


KALDEWEI

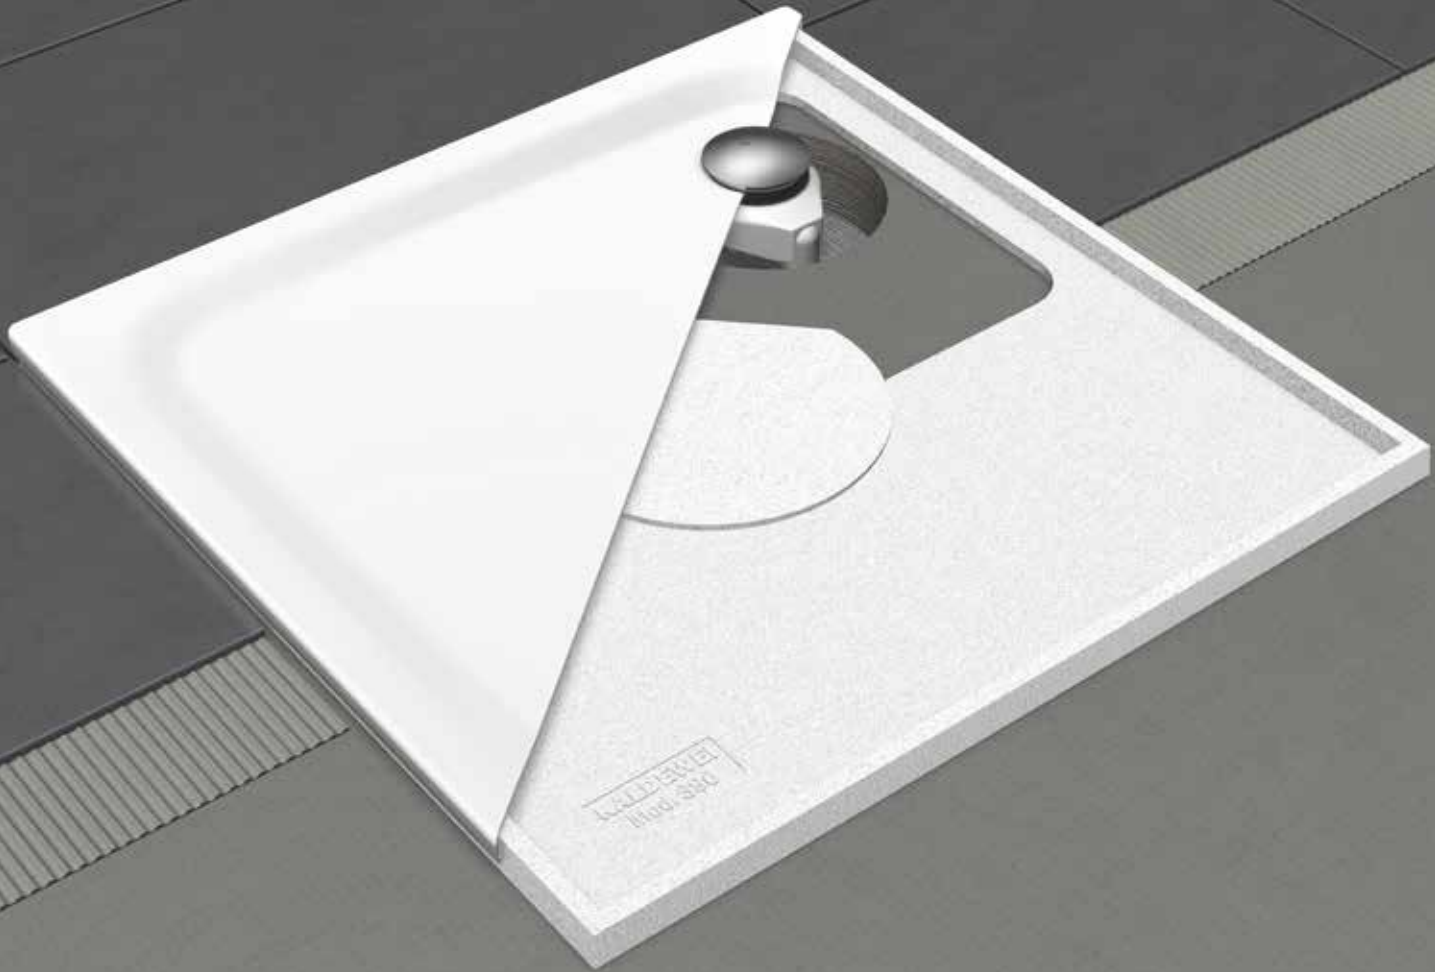

SUPERPLAN MIT
STYROPORTRÄGER EXTRAFLACH

Die clevere Duschlösung.

SUPERPLAN MIT STYROPORTRÄGER EXTRAFLACH

Gesamtsystem für den flachen Einbau

Weniger ist mehr. Die SUPERPLAN mit Styroporträger extraflach ist ein beeindruckendes Beispiel für dieses Prinzip. Mit einer Aufbauhöhe von 37 mm (Duschfläche mit Styroporträger) lässt sich das Produkt mit einer minimalen Einstiegserhöhung in das Badumfeld integrieren. Das Gesamtsystem besteht aus Duschfläche und Styroporträger, die in sieben verschiedenen Abmessungen erhältlich sind. Zusätzlich kann die Duschfläche mit den KALDEWEI Oberflächenveredelungen ausgestattet werden.

Einfach und schnell installierbar

Die SUPERPLAN mit Styroporträger extraflach wurde so konstruiert, dass der Einbau der Duschfläche in wenigen Installationsschritten und somit besonders zeitsparend gelingt. Es muss ausschließlich der Bereich der Ablaufgarnitur im Boden frei gestemmt werden. Einfach den Styroporträger auflegen, dauerhafte Verbindung zu Boden und Duschfläche herstellen und schlussendlich mit der Silikonfuge dauerelastisch versiegeln.

Besonders geeignet für die Renovierung

Die SUPERPLAN mit Styroporträger extraflach kann für die unterschiedlichsten Einbausituationen genutzt werden. Aufgelegt auf Estrich oder Holzboden kann der Anschluss zum Boden durch Fliesen, PVC Boden, Holzboden oder beliebige andere Beläge generiert werden. Falls gewünscht kann das System sogar auf den verfliesen Boden aufgebracht werden.



EINFACHE INSTALLATION

Für stilvolle Duschflächen.



1

BESTIMMUNG DER ABLAUFPOSITION

Die Duschfläche wird auf den Träger gelegt und positioniert. So kann die Position der Ablaufgarnitur angezeichnet werden.



2

HERSTELLUNG DER ESTRICHAUSSPARUNG FÜR DIE ABLAUFGARNITUR

Die Aussparung für die waagerechte Ablaufgarnitur ist so zu planen, dass der Bereich bis zum Entwässerungssystem frei wird. Nachdem der Duschbereich abgedichtet wurde, kann die Garnitur an die Entwässerung angeschlossen werden.



3

BEFESTIGUNG DES TRÄGERS AUF DEM BODEN

Zur Befestigung des Trägers auf dem Boden dient 2-Komponentenmontageschaum, der auf die Unterseite aufgebracht wird.



4

AUSRICHTUNG DES TRÄGERS UND VERBINDUNG MIT DER DUSCHFLÄCHE

Den Styroporträger wird wieder umgedreht und auf die gewünschte Installationsposition ausgerichtet. Zur Befestigung der Duschfläche am Träger muss Silikon auf die tragenden Konturen aufgebracht werden.



5

EINSETZEN DER DUSCHFLÄCHE UND ANSCHLUSS DER GARNITUR

Bevor die Duschfläche eingesetzt wird, kann das Dichtband an den Wannenrand aufgeklebt werden. Nun kann sie aufgelegt werden. Es folgen die Montage der Ablaufgarnitur und die Integration des Dichtbandes in die weiterführende Abdichtung des Badezimmers.




6

VERFLIESEN UND VERFUGEN

Wand und Boden können nun verfliesen werden. Ein Anschluss mit Holzboden oder PVC ist ebenfalls möglich. Zum Schluss werden die Anschlussfugen zur Wand und zum Boden unter Belastung der Duschfläche mit Silikon ausgefüllt.

PLANUNGSHILFE

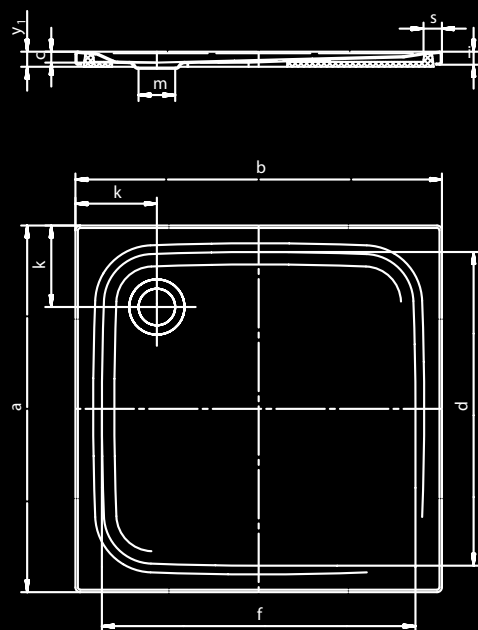

MODELL-NR.		386-5	390-5	398-5	404-5	391-5	389-5	406-5
ÄUSSERE LÄNGE	a	800	900	800	900	1000	800	900 mm
ÄUSSERE BREITE	b	800	900	1000	1000	1000	1200	1200 mm
TIEFE	c	25	25	25	25	25	25	25 mm
INNERE LÄNGE	d	690	790	700	790	870	700	790 mm
INNERE BREITE	f	690	790	900	890	870	1100	1090 mm
RANDHÖHE	i	32	32	32	32	32	32	32 mm
ABSTAND WANNENRAND BIS MITTE ABLAUFLOCH	$k_1; k_2$	200	200	200	200	200	200	200 mm
DURCHMESSER ABLAUFLOCH*	m	90	90	90	90	90	90	90 mm
RANDBREITE	s	55	55	50	55	65	50	55 mm
HÖHE MIT WANNENTRÄGER	y_1	37	37	37	37	37	37	37 mm
GEWICHT DER EMAILLIERTEN DUSCHFLÄCHE IN KG		18	22	21	24	27	25	29
ANTISLIP		ø 435	ø 435	ø 435	ø 588	ø 588	ø 588	ø 588 mm
VOLLANTISLIP		586x565	648x673	586x781	649x781	733x781	586x996	649x997 mm

* Kombination mit allen handelsüblichen Ablaufgarnituren mit Durchmesser 90 mm möglich (z.B. Viega)

DEUTSCHLAND

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.com

ÖSTERREICH

Kaldewei Österreich GmbH
Ottensheimer Straße 36
4040 Linz
Tel.: +49 2382 785 0
Fax: +49 2382 785 271
E-Mail: Info@kaldewei.de