


# Mini HD-BNC High Density 75 Ω Steckverbinder

Der BNC Steckverbinder hat sich seit Jahrzehnten als eine zuverlässige Lösung etabliert. Er findet breite Anwendung in Studios, bei der Video-Übertragung - überall dort, wo Signale zuverlässig und effizient übertragen werden müssen. Die neuen Steckverbinder der Serie Mini HD-BNC sollen den immer steigenden Anforderungen an mechanische und elektrische Eigenschaften wie Rückflussdämpfung und Robustheit gerecht werden. Für den Nutzer ist keine Umstellung bei der Handhabung des Mini HD-BNC Steckers erforderlich. Die Steckverbindung besitzt den gewohnten Steckmechanismus, der von den Standard BNC Steckern bestens bekannt ist – den sicheren Bajonettverschluss, mit dem sich der Stecker zuverlässig verriegeln lässt.



Der neue Stecker Mini HD-BNC benötigt gegenüber seinem Vorgänger eine deutlich kleinere Fläche. Über 40 % der Fläche wird dabei eingespart. Bei der Anwendung in Steckfeldern und Patch Panels, in denen viele Steckverbindungen in Matrixform auf engem Raum zum Einsatz kommen, erlaubt das im Vergleich zum Standard BNC eine vierfache Packungsdichte. Somit können Abmessungen und Gewicht der Geräte wesentlich reduziert werden.

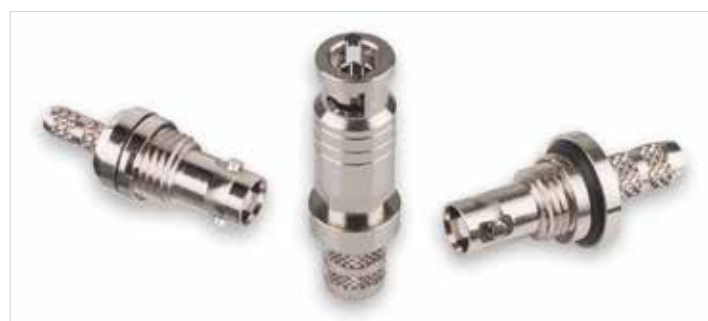

## Mini HD-BNC Kabelstecker, gerade, crimp/crimp

Bestell-Nr.	Kabelgruppe	Innenleiter Ø (mm)	Dielektrikum Ø (mm)	Außenleiter Ø (mm)	Kabelmantel Ø (mm)	Belden	Draka	Bedeä
J01290A0062	G39 (0.8/3.7-6.15)	0.6 +/- 0.1	3.4* +/- 0.4	4.2 +/- 0.4	6.0 +/- 0.5	1505A	0.8/3.7 AF	0.8/3.7C
J01290A0063	G4 (RG-179B/U)	0.3 +/- 0.05	1.5* +/- 0.2	2.0 +/- 0.2	2.7 +/- 0.3	1520A		
J01290A0064	G41 (0.6/2.8-4.7)	0.6 +0.05/- 0.03	2.9* +/- 0.15	3.5 +/- 0.1	4.7 +/- 0.5	1855A	0.6/2.8 AF	0.6/2.8C-HM (FR-NC)
J01290A0065	G27 (1.0/4.6-6.7)	1.0 +/- 0.02	4.65* +/- 0.1	5.15 +/- 0.1	6.75 +/- 0.25	1694A	1.0/4.8 AF	1.0/4.8

\* inklusive Kabelfolie

## Mini HD-BNC Kabeleinbaubuchse, gerade, lötl/crimp

Bestell-Nr.	Kabelgruppe	Innenleiter Ø (mm)	Dielektrikum Ø (mm)	Außenleiter Ø (mm)	Kabelmantel Ø (mm)	Belden	Draka	Bedeä
J01291A0021	G4 (RG-179B/U)	0.3 +/- 0.05	1.5* +/- 0.2	2.0 +/- 0.2	2.7 +/- 0.3	1520A		
J01291A0022	G41 (0.6/2.8-4.7)	0.6 +0.05/- 0.03	2.9* +/- 0.15	3.5 +/- 0.1	4.7 +/- 0.5	1855A	0.6/2.8 AF	0.6/2.8C-HM (FR-NC)

\* inklusive Kabelfolie

## Mini HD-BNC-Verbindungsstück

Bestell-Nr.	Anmerkungen	Einbaumaß
J01293A0001	Bu-Bu; Isolierflansch	Z155

## Adapter BNC auf Mini HD-BNC

Bestell-Nr.	Anmerkungen
J01008A0091	Sti-Bu

## Mini HD-BNC Entriegelungswerkzeug

Bestell-Nr.	Beschreibung
N00010A0001	Handwerkzeug für Montage und Demontage der Mini HD-BNC Kabelstecker