



Installation instructions


Fibre net KmR

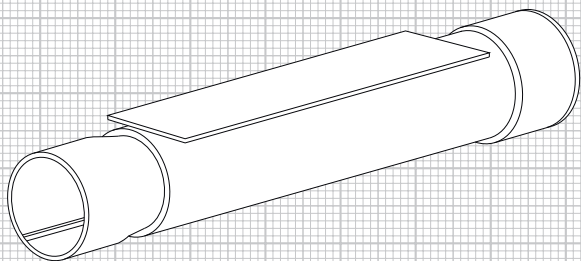


Montage

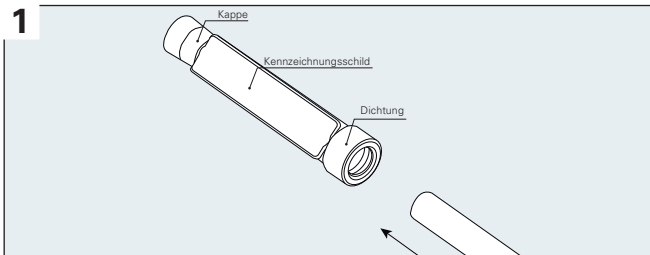


FFKu-Fibre net mit der FRS-Rohrschere plan und senkrecht zur Rohrachse abschneiden. Die Zange dabei etwas drehen, um ein Verdrücken des Rohres zu vermeiden. Fibre net KmR auf das FFKu-Fibre net aufschieben.

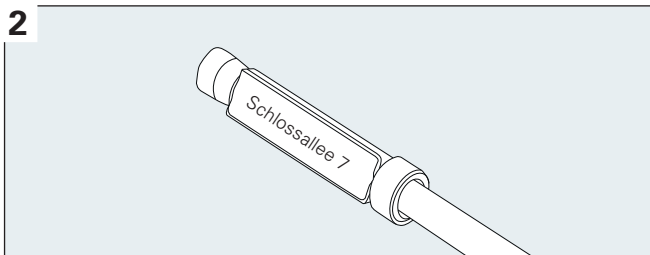

Die Kundenadresse kann mit wasserfestem Stift (z.B. Edding) oder mit Hilfe eines Etiketts aufgebracht werden.

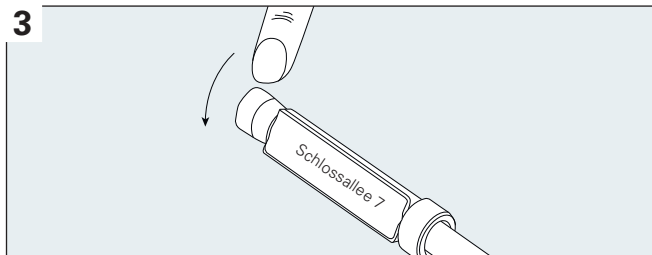


Zum belegen des Rohres, Kappe mit Daumen abbrechen.

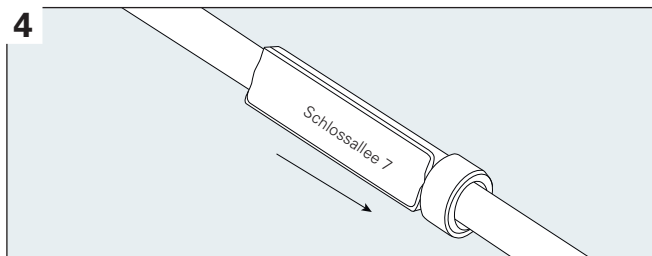

Fibre net KmR weiter auf FFKu-Fibre net schieben.

5

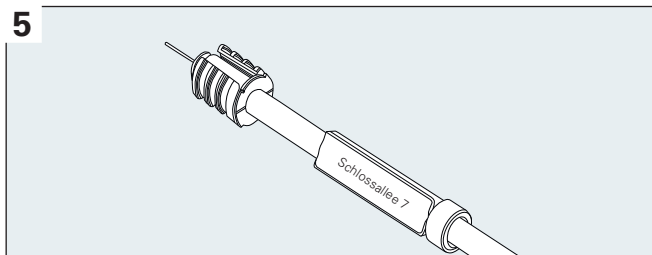

Kabel einbringen und mit Fibre net EZA-t indoor abdichten.

Allgemeine Daten

Beschreibung

Zum gasdichten Verschließen von unbelegten FFKu-Fibre net bis 0,5 bar (5m WS), sowie zur dauerhaften Beschriftung mit der Kundenadresse.


Art.-Nr.	Type	VPE [Stk]	Farbe
26571007	7	25	weiß
26571010	10		
26571012	12		
26571014	14		

Entsorgung


Zur Wiederverwertung ist das Fibre net KmR zu zerlegen. Die Zerlegung erfolgt, indem die Fixiering entfernt wird. Auf den einzelnen Bauteilen ist das Material angegeben, aus dem diese gefertigt sind. Die Kunststoffteile sind sortenrein zu entsorgen, der O-Ring ist dem Hausmüll zuzuführen. Von keinem der Materialien geht eine Gefährdung für Grundwasser oder Umwelt aus.

Die Produkte des Fibre net Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des Fibre net Systems kann zu Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen.


Installation

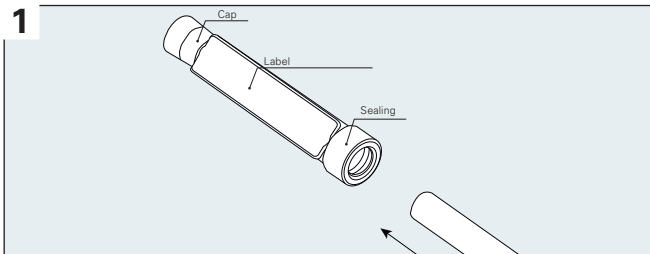


Cut FFKu-Fibre net with FRS pipe shears flatly and upright to the pipe axis. In doing so, slightly turn the pliers to prevent the squashing of the pipe. Push Fibre net KmR onto FFKu-Fibre net.

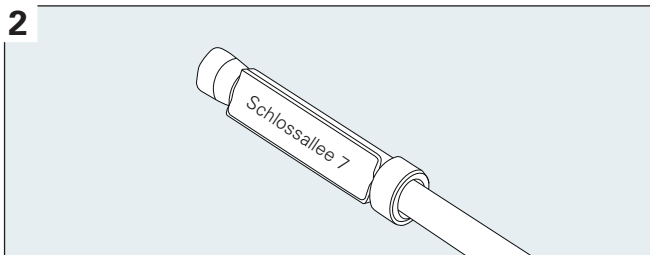

The customer address can be specified by means of a waterproof marker (e.g., edding) or a label.

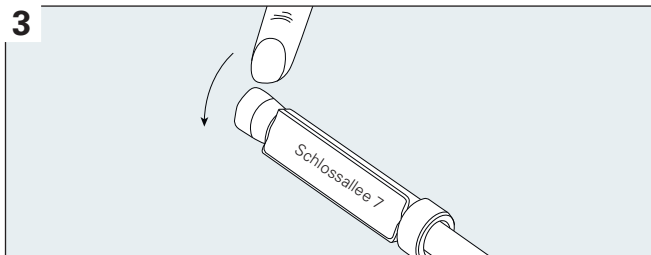


Break the cap off with a thumb to fill the pipe.

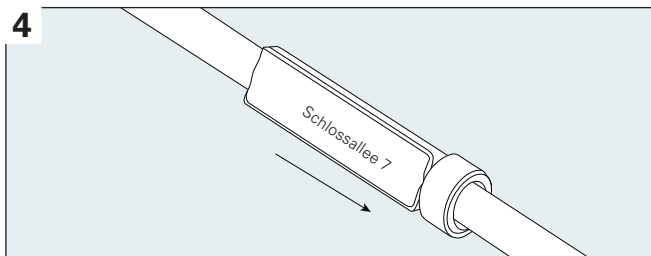

Push Fibre net KmR further onto FFKu-Fibre net.

5

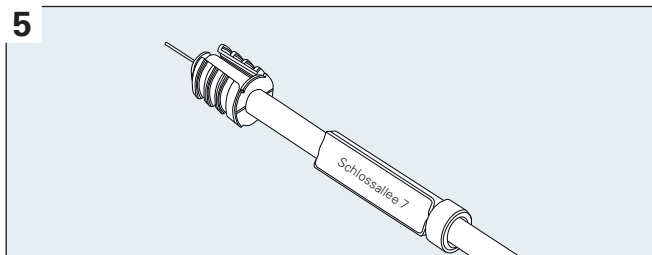

Insert the cable and seal with Fibre net EZA-t indoor.

General data

Description


To ensure gastight sealing of unused FFKu-Fibre net up to 0.5 bar (5 m water column), and durable labelling with the customer address.

Cat. no.	Type	Packing unit [pcs.]	Colour
26571007	7	25	white
26571010	10		
26571012	12		
26571014	14		

Disposal

Disassemble Fibre net KmR for recycling. Remove the fixation ring to disassemble. Individual components bear indication of the material they are made of. Ensure correctly sorted disposal of plastic parts; dispose of the O-ring with the normal household waste. None of the materials pose threat to groundwater or the environment.

The products of the Fibre net system are perfectly matched. The use of third-party products with the products of the Fibre net system can have a negative impact even if the products comply with the same specifications. The customer shall therefore check the effects and compatibility for each specific application when using a combination of products from different manufacturers.

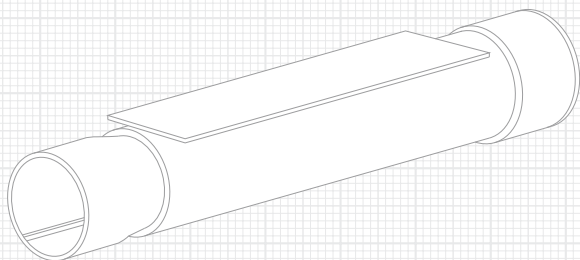

FRÄNKISCHE

Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str.1 | 97486 Königsberg/Germany
Phone +49 9525 88-2200 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

DE/EN.80028/2.02.20 | Subject to change without notice | Cat. no. 5000-1702-00 | 09/2020