



RUT240


Kurzanleitung v2.1




Wiki knowledge base
<https://wiki.teltonika.lt/>




VORDERANSICHT

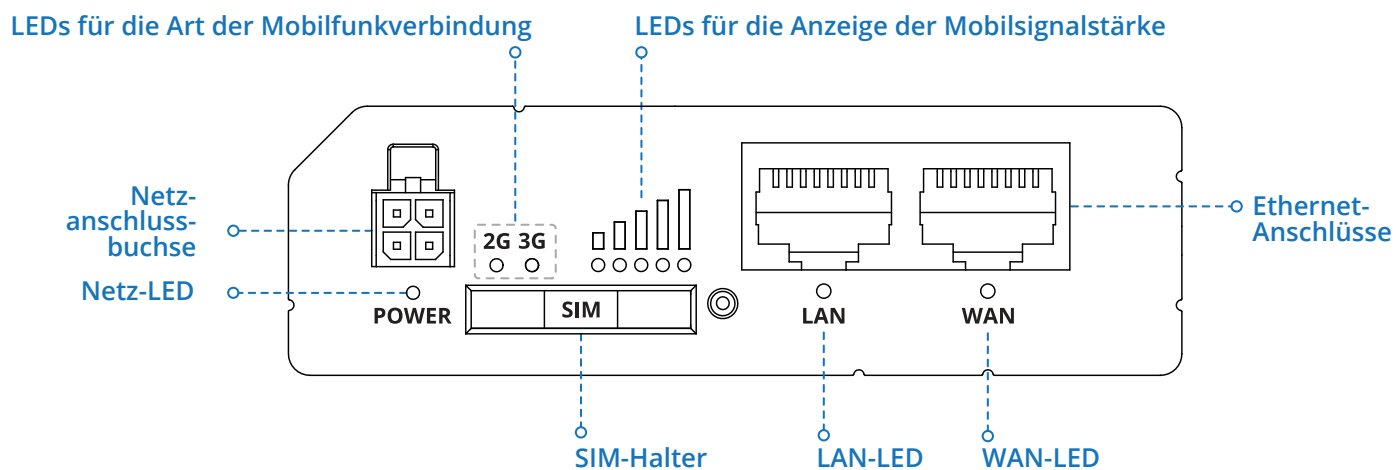

RÜCKANSICHT

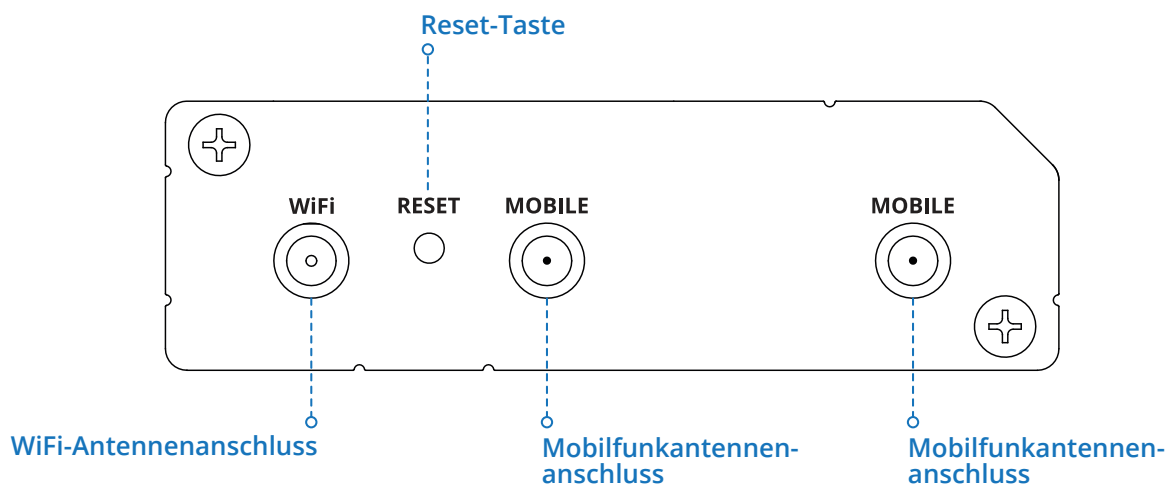


NETZANSCHLUSSBUCHSEN-PINBELEGUNG

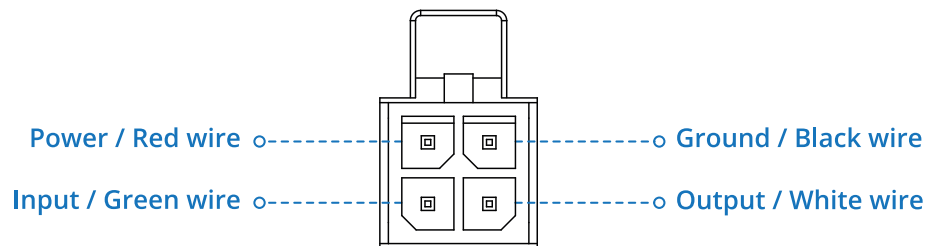

HARDWARE-INSTALLATION

1. Drücken Sie die SIM-Halter-Taste mit der SIM-Nadel.
2. Ziehen Sie den SIM-Halter heraus.
3. Legen Sie Ihre SIM-Karte in den SIM-Halter.
4. Schieben Sie den SIM-Halter wieder in den Router.
5. Bringen Sie alle Antennen an.
6. Schließen Sie den Netzadapter an die Netzanschlussbuchse an der Vorderseite des Geräts an. Schließen Sie dann das andere Ende des Netzadapters an eine Netzsteckdose an.
7. Verbinden Sie sich mit dem Gerät drahtlos unter Verwendung der auf dem Informationsschild des Geräts angegebenen SSID und Passwort oder verwenden Sie ein Ethernet-Kabel zum Anschließen an den LAN-Anschluss.

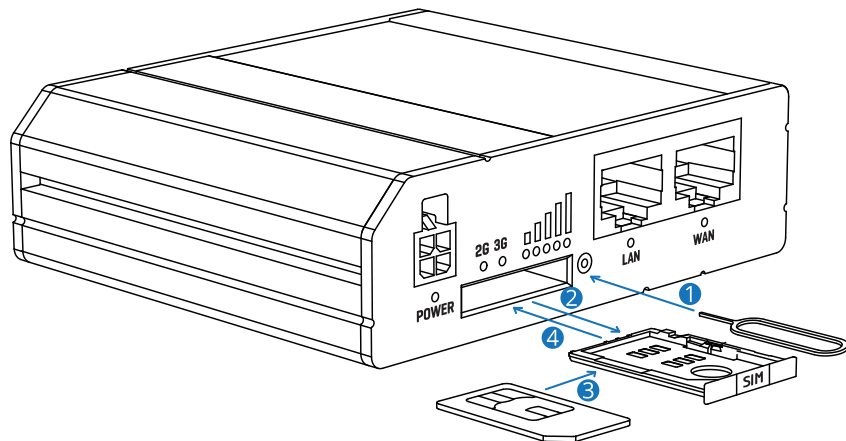

ANMELDEN AM GERÄT

1. Um die Webschnittstelle (WebUI) des Routers zu öffnen, geben Sie <http://192.168.1.1> in das URL-Feld Ihres Internetbrowsers ein.
2. Verwenden Sie die auf Bild A angegebenen Anmeldeinformationen, wenn Sie zur Authentifizierung aufgefordert werden.
3. Nach dem Anmelden werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort aus Sicherheitsgründen zu ändern. Das neue Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, darunter mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Zahl. Dieser Schritt ist obligatorisch und Sie können erst mit der WebUI des Routers interagieren, wenn Sie das Passwort geändert haben.
4. Wenn Sie das Passwort des Routers ändern, wird der **Konfigurationsassistent** gestartet. Der **Konfigurationsassistent** ist ein Tool, das zum Einrichten von einigen der Hauptbetriebsparameter des Routers verwendet wird.
5. Gehen Sie zur Seite **Überblick** und achten Sie auf die Anzeige der **Signalstärke** (Bild B). Um die Mobilfunkleistung zu maximieren, versuchen Sie, die Antennen anzupassen oder den Ort Ihres Geräts so zu ändern, dass Sie die besten Signalbedingungen erhalten.

A.

← → ↻ <http://192.168.1.1>

Authorization Required

Please enter username and password

Username

Password

Login

B.

Mobile		-65 dBm 
Datenverbindung	Verbunden	
Zustand	Registered (home); OPERATOR; 3G	
SIM-Kartenstatus	Bereit	
Bytes empfangen/gesendet *	348,7 kB/223,5 kB	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Funkdaten	
HF-Technologien	2G, 3G, 4G, WiFi
Max. HF-Leistung	33 dBm bei GSM, 24 dBm bei WCDMA, 23 dBm bei LTE, 20 dBm bei WiFi
Daten des Zubehörs im Paket*	
Netzadapter	Eingang: 0,4 A bei 100-240 VAC, Ausgang: 9 VDC, 1 A, 4-poliger Stecker
Mobilfunkantenne	698~960/1710~2690 MHz, 50 Ω, VSWR<3, gain** 3 dBi, omnidirectional, SMA male connector
WiFi-Antenne	2400~2483,5 MHz, 50 Ω, VSWR<2, gain** 5 dBi, omnidirectional, RP-SMA male connector

*abhängig vom Bestellcode

**Es kann eine Antenne mit größerer Verstärkung angeschlossen werden, um die Kabeldämpfung bei Verwendung eines Kabels auszugleichen. Der Benutzer ist für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.



SICHERHEITSINFORMATIONEN

Der RUT240 Router muss gemäß allen geltenden nationalen und internationalen Gesetzen und allen besonderen Einschränkungen verwendet werden, die die Nutzung des Kommunikationsmoduls in vorgeschriebenen Anwendungen und Umgebungen regeln.

[EN] English	Hereby, TELTONIKA declares that this RUT240 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive CE/RED.
[BG] Bulgarian	С настоящето, TELTONIKA декларира, че RUT240 е в съответствие със съществените изисквания и другитеприложими разпоредби на Директива CE/RED.
[CZ] Czech	TELTONIKA tímto prohlašuje, že RUT240 splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice CE/RED.
[DE] German	Hiermit erklärt TELTONIKA dass sich das Gerät RUT240 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie CE/RED befindet.
[DK] Danish	Undertegnede TELTONIKA erklærer herved, at følgende udstyr RUT240 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv CE/RED.
[EE] Estonian	Käesolevaga kinnitab TELTONIKA seadme RUT240 vastavust direktiivi CE/RED põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[ES] Spanish	Por la presente, TELTONIKA declara que este RUT240 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva CE/RED.
[FI] Finish	TELTONIKA vakuuttaa täten että RUT240 tyypinen laite on direktiivin CE/RED oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[FR] French	TELTONIKA déclare que cette RUT240 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CE /RED.
[GR] Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΕΛΤΟΝΙΚΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RUT240 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ CE/RED.
[HU] Hungarian	A TELTONIKA ezennel kijelenti, hogy a RUT240 típusú berendezés teljesíti az alapvető követelményeket és más CE/RED irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
[IT] Italian	Con la presente TELTONIKA dichiara che questo RUT240 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva CE/RED.
[LT] Lithuanian	Šiuo dokumentu UAB TELTONIKA deklaruoja, kad šis RUT240 atitinka esminius reikalavimus ir kitas CE/RED Direktyvos nuostatas.
[LV] Latvian	Ar šo TELTONIKA deklarē, ka RUT240 atbilst Direktīvas CE/RED būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[NL] Dutch	Hierbij verklaart TELTONIKA dat het toestel I RUT240 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn CE/RED.
[NO] Norwegian	TELTONIKA Erklærer herved at RUT240 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv CE/RED.
[PL] Polish	Niniejszym TELTONIKA deklaruje że RUT240 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy CE/RED.
[PT] Portuguese	Eu, TELTONIKA declaro que o RUT240 cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva CE/RED.
[RO] Romanian	Prin prezenta, TELTONIKA declară că aparatul RUT240 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei CE/RED.
[SE] Swedish	Härmed intygar TELTONIKA att denna RUT240 är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv CE/RED.
[SI] Slovenian	TELTONIKA izjavlja, da je ta RUT240 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive CE/RED.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse einsehbar: https://wiki.teltonika.lt/view/RUT240_CE_/RED

[EN] Instruction Manual: Connect the power adapter to turn on the device. Open 192.168.1.1 in your web browser to configure it. More information on <https://wiki.teltonika.lt>

[BG] Инструкции: Свържете адаптера на захранване, за да включите устройството. Отворете 192.168.1.1 в уеб браузър, за да настроите продукта. Повече информация в <https://wiki.teltonika.lt>

[CZ] Návod k použití: Připojte napájecí adaptér k zapnutí přístroje. Otevřete 192.168.1.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací najdete v <https://wiki.teltonika.lt>

[DE] Bedienungsanleitung: Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.1.1 in einem Web Browser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen im <https://wiki.teltonika.lt>

[DK] Instruktionsbog: Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.1.1 i en webbrowser til at konfigurere produktet. Mere information i <https://wiki.teltonika.lt>

[EE] Kasutusjuhend: Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Avatud 192.168.1.1 in veebilehitseja seadistada toodet. Rohkem teavet <https://wiki.teltonika.lt>

[ES] Manual de instrucciones: Conecte el adaptador de alimentación para encender la unidad. Abra 192.168.1.1 en un navegador web para configurar el producto. Más información en <https://wiki.teltonika.lt>

[FI] Käyttöohje: Kytke virtalähde päälle laitteen. Avaa 192.168.1.1 in selaimen määrittää tuotteen. Lisää tietoa <https://wiki.teltonika.lt>

[FR] Mode d'emploi: Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez 192.168.1.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations dans <https://wiki.teltonika.lt>

[GR] εγχειρίδιο οδηγιών: Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Ανοίξτε 192.168.1.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να διαμορφώσετε το προϊόν. Περισσότερες πληροφορίες στο <https://wiki.teltonika.lt>

[HU] Használati utasítás: Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék bekapcsolásához. Megnyitása 192.168.1.1 egy webböngészőben beállítani a terméket. Több információ <https://wiki.teltonika.lt>

[IT] Manuale di istruzioni: Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.1.1 in un browser Web per configurare il prodotto. Maggiori informazioni in <https://wiki.teltonika.lt>

[LT] Naudojimosi instrukcija: Prijunkite maitinimo adapterį, įjunkite įrenginį. Interneto naršyklėje atidarykite adresą 192.168.1.1 - galite konfigūruoti gaminį. Daugiau informacijos rasite <https://wiki.teltonika.lt>

[LV] Lietošanas instrukcija: Pievienojiet Strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.1.1 ar interneta pārlūku, lai konfigūrētu produktu. Plašāka informācija <https://wiki.teltonika.lt>

[NL] Handleiding: Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Open 192.168.1.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie in <https://wiki.teltonika.lt>

[NO] Bruksanvisningen: Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.1.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <https://wiki.teltonika.lt>

[PL] Instrukcja obsługi: Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Otwórz 192.168.1.1 w przeglądarce internetowej, aby skonfigurować urządzenie. Więcej informacji w <https://wiki.teltonika.lt>

[PT] Manual de instruções: Conecte o adaptador de alimentação para ligar o aparelho. Abra 192.168.1.1 em um navegador da web para configurar o produto. Mais informações em <https://wiki.teltonika.lt>

[RO] Instrucțiuni de utilizare: Conectați adaptorul de alimentare pentru a porni aparatul. Deschide 192.168.1.1 întrun browser web pentru a configura produsul. Mai multe informații în <https://wiki.teltonika.lt>

[SE] Instruktionsmanual: Anslut nätadap tern för att slå på enheten. Öppna 192.168.1.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på <https://wiki.teltonika.lt>

[SI] Navodila: Priključite napajalnik za vklop naprave. Odprite 192.168.1.1 v spletnem brskalniku nastavit izdelek. Več informacij v <https://wiki.teltonika.lt>

[SK] NávoZd na použitie: Pripojte napájací adaptér k zapnutiu prístroja. Otvorte 192.168.1.1 vo webovom prehliadači pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v <https://wiki.teltonika.lt>

Weitere Informationen finden Sie auf www.teltonika-networks.com



Dieses Zeichen bedeutet, dass gebrauchte Elektronik- und Elektrogeräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Dieses Zeichen bedeutet, dass dieses Produkt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien erfüllt.