

Trevira CS
Polyester
Standardmaße
Sondermaße
Trevira CS
Polyester
Standard Dimensions
Special Dimensions

Duschvorhänge

Shower Curtains



TREVIRA CS



802.34.V0..30

802.34.01030

uni weiß, schwer entflammbar

pure white, fire retardant




801.34.V0..01

801.34.01001

weiß/silber, schwer entflammbar

white/silver, fire retardant

- 100 % Trevira CS
- Schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
- Dushdicht, antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Eingestanzte Edelstahlösen oben
- Edelstahlband im Rollsaum
- Bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar



801.34.V0..38


801.34.01038

squares umber/sand, schwer entflammbar

squares umber/sand, fire retardant

- 100 % Trevira CS
- fire retardant to DIN 4102/B1
- wirh antimicrobial finish based on silver
- shower proof, antistatic
- microbial and bacterial resistant
- top edge with punched stainless steel eyelet
- stainless steel rolled hem
- washable at 40 °C and disinfected at 60 °C

POLYESTER



801.34.V0..34

801.34.01034

uni weiß | pure white

- 100 % Polyester
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- Dushdicht, antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Eingestanzte Edelstahlösen oben
- Bleiband-Rollsaum
- Bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar

- 100 % Polyester
- Teflon equipped for better durability
- shower proof, antistatic
- microbial and bacterial resistant
- top edge with punched stainless steel eyelet
- lead tape rolled hem
- washable at 40 °C and disinfected at 60 °C



801.34.V0..80

uni weiß | pure white

- 100 % Polyester
- Dushdicht
- Vernickelte Messingösen oben
- Bleiband-Rollsaum
- Bei 30 °C waschbar

- 100 % Polyester
- shower proof
- top edge with nickel-plated brass eyelet
- lead tape rolled hem
- washable at 30 °C

Spezifische Angaben | Specifications

Vorhangstangen Curtain rails	Vorhangbreite Curtain width	Ösen Eyelets
(L in mm L in mm)	(F in mm F in mm)	(Anzahl number)
0 - 600	700	6
601 - 800	1000	6
801 - 1000	1200	8
1001 - 1200	1400	10
1201 - 1350	1800	12
1351 - 1550	2000	14
1551 - 1700	2300	16
1701 - 1950	2500	18
1951 - 2300	2900	20
2301 - 2650	3500	24
2651 - 3000	4000	28
3001 - 3400	4500	30
3401 - 3800	5000	34

Erklärungen

H = Stangenmitte bis Unterkante Vorhang

F = Fertigbreite Vorhang (bei Breitenermittlung ggf. Zugabe für Faltenwurf beachten)

L = Länge der Vorhangstange

Checkliste

für Duschvorhang

Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung:

- **Bestellnummer**
- **Stückzahl**
- **Dekor**
- **H in mm**
- **F in mm**
- **Beschriftungsfläche (Beschriftung, wenn gewünscht)**

Station:
Etage:
Raum:

Alle Vorhangbreiten sind in individuellen Vorhanghöhen erhältlich.

Alle Vorhänge werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!


Empfehlung für die Montagehöhe der Duschvorhangstange

Die Montagehöhe sollte so gewählt werden, dass sich zwischen Vorhangstange und Decke ein liches Maß von mindestens 40 cm einstellt. Dies verhindert, dass sich der Vorhang beim Duschen an den Körper zieht.

Hinweis zu den Vorhangmaßen:

Das Vorhangmaß weicht von Ihrem Bestellmaß **40 mm** ab – siehe Skizze. Diese Abweichung ergibt sich aus dem Abstand zwischen Stangenmitte und Oberkante Duschvorhang. Den Vorhang so bemessen, dass er nicht auf dem Wannenboden oder Fußboden aufliegt.

Bestellnummern siehe Rückseite

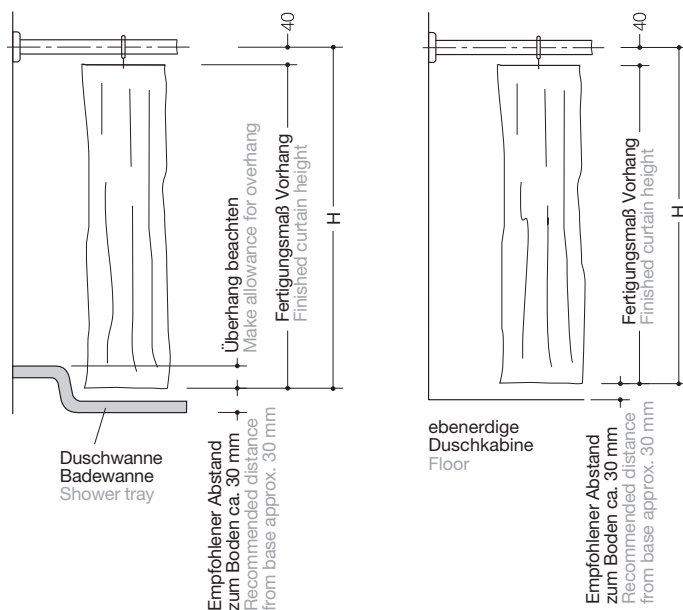

Explanation of coding

H = middle of rail to bottom edge of curtain

F = width of finished curtain (when ascertaining curtain width, take fold requirements into account as necessary)

L = length of curtain rail

Checklist

for shower curtains

We require the following information from you when you place your order:

- **order number**
- **number of units required**
- **pattern type**
- **H in mm**
- **F in mm**
- **area for inscription (inscription if required)**

Ward:
Floor:
Room:

All curtain widths are available in individual lengths, as required.

All curtains are manufactured individually and cannot be exchanged or taken back!

Recommendation for correct mounting height of shower curtain rail

The mounting height should be selected in such a way that a minimum of 40 cm clearance is left between the curtain rail and the ceiling. This prevents the curtain from pulling towards the user's body during showering.

Important

The curtain measurement differs from your order measurement by 40 mm – see sketch. This difference is the distance between the middle of the curtain rail and the top of the shower curtain.

The length of the curtain should be chosen in such a way that the curtain does not have contact with the bottom of the shower tray or with the floor.

For order numbers – see back

BESTELLNUMMERN

ITEM NUMBER

Trevira CS Maße Trevira CS Dimensions	Artikelnummer Item number
F x H = 1400 mm x 2000 mm mit 10 Ösen with 10 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern Dekor weiß/silber white/silver pattern Dekor squares umber/sand squares umber/sand pattern	802.34.V0130 801.34.V0101 801.34.V0138
F x H = 2000 mm x 2000 mm mit 14 Ösen with 14 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern Dekor weiß/silber white/silver pattern Dekor squares umber/sand squares umber/sand pattern	802.34.V0230 801.34.V0201 801.34.V0238
F x H = 2500 mm x 2000 mm mit 18 Ösen with 18 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern Dekor weiß/silber white/silver pattern Dekor squares umber/sand squares umber/sand pattern	802.34.V0330 801.34.V0301 801.34.V0338
F x H = 2900 mm x 2000 mm mit 20 Ösen with 20 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern Dekor weiß/silber white/silver pattern Dekor squares umber/sand squares umber/sand pattern	802.34.V0430 801.34.V0401 801.34.V0438
Sondermaße Special dimensions Dekor uni weiß white pattern Dekor weiß/silber white/silver pattern Dekor squares umber/sand squares umber/sand pattern	802.34.01030 801.34.01001 801.34.01038

Polyester Maße Polyester Dimensions	Artikelnummer Item number	Artikelnummer Item number
F x H = 1200 mm x 2000 mm mit 8 Ösen with 8 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern		801.34.V0580
F x H = 1400 mm x 2000 mm mit 10 Ösen with 10 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern	801.34.V0134	801.34.V0180
F x H = 2000 mm x 2000 mm mit 14 Ösen with 14 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern	801.34.V0234	801.34.V0280
F x H = 2400 mm x 2000 mm mit 16 Ösen with 16 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern		801.34.V0680
F x H = 2500 mm x 2000 mm mit 18 Ösen with 18 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern	801.34.V0334	801.34.V0380
F x H = 2900 mm x 2000 mm mit 20 Ösen with 20 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern	801.34.V0434	
F x H = 3000 mm x 2000 mm mit 20 Ösen with 20 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern		801.34.V0780
F x H = 3500 mm x 2000 mm mit 28 Ösen with 24 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern		801.34.V0880
F x H = 4000 mm x 2000 mm mit 28 Ösen with 28 eyelets Dekor uni weiß pure white pattern		801.34.V0980
Sondermaße Special dimensions Dekor uni weiß pure white pattern	801.34.0134	



DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

UNITED KINGDOM
HEWI (UK) Limited
Holm Oak Barn, Beluncle Halt
Stoke Road, Hoo
Rochester, Kent ME3 9NT
Phone: +44 1634 258200
Fax: +44 1634 250099
info@hewi.co.uk

ÖSTERREICH
Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2 9500
Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

SCHWEIZ
Gebietsleiter:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon: +41 44 548 20 55
Telefax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

www.hewi.com