

Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-01

210009831-01



## Produktbeschreibung

Siedle Touch 10 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (25,7 cm / 10,1 Zoll) für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

### Leistungsmerkmale:

- Sprachneutrale Bedienoberfläche, intuitiv bedienbar
- Individualisierbare Anzeige im Ruhezustand (z. B. beleuchtete Hausnummer)
- Informationsfeld, personalisierbar und bei Bedarf unterstützt durch Bilder (z. B. Firmenlogos, Öffnungszeiten, Lagepläne, etc.)
- Anzeige von Statusinformationen (Ruf, Sprechen, Tür geöffnet)
- Integriertes Codeschloss, wahlweise mit zufälliger Zahlenanordnung
- Rufen über Nummerntastatur
- Siedle Touch Einbau kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat eingebaut werden

## Technische Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| Betriebsspannung:      | 20–48 V DC  |
| Betriebsstrom:         | max. 700 mA (Stromaufnahme im Ruhezustand: 365 mA)<br>bei 30 V DC |
| Schutzart:             | IP 65 (von vorne), IK 08  |
| Umgebungstemperatur:   | –20 °C bis +55 °C   |
| Ausschnitt (mm) B x H: | 238 x 165 (bei waagrechtem Einbau)                                |
| Einbautiefe (mm):      | 55  |



Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-01

210012665

Seite 2



## Zeichnungen / Montage

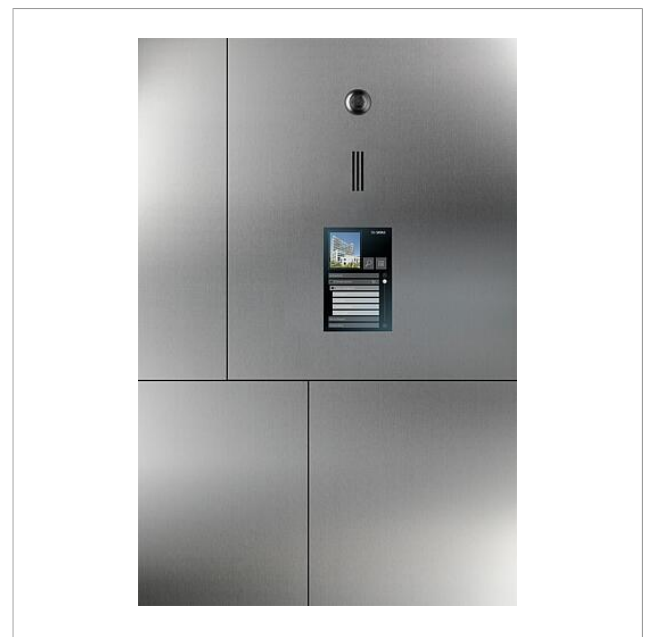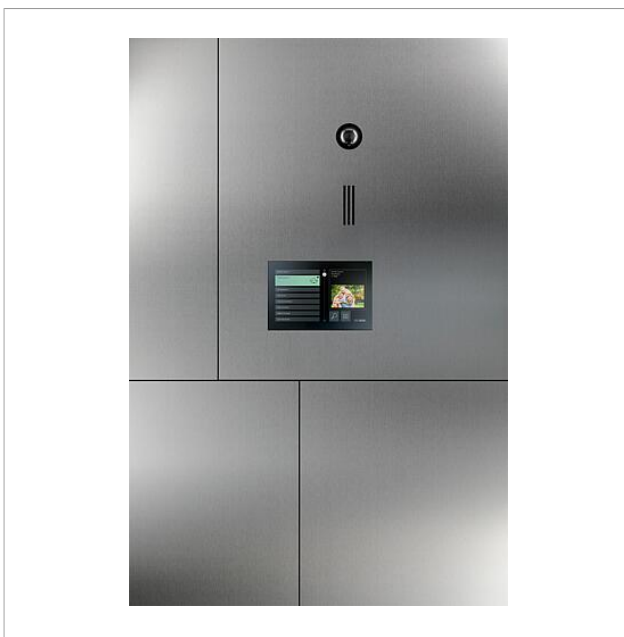



Siedle Touch 10 Einbau  
STE 10-01

210012665

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

|   |                         |        |               |
|---|-------------------------|--------|---------------|
| STE 10-01 Siedle Touch 10 Einbau                                    | Produktinformation      | 1,2 MB | herunterladen |
|   | Maßzeichnung            | 292 kB | herunterladen |
| ST 10-0   | Maßzeichnung            | 16 kB  | herunterladen |
|   | Konformitätserklärung   | 1,7 MB | herunterladen |
|   | Inbetriebnahmeanleitung | 756 kB | herunterladen |
| Digitales Rufen, Codeschloss-Modul, Display-Ruf-Modul, Siedle Touch |                         |        |               |
| REACH Information   | Zusatzinformation       | 798 kB | herunterladen |