



Drehmomentschlüssel MOMENTUM

43200



Art.-Nr. 56043200

GTIN 4022668014485

Modell 56043200 MOMENTUM 40-200Nm

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel ausl. 40-200N·m 1/2"

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Schnelleinstellung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- **Anzeigeabweichung +/- 4 %**

Vorteile.

Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.

Produkthighlights.



Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.

**DIN EN
ISO 6789-2**

DIN EN ISO 6789-2



Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.



Technische Zeichnung.

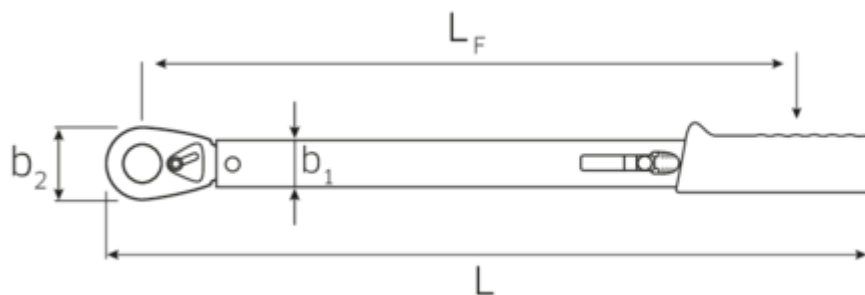

Technische Attribute.

Gr.	20
Anzeigeabweichung	$\pm 4 \%$
Messbereich N·m	40-200 N·m
Messbereich ft·lb	30-150 ft·lb
MA N·m	40 N·m
Nennwert N·m	200 N·m

Logistikdaten.

Art.-Nr.	56043200
GTIN	4022668014485
Gewicht (g)	1490 g
Volumen (verpackt, dm ³)	1.17504 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Skaleneinteilung N·m	5 N·m	Zolltarifnr.	82041100
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/2	Ursprungsland AWR	GERMANY
Länge mm (L)	485 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
b1	28 mm	Tiefe mm (IFS)	485
b2	41 mm	Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (h1)	23 mm	Höhe mm (IFS)	40
Höhe mm (h2)	18 mm	Gewicht (brutto, kg)	1,448
LF	418 mm	Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,116
		Länge (verpackt, mm)	510
		Breite (verpackt, mm)	48
		Höhe (verpackt, mm)	48

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0

info@alarm-werkzeug.de · www.alarm-werkzeuge.de

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal