

## Außenbewegungsmelder - LC-Click-N

## LC-Click-N 200



weiß matt, ähnlich

braun matt, ähnlich

schwarz matt, ähnlich

RAL9010 , Art.-Nr.: 91002

RAL8014 , Art.-Nr.: 91012

RAL9005 , Art.-Nr.: 91022

## Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Schaltung im Nulldurchgang
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Leitungseinführung von oben, von unten und von hinten möglich
- Montage auf Standard UP-Dosen möglich

## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	103 x 78 x 80 mm
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	ca. 0,4 W
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 200° (Wandmontage)
<b>Reichweite:</b>	max. 12 m quer max. 4 m frontal max. 2 m Unterkriechschutz
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	250 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe





<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP54 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
	<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>
<b>Schaltleistung:</b>	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0,5 200 W LED
<b>Kontaktart:</b>	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
<b>Nachlaufzeit:</b>	4 s - 20 min
<b>Einschaltschwelle:</b>	2 - 2000 Lux

## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-Click-N 200	weiß matt, ähnlich RAL9010	91002
LC-Click-N 200	braun matt, ähnlich RAL8014	91012
LC-Click-N 200	schwarz matt, ähnlich RAL9005	91022




## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882

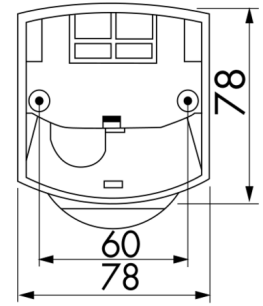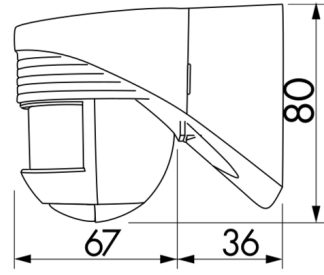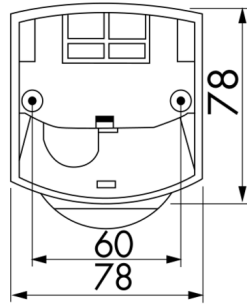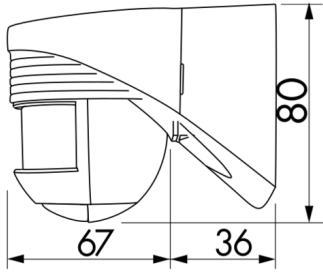

Bemaßung 91022

Bemaßung 91012

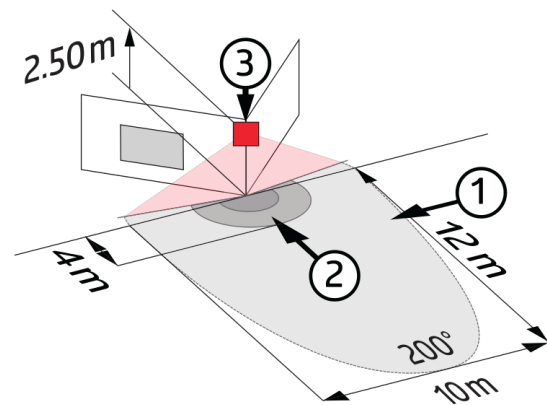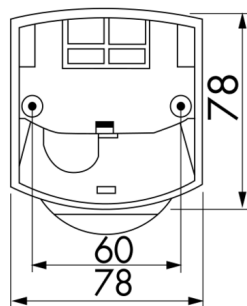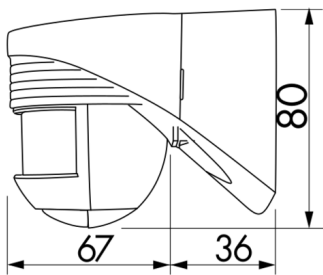

Bemaßung 91002

### Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Unterkriechschutz

