

Kantenschutzprofil Typ BB gelb-schwarz

Produkteigenschaften

Material	Polyurethanschaum
Farbe	gelb - schwarz
Besonderheiten	Licht- und alterungsbeständiger Klebstoff Klebekraft 21N/25mm Schraffiert gemäß ASR A1.3
Materialeigenschaften	Flexibel Temperaturbeständig -40°C bis 100°C Feuchtigkeitsresistent Shore-Härte (Shore A), ca. 50

Abmessungen

Toleranz	Länge +/- 5%
----------	--------------

Montage / Befestigung

Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Montageart	aufstecken
Montageort	Maschinen Mobiles Inventar Fahrzeuge Wände Gänge

Allgemeine Informationen

Zolltarifnummer	39259010
Prüfsiegel / Zulassung	Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 / Klasse E
Garantie	1 Jahr




- Beständig gegen Öle, Fette und viele Lösungsmittel.
- Einfache und kostengünstige Installation.
- Schutzfolie für Warnmarkierungen - längere Lebensdauer.

dancop

www.dancop.com
info@dancop.com

Datum: 03.2025

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

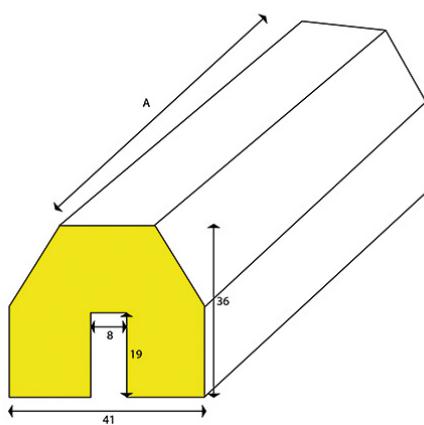

Artikelnummer	GTIN	Tiefe/Länge (mm)	Gewicht netto (kg)
WPP013001	4250912301771	1000	0,64
WPP013002	4250912301832	5000	3,053