


Siedle Touch 5 Einbau
STE 5-0

210012887-00

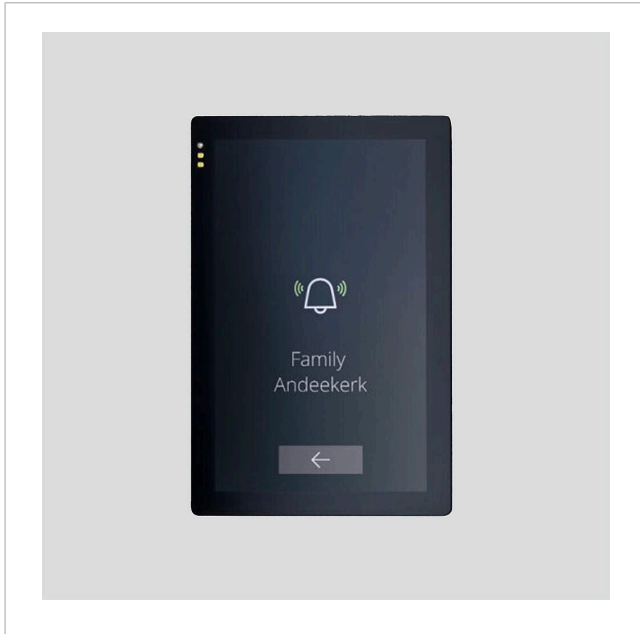

Produktbeschreibung

Siedle Touch 5 Einbau für die Integration in die Fassade. Bedienpanel (12,7 cm / 5 Zoll) für Türkommunikation und Zutrittskontrolle in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

Leistungsmerkmale:

- Sprachneutrale Bedienoberfläche, intuitiv bedienbar
- Individualisierbare Anzeige im Ruhezustand (z. B. beleuchtete Hausnummer)
- Anzeige von Statusinformationen (Ruf, Sprechen, Tür geöffnet)
- Integriertes Codeschloss, wahlweise mit zufälliger Zahlenanordnung
- Rufen über Nummerntastatur


Technische Daten

Betriebsspannung:	20–48 V DC
Betriebsstrom:	max. 650 mA (Stromaufnahme im Ruhezustand: 150 mA) bei 30 V DC
Schutzart:	IP 65 (von vorne), IK 08
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Ausschnitt (mm) B x H:	81 x 124
Einbautiefe (mm):	60


Siedle Touch 5 Einbau
STE 5-0


210012887

Seite 2



Zeichnungen / Montage

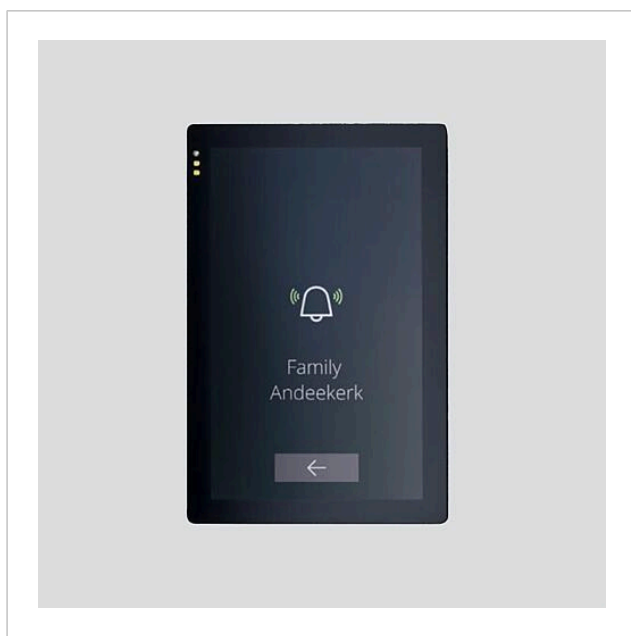



Siedle Touch 5 Einbau
STE 5-0

210012887

Seite 3

Weitere Dokumente

STE 5-0 Siedle Touch 5 Einbau	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
	Maßzeichnung	549 kB	herunterladen
Digitales Rufen, Codeschloss-Modul, Display-Ruf-Modul, Siedle Touch	Maßzeichnung	17,6 kB	herunterladen
	Inbetriebnahmeanleitung	756 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	798 kB	herunterladen