Kantenschutzprofil Typ G gelb-schwarz

Produkteigenschaften	
Material	Polyurethanschaum
Farbe	Gelb - schwarz
Besonderheiten	Licht- und alterungsbeständiger Klebstoff Klebekraft 21N/25mm Schraffiert gemäß ASR A1.3
Materialeigenschaften	Flexibel Temperaturbeständig -40°C bis 100°C Feuchtigkeitsresistent Shore-Härte (Shore A), ca. 40
Abmessungen	
Toleranz	Länge +/- 5%
Montage / Befestigung	
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Montageart	Selbstklebend
Montageort	Maschinen Mobiles Inventar Fahrzeuge Wände Gänge
Allgemeine Informationen	
Zolltarifnummer	39259010
Prüfsiegel / Zulassung	Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 / Klasse E
Garantie	1 Jahr

- Beständig gegen Öle, Fette und viele Lösungsmittel.
- Einfache und kostengünstige Installation.
- Schutzfolie für Warnmarkierungen - längere Lebensdauer.

www.dancop.com
info@dancop.com

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

Datum: 04.2025

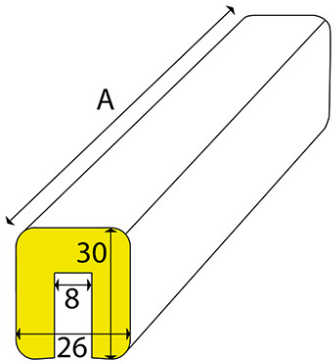

Artikelnummer	GTIN	Tiefe/Länge (mm)	Gewicht netto (kg)
WPP015001	4250912300170	1000	0,396
WPP015002	4250912300248	5000	2,079
WPP034001	4250912300323	Bis zu 50m	0,396/m