


# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6191790



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

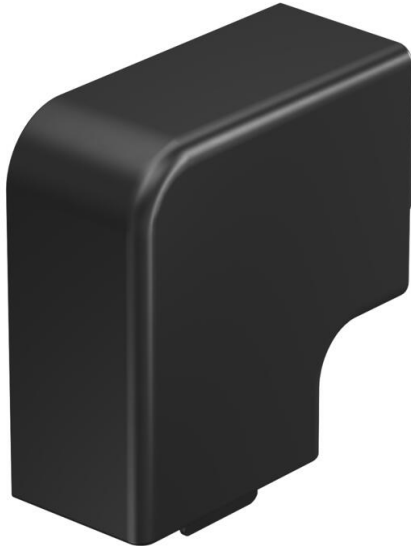

**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6191790                               |
| Typ                                             | WDK HF25040SW                         |
| Bezeichnung 1                                   | Flachwinkelhaube                      |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 25x40                                 |
| Farbe                                           | tiefschwarz; RAL 9005                 |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 4                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 1,905 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0556 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |

## Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 63 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe   | 25 mm |
| Maß a  | 63 mm |
| Maß H  | 40 mm |

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6191790



## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| für Kanal-Abmessung           | 25 x 40        |
| Halogenfrei                   | nein           |
| Kanaltiefe                    | 25 mm          |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |
| Winkelbereich max.            | 90 mm          |
| Winkelbereich min.            | 90 mm          |