

Deckenbewegungsmelder

10 x BL4-K-DE



weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 93231

Produktinformationen

Coming soon!

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore
- Zum Einbau in abgehängte Decken
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Einfache Parametrierung mittels Fernbedienung (optional)
- Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen
- Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme
- Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung langer Korridore.

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 104,5 x 84 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,3 W

Erfassungsbereich:	vertikal 360°
Reichweite:	max. 32 m x 5 m quer max. 16 m x 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	200 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Anschlüsse und Kabel:	für eindräftige Leiter 0,5 - 2,5 mm ²
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 300 W LED
Kontaktart:	1x μ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux


Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
10 x BL4-K-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	93231	4007529932313

Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-BL	-	93055	4007529930555
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824
Montageset BL4-AP		93183	4007529931835
Montageset BL4-UP		93194	4007529931941

Bemaßung 93231

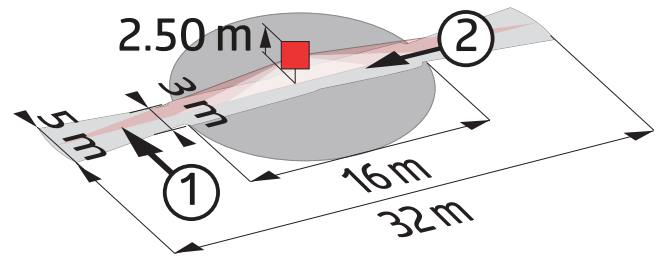

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

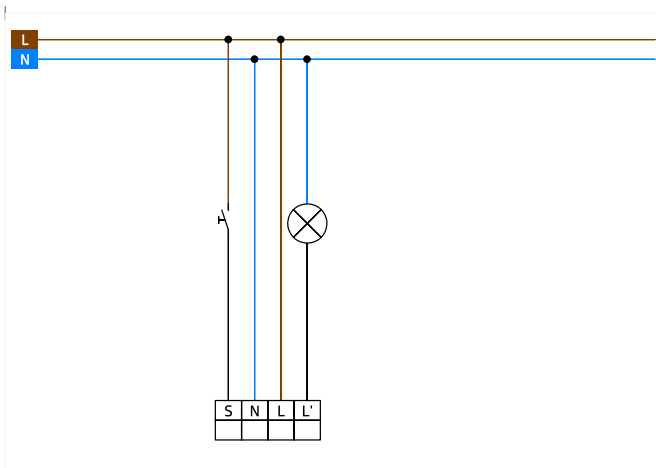

Schaltbild