



UP-Anschlussbox


- für WT mit Einlocharmatur, Nassbau-Installation

Ausstattung UP-Anschlussbox

Geruchverschluss höhenverstellbar, Gumminippel DN40/30, 2 Wanddurchführungen, 2 Eckventile G $\frac{1}{2}$ - G $\frac{3}{8}$, 2 Doppelverschraubungen gerade mit Quetschverschraubungen für Kupferrohr d10, 2 Anschlussrohre verchromt d10, Ablaufbogen 300 mm Messing verchromt, Abdeckplatte Kunststoff verchromt für UP-Anschlussbox, Befestigungsmaterial

Modell 8314

Artikel 734 817

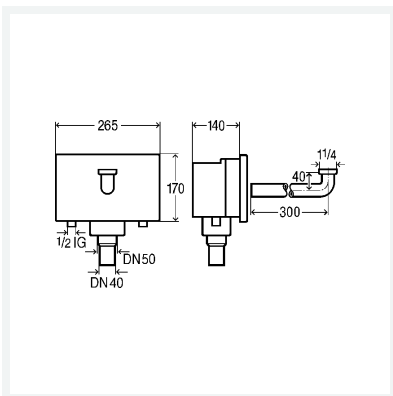

Eigenschaften

Gewicht	2019 g
Volumen	29584 cm ³
Werkstoff	Kunststoff