

Außenbewegungsmelder - LC-plus

LC-plus 280



weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 91008

braun matt, ähnlich
RAL8014 , Art.-Nr.: 91018

schwarz matt, ähnlich
RAL9005 , Art.-Nr.: 91028

Edelstahl-Optik matt,
ähnlich RAL9022 , Art.-Nr.:
91048

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung
- Beweglicher Kugelkopf
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung von 2 Hausseiten, Hauseingängen, Garageneinfahrten, Grundstückseinfahrten

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 110 x 68 x 78 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0,24 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 280° (Wandmontage) |
| Reichweite: | max. 16 m quer max. 9 m frontal |
| Überwachte Fläche bei | 620 m ² / 2,5 m Montagehöhe |


tangentialer Bewegung:**Montagehöhe** 2 m / 3 m / 2,5 m**min./max./empfohlen:****Schutzart/-klasse:** IP54 / Klasse II**Umgebungstemperatur:** -25 °C bis +50 °C**Gehäuse:** Polycarbonat, UV-beständig**Kanal 1 (Lichtsteuerung)****Schaltleistung:** 2000 W, $\cos \varphi = 1$
1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED**Kontaktart:** 1x μ -Kontakt, Schließer/NO**Nachlaufzeit:** 15 s - 16 min, Impuls**Einschaltschwelle:** 2 - 2500 Lux

Bestelldaten


| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|--------------------|--|-----------------------|
| LC-plus 280 | weiß matt, ähnlich RAL9010 | 91008 |
| LC-plus 280 | braun matt, ähnlich RAL8014 | 91018 |
| LC-plus 280 | schwarz matt, ähnlich RAL9005 | 91028 |
| LC-plus 280 | Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9022 | 91048 |

Zubehör


| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|---|--------------|-----------------------|
| IR-LC-plus | - | 92095 |
| IR-LC-Mini | - | 92093 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 164 x 143 mm) | | 92467 |
| RC-Loeschglied | weiß | 10880 |
| Mini-RC-Loeschglied | schwarz | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | schwarz | 93067 |

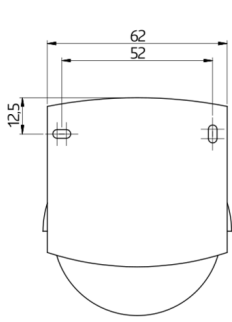


Bemaßung 91048

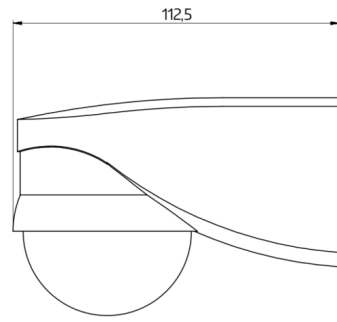






Bemaßung 91028

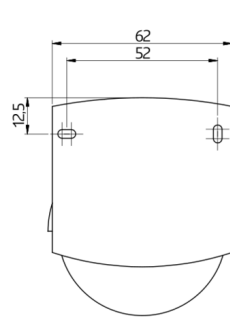

Bemaßung 91018

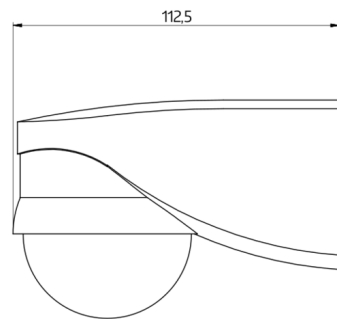

Bemaßung 91008

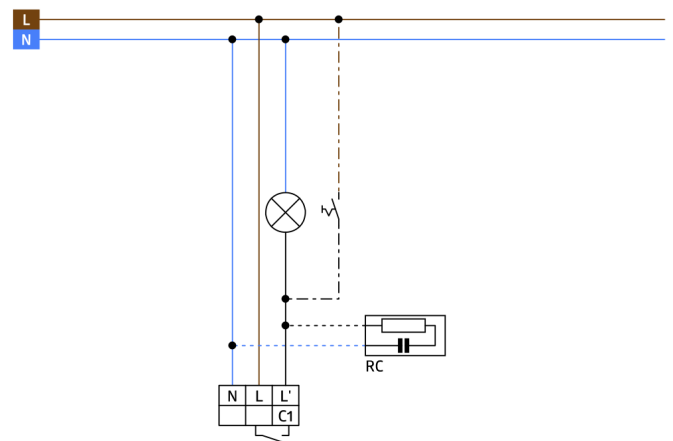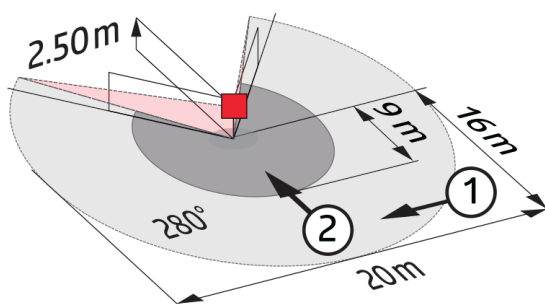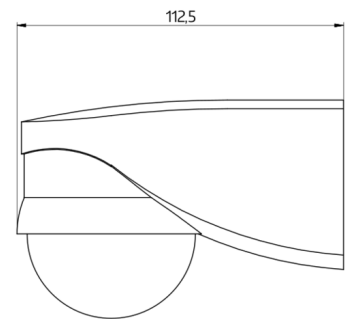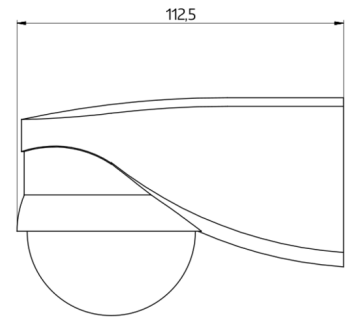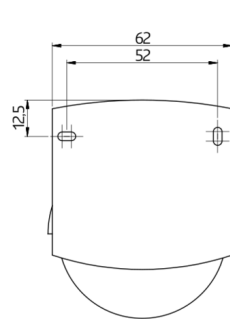

Schaltbild

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

