


# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transparenter hoher Deckel

Artikelnummer: 2007772

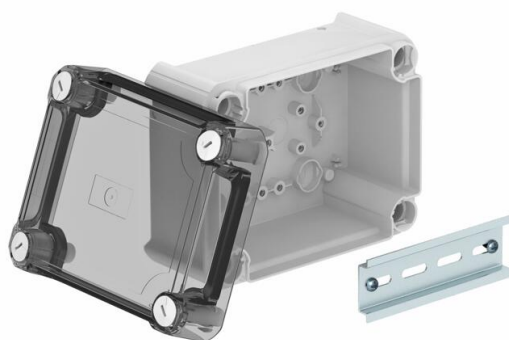

Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdose. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive Hutprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102. Lichte Innenmaße: 136x102x74 mm



PP/  
PC

Polypropylen / Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                       | 2007772                        |
| Typ                                 | T 100 OE HD TR                 |
| Bezeichnung 1                       | Kabelabzweigkasten geschlossen |
| Bezeichnung 2                       | mit hohem transparentem Deckel |
| Hersteller                          | OBO                            |
| Dimension                           | 150x116x83                     |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035            |
| Werkstoff                           | Polypropylen / Polycarbonat    |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                              |
| Mengeneinheit                       | Stück                          |
| Gewicht                             | 23,65 kg                       |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                     |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2776 kg COe / 1 Stück        |


# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transparenter hoher Deckel


Artikelnummer: 2007772



## Abmessungen

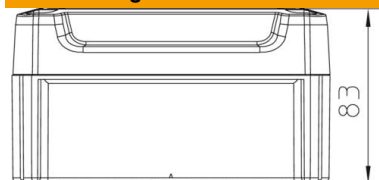

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 150 mm |
| Breite | 116 mm |
| Höhe   | 83 mm  |

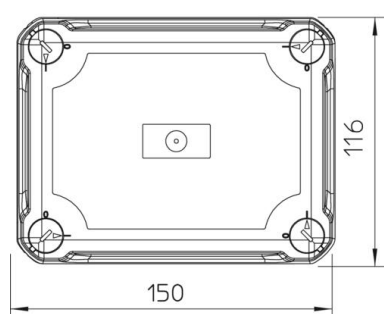

## Technische Daten

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anreihbar                                 | ja                                                   |
| Art der Einführung                        | keine                                                |
| Art der Einführung                        | Kabel                                                |
| Art der Gehäusedurchführung               | ohne                                                 |
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$        | 500 V                                                |
| Bestückung                                | ohne                                                 |
| Deckel                                    | transparent                                          |
| Deckelbefestigung                         | geschraubt                                           |
| Einführung von Hinten                     | ja                                                   |
| Einführungen                              | keine                                                |
| Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig | nein                                                 |
| Form                                      | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Funktionserhalt                           | rechteckig                                           |
| Für Ex-Zone                               | ohne                                                 |
| Für Ex-Zone Gas                           | ohne                                                 |
| Für Ex-Zone Staub                         | ohne                                                 |
| Halogenfrei                               | ja                                                   |
| Lichte Innenmaße                          | 136x102x74 mm                                        |
| Mit Abschirmung                           | nein                                                 |
| Mit Deckel                                | ja                                                   |
| Montageart                                | Wand-/ Deckenmontage                                 |
| Nennspannung                              | 500 V                                                |
| Plombierbar                               | ja                                                   |
| Schutzart                                 | IP66                                                 |
| Schutzgrad IK-Code                        | IK07                                                 |
| Temperatureinsatzbereich max.             | 60 °C                                                |

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T100, geschlossen, transparenter hoher Deckel

Artikelnummer: 2007772



## Technische Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Transparenter Deckel          | nein  |
| Witterungsbeständig           | nein  |