

## Deckenpräsenzmelder - 2-Kanal

## PD4-M-2C-K



weiß matt, ähnlich

weiß matt, ähnlich

weiß matt, ähnlich

RAL9010 , Art.-Nr.: 92143

RAL9010 , Art.-Nr.: 92440

RAL9010 , Art.-Nr.: 92443

## Produktinformationen

- Präsenzmelder speziell für Korridore
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)
- **Einsatzbeispiele:**
  - Überwachung langer Korridore

## Technische Daten

**Spannung:** 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz**Abmessungen:**  
DE= Ø 97 x 103 mm  
AP= Ø 101 x 76 mm  
UP= Ø 104 x 70 mm**Typische  
Leistungsaufnahme:** < 0,5 W**Erfassungsbereich:** horizontal 360° (Deckenmontage)

<b>Reichweite:</b>	max. 40 m x 5 m quer max. 20 m x 3 m frontal
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	250 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	DE= IP20 / Klasse II AP= IP54 / Klasse II UP= IP20 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>	
<b>Schaltleistung:</b>	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED max. Einschaltspitzenstrom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
<b>Kontaktart:</b>	1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
<b>Nachlaufzeit:</b>	15 s - 30 min, Impuls
<b>Einschaltchwelle:</b>	10 - 2000 Lux
<b>Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)</b>	
<b>Schaltleistung:</b>	3 A (230 V), cos φ = 1
<b>Kontaktart:</b>	1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
<b>Nachlaufzeit:</b>	5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls Mischlichtmessung

---

## Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-2C-K-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92143
PD4-M-2C-K-AP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92440
PD4-M-2C-K-UP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92443

---


## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-PD-2C	-	92475



Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 200 x 90 mm)		92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376
Wandhalterung PD4- AP	weiß	92441
Clip-Designrahmen eckig PD4-DE	reinweiß matt, ähnlich RAL9010	92992





Bemaßung 92443

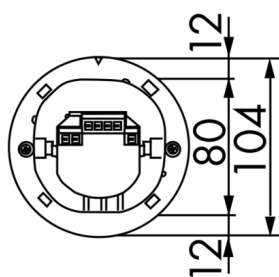

Bemaßung 92440

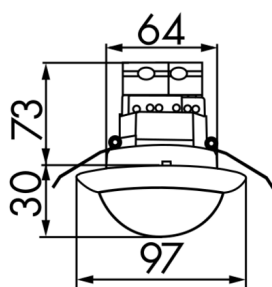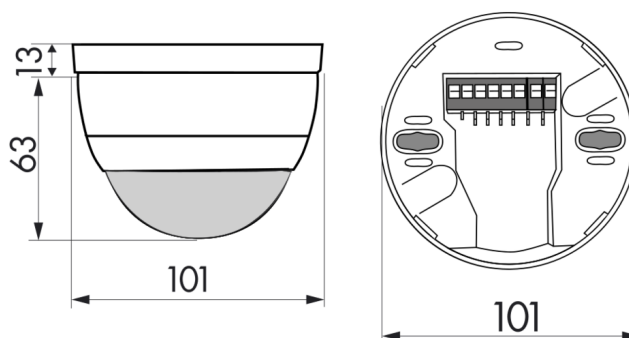


Bemaßung 92143

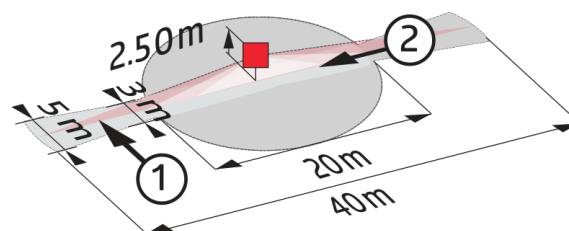

Reichweitendiagramm

1: Quer zum Melder gehen

## 2: Frontal auf den Melder zugehen

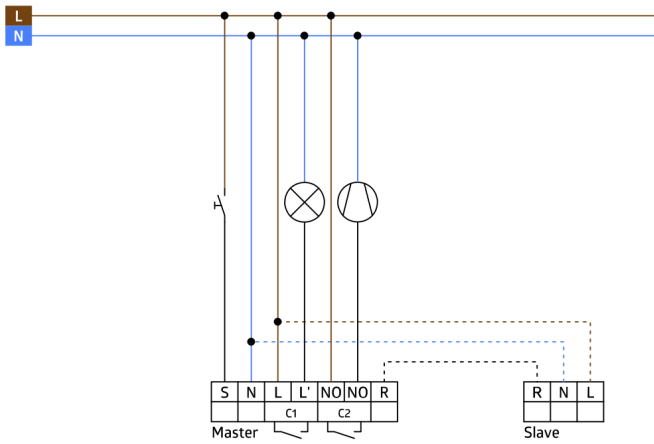

Schaltbild