

# Technisches Datenblatt

## Wand- und Stielausleger MWA 12 A2

Artikelnummer: 6424436



Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.  
Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.  
Inklusive Flachrundschrube M10 x 25 zur Befestigung an U-Stielen.



|    |                      |
|----|----------------------|
| A2 | Edelstahl, rostfrei  |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6424436                         |
| Typ                                 | MWA 12 41S A2                   |
| Bezeichnung 1                       | Wand- und Stielausleger         |
| Bezeichnung 2                       | mit Befestigungsschraube M10x20 |
| Hersteller                          | OBO                             |
| Dimension                           | B410mm                          |
| Farbe                               | edelstahl                       |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4301      |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt            |
| Oberflächennorm                     |                                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                               |
| Mengeneinheit                       | Stück                           |
| Gewicht                             | 69,2 kg                         |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                      |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,4513 kg CO2e / 1 Stück        |


# Technisches Datenblatt

## Wand- und Stielausleger MWA 12 A2

Artikelnummer: 6424436



### Abmessungen

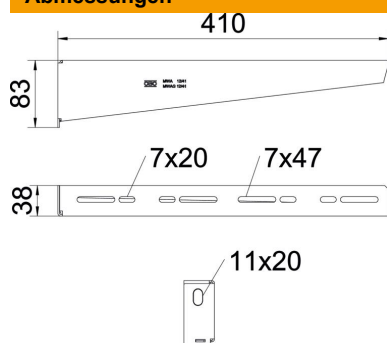

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 38 mm   |
| Breite | 410 mm  |
| Breite | 16 in   |
| Höhe   | 83 mm   |
| Höhe   | 3,27 in |
| Maß A  | 38 mm   |
| Maß B  | 410 mm  |
| Maß H  | 83 mm   |
| Maß L  | 410 mm  |

### Technische Daten

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Ausführung                | Wand- und Stielausleger |
| F in kN                   | 1,2 kN                  |
| Funktionserhalt           | ja                      |
| Lochdurchmesser           | 11 mm                   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein                    |
| Winkelbereich max.        | 90 mm                   |
| Winkelbereich min.        | 90 mm                   |


### Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger MWA 12

#### Wandbefestigung

|                | Maximale Belastung [kN] |     |     |     |
|----------------|-------------------------|-----|-----|-----|
|                | Auslegerbreite [mm]     |     |     |     |
| Dübel Typ      | 110                     | 210 | 310 | 410 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,2                     | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Belastungswerte für MWA 12 am Hängestiel



|                  | Maximale Belastung F ges. in kN |     |     |     |
|------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|
|                  | Auslegerlänge in mm             |     |     |     |
| Stiel            | 100                             | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60  | 1,2                             | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,2                             | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 20 - 60  | 1,2                             | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,2                             | 1,2 | 1,2 | 1,2 |