



1. HZ-Formteile für HZ-Teppichleiste SLT

Artikel 52280 Weiß (ähnlich RAL 9010)

1.1. Produktbeschreibung:

Passende HZ-Formteile zur Realisierung von Ecklösungen, Abschlüssen oder Profilverbindungen erhältlich.

1.2. Anwendungsbereich:

Die HZ-Formteile kommen immer dann zum Einsatz, wenn die HZ-Teppichsockelleisten durch Raum- / Gebäudeecken geführt werden, einzelne Profilabschnitte verbunden werden oder ein Endabschluss hergestellt werden soll.



Abb. 1: HZ-Innenecke für SLT

1.3. Produktdaten

1.3.1. HZ-Innenecke für SLT

- Material: PS Weiß
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur

Montage mit HZ-Inneneckschelle Artikel 2151. Kein Geh-rungsschnitt an der HZ-Teppichsockelleiste erforderlich. HZ-Formteil von oben in die dafür vorgesehene Führung schieben.

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 155 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,07 kg

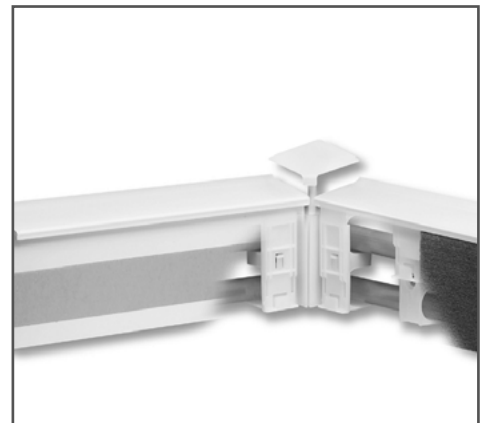


Abb. 2: Montage der HZ-Innenecke

HZ-Formteile für HZ-Teppichleiste SLT



HZ-Formteile für HZ-Teppichleiste SLT

Artikel 52280 Weiß (ähnlich RAL 9010)**1.3.2. HZ-Außenecke für SLT**

- Material: PS Weiß
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur

Montage mit HZ-Außeneckschelle Artikel 2152. Kein Gehrungsschnitt an der HZ-Teppichsockelleiste erforderlich. HZ-Formteil von oben in die dafür vorgesehene Führung schieben.

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 155 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,21 kg



Abb. 3: HZ-Außenecke für SLT

1.3.3. HZ-Stoßverbinder für SLT

- Material: PS Weiß
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur

Glatter Schnitt an der HZ-Teppichsockelleiste erforderlich. HZ-Formteil wird zwischen die stumpf abgelängten HZ-Teppichsockelleistenabschnitte gesteckt.

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 155 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,04 kg



Abb.4: HZ-Stoßverbinder für SLT

HZ-Formteile für HZ-Teppichleiste SLT



HZ-Formteile für HZ-Teppichleiste SLT

Artikel 52280 Weiß (ähnlich RAL 9010)**1.3.4. HZ-Endstück für SLT Links**

- Material: PS Weiß
- Material: PS Beige mit Prägefolie
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur

HZ-Formteil mit den Zapfen die Hohlkammern der HZ-Teppichsockelleiste einschieben.

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 155 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,15 kg

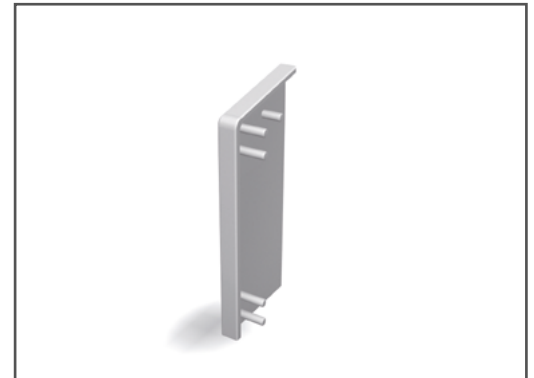


Abb. 5: HZ-Endstück für SLT Links

1.3.5. HZ-Endstück für SLT Rechts

- Material: PS Weiß
- Material: PS Beige mit Prägefolie
- formstabil bis 90° C Vorlauftemperatur

HZ-Formteil mit den Zapfen die Hohlkammern der HZ-Teppichsockelleiste einschieben.

- VE: 10 Stück im Beutel
- VE Länge: 200 mm
- VE Breite: 155 mm
- VE Höhe: 100 mm
- VE Gewicht: 0,15 kg

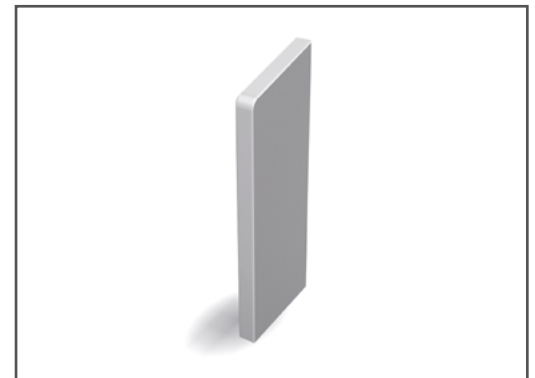


Abb. 6: HZ-Endstück für SLT Rechts

1.4. Montagehinweis

Achtung: Bei Verlegung der HZ-Inneneck- bzw. Außeneckschelle sollte der maximale Außendurchmesser des Fittings und des Rohres geprüft werden.

HZ-Formteile für HZ-Teppichleiste SLT

Artikel 52280 Weiß (ähnlich RAL 9010)

1.5. Bestelldaten

HZ-Teppichsockelleiste SLT							
Länge 2000 mm		Innenecke	Außenecke	Stoßverbinder	Endstück links	Endstück rechts	
Schelle	erforderlich		erforderlich			ohne	
	entweder nach Rohrmontage	oder vor Rohrmontage	nach Rohrmontage				
	2150	2250	2151	2152	2158		
Weiß (RAL 9010)	Art.-Nr. 52280		Art.-Nr. 2281	Art.-Nr. 2282	Art.-Nr. 283	Art.-Nr. 284	Art.-Nr. 285

2. Systemkomponenten

2.1. HZ-Teppichsockelleistenprofile SLT

Mit dem HZ-Sockelleistenprofil werden Heizungsrohre verkleidet, die Aufputz im Sockelbereich, parallel zum Fußboden verlegt sind.

Siehe Daten & Fakten Nr. 5



Abb. 7: HZ-Teppichsockelleisten SLT

2.2. HZ-Heizkörperanschlussgarnituren

HZ-Heizkörperanbindung hinter HZ-Sockelleiste.
 Aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

Siehe Daten & Fakten Nr. 22 - 28

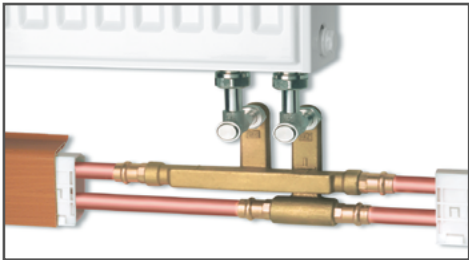


Abb. 8: HZ-Heizkörperanschluss

HZ-Formteile für HZ-Teppichleiste SLT



HZ-Formteile für HZ-Teppichleiste SLT

Artikel 52280 Weiß (ähnlich RAL 9010)

2.3. HZ-Steigstrangprofile

Verkleidung von vertikal verlegten Rohrleitungen.

Siehe Daten & Fakten Nr. 29-31

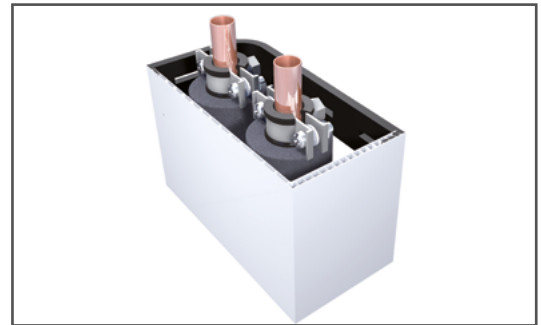


Abb. 9: HZ-Steigstrangprofil

Gültig ab: 01.12.2022

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter den unten aufgeführten Kontaktdaten zur Verfügung.

Hans Weitzel GmbH & Co. KG

Konrad-Adenauer-Straße 20
D-55218 Ingelheim

Stefan Steinbach

Tel: +49 (0) 6132 79 089 28

Fax: +49 (0) 6132 78 36 28

Mail: verkauf@hz-weitzel.de