

# Technisches Datenblatt


## Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120024



Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

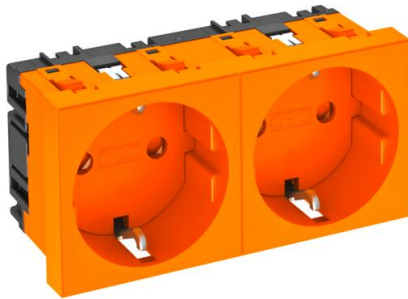

PC Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6120024                  |
| Typ                                 | STD-D0 ROR2              |
| Bezeichnung 1                       | Steckdose 0°, 2-fach     |
| Bezeichnung 2                       | Schutzkontakt            |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 250V, 10/16A             |
| Farbe                               | reinorange; RAL 2004     |
| Werkstoff                           | Polycarbonat             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 8 kg                     |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3003 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach


Artikelnummer: 6120024



## Abmessungen

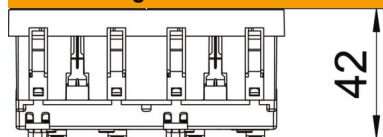

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 90 mm |
| Höhe   | 45 mm |

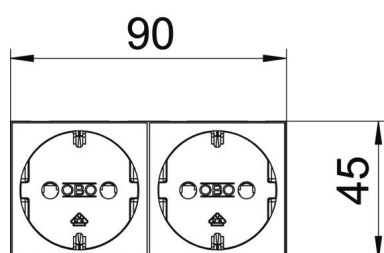

## Technische Daten

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Abdeckung                             | Zentralplatte |
| Abschließbar                          | nein          |
| Anschlussart                          | Steckklemme   |
| Anzahl der Einheiten                  | 2             |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0             |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar       | 0             |
| Anzahl Pole                           | 2             |
| Aufdruck/Kennzeichnung                | ohne Aufdruck |
| Ausführung                            | 2-fach 0°     |
| Ausführung der Oberfläche             | matt          |
| Ausführung                            | SCHUKO        |
| Auswurfmechanismus                    | nein          |
| Befestigungsart                       | einrasten     |
| Beschriftungsfeld                     | nein          |
| Betriebstemperatur max.               | 40 °C         |
| Betriebstemperatur min.               | -5 °C         |
| erhöhter Berührungsschutz             | ja            |
| Fehlerstromschutz                     | nein          |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE)   | nein          |
| Gangreserve                           | nein          |
| Halogenfrei                           | ja            |
| Isolierte Einbau                      | nein          |
| Klappdeckel                           | nein          |
| Kodierung                             | nein          |
| Kontroll-Licht                        | nein          |
| Mit Ein-/Ausschalter                  | nein          |
| Mit Feinsicherung                     | nein          |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | nein          |
| Mit Orientierungsbeleuchtung          | nein          |

# Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach

Artikelnummer: 6120024



## Technische Daten

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Montageart                | Geräteeinbaukanal          |
| Nennspannung              | 250 V                      |
| Nennstrom                 | 16 A                       |
| Schutzart                 | sonstige                   |
| Sonderstromversorgung     | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Ausführung     | Schutzkontakt              |
| Steckdosen Winkel         | 0°                         |
| Tiefe                     | 42 mm                      |
| Transparent               | nein                       |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein                       |
| Zulassungen               | VDE                        |
| Überspannungsschutz       | nein                       |