



TORX® Steckschlüsseinsätze 3/8"

45TX

Art.-Nr. 02270012

GTIN 4018754003709

Modell 45TX E12 TORX®



Bezeichnung. 3/8 " Steckschlüsseinsatz L.28mm

Eigenschaften.

- für Außen-TORX® Schrauben
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

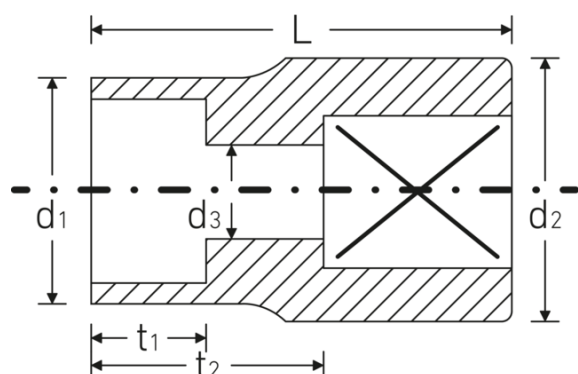

Technische Attribute.

für Schrauben	M10
Größe Abtriebsprofil	E12
Abtriebsprofil TORX® (mm)	11,1 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	28 mm
Abtriebsprofil	TORX®
d1	14,9 mm
d2	16,5 mm
d3	7,2 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	9,5 mm
t2	16,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02270012
GTIN	4018754003709
Gewicht (g)	30 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.114 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	28
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
Gewicht (brutto, kg)	0,280
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	95
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	30

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal