

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

Artikelnummer

EO10298967

GTIN

4015120298967

ON/OFF	220 - 240 V~	LED 3000 K	CRI 82	Phi 500 lm	76 lm/W	UGR ≤ 30
IP20 IP44						



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Gerätekategorie	Downlight
Produkthinweis	Downlight nicht direkt mit Dämmmaterial abdecken.
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 60 mm, Ø 68 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Kontakte	3
GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe 45 mm, Ø 98 mm
Gewicht	193 g
Werkstoff	Aluminium, pulverbeschichtet
Schutzart	IP20 / IP44 unterhalb der Decke (eingebaut)
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II

Produktbeschreibung

- LED-Downlight, 3000K mit opaler Abdeckung (Diffusor), 5W, für Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör
- Gute Lichtqualität und Systemleistung
- Betriebsgerät on/off, bereits im Lieferumfang enthalten

Nennspannung	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom	1,9 A / 104 µs
Ableitstrom	0,009 mA
LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	100 °
Unified Glare Rating	≤ 30
Flickerfaktor	0 %
Bemessungsleistung P	6,5 W
Lichtstrom - min	500 lm
Lichtstrom - max	500 lm
Lichtausbeute - min	76 lm/w
Lichtausbeute - max	76 lm/w
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	20000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0


ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH

Artikelnummer	GTIN
EO10298967	4015120298967


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Adapter			
ELSA-2 RING 68	EO10300288	Adapterring 68-105 mm für Serie ELSA-2	4015120300288
Elektrisches Zubehör			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430992	Universelle Anschlussbox, schwarz, 5-polig, 2.5mm ²	4015120430992

Maßzeichnung

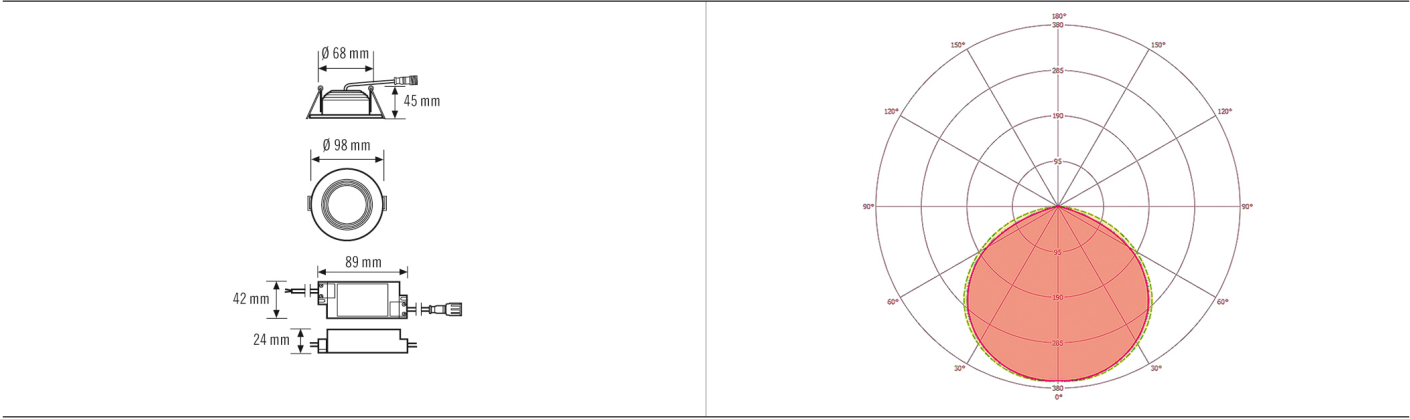

Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Downlight, 5 W für Deckeneinbau
 - Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor)
 - Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör
 - Farbtemperatur: 3000 K mit geringsten Farbtoleranzen
 - Lichtstrom: 500 lm
- Gute Lichtqualität
 - Sehr gute Systemeffizienz
 - Lebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h
 - Betriebsgerät: on/off (bereits im Lieferumfang enthalten)