


Anti-paniekstang volgens EN 1125
Veiligheid on openbare gebouwen

HEWI



NIEUW ! Gecertificeerd met BKS

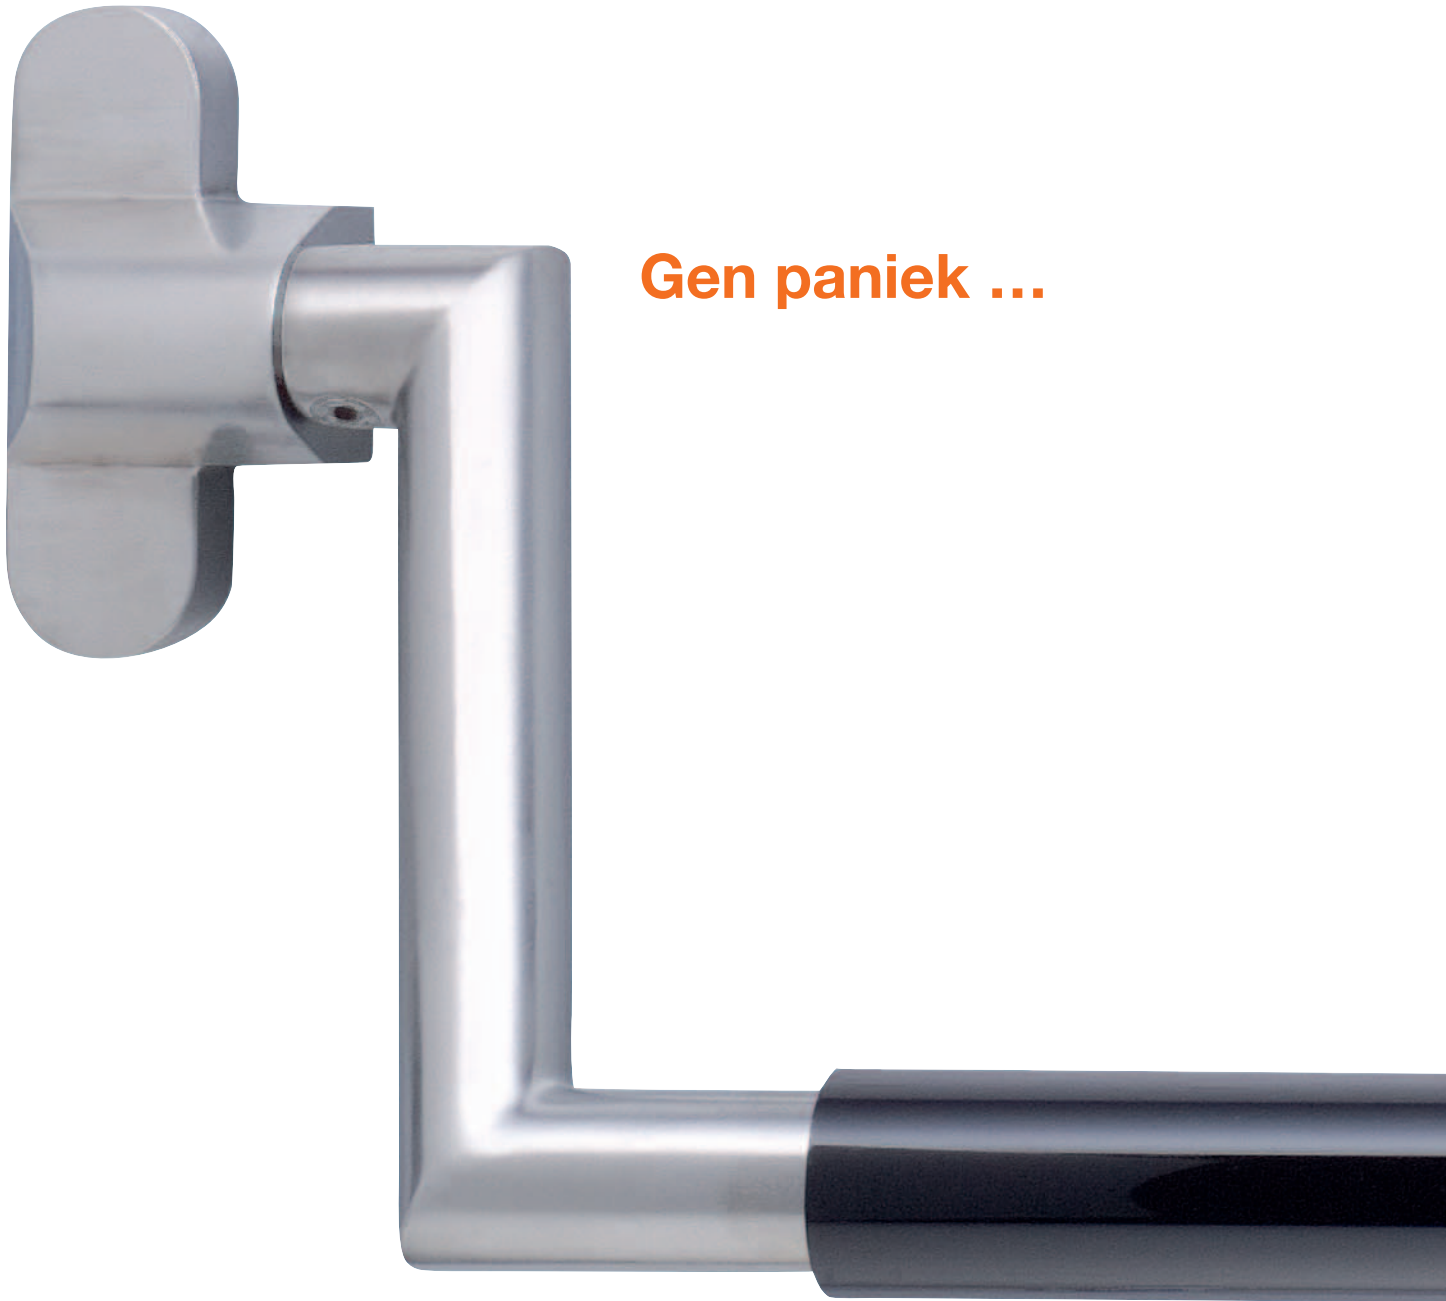

Gen paniek ...

Productvoordelen

- **Geminimaliseerd mechanisme** – smalle transmissie-eenheid
- **Intuïtief bedienbaar** – opgedubbeld gripoppervlak visualiseert het optimale bedieningsbereik
- **Klemvrijheid bij dubbele vleugeldeuren** – door smalle behuizing en binnenin liggende stang
- **De telescopische paniekstang** – vereenvoudigt de precies passende montage






Designpreise

Anti-paniekstang onderscheiden met de if product design award 2007 en de red dot product award 2007.

... HEWI anti-paniekstang conform EN 1125.

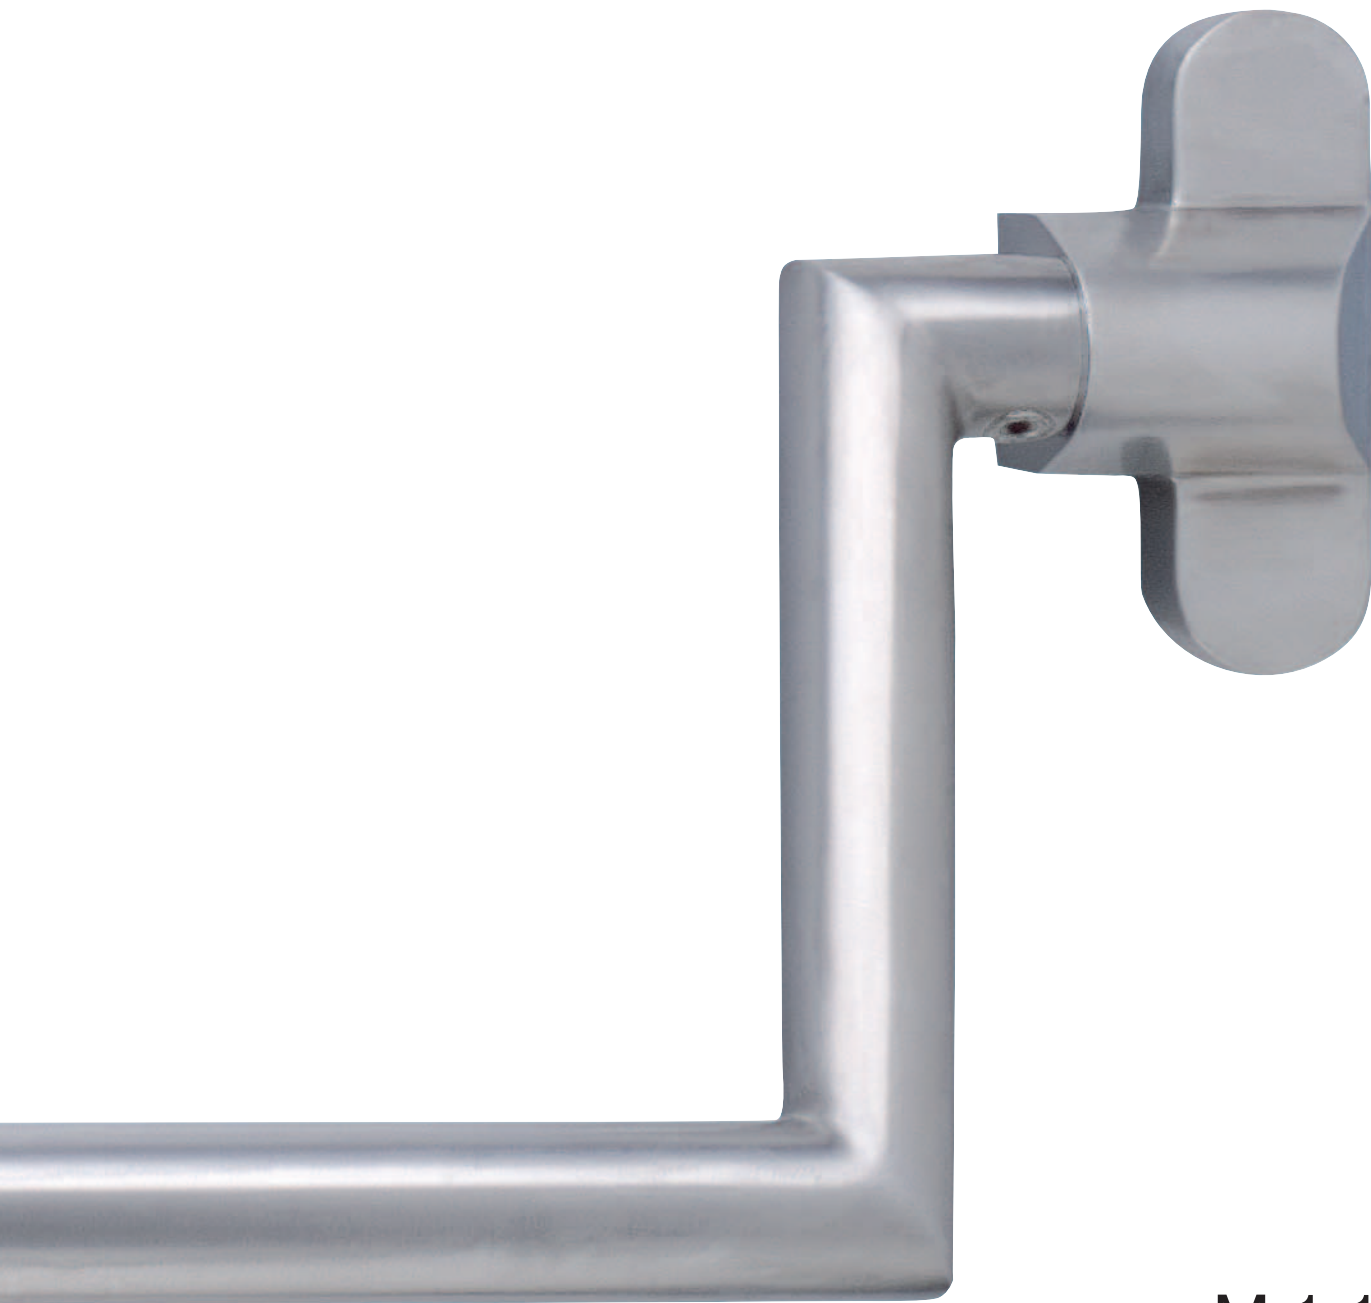

M 1:1

Veiligheid bij de toepassing

Voldoet aan relevante veiligheidsaspecten bij vluchtdeuren, waarbij panikesituaties kunnen ontstaan:

- Vergemakkelijkt de deuropening in noodsituaties – de ontgrendeling van de deur kan door bediening op alle plekken op de paniekstang plaats vinden.
- Toepassing op een- of tweevleugelige vluchtdeuren mogelijk – tweevleugelige deuren worden in geval van nood bij de bediening van de standvleugel tegelijkertijd geopend.
- Geen botsingen tussen deurframe en paniekstang door smalle transmissie en positionering van de stang aan de binnenkant van de transmissie.
- Klemvrijheid bij tweevleugelige deuren – door afgeschuinde behuizing.
- Eenvoudige, intuïtieve bediening – asymmetrisch bevestigde greepbuis visualiseert het optimale bedieningsbereik aan de slotzijde.
- Inzet van knop-cilinders mogelijk.
- De telescopische paniekstang kan op deurbreedtes van 710 – 1580 mm gemonteerd worden (lengtecompensatie in 6 stappen); het achteraf bewerken op de bouwlocatie valt weg.

Barrière vrijheid

- Het gebruik wordt via twee zintuigen overdragen (zien: gekleurd greepbereik, voelen: greepbereik van polyamide, paniekstang van roestvrij staal).
- De greep is in de kleuren signaalwit (98), zuiver wit (99), antracietgrijs (92), diepzwart (90), grasgroen (73), robijnrood (33), evenals met mat geslepen roestvrij stalen oppervlak verkrijgbaar.
- De HEWI paniekstang is bij gebruik volgens EN 1125 uitsluitend in combinatie met de volgens EN 1125 gecertificeerde sloten toegelaten. De gecertificeerde slotfabrikanten vindt u onder www.hewi.nl/anti-paniekstang





PS111XA10

HEWI paniekstang volgens EN 1125

- van roestvrij staal, oppervlakte mat geborsteld
- greepstang van roestvrij staal buis ø 25 mm
- met greepbuis van hoogwaardige polyamide ø 30 mm
- twee transmissie-units met roestvrij stalen afdekkap
- greepstang op gewenste bevestigingsafstand telescopeerbaar

PS111XA30

- idem, gecertificeerd met slot fabrikant **BKS**
- afdekkap in roestvrij staal optiek

98 99 92 90 33 73 Polyamidekleuren



PS111XA20

- van roestvrij staal, oppervlakte mat geborsteld
- greepstang van roestvrij staal buis ø 25 mm
- met greepbuis van roestvrij staal ø 30 mm
- twee transmissie-units met roestvrij stalen afdekkap
- greepstang op gewenste bevestigingsafstand telescopeerbaar

PS111XA40

- idem, gecertificeerd met slot fabrikant **BKS**
- afdekkap in roestvrij staal optiek



PS160XA10

HEWI paniekstang volgens EN 1125

- van roestvrij staal, oppervlakte mat geborsteld
- greepstang van roestvrij staal buis ø 25 mm
- met greepbuis van hoogwaardige polyamide ø 30 mm
- twee transmissie-units met roestvrij stalen afdekkap
- greepstang op gewenste bevestigingsafstand telescopeerbaar

PS160XA30

- idem, gecertificeerd met slot fabrikant **BKS**
- afdekkap in roestvrij staal optiek

98 99 92 90 33 73 Polyamidekleuren



PS160XA20


HEWI paniekstang volgens EN 1125

- van roestvrij staal, oppervlakte mat geborsteld
- greepstang van roestvrij staal buis ø 25 mm
- met greepbuis van roestvrij staal ø 30 mm
- twee transmissie-units met roestvrij stalen afdekkap
- greepstang op gewenste bevestigingsafstand telescopeerbaar

PS160XA40

- idem, gecertificeerd met slot fabrikant **BKS**
- afdekkap in roestvrij staal optiek

Systeem 162 – Doorlopendheid in het gebouw




Deurkruk 162PC | 162XA



Signalétique guide



Raamkruk 162PC | 162XA



Deurkruk 165X | 166X



Deuraccessoires



Sanitair-Accessoires Systeem 162



Paniekstang PS160XA...



Handlijststelsysteem CL.40.8102




Grepen




Krukgreepgarnituur
162XADG...

Stysteem 111 – De klassiekers



Deurkruk 111 | 111X



Pictogrammen



Raamkruk 111 | 111X



Deurkruk 113X



Deuraccessoires



Sanitair-Accessoires Serie 805 Classic



Panikstange PS 111XA...



Handlauf CL.40.8100



Grepen



Krukgreepgarnituur
FSDG550...



www.hewi.com

DUITSLAND

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com

BELGIË

Project- en verkoopadviseur:
Christoph Meyer
Forges 66
4837 Baelen
Tel.: +32 87 882729
Fax: +32 87 882789
cmeyer@hewi.com

NEDERLAND

Project- en verkoopleider:
Mikael Sterker
Karnak 24
3823 KP Amersfoort
Tel.: +31 33 7890012
Fax: +31 33 4552454
msterker@hewi.com

BE, NL

Service-Hotline
Gratis (vaste lijn):
00800 4394 4394