Eccellente. Sicuro. Giallo.

Catalogo 2025

Klingspor
Tecnologia della levigatura

I prodotti Klingspor rispettano gli standard oSa

Che cosa significa la sigla oSa?

Nella serie infinita di applicazioni, le operazioni di levigatura e taglio richiedono velocità periferiche molto elevate al prodotto abrasivo. Questi prodotti devono essere quindi particolarmente sicuri tanto da poter resistere a sollecitazioni meccaniche e termiche estreme. Sfortunatamente non esistono requisiti di sicurezza universalmente validi per i prodotti abrasivi. Per questa ragione i più responsabili fra i produttori europei di prodotti abrasivi hanno fondato nel 2000 l'Organizzazione per la Sicurezza dei Prodotti Abrasivi (oSa) lanciando così un chiaro segnale contro quei prodotti evidentemente pericolosi ed inferiori per qualità.

L'utilizzatore può riconoscere i prodotti di qualità appartenenti a questa categoria grazie all'esibizio ne del marchio oSa. Essi garantiscono al fabbricante ed al distributore minori rischi, un grande vantaggio a livello competitivo e di mercato nonchè un sicuro miglioramento della propria immagine.

In quanto parte del loro sistema di gestione interna della qualità, i produttori fanno sì che le severe disposizioni vengano rispettate e che solamente gli abrasivi sicuri e di alta qualità vengano prodotti e commercializzati.

Il fatto che oSa - Organizzazione per la Sicurezza dei Prodotti Abrasivi conceda ai membri il marchio oSa protetto in tutto il mondo è la conferma di questo impegno interno. Il marchio oSa non significa però che l'Organizzazione per la Sicurezza dei Prodotti Abrasivi, o le sue associazioni, sia responsabile dei prodotti indicati.

Indice

Informazioni generali	
Indice	3
Abrasivi applicati	
Guida ai prodotti	4-9
Rotoli antispreco	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	10-11
Rotoli antispreco	12-27
Nastri	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	28-29
Nastri corti e lunghi	30-65
Manicotti	66-68
Nastri larghi	
Nastri larghi	69-85
Dischi fibrati	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	86
Dischi fibrati	87-97
Fogli / dischi	
Fogli	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	98
Fogli	99-119
Dischi	
Dischi	120-145
Dischi con attacco rapido	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	146
Dischi con attacco rapido	147-155
Ruote lamellari	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	156
Ruote lamellari abrasive, rulli con lamelle abrasive	157-163
Ruote abrasive	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	164
Ruote lamellari con gambo	165-169
Prodotti in panno abrasivo	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	170-171
Rotoli in panno abrasivo	172-173
Panno abrasivo	173-174
Nastri in panno abrasivo	174-176
Dischi in panno abrasivo	176-179
Dischi con attacco rapido in panno abrasivo	180-184
Ruote lamellari abrasive e spazzole abrasive	185-188
Dischi a lamelle abrasive	189
Dischi in tessuto-non tessuto dalle alte prestazioni, ruota di lucidatura, disco per sgrossatura	190-195
Dischi a lamelle	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	196
Dischi a lamelle	197-211
Dischi da taglio	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	212-213
Dischi da taglio 0,8-1,2 mm	214-219
Dischi da taglio 1,6-1,9 mm	220-222
Dischi da taglio 2,0-3,2 mm	223-227
Dischi da taglio di largo diametro	228-232
Dischi per sbavatura	
Dischi per sbavatura	233-237
Mole a tazza per sbavatura	238-239
Utensili diamantati	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	240
Dischi diamantati da taglio	241-251 256-270
Mole a tazza diamantate	252-255
Frese a corona e altri utensili diamantati	
Frese a corona diamantate	271-273 276-277
Altri utensili diamantati	274-275
Abrasivi elastici	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	278
Abrasivi elastici	279-281
Frese in acciaio al carbonio	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	282
Frese in acciaio al carbonio	283-291
Spazzole metalliche	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	292
Spazzole metalliche	293-301
Lame per seghetto alternativo	
Istruzioni di applicazione	302-303
Lame per seghetto alternativo	304-323
Gamma "Fai da te"	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	324-327
Gamma "Fai da te"	328-365

Tutti gli articoli inclusi in questo catalogo che hanno il "codice" sono disponibili nel magazzino di Haiger e possono essere spediti in breve tempo.

Guida ai prodotti
Abrasivi applicati

	Articolo	Caratteristiche	Supporto	Tipo di abrasivo
Carta abrasiva	***PS 8 A***	impermeabile	A-carta	carburo di silicio
	PS 8 C	impermeabile	C-carta	carburo di silicio
	PS 11 A	impermeabile	A-carta	carburo di silicio
	PS 11 C	impermeabile	C-carta	carburo di silicio
	PS 20 F		F-carta	ossido di alluminio
	PS 20 FW	cosparsione additivata	F-carta	ossido di alluminio
	PS 21 F		F-carta	ossido di zirconio
	PS 22 F ACT	ANTISTATICO	F-carta	ossido di alluminio
	PS 22 N		E-carta	ossido di alluminio
	PS 24 F ACT	ANTISTATICO	F-carta	carburo di silicio
	PS 27 DW	cosparsione additivata, ANTISTATICO	D-carta	carburo di silicio
	PS 28 F	ANTISTATICO	F-carta	ossido di alluminio
	PS 29 F ACT	ANTISTATICO	F-carta	ossido di alluminio
	PS 30 D		D-carta	ossido di alluminio
	PL 31 B		B-carta	ossido di alluminio
	PS 33 B		B-carta	ossido di alluminio
	PS 33 C		C-carta	ossido di alluminio
	PS 38 G ACT	ANTISTATICO	G-carta	carburo di silicio
	PS 524 E	ANTISTATICO	E-carta	carburo di silicio
	PS 61 F		F-carta	ossido di alluminio ceramicato
	PS 729 F		F-carta	agglomerato di ossido di alluminio
	FP 73 W	cosparsione additivata	Pellicola	ossido di alluminio
	PS 73 BW	cosparsione additivata	B-carta	ossido di alluminio
	PS 73 BWF	cosparsione additivata	B-carta + nucleo in schiuma	ossido di alluminio
	PS 73 CWF	cosparsione additivata	C-carta + nucleo in schiuma	ossido di alluminio
Carta abrasiva auto-aggrappante	***PS 19 EK***		E-carta	carburo di silicio
	PS 21 FK		F-carta	ossido di zirconio
	PS 22 K		E-carta	ossido di alluminio
	PS 33 BK		B-carta	ossido di alluminio
	PS 33 CK		C-carta	ossido di alluminio
	CS 411 XK		X-cotone	ossido di zirconio
	CS 920 YK	multilegante	Y-poliestere	ossido di alluminio ceramicato
	PS 61 FK		F-carta	ossido di alluminio ceramicato
	FP 73 WK	cosparsione additivata	Pellicola	ossido di alluminio
	PS 73 BWK	cosparsione additivata	B-carta	ossido di alluminio
	PS 73 CWK	cosparsione additivata	C-carta	ossido di alluminio
	PS 77 CK	rivestimento T-ACT	C-carta	ossido di alluminio
	FP 77 K	rivestimento T-ACT	Pellicola	ossido di alluminio

Supporti

JF	Cotone, leggero, molto flessibile
GX	Tela mista, leggero, flessibile
J	Cotone, leggero
XF	Cotone, pesante, flessibile

Supporti

X	Cotone, pesante
Y	Poliestere, pesante, molto stabile
Z	Poliestere, pesante, molto stabile, può essere sezionata

Carta

A	circa 95 g/m²
B	circa 105 g/m²
C	circa 110 g/m²
D	circa 130 g/m²

Carta

E	circa 250 g/m²
F	circa 300 g/m²
G	circa 400 g/m²

Legante

K	resina
L	colla

Guida ai prodotti
Abrasivi applicati

	Articolo	Cosparsione	Legante	Impermeabile	Grane disponibili	Pagina									
						Rotoli antispreco	Nastri piccoli	Manicotti e nastri abras. di piccolo formato	Nastri abrasivi	Manicotti rinforzati	Nastri di grande formato	Dischi fibrati	Fogli	Strisce	Dischi, Platorelli
Carta abrasiva	***PS 8 A***	●	K	✓	180–2500									**99**	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150									**99**	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000									**101**	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									**100**	**120**
	PS 20 F	●	K		60–320, 400				**38**		**69**				
	PS 20 FW	●	K		80,120-180				**38**		**69**				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400, 600				**38**		**70**				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	**12**			**39**		**70**		**105**		
	PS 22 N	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400	**13**									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120				**39**		**71**				
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400, 600				**40**		**72**				
	PS 28 F	○	K		40–320, 400, 600				**40**		**72**				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400, 600	**17**			**41**		**73**				
	PS 30 D	◑	K		40, 60–240, 320	**13**							**105**	**102**	
	PL 31 B	◑	L		40–320, 400	**14**							**106**	**102**	
	PS 33 B	◑	K		150–320, 400–600	**16**								**104**	
	PS 33 C	◑	K		40, 60–120	**15**								**103**	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						**74**				
	PS 524 E	●	K		40, 60–800				**39**		**71**				
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				**42**		**74**				
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320				**42**		**75**				
	FP 73 W	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				**43**						
	PS 73 BW	◑	K		150–1500									**104**	
	PS 73 BWF	◑	K		150, 180, 240, 320, 400	**18**									
	PS 73 CWF	◑	K		120	**17**									
Carta abrasiva auto-aggrappante	***PS 19 EK***	●	K		36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								**107**		**121**
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400										**121**
	PS 22 K	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400								**107**		**123**
	PS 33 BK	◑	K		150–320, 400–600								**109**		**128**
	PS 33 CK	◑	K		40, 60–120								**108**		**127**
	CS 411 XK	●	K		40, 60										**143**
	CS 920 YK	●	K		60–120										**143**
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120–180, 240										**132**
	FP 73 WK	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600–800, 1200								**110**		**133**
	PS 73 BWK	◑	K		150–1500										**135**
	PS 73 CWK	◑	K		40, 60–120										**134**
	PS 77 CK	◑	K		60–220								**111**		**137**
	FP 77 K	◑	K		240, 280, 320, 400–2000				**43**				**110**		**136**

● = chiusa ◑ = semi-aperta ○ = aperta

Guida ai prodotti
Abrasivi applicati

Tela abrasiva

Articolo	Caratteristiche	Supporto	Tipo di abrasivo
CS 308 Y		Y-poliestere	ossido di alluminio
LS 309 J		J-cotone	ossido di alluminio
LS 309 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
LS 309 X		X-cotone	ossido di alluminio
LS 309 XH		X-cotone	ossido di alluminio
CS 310 X		X-cotone	ossido di alluminio
CS 310 XF		XF-cotone	ossido di alluminio
CS 311 Y ACT	ANTISTATICO	Y-poliestere	ossido di alluminio
LS 312 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
LS 313 JF	multilegante	JF-cotone	ossido di alluminio
LS 314 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
LS 318 JF ACT	ANTISTATICO	JF-cotone, SUPERFLEX	ossido di alluminio
LS 912 JF		JF-cotone	ossido di alluminio ceramicato
CS 320 Y	impermeabile	Y-poliestere	carburo di silicio
CS 321 X	impermeabile	X-cotone	carburo di silicio
CS 322 X	impermeabile	X-cotone	sughero
CS 325 Y	KULEX, impermeabile	Y-poliestere	agglomerato di carburo di silicio
CS 326 Y	KULEX, impermeabile	Y-poliestere	agglomerato di ossido di alluminio
CS 329 JF	KULEX	JF-cotone	agglomerato di ossido di alluminio
CS 329 Y	KULEX	Y-poliestere	agglomerato di ossido di alluminio
CS 330 X	impermeabile	X-cotone	carburo di silicio / sughero
CS 333 JF		JF-Gewebe	carburo di silicio
CS 333 X		X-cotone	carburo di silicio
CS 333 XF		XF-cotone	carburo di silicio
CS 336 Y	ANTISTATICO	Y-poliestere	carburo di silicio
CS 341 X	impermeabile	X-cotone	ossido di alluminio
KL 361 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
KL 371 X		X-cotone	ossido di alluminio
KL 385 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
CS 409 Y	multilegante	Y-poliestere	ossido di zirconio
CS 410 X	multilegante	X-cotone	ossido di alluminio
CS 411 X		X-cotone	ossido di zirconio
CS 411 Y	impermeabile	Y-poliestere	ossido di zirconio
CS 412 Y	impermeabile	Y-poliestere	ossido di alluminio
CS 416 Y	impermeabile	Y-poliestere	ossido di zirconio
CS 420 Y	impermeabile, NOPPEX	Y-poliestere	ossido di alluminio
CS 451 X	multilegante	X-cotone	ossido di zirconio
GX 533 JF		JF-tela mista	carburo di silicio
CS 538 Z ACT	ANTISTATICO	Z-poliestere	carburo di silicio
CS 631 XF	multilegante	XF-cotone	ossido di alluminio ceramicato
CS 710 XF		XF-cotone	ossido di alluminio
CS 729 X	impermeabile	X-cotone	agglomerato di ossido di alluminio
CS 757 JF	KULEX	JF-cotone	agglomerato di ossido di alluminio
GX 712 JF		JF-tela mista	ossido di alluminio
CS 811 Y ACT	impermeabile	Y-poliestere	ossido di zirconio
CS 911 X		X-cotone/poliestere	ossido di alluminio ceramicato
CS 913 X	multilegante	X-cotone/poliestere	ossido di alluminio ceramicato
CS 920 Y ACT	multilegante	Y-poliestere	ossido di alluminio ceramicato
CS 922 Y ACT	impermeabile	Y-poliestere	ossido di alluminio ceramicato
CS 931 JF	multilegante	JF-cotone	ossido di alluminio ceramicato
CS 959 JF	KULEX	JF-cotone	agglomerato di ceramica
GX 931 JF	multilegante	JF-tela mista	ossido di alluminio ceramicato

Supporti

JF	Cotone, leggero, molto flessibile
GX	Tela mista, leggero, flessibile
J	Cotone, leggero
XF	Cotone, pesante, flessibile

Supporti

X	Cotone, pesante
Y	Poliestere, pesante, molto stabile
Z	Poliestere, pesante, molto stabile, può essere sezionata

Carta

A	circa 95 g/m²
B	circa 105 g/m²
C	circa 110 g/m²
D	circa 130 g/m²

Carta

E	circa 250 g/m²
F	circa 300 g/m²
G	circa 400 g/m²

Legante

K	resina
L	colla

Guida ai prodotti
Abrasivi applicati

	Articolo	Cosparsione	Legante	Impermeabile	Grane disponibili	Pagina: Rotoli antispreco	Nastri piccoli	Manicotti e nastri abras. di piccolo formato	Nastri abrasivi	Manicotti rinforzati	Nastri di grande formato	Dischi fibrati	Fogli	Strisce	Dischi, Platorelli
Tela abrasiva	***CS 308 Y***	●	K		40, 60–180, 240				**44**		**76**				
	LS 309 J	●	K		60–500				**45**						
	LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	**19**			**46**						
	LS 309 X	●	K		40–360	**19**	**30**		**44**						
	LS 309 XH	●	K		40–180, 240			**36**							
	CS 310 X	●	K		16-24, 36–320, 400–600				**46**	**66**	**76**				
	CS 310 XF	●	K		40–180, 240		**30**		**47**						
	CS 311 Y ACT	○	K		36–220				**48**		**77**				
	LS 312 JF	●	K		60–320, 400				**48**						
	LS 313 JF	●	K		80–240, 320				**49**						
	LS 314 JF	●	K		120, 240–320, 400				**49**						
	LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				**49**						
	LS 912 JF	●	K		60–180,240,320,400				**50**						
	CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				**50**		**77**				
	CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				**51**		**78**				
	CS 322 X	●	K	✓	Finezza della lucidatura				**51**						
	CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				**51**						
	CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				**52**		**78**				
	CS 329 JF	●	K		120,180,240				**52**						
	CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				**53**		**79**				
	CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800				**53**		**79**				
	CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320				**54**						
	CS 333 X	●	K		24, 40, 60–150				**53**						
	CS 333 XF	●	K		60–100, 240				**54**						
	CS 336 Y	◑	K		36, 40, 50						**80**				
	CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				**54**		**80**				
	KL 361 JF	●	K		40–600	**20**							**116**	**113**	
	KL 371 X	●	L		30, 40–320, 400									**114**	
	KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	**24**								**115**	
	CS 409 Y	●	K		36–120				**55**		**81**				
	CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120, 180				**55**						
	CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				**56**						
	CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		**31**		**57**		**81**				
	CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				**57**		**82**				
	CS 416 Y	◑	K	✓	24, 36–120				**58**						
	CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				**58**						
	CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					**67**					
	GX 533 JF	●	K		80–180, 240–320, 400, 600				**59**						
	CS 538 Z ACT	●	K		36–180						**82**				
	CS 631 XF	◑	K		60–120		**32**		**59**						
	CS 710 XF	●	K		80–180, 240		**33**		**60**						
	CS 729 X	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400				**61**		**83**				
	CS 757 JF	○	K		120				**61**						
	GX 712 JF	●	K		60–320, 400				**60**						
	CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80				**61**						
	CS 911 X	●	K		36–120		**33**		**62**		**83**				
	CS 913 X	●	K		40, 60–120		**34**		**62**		**84**				
	CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80		**34**		**63**		**84**				
	CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		**35**		**63**		**85**				
	CS 931 JF	◑	K		80–120, 180, 220–320, 400				**64**						
	CS 959 JF	◑	K		120				**65**						
	GX 931 JF	◑	K		60–180, 240, 320				**64**						

● = chiusa ◑ = semi-aperta ○ = aperta

Guida ai prodotti
Abrasivi applicati

	Articolo	Caratteristiche	Supporto	Tipo di abrasivo
Dischi fibrati	***CS 561***		Fibra	ossido di alluminio
	FS 764 ACT		Fibra	ossido di alluminio
	CS 565		Fibra	ossido di zirconio
	CS 570	multilegante	Fibra	ossido di zirconio
	FS 964 ACT		Fibra	ossido di alluminio ceramicato
	FS 966 ACT	multilegante	Fibra	ossido di alluminio ceramicato
	AN 400	impermeabile, autoaggrappante	Rete abrasiva	ossido di alluminio
Tessuto-non tessuto	***NRO 400***	impermeabile	Nastro abrasivo	ossido di alluminio
	NRO 500	impermeabile	Nastro abrasivo	carburo di silicio
	NPA 400	impermeabile	Nastro abrasivo	ossido di alluminio
	NPA 500	impermeabile	Nastro abrasivo	carburo di silicio
	SV 484	impermeabile	Tessuto-non tessuto con inserto in tela	ossido di alluminio
	NDS 400 K	impermeabile	Tessuto-non tessuto, autoaggrappante	ossido di alluminio / carburo di silicio
	NDS 800	impermeabile	Tessuto-non tessuto con rivestimento in poliestere	ossido di alluminio
	NBF 800	impermeabile	Tessuto-non tessuto con inserto in tela	ossido di alluminio
	NBS 800	impermeabile	Tessuto-non tessuto con inserto in tela	ossido di alluminio
	FD 500	impermeabile, autoaggrappante	Nucleo in schiuma	ossido di alluminio / carburo di silicio
	SK 500	Spugna abrasiva, flessibile, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio
	SK 700 A	Spugna abrasiva, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio
	SW 501	Spugnetta abrasiva, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio
	SW 501 TR	Spugnetta abrasiva, resistente agli strappi, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio
	SW 502	Spugnetta abrasiva, impermeabile	Spugna	carburo di silicio
	SW 510	Spugnetta abrasiva, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio

Supporti

JF	Cotone, leggero, molto flessibile
GX	Tela mista, leggero, flessibile
J	Cotone, leggero
XF	Cotone, pesante, flessibile

Supporti

X	Cotone, pesante
Y	Poliestere, pesante, molto stabile
Z	Poliestere, pesante, molto stabile, può essere sezionata

Carta

A	circa 95 g/m²
B	circa 105 g/m²
C	circa 110 g/m²
D	circa 130 g/m²

Carta

E	circa 250 g/m²
F	circa 300 g/m²
G	circa 400 g/m²

Legante

K	resina
L	colla

Guida ai prodotti
Abrasivi applicati

	Articolo	Cosparsione	Legante	Impermeabile	Grane disponibili	Pagina: Rotoli antispreco	Nastri piccoli	Manicotti e nastri abras. di piccolo formato	Nastri abrasivi	Manicotti rinforzati	Nastri di grande formato	Dischi fibrati	Fogli	Strisce	Dischi, Platorelli
Dischi fibrati	***CS 561***	●	K		16–240, 320							**87**			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							**89**			
	CS 565	●	K		24, 36–100							**90**			
	CS 570	●	K		24, 36–120							**91**			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**92**			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–60, 80, 120							**93**			
	AN 400	○	K	✓	80–800	**26**							**111**		**138**
Tessuto-non tessuto	***NRO 400***		K	✓	medio, fine, molto fine	**172**									
	NRO 500		K	✓	medio, ultra fine	**173**									
	NPA 400		K	✓	grosso, medio, fine, molto fine									**173**	
	NPA 500		K	✓	medio, ultra fine, senza grana									**174**	
	SV 484		K	✓	grosso, medio, molto fine										**177**
	NDS 400 K		K	✓	molto fine, ultra fine										**176**
	NDS 800		K	✓	grosso, medio, molto fine										**178**
	NBF 800		K	✓	grosso, medio, molto fine		**174**								
	NBS 800		K	✓	grosso, medio, molto fine				**175**						
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										**141**
	SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								**117**		
	SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								**117**		
	SW 501	●	K	✓	120, 220								**118**		
	SW 501 TR	●	K	✓	100–220								**118**		
	SW 502	●	K	✓	120, 220								**119**		
	SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								**119**		

● = chiusa ◑ = semi-aperta ○ = aperta

Rotoli antispreco

Il "trova-prodotto"

Applicazione / materiale	Tipologia di macchina		Forma		Prodotto		Caratteristiche del prodotto				Pagina
	Levigatura manuale	Levigatrice orbitale	Profilo	Superficie	Standard	Premium	Agente legante	Grana abrasiva	Cosparsione	Supporto	
Legno		●		●	***PS 22 N***		Resina	Ossido di alluminio	◑	E-carta	**13**
		●		●		***PS 22 F ACT***	Resina	Ossido di alluminio	●	F-carta	**12**
		●		●		***PS 29 F ACT***	Resina	Ossido di alluminio	○	F-carta	**17**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Resina	Ossido di alluminio	●	JF-cotone	**19**
	●	●	●	◑	***PL 31 B***		Colla	Ossido di alluminio	◑	B-carta	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Resina	Ossido di alluminio	◑	D-carta	**13**
		●		●		***AN 400***					**26**
Smalto, vernice, plastica	●		●	◑	***PL 31 B***		Colla	Ossido di alluminio	◑	B-carta	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Resina	Ossido di alluminio	◑	D-carta	**13**
	●	●	●	●		***PS 33 B***	Resina	Ossido di alluminio	◑	B-carta	**16**
	●	●	●	●		***PS 33 C***	Resina	Ossido di alluminio	◑	C-carta	**15**
	●		●	◑		***PS 73 BWF***	Resina	Ossido di alluminio	◑	B-carta + nucleo in schiuma	**18**
	●		●	◑		***PS 73 CWF***	Resina	Ossido di alluminio	◑	C-carta + nucleo in schiuma	**17**
		●		●		***AN 400***					**26**
Metalli in genere	●		●	◑	***KL 385 JF***		Resina	Ossido di alluminio	●	JF-cotone	**24**
	●		●	◑		***KL 361 JF***	Resina	Ossido di alluminio	●	JF-cotone	**20**
	●	●		●		***LS 309 X***	Resina	Ossido di alluminio	●	X-cotone	**19**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Resina	Ossido di alluminio	●	JF-cotone	**19**

Macchina / Forma: ● Applicazione principale ◑ Applicazioni possibili
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Cosparsione: ● Chiusa ◑ Semi-aperta ○ Aperta

Rotoli antispreco

Il "trova-prodotto"

Articolo	Grane
PS 22 F ACT	40–150
PS 28 F	60–150
PS 29 F ACT	60–150
CS 308 Y	40–80, 120
LS 309 X	40–360
LS 309 J	60–320
LS 309 JF	60–400
CS 310 X	24–400
CS 310 XF	40–280
LS 312 JF	60–320, 400
CS 321 X	80–400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50–320
KL 361 JF	40–600
KL 385 JF	40–600
CS 410 X	60–120
CS 411 X	24–120
CS 411 Y	36–80

Carta	
B	circa 105 g/m²
C	circa 110 g/m²
D	circa 130 g/m²
E	circa 250 g/m²
F	circa 300 g/m²

Tela	
X	Cotone, pesante
J	Cotone, leggero
JF	Cotone, leggero, molto flessibile
Y	Poliestere, molto stabile
XF	Cotone, flessibile

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Altezza	Quantità minima per ordine
10 mm	29 pezzi
15 mm	19 pezzi
20 mm	14 pezzi
25 mm	11 pezzi

Altezza	Quantità minima per ordine
28 mm	10 pezzi
30 mm	9 pezzi
35 mm	8 pezzi
40 mm	7 pezzi

Altezza	Quantità minima per ordine
50 mm	5 pezzi
60 mm	4 pezzi
80 mm	3 pezzi
95 mm	3 pezzi

Altezza	Quantità minima per ordine
100 mm	2 pezzi
120 mm	2 pezzi
125 mm	2 pezzi
140 mm	2 pezzi

Altezza	Quantità minima per ordine
150 mm	1 pezzi
250 mm	1 pezzi
300 mm	1 pezzi

La lunghezza standard per i rotoli non a catalogo è pari a 50 mt.

Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

Altre dimensioni e grane disponibili su richiesta!

Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 22 F ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	◑
Plastica	◑
Acciaio	◑
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Elevate prestazioni abrasive - Ottima e uniforme qualità di finitura - Prodotto top di gamma, ideale per la levigatura di legno duro, vernici e stucchi - Lunga durata d'impiego e rischio di intasamento minimo grazie alla formula ACT - Eccellente stabilità dei bordi

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
95 x 50000	60	1	20822
95 x 50000	80	1	20850
95 x 50000	100	1	20884
95 x 50000	120	1	20916
95 x 50000	150	1	20940
95 x 50000	180	1	20960
110 x 50000	40	1	2969
110 x 50000	60	1	2971
110 x 50000	80	1	2972
110 x 50000	100	1	2973
110 x 50000	120	1	2974
110 x 50000	150	1	2975
110 x 50000	180	1	2976
110 x 50000	240	1	2978
115 x 50000	40	1	2983
115 x 50000	60	1	2985
115 x 50000	80	1	2986
115 x 50000	100	1	2987
115 x 50000	120	1	2988
115 x 50000	150	1	2989
115 x 50000	180	1	2990
115 x 50000	220	1	2991
115 x 50000	240	1	2992
150 x 50000	80	1	3014
150 x 50000	120	1	3016
200 x 50000	40	1	3053
200 x 50000	60	1	3055
200 x 50000	80	1	3056
200 x 50000	120	1	3058

Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 22 N

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑
Acciaio	◑

Vantaggi: Prodotto universale per la levigatura a mano e con macchine portatili di qualsiasi tipo di materiale - L'ampia gamma di grane ne consente l'utilizzo a partire dalla sgrossatura fino alla finitura della superficie

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 50000	40	1	244611
115 x 50000	60	1	244612
115 x 50000	80	1	244613
115 x 50000	100	1	244614
115 x 50000	120	1	244615
115 x 50000	150	1	244616
115 x 50000	180	1	244599
115 x 50000	240	1	244597

Carta abrasiva

PS 30 D

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	D-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto con grana molto affilata ed aggressiva, particolarmente idoneo all'utilizzo su legno, vernici e stucchi - Flessibile, resistente agli strappi e facile da piegare - Prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 50000	40	1	174086
115 x 50000	60	1	174088
115 x 50000	80	1	174089
115 x 50000	100	1	174090
115 x 50000	120	1	174091

Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

ATTENZIONE: Segue PS 30 D, Carta abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 50000	150	1	174092
115 x 50000	180	1	174093
115 x 50000	240	1	182418
115 x 50000	320	1	182419

Carta per finitura

PL 31 B

Proprietà	
Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto dall'ottimo rapporto qualità -prezzo - Caratteristiche di impiego ottimizzate per la lavorazione a mano o con levigatrice orbitale

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
95 x 50000	60	1	3281
95 x 50000	80	1	3282
95 x 50000	100	1	3191
95 x 50000	120	1	3192
95 x 50000	180	1	3194
95 x 50000	240	1	3196
110 x 50000	40	1	3287
110 x 50000	60	1	3289
110 x 50000	80	1	3290
110 x 50000	100	1	3213
110 x 50000	120	1	3214
110 x 50000	150	1	3215
110 x 50000	180	1	3216
110 x 50000	220	1	3217
110 x 50000	240	1	3218
110 x 50000	280	1	3219
110 x 50000	320	1	3220
110 x 50000	400	1	3222
115 x 50000	40	1	3291
115 x 50000	60	1	3293
115 x 50000	80	1	3294
115 x 50000	100	1	3224
115 x 50000	120	1	3225
115 x 50000	150	1	3226
115 x 50000	180	1	3227
115 x 50000	220	1	3228

Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PL 31 B, Carta per finitura

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 50000	240	1	3229
115 x 50000	280	1	3230
115 x 50000	320	1	3231
115 x 50000	400	1	3233

Carta abrasiva

PS 33 C

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevatissima capacità di asportazione - Rischio di intasamento minimo grazie all'impiego di sostanze abrasive attivanti - Prodotto dall'eccezionale durata d'impiego - Buona flessibilità e resistenza agli strappi

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
110 x 50000	60	1	146981
110 x 50000	80	1	146982
110 x 50000	100	1	146983
110 x 50000	120	1	146386
115 x 50000	60	1	155815
115 x 50000	80	1	147575
115 x 50000	100	1	147576
115 x 50000	120	1	153398

Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 33 B

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevatissima capacità di asportazione - Rischio di intasamento minimo grazie all'impiego di sostanze abrasive attivanti - Prodotto dall'eccezionale durata d'impiego - Buona flessibilità e resistenza agli strappi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
110 x 50000	150	1	148494
110 x 50000	180	1	147935
110 x 50000	220	1	148495
110 x 50000	240	1	147114
110 x 50000	280	1	148496
110 x 50000	320	1	147110
110 x 50000	400	1	146387
115 x 50000	150	1	153177
115 x 50000	180	1	149480
115 x 50000	220	1	149698
115 x 50000	240	1	147055
115 x 50000	280	1	165031
115 x 50000	320	1	148891
115 x 50000	400	1	145520

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 29 F ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	◑

Vantaggi: Elevata aggressività e lunga durata d'impiego nell'utilizzo su legno (specialmente legno morbido) grazie alla formula ACT - Eccellente stabilità e resistenza dei bordi - Prodotto di alta gamma per legno in genere, vernici e stucchi

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
110 x 50000	80	1	307878
110 x 50000	100	1	307879
110 x 50000	120	1	307880
110 x 50000	150	1	307881
110 x 50000	180	1	307882
115 x 50000	60	1	307884
115 x 50000	80	1	302592
115 x 50000	100	1	307885
115 x 50000	120	1	302591
115 x 50000	150	1	307886

Carta abrasiva con nucleo in schiuma

PS 73 CWF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta peso C + nucleo in schiuma

Impieghi:	
Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●

Vantaggi: Molto buona la distribuzione della pressione durante la levigatura grazie al supporto in schiuma elastico e adattabile ai bordi - Viene impedita una levigatura eccessiva di rivestimenti sottili, fornendo al contempo una finitura molto fine - Elevata flessibilità ed adattabilità a contorni e profili - Rischio di intasamento ridotto grazie al rivestimento stearato supplementare ed alla cosparsione semi-aperta del grano abrasivo - Grande maneggevolezza: è sufficiente strappare i blocchetti necessari da un rotolo preforato contenuto nell'apposito dispenser - Misure dei tamponi abrasivi: 115 x 140 mm, circa 180 pezzi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 25000	120	1	321755

Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva con nucleo in schiuma

PS 73 BWF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta peso B + nucleo in schiuma

Impieghi:	
Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●

Vantaggi: Molto buona la distribuzione della pressione durante la levigatura grazie al supporto in schiuma elastico e adattabile ai bordi - Viene impedita una levigatura eccessiva di rivestimenti sottili, fornendo al contempo una finitura molto fine - Elevata flessibilità ed adattabilità a contorni e profili - Rischio di intasamento ridotto grazie al rivestimento stearato supplementare ed alla cosparsione semi-aperta del grano abrasivo - Grande maneggevolezza: è sufficiente strappare i blocchetti necessari da un rotolo preforato contenuto nell'apposito dispenser - Misure dei tamponi abrasivi: 115 x 140 mm, circa 180 pezzi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 25000	150	1	325711
115 x 25000	180	1	321756
115 x 25000	240	1	321757
115 x 25000	320	1	321758
115 x 25000	400	1	321760

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

LS 309 X

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Legno	●

Vantaggi: Tela abrasiva universale di alta qualità per un impiego universale nei settori del metallo e del legno - Buon rapporto qualità-prezzo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

LS 309 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Legno	●

Vantaggi: Prestazioni elevate - Finitura uniforme e di eccellente qualità - Ottima adattabilità a contorni, profili sagomati e bordi particolarmente concavi grazie al supporto in tela di cotone molto flessibile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■						

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

LS 309 JF frastagliata

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Legno	●

Vantaggi: Molto adatto per la levigatura di particolari torniti - Per svariate applicazioni e ovunque sia necessario levigare pezzi molto sagomati

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, marrone

KL 361 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Tela abrasiva universale di alta qualità - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
25 x 50000	40	1	3769
25 x 50000	60	1	3771
25 x 50000	80	1	3772
25 x 50000	100	1	3773
25 x 50000	120	1	3774
25 x 50000	150	1	3775
25 x 50000	180	1	3776
25 x 50000	220	1	3777
25 x 50000	240	1	3778
25 x 50000	320	1	3780
25 x 50000	400	1	3782
25 x 50000	600	1	64825
30 x 50000	60	1	3787

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

ATTENZIONE: Segue KL 361 JF, Tela abrasiva, marrone

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
30 x 50000	80	1	91286
30 x 50000	100	1	3789
30 x 50000	120	1	3790
30 x 50000	150	1	3791
30 x 50000	180	1	3792
30 x 50000	240	1	3794
30 x 50000	320	1	3796
30 x 50000	400	1	3798
40 x 25000	40	1	4201
40 x 25000	50	1	4202
40 x 25000	60	1	4203
40 x 25000	80	1	4204
40 x 25000	100	1	4205
40 x 25000	120	1	4206
40 x 25000	150	1	4207
40 x 25000	180	1	4208
40 x 25000	220	1	4209
40 x 25000	240	1	4210
40 x 25000	320	1	4212
40 x 25000	400	1	4214
40 x 50000	40	1	3833
40 x 50000	60	1	3835
40 x 50000	80	1	3836
40 x 50000	100	1	3837
40 x 50000	120	1	3838
40 x 50000	150	1	3839
40 x 50000	180	1	3840
40 x 50000	220	1	3841
40 x 50000	240	1	3842
40 x 50000	280	1	3843
40 x 50000	320	1	3844
40 x 50000	360	1	3845
40 x 50000	400	1	3846
40 x 50000	600	1	64830
50 x 25000	40	1	4217
50 x 25000	60	1	4219
50 x 25000	80	1	4220
50 x 25000	100	1	4221
50 x 25000	120	1	4222
50 x 25000	150	1	4223
50 x 25000	180	1	4224
50 x 25000	220	1	4225
50 x 25000	240	1	4226
50 x 25000	320	1	4228
50 x 25000	400	1	4230
50 x 25000	600	1	64831
50 x 50000	40	1	3849
50 x 50000	50	1	3850
50 x 50000	60	1	3851
50 x 50000	80	1	3852
50 x 50000	100	1	3853

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue KL 361 JF, Tela abrasiva, marrone

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 50000	120	1	3854
50 x 50000	150	1	3855
50 x 50000	180	1	3856
50 x 50000	220	1	3857
50 x 50000	240	1	3858
50 x 50000	280	1	3859
50 x 50000	320	1	3860
50 x 50000	360	1	3861
50 x 50000	400	1	3862
50 x 50000	500	1	3863
50 x 50000	600	1	64832

Tela abrasiva, marrone

KL 361 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Tela abrasiva universale di alta qualità - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
80 x 50000	80	1	3900
80 x 50000	120	1	3902
80 x 50000	150	1	3903
100 x 50000	40	1	3913
100 x 50000	50	1	3914
100 x 50000	60	1	3915
100 x 50000	80	1	3916
100 x 50000	100	1	3917
100 x 50000	120	1	3918
100 x 50000	150	1	3919
100 x 50000	180	1	3920
100 x 50000	220	1	3921
100 x 50000	240	1	3922
100 x 50000	320	1	3924
100 x 50000	400	1	3926
100 x 50000	600	1	64835
110 x 50000	40	1	3929
110 x 50000	60	1	3931
110 x 50000	80	1	3932

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue KL 361 JF, Tela abrasiva, marrone

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
110 x 50000	100	1	3933
110 x 50000	120	1	3934
110 x 50000	180	1	3936
110 x 50000	240	1	3938
115 x 50000	40	1	3945
115 x 50000	60	1	3947
115 x 50000	80	1	3948
115 x 50000	100	1	3949
115 x 50000	120	1	3950
115 x 50000	150	1	3951
115 x 50000	180	1	3952
115 x 50000	240	1	3954
115 x 50000	320	1	3956
120 x 50000	60	1	3963
120 x 50000	80	1	3964
120 x 50000	100	1	3965
120 x 50000	120	1	3966
120 x 50000	180	1	3968
150 x 50000	40	1	3977
150 x 50000	60	1	3979
150 x 50000	80	1	3980
150 x 50000	100	1	3981
150 x 50000	120	1	3982
150 x 50000	150	1	3983

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, marrone

KL 385 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	◑
Plastica	◑
Legno	◑

Vantaggi: Prodotto universale dal prezzo accattivante per la smerigliatura di profili - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
40 x 25000	60	1	263707
40 x 25000	80	1	263708
40 x 25000	100	1	221375
40 x 25000	120	1	221378
40 x 25000	150	1	235281
40 x 25000	180	1	221379
40 x 25000	240	1	221381

Tela abrasiva, marrone

KL 385 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	◑
Plastica	◑
Legno	◑

Vantaggi: Prodotto universale dal prezzo accattivante per la smerigliatura di profili - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
25 x 50000	60	1	218196
25 x 50000	80	1	218197
25 x 50000	100	1	218198
25 x 50000	120	1	218199
40 x 50000	40	1	218077
40 x 50000	60	1	218079

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue KL 385 JF, Tela abrasiva, marrone

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
40 x 50000	80	1	218080
40 x 50000	100	1	218081
40 x 50000	120	1	218082
40 x 50000	150	1	218083
40 x 50000	180	1	218084
40 x 50000	220	1	218085
40 x 50000	240	1	218086
40 x 50000	320	1	218088
40 x 50000	400	1	218090
50 x 50000	40	1	218094
50 x 50000	60	1	218096
50 x 50000	80	1	218097
50 x 50000	100	1	218098
50 x 50000	120	1	218099
50 x 50000	150	1	218100
50 x 50000	180	1	218101
50 x 50000	220	1	218102
50 x 50000	240	1	218103
50 x 50000	320	1	218105
50 x 50000	400	1	218107

Tela abrasiva, marrone

KL 385 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	◑
Plastica	◑
Legno	◑

Vantaggi: Prodotto universale dal prezzo accattivante per la smerigliatura di profili - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 5000	60	1	278789
115 x 5000	80	1	278790
115 x 5000	120	1	278791
115 x 5000	320	1	278792
115 x 50000	40	1	224650
115 x 50000	60	1	228151
115 x 50000	80	1	228363
115 x 50000	100	1	228364
115 x 50000	120	1	228365
115 x 50000	150	1	228370

Rotoli in tela abrasiva / Rete abrasiva

Abrasivi applicati

ATTENZIONE: Segue KL 385 JF, Tela abrasiva, marrone

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 50000	180	1	228366
115 x 50000	240	1	228367
115 x 50000	320	1	228368
115 x 50000	400	1	228369

ROLL-BOX

ROLL-BOX

Vantaggi: Maneggevole ed economico - Blocchetti abrasivi preforati pratici da strappare ed utilizzare - Sostituzione del rotolo semplice e veloce - Per 5 rotoli da 50 mm di larghezza - Per installazione o fissaggio a muro

Abrasivi non inclusi

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 340 x 230	1	76403

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete de poliestere

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Rivestimenti gel	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Vantaggi: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione senza polveri si traduce in una maggior durata di servizio dell'abrasivo - Allo stesso tempo - Garantisce un livello di protezione maggiore grazie alla ridotta formazione di polvere nella postazione di lavoro - Ampia scelta di modelli di foratura per l'aspirazione - Impermeabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 10000	80	1	348458
115 x 10000	100	1	353063
115 x 10000	120	1	348418
115 x 10000	150	1	349059

Rete abrasiva / Tela rivestita in grafite / Supporto auto-aggrappante

▸▸ ATTENZIONE: Segue AN 400, Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 10000	180	1	353062
115 x 10000	240	1	349058
115 x 10000	320	1	353061
115 x 10000	400	1	353060

Tela rivestita in grafite

CS 395 X



Proprietà

Abrasivo	Grafite
Cosparsione	lamellare
Supporto	X-tela
Spessore	1,5 mm

Vantaggi: Riduce l'attrito tra il supporto del nastro e l'elemento di contatto, con la conseguente riduzione del calore generato durante il processo di lavorazione - Consente una levigatura liscia e costante

La copertura non è autoadesiva

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Supporto auto-aggrappante

CS 396 Y

Proprietà

Elementi utilizzati	Micro-ventose
Spessore	1,5 mm
Temperatura di impiego	Da -30° fino a +80°

Vantaggi: Può essere facilmente tagliata nella forma e dimensioni desiderate - Applicazione facile e sicura su superfici piane e lisce - Consente un cambio rapido dell'abrasivo

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri abrasivi

Impieghi	Articolo	Abrasivo	Supporto	Cospars.	Pagina
Acciaio	***LS 309 J***	ossido di allum.	J-cotone	●	**45**
	LS 309 JF	ossido di allum.	JF-cotone	●	**46**
	LS 309 X	ossido di allum.	X-cotone	●	**30,44**
	LS 309 XH	ossido di allum.	X-cotone	●	**36**
	CS 310 X	ossido di allum.	X-cotone	●	**46,66,76**
	CS 341 X	ossido di allum.	X-cotone impermeabile	●	**54,80**
	CS 308 Y	ossido di allum.	Y-poliestere	●	**44,76**
Acciaio inossidabile	***PS 61 F***	ossido di allum. ceramicato	F-carta	●	**42,74**
	LS 312 JF	ossido di allum.	JF-cotone	●	**48**
	LS 313 JF	ossido di allum.	JF-cotone	●	**49**
	LS 912 JF	ossido di allum. ceramicato	JF-cotone	●	**50**
	CS 931 JF	ossido di allum. ceramicato	JF-cotone	◑	**64**
	GX 931 JF	ossido di allum. ceramicato	JF-tela mista	◑	**64**
	GX 712 JF	ossido di allum.	JF-tela mista	●	**60**
	CS 631 XF	ossido di allum. ceramicato	XF-cotone	◑	**32, 59**
	CS 410 X	ossido di allum.	X-cotone	●	**55**
	CS 411 X	ossido di zirconio	X-cotone	●	**56**
	CS 411 Y	ossido di zirconio	Y-poliestere	●	**31,57,81**
	CS 416 Y	ossido di zirconio	Y-poliestere	◑	**58**
	CS 409 Y	ossido di zirconio	Y-poliestere	●	**55,81**
	CS 922 Y ACT	ossido di allum. ceramicato	Y-poliestere	●	**35,63,85**
	CS 920 Y ACT	ossido di allum. ceramicato	Y-poliestere	●	**34,63,84**
	CS 330 X	carburo di silicio / sughero	X-cotone impermeabile	●	**53,79**
	CS 326 Y	ossido di allum. / agglomerato	Y-poliestere		**52,78**
	CS 329 JF	ossido di allum. / agglomerato	JF-cotone	●	**52**
	CS 329 Y	ossido di allum. / agglomerato	Y-poliestere		**53,79**
	CS 420 Y	ossido di allum. / agglomerato	Y-poliestere		**58**
	CS 325 Y	carburo di silicio agglomerato	Y-poliestere		**51**
	CS 451 X	ossido di zirconio	X-cotone	●	**67**
Acciaio, acciaio inossidabile	***PS 20 F***	ossido di allum.	F-carta	●	**38,69**
	PS 21 F	ossido di zirconio	F-carta	●	**38,70**
	PS 729 F	ossido di allum. / agglomerato	F-carta		**42,75**
	CS 412 Y	ossido di allum.	Y-poliestere	●	**57,82**
	CS 310 XF	ossido di allum.	XF-cotone	●	**30,47**
	CS 411 X	ossido di zirconio	X-cotone	●	**56**
	CS 411 Y	ossido di zirconio	Y-poliestere	●	**31,57,81**
	CS 416 Y	ossido di zirconio	Y-poliestere	◑	**58**
	CS 330 X	carburo di silicio / sughero	X-cotone impermeabile	●	**53,79**
	CS 710 XF	ossido di allum.	XF-cotone	●	**33,60**
	CS 729 X	ossido di allum. / agglomerato	X-cotone		**61,83**
	CS 757 JF	ossido di allum. / agglomerato	JF-cotone	○	**61**
	CS 811 Y ACT	ossido di zirconio	Y-poliestere	●	**61**
	CS 911 X	ossido di allum. ceramicato	X-cotone/poliestere	●	**33,62,83**
	CS 913 X	ossido di allum. ceramicato	X-cotone/poliestere	●	**34,62,84**
	CS 959 JF	agglomerato di ceramica	JF-cotone	◑	**65**

● = chiusa ◑ = semi-aperta ○ = aperta

Nastri abrasivi
Istruzioni per l'uso

Impieghi	Articolo	Abrasivo	Supporto	Cospars.	Pagina
Metalli non ferrosi	***CS 333 JF***	carburo di silicio	JF-cotone	●	**54**
	CS 333 XF	carburo di silicio	XF-cotone	●	**54**
	GX 533 JF	carburo di silicio	JF-tela mista	●	**59**
	GX 712 JF	ossido di allum.	JF-tela mista	●	**60**
	LS 314 JF	ossido di allum.	JF-cotone	●	**49**
	PS 20 FW	ossido di allum.	F-carta	●	**38,69**
Legno	***PS 22 F ACT***	ossido di allum.	F-carta	●	**39,70**
	PS 28 F	ossido di allum.	F-carta	○	**40,72**
	PS 29 F ACT	ossido di allum.	F-carta	○	**41,73**
	PS 38 G ACT	carburo di silicio	G-carta	●	**74**
	LS 309 X	ossido di allum.	X-cotone	●	**30,44**
	LS 309 XH	ossido di allum.	X-cotone	●	**36**
	CS 311 Y ACT	ossido di allum.	Y-poliestere	○	**48,77**
	CS 308 Y	ossido di allum.	Y-poliestere	●	**44,76**
	LS 318 JF ACT	ossido di allum.	JF-cotone	○	**49**
	CS 538 Z ACT	carburo di silicio	Z-poliestere (possono essere segmentati)	●	**82**
	CS 336 Y	carburo di silicio	Y-poliestere	◑	**80**
Pittura, vernice, stucco	***PS 24 F ACT***	carburo di silicio	F-carta	●	**39,71**
	PS 27 DW	carburo di silicio	D-carta	○	**40,72**
	PS 524 E	carburo di silicio	E-carta	●	**39,71**
	FP 73 W	ossido di allum.	Pellicola	◑	**43**
	FP 77 K	ossido di allum.	Pellicola	◑	**43**
Plastica	***GX 533 JF***	carburo di silicio	JF-tela mista	●	**59**
Vetro	***CS 322 X***	(sughero)	X-tela mista impermeabile		**51**
Plastica, vetro	***CS 333 X***	carburo di silicio	X-cotone	●	**53**
	CS 320 Y	carburo di silicio	Y-poliestere	●	**50,77**
	CS 321 X	carburo di silicio	X-cotone	●	**51,78**

● = chiusa ◑ = semi-aperta ○ = aperta

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Altezza in mm	Quantità minima per l'ordine
3 – 50 mm	30 pezzi
51 – 60 mm	25 pezzi
61 – 75 mm	20 pezzi
76 – 100 mm	15 pezzi
101 – 150 mm	10 pezzi
151 – 300 mm	10 pezzi
301-399 mm	30 pezzi
400 mm e oltre	10 pezzi

Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

La lunghezza minima dei nastri per lavorazioni è 281 mm (supporto in tela e carta)

Altre dimensioni e grane disponibili su richiesta!

Nastri stretti
Abrasivi applicati

Tela abrasiva

LS 309 X

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Vantaggi: Nastro universale per il settore del metallo e del legno - Eccezionale rapporto prezzo-prestazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360** 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
28 x 533	40	F4G	20	36755
28 x 533	60	F4G	20	37945
28 x 533	80	F4G	20	39236
28 x 533	100	F4G	20	40702
28 x 533	120	F4G	20	41900
28 x 533	150	F4G	20	42794

Tela abrasiva

CS 310 XF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro universale per la lavorazione di profili in tutti i settori della lavorazione del metallo

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
6 x 610	40	F4G	25	4644
6 x 610	60	F4G	25	4645
6 x 610	80	F4G	25	4646
6 x 610	120	F4G	25	70595
6 x 610	240	F4G	25	379297
9 x 533	40	F4G	25	286879
9 x 533	60	F4G	25	156968
9 x 533	80	F4G	25	286880
9 x 533	120	F4G	25	286881
10 x 330	40	F4G	25	86104
10 x 330	60	F4G	25	71110
10 x 330	80	F4G	25	71111

Nastri stretti
Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue CS 310 XF, Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
10 x 330	100	F4G	25	71112
10 x 330	120	F4G	25	71957
12 x 520	40	F4G	25	160139
12 x 520	60	F4G	25	160201
12 x 520	80	F4G	25	159040
12 x 520	120	F4G	25	160140
13 x 450	40	F4G	25	90914
13 x 450	60	F4G	25	75505
13 x 450	80	F4G	25	97081
13 x 450	120	F4G	25	105794
13 x 455	40	F4G	25	72895
13 x 455	60	F4G	25	73099
13 x 455	80	F4G	25	149565
13 x 455	100	F4G	25	73176
13 x 455	120	F4G	25	74086
13 x 610	40	F4G	25	4652
13 x 610	60	F4G	25	4653
13 x 610	80	F4G	25	4654
13 x 610	120	F4G	25	70591
13 x 610	240	F4G	25	99182
20 x 520	40	F4G	25	71959
20 x 520	60	F4G	25	71960
20 x 520	80	F4G	25	71961
20 x 520	120	F4G	25	71963
40 x 303	60	F4G	10	184719
40 x 303	80	F4G	10	188885

Tela abrasiva, impermeabile

CS 411 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Vantaggi: Prodotto resistente agli strappi per utilizzo su nastri stretti - Aggressività e prestazioni abrasive particolarmente elevate grazie all'additivo raffreddante - Particolarmente indicato per l'acciaio inossidabile, ma adatto anche per acciaio normale e metallo in genere

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
9 x 533	40	F4G	25	286886
9 x 533	60	F4G	25	286887
9 x 533	80	F4G	25	286888
10 x 330	40	F4G	25	325250

Nastri stretti
Abrasivi applicati

ATTENZIONE: Segue CS 411 Y, Tela abrasiva, impermeabile

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
10 x 330	60	F4G	25	302797
10 x 330	80	F4G	25	302798
13 x 610	40	F4G	25	322530
13 x 610	60	F4G	25	302784
13 x 610	80	F4G	25	302785
20 x 520	36	F4G	25	322531
20 x 520	40	F4G	25	322532
20 x 520	60	F4G	25	302791
20 x 520	80	F4G	25	302792

CEVOLUTION

Tela abrasiva multilegante

CS 631 XF CEVOLUTION

NUOVO !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	XF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Titanio/leghe	●

Vantaggi: Eccellente e durevole capacità di abrasione coniugata ad una lunghissima durata d'impiego grazie alle specificità del tipo di grana ceramica - Ottima adattabilità ai profili del pezzo da lavorare, anche in presenza di angoli molto raggiati - Previene la formazione di macchie di calore sull'acciaio inossidabile grazie al multilegante - I nastri stretti CS 631 XF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
6 x 610	60	F4G	25	383423
6 x 610	80	F4G	25	379738
6 x 610	120	F4G	25	383422
10 x 330	60	F4G	25	379541
10 x 330	80	F4G	25	383424
10 x 330	120	F4G	25	379922
13 x 610	80	F4G	25	383419
13 x 610	120	F4G	25	344516
20 x 520	60	F4G	25	383421
20 x 520	80	F4G	25	379448
20 x 520	120	F4G	25	369948

Tela abrasiva

CS 710 XF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Finitura a macchina di pezzi stampati e giunti saldati in ambito industriale e artigianale - Supporto flessibile, ma resistente alla rottura - Nastro abrasivo con ossido di alluminio ri-cotto

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
9 x 533	80	F4G	25	342297
9 x 533	120	F4G	25	342296
10 x 330	80	F4G	25	342302
10 x 330	120	F4G	25	342303
13 x 455	80	F4G	25	342298
13 x 455	120	F4G	25	342299

Tela abrasiva

CS 911 X

NUOVO !



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/ poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno duro	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Grana ceramica autoaffilante per la levigatura grossa e intermediaria nell'industria della lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile e per la levigatura del parquet - Comportamento di abrasione costantemente aggressivo

Grane disponibili:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri stretti
Abrasivi applicati

CEVOLUTION

Tela abrasiva multilegante

CS 920 Y ACT CEVOLUTION

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●

Vantaggi: Prodotto speciale con ACT (Advanced Coating Technology) - Eccezionale adesione del grano abrasivo - Supporto in poliestere antistrappo e grana ceramica autoaffilante per sgrossatura e lavorazione intermedia di acciaio inossidabile e acciai altolegati con sollecitazioni elevate - Durata maggiore e surriscaldamento notevolmente minore grazie al rivestimento con mutilegante attivante per riduzione della temperatura durante l'abrasione - I nastrini in tela CS 920 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
13 x 610	40	F4G	25	659495
13 x 610	60	F4G	25	659479
13 x 610	80	F4G	25	365573
20 x 520	60	F4G	25	659488
20 x 520	80	F4G	25	659489
20 x 520	120	F4G	25	659948

Tela abrasiva multilegante

CS 913 X

NUOVO !



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/ poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Comportamento di abrasione costantemente aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramica autoaffilante - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di colori di rinvenimento - Nessun intasamento prematuro sull'alluminio

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

CEVOLUTION

Tela abrasiva, impermeabile

CS 922 Y ACT CEVOLUTION

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Comportamento di abrasione costantemente aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramica autoaffilante - Adesione del grano abrasivo particolarmente buona grazie alla tecnologia Advanced Coating e supporto in poliestere antistrappo - I nastrini in tela CS 922 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
10 x 330	40	F4G	10	366762
10 x 330	60	F4G	10	366522
10 x 330	80	F4G	25	366761
10 x 330	120	F4G	25	366760
13 x 610	40	F4G	25	659480
13 x 610	60	F4G	25	659478
13 x 610	80	F4G	25	367273
20 x 520	36	F4G	10	367446
20 x 520	40	F4G	10	367544
20 x 520	60	F4G	10	365303
20 x 520	80	F4G	25	365304
20 x 520	120	F4G	25	365355

Nastri corti per macchine portatili

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

LS 309 XH

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	◑

Vantaggi: Nastro speciale per levigatrici portatili a nastro - Per l'utilizzo universale su legno, metallo, vernici e smalto - Ampia gamma di nastri per qualsiasi tipo e marca di macchina portatile

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
60 x 400	60	F5	10	4100
60 x 400	80	F5	10	4104
60 x 400	120	F5	10	4097
65 x 410	40	F5	10	4106
65 x 410	60	F5	10	4114
65 x 410	80	F5	10	4120
65 x 410	100	F5	10	4124
65 x 410	120	F5	10	4128
75 x 457	40	F5	10	37269
75 x 457	60	F5	10	38825
75 x 457	80	F5	10	40345
75 x 457	100	F5	10	41560
75 x 457	120	F5	10	42627
75 x 457	150	F5	10	43020
75 x 480	40	F5	10	4098
75 x 480	60	F5	10	4107
75 x 480	80	F5	10	4115
75 x 480	100	F5	10	4121
75 x 480	120	F5	10	4125
75 x 508	40	F5	10	4099
75 x 508	60	F5	10	4103
75 x 508	80	F5	10	4117
75 x 508	100	F5	10	4118
75 x 533	40	F5	10	4137
75 x 533	60	F5	10	4139
75 x 533	80	F5	10	4140
75 x 533	100	F5	10	4141
75 x 533	120	F5	10	4142
75 x 533	150	F5	10	4143
75 x 533	180	F5	10	4144
75 x 533	240	F5	10	43614
75 x 610	40	F5	10	37285
75 x 610	60	F5	10	38842
75 x 610	80	F5	10	40365
75 x 610	100	F5	10	41576
75 x 610	120	F5	10	42642
100 x 560	40	F5	10	4151

Nastri corti per macchine portatili

Abrasivi applicati

ATTENZIONE: Segue LS 309 XH, Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 560	60	F5	10	4473
100 x 560	80	F5	10	4474
100 x 560	100	F5	10	4475
100 x 560	120	F5	10	4476
100 x 560	150	F5	10	4477
100 x 610	40	F5	10	4478
100 x 610	60	F5	10	4480
100 x 610	80	F5	10	4481
100 x 610	100	F5	10	4482
100 x 610	120	F5	10	4483
100 x 610	150	F5	10	4484
100 x 610	180	F5	10	43302
100 x 620	40	F5	10	6272
100 x 620	60	F5	10	6278
100 x 620	80	F5	10	6283
100 x 620	100	F5	10	6284
100 x 620	120	F5	10	6286
100 x 620	150	F5	10	6288
105 x 620	40	F5	10	4485
105 x 620	60	F5	10	4487
105 x 620	80	F5	10	4489
105 x 620	100	F5	10	4490
105 x 620	120	F5	10	4491
105 x 620	150	F5	10	4492
110 x 620	40	F5	10	6290
110 x 620	60	F5	10	6292
110 x 620	80	F5	10	6294
110 x 620	100	F5	10	6295
110 x 620	120	F5	10	6296

Nastri in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 20 F

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	◑

Vantaggi: Prodotto universale per la satinatura di acciaio normale, acciaio inossidabile e di altri metalli - Elevata capacità di asportazione

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, addittivata

PS 20 FW

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Alluminio	●
Metalli non ferrosi	●
Materiali compositi	●

Vantaggi: Prodotto speciale con comportamento di intasamento migliorato e durata notevolmente maggiore grazie al rivestimento stearato aggiuntivo - Specifico per la lavorazione di alluminio e metalli non ferrosi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■															

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva

PS 21 F

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Acciaio	●

Vantaggi: Aggressività elevata e lunga durata, garantite dal particolare grano abrasivo all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Appositamente sviluppato per poter essere impiegato dalla fase di sgrossatura fino alla satinatura fine di superfici in acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 22 F ACT



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	◑
Metalli non ferrosi	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione, accurata finitura della superficie lavorata - Appositamente sviluppato per la finitura di legni duri - Ridotta possibilità di intasamento e maggiore durata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 524 E



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	◑

Vantaggi: Nastro universale per superfici particolarmente dure e resistenti - Superfici finemente satinate, adatto nell'industria del legno e del mobile - Lunga durata di servizio grazie al rivestimento antistatico - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** **500** **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 24 F ACT



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	◑

Vantaggi: Per superfici dure e resistenti - Superfici finemente satinate oppure verniciate, ideale per il settore del legno e dei mobilifici - Lunga durata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 27 DW

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Aperta
Supporto	D-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Alluminio	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per superfici verniciate di alta qualità, in particolar modo per quelle con finitura ai raggi UV - Rischio di intasamento ridotto ed elevata durata d'impiego grazie all'aggiunta della speciale stearatura - Finitura di superficie molto accurata

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
											■		■		■		■		■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 28 F



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Legno	●

Vantaggi: Nastro universale per lavorazioni generiche nel settore del legno, particolarmente adatto al legno morbido - Eccellente rapporto prezzo-prestazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 29 F ACT



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Legno	●

Vantaggi: Nastro universale di alta qualità per lavorazioni generiche nel settore del legno; particolarmente adatto per la lavorazione di legno morbido - Ridotta possibilità di intasamento e maggiore durata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
150 x 2000	80	F5	10	307797
150 x 2000	100	F5	10	307798
150 x 2000	120	F5	10	307799
150 x 2170	80	F5	10	307800
150 x 2170	120	F5	10	307801
150 x 2250	60	F5	10	307802
150 x 2250	80	F5	10	307803
150 x 2250	100	F5	10	307804
150 x 2250	120	F5	10	307805
150 x 2250	150	F5	10	307806
150 x 2280	80	F5	10	307807
150 x 2280	100	F5	10	307808
150 x 2280	120	F5	10	307809
150 x 2600	80	F5	10	307811
150 x 2600	100	F5	10	307812
150 x 2600	120	F5	10	307813
150 x 3000	80	F5	10	307814
150 x 3000	100	F5	10	307815
150 x 3000	120	F5	10	307816
150 x 6800	80	F2	10	307821
150 x 6800	100	F2	10	307822
150 x 6800	120	F2	10	307823
150 x 6880	80	F2	10	307824
150 x 6880	100	F2	10	307825
150 x 6880	120	F2	10	307826
150 x 7100	60	F2	10	307828
150 x 7100	80	F2	10	307829
150 x 7100	100	F2	10	307830
150 x 7100	120	F2	10	307831
150 x 7100	150	F2	10	307832
150 x 7200	80	F2	10	307833
150 x 7200	100	F2	10	307834
150 x 7200	120	F2	10	307835
150 x 7500	80	F2	10	307837
150 x 7500	100	F2	10	307838
150 x 7500	120	F2	10	307839
150 x 7800	80	F2	10	307840

Nastri in carta abrasiva

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 29 F ACT, Carta abrasiva, ANTISTATICA

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
150 x 7800	100	F2	10	307841
150 x 7800	120	F2	10	307842
150 x 7800	150	F2	10	307843
200 x 1600	80	F5	10	307844
200 x 1600	100	F5	10	307845
200 x 1600	120	F5	10	307846
200 x 3000	80	F5	10	307847
200 x 3000	100	F5	10	307848
200 x 3000	120	F5	10	307849

CEVOLUTION

Carta abrasiva

PS 61 F CEVOLUTION

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno	◑

Vantaggi: Eccellente e durevole capacità di abrasione coniugata ad una lunghissima durata d'impiego grazie alle specificità del tipo di grana ceramica - Nastro abrasivo dalle elevate prestazioni per la finitura dell'acciaio inossidabile - I nastri in carta PS 61 F sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva in agglomerato

PS 729 F



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Per lavorazioni a secco - Durata d'impiego estremamente elevata - Qualità di taglio costante dalla smerigliatura iniziale alla finitura della superficie - Appositamente studiato per la smerigliatura con pressioni di contatto intermedie

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in pellicola abrasiva

Abrasivi applicati

Pellicola abrasiva, con cosparsione additivata

FP 73 W

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●

Vantaggi: Prodotto speciale per la lavorazione di vernici, plastiche e materiali compositi - Supporto in pellicola estremamente resistente agli strappi - Nastro abrasivo dall'eccezionale adattamento alle superfici e dalla formidabile adesione del grano abrasivo - Rischio di intasamento estremamente ridotto e significativo incremento della durata d'impiego

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■		■		■		■	■		■				

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Pellicola abrasiva, rivestimento fissato a strappo , impermeabile

FP 77 K T-ACT

NUOVO !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Mano di fondo	●
Riempitivo	●
Rivestimenti gel	●
Materiali compositi	●
Plastica	◑

Vantaggi: Nuovo prodotto dalle elevate prestazioni dalle peculiarità antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per una finitura delicata, nelle grane dalla 240 alla 2000 viene utilizzato un supporto in pellicola incredibilmente flessibile e totalmente piatto, per la massima qualità superficiale - Levigatura morbida grazie alla pellicola velour assorbente

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
													■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 308 Y



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Legno	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Plastica	◑

Vantaggi: Nastro in tela abrasiva universale antistrappo per il settore del metallo e della calibratura e levigatura di legno duro - Eccellente capacità di asportazione durante impieghi molto pesanti

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

LS 309 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Vantaggi: Nastro universale per il settore del metallo e del legno - Eccezionale rapporto prezzo-prestazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 1020	40	F5	10	36837
50 x 1020	60	F5	25	38075
50 x 1020	80	F5	25	39401
50 x 1020	100	F5	25	40832
50 x 1020	120	F5	25	42020
50 x 2000	40	F4G	10	4502
50 x 2000	60	F4G	25	4531
50 x 2000	80	F4G	25	4548
75 x 2000	40	F4G	10	36923
75 x 2000	60	F4G	10	38198
75 x 2000	80	F4G	10	39556
100 x 800	60	F5	10	38286
100 x 800	80	F5	10	39659
100 x 800	120	F5	10	137024
100 x 860	60	F5	10	38895
100 x 860	80	F5	10	40425
100 x 860	100	F5	10	41621
100 x 860	120	F5	10	42678

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue LS 309 X, Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 900	60	F5	10	38898
100 x 900	80	F5	10	40428
100 x 900	100	F5	10	41623
100 x 900	120	F5	10	42679
100 x 915	40	F5	10	37324
100 x 915	60	F5	10	38900
100 x 915	80	F5	10	40430
100 x 915	100	F5	10	41625
100 x 915	120	F5	10	42681
100 x 915	150	F5	10	43054
100 x 915	180	F5	10	43308
100 x 915	240	F5	10	128755
100 x 950	40	F5	10	37328
100 x 950	60	F5	10	38904
100 x 950	80	F5	10	40435
100 x 950	100	F5	10	41627
100 x 950	120	F5	10	42684
100 x 1000	40	F5	10	36999
100 x 1000	60	F5	10	38304
100 x 1000	80	F5	10	39679
100 x 1000	100	F5	10	41019
100 x 1000	120	F5	10	42199
150 x 1220	60	F5	10	38428
150 x 1220	80	F5	10	39852
150 x 2000	40	F4G	10	37071
150 x 2000	60	F4G	10	38460
150 x 2000	80	F4G	10	39884

Tela abrasiva

LS 309 J



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	J-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Vantaggi: Buona capacità di abrasione per la scontornatura leggera di bordi in metallo o in legno

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

LS 309 JF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione nella lavorazione di metallo e legno - Grande facilità di lavorazione dei profili grazie all'alta flessibilità del supporto in cotone

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 310 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Legno	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Plastica	◑

Vantaggi: Nastro universale di alta qualità per il settore del metallo e del legno - Buona capacità di asportazione con elevati carichi di lavoro

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
25 x 1065	60	F4G	10	244635
25 x 1065	80	F4G	10	244634
50 x 1020	40	F5	10	47753
50 x 1020	60	F5	25	48549
50 x 1020	80	F5	25	49300
50 x 2000	40	F4G	10	4587
50 x 2000	60	F4G	25	4590
50 x 2000	80	F4G	25	4591
50 x 2000	120	F4G	25	4593
75 x 2000	36	F4G	10	4594
75 x 2000	40	F4G	10	4595
75 x 2000	60	F4G	25	4596
75 x 2000	80	F4G	25	49399
75 x 2000	120	F4G	25	50652
75 x 2000	180	F4G	25	51222
75 x 2000	240	F4G	25	51470
100 x 920	60	F5	10	48717
100 x 920	80	F5	10	49454

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

ATTENZIONE: Segue CS 310 X, Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 920	100	F5	10	50136
150 x 2000	36	F4G	10	47492
150 x 2000	40	F4G	10	47921
150 x 2000	60	F4G	10	48821
150 x 2000	80	F4G	10	49581
150 x 2000	120	F4G	10	50767
200 x 550	40	F7G	10	97832
200 x 550	60	F7G	10	105992
200 x 550	80	F7G	10	123929
200 x 550	120	F7G	10	123931
200 x 750	24	F7G	10	47101
200 x 750	36	F7G	10	47561
200 x 750	40	F7G	10	48028
200 x 750	60	F7G	10	48970
200 x 750	80	F7G	10	49764
200 x 750	100	F7G	10	50340
200 x 750	120	F7G	10	50872
200 x 1500	60	F4G	10	48858
200 x 1500	80	F4G	10	49634

Tela abrasiva

CS 310 XF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto universale flessibile e antistrappo per la lavorazione di parti metalliche leggermente profilate o stampate

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva ANTISTATICA

CS 311 Y ACT



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Buona capacità di asportazione; ideale nella lavorazione del legno con elevati carichi di lavoro - Rischi di intasamento minimi e lunga durata d'impiego grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

LS 312 JF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio	●
Legno	◑

Vantaggi: Eccezionale capacità di asportazione e durata d'impiego grazie all'additivo raffreddante - Grande facilità di lavorazione dei profili grazie all'alta flessibilità del supporto in cotone

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
40 x 760	80	F4G	10	660275
40 x 760	120	F4G	10	660274
40 x 760	240	F4G	10	660273
40 x 815	80	F4G	10	660269
40 x 815	120	F4G	10	660280
40 x 815	240	F4G	10	660271
300 x 3500	100	F1	10	79849
300 x 3500	150	F1	10	247873
300 x 3500	280	F1	10	79850
300 x 3500	320	F1	10	83657
300 x 3500	400	F1	10	81147

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva multilegante

LS 313 JF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Alluminio	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Prodotto top di gamma ideale per la smerigliatura di pezzi forgiati a caldo - Grande facilità di lavorazione dei profili grazie all'eccellente flessibilità del supporto in cotone - Lavorazione con basso grado di surriscaldamento grazie all'additivo multilegante

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■	■	■		■											

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

LS 314 JF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Plastica	●
Metalli non ferrosi	●
Alluminio	●

Vantaggi: Prodotto speciale con rivestimento in stearato che consente la riduzione delle ostruzioni durante la lavorazione di pezzi in ottone, alluminio e materiali compositi (plastica/acciaio inossidabile e legno/acciaio inossidabile), più o meno profilati

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■				■	■	■		■									

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva ANTISTATICA, Super flessibile

LS 318 JF ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Legno	●

Vantaggi: Prodotto top di gamma ideale per la lavorazione di bordi, profili e contorni; particolarmente indicato per la lavorazione del legno - Eccezionale facilità di lavorazione di profili, anche particolarmente concavi, grazie all'lta flessibilità del supporto in cotone - Rischio di intasamento ridotto e lunga durata d'impiego grazie alla formula ACT

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■				■									

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

CEVOLUTION

Tela abrasiva

LS 912 JF CEVOLUTION

NUOVO !



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Metalli	●

Vantaggi: Prodotto speciale con supporto in cotone altamente flessibile per la lavorazione di metalli non ferrosi, acciaio inox e acciaio - Comportamento di levigatura aggressivo continuo grazie alla grana ceramica autoaffilante e ai principi attivi abrasivi - Lavorazione di pezzi altamente profilati nell'industria metallurgica - I nastri in tela LS 912 JF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
40 x 760	80	F4G	10	664369
40 x 760	120	F4G	10	664371
40 x 760	240	F4G	10	664372
40 x 815	80	F4G	10	664367
40 x 815	120	F4G	10	664368
40 x 815	240	F4G	10	664370

Tela abrasiva, impermeabile

CS 320 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Vetro/Pietra	●
Materiali a base minerale	●
Plastica	●

Vantaggi: Capacità di abrasione eccellente su materiali duri e difficili da lavorare - Ideale per alti carichi di lavoro - Può essere utilizzato ad umido o a secco

Grane disponibili:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva
Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 321 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Vetro/Pietra	●
Materiali a base minerale	●
Plastica	●

Vantaggi: Capacità di abrasione eccellente su materiali duri e difficili da lavorare - Ideale per sbavatura ad umido, ma utilizzabile anche a secco

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** **500** 600 **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 322 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Sughero
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Vetro/Pietra	●

Vantaggi: Prodotto speciale per la pulitura del vetro - Cosparsione in sughero + resina di alta qualità - Lunga durata d'impiego ed elevata capacità di pulitura - Impermeabile

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva in agglomerato

CS 325 Y



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglomerato carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Vetro/Pietra	●
Metalli	●

Vantaggi: Tela abrasiva dalla lunga durata, per una finitura particolarmente lucida a qualsiasi carico di lavoro - Durata di vita molto elevata, con costante abrasione e finitura di superficie - Adatta a lavorazioni sia a secco che ad umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva in agglomerato

CS 326 Y



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro abrasivo di lunga durata per una finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressione di lavoro medio- elevate - Durata d'impiego estremamente elevata, con una resa di finitura uniforme - Adatto per rettifiche a umido con macchine automatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
150 x 2500	80	F4G	10	316029
150 x 2500	120	F4G	10	316030
150 x 2500	180	F4G	10	316031
150 x 2500	240	F4G	10	316032
150 x 2500	320	F4G	10	316033
150 x 2500	400	F4G	10	316034
150 x 2500	600	F4G	10	351663
150 x 3500	60	F4G	10	326160
150 x 3500	80	F4G	10	296966
150 x 3500	120	F4G	10	339200
150 x 3500	180	F4G	10	344113
150 x 3500	240	F4G	10	110506
150 x 3500	320	F4G	10	335266
150 x 3500	400	F4G	10	344346

Tela abrasiva in agglomerato

CS 329 JF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro abrasivo di lunga durata per la finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressione di lavoro medio- elevate - Molto indicato per pezzi altamente profilati - Particolarmente indicato per la smerigliatura a secco

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva in agglomerato

CS 329 Y



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro abrasivo di lunga durata per la finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressione di lavoro medio- elevate - Particolarmente indicato per la smerigliatura a secco con macchine automatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							●		●		●		●		●		●		●							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 330 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio/ Sughero
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Morbido, per la satinatura molto fine e con bassa rugosità superficiale o per la preparazione alla lucidatura - Nastro speciale per la satinatura finale di superfici in acciaio normale e in acciaio inossidabile - Con cosparsione in grana di sughero e carburo di silicio

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
												●		●			●		●	●						

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 333 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Vetro/Pietra	●
Plastica	●
Metalli	●

Vantaggi: Ideale per la smerigliatura a secco di materiali duri o difficili da lavorare (fusioni, calamina, ceramica, gomma, plastica)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	●			●		●	●	●	●	●																

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 333 XF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Plastica	●

Vantaggi: Elevata durata d'impiego ed elevato grado di abrasione - Prodotto top di gamma per la smerigliatura robotizzata di rubinetti in ottone - Ottimo rapporto tra flessibilità e resistenza agli strappi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■					■													

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 333 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Metalli non ferrosi	●
Metalli	●
Plastica	●

Vantaggi: Elevata durata d'impiego ed elevato grado di abrasione - Grande facilità di lavorazione di profili e pezzi sagomati grazie all'alta flessibilità del supporto in cotone - Ideale per la smerigliatura manuale di rubinetti in ottone ed altri particolari stampati

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■	■	■		■	■	■											

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 341 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Nastro universale di alta qualità per la lavorazione a umido - Buona durata d'impiego ed ottima qualità di finitura - Ideale per essere impiegato dalla sgrossatura alla finitura con macchine in piano e centerless

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva multilegante

CS 409 Y



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Altissimo grado di aggressività - Smerigliatura fredda e capacità di taglio maggiorata su acciaio inossidabile e superleghe metalliche grazie al multilegante - Durata d'impiego molto elevata anche smerigliando metalli non ferrosi

Grane disponibili:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva multilegante

CS 410 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Smerigliatura fredda che evita la comparsa di macchie di calore sui pezzi lavorati, grazie al multilegante - Elevate prestazioni abrasive durante l'utilizzo su acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 450	60	F4G	25	53108
50 x 450	80	F4G	25	53267
50 x 450	120	F4G	25	53538

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 411 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Vantaggi: Aggressività e prestazioni abrasive elevate per la sgrossatura di acciaio normale e di acciaio inossidabile - Molto versatile in tutti gli ambiti di applicazione della lavorazione del metallo

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 2000	36	F4G	10	26419
50 x 2000	40	F4G	10	26593
50 x 2000	60	F4G	25	72251
50 x 2000	80	F4G	25	26943
50 x 2000	120	F4G	25	103997
75 x 2000	24	F4G	10	4618
75 x 2000	36	F4G	10	4619
75 x 2000	40	F4G	10	4620
75 x 2000	60	F4G	10	4622
75 x 2000	80	F4G	10	26969
75 x 2000	120	F4G	10	113664
90 x 395	40	F4G	10	373572
90 x 395	60	F4G	10	373450
90 x 395	80	F4G	10	372956
90 x 395	120	F4G	10	372955
100 x 283	40	F4G	10	363188
100 x 283	60	F4G	10	373299
100 x 283	80	F4G	10	363194
100 x 283	120	F4G	10	363199
100 x 2000	36	F4G	10	26463
150 x 2000	36	F4G	10	26488
150 x 2000	40	F4G	10	26668
150 x 2000	60	F4G	10	72775
150 x 2000	80	F4G	10	27030
150 x 2000	120	F4G	10	101308

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 411 Y



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Vantaggi: Nastro antistrappo altamente prestazionale - Aggressività e prestazioni abrasive particolarmente elevate grazie all'additivo raffreddante - Particolarmente indicato per l'acciaio inossidabile, ma adatto anche per acciaio normale e metallo in genere

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
75 x 2000	24	F4G	10	62056
75 x 2000	36	F4G	10	62150
75 x 2000	40	F4G	10	62509
75 x 2000	50	F4G	10	62604
75 x 2000	60	F4G	10	62938
75 x 2000	80	F4G	10	63068
75 x 2000	120	F4G	10	20598
150 x 2000	36	F4G	10	62176
150 x 2000	40	F4G	10	62537
150 x 2000	60	F4G	10	62971
150 x 2000	80	F4G	10	63102
150 x 2000	120	F4G	10	278219

Tela abrasiva, impermeabile

CS 412 Y



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno	◑

Vantaggi: Nastro universale di alta qualità per la rettifica ad umido o a secco di acciaio, acciaio inossidabile e altre superfici metalliche

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 416 Y



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Plastica	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Aggressività e prestazioni abrasive molto elevate - Durata d'impiego elevata anche se impiegato per smerigliare metalli non ferrosi a rischio d'intasamento

Grane disponibili:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
75 x 2000	36	F4G	10	204858
75 x 2000	40	F4G	10	205377
75 x 2000	60	F4G	10	207651
75 x 2000	80	F4G	10	220805
150 x 2000	36	F4G	10	231336
150 x 2000	40	F4G	10	205474
150 x 2000	60	F4G	10	204213
150 x 2000	80	F4G	10	205130

Tela abrasiva, NOPPEX

CS 420 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Tela abrasiva dalla lunga durata con struttura NOPPEX, adatto per chi ricerca una finitura di superficie satinata, sotto carichi di lavoro medio/pesanti - Molto indicato per la smerigliatura con macchine circolari centerless - Indicato per lavorazioni sia a secco che ad umido

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

GX 533 JF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-polycotton

Impieghi:	
Metalli non ferrosi	●
Plastica	●
Metalli	●
Titanio/leghe	●
Materiali a base minerale	●

Vantaggi: Prodotto speciale per la smerigliatura di ottone (rubinetti , maniglie, fibbie) e titanio (strumenti chirurgici) - Buona adattabilità a profili e bordi stondati - Estremamente consigliato per la smerigliatura con sistemi robotizzati e su nastro libero grazie allo speciale supporto in polycotton antistrappo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■	■	■		■		■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

CEVOLUTION

Tela abrasiva multilegante

CS 631 XF CEVOLUTION

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	XF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Titanio/leghe	●

Vantaggi: Eccellente e durevole capacità di abrasione coniugata ad una lunghissima durata d'impiego grazie alle specificità del tipo di grana ceramica - Ottima adattabilità ai profili del pezzo da lavorare, anche in presenza di angoli molto raggiati - Previene la formazione di macchie di calore sull'acciaio inossidabile grazie al multilegante - I nastri in tela CS 631 XF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■																	

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 710 XF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Finitura a macchina di superfici o pezzi stampati in ambito industriale e artigianale - Supporto flessibile, ma resistente alla rottura

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■													

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

GX 712 JF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-polycotton

Impieghi:	
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Vantaggi: Le sostanze abrasive attive assicurano eccellenti prestazioni di smerigliatura - Prodotto speciale per materiali duri/resistenti e termosensibili - Particolarmente adatto per profili sagomati e bordi - Estremamente consigliato per la smerigliatura con sistemi robotizzati e su nastro libero grazie allo speciale supporto in polycotton antistrappo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 729 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro adesivo di lunga durata per taglio a umido e a secco con durata particolarmente lunga - Per finiture opache uniformi e di qualità costante - Appositamente sviluppato per la rettifica di superfici a media pressione di contatto - Adattamento ottimale del pezzo grazie al supporto in cotone semiflessibile e resistente allo strappo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■		■		■		■		■									

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 757 JF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro abrasivo per lavorazioni a secco con durata particolarmente lunga e qualità costante - La cosparsione aperta garantisce un comportamento di abrasione estremamente aggressivo fino a fine durata - Grazie al supporto in cotone molto flessibile adattissimo per lavorazioni di componenti altamente profilati

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■																	

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 811 Y ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Leghe di alluminio pressofuso	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Aggressività e prestazioni abrasive elevate; sviluppato appositamente per applicazioni che richiedono elevati carichi di lavoro - Adesione del grano abrasivo e durata d'impiego particolarmente buone grazie alla formula ACT

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■																			

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 911 X

NUOVO !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/ poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno duro	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Grana ceramica autoaffilante per la levigatura grossa e intermediaria nell'industria della lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile e per la levigatura del parquet - Comportamento di abrasione costantemente aggressivo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva multilegante

CS 913 X

NUOVO !



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/ poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Comportamento di abrasione costantemente aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramica autoaffilante - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di colori di rinvenimento - Nessun intasamento prematuro sull'alluminio

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■																	

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

CEVOLUTION

Tela abrasiva multilegante

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●

Vantaggi: Prodotto speciale con ACT (Advanced Coating Technology) - Eccezionale adesione del grano abrasivo - Supporto in poliestere antistrappo e grana ceramica autoaffilante per sgrossatura e lavorazione intermedia di acciaio inossidabile e acciai altolegati con sollecitazioni elevate - Durata maggiore e surriscaldamento notevolmente minore grazie al rivestimento con mutilegante attivante per riduzione della temperatura durante l'abrasione - I nastri in tela CS 920 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
75 x 2000	36	F4G	10	365457
75 x 2000	40	F4G	10	365526
75 x 2000	60	F4G	10	365498
75 x 2000	80	F4G	10	365487
75 x 2000	120	F4G	10	659947

CEVOLUTION

Tela abrasiva, impermeabile

CS 922 Y ACT CEVOLUTION

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Comportamento di abrasione costantemente aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramica autoaffilante - Adesione del grano abrasivo particolarmente buona grazie alla tecnologia Advanced Coating e supporto in poliestere antistrappo - I nastri in tela CS 922 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
40 x 760	60	F4G	10	370642
40 x 760	80	F4G	10	370644
40 x 760	120	F4G	10	370269
40 x 815	60	F4G	10	652726
40 x 815	80	F4G	10	382472
40 x 815	120	F4G	10	659700
75 x 2000	36	F4G	10	365302
75 x 2000	40	F4G	10	365344

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue CS 922 Y ACT CEVOLUTION, Tela abrasiva, impermeabile

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
75 x 2000	60	F4G	10	370699
75 x 2000	80	F4G	10	370700
75 x 2000	120	F4G	10	370702
100 x 283	40	F4G	10	369337
100 x 283	60	F4G	10	366770
100 x 283	80	F4G	10	366769
100 x 283	120	F4G	10	367461

CEVOLUTION

Tela abrasiva multilegante

CS 931 JF CEVOLUTION



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Titanio/leghe	●

Vantaggi: Prodotto speciale dal supporto altamente flessibile per la lavorazione di acciaio inossidabile e acciaio altamente legato - Proprietà di taglio costantemente aggressive ed elevata durata di servizio grazie alla cosparsione semi-aperta del grano abrasivo ceramicato auto-affilante - Ottima adattabilità a raggi e bordi grazie alla flessibilità del supporto - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di colori di rinvenimento - I nastri in tela CS 931 JF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120** 150 **180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

CEVOLUTION

Tela abrasiva multilegante

GX 931 JF CEVOLUTION



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	JF-polycotton

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Titanio/leghe	●

Vantaggi: Prodotto speciale con supporto flessibile e resistente agli strappi, per la lavorazione di acciaio inossidabile ed acciaio altamente legato - Proprietà di taglio continua ed aggressiva ed elevata durata di servizio grazie alla cosparsione semi-aperta del grano abrasivo ceramicato auto-affilante - Buona capacità di adattamento a raggi e bordi grazie alla flessibilità del supporto - Elevata affidabilità durante l'utilizzo con applicazioni robotizzate grazie al supporto in polycotton estremamente resistente agli strappi - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di colori di rinvenimento - I nastri in tela GX 931 JF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 959 JF



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ceramico
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro abrasivo per lavorazioni a secco con durata particolarmente lunga e qualità costante - Con agglomerati ceramici di recente sviluppo per un comportamento di taglio ancora più aggressivo - Grazie al supporto in cotone molto flessibile adattissimo per lavorazioni di componenti altamente profilati

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Manicotti abrasivi rinforzati

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 310 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Plastica	◑

Vantaggi: Tela altamente resistente agli strappi con supporto rinforzato - Giunzione a spirale, di forma cilindrica - Utilizzo universale nel settore del metallo - Elevata aggressività se utilizzato con l'espansore GK 555

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
10 x 20	80	50	11555
10 x 20	150	50	11554
13 x 25	50	50	28188
13 x 25	80	50	11558
15 x 30	50	50	11568
15 x 30	80	50	11567
15 x 30	150	50	11566
22 x 20	50	50	11571
22 x 20	80	50	11570
22 x 20	150	50	11569
30 x 20	50	50	11574
30 x 20	80	50	11573
30 x 30	50	50	11577
30 x 30	80	50	11576
30 x 30	150	50	11575
45 x 30	50	50	11580
45 x 30	80	50	11579
45 x 30	150	50	11578
60 x 30	50	25	11583
60 x 30	80	25	11582
60 x 30	150	25	11581
75 x 30	50	25	11586
75 x 30	80	25	11585

Manicotti abrasivi rinforzati

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 310 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Plastica	◑

Vantaggi: Tela altamente resistente agli strappi con supporto rinforzato - Giunzione a spirale, di forma conica - Utilizzo universale nel settore del metallo - Elevata aggressività se utilizzato con l'espansore GK 555 A

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro 1 x Diametro 2 x Larghezza in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
22 x 29 x 30	50	50	11592
22 x 29 x 30	80	50	11591
22 x 36 x 60	50	50	11595
22 x 36 x 60	80	50	11594
22 x 36 x 60	150	50	11593

Tela abrasiva multilegante

CS 451 X



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Tela altamente resistente agli strappi con supporto rinforzato - Giunzione a spirale, di forma cilindrica - Tagliente all'ossido di alluminio di alta qualità con multilegante, particolarmente indicato nella lavorazione dell'acciaio inossidabile - Elevata aggressività se utilizzato con l'espansore GK 555

Grane disponibili:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
30 x 20	40	50	334246
30 x 20	60	50	255475
45 x 30	40	50	334247
45 x 30	60	50	255476
60 x 30	40	25	334248
60 x 30	60	25	255626

Espansori in gomma

Espansori in gomma

GK 555

Vantaggi: Espansore in gomma per manicotti abrasivi CS 310 X e CS 451 X di forma cilindrica - Montaggio e rimozione tramite una leggera rotazione

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 g/min	1	14843
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 g/min	1	14845
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 g/min	1	14847
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 g/min	1	14848
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 g/min	1	14849
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 g/min	1	14850
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 g/min	1	14851
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 g/min	1	14852
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 g/min	1	14853

Espansori in gomma

GK 555 A

Vantaggi: Espansore in gomma per manicotti abrasivi CS 310 X di forma conica - Montaggio e rimozione tramite una leggera rotazione

Diametro 1 x Diametro 2 x Altezza x Albero in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 g/min	1	14855
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 g/min	1	14856

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 20 F

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio	◑

Vantaggi: Prodotto universale per la finitura di acciaio inossidabile - Elevata capacità di asportazione

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, addittivata

PS 20 FW

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Alluminio	●
Metalli non ferrosi	●
Materiali compositi	●

Vantaggi: Prodotto speciale con comportamento di intasamento migliorato e durata notevolmente maggiore grazie al rivestimento stearato aggiuntivo - Specifico per la lavorazione di alluminio e metalli non ferrosi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 21 F

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Acciaio	●

Vantaggi: Capacità di taglio elevata grazie alla grana abrasiva all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Ideale compromesso tra sgrossatura e finitura di acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 22 F ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	◑
Metalli non ferrosi	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione ed accurata qualità di finitura della superficie lavorata; particolarmente indicato per la levigatura di legno duro, pannelli in HPL, melaminici e rivestiti - Rischio di intasamento ridotto e durata d'impiego migliorata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in carta abrasiva
Abrasivi applicati

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 524 E

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	◑

Vantaggi: Nastro universale per superfici particolarmente dure e resistenti - Produce superfici brillanti su acciaio inossidabile - Superfici finemente satinate, adatto nell'industria del legno e del mobile - Lunga durata di servizio grazie al rivestimento antistatico - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 24 F ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	◑

Vantaggi: Per superfici dure e resistenti - Produce una finitura superficiale brillante e lucente dell'acciaio inossidabile grazie allo speciale tipo di grana abrasiva in carburo di silicio particolarmente dura e tagliente - Eccellente durata d'impiego su superfici in legno verniciato grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 27 DW

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Aperta
Supporto	D-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Alluminio	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per superfici verniciate di qualità alta, specialmente per quelle trattate con raggi UV - Rischio di intasamento sostanziosamente ridotto e durata d'impiego migliorata grazie all'ggiunta di uno speciale rivestimento stearato ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 28 F

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Legno	●
Pelle	●

Vantaggi: Nastro di tipo universale per la levigatura di svariati tipi di legno, in particolare di legno morbido - Versione per la realizzazione di nastri larghi fino a 1350 mm di altezza

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
1120 x 1900	60	F1	10	321842
1120 x 1900	80	F1	10	321843
1120 x 1900	120	F1	10	321845
1350 x 2620	150	F1	10	320417

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 29 F ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Legno	●

Vantaggi: Nastro universale di alta gamma per la levigatura generica di legno - Ampia varietà di allestimenti - Rischio di intasamento ridotto e durata d'impiego maggiore grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice
930 x 1525	80	F1	10	307852
930 x 1525	120	F1	10	307854
1100 x 1900	80	F1	10	307857
1100 x 1900	120	F1	10	307859
1120 x 1900	60	F1	10	292903
1120 x 1900	80	F1	10	292904
1120 x 1900	100	F1	10	292935
1120 x 1900	120	F1	10	292936
1120 x 1900	150	F1	10	292937
1120 x 2150	80	F1	10	307863
1120 x 2150	120	F1	10	307865
1130 x 2200	80	F1	10	364039
1130 x 2200	120	F1	10	364040
1350 x 2620	60	F1	10	292938
1350 x 2620	80	F1	10	292939
1350 x 2620	120	F1	10	292941
1350 x 2620	150	F1	10	292942
1350 x 2620	180	F1	10	307867

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 38 G ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	G-carta

Impieghi:	
Derivati del legno	●
Legno	●
Materiali compositi	●
Materiali a base minerale	●

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione ed accurata qualità di finitura; studiato appositamente per la levigatura fine di materiali compositi con base legno con l'impiego di nastri larghi oppure segmentati - Eccellente ancoraggio della grana abrasiva al supporto ed ottima durata d'impiego grazie alle eccellenti proprietà antistatiche e alla formula ACT

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■															

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

CEVOLUTION

Carta abrasiva

PS 61 F CEVOLUTION

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno	◑

Vantaggi: Comportamento costantemente aggressivo grazie alla grana abrasiva ceramica micro cristallizzata ed auto-rigenerante - Nastro abrasivo altamente performante per la finitura dell'acciaio inossidabile - I nastri larghi in carta PS 61 F sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■		■	■	■	■	■	■	■		■									

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva in agglomerato

PS 729 F

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Per lavorazioni a secco - Durata d'impiego estremamente elevata - Qualità di taglio costante dalla smerigliatura iniziale alla finitura della superficie - Appositamente studiato per la smerigliatura con pressioni di contatto intermedie

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 308 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Legno	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto universale per applicazioni su legno e metallo - Altamente resistente agli strappi - Resiste all'umidità

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				40		60	80	100	120	150	180		240													

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 310 X

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Legno	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto universale dall'ottimo rapporto prezzo-prestazioni - Disponibile in un'ampia gamma di grane

Grane disponibili:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
16	20	24		36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320		400	500	600							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in tela abrasiva
Abrasivi applicati

Tela abrasiva ANTISTATICA

CS 311 Y ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Studiato appositamente per la calibratura del legno - Rischio di intasamento ridotto e durata d'impiego maggiorata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 320 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Materiali a base minerale	●
Plastica	●

Vantaggi: Produce una finitura brillante e lucente sulle superfici in acciaio inossidabile grazie al grano abrasivo al carburo di silicio particolarmente duro e affilato - Aggressività e prestazioni abrasive molto elevate - Particolarmente indicato per la rettifica a freddo di vetro, ceramica e plastica

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■			■		■	■	■	■		■															

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 321 X

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Materiali a base minerale	●
Plastica	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Produce una finitura brillante e lucente delle superfici in acciaio inossidabile grazie al grano abrasivo al carburo di silicio particolarmente duro e tagliente - Aggressività e prestazioni abrasive elevate - Particolarmente indicato per la rettifica a freddo di vetro, ceramica e plastica

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■						

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva in agglomerato

CS 326 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro abrasivo di lunga durata per una finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressione di lavoro medio- elevate - Durata d'impiego estremamente elevata, con una resa di finitura uniforme - Adatto per rettifiche a umido con macchine automatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■		■		■		■		■		■		■	■						

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva in agglomerato

CS 329 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro abrasivo di lunga durata per la finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressione di lavoro medio- elevate - Particolarmente indicato per la smerigliatura a secco con macchine automatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■		■		■		■		■		■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 330 X

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio/ Sughero
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Prodotto speciale per smerigliatura leggera e (quasi) lucidatura, grazie al tipo di grano abrasivo misto e molto tagliente in carburo di silicio e sughero particolarmente duro e affilato - Speciale finitura satinata su superfici in acciaio normale e inossidabile - Particolarmente indicato per la smerigliatura a umido con macchine automatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
												■		■			■		■	■						

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva ANTISTATICA

CS 336 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Legno	●
Materiali a base minerale	●
Derivati del legno	●

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione; particolarmente indicato per la calibratura di materiali a base di legno (nastro largo con unica giunzione fino a 1620 mm) - Ottima conduttanza elettrica e nessun tipo di intasamento da polvere grazie alle eccellenti qualità antistatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■																					

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 341 X

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Prodotto universale per la smerigliatura a secco oppure a umido di acciaio normale, inossidabile o cromato - Durata d'impiego eccellente durante la lavorazione ad umido

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva multilegante

CS 409 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Comportamento aggressivo grazie al tipo di grano abrasivo all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Previene la formazione di macchie di calore sull'acciaio inossidabile - Basso livello di surriscaldamento grazie all'aggiunta del multilegante - Rischio di intasamento minimo durante la smerigliatura di alluminio e di leghe di alluminio

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 411 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Vantaggi: Comportamento aggressivo - Prodotto universale per la smerigliatura di acciaio normale o inossidabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■	■	■																	

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 412 Y

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	◑

Vantaggi: Prodotto universale per sgrossatura e smerigliatura intermedia di acciaio e metalli non ferrosi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■		■	■	■	■	■	■		■													

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva ANTISTATICA

CS 538 Z ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Z-poliestere

Impieghi:	
Derivati del legno	●
Legno	●
Materiali compositi	●
Materiali a base minerale	●

Vantaggi: Tipo di poliestere particolarmente resistente alla rottura - Una ricetta ACT ottimale assicura lunghe durate associate a un'elevata capacità di asportazione

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■															

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 729 X

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nastro adesivo di lunga durata per taglio a umido e a secco con durata particolarmente lunga - Per finiture opache uniformi e di qualità costante - Sviluppato in particolare per il taglio di bobine e fogli con pressione di contatto media - Ottima maneggevolezza al cambio del nastro abrasivo grazie al supporto in cotone resistente agli strappi e semiflessibile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■		■		■		■		■									

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 911 X

NUOVO !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/ poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno duro	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Grana ceramica autoaffilante per la levigatura grossa e intermediaria nell'industria della lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile e per la levigatura del legno duro - Comportamento di abrasione costantemente aggressivo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva multilegante

CS 913 X

NUOVO !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/ poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Comportamento di abrasione costantemente aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramica autoaffilante - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di colori di rinvenimento - Nessun intasamento prematuro sull'alluminio

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■																	

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

CEVOLUTION

Tela abrasiva multilegante

CS 920 Y ACT CEVOLUTION

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●

Vantaggi: Prodotto speciale con ACT (Advanced Coating Technology) - Eccezionale adesione del grano abrasivo - Supporto in poliestere antistrappo e grana ceramica autoaffilante per sgrossatura e lavorazione intermedia di acciaio inossidabile e acciai altolegati con sollecitazioni elevate - Durata maggiore e surriscaldamento notevolmente minore grazie al rivestimento con mutilegante attivante per riduzione della temperatura durante l'abrasione - I nastri larghi in tela CS 920 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■	■	■	■																

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

CEVOLUTION

Tela abrasiva, impermeabile

CS 922 Y ACT CEVOLUTION

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Comportamento di abrasione costantemente aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramica autoaffilante - Adesione del grano abrasivo particolarmente buona grazie alla tecnologia Advanced Coating e supporto in poliestere antistrappo - I nastri larghi in tela CS 922 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Dischi fibrati

Impieghi dei dischi fibrati					
Impieghi	**Articolo**	**Abrasivo**	**Supporto**	**Cospars.**	**Pagina**
Acciaio, metalli non ferrosi	***CS 561***	ossido di alluminio	Fibra	●	**87**
Acciaio, acciaio inossidabile	***FS 764 ACT***	ossido di alluminio	Fibra	●	**89**
	CS 565	ossido di zirconio	Fibra	●	**90**
	FS 964 ACT	ossido di alluminio ceramicato	Fibra	●	**92**
Acciaio inossidabile	***CS 570***	ossido di zirconio	Fibra	●	**91**
	FS 966 ACT	ossido di alluminio ceramicato	Fibra	●	**93**
Calcestruzzo, pietra naturale	***SFD 300 C***	carburo di silicio	Fibra	●	**94**

● = chiusa ◑ = semi-aperta ○ = aperta

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Diametro	Quantità min. per ordine
a 230 mm	1.000 pezzi

Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

Dischi abrasivi fibrati

CS 561

XLOCK !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Metalli	●
Plastica	◑
Acciaio inossidabile	◑
Legno	◑

Vantaggi: Universale - Per qualsiasi tipo di utilizzo - Ampia disponibilità di diametri, grane e varianti di foratura

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16	24	⊙ 10	15300 g/min	25	65713
100 x 16	36	⊙ 10	15300 g/min	25	65718
100 x 16	40	⊙ 10	15300 g/min	25	65720
100 x 16	50	⊙ 10	15300 g/min	25	65725
100 x 16	60	⊙ 10	15300 g/min	25	65730
100 x 16	80	⊙ 10	15300 g/min	25	65735
100 x 16	120	⊙ 10	15300 g/min	25	65743
115 x 22	16	⊙ 10	13300 g/min	25	66302
115 x 22	24	⊙ 10	13300 g/min	25	72298
115 x 22	36	⊙ 10	13300 g/min	25	66308
115 x 22	40	⊙ 10	13300 g/min	25	72192
115 x 22	50	⊙ 10	13300 g/min	25	66313
115 x 22	60	⊙ 10	13300 g/min	25	66318
115 x 22	80	⊙ 10	13300 g/min	25	25472
115 x 22	100	⊙ 10	13300 g/min	25	66322
115 x 22	120	⊙ 10	13300 g/min	25	66327
115 x 22	16	⊛ 30	13300 g/min	25	10977
115 x 22	24	⊛ 30	13300 g/min	25	10978
115 x 22	30	⊛ 30	13300 g/min	25	10979
115 x 22	36	⊛ 30	13300 g/min	25	10980
115 x 22	40	⊛ 30	13300 g/min	25	10981
115 x 22	50	⊛ 30	13300 g/min	25	10982
115 x 22	60	⊛ 30	13300 g/min	25	10983
115 x 22	80	⊛ 30	13300 g/min	25	10984
115 x 22	100	⊛ 30	13300 g/min	25	10985
115 x 22	120	⊛ 30	13300 g/min	25	10986
115 x 22	150	⊛ 30	13300 g/min	25	10987
115 x 22	180	⊛ 30	13300 g/min	25	10988
115 x 22	220	⊛ 30	13300 g/min	25	10989
115 x 22	240	⊛ 30	13300 g/min	25	10990
115 x 22	320	⊛ 30	13300 g/min	25	10992
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 g/min	25	351150
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 g/min	25	351147
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 g/min	25	351149

Dischi fibrati

Abrasivi applicati

▸▸ **ATTENZIONE: Segue CS 561, Dischi abrasivi fibrati**

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 g/min	25	351148
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 g/min	25	351146
125 x 22	16	⊙ 10	12200 g/min	25	66354
125 x 22	24	⊙ 10	12200 g/min	25	66358
125 x 22	36	⊙ 10	12200 g/min	25	66364
125 x 22	40	⊙ 10	12200 g/min	25	66366
125 x 22	50	⊙ 10	12200 g/min	25	66371
125 x 22	60	⊙ 10	12200 g/min	25	66376
125 x 22	80	⊙ 10	12200 g/min	25	70439
125 x 22	100	⊙ 10	12200 g/min	25	66379
125 x 22	120	⊙ 10	12200 g/min	25	66383
125 x 22	16	⊛ 30	12200 g/min	25	11009
125 x 22	24	⊛ 30	12200 g/min	25	11010
125 x 22	30	⊛ 30	12200 g/min	25	11011
125 x 22	36	⊛ 30	12200 g/min	25	11012
125 x 22	40	⊛ 30	12200 g/min	25	11013
125 x 22	50	⊛ 30	12200 g/min	25	11014
125 x 22	60	⊛ 30	12200 g/min	25	11015
125 x 22	80	⊛ 30	12200 g/min	25	11016
125 x 22	100	⊛ 30	12200 g/min	25	11017
125 x 22	120	⊛ 30	12200 g/min	25	11018
125 x 22	150	⊛ 30	12200 g/min	25	11019
125 x 22	180	⊛ 30	12200 g/min	25	11020
125 x 22	220	⊛ 30	12200 g/min	25	11021
125 x 22	240	⊛ 30	12200 g/min	25	11022
125 x 22	320	⊛ 30	12200 g/min	25	11024
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12200 g/min	25	351145
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12200 g/min	25	351144
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12200 g/min	25	351143
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12200 g/min	25	351139
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12200 g/min	25	351142
150 x 22	24	⊛ 30	10200 g/min	25	11042
150 x 22	36	⊛ 30	10200 g/min	25	11044
150 x 22	40	⊛ 30	10200 g/min	25	11045
150 x 22	60	⊛ 30	10200 g/min	25	11047
150 x 22	80	⊛ 30	10200 g/min	25	11048
150 x 22	120	⊛ 30	10200 g/min	25	11050
180 x 22	16	⊙ 10	8500 g/min	25	66443
180 x 22	24	⊙ 10	8500 g/min	25	66451
180 x 22	36	⊙ 10	8500 g/min	25	66459
180 x 22	40	⊙ 10	8500 g/min	25	70447
180 x 22	50	⊙ 10	8500 g/min	25	70448
180 x 22	60	⊙ 10	8500 g/min	25	70449
180 x 22	80	⊙ 10	8500 g/min	25	66465
180 x 22	100	⊙ 10	8500 g/min	25	66469
180 x 22	120	⊙ 10	8500 g/min	25	66472
180 x 22	16	⊛ 30	8500 g/min	25	11057
180 x 22	24	⊛ 30	8500 g/min	25	11058
180 x 22	36	⊛ 30	8500 g/min	25	11060
180 x 22	40	⊛ 30	8500 g/min	25	11061
180 x 22	50	⊛ 30	8500 g/min	25	11062

▸▸

Dischi fibrati
Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue CS 561, Dischi abrasivi fibrati

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
180 x 22	60	⊛ 30	8500 g/min	25	11063
180 x 22	80	⊛ 30	8500 g/min	25	11064
180 x 22	100	⊛ 30	8500 g/min	25	11065
180 x 22	120	⊛ 30	8500 g/min	25	11066
180 x 22	180	⊛ 30	8500 g/min	25	11068
180 x 22	240	⊛ 30	8500 g/min	25	11070
180 x 22	320	⊛ 30	8500 g/min	25	11072
235 x 22	24	⊙ 10	6500 g/min	25	66497
235 x 22	36	⊙ 10	6500 g/min	25	66502
235 x 22	40	⊙ 10	6500 g/min	25	66504
235 x 22	60	⊙ 10	6500 g/min	25	66511
235 x 22	80	⊙ 10	6500 g/min	25	66514

Per il dispenser vedere a pagina 96 / per platorelli di supporto vedere a pagina 95.

Dischi abrasivi fibrati

FS 764 ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:			
Acciaio	●	Metalli non ferrosi	◑
Acciaio inossidabile	●	Legno	◑
Metalli	●		
Plastica	◑		

Vantaggi: Universale - Per qualsiasi tipo di utilizzo - Capacità di asportazione migliorata ed eccezionale adesione del grano abrasivo al supporto grazie alla formula ACT - Lunga durata d'impiego - Adatto anche per l'acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22	24	⊛ 30	13300 g/min	25	316469
115 x 22	36	⊛ 30	13300 g/min	25	316470
115 x 22	40	⊛ 30	13300 g/min	25	316471
115 x 22	60	⊛ 30	13300 g/min	25	316473
115 x 22	80	⊛ 30	13300 g/min	25	316474
115 x 22	120	⊛ 30	13300 g/min	25	316475
125 x 22	24	⊛ 30	12200 g/min	25	316476
125 x 22	36	⊛ 30	12200 g/min	25	316477
125 x 22	40	⊛ 30	12200 g/min	25	316478
125 x 22	60	⊛ 30	12200 g/min	25	316480
125 x 22	80	⊛ 30	12200 g/min	25	316481
125 x 22	120	⊛ 30	12200 g/min	25	316482
180 x 22	24	⊛ 30	8500 g/min	25	316483
180 x 22	36	⊛ 30	8500 g/min	25	316484
180 x 22	40	⊛ 30	8500 g/min	25	316485
180 x 22	60	⊛ 30	8500 g/min	25	316487
180 x 22	80	⊛ 30	8500 g/min	25	316488
180 x 22	120	⊛ 30	8500 g/min	25	316489

Per il dispenser vedere a pagina 96 / per platorelli di supporto vedere a pagina 95.

Dischi fibrati
Abrasivi applicati

Dischi abrasivi fibrati

CS 565

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Vantaggi: Effetto auto-rigenerante - Elevata aggressività su acciaio normale e inossidabile - Ideale per la sgrossatura - Eccellente rapporto qualità/prezzo

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16	36	⊙ 10	15300 g/min	25	23680
100 x 16	60	⊙ 10	15300 g/min	25	84604
100 x 16	80	⊙ 10	15300 g/min	25	188678
115 x 22	24	⊙ 10	13300 g/min	25	93409
115 x 22	36	⊙ 10	13300 g/min	25	65698
115 x 22	60	⊙ 10	13300 g/min	25	65700
115 x 22	80	⊙ 10	13300 g/min	25	65701
115 x 22	24	⊛ 30	13300 g/min	25	95335
115 x 22	36	⊛ 30	13300 g/min	25	6686
115 x 22	40	⊛ 30	13300 g/min	25	242801
115 x 22	50	⊛ 30	13300 g/min	25	92066
115 x 22	60	⊛ 30	13300 g/min	25	6687
115 x 22	80	⊛ 30	13300 g/min	25	6688
115 x 22	100	⊛ 30	13300 g/min	25	204609
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 g/min	25	351141
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 g/min	25	351140
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 g/min	25	351154
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 g/min	25	351160
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 g/min	25	351159
125 x 22	36	⊙ 10	12200 g/min	25	65681
125 x 22	60	⊙ 10	12200 g/min	25	65707
125 x 22	80	⊙ 10	12200 g/min	25	23001
125 x 22	24	⊛ 30	12200 g/min	25	97643
125 x 22	36	⊛ 30	12200 g/min	25	6620
125 x 22	40	⊛ 30	12200 g/min	25	242803
125 x 22	50	⊛ 30	12200 g/min	25	93054
125 x 22	60	⊛ 30	12200 g/min	25	6721
125 x 22	80	⊛ 30	12200 g/min	25	23005
125 x 22	100	⊛ 30	12200 g/min	25	204611
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12200 g/min	25	351158
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12200 g/min	25	351161
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12200 g/min	25	351157
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12200 g/min	25	351156
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12200 g/min	25	351155

Dischi fibrati
Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue CS 565, Dischi abrasivi fibrati

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
180 x 22	36	⊙ 10	8500 g/min	25	65702
180 x 22	60	⊙ 10	8500 g/min	25	65705
180 x 22	80	⊙ 10	8500 g/min	25	65706
180 x 22	24	⊛ 30	8500 g/min	25	95993
180 x 22	36	⊛ 30	8500 g/min	25	65703
180 x 22	40	⊛ 30	8500 g/min	25	242807
180 x 22	50	⊛ 30	8500 g/min	25	93045
180 x 22	60	⊛ 30	8500 g/min	25	6690
180 x 22	80	⊛ 30	8500 g/min	25	6691

Per il dispenser vedere a pagina 96 / per platorelli di supporto vedere a pagina 95.

Disco in fibra, multilegante

CS 570

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Alluminio	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Effetto auto-rigenerante - Elevata aggressività; particolarmente indicato per l'acciaio inossidabile - Prestazioni migliorate grazie al basso livello di surriscaldamento - Il multilegante previene la formazione di macchie di calore - Particolarmente indicato per l'utilizzo su alluminio

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16	36	⊙ 10	15300 g/min	25	204823
100 x 16	60	⊙ 10	15300 g/min	25	204825
100 x 16	80	⊙ 10	15300 g/min	25	204826
100 x 16	120	⊙ 10	15300 g/min	25	204828
115 x 22	36	⊙ 10	13300 g/min	25	204797
115 x 22	60	⊙ 10	13300 g/min	25	204799
115 x 22	80	⊙ 10	13300 g/min	25	204800
115 x 22	120	⊙ 10	13300 g/min	25	204802
115 x 22	24	⊛ 30	13300 g/min	25	204085
115 x 22	36	⊛ 30	13300 g/min	25	204086
115 x 22	40	⊛ 30	13300 g/min	25	250258
115 x 22	50	⊛ 30	13300 g/min	25	204087
115 x 22	60	⊛ 30	13300 g/min	25	204088
115 x 22	80	⊛ 30	13300 g/min	25	204089
115 x 22	100	⊛ 30	13300 g/min	25	204090
115 x 22	120	⊛ 30	13300 g/min	25	204091
125 x 22	36	⊙ 10	12200 g/min	25	204806
125 x 22	60	⊙ 10	12200 g/min	25	204811
125 x 22	80	⊙ 10	12200 g/min	25	204812
125 x 22	120	⊙ 10	12200 g/min	25	204814
125 x 22	24	⊛ 30	12200 g/min	25	204092

Dischi fibrati

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue CS 570, Disco in fibra, multilegante

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
125 x 22	36	⊛ 30	12200 g/min	25	204093
125 x 22	40	⊛ 30	12200 g/min	25	250259
125 x 22	50	⊛ 30	12200 g/min	25	204094
125 x 22	60	⊛ 30	12200 g/min	25	204095
125 x 22	80	⊛ 30	12200 g/min	25	204096
125 x 22	100	⊛ 30	12200 g/min	25	204097
125 x 22	120	⊛ 30	12200 g/min	25	204098
180 x 22	24	⊛ 30	8500 g/min	25	204099
180 x 22	36	⊛ 30	8500 g/min	25	204100
180 x 22	60	⊛ 30	8500 g/min	25	204102
180 x 22	80	⊛ 30	8500 g/min	25	204103
180 x 22	120	⊛ 30	8500 g/min	25	204105

Per il dispenser vedere a pagina 96 / per platorelli di supporto vedere a pagina 95.

Dischi abrasivi fibrati

FS 964 ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Disco top di gamma con eccellenti prestazioni sull'acciaio - Elevata aggressività per l'intera durata d'uso grazie alla grana ceramica con effetto auto-affilante microcristallino - Advanced Coating Technology (ACT) per un'eccezionale adesione del grano abrasivo e durate più lunghe

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22	24	⊛ 30	13300 g/min	25	330478
115 x 22	36	⊛ 30	13300 g/min	25	330498
115 x 22	40	⊛ 30	13300 g/min	25	330482
115 x 22	50	⊛ 30	13300 g/min	25	330480
115 x 22	60	⊛ 30	13300 g/min	25	330479
115 x 22	80	⊛ 30	13300 g/min	25	330481
115 x 22	120	⊛ 30	13300 g/min	25	330483
125 x 22	24	⊛ 30	12200 g/min	25	330484
125 x 22	36	⊛ 30	12200 g/min	25	330485
125 x 22	40	⊛ 30	12200 g/min	25	330486
125 x 22	50	⊛ 30	12200 g/min	25	330488
125 x 22	60	⊛ 30	12200 g/min	25	330487
125 x 22	80	⊛ 30	12200 g/min	25	330490
125 x 22	120	⊛ 30	12200 g/min	25	330491
180 x 22	24	⊛ 30	8500 g/min	25	330489
180 x 22	36	⊛ 30	8500 g/min	25	330492

▸▸ ATTENZIONE: Segue FS 964 ACT, Dischi abrasivi fibrati

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
180 x 22	40	⊛ 30	8500 g/min	25	330493
180 x 22	50	⊛ 30	8500 g/min	25	330494
180 x 22	60	⊛ 30	8500 g/min	25	330495
180 x 22	80	⊛ 30	8500 g/min	25	330496

Per il dispenser vedere a pagina 96 / per platorelli di supporto vedere a pagina 95.

Disco in fibra, multilegante

FS 966 ACT

XLOCK !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Effetto auto-rigenerante dei micro cristalli - Elevata aggressività per l'intera durata d'impiego - Eccezionale adesione del grano abrasivo al supporto - Lunga durata d'impiego; particolarmente indicato per applicazioni con elevati carichi di lavoro - Prestazioni migliorate grazie al basso livello di surriscaldamento - Il multilegante previene la formazione di macchie di calore

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22	36	⊛ 30	13300 g/min	25	316490
115 x 22	40	⊛ 30	13300 g/min	25	316491
115 x 22	50	⊛ 30	13300 g/min	25	318504
115 x 22	60	⊛ 30	13300 g/min	25	316492
115 x 22	80	⊛ 30	13300 g/min	25	316493
115 x 22	120	⊛ 30	13300 g/min	25	324237
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 g/min	25	351166
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 g/min	25	351167
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 g/min	25	351165
125 x 22	24	⊛ 30	12200 g/min	25	318305
125 x 22	36	⊛ 30	12200 g/min	25	316494
125 x 22	40	⊛ 30	12200 g/min	25	316495
125 x 22	60	⊛ 30	12200 g/min	25	316496
125 x 22	80	⊛ 30	12200 g/min	25	316497
125 x 22	120	⊛ 30	12200 g/min	25	324239
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12200 g/min	25	351164
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12200 g/min	25	351163
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12200 g/min	25	351162
180 x 22	24	⊛ 30	8500 g/min	25	318352
180 x 22	36	⊛ 30	8500 g/min	25	316498
180 x 22	40	⊛ 30	8500 g/min	25	316499
180 x 22	60	⊛ 30	8500 g/min	25	316501
180 x 22	80	⊛ 30	8500 g/min	25	316502
180 x 22	120	⊛ 30	8500 g/min	25	324238

Per il dispenser vedere a pagina 96 / per platorelli di supporto vedere a pagina 95.

Dischi fibrati
Abrasivi applicati

Disco abrasivo semiflessibile

SFD 300 C

NUOVO !

Proprietà	
Legante	Colla
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Fibra

Impieghi:			
Marmo	●	Plastica	●
Granito	●	Adesivo	●
Cemento	●	Acciaio	◑
Terazzo	●	Acciaio inossidabile	◑

Vantaggi: Grana in carburo di silicio altamente aggressiva e tagliente - Lunga durata d'impiego - Impiego flessibile su quasi tutti i materiali - Ottimo rapporto prezzo-prestazioni - Utilizzabile solo con platorello di supporto (ST 358 A)

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	16	⊛ 30	13300 g/min	10	670497
115 x 22,23	24	⊛ 30	13300 g/min	10	670499
115 x 22,23	36	⊛ 30	13300 g/min	10	670501
115 x 22,23	60	⊛ 30	13300 g/min	10	670502
115 x 22,23	80	⊛ 30	13300 g/min	10	670503
115 x 22,23	120	⊛ 30	13300 g/min	10	670506
125 x 22,23	16	⊛ 30	12200 g/min	10	670507
125 x 22,23	24	⊛ 30	12200 g/min	10	670508
125 x 22,23	36	⊛ 30	12200 g/min	10	670509
125 x 22,23	60	⊛ 30	12200 g/min	10	670511
125 x 22,23	80	⊛ 30	12200 g/min	10	670512
125 x 22,23	120	⊛ 30	12200 g/min	10	670515
180 x 22,23	16	⊛ 30	8600 g/min	10	670516
180 x 22,23	24	⊛ 30	8600 g/min	10	670519
180 x 22,23	36	⊛ 30	8600 g/min	10	670521
180 x 22,23	60	⊛ 30	8600 g/min	10	670523
180 x 22,23	80	⊛ 30	8600 g/min	10	670524
180 x 22,23	120	⊛ 30	8600 g/min	10	670528

Per il dispenser vedere a pagina 96 / per platorelli di supporto vedere a pagina 95.

Platorelli di supporto

Platorelli di supporto, liscio/flessibile

ST 358

Vantaggi: Il supporto medio-duro del platorello consente al disco di adattarsi meglio al pezzo in lavorazione - Per qualsiasi tipo di utilizzo, specialmente nella smerigliatura e finitura di superfici (grane 50 e più fini) - Resistente alle alte temperature

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Adatto per	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100	filettatura M10	Diametro 100 x 16	80 m/s	15300 g/min	1	305190
100	filettatura M14	Diametro 100 x 22	80 m/s	15300 g/min	1	2774
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	1	352049
115	filettatura M10	Diametro 115 x 22	80 m/s	13300 g/min	1	14859
115	filettatura M14	Diametro 115 x 22	80 m/s	13300 g/min	1	14838
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 g/min	1	352048
125	filettatura M14	Diametro 125 x 22	80 m/s	12200 g/min	1	14835
150	filettatura M14	Diametro 150 x 22	80 m/s	10200 g/min	1	14836
180	filettatura M14	Diametro 180 x 22	80 m/s	8500 g/min	1	14840
235	filettatura M14	Diametro 235 x 22	80 m/s	6600 g/min	1	14841

Platorelli di supporto, zigrinato/duro

ST 358 A

Vantaggi: Per lavori di sgrossatura - Smerigliatura fredda - Aggressività migliorata grazie alla superficie dura e zigrinata - Molto bilanciato e resistenre alle elevate temperature

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Adatto per	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	1	352047
115	filettatura M14	Diametro 115 x 22	80 m/s	13300 g/min	1	126346
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 g/min	1	352046
125	filettatura M14	Diametro 125 x 22	80 m/s	12200 g/min	1	126347
180	filettatura M14	Diametro 180 x 22	80 m/s	8500 g/min	1	126348

Dispenser per dischi fibrati

Dispenser per dischi fibrati

FS 555

Vantaggi: Facile stoccaggio e prelievo di dischi fibrati fino a 100 pz con diametro da 115 a 180 mm - Stoccaggio ordinato e materiale sempre a portata di mano - Dischi non inlcusi

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
170 x 140 x 196	1	316463

Note

Fogli/dischi

Impieghi	Articolo	Abrasivo	Supporto	Cospars.	Pagina
Aciaio, acciaio inossidabile	***PS 21 FK***	ossido di zirconio	F-carta	●	**121**
	PS 61 FK	ossido di alluminio ceramicato	F-carta	●	**132**
Aciaio, metalli	***KL 361 JF***	ossido di alluminio	JF-cotone	●	**113,116**
	KL 371 X	ossido di alluminio	X-cotone	●	**114**
	KL 385 JF	ossido di alluminio	JF-cotone	●	**115**
	CS 411 XK	ossido di zirconio	X-cotone	●	**143**
	CS 920 YK	ossido di alluminio ceramicato	Y-poliestere	●	**143**
Legno	***PS 22 F ACT***	ossido di alluminio	F-carta	●	**105**
	PS 22 K	corindone	E-carta	◑	**107,123**
	PS 30 D	ossido di alluminio	D-carta	◑	**102,105**
	PS 19 EK	carburo di silicio	E-carta	●	**107,121**
	PL 31 B	ossido di alluminio	B-carta	◑	**102,106**
	SW 501 TR	ossido di alluminio	Spugna	●	**118**
Pittura, vernice, stucco	***PS 33 B***	ossido di alluminio	B-carta	◑	**104**
	PS 33 BK	ossido di alluminio	B-carta	◑	**109,128**
	PS 33 C	ossido di alluminio	C-carta	◑	**103**
	PS 33 CK	ossido di alluminio	C-carta	◑	**108,127**
	PS 73 BW	ossido di alluminio	B-carta	◑	**104**
	PS 73 BWK	ossido di alluminio	B-carta	◑	**135**
	PS 73 CWK	ossido di alluminio	C-carta	◑	**134**
	PS 77 CK	ossido di alluminio	C-carta	◑	**111,137**
	PS 19 EK	carburo di silicio	E-carta	●	**107,121**
	FP 73 WK	ossido di alluminio	Film	◑	**110,133**
	FP 77 K	ossido di alluminio	Film	◑	**110,136**
	PS 11 A	carburo di silicio	A-carta	●	**101**
	PS 11 C	carburo di silicio	C-carta	●	**100,120**
	PS 8 A	carburo di silicio	A-carta	●	**99**
	PS 8 A	carburo di silicio	C-carta	●	**99**
	FD 500	ossido di alluminio / carburo di silicio	Nucleo in schiuma		**141**
	SK 500	ossido di alluminio	Spugna	●	**117**
	SK 700 A	ossido di alluminio	Spugna	●	**117**
	SW 501	ossido di alluminio	Spugna	●	**118**
	SW 501 TR	ossido di alluminio	Spugna	●	**118**
	SW 502	carburo di silicio	Spugna	●	**119**
	SW 510	ossido di alluminio	Spugna	●	**119**
Pittura, vernice, stucco, rivestimenti gel, pareti in gesso e cartongesso, legno	***AN 400***	ossido di alluminio	Rete abrasiva	●	**111,138**

● = chiusa ◑ = semi-aperta ○ = aperta

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Fogli / Strisce

Forma / design	Dimensioni	Quantità minima per l'ordine
Fogli	230 × 280 mm	250 pezzi
Strisce	70 × 450 mm	500 pezzi
	115 × 140 mm	1.000 pezzi
	93 × 230 mm	500 pezzi
	115 × 280 mm	500 pezzi
Fogl. dimens. superiori a 230x280 mm	Quantità minime per ordine su richiesta	
Fogli larghi	1400 × 1540 mm	10 pezzi
Fogli / strisce autoaggrappanti	70 × 125 mm	1.000 pezzi
	80 × 133 mm	1.000 pezzi
	93 × 230 mm	500 pezzi
	100 × 115 mm	1.000 pezzi
	115 × 280 mm	500 pezzi

Altre dimensioni disponibili su richiesta!

Dischi

Type
AN 400
CS 310 X
CS 321 X
CS 411 XK
FP 73 WK
PS 11 C
PS 19 EK
PS 21 FK
PS 22 F ACT
PS 22 K
PS 33 BK/CK
PS 61 FK
PS 73 BWK/CWK
PS 77 CK
FP 77 K

Ø [mm]	Quantità minima per l'ordine
fino 50 mm	5.000 pezzi
fino 90 mm	2.500 pezzi
fino 125 mm	1.000 pezzi
fino 200 mm	500 pezzi
fino 400 mm	200 pezzi
fino 600 mm	100 pezzi
oltro 600 mm	25 pezzi

Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

Carta abrasiva, impermeabile

PS 8 C

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Ideale per superfici dure e resistenti - Il supporto in carta-lattice molto flessibile consente un'eccellente adattabilità al pezzo da lavorare - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	60	50	269424
230 x 280	80	50	269429
230 x 280	100	50	269435
230 x 280	120	50	269444
230 x 280	150	50	269448

Carta abrasiva, impermeabile

PS 8 A

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	A-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Ideale per superfici dure e resistenti - Il supporto in carta-lattice molto flessibile consente un'eccellente adattabilità al pezzo da lavorare - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500** 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	180	50	269269
230 x 280	220	50	269275
230 x 280	240	50	269279
230 x 280	280	50	269285
230 x 280	320	50	269289
230 x 280	360	50	269294

Fogli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

⏩ ATTENZIONE: Segue PS 8 A, Carta abrasiva, impermeabile

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	400	50	269299
230 x 280	600	50	269314
230 x 280	800	50	269323
230 x 280	1000	50	269328

Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 C

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per carrozzerie - Ideale per superfici dure e resistenti - Eccellente adattabilità al pezzo da lavorare e mantenimento di un alto grado di stabilità e resistenza - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	60	50	2022
230 x 280	80	50	2023
230 x 280	100	50	2117
230 x 280	120	50	2116
230 x 280	150	50	2011
230 x 280	180	50	2012
230 x 280	220	50	2013
230 x 280	240	50	2014
230 x 280	280	50	2015
230 x 280	320	50	2016
230 x 280	360	50	2017
230 x 280	400	50	2018

Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 A

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	A-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per carrozzerie - Ideale per superfici dure e resistenti - Eccellente adattabilità al pezzo da lavorare e mantenimento di un alto grado di stabilità e resistenza - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	220	50	2002
230 x 280	240	50	2003
230 x 280	280	50	2004
230 x 280	320	50	2005
230 x 280	360	50	2006
230 x 280	400	50	2007
230 x 280	500	50	2008
230 x 280	600	50	2009
230 x 280	800	50	2010
230 x 280	1000	50	11892
230 x 280	1200	50	6616
230 x 280	1500	50	186794
230 x 280	2000	50	186795

Fogli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 30 D

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	D-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto dal buon rapporto prezzo-prestazioni - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	40	50	194660
230 x 280	60	50	194662
230 x 280	80	50	194663
230 x 280	100	50	194664
230 x 280	120	50	194665
230 x 280	150	50	194666
230 x 280	180	50	194667
230 x 280	240	50	194668
230 x 280	320	50	194669

Carta per finitura

PL 31 B

Proprietà	
Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto dal rapporto prezzo-prestazioni ottimale - Resistenza all'usura ottimizzata; per l'utilizzo su smerigliatrici manuali portatili - Qualità di finitura delle superfici molto accurata

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	40	50	2059
230 x 280	50	50	2060
230 x 280	60	50	2061
230 x 280	80	50	2062

Fogli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PL 31 B, Carta per finitura

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	100	50	2048
230 x 280	120	50	2049
230 x 280	150	50	2050
230 x 280	180	50	2051
230 x 280	220	50	2052
230 x 280	240	50	2053
230 x 280	280	50	2054
230 x 280	320	50	2055
230 x 280	400	50	2057

Carta abrasiva

PS 33 C

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	40	50	147849
230 x 280	60	50	147850
230 x 280	80	50	147851
230 x 280	100	50	149719
230 x 280	120	50	147852

Fogli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 33 B

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	150	50	149528
230 x 280	180	50	147853
230 x 280	220	50	149529
230 x 280	240	50	147854
230 x 280	280	50	149793
230 x 280	320	50	149530
230 x 280	400	50	148971
230 x 280	500	50	170667
230 x 280	600	50	170668

Carta abrasiva, addittivata

PS 73 BW

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●

Vantaggi: Prodotto di alta qualità per l'utilizzo su vernici e stucco - Elevata capacità di asportazione - Rischio di intasamento significativamente ridotto ed elevata durata d'impiego grazie all'impiego di uno speciale additivo. Stearato

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 22 F ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑
Acciaio	◑
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Prodotto di alta gamma per la lavorazione del legno - Buona resistenza sui bordi - Rischio di intasamento ridotto grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 280	40	GL 0	100	6529
115 x 280	60	GL 0	100	6531
115 x 280	80	GL 0	100	6532
115 x 280	100	GL 0	100	6533

Carta abrasiva

PS 30 D

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	D-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto dal buon rapporto prezzo-prestazioni - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 280	60	GL 0	100	194673
115 x 280	80	GL 0	100	194674
115 x 280	120	GL 0	100	194676
115 x 280	240	GL 0	100	194680

Strisce in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta per finitura

PL 31 B

Proprietà	
Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto dal rapporto prezzo-prestazioni ottimale - Resistenza all'usura ottimizzata; per l'utilizzo su smerigliatrici manuali portatili - Qualità di finitura delle superfici molto accurata

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
93 x 230	40	GL 0	100	2416
93 x 230	60	GL 0	100	2418
93 x 230	80	GL 0	100	2419
93 x 230	100	GL 0	100	2390
93 x 230	120	GL 0	100	2391
93 x 230	180	GL 0	100	2393
93 x 230	240	GL 0	100	2395
93 x 230	60	GL 9	100	2667
93 x 230	80	GL 9	100	2668
93 x 230	120	GL 9	100	2670
115 x 280	40	GL 0	100	2412
115 x 280	60	GL 0	100	2414
115 x 280	80	GL 0	100	2415
115 x 280	100	GL 0	100	2379
115 x 280	120	GL 0	100	2380
115 x 280	150	GL 0	100	2381
115 x 280	180	GL 0	100	2382
115 x 280	220	GL 0	100	2383
115 x 280	240	GL 0	100	2384
115 x 280	60	GL 1	100	5324
115 x 280	80	GL 1	100	5323
115 x 280	120	GL 1	100	5321

Strisce in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 19 EK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	●

Vantaggi: grano abrasivo al carburo di silicio molto resistente ed affilato, adatto a materiali duri e difficili da trattare - Disco dalle alte prestazioni su un supporto in carta di peso E molto stabile per sgrossatura iniziale ed intermedia, e per finitura

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	E-carta

Impieghi:			
Legno	●	Acciaio	◑
Metalli	●		
Pittura/Vernice/Stucco	◑		
Plastica	◑		

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione - Finitura omogenea delle superfici

Grane disponibili:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
70 x 125	60	GL 0	100	147593
70 x 125	80	GL 0	100	140608
70 x 125	100	GL 0	100	131668
70 x 125	120	GL 0	100	129801
70 x 125	150	GL 0	100	135581
70 x 125	180	GL 0	100	129802
80 x 133	40	GL 18	100	149852
80 x 133	60	GL 18	100	149853
80 x 133	80	GL 18	100	149854
80 x 133	100	GL 18	100	149855
80 x 133	120	GL 18	100	149857
80 x 133	150	GL 18	100	232741
80 x 133	180	GL 18	100	232742

Strisce in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 22 K, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
80 x 133	220	GL 18	100	206371
100 x 115	80	GL 0	100	103378
100 x 115	100	GL 0	100	103379
100 x 115	120	GL 0	100	103380
100 x 115	150	GL 0	100	103381
115 x 115	80	GL 0	100	82076
115 x 115	120	GL 0	100	81637
115 x 115	150	GL 0	100	94721
115 x 230	40	GL 15	100	122331
115 x 230	60	GL 15	100	116647
115 x 230	80	GL 15	100	116648
115 x 230	100	GL 15	100	116649
115 x 230	120	GL 15	100	114942
115 x 230	150	GL 15	100	111500

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
70 x 125	80	GL 0	100	155072
70 x 125	100	GL 0	100	151786
70 x 125	120	GL 0	100	151785
80 x 133	40	GL 18	100	146974
80 x 133	60	GL 18	100	146975
80 x 133	80	GL 18	100	146976
80 x 133	100	GL 18	100	146977
80 x 133	120	GL 18	100	147169
93 x 178	40	GL 17	100	146970
93 x 178	60	GL 17	100	146971
93 x 178	80	GL 17	100	146972
93 x 178	100	GL 17	100	146973
93 x 178	120	GL 17	100	148046
100 x 115	80	GL 0	100	147101
100 x 115	100	GL 0	100	147102
100 x 115	120	GL 0	100	147103

Strisce in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 33 CK, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 230	40	GL 15	100	146966
115 x 230	60	GL 15	100	146967
115 x 230	80	GL 15	100	146968
115 x 230	100	GL 15	100	146969
115 x 230	120	GL 15	100	147182

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
70 x 125	150	GL 0	100	151784
70 x 125	180	GL 0	100	148228
70 x 125	220	GL 0	100	155500
70 x 125	240	GL 0	100	152381
70 x 125	280	GL 0	100	197133
80 x 133	150	GL 18	100	149107
80 x 133	180	GL 18	100	147479
80 x 133	220	GL 18	100	149819
80 x 133	240	GL 18	100	148050
80 x 133	320	GL 18	100	149897
80 x 133	400	GL 18	100	149899
93 x 178	150	GL 17	100	149138
93 x 178	180	GL 17	100	148047
93 x 178	240	GL 17	100	148048
100 x 115	150	GL 0	100	148658
100 x 115	180	GL 0	100	147104
100 x 115	240	GL 0	100	147105
115 x 230	150	GL 15	100	149820
115 x 230	180	GL 15	100	147183
115 x 230	240	GL 15	100	147184
115 x 230	320	GL 15	100	147185

Strisce in pellicola abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Pellicola abrasiva, con cosparsione additivata, auto-aggrappante

FP 73 WK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto speciale caratterizzato da un supporto estremamente resistente agli strappi e indicato per il trattamento di vernici e fillers - Grande versatilità ed eccellente mantenimento dell'adesione del grano abrasivo anche durante la lavorazione di bordi - Rischio d'intasamento drasticamente ridotto ed eccezionale durata d'impiego

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 **1200** 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Pellicola abrasiva, auto-aggrappante , impermeabile

FP 77 K T-ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Mano di fondo	●	Plastica	●
Riempitivo	●		
Rivestimenti gel	●		

Vantaggi: Nuovo prodotto dalle elevate prestazioni dalle peculiarità antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per una finitura delicata, nelle grane dalla 240 alla 2000 viene utilizzato un supporto in pellicola incredibilmente flessibile e totalmente piatto, per la massima qualità superficiale

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240 280 320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
80 x 133	320	GL 18	100	353119

Strisce in carta abrasiva, auto-aggrappanti / Rete abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 77 CK T-ACT

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Mano di fondo	●
Riempitivo	●
Rivestimenti gel	●

Materiali compositi	●
Plastica	◑

Vantaggi: Nuovo prodotto dalle elevate prestazioni dalle peculiarità antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per un'asportazione aggressiva e sollecitazioni molto gravose, viene utilizzato nella gamma di grane dalla 60 alla 220 un supporto in carta-latex di peso C flessibile e resistente agli strappi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
80 x 133	80	GL 18	100	353126
80 x 133	100	GL 18	100	353125
80 x 133	120	GL 18	100	353124
80 x 133	150	GL 18	100	353123
80 x 133	220	GL 18	100	353121

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete de poliestere

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Rivestimenti gel	●
Gesso	●
Pareti in cartongesso	●

Materiali compositi	●
Legno	●
Derivati del legno	●

Vantaggi: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione senza polveri si traduce in una maggior durata di servizio dell'abrasivo - Allo stesso tempo - Garantisce un livello di protezione maggiore grazie alla ridotta formazione di polvere nella postazione di lavoro - Ampia scelta di modelli di foratura per l'aspirazione - Impermeabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
80 x 133	80	Rete	50	337892
80 x 133	120	Rete	50	337890
80 x 133	150	Rete	50	337894
80 x 133	180	Rete	50	337889
80 x 133	240	Rete	50	337893
80 x 133	400	Rete	50	337896

Supporto auto-aggrappante / Tampone

Supporto auto-aggrappante

CS 396 Y

Proprietà	
Elementi utilizzati	Micro-ventose
Spessore	1,5 mm
Temperatura di impiego	Da -30° fino a +80°

Vantaggi: Può essere facilmente tagliata nella forma e dimensioni desiderate - Applicazione facile e sicura su superfici piane e lisce - Consente un cambio rapido dell'abrasivo

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tampone, auto-aggrappante

HK 100

Vantaggi: Comportamento eccellente su superfici piane o leggermente convesse - Levigatura manuale senza fatica agevolata dalla forma ergonomica - Per strisce da 70 x 125 mm

Auto-aggrappante

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
68 x 118 x 40	1	185320

Tela abrasiva, marrone

KL 361 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●
Acciaio inossidabile	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto universale di eccellente qualità - Ottima adattabilità al pezzo da lavorare grazie al supporto in cotone molto flessibile - Si può sezionare con molta facilità

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	40	50	2084
230 x 280	50	50	2085
230 x 280	60	50	2086
230 x 280	80	50	2087
230 x 280	100	50	2088
230 x 280	120	50	2089
230 x 280	150	50	2090
230 x 280	180	50	2091
230 x 280	220	50	2092
230 x 280	240	50	2093
230 x 280	280	50	2094
230 x 280	320	50	2095
230 x 280	360	50	2096
230 x 280	400	50	2097
230 x 280	500	50	2098
230 x 280	600	50	5334

Fogli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

KL 371 X

Proprietà	
Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Prodotto universale dal prezzo accattivante per la smerigliatura a mano delle superfici

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	40	50	2100
230 x 280	50	50	2101
230 x 280	60	50	2102
230 x 280	80	50	2103
230 x 280	100	50	2104
230 x 280	120	50	2105
230 x 280	150	50	2106
230 x 280	180	50	2107
230 x 280	220	50	2108
230 x 280	240	50	2109
230 x 280	280	50	119885
230 x 280	320	50	119886
230 x 280	400	50	119888

Tela abrasiva, marrone

KL 385 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto universale dal prezzo accattivante per la smerigliatura a mano dei profili - Ottima adattabilità al pezzo da lavorare grazie al supporto in cotone dalla massima flessibilità - Rimozione facile e pulita

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 280	40	50	218047
230 x 280	60	50	218050
230 x 280	80	50	218051
230 x 280	100	50	218052
230 x 280	120	50	218053
230 x 280	150	50	218054
230 x 280	180	50	218055
230 x 280	220	50	218056
230 x 280	240	50	218057
230 x 280	280	50	218058
230 x 280	320	50	218059
230 x 280	400	50	218061
230 x 280	600	50	218063

Strisce in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, marrone

KL 361 JF

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:	
Acciaio	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Acciaio inossidabile	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto universale di eccellente qualità - Ottima adattabilità al pezzo da lavorare grazie al support in cotone molto flessibile - Si può sezionare con molta facilità

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 280	40	GL 0	100	73953
115 x 280	60	GL 0	100	74436
115 x 280	80	GL 0	100	72227
115 x 280	120	GL 0	100	72488

Spugna abrasiva

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 4 lati, impermeabile

SK 500

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Può essere utilizzato su qualsiasi lato (4 lati utilizzabili) - Adatto a superfici piane e/o profilate, grazie all'interno in spugna flessibile - Robusto, lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 **180 220** 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice
70 x 100 x 25	60	Duro	marrone	grigio	100	125279
70 x 100 x 25	80	Duro	marrone	grigio	100	225165
70 x 100 x 25	100	Duro	marrone	grigio	100	125280
70 x 100 x 25	120	Duro	marrone	grigio	100	225166
70 x 100 x 25	180	Duro	marrone	grigio	100	225167
70 x 100 x 25	220	Duro	marrone	grigio	100	225168
70 x 100 x 25	280	Duro	marrone	grigio	100	225169

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 4 lati, impermeabile

SK 700 A

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Può essere utilizzato su qualsiasi lato (4 lati utilizzabili) - Grazie al bordo angolato (circa 45°) particolarmente idoneo per contorni dei pezzi appuntiti - Buon adattamento e distribuzione della pressione grazie al nucleo in espanso flessibile - Robusto, lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2000 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice
89 x 125 x 25	60	Duro	marrone	grigio	100	337846
89 x 125 x 25	80	Duro	marrone	grigio	100	337847
89 x 125 x 25	100	Duro	marrone	grigio	100	337848
89 x 125 x 25	120	Duro	marrone	grigio	100	331019
89 x 125 x 25	150	Duro	marrone	grigio	100	362250
89 x 125 x 25	220	Duro	marrone	grigio	100	362251

Spugna abrasiva

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 2 lati, impermeabile

SW 501

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Finitura di superfici pre- satinate - Adatto a superfici molto o poco profilate (2 lati utilizzabili) - Resistente a pieghe e rotture - Lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2000 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice
96 x 123 x 12,5	120	Morbido	marrone	giallo	100	125281
96 x 123 x 12,5	220	Morbido	marrone	giallo	100	125282

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 2 lati, resistente agli strappi, impermeabile

SW 501 TR

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Finitura di superfici pre- satinate - Adatto a superfici molto o poco profilate (2 lati utilizzabili) - Resistente a pieghe e rotture - Lavabile e riutilizzabile - Estremamente resistente agli strappi - Sistema di incollaggio privo di solventi con una combinazione di colori che varia in base alla granulometria

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice
96 x 123 x 12,5	100	Morbido	marrone chiaro	giallo	100	351573
96 x 123 x 12,5	120	Morbido	verde	giallo	100	353264
96 x 123 x 12,5	150	Morbido	rosso	giallo	100	353263
96 x 123 x 12,5	180	Morbido	Blu	giallo	100	351574
96 x 123 x 12,5	220	Morbido	marrone	giallo	100	353262

Spugna abrasiva

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 2 lati, impermeabile

SW 502

Proprietà	
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	◑
Metallo	◑

Vantaggi: Adatto a superfici molto o poco profilate (2 lati utilizzabili) - Resistente a pieghe e rotture - Lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2000 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice
96 x 123 x 12,5	120	Morbido	nero	giallo	100	244377
96 x 123 x 12,5	220	Morbido	nero	giallo	100	244379

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 1 lata, impermeabile

SW 510

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Spugnetta abrasiva sottile e flessibilissima per aree di difficile accesso come incavi, profili e bordi - Struttura dell'espanso densa e quindi distribuzione della pressione estremamente uniforme e finitura particolarmente fine - Non soggetta a pieghe né a rotture - Utilizzabile sia a secco che a umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** 120 150 **180** **220** 240 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 140 x 5	100	Duro	bianco	grigio	100	303588
115 x 140 x 5	180	Duro	bianco	grigio	100	303589
115 x 140 x 5	220	Duro	bianco	grigio	100	303590
115 x 140 x 5	320	Duro	bianco	grigio	100	337849

Dischi in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 C

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Metalli	●
Vetro/Pietra	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per carrozzerie e verniciature - Per superfici dure e resistenti - Buon adattamento ai contorni ed alta stabilità - Idoneo per la lavorazione ad umido oppure a secco

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 19 EK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	●

Vantaggi: grano abrasivo al carburo di silicio molto resistente ed affilato, adatto a materiali duri e difficili da trattare - Disco dalle alte prestazioni su un supporto in carta di peso E molto stabile per sgrossatura iniziale ed intermedia, e per finitura

Grane disponibili:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 **220** 240 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 **1200** 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115	40	○ 0	50	287798
115	60	○ 0	50	300290
115	80	○ 0	50	305763
115	100	○ 0	50	311087
115	120	○ 0	50	300291
115	220	○ 0	50	309073
115	320	○ 0	50	321743
115	400	○ 0	50	321744
115	600	○ 0	50	322637

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 21 FK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Vantaggi: Comportamento aggressivo grazie al grano abrasivo in ossido di zirconio auto-rigenerante - Formulazione ideale sia per la sgrossatura che per la finitura di acciaio inossidabile - Lunga durata d'impiego

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115	40	○ 0	50	237224
115	60	○ 0	50	248808
115	80	○ 0	50	249326
115	100	○ 0	50	263425

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

⏩ ATTENZIONE: Segue PS 21 FK, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115	120	◯ 0	50	249327
115	150	◯ 0	50	248809
115	180	◯ 0	50	251760
115	240	◯ 0	50	255347
115	320	◯ 0	50	259372
115	400	◯ 0	50	259636
125	40	◯ 0	50	246857
125	60	◯ 0	50	237780
125	80	◯ 0	50	237781
125	100	◯ 0	50	236751
125	120	◯ 0	50	237782
125	150	◯ 0	50	255348
125	180	◯ 0	50	237783
125	240	◯ 0	50	237785
125	320	◯ 0	50	237786
125	400	◯ 0	50	237787
150	40	◯ 0	50	230312
150	60	◯ 0	50	230313
150	80	◯ 0	50	230314
150	120	◯ 0	50	246488
150	150	◯ 0	50	239244
150	240	◯ 0	50	251509
180	40	◯ 0	50	257707
180	60	◯ 0	50	257710
180	80	◯ 0	50	256056
180	100	◯ 0	50	257711
180	120	◯ 0	50	258691
180	150	◯ 0	50	258692
180	180	◯ 0	50	324841
180	240	◯ 0	50	324842
180	320	◯ 0	50	324904
180	400	◯ 0	50	312898

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Disco abrasivo universale sia per la lavorazione del metallo che per la lavorazione del legno - Qualità di finitura omogenea della superficie lavorata - Disponibile in un'ampia gamma di grane ed allestimenti

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
96	40	GLS 15	50	142134
96	60	GLS 15	50	142135
96	80	GLS 15	50	142136
96	100	GLS 15	50	145055
96	120	GLS 15	50	142137
96	150	GLS 15	50	146336
96	180	GLS 15	50	142138
96	240	GLS 15	50	142139

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Disco abrasivo universale sia per la lavorazione del metallo che per la lavorazione del legno - Qualità di finitura omogenea della superficie lavorata - Disponibile in un'ampia gamma di grane ed allestimenti

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115	24	◯ 0	50	6754
115	40	◯ 0	50	2785
115	60	◯ 0	50	2786
115	80	◯ 0	50	6756
115	100	◯ 0	50	2787

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 22 K, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115	120	◯ 0	50	6757
115	150	◯ 0	50	80046
115	180	◯ 0	50	2788
115	220	◯ 0	50	88330
115	240	◯ 0	50	88333
115	320	◯ 0	50	95561
115	400	◯ 0	50	111470
115	40	⊛ GLS 4	50	82938
115	60	⊛ GLS 4	50	82940
115	80	⊛ GLS 4	50	82941
115	100	⊛ GLS 4	50	82942
115	120	⊛ GLS 4	50	82944
115	150	⊛ GLS 4	50	82945
115	180	⊛ GLS 4	50	82946
115	220	⊛ GLS 4	50	333951
115	240	⊛ GLS 4	50	87424
125	24	◯ 0	50	7300
125	40	◯ 0	50	2294
125	60	◯ 0	50	2295
125	80	◯ 0	50	6774
125	100	◯ 0	50	2296
125	120	◯ 0	50	6775
125	150	◯ 0	50	78163
125	180	◯ 0	50	62107
125	220	◯ 0	50	97176
125	240	◯ 0	50	91922
125	320	◯ 0	50	93284
125	400	◯ 0	50	130114
125	24	⊛ GLS 5	50	89485
125	40	⊛ GLS 5	50	89486
125	60	⊛ GLS 5	50	89488
125	80	⊛ GLS 5	50	89489
125	100	⊛ GLS 5	50	89491
125	120	⊛ GLS 5	50	89493
125	150	⊛ GLS 5	50	89494
125	180	⊛ GLS 5	50	89495
125	220	⊛ GLS 5	50	90758
125	240	⊛ GLS 5	50	92753
125	320	⊛ GLS 5	50	89496
125	400	⊛ GLS 5	50	104778
125	40	⊛ GLS 27	50	260795
125	60	⊛ GLS 27	50	260796
125	80	⊛ GLS 27	50	260797
125	100	⊛ GLS 27	50	260798
125	120	⊛ GLS 27	50	260799
125	150	⊛ GLS 27	50	260800
125	180	⊛ GLS 27	50	260801
125	240	⊛ GLS 27	50	260802
150	24	◯ 0	50	2474
150	40	◯ 0	50	20207
150	60	◯ 0	50	6649

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 22 K, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
150	80	◯ 0	50	6936
150	100	◯ 0	50	6697
150	120	◯ 0	50	6937
150	150	◯ 0	50	71140
150	180	◯ 0	50	4022
150	220	◯ 0	50	93324
150	240	◯ 0	50	91605
150	320	◯ 0	50	91721
150	400	◯ 0	50	129092
150	24	GLS 1	50	6516
150	40	GLS 1	50	6520
150	60	GLS 1	50	6523
150	80	GLS 1	50	6524
150	100	GLS 1	50	6525
150	120	GLS 1	50	6526
150	150	GLS 1	50	80722
150	180	GLS 1	50	6611
150	220	GLS 1	50	98990
150	240	GLS 1	50	89451
150	320	GLS 1	50	89450
150	400	GLS 1	50	129389
150	40	GLS 2	50	74088
150	60	GLS 2	50	72633
150	80	GLS 2	50	72632
150	100	GLS 2	50	73490
150	120	GLS 2	50	72628
150	150	GLS 2	50	79862
150	180	GLS 2	50	72624
150	240	GLS 2	50	91814
150	24	GLS 3	50	93321
150	40	GLS 3	50	89181
150	60	GLS 3	50	86634
150	80	GLS 3	50	86635
150	100	GLS 3	50	97072
150	120	GLS 3	50	86636
150	150	GLS 3	50	86637
150	180	GLS 3	50	87528
150	220	GLS 3	50	100157
150	240	GLS 3	50	97778
150	320	GLS 3	50	97779
150	400	GLS 3	50	128356
150	60	GLS 47	50	308907
150	80	GLS 47	50	315677
150	100	GLS 47	50	311150
150	120	GLS 47	50	308908
150	150	GLS 47	50	305980
150	180	GLS 47	50	311151
150	240	GLS 47	50	311152
150	40	GLS 51	50	306611
150	60	GLS 51	50	306612
150	80	GLS 51	50	305559

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

⏩ ATTENZIONE: Segue PS 22 K, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
150	100	GLS 51	50	306507
150	120	GLS 51	50	305560
150	150	GLS 51	50	306508
150	180	GLS 51	50	306509
150	220	GLS 51	50	310618
150	240	GLS 51	50	309471
150	320	GLS 51	50	309472
150	40	GLS 74	50	342419
150	60	GLS 74	50	342418
150	80	GLS 74	50	340766
150	100	GLS 74	50	342423
150	120	GLS 74	50	342159
150	150	GLS 74	50	342422
150	180	GLS 74	50	342421
150	240	GLS 74	50	340761
180	24	◯ 0	50	2782
180	40	◯ 0	50	2476
180	60	◯ 0	50	2477
180	80	◯ 0	50	6914
180	100	◯ 0	50	2783
180	120	◯ 0	50	6915
200	40	◯ 0	50	77659
200	60	◯ 0	50	77660
200	80	◯ 0	50	77656
200	100	◯ 0	50	77658
200	120	◯ 0	50	77661
300	40	◯ 0	50	20209
300	60	◯ 0	50	20220
300	80	◯ 0	50	25565
300	100	◯ 0	50	20372
300	120	◯ 0	50	62094
300	150	◯ 0	50	277930
300	180	◯ 0	50	159121
300	220	◯ 0	50	211180
300	240	◯ 0	50	265059

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
96	40	GLS 15	100	147163
96	60	GLS 15	100	147164
96	80	GLS 15	100	147165
96	100	GLS 15	100	147166
96	120	GLS 15	100	148195

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
98 x 148	40	GLS 24	100	215472
98 x 148	60	GLS 24	100	215473
98 x 148	80	GLS 24	100	215474
98 x 148	100	GLS 24	100	215475
98 x 148	120	GLS 24	100	215476

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
98 x 148	150	GLS 24	100	215477
98 x 148	180	GLS 24	100	215478
98 x 148	220	GLS 24	100	215479
98 x 148	240	GLS 24	100	215480
98 x 148	320	GLS 24	100	215482

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115	80	◯ 0	100	147144
125	40	◯ 0	100	154113
125	60	◯ 0	100	147604
125	80	◯ 0	100	149055
125	100	◯ 0	100	150431
125	120	◯ 0	100	150433
125	40	GLS 5	100	146954
125	60	GLS 5	100	147642

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 33 CK, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
125	80	GLS 5	100	147643
125	100	GLS 5	100	147977
125	120	GLS 5	100	147170
125	60	GLS 27	100	288180
125	80	GLS 27	100	264929
125	120	GLS 27	100	264930
150	40	0	100	147922
150	60	0	100	147107
150	80	0	100	146739
150	100	0	100	147106
150	120	0	100	146740
150	40	GLS 1	100	146978
150	60	GLS 1	100	146979
150	80	GLS 1	100	143130
150	100	GLS 1	100	143131
150	120	GLS 1	100	147093
150	40	GLS 3	100	147647
150	60	GLS 3	100	147124
150	80	GLS 3	100	146946
150	100	GLS 3	100	143694
150	120	GLS 3	100	146947
150	60	GLS 47	100	306837
150	80	GLS 47	100	305758
150	100	GLS 47	100	306838
150	120	GLS 47	100	305759
150	40	GLS 51	100	310531
150	60	GLS 51	100	301874
150	80	GLS 51	100	301925
150	100	GLS 51	100	301926
150	120	GLS 51	100	301927
150	40	GLS 74	100	340853
150	60	GLS 74	100	340370
150	80	GLS 74	100	340371
150	100	GLS 74	100	342046
150	120	GLS 74	100	340375
225	40	0	50	223162
225	60	0	50	210124
225	80	0	50	210129
225	100	0	50	224731
225	120	0	50	210130
225	40	GLS 38	50	292414
225	60	GLS 38	50	292435
225	80	GLS 38	50	292436
225	100	GLS 38	50	294609
225	120	GLS 38	50	292437
225	40	GLS 52	50	302042
225	60	GLS 52	50	302043
225	80	GLS 52	50	302044
225	100	GLS 52	50	302045
225	120	GLS 52	50	302046
225	40	GLS 55	50	314427

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 33 CK, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
225	60	GLS 55	50	312448
225	80	GLS 55	50	312449
225	100	GLS 55	50	312450
225	120	GLS 55	50	312451

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
125	150	0	100	153152
125	180	0	100	150435
125	220	0	100	155143
125	240	0	100	150460
125	320	0	100	150461
125	400	0	100	150462
125	150	GLS 5	100	150760
125	180	GLS 5	100	147837
125	220	GLS 5	100	150259
125	240	GLS 5	100	147838
125	320	GLS 5	100	147839
125	400	GLS 5	100	147644
125	600	GLS 5	100	175988
125	180	GLS 27	100	282515
125	240	GLS 27	100	282516
125	320	GLS 27	100	283465
150	150	0	100	148375
150	180	0	100	146958
150	220	0	100	149916
150	240	0	100	146959
150	320	0	100	146716
150	400	0	100	147108
150	150	GLS 1	100	148379
150	180	GLS 1	100	147095
150	220	GLS 1	100	149794
150	240	GLS 1	100	147094

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 33 BK, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
150	320	GLS 1	100	147096
150	400	GLS 1	100	147097
150	180	GLS 2	100	147224
150	150	GLS 3	100	149151
150	180	GLS 3	100	146948
150	220	GLS 3	100	149255
150	240	GLS 3	100	146907
150	320	GLS 3	100	147126
150	400	GLS 3	100	147125
150	150	GLS 47	100	306839
150	180	GLS 47	100	306840
150	240	GLS 47	100	306842
150	320	GLS 47	100	306844
150	150	GLS 51	100	301928
150	180	GLS 51	100	304084
150	220	GLS 51	100	301929
150	240	GLS 51	100	304815
150	320	GLS 51	100	301930
150	400	GLS 51	100	310898
150	150	GLS 74	100	342045
150	180	GLS 74	100	340598
150	220	GLS 74	100	342044
150	240	GLS 74	100	340599
150	320	GLS 74	100	342043
150	400	GLS 74	100	342042
225	150	0	50	251230
225	180	0	50	214629
225	220	0	50	233622
225	240	0	50	292193
225	150	GLS 38	50	293646
225	180	GLS 38	50	293647
225	220	GLS 38	50	293648
225	240	GLS 38	50	309010
225	150	GLS 52	50	302047
225	180	GLS 52	50	302048
225	220	GLS 52	50	302049
225	240	GLS 52	50	327940
225	150	GLS 55	50	312452
225	180	GLS 55	50	314428
225	220	GLS 55	50	335916
225	240	GLS 55	50	668075

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

CEVOLUTION

Carta abrasiva, auto-aggrappante, CEVOLUTION

PS 61 FK CEVOLUTION

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno	◑

Vantaggi: Capacità di abrasione sempre costante - Dischi abrasivi fibrati dalle alte prestazioni per la smerigliatura dell'acciaio inossidabile - Buoni risultati anche nella riparazione e levigatura di pavimenti in parquet - I dischi in carta abrasiva autoaggrappante PS 61 FK sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115	80	◯ 0	50	325556
115	120	◯ 0	50	322315
115	180	◯ 0	50	321972
115	240	◯ 0	50	328810
125	60	◯ 0	50	322468
125	80	◯ 0	50	321597
125	120	◯ 0	50	322469
125	150	◯ 0	50	322470
125	180	◯ 0	50	322471
150	60	◯ 0	50	322036
150	80	◯ 0	50	321325
150	120	◯ 0	50	322472
150	180	◯ 0	50	321797

Pellicola abrasiva, con cosparsione additivata, auto-aggrappante

FP 73 WK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto speciale caratterizzato da un supporto estremamente resistente agli strappi e indicato per il trattamento di vernici e fillers - Grande versatilità del disco ed eccellente mantenimento dell'adesione del grano abrasivo anche durante la lavorazione di bordi - Rischio d'intasamento drasticamente ridotto ed eccezionale durata d'impiego

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | **800** | 1000 | **1200** | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
150	240	○ 0	100	322397
150	80	GLS 47	100	320641
150	100	GLS 47	100	320642
150	120	GLS 47	100	320643
150	150	GLS 47	100	320644
150	180	GLS 47	100	320725
150	240	GLS 47	100	320726
150	320	GLS 47	100	320727
150	400	GLS 47	100	320728
150	600	GLS 47	100	320729
150	800	GLS 47	100	320730
150	1200	GLS 47	100	320732

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, con cosparsione additivata, auto-aggrappante

PS 73 CWK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto di alta qualità ottimo per l'impiego su vernici e stucchi - Elevata capacità d'asportazione - Rischio d'intasamento drasticamente ridotto e durata d'impiego significativamente elevata grazie alla sua speciale cosparsione

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
150	40	◯ 0	100	301231
150	60	◯ 0	100	301232
150	80	◯ 0	100	301233
150	100	◯ 0	100	301234
150	120	◯ 0	100	301235
150	40	GLS 1	100	301205
150	80	GLS 1	100	301207
150	120	GLS 1	100	301209
150	40	GLS 3	100	301218
150	60	GLS 3	100	301219
150	80	GLS 3	100	301220
150	100	GLS 3	100	301221
150	120	GLS 3	100	301222
150	40	GLS 47	100	301810
150	60	GLS 47	100	301811
150	80	GLS 47	100	301812
150	100	GLS 47	100	301813
150	120	GLS 47	100	301814
150	80	GLS 51	100	310524
150	120	GLS 51	100	310478

Carta abrasiva, con cosparsione additivata, auto-aggrappante

PS 73 BWK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto di alta qualità ottimo per l'impiego su vernici e stucchi - Elevata capacità d'asportazione - Rischio d'intasamento drasticamente ridotto e durata d'impiego significativamente elevata grazie alla sua speciale cosparsione

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
150	150	◯ 0	100	301236
150	180	◯ 0	100	301237
150	220	◯ 0	100	301238
150	240	◯ 0	100	301239
150	320	◯ 0	100	301240
150	400	◯ 0	100	301241
150	500	◯ 0	100	301937
150	800	◯ 0	100	301886
150	1000	◯ 0	100	301891
150	320	GLS 1	100	301214
150	600	GLS 1	100	301217
150	150	GLS 3	100	301223
150	180	GLS 3	100	301224
150	220	GLS 3	100	301225
150	240	GLS 3	100	301226
150	320	GLS 3	100	301227
150	400	GLS 3	100	301228
150	600	GLS 3	100	301230
150	800	GLS 3	100	301889
150	150	GLS 47	100	301855
150	180	GLS 47	100	301856
150	220	GLS 47	100	301857
150	240	GLS 47	100	301858
150	320	GLS 47	100	301859
150	400	GLS 47	100	301860
150	500	GLS 47	100	301861
150	600	GLS 47	100	301862
150	800	GLS 47	100	307051
150	180	GLS 51	100	310525
150	220	GLS 51	100	310526
150	240	GLS 51	100	309093

Dischi in carta / pellicola abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

ATTENZIONE: Segue PS 73 BWK, Carta abrasiva, con cosparsione additivata, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
150	320	GLS 51	100	309094
150	500	GLS 51	100	310528
150	600	GLS 51	100	310529
150	800	GLS 51	100	310530

Pellicola abrasiva, auto-aggrappante , impermeabile

FP 77 K T-ACT

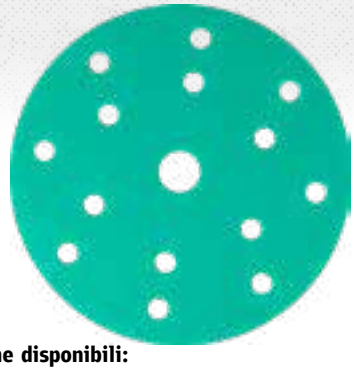

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Mano di fondo	●	Plastica	●
Riempitivo	●		
Rivestimenti gel	●		

Vantaggi: Nuovo disco dalle elevate prestazioni e dalle peculiarità antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per una finitura delicata, nelle grane dalla 240 alla 2000 viene utilizzato un supporto in pellicola incredibilmente flessibile e totalmente piatto, per la massima qualità superficiale

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240 280 320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
125	240	0	100	353177
125	320	0	100	353175
125	400	0	100	353174
125	600	0	100	353172
125	240	GLS 5	100	353162
125	280	GLS 5	100	353161
125	320	GLS 5	100	353169
125	400	GLS 5	100	353160
125	500	GLS 5	100	353159
125	600	GLS 5	100	353158
125	240	GLS 27	100	353168
125	320	GLS 27	100	353166
125	400	GLS 27	100	353165
125	500	GLS 27	100	353164
125	600	GLS 27	100	353163
150	240	0	100	353157
150	320	0	100	353156
150	400	0	100	353155
150	600	0	100	353153
150	400	GLS 1	100	353150
150	500	GLS 1	100	353149
150	600	GLS 1	100	353148
150	800	GLS 1	100	353147
150	240	GLS 3	100	353146
150	320	GLS 3	100	353145
150	400	GLS 3	100	353144

Dischi in carta / pellicola abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue FP 77 K T-ACT, Pellicola abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
150	500	GLS 3	100	353143
150	600	GLS 3	100	353142
150	240	GLS 47	100	353141
150	320	GLS 47	100	353138
150	400	GLS 47	100	353136
150	500	GLS 47	100	353135
150	600	GLS 47	100	353140
150	800	GLS 47	100	353134
150	1000	GLS 47	100	353133
150	1200	GLS 47	100	353132
150	1500	GLS 47	100	353131
150	2000	GLS 47	100	353130

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 77 CK T-ACT

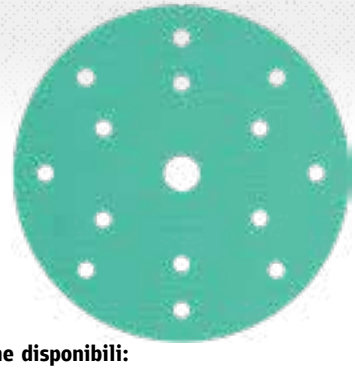

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Mano di fondo	●	Plastica	◑
Riempitivo	●		
Rivestimenti gel	●		

Vantaggi: Nuovo prodotto dalle elevate prestazioni dalle peculiarità antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per un'asportazione aggressiva e sollecitazioni molto gravose, viene utilizzato nella gamma di grane dalla 60 alla 220 un supporto in carta-latex di peso C flessibile e resistente agli strappi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
125	60	0	100	353219
125	80	0	100	353224
125	120	0	100	353223
125	150	0	100	353225
125	180	0	100	353222
125	220	0	100	353218
125	60	GLS 5	100	353217
125	80	GLS 5	100	353216
125	100	GLS 5	100	353215
125	120	GLS 5	100	353214
125	150	GLS 5	100	353213
125	180	GLS 5	100	353212
125	220	GLS 5	100	353209
125	60	GLS 27	100	353220
125	80	GLS 27	100	353235
125	100	GLS 27	100	353234
125	120	GLS 27	100	353233
125	150	GLS 27	100	353232

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti / Rete abrasiva

Abrasivi applicati

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 77 CK T-ACT, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
125	180	GLS 27	100	353231
125	220	GLS 27	100	353211
150	60	0	100	353208
150	80	0	100	353207
150	100	0	100	353210
150	120	0	100	353206
150	150	0	100	353205
150	180	0	100	353204
150	220	0	100	353203
150	150	GLS 1	100	353198
150	180	GLS 1	100	353197
150	220	GLS 1	100	353196
150	60	GLS 3	100	353195
150	180	GLS 3	100	353190
150	220	GLS 3	100	353189
150	60	GLS 47	100	353188
150	80	GLS 47	100	353187
150	100	GLS 47	100	353186
150	120	GLS 47	100	353185
150	150	GLS 47	100	353182
150	180	GLS 47	100	353181
150	80	GLS 51	100	353184
150	100	GLS 51	100	353179
150	120	GLS 51	100	353183

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete de poliestere

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Rivestimenti gel	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Vantaggi: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione in assenza di polvere garantisce una maggior durata di sevizio dell'abrasivo ed un livello di protezione maggiore nella postazione di lavoro - Ampia scelta di modelli di foratura per l'aspirazione - Impermeabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
125	80	Rete	50	337898
125	100	Rete	50	337899
125	120	Rete	50	337900
125	150	Rete	50	337901
125	180	Rete	50	337905
125	240	Rete	50	337904

Rete abrasiva / Protection Pad

Abrasivi applicati

ATTENZIONE: Segue AN 400, Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
125	320	Rete	50	337903
125	400	Rete	50	337902
125	600	Rete	50	340402
150	80	Rete	50	337886
150	100	Rete	50	337887
150	120	Rete	50	337885
150	150	Rete	50	337884
150	180	Rete	50	337883
150	220	Rete	50	342146
150	240	Rete	50	337888
150	320	Rete	50	337876
150	400	Rete	50	337877
150	600	Rete	50	340193
225	80	Rete	25	337871
225	100	Rete	25	337875
225	120	Rete	25	337873
225	150	Rete	25	337874
225	180	Rete	25	337872
225	240	Rete	25	337878
225	320	Rete	25	337879
225	400	Rete	25	337880

Tampone di protezione, auto-aggrappante

PP 555

In confezioni per esposizione

Vantaggi: Miglioramento dell'aderenza del velcro e protezione del platorello sulle levigatrici orbitali

Diametro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice
125	Levigatrice rotoorbitale	2	370652
150	Levigatrice rotoorbitale	2	358148
225	Levigatrice per muri	2	370662

Quantità minima ordine = 1 confezione da 2 pads

Tampone, auto-aggrappante

Tampone, auto-aggrappante

HBD 125

NUOVO !

Vantaggi: Adatto per l'utilizzo su bordi e superfici - Levigatura manuale senza fatica agevolata dalla forma ergonomica - Per dischi di diametro 125 mm - Auto-aggrappante

Diametro in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
125	1	387039

Tampone, auto-aggrappante

HBD 150

NUOVO !

Vantaggi: Adatto per l'utilizzo su bordi e superfici - Levigatura manuale senza fatica agevolata dalla forma ergonomica - Per dischi di diametro 150 mm - Auto-aggrappante

Diametro in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
150	1	387044

Disco con espanso / Platorello

Disco con espanso, autoaggrappante, impermeabile

FD 500

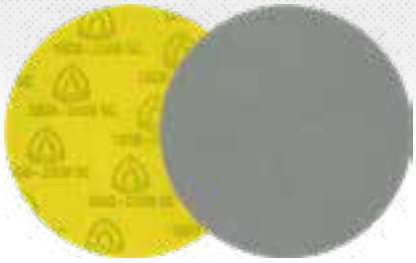

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Oss. di al./carb. di sil.
Supporto	Schiuma di velluto

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●

Vantaggi: Buona distribuzione della pressione grazie al rivestimento in espanso flessibile - Abrasione morbida e finitura estremamente fine - Elevata flessibilità e adattabilità a contorni e profili - Particolarmente indicato per lavori di finitura - Utilizzabile sia a secco che a umido - Disponibile nella grana 1000, 1500 (ossido di alluminio) e 2000, 3000 (carburo di silicio)

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | **1000** | 1200 | **1500** | **2000** | 2500 | **3000**

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
125	1000	◯ 0	10	342291
125	1500	◯ 0	10	342290
125	2000	◯ 0	10	342289
125	3000	◯ 0	10	342288
150	1000	◯ 0	10	342294
150	1500	◯ 0	10	342293
150	2000	◯ 0	10	342295
150	3000	◯ 0	10	342292

Platorello di supporto multiforo per levigatrici orbitali, auto-aggrappante

HST 545

NUOVO !

Vantaggi: Ottimo ancoraggio di qualsiasi disco auto-aggrappante - Adatto a tutte le tipologie di foratura - Comportamento di lavoro ottimale - Aspirazione della polvere ottimizzata grazie alla piastra di copertura multiforo - Disponibile in Medium e Soft - Adattatore M8 e 5/15" incluso

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Durezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
150	filettatura M8/ 5/16"	Morbido	12000 g/min	1	384002
150	filettatura M8/ 5/16"	medio	12000 g/min	1	384003

Platorello

Platorello di supporto multiforo per levigatrici orbitali, auto-aggrappante

HST 555

Vantaggi: Ottimo ancoraggio di qualsiasi disco auto-aggrappante grazie al particolare tipo di serraggio auto bloccante e resistente al calore - Per tutte le tipologie di foratura - Compatibile con qualsiasi levigatrice orbitale standard

Diametro in mm	Adattatore	Dispositivo di bloccaggio	Durezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
150	adattatore Festool	filettatura M8/ 5/16"	Morbido	12000 g/min	1	320488
150	adattatore Festool	filettatura M8/ 5/16"	medio	12000 g/min	1	320489
150	adattatore Festool	filettatura M8/ 5/16"	Duro	12000 g/min	1	320587

Platorello di supporto multiforo per levigatrici orbitali, auto-aggrappante

HST 555 A

Vantaggi: Ottimo ancoraggio di qualsiasi disco auto-aggrappante grazie al particolare tipo di serraggio auto bloccante e resistente al calore - Per tutte le tipologie di foratura - Adatto alle levigatrici rotorbitali BOSCH della serie GEX con attacco a stella

Diametro in mm	Adattatore	Dispositivo di bloccaggio	Durezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
150	adattatore Bosch	filettatura M8	medio	12000 g/min	1	320490

Tela abrasiva, auto-aggrappante

CS 411 XK

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●
Legno	●

Vantaggi: Comportamento aggressivo grazie al grano abrasivo in ossido di zirconio auto-rigenerante - Disco abrasivo dalle elevate prestazioni grazie al supporto in cotone resistente agli strappi - Ideale per sgrossatura intermedia di bordi e superfici

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
115	80	○ 0	50	279638
125	40	○ 0	50	291980
125	60	○ 0	50	182412
125	80	○ 0	50	238954
150	40	○ 0	50	301271
150	60	○ 0	50	64647
150	80	○ 0	50	285565

Tela abrasiva, auto-aggrappante

CS 920 YK

NUOVO !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Y-poliestere

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio	◑

Vantaggi: Supporto in poliestere antistrappo - Lunga durata grazie alla grana ceramica autoaffilante - Lavorazione con basso grado di surriscaldamento grazie all'additivo multilegante

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
125	60	○ 0	50	670083
125	80	○ 0	50	670082
125	100	○ 0	50	670081
125	120	○ 0	50	670080

Dischi in tela abrasiva, auto-aggrappanti / Platorello / Supporto auto-aggrappante

Abrasivi applicati

⏩ ATTENZIONE: Segue CS 920 YK, Tela abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice
150	60	◯ 0	50	670079
150	80	◯ 0	50	670078
150	100	◯ 0	50	670084
150	120	◯ 0	50	670085

Platorello per dischi auto-aggrappanti

HST 359

Vantaggi: Buon ancoraggio di qualsiasi disco auto-aggrappante - Idoneo per lavorazioni di grande asportazione e pulitura

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115	filettatura M10	13300 g/min	1	70432
115	filettatura M14	13300 g/min	1	70433
115	8 mm	4000 g/min	1	6874
125	filettatura M14	12200 g/min	1	70434
125	8 mm	4000 g/min	1	70435
150	filettatura M14	10200 g/min	1	70436
180	filettatura M14	8500 g/min	1	73066

Supporto auto-aggrappante

CS 396 Y

Proprietà	
Elementi utilizzati	Micro-ventose
Spessore	1,5 mm
Temperatura di impiego	Da -30° fino a +80°

Vantaggi: Può essere facilmente tagliato nella forma e dimensioni desiderate - Applicazione facile e sicura su superfici piane e lisce - Consente un cambio rapido dell'abrasivo

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Note

Dischi con attacco rapido

Abrasivi applicati	Articolo	Abrasivo	Cosparsione	Pagina
	QMC/QRC 412	ossido di alluminio	●	**147, 151**
	QMC/QRC 411	ossido di zirconio	●	**148, 151**
	QMC/QRC 409	ossido di zirconio	●	**148, 152**
	QMC/QRC 910	ossido di alluminio ceramicato	●	**149, 153**

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

QCD	Diametro	Quantità minima per ordine
QRC/QMC 412	25 mm	1.700 pezzi
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 pezzi
QRC/QMC 409	50 mm	900 pezzi
QRC/QMC 910	76 mm	600 pezzi

Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

Dischi con attacco rapido

Disco con attacco rapido

QMC 412



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Per un impiego universale in fase di sgrossatura e di smerigliatura intermedia

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
38	36	30000 g/min	100	295174
38	60	30000 g/min	100	295177
38	80	30000 g/min	100	295178
38	120	30000 g/min	100	295180
50	36	30000 g/min	100	295196
50	40	30000 g/min	100	295197
50	60	30000 g/min	100	295199
50	80	30000 g/min	100	295200
50	100	30000 g/min	100	295201
50	120	30000 g/min	100	295202
50	180	30000 g/min	100	295204
50	240	30000 g/min	100	295205
50	320	30000 g/min	100	295206
76	60	20000 g/min	50	295221
76	80	20000 g/min	50	295222
76	120	20000 g/min	50	295224
76	180	20000 g/min	50	295226

Per il platorello di supporto vedere a pagina 150 / Adattatore vedere a pagina 154.

Dischi con attacco rapido

Disco con attacco rapido

QMC 411



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Vantaggi: Comportamento aggressivo grazie all'abrasivo all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Elevata capacità di asportazione su ferro e acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	36	30000 g/min	100	295300
50	40	30000 g/min	100	295301
50	60	30000 g/min	100	295303
50	80	30000 g/min	100	295304
50	120	30000 g/min	100	295305
76	80	20000 g/min	50	295316

Per il platorello di supporto vedere a pagina 150 / Adattatore vedere a pagina 154.

Disco con attacco rapido

QMC 409

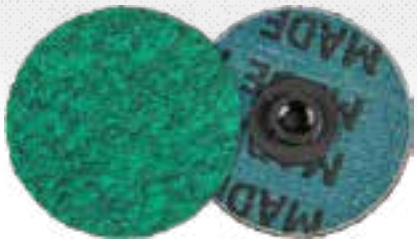



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Vantaggi: Elevate capacità di asportazione su acciaio inossidabile - Il multilegante consente un basso livello di surriscaldamento nella lavorazione dell'acciaio inossidabile - Rischio di intasamento minimo durante la lavorazione dell'alluminio

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	60	30000 g/min	100	295337
50	80	30000 g/min	100	295338
50	120	30000 g/min	100	295339

Per il platorello di supporto vedere a pagina 150 / Adattatore vedere a pagina 154.

Dischi con attacco rapido

Disco con attacco rapido

QMC 910



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●

Vantaggi: Capacità di asportazione estremamente elevata nella lavorazione dell'acciaio inossidabile grazie alla struttura microcristallina, ceramicata ed auto-rigenerante del grano abrasivo - Elevata e durevole capacità di taglio - Il multilegante consente un basso livello di surriscaldamento nella lavorazione dell'acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
38	60	30000 g/min	100	295359
38	80	30000 g/min	100	295360
50	36	30000 g/min	100	295366
50	40	30000 g/min	100	295367
50	60	30000 g/min	100	295369
50	80	30000 g/min	100	295370

Per il platorello di supporto vedere a pagina 150 / Adattatore vedere a pagina 154.

Platorelli di supporto

Platorelli di supporto

QMC 555

Vantaggi: Per il montaggio in sicurezza dei dischi QMC - Ottimizza le proprietà (aggressività, qualità di finitura) dei dischi grazie alle 3 varianti di durezza - Semplice distinzione delle durezze grazie agli anelli colorati - Alberino di fissaggio svitabile che consente l'uso su smerigliatrice angolare o con l'adattatore QCA 555 è possibile tramite filettatura 1/4"-20

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Durezza	Colore	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
25	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295422
38	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	30000 g/min	1	300058
38	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295424
38	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	300059
50	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	30000 g/min	1	300060
50	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295426
50	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	295427
76	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	20000 g/min	1	300061
76	Gambo 6 mm	Medio	Blu	20000 g/min	1	295430
76	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	20000 g/min	1	295431

Dischi con attacco rapido
Quick Roll Connect

Disco con attacco rapido

QRC 412

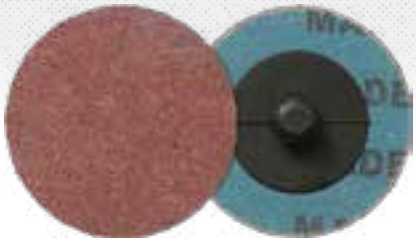



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Per un impiego universale in fase di sgrossatura e di smerigliatura intermedia

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	36	30000 g/min	100	295207
50	40	30000 g/min	100	295208
50	60	30000 g/min	100	295210
50	80	30000 g/min	100	295211
50	120	30000 g/min	100	295213
76	36	20000 g/min	50	295229
76	60	20000 g/min	50	295232
76	80	20000 g/min	50	295233
76	120	20000 g/min	50	295235

Per il platorello di supporto vedere a pagina 154 / Adattatore vedere a pagina 154.

Disco con attacco rapido

QRC 411

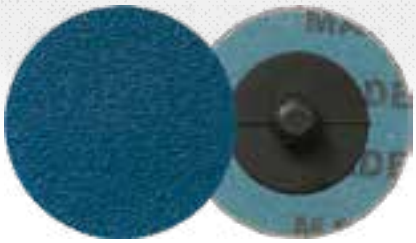



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Vantaggi: Comportamento aggressivo grazie all'abrasivo all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Elevata capacità di asportazione su ferro e acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	36	30000 g/min	100	295306
50	40	30000 g/min	100	295307
50	60	30000 g/min	100	295309
50	80	30000 g/min	100	295310

Dischi con attacco rapido

Quick Roll Connect

⏩ ATTENZIONE: Segue QRC 411, Disco con attacco rapido

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	120	30000 g/min	100	295311
76	36	20000 g/min	50	295318
76	60	20000 g/min	50	295321
76	80	20000 g/min	50	295322

Per il platorello di supporto vedere a pagina 154 / Adattatore vedere a pagina 154.

Disco con attacco rapido

QRC 409



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Vantaggi: Elevate capacità di asportazione su acciaio inossidabile - Il multilegante consente un basso livello di surriscaldamento nella lavorazione dell'acciaio inossidabile - Rischio di intasamento minimo durante la lavorazione dell'alluminio

Grane disponibili:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	36	30000 g/min	100	295340
50	60	30000 g/min	100	295343
50	80	30000 g/min	100	295344

Per il platorello di supporto vedere a pagina 154 / Adattatore vedere a pagina 154.

Dischi con attacco rapido
Quick Roll Connect

Disco con attacco rapido

QRC 910



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●

Vantaggi: Capacità di asportazione estremamente elevata nella lavorazione dell'acciaio inossidabile grazie alla struttura microcristallina, ceramicata ed auto-rigenerante del grano abrasivo - Elevata e durevole capacità di taglio - Il multilegante consente un basso livello di surriscaldamento nella lavorazione dell'acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	40	30000 g/min	100	295372
50	60	30000 g/min	100	295374
50	80	30000 g/min	100	295375

Per il platorello di supporto vedere a pagina 154 / Adattatore vedere a pagina 154.

Platorelli di supporto / Adattatore

Platorelli di supporto

QRC 555

Vantaggi: Per il montaggio in sicurezza dei dischi QRC - Ottimizza le proprietà (aggressività, qualità di finitura) dei dischi grazie alle 2 varianti di durezza - Semplice distinzione delle durezze grazie agli anelli colorati - Alberino di fissaggio svitabile che consente l'uso su smerigliatrice angolare o con l'adattatore QCA 555 è possibile tramite filettatura 1/4"-20

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Durezza	Colore	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
25	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295423
38	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295425
50	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295428
50	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	295429
76	Gambo 6 mm	Medio	Blu	20000 g/min	1	295432
76	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	20000 g/min	1	295433

Adattatore per dischi con attacco rapido

QCA 555

Vantaggi: Adattatore per dischi con attacco rapido con filettatura femmina M14 e filettatura maschio 1/4"-20 - Consente l'impiego dei dischi con attacco rapido Klingspor su tutte le comuni smerigliatrici angolari

Altezza x Lungh. in mm	Dispositivo di bloccaggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
20 x 30	filettatura M14	80 m/s	75400 g/min	1	308693

Note

Ruote abrasive

		Applicazioni materiali																Usi a macchina						
Articolo	**Pag.**	**Metallo**	**Progettazione di impianti / Costruzione container**	**Ingegneria di precisione**	**Fabbricazione di stampi**	**Accessori**	**Tubi**	**Sezioni sagomate**	**Utensili**	**Montaggi**	**Coltellerie**	**Legno**	**Legno contornato**	**Costruzione di modelli**	**Profilati**	**Pittura / vernici / stucchi**	**Plastica**	**Alberi flessibili**	**Trapanatrici**	**Minitrapani da hobbistica**	**Smerigliatrici automatiche**	**Smerigliatrici stazionarie**	**Smerigliatrici angolari**	**Satinatrice angolare**
SM 611	**157**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	**158**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	**159**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	**163**	●	●				●																	●
MM 630	**161**	●	◑		◑		◑	◑				●	●	●	●	●	◑	●	●	●				
MM 650	**160**	●	●	◑	◑	◑	◑	●		◑		●	●	●	●	●	◑	●		●		●		
WSM 617	**162**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	●	●	●	●	◑					●	
FSR 618	**161**	●	◑	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●			●	●		

● = Uso principale ◑ = Uso principale

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Articolo	Diametro in mm	Quantità minima per l'ordine
SM 611	100–165	20 pezzi
SM 611 W/H/S*	200–300	10 pezzi
WSM 617*	350–410	4 pezzi

Misure disponibili su richiesta

Articolo	Diametro in mm	Quantità minima per l'ordine
	165	20 pezzi
FSR 618	200–300	10 pezzi
	350–400	4 pezzi
	100–165	20 pezzi
MM 650	200–300	10 pezzi
	>300	4 pezzi

Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

Ruota lamellare

SM 611



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●

Vantaggi: Finitura superficiale uniforme grazie al continuo ravvivarsi dell'abrasivo dovuto all'usura delle lamelle - Impiego universale su qualsiasi tipo di metallo - Si adatta perfettamente ai contorni del pezzo da lavorare

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 g/min	5	12000
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 g/min	5	12002
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 g/min	5	12003
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 g/min	5	12005
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 g/min	3	12060
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 g/min	3	12062
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 g/min	3	12063
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 g/min	3	12065
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 g/min	5	12075
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 g/min	5	12077
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 g/min	5	12078
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 g/min	5	12079
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 g/min	5	12080
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 g/min	5	12081
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 g/min	5	12084
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 g/min	5	12090
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 g/min	5	12092
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 g/min	5	12093
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 g/min	5	12095
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 g/min	5	12097
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 g/min	3	12105
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 g/min	3	12107
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 g/min	3	12108
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 g/min	3	12109
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 g/min	3	12110
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 g/min	3	12111
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 g/min	3	12112
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 g/min	3	12114
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 g/min	3	12116
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 g/min	5	12140
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 g/min	3	12165
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 g/min	3	12167
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 g/min	3	12168
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 g/min	3	12170

Ruote abrasive

Ruote lamellari

▸▸ ATTENZIONE: Segue SM 611, Ruota lamellare

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 g/min	2	12197
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 g/min	2	12200
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 g/min	2	12212
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 g/min	2	12213
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 g/min	1	12225
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 g/min	1	12227
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 g/min	1	12228
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 g/min	1	12230
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 g/min	1	12232
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 g/min	1	12233
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 g/min	1	12234
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 g/min	1	12236
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 g/min	1	12285
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 g/min	1	12288
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 g/min	1	12290
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 g/min	1	12292
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 g/min	1	12294
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 g/min	1	12296

Da usare solo con flangia di bloccaggio SMD 612 (pagina 160)!

Ruota lamellare

SM 611 W



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●

Vantaggi: Finitura di superficie uniforme grazie al continuo ravvivarsi dell'abrasivo dovuto all'usura delle lamelle - Impiego universale su qualsiasi tipo di metallo - Si adatta perfettamente ai contorni del pezzo da lavorare - Può essere utilizzata senza flange di fissaggio SMD 612

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 g/min	5	221597
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 g/min	5	221596
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 g/min	5	221595
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 g/min	5	221593
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 g/min	5	221591
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 g/min	3	241156

Ruota lamellare

SM 611 H



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●

Vantaggi: Nucleo in legno con foro di diametro 13 mm e sistema di attacco rapido - Può essere utilizzata senza flange di fissaggio SMD 612 - L'eventuale allargamento del foro nel nucleo non è particolarmente complicato

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 g/min	5	10030
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 g/min	5	10005
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 g/min	5	10004
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 g/min	5	10006
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 g/min	5	10027
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 g/min	3	10022
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 g/min	3	10017
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 g/min	3	10018
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 g/min	3	15990

Ruote abrasive
Ruote lamellari

Ruota lamellare

MM 650

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	●
Plastica	◑

Vantaggi: Molto indicata per la lavorazione di pezzi particolarmente profilati grazie alla frastagliatura longitudinale delle lamelle - Qualità di finitura eccellente

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 g/min	2	2750
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 g/min	2	2485
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 g/min	2	2483
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 g/min	2	2482
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 g/min	1	10210
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 g/min	1	2740
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 g/min	1	2742

Da usare solo con flangia di bloccaggio SMD 612 (codice 14823)!

Flangia di bloccaggio

SMD 612

Vantaggi: Flangia di bloccaggio per SM 611, MM 650, NFW 600 e NCW 600

Diametro x Foro in mm	Adatto per	Alesaggio massimo (Diam.)	Confezione unità/pezzi	Codice
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829

Ruota lamellare

MM 630



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	●
Plastica	◑

Vantaggi: Molto indicata per la lavorazione di pezzi particolarmente profilati grazie alla frastagliatura longitudinal delle lamelle - Idonea ad essere impiegata con macchine portatili ad uso manuale; qualità di finitura eccellente

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 g/min	2	262630
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 g/min	2	262631
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 g/min	2	262632
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 g/min	2	262634
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 g/min	2	262635
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 g/min	2	262636

Dischi a lamelle piegate

FSR 618



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Metalli	●
Legno	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Ruota a lamelle piegate composta da lamelle plissettate in tela abrasiva all'ossido di alluminio; consente la facile lavorazione di angoli interni , spacchi e sotto-bordi - Elevata capacità di lavorare in profondità

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
165 x 14	40	50 m/s	5800 g/min	10	10187
165 x 14	60	50 m/s	5800 g/min	10	5830
165 x 14	80	50 m/s	5800 g/min	10	5831
165 x 14	120	50 m/s	5800 g/min	10	73994
165 x 14	150	50 m/s	5800 g/min	10	25998
165 x 14	220	50 m/s	5800 g/min	10	26033

Ruote abrasive
Ruote lamellari

Ruota per smerigliatrici angolari

WSM 617

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:			
Acciaio	●	Legno	●
Acciaio inossidabile	●		
Pittura	●		
Plastica	●		

Vantaggi: Può essere utilizzata con qualsiasi tipo di smerigliatrice angolare standard (80 m/s) - Per qualsiasi tipo di impiego: frontale oppure laterale - Non necessita di chiavi o attrezzature specifiche per la sua rimozione/sostituzione

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza in mm	Grana	Dispositivo di bloccaggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 20	40	filettatura M14	80 m/s	13300 g/min	2	277014
115 x 20	60	filettatura M14	80 m/s	13300 g/min	2	277015
115 x 20	80	filettatura M14	80 m/s	13300 g/min	2	277016
115 x 20	120	filettatura M14	80 m/s	13300 g/min	2	277017
125 x 20	40	filettatura M14	80 m/s	12200 g/min	2	277018
125 x 20	60	filettatura M14	80 m/s	12200 g/min	2	277019
125 x 20	80	filettatura M14	80 m/s	12200 g/min	2	277020
125 x 20	120	filettatura M14	80 m/s	12200 g/min	2	277021

La ruota lamellare abrasiva per smerigliatrici angolari, per qualsiasi tipo di utilizzo

- Montaggio semplice e veloce
- Polivalente
- Estremamente sicuro
- Ideale per la lavorazione di parti difficilmente accessibili

Ruote di finitura

SM 611 S

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●

Vantaggi: Finitura di superficie uniforme - Prodotto speciale per la realizzazione di superfici dalla finitura accurata

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 g/min	3	60868
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 g/min	3	60899
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 g/min	3	60943
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 g/min	3	61045
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 g/min	1	83167
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 g/min	1	7325
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 g/min	1	7326
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 g/min	1	93076
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 g/min	1	93021
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 g/min	1	104999

Ruote abrasive

	Applicazioni materiali														Usi a macchina			
Articolo	**Metallo**	**Progettazione di impianti / Costruzione container**	**Ingegneria di precisione**	**Fabbricazione di stampi**	**Accessori**	**Tubi**	**Sezioni sagomate**	**Utensili**	**Montaggi**	**Legno**	**Legno contornato**	**Costruzione di modelli**	**Profilati**	**Plastica**	**Alberi flessibili**	**Trapanatrici**	**Minitrapani da hobbistica**	**Pagina**
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	**165**
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◑	◑		●	●	●	**169**
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	**169**

● = Uso principale ◑ = Uso possibile

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Articolo	Grana (dimensione grano abrasivo)	Quantità minima per l'ordine
KM 613	40–320	250 pezzi
	a partire da 360	500 pezzi
KM 615	40–180	250 pezzi
KMT 614	40–320	250 pezzi
	a partire da 360	500 pezzi

Ruote abrasive con gambo

KM 613



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Legno	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto universale per la lavorazione di acciaio ed acciaio inossidabile - Capacità di asportazione costante - Adatto per l'utilizzo in aree difficilmente raggiungibili

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** **500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 g/min	10	327992
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 g/min	10	327993
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 g/min	10	327994
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 g/min	10	327995
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 g/min	10	327997
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 g/min	10	327998
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 g/min	10	327999
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 g/min	25	325948
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 g/min	25	305324
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 g/min	25	307342
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 g/min	25	307343
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 g/min	25	307344
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 g/min	25	284729
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 g/min	25	284730
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 g/min	25	284731
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 g/min	25	284732
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 g/min	25	284733
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 g/min	25	284734
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 g/min	25	284735
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 g/min	25	284736
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 g/min	25	284737
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 g/min	25	284738
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 g/min	25	284739
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 g/min	25	284740
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 g/min	25	284741
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 g/min	25	284743
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 g/min	25	284744
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 g/min	25	284745
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 g/min	25	284746
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 g/min	25	284747
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 g/min	25	284748
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 g/min	25	284749
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 g/min	10	253816
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 g/min	10	253591

Ruote abrasive

Ruote lamellari con gambo

▸▸ ATTENZIONE: Segue KM 613, Ruote abrasive con gambo

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 g/min	10	253592
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 g/min	10	253593
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 g/min	10	253817
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 g/min	10	250985
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 g/min	10	237496
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 g/min	10	253606
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 g/min	10	253607
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 g/min	10	253608
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 g/min	10	12781
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 g/min	10	12782
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 g/min	10	12784
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 g/min	10	12790
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 g/min	10	12791
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 g/min	10	12793
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 g/min	10	12794
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 g/min	10	12796
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 g/min	10	12808
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 g/min	10	12809
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 g/min	10	12811
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 g/min	10	12814
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 g/min	10	12816
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 g/min	10	12817
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 g/min	10	12818
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 g/min	10	12819
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 g/min	10	12820
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 g/min	10	12821
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 g/min	10	12822
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 g/min	10	12823
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 g/min	10	12824
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 g/min	10	12843
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 g/min	10	12844
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 g/min	10	12845
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 g/min	10	12846
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 g/min	10	12847
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 g/min	10	12848
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 g/min	10	12849
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 g/min	10	12850
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 g/min	10	12851
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 g/min	10	12870
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	10	12871
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	10	12872
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 g/min	10	12874
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 g/min	10	12906
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	10	12907
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	10	12908
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 g/min	10	12909
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 g/min	10	12910
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 g/min	10	12911
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 g/min	10	12912
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 g/min	10	12913
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 g/min	10	12914

Ruote abrasive

Ruote lamellari con gambo

ATTENZIONE: Segue KM 613, Ruote abrasive con gambo

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 g/min	10	12942
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	10	12943
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	10	12944
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 g/min	10	12945
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 g/min	10	12946
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 g/min	10	12947
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 g/min	10	12948
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 g/min	10	12949
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 g/min	10	12950
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	135235
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	136451
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	251778
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 g/min	10	12960
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	12961
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	12962
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	12964
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 g/min	10	12965
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 g/min	10	12967
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 g/min	10	12978
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	12979
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	12980
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	12982
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 g/min	10	12996
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	12997
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	12998
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 g/min	10	12999
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	13000
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 g/min	10	13001
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 g/min	10	13002
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 g/min	10	13003
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 g/min	10	13004
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 g/min	10	61282
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	61299
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	61319
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 g/min	10	61333
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	61350
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 g/min	10	71015
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 g/min	10	61371
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 g/min	10	71017
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 g/min	10	61389
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13014
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13015
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	13016
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 g/min	10	13018
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 g/min	10	13019
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 g/min	10	13021
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13032
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13033
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	13034
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 g/min	10	13036
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 g/min	10	13038

Ruote abrasive

Ruote lamellari con gambo

⏩ ATTENZIONE: Segue KM 613, Ruote abrasive con gambo

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 g/min	10	13039
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13050
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13051
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	13052
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 g/min	10	13053
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 g/min	10	13054
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 g/min	10	13055
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 g/min	10	13056
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 g/min	10	13057
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 g/min	10	13058
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13068
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13069
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	13070
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 g/min	10	13071
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 g/min	10	13072
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 g/min	10	13073
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 g/min	10	13075
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 g/min	10	13086
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 g/min	10	13087
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 g/min	10	13088
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 g/min	10	13090
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 g/min	10	13092
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	10	13104
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	13105
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	13106
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 g/min	10	13108
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 g/min	10	13109
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 g/min	10	13111
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	10	13122
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	13123
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	13124
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 g/min	10	13126
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	10	13140
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	13141
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	13142
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 g/min	10	13144
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 g/min	10	13145
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 g/min	10	13147
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 g/min	10	13148
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	10	13158
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	13159
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	13160
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 g/min	10	13162
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 g/min	10	13176
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 g/min	10	13177
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 g/min	10	13178
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 g/min	10	13179
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 g/min	10	13180
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 g/min	10	13181
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 g/min	10	13183
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 g/min	10	13184

Ruote abrasive con gambo

KM 615



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Lavorazione a basso livello di surriscaldamento grazie al multilegante - Capacità di asportazione migliorata durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 g/min	10	253615
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 g/min	10	253620
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 g/min	10	253610
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	10	253616
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	10	253621
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 g/min	10	253611
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	253617
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	253618
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	253623
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	253619
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	253624

Ruote abrasive con gambo, a tazza

KMT 614



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Metalli	●
Legno	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Può essere utilizzata in posizione frontale o radiale

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** **360** **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13194
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13195

Prodotti in panno abrasivo

Passaggio di lavoro	Articolo	Tipo di utensile	Macchina												Applicazioni materiali						
			Smerigliatrice angolare	Trapano	Minitrapano da hobbistica	Smerigliatrice flessibile	Smerigliatrice da banco	Smerigliatrice a nastro	Smerigliatrice ad angolo retto	Levigatrice orbitale	Satinatrice angolare	Molatrice da banco	Levigatrice rotoorbitale	Smerigliatrice angolare per saldature	Carta abrasiva	Acciaio inossidabile	Acciaio	Metalli non ferrosi	Vernice	Plastica	Legno	Pagina
Abrasione leggera e satinatura	***SMT 850 plus***	Disco in tessuto non tessuto combinato	●													●	◑					**189**
	SMT 800	Disco in tessuto non tessuto	●													●	●	●				**189**
	SV 484	Disco in panno abrasivo SCM (universale)	●													●	●	●	◑			**177**
	NDS 800	Disco in panno abrasivo SCM (duro, bordo)	●													●	●	●	◑			**178**
	NBS 800	Nastro in panno abrasivo SCM					●									●	●	●				**175**
	NBF 800	Nastro piccolo in tela abrasiva SCM						●								●	●	●				**174**
	QMC/QRC 800	Disco con attacco rapido SCM							●							●	●	●				**180,182**
Sgrossatura, rimozione di rivestimenti	***PW 2000***	Disco per sgrossatura		●	●	●										●	●	◑	●			**193**
	NCD 200	Ruota di lucidatura	●													●	●	◑	●			**192**
	NCD 200 HD	Ruota di lucidatura HD	●													●	●	◑	◑			**193**
	QRC 200 HD	Disco per sgrossatura a cambio rapido							●							●	●	◑	◑			**183**
Satinatura e finitura	***NRO 400***	Rotolo di panno abrasivo in ossido di alluminio								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**172**
	NRO 500	Rotolo di panno abrasivo in carburo di silicio								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**173**
	NPA 400	Panno abrasivo in ossido di alluminio								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**173**
	NPA 500	Panno abrasivo in carburo di silicio								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**174**
	NFW 600 S	Ruota di finitura/satinatura in panno abrasivo									●					●	●	●		◑		**186**
	NCW 600 S	Ruota di finitura/satinatura combinata									●					●	●	●		◑		**186**
	NFW 600	Ruota lamellare abrasiva										●				●	●	●		◑		**185**
	NCW 600	Ruota lamellare abrasiva combinata										●				●	●	●		◑		**185**
	NDS 400 K	Disco in panno abrasivo con fissaggio a strappo											●			●	●	●	●	●	◑	**176**
	QMC/QRC 400	Disco a cambio rapido in panno abrasivo							●							●	●	●	◑	◑		**180,182**
	NFS 600	Ruota abrasiva in panno abrasivo		●	●	●										●	●	●		◑		**188**
	NCS 600	Ruota abrasiva in panno abrasivo combinata		●	●	●										●	●	●		◑		**187**
Rimozione di macchie di calore, prelucidatura	***NUD 500***	Disco in panno abrasivo compatto	●													●	●	●				**190**
	MFW 600	Disco / ruota in panno adesivo compatto	●												●	●	●	●				**190**
	QRC 500	Disco a cambio rapido in panno abrasivo compatto							●							●	●	●				**183**
	NCO 700 DB	Ruota abrasiva compatta avvolta										●				●	●	●		◑		**191**
	NCO 710 DB	Ruota abrasiva compatta avvolta										●				●	●	●		◑		**191**

● = Uso principale ◑ = Uso possibile

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Formato/versione	Prodotto	Larghezza / diametro	Quantità minima per l'ordine
Rotoli	NRO 400 / 500	Misure e quantità su richiesta!	
Fogli	NPA 400 / 500	Misure e quantità su richiesta!	
Nastri	NBF 800	6 – 13 mm	20 pezzi
		14 – 30 mm	10 pezzi
	NBS 800	31 – 75 mm	5 pezzi
		76 – 320 mm	2 pezzi
Dischi con attacco rapido	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 pezzi
		Ø 50 mm	350 pezzi
		Ø 76 mm	350 pezzi
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 pezzi
		Ø 50 mm	500 pezzi
		Ø 76 mm	375 pezzi
Ruote / rulli	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 pezzi
		Ø 200 – 300 mm	10 pezzi
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 pezzi
Ruote lamellari con gambo	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 pezzi
		Ø 80, 100 mm	100 pezzi
Ruote abrasive compatte	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 Stück
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 Stück
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 Stück

La lunghezza minima dei nastri in panno abrasivo è di 270 mm.
Per gli articoli su richiesta non a catalogo ci riserviamo di effettuare forniture in eccesso o in difetto.

Prodotti in panno abrasivo
Rotoli

Rotolo in panno abrasivo, impermeabile

NRO 400

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Legno	●
Plastica	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑

Vantaggi: Notevole adattabilità ai contorni - Nessun rischio di intasamento - Ideale per la levigatura fine o l'irruvidimento in genere delle superfici - Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 10000	marrone rossastro	medio	1	258870
100 x 10000	marrone rossastro	fine	1	258872
100 x 10000	verde scuro	molto fine / utilizzo generico	1	258871
100 x 10000	marrone rossastro	molto fine	1	258873
115 x 10000	marrone rossastro	grosso	1	271086
115 x 10000	marrone rossastro	medio	1	258885
115 x 10000	marrone rossastro	fine	1	258887
115 x 10000	verde scuro	molto fine / utilizzo generico	1	258886
115 x 10000	marrone rossastro	molto fine	1	258888
150 x 10000	marrone rossastro	medio	1	258890
150 x 10000	marrone rossastro	fine	1	258892
150 x 10000	verde scuro	molto fine / utilizzo generico	1	258891
150 x 10000	marrone rossastro	molto fine	1	258893

Rotolo in panno abrasivo, impermeabile

NRO 500

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Plastica	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Metalli	◑
Legno	◑

Vantaggi: Notevole adattabilità ai contorni - Nessun rischio di intasamento - Ideale per la levigatura fine o l'irruvidimento in genere delle superfici - Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 10000	nero	medio	1	260365
100 x 10000	grigio	ultra fine	1	258874
115 x 10000	nero	medio	1	260366
115 x 10000	grigio	ultra fine	1	258889
150 x 10000	nero	medio	1	260367
150 x 10000	grigio	ultra fine	1	258894

Panno abrasivo, impermeabile

NPA 400

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Legno	●
Pittura/Vernice	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Eccezionale nella finitura delle superfici, ad esempio nella rimozione di graffi- Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
152 x 229	marrone	grosso	20	342852
152 x 229	marrone rossastro	medio	20	342855
152 x 229	marrone rossastro	fine	20	342856
152 x 229	marrone rossastro	molto fine	20	342849
152 x 229	verde	molto fine / per lavori gravosi	20	342853
152 x 229	verde scuro	molto fine / utilizzo generico	20	342854

Prodotti in panno abrasivo

Fogli / Nastri

Panno abrasivo, impermeabile

NPA 500

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Pittura/Vernice	●
Plastica	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	◑
Legno	◑

Vantaggi: Eccezionale nella finitura delle superfici, ad esempio nella rimozione di graffi - Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
152 x 229	nero	medio	20	342857
152 x 229	grigio	ultra fine	20	342851
152 x 229	bianco	senza grana	20	342850

Nastro in panno abrasivo SCM

NBF 800

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con inserto in tela

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per la finitura di superfici mediante l'utilizzo di levigatrici portatili a nastro - Ideale per: rimozione di macchie, sbavatura leggera, livellamento, opacizzatura e satinatura

Altezza x Lungh. in mm	Giunzione	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
6 x 520	F4W	marrone	grosso	10	258646
6 x 520	F4W	marrone rossastro	medio	10	258647
6 x 520	F4W	blu	molto fine	10	258648
6 x 610	F4W	marrone	grosso	10	380449
6 x 610	F4W	marrone rossastro	medio	10	380448
6 x 610	F4W	blu	molto fine	10	343154
9 x 533	F4W	marrone	grosso	10	258652
9 x 533	F4W	marrone rossastro	medio	10	258653
9 x 533	F4W	blu	molto fine	10	258654
10 x 330	F4W	marrone	grosso	10	258655
10 x 330	F4W	marrone rossastro	medio	10	258656
10 x 330	F4W	blu	molto fine	10	258657
12 x 520	F4W	marrone	grosso	10	258658
12 x 520	F4W	marrone rossastro	medio	10	258659

Prodotti in panno abrasivo
Rotoli

▸▸ ATTENZIONE: Segue NBF 800, Nastro in panno abrasivo SCM

Altezza x Lungh. in mm	Giunzione	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
12 x 520	F4W	blu	molto fine	10	258660
12 x 533	F4W	marrone rossastro	medio	10	258662
13 x 457	F4W	marrone	grosso	10	258664
13 x 457	F4W	marrone rossastro	medio	10	258665
13 x 457	F4W	blu	molto fine	10	258666
13 x 610	F4W	marrone	grosso	10	258667
13 x 610	F4W	marrone rossastro	medio	10	258668
13 x 610	F4W	blu	molto fine	10	258669
20 x 520	F4W	marrone	grosso	10	258671
20 x 520	F4W	marrone rossastro	medio	10	258672
20 x 520	F4W	blu	molto fine	10	258673
28 x 533	F4W	marrone rossastro	medio	10	258695
28 x 533	F4W	blu	molto fine	10	258696
30 x 533	F4W	marrone	grosso	5	258699
30 x 533	F4W	marrone rossastro	medio	5	258700
30 x 533	F4W	blu	molto fine	5	258701
30 x 610	F4W	marrone rossastro	medio	5	258703

Nastro in panno abrasivo SCM standard

NBS 800



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con inserto in tela

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per la finitura di superfici tramite macchine ad utilizzo manuale (ad eccezione di smerigliatrici a nastro) e macchine stazionarie - Ideale per: rimozione di aloni e macchie, sbavatura molto leggera, levigatura - Basso rischio di intasamento e lunga durata d'impiego

Altezza x Lungh. in mm	Giunzione	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
30 x 800	F3W	violet	medio	5	258706
40 x 618	F3W	grigio	grosso	5	258711
40 x 618	F3W	violet	medio	5	258712
40 x 618	F3W	blu	molto fine	5	258713
40 x 760	F3W	grigio	grosso	5	659528
40 x 760	F3W	violet	medio	5	659535
40 x 760	F3W	verde	fine	5	372093
40 x 820	F3W	grigio	grosso	5	258714
40 x 820	F3W	violet	medio	5	258715
40 x 820	F3W	blu	molto fine	5	258716
50 x 450	F3W	grigio	grosso	5	258717
50 x 450	F3W	violet	medio	5	258718
50 x 2000	F3W	grigio	grosso	5	354643
50 x 2000	F3W	violet	medio	5	338943
50 x 2000	F3W	blu	molto fine	5	354644

Prodotti in panno abrasivo

Nastri / Dischi

ATTENZIONE: Segue NBS 800, Nastro in panno abrasivo SCM standard

Altezza x Lungh. in mm	Giunzione	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
75 x 2000	F3W	grigio	grosso	5	258729
75 x 2000	F3W	violet	medio	5	258730
75 x 2000	F3W	blu	molto fine	5	258731
90 x 395	F3W	grigio	grosso	5	383427
90 x 395	F3W	violet	medio	5	336813
90 x 395	F3W	blu	molto fine	5	336812
100 x 283	F3W	grigio	grosso	5	335576
100 x 283	F3W	violet	medio	5	383428
100 x 283	F3W	blu	molto fine	5	335579
150 x 2000	F3W	grigio	grosso	5	380337
150 x 2000	F3W	violet	medio	5	380334
150 x 2000	F3W	blu	molto fine	5	380357

Disco in panno abrasivo, auto-aggrappante

NDS 400 K

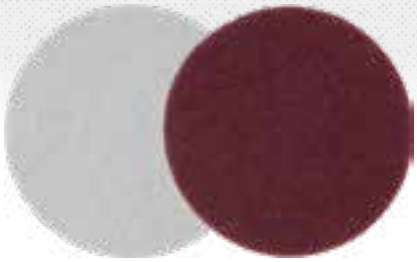

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Oss. di al./carb. di sil.
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido + rivestimento fissato a strappo

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Plastica	●
Pittura/Vernice/Stucco	●

Vantaggi: Creazione di una finitura satinata non orientata e molto fine su superfici in acciaio inossidabile - Facili lavori di pulizia delle superfici in metallo - Eliminazione di leggeri strati di ossidazione su metalli non ferrosi - Preparazione delle superfici per i successivi rivestimenti - Irruvidimento di superfici verniciate e in plastica - Disponibili nella versione ultra fine (Carburo di silicio) e molto fine (Ossido di alluminio)

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 **320** 360 400 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
150	320	marrone rossastro	molto fine	20	342640
150	600	grigio	ultra fine	20	342641

Disco in panno abrasivo SCM, impermeabile

SV 484

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con inserto in tela

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Disco universale dall'eccellente rapporto qualità-prezzo - Operazione di sbavatura morbida ed elastica - Utilizzabile sia a secco che a umido - Con foro centrale per un facile montaggio, un serraggio sicuro e un utilizzo regolare su platorelli di supporto con centraggio - Adatto anche su platorelli senza centraggio e platorelli con vite di bloccaggio per dischi fibrati

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** 120 150 **180** 220 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22	80	grosso	10	353413
115 x 22	100	medio	10	353415
115 x 22	180	medio	10	353409
115 x 22	280	molto fine	10	353410
125 x 22	80	grosso	10	353414
125 x 22	100	medio	10	353416
125 x 22	180	medio	10	353411
125 x 22	280	molto fine	10	353412

Prodotti in panno abrasivo

Dischi / Platorelli

Disco in panno abrasivo SCM, impermeabile

NDS 800

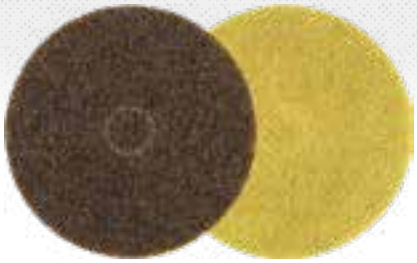

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con inserto in tela

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio inossidabile	●
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑
Legno	◑

Vantaggi: Alta resistenza e stabilità dei bordi - Comportamento aggressivo - Lunga durata d'impiego - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido - Con porzione di disco asportabile al fine di ottenere un foro centrale per un facile montaggio, un serraggio sicuro e un utilizzo regolare su platorelli di supporto con centraggio - Adatto anche su platorelli senza centraggio e platorelli con vite di bloccaggio per dischi fibrati

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 **50** 60 80 **100** 120 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22	50	marrone	grosso	10	320103
115 x 22	100	marrone rossastro	medio	10	320104
115 x 22	180	blu	molto fine	10	320105
125 x 22	50	marrone	grosso	10	320106
125 x 22	100	marrone rossastro	medio	10	320107
125 x 22	180	blu	molto fine	10	320108

Platorello per dischi in panno abrasivo SCM

NDS 555

Vantaggi: Buon ancoraggio di qualsiasi disco in tessuto non tessuto - Utilizzabile in caso di lavorazioni medio-pesanti oppure di pulitura

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115	filettatura M14	13300 g/min	1	164100
125	filettatura M14	12200 g/min	1	208275

Platorello per dischi in panno abrasivo SCM

NDS 555 C

Vantaggi: Posizionamento semplice e sempre centrato dei dischi in tessuto non tessuto - Buona aderenza grazie agli speciali ganci in con fissaggio a strappo e tessuto non tessuto - Meno vibrazioni, silenziosità di funzionamento - I dischi non si staccano, nemmeno in caso di scarsa aderenza - Adattabilità, per superfici e contorni leggeri

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Adatto per	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115	filettatura M14	Diametro 115 x 22	13300 g/min	1	358126
125	filettatura M14	Diametro 125 x 22	12200 g/min	1	358127

Prodotti in panno abrasivo

Dischi con attacco rapido

Disco con attacco rapido

QMC 400

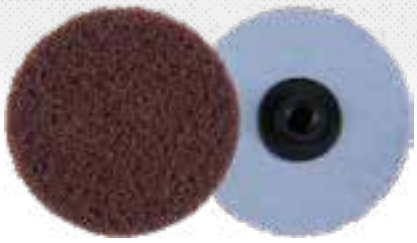



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	◑

Vantaggi: Adatto a lavori di finitura delle superfici - Per la rifinitura di metalli e superfici verniciate

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	bordeaux	medio	19100 g/min	50	295392
50	bordeaux	fine	19100 g/min	50	295393
50	bordeaux	molto fine	19100 g/min	50	295394

Per il platorello di supporto vedere a pagina 181 / Adattatore vedere a pagina 184.

Disco con attacco rapido in panno abrasivo SCM

QMC 800



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con inserto in tela

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio inossidabile	●
Pittura/Vernice/Stucco	◑

Vantaggi: Per sbavatura leggera - Per la rimozione di ruggine e vernice - Lunga durata d'impiego grazie alla specifica resistenza e alla qualità del tessuto-non tessuto

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	grigio	grosso	19100 g/min	50	295410
50	violet	medio	19100 g/min	50	295411
50	blu	molto fine	19100 g/min	50	295412
76	grigio	grosso	12500 g/min	25	295416
76	violet	medio	12500 g/min	25	295417
76	blu	molto fine	12500 g/min	25	295418

Per il platorello di supporto vedere a pagina 181 / Adattatore vedere a pagina 184.

Platorelli di supporto

QMC 555

Vantaggi: Per il montaggio in sicurezza dei dischi QMC - Ottimizza le proprietà (aggressività, qualità di finitura) dei dischi grazie alle 3 varianti di durezza - Semplice distinzione delle durezze grazie agli anelli colorati - Alberino di fissaggio svitabile che consente l'uso su smerigliatrice angolare o con l'adattatore QCA 555 è possibile tramite filettatura 1/4"-20

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Durezza	Colore	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
25	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295422
38	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	30000 g/min	1	300058
38	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295424
38	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	300059
50	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	30000 g/min	1	300060
50	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295426
50	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	295427
76	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	20000 g/min	1	300061
76	Gambo 6 mm	Medio	Blu	20000 g/min	1	295430
76	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	20000 g/min	1	295431

Prodotti in panno abrasivo

Dischi con attacco rapido

Disco con attacco rapido

QRC 400



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	◑

Vantaggi: Adatto a lavori di finitura delle superfici - Per la rifinitura di metalli e superfici verniciate

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Per il platorello di supporto vedere a pagina 184 / Adattatore vedere a pagina 184.

Disco con attacco rapido in panno abrasivo SCM

QRC 800



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con inserto in tela

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio inossidabile	●
Pittura/Vernice/Stucco	◑

Vantaggi: Per sbavatura leggera - Per la rimozione di ruggine e vernice - Lunga durata d'impiego grazie alla specifica resistenza e alla qualità del tessuto-non tessuto

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50	grigio	grosso	19100 g/min	50	295413
50	violet	medio	19100 g/min	50	295414
50	blu	molto fine	19100 g/min	50	295415
76	grigio	grosso	12500 g/min	25	295419
76	violet	medio	12500 g/min	25	295420

Per il platorello di supporto vedere a pagina 184 / Adattatore vedere a pagina 184.

Disco con attacco rapido, TNT compatto

QRC 500

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Oss. di al./carb. di sil.
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo compatto pressato

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Titanio	●
Acciaio	●
Acciao altamente legato	●
Metalli non ferrosi	●
Alluminio	●

Vantaggi: Elevatissima durata di servizio - Finitura molto fine, costante e brillante - Versatile, a seconda dello spessore e della struttura (dall'asportazione fino alla lucidatura) - Particolarmente indicato per punti di difficile accesso (ad es. angoli interni) - Utilizzabile sul lato frontale e in piano - Senza ingredienti metallici

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Durezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
51	grigio	fine	2 SF morbido	22100 g/min	10	358978
51	grigio	fine	3 SF mediamente morbido	22100 g/min	10	358981
51	grigio	fine	6 SF duro	22100 g/min	10	358979
51	marrone rossastro	grosso	8 AC molto forte	22100 g/min	10	358980
76	grigio	fine	2 SF morbido	15100 g/min	5	358982
76	grigio	fine	3 SF mediamente morbido	15100 g/min	5	358985
76	grigio	fine	6 SF duro	15100 g/min	5	358983
76	marrone rossastro	grosso	8 AC molto forte	15100 g/min	5	358984

Per il platorello di supporto vedere a pagina 184 / Adattatore vedere a pagina 184.

Ruota di lucidatura per sgrossatura

QRC 200 HD

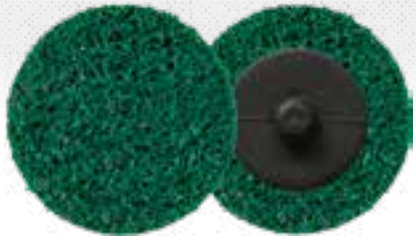

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Tipo di panno abrasivo	TNT per sgrossatura

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	●

Vantaggi: Tessuto non tessuto per pulizia, duro e aggressivo, per sollecitazioni elevate - Struttura aperta, nessuna ostruzione e basso surriscaldamento - Rapido avanzamento del lavoro ed elevata durata di servizio - Nessuna variazione della geometria dei pezzi con applicazioni metalliche - Utilizzabile sul lato frontale e in piano

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
51	verde	extra ruvido	10500 g/min	10	358993
76	verde	extra ruvido	7000 g/min	5	358994

Per il platorello di supporto vedere a pagina 184 / Adattatore vedere a pagina 184.

Prodotti in panno abrasivo

Platorelli / Adattatore

Platorelli di supporto

QRC 555

Vantaggi: Per il montaggio in sicurezza dei dischi QRC - Ottimizza le proprietà (aggressività, qualità di finitura) dei dischi grazie alle 2 varianti di durezza - Semplice distinzione delle durezze grazie agli anelli colorati - Alberino di fissaggio svitabile che consente l'uso su smerigliatrice angolare o con l'adattatore QCA 555 è possibile tramite filettatura 1/4"-20

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Durezza	Colore	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
25	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295423
38	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295425
50	Gambo 6 mm	Medio	Blu	30000 g/min	1	295428
50	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	295429
76	Gambo 6 mm	Medio	Blu	20000 g/min	1	295432
76	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	20000 g/min	1	295433

Adattatore per dischi con attacco rapido

QCA 555

Vantaggi: Adattatore per dischi con attacco rapido con filettatura femmina M14 e filettatura maschio 1/4"-20 - Consente l'impiego dei dischi con attacco rapido Klingspor su tutte le comuni smerigliatrici angolari

Altezza x Lungh. in mm	Dispositivo di bloccaggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
20 x 30	filettatura M14	80 m/s	75400 g/min	1	308693

Ruota lamellare frastagliata

NCW 600



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido + lamelle in tela abrasiva

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Plastica	◑

Vantaggi: Lamelle intercalate in tela abrasiva e in tessuto-non tessuto per una finitura di superficie omogenea - Usura molto uniforme - Elevata capacità di asportazione - Lunga durata d'impiego

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
165 x 50 x 43,1	80	grosso	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258909
165 x 50 x 43,1	100	medio	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258910
165 x 50 x 43,1	150	medio	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258911
165 x 50 x 43,1	180	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258912
200 x 50 x 68,2	80	grosso	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258913
200 x 50 x 68,2	100	medio	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258914
200 x 50 x 68,2	150	medio	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258915

Da usare solo con flangia di bloccaggio SMD 612 (pagina 160)!

Ruota in panno abrasivo intercalata

NFW 600



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Finitura uniforme durante l'intera durata d'impiego - Utensile ideale per il conseguimento di una finitura opaca o satinata

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
165 x 50 x 43,1	grosso	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258898
165 x 50 x 43,1	medio	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258899
165 x 50 x 43,1	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258900
200 x 50 x 68,2	grosso	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258901
200 x 50 x 68,2	medio	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258902
200 x 50 x 68,2	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258903

Da usare solo con flangia di bloccaggio SMD 612 (pagina 160)!

Prodotti in panno abrasivo
Ruote lamellari

Ruota di finitura

NCW 600 S

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido + lamelle in tela abrasiva

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione ed accurata finitura di superficie grazie alla combinazione di lamelle in tela abrasiva e lamelle in tessuto-non tessuto - Lunga durata di servizio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 50 x 19	80	grosso	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259896
100 x 50 x 19	100	medio	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259897
100 x 50 x 19	150	medio	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259898
100 x 50 x 19	180	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259899
100 x 100 x 19	80	grosso	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258905
100 x 100 x 19	100	medio	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258906
100 x 100 x 19	150	medio	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258907
100 x 100 x 19	180	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258908
110 x 100 x 19	80	grosso	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320246
110 x 100 x 19	100	medio	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320247
110 x 100 x 19	150	medio	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320248

Ruota di finitura

NFW 600 S

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Finitura uniforme durante l'intera durata di servizio - Utensile con lamelle in tessuto-non tessuto di alta qualità, ideale per l'ottenimento di una finitura opaca o satinata

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 50 x 19	grosso	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259853
100 x 50 x 19	medio	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259854
100 x 50 x 19	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259895
100 x 100 x 19	grosso	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258895
100 x 100 x 19	medio	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258896

Prodotti in panno abrasivo

Ruote lamellari

▸▸ ATTENZIONE: Segue NFW 600 S, Ruote di finitura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 100 x 19	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258897
110 x 100 x 19	grosso	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320253
110 x 100 x 19	medio	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320254
110 x 100 x 19	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320255

Ruota di finitura piccola

NCS 600



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido + lamelle in tela abrasiva

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione ed accurata finitura di superficie grazie alla combinazione di lamelle in tela abrasiva e lamelle in tessuto-non tessuto - Lunga durata di servizio

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 30 x 6	60	grosso	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258932
50 x 30 x 6	100	medio	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258933
50 x 30 x 6	150	medio	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258934
50 x 30 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258935
60 x 30 x 6	60	grosso	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258936
60 x 30 x 6	100	medio	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258937
60 x 30 x 6	150	medio	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258938
60 x 30 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258939
60 x 50 x 6	60	grosso	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258940
60 x 50 x 6	100	medio	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258941
60 x 50 x 6	150	medio	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258942
60 x 50 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258943
80 x 50 x 6	60	grosso	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258944
80 x 50 x 6	100	medio	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258945
80 x 50 x 6	150	medio	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258946
80 x 50 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258947
100 x 50 x 6	60	grosso	marrone rossastro	32 m/s	6100 g/min	4	258948
100 x 50 x 6	100	medio	marrone rossastro	32 m/s	6100 g/min	4	258949
100 x 50 x 6	150	medio	marrone rossastro	32 m/s	6100 g/min	4	258950
100 x 50 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	6100 g/min	4	258951

Prodotti in panno abrasivo

Ruote lamellari

Disco a lamelle multiuso

NFS 600



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Metalli	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Finitura uniforme durante l'intera durata di servizio - Utensile con lamelle in tessuto-non tessuto di alta qualità, ideale per l'ottenimento di una finitura opaca o satinata

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 30 x 6	grosso	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258917
50 x 30 x 6	medio	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258918
50 x 30 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258919
60 x 30 x 6	grosso	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258920
60 x 30 x 6	medio	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258921
60 x 30 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258922
60 x 50 x 6	grosso	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258923
60 x 50 x 6	medio	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258924
60 x 50 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258925
80 x 50 x 6	grosso	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258926
80 x 50 x 6	medio	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258927
80 x 50 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258928
100 x 50 x 6	grosso	marrone rossastro	32 m/s	6000 g/min	4	258929
100 x 50 x 6	medio	marrone rossastro	32 m/s	6000 g/min	4	258930
100 x 50 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	6000 g/min	4	258931

Disco in tessuto-non tessuto

SMT 800 SPECIAL

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con inserto in tela
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Disco di alta qualità in tessuto-non tessuto per lavori di finitura su acciaio inossidabile - Capacità di asportazione ottimale quando utilizzato su smerigliatrici angolari a velocità variabile - 3 gradi di finezza

Diametro x Foro in mm	Forma	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Velocità di utilizzo consigliata	Velocità consigliata	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		grosso	marrone	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	278495
115 x 22,23		medio	marrone rossastro	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	278496
115 x 22,23		molto fine	verde	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	278497
125 x 22,23		grosso	marrone	80 m/s	12200 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	278498
125 x 22,23		medio	marrone rossastro	80 m/s	12200 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	278499
125 x 22,23		molto fine	verde	80 m/s	12200 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	278500

Disco a lamelle multiuso

SMT 850 plus SPECIAL

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con inserto in tela + lamelle in tela abrasiva
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Disco multiuso di alta qualità in tessuto-non tessuto - Particolarmente indicato per la lavorazione di cordoni di saldatura TIG su componenti in acciaio inox - Finitura uniforme per l'intera durata d'impiego del disco - Asportazione e finitura nello stesso momento

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Velocità di utilizzo consigliata	Velocità consigliata	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		60	grosso	marrone	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	312556
115 x 22,23		80	medio	marrone rossastro	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	312557
115 x 22,23		120	molto fine	verde	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	312558
125 x 22,23		60	grosso	marrone	80 m/s	12200 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	312559
125 x 22,23		80	medio	marrone rossastro	80 m/s	12200 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	312560
125 x 22,23		120	molto fine	verde	80 m/s	12200 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	312561

Prodotti in panno abrasivo

Dischi in tessuto-non tessuto dalle alte prestazioni

Dischi in tessuto-non tessuto dalle alte prestazioni

MFW 600



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo compatto pressato

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Prodotto speciale per la finitura di cordoni di saldatura in acciaio inossidabile - 4 gradi di finezza: dalla sgrossatura alla lucidatura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
125 x 6 x 22	grosso	rosso	59 m/s	9000 g/min	5	342218
125 x 6 x 22	medio	grigio	59 m/s	9000 g/min	5	342219
125 x 6 x 22	fine	grigio	39 m/s	5900 g/min	5	342237
150 x 3 x 25,4	grosso	rosso	59 m/s	7500 g/min	10	337948
150 x 3 x 25,4	medio	grigio	59 m/s	7500 g/min	10	337949
150 x 6 x 25,4	grosso	rosso	59 m/s	7500 g/min	5	337944
150 x 6 x 25,4	medio	grigio	59 m/s	7500 g/min	5	337945
150 x 6 x 25,4	fine	grigio	39 m/s	5000 g/min	5	337946
150 x 6 x 25,4	molto fine	grigio	39 m/s	5000 g/min	5	337947

Dischi in tessuto-non tessuto dalle alte prestazioni

NUD 500

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo compatto pressato
Platorello	Fibra di vetro
Design	Piatto

Impieghi:	
Acciai legati	●
Acciao altamente legato	●
Metalli non ferrosi	●
Metalli leggeri	●

Acciai cromati e nichelati	●
Acciaio	●
Titanio	●

Vantaggi: Per la pulizia e prelucidatura di superfici - Per la levigatura di saldature - Consente di risparmiare passaggi di lavorazione - Pulizia e finitura precisa delle superfici - Permette di ottenere una bassissima rugosità del materiale lavorato

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Velocità consigliata	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 13 x 22,23	grosso	grigio	63 m/s	10450 g/min	5800 g/min	5	337864
115 x 13 x 22,23	medio	grigio	63 m/s	10450 g/min	5800 g/min	5	337865
115 x 13 x 22,23	molto fine	grigio	63 m/s	10450 g/min	5800 g/min	5	337866
125 x 13 x 22,23	grosso	grigio	63 m/s	9600 g/min	5300 g/min	5	337861
125 x 13 x 22,23	medio	grigio	63 m/s	9600 g/min	5300 g/min	5	337862
125 x 13 x 22,23	molto fine	grigio	63 m/s	9600 g/min	5300 g/min	5	337863

Ruote abrasive compatte convolute

NCO 700 DB

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo compatto in strati di tessuto non tessuto convoluti

Impieghi:			
Acciaio inossidabile	●	Metalli non ferrosi	●
Titanio/leghe	●	Alluminio	●
Acciaio	●	Plastica	◑
Acciao altamente legato	●		

Vantaggi: Struttura aperta, nessuna ostruzione - Eccellente finitura satinata con rugosità molto ridotte - Lunga durata, finitura uniforme e riproducibile - Rimuovono bave da medie (7SF) a spesse (9SF) senza formazione di bave secondarie - Versione economica con ottimo rapporto prezzo-prestazioni per applicazioni con numeri di giri ridotti

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Colore	Grado di finezza	Durezza	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	7 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366498
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	8 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366499
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	9 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366500
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	7 SF	36 m/s	3450 g/min	1	367522
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	8 SF	36 m/s	3450 g/min	1	367523
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	9 SF	36 m/s	3450 g/min	1	367524

Flangia di riduzione RF 712 vedere a pagina 192.

Ruote abrasive compatte convolute

NCO 710 DB

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo compatto in strati di tessuto non tessuto convoluti

Impieghi:			
Acciaio inossidabile	●	Metalli non ferrosi	●
Titanio/leghe	●	Alluminio	●
Acciaio	●	Plastica	◑
Acciao altamente legato	●		

Vantaggi: Struttura aperta, nessuna ostruzione - Realizza un'eccellente finitura satinata con rugosità molto ridotte - Lunga durata, finitura uniforme e riproducibile - Rimozione di bave da medie (7SF) a spesse (9SF) senza formazione di bava secondaria - Versione di qualità Premium con ottima durata e prestazioni

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Colore	Grado di finezza	Durezza	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	7 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366877
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	8 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366907
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	9 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366909
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	7 SF	47 m/s	4500 g/min	1	367525
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	8 SF	47 m/s	4500 g/min	1	367526
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	9 SF	47 m/s	4500 g/min	1	367527

Flangia di riduzione RF 712 vedere a pagina 192.

Prodotti in panno abrasivo

Flangia di riduzione / Ruota di lucidatura

Flangia di riduzione

RF 712

Vantaggi: Flangie di serraggio per il fissaggio di ruote compatte in pile NCO 700/710 su macchine stazionarie - Foro adattabile al diametro dell'albero richiesto

Unità di imballaggio: 2 pezzi (1 coppia)

Diametro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice
115	NC0700/710 con foro interno da 76,2 mm	2	372122

Ruota di lucidatura, extra-grosso

NCD 200

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	TNT per sgrossatura
Platorello	Fibra di vetro
Design	Piatto

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	●

Plastica	●

Vantaggi: Ruota speciale in panno abrasivo in carburo di silicio per la pulitura di superfici e la rimozione di bruniture - Nessun intasamento grazie alla struttura con foro centrale

Diametro x Foro in mm	Forma	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		nero	63 m/s	10450 g/min	5	259043
125 x 22,23		nero	63 m/s	9600 g/min	5	259044

Ruota di lucidatura per sgrossatura, per impieghi gravosi

NCD 200 HD

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Tipo di panno abrasivo	TNT per sgrossatura
Platorello	Fibra di vetro
Design	Piatto

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	●

Vantaggi: Variante dura e aggressiva in tessuto non tessuto per sollecitazioni elevate - Struttura aperta - Nessuna ostruzione - Basso surriscaldamento - Rapido avanzamento del lavoro ed elevata durata di servizio - Nessuna variazione del contorno del pezzo

Diametro x Foro in mm	Forma	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		extra ruvido	verde	63 m/s	10450 g/min	5	358003
125 x 22,23		extra ruvido	verde	63 m/s	9600 g/min	5	358004

Disco per sgrossatura a cosparsione Extra

PW 2000





Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	TNT per sgrossatura

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Metalli	●
Pietra	●

Vantaggi: Speciale trama in tessuto-non tessuto, ideale per la rimozione di macchie da calore, strati ossidati, ruggine e residui di vernice - Per la pulitura di saldature - Nessun rischio di intasamento

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 g/min	10	194625
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 g/min	10	194626

Prodotti in panno abrasivo

Mandrino di fissaggio

Mandrino di fissaggio

SD 2000

Vantaggi: Per un montaggio sicuro su trapani, alberi flessibili e smerigliatrici dritte; facilita un migliore scorrimento dell'utensile PW 2000

Albero in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice
6	1 ruoto Ø 100 - Ø 200	1	194629
8	1-2 ruote Ø 100 - Ø 200	1	194632

Note

Dischi a lamelle

Tipo		Materiale: Acciaio	Materiale: Acciaio inossidabile (INOX)	Materiale: Acciai inossidabili altamente legati	Materiale: Metalli non ferrosi	Materiale: Alluminio	Materiale: Legno	Applicazione: Finitura	Applicazione: Cordoni di saldatura	Applicazione: Lavorazione di bordi; smussatura	Applicazione: Sbavare, egualizzare	Pagina
SMT 314 *EXTRA*		●			●	●	◑		●	●		197
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●				●				198
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●					●	●		198
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●				●				199
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●					●	●		199
SMT 624 *SUPRA*		●	●	●					●	●		200
SMT 626 *SUPRA*		●	●	●					●	●	●	202
SMT 628 *SUPRA*		●	●	●				●				201
SMT 636 *SUPRA*	*		●	●	◑	◑		●				
SMT 636 *SUPRA*			●	●	◑	◑			●	●		203
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●				●				203
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●					●	●		203
SMT 645 *SUPRA*		●	●	●				●				204
SMT 674 *SUPRA*		●	●						●	●		205
SMT 674 *SUPRA*		●	●					●				205
SMT 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	206
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●				●				207
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●					●	●		207
SMT 926 *SPECIAL*		●	●	●					●	●	●	208
SMT 974 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	206
SMT 975 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	208
SMT 976 *SPECIAL*			●	●	◑	◑			●	●	●	209
SMT 996 *SPECIAL*	*		●	●				●				
SMT 996 *SPECIAL*			●	●					●	●	●	209
MST 624 *SUPRA*		●	●						●	●	●	210
MST 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	210

● = uso principale ◑ = usi possibili *su richiesta

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Diametro	Quantità min. per ordine
a 150 mm	320 pezzi
180 mm	160 pezzi

Dischi a lamelle

Dischi a lamelle

SMT 314
EXTRA

Classe	EXTRA
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	◑

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°

Vantaggi: Buon tasso di asportazione nella lavorazione di acciai "puri" - Adatto anche a metalli non ferrosi - Buona capacità di asportazione con smerigliatrici angolari di qualsiasi potenza

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	322808
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322809
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322811
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322812
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 g/min	10	322813
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 g/min	10	322814
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	322815
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	322817
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	322818
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 g/min	10	322819
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	322821
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	322822

Dischi a lamelle

Dischi a lamelle

SMT 324

EXTRA

Classe	*EXTRA*
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°, piatto

Vantaggi: Prodotto universale per la lavorazione di superfici piane e sagomate di pezzi in acciaio ed acciaio inossidabile - Buona capacità di asportazione con smerigliatrici angolari di qualsiasi potenza - Nessuna vetrificazione, anche esercitando poca pressione durante la sbavatura

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321509
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321511
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321513
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321645
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321647
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321649
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	321510
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	321512
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	321514
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	321646
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	321648
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	321650

Dischi a lamelle

Dischi a lamelle

SMT 325

EXTRA

Classe	*EXTRA*
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforz.
Design	Convesso 12°, piatto

Vantaggi: Prodotto universale per la lavorazione di superfici piane e sagomate di pezzi in acciaio ed acciaio inossidabile - Buona capacità di asportazione con smerigliatrici angolari di qualsiasi potenza - Nessuna vetrificazione, anche esercitando poca pressione durante la sbavatura

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321659
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321661
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321663
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321653
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321655
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321657
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 g/min	10	351281
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 g/min	10	351280
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 g/min	10	351279
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	321660
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	321662
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	321664
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	321654
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	321656
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	321658
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12200 g/min	10	351278
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12200 g/min	10	351277
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12200 g/min	10	351276

Dischi a lamelle

Dischi a lamelle

SMT 624

SUPRA

Classe	*SUPRA*
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°

Vantaggi: Capacità di asportazione molto elevata ed aggressiva unite ad una lavorazione morbida e fluida - Utilizzo universale su acciaio ed acciaio inossidabile - Ottimo tasso di asportazione durante l'utilizzo su smerigliatrici angolari ad alta potenza

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16		36	80 m/s	15300 g/min	10	322758
100 x 16		40	80 m/s	15300 g/min	10	322759
100 x 16		60	80 m/s	15300 g/min	10	322760
100 x 16		80	80 m/s	15300 g/min	10	322761
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	322764
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322765
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 g/min	10	322766
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322767
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322768
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 g/min	10	322769
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 g/min	10	322771
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	322772
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 g/min	10	322773
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	322774
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	322775
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 g/min	10	322776
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 g/min	10	322778
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 g/min	10	322779
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 g/min	10	322780
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 g/min	10	322782
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	322783
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	322785
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 g/min	10	322786
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 g/min	10	322787

Dischi a lamelle

Dischi a lamelle

SMT 628
SUPRA

Classe	SUPRA
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Piatto

Vantaggi: Particolarmente indicato nella lavorazione di superfici in acciaio ed acciaio inossidabile - Ottimo tasso di asportazione durante l'utilizzo su smerigliatrici angolari ad alta potenza - Capacità di asportazione molto elevata ed aggressiva unite ad una lavorazione morbida e fluida

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	322789
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322790
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322792
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322793
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 g/min	10	322794
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 g/min	10	322795
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	322796
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	322798
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	322799
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 g/min	10	322800
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 g/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 g/min	10	322806

Dischi a lamelle

Dischi a lamelle

SMT 626

SUPRA

Classe	*SUPRA*
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Vantaggi: Alto tasso di asportazione - Durata di impiego considerevolmente elevata grazie alla particolare disposizione ed inclinazione delle lamelle

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	321686
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321689
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 g/min	10	321692
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321694
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321697
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 g/min	10	321683
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 g/min	10	321687
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	321690
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 g/min	10	321693
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	321695
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	321698
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 g/min	10	321684
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 g/min	10	321688
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	321691
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	321696
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 g/min	10	321699

Dischi a lamelle

Disco a lamelle, multilegante

SMT 636
SUPRA

Classe	SUPRA
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio multilegante
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°, piatto

Vantaggi: Prodotto speciale per l'utilizzo su acciaio inossidabile - Lavorazione “a freddo” grazie al multilegante - Adatto per l'utilizzo su bordi e superfici - Nessuna vetrificazione né rischio di intasamento

Grane disponibili:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322826
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322828
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	322831
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	322832
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	322833

Dischi a lamelle

SMT 644
SUPRA

Classe	SUPRA
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°, piatto

Vantaggi: Lunga durata nell’utilizzo su bordi estremamente affilati - Capacità di asportazione costante - Nessun rischio di vetrificazione o intasamento, anche quando montato su macchine a basso voltaggio o pressioni ridotte (<1000W)

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	329993
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	329995
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	329989
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	330005
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	330006
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	330007

Dischi a lamelle

ATTENZIONE: Segue SMT 644, Dischi a lamelle

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 g/min	10	330008
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	329997
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	330002
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	330003

Dischi a lamelle

SMT 645

SUPRA

Classe	*SUPRA*
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforz.
Design	Piatto

Vantaggi: Grande stabilità dei bordi - Capacità di asportazione molto buona anche impiegando smerigliatrici angolari di bassa potenza - Lunga durata d'impiego grazie all'utilizzo di lamelle doppie

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	278590
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	278591
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	278592

Dischi a lamelle

CEVOLUTION

Dischi a lamelle CEVOLUTION

SMT 674 SUPRA CEVOLUTION

Classe	SUPRA
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	◑

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°, piatto

Vantaggi: Universalmente utilizzabile per tutte le lavorazioni abrasive su acciaio - Adatto anche per acciaio inossidabile - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni grazie alla grana ceramica - I dischi a lamelle abrasive SMT 674 sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	369262
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	369261
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	369260
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	369269
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	369265
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	369276
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	369259
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	369258
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	369257
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	369275
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	369274
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	369273
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	369268
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	369267
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 g/min	10	369266

Dischi a lamelle

Dischi a lamelle

SMT 924 *SPECIAL*

Classe	*SPECIAL*
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Vantaggi: Massima aggressività per la lavorazione di bordi - Alta stabilità laterale - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con alti carichi di pressione

Grane disponibili:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322862
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322863
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322864
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	322867
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	322868
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	322869

CEVOLUTION

Dischi a lamelle CEVOLUTION

SMT 974 *SPECIAL* ***CEVOLUTION***

Classe	*SPECIAL*
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	◑

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Vantaggi: Abrasivo di recente sviluppo per lavorazioni abrasive su acciaio - Utensile ottimale per lavorare bordi e saldature - Molto economico su smerigliatrici angolari potenti - I dischi a lamelle abrasive SMT 974 sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	369283
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	369282
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	369281
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	369280
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	369279
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	369278

Dischi a lamelle

Dischi a lamelle

SMT 925
SPECIAL

Classe	*SPECIAL*
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforz.
Design	Convesso 12°, piatto

Vantaggi: Prestazioni e durata di servizio considerevolmente elevati - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con alti carichi di pressione - Alto tasso di asportazione e durata di servizio

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321714
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	321668
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321670
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321674
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321677
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	321719
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	321720
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	321671
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	321675
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	321678
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 g/min	5	321667
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	5	321672
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	5	321676

Dischi a lamelle

CEVOLUTION

Dischi a lamelle CEVOLUTION

SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION

Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	◑

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforz.
Design	Convesso 6°

Vantaggi: Asportazione di materiale rapida ed elevata grazie all'abrasivo con grana ceramica autoaffilante di recente sviluppo - Serraggio semplice grazie alla filettatura M14 integrata - Durata lunghissima grazie al corpo del disco rifilabile - I dischi a lamelle abrasive SMT 975 sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115		40	80 m/s	13300 g/min	10	369295
115		60	80 m/s	13300 g/min	10	369296
115		80	80 m/s	13300 g/min	10	369297
125		40	80 m/s	12200 g/min	10	369301
125		60	80 m/s	12200 g/min	10	369303
125		80	80 m/s	12200 g/min	10	369304

Dischi a lamelle

SMT 926 SPECIAL

Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Vantaggi: Altissima capacità di asportazione e durata di servizio - Particolarmente indicato per lavori di sgrossatura su acciaio ed acciaio inossidabile - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con alti carichi di pressione

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321703
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321706
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321708
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	321704
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	321707
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	321709
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	321705

Dischi a lamelle

Disco a lamelle, multilegante

SMT 996 SPECIAL

Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■□

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato multilegante
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°, piatto

Vantaggi: Prestazioni aggressive col minimo sforzo - Alta stabilità laterale - Lavorazione "a freddo" grazie al multilegante - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con alti carichi di pressione

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322849
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322850
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322851
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	322852
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	322853
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	322854

CEVOLUTION

Disco a lamelle, multilegante, CEVOLUTION

SMT 976 SPECIAL CEVOLUTION

Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	◑
Alluminio	◑

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato multilegante
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Vantaggi: Abrasivo di recente sviluppo per massima capacità di asportazione nel campo dell'acciaio inox - Temperatura di abrasione ridotta grazie al multilegante - Adatto per materiali morbidi e intasanti come metalli non ferrosi e alluminio - I dischi a lamelle abrasive SMT 976 sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	369277
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	369272
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	369271
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 g/min	10	369270
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 g/min	10	369264
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 g/min	10	369263

Dischi a lamelle

Mini dischi a lamelle

MST 624 SUPRA

Classe	SUPRA
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforz.
Design	Convesso 6°

Vantaggi: Universalmente utilizzabile per lavorazioni abrasive impegnative su acciaio e acciaio inox - Ideale per la lavorazione di punti di difficile accesso - Molto economico grazie al cambio utensile rapido

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Forma	Grana	Dispositivo di bloccaggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365094
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365147
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365148
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365149
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365150
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365151
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365152
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365153

Per il platorello di supporto vedere a pagina 154 (QRC 555 firm)

Mini dischi a lamelle

MST 924 SPECIAL

Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforz.
Design	Convesso 6°

Vantaggi: Capacità di asportazione aggressiva grazie alla grana ceramica autoaffilante - Ideale per la lavorazione di punti di difficile accesso - Per lavorazioni abrasive grossolane e materiali in acciaio inox

Grane disponibili:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Forma	Grana	Dispositivo di bloccaggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365095
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365144
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365145
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365146

Dischi a lamelle

▸▸ ATTENZIONE: Segue MST 924 Special, Mini dischi a lamelle

Diametro in mm	Forma	Grana	Dispositivo di bloccaggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365137
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365138
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365143
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365136

Per il platorello di supporto vedere a pagina 154 (QRC 555 firm)

Dischi per taglio e sbavatura Kronenflex®

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 – 1,2 mm

Tipo	Spessore [mm]	Applicazioni: Acciaio	Acciaio indurito	Acciaio per utensili	Acciaio inossidabile	Acciai altamente legati	Acciai resistenti alla corrosione e agli acidi	Alluminio	Bronzo	Rame	Ottone	Zinco pressofuso	Ghisa	Pagina
A 980 TZ *SPECIAL*	0,8	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	214
A 60 *EXTRA*	1,0	●	◑	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	214
A 660 R *SUPRA*	1,0	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	215
A 60 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	216
A 960 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	216
A 60 N *SUPRA*	1,0	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑	215
K 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	●	217
Z 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	217
EDGE *SPECIAL*	1,2	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	◑	218
A 660 R *SUPRA* ***Dischi da taglio di piccole dimensioni***	1,0–1,6	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	218

Dischi da taglio Kronenflex® 1,6 – 1,9 mm

Tipo	Spessore [mm]	Applicazioni: Acciaio	Acciaio indurito	Acciaio per utensili	Acciaio inossidabile	Acciai altamente legati	Acciai resistenti alla corrosione e agli acidi	Alluminio	Bronzo	Rame	Ottone	Alluminio pressofuso	Zinco pressofuso	Pagina
A 346 *EXTRA*	1,6	●	◑	◑	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	220
A 646 R *SUPRA*	1,6–1,9	●	●	◑	◑	●	●							220
A 46 TZ *SPECIAL INOX*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑		●	221
A 946 TZ *SPECIAL*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	222

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0–3,2 mm

Tipo	Spessore [mm]	Applicazioni: Acciaio	Acciai induriti	Utensili in acciaio	Acciaio inossidabile	Acciai altamente legati	Acciai resistenti a corrosione ed acidi	Alluminio	Bronzo	Rame	Ottone	Zinco pressofuso	Ghisa	Pietra / calcestruzzo	Pagina
A 24 *EXTRA*	2,0–3,2	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑		223
A 24 R *SUPRA*	2,5–3,0	●	●	●	◑	◑	◑					◑	◑		224
A 24 N *SUPRA*	2,5–3,0	◑	●	◑	●	●	●	◑	◑	◑	◑				224
A 36 R *SUPRA*	2,0–2,5	◑	◑	●	●	●	●		◑	◑	◑				225
A 36 TZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●						◑		225
A 24 R/36 *SPECIAL*	2,5–3,0	◑	◑	●	●	●	●								226
A 24 TZ *SPECIAL*	2,5–3,0	◑		◑	●	●	●						◑		226
A 46 N *SUPRA*	2,5–3,0							●	●	●	●	◑			227
C 24 *EXTRA*	2,5–3,0													●	227

Dischi da taglio Kronenflex® di largo diametro

Tipo	Spessore [mm]	Macchine: Macchine portatili da 80m/s	Macchine: Macchine portatili da 100m/s	Macchine: Troncatrici da banco	Macchine: Macchine stazionarie < 5KW	Applicazioni: Acciaio	Applicazioni: Acciai induriti	Applicazioni: Acciaio per utensili	Applicazioni: Acciaio inossidabile	Applicazioni: Acciai altamente legati	Applicazioni: Acciai resistenti alla corrosione e agli acidi	Applicazioni: Alluminio	Applicazioni: Ghisa	Applicazioni: Pietra / calcestruzzo	Applicazioni: Asfalto	Pagina
A 24 *EXTRA*	3,5	●				●	◑	●	◑	◑	◑		◑			228
C 24 *EXTRA*	3,5	●											◑	●	◑	228
A 624 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									229
A 924 R *SPECIAL*	4,0		●			●	●	●	●	●	●		◑			229
A 924 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									230
A 330 *EXTRA*	2,5–3,0			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			231
A 630 N *SUPRA*	2,5–3,2			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			232
A 930 N *SPECIAL*	2,5–3,5			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			232
A 24 R *SUPRA*	3,0–4,5				●	●	●	●	◑	◑	◑		◑			231

Dischi per sbavatura Kronenflex®

Tipo	Spessore [mm]	Applicazioni: Acciaio	Applicazioni: Acciai induriti	Applicazioni: Acciaio per utensili	Applicazioni: Acciaio inossidabile	Applicazioni: Acciai altamente legati	Applicazioni: Acciai resistenti alla corrosione e agli acidi	Applicazioni: Alluminio	Applicazioni: Bronzo	Applicazioni: Rame	Applicazioni: Ottone	Applicazioni: Zinco pressofuso	Applicazioni: Ghisa	Applicazioni: Pietra / calcestruzzo	Pagina
A 24 *EXTRA*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑					◑	◑		233
A 24 *EXTRA T*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑						◑		233
A 24 R *SUPRA*	4,0–10	●	●	●	◑	◑	◑						◑		234
A 24 R/01 *SPECIAL*	4,0	●	●	●	◑	◑	◑								234
A 24 N *SUPRA*	6,0–8,0	◑	●	◑	●	●	●								235
A 24 R/36 *SPECIAL*	6,0	◑	◑	◑	●	●	●								235
A 46 N *SUPRA*	6,0–8,0							●	◑	◑	◑	◑			236
A 46 VZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●					◑			236
A 624 T *SUPRA*	6,0	●	●	●	●	◑	◑					◑	●		237
C 24 R *SUPRA*	6,0												◑	●	237
A 16 R *SUPRA*	55	●											◑		238
A 30 R *SUPRA*	55	●													238
C 16 R *SUPRA*	55												◑	●	239
C 30 R *SUPRA*	55												◑	●	239

● = uso principale ○ = uso possibile

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 980 TZ

SPECIAL

Classe	*SPECIAL*	Impieghi:	
Legante	■■■■■■□	Acciaio inossidabile	●
Aggressività	■■■■■□□	Acciaio	●
Durata	■■■■■■□	Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tagli netti e molto precisi - Ridotto sviluppo di calore - Minima formazione di bave, minimizza la lavorazione di finitura - Fornito nell'apposita confezione Kronenflex® da 25pz per la conservazione della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	322182
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	322183

Disco da taglio

A 60

EXTRA

Classe	*EXTRA*	Impieghi:	
Legante	■■■■■□□	Acciaio inossidabile	●
Aggressività	■■■■□□□	Metalli	●
Durata	■■■■■□□		

Vantaggi: Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Basso sviluppo di calore - Ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	262936
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	262937

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 60 N

SUPRA

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■□□□□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Alluminio	●
Acciaio	◑

Vantaggi: La speciale formula previene lo slittamento e l'intasamento del disco - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	264297
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	264298

Disco da taglio

A 660 R

SUPRA

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■■□□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Offre le più elevate prestazioni di taglio, anche esercitando bassi carichi di pressione

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	328905
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	328906

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 60 TZ

SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tempi di taglio ridotti - Basso sviluppo di calore

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 1 x 16	▬	80 m/s	15300 g/min	25	202402
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	202400
115 x 1 x 22,23	⌒	80 m/s	13300 g/min	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	13300 g/min	25	351259
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	202401
125 x 1 x 22,23	⌒	80 m/s	12200 g/min	25	233742
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	12200 g/min	25	351258

Disco da taglio

A 960 TZ

SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

+40%

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tempi di taglio ridotti e lunga durata d'impiego - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Ridotto sviluppo di calore - Legante ottimizzato per un considerevole aumento della durata di'mpiego - Adatto a diversi tipi di applicazioni - Fornito nell'apposita confezione Kronenflex® da 25pz per la conservazione della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	322180
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	322181

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio ceramico

K 960 TX

SPECIAL

CERAMICO

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●
Carbonio	●
Titanio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Prestazioni impareggiabili nell'uso quotidiano - Offre le più elevate prestazioni di taglio, anche esercitando una bassa pressione di esercizio - Fornito nell'apposita confezione Kronenflex® da 25pz per il mantenimento della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	328885
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	328886

Disco da taglio

Z 960 TX

SPECIAL

ZIRKON

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Leghe	●
Carbonio	●
Titanio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Ideale per materiali plastici e duri come titanio e acciai alto-legati - Tempi di taglio ridotti e lunga durata d'impiego grazie al grano abrasivo all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Ridotto sviluppo di calore - Fornito nell'apposita confezione Krnoneflex® da 25pz per ilmantenimento della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	322184
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	322185

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm / Dischi da taglio piccoli

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

EDGE SPECIAL

Classe		Impieghi:	
Legante	■■■■■■■	Acciaio inossidabile	●
Aggressività	■■■■■■□	Acciaio	●
Durata	■■■■■■■	Alluminio	●

Vantaggi: Disco da taglio ad alte prestazioni con grano autoaffilante - Capacità di abrasione elevata abbinata a lunghe durate - Ampia gamma di applicazioni - Confezioni da 25 pezzi in box Kronenflex® per prestazioni sempre elevate e protezione dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	355380
125 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	355379

Dischi da taglio piccoli

A 660 R SUPRA



Classe	*SUPRA*	Impieghi:	
Legante	■■■■■□□	Acciaio	●
Aggressività	■■■■■■□	Acciaio inossidabile	●
Durata	■■■■■□□		

Vantaggi: Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Impiego universale in zone difficilmente raggiungibili - Per il taglio di latta, profili e materiali solidi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 1 x 6	▬	80 m/s	30600 g/min	40	368881
76 x 1 x 6	▬	80 m/s	20100 g/min	40	368880
76 x 1,6 x 6	▬	80 m/s	20100 g/min	40	368878
76 x 1 x 10	▬	80 m/s	20100 g/min	40	368879
76 x 1,6 x 10	▬	80 m/s	20100 g/min	40	368877
100 x 1 x 10	▬	80 m/s	15300 g/min	25	368876

Alberino di fissaggio

Alberino di fissaggio

SD 660

Vantaggi: Alberino di fissaggio per serrare dischi da taglio di piccolo diametro A 660 R su multitrapani da hobbistica, smerigliatrici flessibili, trapani - Adatto per foro da 6 e 10 mm

Diametro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice
6	Foro 6 e 10 mm	1	337156

Dischi da taglio Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 346

EXTRA

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*EXTRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Alluminio	◑

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX) - Disco da taglio in corindone cubico calcinato, autoaffilante - Ridotta formazione di bava, durata elevata - Particolarmente indicato per il taglio di materiali sottili, come profili e tubi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	340936
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	340938

Disco da taglio

A 646 R

SUPRA

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	◑

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile - Disco da taglio in corindone calcinato, autoaffilante - Aggressività particolarmente elevata in caso di taglio di materiali in acciaio particolarmente duri

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	340947
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	340946
150 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	10200 g/min	25	340945
180 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	8500 g/min	25	340944
230 x 1,9 x 22,23	▬	80 m/s	6600 g/min	25	340943
230 x 1,9 x 22,23	◡	80 m/s	6600 g/min	25	340942

Dischi da taglio Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 46 TZ SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Classe	SPECIAL
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX) - La prima scelta per applicazioni professionali e un rapido taglio di materiali impegnativi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 g/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	235378
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 g/min	25	351257
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	235379
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 g/min	25	351256
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	241472
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	221161
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	312257
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	265044

Dischi da taglio Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 946 TZ

SPECIAL

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	◑
Fusioni	◑

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Durate lunghissime in tutte le applicazioni - Universalmente utilizzabile nella lavorazione dei metalli - Tempi di taglio ridotti - Basso sviluppo di calore - Fornito nell'apposita confezione Kronenflex® da 25pz per il mantenimento della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	339109
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	339110
150 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	10200 g/min	25	339111
180 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	8500 g/min	25	339112
230 x 1,9 x 22,23	▬	80 m/s	6600 g/min	25	339113
230 x 1,9 x 22,23	⌒	80 m/s	6600 g/min	25	339114

Flangie per dischi

FL 76

Vantaggi: L'impiego della flangia di bloccaggio aumenta la bilanciatura e la stabilità periferica dei dischi da taglio sottili piani e con diametri compresi tra 180 e 230 mm

Set da 2 pezzi

Diametro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 24 EXTRA

Classe	*EXTRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Metalli	●

XLOCK !

Vantaggi: Affidabilità ai massimi livelli: testato con successo milioni di volte - Disco standard dall'eccezionale rapporto qualità-prezzo - Adatto per un utilizzo universale nel settore del metallo - Taglio rapido di materiali pieni

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 g/min	25	188998
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	242137
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	188461
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 g/min	25	351255
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	209014
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	242138
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	188463
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 g/min	25	351254
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	209016
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	235375
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	235374
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	286455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13490
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	189000
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	286456
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13492
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	189002

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 24 R

SUPRA

Classe	*SUPRA*	**Impieghi:**	
Legante	■■■■■□□	Acciaio	●
Aggressività	■■■■□□□	Acciaio inossidabile	◑
Durata	■■■■■□□	Fusioni	◑

Vantaggi: Formulazione ottimizzata per l'impiego su acciaio - Può essere utilizzato anche su acciaio inossidabile - Buone caratteristiche di taglio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 g/min	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13470
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13478

Disco da taglio

A 24 N

SUPRA

Classe	*SUPRA*	**Impieghi:**	
Legante	■■■□□□□	Acciaio inossidabile	●
Aggressività	■■■■■□□	Alluminio	◑
Durata	■■■■■□□		

Vantaggi: La speciale formula previene lo slittamento e l'intasamento del disco - Elevata capacità di asportazione nella lavorazione dell'acciaio inossidabile grazie al grano abrasivo all'ossido di alluminio indurito

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13477

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 36 R SUPRA

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Capacità di taglio eccellente - Formula ottimizzata per l'impiego su acciaio inossidabile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	123208
125 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	126849
150 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	10200 g/min	25	251752
180 x 2,5 x 22,23	▬	80 m/s	8500 g/min	25	123209
230 x 2,5 x 22,23	▬	80 m/s	6600 g/min	25	123833

Disco da taglio

A 36 TZ SPECIAL

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	◑

Vantaggi: Capacità di taglio molto buona, anche esercitando poca pressione in fase di lavorazione

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	25	136549
125 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	25	136550
180 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	8500 g/min	25	136551
230 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	6600 g/min	25	136552

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 24 TZ
SPECIAL

Classe	*SPECIAL*	**Impieghi:**	
Legante	■■■■■□□	Acciaio inossidabile	●
Aggressività	■■■■□□□	Acciaio	◑
Durata	■■■■■■□	Fusioni	◑

Vantaggi: Formula ottimizzata per l'impiego su acciaio inossidabile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	136554
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	136555
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	136558
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	136559

Disco da taglio

A 24 R/36
SPECIAL

Classe	*SPECIAL*	**Impieghi:**	
Legante	■■■■□□□	Acciaio inossidabile	●
Aggressività	■■■■■□□		
Durata	■■■■■□□		

Vantaggi: Disco specifico per il settore nucleare - Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	60534
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	2825
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	60537
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	60061

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 46 N
SUPRA

Classe	SUPRA
Legante	■■■□□□□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:

Alluminio	●

Vantaggi: La speciale composizione previene lo slittamento e l'intasamento del disco - Particolarmente indicato per l'impiego su metalli non ferrosi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	170707
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	170708
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	170709
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	170710

Disco da taglio

C 24
EXTRA

CARBURO DI SILICIO !

Classe	EXTRA
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:

Pietra/Calcestruzzo	●

Vantaggi: Disco da taglio universale adatto a tutti i materiali a base minerale - Si presta ad un'ampia gamma di applicazioni grazie al grano abrasivo al carburo di silicio particolarmente affilato

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 g/min	25	188999
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	242143
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	188462
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	242144
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	188464
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13489
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	13491
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	25	189003

Dischi da taglio Kronenflex® di largo diametro

per macchine con motore a scoppio

Disco da taglio

A 24

EXTRA

Classe	*EXTRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Metalli	●

Vantaggi: Disco standard dall'eccezionale rapporto qualità-prezzo - Adatto per un impiego universale nel settore del metallo - Da utilizzarsi con macchine portatili 80 m/s con motore a scoppio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 g/min	10	288221
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 g/min	10	288222

Disco da taglio

C 24

EXTRA

CARBURO DI SILICIO !

Classe	*EXTRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Pietra/Calcestruzzo	●

Vantaggi: Ideale per tutti i materiali a base minerale grazie alla maggior dimensione e affilatura del grano abrasivo al carburo di silicio - Da utilizzarsi con macchine angolari con velocità di taglio 80 m/s e con motore a scoppio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 g/min	10	288223
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 g/min	10	288224

Dischi da taglio Kronenflex® di largo diametro

per macchine con motore a scoppio / con dispositivo di serraggio

Disco da taglio

A 924 R

SPECIAL

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■□□
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	◑

Vantaggi: Legante ottimizzato per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile anche su acciaio inossidabile - Per l'uso su macchine a mano libera a benzina con velocità di taglio di 100m/s - taglio a mano libera di tubi, barre, profili e materiali solidi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
305 x 4 x 20		100 m/s	6400 g/min	10	354419
305 x 4 x 22,23		100 m/s	6400 g/min	10	354418
305 x 4 x 25,4		100 m/s	6400 g/min	10	354417
356 x 4 x 20		100 m/s	5500 g/min	10	354416
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 g/min	10	354415
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 g/min	10	354414
406 x 4,5 x 20		100 m/s	4800 g/min	10	384980
406 x 4,5 x 25,4		100 m/s	4800 g/min	10	369735

Disco da taglio

A 624 SX

SUPRA



Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio	●

Vantaggi: Utilizzo universale su tutti i tipi di rotaie - Prodotto dalle massime prestazioni per macchine a potenza ridotta (<5kW) e per il taglio di rotaie - Taglio rapido grazie al legante più morbido - Da utilizzarsi su machine con motore a scoppio con velocità di taglio di 100 m/s e dispositivo di bloccaggio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
305 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6400 g/min	10	353111
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 g/min	10	351433
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 g/min	10	340641
406 x 4 x 25,4		100 m/s	4800 g/min	10	351436

Dischi da taglio Kronenflex® di largo diametro

per macchine con motore a scoppio con dispositivo di serraggio

Disco da taglio

A 924 SX

SPECIAL



Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●

Vantaggi: Utilizzo universale su tutti i tipi di rotaie - Prodotto dalle massime prestazioni per macchine ad alta potenza (>5kW) e per il taglio di rotaie - Da utilizzarsi su machine con motore a scoppio con velocità di taglio di 100 m/s e dispositivo di bloccaggio - Eccellente durata di servizio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	**Forma**	**Velocità max. impiego**	**Max. giri al min.**	**Confezione unità/pezzi**	**Codice**
305 x 3,5 x 22,23	▬▭▬	100 m/s	6400 g/min	10	353093
356 x 4 x 22,23	▬▭▬	100 m/s	5500 g/min	10	352325
356 x 4 x 25,4	▬▭▬	100 m/s	5500 g/min	10	353097
406 x 4 x 25,4	▬▭▬	100 m/s	4800 g/min	10	352324

Dischi da taglio Kronenflex® di largo diametro

per macchine troncatrici automatiche / per macchine da banco trasportabili

Disco da taglio

A 24 R

SUPRA

Classe	*SUPRA*	**Impieghi:**	
Legante	■■■■■□□	Acciaio	●
Aggressività	■■■■□□□	Acciaio inossidabile	◑
Durata	■■■■■■□	Fusioni	◑

Vantaggi: Miscela studiata ed ottimizzata per l'impiego su acciaio - Può essere utilizzato sull'acciaio inossidabile - Buone proprietà di taglio - Ideale per macchine da taglio stazionarie da 3 - 5 kW

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
250 x 3 x 32	▬	100 m/s	7600 g/min	10	2465
300 x 3 x 22,23	▬	100 m/s	6400 g/min	10	71365
300 x 3 x 25,4	▬	100 m/s	6400 g/min	10	6793
300 x 3 x 30	▬	100 m/s	6400 g/min	10	13524
300 x 3 x 32	▬	100 m/s	6400 g/min	10	6807
350 x 3,5 x 25,4	▬	100 m/s	5500 g/min	10	13528
350 x 3,5 x 32	▬	100 m/s	5500 g/min	10	13536
400 x 4,5 x 25,4	▬	100 m/s	4800 g/min	10	292933
400 x 4,5 x 32	▬	100 m/s	4800 g/min	10	292932
400 x 4,5 x 40	▬	100 m/s	4800 g/min	10	296567

Disco da taglio

A 330

EXTRA

Classe	*EXTRA*	**Impieghi:**	
Legante	■■■■■□□	Acciaio	●
Aggressività	■■■■■□□	Acciaio inossidabile	◑
Durata	■■■■■□□	Alluminio	◑
		Fusioni	◑

Vantaggi: Stabilità elevata nel taglio - Buoni tempi di taglio abbinati a lunga durata di servizio - Consigliato per tutti i profili comuni - Utilizzabile su tutte le troncatrici (chop saw) nell'artigianato e nell'industria

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
305 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	5100 g/min	10	360976
356 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	4400 g/min	10	353326
406 x 3 x 25,4	▬	80 m/s	3800 g/min	10	353329

Dischi da taglio Kronenflex® di largo diametro

per macchine da banco trasportabili

Disco da taglio

A 630 N

SUPRA

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■■□□
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	◑
Alluminio	◑
Fusioni	◑

Vantaggi: Esecuzione aggressiva con una buona durata di servizio - Particolarmente adatto per il taglio di materiali massicci - Legante ottimizzato per un impiego universale - Ridotto carico termico - Minore formazione di bava

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	5100 g/min	10	353325
356 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	4400 g/min	10	353324
406 x 3,2 x 25,4	▬	80 m/s	3800 g/min	10	353328

Disco da taglio

A 930 N

SPECIAL

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	◑
Alluminio	◑
Fusioni	◑

Vantaggi: Massima aggressività e durata di servizio per applicazioni universali - Ridotto carico termico - Minore formazione di bava - La scelta perfetta per il taglio di materiali "solidi"

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	5100 g/min	10	322627
350 x 3 x 25,4	▬	80 m/s	4400 g/min	10	322628

Dischi per sbavatura Kronenflex®

Disco per sbavatura

A 24 EXTRA

Classe	EXTRA
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:

Metalli	●

XLOCK !

Vantaggi: Disco standard dall'eccellente rapporto qualità-prezzo - Utilizzo universale nel settore della sbavatura del metallo - Risultati eccellenti con qualsiasi tipo di smerigliatrice angolare

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 g/min	10	189004
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	188465
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 g/min	10	351253
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10	188466
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 g/min	10	351252
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	10	235371
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13444
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13446
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	10	13447
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	10	13448

Disco per sbavatura

A 24 EXTRA T

Classe	EXTRA
Legante	■■■■■□□
Aggressività	■■■□□□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:

Metalli	●

Vantaggi: Disco per sbavatura estremamente duro - Ideale per la lavorazione di profili e la rimozione di bave di difficile asportazione

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13794
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13445

Dischi per sbavatura Kronenflex®

Disco per sbavatura

A 24 R
SUPRA

Classe	*SUPRA*	**Impieghi:**	
Legante	■■■■□□□	Acciaio	●
Aggressività	■■■■■□□	Acciaio inossidabile	◑
Durata	■■■■■□□	Fusioni	◑

Vantaggi: Formulazione ottimizzata per l'impiego su acciaio - Adatto anche per l'acciaio inossidabile - Ampia gamma di diametri e spessori

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 g/min	10	13400
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 g/min	10	6578
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	13746
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	13401
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10	240831
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10	13402
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	10	13403
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13423
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13408
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13413
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13418
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	10	13428
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	10	13433
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	10	13438

Disco per sbavatura

A 24 R/01
SPECIAL

Classe	*SPECIAL*	**Impieghi:**	
Legante	■■■■□□□	Acciaio	●
Aggressività	■■■■■■□	Acciaio inossidabile	◑
Durata	■■■□□□□		

Vantaggi: Disco speciale particolarmente indicato per la lavorazione di tubi e serbatoi - Adatto per la rimozione e il pareggiamento dei cordoni di saldatura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10	130825
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13756

Dischi per sbavatura Kronenflex®

Disco per sbavatura INOX

A 24 N SUPRA

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■□□□□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Alluminio	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione su acciaio inossidabile - Ottimo rapporto tra bilanciatura, capacità di asportazione e usura del disco

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	2923
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10	2922
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13407
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13412
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13417
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	10	13432

Disco per sbavatura

A 24 R/36 SPECIAL

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Disco speciale per il settore nucleare - Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Ottimo bilanciamento tra capacità di asportazione e usura del disco

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	2488
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10	2830
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	2463

Dischi per sbavatura Kronenflex®

Disco per sbavatura

A 46 N
SUPRA

Classe	*SUPRA*	**Impieghi:**	
Legante	■■■□□□□	Alluminio	●
Aggressività	■■■■■□□	Metalli non ferrosi	◑
Durata	■■■■□□□		

Vantaggi: Nessun tipo di intasamento derivante dall'impiego su metalli non ferrosi - Ottimo rapporto tra bilanciatura, capacità di asportazione e usura del disco

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	6622
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10	2226
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13410
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13415

Dischi da taglio e sbavatura

A 46 VZ
SPECIAL

Classe	*SPECIAL*	**Impieghi:**	
Legante	■■■■■■□	Acciaio inossidabile	●
Aggressività	■■■■■■□	Acciaio	●
Durata	■■■■■■□	Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Lunga durata d'impiego - Multiuso: taglio e sbavatura leggera con lo stesso disco - Ottima capacità di taglio - Non è necessaria la sostituzione del disco se si cambia applicazione

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	298176
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	25	298177

Dischi per sbavatura Kronenflex®

Disco per sbavatura

A 624 T
SUPRA

Classe	SUPRA	Impieghi:	
Legante	■■■■■■□	Acciaio	●
Aggressività	■■■■□□□	Acciaio inossidabile	●
Durata	■■■■■■□	Fusioni	●

Vantaggi: Formula speciale per l'utilizzo su svariati tipi di materiali - Ottimo rapporto tra capacità di asportazione e usura del disco

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	325215
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10	325216
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	325217
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 g/min	10	325218

Disco per sbavatura

C 24 R
SUPRA

CARBURO DI SILICIO !

Classe	SUPRA	Impieghi:	
Legante	■■■□□□□	Pietra/Calcestruzzo	●
Aggressività	■■■■□□□	Fusioni	◑
Durata	■■■■□□□		

Vantaggi: Ideale per l'utilizzo su pietra e materiali di origine minerale - Elevata capacità di asportazione grazie alla maggior dimensione e affilatura del grano abrasivo al carburo di silicio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	6664
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10	6665
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13409

Mole per sbavatura Kronenflex®

Mola a tazza per sbavare

A 16 R
SUPRA

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■□□□□

Impieghi:	
Acciaio	●
Fusioni	◑

Vantaggi: Adatto per la rimozione e il pareggiamento dei cordoni di saldatura - Grano di maggiori dimensioni per un'elevata aggressività

Diametro x Altezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 g/min	6	13729

Mola a tazza per sbavare

A 30 R
SUPRA

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Acciaio	●

Vantaggi: Adatto per la rimozione e il pareggiamento dei cordoni di saldatura - Aggressività e durata d'impiego ottimizzate

Diametro x Altezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 g/min	6	13728

Attenzione: Le mole a tazza possono essere utilizzate solamente su smerigliatrici angolari di diametro 180mm con apposita protezione!

Mole per sbavatura Kronenflex®

Mola a tazza per sbavare

C 16 R
SUPRA

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■□□□□

Impieghi:	
Pietra/Calcestruzzo	●
Fusioni	◑

Vantaggi: Per l'utilizzo su bordi e superfici piane - Per pietra e materiali di origine minerale - Aggressività ottimizzata grazie alla maggior dimensione e affilatura del grano abrasivo al carburo di silicio

Diametro x Altezza x Foro in mm	**Forma**	**Velocità max. impiego**	**Max. giri al min.**	**Confezione unità/pezzi**	**Codice**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 g/min	6	13727

Mola a tazza per sbavare

C 30 R
SUPRA

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■□□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Pietra/Calcestruzzo	●
Fusioni	◑

Vantaggi: Per l'utilizzo su bordi e superfici piane - Ideale per pietra e materiali a base minerale grazie alla maggior dimensione e affilatura del grano abrasivo al carburo di silicio

Diametro x Altezza x Foro in mm	**Forma**	**Velocità max. impiego**	**Max. giri al min.**	**Confezione unità/pezzi**	**Codice**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 g/min	6	13726

Attenzione: Le mole a tazza possono essere utilizzate solamente su smerigliatrici angolari di diametro 180mm con apposita protezione!

Utensili diamantati

Prodotto	Macchina	Applicazioni - Materiali	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Pagina
Dischi da taglio diamantati Ø 100 - 230 mm	Smerigliatrice angolare	Universale	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	241-245
			DT 900 UT	DT 612 UT	DT 350 U	
				DT 650 UD	DT 300 UT	
					DT 310 UT	
		Cemento	DT 900 B		DT 350 B	245-246
					DT 350 BT	
		Granito				247
				DT 600 GU		
		Piastrelle	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	247-249
			DT 900 FT			
			DT 900 FP			
		Giunti di malta		DN 600 U	DN 300 U	251
		Metalli in genere		DT 600 ACM		250
		Qualsiasi materiale	DT 900 ACR			250
Mole a tazza	Smerigliatrice angolare	Cemento		DS 600 B	DS 300 B	252-253
				DS 600 S		
		Pietra arenaria, massetto e materiali abrasivi		DS 600 A		253
		Adattatore M14			DZ 114	255
		Resina epossidica, colla per piastrelle	DS 900 PKD	DS 650 PKD		254
Dischi da taglio diamantati Ø 250 - 500 mm	Troncatrice manuale con motore a scoppio, sega da banco, taglia-asfalto	Universale	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	256-260
			DT 900 US	DT 612 UT	DT 310 UT	
			DT 900 UX		DT 350 U	
		Granito	DT 900 G			261
		Piastrelle	DT 900 FL	DT 600 F		261-262
		Qualsiasi materiale	DT 900 ACR			262
		Clinker		DT 600 KM		263
				DT 600 KMS		
		Asfalto	DT 902 A	DT 602 A	DT 350 A	264-265
				DT 612 A		
		Asfalto / cemento		DT 612 AB	DT 350 AB	266
		Cemento	DT 900 B	DT 602 B	DT 350 B	267-269
			DT 900 BX		DT 350 BT	
			DT 902 B			
		Anelli riduttori			DZ 100 RR	270
Punte	Trapano a colonna	Cemento	DR 912 B	DK 612 B		271-273
				DK 654 B		
	Trapano	Cemento		DD 600 U		274
		Accessori			ADS 200	274
	Trapano	Piastrelle		DB 600 F		275
	Smerigliatrice angolare	Piastrelle		DK 600 F		276
		Dima per foratura			ABH 80	277

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 300 U
EXTRA



Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■□□□□
Durata	■■■□□□□

Impieghi:	
Materiali da costruzione	●
Cemento	●

Vantaggi: Prodotto ad uso universale su materiali da costruzione generici - Eccellenti proprietà di taglio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348

Disco diamantato da taglio

DT 350 U
EXTRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Materiali da costruzione	●
Cemento	●

XLOCK !

Vantaggi: Prodotto universale con segmenti standard saldati al laser - Adatto per materiali da costruzione in generale - Taglio semplice, rapido ed esente da vibrazioni con buona durata di servizio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 g/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 600 U
SUPRA



XLOCK !

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Materiali da costruzione	●
Cemento	●
Cemento indurito, armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Vantaggi: Adatto per un'ampia varietà di applicazioni - Proprietà di taglio eccezionali - Eccellente durata d'impiego grazie all'utilizzo di diamanti e materiali costruttivi di prima qualità - Taglio dei bordi molto preciso

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16	80 m/s	15300 g/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 g/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462
140 x 22,23	80 m/s	10900 g/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634

Disco diamantato da taglio

DT 612 UT
SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Materiali da costruzione	●
Cemento	●
Cemento indurito, armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Vantaggi: Segmenti turbo speciali per un'altissima velocità di taglio su quasi tutti i materiali duri - Buona durata di servizio, anche sul cemento armato

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 650 UD
SUPRA

Proprietà		Impieghi:			
Design	Saldatura a laser	Materiali da costruzione	●	Pietra dura	◑
Segmentazione	Turbo	Cemento indurito, armato	●		
Aggressività	■■■■■□□	Cemento	●		
Durata	■■■■■□□	Pietra arenaria-calce	●		

Vantaggi: Velocità di taglio ultra-rapida grazie ai segmenti “Turbo” dedicati - Nucleo “Detenso” a vibrazioni ridotte per un'efficiente riduzione del rumore - Adatto anche per l'utilizzo su quasi tutti i materiali duri

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061

Disco diamantato da taglio

DT 900 U
SPECIAL

Proprietà		Impieghi:			
Design	Saldatura a laser	Materiali da costruzione	●	Pietra dura	◑
Segmentazione	Turbo	Cemento	●		
Aggressività	■■■■■■■	Cemento indurito, armato	●		
Durata	■■■■■■■	Pietra arenaria-calce	●		

Vantaggi: Velocità di taglio ultra-rapida su quasi tutti i materiali duri grazie ai segmenti “Turbo” dedicati - Durata d'impiego ulteriormente aumentata grazie al diamante con rivestimento in titanio, anche durante il taglio di cemento armato

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 300 UT
EXTRA

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■□□□□

Impieghi:	
Materiali da costruzione	●
Cemento	●
Piastrelle	●

Vantaggi: Adatto per un'ampia varietà di applicazioni - Eccellenti proprietà di taglio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni - Segmenti “Turbo” per un taglio dei bordi più netto e preciso - Ideale per conciatetti

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356

Disco diamantato da taglio

DT 310 UT
EXTRA

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Materiali da costruzione	●
Cemento	●
Piastrelle	●

Vantaggi: Uso universale - Buone prestazioni di taglio, vantaggioso rapporto prezzo-prestazioni - Taglienti turbo per bordi netti e senza scheggiature - Ideale per conciatetti - Per tagliare argilla e tegole

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 900 UT SPECIAL

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Cemento	●
Materiali da costruzione	●
Piastrelle	●

Vantaggi: Nucleo “Ondulato” in acciaio - Utilizzo su materiali da costruzione - Taglio dei bordi preciso - Elevata aggressività

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484

Disco diamantato da taglio

DT 350 B EXTRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Cemento	●
Cemento indurito, armato	◑

Vantaggi: Dischi da taglio diamantati dal buon rapporto prezzo/prestazioni, per la lavorazione di manufatti in cemento - Taglio rapido e vibrazioni ridotte - Durata di servizio ottimale

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 350 BT
EXTRA



Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Cemento	●
Cemento indurito, armato	◑

Vantaggi: Segmenti turbo speciali per un'altissima velocità di taglio su quasi tutti i materiali duri - Taglio rapido e vibrazioni ridotte - Durata di servizio ottimale - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794

Disco diamantato da taglio

DT 900 B
SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Cemento indurito, armato	●
Cemento	●
Pietra arenaria-calce	◑
Materiali da costruzione	◑

Vantaggi: Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali - Elevata velocità di taglio anche su cemento armato - Impareggiabile durata d'impiego - Sviluppato per applicazioni professionali su cemento

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 600 GU
SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Granito	●
Terazzo	●

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione - Eccellente durata d'impiego - Taglio preciso - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni - Adatto a tutti i tipi di granito

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617

Disco diamantato da taglio

DT 300 F
EXTRA

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Bordo continuo
Aggressività	■■■□□□□
Durata	■■■□□□□

Impieghi:	
Tegole	●
Piano cucina	●

Vantaggi: Bordi netti nel taglio delle piastrelle - Disco di qualità dal prezzo interessante

	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 600 F
SUPRA

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Bordo continuo
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●

Vantaggi: Disco professionale per piastrelle e feldspato - Per lavori di alta precisione - Tempi di taglio ridotti - Taglio dei bordi netto

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372

Disco diamantato da taglio

DT 900 FL
SPECIAL

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Chiusa, con fessure al laser
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:			
Piastrelle per pareti	●	Marmo	●
Piastrelle per pavimenti	●	Gres porcellanato	●
Porcellana	●		
Ceramica	●		

Vantaggi: Disco di precisione per piastrelle per pareti e pavimenti dure - Fessure al laser per massima silenziosità e bordi di taglio perfetti

	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 g/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 900 FT SPECIAL

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●
Granito	●

Vantaggi: Lama professionale dallo spessore di soli 1.4 mm per le applicazioni più impegnative - Risultati di qualità superiore - Lama continua con segmenti “Turbo” - Taglio dei bordi netto e preciso

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629

Disco diamantato da taglio

DT 900 FP SPECIAL

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Chiusa, con geometria speciale
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■□

Impieghi:		
Piastrelle per pavimenti dure	●	Ceramica ●
Porcellana	●	
Piastrelle per pareti dure	●	
Gres porcellanato duro	●	

Vantaggi: Disco estremamente sottile per piastrelle dure e porcellana - La geometria speciale consente massime velocità di taglio e bordi di taglio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 600 ACM SUPRA

Proprietà	
Design	Tagliente cavo-brasato
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:			
Acciaio	●	Fusioni	●
Acciaio inossidabile	●	Alluminio	◑
Metalli	●		
Metalli non ferrosi	●		

Vantaggi: Disco brasato in vuoto per quasi tutti i materiali in metallo - Nessun comportamento di usura come avviene con i normali dischi diamantati e quindi quasi inodore e anti-sporco - Lama extra-sottile per un'elevata proprietà di taglio e aggressività

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721

Disco diamantato da taglio

DT 900 ACR SPECIAL

Proprietà	
Design	Tagliente cavo-brasato
Segmentazione	Gola stretta
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:			
Materiali da costruzione	●	Plastica	●
Cemento	●	Gomma	●
Vetro	●	Metallo	◑
Derivati del legno	●		

Vantaggi: Disco diamantato brasato in vuoto per quasi tutti i materiali - Gamma di applicazioni estremamente ampia grazie alla speciale procedura di produzione - Rivestimento diamantato di 10 mm per una buona durata di servizio e un taglio aggressivo su materiali molto diversi e impegnativi - Ideale per servizi di emergenza

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724
230 x 22,23	80 m/s	6600 g/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco per brocciatura

DN 300 U
SUPRA

NUOVO !

Proprietà		Impieghi:	
Design	Saldatura a laser	Intonaco	●
Segmentazione	Standard	Intonaco	●
Aggressività	■■■■■□□	Calcestruzzo poroso	●
Durata	■■■■□□□		

Vantaggi: Disco speciale per la lavorazione di scanalature dal design robusto, adatto alla rimozione di malta - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni - Segmenti a martello appositamente progettati - Ottima protezione del nucleo del disco in acciaio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280

Disco per brocciatura

DN 600 U
SUPRA

Proprietà		Impieghi:	
Design	Saldatura a laser	Solette	●
Segmentazione	Standard	Intonaco	●
Aggressività	■■■■■■□	Calcestruzzo poroso	●
Durata	■■■■■□□		

Vantaggi: Disco speciale per la lavorazione di scanalature dal design robusto, adatto alla rimozione di malta da mattoni, pietra naturale e clinker - Segmenti a martello appositamente progettati - Ottima protezione del nucleo del disco in acciaio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
80 x 22,23	80 m/s	19100 g/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664
125 x 22,23	80 m/s	12200 g/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381

Mole a tazza diamantate per smerigliatrici angolari

Mola levigatrice a tazza, diamantata

DS 300 B
EXTRA

Proprietà	
Design	Brasate
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Cemento	●
Intonaco	●
Materiali da costruzione	●

Vantaggi: Mole a tazza diamantate con doppia fila di taglienti dall'eccezionale capacità di asportazione - Elevata aggressività anche esercitando poca pressione - Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Altezza del platorello di sostegno in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 g/min	14 / 7 / 5,5	1	330622
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 g/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 g/min	18 / 7 / 5	1	325362
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	22 / 8 / 5	1	325363

Mola levigatrice a tazza, diamantata

DS 600 B
SUPRA

Proprietà	
Design	Brasate
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Cemento	●
Intonaco	●
Materiali da costruzione	●

Vantaggi: Mole a tazza diamantate con doppia fila di taglienti per la lavorazione di cemento e materiali abrasivi - Efficiente dispersione della polvere - Prestazioni di smerigliatura aggressive - Elevata durata d'impiego - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Altezza del platorello di sostegno in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 g/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 g/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 g/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	24 / 8 / 5,5	1	325379

Mole a tazza diamantate per smerigliatrici angolari

Mola levigatrice a tazza, diamantata

DS 600 S
SUPRA

Proprietà	
Design	Brasate
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:			
Cemento	●	Mattone	●
Argilla refrattaria	●		
Pietra naturale	●		
Muraglia	●		

Vantaggi: Eccellente asportazione della polvere grazie alla forma speciale dell'apertura (a ventaglio) - Peso contenuto grazie alla tazza in acciaio leggera - Potenza stabile e funzionamento poco soggetto a vibrazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Altezza del platorello di sostegno in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 g/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 g/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 g/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

Mola levigatrice a tazza, diamantata

DS 600 A
SUPRA

Proprietà	
Design	Brasate
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:			
Asfalto	●	Arenaria	●
Materiali abrasivi	●		
Cemento fresco	●		
Mattoni porosi	●		

Vantaggi: Adatto per tutti i materiali abrasivi - Capacità di abrasione elevata abbinata a lunghe durate - Smerigliatura veloce e liscia di superfici grazie alle due file di taglienti - Maggior durata grazie al collante ottimizzato e ai diamanti - Semplice asportazione della polvere grazie alle aperture nel corpo in acciaio - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Altezza del platorello di sostegno in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 g/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 g/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 g/min	18 / 7,2 / 5	1	331028
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029

Mole a tazza diamantate per smerigliatrici angolari

Mola levigatrice a tazza, diamantata

DS 650 PKD
SUPRA

Proprietà	
Design	Brasate
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:			
Resina epossidica	●	Bitume	●
Adesivo	●	Pittura	●
Rivestimenti	●	Colla	●
Stucco	●		

Vantaggi: Mole a tazza PCD con una buona capacità di asportazione su resine dure e residui di colla - Buona rimozione della polvere - Capacità di asportazione aggressiva - I segmenti di appoggio assicurano una procedura di rettifica silenziosa e a basse vibrazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Altezza del platorello di sostegno in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 g/min	6 / 13 / 3,6	1	355953
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 g/min	6 / 13 / 4	1	355940

Mola levigatrice a tazza, diamantata

DS 900 PKD
SPECIAL

Proprietà	
Design	Brasate
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:			
Adesivo	●	Bitume	●
Resina epossidica	●	Pittura	●
Stucco	●	Colla	●
Rivestimenti	●		

Vantaggi: I cunei di taglio ultra-aggressivi in diamante policristallino consentono alle mole a tazza di rimuovere rivestimenti duri e solidi - I segmenti di appoggio assicurano un procedimento di rettifica silenzioso e a basse vibrazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Altezza del platorello di sostegno in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 g/min	6 / 5 / 3,5	1	355941
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 g/min	8 / 5 / 3,5	1	355948

Adattatore

Adattatore M14

DZ 114

Vantaggi: Per adattare mole a tazza con foro Ø 22,23 mm a M14, è adatto per tutte le mole a tazza Klingspor

Dimensioni in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
filettatura M14	1	331332

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / molatrici da banco

Disco diamantato da taglio

DT 300 U
EXTRA

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■□□□□
Durata	■■■□□□□

Impieghi:

Materiali da costruzione	●

Vantaggi: Prodotto ad uso universale su materiali da costruzione generici - Eccellenti proprietà di taglio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349
300 x 30	100 m/s	6400 g/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350
350 x 30	100 m/s	5500 g/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352

Disco diamantato da taglio

DT 310 UT
EXTRA

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Cemento	●

Vantaggi: Uso universale - Buone prestazioni di taglio, vantaggioso rapporto prezzo/prestazioni - Taglienti turbo con bordo chiuso per bordi netti e senza scheggiature - Bordo di taglio alto 10 mm

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / molatrici da banco / taglia-asfalto

Disco diamantato da taglio

DT 350 U
EXTRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Materiali da costruzione	●
Cemento	●

Vantaggi: Prodotto universale con segmenti standard saldati al laser - Adatto per materiali da costruzione in generale - Taglio semplice, rapido ed esente da vibrazioni con buona durata di servizio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486

Disco diamantato da taglio

DT 600 U
SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■□□□

Impieghi:	
Materiali da costruzione	●
Cemento	●
Cemento indurito, armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Vantaggi: Prestazioni di taglio elevate - Notevole durata d'impiego grazie all'utilizzo di diamanti e materiali costruttivi di prima qualità - Taglio dei bordi molto preciso - Taglio senza sforzi grazie ai segmenti ravvicinati

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184
300 x 30	100 m/s	6400 g/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195
350 x 30	100 m/s	5500 g/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485
400 x 30	100 m/s	4800 g/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / molatrici da banco / taglia-asfalto

ATTENZIONE: Segue DT 600 U, Disco diamantato da taglio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201
450 x 30	100 m/s	4300 g/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203
500 x 30	100 m/s	3900 g/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202

Disco diamantato da taglio

DT 612 UT
SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Cemento	●
Cemento indurito, armato	●
Materiali da costruzione	●

Vantaggi: Segmenti turbo speciali per un'altissima velocità di taglio su quasi tutti i materiali duri - Buona durata di servizio, anche sul cemento armato

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / molatrici da banco

Disco diamantato da taglio

DT 900 U SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola stretta/ larga
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:			
Materiali da costruzione	●	Granito	●
Cemento	●		
Cemento indurito, armato	●		
Pietra arenaria-calce	●		

Vantaggi: Adatto ad un'ampia varietà di applicazioni - Taglio ultra-rapido - Speciale legante dei segmenti per una più estesa durata d'impiego ed un taglio dei bordi più preciso - Realizzato per utilizzo professionale

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067
300 x 30	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052
300 x 30	100 m/s	6400 g/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100
350 x 30	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084
350 x 30	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246
400 x 30	100 m/s	4800 g/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234
400 x 30	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176
450 x 30	100 m/s	4300 g/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132
450 x 30	100 m/s	4300 g/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164
500 x 30	100 m/s	3900 g/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154
600 x 25,4	100 m/s	3200 g/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / molatrici da banco / taglia-asfalto

Disco diamantato da taglio

DT 900 UX SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Cemento	●
Materiali da costruzione	●
Cemento indurito, armato	●

Vantaggi: La speciale disposizione dei diamanti assicura una velocità di taglio elevatissima e lunga durata - Perfettamente adatto per quasi tutti i materiali da costruzione

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613

Disco diamantato da taglio

DT 900 US SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola stretta
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:		
Cemento indurito, armato	●	Granito ●
Cemento	●	
Materiali da costruzione	●	
Pietra arenaria-calce	●	

Vantaggi: Utensile ad alte prestazioni per impiego universale - Velocità di taglio estremamente elevata - Speciale legante dei segmenti per lunga durata di servizio e tagli netti - Sviluppato per l'uso professionale - Grazie al nucleo sandwich particolarmente idoneo per operatività a rumore ridotto

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063
350 x 30	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / molatrici da banco

Disco diamantato da taglio

DT 900 G SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola stretta
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Granito	●
Porfido, quarzite	●
Terazzo	●

Vantaggi: Segmenti conici con dentatura estremamente stretta - Nucleo “Detenso” a vibrazioni ridotte per un'efficiente riduzione del rumore - Funzionamento silenzioso abbinato ad un taglio dei bordi preciso - Elevata durata d'impiego - La scelta perfetta per la lavorazione di tutti i tipi di granito, inclusi porfido e quarzite

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 g/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 g/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080

Disco diamantato da taglio

DT 600 F SUPRA

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Bordo continuo
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●

Vantaggi: Disco professionale per piastrelle e feldspato - Lama continua per un taglio dei bordi più netto e preciso - Anello riduttore di 30 mm su 25,4 mm disponibile

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / molatrici da banco

Disco diamantato da taglio

DT 900 FL SPECIAL

Proprietà	
Design	Sinterizzato
Segmentazione	Chiusa, con fessure al laser
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:			
Piastrelle per pareti	●	Marmo	●
Piastrelle per pavimenti	●	Gres porcellanato	●
Porcellana	●		
Ceramica	●		

Vantaggi: Disco di precisione per piastrelle per pareti e pavimenti dure - Fessure al laser per massima silenziosità e bordi di taglio perfetti - Anello riduttore di 30 mm su 25,4 mm disponibile

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 g/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 g/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050

Disco diamantato da taglio

DT 900 ACR SPECIAL

Proprietà	
Design	Tagliente cavo-brasato
Segmentazione	Gola stretta
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:			
Materiali da costruzione	●	Plastica	●
Cemento	●	Gomma	●
Vetro	●	Metallo	◑
Derivati del legno	●		

Vantaggi: Disco diamantato brasato in vuoto per quasi tutti i materiali - Gamma di applicazioni estremamente ampia grazie alla speciale procedura di produzione - Rivestimento diamantato di 10 mm per una buona durata di servizio e un taglio aggressivo su materiali molto diversi e impegnativi - Ideale per servizi di emergenza

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728

Dischi da taglio diamantati per molatrici da banco

Disco diamantato da taglio

DT 600 KM
SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Clinker di media durezza	●
Clinker morbido	◑

Vantaggi: Velocità di taglio elevata grazie alla dentatura corta - Ottima durata grazie al segmento di altezza 15 mm - Particolarmente adatto per klinker di durezza da media a morbida

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 g/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933

Disco diamantato da taglio

DT 600 KMS
SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Clinker di media durezza	●
Clinker duro	◑

Vantaggi: Velocità di taglio elevata grazie alla dentatura corta - Ottima durata grazie al segmento di altezza 15 mm - Particolarmente adatto per klinker di durezza da media a morbida - Grazie al nucleo sandwich particolarmente idoneo per operatività a rumore ridotto

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 g/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 g/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / taglia-asfalto

Disco diamantato da taglio

DT 350 A
EXTRA



Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■□□□□

Impieghi:	
Asfalto	●
Arenaria	●

Vantaggi: Disco diamantato con eccellente rapporto prezzo-prestazioni per lavori di riparazione in generale - Appositamente sviluppato per l'impiego su asfalto - Segmento di protezione obliquo per la prevenzione di spoglie e una protezione ottimale della lama

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729
350 x 20	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730
400 x 20	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735

Disco diamantato da taglio

DT 602 A
SUPRA



Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Asfalto	●
Arenaria	●

Vantaggi: Buona velocità di taglio - Elevata durata d'impiego - Segmenti protettivi per salvaguardare la lama - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni - Sviluppato appositamente per applicazioni su asfalto - Adatto anche per l'utilizzo su taglia-asfalto elettriche

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060
350 x 20	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092
400 x 20	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / taglia-asfalto

Disco diamantato da taglio

DT 612 A SUPRA



Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Asfalto	●
Arenaria	●

Vantaggi: Alta velocità di taglio abbinata a lunga durata - Segmentatura di protezione del centro - Appositamente sviluppata per l'impiego su asfalto - Utilizzabile anche su frese per giunzioni elettriche

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079

Disco diamantato da taglio

DT 902 A SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Asfalto	●
Arenaria	●
Cemento fresco	●
Intonaco	●

Vantaggi: Velocità di taglio molto elevata - Altezza dei segmenti: 12 mm - Segmenti protettivi per salvaguardare la lama

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / taglia-asfalto

CEVOLUTION

Disco diamantato da taglio CEVOLUTION

DT 350 AB EXTRA CEVOLUTION



Proprietà		Impieghi:	
Design	Saldatura a laser	Asfalto	●
Segmentazione	Gola larga	Cemento	●
Aggressività	■■■■□□□		
Durata	■■■■□□□		

Vantaggi: Prodotto combinato per tutti i lavori di riparazione su asfalto e calcestruzzo grazie a segmenti di blocco saldati al laser, segmenti turbo e segmenti di protezione obliqui - Possibilità di utilizzo su troncatrici a benzina e tagliasfalto fino a 10 kW - Il disco diamantato DT 350 AB è realizzato con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ci ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono, tra l'altro, una miscela di grana ottimizzata, granulometrie e formulazione speciale per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241
350 x 20	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717

Disco diamantato da taglio

DT 612 AB SUPRA



Proprietà		Impieghi:	
Design	Saldatura a laser	Asfalto	●
Segmentazione	Gola larga	Cemento	●
Aggressività	■■■■■■□		
Durata	■■■■■□□		

Vantaggi: Adatto per asfalto e calcestruzzo - Appositamente sviluppato per l'impiego su entrambi i materiali - Buona velocità di taglio, lunga durata

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080
350 x 20	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081
400 x 20	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / molatrici da banco / taglia-asfalto

Disco diamantato da taglio

DT 350 B EXTRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Cemento	●
Cemento indurito, armato	◑

Vantaggi: Dischi da taglio diamantati dal buon rapporto prezzo/prestazioni, per la lavorazione di cemento e materiali da costruzione - Taglio rapido e vibrazioni ridotte - Durata di servizio ottimale

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133

Disco diamantato da taglio

DT 350 BT EXTRA



Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Cemento	●
Cemento indurito, armato	◑

Vantaggi: Segmenti turbo speciali per un'altissima velocità di taglio su quasi tutti i materiali duri - Taglio rapido e vibrazioni ridotte - Durata di servizio ottimale - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / taglia-asfalto

Disco diamantato da taglio

DT 602 B
SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:	
Cemento indurito	●
Cemento indurito, armato	●

Vantaggi: Proprietà di taglio eccezionali - Elevata velocità di taglio -Particolarmente indicato per cemento mediamente rinforzato - Adatto anche per l'utilizzo su taglia-asfalto elettriche

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167

Disco diamantato da taglio

DT 900 B
SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Cemento indurito, armato	●
Cemento	●
Materiali da costruzione	●
Pietra arenaria-calce	◑

Vantaggi: Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali - Elevata velocità di taglio anche su cemento armato - Impareggiabile durata d'impiego - Sviluppato per applicazioni professionali su cemento

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio / taglia-asfalto

Disco diamantato da taglio

DT 900 BX SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Cemento indurito, armato	●
Cemento	●
Materiali da costruzione	●
Pietra arenaria-calce	●

Vantaggi: Lama dalle alte prestazioni: elevatissima velocità di taglio grazie ai segmenti “Turbo” - Appositamente sviluppata per tagli di cemento senza sforzi - Durata d'impiego migliore grazie al diamante con rivestimento in titanio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575

Disco diamantato da taglio

DT 902 B SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Cemento indurito	●
Cemento indurito, armato	●

Vantaggi: Eccezionali proprietà di taglio - Velocità di taglio ultra-rapide - Adatto anche per cemento altamente rinforzato

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169

Anelli riduttori

Anelli riduttori

DZ 100 RR

Vantaggi: Anelli riduttori con dentatura per miglior aderenza

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice
22,23 x 1,2 x 15,88	Foro 22,23 mm	1	337148
22,23 x 1,2 x 20	Foro 22,23 mm	1	337282
25,4 x 2 x 20	Foro 25,4 mm	1	328933
25,4 x 2,5 x 20	Foro 25,4 mm	1	328934
25,4 x 9 x 20	Foro 25,4 mm	1	339133
25,4 x 2 x 22,23	Foro 25,4 mm	1	353265
30 x 2 x 25,4	Foro 30,00 mm	1	337344
30 x 2,5 x 25,4	Foro 30,00 mm	1	353266
30 x 2,5 x 20	Foro 30,00 mm	1	353267
30 x 2 x 22,23	Foro 30,00 mm	1	353268
30 x 2 x 20	Foro 30,00 mm	1	353269

Punte per trapano con attacco R ½“

Punte per trapano da R ½“ filettatura esterna

DK 612 B

SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:

Cemento	●

Vantaggi: Punte per trapano per applicazioni universali - Elevate velocità di taglio e durata d'impiego - Segmenti appuntiti per un primo taglio più rapido - Possono essere utilizzate su trapani elettrici

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
51	filettatura 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720
56	filettatura 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721
61	filettatura 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722
71	filettatura 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724
81	filettatura 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755
91	filettatura 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756
101	filettatura 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757
111	filettatura 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758
121	filettatura 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759
131	filettatura 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761
141	filettatura 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762
151	filettatura 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763
161	filettatura 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764
171	filettatura 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765
180	filettatura 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766
201	filettatura 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768

Punte per trapano con attacco ¼“ UNC

Punte per trapano da 1 ¼“ UNC filetto interno

DK 654 B

SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Cemento	●

Vantaggi: Punte per trapano per qualsiasi tipologia di applicazioni - Taglio molto veloce - Elevata durata d'impiego - Segmenti appuntiti come l DK 612 B - Può essere utilizzata su macchine elettriche o idrauliche

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
52	filettatura 1" 1/4	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769
56	filettatura 1" 1/4	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770
61	filettatura 1" 1/4	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771
62	filettatura 1" 1/4	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772
66	filettatura 1" 1/4	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773
72	filettatura 1" 1/4	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774
82	filettatura 1" 1/4	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775
92	filettatura 1" 1/4	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776
102	filettatura 1" 1/4	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777
112	filettatura 1" 1/4	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778
122	filettatura 1" 1/4	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779
132	filettatura 1" 1/4	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781
142	filettatura 1" 1/4	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782
152	filettatura 1" 1/4	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783
162	filettatura 1" 1/4	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784
172	filettatura 1" 1/4	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785
182	filettatura 1" 1/4	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786
202	filettatura 1" 1/4	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787
225	filettatura 1" 1/4	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788
250	filettatura 1" 1/4	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789
300	filettatura 1" 1/4	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790

Punte per trapano con segmenti circolari e attacco R ½“

Punte per trapano da R ½“ filettatura esterna

DR 912 B SPECIAL

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Cemento	●

Vantaggi: Taglio rapido - Durata d'impiego estesa durante il taglio di cemento armato - Adatto per trapani manuali e a colonna

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
8	filettatura 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791
10	filettatura 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792
12	filettatura 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793
14	filettatura 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794
15	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795
16	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796
18	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797
20	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798
22	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799
24	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800
25	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801
26	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802
28	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803
30	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804
32	filettatura 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805
35	filettatura 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806
40	filettatura 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807
42	filettatura 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808
52	filettatura 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811

Frese a corona e accessori

Fresa a corona

DD 600 U
SUPRA

Proprietà	
Design	Saldatura a laser
Bordo	Segmentato
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Muraglia	●
Materiali da costruzione	●
Pietra arenaria-calce	●

Vantaggi: Per la lavorazione di materiali morbidi e mediamente duri come forati, clinker e mattoni refrattari - L'adattatore esagonale con punte di centraggio è acquistabile separatamente (v. ADS 200)

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
68	filettatura M16	8 m/s	2000 g/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390
82	filettatura M16	8 m/s	1600 g/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391

Accessori

ADS 200

Vantaggi: SDS / adattatore esagonale con centraggio di 8mm per l'articolo DD 600 U

Dimensioni in mm	Dispositivo di bloccaggio	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice
115	dispositivo di bloccaggio SDS	DD 600 U	1	236588
115	esagonale	DD 600 U	1	236442

Punta diamantata a secco

Punta diamantata

DB 600 F
SUPRA

Proprietà

Design	Tagliente cavo-brasato
Bordo	Chiusa
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:

Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●

Vantaggi: Punta a secco per perforazioni di precisione su materiali duri come gres porcellanato, piastrelle in granito e materiale refrattario smaltato - Tagli di bordi e perforazioni precise e pulite - Nessun segno di bruciature, rotture o scheggiature - Cera raffreddante integrata - Non necessita di acqua per la lavorazione - Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Max. giri al min.	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
6	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	32	1 / 10	1	325382
8	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	40	1 / 10	1	325527
10	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	40	1 / 10	1	325383
12	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	40	1 / 10	1	325384
14	1/4" pezzo esagonale	3000 g/min	40	1 / 10	1	325528

Set di frese diamantate

DB 600 F
SUPRA ***Set***

Proprietà

Design	Tagliente cavo-brasato
Bordo	Chiusa
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:

Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●

Proprietà: Set di 6 frese diamantate in valigia Klingspor

Contenuto: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x dima per foratura (313807)

Vantaggi: Frese diamantate e dima per foratura in acciaio inox in pratica e robusta valigia in alluminio

Dimensioni in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
200 x 140 x 55	3000 g/min	1	331021

Fresa a secco

Fresa a secco

DK 600 F

SUPRA

Proprietà	
Design	Tagliente cavo-brasato
Bordo	Chiusa

Impieghi:	
Gres porcellanato	●
Tegole	●
Piano cucina	●

Vantaggi: Fresa professionale a secco per tutte le smerigliatrici angolari - Adatta per le piastrelle più dure, muratura e gres - Centratura a mano libera - Foratura precisa ed accurata - Bordi netti, fori precisi - Niente crepe, rotture o scheggiature - Non necessita di acqua

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Max. giri al min.	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice
6	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330670
8	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330671
10	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330672
12	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330673
14	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330674
20	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330675
22	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330676
25	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330677
26	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325385
30	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330678
35	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330679
38	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325386
40	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330680
45	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330681
50	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330682
58	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325387
65	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325388
68	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330683
70	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325389
82	filettatura M14	13300 g/min	50	1 / 15	1	330685
112	filettatura M14	13300 g/min	50	1 / 15	1	330684

Set di frese a secco

DK 600 F SUPRA **Set**

Proprietà	
Design	Tagliente cavo-brasato
Bordo	Chiusa

Impieghi:	
Gres porcellanato	●
Tegole	●
Piano cucina	●

Proprietà: Set di 6 frese a secco in valigia Klingspor

Contenuto: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Vantaggi: Frese a secco in pratica e robusta valigia in alluminio

Dimensioni in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
110 x 130 x 100	13300 g/min	1	331076

Dima per foratura

ABH 80

Vantaggi: Dima per foratura per frese diamantate professionali per lavorazione a secco DB 600 F

Dimensioni in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice
55	DB 600 F	1	313807

Abrasivi elastici

Descrizione	Tipo	Applicazioni materiali												Pagina
		Ferro	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metalli non ferrosi	Legno	Pittura / Vernice	Vetro / Pietra	Plastica	Pelle / Cuoio	Carta	Ceramica	Porcellana	
	RFS 651 agglomerante E			●	●									**279**
R-Flex	***RFM 652 agglomerante E***				●									**279**
	RFR 654 agglomerante Z/E	●	●	●	●	◑	◑	◑	●			◑	◑	**281**
	SFM 656 agglomerante W			●										**280**
Sand Flex	***SFM 656 agglomerante T***			●										**280**
	SFK 655 blocco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**280**

● = uso principale ◑ = usi possibili

Misure mola R-Flex RFS 651

Ø [mm]	Larghezze possibili [mm]	Grana (dimensione)	Quantità minima per l'ordine	Tipo / misura grana desiderata
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	da 450 pezzi
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	da 450 pezzi
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	da 250 pezzi
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	da 250 pezzi
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	da 160 pezzi
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	da 110 pezzi
60	30, 40	60, 120, 240	10	da 90 pezzi

Misure ruota R-Flex RFR 654

Ø [mm]	Larghezze possibili [mm]	Grana (dimensione)	Quantità minima per l'ordine	Tipo / misura grana desiderata
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 15 pezzi
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 12 pezzi
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 6 pezzi
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 6 pezzi
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 6 pezzi

Altre grane su richiesta

R-Flex mola abrasiva

RFS 651

Proprietà	
Legante	Plastica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:	
Alluminio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Utensile molto versatile per la pulitura e la finitura - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Altezza x Albero in mm	Grana	Legante	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 g/min	10	14006
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 g/min	10	14007
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 g/min	10	14008
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 g/min	10	14030
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 g/min	10	14031

R-Flex mola abrasiva

RFM 652

Proprietà	
Legante	Plastica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:	
Alluminio	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Produce una finitura satinata - Levigatura morbida grazie alla sua struttura elastica - Utilizzabile fino a completa usura - Disponibile in due versioni: oppure completamente arrotondato (versione standard, articolo a magazzino) o con alberino piatto per un serraggio semplice e rapido nei portautensili con vite di serraggio (prodotto realizzato su richiesta)

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Altezza x Albero in mm	Grana	Legante	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 g/min	10	14033
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 g/min	10	14034
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 g/min	10	14037
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 g/min	10	14038

Abrasivi flessibili

Mole per lavorazione laterale e frontale, Panetti abrasivi

Mola abrasiva Schleiffix

SFM 656

Proprietà	
Legante	Plastica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Produce una finitura che tende alla lucentezza dell' acciaio inossidabile - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura - Disponibile in 2 varianti**:** con alberino piatto per un serraggio semplice e rapido (prodotto standard disponibile a magazzino), oppure completamente arrotondato (prodotto realizzato su richiesta)

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Altezza x Albero in mm	Grana	Legante	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 g/min	10	13856
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 g/min	10	13857
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 g/min	10	13859
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 g/min	10	13860
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 g/min	10	334993
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 g/min	10	13862
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 g/min	10	13863
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 g/min	10	334995
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 g/min	10	13865

Tampone

SFK 655

Proprietà	
Legante	Plastica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:			
Pittura/Vernice	●	Pelle	●
Vetro/Pietra	●	Metalli	●
Legno	●		
Plastica	●		

Vantaggi: Panetto abrasivo duro per la pulitura e la satinatura manuale di superfici - Può essere utilizzato per rifinire diversi tipi di materiali - Il livello di prestazioni di finitura è sensibilmente esaltato dall'impiego di additivi - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura

Grane disponibili:

16 24 **30** 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
80 x 50 x 20	30	18	13800
80 x 50 x 20	60	18	13801
80 x 50 x 20	120	18	13802
80 x 50 x 20	240	18	13803

Abrasivi flessibili

Panetti abrasivi, Ruota R-Flex

▸▸ ATTENZIONE: Segue SFK 655, Tampone

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice
150 x 80 x 20	30	1	13804
150 x 80 x 20	60	1	13805
150 x 80 x 20	120	1	63231
150 x 80 x 20	240	1	13807

Tampone

SFK 655 Set

Proprietà	
Legante	Plastica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:			
Pittura/Vernice	●	Pelle	●
Vetro/Pietra	●	Metalli	●
Legno	●		
Plastica	●		

Vantaggi: Panetto abrasivo duro per la pulitura e la satinatura manuale di superfici - Può essere utilizzato per rifinire diversi tipi di materiali - Il livello di prestazioni di finitura è sensibilmente esaltato dall'impiego di additivi - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura - Può essere impiegato fino alla sua completa usura

Contenuto: 18 pezzi / 6 per ciascuna delle grane 60, 120, 240

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
80 x 50 x 20	1	72129

Ruota R-Flex

RFR 654

Proprietà	
Legante	Plastica
Abrasivo	Oss. di al./carb. di sil.

Impieghi:			
Acciaio inossidabile	●	Plastica	●
Acciaio	●	Vetro	◑
Metalli non ferrosi	●		
Alluminio	●		

Vantaggi: Disco abrasivo molto versatile - Sbavatura leggera e finitura (anche opaca) con un unico utensile - Buona adattabilità ai profili del pezzo da lavorare - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura - Disponibile in Ossido di alluminio (legante Z) e Carburo di silicio (legante E e W)

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Frese in acciaio al carbonio

Articolo			Forma	Pagina
HF 100 A	(ZYA)		Cilindrica	283
HF 100 B	(ZYAS)		Cilindrica con tagliente finale	283
HF 100 C	(WRC)		Cilindrica con punta arrotondata	284
HF 100 D	(KUD)		Tonda	285
HF 100 E	(TRE)		A goccia	285
HF 100 F	(RBF)		Conica	286
HF 100 G	(SPG)		Cilindrica con testa ad albero	286
HF 100 H			A fiamma	287

Articolo			Forma	Pagina
HF 100 J	(KSJ)		Conica a 60°	287
HF 100 K	(KSK)		Conica a 90°	288
HF 100 L	(KEL)		Conica con testa arrotondata	288
HF 100 M	(SKM)		Conica con testa appuntita	289
HF 100 N	(WKN)		Cono inverso	289

Set di frese		
HF 100	Confezione da 40 frese in acciaio al carbonio	290
HF 100	Confezione da 5 frese in acciaio al carbonio	290
HF 100 Acciaio	Confezione da 5 frese in acciaio al carbonio	291
HF 100 Acciaio inox	Confezione da 5 frese in acciaio al carbonio	291

	Materiali																								
	Acciaio							Metalli leggeri non-ferrosi				Metalli pesanti non-ferrosi				Materiali resistenti all'abrasione		Ghisa		Plastica				
Profilo	Acciaio al carbonio	Utensile in acciaio	Acciaio non legato	Acciaio temperato	Ghisa	Acciaio legato	Acciaio duro	Alluminio	Ottone	Rame	Zinco	Bronzo	Titanio	Leghe al titanio	Leghe di alluminio (ad alto contenuto di SiC)	Leghe a base di nickel	Leghe a base di cobalto	Ghisa grigia	Ghisa bianca	Plastica rinforzata con fibre di vetro	Materiali compositi rinforzati con fibre di carbonio	Ebanite	Materiale termoplastico	Polimeri termo formati
2	◑	◑	●	●	●	◑	◑		●	●	◑	●	●	◑	●	◑	◑	◑	◑					●
3								●	◑	◑	●											◑	◑	
6	●	●	●	●	●	●	●		◑	◑		◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑			◑
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = uso principale ◑ = usi possibili

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 A



Proprietà: Fresa cilindrica senza tagliente finale - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: ZYA
Vantaggi: Impiego universale - Particolarmente indicata per la fresatura di superfici

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
3	14	38	3	6	5	295482
12,7	25	70	6	3	1	295604
6	18	50	6	6	1	295531
8	19	64	6	6	1	295552
9,6	19	64	6	6	1	295568
12,7	19	64	6	6	1	295594
12,7	25	70	6	6	1	295609
16	25	70	6	6	1	295621
8	19	64	6	11	1	334119

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 B



Proprietà: Fresa cilindrica con tagliente finale - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: ZYAS
Vantaggi: Il tagliente finale la rende adatta per lavorare fori ciechi e profili interni



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
3	14	38	3	6	5	295483
6,3	12,7	55	3	6	5	295507
6	18	50	6	2	1	295522
12,7	25	70	6	2	1	295603
6	18	50	6	3	1	295526
9,6	19	64	6	3	1	295564
12,7	25	70	6	3	1	295605
6	18	50	6	6	1	295532

Frese in acciaio al carbonio

ATTENZIONE: Segue HF 100 B, Frese in acciaio al carbonio

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
8	19	64	6	6	1	295553
9,6	19	64	6	6	1	295569
12,7	19	64	6	6	1	295595
12,7	25	70	6	6	1	295610
16	25	70	6	6	1	295622
6	18	50	6	10	1	334124
8	19	64	6	10	1	334125
9,6	19	64	6	10	1	334131
12,7	25	70	6	10	1	334132

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 C



Proprietà: Fresa cilindrica con testa arrotondata - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: WRC
Vantaggi: Impiego universale su bordi e superfici raggiate



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
3	14	38	3	2	5	295649
3	14	38	3	6	5	295654
6	18	50	6	2	1	295686
12,7	25	70	6	2	1	295747
6	18	50	6	3	1	295688
9,6	19	63	6	3	1	295725
12,7	25	70	6	3	1	295750
6	18	50	6	6	1	295694
8	19	63	6	6	1	295713
9,6	19	63	6	6	1	295727
12,7	19	64	6	6	1	295741
12,7	25	70	6	6	1	295753
16	25	70	6	6	1	295763
6	18	50	6	10	1	334133
8	19	64	6	10	1	334135
9,6	19	64	6	10	1	334137
12,7	25	70	6	10	1	334140
6	18	50	6	11	1	334134
8	19	64	6	11	1	334136
9,6	19	64	6	11	1	334138
12,7	25	70	6	11	1	334139

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 D



Proprietà: Fresa cilindrica con testa a sfera - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: KUD
Vantaggi: Per l'utilizzo su bordi - Per la fresatura di fori

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
3	2,5	38	3	6	5	295784
9,6	8	54	6	3	1	300054
6	4,7	50	6	6	1	295819
8	6	52	6	6	1	295831
9,6	8	54	6	6	1	295843
12,7	11	56	6	6	1	295859
6	4,7	50	6	11	1	334142

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 E



Proprietà: Fresa cilindrica con testa ovale - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: TRE
Vantaggi: Per la fresatura delle saldature degli angoli - Adatta per la lavorazione di pezzi stampati

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
8	15	60	6	6	1	295909
9,6	16	60	6	6	1	295916
12,7	22	67	6	6	1	295925
12,7	22	67	6	11	1	334150

Frese in acciaio al carbonio

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 F



Proprietà: Fresa semicircolare - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: RBF
Vantaggi: Particolarmente adatta per la lavorazione di pezzi stampati

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
3	14	38	3	6	5	295951
9,6	19	64	6	3	1	295985
12,7	25	70	6	3	1	296007
6	18	50	6	6	1	295971
9,6	19	64	6	6	1	295987
8	20	65	6	6	1	295978
12,7	25	70	6	6	1	296010
9,6	19	64	6	10	1	334155
12,7	25	70	6	10	1	334157
9,6	19	64	6	11	1	334156

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 G



Proprietà: Fresa cilindrica con testa ad albero e terminale appuntito - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: SPG
Vantaggi: Ideale per bisellatura - Per la fresatura di fori

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
3	14	38	3	2	5	296043
3	14	38	3	6	5	296047
6,3	12,7	45	3	6	5	296055
6	18	50	6	6	1	296062
8	19	64	6	6	1	296066
9,6	19	64	6	6	1	296074
12,7	19	64	6	6	1	296079

Frese in acciaio al carbonio

ATTENZIONE: Segue HF 100 G, Frese in acciaio al carbonio

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
12,7	25	70	6	6	1	296086
8	19	64	6	10	1	334161
12,7	25	70	6	10	1	334165
8	19	64	6	11	1	334162

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 H



Proprietà: Fresa cilindrica con testa "a fiamma" - Nessuna indicazione nella normativa DIN 8032
Vantaggi: Particolarmente adatta per la lavorazione di pezzi stampati



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
8	19	64	6	6	1	296193
9,6	19	65	6	6	1	297074
12,7	32	77	6	6	1	296194

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 J



Proprietà: Fresa con testa conica - Angolo a 60° - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: KSJ
Vantaggi: Adatta per smussatura o bisellatura

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Frese in acciaio al carbonio

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 K



Proprietà: Fresa con testa conica - Angolo a 90° - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: KSK
Vantaggi: Per la fresatura di fori - Adatta per smussatura o bisellatura

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 L



Proprietà: Fresa conica con testa arrotondata - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: KEL
Vantaggi: Per aree difficilmente accessibili



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
3	14	38	3	6	5	296199
9,6	30	76	6	3	1	300055
12,7	32	77	6	3	1	297470
6	18	50	6	6	1	296200
8	25,4	70	6	6	1	296205
9,6	30	76	6	6	1	296201
12,7	32	77	6	6	1	296192
9,6	30	76	6	10	1	334172
12,7	32	77	6	10	1	334173
12,7	32	77	6	11	1	334174

Frese in acciaio al carbonio

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 M



Proprietà: Fresa conica con testa appuntita - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: SKM
Vantaggi: Per lavori di sbavatura - Per fori di forma conica e scanalature - Ideale per il modellismo

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
3	11	38	3	6	5	296114
6	20	50	6	6	1	296136
8	18	64	6	6	1	300052
9,6	16	64	6	6	1	296144
12,7	22	71	6	6	1	296148

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 N



Proprietà: Fresa angolare senza tagliente finale - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: WKN
Vantaggi: Adatta a bordi interni o profili conici difficilmente accessibili

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Frese in acciaio al carbonio

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 Set



Proprietà: Assortimento di 40 frese, tagliente tipo 6, in confezione da esposizione richiudibile con marchio Klingspor -

Contiene: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Vantaggi: Tutte le frese piu vendute a portata di mano

Dimensioni in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
335 x 225 x 380	6	6	1	300627

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 Set



Proprietà: Assortimento di 5 frese, tagliente tipo 6, in pratica confezione richiudibile marchiata Klingspor

Contiene: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)

Vantaggi: Selezione delle frese più vendute - Stoccaggio delle frese pratico e sicuro

Dimensioni in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
70 x 70 x 100	6	6	1	336927

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 Acciaio



Proprietà: Assortimento di 5 frese, tagliente tipo 10, in pratica confezione richiudibile marchiata Klingspor

Contiene: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172);

Vantaggi: Presentazione della dentatura ad alta capacità di taglio Steel (Cut 10), stoccaggio delle frese pratico e sicuro - Dentatura ottimizzata per la lavorazione di acciaio e getti ai acciaio - Capacità di asportazione nettamente più elevata rispetto a un doppio taglio standard

Dimensioni in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
70 x 70 x 100	6	10	1	337154

Frese in acciaio al carbonio

HF 100 Acciaio inox



Proprietà: Assortimento di 5 frese, tagliente tipo 11, in pratica confezione richiudibile marchiata Klingspor -

Contiene: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Vantaggi: Selezione delle nostre frese specifiche per acciaio inox - Stoccaggio pratico e sicuro - Taglio ottimizzato per lavorare su acciai inossidabili austenitici, resistenti agli acidi e ad agenti corrosivi - Capacità di asportazione notevolmente più elevata rispetto alla fresa standard a doppio taglio

Dimensioni in mm	Diametro dell'albero in mm	Profilo	Confezione unità/pezzi	Codice
70 x 70 x 100	6	11	1	334221

Spazzole metalliche

Macchina	Tipo di spazzola metallica	Esecuzione filo metallico	Materiale filamenti	Applicazioni materiali: Acciaio per edilizia	Acciaio al carbonio	Acciai legati	Fusioni	Acciaio inossidabile	Alluminio	Rame	Ottone	Legno	Tipo	Pagina
	Spazzola circolare	intrecciato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BR 600 Z*	293
			Filo INOX					●	●	●	●			
	Spazzola per pipeline	intrecciato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BRP 600 Z*	293
	Spazzola conica	intrecciato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BK 600 Z*	294
			Filo INOX					●	●	●	●			
		ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BK 600 W*	294
	Spazzola a tazza	intrecciato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BT 600 Z*	295
			Filo INOX					●	●	●	●			
		ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BT 600 W*	295
			Filo INOX					●	●	●	●			
	Spazzola circolare	ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BR 600 W*	296
			Filo INOX					●	●	●	●			
	Spazzola circolare con gambo Ø 6 mm	intrecciato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BRS 600 Z*	296
			Filo INOX					●	●	●	●			
	Spazzola circolare con gambo Ø 6 mm	ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BRS 600 W*	297
			Filo INOX					●	●	●	●			
	Spazzola circolare con gambo Ø 6 mm	setale abrasive	Carburo di silicio	●		●		●	●	●	●	●	*BRS 600 P*	297
	Spazzola a tazza con gambo Ø 6 mm	ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BTS 600 W*	298
			Filo INOX					●	●	●	●			
	Spazzola a pennello con gambo Ø 6 mm	intrecciato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BPS 600 Z*	298
			Filo INOX					●	●	●	●			
	Spazzola a pennello con gambo Ø 6 mm	ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BPS 600 W*	299
			Filo INOX					●	●	●	●			
	Spazzola manuale con manico in legno	forma piana	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BH 600*	300
			Filo INOX					●	●	●	●			
			Filo d'ottone						●	●	●	●		
	Spazzola manuale con manico in plastica	ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BHP 600*	300
			Filo INOX					●	●	●	●			
			Filo d'ottone						●	●	●	●		
	Spazzola manuale per saldatura d'angolo concava	forma piana	Filo d'acciaio	●	●	●	●						*BHK 600*	301
			Filo INOX					●	●	●	●			
	Spazzola per candele d'accensione	ondulato	Filo INOX					●	●	●	●		*BHZ 600*	301
			Filo d'ottone						●	●	●			

● = Uso principale

Spazzola circolare, filo annodato

BR 600 Z

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Spazzola circolare per lavori di sgrossatura e finitura di cordoni di saldatura - Per la rimozione di sostanze aggressive, quali calamina, ruggine, scorie - Per lavori pesanti di spazzolatura e sbavatura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 14 x 22,23		Acciaio	0,50	22	20	12500 g/min	1	358311
115 x 14 x 22,23		Acciaio inossidabile	0,50	22	20	12500 g/min	1	358342
115 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	22	12500 g/min	1	370717
115 x 14	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,50	22	22	12500 g/min	1	370718
125 x 14 x 22,23		Acciaio	0,50	22	24	12500 g/min	1	358312
125 x 14 x 22,23		Acciaio inossidabile	0,50	22	24	12500 g/min	1	358343
125 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	26	12500 g/min	1	370719
178 x 14 x 22,23		Acciaio	0,50	42	30	9000 g/min	1	358313
178 x 14 x 22,23		Acciaio inossidabile	0,50	42	30	9000 g/min	1	363720
178 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	39	36	9000 g/min	1	370720

Spazzola per pipeline, filo annodato

BRP 600 Z

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Utensile ideale per la lavorazione professionale di cordoni a U / a V nella costruzione di pipeline, tubature, serbatoi e contenitori - Grazie alla larghezza ridotta, è indicata anche per punti di difficile accesso (ad es. passate a fondo cianfrino o saldature d'angolo sottili) - Pulizia di tutti i cordoni di saldatura interni dei raccordi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 6 x 22,23	Acciaio	0,50	28	32	15000 g/min	1	358314
125 x 6 x 22,23	Acciaio	0,50	22	36	12500 g/min	1	358315
125 x 6 x 22,23	Acciaio inossidabile	0,50	22	36	12500 g/min	1	363992
178 x 6 x 22,23	Acciaio	0,50	42	48	9000 g/min	1	358319

Spazzole metalliche

Spazzola conica con filettatura, filo annodato

BK 600 Z

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Utensile ideale per la lavorazione di punti di difficile accesso, angoli interni e smussi - Potenza elevata grazie alla versione con filo annodato - Particolarmente indicata per la pulizia di superfici più grandi - Per la rimozione di calamina, ruggine, vernice, scorie, ecc.

Diametro x Larghezza in mm	Dispositivo di bloccaggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
100 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	20	18	12500 g/min	1	358327
100 x 14	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,50	20	20	12500 g/min	1	358329
115 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	18	12500 g/min	1	358328
115 x 14	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,50	22	20	12500 g/min	1	358330

Spazzola conica con filettatura, filo ondulato

BK 600 W

Impieghi:

Acciaio	●

Vantaggi: Utensile ideale per la pulizia di punti di difficile accesso, aree difficilmente raggiungibili e smussi - Azione della spazzola delicata sui materiali grazie al filo ondulato - Particolarmente indicato per la pulizia di superfici estese - Per la rimozione di ruggine, impurità, residui di vernici, ecc.

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115	filettatura M14	Acciaio	0,30	26	12500 g/min	1	364822
125	filettatura M14	Acciaio	0,30	26	12500 g/min	1	370724

Spazzola a tazza con filettatura, filo annodato

BT 600 Z

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Per la spazzolatura aggressiva di superfici grandi e piane - Per la preparazione di superfici metalliche prima della verniciatura - Versione con filo annodato stabile per una pulizia e una rimozione semplici di scorie, ruggine, calamina e residui di calcestruzzo

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
65	filettatura M14	Acciaio	0,35	22	18	12500 g/min	1	358334
65	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	18	12500 g/min	1	358335
65	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,50	22	18	12500 g/min	1	358340
80	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	20	8500 g/min	1	358337
100	filettatura M14	Acciaio	0,50	27	22	8500 g/min	1	358338

Spazzola a tazza, filo ondulato

BT 600 W

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Utensile ideale per la pulizia di superfici profilate o irregolari, ad es. lamiera scanalata - Per lavori di spazzolatura di media difficoltà, la sbavatura e la rimozione di pittura, impurità e residui di vernice - Lavori molto delicati sui materiali - Per lavori su lamiere molto sottili, ad es. autofficine e restauratori

Diametro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
65	filettatura M14	Acciaio	0,30	21	12500 g/min	1	358372
65	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,30	21	12500 g/min	1	358377
80	filettatura M14	Acciaio	0,30	24	8500 g/min	1	358373
80	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,30	24	8500 g/min	1	358326
100	filettatura M14	Acciaio	0,30	27	8500 g/min	1	358375

Spazzole metalliche

Spazzola circolare, filo ondulato

BR 600 W



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Adatto per lavori di spazzolatura e sbavatura da leggeri a mediamente pesanti di bordi di taglio, tubi o pezzi piccoli - Ø150-200 mm per l'utilizzo su macchine stazionarie - Ø115/Ø125 mm per l'utilizzo su smerigliatrici angolari - Elevata densità dei fili e quindi lunga durata

Incl. set di adattatori per spazzole Ø 150 - 200 mm per ridurre il foro di montaggio (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Dispositivo di bloccaggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 15	filettatura M14	Acciaio	0,30	24	15000 g/min	1	370722
125 x 15	filettatura M14	Acciaio	0,30	29	15000 g/min	1	370723
150 x 25 x 32		Acciaio	0,30	30	6000 g/min	1	363997
150 x 25 x 32		Acciaio inossidabile	0,30	30	6000 g/min	1	364000
178 x 25 x 32		Acciaio	0,30	42	6000 g/min	1	363998
178 x 25 x 32		Acciaio inossidabile	0,30	42	6000 g/min	1	364001
200 x 25 x 32		Acciaio	0,30	45	4500 g/min	1	363999
200 x 25 x 32		Acciaio inossidabile	0,30	45	4500 g/min	1	364002

Spazzola circolare con gambo, filo annodato

BRS 600 Z

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Versione annodata per lavori grossolani di spazzolatura e una lunga durata utile - Per l'efficiente lavorazione di punti di difficile accesso, come scanalature e incavi - Sbavatura di bordi di taglio, rimozione di calamina, pittura, scorie

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
75 x 12 x 6	37	Acciaio	0,50	19	15	25000 g/min	10	358320
75 x 12 x 6	37	Acciaio inossidabile	0,50	19	15	25000 g/min	10	358321

Spazzola circolare con gambo, filo ondulato

BRS 600 W

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Versione ondulata per una pulizia delicata sui materiali di superfici medio-piccole - Particolarmente indicata per componenti di difficile accesso, come nervature, angoli di bordatura - Buone prestazioni anche con pezzi profilati

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
30 x 9 x 6	40	Acciaio	0,20	6	20000 g/min	20	358346
30 x 9 x 6	40	Acciaio inossidabile	0,20	6	20000 g/min	20	358357
40 x 9 x 6	40	Acciaio	0,20	11	18000 g/min	20	358348
40 x 9 x 6	40	Acciaio inossidabile	0,20	11	18000 g/min	20	358358
50 x 9 x 6	40	Acciaio	0,30	13	15000 g/min	10	358354
50 x 9 x 6	40	Acciaio inossidabile	0,30	13	15000 g/min	10	358359
60 x 14 x 6	44	Acciaio	0,30	18	15000 g/min	10	358355
60 x 14 x 6	44	Acciaio inossidabile	0,30	18	15000 g/min	10	358360
70 x 16 x 6	48	Acciaio	0,30	20	15000 g/min	10	358356
70 x 16 x 6	48	Acciaio inossidabile	0,30	20	15000 g/min	10	358362

Spazzola circolare con gambo, setole in poliammide

BRS 600 P

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Vantaggi: Spazzola per finitura in poliammide con grana di silicio per lavori che richiedono una leggera pressione di contatto - Ideale per strutturare e sverniciare componenti in legno - Rimozione di strati d'ossido su metalli non ferrosi o di macchie di colore su componenti in acciaio inossidabile, ad es. le traverse dei parapetti in acciaio inossidabile

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 9 x 6	45	Poliammide SiC grana 120	10	6000 g/min	10	358364
50 x 9 x 6	45	Poliammide SiC grana 320	10	6000 g/min	10	358366
70 x 12 x 6	45	Poliammide SiC grana 120	14	4500 g/min	10	358367
70 x 12 x 6	45	Poliammide SiC grana 320	14	4500 g/min	10	358369

Spazzole metalliche

Spazzola a tazza con gambo, filo ondulato

BTS 600 W

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Utensile ideale per la pulizia di superfici piccole e medio-grandi - Filo ondulato ideale per la finitura o la finitura superficiale di acciaio e acciaio inossidabile - Rimuove pittura, ruggine, incrostazioni

Diametro x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 6	70	Acciaio	0,30	24	13000 g/min	20	358331
50 x 6	70	Acciaio inossidabile	0,30	24	13000 g/min	20	358332

Spazzola a pennello con gambo, filo annodato

BPS 600 Z

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Il diametro dell'utensile varia in funzione del numero di giri - Particolarmente indicata per la lavorazione delle superfici interne dei tubi o di fori - Elevata efficacia grazie alla versione con filo annodato

Diametro x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 6	70	Acciaio	0,35	25	6	20000 g/min	20	358333
19 x 6	70	Acciaio inossidabile	0,35	25	6	20000 g/min	20	358336
22 x 6	70	Acciaio	0,35	25	8	20000 g/min	10	358339
22 x 6	70	Acciaio inossidabile	0,35	25	8	20000 g/min	10	358341
30 x 6	72	Acciaio	0,35	25	12	20000 g/min	10	358344
30 x 6	72	Acciaio inossidabile	0,35	25	12	20000 g/min	10	358345

Spazzola a pennello con gambo, filo ondulato

BPS 600 W

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Per la finitura e la rimozione di bave leggere in tubi o fori - Indicata per la lavorazione e la pulizia di forme e pezzi in ghisa - Utensile molto morbido e adattabile

Diametro x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
12 x 6	70	Acciaio	0,30	25	20000 g/min	30	358350
12 x 6	70	Acciaio inossidabile	0,30	25	20000 g/min	30	358351
25 x 6	75	Acciaio	0,30	25	18000 g/min	10	358347
25 x 6	75	Acciaio inossidabile	0,30	25	18000 g/min	10	358352
30 x 6	75	Acciaio	0,30	25	18000 g/min	10	358349
30 x 6	75	Acciaio inossidabile	0,30	25	18000 g/min	10	358353

Spazzole metalliche

Spazzola manuale con corpo in legno

BH 600

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Spazzola manuale con manico in legno per la rimozione manuale di ruggine, sporco, pittura

Lungh. in mm	Lunghezza tot. in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Materiale del filo metallico	Struttura	Numero file	Spessore del filo metallico in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
290	125	25	Acciaio	liscio	2	0,35	12	358361
290	125	25	Acciaio	liscio	3	0,35	12	358376
290	125	25	Acciaio	liscio	4	0,35	12	358365
290	125	25	Acciaio	liscio	5	0,35	12	358363
290	125	25	Acciaio inossidabile	liscio	3	0,30	12	358368
290	125	25	Acciaio inossidabile	liscio	4	0,30	12	358370
290	125	25	Ottone	ondulato	3	0,35	12	358371
290	125	25	Ottone	ondulato	4	0,35	12	358374

Spazzola manuale con manico in plastica

BHP 600

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Elevata maneggevolezza grazie al manico ergonomico in plastica - Versione con filo ondulato per una pulizia delicata di acciaio, acciaio inossidabile o metalli non ferrosi

Lungh. in mm	Lunghezza tot. in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Materiale del filo metallico	Struttura	Spessore del filo metallico in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
265	140	25	Acciaio	ondulato	0,30	24	358323
265	140	25	Acciaio inossidabile	ondulato	0,30	24	358324
265	140	25	Ottone	ondulato	0,30	24	358325

Spazzola per saldature d'angolo concave

BHK 600

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Setole metalliche a forma di V ideali per la pulizia di saldature d'angolo concave e cordoni a V - Indicata per la lavorazione di punti di difficile accesso, come vertici o angoli

Lungh. in mm	Lunghezza tot. in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Materiale del filo metallico	Struttura	Numero file	Spessore del filo metallico in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
290	125	25	Acciaio	liscio	3	0,35	12	358378
290	125	25	Acciaio inossidabile	liscio	3	0,30	12	358379

Spazzola per candele di accensione

BHZ 600

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Filo morbido in ottone o acciaio inossidabile indicato per tutti i lavori di finitura - Ideale per la pulizia delicata di superfici di contatto, come candele di accensione o elettrodi

Lungh. in mm	Lunghezza tot. in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Materiale del filo metallico	Struttura	Numero file	Spessore del filo metallico in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
145	45	17	Ottone	ondulato	3	0,17	25	358322
145	45	17	Acciaio inossidabile	ondulato	3	0,17	25	358463

Lame per seghetto alternativo

Modello			Legno													Metallo							Plastica e altro					Pagina
			Legno tenero	Legno duro	Pannelli HPL*	Legno da costruzione	Pannelli rivestiti	Piani di lavoro per cucine	Compensato	Multiplex	Paniforti listellari	MDF	Pannelli truciolari	Pannelli Trespa®	Legno con chiodi	Laminato	Latta	Acciaio	Acciaio inossidabile	Lamiere in acciaio	Metallo non ferroso	Alluminio	Materiale sandwich	Plastica	Plastiche rinforzate con fibre	Vetroresina	Epossidici	Pannelli PC	
JS 302 WQ	EXTRA	Legno	●			●		●	●	●	●	●	●																304
JS 352 WQ	EXTRA	Legno	●			●		●	●	●	●	●	●																304
JS 601 WF	SUPRA	Legno	●			●			●	●	●	●	●																305
JS 601 WQ	SUPRA	Legno	●			●			●	●	●	●	●																305
JS 941 WF	SPECIAL	Legno	●			●			●	●	●	●	●																306
JS 931 WF	SPECIAL	Legno	●			●			●	●	●	●	●																306
JS 901 WQ	SPECIAL	Legno		●	●				●		●		●	●															307
JS 661 WF	SUPRA	Legno	●			●	●	●	●	●	●																		307
JS 971 WF	SPECIAL	Legno	●			●	●	●	●	●	●																		308
JS 951 WF	SPECIAL	Legno	●			●	●		●							●													308
JS 901 WF	SPECIAL	Legno	●			●			●	●	●	●																	309
JS 981 WA	SPECIAL	Legno	●			●		●		●	●	●	●																310
JS 941 LF	SPECIAL	Laminato					●									●								●				●	309
JS 601 LF	SUPRA	Laminato					●									●								●				●	310
JS 994 MT	SPECIAL	Metallo															●	●	●	●									311
JS 904 MF	SPECIAL	Metallo													●		●	●	●	●	●	●							311
JS 994 MF	SPECIAL	Metallo															●	●	●	●									312
JS 993 MF	SPECIAL	Metallo															●	●	●	●	●	●							312
JS 904 MT	SPECIAL	Metallo																●				●	●		●				313
JS 993 MT	SPECIAL	Metallo																●	●		●	●			●				313
JS 993 AX	SPECIAL	Universale		●											●			●	●		●	●			●	●	●		314

● = applicazioni principali * "High Pressure Laminate" (HPL)

Lame per seghetto alternativo

Modello			Legno											Metallo					Plastica e altro					Pagina
			Legno tenero	Legno duro	Legno verde	Legna da ardere	Legno da costruzione	Compensato	Multiplex	Paniforti listellari	Pannelli truciolari	Legno con chiodi	Pallet	Latta	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metallo non ferroso	Alluminio	Plastica	Plastiche rinforzate con fibre	Epossidici	Calcestruzzo poroso	Muratura/muratore	
RS 652 WF	SUPRA	Legno	●				●	●	●	●	●													315
RS 603 WF	SUPRA	Legno	●				●	●			●								●					315
RS 603 WR	SUPRA	Legno	●		●	●	●																	316
RS 902 WF	SPECIAL	Legno	●						●	●	●								●					316
RS 902 WQ	SPECIAL	Legno	●		●	●	●																	317
RS 903 MF	SPECIAL	Metallo												●	●	●	●	●						318
RS 903 MQ	SPECIAL	Metallo												●	●	●								319
RS 993 MA	SPECIAL	Metallo												●	●	●								319
RS 983 MS	SPECIAL	Metallo												●	●									321
RS 993 PQ	SPECIAL	Pallet										●	●		●	●	●	●		●	●			320
RS 915 CX	SPECIAL	Materiali minerali																				●	●	322
RS 953 AQ	SPECIAL	Universale									●	●								●	●			317
RS 903 AF	SPECIAL	Universale										●					●	●						318
RS 993 AQ	SPECIAL	Universale										●	●		●	●	●	●		●	●			320
RS 983 AS	SPECIAL	Universale	●	●																●	●			321

● = applicazioni principali

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce

JS 302 WQ *EXTRA*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:			
Legno tenero	●	Truciolato	●
Legno strutturale	●	Listellare	●
Piani di lavoro per cucina	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●	Pannello MDF	●

Vantaggi: Tagli rapidi e grossolani su quasi tutti i materiali legnosi - Top seller con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce

JS 352 WQ *EXTRA*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:			
Legno tenero	●	Listellare	●
Legno strutturale	●	Truciolato	●
Piani di lavoro per cucina	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●		

Vantaggi: Tagli curvi rapidi e grossolani su quasi tutti i materiali legnosi - Top seller con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 601 WF *SUPRA*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:			
Legno strutturale	●	Truciolato	●
Legno tenero	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●	Pannello MDF	●
Listellare	●		

Vantaggi: Tagli molto puliti e diritti nel legno e nei materiali a base di legno

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 601 WQ *SUPRA*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:			
Legno tenero	●	Truciolato	●
Legno strutturale	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●	Pannello MDF	●
Listellare	●		

Vantaggi: tagli molto puliti, diritti e rapidi nel legno e nei materiali a base di legno

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 941 WF *SPECIAL*



NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:			
Legno tenero	●	Truciolato	●
Legno strutturale	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●	Pannello MDF	●
Listellare	●		

Vantaggi: Lama con dentatura posteriore per tagli curvi e puliti in legno e materiali legnosi di ogni tipo - Bordi di taglio fini e molto puliti

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 931 WF *SPECIAL*



NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:			
Legno tenero	●	Listellare	●
Legno strutturale	●		
Truciolato	●		
Compensato	●		

Vantaggi: Prodotto di alta prestazione con dentatura su entrambi i lati per tagli curvi estremi nel legno e nei materiali a base di legno - Taglienti fini e puliti - Adatto per materiali sottili e spessi

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, conica

JS 901 WQ SPECIAL

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Legno duro	●
Panelli HPL	●
Compensato	●
Listellare	●
Truciolato	●

Vantaggi: Tagli molto veloci, diritti e puliti in materiali duri come legno duro, laminato e pannelli HPL - vita utile particolarmente lunga grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata a croce, conica

JS 661 WF SUPRA

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:	
Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Pannelli rivestiti	●
Piani di lavoro per cucina	●
Compensato	●
Pannelli Multiplex	●

Vantaggi: Tagli molto puliti e diritti nel legno e nei materiali a base di legno - Bordi di taglio puliti sul lato visibile grazie alla dentellatura di testa - Specialmente per pannelli rivestiti e piani di lavoro per cucine

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 971 WF *SPECIAL*

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:	
Piani di lavoro per cucina	●
Pannelli rivestiti	●
Legno tenero	●
Legno strutturale	●

NUOVO !

Vantaggi: Taglio pulito e senza sbavature su due lati grazie alle punte dei denti allineate radialmente al centro della lama - Lama extra lunga, particolarmente adatta per i piani di lavoro della cucina

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 951 WF *SPECIAL*

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:	
Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Pannelli rivestiti	●
Laminat	●

NUOVO !

Vantaggi: Tagli curvi fini e puliti in legno dolce e pannelli rivestiti grazie alla dentatura a punta - Ideale anche per il taglio di laminati

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 901 WF SPECIAL

NUOVO

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:			
Legno tenero	●	Pannelli Multiplex	●
Legno strutturale	●	Pannello MDF	●
Compensato	●		
Listellare	●		

Vantaggi: Tagli molto puliti, diritti e veloci nel legno e nei materiali a base di legno - Tagli particolarmente puliti grazie alla speciale geometria dei denti rettificati su tre lati - Adatto anche per materiali spessi fino a 65 mm

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata a croce, conica

JS 941 LF SPECIAL

NUOVO

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:	
Laminat	●
Pannelli rivestiti	●
Plastica	●

Vantaggi: Prodotto di alta prestazione con dentatura posteriore per tagli curvi in laminato, parquet vinilico, plastica e pannelli plastificati - Dentatura fine per bordi di taglio puliti e senza strappi su tutti i lati

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata a croce, conica

JS 601 LF *SUPRA*



NUOVO

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:	
Laminat	●
Plastica	●
Pannelli rivestiti	●

Vantaggi: Tagli molto puliti, diritti e senza sbavature su due lati in materiali plastici e rivestiti di plastica - Top seller per pavimenti in laminato e parquet vinilico

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata a croce, conica

JS 981 WA *SPECIAL*

NUOVO

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:	
Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Piani di lavoro per cucina	●
Listellare	●
Truciolato	●
Pannelli Multiplex	●
Pannello MDF	●

Vantaggi: Tagli molto puliti e diritti nel legno e nei materiali a base di legno - Tagli particolarmente puliti grazie alla speciale geometria dei denti rettificati su tre lati - Lama extra forte per tagli con angoli

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, fresata, ondulata

JS 994 MT SPECIAL

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, ondulata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Lamiere	●
Metallo	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Lama speciale con dentatura variabile per lamiere in acciaio e acciaio inox - Dentatura più fine (come JS 994 MF) per spessori di materiale più sottili - Taglio diritto - Lunga durata grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, fresata, ondulata

JS 904 MF SPECIAL

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, ondulata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:			
Lamiere	●	Metalli non ferrosi	●
Metallo	●	Alluminio	●
Acciaio	●	Legno con chiodi	●
Acciaio inossidabile	●		

Vantaggi: Top seller per la lavorazione dei metalli - Tagli diritti in fogli e metalli di ogni tipo, anche in acciaio inossidabile - Lunga durata di impiego grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, fresata, ondulata

JS 994 MF *SPECIAL*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, ondulata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Lamiere	●
Metallo	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Lama speciale con dentatura variabile per fogli di acciaio e acciaio inossidabile - Taglio diritto - Lunga durata grazie alla struttura bimetallic

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce

JS 993 MF *SPECIAL*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Lamiere	●
Metallo	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Metalli non ferrosi	●
Alluminio	●

Vantaggi: Lama speciale con dentatura progressiva per profili e fogli in acciaio inossidabile, acciaio e altri metalli - Adatta per materiali sottili e spessi (fino a 10 mm di spessore) - Taglio molto veloce e diritto - Lunga durata grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, fresata, ondulata

JS 904 MT SPECIAL

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, ondulata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Metallo	●
Pannelli sandwich	●
Alluminio	●
Plastica rinforzata con fibre	●

Vantaggi: Lama particolarmente lunga per tubi e sezioni trasversali di profili più grandi in metallo - Particolarmente adatta per profili a parete sottile grazie alla dentatura fine - Taglio diritto

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata, affilatura a croce

JS 993 MT SPECIAL

NUOVO !



Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Alluminio	●
Plastica rinforzata con fibre	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Lama universale con dentatura Vario per la lavorazione del metallo e della plastica - Per il taglio di tubi, profili, lamiere di spessore da basso a medio - Particolarmente adatta anche per materie plastiche e materiali sandwich - Tagli diritti e veloci - Lama extra lunga per sezioni trasversali di pezzi più grandi - Lunga durata grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata, affilatura a croce

JS 993 AX *SPECIAL*

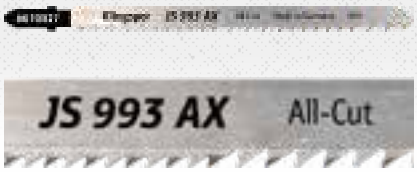



NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Legno duro	●
Plastica rinforzata con fibre	●
Resina epossidica	●
Acciaio	●
Metallo	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Legno con chiodi	●

Vantaggi: Lama universale con dentatura Vario in esecuzione bimetallica adatta per il taglio di tutti i materiali, anche per legno con chiodi - Lama extra spessa, stabile e lunga per grandi sezioni di pezzi da lavorare

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata, affilatura a croce

RS 652 WF *SUPRA*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	rettificata a croce, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:			
Legno tenero	●	Listellare	●
Legno strutturale	●	Truciolato	●
Compensato	●		
Pannelli Multiplex	●		

Vantaggi: Lama universale per travi in legno e legname da costruzione fino a 100 mm di spessore del materiale - Bordi di taglio fini - Anche per tagli curvi in pannelli a base di legno e piani di lavoro per cucine - Buon rapporto prezzo/prestazioni

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata, affilatura a croce

RS 603 WF *SUPRA*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:	
Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Compensato	●
Truciolato	●

Vantaggi: Lama universale per taglio di travi in legno e legno strutturale con sezioni trasversali di materiale più grandi - Bordi di taglio fini - Anche per tagli curvi in pannelli a base di legno e piani di lavoro per cucine - Adatta anche al taglio di tubi in plastica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata, affilatura a croce

RS 603 WR *SUPRA*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:	
Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Greenwood	●
Legna da ardere	●

Vantaggi: Lama CV con dentatura stretta - Per tagli rapidi e grossolani di legno, materiali legnosi e piani di cucina - Adatta anche per legno verde e legna da ardere

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata a croce, conica

RS 902 WF *SPECIAL*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:	
Compensato	●
Pannelli Multiplex	●
Listellare	●
Truciolato	●

Vantaggi: Lama CV con dentatura speciale con affilatura diamantata su tre lati - Tagli netti nel legno, nei materiali in legno e nei piani di lavoro delle cucine - Molto adatta anche per il taglio di tubi in plastica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata a croce, conica

RS 902 WQ SPECIAL

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	rettificata a croce, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:	
Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Greenwood	●
Legna da ardere	●

Vantaggi: Lama lunga con dentatura speciale e grossolana - Particolarmente adatta per legno tenero, legno verde e legna da ardere - Taglio molto veloce - Nessun bloccaggio nei rami e nei pezzi di legno più spessi

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 240 x 1,2	210	4-5	15 - 190	5	670475

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 953 AQ SPECIAL

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Legno con chiodi	●
Truciolato	●
Plastica rinforzata con fibre	●
Resina epossidica	●

Vantaggi: Lama universale bimetallica per legno, legno con metallo (chiodi, viti, raccordi) e plastica - Ideale per lavori di demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici - Tagli rapidi - Adatta anche al taglio di curve grezze

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 903 AF *SPECIAL*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Legno con chiodi	●
Metalli non ferrosi	●
Alluminio	●

Vantaggi: Lama bimetallica con dentatura più fine per legno con chiodi e per lamiere, tubi e profili di diversi metalli - Per profili aperti e tubi di acciaio di medio spessore

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 903 MF *SPECIAL*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Alluminio	●

Vantaggi: Lama bimetallica per il taglio di acciaio, acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi - Particolarmente adatta per la lavorazione di lamiere a parete sottile, profili e tubi grazie alla dentatura fine - Top seller per il settore del riscaldamento e della termoidraulica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 903 MQ SPECIAL

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Lamiere	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Lama bimetallica per il taglio di tutti i tipi di metallo, compreso l'acciaio inox - Particolarmente adatta per lamiere e profili di medio e grande spessore - Prodotto di prima qualità per il settore sanitario e del riscaldamento

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 993 MA SPECIAL

NUOVO !



Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Lamiere	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Vantaggi: Lama bimetallica a dentatura variabile per tutti i tipi di metallo, anche acciaio inossidabile - Particolarmente adatta per lamiere e profili di medio e grande spessore - Lama larga per tagli angolari di precisione e diritti - Particolarmente adatta per l'impiego nel settore termico e sanitario

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 993 AQ *SPECIAL*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Plastica rinforzata con fibre	●
Resina epossidica	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Legno con chiodi	●

Vantaggi: Lama bimetallica a dentatura variabile - Utilizzabile universalmente per metallo, metalli non ferrosi, legno e plastica - Tagli veloci - Molto adatta per legno con chiodi

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 993 PQ *SPECIAL*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Plastica rinforzata con fibre	●
Resina epossidica	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Alluminio	●
Legno con chiodi	●

Vantaggi: Lama bimetallica a dentatura variabile - Utilizzabile universalmente per metallo, metalli non ferrosi, legno e plastica - Taglio rapido - Top seller per pallet (legno con chiodi)

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3-160	5	670359

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 983 MS *SPECIAL*

NUOVO !

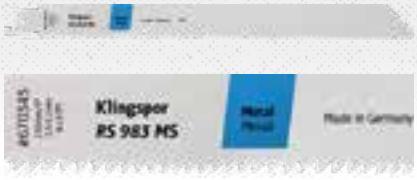

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Lamiere	●
Acciaio	●

Vantaggi: Lama speciale con struttura bimetallica e dentatura variabile per acciaio inox, acciaio e altri metalli - Particolarmente adatta per tubi, profili e lamiere con grandi sezioni del materiale (ad es. travi in acciaio) - Tagli diritti e angolari precisi grazie al maggiore spessore della lama

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 983 AS *SPECIAL*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:	
Legno duro	●
Legno tenero	●
Plastica rinforzata con fibre	●
Resina epossidica	●

Vantaggi: Lama bimetallica per lavori di demolizione e ristrutturazione di edifici vecchi - Tagli facili su legno, legno con chiodi, materiali lignei e plastiche di ogni tipo - Tagli dritti e angolari grazie alla lama di spessore elevato

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324

Lame per sega a gattuccio

Lama per seghetto alternativo con rivestimento in carburo di tungsteno

RS 915 CX *SPECIAL*

NUOVO !

Proprietà	
Sistema di serraggio	Albero universale ½"
Modello	Forma speciale
Materiale	Metallo duro

Impieghi:	
Calcestruzzo poroso	●
Muraglia	●

Vantaggi: Lama speciale con denti in metallo duro per materiali abrasivi - Lunga durata e taglio aggressivo in calcestruzzo cellulare e muratura

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319

Note

Articoli in confezioni per esposizione

Macchina	Applicazione / materiale	Tipo di prodotto	Pagina
		FP 77 K T-ACT	**328**
		PS 77 CK T-ACT	**328**
		PS 21 FK	**329**
		PS 18 EK	**330**
		AN 400	**332**
		PS 33 B/C K	**333**
		PS 22 K	**335**
	Panni manuali con fissaggio a strappo per dischi abrasivi 125/150 mm	HBD 125/150	**337**
	Platorello di supporto con fissaggio a strappo per dischi abrasivi	PP 555	**337**
		PS 21 FK	**329**
		AN 400	**339**
		PS 33 B/C K	**340**
		PS 22 K	**342**
		AN 400	**339**
		PS 33 B/C K	**340**
		PS 22 K	**342**

Acciaio inossidabile

Metallo

Legno

Pittura

Stucco

Plastica

Acciaio

Metalli non ferrosi

Legno duro

Vernice

Vetro

Alluminio

Pietra

Calcestruzzo

Titanio

Acciaio al carbonio

Acciai altolegati

*I set contengono 3 grane differenti

Macchina	Applicazione / materiale	Tipo di prodotto	Pagina
		AN 400	**343**
		PS 33 B/C K	**344**
		PS 22 K	**345**
		AN 400	**333**
		PS 33 B/C K	**346**
		PS 22 K	**347**
		PS 19 E/F K	**331**
		PS 33 B/C K	**333**
		AN 400	**332**
		LS 309 XH	**348**
		CS 310 XF	**349**
		KM 613	**350**
		CS 561	**350**

Levigatrice rotoorbitale

Levigatrice orbitale palmare

Levigatrice per muri

Multitrapano da hobbistica

Carta abrasiva

Smerigliatrice angolare

Levigatrice mouse

Levigatrice portatile a nastro

Trapano

Panetto abrasivo

Levigatrice orbitale

Levigatrice a delta

Smerigliatrice a nastro

Smerigliatrice flessibile

Levigatrice da banco

Articoli in confezioni per esposizione

Macchina	Applicazione / materiale	Tipo di prodotto	Pagina
		KL 375 J	**351**
		PL 31 B	**352**
		PS 33 B/C	**352**
		PS 30 D	**353**
		KL 371 X	**354**
		PL 31 B	**354**
		PS 33 B/C	**355**
		PS 11 A	**356**
		PS 11 C	**356**
		NPA 400	**357**
		SK 500	**357**
		SK 700 A	**358**
		SW 501	**358**

Acciaio inossidabile

Metallo

Legno

Pittura

Stucco

Plastica

Acciaio

Metalli non ferrosi

Legno duro

Vernice

Vetro

Alluminio

Pietra

Calcestruzzo

Titanio

Acciaio al carbonio

Acciai altolegati

*I set contengono 3 grane differenti

Macchina	Spessore in mm	Applicazione / materiale	Tipo di prodotto	Pagina
	0,8	INOX, Fe	A 980 TZ Special	**359**
	1,0	INOX	A 60 Extra	**359**
		INOX	A 660 R Supra	**360**
		INOX	A 60 TZ Special	**361**
		INOX	A 960 TZ Special	**361**
		INOX, Ti, CS, HS	K 960 TX Special	**362**
		INOX, Ti, CS, HS	Z 960 TX Special	**362**
	1,2	INOX, Al	EDGE	**363**
	1,6	INOX	A 346 Extra	**363**
			A 646 R Supra	**364**
		INOX	A 46 TZ Special	**364**
		INOX	A 946 TZ Special	**365**

Levigatrice rotoorbitale

Levigatrice orbitale palmare

Levigatrice per muri

Multitrapano da hobbistica

Carta abrasiva

Smerigliatrice angolare

Levigatrice mouse

Levigatrice portatile a nastro

Trapano

Panetto abrasivo

Levigatrice orbitale

Levigatrice a delta

Smerigliatrice a nastro

Smerigliatrice flessibile

Levigatrice da banco

Articoli in confezioni per esposizione

Pellicola abrasiva, auto-aggrappante , impermeabile

FP 77 K T-ACT Set

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Mano di fondo	●	Plastica	●
Riempitivo	●		
Rivestimenti gel	●		

Vantaggi: Nuovo disco dalle elevate prestazioni e dalle peculiarità antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per una finitura delicata viene utilizzato un supporto in pellicola incredibilmente flessibile e totalmente piatto, per la massima qualità superficiale - **Dischi:** Assortimento di n.2 pezzi in grana 240, 2 pezzi in grana 320 e 2 pezzi in grana 400

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
125	diverse granulometrie	GLS 5	367314
150	diverse granulometrie	GLS 74	368446

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 77 CK T-ACT

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Mano di fondo	●	Plastica	◑
Riempitivo	●		
Rivestimenti gel	●		

Vantaggi: Nuovo prodotto dalle elevate prestazioni dalle peculiarità antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per un'asportazione aggressiva e sollecitazioni molto gravose, viene utilizzato un supporto in carta-latex di peso C flessibile e resistente agli strappi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
125	80	GLS 27	360318
125	100	GLS 27	360319
125	120	GLS 27	360321
125	150	GLS 27	360322
125	180	GLS 27	360323
150	80	GLS 47	360349
150	100	GLS 47	360347
150	120	GLS 47	360351
150	150	GLS 47	360350
150	180	GLS 47	360348

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 77 CK T-ACT Set

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Mano di fondo	●
Riempitivo	●
Rivestimenti gel	●
Materiali compositi	●
Plastica	◑

Vantaggi: Nuovo prodotto dalle elevate prestazioni dalle peculiarità antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per un'asportazione aggressiva e sollecitazioni molto gravose, viene utilizzato un supporto in carta-latex di peso C flessibile e resistente agli strappi - **Dischi:** Assortimento di n.2 pezzi in grana 80, 2 pezzi in grana 120 e 2 pezzi in grana 180

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
125	diverse granulometrie	GLS 5	367315
150	diverse granulometrie	GLS 47	383215
150	diverse granulometrie	GLS 74	367316

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 21 FK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Vantaggi: Comportamento aggressivo grazie al grano abrasivo in ossido di zirconio autorigenerante - Formulazione ideale sia per la sgrossatura che per la finitura di acciaio inossidabile - Lunga durata d'impiego

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
125	40	○ 0	367263
125	60	○ 0	367262
125	80	○ 0	367261
125	120	○ 0	367260
125	180	○ 0	367259
125	240	○ 0	367257
125	320	○ 0	367255
125	400	○ 0	367254
150	40	○ 0	367098
150	60	○ 0	367097

Articoli in confezioni per esposizione

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 21 FK In confezioni per esposizione, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
150	80	◯ 0	367095
150	40	⦾ GLS 3	367096
150	60	⦾ GLS 3	367100
150	80	⦾ GLS 3	367099

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 18 EK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Plastica	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per legno e torniti

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
125	40	⦾ GLS 5	315546
125	60	⦾ GLS 5	315547
125	80	⦾ GLS 5	315548
125	120	⦾ GLS 5	315550
125	180	⦾ GLS 5	367253
150	40	⦾ GLS 3	315553
150	60	⦾ GLS 3	315554
150	80	⦾ GLS 3	315555
150	120	⦾ GLS 3	315557
150	180	⦾ GLS 3	315559

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 19 EK

In confezioni per esposizione

NUOVO !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	●

Vantaggi: grano abrasivo al carburo di silicio molto resistente ed affilato, adatto a materiali duri e difficili da trattare - Disco dalle alte prestazioni su un supporto in carta di peso E molto stabile per sgrossatura iniziale

Grane disponibili:

16 | **24** | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
225	24	GLS 55	665096

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 19 FK

In confezioni per esposizione

NUOVO !

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	F-carta + tela

Impieghi:	
Muraglia	●
Intonaco	●
Cemento	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	●

Vantaggi: Disco dalle alte prestazioni molto robusto con supporto combinato antistrappo per la sgrossatura - Grano abrasivo al carburo di silicio molto resistente ed affilato, adatto a materiali duri e difficili da tagliare - Per applicazioni estreme

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
225	16	GLS 55	665097

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Articoli in confezioni per esposizione

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete de poliestere

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Rivestimenti gel	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Vantaggi: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione senza polveri si traduce in una maggior durata di servizio dell'abrasivo - Allo stesso tempo - Garantisce un livello di protezione maggiore grazie alla ridotta formazione di polvere nella postazione di lavoro - Ampia scelta di modelli di foratura per l'aspirazione - Impermeabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
125	80	Rete	360234
125	120	Rete	360235
125	180	Rete	360237
125	240	Rete	360238
125	320	Rete	360251
150	80	Rete	360261
150	120	Rete	360262
150	180	Rete	360263
150	240	Rete	360264
150	320	Rete	360265
225	80	Rete	360278
225	120	Rete	360279
225	180	Rete	360282
225	240	Rete	360280
225	320	Rete	360281

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400 Set

In confezioni per esposizione



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete de poliestere

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Rivestimenti gel	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Vantaggi: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione senza polveri si traduce in una maggior durata di servizio dell'abrasivo - Allo stesso tempo - Garantisce un livello di protezione maggiore grazie alla ridotta formazione di polvere nella postazione di lavoro - Ampia scelta di modelli di foratura per l'aspirazione - Impermeabile -
Dischi: Assortimento di n.2 pezzi in grana 80, 2 pezzi in grana 120 e 2 pezzi in grana 180

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
96	diverse granulometrie	Rete	367459
125	diverse granulometrie	Rete	367328
150	diverse granulometrie	Rete	367327
150	diverse granulometrie	Rete	383201

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione - Per un'ampia varietà di applicazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
125	60	GLS 27	360312
125	80	GLS 27	360313
125	120	GLS 27	360314
125	60	GLS 5	360250
125	80	GLS 5	360248
125	120	GLS 5	360249
150	60	GLS 1	360266
150	80	GLS 1	360267
150	120	GLS 1	360268

Articoli in confezioni per esposizione

ATTENZIONE: Segue PS 33 CK In confezioni per esposizione, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
150	60	GLS 3	360324
150	80	GLS 3	360325
150	120	GLS 3	360326
150	60	GLS 47	368440
150	80	GLS 47	368445
150	120	GLS 47	368444
150	60	GLS 51	360272
150	80	GLS 51	360273
150	120	GLS 51	360274
150	60	GLS 74	360330
150	80	GLS 74	360331
150	120	GLS 74	360334
225	60	GLS 55	366980
225	80	GLS 55	366979
225	120	GLS 55	366984

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione - Per un'ampia varietà di applicazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
125	180	GLS 27	360315
125	240	GLS 27	360316
125	320	GLS 27	360317
125	180	GLS 5	360247
125	240	GLS 5	360246
125	320	GLS 5	360245
150	180	GLS 1	360269
150	240	GLS 1	360270
150	320	GLS 1	360271
150	180	GLS 3	360327
150	240	GLS 3	360328
150	320	GLS 3	360329
150	180	GLS 47	368443
150	240	GLS 47	368442
150	320	GLS 47	368441

Articoli in confezioni per esposizione

▸▸ ATTENZIONE: Segue PS 33 BK In confezioni per esposizione, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
150	180	GLS 51	360275
150	240	GLS 51	360276
150	320	GLS 51	360277
150	180	GLS 74	360335
150	240	GLS 74	360336
150	320	GLS 74	360337
225	150	GLS 55	366977
225	180	GLS 55	366976

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Disco abrasivo universale sia per la lavorazione del metallo che per la lavorazione del legno - Qualità di finitura omogenea della superficie lavorata - Disponibile in un'ampia gamma di grane ed allestimenti

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
115	40	0	278805
115	60	0	278806
115	80	0	278807
115	120	0	278808
115	180	0	278809
115	40	GLS 4	243219
115	60	GLS 4	241608
115	80	GLS 4	243220
115	120	GLS 4	241610
115	180	GLS 4	241611
125	40	GLS 5	241614
125	60	GLS 5	241625
125	80	GLS 5	241626
125	120	GLS 5	241627
125	180	GLS 5	241628
150	40	GLS 1	371811
150	60	GLS 1	367094
150	80	GLS 1	367093
150	120	GLS 1	367092
150	180	GLS 1	371812
150	40	GLS 3	241649
150	60	GLS 3	241650

Articoli in confezioni per esposizione

⏩ ATTENZIONE: Segue PS 22 K In confezioni per esposizione, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
150	80	GLS 3	241651
150	120	GLS 3	241652
150	180	GLS 3	241653
150	60	GLS 47	669620
150	80	GLS 47	669621
150	120	GLS 47	669622
150	180	GLS 47	669623
150	240	GLS 47	669625
150	320	GLS 47	669624
150	40	GLS 51	319068
150	60	GLS 51	319069
150	80	GLS 51	319070
150	120	GLS 51	319071
150	180	GLS 51	319073
150	60	GLS 74	669628
150	80	GLS 74	669629
150	120	GLS 74	669630
150	180	GLS 74	669631
150	240	GLS 74	669626

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Articoli in confezioni per esposizione

Tampone di protezione, auto-aggrappante

PP 555

In confezioni per esposizione

Vantaggi: Miglioramento dell'aderenza del velcro e protezione del platorello sulle levigatrici orbitali

Diametro in mm	Adatto per	Codice
125	Levigatrice rotoorbitale	370652
150	Levigatrice rotoorbitale	358148
225	Levigatrice per muri	370662

Quantità minima ordine = 1 confezione da 2 pads

Tampone, auto-aggrappante

HBD 125

NUOVO !

Vantaggi: Adatto per l'utilizzo su bordi e superfici - Levigatura manuale senza fatica agevolata dalla forma ergonomica - Per dischi di diametro 125 mm - Auto-aggrappante

Diametro in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
125	1	387039

Articoli in confezioni per esposizione

Tampone, auto-aggrappante

HBD 150

NUOVO !

Vantaggi: Adatto per l'utilizzo su bordi e superfici - Levigatura manuale senza fatica agevolata dalla forma ergonomica - Per dischi di diametro 150 mm - Auto-aggrappante

Diametro in mm	Confezione unità/pezzi	Codice
150	1	387044

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete de poliestere

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Rivestimenti gel	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Vantaggi: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione senza polveri si traduce in una maggior durata di servizio dell'abrasivo - Allo stesso tempo - Garantisce un livello di protezione maggiore grazie alla ridotta formazione di polvere nella postazione di lavoro - Ampia scelta di modelli di foratura per l'aspirazione - Impermeabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
70 x 125	80	Rete	360204
70 x 125	120	Rete	360205
70 x 125	180	Rete	360206
70 x 125	240	Rete	360207
70 x 125	320	Rete	360208
80 x 133	80	Rete	360197
80 x 133	120	Rete	360198
80 x 133	180	Rete	360199
80 x 133	240	Rete	360200
80 x 133	320	Rete	360201
93 x 178	80	Rete	360223
93 x 178	120	Rete	360224
93 x 178	180	Rete	360225
93 x 178	240	Rete	360226
93 x 178	320	Rete	360227
103 x 115	80	Rete	367138
103 x 115	120	Rete	367137
103 x 115	180	Rete	367136
103 x 115	240	Rete	367135
103 x 115	320	Rete	367134
115 x 230	80	Rete	360217
115 x 230	120	Rete	360218
115 x 230	180	Rete	360219
115 x 230	240	Rete	360220
115 x 230	320	Rete	360222

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
70 x 125	60	GL 0	360209
70 x 125	80	GL 0	360210
70 x 125	120	GL 0	360213
80 x 133	40	GL 18	367118
80 x 133	60	GL 18	360293
80 x 133	80	GL 18	360294
80 x 133	120	GL 18	360295
93 x 178	60	GL 17	360228
93 x 178	80	GL 17	360230
93 x 178	120	GL 17	360231
103 x 115	40	GL 19	367214
103 x 115	60	GL 19	367215
103 x 115	80	GL 19	367216
103 x 115	120	GL 19	367217
115 x 230	60	GL 15	360300
115 x 230	80	GL 15	360301
115 x 230	120	GL 15	360302
115 x 115	60	GL 20	360306
115 x 115	80	GL 20	360307
115 x 115	120	GL 20	360308
115 x 105	40	GL 43	367222
115 x 105	60	GL 43	367221
115 x 105	80	GL 43	367220
115 x 105	120	GL 43	367227

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
70 x 125	180	GL 0	360214
70 x 125	240	GL 0	360215
70 x 125	320	GL 0	360216
80 x 133	180	GL 18	360303
80 x 133	240	GL 18	360296
80 x 133	320	GL 18	360297
93 x 178	180	GL 17	360252
93 x 178	240	GL 17	360232
93 x 178	320	GL 17	360233
103 x 115	180	GL 19	367218
103 x 115	240	GL 19	367219
103 x 115	320	GL 19	367223
115 x 230	180	GL 15	360304
115 x 230	240	GL 15	360305
115 x 230	320	GL 15	360320
115 x 115	180	GL 20	360309
115 x 115	240	GL 20	360310
115 x 115	320	GL 20	360311
115 x 105	180	GL 43	367226
115 x 105	240	GL 43	367225
115 x 105	320	GL 43	367224

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione - Finitura omogenea delle superfici

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
70 x 125	60	GL 0	367130
70 x 125	80	GL 0	367132
70 x 125	120	GL 0	367131
70 x 125	180	GL 0	367133
80 x 133	40	GL 18	367125
80 x 133	60	GL 18	367126
80 x 133	80	GL 18	367129
80 x 133	120	GL 18	367127
80 x 133	180	GL 18	367128
103 x 115	40	GL 19	367240
103 x 115	60	GL 19	367239
103 x 115	80	GL 19	367238
103 x 115	120	GL 19	367235
103 x 115	180	GL 19	367237
115 x 230	40	GL 15	369725
115 x 230	60	GL 15	369726
115 x 230	80	GL 15	369724
115 x 230	120	GL 15	369723
115 x 230	180	GL 15	369722
115 x 105	40	GL 43	367234
115 x 105	60	GL 43	367233
115 x 105	80	GL 43	367232
115 x 105	120	GL 43	367231

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Articoli in confezioni per esposizione

Carta per finitura

PL 31 B

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto dal rapporto prezzo-prestazioni ottimale - Resistenza all'usura ottimizzata - Per l'utilizzo su smerigliatrici manuali portatili - Qualità di finitura superficiale molto accurata

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
93 x 230	40	GL 9	382745
93 x 230	60	GL 9	382746
93 x 230	80	GL 9	382747
93 x 230	120	GL 9	382748
93 x 230	180	GL 9	382749
93 x 230	240	GL 9	382750

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400 Set

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete de poliestere

Impieghi:			
Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Rivestimenti gel	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Vantaggi: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione senza polveri si traduce in una maggior durata di servizio dell'abrasivo - Allo stesso tempo - Garantisce un livello di protezione maggiore grazie alla ridotta formazione di polvere nella postazione di lavoro - Ampia scelta di modelli di foratura per l'aspirazione - Impermeabile - Assortimento di n.2 pezzi in grana 80, 2 pezzi in grana 120 e 2 pezzi in grana 180

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
99 x 148	diverse granulometrie	GLS81	367745

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 strisce

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
98 x 148	40	GLS 24	366849
98 x 148	60	GLS 24	360333
98 x 148	80	GLS 24	360338
98 x 148	120	GLS 24	360339

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
98 x 148	180	GLS 24	360340
98 x 148	240	GLS 24	360341
98 x 148	320	GLS 24	360342

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Disco abrasivo universale sia per la lavorazione del metallo che per la lavorazione del legno - Qualità di finitura omogenea della superficie lavorata - Disponibile in un'ampia gamma di grane ed allestimenti

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
98 x 148	40	GLS 24	366848
98 x 148	60	GLS 24	366847
98 x 148	80	GLS 24	366846
98 x 148	120	GLS 24	366845
98 x 148	180	GLS 24	366844
102 x 150	40	GLS 67	665436
102 x 150	60	GLS 67	665437
102 x 150	80	GLS 67	665438
102 x 150	120	GLS 67	665439
102 x 150	180	GLS 67	665440

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
96	40	GLS 15	366850
96	60	GLS 15	360241
96	80	GLS 15	360244
96	120	GLS 15	360243

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 triangoli

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
96	180	GLS 15	360242
96	240	GLS 15	360240
96	320	GLS 15	360239

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 triangoli

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Disco abrasivo universale sia per la lavorazione del metallo che per la lavorazione del legno - Qualità di finitura omogenea della superficie lavorata - Disponibile in un'ampia gamma di grane ed allestimenti

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
96	40	GLS 15	241656
96	60	GLS 15	241657
96	80	GLS 15	241658
96	120	GLS 15	241659
96	180	GLS 15	241660

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 triangoli

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K Set

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	E-carta

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	◑
Pittura/Vernice/Stucco	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Disco abrasivo universale sia per la lavorazione del metallo che per la lavorazione del legno - Qualità di finitura omogenea della superficie lavorata - Disponibile in un'ampia gamma di grane ed allestimenti - **Dischi:** Assortimento di n.2 pezzi in grana 40, 2 pezzi in grana 80 e 2 pezzi in grana 120

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice
96	diverse granulometrie	GLS 15	241662
125	diverse granulometrie	GLS 5	241630
150	diverse granulometrie	GLS 51	319072

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 triangoli

Articoli in confezioni per esposizione

Tela abrasiva

LS 309 XH

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	◑

Vantaggi: Nastro speciale per levigatrici portatili a nastro - Per l'tilizzo universale su legno, metallo, vernici e smalto - Ampia gamma di nastri per qualsiasi tipo e marca di macchina portatile

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Codice
75 x 457	40	F5	9189
75 x 457	60	F5	9176
75 x 457	80	F5	9172
75 x 457	100	F5	9171
75 x 457	120	F5	7138
75 x 533	40	F5	7018
75 x 533	60	F5	7019
75 x 533	80	F5	7020
75 x 533	100	F5	7021
75 x 533	120	F5	7022
75 x 533	150	F5	7023
75 x 533	180	F5	7077
100 x 560	40	F5	7036
100 x 560	60	F5	7037
100 x 560	80	F5	7038
100 x 560	100	F5	7039
100 x 560	120	F5	7040
100 x 610	40	F5	7080
100 x 610	60	F5	7081
100 x 610	80	F5	7082
100 x 610	100	F5	7083
100 x 610	120	F5	7084

Quantità minima ordine = 6 confezioni da 3 nastri

Tela abrasiva

LS 309 XH Set

In confezioni per esposizione

Proprietà		Impieghi:	
Legante	Resina	Legno	●
Abrasivo	Ossido di alluminio	Metalli	●
Cosparsione	Chiusa	Metalli non ferrosi	●
Supporto	X-cotone	Pittura/Vernice/Stucco	◑

Vantaggi: Nastro speciale per levigatrici portatili a nastro - Per l'tilizzo universale su legno, metallo, vernici e smalto - Ampia gamma di nastri per qualsiasi tipo e marca di macchina portatile - Assortimento di n.1 pezzo in grana 40, 1 pezzo in grana 80 e 1 pezzo in grana 120

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Codice
75 x 457	diverse granulometrie	F5	367035
75 x 533	diverse granulometrie	F5	367034
100 x 560	diverse granulometrie	F5	367036
100 x 610	diverse granulometrie	F5	367037

Quantità minima ordine = 6 confezioni da 3 nastri

Nastri piccoli in tela abrasiva

CS 310 XF

In confezioni per esposizione

Proprietà		Impieghi:	
Legante	Resina	Acciaio inossidabile	●
Abrasivo	Ossido di alluminio	Metalli	●
Cosparsione	Chiusa	Metalli non ferrosi	●
Supporto	XF-cotone	Acciaio	●

Vantaggi: Nastro universale per la lavorazione di profili in tutti i settori della lavorazione del metallo

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Codice
10 x 330	40	F4G	367104
10 x 330	60	F4G	367105
10 x 330	120	F4G	367106
13 x 457	40	F4G	248820
13 x 457	60	F4G	248821
13 x 457	120	F4G	248822
13 x 610	40	F4G	367101
13 x 610	60	F4G	367102
13 x 610	120	F4G	367103

Quantità minima ordine = 6 confezioni da 3 nastri

Articoli in confezioni per esposizione

Ruote abrasive con gambo

KM 613 K

In confezioni per esposizione



Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Legno	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Prodotto universale per la lavorazione di acciaio ed acciaio inossidabile - Capacità di asportazione costante - Adatto per l'utilizzo in aree difficilmente raggiungibili

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Codice
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 g/min	360285
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	360286
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	360287
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	360290
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	360289
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	360288
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	366998
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	366997
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	366996

Quantità minima ordine = Ø 40 mm 36 pezzi, Ø 60 mm 24 pezzi, Ø 80 mm 20 pezzi

Dischi abrasivi fibrati

CS 561

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Metalli	●
Plastica	◑
Acciaio inossidabile	◑
Legno	◑

Vantaggi: Universale - Per qualsiasi tipo di utilizzo - Robusta, resistente e durevole

Grane disponibili:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Codice
115 x 22	24	⊛ 30	13300 g/min	255905
115 x 22	40	⊛ 30	13300 g/min	255906
115 x 22	60	⊛ 30	13300 g/min	255907
115 x 22	80	⊛ 30	13300 g/min	255908

Articoli in confezioni per esposizione

▸▸ ATTENZIONE: Segue CS 561 In confezioni per esposizione, Dischi abrasivi fibrati

Diametro x Foro in mm	Grana	Modello di foratura	Max. giri al min.	Codice
115 x 22	120	⊛ 30	13300 g/min	255909
125 x 22	24	⊛ 30	12200 g/min	255910
125 x 22	40	⊛ 30	12200 g/min	255911
125 x 22	60	⊛ 30	12200 g/min	255912
125 x 22	80	⊛ 30	12200 g/min	255913
125 x 22	120	⊛ 30	12200 g/min	255914

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi abrasivi fibrati

Tela abrasiva

KL 375 J

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	J-cotone

Impieghi:	
Legno	●
Metalli	●

Advantages: Tela abrasiva universale per la lavorazione manuale di superfici metalliche - Altamente flessibile

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
115 x 5000	40	301050
115 x 5000	60	266533
115 x 5000	80	266538
115 x 5000	120	266548
115 x 5000	180	301052

Quantità minima ordine = 10 rotoli

Articoli in confezioni per esposizione

Carta per finitura

PL 31 B

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto dall'ottimo rapporto qualità -prezzo - Caratteristiche di impiego ottimizzate per la lavorazione a mano o con levigatrice orbitale

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
115 x 5000	40	241817
115 x 5000	60	241818
115 x 5000	80	241819
115 x 5000	120	241820
115 x 5000	180	241821

Quantità minima ordine = 5 rotoli

Carta abrasiva

PS 33 C

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevatissima capacità di asportazione - Rischio di intasamento minimo grazie all'impiego di sostanze abrasive attivanti - Prodotto dall'eccezionale durata d'impiego - Buona flessibilità e resistenza agli strappi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
115 x 5000	60	366985
115 x 5000	80	366990
115 x 5000	120	366989

Quantità minima ordine = 5 rotoli

Carta abrasiva

PS 33 B

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevatissima capacità di asportazione - Rischio di intasamento minimo grazie all'impiego di sostanze abrasive attivanti - Prodotto dall'eccezionale durata d'impiego - Buona flessibilità e resistenza agli strappi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
115 x 5000	180	366987
115 x 5000	240	366986
115 x 5000	320	366988

Quantità minima ordine = 5 rotoli

Carta abrasiva

PS 30 D

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	D-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto con grana molto affilata ed aggressiva, particolarmente idoneo all'utilizzo su legno, vernici e stucchi - Flessibile, resistente agli strappi e facile da piegare - Prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
115 x 5000	40	294308
115 x 5000	60	280588
115 x 5000	80	280589
115 x 5000	100	267048
115 x 5000	120	267059
115 x 5000	150	267070
115 x 5000	180	279733
115 x 5000	220	294229

Quantità minima ordine = 10 rotoli

Articoli in confezioni per esposizione

Tela abrasiva

KL 371 X

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	X-cotone

Impieghi:	
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Prodotto universale dal prezzo accattivante per la smerigliatura a mano delle superfici

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
230 x 280	40	241781
230 x 280	60	241783
230 x 280	80	241784
230 x 280	120	241785
230 x 280	240	241786

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Carta per finitura

PL 31 B

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto dal rapporto prezzo/prestazioni ottimale - Resistenza all'usura ottimizzata - Per l'utilizzo su smerigliatrici manuali portatili - Qualità di finitura di superficie molto accurata

Grane disponibili:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
230 x 280	40	241776
230 x 280	60	241777
230 x 280	80	241778
230 x 280	120	241779
230 x 280	240	241780

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Carta abrasiva

PS 33 C

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
230 x 280	80	371919
230 x 280	120	371918

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Carta abrasiva

PS 33 B

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	B-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑

Vantaggi: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
230 x 280	180	371916
230 x 280	240	371922
230 x 280	320	371923

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 C

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	C-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per carrozzerie - Ideale per superfici dure e resistenti - Eccellente adattabilità al pezzo da lavorare e mantenimento di un alto grado di stabilità e resistenza - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
230 x 280	120	241787
230 x 280	180	241789

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 A

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	A-carta

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Prodotto speciale per carrozzerie - Ideale per superfici dure e resistenti - Eccellente adattabilità al pezzo da lavorare e mantenimento di un alto grado di stabilità e resistenza - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 320 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice
230 x 280	240	241790
230 x 280	400	241791

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Panno abrasivo, impermeabile

NPA 400

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Legno	●
Pittura/Vernice	◑
Plastica	◑

Vantaggi: Eccezionale nella finitura delle superfici, ad esempio nella rimozione di graffi- Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Codice
152 x 229	marrone rossastro	molto fine	367350

Quantità minima ordine = 28 confezioni da 2 fogli

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 4 lati, impermeabile

SK 500

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Può essere utilizzato su qualsiasi lato (4 lati utilizzabili) - Adatto a superfici piane e/o profilate, grazie all'interno in spugna flessibile - Robusto, lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | **100** | 120 | **150** | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Codice
70 x 100 x 25	60	Duro	marrone	grigio	367346
70 x 100 x 25	80	Duro	marrone	grigio	670005
70 x 100 x 25	100	Duro	marrone	grigio	367347
70 x 100 x 25	120	Duro	marrone	grigio	670006
70 x 100 x 25	150	Duro	marrone	grigio	367348
70 x 100 x 25	220	Duro	marrone	grigio	367349

Quantità minima ordine = 32 pezzi

Articoli in confezioni per esposizione

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 4 lati, impermeabile

SK 700 A

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Può essere utilizzato su qualsiasi lato (4 lati utilizzabili) - Grazie al bordo angolato (circa 45°) particolarmente idoneo per contorni dei pezzi appuntiti - Buon adattamento e distribuzione della pressione grazie al nucleo in espanso flessibile - Robusto, lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Codice
89 x 125 x 25	60	Duro	marrone	grigio	367321
89 x 125 x 25	80	Duro	marrone	grigio	670008
89 x 125 x 25	100	Duro	marrone	grigio	367322
89 x 125 x 25	120	Duro	marrone	grigio	670007
89 x 125 x 25	150	Duro	marrone	grigio	367324
89 x 125 x 25	220	Duro	marrone	grigio	367323

Quantità minima ordine = 18 pezzi

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 2 lati, impermeabile

SW 501

In confezioni per esposizione

Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:	
Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	◑
Metalli	◑

Vantaggi: Finitura di superfici pre- satinate - Adatto a superfici molto o poco profilate (2 lati utilizzabili) - Resistente a pieghe e rotture - Lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Codice
96 x 123 x 12,5	120	Morbido	marrone	giallo	367320
96 x 123 x 12,5	220	Morbido	marrone	giallo	367319

Quantità minima ordine = 14 confezioni da 2 pezzi

Articoli in confezioni per esposizione

Disco da taglio

A 980 TZ
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tagli particolarmente netti e precisi grazie allo spessore ridotto - Ridotto sviluppo di calore - Minima formazione di bave, minimizza la lavorazione di finitura - 10 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10 dischi	362548
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10 dischi	362549

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

A 60
EXTRA

Classe	*EXTRA*
Legante	■■■■■□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Vantaggi: Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Basso sviluppo di calore - Ottimo rapporto prezzo-prestazioni - 10 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10 dischi	310499
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 g/min	10 dischi	310500

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Articoli in confezioni per esposizione

Disco da taglio

A 60
EXTRA

Classe	*EXTRA*
Legante	■■■■■□□
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Vantaggi: Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Basso sviluppo di calore - Ottimo rapporto prezzo-prestazioni - 5 confezioni di latta con espositore

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/espositore	Codice
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	5 Conf. da 10 dischi cad.	312030
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	5 Conf. da 10 dischi cad.	312031

Disco da taglio

A 660 R
SUPRA

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■■□□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Offre le più elevate prestazioni di taglio, anche esercitando bassi carichi di pressione - 10 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	362677
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	10 dischi	362678

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Articoli in confezioni per esposizione

Disco da taglio

A 60 TZ SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	SPECIAL
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	◑

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tempi di taglio ridotti - Basso sviluppo di calore - 10 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	310503
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	10 dischi	310504

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

A 960 TZ SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	SPECIAL
Legante	■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tempi di taglio ridotti e lunga durata d'impiego - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Ridotto sviluppo di calore - Legante ottimizzato per un considerevole aumento della durata di'mpiego - Adatto a diversi tipi di applicazioni - 10 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	362554
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	10 dischi	362553

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Articoli in confezioni per esposizione

Disco da taglio ceramico

K 960 TX
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Acciao altamente legato	●
Carbonio	●
Titanio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Prestazioni impareggiabili nell'uso quotidiano - Offre le più elevate prestazioni di taglio, anche esercitando una bassa pressione di esercizio - 10 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	362590
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	10 dischi	362589

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

Z 960 TX
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Leghe	●
Carbonio	●
Titanio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Ideale per materiali plastici e duri come titanio e acciai alto-legati - Tempi di taglio ridotti e lunga durata d'impiego grazie al grano abrasivo all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Ridotto sviluppo di calore - 10 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	362588
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	10 dischi	362587

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Articoli in confezioni per esposizione

Disco da taglio

EDGE
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Classe		Impieghi:	
Legante	■■■■■■■	Acciaio inossidabile	●
Aggressività	■■■■■■□	Acciaio	●
Durata	■■■■■■■	Alluminio	●

Vantaggi: Disco da taglio ad alte prestazioni con grano autoaffilante - Capacità di abrasione elevata abbinata a lunghe durate - Ampia gamma di applicazioni - 10 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	362578
125 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 g/min	10 dischi	362579

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

A 346
EXTRA

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*EXTRA*	Impieghi:	
Legante	■■■■□□□	Acciaio inossidabile	●
Aggressività	■■■■□□□	Acciaio	●
Durata	■■■■■□□	Alluminio	◑

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX) - Disco da taglio in corindone cubico calcinato, autoaffilante - Ridotta formazione di bava, durata elevata - Particolarmente indicato per il taglio di materiali sottili, come profili e tubi - 8 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 g/min	8 dischi	347566
125 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 g/min	8 dischi	362583

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Articoli in confezioni per esposizione

Disco da taglio

A 646 R
SUPRA

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SUPRA*
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	◑

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile - Disco da taglio in corindone calcinato, autoaffilante - Aggressività particolarmente elevata in caso di taglio di materiali in acciaio particolarmente duri - 8 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	8 dischi	362582
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	8 dischi	362581

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

A 46 TZ
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■□
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX) - La prima scelta per applicazioni professionali e un rapido taglio di materiali impegnativi - 8 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 g/min	8 dischi	362580
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 g/min	8 dischi	362585

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

A 946 TZ
SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

Classe	*SPECIAL*
Legante	■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	◑
Fusioni	◑

Vantaggi: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Durate lunghissime in tutte le applicazioni - Universalmente utilizzabile nella lavorazione dei metalli - Tempi di taglio ridotti - Basso sviluppo di calore - 8 pezzi in confezione di latta con finestra per una rimozione facile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice
115 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 g/min	8 dischi	362584
125 x 1,6 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12200 g/min	8 dischi	342227

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge Gesmbh
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

02/2025

Klingspor S.R.L

Via Giovanni Asti, 12
25124 Brescia
Italia

Telefono +39 (030) 354 44 75
Fax +39 (030) 355 12 11
Mail info@klingspor.it
Web www.klingspor.it

/klingsporitalia

/company/klingsporitalia

/klingsporitalia

/klingspor_ag