

Dobro. Sigurno. Žuto.

Cjenik 2024



Klingspor
Brusna tehnologija



Klingspor proizvodi su označeni sa oSa oznakom



Šta oSa znači?

U mnogim zahtjevima brušenja i rezanja potrebne su veoma visoke periferne brzine rotirajućih brusnih proizvoda. Ovi proizvodi moraju prije svega biti pojedinačno sigurni i postojani na ekstremna mehanička i temperaturna opterećenja. Nažalost ne postoji opći standard koji propisuje sigurnosne karakteristike brusnih proizvoda.

Zato su proizvođači brusnih proizvoda iz jednog broja Europskih zemalja uspostavili Organizaciju za sigurnost brusnih proizvoda (oSa) 2000 i to uspostavljanje je jasan

signal protiv nekvalitetnih i nesigurnih proizvoda. Potrošači prepoznaju ove kvalitete u proizvodima iz oSa robne marke. Oni proizvođačima i trgovcima značajno smanjuju odgovornost od rizika, bolju prodaju i prednost u odnosu na konkurenciju i veću priliku za zaradu.

Kao dio unutrašnjeg sistema menadžmenta kvalitete, proizvođači nastoje da se pridržavaju strogih pravila i proizvode i prodaju samo sigurne i visoko kvalitetne proizvode. Činjenica da je oSa – Organizacija

za sigurnost brusnih proizvoda, zaštitni znak robnih marki širom svijeta a članstvo je potvrda o internacionalnoj pripadnosti. oSa oznaka ne znači da Organizacija za sigurnost brusnih proizvoda ili te institucije preuzimaju odgovornost za označene proizvode.



Opće informacije	
Sadržaj	3

Oslojeni brusni materijali	
Pregled proizvoda	4-9

Role	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	10-11
Role	12-27

Beskonačne brusne trake	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	28-29
Kratke i duge brusne trake	30-65
Brusni prstenovi	66-68

Široke brusne trake	
Široke brusne trake	69-85

Fiber diskovi	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	86
Fiber diskovi	87-97

Arci/listovi/diskovi	
Arci/listovi	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	98
Arci/listovi	99-119
Diskovi	
Diskovi	120-145

Brzo izmjenjivi diskovi	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	146
Brzo izmjenjivi diskovi	147-155

Lepezasti brusevi	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	156
Lepezasti brusni kolutovi, tanjurasti brusni disk	157-163

Mali lepezasti brus	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	164
Mali lepezasti brus	165-169

Proizvodi s brusnim runom	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	170-171
Role od brusnog runa	172-173
Arci od brusnog runa	173-174
Trake od brusnog runa	174-176
Diskovi od brusnog runa	176-179
Brzo izmjenjivi diskovi od brusnog runa	180-184
Kolutovi od brusnog runa i valjci	185-188
Lamelasti brusni diskovi od brusnog runa	189
Kompaktna ploča od flisa, ploča za grubo čišćenje, ploča za čišćenje	190-195

Lamelasti brusni diskovi	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	196
Lamelasti brusni diskovi	197-211

Rezne ploče	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	212-213
Rezne ploče 0,8-1,2 mm	214-219
Rezne ploče 1,6-1,9 mm	220-222
Rezne ploče 2,0-3,2 mm	223-227
Velike rezne ploče	228-232

Brusne ploče	
Brusne ploče	233-237
Brusne šalice	238-239

Dijamantni alati	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	240
Dijamantne rezne ploče	241-251 256-270
Dijamantni brusni kotači u obliku šalice	252-255
Dijamantna svrdla i ostali dijamantni alati	
Dijamantna svrdla	271-273 276-277
Ostali dijamantni alati	274-275

Elastični brusevi	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	278
Elastični brusevi	279-281

Karbida glodala	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	282
Karbida glodala	283-291

Čelične četke	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	292
Čelične četke	293-301

Listovi za ubodne i sabljaste pile	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	302-303
Listovi za ubodne i sabljaste pile	304-323

Maloprodajni asortiman	
Opće informacije, vodič kroz primjenu	324-327
Maloprodajni asortiman	328-365



Svi artikli sadržani u ovom katalogu s kataloškim brojevima su skladišni artikli, koje u Haigeru za Vas čuvamo na zalihi i isporučujemo u kratkom roku.

Vodič kroz proizvode

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Svojstva	Podloga	Tip zrna
Brusni papir	PS 8 A	Vodootporan	A-papir	SiC
	PS 8 C	Vodootporan	C-papir	SiC
	PS 11 A	Vodootporan	A-papir	SiC
	PS 11 C	Vodootporan	C-papir	SiC
	PS 20 F		F-papir	Aluminijum oksid
	PS 20 FW	Specijalno oslojen	F-papir	Aluminijum oksid
	PS 21 F		F-papir	Aluminijum cirkon
	PS 22 F ACT	ANTISTATIK	F-papir	Aluminijum oksid
	PS 22 N		E-papir	Aluminijum oksid
	PS 24 F ACT	ANTISTATIK	F-papir	SiC
	PS 27 DW	Specijalno oslojen, ANTISTATIK	D-papir	SiC
	PS 28 F	ANTISTATIK	F-papir	Aluminijum oksid
	PS 29 F ACT	ANTISTATIK	F-papir	Aluminijum oksid
	PS 30 D		D-papir	Aluminijum oksid
	PL 31 B		B-papir	Aluminijum oksid
	PS 33 B		B-papir	Aluminijum oksid
	PS 33 C		C-papir	Aluminijum oksid
	PS 38 G ACT	ANTISTATIK	G-papir	SiC
	PS 524 E	ANTISTATIK	E-papir	SiC
	PS 61 F		F-papir	Keramički aluminijum oksid
	PS 729 F		F-papir	Aluminijum oksid aglomerat
	FP 73 W	Specijalno oslojen	Film podloga	Aluminijum oksid
	PS 73 BW	Specijalno oslojen	B-papir	Aluminijum oksid
	PS 73 BWF	Specijalno oslojen	B-papir + pjenasta jezgra	Aluminijum oksid
	PS 73 CWF	Specijalno oslojen	C-papir + pjenasta jezgra	Aluminijum oksid
Samopričvršćavajući	PS 19 EK		E-papir	SiC
	PS 21 FK		F-papir	Aluminijum cirkon
	PS 22 K		E-papir	Aluminijum oksid
	PS 33 BK		B-papir	Aluminijum oksid
	PS 33 CK		C-papir	Aluminijum oksid
	CS 411 XK		X-pamuk	Aluminijum cirkon
	CS 920 YK	Multibond	Y-poliester	Keramički aluminijum oksid
	PS 61 FK		F-papir	Keramički aluminijum oksid
	FP 73 WK	Specijalno oslojen	Film podloga	Aluminijum oksid
	PS 73 BWK	Specijalno oslojen	B-papir	Aluminijum oksid
	PS 73 CWK	Specijalno oslojen	C-papir	Aluminijum oksid
	PS 77 CK	T-ACT premaz	C-papir	Aluminijum oksid
	FP 77 K	T-ACT premaz	Film podloga	Aluminijum oksid

Platno		Platno		Papir		Papir		Vezivno sredstvo	
JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno	X	Pamuk, teško	A	približno 95 g/m²	E	približno 250 g/m²	K	smola
GX	Mješovito platno, lako, fleksibilno	Y	Poliester, teško, vrlo čvrsto	B	približno 105 g/m²	F	približno 300 g/m²	L	ljepilo
J	Pamuk, lako			C	približno 110 g/m²	G	približno 400 g/m²		
XF	Pamuk, teško, fleksibilno	Z	Poliester, teško, vrlo čvrsto, može biti podijeljeno u segmentima	D	približno 130 g/m²				

Vodič kroz proizvode

Oslojeni brusni materijali



					Strana										
	Tip	Tip nanosa zrna	Vezivno sredstvo	Vodootporan	Raspoložive granulacije	Role	Beskonačne brusne trake	Trake za ručne brusilice	Kratke i duge trake	Brusni prstenovi	Široke trake	Fiber diskovi	Arci	Listovi	Diskovi
Brusni papir	PS 8 A	●	K	✓	180–2500									99	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150									99	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000									101	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									100	120
	PS 20 F	●	K		60–320, 400				38		69				
	PS 20 FW	●	K		80,120–180				38		69				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400, 600				38		70				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	12			39		70		105		
	PS 22 N	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400	13									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120				39		71				
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400, 600				40		72				
	PS 28 F	○	K		40–320, 400, 600				40		72				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400, 600	17			41		73				
	PS 30 D	○	K		40, 60–240, 320	13							105	102	
	PL 31 B	○	L		40–320, 400	14							106	102	
	PS 33 B	○	K		150–320, 400–600	16								104	
	PS 33 C	○	K		40, 60–120	15								103	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						74				
	PS 524 E	●	K		40, 60–800				39		71				
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				42		74				
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320				42		75				
	FP 73 W	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				43						
	PS 73 BW	○	K		150–1500									104	
	PS 73 BWF	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18									
	PS 73 CWF	○	K		120	17									
Samopričvršćavajući	PS 19 EK	●	K		36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								107		121
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400										121
	PS 22 K	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400								107		123
	PS 33 BK	○	K		150–320, 400–600								109		128
	PS 33 CK	○	K		40, 60–120								108		127
	CS 411 XK	●	K		40, 60										143
	CS 920 YK	●	K		60–120										143
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120–180, 240										132
	FP 73 WK	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–800, 1200								110		133
	PS 73 BWK	○	K		150–1500										135
	PS 73 CWK	○	K		40, 60–120										134
	PS 77 CK	○	K		60–220								111		137
	FP 77 K	○	K		240, 280, 320, 400–2000				43				110		136

● = zatvoreno ○ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Vodič kroz proizvode

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Svojstva	Podloga	Tip zrna
Brusno platno	CS 308 Y		Y-poliester	Aluminijum oksid
	LS 309 J		J-pamuk	Aluminijum oksid
	LS 309 JF		JF-pamuk	Aluminijum oksid
	LS 309 X		X-pamuk	Aluminijum oksid
	LS 309 XH		X-pamuk	Aluminijum oksid
	CS 310 X		X-pamuk	Aluminijum oksid
	CS 310 XF		XF-pamuk	Aluminijum oksid
	CS 311 Y ACT	ANTISTATIK	Y-poliester	Aluminijum oksid
	LS 312 JF		JF-pamuk	Aluminijum oksid
	LS 313 JF	Multibond	JF-pamuk	Aluminijum oksid
	LS 314 JF		JF-pamuk	Aluminijum oksid
	LS 318 JF ACT	ANTISTATIK	JF-pamuk, SUPERFLEX	Aluminijum oksid
	LS 912 JF		JF-pamuk	Keramički aluminijum oksid
	CS 320 Y	Vodootporan	Y-poliester	SiC
	CS 321 X	Vodootporan	X-pamuk	SiC
	CS 322 X	Vodootporan	X-pamuk	Pluto
	CS 325 Y	KULEX, vodootporan	Y-poliester	SiC aglomerat
	CS 326 Y	KULEX, vodootporan	Y-poliester	Aluminijum oksid aglomerat
	CS 329 JF	KULEX	JF-pamuk	Aluminijum oksid aglomerat
	CS 329 Y	KULEX	Y-poliester	Aluminijum oksid aglomerat
	CS 330 X	Vodootporan	X-pamuk	SiC / Pluto
	CS 333 JF		JF-pamuk	SiC
	CS 333 X		X-pamuk	SiC
	CS 333 XF		XF-pamuk	SiC
	CS 336 Y	ANTISTATIK	Y-poliester	SiC
	CS 341 X	Vodootporan	X-pamuk	Aluminijum oksid
	KL 361 JF		JF-pamuk	Aluminijum oksid
	KL 371 X		X-pamuk	Aluminijum oksid
	KL 385 JF		JF-pamuk	Aluminijum oksid
	CS 409 Y	Multibond	Y-poliester	Aluminijum cirkon
	CS 410 X	Multibond	X-pamuk	Aluminijum oksid
	CS 411 X		X-pamuk	Aluminijum cirkon
	CS 411 Y	Vodootporan	Y-poliester	Aluminijum cirkon
	CS 412 Y	Vodootporan	Y-poliester	Aluminijum oksid
	CS 416 Y	Vodootporan	Y-poliester	Aluminijum cirkon
	CS 420 Y	Vodootporan, NOPPEX	Y-poliester	Aluminijum oksid
	CS 451 X	Multibond	X-pamuk	Aluminijum cirkon
	GX 533 JF		JF-mješovito platno	SiC
	CS 538 Z ACT	ANTISTATIK	Z-poliester	SiC
	CS 631 XF	Multibond	XF-pamuk	Keramički aluminijum oksid
	CS 710 XF		XF-pamuk	Aluminijum oksid
	CS 729 X	Vodootporan	X-pamuk	Aluminijum oksid aglomerat
	CS 757 JF	KULEX	JF-pamuk	Aluminijum oksid aglomerat
	GX 712 JF		JF-mješovito platno	Aluminijum oksid
	CS 811 Y ACT	Vodootporan	Y-poliester	Aluminijum cirkon
	CS 911 X		X-pamuk/poliester	Keramički aluminijum oksid
	CS 913 X	Multibond	X-pamuk/poliester	Keramički aluminijum oksid
	CS 920 Y ACT	Multibond	Y-poliester	Keramički aluminijum oksid
	CS 922 Y ACT	Vodootporan	Y-poliester	Keramički aluminijum oksid
	CS 931 JF	Multibond	JF-pamuk	Keramički aluminijum oksid
	CS 959 JF	KULEX	JF-pamuk	Keramički aglomerat
	GX 931 JF	Multibond	JF-mješovito platno	Keramički aluminijum oksid

Platno

JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno
GX	Mješovito platno, lako, fleksibilno
J	Pamuk, lako
XF	Pamuk, teško, fleksibilno

Platno

X	Pamuk, teško
Y	Poliester, teško, vrlo čvrsto
Z	Poliester, teško, vrlo čvrsto, može biti podijeljeno u segmentima

Papir

A	približno 95 g/m ²
B	približno 105 g/m ²
C	približno 110 g/m ²
D	približno 130 g/m ²

Papir

E	približno 250 g/m ²
F	približno 300 g/m ²
G	približno 400 g/m ²

Vezivno sredstvo

K	smola
L	ljepilo

Vodič kroz proizvode

Oslojeni brusni materijali



					Strana									
Tip	Tip nanosa zrna	Vezivno sredstvo	Vodootporan	Raspoložive granulacije	Role	Beskonačne brusne trake	Trake za ručne brusilice	Kratke i duge trake	Brusni prstenovi	Široke trake	Fiber diskovi	Arci	Listovi	Diskovi
CS 308 Y	●	K		40, 60–180, 240				44		76				
LS 309 J	●	K		60–500				45						
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	19			46						
LS 309 X	●	K		40–360	19	30		44						
LS 309 XH	●	K		40–180, 240			36							
CS 310 X	●	K		16-24, 36–320, 400–600				46	66	76				
CS 310 XF	●	K		40–180, 240		30		47						
CS 311 Y ACT	○	K		36–220				48		77				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400				48						
LS 313 JF	●	K		80–240, 320				49						
LS 314 JF	●	K		120, 240–320, 400				49						
LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				49						
LS 912 JF	●	K		60–180,240,320,400				50						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				50		77				
CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				51		78				
CS 322 X	●	K	✓	Fino poliranje				51						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				51						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				52		78				
CS 329 JF	●	K		120,180,240				52						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				53		79				
CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800				53		79				
CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320				54						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60–150				53						
CS 333 XF	●	K		60–100, 240				54						
CS 336 Y	○	K		36, 40, 50						80				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				54		80				
KL 361 JF	●	K		40–600	20							116	113	
KL 371 X	●	L		30, 40–320, 400									114	
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	24								115	
CS 409 Y	●	K		36–120				55		81				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120, 180				55						
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				56						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		31		57		81				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				57		82				
CS 416 Y	○	K	✓	24, 36–120				58						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					67					
GX 533 JF	●	K		80–180, 240–320, 400, 600				59						
CS 538 Z ACT	●	K		36–180						82				
CS 631 XF	○	K		60–120		32		59						
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		33		60						
CS 729 X	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400				61		83				
CS 757 JF	○	K		120				61						
GX 712 JF	●	K		60–320, 400				60						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80				61						
CS 911 X	●	K		36–120		33		62		83				
CS 913 X	●	K		40, 60–120		34		62		84				
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80		34		63		84				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		35		63		85				
CS 931 JF	○	K		80–120, 180, 220–320, 400				64						
CS 959 JF	○	K		120				65						
GX 931 JF	○	K		60–180, 240, 320				64						

● = zatvoreno ○ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Vodič kroz proizvode

Oslojeni brusni materijali

	Tip	Svojstva	Podloga	Tip zrna
Fiber diskovi	CS 561		Fiber	Aluminijum oksid
	FS 764 ACT		Fiber	Aluminijum oksid
	CS 565		Fiber	Aluminijum cirkon
	CS 570	Multibond	Fiber	Aluminijum cirkon
	FS 964 ACT		Fiber	Keramički aluminijum oksid
	FS 966 ACT	Multibond	Fiber	Keramički aluminijum oksid
Brusno runo	AN 400	Vodootporan, s čičak prihvatom	Brusna mrežica	Aluminijum oksid
	NRO 400	Vodootporan	Brusno runo	Aluminijum oksid
	NRO 500	Vodootporan	Brusno runo	SiC
	NPA 400	Vodootporan	Brusno runo	Aluminijum oksid
	NPA 500	Vodootporan	Brusno runo	SiC
	SV 484	Vodootporan	Brusno runo s tkaninastim umetkom	Aluminijum oksid
	NDS 400 K	Vodootporan	Brusno runo s oblogom od velura	Aluminijum oksid / SiC
	NDS 800	Vodootporan	Vlakna brusnog runa s tkaninastim umetkom	Aluminijum oksid
	NBF 800	Vodootporan	Brusno runo s tkaninastim umetkom	Aluminijum oksid
	NBS 800	Vodootporan	Brusno runo s tkaninastim umetkom	Aluminijum oksid
	FD 500	Vodootporan, s čičak prihvatom	Pjenasta jezgra	Aluminijum oksid / SiC
	SK 500	Brusni blok ručni, fleksibilan, vodootporan	Brusna spužva	Aluminijum oksid
	SK 700 A	Brusni blok ručni, vodootporan	Brusna spužva	Aluminijum oksid
	SW 501	Brusna spužva, vodootporna	Brusna spužva	Aluminijum oksid
	SW 501 TR	Brusna spužva, otporna na trganje, vodootporna	Brusna spužva	Aluminijum oksid
	SW 502	Brusna spužva, vodootporna	Brusna spužva	SiC
	SW 510	Brusna spužva, vodootporna	Brusna spužva	Aluminijum oksid

Platno		Platno		Papir		Papir		Vezivno sredstvo	
JF	Pamuk, lako, veoma fleksibilno	X	Pamuk, teško	A	približno 95 g/m²	E	približno 250 g/m²	K	smola
GX	Mješovito platno, lako, fleksibilno	Y	Poliester, teško, vrlo čvrsto	B	približno 105 g/m²	F	približno 300 g/m²	L	ljepilo
J	Pamuk, lako			C	približno 110 g/m²	G	približno 400 g/m²		
XF	Pamuk, teško, fleksibilno	Z	Poliester, teško, vrlo čvrsto, može biti podijeljeno u segmentima	D	približno 130 g/m²				

					Strana									
					Role	Beskonačne brusne trake	Trake za ručne brusilice	Kratke i duge trake	Brusni prstenovi	Široke trake	Fiber diskovi	Arci	Listovi	Diskovi
Tip	Tip nanosa zrna	Vezivno sredstvo	Vodootporan	Raspoložive granulacije										
Fiber diskovi	CS 561	●	K	16–240, 320							87			
	FS 764 ACT	●	K	24, 36, 40, 60, 80, 120							89			
	CS 565	●	K	24, 36–100							90			
	CS 570	●	K	24, 36–120							91			
	FS 964 ACT	●	K	24, 36–80, 120							92			
	FS 966 ACT	●	K	24, 36–60, 80, 120							93			
Brusno runo	AN 400	○	K	✓ 80–800	26							111		138
	NRO 400		K	✓ srednje, fino, vrlo fino	172									
	NRO 500		K	✓ srednje, ultra fino	173									
	NPA 400		K	✓ grubo, srednje, fino, vrlo fino									173	
	NPA 500		K	✓ srednje, ultra fino, bez abraziva									174	
	SV 484		K	✓ grubo, srednje, vrlo fino										177
	NDS 400 K		K	✓ vrlo fino, ultra fino										176
	NDS 800		K	✓ grubo, srednje, vrlo fino										178
	NBF 800		K	✓ grubo, srednje, vrlo fino	174									
	NBS 800		K	✓ grubo, srednje, vrlo fino				175						
	FD 500	●	K	✓ 1000, 1500, 2000, 3000										141
	SK 500	●	K	✓ 60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								117		
SK 700 A	●	K	✓ 60, 80, 100, 120								117			
SW 501	●	K	✓ 120, 220								118			
SW 501 TR	●	K	✓ 100–220								118			
SW 502	●	K	✓ 120, 220								119			
SW 510	●	K	✓ 100, 180, 220, 320								119			

● = zatvoreno ● = poluotvoreno ○ = otvoreno

Role

Tražilica proizvoda

Primjena / materijal	Stroj		Oblik		Proizvod		Svojstva proizvoda				Strana
	Ručno brušenje	Orbitalna brusilica	Profil	Površina	Standard	Vrhunski	Vezivno sredstvo	Zrno	Tip nanosa zrna	Podloga	
Drvo		●		●	<i>PS 22 N</i>		Smola	Aluminijum oksid	○	E-papir	13
		●		●		<i>PS 22 F ACT</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	F-papir	12
		●		●		<i>PS 29 F ACT</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	F-papir	17
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	19
	●	●	●	○	<i>PL 31 B</i>		Ljepilo	Aluminijum oksid	○	B-papir	14
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Smola	Aluminijum oksid	○	D-papir	13
		●		●		<i>AN 400</i>					26
Lak, boja, plastika	●		●	○	<i>PL 31 B</i>		Ljepilo	Aluminijum oksid	○	B-papir	14
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Smola	Aluminijum oksid	○	D-papir	13
	●	●	●	●		<i>PS 33 B</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	B-papir	16
	●	●	●	●		<i>PS 33 C</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	C-papir	15
	●		●	○		<i>PS 73 BWF</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	B-papir + pjenasta jezgra	18
	●		●	○		<i>PS 73 CWF</i>	Smola	Aluminijum oksid	○	C-papir + pjenasta jezgra	17
		●		●		<i>AN 400</i>					26
Metal univerzalni	●		●	○	<i>KL 385 JF</i>		Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	24
	●		●	○		<i>KL 361 JF</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	20
	●	●		●		<i>LS 309 X</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	X-pamuk	19
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Smola	Aluminijum oksid	●	JF-pamuk	19

Role

Tražilica proizvoda



Tip	Granulacije	Papir	Platno
PS 22 F ACT	40–150	B približno 105 g/m ²	X Pamuk, teško
PS 28 F	60–150	C približno 110 g/m ²	J Pamuk, lako
PS 29 F ACT	60–150	D približno 130 g/m ²	JF Pamuk, lako, veoma fleksibilno
CS 308 Y	40–80, 120	E približno 250 g/m ²	Y Poliester, teško, vrlo čvrsto
LS 309 X	40–360	F približno 300 g/m ²	XF Pamuk, teško, fleksibilno
LS 309 J	60–320		
LS 309 JF	60–400		
CS 310 X	24–400		
CS 310 XF	40–280		
LS 312 JF	60–320, 400		
CS 321 X	80–400		
CS 333 X	60, 80, 120, 150		
CS 341 X	50–320		
KL 361 JF	40–600		
KL 385 JF	40–600		
CS 410 X	60–120		
CS 411 X	24–120		
CS 411 Y	36–80		

Minimalna količina narudžbe za proizvodne artikle

Širina	Količine minimalne narudžbe	Širina	Količine minimalne narudžbe	Širina	Količine minimalne narudžbe
10 mm	29 komada	28 mm	10 komada	50 mm	5 komada
15 mm	19 komada	30 mm	9 komada	60 mm	4 komada
20 mm	14 komada	35 mm	8 komada	80 mm	3 komada
25 mm	11 komada	40 mm	7 komada	95 mm	3 komada

Širina	Količine minimalne narudžbe	Širina	Količine minimalne narudžbe
100 mm	2 komada	150 mm	1 komad
120 mm	2 komada	250 mm	1 komad
125 mm	2 komada	300 mm	1 komad
140 mm	2 komada		



Standardna dužina proizvodnih brusnih rola je 50 m.

Zadržavamo pravo za prekomjernu isporuku ili nedovoljnu isporuku proizvodnih artikala!

Ostale dimenzije i granulacije dostupne su na zahtjev!

Role na podlozi od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 22 F ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	○
Plastika	○
Čelik	○

Obojeni metali ○

Prednosti: Visoke abrazivne performanse - Homogena, fina površina bez ogrebotina i šara - Premijum proizvod za upotrebu na tvrdom drvetu, lakovima, punilima - Dugog vremena upotrebe i minimalnog zapunjavanja zahvaljujući dodatku ACT - Velika stabilnost rubova

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
95 x 50000	60	1	20822
95 x 50000	80	1	20850
95 x 50000	100	1	20884
95 x 50000	120	1	20916
95 x 50000	150	1	20940
95 x 50000	180	1	20960
110 x 50000	40	1	2969
110 x 50000	60	1	2971
110 x 50000	80	1	2972
110 x 50000	100	1	2973
110 x 50000	120	1	2974
110 x 50000	150	1	2975
110 x 50000	180	1	2976
110 x 50000	240	1	2978
115 x 50000	40	1	2983
115 x 50000	60	1	2985
115 x 50000	80	1	2986
115 x 50000	100	1	2987
115 x 50000	120	1	2988
115 x 50000	150	1	2989
115 x 50000	180	1	2990
115 x 50000	220	1	2991
115 x 50000	240	1	2992
150 x 50000	80	1	3014
150 x 50000	120	1	3016
200 x 50000	40	1	3053
200 x 50000	60	1	3055
200 x 50000	80	1	3056
200 x 50000	120	1	3058

Role na podlozi od papira

Oslojeni brusni materijali



Role

Brusni papir

PS 22 N



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	○
Boje/lakovi/kitovi	○
Plastika	○

Čelik ○

Prednosti: Univerzalni proizvod za ručno brušenje i za brušenje s ručno-upravljivim alatima na praktično svim materijalima - Veliki raspon granulacija dozvoljava upotrebu od grubog brušenja do finiširanja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 50000	40	1	244611
115 x 50000	60	1	244612
115 x 50000	80	1	244613
115 x 50000	100	1	244614
115 x 50000	120	1	244615
115 x 50000	150	1	244616
115 x 50000	180	1	244599
115 x 50000	240	1	244597

Brusni papir

PS 30 D



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	D-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Oštra zrna i velika agresivnost za upotrebu na drvetu, lakovima, punilima - Fleksibilan i otporan na trganje, lagano se presavija - Proizvod sa dobrim omjerom cijene-performanse

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 50000	40	1	174086
115 x 50000	60	1	174088
115 x 50000	80	1	174089
115 x 50000	100	1	174090
115 x 50000	120	1	174091



Role na podlozi od papira

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 30 D Brusni papir

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 50000	150	1	174092
115 x 50000	180	1	174093
115 x 50000	240	1	182418
115 x 50000	320	1	182419

Papir za finalnu obradu

PL 31 B



Svojstva

Vezivno sredstvo	Ljepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	●

Prednosti: Proizvod sa optimalnim omjerom cijene-performanse - Optimizirana svojstva izdržljivosti kod ručnog brušenja i kod brušenja s ručno-upravljivim alatima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
95 x 50000	60	1	3281
95 x 50000	80	1	3282
95 x 50000	100	1	3191
95 x 50000	120	1	3192
95 x 50000	180	1	3194
95 x 50000	240	1	3196
110 x 50000	40	1	3287
110 x 50000	60	1	3289
110 x 50000	80	1	3290
110 x 50000	100	1	3213
110 x 50000	120	1	3214
110 x 50000	150	1	3215
110 x 50000	180	1	3216
110 x 50000	220	1	3217
110 x 50000	240	1	3218
110 x 50000	280	1	3219
110 x 50000	320	1	3220
110 x 50000	400	1	3222
115 x 50000	40	1	3291
115 x 50000	60	1	3293
115 x 50000	80	1	3294
115 x 50000	100	1	3224
115 x 50000	120	1	3225
115 x 50000	150	1	3226
115 x 50000	180	1	3227
115 x 50000	220	1	3228



Role na podlozi od papira

Oslojeni brusni materijali



Role

► PAŽNJA: Nastavak PL 31 B Papir za finalnu obradu

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 50000	240	1	3229
115 x 50000	280	1	3230
115 x 50000	320	1	3231
115 x 50000	400	1	3233

Brusni papir

PS 33 C



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○



Prednosti: Vrlo visoki učinak skidanja - Minimalno zapunjavanje zahvaljujući aktivnim abrazivnim supstancama - Dugog vremena upotrebe - Dobra otpornost na trganje i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
110 x 50000	60	1	146981
110 x 50000	80	1	146982
110 x 50000	100	1	146983
110 x 50000	120	1	146386
115 x 50000	60	1	155815
115 x 50000	80	1	147575
115 x 50000	100	1	147576
115 x 50000	120	1	153398

Role na podlozi od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 33 B



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Vrlo visoki učinak skidanja - Minimalno zapunjavanje zahvaljujući aktivnim abrazivnim supstancama - Dugog vremena upotrebe - Dobra otpornost na trganje i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
110 x 50000	150	1	148494
110 x 50000	180	1	147935
110 x 50000	220	1	148495
110 x 50000	240	1	147114
110 x 50000	280	1	148496
110 x 50000	320	1	147110
110 x 50000	400	1	146387
115 x 50000	150	1	153177
115 x 50000	180	1	149480
115 x 50000	220	1	149698
115 x 50000	240	1	147055
115 x 50000	280	1	165031
115 x 50000	320	1	148891
115 x 50000	400	1	145520

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 29 F ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Drvo	●
Boje/lakovi/kitovi	○

Prednosti: Velike agresivnosti i dugog vremena upotrebe kod upotrebe na drvetu (posebno mekog drveta) zahvaljujući dodatku ACT - Visoka stabilnost rubova - Premijum proizvod za upotrebu na drvetu općenito, lakovima i punilima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
110 x 50000	80	1	307878
110 x 50000	100	1	307879
110 x 50000	120	1	307880
110 x 50000	150	1	307881
110 x 50000	180	1	307882
115 x 50000	60	1	307884
115 x 50000	80	1	302592
115 x 50000	100	1	307885
115 x 50000	120	1	302591
115 x 50000	150	1	307886

Brusni papir sa pjenastom podlogom

PS 73 CWF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir + pjenasta jezgra

Primjena:

Drvo	●
Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Vrlo dobar raspored pritiska prilikom brušenja zbog elastične i usklađene podloge od pjene, dakle sprječava se pretjerano brušenje tankih premaza i dobivaju se vrlo lijepe završne obrade - Visoka fleksibilnost i vrlo dobra prilagodljivost na konture i profile - Smanjeno zapunjavanje zbog dodatnog premaza stierata i poluotvorenog nanosa zrna - Jednostavno rukovanje i ručno trganje jastučića iz unaprijed perforirane role namotane u dozator kutiji - Dimenzije brusne podloške: 115 x 140 mm, otp. 180 komada

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 25000	120	1	321755

Role na podlozi od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir sa pjenastom podlogom

PS 73 BWF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir + pjenasta jezgra

Primjena:

Drvo	●
Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Vrlo dobar raspored pritiska prilikom brušenja zbog elastične i usklađene podloge od pjene, dakle sprječava se pretjerano brušenje tankih premaza i dobivaju se vrlo lijepe završne obrade - Visoka fleksibilnost i vrlo dobra prilagodljivost na konture i profile - Smanjeno zapunjavanje zbog dodatnog premaza stierata i poluotvorenog nanosa zrna - Jednostavno rukovanje i ručno trganje jastučića iz unaprijed perforirane role namotane u dozator kutiji - Dimenzije brusne podloške: 115 x 140 mm, otpr. 180 komada

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 25000	150	1	325711
115 x 25000	180	1	321756
115 x 25000	240	1	321757
115 x 25000	320	1	321758
115 x 25000	400	1	321760

Role na podlozi od platna

Oslojeni brusni materijali



Role

Brusno platno

LS 309 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Visoko-kvalitetno univerzalno abrazivno platno za različite primjene u obradi metala i drveta - Dobar omjer cijene-performanse

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

LS 309 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Visoke abrazivne performanse - Fina površina bez ogrebotina i šara - Vrlo dobra adaptacija na konture, male radijuse i profile zahvaljujući veoma fleksibilnoj podlozi od pamuka

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Role na podlozi od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 JF perforirano



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Izvanredna adaptacija za upotrebu na više površinskih dijelova - Individualna primjena na različitim pločastim varijantama

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●	Drvo	●
Čelik	●	Plastika	○
Metali	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Visoko-kvalitetno univerzalno abrazivno platno - Optimalna adaptacija na konture radnog komada - Trganje je čisto i lagano sa role

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25 x 50000	40	1	3769
25 x 50000	60	1	3771
25 x 50000	80	1	3772
25 x 50000	100	1	3773
25 x 50000	120	1	3774
25 x 50000	150	1	3775
25 x 50000	180	1	3776
25 x 50000	220	1	3777
25 x 50000	240	1	3778
25 x 50000	320	1	3780
25 x 50000	400	1	3782
25 x 50000	600	1	64825
30 x 50000	60	1	3787



Role na podlozi od platna

Oslojeni brusni materijali



Role

►► PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
30 x 50000	80	1	91286
30 x 50000	100	1	3789
30 x 50000	120	1	3790
30 x 50000	150	1	3791
30 x 50000	180	1	3792
30 x 50000	240	1	3794
30 x 50000	320	1	3796
30 x 50000	400	1	3798
40 x 25000	40	1	4201
40 x 25000	50	1	4202
40 x 25000	60	1	4203
40 x 25000	80	1	4204
40 x 25000	100	1	4205
40 x 25000	120	1	4206
40 x 25000	150	1	4207
40 x 25000	180	1	4208
40 x 25000	220	1	4209
40 x 25000	240	1	4210
40 x 25000	320	1	4212
40 x 25000	400	1	4214
40 x 50000	40	1	3833
40 x 50000	60	1	3835
40 x 50000	80	1	3836
40 x 50000	100	1	3837
40 x 50000	120	1	3838
40 x 50000	150	1	3839
40 x 50000	180	1	3840
40 x 50000	220	1	3841
40 x 50000	240	1	3842
40 x 50000	280	1	3843
40 x 50000	320	1	3844
40 x 50000	360	1	3845
40 x 50000	400	1	3846
40 x 50000	600	1	64830
50 x 25000	40	1	4217
50 x 25000	60	1	4219
50 x 25000	80	1	4220
50 x 25000	100	1	4221
50 x 25000	120	1	4222
50 x 25000	150	1	4223
50 x 25000	180	1	4224
50 x 25000	220	1	4225
50 x 25000	240	1	4226
50 x 25000	320	1	4228
50 x 25000	400	1	4230
50 x 25000	600	1	64831
50 x 50000	40	1	3849
50 x 50000	50	1	3850
50 x 50000	60	1	3851
50 x 50000	80	1	3852
50 x 50000	100	1	3853



Role na podlozi od platna

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 50000	120	1	3854
50 x 50000	150	1	3855
50 x 50000	180	1	3856
50 x 50000	220	1	3857
50 x 50000	240	1	3858
50 x 50000	280	1	3859
50 x 50000	320	1	3860
50 x 50000	360	1	3861
50 x 50000	400	1	3862
50 x 50000	500	1	3863
50 x 50000	600	1	64832

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●	Drvo	●
Čelik	●	Plastika	○
Metali	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Visoko-kvalitetno univerzalno abrazivno platno - Optimalna adaptacija na konture radnog komada - Trganje je čisto i lagano sa role

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
80 x 50000	80	1	3900
80 x 50000	120	1	3902
80 x 50000	150	1	3903
100 x 50000	40	1	3913
100 x 50000	50	1	3914
100 x 50000	60	1	3915
100 x 50000	80	1	3916
100 x 50000	100	1	3917
100 x 50000	120	1	3918
100 x 50000	150	1	3919
100 x 50000	180	1	3920
100 x 50000	220	1	3921
100 x 50000	240	1	3922
100 x 50000	320	1	3924
100 x 50000	400	1	3926
100 x 50000	600	1	64835
110 x 50000	40	1	3929
110 x 50000	60	1	3931
110 x 50000	80	1	3932



Role na podlozi od platna

Oslojeni brusni materijali



Role

►► PAŽNJA: Nastavak KL 361 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
110 x 50000	100	1	3933
110 x 50000	120	1	3934
110 x 50000	180	1	3936
110 x 50000	240	1	3938
115 x 50000	40	1	3945
115 x 50000	60	1	3947
115 x 50000	80	1	3948
115 x 50000	100	1	3949
115 x 50000	120	1	3950
115 x 50000	150	1	3951
115 x 50000	180	1	3952
115 x 50000	240	1	3954
115 x 50000	320	1	3956
120 x 50000	60	1	3963
120 x 50000	80	1	3964
120 x 50000	100	1	3965
120 x 50000	120	1	3966
120 x 50000	180	1	3968
150 x 50000	40	1	3977
150 x 50000	60	1	3979
150 x 50000	80	1	3980
150 x 50000	100	1	3981
150 x 50000	120	1	3982
150 x 50000	150	1	3983

Role na podlozi od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Metali	●	Drvo	○
Obojeni metali	●		
Nehrđajući čelik	○		
Plastika	○		

Prednosti: Atraktivna cijena i univerzalni proizvod za brušenje profila - Optimalna adaptacija na konture radnog komada - Trganje je čisto i lagano sa role

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
40 x 25000	60	1	263707
40 x 25000	80	1	263708
40 x 25000	100	1	221375
40 x 25000	120	1	221378
40 x 25000	150	1	235281
40 x 25000	180	1	221379
40 x 25000	240	1	221381

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Metali	●	Drvo	○
Obojeni metali	●		
Nehrđajući čelik	○		
Plastika	○		

Prednosti: Atraktivna cijena i univerzalni proizvod za brušenje profila - Optimalna adaptacija na konture radnog komada - Trganje je čisto i lagano sa role

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25 x 50000	60	1	218196
25 x 50000	80	1	218197
25 x 50000	100	1	218198
25 x 50000	120	1	218199
40 x 50000	40	1	218077
40 x 50000	60	1	218079



Role na podlozi od platna

Oslojeni brusni materijali



Role

► PAŽNJA: Nastavak KL 385 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
40 x 50000	80	1	218080
40 x 50000	100	1	218081
40 x 50000	120	1	218082
40 x 50000	150	1	218083
40 x 50000	180	1	218084
40 x 50000	220	1	218085
40 x 50000	240	1	218086
40 x 50000	320	1	218088
40 x 50000	400	1	218090
50 x 50000	40	1	218094
50 x 50000	60	1	218096
50 x 50000	80	1	218097
50 x 50000	100	1	218098
50 x 50000	120	1	218099
50 x 50000	150	1	218100
50 x 50000	180	1	218101
50 x 50000	220	1	218102
50 x 50000	240	1	218103
50 x 50000	320	1	218105
50 x 50000	400	1	218107

Brusno platno, smeđe

KL 385 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Nehrđajući čelik	⦿
Plastika	⦿

Drvo	⦿
------	---



Prednosti: Atraktivna cijena i univerzalni proizvod za brušenje profila - Optimalna adaptacija na konture radnog komada - Trganje je čisto i lagano sa role

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 5000	60	1	278789
115 x 5000	80	1	278790
115 x 5000	120	1	278791
115 x 5000	320	1	278792
115 x 50000	40	1	224650
115 x 50000	60	1	228151
115 x 50000	80	1	228363
115 x 50000	100	1	228364
115 x 50000	120	1	228365
115 x 50000	150	1	228370



Role na podlozi od platna / Brusna mrežica

Oslojeni brusni materijali

►► **PAŽNJA:** Nastavak KL 385 JF Brusno platno, smeđe

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 50000	180	1	228366
115 x 50000	240	1	228367
115 x 50000	320	1	228368
115 x 50000	400	1	228369

Kutija za role

KUTIJA ZA ROLE



Prednosti: Spretan i ekonomski siguran način skladištenje rola - Brusne role se trgauju čisto i jednostavno - Brza i jednostavna zamjena, ponovno punjenje i dopunjavanje - Za 5 kolutova širine 50 mm - Za postavljanje ili pričvršćivanje na zid

Abrazivni materijal nije uključen

Širina x Dužina x Visina u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 340 x 230	1	76403

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća,
vodootporna

AN 400



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska mrežica

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Zidovi od gipsanih ploča	●		

Prednosti: Učinkovito usisavanje prašine na cijeloj površini zahvaljujući otvorenoj mrežastoj strukturi - Neprašnjavo brušenje omogućava dulji vijek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana radna zaštita zahvaljujući manjem stvaranju prašine na radnom mjestu - Neovisnost od postojećih usisnih otvora - Vodootporna

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 10000	80	1	348458
115 x 10000	100	1	353063
115 x 10000	120	1	348418
115 x 10000	150	1	349059



Brusna mrežica / Grafitom-obloženo platno / Samopričvršćavajuća podloga



► PAŽNJA: Nastavak AN 400 Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporna

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 10000	180	1	353062
115 x 10000	240	1	349058
115 x 10000	320	1	353061
115 x 10000	400	1	353060

Grafitom-obloženo platno

CS 395 X



Svojstva

Zrno	Grafit
Tip nanosa zrna	Lamelarni
Podloga	X-pamuk
Debljina	1,5 mm

Prednosti: Smanjuje se trenje između stražnje strane trake - Podloge i kontaktnog elementa, a time se smanjuje i toplina tijekom procesa brušenja - Omogućuje nesmetano i stalno brušenje
Podloga nije samoljepljiva

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Samopričvršćavajuća podloga

CS 396 Y



Svojstva

Privlačni elementi	Gljivasti oblik podloge
Debljina	1,5 mm
Temperaturni opseg	-30° do +80°

Prednosti: Može se jednostavno izrezati na potrebnu veličinu - Jednostavno i sigurno pričvršćivanje na glatkim i ravnim površinama - Omogućuje brzu zamjenu brusnog materijala

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusne trake

Primjena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Čelik	LS 309 J	Aluminijum oksid	J-pamuk	●	45
	LS 309 JF	Aluminijum oksid	JF-pamuk	●	46
	LS 309 X	Aluminijum oksid	X-pamuk	●	30,44
	LS 309 XH	Aluminijum oksid	X-pamuk	●	36
	CS 310 X	Aluminijum oksid	X-pamuk	●	46,66,76
	CS 341 X	Aluminijum oksid	X-pamuk voodootporan	●	54,80
	CS 308 Y	Aluminijum oksid	Y-poliester	●	44,76
Nehrdajući čelik	PS 61 F	Keramički aluminijum oksid	F-papir	●	42,74
	LS 312 JF	Aluminijum oksid	JF-pamuk	●	48
	LS 313 JF	Aluminijum oksid	JF-pamuk	●	49
	LS 912 JF	Keramički aluminijum oksid	JF-pamuk	●	50
	CS 931 JF	Keramički aluminijum oksid	JF-pamuk	⦿	64
	GX 931 JF	Keramički aluminijum oksid	JF-mješovito platno	⦿	64
	GX 712 JF	Aluminijum oksid	JF-mješovito platno	●	60
	CS 631 XF	Keramički aluminijum oksid	XF-pamuk	⦿	32, 59
	CS 410 X	Aluminijum oksid	X-pamuk	●	55
	CS 411 X	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	56
	CS 411 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	31,57,81
	CS 416 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	⦿	58
	CS 409 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	55,81
	CS 922 Y ACT	Keramički aluminijum oksid	Y-poliester	●	35,63,85
	CS 920 Y ACT	Keramički aluminijum oksid	Y-poliester	●	34,63,84
	CS 330 X	SiC/pluto	X-pamuk voodootporan	●	53,79
	CS 326 Y	Aluminijum oksid aglomerat	Y-poliester	●	52,78
	CS 329 JF	Aluminijum oksid aglomerat	JF-pamuk	●	52
	CS 329 Y	Aluminijum oksid aglomerat	Y-poliester	●	53,79
	CS 420 Y	Aluminijum oksid aglomerat	Y-poliester	●	58
	CS 325 Y	SiC aglomerat	Y-poliester	●	51
	CS 451 X	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	67
Čelik / nehrdajući čelik	PS 20 F	Aluminijum oksid	F-papir	●	38,69
	PS 21 F	Aluminijum cirkon	F-papir	●	38,70
	PS 729 F	Aluminijum oksid aglomerat	F-papir	●	42,75
	CS 412 Y	Aluminijum oksid	Y-poliester	●	57,82
	CS 310 XF	Aluminijum oksid	XF-pamuk	●	30,47
	CS 411 X	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	56
	CS 411 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	31,57,81
	CS 416 Y	Aluminijum cirkon	Y-poliester	⦿	58
	CS 330 X	SiC / pluto	X-pamuk voodootporan	●	53,79
	CS 710 XF	Aluminijum oksid	XF-pamuk	●	33,60
	CS 729 X	Aluminijum oksid aglomerat	X-pamuk	●	61,83
	CS 757 JF	Aluminijum oksid aglomerat	JF-pamuk	○	61
	CS 811 Y ACT	Aluminijum cirkon	Y-poliester	●	61
	CS 911 X	Keramički aluminijum oksid	X-pamuk/poliester	●	33,62,83
	CS 913 X	Keramički aluminijum oksid	X-pamuk/poliester	●	34,62,84
	CS 959 JF	Keramički aglomerat	JF-pamuk	⦿	65

● = zatvoreno ⦿ = poluotvoreno ○ = otvoreno



Primjena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Obojeni metali	CS 333 JF	SiC	JF-pamuk	●	54
	CS 333 XF	SiC	XF-pamuk	●	54
	GX 533 JF	SiC	JF-mješovito platno	●	59
	GX 712 JF	Aluminijum oksid	JF-mješovito platno	●	60
	LS 314 JF	Aluminijum oksid	JF-pamuk	●	49
	PS 20 FW	Aluminijum oksid	F-papir	●	38,69
Drvo	PS 22 F ACT	Aluminijum oksid	F-papir	●	39,70
	PS 28 F	Aluminijum oksid	F-papir	○	40,72
	PS 29 F ACT	Aluminijum oksid	F-papir	○	41,73
	PS 38 G ACT	SiC	G-papir	●	74
	LS 309 X	Aluminijum oksid	X-pamuk	●	30,44
	LS 309 XH	Aluminijum oksid	X-pamuk	●	36
	CS 311 Y ACT	Aluminijum oksid	Y-poliester	○	48,77
	CS 308 Y	Aluminijum oksid	Y-poliester	●	44,76
	LS 318 JF ACT	Aluminijum oksid	JF-pamuk	○	49
	CS 538 Z ACT	SiC	Z-poliester (može biti segmentirana)	●	82
Boje, lakovi, kitovi	PS 24 F ACT	SiC	F-papir	●	39,71
	PS 27 DW	SiC	D-papir	○	40,72
	PS 524 E	SiC	E-papir	●	39,71
	FP 73 W	Aluminijum oksid	Film prevlaka	●	43
	FP 77 K	Aluminijum oksid	Film prevlaka	●	43
Plastika	GX 533 JF	SiC	JF-mješovito platno	●	59
Staklo	CS 322 X	(Pluto)	X-pamuk voodootporan		51
Plastika / staklo	CS 333 X	SiC	X-pamuk	●	53
	CS 320 Y	SiC	Y-poliester	●	50,77
	CS 321 X	SiC	X-pamuk	●	51,78

● = zatvoreno ● = poluotvoreno ○ = otvoreno

Brusne trake

Količine minimalne narudžbe za artikle

Širina	Količine minimalne narudžbe
3 – 50 mm	30 komada
51 – 60 mm	25 komada
61 – 75 mm	20 komada
76 – 100 mm	15 komada
101 – 150 mm	10 komada
151 – 300 mm	10 komada
301-399 mm	30 komada
400 mm i šire	10 komada



Zadržavamo pravo za prekomjernu isporuku ili nedovoljnu isporuku proizvodnih artikala izrađenih po narudžbi.

Minimalna duljina traka za završnu obradu iznosi 281 mm (podloge od platna i papira).

Ostale dimenzije i granulacije dostupne su na zahtjev!

Beskonačne brusne trake

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Univerzalna traka za obradu metala i za obradu drveta - Izvrstan omjer cijene/performance

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
28 x 533	40	F4G	20	36755
28 x 533	60	F4G	20	37945
28 x 533	80	F4G	20	39236
28 x 533	100	F4G	20	40702
28 x 533	120	F4G	20	41900
28 x 533	150	F4G	20	42794

Brusno platno

CS 310 XF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	●

Prednosti: Univerzalni tip za rad na radijusima i konturama sa malim trakama u svim područjima u obradi metala

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
6 x 610	40	F4G	25	4644
6 x 610	60	F4G	25	4645
6 x 610	80	F4G	25	4646
6 x 610	120	F4G	25	70595
6 x 610	240	F4G	25	379297
9 x 533	40	F4G	25	286879
9 x 533	60	F4G	25	156968
9 x 533	80	F4G	25	286880
9 x 533	120	F4G	25	286881
10 x 330	40	F4G	25	86104
10 x 330	60	F4G	25	71110
10 x 330	80	F4G	25	71111



►► PAŽNJA: Nastavak CS 310 XF, Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
10 x 330	100	F4G	25	71112
10 x 330	120	F4G	25	71957
12 x 520	40	F4G	25	160139
12 x 520	60	F4G	25	160201
12 x 520	80	F4G	25	159040
12 x 520	120	F4G	25	160140
13 x 450	40	F4G	25	90914
13 x 450	60	F4G	25	75505
13 x 450	80	F4G	25	97081
13 x 450	120	F4G	25	105794
13 x 455	40	F4G	25	72895
13 x 455	60	F4G	25	73099
13 x 455	80	F4G	25	149565
13 x 455	100	F4G	25	73176
13 x 455	120	F4G	25	74086
13 x 610	40	F4G	25	4652
13 x 610	60	F4G	25	4653
13 x 610	80	F4G	25	4654
13 x 610	120	F4G	25	70591
13 x 610	240	F4G	25	99182
20 x 520	40	F4G	25	71959
20 x 520	60	F4G	25	71960
20 x 520	80	F4G	25	71961
20 x 520	120	F4G	25	71963
40 x 303	60	F4G	10	184719
40 x 303	80	F4G	10	188885

Brusno platno, vodootporno

CS 411 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Proizvod otporan na trganje za upotrebu na beskonačnim trakama - Posebno visoka agresivnost i abrazivne performanse zahvaljujući dodatku abrazivnih supstanci - Posebno za nehrđajuće čelike, ali također i za čelike i za metale općenito

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
9 x 533	40	F4G	25	286886
9 x 533	60	F4G	25	286887
9 x 533	80	F4G	25	286888
10 x 330	40	F4G	25	325250



Beskonačne brusne trake

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak CS 411 Y, Brusno platno, vodootporno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
10 x 330	60	F4G	25	302797
10 x 330	80	F4G	25	302798
13 x 610	40	F4G	25	322530
13 x 610	60	F4G	25	302784
13 x 610	80	F4G	25	302785
20 x 520	36	F4G	25	322531
20 x 520	40	F4G	25	322532
20 x 520	60	F4G	25	302791
20 x 520	80	F4G	25	302792

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

**CS 631 XF
CEVOLUTION**



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Titanijum/- legure	●

NOVO



Prednosti: Kontinuirano agresivno abrazivne performanse, sa dugim vremenom upotrebe zahvaljujući keramičkim zrnima - Dobra adaptacija na radijuse i konture - Sprječavanje pojave toplog nijansiranja kod nehrđajućih čelika zahvaljujući dodatku multibonda - CS 631 XF male brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimiziranje, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
6 x 610	60	F4G	25	383423
6 x 610	80	F4G	25	379738
6 x 610	120	F4G	25	383422
10 x 330	60	F4G	25	379541
10 x 330	80	F4G	25	383424
10 x 330	120	F4G	25	379922
13 x 610	80	F4G	25	383419
13 x 610	120	F4G	25	344516
20 x 520	60	F4G	25	383421
20 x 520	80	F4G	25	379448
20 x 520	120	F4G	25	369948

Brusno platno

CS 710 XF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Strojno brušenje kalupnih dijelova i zavarnih šavova u industrijskim i zanatskim primjenama - Savitljiva podloga otporna na trganje - Brusna traka s obogaćenim aluminijum oksidom


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
9 x 533	80	F4G	25	342297
9 x 533	120	F4G	25	342296
10 x 330	80	F4G	25	342302
10 x 330	120	F4G	25	342303
13 x 455	80	F4G	25	342298
13 x 455	120	F4G	25	342299

Brusno platno

CS 911 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Tvrdo drvo	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Samooštreća keramička granulacija za grubo i srednje brušenje u industriji obrade čelika i nehrđajućeg čelika te za brušenje parketa - Kontinuirano agresivno brušenje

NOVO !

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake

Oslojeni brusni materijali

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Visoko legirani čelik	●

Prednosti: Poseban proizvod s naprednom tehnologijom obloge (ACT) - Izvanredno prijanjanje jezgre - Poliester podloga vrlo je otporna na kidanje i samooštreća keramička zrna za grubo brušenje i međubrušenje plemenitih čelika i visokolegiranih čelika pod visokim opterećenjem - Duži vijek trajanja i znatno hladnije brušenje omogućuje poseban sloj s višestrukim spojem za funkciju aktivnog brušenja - CS 920 Y male brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
13 x 610	40	F4G	25	659495
13 x 610	60	F4G	25	659479
13 x 610	80	F4G	25	365573
20 x 520	60	F4G	25	659488
20 x 520	80	F4G	25	659489
20 x 520	120	F4G	25	659948

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 913 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Visoko legirani čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno brušenje - Duga trajnost zahvaljujući samooštrećim keramičkim zrnima - Dodatno je stavljeno više veziva koje omogućuje „hladno brušenje“ posebno za obradu nehrđajućeg čelika a time se izbjegavaju i termičke boje - Nema preranog zapunjavanja kod obrade aluminijuma

NOVO



Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, vodootporno

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno brušenje - Duga trajnost zahvaljujući samooštrecim keramičkim zrnima - Izvanredno prianjanje zrna zahvaljujući naprednoj tehnologiji nanosa i poliester podlozi otpornoj na kidanje - CS 922 Y male brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
10 x 330	40	F4G	10	366762
10 x 330	60	F4G	10	366522
10 x 330	80	F4G	25	366761
10 x 330	120	F4G	25	366760
13 x 610	40	F4G	25	659480
13 x 610	60	F4G	25	659478
13 x 610	80	F4G	25	367273
20 x 520	36	F4G	10	367446
20 x 520	40	F4G	10	367544
20 x 520	60	F4G	10	365303
20 x 520	80	F4G	25	365304
20 x 520	120	F4G	25	365355

Kratke trake za ručne alate

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 XH



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/kitovi	●

Prednosti: Specijalni tip za prenosne tračne brusilice - Za univerzalnu primjenu na drvetu, metalu, boji i laku - Velika proizvodna ponuda traka za sve standardne strojeve

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
60 x 400	60	F5	10	4100
60 x 400	80	F5	10	4104
60 x 400	120	F5	10	4097
65 x 410	40	F5	10	4106
65 x 410	60	F5	10	4114
65 x 410	80	F5	10	4120
65 x 410	100	F5	10	4124
65 x 410	120	F5	10	4128
75 x 457	40	F5	10	37269
75 x 457	60	F5	10	38825
75 x 457	80	F5	10	40345
75 x 457	100	F5	10	41560
75 x 457	120	F5	10	42627
75 x 457	150	F5	10	43020
75 x 480	40	F5	10	4098
75 x 480	60	F5	10	4107
75 x 480	80	F5	10	4115
75 x 480	100	F5	10	4121
75 x 480	120	F5	10	4125
75 x 508	40	F5	10	4099
75 x 508	60	F5	10	4103
75 x 508	80	F5	10	4117
75 x 508	100	F5	10	4118
75 x 533	40	F5	10	4137
75 x 533	60	F5	10	4139
75 x 533	80	F5	10	4140
75 x 533	100	F5	10	4141
75 x 533	120	F5	10	4142
75 x 533	150	F5	10	4143
75 x 533	180	F5	10	4144
75 x 533	240	F5	10	43614
75 x 610	40	F5	10	37285
75 x 610	60	F5	10	38842
75 x 610	80	F5	10	40365
75 x 610	100	F5	10	41576
75 x 610	120	F5	10	42642
100 x 560	40	F5	10	4151



Kratke trake za ručne alate

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak LS 309 XH, Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 560	60	F5	10	4473
100 x 560	80	F5	10	4474
100 x 560	100	F5	10	4475
100 x 560	120	F5	10	4476
100 x 560	150	F5	10	4477
100 x 610	40	F5	10	4478
100 x 610	60	F5	10	4480
100 x 610	80	F5	10	4481
100 x 610	100	F5	10	4482
100 x 610	120	F5	10	4483
100 x 610	150	F5	10	4484
100 x 610	180	F5	10	43302
100 x 620	40	F5	10	6272
100 x 620	60	F5	10	6278
100 x 620	80	F5	10	6283
100 x 620	100	F5	10	6284
100 x 620	120	F5	10	6286
100 x 620	150	F5	10	6288
105 x 620	40	F5	10	4485
105 x 620	60	F5	10	4487
105 x 620	80	F5	10	4489
105 x 620	100	F5	10	4490
105 x 620	120	F5	10	4491
105 x 620	150	F5	10	4492
110 x 620	40	F5	10	6290
110 x 620	60	F5	10	6292
110 x 620	80	F5	10	6294
110 x 620	100	F5	10	6295
110 x 620	120	F5	10	6296

Beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 20 F



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Univerzalni tip za završno brušenje čelika, nehrđajućeg čelika i ostalih metala - Veliki učinak skidanja materijala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, aktivno oslojen

PS 20 FW



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Aluminijum	●
Obojeni metali	●
Kompozitni materijali	●

Prednosti: Poseban proizvod s poboljšanim svojstvima trošenja uz značajno dulju trajnost zahvaljujući dodatnom sloju stierata - Posebno prikladno za brušenje aluminija i neželjeznih metala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir

PS 21 F



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Čelik	●

Prednosti: Velike agresivnosti i dugog vremena upotrebe zbog samooštrećih zrna aluminijum cirkona - Specijalno konstruiran za grubo brušenje i prijelaz na završno brušenje kod površina nehrđajućih čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev


Beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 22 F ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	○
Obojeni metali	○
Boje/lakovi/kitovi	○

Plastika	○
----------	---

Prednosti: Veliki učinak skidanja materijala, gladka površina bez ogrebotina i šara - Specijalno konstruiran za završno brušenje tvrdog drva - Smanjeno zapunjavanje i duže vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatku ACT i antistatik svojstvima


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 524 E



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Drvo	○

Prednosti: Univerzalna brusna traka za obradu tvrdih i čvrstih površina - Za fino brušenje drva i primjenu u industriji namještaja - Dugog vremena upotrebe zahvaljujući dodatku antistatik svojstva - Izvrstan omjer cijene/performance


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 24 F ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Drvo	○

Prednosti: Za tvrde i žilave površine - Fino izbrušeno i lakirana površina na drvetu i u industriji namještaja - Dugo vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatku ACT i antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 27 DW



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	D-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Aluminijum	●
Plastika	○

Prednosti: Specijalni proizvod za visoko-kvalitetne lakirane površine, posebno za UV završne površine - Bitno reducirano zapunjavanje i duže vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatnom specijalnom premazivanju - Vrlo fina površina bez ogrebotina i šara


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 28 F



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Drvo	●
------	---

Prednosti: Univerzalna traka za opću primjenu u obradi drveta, posebno za meko drvo - Izvrstan omjer cijene/performanse

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev


Beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 29 F ACT



Svojstva

Veživo sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Drvo	☒
------	-------------------------------------

Prednosti: Visoko-kvalitetna univerzalna traka za opću primjenu u obradi drveta, posebno za meko drvo - Reducirano zapunjavanje i dugo vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatku ACT i antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150 x 2000	80	F5	10	307797
150 x 2000	100	F5	10	307798
150 x 2000	120	F5	10	307799
150 x 2170	80	F5	10	307800
150 x 2170	120	F5	10	307801
150 x 2250	60	F5	10	307802
150 x 2250	80	F5	10	307803
150 x 2250	100	F5	10	307804
150 x 2250	120	F5	10	307805
150 x 2250	150	F5	10	307806
150 x 2280	80	F5	10	307807
150 x 2280	100	F5	10	307808
150 x 2280	120	F5	10	307809
150 x 2600	80	F5	10	307811
150 x 2600	100	F5	10	307812
150 x 2600	120	F5	10	307813
150 x 3000	80	F5	10	307814
150 x 3000	100	F5	10	307815
150 x 3000	120	F5	10	307816
150 x 6800	80	F2	10	307821
150 x 6800	100	F2	10	307822
150 x 6800	120	F2	10	307823
150 x 6880	80	F2	10	307824
150 x 6880	100	F2	10	307825
150 x 6880	120	F2	10	307826
150 x 7100	60	F2	10	307828
150 x 7100	80	F2	10	307829
150 x 7100	100	F2	10	307830
150 x 7100	120	F2	10	307831
150 x 7100	150	F2	10	307832
150 x 7200	80	F2	10	307833
150 x 7200	100	F2	10	307834
150 x 7200	120	F2	10	307835
150 x 7500	80	F2	10	307837
150 x 7500	100	F2	10	307838
150 x 7500	120	F2	10	307839
150 x 7800	80	F2	10	307840



Beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 29 F ACT, Brusni papir, ANTISTATIK

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150 x 7800	100	F2	10	307841
150 x 7800	120	F2	10	307842
150 x 7800	150	F2	10	307843
200 x 1600	80	F5	10	307844
200 x 1600	100	F5	10	307845
200 x 1600	120	F5	10	307846
200 x 3000	80	F5	10	307847
200 x 3000	100	F5	10	307848
200 x 3000	120	F5	10	307849

CEVOLUTION

Brusni papir

PS 61 F
CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Drvo	○

Prednosti: Kontinuirano agresivno abrazivne performanse, sa dugim vremenom upotrebe zahvaljujući keramičkim zrnima - Brusna traka visokih-performansi za završno brušenje nehrđajućih čelika - PS 61 F duge brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, KULEX

PS 729 F



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Abrazivna traka dugog vremena upotrebe za primjenu kod suhog brušenja - Ekstremno dugi vijek upotrebe - Konstantna kvaliteta površine od predbrušenja pa sve do završnog brušenja - Posebno razvijena za brušenje sa srednjim kontaktnim pritiskom

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od filma

Oslojeni brusni materijali



Brusni film, aktivno oslojen

FP 73 W



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	Film

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Posebni proizvod za obradu laka, plastike i kompozita - Podloga od filma je visoke čvrstoće i otpornosti na trganje - Brusna traka s iznimno dobrom prilagodbom, glatkom površinom i odličnim prijanjanjem zrna - Znatnog smanjena pojave zapunjavanja zrna i znatno dužeg vijeka trajanja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni film, obloga od velura, vodootporno

FP 77 K T-ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	Film

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Temeljni premaz	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Novi proizvod visokih performansi s optimiziranim i reduciranim zapunjavanjem - Povećanog vremena upotrebe zbog novog premaza koji sprečava prijanjanje čestica boje i prašine - Za fino brušenje u rasponu granulacija 240 - 2000, koristi se vrlo fleksibilna i apsolutno ravna film podloga za dobivanje površine najviše kvalitete

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

NOVO




Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslonjeni brusni materijali

Brusno platno

CS 308 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Drvo	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Plastika	○
----------	---

Prednosti: Otporno na trganje univerzalno abrazivno platno za obradu metala i za završno brušenje tvrdog drveta - Izvršni učinak skidanja pod visokim pritiskom


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

LS 309 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Univerzalna traka za obradu metala i za obradu drveta - Izvrstan omjer cijene/performance

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 1020	40	F5	10	36837
50 x 1020	60	F5	25	38075
50 x 1020	80	F5	25	39401
50 x 1020	100	F5	25	40832
50 x 1020	120	F5	25	42020
50 x 2000	40	F4G	10	4502
50 x 2000	60	F4G	25	4531
50 x 2000	80	F4G	25	4548
75 x 2000	40	F4G	10	36923
75 x 2000	60	F4G	10	38198
75 x 2000	80	F4G	10	39556
100 x 800	60	F5	10	38286
100 x 800	80	F5	10	39659
100 x 800	120	F5	10	137024
100 x 860	60	F5	10	38895
100 x 860	80	F5	10	40425
100 x 860	100	F5	10	41621
100 x 860	120	F5	10	42678



Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali




► PAŽNJA: Nastavak LS 309 X, Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 900	60	F5	10	38898
100 x 900	80	F5	10	40428
100 x 900	100	F5	10	41623
100 x 900	120	F5	10	42679
100 x 915	40	F5	10	37324
100 x 915	60	F5	10	38900
100 x 915	80	F5	10	40430
100 x 915	100	F5	10	41625
100 x 915	120	F5	10	42681
100 x 915	150	F5	10	43054
100 x 915	180	F5	10	43308
100 x 915	240	F5	10	128755
100 x 950	40	F5	10	37328
100 x 950	60	F5	10	38904
100 x 950	80	F5	10	40435
100 x 950	100	F5	10	41627
100 x 950	120	F5	10	42684
100 x 1000	40	F5	10	36999
100 x 1000	60	F5	10	38304
100 x 1000	80	F5	10	39679
100 x 1000	100	F5	10	41019
100 x 1000	120	F5	10	42199
150 x 1220	60	F5	10	38428
150 x 1220	80	F5	10	39852
150 x 2000	40	F4G	10	37071
150 x 2000	60	F4G	10	38460
150 x 2000	80	F4G	10	39884

Brusno platno

LS 309 J



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	J-pamuk

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Dobre abrazivne performanse za rad na blagim konturama na metalima i drvetu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslonjeni brusni materijali

Brusno platno

LS 309 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Prednosti: Visoki učinak skidanja u obradi metala i obradi drveta - Vrlo dobra adaptacija na radijuse i konture zahvaljujući veoma fleksibilnoj podlozi od pamuka


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

CS 310 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●	Plastika	○
Drvo	●		
Čelik	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Visoko-kvalitetni univerzalni tip za obradu metala i za obradu drveta - Dobar učinak skidanja pod visokim pritiskom

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25 x 1065	60	F4G	10	244635
25 x 1065	80	F4G	10	244634
50 x 1020	40	F5	10	47753
50 x 1020	60	F5	25	48549
50 x 1020	80	F5	25	49300
50 x 2000	40	F4G	10	4587
50 x 2000	60	F4G	25	4590
50 x 2000	80	F4G	25	4591
50 x 2000	120	F4G	25	4593
75 x 2000	36	F4G	10	4594
75 x 2000	40	F4G	10	4595
75 x 2000	60	F4G	25	4596
75 x 2000	80	F4G	25	49399
75 x 2000	120	F4G	25	50652
75 x 2000	180	F4G	25	51222
75 x 2000	240	F4G	25	51470
100 x 920	60	F5	10	48717
100 x 920	80	F5	10	49454



Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali




► PAŽNJA: Nastavak CS 310 X, Brusno platno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 920	100	F5	10	50136
150 x 2000	36	F4G	10	47492
150 x 2000	40	F4G	10	47921
150 x 2000	60	F4G	10	48821
150 x 2000	80	F4G	10	49581
150 x 2000	120	F4G	10	50767
200 x 550	40	F7G	10	97832
200 x 550	60	F7G	10	105992
200 x 550	80	F7G	10	123929
200 x 550	120	F7G	10	123931
200 x 750	24	F7G	10	47101
200 x 750	36	F7G	10	47561
200 x 750	40	F7G	10	48028
200 x 750	60	F7G	10	48970
200 x 750	80	F7G	10	49764
200 x 750	100	F7G	10	50340
200 x 750	120	F7G	10	50872
200 x 1500	60	F4G	10	48858
200 x 1500	80	F4G	10	49634

Brusno platno

CS 310 XF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo	●

Plastika ○

Prednosti: Fleksibilan univerzalni proizvod otporan na kidanje, namijenjen obradi lako profiliranih i oblikovanih metalnih dijelova

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno ANTISTATIK

CS 311 Y ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Drvo	●
Metali	●

Prednosti: Dobar učinak skidanja za rad na drvetu pod visokim pritiskom - Minimalno zapunjavanje i dugo vrijeme upotreba zahvaljujući dodatku ACT i antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

LS 312 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●	Drvo	●
Metali	●		
Obojeni metali	●		
Čelik	●		

Prednosti: Izvanredan učinak skidanja i vrijeme upotreba zahvaljujući aktivnim abrazivnim supstancama - Vrlo dobra adaptacija na radijuse i konture zahvaljujući veoma fleksibilnoj podlozi od pamuka

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
40 x 760	80	F4G	10	660275
40 x 760	120	F4G	10	660274
40 x 760	240	F4G	10	660273
40 x 815	80	F4G	10	660269
40 x 815	120	F4G	10	660280
40 x 815	240	F4G	10	660271
300 x 3500	100	F1	10	79849
300 x 3500	150	F1	10	247873
300 x 3500	280	F1	10	79850
300 x 3500	320	F1	10	83657
300 x 3500	400	F1	10	81147


Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

LS 313 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Aluminijum	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Vrhunski proizvod za rad na temperaturno-osjetljivim profiliranim dijelovima - Vrlo dobra adaptacija na radijuse i konture zahvaljujući veoma fleksibilnoj podlozi od pamuka - Hladno brušenje zahvaljujući dodatku multibonda


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

LS 314 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Metali	●
Plastika	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Poseban proizvod sa slojem stierata za manje zapunjavanje pri obradi laganih i jako profiliranih dijelova od mesinga, aluminija i vezivnog materijala (plastika/nehrđajući čelik ili drvo/ nehrđajući čelik)

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno ANTISTATIK, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Drvo	●
------	---

Prednosti: Vrhunski proizvod za rad na profilima i konturama posebno u obradi drveta - Izvanredna adaptacija, također kod tijesnih radijusa, zahvaljujući veoma fleksibilnoj podlozi od pamuka - Reducirano zapunjavanje i dugo vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatku ACT

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna


Oslojeni brusni materijali

CEVOLUTION

NOVO

Brusno platno

LS 912 JF CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	●

Prednosti: Poseban proizvod s vrlo fleksibilnom pamučnom podlogom za obradu obojenih metala, nehrđajućeg čelika i čelika - Kontinuirano agresivno brušenje zahvaljujući samooštrecim keramičkim zrnima i aktivnim abrazivnim supstancama - Brušenje visokoprofiliranih izradaka u metalnoj industriji - LS 912 JF duge brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
40 x 760	80	F4G	10	664369
40 x 760	120	F4G	10	664371
40 x 760	240	F4G	10	664372
40 x 815	80	F4G	10	664367
40 x 815	120	F4G	10	664368
40 x 815	240	F4G	10	664370

Brusno platno, vodootporno

CS 320 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Staklo/Kamen	●
Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●

Prednosti: Izvanredne abrazivne performanse na tvrdim i teškim materijalima za obradu na strojevima - Idealan za visoke pritiske - Može biti korištena na mokro i suho

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev


Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, vodootporno

CS 321 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Staklo/Kamen	●
Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●

Prednosti: Izvanredne abrazivne performanse na tvrdim i teškim materijalima za obradu na strojevima - Idealan za mokro brušenje, ali također pogodan i za suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, vodootporno

CS 322 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Pluto
Podloga	X-pamuk

Primjena:


Staklo/Kamen	●
--------------	---

Prednosti: Specijalni proizvod za poliranje stakla sa visoko-kvalitetnim premazom pluta/smole - Dugo vrijeme upotrebe sa konstantnim efektom poliranja - Vodootporan

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, KULEX

CS 325 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC-aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrdajući čelik	●
Staklo/Kamen	●
Metali	●

Prednosti: Abrazivna traka dugog vremena upotrebe za briljantnu, sjajnu završnu površinu, za upotrebu kod ispod srednjeg do visokog pritiska brušenja - Ekstremno dugi vijek upotrebe, sa konstantnom površinom hrapavosti i finiisanja - Pogodna za suho i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Osojeni brusni materijali

Brusno platno, KULEX

CS 326 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Abrazivna traka dugog vremena upotrebe za satiniranu površinu bez ogrebotina i šara, za upotrebu kod ispod srednjeg do visokog pritiska brušenja - Ekstremno dugi vijek upotrebe, sa konstantnom površinom hrapavosti i finiširanja - Pogodna za mokro brušenje


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150 x 2500	80	F4G	10	316029
150 x 2500	120	F4G	10	316030
150 x 2500	180	F4G	10	316031
150 x 2500	240	F4G	10	316032
150 x 2500	320	F4G	10	316033
150 x 2500	400	F4G	10	316034
150 x 2500	600	F4G	10	351663
150 x 3500	60	F4G	10	326160
150 x 3500	80	F4G	10	296966
150 x 3500	120	F4G	10	339200
150 x 3500	180	F4G	10	344113
150 x 3500	240	F4G	10	110506
150 x 3500	320	F4G	10	335266
150 x 3500	400	F4G	10	344346

Brusno platno, KULEX

CS 329 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Abrazivna traka dugog vremena upotrebe za satiniranu površinu bez ogrebotina i šara, za upotrebu kod ispod niskog do srednjeg pritiska brušenja - Vrlo pogodna za vrlo profilirane radne komade - Posebno pogodna za suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev


Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, KULEX

CS 329 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Abrazivna traka dugog vremena upotrebe za satiniranu površinu bez ogrebotina i šara, za upotrebu kod ispod niskog do srednjeg pritiska brušenja - Posebno pogodna za suho brušenje


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, vodootporno

CS 330 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC/Pluto
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Mekano, vrlo fino brušenje sa niskom hrapavosti površine, polirana površina - Specijalna traka za konačno satiniranje i završavanje površina na nehrđajućim čelicima i čelicima sa granulama pluta i premazom silicij-karbida/smole


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

CS 333 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Staklo/Kamen	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Idealan za suho brušenje vrlo tvrdih i teških materijala za obradu na strojevima (odljevaka, kaljevina, keramike, gume, plastike)

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 333 XF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●
Plastika	●

Prednosti: Dugo vrijeme upotrebe i visoke abrazivne performanse - Vrhunski proizvod za brušenje spojnika od mesinga na robotima - Optimalna kombinacija fleksibilnosti i otpornosti na trganje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

CS 333 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Obojeni metali	●
Metali	●
Plastika	●

Prednosti: Dugo vrijeme upotrebe i visoke abrazivne performanse - Vrlo dobra adaptacija na radijuse i konture zahvaljujući veoma fleksibilnoj podlozi od pamuka - Idealan za ručno brušenje spojnika od mesinga i ostalih profiliranih dijelova


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, vodootporno

CS 341 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Visoko-kvalitetni univerzalni tip za mokro brušenje - Dobro vrijeme upotrebe i fino završavanje - Posebno za prijelaz sa grubog na fino brušenje na okruglim površinama i aplikacijama brušenja površina

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev


Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 409 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	ⓘ

Prednosti: Agresivno abrazivno ponašanje - Hladno brušenje i povećane performanse brušenja nehrđajućih čelika i visoko-legiranih čelika zahvaljujući dodatku multibonda - Vrlo dugo vrijeme upotrebe također kod upotrebe za brušenje obojenih metala


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 410 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	ⓘ

Prednosti: Hladno brušenje i bez toplog nijansiranja zahvaljujući dodatku multibonda - Povećane abrazivne performanse za primjenu na nehrđajućim čelicima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 450	60	F4G	25	53108
50 x 450	80	F4G	25	53267
50 x 450	120	F4G	25	53538

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 411 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Visoka agresivnost i abrazivne performanse za grubo brušenje čelika i nehrđajućih čelika - Veoma svestran u svim područjima obrade metala

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 2000	36	F4G	10	26419
50 x 2000	40	F4G	10	26593
50 x 2000	60	F4G	25	72251
50 x 2000	80	F4G	25	26943
50 x 2000	120	F4G	25	103997
75 x 2000	24	F4G	10	4618
75 x 2000	36	F4G	10	4619
75 x 2000	40	F4G	10	4620
75 x 2000	60	F4G	10	4622
75 x 2000	80	F4G	10	26969
75 x 2000	120	F4G	10	113664
90 x 395	40	F4G	10	373572
90 x 395	60	F4G	10	373450
90 x 395	80	F4G	10	372956
90 x 395	120	F4G	10	372955
100 x 283	40	F4G	10	363188
100 x 283	60	F4G	10	373299
100 x 283	80	F4G	10	363194
100 x 283	120	F4G	10	363199
100 x 2000	36	F4G	10	26463
150 x 2000	36	F4G	10	26488
150 x 2000	40	F4G	10	26668
150 x 2000	60	F4G	10	72775
150 x 2000	80	F4G	10	27030
150 x 2000	120	F4G	10	101308


Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, vodootporno

CS 411 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Traka otporna na trganje i visokih performansi - Posebno visoka agresivnost i abrazivne performanse zahvaljujući dodatku abrazivnih supstanci - Posebno za nehrđajuće čelike, ali također i za čelike i za metale općenito


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
75 x 2000	24	F4G	10	62056
75 x 2000	36	F4G	10	62150
75 x 2000	40	F4G	10	62509
75 x 2000	50	F4G	10	62604
75 x 2000	60	F4G	10	62938
75 x 2000	80	F4G	10	63068
75 x 2000	120	F4G	10	20598
150 x 2000	36	F4G	10	62176
150 x 2000	40	F4G	10	62537
150 x 2000	60	F4G	10	62971
150 x 2000	80	F4G	10	63102
150 x 2000	120	F4G	10	278219

Brusno platno, vodootporno

CS 412 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Metali	●	Drvo	●
Obojeni metali	●		
Nehrđajući čelik	●		
Čelik	●		

Prednosti: Visoko-kvalitetni univerzalni tip za mokro i suho brušenje nehrđajućih čelika, čelika i ostalih metalnih površina

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 416 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Plastika	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Vrlo visoka agresivnost i abrazivne performanse - Dugo vrijeme upotrebe također kod upotrebe na materijalima koji izazivaju zapunjavanje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
75 x 2000	36	F4G	10	204858
75 x 2000	40	F4G	10	205377
75 x 2000	60	F4G	10	207651
75 x 2000	80	F4G	10	220805
150 x 2000	36	F4G	10	231336
150 x 2000	40	F4G	10	205474
150 x 2000	60	F4G	10	204213
150 x 2000	80	F4G	10	205130

Brusno platno, NOPPEX

CS 420 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Abrazivna traka dugog vremena upotrebe sa čvorastom strukturom za satiniranu površinu bez ogrebotina i šara, za upotrebu kod ispod visokog do srednjeg pritiska brušenja - Vrlo pogodna za centreles kružna i površinska brušenja - Pogodna za suho i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev


Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno

GX 533 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-miješana podloga

Primjena:

Obojeni metali	●
Plastika	●
Metali	●
Titanijum/- legure	●

Materijala na bazi minerala	●
-----------------------------	---

Prednosti: Specijalni proizvod za upotrebu na mesingu (sanitarna oprema) i titanijumu (kirurški instrumenti) - Dobra adaptacija na radijuse i konture - Visoka pouzdanost u procesu rada na robotima ili u radu sa trakama bez potpore zahvaljujući velikom otporu na trganje zbog pomiješane tkanine s podlogom

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 631 XF CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Titanijum/- legure	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno abrazivne performanse, sa dugim vremenom upotrebe zahvaljujući keramičkim zrnima - Dobra adaptacija na radijuse i konture - Sprječavanje pojave toplog nijansiranja kod nehrđajućih čelika zahvaljujući dodatku multibonda - CS 631 XF duge brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 710 XF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Strojno brušenje površina ili kalupnih dijelova u industrijskim i zanatskim primjenama - Savitljiva podloga otporna na trganje


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

GX 712 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-miješana podloga

Primjena:

Obojeni metali	●
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Aktivna abrazivna supstanca osigurava izvanredne abrazivne performanse - Specijalni proizvod za žilave/tvrde i toplinski-osjetljive materijale - Dobra adaptacija na radijuse i konture - Visoka pouzdanost u procesu rada na robotima ili u radu sa trakama bez potpore zahvaljujući velikom otporu na trganje zbog pomiješane tkanine s podlogom

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev


Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, vodootporno

CS 729 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za mokro i suho brušenje s posebno dugim vijekom trajanja - Za svilenkasto matirani završni sloj bez utjecaja na kvalitetu površine - Posebno razvijeno za brušenje zavojnica i ploča s umjerenom snagom pritiskanja - Jednostavno rukovanje prilikom zamjene brusne trake zahvaljujući djelomično fleksibilnoj pamučnoj podlozi otpornoj na kidanje.


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

CS 757 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Brusna traka za dugotrajno brušenje za suho brušenje s naročito dugim vijekom trajanja alata i dosljednom kvalitetom površine - Otvoreno zrna osigurava vrlo agresivno brušenje do kraja vijeka trajanja - Visoko fleksibilna pamučna podloga vrlo je pogodna za brušenje visokoprofiliranih radnih komada

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, vodootporno

CS 811 Y ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Lijevani aluminijum	●
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Visoka agresivnost i abrazivne performanse; posebno konstruiran za primjenu pod visokim pritiskom - Posebno dobro prianjanje zrna i vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatku ACT

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 911 X



NOVO



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Tvrdo drvo	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Samooštreća keramička granulacija za grubo i srednje brušenje u industriji obrade čelika i nehrđajućeg čelika te za brušenje parketa - Kontinuirano agresivno brušenje


Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 913 X



NOVO



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Visoko legirani čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno brušenje - Duga trajnost zahvaljujući samooštrećim keramičkim zrnima - Dodatno je stavljeno više veziva koje omogućuje „hladno brušenje“ posebno za obradu nehrđajućeg čelika a time se izbjegavaju i termičke boje - Nema preranog zapunjavanja kod obrade aluminijuma

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Visoko legirani čelik	●

Prednosti: Poseban proizvod s naprednom tehnologijom nanosa (ACT) - Izvanredno prijanjanje zrna - Poliester podloga vrlo otporna na kidanje i samooštreća keramička zrna za grubo brušenje i međubrušenje plemenitog čelika i visokolegiranih čelika pod visokim opterećenjem - Dulja trajnost i znatno hladnije brušenje omogućuje poseban sloj s višestrukim spojem za funkciju aktivnog brušenja - CS 920 Y duge brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
75 x 2000	36	F4G	10	365457
75 x 2000	40	F4G	10	365526
75 x 2000	60	F4G	10	365498
75 x 2000	80	F4G	10	365487
75 x 2000	120	F4G	10	659947

CEVOLUTION

Brusno platno, voodootporno

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno brušenje - Duga trajnost zahvaljujući samooštrećim keramičkim zrnima - Izvanredno prijanjanje zrna zahvaljujući naprednoj tehnologiji nanosa i poliester podlozi otpornoj na kidanje - CS 922 Y duge brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
40 x 760	60	F4G	10	370642
40 x 760	80	F4G	10	370644
40 x 760	120	F4G	10	370269
40 x 815	60	F4G	10	652726
40 x 815	80	F4G	10	382472
40 x 815	120	F4G	10	659700
75 x 2000	36	F4G	10	365302
75 x 2000	40	F4G	10	365344



Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak CS 922 Y ACT CEVOLUTION , Brusno platno, vodootporno

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
75 x 2000	60	F4G	10	370699
75 x 2000	80	F4G	10	370700
75 x 2000	120	F4G	10	370702
100 x 283	40	F4G	10	369337
100 x 283	60	F4G	10	366770
100 x 283	80	F4G	10	366769
100 x 283	120	F4G	10	367461

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 931 JF CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Titanijum/- legure	●

Prednosti: Poseban proizvod sa visoko fleksibilnom podlogom za obradu nehrđajućeg čelika i visoko legiranih čelika - Kontinuirano agresivna svojstva brušenja s dugim vijekom trajanja zahvaljujući nanosu poluotvorenog zrna od samo-oštreće keramike - Vrlo dobra prilagodljivost na radijuse i rubove preko visoko fleksibilne podloge - Dodatno je stavljeno više veziva koje omogućuje „hladno brušenje“ posebno za obradu nehrđajućeg čelika a time se izbjegavaju i termičke boje - CS 931 JF duge brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

GX 931 JF CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	JF-miješana podloga

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Titanijum/- legure	●

Prednosti: Poseban proizvod s fleksibilnom podlogom i podlogom otpornom na trganje za obradu nehrđajućih čelika i visoko legiranih čelika - Kontinuirano agresivna brusna svojstva s dugim vremenom trajanja zahvaljujući nanosu polu-otvorenog zrna od samo-oštreće keramike - Dobra prilagodljivost na radijuse i rubove preko fleksibilne podloge - Procesi visoke pouzdanosti u primjenama i aplikacijama na robotima ili brušenjima labavosti na trakama zbog izuzetno otporne podloge na trganje od poli-pamuka - Dodatno je stavljeno više veziva koje omogućuje „hladno brušenje“ posebno za obradu nehrđajućeg čelika a time se izbjegavaju i termičke boje - GX 931 JF duge brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev


Beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno

CS 959 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramika aglom.
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Brusna traka za dugotrajno brušenje, za suho brušenje s izuzetno dugim vijekom trajanja i dosljednom kvalitetom površine - s novorazvijenim keramičkim aglomeratima za još agresivnije brušenje - zahvaljujući izuzetno fleksibilnoj pamučnoj podlozi savršeno je pogodna za brušenje visokoprofiliranih obradaka

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni prstenovi

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 310 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Plastika	○

Prednosti: Platno otporno na trganje sa pojačanom podlogom - Spiralni oblik spoja, cilindrične forme - Univerzalna primjena u metalnoj industriji - Velike agresivnosti kada je korišten sa gumenim valjkom GK 555


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
10 x 20	80	50	11555
10 x 20	150	50	11554
13 x 25	50	50	28188
13 x 25	80	50	11558
15 x 30	50	50	11568
15 x 30	80	50	11567
15 x 30	150	50	11566
22 x 20	50	50	11571
22 x 20	80	50	11570
22 x 20	150	50	11569
30 x 20	50	50	11574
30 x 20	80	50	11573
30 x 30	50	50	11577
30 x 30	80	50	11576
30 x 30	150	50	11575
45 x 30	50	50	11580
45 x 30	80	50	11579
45 x 30	150	50	11578
60 x 30	50	25	11583
60 x 30	80	25	11582
60 x 30	150	25	11581
75 x 30	50	25	11586
75 x 30	80	25	11585

Brusno platno

CS 310 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Plastika	○

Prednosti: Platno otporno na trganje sa pojačanom podlogom - Spiralni oblik spoja, cilindrične forme - Univerzalna primjena u metalnoj industriji - Velike agresivnosti kada je korišten sa gumenim valjkom GK 555 A


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer 1 x Promjer 2 x Širina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
22 x 29 x 30	50	50	11592
22 x 29 x 30	80	50	11591
22 x 36 x 60	50	50	11595
22 x 36 x 60	80	50	11594
22 x 36 x 60	150	50	11593

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 451 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
------------------	---

Prednosti: Platno otporno na trganje sa pojačanom podlogom - Spiralni oblik spoja, cilindrične forme - Visoko kvalitetno zrno cirkon aluminijuma sa multibondom posebno pogodan za rad na nehrđajućim čelicima - Velike agresivnosti kada je korišten sa gumenim valjkom GK 555

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
30 x 20	40	50	334246
30 x 20	60	50	255475
45 x 30	40	50	334247
45 x 30	60	50	255476
60 x 30	40	25	334248
60 x 30	60	25	255626

Gumeni valjak

Gumeni valjak

GK 555



Prednosti: Gumeni valjak za višekratnu upotrebu brusnog platna u obliku prstena CS 310 X i CS 451 X - Montaža i demontaža sa laganim zakretom

Promjer x Širina x Osovina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853

Gumeni valjak

GK 555 A



Prednosti: Gumeni valjak za višekratnu upotrebu brusnog platna u obliku konusa CS 310 X - Montaža i demontaža sa laganim zakretom

Promjer 1 x Promjer 2 x Visina x Osovina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir

PS 20 F



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	⓪

Prednosti: Univerzalni proizvod za završno brušenje nehrđajućeg čelika - Veliki učinak skidanja materijala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, aktivno oslojen

PS 20 FW



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Aluminijum	●
Obojeni metali	●
Kompozitni materijali	●

Prednosti: Poseban proizvod s poboljšanim svojstvima trošenja uz značajno dulju trajnost zahvaljujući dodatnom sloju stierata- Posebno prikladno za brušenje aluminija i neželjeznih metala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 21 F



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Čelik	●

Prednosti: Agresivni abrazivi zahvaljujući samooštrecim zrnima aluminijum cirkona - Optimalan proizvod za grubo brušenje i završno brušenje nehrđajućih čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 22 F ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Drvo	●	Plastika	○
Metali	○		
Obojeni metali	○		
Boje/lakovi/kitovi	○		

Prednosti: Veliki učinak skidanja materijala, gladska površina bez ogrebotina i šara, posebno pogodna za tvrdo drvo, HPL ploče i melamine i temeljnih folija premaza - Smanjeno zapunjavanje i duže vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatku ACT i antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 524 E



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Drvo	①

Prednosti: Univerzalna brusna traka za obradu tvrdih i čvrstih površina - Daje sjajnu završnu obradu na površinama od nehrđajućeg čelika - Za fino brušenje drva i primjenu u industriji namještaja - Dugo vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatku antistatik svojstva - Izvrstan omjer cijene/performance

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 24 F ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Drvo	①

Prednosti: Za tvrde i žilave površine - Proizvod je briljantan, visoko-sjajna završna površina na nehrđajućem čeliku zahvaljujući vrlo tvrdim i oštrim-rubovima abrazivnih zrna silicij karbida - Dugo vrijeme upotrebe na lakiranim površinama u drvenoj industriji i industriji namještaja zahvaljujući dodatku ACT i antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 27 DW



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	D-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Aluminijum	●
Plastika	●

Prednosti: Specijalni proizvod za visoko-kvalitetne lakirane površine, posebno za UV završne površine - Bitno reducirano zapunjavanje i znatno duže vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatnom premazu stierata i antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 28 F



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Drvo	●
Koža	●

Prednosti: Univerzalni tip za primjenu na drvetu, posebno za meko drvo - Za široke trake sve do 1350 mm

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
1120 x 1900	60	F1	10	321842
1120 x 1900	80	F1	10	321843
1120 x 1900	120	F1	10	321845
1350 x 2620	150	F1	10	320417

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 29 F ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Drvo	☒
------	-------------------------------------



Prednosti: Visoko-kvalitetni univerzalni tip za opću primjenu u obradi drveta - Velika ponuda proizvoda - Smanjeno zapunjavanje i duže vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatku ACT i antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
930 x 1525	80	F1	10	307852
930 x 1525	120	F1	10	307854
1100 x 1900	80	F1	10	307857
1100 x 1900	120	F1	10	307859
1120 x 1900	60	F1	10	292903
1120 x 1900	80	F1	10	292904
1120 x 1900	100	F1	10	292935
1120 x 1900	120	F1	10	292936
1120 x 1900	150	F1	10	292937
1120 x 2150	80	F1	10	307863
1120 x 2150	120	F1	10	307865
1130 x 2200	80	F1	10	364039
1130 x 2200	120	F1	10	364040
1350 x 2620	60	F1	10	292938
1350 x 2620	80	F1	10	292939
1350 x 2620	120	F1	10	292941
1350 x 2620	150	F1	10	292942
1350 x 2620	180	F1	10	307867

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, ANTISTATIK

PS 38 G ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	G-papir

Primjena:

Materijali na bazi drveta	●
Drvo	●
Kompozitni materijali	●
Materijala na bazi minerala	●

Prednosti: Veliki učinak skidanja i gladska površina bez ogrebotina i šara, posebno konstruirana za fino brušenje materijala na bazi drveta sa širokim trakama i segmentiranim trakama - Izvanredno prijanjanje zrna, vrlo dugo vrijeme upotrebe zahvaljujući savršenim antistatik svojstvima i dodatku ACT

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

CEVOLUTION

Brusni papir

PS 61 F CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Drvo	○

Prednosti: Kontinuirano agresivno abrazivne performanse, sa dugim vremenom upotrebe zahvaljujući keramičkim zrnima - Brusna traka visokih-performansi za završno brušenje nehrđajućih čelika - PS 61 F široke brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, KULEX

PS 729 F



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Prednosti: Abrazivna traka dugog vremena upotrebe za primjenu kod suhog brušenja - Ekstremno dugi vijek upotrebe - Konstantna kvaliteta površine od predbrušenja pa sve do završnog brušenja - Posebno razvijena za brušenje sa srednjim kontaktim pritiskom

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

CS 308 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Drvo	●
Obojeni metali	●
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Plastika	○
----------	---

Prednosti: Univerzalni proizvod za primjenu na metalima i drvetu - Vrlo otporno na trganje - Zaštićeno od vlage

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

CS 310 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Drvo	○

Plastika	○
----------	---

Prednosti: Univerzalni proizvod sa optimalnim omjerom cijene/performance - Dostupan u širokoj ponudi granulacija

Raspoložive granulacije:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno ANTISTATIK

CS 311 Y ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Specijalno konstruirana za kalibracijsko brušenje drveta - Smanjeno zapunjavanje i duže vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatku ACT i antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, vodootporno

CS 320 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●

Prednosti: Proizvod je briljantan, sjajna završna površina na nehrđajućim čelicima zahvaljujući vrlo tvrdim i oštrim-rubovima zrna silicij karbida - Vrlo visoka agresivnost i abrazivne performanse - Posebno pogodan za mokro brušenje stakla, keramike i plastike

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 321 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Materijala na bazi minerala	●
Plastika	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Proizvod je briljantan, sjajna završna površina na nehrđajućim čelicima zahvaljujući vrlo tvrdim i oštrim-rubovima zrna silicij karbida - Visoka agresivnost i abrazivne performanse - Posebno pogodan za mokro brušenje stakla, keramike i plastike

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, KULEX

CS 326 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Abrazivna traka dugog vremena upotrebe za satiniranu površinu bez ogrebotina i šara, za upotrebu kod ispod srednjeg do visokog pritiska brušenja - Ekstremno dugi vijek upotrebe, sa konstantnom površinom hrapavosti i finišanja - Pogodna za mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, KULEX

CS 329 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Abrazivna traka dugog vremena upotrebe za satiniranu površinu bez ogrebotina i šara, za upotrebu kod ispod niskog do srednjeg pritiska brušenja - Posebno pogodna za suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

CS 330 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC/Pluto
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Specijalni proizvod za mekano i fino brušenje, i za poliranje zahvaljujući vrlo tvrdim i oštirim-rubovima zrna silicij karbida sa granulatima pluta - Specijalno za završno brušenje, satiranje na površinama čelika i nehrđajućih čelika - Pogodan za suho i mokro brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno ANTISTATIK

CS 336 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Drvo	●
Materijala na bazi minerala	●
Materijali na bazi drveta	●

Prednosti: Veliki učinak skidanja materijala, posebno pogodan za kalibriranje materijala na bazi drveta (jednodijelna široka traka sve do 1620 mm) - Optimalna električna provodljivost, nema akumulacije prašine zahvaljujući savršenim antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, voodootporno

CS 341 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Univerzalni proizvod za mokro i suho brušenje čelika i nehrđajućih čelika - Odlična svojstva izdržljivost kod mokrog brušenja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 409 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
------------------	---

Prednosti: Agresivni abrazivi zahvaljujući samooštrecim zrnima aluminijum cirkona - Sprječavanje pojave toplog nijansiranja kod nehrđajućih čelika - Hladno brušenje zahvaljujući dodatku multibonda - Minimalno zapunjavanje kod obrade aluminijuma i aluminijumskih odljevaka

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno, voodootporno

CS 411 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivni abrazivi - Univerzalni proizvod za obradu čelika i nehrđajućih čelika

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, vodootporno

CS 412 Y



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●	Drvo	●
Metali	●		
Čelik	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Univerzalni proizvod za grubo i srednje brušenje čelika i obojenih metala

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno ANTISTATIK

CS 538 Z ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Z-poliester

Primjena:

Materijali na bazi drveta	●
Drvo	●
Kompozitni materijali	●
Materijala na bazi minerala	●

Prednosti: Poliesterna traka posebno otporna na kidanje. Optimalno prilagođena ACT receptura omogućava dugi vijek trajanja uz visoku snagu odvajanja

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, voodootporno

CS 729 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid aglom.
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Dugotrajna brusna traka za mokro i suho brušenje s posebno dugim vijekom trajanja - Za svilenkasto matirani završni sloj bez utjecaja na kvalitetu površine - Posebno razvijeno za brušenje zavojnica i ploča s umjerenom snagom pritiskanja - Jednostavno rukovanje prilikom zamjene brusne trake zahvaljujući djelomično fleksibilnoj pamučnoj podlozi otpornoj na kidanje.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusno platno

CS 911 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Tvrdo drvo	●
Obojeni metali	⦿

Prednosti: Samooštreća keramička granulacija za grubo i srednje brušenje u industriji obrade čelika i nehrđajućeg čelika te za brušenje tvrdo drvo - Kontinuirano agresivno brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

NOVO



Široke trake

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 913 X



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Pamuk/poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Visoko legirani čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno brušenje - Duga trajnost zahvaljujući samooštrećim keramičkim zrnima - Dodatno je stavljeno više veziva koje omogućuje „hladno brušenje“ posebno za obradu nehrđajućeg čelika a time se izbjegavaju i termičke boje - Nema preranog zapunjavanja kod obrade aluminijuma

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

CEVOLUTION

Brusno platno, sa dodatnim slojem (multibond)

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Visoko legirani čelik	●

Prednosti: Poseban proizvod s naprednom tehnologijom nanosa (ACT) - Izvanredno prianjanje zrna - Poliester podloga vrlo otporna na kidanje i samooštreća keramička zrna za grubo brušenje i međubrušenje plemenitog čelika i visokolegiranih čelika pod visokim opterećenjem - Dulja trajnost i znatno hladnije brušenje omogućuje poseban sloj s višestrukim spojem za funkciju aktivnog brušenja - CS 920 Y široke brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Široke beskonačne brusne trake s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



CEVOLUTION

Brusno platno, vodootporno

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno brušenje - Duga trajnost zahvaljujući samooštrecim keramičkim zrnima - Izvanredno prianjanje zrna zahvaljujući naprednoj tehnologiji obloge i polister podlozi otpornoj na kidanje - CS 922 Y široke brusne trake imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Fiber diskovi

Primjena fiber diskova					
Primjena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Čelik, obojeni metali	CS 561	Aluminijum oksid	Fiber	●	87
	FS 764 ACT	Aluminijum oksid	Fiber	●	89
Čelik , nehrđajući čelik	CS 565	Aluminijum cirkon	Fiber	●	90
	FS 964 ACT	Keramički aluminijum oksid	Fiber	●	92
Nehrđajući čelik	CS 570	Aluminijum cirkon	Fiber	●	91
	FS 966 ACT	Keramički aluminijum oksid	Fiber	●	93
Beton, prirodni kamen	SFD 300 C	SiC	Fiber	●	94

● = zatvoreno ● = poluotvoreno ○ = otvoreno

Količine minimalne narudžbe za artikle

Diskovi	Količina minimalne narudžbe
do 230 mm	1.000 komada



Zadržavamo pravo za prekomjernu isporuku ili nedovoljnu isporuku proizvodnih artikala!

Brusni fiber disk

CS 561



XLOCK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	●
Plastika	⦿

Nehrđajući čelik	⦿
Drvo	⦿

Prednosti: Za univerzalnu primjenu - Veliki izbor dimenzija, veličina granulacija i uzoraka rupa

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327
115 x 22	16	⊗ 30	13300 1/min	25	10977
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	10978
115 x 22	30	⊗ 30	13300 1/min	25	10979
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	10980
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	10981
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	10982
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	10983
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	10984
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	10985
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	10986
115 x 22	150	⊗ 30	13300 1/min	25	10987
115 x 22	180	⊗ 30	13300 1/min	25	10988
115 x 22	220	⊗ 30	13300 1/min	25	10989
115 x 22	240	⊗ 30	13300 1/min	25	10990
115 x 22	320	⊗ 30	13300 1/min	25	10992
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351150
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351147
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351149



Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

►► PAŽNJA: Nastavak CS 561, Brusni fiber disk

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351148
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351146
125 x 22	16	⊙ 10	12200 1/min	25	66354
125 x 22	24	⊙ 10	12200 1/min	25	66358
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	66364
125 x 22	40	⊙ 10	12200 1/min	25	66366
125 x 22	50	⊙ 10	12200 1/min	25	66371
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	66376
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	70439
125 x 22	100	⊙ 10	12200 1/min	25	66379
125 x 22	120	⊙ 10	12200 1/min	25	66383
125 x 22	16	⊗ 30	12200 1/min	25	11009
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	11010
125 x 22	30	⊗ 30	12200 1/min	25	11011
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	11012
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	11013
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	11014
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	11015
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	11016
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	11017
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	11018
125 x 22	150	⊗ 30	12200 1/min	25	11019
125 x 22	180	⊗ 30	12200 1/min	25	11020
125 x 22	220	⊗ 30	12200 1/min	25	11021
125 x 22	240	⊗ 30	12200 1/min	25	11022
125 x 22	320	⊗ 30	12200 1/min	25	11024
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12200 1/min	25	351145
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12200 1/min	25	351144
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351143
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351139
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351142
150 x 22	24	⊗ 30	10200 1/min	25	11042
150 x 22	36	⊗ 30	10200 1/min	25	11044
150 x 22	40	⊗ 30	10200 1/min	25	11045
150 x 22	60	⊗ 30	10200 1/min	25	11047
150 x 22	80	⊗ 30	10200 1/min	25	11048
150 x 22	120	⊗ 30	10200 1/min	25	11050
180 x 22	16	⊙ 10	8500 1/min	25	66443
180 x 22	24	⊙ 10	8500 1/min	25	66451
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	66459
180 x 22	40	⊙ 10	8500 1/min	25	70447
180 x 22	50	⊙ 10	8500 1/min	25	70448
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	70449
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	66465
180 x 22	100	⊙ 10	8500 1/min	25	66469
180 x 22	120	⊙ 10	8500 1/min	25	66472
180 x 22	16	⊗ 30	8500 1/min	25	11057
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	11058
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	11060
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	11061
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	11062



► PAŽNJA: Nastavak CS 561, Brusni fiber disk

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
180 x 22	60	⊕ 30	8500 1/min	25	11063
180 x 22	80	⊕ 30	8500 1/min	25	11064
180 x 22	100	⊕ 30	8500 1/min	25	11065
180 x 22	120	⊕ 30	8500 1/min	25	11066
180 x 22	180	⊕ 30	8500 1/min	25	11068
180 x 22	240	⊕ 30	8500 1/min	25	11070
180 x 22	320	⊕ 30	8500 1/min	25	11072
235 x 22	24	⊖ 10	6500 1/min	25	66497
235 x 22	36	⊖ 10	6500 1/min	25	66502
235 x 22	40	⊖ 10	6500 1/min	25	66504
235 x 22	60	⊖ 10	6500 1/min	25	66511
235 x 22	80	⊖ 10	6500 1/min	25	66514

Držač-dispenzer pogledajte na strani 96 / Podmetač pogledajte na strani 95.

Brusni fiber disk

FS 764 ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Čelik	●	Obojeni metali	●
Nehrđajući čelik	●	Drvo	●
Metali	●		
Plastika	●		

Prednosti: Za univerzalnu primjenu - Povećana brzina skidanja i izvanredno prijanjanje zrna zahvaljujući specijalnom dodatku ACT - Dugo vrijeme upotrebe - Također pogodan za nehrđajuće čelike

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22	24	⊕ 30	13300 1/min	25	316469
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	25	316470
115 x 22	40	⊕ 30	13300 1/min	25	316471
115 x 22	60	⊕ 30	13300 1/min	25	316473
115 x 22	80	⊕ 30	13300 1/min	25	316474
115 x 22	120	⊕ 30	13300 1/min	25	316475
125 x 22	24	⊕ 30	12200 1/min	25	316476
125 x 22	36	⊕ 30	12200 1/min	25	316477
125 x 22	40	⊕ 30	12200 1/min	25	316478
125 x 22	60	⊕ 30	12200 1/min	25	316480
125 x 22	80	⊕ 30	12200 1/min	25	316481
125 x 22	120	⊕ 30	12200 1/min	25	316482
180 x 22	24	⊕ 30	8500 1/min	25	316483
180 x 22	36	⊕ 30	8500 1/min	25	316484
180 x 22	40	⊕ 30	8500 1/min	25	316485
180 x 22	60	⊕ 30	8500 1/min	25	316487
180 x 22	80	⊕ 30	8500 1/min	25	316488
180 x 22	120	⊕ 30	8500 1/min	25	316489

Držač-dispenzer pogledajte na strani 96 / Podmetač pogledajte na strani 95.

Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

Brusni fiber disk

CS 565



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●

Prednosti: Efekt samo-oštrenja - Velika agresivnost na čelicima i nehrđajućim čelicima - Idealan za obradu grubog brušenja - Izvrstan omjer cijene/performance

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	23680
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	84604
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	188678
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	93409
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	65698
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	65700
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	65701
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	95335
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	6686
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	242801
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	92066
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	6687
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	6688
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204609
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351141
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351140
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351154
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351160
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351159
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	65681
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	65707
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	23001
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	97643
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	6620
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	242803
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	93054
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	6721
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	23005
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204611
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12200 1/min	25	351158
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12200 1/min	25	351161
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351157
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351156
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351155



►► PAŽNJA: Nastavak CS 565, Brusni fiber disk

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	65702
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	65705
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	65706
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	95993
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	65703
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	242807
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	93045
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	6690
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	6691

Držač-dispenzer pogledajte na strani 96 / Podmetač pogledajte na strani 95.

Fiber disk, sa dodatnim vezivnim slojem - multibond

CS 570



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Aluminijum	●
Obojeni metali	⦿

Prednosti: Efekt samo-oštrenja - Velike agresivnosti, posebno pogodan za nehrđajuće čelike - Povećane performanse zahvaljujući niskim temperaturama - Multibond sprječava pojave toplog nijansiranja - Posebno pogodan za upotrebu na aluminijumu

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	204823
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	204825
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	204826
100 x 16	120	⊖ 10	15300 1/min	25	204828
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	204797
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	204799
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	204800
115 x 22	120	⊖ 10	13300 1/min	25	204802
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	204085
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	204086
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	250258
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	204087
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	204088
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	204089
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204090
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	204091
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	204806
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	204811
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	204812
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	204814
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	204092



Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

►► **PAŽNJA:** Nastavak CS 570 Fiber disk, sa dodatnim vezivnim slojem - multibond

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	204093
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	250259
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	204094
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	204095
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	204096
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204097
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	204098
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	204099
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	204100
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	204102
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	204103
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	204105

Držač-dispenzer pogledajte na strani 96 / Podmetač pogledajte na strani 95.

Brusni fiber disk

FS 964 ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Vrhunski proizvod s izvrsnim performansama za rad na čeliku - Efekt mikro-kristala samooštrenih zrna - Velika agresivnost tokom vremena upotrebe - Izvanredno prijanjanje zrna

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	330478
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	330498
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	330482
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	330480
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	330479
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	330481
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	330483
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	330484
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	330485
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	330486
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	330488
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	330487
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	330490
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	330491
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	330489
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	330492



► PAŽNJA: Nastavak FS 964 ACT, Brusni fiber disk

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	330493
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	330494
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	330495
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	330496

Držač-dispenzer pogledajte na strani 96 / Podmetač pogledajte na strani 95.

Fiber disk, sa dodatnim vezivnim slojem - multibond

FS 966 ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Keramički Al.Oksid

Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primjena:

Nehrđajući čelik ●

XLOCK



Prednosti: Efekt mikro-kristala samooštrecih zrna - Velika agresivnost tokom vremena upotrebe - Izvanredno prijanjanje zrna - Dugo vrijeme upotrebe , posebno pogodan za vrlo teške zahtjeve - Povećane performanse zahvaljujući niskim temperaturama - Multibond sprječava pojave toplog nijansiranja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316490
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316491
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	318504
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316492
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316493
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	324237
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351166
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351167
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351165
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	318305
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316494
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316495
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316496
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316497
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	324239
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351164
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351163
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351162
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	318352
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316498
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316499
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316501
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316502
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	324238

Držač-dispenzer pogledajte na strani 96 / Podmetač pogledajte na strani 95.

Fiber diskovi

Oslojeni brusni materijali

Polu-fleksibilni disk

SFD 300 C



Svojstva

Vezivno sredstvo	Ljepilo
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Fiber

Primjena:

Mramor	●	Plastika	●
Granit	●	Ljepilo	●
Beton	●	Čelik	○
Teraco	●	Nehrđajući čelik	○

Prednosti: Vrlo tvrdi i oštri-rubovi zrna silicij karbida - Dugog vremena upotrebe - Fleksibilan pa se može koristiti na gotovo svim materijalima - Izvrstan omjer cijene/performance - Može se koristiti samo s podmetačem (ST 358 A)

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	16	⊕ 30	13300 1/min	10	670497
115 x 22,23	24	⊕ 30	13300 1/min	10	670499
115 x 22,23	36	⊕ 30	13300 1/min	10	670501
115 x 22,23	60	⊕ 30	13300 1/min	10	670502
115 x 22,23	80	⊕ 30	13300 1/min	10	670503
115 x 22,23	120	⊕ 30	13300 1/min	10	670506
125 x 22,23	16	⊕ 30	12200 1/min	10	670507
125 x 22,23	24	⊕ 30	12200 1/min	10	670508
125 x 22,23	36	⊕ 30	12200 1/min	10	670509
125 x 22,23	60	⊕ 30	12200 1/min	10	670511
125 x 22,23	80	⊕ 30	12200 1/min	10	670512
125 x 22,23	120	⊕ 30	12200 1/min	10	670515
180 x 22,23	16	⊕ 30	8600 1/min	10	670516
180 x 22,23	24	⊕ 30	8600 1/min	10	670519
180 x 22,23	36	⊕ 30	8600 1/min	10	670521
180 x 22,23	60	⊕ 30	8600 1/min	10	670523
180 x 22,23	80	⊕ 30	8600 1/min	10	670524
180 x 22,23	120	⊕ 30	8600 1/min	10	670528

Držač-dispenzer pogledajte na strani 96 / Podmetač pogledajte na strani 95.

Podmetač, ravan/fleksibilan

ST 358



XLOCK !



Prednosti: Srednje-tvrđi podmetač omogućava dobru adaptaciju na radni komad - Za univerzalnu primjenu, posebno za površine i završno brušenje (granulacija 50 i finije) - Velika temperaturna otpornost

Promjer u mm	Držac	Posebno pogodan za	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100	navoj M10	Promjer 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190
100	navoj M14	Promjer 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049
115	navoj M10	Promjer 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859
115	navoj M14	Promjer 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048
125	navoj M14	Promjer 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835
150	navoj M14	Promjer 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836
180	navoj M14	Promjer 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840
235	navoj M14	Promjer 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841

Podmetač, rebrasti/tvrđi

ST 358 A



XLOCK !



Prednosti: Za grubo brušenje - Hladno brušenje - Povećana agresivnost zahvaljujući tvrđoj rebrastoj abrazivnoj površini - Velika temperaturna otpornost i stabilnost

Promjer u mm	Držac	Posebno pogodan za	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047
115	navoj M14	Promjer 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046
125	navoj M14	Promjer 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347
180	navoj M14	Promjer 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348

Držač-dispenzer za fiber diskove

Držač-dispenzer za fiber diskove

FS 555



Prednosti: Lagano skladištenje i uklanjanje do 100 komada fiber diskova dimenzije od 115 do 180 mm - Uredno i dostupno skladištenje na radnom mjestu

Fiber diskovi nisu uključeni

Širina x Dužina x Visina u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
170 x 140 x 196	1	316463



A large grid of small squares, intended for taking notes.

Arci, Listovi, Diskovi

Primjena	Tip	Tip zrna	Podloga	Tip nanosa zrna	Strana
Čelik, nehrdajući čelik	PS 21 FK	Aluminijum cirkon	F-papir	●	121
	PS 61 FK	Keramički aluminijum oksid	F-papir	●	132
Čelik, Metal	KL 361 JF	Aluminijum oksid	JF-pamuk	●	113,116
	KL 371 X	Aluminijum oksid	X-pamuk	●	114
	KL 385 JF	Aluminijum oksid	JF-pamuk	●	115
	CS 411 XK	Aluminijum cirkon	X-pamuk	●	143
	CS 920 YK	Keramički aluminijum oksid	Y-poliester	●	143
Drvo	PS 22 F ACT	Aluminijum oksid	F-papir	●	105
	PS 22 K	Aluminijum oksid	E-papir	○	107,123
	PS 30 D	Aluminijum oksid	D-papir	○	102,105
	PS 19 EK	SiC	E-papir	●	107,121
	PL 31 B	Aluminijum oksid	B-papir	○	102,106
	SW 501 TR	Aluminijum oksid	Brusna spužva	●	118
Boje / lakovi / kitovi	PS 33 B	Aluminijum oksid	B-papir	○	104
	PS 33 BK	Aluminijum oksid	B-papir	○	109,128
	PS 33 C	Aluminijum oksid	C-papir	○	103
	PS 33 CK	Aluminijum oksid	C-papir	○	108,127
	PS 73 BW	Aluminijum oksid	B-papir	○	104
	PS 73 BWK	Aluminijum oksid	B-papir	○	135
	PS 73 CWK	Aluminijum oksid	C-papir	○	134
	PS 77 CK	Aluminijum oksid	C-papir	○	111,137
	PS 19 EK	SiC	E-papir	●	107,121
	FP 73 WK	Aluminijum oksid	Film podloga	○	110,133
	FP 77 K	Aluminijum oksid	Film podloga	○	110,136
	PS 11 A	SiC	A-papir	●	101
	PS 11 C	SiC	C-papir	●	100,120
	PS 8 A	SiC	A-papir	●	99
	PS 8 C	SiC	C-papir	●	99
	FD 500	Aluminijum oksid /SiC	Pjenasta jezgra		141
	SK 500	Aluminijum oksid	Brusna spužva	●	117
	SW 501	Aluminijum oksid	Brusna spužva	●	117
	SK 700 A	Aluminijum oksid	Brusna spužva	●	118
	SW 501 TR	Aluminijum oksid	Brusna spužva	●	118
	SW 502	SiC	Brusna spužva	●	119
	SW 510	Aluminijum oksid	Brusna spužva	●	119
Boja, lak, masa za zaglađivanje, gel-obloge, gipsani i kartonski zidovi, drvo	AN 400	Aluminijum oksid	Brusna mrežica	●	111,138

● = zatvoreno ○ = poluotvoreno ○ = otvoreno

Količine minimalne narudžbe za artikle

Listovi, arci

Forma	Dimenzije	Količina minimalne narudžbe
Arak	230 × 280 mm	250 komada
	70 × 450 mm	500 komada
Listovi	115 × 140 mm	1.000 komada
	93 × 230 mm	500 komada
	115 × 280 mm	500 komada
Listovi preko 230 x 280	Minimalne količine narudžbe na upit	
Veliki format	1400 × 1540 mm	10 komada
Samopričvršćavajući	70 × 125 mm	1.000 komada
	80 × 133 mm	1.000 komada
	93 × 230 mm	500 komada
	100 × 115 mm	1.000 komada
	115 × 280 mm	500 komada

Ostale dimenzije dostupne po zahtjevu!

Diskovi

Tip	Ø [mm]	Količina minimalne narudžbe
AN 400	do 50 mm	5.000 komada
CS 310 X	do 90 mm	2.500 komada
CS 321 X	do 125 mm	1.000 komada
CS 411 XK	do 200 mm	500 komada
FP 73 WK	do 400 mm	200 komada
PS 11 C	do 600 mm	100 komada
PS 19 EK	preko 600 mm	25 komada
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Zadržavamo pravo za prekomjernu isporuku ili nedovoljnu isporuku proizvodnih artikala!

Arci s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, vodootporan

PS 8 C



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	⦿
Metali	⦿

Prednosti: Idealan za tvrde i žilave površine - Vrlo fleksibilan lateks papir dozvoljava izvrsnu adaptaciju - Može biti korišten za mokro i suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	60	50	269424
230 x 280	80	50	269429
230 x 280	100	50	269435
230 x 280	120	50	269444
230 x 280	150	50	269448

Brusni papir, vodootporan

PS 8 A



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	A-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	⦿
Metali	⦿

Prednosti: Idealan za tvrde i žilave površine - Vrlo fleksibilan lateks papir dozvoljava izvrsnu adaptaciju - Može biti korišten za mokro i suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	180	50	269269
230 x 280	220	50	269275
230 x 280	240	50	269279
230 x 280	280	50	269285
230 x 280	320	50	269289
230 x 280	360	50	269294



Arci s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 8 A, Brusni papir, voodootporan

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	400	50	269299
230 x 280	600	50	269314
230 x 280	800	50	269323
230 x 280	1000	50	269328

Brusni papir, voodootporan

PS 11 C



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●
Metali	●

Prednosti: Specijalni proizvod za auto reparaciju i za boje - Idealan za tvrde i žilave površine - Izvrsna adaptacija na radni komad uz zadržavanje visoke stabilnosti - Može biti korišten za mokro i suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	60	50	2022
230 x 280	80	50	2023
230 x 280	100	50	2117
230 x 280	120	50	2116
230 x 280	150	50	2011
230 x 280	180	50	2012
230 x 280	220	50	2013
230 x 280	240	50	2014
230 x 280	280	50	2015
230 x 280	320	50	2016
230 x 280	360	50	2017
230 x 280	400	50	2018

Arci s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, vodootporan

PS 11 A



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	A-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	○
Metali	○

Prednosti: Specijalni proizvod za auto reparaciju i za boje - Idealan za tvrde i žilave površine - Izvrsna adaptacija na radni komad uz zadržavanje visoke stabilnosti - Može biti korišten za mokro i suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	220	50	2002
230 x 280	240	50	2003
230 x 280	280	50	2004
230 x 280	320	50	2005
230 x 280	360	50	2006
230 x 280	400	50	2007
230 x 280	500	50	2008
230 x 280	600	50	2009
230 x 280	800	50	2010
230 x 280	1000	50	11892
230 x 280	1200	50	6616
230 x 280	1500	50	186794
230 x 280	2000	50	186795

Arci s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 30 D



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	D-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Proizvod sa dobrim omjerom cijene/performance - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	40	50	194660
230 x 280	60	50	194662
230 x 280	80	50	194663
230 x 280	100	50	194664
230 x 280	120	50	194665
230 x 280	150	50	194666
230 x 280	180	50	194667
230 x 280	240	50	194668
230 x 280	320	50	194669

Papir za finalnu obradu

PL 31 B



Svojstva

Vezivno sredstvo	Ljepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Proizvod sa optimalnim omjerom cijene/performance - Optimizirana nosiva svojstva za ručno brušenje - Vrlo fina površina i nivo uzorka

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	40	50	2059
230 x 280	50	50	2060
230 x 280	60	50	2061
230 x 280	80	50	2062



Arci s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



► PAŽNJA: Nastavak PL 31 B, Papir za finalnu obradu

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	100	50	2048
230 x 280	120	50	2049
230 x 280	150	50	2050
230 x 280	180	50	2051
230 x 280	220	50	2052
230 x 280	240	50	2053
230 x 280	280	50	2054
230 x 280	320	50	2055
230 x 280	400	50	2057

Brusni papir

PS 33 C



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	40	50	147849
230 x 280	60	50	147850
230 x 280	80	50	147851
230 x 280	100	50	149719
230 x 280	120	50	147852

Arci s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir

PS 33 B



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	●

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	150	50	149528
230 x 280	180	50	147853
230 x 280	220	50	149529
230 x 280	240	50	147854
230 x 280	280	50	149793
230 x 280	320	50	149530
230 x 280	400	50	148971
230 x 280	500	50	170667
230 x 280	600	50	170668

Brusni papir, aktivno oslojen

PS 73 BW



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Visoko-kvalitetni proizvod za primjenu na lakovima, bojama i punilima - Visoki učinak skidanja - Bitno reducirano zapunjavanje i značajno duže vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatnom specijalnom premazu

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Listovi s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, ANTISTATIK

PS 22 F ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Drvo	●	Čelik	○
Metali	○	Obojeni metali	○
Boje/lakovi/kitovi	○		
Plastika	○		

Prednosti: Premijum proizvod za tvrdo drvo - Dobra stabilnost rubova - Smanjeno zapunjavanje zahvaljujući dodatku ACT i antistatik svojstvima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 280	40	□ GL 0	100	6529
115 x 280	60	□ GL 0	100	6531
115 x 280	80	□ GL 0	100	6532
115 x 280	100	□ GL 0	100	6533

Brusni papir

PS 30 D



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	D-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Proizvod sa dobrim omjerom cijene/performance - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 280	60	□ GL 0	100	194673
115 x 280	80	□ GL 0	100	194674
115 x 280	120	□ GL 0	100	194676
115 x 280	240	□ GL 0	100	194680

Listovi s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

Papir za finalnu obradu

PL 31 B



Svojstva

Vezivno sredstvo	Ljepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	●

Prednosti: Proizvod sa optimalnim omjerom cijene/performance - Optimizirana nosiva svojstva za ručno-upravljive brusne alate - Vrlo fina površina i nivo uzorka

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
93 x 230	40	□ GL 0	100	2416
93 x 230	60	□ GL 0	100	2418
93 x 230	80	□ GL 0	100	2419
93 x 230	100	□ GL 0	100	2390
93 x 230	120	□ GL 0	100	2391
93 x 230	180	□ GL 0	100	2393
93 x 230	240	□ GL 0	100	2395
93 x 230	60	□ GL 9	100	2667
93 x 230	80	□ GL 9	100	2668
93 x 230	120	□ GL 9	100	2670
115 x 280	40	□ GL 0	100	2412
115 x 280	60	□ GL 0	100	2414
115 x 280	80	□ GL 0	100	2415
115 x 280	100	□ GL 0	100	2379
115 x 280	120	□ GL 0	100	2380
115 x 280	150	□ GL 0	100	2381
115 x 280	180	□ GL 0	100	2382
115 x 280	220	□ GL 0	100	2383
115 x 280	240	□ GL 0	100	2384
115 x 280	60	□ GL 1	100	5324
115 x 280	80	□ GL 1	100	5323
115 x 280	120	□ GL 1	100	5321

Listovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 EK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●

Prednosti: Tvrdi i oštra zrna silicij karbida za tvrde i žilave materijale - Otporan disk visokih performansi sa stabilnom podlogom od E-papira za gruba brušenja, srednje-gruba brušenja i završne obrade

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●	Čelik	○
Metali	●		
Boje/lakovi/kitovi	○		
Plastika	○		

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Homogena površina bez ogrebotina i šara

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
70 x 125	60	□ GL 0	100	147593
70 x 125	80	□ GL 0	100	140608
70 x 125	100	□ GL 0	100	131668
70 x 125	120	□ GL 0	100	129801
70 x 125	150	□ GL 0	100	135581
70 x 125	180	□ GL 0	100	129802
80 x 133	40	□ GL 18	100	149852
80 x 133	60	□ GL 18	100	149853
80 x 133	80	□ GL 18	100	149854
80 x 133	100	□ GL 18	100	149855
80 x 133	120	□ GL 18	100	149857
80 x 133	150	□ GL 18	100	232741
80 x 133	180	□ GL 18	100	232742



Listovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 22 K, Brusni papir, samopričvršćavajući

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
80 x 133	220	GL 18	100	206371
100 x 115	80	GL 0	100	103378
100 x 115	100	GL 0	100	103379
100 x 115	120	GL 0	100	103380
100 x 115	150	GL 0	100	103381
115 x 115	80	GL 0	100	82076
115 x 115	120	GL 0	100	81637
115 x 115	150	GL 0	100	94721
115 x 230	40	GL 15	100	122331
115 x 230	60	GL 15	100	116647
115 x 230	80	GL 15	100	116648
115 x 230	100	GL 15	100	116649
115 x 230	120	GL 15	100	114942
115 x 230	150	GL 15	100	111500

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK



Svojstva

Vežavno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	●

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
70 x 125	80	GL 0	100	155072
70 x 125	100	GL 0	100	151786
70 x 125	120	GL 0	100	151785
80 x 133	40	GL 18	100	146974
80 x 133	60	GL 18	100	146975
80 x 133	80	GL 18	100	146976
80 x 133	100	GL 18	100	146977
80 x 133	120	GL 18	100	147169
93 x 178	40	GL 17	100	146970
93 x 178	60	GL 17	100	146971
93 x 178	80	GL 17	100	146972
93 x 178	100	GL 17	100	146973
93 x 178	120	GL 17	100	148046
100 x 115	80	GL 0	100	147101
100 x 115	100	GL 0	100	147102
100 x 115	120	GL 0	100	147103



Listovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



► PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK, Brusni papir, samopričvršćavajući

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 230	40	GL 15	100	146966
115 x 230	60	GL 15	100	146967
115 x 230	80	GL 15	100	146968
115 x 230	100	GL 15	100	146969
115 x 230	120	GL 15	100	147182

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	⓪

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
70 x 125	150	GL 0	100	151784
70 x 125	180	GL 0	100	148228
70 x 125	220	GL 0	100	155500
70 x 125	240	GL 0	100	152381
70 x 125	280	GL 0	100	197133
80 x 133	150	GL 18	100	149107
80 x 133	180	GL 18	100	147479
80 x 133	220	GL 18	100	149819
80 x 133	240	GL 18	100	148050
80 x 133	320	GL 18	100	149897
80 x 133	400	GL 18	100	149899
93 x 178	150	GL 17	100	149138
93 x 178	180	GL 17	100	148047
93 x 178	240	GL 17	100	148048
100 x 115	150	GL 0	100	148658
100 x 115	180	GL 0	100	147104
100 x 115	240	GL 0	100	147105
115 x 230	150	GL 15	100	149820
115 x 230	180	GL 15	100	147183
115 x 230	240	GL 15	100	147184
115 x 230	320	GL 15	100	147185

Listovi s podlogom od filma, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali

Brusni film, aktivno oslojen, samopričvršćavajući

FP 73 WK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	Film

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●

Prednosti: Specijalni proizvod sa vrlo velikim otporom na trganje za upotrebu na bojama, lakovima i punilima - Vrlo dobra adaptacija sa izvrsnim prijanjanjem zrna također na rubnim područjima - Bitno reducirano zapunjavanje i značajno duže vrijeme upotrebe

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Brusni film, samopričvršćavajući, voodootporan

FP 77 K T-ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	Film

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Temeljni premaz	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Novi proizvod visokih performansi s optimiziranim i reduciranim zapunjavanjem - Povećanog vremena upotrebe zbog novog premaza koji sprečava prijanjanje čestica boje i prašine - Za fino brušenje u rasponu granulacija 240 - 2000, koristi se vrlo fleksibilna i apsolutno ravna film podloga za dobivanje površine najviše kvalitete

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
80 x 133	320	GL 18	100	353119

Listovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući / Brusna mrežica

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Temeljni premaz	●	Plastika	○
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Novi proizvod visokih performansi s optimiziranim i reduciranim zapunjavanjem - Povećanog vremena upotrebe zbog novog premaza koji sprečava prijanjanje čestica boje i prašine - Za agresivna brušenja pri visokim opterećenjima, koristi se fleksibilan i otporan na trganje C-lateks papir u rasponu granulacija 60 - 220

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
80 x 133	80	GL 18	100	353126
80 x 133	100	GL 18	100	353125
80 x 133	120	GL 18	100	353124
80 x 133	150	GL 18	100	353123
80 x 133	220	GL 18	100	353121

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporna

AN 400



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska mrežica

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Zidovi od gipsanih ploča	●		

Prednosti: Učinkovito usisavanje prašine na cijeloj površini zahvaljujući otvorenoj mrežastoj strukturi - Neprašnjavo brušenje omogućava dulji vijek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana radna zaštita zahvaljujući manjem stvaranju prašine na radnom mjestu - Neovisnost od postojećih usisnih otvora - Vodootporna

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
80 x 133	80	Mrežica	50	337892
80 x 133	120	Mrežica	50	337890
80 x 133	150	Mrežica	50	337894
80 x 133	180	Mrežica	50	337889
80 x 133	240	Mrežica	50	337893
80 x 133	400	Mrežica	50	337896

Samopričvrščavajuća podloga / Ručni blok

Samopričvrščavajuća podloga

CS 396 Y



Svojstva

Privlačni elementi	Gljivasti oblik podloge
Debljina	1,5 mm
Temperaturni opseg	-30° do +80°

Prednosti: Može se jednostavno izrezati na potrebnu veličinu - Jednostavno i sigurno pričvršćivanje na glatkim i ravnim površinama - Omogućuje brzu zamjenu brusnog materijala

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Ručni blok, samopričvrščavajući

HK 100



Prednosti: Izvrstan za ravne i malo konveksne površine - Bez-zamora kod ručnog brušenja zahvaljujući ergonomskom obliku - za trake 70 x 125 mm - Samopričvrščavajući

Širina x Dužina x Visina u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
68 x 118 x 40	1	185320

Arci s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, smeđe

KL 361 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Čelik	●	Nehrđajući čelik	●
Metali	●	Plastika	○
Obojeni metali	●		
Drvo	●		

Prednosti: Visoko-kvalitetni univerzalni proizvod - Optimalna adaptacija na radni komad zahvaljujući veoma fleksibilnoj podlozi od pamuka - Trganje je čisto i lagano

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	40	50	2084
230 x 280	50	50	2085
230 x 280	60	50	2086
230 x 280	80	50	2087
230 x 280	100	50	2088
230 x 280	120	50	2089
230 x 280	150	50	2090
230 x 280	180	50	2091
230 x 280	220	50	2092
230 x 280	240	50	2093
230 x 280	280	50	2094
230 x 280	320	50	2095
230 x 280	360	50	2096
230 x 280	400	50	2097
230 x 280	500	50	2098
230 x 280	600	50	5334

Arci s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno

KL 371 X



Svojstva

Veživo sredstvo	Ljepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Atraktivna cijena i univerzalni proizvod za ručno brušenje površina

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	40	50	2100
230 x 280	50	50	2101
230 x 280	60	50	2102
230 x 280	80	50	2103
230 x 280	100	50	2104
230 x 280	120	50	2105
230 x 280	150	50	2106
230 x 280	180	50	2107
230 x 280	220	50	2108
230 x 280	240	50	2109
230 x 280	280	50	119885
230 x 280	320	50	119886
230 x 280	400	50	119888

Arci s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, smeđe

KL 385 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Nehrđajući čelik	●

Plastika	●
----------	---

Prednosti: Atraktivna cijena i univerzalni proizvod za brušenje profila - Optimalna adaptacija na radni komad zahvaljujući maksimalno fleksibilnoj podlozi od pamuka - Trganje je čisto i lagano

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 280	40	50	218047
230 x 280	60	50	218050
230 x 280	80	50	218051
230 x 280	100	50	218052
230 x 280	120	50	218053
230 x 280	150	50	218054
230 x 280	180	50	218055
230 x 280	220	50	218056
230 x 280	240	50	218057
230 x 280	280	50	218058
230 x 280	320	50	218059
230 x 280	400	50	218061
230 x 280	600	50	218063

Listovi s podlogom od platna

Oslojeni brusni materijali

Brusno platno, smeđe

KL 361 JF



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	JF-pamuk

Primjena:

Čelik	●	Nehrđajući čelik	●
Metali	●	Plastika	○
Obojeni metali	●		
Drvo	●		

Prednosti: Visoko-kvalitetni univerzalni proizvod - Optimalna adaptacija na radni komad zahvaljujući veoma fleksibilnoj podlozi od pamuka - Trganje je čisto i lagano

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 280	40	☐ GL 0	100	73953
115 x 280	60	☐ GL 0	100	74436
115 x 280	80	☐ GL 0	100	72227
115 x 280	120	☐ GL 0	100	72488

Brusni blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, vodootporan

SK 500



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Može biti korišten ravno i uspravno (četiri iskoristive strane) - Za ravne i profilirane površine zahvaljujući fleksibilnoj jezgri od pjene - Robustna, može se prati i ponovno koristiti

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina x Visina u mm	Granulacija	Gustoća	Boja	Boja pjenaste jezgre	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
70 x 100 x 25	60	tvrd	smeđe	sivo	100	125279
70 x 100 x 25	80	tvrd	smeđe	sivo	100	225165
70 x 100 x 25	100	tvrd	smeđe	sivo	100	125280
70 x 100 x 25	120	tvrd	smeđe	sivo	100	225166
70 x 100 x 25	180	tvrd	smeđe	sivo	100	225167
70 x 100 x 25	220	tvrd	smeđe	sivo	100	225168
70 x 100 x 25	280	tvrd	smeđe	sivo	100	225169

Brusni blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, vodootporan

SK 700 A



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Primjena sa četiri strane, ravno i koso - Rubni kut (otpr. 45°) posebno je namijenjen za uske, šiljaste obrube obratka - Dobra prilagodba i raspodjela pritiska zahvaljujući fleksibilnoj pjenastoj jezgri - Čvrsta, može se prati i višekratno koristiti

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2000	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina x Visina u mm	Granulacija	Gustoća	Boja	Boja pjenaste jezgre	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
89 x 125 x 25	60	tvrd	smeđe	sivo	100	337846
89 x 125 x 25	80	tvrd	smeđe	sivo	100	337847
89 x 125 x 25	100	tvrd	smeđe	sivo	100	337848
89 x 125 x 25	120	tvrd	smeđe	sivo	100	331019
89 x 125 x 25	150	tvrd	smeđe	sivo	100	362250
89 x 125 x 25	220	tvrd	smeđe	sivo	100	362251

Brusne spužve

Brusna spužva, fleksibilna, oslojena sa dvije strane, vodootporna

SW 501



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Satinirana površina bez ogrebotina i šara - Za ravne i visoko profilirane površine (dvije iskoristive strane) - Naborana i otporna na lomljenje - Može se prati i ponovno koristiti

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2000	3000
Širina x Dužina x Visina u mm			Granulacija		Gustoća		Boja		Boja pjenaste jezgre		Pakiranje Jedinica/Komada		Kataloški broj													
96 x 123 x 12,5			120		mekano		smeđe		žuto		100		125281													
96 x 123 x 12,5			220		mekano		smeđe		žuto		100		125282													

Brusna spužva, fleksibilna, oslojena sa dvije strane, vodootporna

SW 501 TR



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Satinirana površina bez ogrebotina i šara - Za ravne i visoko profilirane površine (dvije iskoristive strane) - Naborana i otporna na lomljenje - Može se prati i ponovno koristiti - Vrlo otporna na trganje - Sistem lijepljenja bez otapala sa shemom boja koje variraju ovisno o veličini zrna

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Širina x Dužina x Visina u mm					Granulacija		Gustoća		Boja		Boja pjenaste jezgre		Pakiranje Jedinica/Komada		Kataloški broj											
96 x 123 x 12,5					100		mekano		svijetlosmeđe		žuto		100		351573											
96 x 123 x 12,5					120		mekano		zeleno		žuto		100		353264											
96 x 123 x 12,5					150		mekano		crveno		žuto		100		353263											
96 x 123 x 12,5					180		mekano		plavo		žuto		100		351574											
96 x 123 x 12,5					220		mekano		smeđe		žuto		100		353262											

Brusna spužva, fleksibilna, oslojena sa dvije strane, voodootporna

SW 502



Svojstva

Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Drvo	○
Metal	○

Prednosti: Za niske i visoko profilirane površine - Naborana i otporna na lomljenje - Može se prati i ponovno koristiti

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2000	3000
Širina x Dužina x Visina u mm			Granulacija	Gustoća	Boja	Boja pjenaste jezgre	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj																		
96 x 123 x 12,5			120	mekano	crno	žuto	100	244377																		
96 x 123 x 12,5			220	mekano	crno	žuto	100	244379																		

Brusna spužva, fleksibilna, oslojena sa jedne strane, voodootporna

SW 510



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Tanki, vrlo savitljiva brusna spužva za posebno teško dostupna područja, kao što su udubine, profili i rubovi - Gusta pjenasta struktura, koja omogućava vrlo ravnomjerno raspoređivanje pritiska i posebno fine rezultate brušenja - Bez prijeloma i nabora - Primjena na mokro i suho

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Širina x Dužina x Visina u mm					Granulacija		Gustoća		Boja		Boja pjenaste jezgre		Pakiranje Jedinica/Komada		Kataloški broj											
115 x 140 x 5					100		tvrdi		bijelo		sivo		100		303588											
115 x 140 x 5					180		tvrdi		bijelo		sivo		100		303589											
115 x 140 x 5					220		tvrdi		bijelo		sivo		100		303590											
115 x 140 x 5					320		tvrdi		bijelo		sivo		100		337849											

Diskovi s podlogom od papira

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, vodootporan

PS 11 C



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Metali	●
Staklo/Kamen	○
Plastika	○

Prednosti: Specijalni proizvod za auto reparaciju i za boje - Za tvrde i žilave površine - Dobra adaptacija i velika stabilnost - Za mokro i suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 EK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●

Prednosti: Tvrdi i oštra zrna silicij karbida za tvrde i žilave materijale - Otporan disk visokih performansi sa stabilnom podlogom od E-papira za gruba brušenja, srednje-gruba brušenja i završne obrade

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	40	○ 0	50	287798
115	60	○ 0	50	300290
115	80	○ 0	50	305763
115	100	○ 0	50	311087
115	120	○ 0	50	300291
115	220	○ 0	50	309073
115	320	○ 0	50	321743
115	400	○ 0	50	321744
115	600	○ 0	50	322637

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 21 FK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivni abrazivi zahvaljujući samooštrecim zrnima aluminijum cirkona - Optimalna primjena za grubo brušenje i završno brušenje nehrđajućih čelika - Dugog vremena upotrebe

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	40	○ 0	50	237224
115	60	○ 0	50	248808
115	80	○ 0	50	249326
115	100	○ 0	50	263425



Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali

►► PAŽNJA: Nastavak PS 21 FK, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	120	○ 0	50	249327
115	150	○ 0	50	248809
115	180	○ 0	50	251760
115	240	○ 0	50	255347
115	320	○ 0	50	259372
115	400	○ 0	50	259636
125	40	○ 0	50	246857
125	60	○ 0	50	237780
125	80	○ 0	50	237781
125	100	○ 0	50	236751
125	120	○ 0	50	237782
125	150	○ 0	50	255348
125	180	○ 0	50	237783
125	240	○ 0	50	237785
125	320	○ 0	50	237786
125	400	○ 0	50	237787
150	40	○ 0	50	230312
150	60	○ 0	50	230313
150	80	○ 0	50	230314
150	120	○ 0	50	246488
150	150	○ 0	50	239244
150	240	○ 0	50	251509
180	40	○ 0	50	257707
180	60	○ 0	50	257710
180	80	○ 0	50	256056
180	100	○ 0	50	257711
180	120	○ 0	50	258691
180	150	○ 0	50	258692
180	180	○ 0	50	324841
180	240	○ 0	50	324842
180	320	○ 0	50	324904
180	400	○ 0	50	312898

Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Nehrđajući čelik	○
Boje/lakovi/kitovi	○

Plastika	○
----------	---

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk za obradu metala i drveta - Homogena površina bez ogrebotina i šara - Dostupan u mnogim veličinama granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
96	40	△ GLS 15	50	142134
96	60	△ GLS 15	50	142135
96	80	△ GLS 15	50	142136
96	100	△ GLS 15	50	145055
96	120	△ GLS 15	50	142137
96	150	△ GLS 15	50	146336
96	180	△ GLS 15	50	142138
96	240	△ GLS 15	50	142139

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Nehrđajući čelik	○
Boje/lakovi/kitovi	○

Plastika	○
----------	---

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk za obradu metala i drveta - Homogena površina bez ogrebotina i šara - Dostupan u mnogim veličinama granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	24	○ 0	50	6754
115	40	○ 0	50	2785
115	60	○ 0	50	2786
115	80	○ 0	50	6756
115	100	○ 0	50	2787



Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 22 K, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	120	○ 0	50	6757
115	150	○ 0	50	80046
115	180	○ 0	50	2788
115	220	○ 0	50	88330
115	240	○ 0	50	88333
115	320	○ 0	50	95561
115	400	○ 0	50	111470
115	40	⊗ GLS 4	50	82938
115	60	⊗ GLS 4	50	82940
115	80	⊗ GLS 4	50	82941
115	100	⊗ GLS 4	50	82942
115	120	⊗ GLS 4	50	82944
115	150	⊗ GLS 4	50	82945
115	180	⊗ GLS 4	50	82946
115	220	⊗ GLS 4	50	333951
115	240	⊗ GLS 4	50	87424
125	24	○ 0	50	7300
125	40	○ 0	50	2294
125	60	○ 0	50	2295
125	80	○ 0	50	6774
125	100	○ 0	50	2296
125	120	○ 0	50	6775
125	150	○ 0	50	78163
125	180	○ 0	50	62107
125	220	○ 0	50	97176
125	240	○ 0	50	91922
125	320	○ 0	50	93284
125	400	○ 0	50	130114
125	24	⊗ GLS 5	50	89485
125	40	⊗ GLS 5	50	89486
125	60	⊗ GLS 5	50	89488
125	80	⊗ GLS 5	50	89489
125	100	⊗ GLS 5	50	89491
125	120	⊗ GLS 5	50	89493
125	150	⊗ GLS 5	50	89494
125	180	⊗ GLS 5	50	89495
125	220	⊗ GLS 5	50	90758
125	240	⊗ GLS 5	50	92753
125	320	⊗ GLS 5	50	89496
125	400	⊗ GLS 5	50	104778
125	40	⊗ GLS 27	50	260795
125	60	⊗ GLS 27	50	260796
125	80	⊗ GLS 27	50	260797
125	100	⊗ GLS 27	50	260798
125	120	⊗ GLS 27	50	260799
125	150	⊗ GLS 27	50	260800
125	180	⊗ GLS 27	50	260801
125	240	⊗ GLS 27	50	260802
150	24	○ 0	50	2474
150	40	○ 0	50	20207
150	60	○ 0	50	6649



Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak PS 22 K, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	80	○ 0	50	6936
150	100	○ 0	50	6697
150	120	○ 0	50	6937
150	150	○ 0	50	71140
150	180	○ 0	50	4022
150	220	○ 0	50	93324
150	240	○ 0	50	91605
150	320	○ 0	50	91721
150	400	○ 0	50	129092
150	24	⊗ GLS 1	50	6516
150	40	⊗ GLS 1	50	6520
150	60	⊗ GLS 1	50	6523
150	80	⊗ GLS 1	50	6524
150	100	⊗ GLS 1	50	6525
150	120	⊗ GLS 1	50	6526
150	150	⊗ GLS 1	50	80722
150	180	⊗ GLS 1	50	6611
150	220	⊗ GLS 1	50	98990
150	240	⊗ GLS 1	50	89451
150	320	⊗ GLS 1	50	89450
150	400	⊗ GLS 1	50	129389
150	40	⊗ GLS 2	50	74088
150	60	⊗ GLS 2	50	72633
150	80	⊗ GLS 2	50	72632
150	100	⊗ GLS 2	50	73490
150	120	⊗ GLS 2	50	72628
150	150	⊗ GLS 2	50	79862
150	180	⊗ GLS 2	50	72624
150	240	⊗ GLS 2	50	91814
150	24	⊗ GLS 3	50	93321
150	40	⊗ GLS 3	50	89181
150	60	⊗ GLS 3	50	86634
150	80	⊗ GLS 3	50	86635
150	100	⊗ GLS 3	50	97072
150	120	⊗ GLS 3	50	86636
150	150	⊗ GLS 3	50	86637
150	180	⊗ GLS 3	50	87528
150	220	⊗ GLS 3	50	100157
150	240	⊗ GLS 3	50	97778
150	320	⊗ GLS 3	50	97779
150	400	⊗ GLS 3	50	128356
150	60	⊗ GLS 47	50	308907
150	80	⊗ GLS 47	50	315677
150	100	⊗ GLS 47	50	311150
150	120	⊗ GLS 47	50	308908
150	150	⊗ GLS 47	50	305980
150	180	⊗ GLS 47	50	311151
150	240	⊗ GLS 47	50	311152
150	40	⊗ GLS 51	50	306611
150	60	⊗ GLS 51	50	306612
150	80	⊗ GLS 51	50	305559



Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 22 K, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	100	⊗ GLS 51	50	306507
150	120	⊗ GLS 51	50	305560
150	150	⊗ GLS 51	50	306508
150	180	⊗ GLS 51	50	306509
150	220	⊗ GLS 51	50	310618
150	240	⊗ GLS 51	50	309471
150	320	⊗ GLS 51	50	309472
150	40	⊗ GLS 74	50	342419
150	60	⊗ GLS 74	50	342418
150	80	⊗ GLS 74	50	340766
150	100	⊗ GLS 74	50	342423
150	120	⊗ GLS 74	50	342159
150	150	⊗ GLS 74	50	342422
150	180	⊗ GLS 74	50	342421
150	240	⊗ GLS 74	50	340761
180	24	○ 0	50	2782
180	40	○ 0	50	2476
180	60	○ 0	50	2477
180	80	○ 0	50	6914
180	100	○ 0	50	2783
180	120	○ 0	50	6915
200	40	○ 0	50	77659
200	60	○ 0	50	77660
200	80	○ 0	50	77656
200	100	○ 0	50	77658
200	120	○ 0	50	77661
300	40	○ 0	50	20209
300	60	○ 0	50	20220
300	80	○ 0	50	25565
300	100	○ 0	50	20372
300	120	○ 0	50	62094
300	150	○ 0	50	277930
300	180	○ 0	50	159121
300	220	○ 0	50	211180
300	240	○ 0	50	265059

Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK




Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

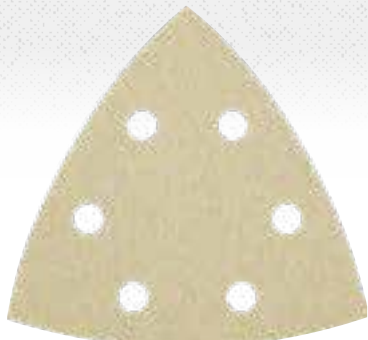

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
96	40	△ GLS 15	100	147163
96	60	△ GLS 15	100	147164
96	80	△ GLS 15	100	147165
96	100	△ GLS 15	100	147166
96	120	△ GLS 15	100	148195

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene



Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
98 x 148	40	△ GLS 24	100	215472
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476

Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
98 x 148	150	GLS 24	100	215477
98 x 148	180	GLS 24	100	215478
98 x 148	220	GLS 24	100	215479
98 x 148	240	GLS 24	100	215480
98 x 148	320	GLS 24	100	215482

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	80	○ 0	100	147144
125	40	○ 0	100	154113
125	60	○ 0	100	147604
125	80	○ 0	100	149055
125	100	○ 0	100	150431
125	120	○ 0	100	150433
125	40	⊗ GLS 5	100	146954
125	60	⊗ GLS 5	100	147642



Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	80	⊗ GLS 5	100	147643
125	100	⊗ GLS 5	100	147977
125	120	⊗ GLS 5	100	147170
125	60	⊗ GLS 27	100	288180
125	80	⊗ GLS 27	100	264929
125	120	⊗ GLS 27	100	264930
150	40	○ 0	100	147922
150	60	○ 0	100	147107
150	80	○ 0	100	146739
150	100	○ 0	100	147106
150	120	○ 0	100	146740
150	40	⊗ GLS 1	100	146978
150	60	⊗ GLS 1	100	146979
150	80	⊗ GLS 1	100	143130
150	100	⊗ GLS 1	100	143131
150	120	⊗ GLS 1	100	147093
150	40	⊗ GLS 3	100	147647
150	60	⊗ GLS 3	100	147124
150	80	⊗ GLS 3	100	146946
150	100	⊗ GLS 3	100	143694
150	120	⊗ GLS 3	100	146947
150	60	⊗ GLS 47	100	306837
150	80	⊗ GLS 47	100	305758
150	100	⊗ GLS 47	100	306838
150	120	⊗ GLS 47	100	305759
150	40	⊗ GLS 51	100	310531
150	60	⊗ GLS 51	100	301874
150	80	⊗ GLS 51	100	301925
150	100	⊗ GLS 51	100	301926
150	120	⊗ GLS 51	100	301927
150	40	⊗ GLS 74	100	340853
150	60	⊗ GLS 74	100	340370
150	80	⊗ GLS 74	100	340371
150	100	⊗ GLS 74	100	342046
150	120	⊗ GLS 74	100	340375
225	40	○ 0	50	223162
225	60	○ 0	50	210124
225	80	○ 0	50	210129
225	100	○ 0	50	224731
225	120	○ 0	50	210130
225	40	⊗ GLS 38	50	292414
225	60	⊗ GLS 38	50	292435
225	80	⊗ GLS 38	50	292436
225	100	⊗ GLS 38	50	294609
225	120	⊗ GLS 38	50	292437
225	40	⊗ GLS 52	50	302042
225	60	⊗ GLS 52	50	302043
225	80	⊗ GLS 52	50	302044
225	100	⊗ GLS 52	50	302045
225	120	⊗ GLS 52	50	302046
225	40	⊗ GLS 55	50	314427



Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
225	60	⊗ GLS 55	50	312448
225	80	⊗ GLS 55	50	312449
225	100	⊗ GLS 55	50	312450
225	120	⊗ GLS 55	50	312451

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK




Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	●



Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	150	○ 0	100	153152
125	180	○ 0	100	150435
125	220	○ 0	100	155143
125	240	○ 0	100	150460
125	320	○ 0	100	150461
125	400	○ 0	100	150462
125	150	⊗ GLS 5	100	150760
125	180	⊗ GLS 5	100	147837
125	220	⊗ GLS 5	100	150259
125	240	⊗ GLS 5	100	147838
125	320	⊗ GLS 5	100	147839
125	400	⊗ GLS 5	100	147644
125	600	⊗ GLS 5	100	175988
125	180	⊗ GLS 27	100	282515
125	240	⊗ GLS 27	100	282516
125	320	⊗ GLS 27	100	283465
150	150	○ 0	100	148375
150	180	○ 0	100	146958
150	220	○ 0	100	149916
150	240	○ 0	100	146959
150	320	○ 0	100	146716
150	400	○ 0	100	147108
150	150	⊗ GLS 1	100	148379
150	180	⊗ GLS 1	100	147095
150	220	⊗ GLS 1	100	149794
150	240	⊗ GLS 1	100	147094



Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



►► PAŽNJA: Nastavak PS 33 BK, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	320	⊙ GLS 1	100	147096
150	400	⊙ GLS 1	100	147097
150	180	⊙ GLS 2	100	147224
150	150	⊙ GLS 3	100	149151
150	180	⊙ GLS 3	100	146948
150	220	⊙ GLS 3	100	149255
150	240	⊙ GLS 3	100	146907
150	320	⊙ GLS 3	100	147126
150	400	⊙ GLS 3	100	147125
150	150	⊗ GLS 47	100	306839
150	180	⊗ GLS 47	100	306840
150	240	⊗ GLS 47	100	306842
150	320	⊗ GLS 47	100	306844
150	150	⊗ GLS 51	100	301928
150	180	⊗ GLS 51	100	304084
150	220	⊗ GLS 51	100	301929
150	240	⊗ GLS 51	100	304815
150	320	⊗ GLS 51	100	301930
150	400	⊗ GLS 51	100	310898
150	150	⊗ GLS 74	100	342045
150	180	⊗ GLS 74	100	340598
150	220	⊗ GLS 74	100	342044
150	240	⊗ GLS 74	100	340599
150	320	⊗ GLS 74	100	342043
150	400	⊗ GLS 74	100	342042
225	150	○ 0	50	251230
225	180	○ 0	50	214629
225	220	○ 0	50	233622
225	240	○ 0	50	292193
225	150	⊙ GLS 38	50	293646
225	180	⊙ GLS 38	50	293647
225	220	⊙ GLS 38	50	293648
225	240	⊙ GLS 38	50	309010
225	150	⊙ GLS 52	50	302047
225	180	⊙ GLS 52	50	302048
225	220	⊙ GLS 52	50	302049
225	240	⊙ GLS 52	50	327940
225	150	⊗ GLS 55	50	312452
225	180	⊗ GLS 55	50	314428
225	220	⊗ GLS 55	50	335916
225	240	⊗ GLS 55	50	668075

Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali

CEVOLUTION

Brusni papir, samopričvršćavajući, CEVOLUTION

PS 61 FK CEVOLUTION



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrna	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Drvo	●

Prednosti: Kontinuirano agresivno abrazivna svojstva - Brusni disk visokih-performansi za brušenje nehrđajućeg čelika - Također vrlo dobri rezultati kod reparaturnog brušenja podnog parketa - PS 61 FK samopričvršćavajući diskovi imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	80	○ 0	50	325556
115	120	○ 0	50	322315
115	180	○ 0	50	321972
115	240	○ 0	50	328810
125	60	○ 0	50	322468
125	80	○ 0	50	321597
125	120	○ 0	50	322469
125	150	○ 0	50	322470
125	180	○ 0	50	322471
150	60	○ 0	50	322036
150	80	○ 0	50	321325
150	120	○ 0	50	322472
150	180	○ 0	50	321797

Diskovi s podlogom od filma, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



Brusni film, aktivno oslojen,
samopričvršćavajući

FP 73 WK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	Film

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	○



Prednosti: Specijalni proizvod sa vrlo velikim otporom na trganje za upotrebu na bojama, lakovima i punilima - Vrlo dobra adaptacija diska sa izvrsnim prijanjanjem zrna također na rubnim područjima - Bitno reducirano zapunjavanje i značajno duže vrijeme upotrebe

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	240	○ 0	100	322397
150	80	⊗ GLS 47	100	320641
150	100	⊗ GLS 47	100	320642
150	120	⊗ GLS 47	100	320643
150	150	⊗ GLS 47	100	320644
150	180	⊗ GLS 47	100	320725
150	240	⊗ GLS 47	100	320726
150	320	⊗ GLS 47	100	320727
150	400	⊗ GLS 47	100	320728
150	600	⊗ GLS 47	100	320729
150	800	⊗ GLS 47	100	320730
150	1200	⊗ GLS 47	100	320732

Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali

Brusni papir, aktivno oslojen,
samopričvršćavajući

PS 73 CWK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	○

Prednosti: Visoko-kvalitetni proizvod za upotrebu na lakovima, bojama i punilima - Bitno reducirano zapunjavanje i značajno duže vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatnom specijalnom premazu

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	40	○ 0	100	301231
150	60	○ 0	100	301232
150	80	○ 0	100	301233
150	100	○ 0	100	301234
150	120	○ 0	100	301235
150	40	⊗ GLS 1	100	301205
150	80	⊗ GLS 1	100	301207
150	120	⊗ GLS 1	100	301209
150	40	⊗ GLS 3	100	301218
150	60	⊗ GLS 3	100	301219
150	80	⊗ GLS 3	100	301220
150	100	⊗ GLS 3	100	301221
150	120	⊗ GLS 3	100	301222
150	40	⊗ GLS 47	100	301810
150	60	⊗ GLS 47	100	301811
150	80	⊗ GLS 47	100	301812
150	100	⊗ GLS 47	100	301813
150	120	⊗ GLS 47	100	301814
150	80	⊗ GLS 51	100	310524
150	120	⊗ GLS 51	100	310478

Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



Brusni papir, aktivno oslojen,
samopričvršćavajući

PS 73 BWK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	○

Prednosti: Visoko-kvalitetni proizvod za upotrebu na lakovima, bojama i punilima - Bitno reducirano zapunjavanje i značajno duže vrijeme upotrebe zahvaljujući dodatnom specijalnom premazu

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	150	○ 0	100	301236
150	180	○ 0	100	301237
150	220	○ 0	100	301238
150	240	○ 0	100	301239
150	320	○ 0	100	301240
150	400	○ 0	100	301241
150	500	○ 0	100	301937
150	800	○ 0	100	301886
150	1000	○ 0	100	301891
150	320	⊗ GLS 1	100	301214
150	600	⊗ GLS 1	100	301217
150	150	⊗ GLS 3	100	301223
150	180	⊗ GLS 3	100	301224
150	220	⊗ GLS 3	100	301225
150	240	⊗ GLS 3	100	301226
150	320	⊗ GLS 3	100	301227
150	400	⊗ GLS 3	100	301228
150	600	⊗ GLS 3	100	301230
150	800	⊗ GLS 3	100	301889
150	150	⊗ GLS 47	100	301855
150	180	⊗ GLS 47	100	301856
150	220	⊗ GLS 47	100	301857
150	240	⊗ GLS 47	100	301858
150	320	⊗ GLS 47	100	301859
150	400	⊗ GLS 47	100	301860
150	500	⊗ GLS 47	100	301861
150	600	⊗ GLS 47	100	301862
150	800	⊗ GLS 47	100	307051
150	180	⊗ GLS 51	100	310525
150	220	⊗ GLS 51	100	310526
150	240	⊗ GLS 51	100	309093



Diskovi s podlogom od papira / filma, samopričvršćavajući


Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 73 BWK Brusni papir, aktivno oslojen, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	320	⊗ GLS 51	100	309094
150	500	⊗ GLS 51	100	310528
150	600	⊗ GLS 51	100	310529
150	800	⊗ GLS 51	100	310530

Brusni film, samopričvršćavajući,
vodootporan

FP 77 K T-ACT



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	Film

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Temeljni premaz	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Novi disk visokih performansi s optimiziranim i reduciranim zapunjavanjem - Povećanog vremena upotrebe zbog novog premaza koji sprečava prijanjanje čestica boje i prašine - Za fino brušenje u rasponu granulacija 240 - 2000, koristi se vrlo fleksibilna i apsolutno ravna film podloga za dobivanje površine najviše kvalitete

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	240	○ 0	100	353177
125	320	○ 0	100	353175
125	400	○ 0	100	353174
125	600	○ 0	100	353172
125	240	⊗ GLS 5	100	353162
125	280	⊗ GLS 5	100	353161
125	320	⊗ GLS 5	100	353169
125	400	⊗ GLS 5	100	353160
125	500	⊗ GLS 5	100	353159
125	600	⊗ GLS 5	100	353158
125	240	⊗ GLS 27	100	353168
125	320	⊗ GLS 27	100	353166
125	400	⊗ GLS 27	100	353165
125	500	⊗ GLS 27	100	353164
125	600	⊗ GLS 27	100	353163
150	240	○ 0	100	353157
150	320	○ 0	100	353156
150	400	○ 0	100	353155
150	600	○ 0	100	353153
150	400	⊗ GLS 1	100	353150
150	500	⊗ GLS 1	100	353149
150	600	⊗ GLS 1	100	353148
150	800	⊗ GLS 1	100	353147
150	240	⊗ GLS 3	100	353146
150	320	⊗ GLS 3	100	353145
150	400	⊗ GLS 3	100	353144



Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



►► **PAŽNJA:** Nastavak FP 77 K T-ACT, Brusni film, samopričvršćavajući, vodoootporan

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	500	⊙ GLS 3	100	353143
150	600	⊙ GLS 3	100	353142
150	240	⊙ GLS 47	100	353141
150	320	⊙ GLS 47	100	353138
150	400	⊙ GLS 47	100	353136
150	500	⊙ GLS 47	100	353135
150	600	⊙ GLS 47	100	353140
150	800	⊙ GLS 47	100	353134
150	1000	⊙ GLS 47	100	353133
150	1200	⊙ GLS 47	100	353132
150	1500	⊙ GLS 47	100	353131
150	2000	⊙ GLS 47	100	353130

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT




Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Temeljni premaz	●	Plastika	○
Punilo	●		
Obloge od gela	●		



Prednosti: Novi disk visokih performansi s optimiziranim i reduciranim zapunjavanjem - Povećanog vremena upotrebe zbog novog premaza koji sprečava prijanjanje čestica boje i prašine - Za agresivna brušenja pri visokim opterećenjima, koristi se fleksibilan i otporan na trganje C-lateks papir u rasponu granulacija 60 - 220

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	60	○ 0	100	353219
125	80	○ 0	100	353224
125	120	○ 0	100	353223
125	150	○ 0	100	353225
125	180	○ 0	100	353222
125	220	○ 0	100	353218
125	60	⊙ GLS 5	100	353217
125	80	⊙ GLS 5	100	353216
125	100	⊙ GLS 5	100	353215
125	120	⊙ GLS 5	100	353214
125	150	⊙ GLS 5	100	353213
125	180	⊙ GLS 5	100	353212
125	220	⊙ GLS 5	100	353209
125	60	⊙ GLS 27	100	353220
125	80	⊙ GLS 27	100	353235
125	100	⊙ GLS 27	100	353234
125	120	⊙ GLS 27	100	353233
125	150	⊙ GLS 27	100	353232



Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući / Brusna mrežica

Oslojeni brusni materijali

► PAŽNJA: Nastavak PS 77 CK T-ACT, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	180	⊗ GLS 27	100	353231
125	220	⊗ GLS 27	100	353211
150	60	○ 0	100	353208
150	80	○ 0	100	353207
150	100	○ 0	100	353210
150	120	○ 0	100	353206
150	150	○ 0	100	353205
150	180	○ 0	100	353204
150	220	○ 0	100	353203
150	150	⊗ GLS 1	100	353198
150	180	⊗ GLS 1	100	353197
150	220	⊗ GLS 1	100	353196
150	60	⊗ GLS 3	100	353195
150	180	⊗ GLS 3	100	353190
150	220	⊗ GLS 3	100	353189
150	60	⊗ GLS 47	100	353188
150	80	⊗ GLS 47	100	353187
150	100	⊗ GLS 47	100	353186
150	120	⊗ GLS 47	100	353185
150	150	⊗ GLS 47	100	353182
150	180	⊗ GLS 47	100	353181
150	80	⊗ GLS 51	100	353184
150	100	⊗ GLS 51	100	353179
150	120	⊗ GLS 51	100	353183

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća,
vodootporna

AN 400



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska mrežica

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Zidovi od gipsanih ploča	●		

Prednosti: Učinkovito usisavanje prašine na cijeloj površini zahvaljujući otvorenoj mrežastoj strukturi - Neprašljivo brušenje omogućava dulji vijek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana radna zaštita zahvaljujući manjem stvaranju prašine na radnom mjestu - Neovisnost od postojećih usisnih otvora - Vodootporna

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	80	● Mrežica	50	337898
125	100	● Mrežica	50	337899
125	120	● Mrežica	50	337900
125	150	● Mrežica	50	337901
125	180	● Mrežica	50	337905
125	240	● Mrežica	50	337904



► PAŽNJA: Nastavak AN 400, Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporna

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	320	● Mrežica	50	337903
125	400	● Mrežica	50	337902
125	600	● Mrežica	50	340402
150	80	● Mrežica	50	337886
150	100	● Mrežica	50	337887
150	120	● Mrežica	50	337885
150	150	● Mrežica	50	337884
150	180	● Mrežica	50	337883
150	220	● Mrežica	50	342146
150	240	● Mrežica	50	337888
150	320	● Mrežica	50	337876
150	400	● Mrežica	50	337877
150	600	● Mrežica	50	340193
225	80	● Mrežica	25	337871
225	100	● Mrežica	25	337875
225	120	● Mrežica	25	337873
225	150	● Mrežica	25	337874
225	180	● Mrežica	25	337872
225	240	● Mrežica	25	337878
225	320	● Mrežica	25	337879
225	400	● Mrežica	25	337880

Zaštitna podloga, s čičak trakom

PP 555

Maloprodajna pakiranja



Prednosti: Pобољшanje prijanjanja čičak-trake i zaštita potpornog diska na ekscentričnim brusilicama

Promjer u mm	Posebno pogodan za	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	Eksentrična oscilatorna brusilica	2	370652
150	Eksentrična oscilatorna brusilica	2	358148
225	Žirafa	2	370662

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 1 pak. po 2 komada

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 125



NOVO !



Prednosti: Pogodan za brušenje rubova i površina - Bez-zamora kod ručnog brušenja zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajući diskove promjera 125 mm - Samopričvršćavajući

Promjer u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	1	387039

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 150



NOVO !




Prednosti: Pogodan za brušenje rubova i površina - Bez-zamora kod ručnog brušenja zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajući diskove promjera 150 mm - Samopričvršćavajući

Promjer u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	1	387044

Brusni papir s pjenastom jezgrom,
samopričvršćavajući, vodootporan

FD 500

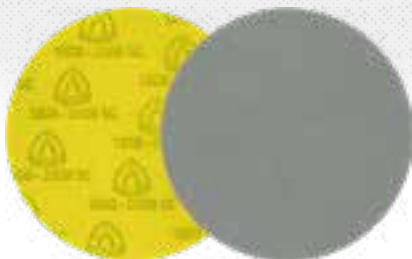

Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC
Podloga	Pjenasta jezgra

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
--------------------	---

Prednosti: Dobra raspodjela pritiskanja zahvaljujući fleksibilnom pjenastom sloju - Mekano brušenje i vrlo fini rezultat brušenja - Visoka fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja rubovima i profilima - Idealno rješenje za završno brušenje - Za mokre i suhe primjene - Dostupno u granulaciji 1000, 1500 (al. oksid) i 2000, 3000 (SiC)

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	1000	○ 0	10	342291
125	1500	○ 0	10	342290
125	2000	○ 0	10	342289
125	3000	○ 0	10	342288
150	1000	○ 0	10	342294
150	1500	○ 0	10	342293
150	2000	○ 0	10	342295
150	3000	○ 0	10	342292

Podmetač sa mnogo rupa (Multihole) za
okrugle oscilatorne brusilice

HST 545



NOVO !



Prednosti: Vrlo dobra svojstva prijanjanja za sve diskove obložene velurom - Prikladno za sve uobičajene uzorke rupa - Optimalno ponašanje pri radu - Poboljšano usisavanje prašine zahvaljujući pokrovnoj ploči s više rupa - Srednje i mekane verzije - Pakiranje sadrži adaptere M8 i 5/16"

Promjer u mm	Držac	Gustoća	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	navoj M8/ 5/16"	mekano	12000 1/min	1	384002
150	navoj M8/ 5/16"	srednje	12000 1/min	1	384003

Podmetač

Podmetač sa mnogo rupa (Multihole) za
okrugle oscilatorne brusilice

HST 555



Prednosti: Vrlo dobro prianjanje za sve velurom premazane diskove zahvaljujući finom, temperaturno otpornom samo-pričvršćavajućem premazu - Za sve standardne vrste rupa, također poput mrežica i različitih više-funkcionalnih šablona - Kompatibilan za sve standardne ekscentrične oscilatorne brusilice

Promjer u mm	Adapter	Držač	Gustoća	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	Festool adapter	navoj M8/ 5/16"	mekano	12000 1/min	1	320488
150	Festool adapter	navoj M8/ 5/16"	srednje	12000 1/min	1	320489
150	Festool adapter	navoj M8/ 5/16"	tvrd	12000 1/min	1	320587

Podmetač sa mnogo rupa (Multihole) za
okrugle oscilatorne brusilice

HST 555 A



Prednosti: Vrlo dobro prianjanje za sve velurom premazane diskove zahvaljujući finom, temperaturno otpornom samo-pričvršćavajućem premazu - Za sve standardne vrste rupa, također poput mrežica i različitih više-funkcionalnih šablona - Samo-pričvršćavajuća podloga za alate BOSCH serije GEX sa zvjezdanim nosačem

Promjer u mm	Adapter	Držač	Gustoća	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	Bosch adapter	navoj M8	srednje	12000 1/min	1	320490

Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući

Oslojeni brusni materijali



Brusno platno, samopričvršćavajuće

CS 411 XK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Metali	●
Drvo	●

Prednosti: Agresivni brusni materijal zahvaljujući samo-oštrecim zrnima od cirkonij aluminijum oksida - Otporan samopričvršćavajući disk vrlo visokih performansi sa pamučnom podlogom vrlo otpornom na trganje, primjena za grubo i srednje brušenje na rubovima i površinama

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	80	○ 0	50	279638
125	40	○ 0	50	291980
125	60	○ 0	50	182412
125	80	○ 0	50	238954
150	40	○ 0	50	301271
150	60	○ 0	50	64647
150	80	○ 0	50	285565

Brusno platno, samopričvršćavajuće

CS 920 YK



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramički Al.Oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	Y-poliester

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Čelik	○

Prednosti: Poliester podloga otporna na kidanje - Duga trajnost zahvaljujući samooštrecim keramičkim zrnima - Hladno brušenje zahvaljujući dodatku multibonda

NOVO !

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	60	○ 0	50	670083
125	80	○ 0	50	670082
125	100	○ 0	50	670081
125	120	○ 0	50	670080



Diskovi s podlogom od platna, samopričvršćavajući / Podloga / Samopričvršćavajuća podloga

► PAŽNJA: Nastavak CS 920 YK, Brusno platno, samopričvršćavajuće

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	60	○ 0	50	670079
150	80	○ 0	50	670078
150	100	○ 0	50	670084
150	120	○ 0	50	670085

Podloga za samopričvršćavajuće diskove

HST 359



Prednosti: Dobro prijanjanje za sve velurom premazane abrazivne diskove - Za srednje-tvrda, žilava brušenja i poliranja

Promjer u mm	Držač	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	navoj M10	13300 1/min	1	70432
115	navoj M14	13300 1/min	1	70433
115	8 mm	4000 1/min	1	6874
125	navoj M14	12200 1/min	1	70434
125	8 mm	4000 1/min	1	70435
150	navoj M14	10200 1/min	1	70436
180	navoj M14	8500 1/min	1	73066

Samopričvršćavajuća podloga

CS 396 Y



Svojstva

Privlačni elementi	Gljivasti oblik podloge
Debljina	1,5 mm
Temperaturni opseg	-30° do +80°

Prednosti: Može se jednostavno izrezati na potrebnu veličinu - Jednostavno i sigurno pričvršćivanje na glatkim i ravnim površinama - Omogućuje brzu zamjenu brusnog materijala

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev



Brzo izmjenjivi diskovi

Oslojeni brusni materijali	Tip	Tip zrna	Tip nanosa zrna	Strana
	QMC/QRC 412	Aluminijum oksid	●	147, 151
	QMC/QRC 411	Aluminijum cirkon	●	148, 151
	QMC/QRC 409	Aluminijum cirkon	●	148, 152
	QMC/QRC 910	Keramički aluminijum oksid	●	149, 153

Količine minimalne narudžbe za artikle


QCD	Promjer	Količina minimalne narudžbe
QRC/QMC 412	25 mm	1.700 komada
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 komada
QRC/QMC 409	50 mm	900 komada
QRC/QMC 910	76 mm	600 komada



Zadržavamo pravo za prekomjernu isporuku ili nedovoljnu isporuku proizvodnih artikala!

Brzo izmjenjivi disk

QMC 412



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Za univerzalanu primjenu kod grubog i srednje grubog brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Promjer u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
38	36	30000 1/min	100	295174
38	60	30000 1/min	100	295177
38	80	30000 1/min	100	295178
38	120	30000 1/min	100	295180
50	36	30000 1/min	100	295196
50	40	30000 1/min	100	295197
50	60	30000 1/min	100	295199
50	80	30000 1/min	100	295200
50	100	30000 1/min	100	295201
50	120	30000 1/min	100	295202
50	180	30000 1/min	100	295204
50	240	30000 1/min	100	295205
50	320	30000 1/min	100	295206
76	60	20000 1/min	50	295221
76	80	20000 1/min	50	295222
76	120	20000 1/min	50	295224
76	180	20000 1/min	50	295226

Podmetač pogledajte na strani 150 / Adapter na strani 154.

Brzo izmjenjivi diskovi

Brzo izmjenjivi disk

QMC 411



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivni abrazivi zahvaljujući samooštrecim zrnima aluminijum cirkona - Veliki učinak skidanja materijala na čelicima i nehrđajućim čelicima

Raspoložive granulacije:



16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	36	30000 1/min	100	295300
50	40	30000 1/min	100	295301
50	60	30000 1/min	100	295303
50	80	30000 1/min	100	295304
50	120	30000 1/min	100	295305
76	80	20000 1/min	50	295316

Podmetač pogledajte na strani 150 / Adapter na strani 154.

Brzo izmjenjivi disk

QMC 409

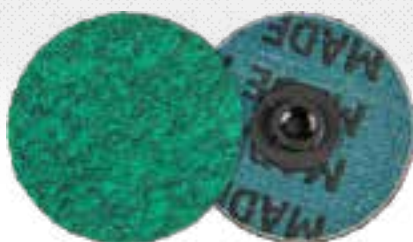

Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Veliki učinak skidanja materijala na nehrđajućim čelicima - Multibond omogućuje hladno brušenje na nehrđajućim čelicima - Minimalno zapunjavanje kod obrade aluminijuma

Raspoložive granulacije:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	60	30000 1/min	100	295337
50	80	30000 1/min	100	295338
50	120	30000 1/min	100	295339

Podmetač pogledajte na strani 150 / Adapter na strani 154.

Brzo izmjenjivi disk

QMC 910



Svojstva

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Keramički
Al.Oksid

Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primjena:

Nehrđajući čelik ●

Visoko legirani čelik ●

Prednosti: Ekstremno veliki učinak skidanja materijala na nehrđajućim čelicima zahvaljujući mikro-kristalnim i samooštrećim zrnima keramike - Kontinuirano agresivno abrazivna svojstva - Multibond omogućuje hladno brušenje na nehrđajućim čelicima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
38	60	30000 1/min	100	295359
38	80	30000 1/min	100	295360
50	36	30000 1/min	100	295366
50	40	30000 1/min	100	295367
50	60	30000 1/min	100	295369
50	80	30000 1/min	100	295370

Podmetač pogledajte na strani 150 / Adapter na strani 154.

Podmetač

QMC 555





Prednosti: Za sigurnu montažu QMC diskova - Optimalna abrazivna svojstva (agresivnost, kvaliteta obrađene površine) zahvaljujući tri tipa tvrdoće - Jednostavno razlikovanje tvrdoća prstenima u boji - Navojni stezni zatik omogućuje primjenu na kutnim brusilicama ili s adapterima QCA 555

Promjer u mm	Držač	Gustoća	Boje	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295422
38	Osovina 6 mm	mekano	sivo	30000 1/min	1	300058
38	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295424
38	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	30000 1/min	1	300059
50	Osovina 6 mm	mekano	sivo	30000 1/min	1	300060
50	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295426
50	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	30000 1/min	1	295427
76	Osovina 6 mm	mekano	sivo	20000 1/min	1	300061
76	Osovina 6 mm	srednje	plavo	20000 1/min	1	295430
76	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	20000 1/min	1	295431

Brzo izmjenjivi disk

QRC 412

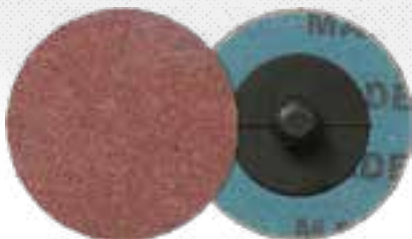

Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Za univerzalanu primjenu kod grubog i srednje grubog brušenje

Raspoložive granulacije:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	36	30000 1/min	100	295207
50	40	30000 1/min	100	295208
50	60	30000 1/min	100	295210
50	80	30000 1/min	100	295211
50	120	30000 1/min	100	295213
76	36	20000 1/min	50	295229
76	60	20000 1/min	50	295232
76	80	20000 1/min	50	295233
76	120	20000 1/min	50	295235

Podmetač pogledajte na strani 154 / Adapter na strani 154.

Brzo izmjenjivi disk

QRC 411



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Agresivni abrazivi zahvaljujući samooštrecim zrnima aluminijum cirkona - Veliki učinak skidanja materijala na čelicima i nehrđajućim čelicima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	36	30000 1/min	100	295306
50	40	30000 1/min	100	295307
50	60	30000 1/min	100	295309
50	80	30000 1/min	100	295310



Brzo izmjenjivi diskovi

Brzo spajanje sa sistemom navoja


► PAŽNJA: Nastavak QRC 411, Brzo izmjenjivi diskovi

Promjer u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	120	30000 1/min	100	295311
76	36	20000 1/min	50	295318
76	60	20000 1/min	50	295321
76	80	20000 1/min	50	295322

Podmetač pogledajte na strani 154 / Adapter na strani 154.

Brzo izmjenjivi disk

QRC 409



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Veliki učinak skidanja materijala na nehrđajućim čelicima - Multibond omogućuje hladno brušenje na nehrđajućim čelicima - Minimalno zapunjavanje kod obrade aluminijuma

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	36	30000 1/min	100	295340
50	60	30000 1/min	100	295343
50	80	30000 1/min	100	295344

Podmetač pogledajte na strani 154 / Adapter na strani 154.


Brzo izmjenjivi diskovi

Brzo spajanje sa sistemom navoja



Brzo izmjenjivi disk

QRC 910



Svojstva

Vezivno sredstvo Smola

Zrno Keramički
Al.Oksid

Tip nanosa zrna Zatvoreno

Primjena:

Nehrđajući čelik ●

Visoko legirani čelik ●

Prednosti: Ekstremno veliki učinak skidanja materijala na nehrđajućim čelicima zahvaljujući mikro-kristalnim i samooštrećim zrnima keramike - Kontinuirano agresivno abrazivna svojstva - Multibond omogućuje hladno brušenje na nehrđajućim čelicima

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer u mm	Granulacija	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	40	30000 1/min	100	295372
50	60	30000 1/min	100	295374
50	80	30000 1/min	100	295375

Podmetač pogledajte na strani 154 / Adapter na strani 154.

Podmetač / Adapter

Podmetač

QRC 555



Prednosti: Za sigurnu montažu QRC diskova - Optimalna abrazivna svojstva (agresivnost, kvaliteta obrađene površine) zahvaljujući dva tipa tvrdoće - Jednostavno razlikovanje tvrdoća prstenima u boji - Navojni stezni zatik omogućuje primjenu na kutnim brusilicama ili s adapterima QCA 555

Promjer u mm	Držač	Gustoća	Boje	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295423
38	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295425
50	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295428
50	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	30000 1/min	1	295429
76	Osovina 6 mm	srednje	plavo	20000 1/min	1	295432
76	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	20000 1/min	1	295433

Adapter za podmetač za brzo izmjenjive diskove

QCA 555



Prednosti: Adapter za brzo izmjenjive diskove s M14 navojem - Omogućava primjenu Klingspor diskova za brzu izmjenu na svim standardnim kutnim brusilicama

Širina x Dužina u mm	Držač	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
20 x 30	navoj M14	80 m/s	75400 1/min	1	308693



A large rectangular area with a light gray dot grid pattern, intended for taking notes.

Lepezasti brusni kolutovi

		Upotreba u odnosu na materijale																Upotreba na alatima						
Tip	Strana	Metal	Aparatura / konstrukcija kontejnera	Precizno inženjerstvo	Izrada kalupa	Oprema	Cijevi	Profilirani dijelovi	Alati	Postolja	Pribor za jelo	Drvo	Konture u drvetu	Konstrukcije za modeliranje	Profilirani presjeci	Boje/lakovi/kitovi	Plastika	Fleksibilna vratila	Bušilice	Udarne brusilice	Automatske brusilice	Stabilne podne brusilice	Kutne brusilice	Alat za finiširanje- satiniranje
SM 611	157	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	159	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	163	●	●				●																	●
MM 630	161	●	●		●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
MM 650	160	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
WSM 617	162	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	
FSR 618	161	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		

● = glavna primjena ● = moguća primjena

● = glavna primjena ○ = moguća primjena

Minimalna količina narudžbe za proizvodne artikle

Proizvod	Promjer u mm	Količina minimalne narudžbe
SM 611	100–165	20 komada
SM 611 W/H/S *	200–300	10 komada
WSM 617 *	350–410	4 komada

* Dostupne dimenzije na upit


Proizvod	Promjer u mm	Količina minimalne narudžbe
FSR 618	165	20 komada
	200–300	10 komada
	350–400	4 komada
MM 650	100–165	20 komada
	200–300	10 komada
	>300	4 komada



Zadržavamo pravo za prekomjernu isporuku ili nedovoljnu isporuku proizvodnih artikala!

Lepezasti brus

SM 611



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●

Prednosti: Ravnomjerna površina bez ogrebotina i šara zahvaljujući kontinuiranim svježim, nekorisćenim abrazivnim zrnima - Za univerzalnu primjenu na svim materijalima - Optimalna adaptacija na konturama radnog komada

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170



Lepezasti brusni kolutovi

Lepezasti brusevi

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (na strani 150)!

Promjer x Širina x Otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (na strani 160)!

Lepezasti brus

SM 611 W



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●



Prednosti: Ravnomjerna površina bez ogrebotina i šara zahvaljujući kontinuiranim svježim, nekorisćenim abrazivnim zrnima - Za univerzalnu primjenu na svim materijalima - Optimalna adaptacija na konturama radnog komada - Može biti korišten bez montažnog adaptera SMD 612


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156

Lepezasti brus

SM 611 H



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●



Prednosti: Drvena jezgra sa montažnom rupom dimenzije 13 mm za brzu montažu - Može biti korišten bez montažnog adaptera SMD 612 - Povećanje montažne rupe je relativno jednostavno

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990

Lepezasti brusni kolutovi

Lepezasti brusevi

Lepezasti brus

MM 650



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	●
Plastika	●



Prednosti: Vrlo pogodan za radne komade sa velikim profilima zahvaljujući brusnim lamelama sa uzdužnim utorima - Proizvodi vrlo fine površine

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (Kataloški broj 14823)!

Montažna ploča-adapter

SMD 612




Prednosti: Adapter za SM 611 i MM 650, NFW 600 i NCW 600

Promjer x Otvor u mm	Posebno pogodan za	Maksimalno povećanje otvora do Ø	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829

Lepezasti brus

MM 630



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	●
Plastika	ⓘ

Prednosti: Vrlo pogodan za radne komade sa velikim profilima zahvaljujući brusnim lamelama sa uzdužnim utorima - Za upotrebu na ručno-upravljivim alatima; površine bez ogrebotina


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636

Tanjurasti brusni disk

FSR 618



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Metali	●
Drvo	ⓘ
Boje/lakovi/kitovi	ⓘ
Plastika	ⓘ

Prednosti: Tanjurasti brusni disk sadrži naborane lamele platna sa aluminijum oksidom koje omogućuju jednostavan pristup zglobovima, utorima i prorezima - Vrlo velika dubina uranjanja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033

Lepezasti brusni kolutovi

Lepezasti brusevi

Lepezasti brus za kutnu brusilicu

WSM 617



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Čelik	●	Drvo	●
Nehrđajući čelik	●		
Boja	●		
Plastika	●		

Prednosti: Može biti korišten na svim kutnim brusilicama (80 m/s) - Za univerzalnu primjenu; sa prednjim i bočnim položajem - Jednostavna izmjena alata rukom bez dodatnih pomagala

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina u mm	Granulacija	Držač	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 20	40	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277014
115 x 20	60	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277015
115 x 20	80	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277016
115 x 20	120	navoj M14	80 m/s	13300 1/min	2	277017
125 x 20	40	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277018
125 x 20	60	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277019
125 x 20	80	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277020
125 x 20	120	navoj M14	80 m/s	12200 1/min	2	277021



Svestrani lepezasti brus za kutnu brusilicu

- Brza i jednostavna montaža
- Više namjenski
- Iznimno siguran
- Idealan za rad na teško dostupnim mjestima

Lepezasti brusni valjak

SM 611 S



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	●
Metali	●



Prednosti: Ravnomjerna površina bez ogrebotina i šara - Specijalni proizvod za fine završne površine

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Otvor u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999

Mali lepezasti brusevi

Tip	Upotreba u odnosu na materijale													Upotreba na alatima			Strana	
	Metal	Reparaturno inženjerstvo / konstrukcija kontejnera	Precizno inženjerstvo	Izrada kalupa	Oprema	Cijevi	Profilirani dijelovi	Alati	Postolja	Drvo	Konture u drvetu	Konstrukcije za modeliranje	Profilirani presjeci	Plastika	Fleksibilna vratila	Bušilice		Udarne brusilice
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	165
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	169
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	169

● = glavna primjena ○ = moguća primjena

Minimalna količina narudžbe za proizvodne artikle

Proizvod	Granulacija (veličina granulacija)	Količina minimalne narudžbe
KM 613	40–320	250 komada
	ab 360	500 komada
KM 615	40–180	250 komada
KMT 614	40–320	250 komada
	ab 360	500 komada


Mali lepezasti brusevi

Lepezasti brusevi



Mali lepezasti brus

KM 613



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	○
Plastika	○

Prednosti: Univerzalni proizvod za materijale od čelika i nehrđajućih čelika - Ravnomjerna brzina skidanja - Pogodan za upotrebu na teško dostupnim mjestima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591



Mali lepezasti brusevi

Lepezasti brusevi

► PAŽNJA: Nastavak KM 613, Mali lepezasti brus

Promjer x Širina x Osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914



Mali lepezasti brusevi

Lepezasti brusevi



►► PAŽNJA: Nastavak KM 613, Mali lepezasti brus

Promjer x Širina x Osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038



Mali lepezasti brusevi

Lepezasti brusevi

► PAŽNJA: Nastavak KM 613, Mali lepezasti brus

Promjer x Širina x Osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184


Mali lepezasti brusevi

Lepezasti brusevi



Mali lepezasti brus

KM 615



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Nehrđajući čelik ●

Prednosti: Hladno brušenje zahvaljujući dodatku multibonda - Povećana brzina skidanja na nehrđajućim čelicima


Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624

Mali lepezasti brus, u obliku šalice

KMT 614



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Metali ●
Drvo ○
Plastika ○

Prednosti: Može biti korišten u radijalnom i prednjem položaju

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195

Proizvodi s brusnim runom

			Upotreba na alatima											Upotreba u odnosu na materijale								
Radni korak	Tip	Tip alata	Kutna brusilica	Alat za brušenje	Alat za brušenje	Fleksibilna brusilica s osovinom	Stacionarna brusilica	Ručna tračna brusilica	Pneumatska kutna brusilica	Oscilatorna brusilica	Alat za finiširanje-satiniranje	Stabilna podna brusilica	Ekscentrična oscilatorna brusilica	Adapter-produžetak za kutne brusilice	Ručno brušenje	Nehrđajući čelik	Čelik	Neželezni metali	Lak	Plastika	Drvo	Strana
Lagano brušenje i satiniranje	SMT 850 plus	Kombinirani disk od brusnog runa	●													●	○					189
	SMT 800	Lamelasti brusni disk od brusnog runa	●													●	●	●				189
	SV 484	SCM ploča od brusnog runa (univerzalna)	●													●	●	●	○			177
	NDS 800	SCM ploča od brusnog runa (tvrda, stabilni rubovi)	●													●	●	●	○			178
	NBS 800	SCM traka za brušenje od brusnog runa-Standard					●									●	●	●				175
	NBF 800	SCM traka za brušenje od brusnog runa						●								●	●	●				174
	QMC/QRC 800	SCM brzo izmjenjivi disk od brusnog runa							●							●	●	●				180,182
Grubo čišćenje, uklanjanje slojeva	PW 2000	Ploča za čišćenje i uklanjanje materijala		●	●	●										●	●	○	●			193
	NCD 200	Ploča za grubo čišćenje	●													●	●	○	●			192
	NCD 200 HD	Ploča za grubo čišćenje HD	●													●	●	○	○			193
	QRC 200 HD	QCD za grubo čišćenje							●							●	●	○	○			183
Matiranje i završna obrada	NRO 400	Rola brusnog runa s al. oksid								●					●	●	●	○	○	○		172
	NRO 500	Rola brusnog runa sa SiC								●					●	●	○	○	●	●	○	173
	NPA 400	Arak brusnog runa s al. oksid								●					●	●	●	○	○	○		173
	NPA 500	Arak brusnog runa sa SiC								●					●	●	○	○	●	●	○	174
	NFW 600 S	Valjak za satiniranje od brusnog runa									●					●	●	●		○		186
	NCW 600 S	Kombinirani valjak za satiniranje									●					●	●	●		○		186
	NFW 600	Lamelasti brusni kolut										●				●	●	●		○		185
	NCW 600	Kombinirani lamelasti brusni disk od brusnog runa										●				●	●	●		○		185
	NDS 400 K	Ploča od brusnog runa s čičkom											●			●	●	●	●	●	○	176
	QMC/QRC 400	QCD brzo izmjenjivi disk od brusnog runa							●							●	●	●	○	○		180,182
	NFS 600	Mali lepezasti brus od brusnog runa		●	●	●										●	●	●		○		188
	NCS 600	Kombinirani mali lepezasti brus od brusnog runa		●	●	●										●	●	●		○		187
Uklanjanje tamnih mrlja boje, predpoliranje	NUD 500	Kompaktna ploča od brusnog runa	●													●	●	●				190
	MFW 600	Kompaktna ploča/kolut od brusnog runa	●											●		●	●	●				190
	QRC 500	Kompaktni QCD s brusnim runom							●							●	●	●				183
	NCO 700 DB	Namotani kolutovi od kompaktnog fiisa										●				●	●	●		○		191
	NCO 710 DB	Namotani kolutovi od kompaktnog fiisa										●				●	●	●		○		191

● = glavna primjena ○ = moguća primjena

Količine minimalne narudžbe za artikle

Format/izvedba	Proizvod	Širina / Promjer	Količina minimalne narudžbe
Role	NRO 400 / 500	Dimenzije i količine na upit!	
Arci	NPA 400 / 500	Dimenzije i količine na upit!	
Trake	NBF 800	6 – 13 mm	20 komada
		14 – 30 mm	10 komada
	NBS 800	31 – 75 mm	5 komada
		76 – 320 mm	2 komada
Brzo izmjenjivi diskovi	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 komada
		Ø 50 mm	350 komada
		Ø 76 mm	350 komada
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 komada
		Ø 50 mm	500 komada
		Ø 76 mm	375 komada
Lepezasti brusni kolutovi / Lepezasti brusni valjci	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 komada
		Ø 200 – 300 mm	10 komada
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 komada
Mali brusni kolut	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 komada
		Ø 80, 100 mm	100 komada
Namotani kolutovi od kompaktnog flisa	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 komada
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 komada
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 komada



Minimalna duljina traka od brusnog runa iznosi 270 mm. Kod artikala za završnu obradu pridržavamo pravo na moguću prekomjernu ili nedovoljnu isporuku.

Proizvodi s brusnim runom

Role

Brusno runo, voodootporno

NRO 400



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Nehrđajući čelik	●	Boje/lakovi/kitovi	ⓘ
Metali	●		
Drvo	●		
Plastika	ⓘ		

Prednosti: Vrlo dobra adaptacija na površine kontura - Nema zapunjavanja - Idealan za zaglađivanje, čišćenje, odstranjivanje i za opću primjenu finiširanja površina - Primjena na mokro i suho

Širina x Dužina u mm	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 10000	kestenjasto	srednje	1	258870
100 x 10000	kestenjasto	fino	1	258872
100 x 10000	tamnozeleno	vrlo fino opća primjena	1	258871
100 x 10000	kestenjasto	vrlo fino	1	258873
115 x 10000	kestenjasto	grubo	1	271086
115 x 10000	kestenjasto	srednje	1	258885
115 x 10000	kestenjasto	fino	1	258887
115 x 10000	tamnozeleno	vrlo fino opća primjena	1	258886
115 x 10000	kestenjasto	vrlo fino	1	258888
150 x 10000	kestenjasto	srednje	1	258890
150 x 10000	kestenjasto	fino	1	258892
150 x 10000	tamnozeleno	vrlo fino opća primjena	1	258891
150 x 10000	kestenjasto	vrlo fino	1	258893

Brusno runo, vodootporno

NRO 500



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Plastika	●
Boje/lakovi/kitovi	●
Metali	⓪

Drvo	⓪
------	---

Prednosti: Vrlo dobra adaptacija na površine kontura - Nema zapunjavanja - Idealan za zaglađivanje, čišćenje, odstranjivanje i za opću primjenu finiširanja površina - Primjena na mokro i suho

Širina x Dužina u mm	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 10000	crno	srednje	1	260365
100 x 10000	sivo	ultra fino	1	258874
115 x 10000	crno	srednje	1	260366
115 x 10000	sivo	ultra fino	1	258889
150 x 10000	crno	srednje	1	260367
150 x 10000	sivo	ultra fino	1	258894

Brusno runo, vodootporno

NPA 400



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	●
Boje/Lakovi	⓪

Plastika	⓪
----------	---

Prednosti: Izvanredan za finiširanje površina n.p. adaptacija na postojeću površinu bez ogrebotina i šara - Primjena na mokro i suho

Širina x Dužina u mm	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
152 x 229	smeđe	grubo	20	342852
152 x 229	kestenjasto	srednje	20	342855
152 x 229	kestenjasto	fino	20	342856
152 x 229	kestenjasto	vrlo fino	20	342849
152 x 229	zelena	vrlo fino teška primjena	20	342853
152 x 229	tamnozeleno	vrlo fino opća primjena	20	342854

Proizvodi s brusnim runom

Arci / Trake

Brusno runo, vodootporno

NPA 500



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Boje/Lakovi	●	Drvo	⦿
Plastika	●		
Nehrđajući čelik	●		
Metali	⦿		

Prednosti: Izvanredan za finiiranje površina n.p. adaptacija na postojeću površinu bez ogrebotina i šara - Primjena na mokro i suho

Širina x Dužina u mm	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
152 x 229	crno	srednje	20	342857
152 x 229	sivo	ultra fino	20	342851
152 x 229	bijelo	bez zrna	20	342850

SCM traka od brusnog runa za ručnu tračnu brusilicu

NBF 800



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo s platnenim umetkom

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	⦿

Prednosti: Specijalni proizvod za završavanje površina sa ručno-upravljivim alatima - Idealan za uklanjanje obojenja, za lagano odbrušavanje, niveliranje, matiranje-finiiranje, ogrebljavanje - Minimalno zapunjavanje i dugo vrijeme upotrebe

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
6 x 520	F4W	smeđe	grubo	10	258646
6 x 520	F4W	kestenjasto	srednje	10	258647
6 x 520	F4W	plavo	vrlo fino	10	258648
6 x 610	F4W	smeđe	grubo	10	380449
6 x 610	F4W	kestenjasto	srednje	10	380448
6 x 610	F4W	plavo	vrlo fino	10	343154
9 x 533	F4W	smeđe	grubo	10	258652
9 x 533	F4W	kestenjasto	srednje	10	258653
9 x 533	F4W	plavo	vrlo fino	10	258654
10 x 330	F4W	smeđe	grubo	10	258655
10 x 330	F4W	kestenjasto	srednje	10	258656
10 x 330	F4W	plavo	vrlo fino	10	258657
12 x 520	F4W	smeđe	grubo	10	258658
12 x 520	F4W	kestenjasto	srednje	10	258659




► PAŽNJA: Nastavak NBF 800, Traka od brusnog runa

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
12 x 520	F4W	plavo	vrlo fino	10	258660
12 x 533	F4W	kestenjasto	srednje	10	258662
13 x 457	F4W	smeđe	grubo	10	258664
13 x 457	F4W	kestenjasto	srednje	10	258665
13 x 457	F4W	plavo	vrlo fino	10	258666
13 x 610	F4W	smeđe	grubo	10	258667
13 x 610	F4W	kestenjasto	srednje	10	258668
13 x 610	F4W	plavo	vrlo fino	10	258669
20 x 520	F4W	smeđe	grubo	10	258671
20 x 520	F4W	kestenjasto	srednje	10	258672
20 x 520	F4W	plavo	vrlo fino	10	258673
28 x 533	F4W	kestenjasto	srednje	10	258695
28 x 533	F4W	plavo	vrlo fino	10	258696
30 x 533	F4W	smeđe	grubo	5	258699
30 x 533	F4W	kestenjasto	srednje	5	258700
30 x 533	F4W	plavo	vrlo fino	5	258701
30 x 610	F4W	kestenjasto	srednje	5	258703

SCM traka od brusnog runa Standard

NBS 800



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo s platnenim umetkom

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Metali	○

Prednosti: Specijalni proizvod za završavanje površina sa ručno-upravljivim alatima (osim na ručnim tračnim brusilicama) i stacionarnim strojevima - Idealan za uklanjanje obojenja, za lagano odbrušavanje, niveliranje, matiranje-finiširanje, ogрубljavanje - Minimalno zapunjavanje i dugo vrijeme upotrebe

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
30 x 800	F3W	ljubičasta	srednje	5	258706
40 x 618	F3W	sivo	grubo	5	258711
40 x 618	F3W	ljubičasta	srednje	5	258712
40 x 618	F3W	plavo	vrlo fino	5	258713
40 x 760	F3W	sivo	grubo	5	659528
40 x 760	F3W	ljubičasta	srednje	5	659535
40 x 760	F3W	zelena	fino	5	372093
40 x 820	F3W	sivo	grubo	5	258714
40 x 820	F3W	ljubičasta	srednje	5	258715
40 x 820	F3W	plavo	vrlo fino	5	258716
50 x 450	F3W	sivo	grubo	5	258717
50 x 450	F3W	ljubičasta	srednje	5	258718
50 x 2000	F3W	sivo	grubo	5	354643
50 x 2000	F3W	ljubičasta	srednje	5	338943
50 x 2000	F3W	plavo	vrlo fino	5	354644



Proizvodi s brusnim runom

Trake / Diskovi

► PAŽNJA: Nastavak NBS 800 SCM traka od brusnog runa Standard

Širina x Dužina u mm	Vrsta spoja	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
75 x 2000	F3W	sivo	grubo	5	258729
75 x 2000	F3W	ljubičasta	srednje	5	258730
75 x 2000	F3W	plavo	vrlo fino	5	258731
90 x 395	F3W	sivo	grubo	5	383427
90 x 395	F3W	ljubičasta	srednje	5	336813
90 x 395	F3W	plavo	vrlo fino	5	336812
100 x 283	F3W	sivo	grubo	5	335576
100 x 283	F3W	ljubičasta	srednje	5	383428
100 x 283	F3W	plavo	vrlo fino	5	335579
150 x 2000	F3W	sivo	grubo	5	380337
150 x 2000	F3W	ljubičasta	srednje	5	380334
150 x 2000	F3W	plavo	vrlo fino	5	380357

Brusno runo bez platnenog umetka,
samopričvršćavajuće

NDS 400 K



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC
Vrste runa	Mekano brusno runo + obloga od velura

Primjena:

Metali	●	Boje/lakovi/kitovi	●
Čelik	●		
Nehrđajući čelik	●		
Plastika	●		

Prednosti: Pravljenje neusmjerene, vrlo fine završne baršunaste obrade na površinama od nehrđajućeg čelika - Laki radovi čišćenja metalnih površina - Uklanjanje lakih oksidirajućih slojeva na neželjeznim metalima - Priprema površina za sljedeće slojeve - Hrapavljenje lakiranih i plastičnih površina - Dostupno kao ultra fino (SiC) i vrlo fino (aluminijum oksid)

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	320	kestenjasto	vrlo fino	20	342640
150	600	sivo	ultra fino	20	342641

SCM ploča od brusnog runa, vodootporna

SV 484



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo s platnenim umetkom

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Nehrđajući čelik	●
Drvo	●		
Plastika	●		
Metali	●		

Prednosti: Univerzalni disk sa izvanrednim omjerom cijene/performance - Mekana i elastična brušenja - Primjena na mokro i suho - S centralnom rupom za jednostavno postavljanje, sigurno držanje i glatki rad sa podmetačima s centriranjem - Također pogodni za podmetače bez centriranja i za podmetače namijenjene za fiber diskove s pričvrtnim vijkom

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Promjer x Otvor u mm	Granulacija	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22	80	grubo	10	353413
115 x 22	100	srednje	10	353415
115 x 22	180	srednje	10	353409
115 x 22	280	vrlo fino	10	353410
125 x 22	80	grubo	10	353414
125 x 22	100	srednje	10	353416
125 x 22	180	srednje	10	353411
125 x 22	280	vrlo fino	10	353412

Proizvodi s brusnim runom

Diskovi / Podloga

SCM ploča od brusnog runa, voodootporna

NDS 800

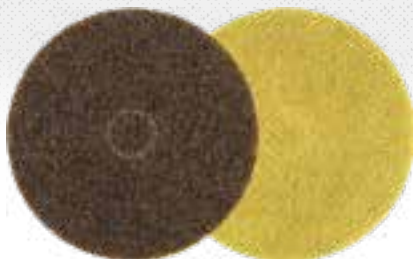

Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo s platnenim umetkom

Primjena:

Metali	●	Drvo	●
Nehrđajući čelik	●		
Boje/lakovi/kitovi	●		
Plastika	●		

Prednosti: Velika stabilnost rubova - Agresivno abrazivno ponašanje - Dugog vremena upotrebe - Može biti korišten za mokro i suho brušenje - S centralnom rupom za jednostavno postavljanje, sigurno držanje i glatki rad sa podmetačima s centriranjem - Također pogodni za podmetače bez centriranja i za podmetače namjenjene za fiber diskove s pričvršnim vijkom

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Granulacija	Boja	Finoća	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22	50	smeđe	grubo	10	320103
115 x 22	100	kestenjasto	srednje	10	320104
115 x 22	180	plavo	vrlo fino	10	320105
125 x 22	50	smeđe	grubo	10	320106
125 x 22	100	kestenjasto	srednje	10	320107
125 x 22	180	plavo	vrlo fino	10	320108

Podloga za diskove (brusno runo)

NDS 555



Prednosti: Dobra prijanjanje na diskove od brusnog runa - Za srednje-tvrda, žilava brušenja i poliranja

Promjer u mm	Držač	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	navoj M14	13300 1/min	1	164100
125	navoj M14	12200 1/min	1	208275

Potporni diskovi za SCM ploče s runom s centralnom rupom

NDS 555 C



Prednosti: Jednostavno i uvijek centrirano namještanje ploča s flisom - Dobro prijanjanje zahvaljujući posebnim čičak-kukicama flisa - Manje vibracija, mirniji hod - Bez labavljenja ploča, niti kod slabijeg prijanjanja - Prilagodljivo, za ravne i lagane konture


Promjer u mm	Držač	Posebno pogodan za	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	navoj M14	Promjer 115 x 22	13300 1/min	1	358126
125	navoj M14	Promjer 125 x 22	12200 1/min	1	358127

Proizvodi s brusnim runom

Brzo izmjenjivi diskovi

Brzo izmjenjivi disk s runom

QMC 400



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Nehrđajući čelik	●
Metali	●


Prednosti: Pogodan za završno finišenje površina - Za čišćenje metalnih i obojenih površina

Promjer u mm	Boja	Finoća	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	bordo	srednje	19100 1/min	50	295392
50	bordo	fino	19100 1/min	50	295393
50	bordo	vrlo fino	19100 1/min	50	295394

Podmetač pogledajte na strani 181 / Adapter na strani 184.

Brzo izmjenjivi disk s SCM runom

QMC 800



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo s platnenim umetkom

Primjena:

Metali	●
Nehrđajući čelik	●
Boje/lakovi/kitovi	●

Prednosti: Za lagano odstranjivanje - Za uklanjanje hrđe i boje - Dugog vijeka trajanja zahvaljujući tvrdj, stabilnoj kvaliteti materijala od ne-tkanog brusnog runa

Promjer u mm	Boja	Finoća	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	sivo	grubo	19100 1/min	50	295410
50	ljubičasta	srednje	19100 1/min	50	295411
50	plavo	vrlo fino	19100 1/min	50	295412
76	sivo	grubo	12500 1/min	25	295416
76	ljubičasta	srednje	12500 1/min	25	295417
76	plavo	vrlo fino	12500 1/min	25	295418

Podmetač pogledajte na strani 181 / Adapter na strani 184.

Podmetač

QMC 555



Prednosti: Za sigurnu montažu QMC diskova - Optimalna abrazivna svojstva (agresivnost, kvaliteta obrađene površine) zahvaljujući tri tipa tvrdoće - Jednostavno razlikovanje tvrdoća prstenima u boji - Navojni stezni zatik omogućuje primjenu na kutnim brusilicama ili s adapterima QCA 555


Promjer u mm	Držač	Gustoća	Boje	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295422
38	Osovina 6 mm	mekano	sivo	30000 1/min	1	300058
38	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295424
38	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	30000 1/min	1	300059
50	Osovina 6 mm	mekano	sivo	30000 1/min	1	300060
50	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295426
50	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	30000 1/min	1	295427
76	Osovina 6 mm	mekano	sivo	20000 1/min	1	300061
76	Osovina 6 mm	srednje	plavo	20000 1/min	1	295430
76	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	20000 1/min	1	295431

Proizvodi s brusnim runom

Brzo izmjenjivi diskovi

Brzo izmjenjivi disk s runom

QRC 400



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Nehrđajući čelik	●
Metali	⦿


Prednosti: Pogodan za završno finiiranje površina - Za čišćenje metalnih i obojenih površina

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Podmetač pogledajte na strani 184 / Adapter na strani 184.

Brzo izmjenjivi disk s SCM runom

QRC 800



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo s platnenim umetkom

Primjena:

Metali	●
Nehrđajući čelik	●
Boje/lakovi/kitovi	⦿

Prednosti: Za lagano odstranjivanje - Za uklanjanje hrđe i boje - Dugog vijeka trajanja zahvaljujući tvrdoj, stabilnoj kvaliteti materijala od ne-tkanog brusnog runa

Promjer u mm	Boja	Finoća	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50	sivo	grubo	19100 1/min	50	295413
50	ljubičasta	srednje	19100 1/min	50	295414
50	plavo	vrlo fino	19100 1/min	50	295415
76	sivo	grubo	12500 1/min	25	295419
76	ljubičasta	srednje	12500 1/min	25	295420

Podmetač pogledajte na strani 184 / Adapter na strani 184.

Brzo izmjenjivi disk od kompaktnog runa

QRC 500



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid/SiC
Vrste runa	Tvrdo prešano kompaktno runo

Primjena:

Nehrđajući čelik	●	Obojeni metali	●
Titanijum	●	Aluminijum	●
Čelik	●		
Visoko legirani čelik	●		


Prednosti: Vrlo dugi vijek trajanja - Vrlo fini, konstantni i sjajan rezultat brušenja - Mnogostruko primjenjivo, ovisno o gustoći i strukturi (uklanjanje do poliranja) - Vrlo prikladno za teško dostupna područja (npr. unutarnje kutove) - Primjenjivo s prednje strane i ravno - Bez metalnih sastojaka

Promjer u mm	Boja	Finoća	Gustoća	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
51	sivo	fino	2 SF mekano	22100 1/min	10	358978
51	sivo	fino	3 SF srednje mekano	22100 1/min	10	358981
51	sivo	fino	6 SF tvrdo	22100 1/min	10	358979
51	kestenjasto	grubo	8 AC vrlo tvrdo	22100 1/min	10	358980
76	sivo	fino	2 SF mekano	15100 1/min	5	358982
76	sivo	fino	3 SF srednje mekano	15100 1/min	5	358985
76	sivo	fino	6 SF tvrdo	15100 1/min	5	358983
76	kestenjasto	grubo	8 AC vrlo tvrdo	15100 1/min	5	358984

Podmetač pogledajte na strani 184 / Adapter na strani 184.

Brzo izmjenjivi disk s runom za grubo čišćenje

QRC 200 HD

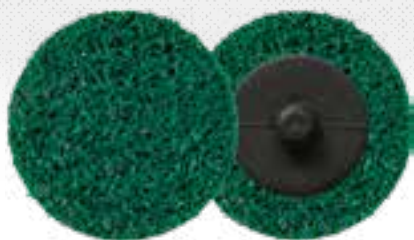

Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramičko zrno obloženo
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/kitovi	●

Prednosti: Tvrdi i agresivan flis za čišćenje za visoka opterećenja - Otvorena struktura, bez trošenja i hladnije brušenje - Brzi radni korak uz dugi vijek trajanja - Bez promjene geometrije izratka kod primjena na metalu - Primjenjivo s prednje strane i ravno

Promjer u mm	Boja	Finoća	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
51	zelena	ekstra grubo	10500 1/min	10	358993
76	zelena	ekstra grubo	7000 1/min	5	358994

Podmetač pogledajte na strani 184 / Adapter na strani 184.

Proizvodi s brusnim runom

Podmetač / Adapter

Podmetač

QRC 555



Prednosti: Za sigurnu montažu QRC diskova - Optimalna abrazivna svojstva (agresivnost, kvaliteta obrađene površine) zahvaljujući dva tipa tvrdoće - Jednostavno razlikovanje tvrdoća prstenima u boji - Navojni stezni zatik omogućuje primjenu na kutnim brusilicama ili s adapterima QCA 555

Promjer u mm	Držač	Gustoća	Boje	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295423
38	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295425
50	Osovina 6 mm	srednje	plavo	30000 1/min	1	295428
50	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	30000 1/min	1	295429
76	Osovina 6 mm	srednje	plavo	20000 1/min	1	295432
76	Osovina 6 mm	tvrd	crveno	20000 1/min	1	295433

Adapter za podmetač za brzo izmjenjive diskove

QCA 555




Prednosti: Adapter za brzo izmjenjive diskove s M14 navojem - Omogućava primjenu Klingspor diskova za brzu izmjenu na svim standardnim kutnim brusilicama

Širina x Dužina u mm	Držač	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
20 x 30	navoj M14	80 m/s	75400 1/min	1	308693

Kombinirani lepezasti brusni kolot s runom

NCW 600



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo + lamele od brusnog platna

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Plastika	○


Prednosti: Kombinacija brusnog runa i abrazivnih lamela platna za dobivanje fine površine bez ogrebotina i šara - Optimalna nosiva svojstva - Velika brzina skidanja - Dugo vrijeme upotrebe

Promjer x Širina x Otvor u mm	Granulacija	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
165 x 50 x 43,1	80	grubo	kestenjasto	32 m/s	3700 1/min	3	258909
165 x 50 x 43,1	100	srednje	kestenjasto	32 m/s	3700 1/min	3	258910
165 x 50 x 43,1	150	srednje	kestenjasto	32 m/s	3700 1/min	3	258911
165 x 50 x 43,1	180	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	3700 1/min	3	258912
200 x 50 x 68,2	80	grubo	kestenjasto	32 m/s	3050 1/min	2	258913
200 x 50 x 68,2	100	srednje	kestenjasto	32 m/s	3050 1/min	2	258914
200 x 50 x 68,2	150	srednje	kestenjasto	32 m/s	3050 1/min	2	258915

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (na strani 160)!

Lepezasti brusni kolot s runom

NFW 600



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Metali	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Jednako dobro finišenje tokom cijelog vremena upotrebe - Optimalni alat za proizvesti matirani ili satinirani završetak

Promjer x Širina x Otvor u mm	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
165 x 50 x 43,1	grubo	kestenjasto	32 m/s	3700 1/min	3	258898
165 x 50 x 43,1	srednje	kestenjasto	32 m/s	3700 1/min	3	258899
165 x 50 x 43,1	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	3700 1/min	3	258900
200 x 50 x 68,2	grubo	kestenjasto	32 m/s	3050 1/min	2	258901
200 x 50 x 68,2	srednje	kestenjasto	32 m/s	3050 1/min	2	258902
200 x 50 x 68,2	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	3050 1/min	2	258903

Upotreba samo sa adapterom SMD 612 (na strani 160)!

Proizvodi s brusnim runom

Lepezasti brusevi

Kombinirani valjak za satiniranje s runom

NCW 600 S



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo + lamele od brusne tkanine

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Plastika	○

Prednosti: Velika brzina skidanja i fina površina bez ogrebotina i šara zahvaljujući kombinaciji brusnog runa i abrazivnim lamelama platna - Dugo vrijeme upotrebe

Promjer x Širina x Otvor u mm	Granulacija	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 50 x 19	80	grubo	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	3	259896
100 x 50 x 19	100	srednje	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	3	259897
100 x 50 x 19	150	srednje	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	3	259898
100 x 50 x 19	180	vrlo fino	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	3	259899
100 x 100 x 19	80	grubo	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	1	258905
100 x 100 x 19	100	srednje	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	1	258906
100 x 100 x 19	150	srednje	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	1	258907
100 x 100 x 19	180	vrlo fino	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	1	258908
110 x 100 x 19	80	grubo	kestenjasto	19 m/s	3300 1/min	1	320246
110 x 100 x 19	100	srednje	kestenjasto	19 m/s	3300 1/min	1	320247
110 x 100 x 19	150	srednje	kestenjasto	19 m/s	3300 1/min	1	320248

Valjak za satiniranje s brusnim runom

NFW 600 S



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Metali	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Jednako dobro finišenje tokom cijelog vremena upotrebe - Optimalni alat sa visoko kvalitetnim lamelama brusnog runa za proizvesti matirani ili satinirani završetak

Promjer x Širina x Otvor u mm	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 50 x 19	grubo	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	3	259853
100 x 50 x 19	srednje	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	3	259854
100 x 50 x 19	vrlo fino	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	3	259895
100 x 100 x 19	grubo	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	1	258895
100 x 100 x 19	srednje	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	1	258896




► PAŽNJA: Nastavak NFW 600 S, Valjak za satiniranje s brusnim runom

Promjer x Širina x Otvor u mm	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 100 x 19	vrlo fino	kestenjasto	19 m/s	3700 1/min	1	258897
110 x 100 x 19	grubo	kestenjasto	19 m/s	3300 1/min	1	320253
110 x 100 x 19	srednje	kestenjasto	19 m/s	3300 1/min	1	320254
110 x 100 x 19	vrlo fino	kestenjasto	19 m/s	3300 1/min	1	320255

Kombinirani mali lepezasti brus s runom

NCS 600



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo + lamele od brusne tkanine

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Plastika	○

Prednosti: Velika brzina skidanja i fina površina bez ogrebotina i šara zahvaljujući kombinaciji brusnog runa i abrazivnim lamelama platna - Dugo vrijeme upotrebe


Promjer x Širina x Osovina u mm	Granula- cija	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 30 x 6	60	grubo	kestenjasto	32 m/s	12200 1/min	10	258932
50 x 30 x 6	100	srednje	kestenjasto	32 m/s	12200 1/min	10	258933
50 x 30 x 6	150	srednje	kestenjasto	32 m/s	12200 1/min	10	258934
50 x 30 x 6	240	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	12200 1/min	10	258935
60 x 30 x 6	60	grubo	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258936
60 x 30 x 6	100	srednje	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258937
60 x 30 x 6	150	srednje	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258938
60 x 30 x 6	240	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258939
60 x 50 x 6	60	grubo	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258940
60 x 50 x 6	100	srednje	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258941
60 x 50 x 6	150	srednje	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258942
60 x 50 x 6	240	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258943
80 x 50 x 6	60	grubo	kestenjasto	32 m/s	7600 1/min	10	258944
80 x 50 x 6	100	srednje	kestenjasto	32 m/s	7600 1/min	10	258945
80 x 50 x 6	150	srednje	kestenjasto	32 m/s	7600 1/min	10	258946
80 x 50 x 6	240	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	7600 1/min	10	258947
100 x 50 x 6	60	grubo	kestenjasto	32 m/s	6100 1/min	4	258948
100 x 50 x 6	100	srednje	kestenjasto	32 m/s	6100 1/min	4	258949
100 x 50 x 6	150	srednje	kestenjasto	32 m/s	6100 1/min	4	258950
100 x 50 x 6	240	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	6100 1/min	4	258951

Proizvodi s brusnim runom

Lepezasti brusevi

Mali lepezasti brus od flisa

NFS 600



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Metali	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Jednako dobro finiširanje tokom cijelog vremena upotrebe - Optimalni alat sa visoko kvalitetnim lamelama brusnog runa za proizvesti matirani ili satinirani završetak

Promjer x Širina x Osovina u mm	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 30 x 6	grubo	kestenjasto	32 m/s	12200 1/min	10	258917
50 x 30 x 6	srednje	kestenjasto	32 m/s	12200 1/min	10	258918
50 x 30 x 6	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	12200 1/min	10	258919
60 x 30 x 6	grubo	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258920
60 x 30 x 6	srednje	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258921
60 x 30 x 6	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258922
60 x 50 x 6	grubo	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258923
60 x 50 x 6	srednje	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258924
60 x 50 x 6	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	10200 1/min	10	258925
80 x 50 x 6	grubo	kestenjasto	32 m/s	7600 1/min	10	258926
80 x 50 x 6	srednje	kestenjasto	32 m/s	7600 1/min	10	258927
80 x 50 x 6	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	7600 1/min	10	258928
100 x 50 x 6	grubo	kestenjasto	32 m/s	6000 1/min	4	258929
100 x 50 x 6	srednje	kestenjasto	32 m/s	6000 1/min	4	258930
100 x 50 x 6	vrlo fino	kestenjasto	32 m/s	6000 1/min	4	258931

Lamelasti brusni disk s brusnim runom

SMT 800 SPECIAL



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Runo s platnenim umetkom
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Prednosti: Visoko kvalitetni lamelasti brusni disk s brusnim runom za finišenje i rad na nehrđajućim čelicima - Optimalni rezultati kod upotrebe na kutnim brusilicama sa promjenjivim brzinama - Tri kvalitete

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Preporučena radna brzina	Preporučeni rpm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		grubo	smeđe	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495
115 x 22,23		srednje	kestenjasto	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496
115 x 22,23		vrlo fino	zelena	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497
125 x 22,23		grubo	smeđe	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498
125 x 22,23		srednje	kestenjasto	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499
125 x 22,23		vrlo fino	zelena	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500

Kombinirani disk s brusnim runom

SMT 850 plus SPECIAL



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Brusno runo s tkaninastim umetkom + lamele od brusne tkanine
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
------------------	---



Prednosti: Visoko kvalitetni kombinirani lamelasti brusni disk s brusnim runom - Posebno pogodan za strojnu obradu WIG šavova zavara na komponentama od nehrđajućih čelika - Ravnomjerno finišenje tokom cijelog vremena upotrebe - Uklanjanje materijala i finišenje u jednom koraku


Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Preporučena radna brzina	Preporučeni rpm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		60	grubo	smeđe	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556
115 x 22,23		80	srednje	kestenjasto	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557
115 x 22,23		120	vrlo fino	zelena	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558
125 x 22,23		60	grubo	smeđe	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559
125 x 22,23		80	srednje	kestenjasto	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560
125 x 22,23		120	vrlo fino	zelena	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561

Proizvodi s brusnim runom

Kompaktna ploča s runom

Tvrdo prešana kompaktna brusna ploča s runom

MFW 600



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Tvrdo prešano kompaktno runo

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Specijalni proizvod za finišeiranje šavova zavar na nehrđajućim čelicima - 4 različite kvalitete za uklanjanje materijala do visokog sjaja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125 x 6 x 22	grubo	crveno	59 m/s	9000 1/min	5	342218
125 x 6 x 22	srednje	sivo	59 m/s	9000 1/min	5	342219
125 x 6 x 22	fino	sivo	39 m/s	5900 1/min	5	342237
150 x 3 x 25,4	grubo	crveno	59 m/s	7500 1/min	10	337948
150 x 3 x 25,4	srednje	sivo	59 m/s	7500 1/min	10	337949
150 x 6 x 25,4	grubo	crveno	59 m/s	7500 1/min	5	337944
150 x 6 x 25,4	srednje	sivo	59 m/s	7500 1/min	5	337945
150 x 6 x 25,4	fino	sivo	39 m/s	5000 1/min	5	337946
150 x 6 x 25,4	vrlo fino	sivo	39 m/s	5000 1/min	5	337947

Tvrdo prešana kompaktna brusna ploča s runom

NUD 500



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Tvrdo prešano kompaktno runo
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravno

Primjena:

Legirani čelici	●	Kromirani i poniklani čelici	●
Visoko legirani čelik	●	Čelik	●
Šareni metali	●	Titaniyum	●
Laki metali	●		

Prednosti: Za čišćenje i poliranje površina - Za brušenje zavarnih šavova - Štedi radne korake - Precizno čišćenje, njega i završna obrada površina - Postiže vrlo nisku hrapavost obrađenog materijala

Promjer x Širina x Otvor u mm	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Preporučeni rpm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 13 x 22,23	grubo	sivo	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864
115 x 13 x 22,23	srednje	sivo	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865
115 x 13 x 22,23	vrlo fino	sivo	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866
125 x 13 x 22,23	grubo	sivo	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861
125 x 13 x 22,23	srednje	sivo	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862
125 x 13 x 22,23	vrlo fino	sivo	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863

Namotani kolotovi od kompaktnog flisa

NCO 700 DB



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Kompaktni flis od namotanih slojeva flisa

Primjena:

Nehrđajući čelik	●	Obojeni metali	●
Titanijum/- legure	●	Aluminijum	●
Čelik	●	Plastika	○
Visoko legirani čelik	●		

Prednosti: Otvorena struktura, bez zapunjavanja - Izvanredan satenski rez s vrlo niskim hrapavim dubinama - Dobar vijek trajanja alata, dosljedna, ponovljiva završna obrada - Uklanjanje srednjih (7SF) do jakih krhotina (9SF) bez sekundarnih krhotina - Dizajn s niskim troškovima i odličnim omjerom cijene/performansi za primjene niže brzine

Promjer x Širina x Otvor u mm	Boja	Finoća	Gustoća	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
152,4 x 25,4 x 25,4	sivo	fino	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498
152,4 x 25,4 x 25,4	sivo	fino	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499
152,4 x 25,4 x 25,4	sivo	fino	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500
203,2 x 51 x 76,2	sivo	fino	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522
203,2 x 51 x 76,2	sivo	fino	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523
203,2 x 51 x 76,2	sivo	fino	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524

Redukcijska priрубnica RF 712 na strani 192.

Namotani kolotovi od kompaktnog flisa

NCO 710 DB



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Kompaktni flis od namotanih slojeva flisa

Primjena:

Nehrđajući čelik	●	Obojeni metali	●
Titanijum/- legure	●	Aluminijum	●
Čelik	●	Plastika	○
Visoko legirani čelik	●		

Prednosti: Otvorena struktura, bez zapunjavanja - Postiže odličan satenski izgled reza s vrlo niskim hrapavim dubinama - Visoka izdržljivost, dosljedna i ponovljiva završna obrada - Uklanjanje medija (7SF) do jakih krhotina (9SF) bez sekundarnih stvaranja krhotina - Premium verzija s izvrsnim vijekom trajanja i radnim učinkom

Promjer x Širina x Otvor u mm	Boja	Finoća	Gustoća	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
152,4 x 25,4 x 25,4	sivo	fino	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877
152,4 x 25,4 x 25,4	sivo	fino	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907
152,4 x 25,4 x 25,4	sivo	fino	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909
203,2 x 51 x 76,2	sivo	fino	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525
203,2 x 51 x 76,2	sivo	fino	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526
203,2 x 51 x 76,2	sivo	fino	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527

Redukcijska priрубnica RF 712 na strani 192.

Proizvodi s brusnim runom

Redukcijska prirubnica / Ploča za grubo čišćenje

Redukcijska prirubnica

RF 712



Prednosti: Čelična prirubnica za stezanje netkanih kompaktnih kotača NCO 700/710 na stacionarnim strojevima - Rupa prilagodljiva potrebnom promjeru osovine
Jedinica za pakiranje: 2 komada (1 par)

Promjer u mm	Posebno pogodan za	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	NC0700/710 s unutarnjim provrtom 76,2 mm	2	372122

Ploča za grubo čišćenje, izrazito hrapava

NCD 200



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravno

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/kitovi	●

Plastika	●
----------	---

Prednosti: Specijalni silicij karbid i brusno runo za čišćenje površina i uklanjanje toplinskog nijansi-ranja/ plavljenja - Nema zapunjavanja zahvaljujući otvorenoj strukturi

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		crno	63 m/s	10450 1/min	5	259043
125 x 22,23		crno	63 m/s	9600 1/min	5	259044

Ploča za grubo čišćenje, teška primjena

NCD 200 HD



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Keramičko zrno obloženo
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravno

Primjena:



Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/kitovi	●

Prednosti: Tvrdi i agresivna varijanta flisa za visoka opterećenja - Otvorena struktura - Bez trošenja - Hladnije brušenje - Brzi radni korak uz dugi vijek trajanja - Bez promjena kontura izratka

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Finoća	Boja	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		ekstra grubo	zelena	63 m/s	10450 1/min	5	358003
125 x 22,23		ekstra grubo	zelena	63 m/s	9600 1/min	5	358004

Ploča za čišćenje i uklanjanje, izrazito hrapava

PW 2000



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Vrste runa	Runo za grubo čišćenje

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Metali	●
Kamen	●

Prednosti: Specijalno brusno runo, idealan za uklanjanje toplih nijansi, slojeva oksida, hrđe i ostataka boje - Za čišćenje šavova zavara - Nema zapunjavanja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626

Proizvodi s brusnim runom

Stezni trn

Stezni trn

SD 2000



Prednosti: Za sigurnu montažu na alate za bušenje, fleksibilne osovine i udarne brusilice i za optimalni pravi rad brusnog alata PW 2000

Osovina u mm	Posebno pogodan za	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
6	1 disk za Ø 100 - Ø 200	1	194629
8	1-2 disk za Ø 100 - Ø 200	1	194632



A large rectangular area with a light gray dot grid pattern, intended for handwritten notes.

Lamelasti brusni diskovi

Tip		Materijali						Primjena				Strana
		Čelici	Nehrđajući čelik (INOX)	Visoko-legirani nehrđajući čelici	Obojeni metali	Aluminijum	Drvo	Završno brušenje	Rad na šavovima zavara	Rad na rubovima; ukošavanja	Skidanje ivica, izravnavanje	
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○		●	●		197
SMT 324 EXTRA		●	●	●				●				198
SMT 324 EXTRA		●	●	●					●	●		198
SMT 325 EXTRA		●	●	●				●				199
SMT 325 EXTRA		●	●	●					●	●		199
SMT 624 SUPRA		●	●	●					●	●		200
SMT 626 SUPRA		●	●	●					●	●	●	202
SMT 628 SUPRA		●	●	●				●				201
SMT 636 SUPRA	 *		●	●	○	○		●				
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○			●	●		203
SMT 644 SUPRA		●	●	●				●				203
SMT 644 SUPRA		●	●	●					●	●		203
SMT 645 SUPRA		●	●	●				●				204
SMT 674 SUPRA		●	●						●	●		205
SMT 674 SUPRA		●	●					●				205
SMT 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	206
SMT 925 SPECIAL		●	●	●				●				207
SMT 925 SPECIAL		●	●	●					●	●		207
SMT 926 SPECIAL		●	●	●					●	●	●	208
SMT 974 SPECIAL		●	●						●	●	●	206
SMT 975 SPECIAL		●	●						●	●	●	208
SMT 976 SPECIAL			●	●	○	○			●	●	●	209
SMT 996 SPECIAL	 *		●	●				●				
SMT 996 SPECIAL			●	●					●	●	●	209
MST 624 SUPRA		●	●						●	●	●	210
MST 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	210

● = glavna primjena ○ = moguća primjena *na zahtjev

Količine minimalne narudžbe za artikle

Promjer	Količina minimalne narudžbe
do 150 mm	320 komada
180 mm	160 komada

Lamelasti brusni disk

SMT 314 EXTRA



Klasa	EXTRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □

Primjena:	
Čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo	○



Svojstva	
Zrno	Al. oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Prednosti: Dobra brzina skidanja materijala na čelicima bez primjesa u strukturi - Također pogodan za obojene metale - Dobra brzina skidanja sa kutnim brusilicama svih klasa i performansi

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322814
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 324

EXTRA



Klasa	EXTRA
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°, ravno

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu rubova i površina na čelicima i nehrđajućim čelicima - Dobra brzina skidanja sa kutnim brusilicama svih klasa i performansi - Nema zaglađivanja površine, također kod upotrebe ispod pritiska brušenja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Promjer x Otvor u mm		Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije		Maks. RPM		Pakiranje Jedinica/Komada		Kataloški broj																
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 1/min		10		321509																
115 x 22,23			60	80 m/s		13300 1/min		10		321511																
115 x 22,23			80	80 m/s		13300 1/min		10		321513																
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 1/min		10		321645																
115 x 22,23			60	80 m/s		13300 1/min		10		321647																
115 x 22,23			80	80 m/s		13300 1/min		10		321649																
125 x 22,23			40	80 m/s		12200 1/min		10		321510																
125 x 22,23			60	80 m/s		12200 1/min		10		321512																
125 x 22,23			80	80 m/s		12200 1/min		10		321514																
125 x 22,23			40	80 m/s		12200 1/min		10		321646																
125 x 22,23			60	80 m/s		12200 1/min		10		321648																
125 x 22,23			80	80 m/s		12200 1/min		10		321650																

Lamelasti brusni disk

SMT 325

EXTRA



Klasa	EXTRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

XLOCK



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 12°, ravno

Prednosti: Univerzalni proizvod za obradu rubova i površina na čelicima i nehrđajućim čelicima - Dobra brzina skidanja sa kutnim brusilicama svih klasa i performansi - Nema zaglađivanja površine, također kod upotrebe ispod pritiska brušenja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321660
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321662
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321664
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321654
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321656
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321658
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12200 1/min	10	351278
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12200 1/min	10	351277
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12200 1/min	10	351276

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 624

SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°

Prednosti: Agresivna brzina skidanja materijala i udobno ponašanje kod brušenja - Za univerzalnu primjenu na zahtjevnim radovima brušenja na čelicima i nehrđajućim čelicima - Optimalna brzina skidanja kod upotrebe na kutnim brusilicama velike snage

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787

Lamelasti brusni disk

SMT 628

SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Ravno

Prednosti: Posebno pogodan za brušenje površina na čelicima i nehrđajućim čelicima - Optimalna brzina skidanja kod upotrebe na kutnim brusilicama velike snage - Agresivna brzina skidanja materijala i udobno ponašanje kod brušenja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 626

SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Velika brzina skidanja materijala - Znatno duže vrijeme upotrebe zahvaljujući jedinstvenim lamelama pod kutem

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699

Lamelasti brusni disk, multibond

SMT 636

SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum multibond
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°, ravno

Prednosti: Specijalni proizvod za upotreba na nehrđajućim čelicima - Pogodan za brušenje rubova i površina - Nema zaglađivanja površine i zapunjavanja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833

Lamelasti brusni disk

SMT 644

SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°, ravno

Prednosti: Dugog vijeka trajanja ako se koristi na vrlo okomitim rubovima - Konstantno velika razina uklanjanja materijala čak i kada se koristi na površinama - Nema zaglađivanja ili zapunjavanja, čak ni kod male izlazne snage alata ili niskog pritiska brušenje (<1000W)

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007



Lamelasti brusni diskovi

► PAŽNJA: Nastavak SMT 644 Supra, Lamelasti brusni disk

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003

Lamelasti brusni disk

SMT 645
SUPRA



Klasa	<i>SUPRA</i>
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Ravno

Prednosti: Velika stabilnost rubova - Vrlo dobra brzina skidanja također sa kutnim brusilicama malih snaga - Dugog vremena upotrebe zahvaljujući dvostrukim brusnim lamelama

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592

Lamelasti brusni disk CEVOLUTION

SMT 674 SUPRA CEVOLUTION



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○



Svojstva	
Zrno	Keramički Al. Oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 12°, ravno

Prednosti: Može se koristiti za univerzalnu primjenu i za sve zadatke brušenja na čeliku - Prikladan i za nehrđajući čelik - Omjer - Optimalna cijena / Učinkovitost keramičkog zrna - SMT 674 lamelasti brusni diskovi imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369259
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369258
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369257
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369275
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369274
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369273
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266

Lamelasti brusni diskovi

Lamelasti brusni disk

SMT 924 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Svojstva	
Zrno	Keramički Al.Oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Visoke agresivne abrazivne performanse za zahtjevna brušenja na rubovima - Velika stabilnost rubova - Optimalna brzina skidanja kod upotrebe na kutnim brusilicama velike snage i ispod povećanog pritiska brušenja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869

CEVOLUTION

Lamelasti brusni disk CEVOLUTION

SMT 974 SPECIAL CEVOLUTION



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●



Svojstva	
Zrno	Keramički Al.Oksid
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Novo razvijeni lamelasti brusni disk za zahtjevne zadatke brušenja na površinama od čelika - Optimalni alat za obradu rubova i za obrade šavova kod zavarivanje - Visoka učinkovitost kod snažnih kutnih brusilica - SMT 974 lamelasti brusni diskovi imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369280
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369279
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369278

Lamelasti brusni disk

SMT 925 SPECIAL



Klasa	<i>SPECIAL</i>
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 12°, ravno

Prednosti: Značajno veće abrazivne performanse i duže vrijeme upotrebe - Optimalna brzina skidanja kod upotrebe na kutnim brusilicama velike snage i ispod povećanog pritiska brušenja - Velike brzina skidanja i dugog vremena upotrebe

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676

Lamelasti brusni disk CEVOLUTION

SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION



Klasa	<i>SPECIAL</i>
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○



Svojstva	
Zrno	Keramički Al.Oksid
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Više i brže uklanjanje materijala zahvaljujući novo razvijenom abrazivu sa samooštrećim keramičkim zrnima - Jednostavno stezanje kroz integrirani navoj M14 - Vrlo dugog životnog vijeka zahvaljujući osnovnoj ploči-podmetaču koja se može podrezati - SMT 975 lamelasti brusni diskovi imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297
125		40	80 m/s	12200 1/min	10	369301
125		60	80 m/s	12200 1/min	10	369303
125		80	80 m/s	12200 1/min	10	369304

Lamelasti brusni disk

SMT 926 SPECIAL



Klasa	<i>SPECIAL</i>
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Maksimalna brzina skidanja i vrijeme upotrebe - Posebno pogodan za gruba brušenja i rad na čelicima i nehrđajućim čelicima - Optimalna brzina skidanja kod upotrebe na kutnim brusilicama velike snage i ispod povećanog pritiska brušenja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705

Lamelasti brusni disk, multibond

SMT 996 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□

Primjena:
Nehrđajući čelik ●



Svojstva	
Zrno	Keramički Al. oksid multibond
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°, ravno

Prednosti: Agresivne abrazivne performanse sa malim trošenjem energije - Velika stabilnost rubova - Hladno brušenje zahvaljujući dodatku multibonda - Optimalna brzina skidanja kod upotrebe na kutnim brusilicama velike snage i ispod povećanog pritiska brušenja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854

CEVOLUTION

Lamelasti brusni disk, multibond, CEVOLUTION

SMT 976 SPECIAL CEVOLUTION



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	○
Aluminijum	○

Svojstva	
Zrno	Keramički Al. oksid multibond
Podmetač	Staklena vlakna
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Novo razvijeni abraziv za maksimalnu učinkovitost brušenja, posebno kod brušenje nehrđajućih čelika - Smanjena je temperatura kod brušenja zbog višestrukog veziva i premaza Multibond. Pogodan za meke materijale, za brušenje obojenih metala i aluminijuma - SMT 976 lamelasti brusni diskovi imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Otvor u mm	Dizajn	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369270
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369264
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369263

Lamelasti brusni diskovi

Mini lamelasti brusni disk

MST 624 SUPRA



Klasa	SUPRA
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●



Svojstva	
Zrno	Al. cirkonijum
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Univerzalno upotrebljiv za zahtjevne zadatke brušenja površina od čelika i nehrđajućeg čelika - Idealan za strojno obrađivanja teško dostupnih područja - Visoka učinkovitost zahvaljujući brzim zamjenama alata

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Dizajn	Granulacija	Držač	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50		40	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	30000 1/min	10	365094
50		60	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	30000 1/min	10	365147
50		80	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	30000 1/min	10	365148
50		120	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	30000 1/min	10	365149
75		40	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	20000 1/min	10	365150
75		60	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	20000 1/min	10	365151
75		80	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	20000 1/min	10	365152
75		120	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	20000 1/min	10	365153

Podmetač pogledajte na strani 154 (QRC 555 tvrdo)

Mini lamelasti brusni disk

MST 924 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●



Svojstva	
Zrno	Keramički Al. Oksid
Podmetač	Plastika, armirana staklenim vlaknima
Dizajn	Konveksni 6°

Prednosti: Agresivni disk za uklanjanje materijala sa samooštrecim keramičkim zrnima - Idealan za obradu teško dostupnih mjesta - Za zadatke grubog brušenja na visokolegiranom čeliku i materijalima od nehrđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Dizajn	Granulacija	Držač	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50		36	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	30000 1/min	10	365095
50		40	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	30000 1/min	10	365144
50		60	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	30000 1/min	10	365145
50		80	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	30000 1/min	10	365146





►► **PAŽNJA: Nastavak MST 914 Special, Mini lamelasti brusni disk**

Promjer u mm	Dizajn	Granulacija	Držač	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
75		36	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	20000 1/min	10	365137
75		40	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	20000 1/min	10	365138
75		60	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	20000 1/min	10	365143
75		80	Brzo spajanje sa sistemom navoja	80 m/s	20000 1/min	10	365136

Podmetač pogledajte na strani 154 (QRC 555 tvrdo)

Kronenflex® rezne i brusne ploče

Primjena na materijalima														
Tip	Debljina [mm]	Čelik	Tvrđi čelik	Alatni čelik	Nehrđajući čelik	Visoko-legirani čelik	Čelici otporni na koroziju i kiseline	Aluminijum	Bronca	Bakar	Mesing	Odljevci od cinka	Lijeivano željezo	Strana
A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	214
A 60 EXTRA	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	214
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	215
A 60 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	216
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	216
A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	215
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	217
Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	217
EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	218
A 660 R SUPRA	1,0–1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	218
Mala rezna ploča														

Primjena na materijalima														
Tip	Debljina [mm]	Čelik	Tvrđi čelik	Alatni čelik	Nehrđajući čelik	Visoko-legirani čelik	Čelici otporni na koroziju i kiseline	Aluminijum	Bronca	Bakar	Mesing	Aluminijski tlačni ljev	Odljevci od cinka	Strana
A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	220
A 646 R SUPRA	1,6–1,9	●	●	○	○	●	●							220
A 46 TZ SPECIAL INOX	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		●	221
A 946 TZ SPECIAL	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	222

Kronenflex® rezne ploče 2,0 – 3,2 mm

Primjena na materijalima															
Tip	Debljina [mm]	Čelik	Čvrsti čelici	Alatni čelici	Nehrđajući čelici	Visoko legirani čelici	Čelici otporni na koroziju i kiseline	Aluminijum	Bronca	Bakar	Mesing	Cink odljevci	Lijeivano željezo	Kamen / beton	Strana
A 24 EXTRA	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		223
A 24 R SUPRA	2,5–3,0	●	●	●	○	○	○					○	○		224
A 24 N SUPRA	2,5–3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○				224
A 36 R SUPRA	2,0–2,5	○	○	●	●	●	●		○	○	○				225
A 36 TZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●						○		225
A 24 R/36 SPECIAL	2,5–3,0	○	○	●	●	●	●								226
A 24 TZ SPECIAL	2,5–3,0	○		○	●	●	●						○		226
A 46 N SUPRA	2,5–3,0							●	●	●	●	○			227
C 24 EXTRA	2,5–3,0													●	227

	Strojevi						Primjena na materijalima										Strana
	Tip	Debljina [mm]	Ručno upravljivi strojevi do 80m/s	Ručno upravljivi strojevi do 100m/s	Stolne pile za rezanje	Stacionarni strojevi < 5KW	Čelik	Tvrdi čelik	Alatni čelik	Nehrđajući čelik	Visoko-legirani čelik	Čelici otporni na koroziju i kiseline	Aluminijum	Lijevano željezo	Kamen / beton	Asfalt	
Kronenflex® velike rezne ploče	A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○		○			228
	C 24 EXTRA	3,5	●											○	●	○	228
	A 624 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									229
	A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	●	●	●		○			229
	A 924 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									230
	A 330 EXTRA	2,5–3,0			●		●	○	○	○	○	○	○	○			231
	A 630 N SUPRA	2,5–3,2			●		●	○	○	○	○	○	○	○			232
	A 930 N SPECIAL	2,5–3,5			●		●	○	○	○	○	○	○	○			232
	A 24 R SUPRA	3,0–4,5				●	●	●	●	○	○	○		○			231

		Primjena na materijalima													
Tip	Debljina [mm]												Strana		
		Čelik	Tvrdi čelik	Alatni čelik	Nehrđajući čelik	Visoko-legirani čelik	Čelici otporni na koroziju i kiseline	Aluminijum	Bronca	Bakar	Mesing	Odjevci od cinka		Lijevano željezo	Kamen / beton
A 24 EXTRA	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○	○		233
A 24 EXTRA T	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○						○		233
A 24 R SUPRA	4,0–10	●	●	●	○	○	○						○		234
A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○								234
A 24 N SUPRA	6,0–8,0	○	●	○	●	●	●								235
A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●								235
A 46 N SUPRA	6,0–8,0							●	○	○	○	○			236
A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●					○			236
A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○					○	●		237
C 24 R SUPRA	6,0												○	●	237
A 16 R SUPRA	55	●											○		238
A 30 R SUPRA	55	●													238
C 16 R SUPRA	55												○	●	239
C 30 R SUPRA	55												○	●	239

● = glavna primjena ○ = moguća primjena

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za kutne brusilice

Rezna ploča

A 980 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■□
Agresivnost	■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - Maksimalne agresivnosti i vremena upotrebe, umanjuje završnu obradu - 25 komada se isporučuje u Kronenflex® kutiji koja osigurava dugotrajne visoke performanse i zaštitu od vlage

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183

Rezna ploča

A 60 EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■■■■■□
Agresivnost	■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - Vrlo dobar odnos cijene i performansi

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm za kutne brusilice



Rezna ploča

A 60 N SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Aluminijum	●
Čelik	○

Prednosti: Specijalna kombinacija za sprječavanje zamazivanja i zapunjavanja - Minimalne deformacije kod rezanja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	264297
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	264298

Rezna ploča

A 660 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Minimalne deformacije kod rezanja - Najveće performanse rezanja čak i sa niskim pritiskom rezanja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328905
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328906

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za kutne brusilice

Rezna ploča

A 60 TZ SPECIAL



Klasa	<i>SPECIAL</i>
Tvrdoća	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	○



Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Kratko vrijeme rezanja - Brzo rezanje - Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	202402
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	202400
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	233741
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351259
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	202401
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	233742
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351258

Rezna ploča

A 960 TZ SPECIAL



Klasa	<i>SPECIAL</i>
Tvrdoća	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - Maksimalne agresivnosti i vremena upotrebe - Optimizirani sastav veziva osigurava znatno duže vrijeme upotrebe - Za razliku primjenu - 25 komada se isporučuje u Kronenflex® kutiji koja osigurava dugotrajne visoke performanse i zaštitu od vlage

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322180
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322181

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm za kutne brusilice



Rezna ploča

K 960 TX SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■■



Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Visoko legirani čelik	●
Ugljični čelik	●

KERAMIKA



Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Izvanredne performanse u svakodnevnoj upotrebi - Najveće performanse rezanja čak i sa niskim pritiskom rezanja - 25 komada se isporučuje u Kronenflex® kutiji koja osigurava dugotrajne visoke performanse i zaštitu od vlage


Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328885
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328886

Rezna ploča

Z 960 TX SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■■



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Legure	●
Ugljični čelik	●
Titanijum	●

CIRKON



Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Idealna rezna ploča za žilave / tvrde materijale kao što su titanijum i visoko-legirani čelici - Kratkog vremena rezanja i dugog vremena upotrebe zahvaljujući samooštrecim zrnima cirkon aluminijuma - Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - 25 komada se isporučuje u Kronenflex® kutiji koja osigurava dugotrajne visoke performanse i zaštitu od vlage

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322184
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322185

Kronenflex® rezne ploče 0,8 - 1,2 mm

za kutne brusilice

Rezna ploča

EDGE SPECIAL



Klasa

Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Primjena:


Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Aluminijum	●

Prednosti: Rezna ploča visokih performansi sa samooštrećim brusnim zrnom - Visoke performanse reza uz istovremeno dugi vijek trajanja - Široki spektar primjene - Zapakirano po 25 komada u Kronenflex® Box za trajno visoke performanse i zaštitu od vlažnosti

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	355380
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	355379

Mala rezna ploča

A 660 R SUPRA



Klasa

SUPRA

Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Za univerzalnu primjenu na teško dostupnim područjima - Minimalne deformacije kod rezanja - Za rezanje limova, profila i tvrdih materijala

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 1 x 6	—	80 m/s	30600 1/min	40	368881
76 x 1 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368880
76 x 1,6 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368878
76 x 1 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368879
76 x 1,6 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368877
100 x 1 x 10	—	80 m/s	15300 1/min	25	368876

Vreteno za pričvrščivanje

SD 660



Prednosti: Stezni zatik za stezanje malih reznih ploča A 660 R na ravnim brusilicama, savitljivim vratilima, bušilicama - Prikladno za provrte od 6 i 10 mm

Držač u mm	Posebno pogodan za	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
6	Provrta 6 i 10 mm	1	337156

Kronenflex® rezne ploče 1,6 - 1,9 mm

za kutne brusilice

Rezna ploča

A 346

EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Aluminijum	⦿

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Univerzalna primjena na čeliku i nehrđajućem čeliku (INOX) - Rezna ploča od kalciniranog, kubičnog aluminijum oksida, sa samooštrenjem - Malo krhotina, dugi vijek trajanja - Posebno prikladno za odvajanje tanjih materijala, npr. profila i cijevi

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340936
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340938

Rezna ploča

A 646 R

SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	⦿

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Univerzalna primjena na čeliku i nehrđajućem čeliku - Rezna ploča od kalciniranog aluminijum oksida sa samooštrenjem - Posebno visoka agresivnost kod rezanja čeličnog punog materijala

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340947
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340946
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	340945
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	340944
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340943
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340942

Kronenflex® rezne ploče 1,6 - 1,9 mm za kutne brusilice



Rezna ploča

A 46 TZ SPECIAL



Klasa	<i>SPECIAL</i>
Tvrdoća	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

XLOCK !

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Univerzalna primjena na čeliku i nehrđajućem čeliku (INOX) - Prvi izbor za profesionalne primjene i brzo odvajanje zahtjevnih materijala

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	194071
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	187170
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	235378
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351257
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	187171
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	235379
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351256
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	241472
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	221161
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	312257
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	224084
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	265044

Kronenflex® rezne ploče 1,6 - 1,9 mm

za kutne brusilice

Rezna ploča

A 946 TZ SPECIAL



Klasa	<i>SPECIAL</i>
Tvrdoća	■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	○
Lijevo	○

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Vrlo dugi vijek trajanja u svim primjenama - Za univerzalnu primjenu u obradi metala - Kratko vrijeme rezanja - Brzo rezanje - Malo toplinsko opterećenje - 25 komada se isporučuje u Kronenflex® kutiji koja osigurava dugotrajne visoke performanse i zaštitu od vlage

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	339109
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	339110
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	339111
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	339112
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339113
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339114

Čelična prirubnica

FL 76



Prednosti: Korištenjem čelične prirubnice povećava se bočna stabilnost na tankim reznim pločama koje imaju tanku formu i dimenzije od 180 i 230 mm - Dvodijelni set

Promjer u mm	Posebno pogodna za	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm za kutne brusilice



Rezna ploča

A 24 EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □

Primjena:
Metali ●

XLOCK !

Prednosti: Dokazana više od milijun puta - Standardna rezna ploča sa izvanrednim omjerom cijene/performance - Za univerzalnu primjenu u metalnoj industriji - Brzo rezanje čvrstih materijala

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351254
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za kutne brusilice

Rezna ploča

A 24 R

SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○
Lijevo	○

Prednosti: Optimalna kombinacija za upotrebu na čelicima - Može biti korištena na nehrđajućim čelicima - Dobra rezna svojstva

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478

Rezna ploča

A 24 N

SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Aluminijum	○

Prednosti: Specijalno konstruirana za sprječavanje zamazivanja i zapunjavanja - Velika brzina skidanja kod nehrđajućih čelika zahvaljujući tvrdom aluminijum oksidu

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm za kutne brusilice



Rezna ploča

A 36 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Izvršne performanse rezanja - Optimizirana agresivnost i vrijeme upotrebe

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	123208
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	126849
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	251752
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	123209
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	123833

Rezna ploča

A 36 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	○

Prednosti: Vrlo dobre performanse rezanja, također sa malim pritiskom rezanja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136550
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136552

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm

za kutne brusilice

Rezna ploča

A 24 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	○
Lijevo	○

Prednosti: Optimalna kombinacija za upotrebu na nehrđajućim čelicima

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559

Rezna ploča

A 24 R/36 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■□□
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Specijalna rezna ploča za nuklearnu industriju - Ne sadrži željezo, sumpor i klor

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061

Kronenflex® rezne ploče 2,0 - 3,2 mm za kutne brusilice



Rezna ploča

A 46 N SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primjena:	
Aluminijum	●

Prednosti: Specijalna kombinacija konstruirana za sprječavanje zamazivanja i zapunjavanja - Optimalne performanse rezanja na obojenim metalima

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710

Rezna ploča

C 24 EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Kamen/Beton	●

Prednosti: Univerzalna rezna ploča za sve mineralne materijale - Širok raspon primjene zahvaljujući oštrim zrnima silicij karbida i granulaciji

SILICIJ KARBID !

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003

Kronenflex® velike rezne ploče

za benzinske strojne rezače

Rezna ploča

A 24 EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Metali	●

Prednosti: Standardna rezna ploča sa izvanrednim omjerom cijene/performance - Za univerzalnu primjenu u metalnoj industriji - Za primjenu na ručnim benzinskim strojevima brzine rezanja od 80 m/s

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288221
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288222

Rezna ploča

C 24 EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Kamen/Beton	●

SILICIJ KARBID



Prednosti: Optimalna za sve mineralne materijale zahvaljujući ostrim zrnima silicij karbida i granulaciji - Za primjenu na ručnim benzinskim strojevima brzine rezanja od 80 m/s

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288223
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288224

Rezna ploča

A 924 R SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○

Prednosti: Optimirano spojno sredstvo za obradu čelika, primjenjivo i na nehrđajućem čeliku - Za primjenu na benzinskim strojevima za uporabu bez korištenja ruku, koračne brzine 100 m/s - Rezanje cijevi, šipki, profila i čvrstih materijala bez korištenja ruku

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
305 x 4 x 20	—	100 m/s	6400 1/min	10	354419
305 x 4 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	354418
305 x 4 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	354417
356 x 4 x 20	—	100 m/s	5500 1/min	10	354416
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	354415
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	354414
406 x 4,5 x 20	—	100 m/s	4800 1/min	10	384980
406 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	369735

Rezna ploča

A 624 SX SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Primjena:	
Čelik	●

Prednosti: Za univerzalnu primjenu na svim tipovima željezničkih tračnica - Vrhunski proizvod za strojeve sa manjom snagom (<5kW) i za rezanje tvrdih tračnica - Brže rezanje, zbog mekšeg veziva - Za primjenu na ručnim benzinskim strojevima brzine rezanja od 100 m/s sa steznim uređajem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436

Kronenflex® velike rezne ploče

za benzinske strojne rezače sa steznim uređajem


Rezna ploča

A 924 SX

SPECIAL



Klasa	<i>SPECIAL</i>
Tvrdoća	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■



Primjena:	
Čelik	●

Prednosti: Za univerzalnu primjenu na svim tipovima željezničkih tračnica - Vrhunski proizvod za strojeve sa većom snagom (>5kW) i za rezanje tvrdih tračnica - Za primjenu na ručnim benzinskim strojevima brzine rezanja od 100 m/s sa steznim uređajem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353093
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	352325
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	353097
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	352324

Kronenflex® velike rezne ploče

na stacionarnim strojevima snage 3-5 kW / za stolne strojeve koji se mogu transportirati



Rezna ploča

A 24 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○
Lijevo	○

Prednosti: Optimalna kombinacija za upotrebu na čelicima - Može biti također za upotrebu na nehrđajućim čelicima - Dobra rezna svojstva - Optimalna za rezanje na stacionarnim strojevima snage 3 - 5 kW

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7600 1/min	10	2465
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567

Rezna ploča

A 330 EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○
Aluminijum	○
Lijevo	○

Prednosti: Dobra stabilnost reza - Dobra brzina rezanja uz dugi vijek trajanja - Preporučeno za sve standardne profile - Primjenjivo na svim strojevima za rezanje (odsjecanje) u zanatstvu i industriji

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353329

Kronenflex® velike rezne ploče

za stolne strojeve koji se mogu transportirati

Rezna ploča

A 630 N SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○
Aluminijum	○
Lijevo	○

Prednosti: Agresivnost i dobra trajnost - Posebno prikladno za rezanje punog materijala - Optimirano spajanje za univerzalnu primjenu - Slabo toplinsko opterećenje - Malo krhotina

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	353325
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353324
406 x 3,2 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353328

Rezna ploča

A 930 N SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■



Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○
Aluminijum	○
Lijevo	○

Prednosti: Za univerzalnu primjenu na pilama za rezanje - Minimalne deformacije kod rezanja - Može biti korištena za rezanje na stroju s postoljem snage < 3 kW - Posebno prikladno za rezanje punog materijala

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	322627
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	322628

Brusna ploča

A 24 EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □

Primjena:	
Metali	●

XLOCK !

Prednosti: Standardna brusna ploča sa izvrsnim omjerom cijene/performance - Za univerzalnu primjenu u metalnoj industriji - Izvrsni rezultati kod primjene na svim kutnim brusilicama

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	10	351252
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448

Brusna ploča

A 24 EXTRA T



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ □ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □

Primjena:	
Metali	●

Prednosti: Ekstra tvrda brusna ploča - Optimalna za obradu rubova i za uklanjanje tvrdih neravnina

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445

Kronenflex® brusne ploče

Brusna ploča

A 24 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○
Lijevo	○

Prednosti: Sa optimalnom primjenom za upotrebu na čelicima - Također pogodna za upotrebu na nehrđajućim čelicima - Veliki proizvodni program

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 4 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	10	13400
100 x 6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	10	6578
115 x 4 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10	13746
115 x 6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10	13401
125 x 4 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	240831
125 x 6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	13402
150 x 6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	10	13403
180 x 10 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13423
180 x 4 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13408
180 x 7 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13413
180 x 8 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13418
230 x 4 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13428
230 x 6 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13433
230 x 8 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13438

Brusna ploča

A 24 R/01 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○

Prednosti: Specijalna brusna ploča za cjevovode i kontejnerske konstrukcije - Pogodna za korijene šavova - Za popravak šavova zavariva

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125 x 4 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	130825
180 x 4 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13756

Brusna ploča INOKS

A 24 N SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Aluminijum	○

Prednosti: Velika brzina skidanja kod nehrđajućih čelika - Optimalni omjer između skidanja i trošenja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432

Brusna ploča

A 24 R/36 SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Specijalna brusna ploča za nuklearnu industriju - Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Optimalni omjer između skidanja i trošenja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463

Kronenflex® brusne ploče

Brusna ploča

A 46 N SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Aluminijum	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Nema zapunjavanja kod upotrebe na obojenim metalima - Optimalni omjer između skidanja i trošenja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415

Tanka rezna ploča i brusna ploča

A 46 VZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Dugog vremena upotrebe - Višenamjenska: rezanje i lagano grubo brušenje sa jednom pločom - Velike agresivnosti kod rezanja - Nije potrebna zamjena ploče

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177

Brusna ploča

A 624 T SUPRA



Klasa	SUPRA	Primjena:
Tvrdoća	■■■■■□	Čelik ●
Agresivnost	■■■■□□	Nehrđajući čelik ●
Vrijeme upotrebe	■■■■■□	Lijevo ●

Prednosti: Posebno razvijena za upotrebu na raznim materijalima - Optimalni omjer između skidanja i trošenja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218

Brusna ploča

C 24 R SUPRA



Klasa	SUPRA	Primjena:
Tvrdoća	■■■□□□	Kamen/Beton ●
Agresivnost	■■■■□□	Lijevo ○
Vrijeme upotrebe	■■■■□□	

Prednosti: Idealna za upotrebu na kamenu i materijalima od minerala - Velike brzine skidanja zahvaljujući oštrim zrnima silicij karbida i granulaciji

SILICIJ KARBID !

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409

Brusna šalica Kronenflex®

Brusna šalica

A 16 R
SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Čelik	●
Lijevo	○

Prednosti: Za brušenje površina i za završno brušenje šavova zavara - Gruba granulacija za optimalnu agresivnost

Promjer x Visina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729

Brusna šalica

A 30 R
SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Čelik	●

Prednosti: Za brušenje površina i za završno brušenje šavova zavara - Optimizirane agresivnosti i dugog vremena upotrebe

Promjer x Visina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728

Napomena: Brusne šalice smiju se koristiti samo sa kutnim brusilicama promjera 180 mm sa zaštitom brusne šalice!

Brusna šalica

C 16 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Kamen/Beton	●
Lijevo	ⓘ

Prednosti: Za upotrebu na površinama i rubovima - Za upotrebu na kamenu i materijalima od minerala - Optimizirane agresivnosti zahvaljujući oštrom grubim zrnima silicij karbida i granulaciji

Promjer x Visina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727

Brusna šalica

C 30 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:	
Kamen/Beton	●
Lijevo	ⓘ

Prednosti: Za upotrebu na površinama i rubovima - Idealna za obradu kamena i mineralnih materijala zahvaljujući oštrom grubim zrnima silicij karbida i granulaciji

Promjer x Visina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726

Napomena: Brusne šalice smiju se koristiti samo sa kutnim brusilicama promjera 180 mm sa zaštitom brusne šalice!

Dijamantni alati

Proizvod	Stroj	Primjena - Materijal	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Strana
Dijamantne ploče Ø 100 - 230 mm	Kutna brusilica	Univerzalna	DT 900 U DT 900 UT	DT 600 U DT 612 UT DT 650 UD	DT 300 U DT 350 U DT 300 UT DT 310 UT	241-245
		Beton	DT 900 B		DT 350 B DT 350 BT	245-246
		Granit		DT 600 GU		247
		Pločice	DT 900 FL DT 900 FT DT 900 FP	DT 600 F	DT 300 F	247-249
		Spojnice od morta		DN 600 U	DN 300 U	251
		Za rezanje svih metala		DT 600 ACM		250
		Sva rezanje kod spašavanja	DT 900 ACR			250
Dijamantni brusni kotač u obliku šalice	Kutna brusilica	Beton		DS 600 B DS 600 S	DS 300 B	252-253
		Vapneni pješčenjak, estrih i abrazivni materijali		DS 600 A		253
		Adapter M14			DZ 114	255
		Epoksidna smola, ljepilo za pločice	DS 900 PKD	DS 650 PKD		254
Dijamantne ploče Ø 250 - 500 mm	Motorna rezalica, stolna pila, rezač fuga	Univerzalna	DT 900 U DT 900 US DT 900 UX	DT 600 U DT 612 UT	DT 300 U DT 310 UT DT 350 U	256-260
		Granit	DT 900 G			261
		Pločice	DT 900 FL	DT 600 F		261-262
		Sva rezanje kod spašavanja	DT 900 ACR			262
		Klinker		DT 600 KM DT 600 KMS		263
		Asfalt	DT 902 A	DT 602 A DT 612 A	DT 350 A	264-265
		Asfalt / Beton		DT 612 AB	DT 350 AB	266
		Beton	DT 900 B DT 900 BX DT 902 B	DT 602 B	DT 350 B DT 350 BT	267-269
		Redukcijski prstenovi			DZ 100 RR	270
Krune za bušilicu	Stalak za bušilicu	Beton	DR 912 B	DK 612 B DK 654 B		271-273
	Udarna bušilica	Beton		DD 600 U		274
		Pribor			ADS 200	274
	Bušilica	Pločice		DB 600 F		275
	Kutna brusilica	Pločice		DK 600 F		276
		Početna pomoć za izradu rupa			ABH 80	277

Dijamantna rezna ploča

DT 300 U EXTRA



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■□□□□
Vrijeme upotrebe	■■■■□□□□

Primjena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Univerzalni proizvod za opće građevinske materijale - Visoka snaga rezanja - Dobar omjer cijene i snage

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348

Dijamantna rezna ploča

DT 350 U EXTRA



XLOCK !

Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■□□

Primjena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Univerzalni proizvod s laserski varenim standardnim segmentima - Prikladno za standardne građevinske materijale - Lako i brzo rezanje s malo vibriranja i brzo rezanje s vrlo dobrom stabilnosti - Optimalni odnos cijene i kvalitete

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219

Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice

Dijamantna rezna ploča

DT 600 U SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Kratki zupci
Agresivnost	■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■□□

Primjena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton, armirani	●
Kredasti pješčenjak	●

Prednosti: Univerzalna primjena - Visoka preciznost rezanja - Dugi vijek trajanja primjenom vrhunskih sirovina i dijamanta - Precizno odrezani rubovi

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634

Dijamantna rezna ploča

DT 612 UT SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□

Primjena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton, armirani	●
Kredasti pješčenjak	●

Prednosti: Posebni turbo segmenti za vrlo visoke brzine rezanja gotovo svih tvrdih materijala - Dobar vijek trajanja, čak i kod armiranog betona

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487

Dijamantna rezna ploča

DT 650 UD SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:

Građevinski materijali	●
Stari beton, armirani	●
Univerzalni beton	●
Kredasti pješčenjak	●

Tvrdi kamen	●
-------------	---

Prednosti: Vrlo visoka brzina rezanja s posebnim Turbo segmentima - Detenso jezgra za učinkovito smanjivanje buke - Što je prikladno za sve tvrde materijale

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061

Dijamantna rezna ploča

DT 900 U SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■



Primjena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton, armirani	●
Kredasti pješčenjak	●

Tvrdi kamen	●
-------------	---

Prednosti: Vrlo visoka brzina rezanja kod gotovo svih tvrdih materijala primjenom posebnih Turbo segmenata - Dulji vijek trajanja zahvaljujući dijamantima obloženim titanijem, čak i kod armiranog betona

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045

Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice

Dijamantna rezna ploča

DT 300 UT EXTRA



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Turbo zatvoreno
Agresivnost	■■■■■□□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□□



Primjena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Crijep	●

Prednosti: Univerzalna primjena, dobra snaga rezanja, dobar omjer cijene i snage - Turbo ozubljenje za dobivanje čistih rubova bez odlomljivanja - Idealno za krovopokrivače

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356

Dijamantna rezna ploča

DT 310 UT EXTRA



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Turbo zatvoreno
Agresivnost	■■■■■□□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□□



Primjena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Crijep	●

Prednosti: Univerzalno primjenjivo - Dobra snaga rezanja, dobar omjer cijene i snage - Turbo ozubljenje čistih rubova bez odlomljivanja - Idealno za krovopokrivače - Za rezanje glinenih i krovnih opeka

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091

Dijamantna rezna ploča

DT 900 UT SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Turbo zatvoreno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Primjena:

Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Crijep	●

Prednosti: Naborani glavni list - Primjena na građevinskim materijalima - Čisti odrezani rubovi - Visoka agresivnost

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484

Dijamantna rezna ploča

DT 350 B EXTRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Primjena:

Beton	●
Stari beton, armirani	⊙


Prednosti: Dijamantna rezna ploča s dobrim omjerom cijene i performansi za primjenu na betonskim materijalima - Brzo rezanje s niskim vibracijama - Optimalan vijek trajanja

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829

Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice

Dijamantna rezna ploča

DT 350 BT EXTRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Beton	●
Stari beton, armirani	○

Prednosti: Posebni turbo segmenti za vrlo visoke brzine rezanja gotovo svih tvrdih materijala - Brzo rezanje s niskim vibracijama - Optimalan vijek trajanja - Optimalni odnos cijene i kvalitete

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794

Dijamantna rezna ploča

DT 900 B SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■■



Primjena:

Stari beton, armirani	●
Univerzalni beton	●
Kredasti pješčenjak	○
Građevinski materijali	○

Prednosti: Dijamanti obloženi titanijem za prvoklasno rezanje - Visoke brzine rezanja i kod armiranog betona - Vrlo dugi vijek trajanja - Predviđeno za profesionalnu obradu betona

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034

Dijamantna rezna ploča

DT 600 GU SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Primjena:

Granit	●
Teraco	●

Prednosti: Visoki stupanj obrade - Dugi vijek trajanja - Precizan rez - Dobar odnos cijene i snage - Prikladno za sve vrste granita

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617

Dijamantna rezna ploča

DT 300 F EXTRA



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Neprekidni brid
Agresivnost	■ ■ ■ □ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ □ □ □ □



Primjena:

Pločice	●
Pečene pločice	●

Prednosti: Precizno odrezani rubovi pri obradi pločica - Cjenovno povoljna kvalitetna ploča

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360

Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice

Dijamantna rezna ploča

DT 600 F SUPRA



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Neprekidni brid
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□



Primjena:

Fina keramika	●
Pečene pločice	●
Glazirane pečene pločice	●

Prednosti: Profesionalna ploča za pločice i tvrdi kamen - Precizan rad - Brzo odvajanje - Precizno odrezani rubovi

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372

Dijamantna rezna ploča

DT 900 FL SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Zatvoreni rub s laserski-urezanim utorima
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:


Zidne pločice	●	Mramor	●
Podne pločice	●	Fina keramika	●
Porculan	●		
Keramika	●		

Prednosti: Visoko-precizni alat za rezanje tvrdih zidnih i podnih pločica - S laserski-urezanim utorima za iznimno gladak rad i savršeno odrezane rubove

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048

Dijamantna rezna ploča

DT 900 FT SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Turbo zatvoreno
Agresivnost	■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Fina keramika	●
Pečene pločice	●
Glazirane pečene pločice	●
Granit	●

Prednosti: 1,4 mm tanka profilna ploča za ekstremna opterećenja - Izvanredni radni rezultati - Zatvoreni rub s Turbo ozubljenjem - Precizno odrezani rubovi koji se ne odlamaju

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629

Dijamantna rezna ploča

DT 900 FP SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Zatvoreni rub s posebnom geometrijom
Agresivnost	■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Tvrde podne pločice	●	Keramika	●
Porculan	●		
Tvrde zidne pločice	●		
Tvrde fine materijale od kamena	●		

Prednosti: Ekstra tanka ploča za tvrde pločice i porculan - Posebne geometrije koja omogućuje superiorne brzine rezanja i dobivanje savršeno odrezanih rubova

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / / 1,4 / 10	1	331039
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / / 1,4 / 10	1	331040

Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice

Dijamantna rezna ploča

DT 600 ACM SUPRA



Svojstva

Dizajn	Vakuumsko lemljenje
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Čelik	●	Lijevo	●
Nehrđajući čelik	●	Aluminijum	○
Metali	●		
Obojeni metali	●		

Prednosti: Vakuumom lemljena ploča za gotovo sve metalne materijale - Bez trošenja, kao kod standardnih dijamantnih reznih ploča i tako gotovo neutralnog mirisa i prljavštine - Vrlo tanak osnovni list za visoki učinak rezanja i agresivnosti

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721

Dijamantna rezna ploča

DT 900 ACR SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Vakuumsko lemljenje
Segmentiranje	Uski zupci
Agresivnost	■■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■■



Primjena:

Građevinski materijali	●	Plastika	●
Univerzalni beton	●	Guma	●
Staklo	●	Metal	○
Materijali na bazi drveta	●		

Prednosti: Vakuumom lemljena ploča za gotovo sve metalne materijale - Vrlo široki raspon primjene zahvaljujući posebnom postupku proizvodnje - 10 mm visoki sloj dijamanta za dobru trajnost i agresivan rez kod vrlo različitih i zahtjevnih materijala - Idealno za timove za spašavanje

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725

Dijamantna rezna ploča za provlačenje

DN 300 U SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□□

Primjena:

Glazura	●
Žbuka	●
Gazirani beton	●

Prednosti: Posebna ploča za uklanjanje spojeva u čvrstoj izvedbi namijenjena uklanjanju starih ostataka morta -Dobar omjer cijene i snage - Optimalna zaštita glavnog lista

NOVO



Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280

Dijamantna rezna ploča za provlačenje

DN 600 U SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□□



Primjena:

Spojevi od estriha	●
Žbuka	●
Gazirani beton	●

Prednosti: Posebna ploča za uklanjanje spojeva u čvrstoj izvedbi namijenjena uklanjanju starih ostataka morta kod opeka, prirodnog kamena i popločenih fasada - Optimalna zaštita glavnog lista

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381

Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice

Dijamantni brusni kotač u obliku šalice

DS 300 B EXTRA



Svojstva

Dizajn	Lotano
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □



Primjena:

Beton	●
Glazura	●
Građevinski materijali	●

Prednosti: Dvoredna brusna šalice s izvanrednom snagom odlomljivanja - Visoka agresivnost uz nisku potrošnju energije - Izvanredan odnos cijene i performansi - M14 adapter je dostupan, pogledajte DZ 114

Promjer x Otvor u mm	Visina brusne šalice u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363

Dijamantni brusni kotač u obliku šalice

DS 600 B SUPRA



Svojstva

Dizajn	Lotano
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □



Primjena:

Beton	●
Glazura	●
Građevinski materijali	●

Prednosti: Dvoredna brusna šalice za obradu betona i abrazivnih materijala - Dobro odvođenje prašine - Agresivno brušenje - Dugi vijek trajanja - M14 adapter je dostupan, pogledajte DZ 114

Promjer x Otvor u mm	Visina brusne šalice u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379

Dijamantni brusni kotač u obliku šalice

DS 600 S SUPRA



Svojstva

Dizajn	Lotano
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:

Beton	●
Vatrostalna opeka	●
Prirodni kamen	●
Zidarska cigla	●

Cigla	●
-------	---

Prednosti: Odlično odstranjivanje prašine zahvaljujući posebno dizajniranom (lepezastom) otvoru - Male težine zahvaljujući laganoj čeličnoj ploči - Robustna izvedba i rad s minimalnim vibracijama - M14 adapter je dostupan, pogledajte DZ 114

Promjer x Otvor u mm	Visina brusne šalice u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

Dijamantni brusni kotač u obliku šalice

DS 600 A SUPRA



Svojstva

Dizajn	Lotano
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:

Asfalt	●
Abrazivni materijali	●
Zeleni beton	●
Porobeton	●

Pješčani kamen	●
----------------	---

Prednosti: Idealan spoj sa svim vrstama abraziva - Izvanredne performanse brušenja u kombinaciji s dugim vijekom trajanja - Brzo i glatko brušenje površina zahvaljujući segmentima postavljenim u dva reda - Produženi radni vijek je postignut zahvaljujući optimiziranom spoju vezivnog sredstva i dijamanta - Jednostavno odstranjivanje prašine kroz otvore na čeličnom nosaču - M14 adapter je dostupan, pogledajte DZ 114

Promjer x Otvor u mm	Visina brusne šalice u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029

Dijamantne rezne ploče za kutne brusilice

Dijamantni brusni kotač u obliku šalice

DS 650 PKD

SUPRA



Svojstva

Dizajn	Lotano
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Epoksidna smola	●	Bitumen	●
Ljepilo	●	Boja	●
Premazi	●	Ljepilo	●
Kitovi	●		

Prednosti: PKD brusni disk dobrog učinka odvajanja materijala na tvrdim smolama i ostacima ljepila - Dobro odvođenje prašine - Agresivno brušenje - Potporni segmenti omogućavaju miran proces brušenja bez vibracija - M14 adapter je dostupan, vidjeti DZ 114

Promjer x Otvor u mm	Visina brusne šalice u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940

Dijamantni brusni kotač u obliku šalice

DS 900 PKD

SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Lotano
Agresivnost	■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■



Primjena:

Ljepilo	●	Bitumen	●
Epoksidna smola	●	Boja	●
Kitovi	●	Ljepilo	●
Premazi	●		

Prednosti: Ultra-agresivni polikristalni dijamantni rezni klinovi brusnom disku omogućavaju uklanjanje tvrdih i čvrstih slojeva - Potporni segmenti omogućavaju miran proces brušenja bez vibracija - M14 adapter je dostupan, vidjeti DZ 114

Promjer x Otvor u mm	Visina brusne šalice u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948

Adapter M14

DZ 114



Prednosti: Zamjenski adapter-pribor za brušenje s rupom od Ø 22.23 mm i za veličinu osovine od M14; pogodan za sve KLINGSPOR-ove brusne kotače u obliku šalice

Držač

**Pakiranje
Jedinica/Komada**

**Kataloški
broj**

navoj M14


1

331332

Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile

Dijamantna rezna ploča

DT 300 U EXTRA



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■□□□□
Vrijeme upotrebe	■■■■□□□□

Primjena:


Građevinski materijali	●
------------------------	---

Prednosti: Univerzalni proizvod za opće građevinske materijale - Visoka snaga rezanja - Dobar omjer cijene i snage

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352

Dijamantna rezna ploča

DT 310 UT EXTRA



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Turbo zatvoreno
Agresivnost	■■■■□□□□
Vrijeme upotrebe	■■■■□□□□

Primjena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Univerzalno primjenjivo - Dobra snaga rezanja, dobar omjer cijene i snage - Turbo ozubljenje sa zatvorenim rubom za precizne rubove bez otkidanja - Rezni rub visine 10 mm

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123

Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile / rezače fuga



Dijamantna rezna ploča

DT 350 U EXTRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Primjena:


Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●

Prednosti: Univerzalni proizvod s laserski varenim standardnim segmentima - Prikladno za standardne građevinske materijale - Lako i brzo rezanje s malo vibriranja i brzo rezanje s vrlo dobrom stabilnosti - Optimalni odnos cijene i kvalitete

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486

Dijamantna rezna ploča

DT 600 U SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Kratki zupci
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ □ □ □ □



Primjena:

Građevinski materijali	●
Univerzalni beton	●
Stari beton, armirani	●
Kredasti pješčenjak	●

Prednosti: Visoka preciznost rezanja - Dugi vijek trajanja primjenom vrhunskih sirovina i dijamanta - Precizno odrezani rubovi - Univerzalna primjena - Lako rezanje zahvaljujući tehnologiji kratkih zubaca

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527



Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile / rezače fuga

► PAŽNJA: Nastavak DT 600 U Supra, Dijamantna rezna ploča

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202

Dijamantna rezna ploča

DT 612 UT
SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □

Primjena:


Univerzalni beton	●
Stari beton, armirani	●
Građevinski materijali	●

Prednosti: Posebni turbo segmenti za vrlo visoke brzine rezanja gotovo svih tvrdih materijala - Dobar vijek trajanja, čak i kod armiranog betona

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493

Dijamantna rezna ploča

DT 900 U SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Uski/široki zupci
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■

Primjena:

Građevinski materijali	●	Granit	●
Univerzalni beton	●		
Stari beton, armirani	●		
Kredasti pješčenjak	●		


Prednosti: Univerzalno primjenjivi alat visokog kapaciteta - Ekstremno visoka brzina rezanja - Posebno spajanje segmenta za dugi vijek trajanja i precizno rezanje - Razvijeno za profesionalnu primjenu

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023

Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile / rezače fuga

Dijamantna rezna ploča

DT 900 UX SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■



Primjena:

Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Stari beton, armirani	●

Prednosti: Poseban raspored dijamanta omogućuje vrlo visoku brzinu reza i dobru trajnost - Idealno za gotovo sve građevinske materijale

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613

Dijamantna rezna ploča

DT 900 US SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Uski zupci
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■



Primjena:


Stari beton, armirani	●	Granit	●
Univerzalni beton	●		
Građevinski materijali	●		
Kredasti pješčenjak	●		

Prednosti: Univerzalno primjenjivi alat velikog kapaciteta - Ekstremno visoka brzina rezanja - Posebno spajanje segmenta za dugi vijek trajanja i precizan rez - Razvijeno za profesionalnu primjenu - Zahvaljujući sendvič jezgri posebno je prikladno za tihe radove

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066

Dijamantna rezna ploča

DT 900 G SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Uski zupci
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Primjena:

Granit	●
Porfir, kvarcit	●
Teraco	●

Prednosti: Izvanredne karakteristike rezanja zahvaljujući konusnim segmentima u vrlo uskom ozubljenju - Detenso jezgra koja ublažuje vibracije za učinkovito smanjivanje buke - Tiho i lako rezanje - Precizno odrezani rubovi - Dugi vijek trajanja - Posebno prikladna za sve granite, uključujući porfire i kvarcite

Promjer x Širina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080

Dijamantna rezna ploča

DT 600 F SUPRA



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Neprekidni brid
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □



Primjena:

Fina keramika	●
Pečene pločice	●
Glazirane pečene pločice	●

Prednosti: Profesionalna ploča za pločice i tvrdi kamen - Zatvoreni rub za dobivanje preciznih rubova bez odlomljivanja - Priložen je redukcijski prsten s 30 mm na 25,4 mm

Promjer x Širina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376

Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile

Dijamantna rezna ploča

DT 900 FL SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Sinteriran
Segmentiranje	Zatvoreni rub s laserski-urezanim utorima
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Zidne pločice	●	Mramor	●
Podne pločice	●	Fina keramika	●
Porculan	●		
Keramika	●		

Prednosti: Visoko-precizni alat za rezanje tvrdih zidnih i podnih pločica - S laserski-urezanim utorima za iznimno gladak rad i savršeno odrezane rubove - Priložen je redukcijski prsten s 30 mm na 25,4 mm

Promjer x Širina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050

Dijamantna rezna ploča

DT 900 ACR SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Vakuumsko lemljenje
Segmentiranje	Uski zupci
Agresivnost	■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■



Primjena:

Građevinski materijali	●	Plastika	●
Univerzalni beton	●	Guma	●
Staklo	●	Metal	○
Materijali na bazi drveta	●		

Prednosti: Vakuumom lemljena ploča za gotovo sve metalne materijale - Vrlo široki raspon primjene zahvaljujući posebnom postupku proizvodnje - 10 mm visoki sloj dijamanta za dobru trajnost i agresivan rez kod vrlo različitih i zahtjevnih materijala - Idealno za timove za spašavanje

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728

Dijamantna rezna ploča

DT 600 KM SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Kratki zupci
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:

Srednje tvrdi klinker	●
Mekan klinker	○

Prednosti: Visoka brzina reza zahvaljujući kratkom ozubljenju - Vrlo dobru trajnost omogućava segment visine 15 mm - Posebno dobro prikladna za srednje tvrdi i mekani klinker

Promjer x Širina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933

Dijamantna rezna ploča

DT 600 KMS SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Kratki zupci
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:

Srednje tvrdi klinker	●
Tvrdi klinker	○

Prednosti: Visoka brzina reza zahvaljujući kratkom ozubljenju - Vrlo dobru trajnost omogućava segment visine 15 mm - Posebno dobro prikladna za srednje tvrdi i tvrdi klinker - Zahvaljujući slojevitoj jezgri posebno prikladna za radove bez stvaranja buke


Promjer x Širina u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951

Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile / rezače fuga

Dijamantna rezna ploča

DT 350 A

EXTRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Široki zupci
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ □ □ □ □ □

Primjena:

Asfalt	●
Pješčani kamen	●


Prednosti: Dijamantna rezna ploča s izvanrednim odnosom cijene i performansi za opće popravke - Posebno razvijena za primjenu na asfaltu - Kosi zaštitni segmenti za sprječavanje brušenja stražnje strane i optimalnu zaštitu glavnog lista

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735

Dijamantna rezna ploča

DT 602 A

SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Široki zupci
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:

Asfalt	●
Pješčani kamen	●

Prednosti: Visoka brzina rezanja - Dugi vijek trajanja - Zaštitni segmenti jezgre - Dobar odnos cijene i performansi - Posebno razvijena za primjenu na asfaltu - Primjenljivo i na električnom rezaču fuga

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171


Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile / rezače fuga



Dijamantna rezna ploča

DT 612 A

SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Široki zupci
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Asfalt	●
Pješčani kamen	●

Prednosti: Visoka brzina rezanja u kombinaciji s izvrsnim vijekom trajanja - Zaštitni segmenti postavljeni u štitu jezgre - Posebno dizajnirana za primjenu na asfaltu - Također su pogodna za upotrebu na električnim rezačima fuga

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079

Dijamantna rezna ploča

DT 902 A

SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Široki zupci
Agresivnost	■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Asfalt	●
Pješčani kamen	●
Zeleni beton	●
Glazura	●

Prednosti: Vrlo visoka brzina reza - Dugi vijek trajanja - Visina segmenata 12 mm - Zaštitni segmenti jezgre


Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173

Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile / rezače fuga

CEVOLUTION

Dijamantna rezna ploča CEVOLUTION

DT 350 AB EXTRA CEVOLUTION



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Široki zupci
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primjena:


Asfalt	●
Beton	●

Prednosti: Kombinirani proizvod za sve popravke u asfaltu i betonu zahvaljujući laserski zavarenim blok-segmentima, turbo-segmentima i kosim zaštitnim segmentima - Primjenjivo na benzinskim motornim rezalicama i električnim rezačima fuga do 10 kW - DT 350 AB dijamantna rezna ploča imaju novu CEVOLUTION tehnologiju. CEVOLUTION je kratica za holistički optimizirane, keramičke abrazive. Klingspor proizvodi s CEVOLUTION tehnologijom sadrže između ostalog, optimiziranu količinu i mješavinu zrna, veličinu zrna i formulaciju kako bi se ponudila maksimalna učinkovitost u svakom području primjene.

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717

Dijamantna rezna ploča

DT 612 AB SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Široki zupci
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Primjena:

Asfalt	●
Beton	●

Prednosti: Prikladne za asfalt i beton - Posebno projektirane za upotrebu na oba materijala - Visoke brzine rezanja, izvrsnog vijeka trajanja

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084

Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile / rezače fuga



Dijamantna rezna ploča

DT 350 B EXTRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □

Primjena:


Beton	●
Stari beton, armirani	ⓘ

Prednosti: Dijamantna rezna ploča s dobrim omjerom cijene i performansi za primjenu na betonu i građevinskim materijalima - Brzo rezanje s niskim vibracijama - Optimalan vijek trajanja

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133

Dijamantna rezna ploča

DT 350 BT EXTRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □

Primjena:

Beton	●
Stari beton, armirani	ⓘ

Prednosti: Posebni turbo segmenti za vrlo visoke brzine rezanja gotovo svih tvrdih materijala - Brzo rezanje s niskim vibracijama - Optimalan vijek trajanja - Optimalni odnos cijene i kvalitete

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799

Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile / rezače fuga

Dijamantna rezna ploča

DT 602 B SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Široki zupci
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□

Primjena:

Stari beton	●
Stari beton, armirani	●

Prednosti: Dobra kvaliteta rezanja - Visoka brzina rezanja - Posebno prikladno za srednje armirani beton - Primjenjuje se i na električnim rezačima fuga

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167

Dijamantna rezna ploča

DT 900 B SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■

Primjena:

Stari beton, armirani	●
Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Kredasti pješčenjak	⦿

Prednosti: Dijamanti obloženi titanijem za prvoklasno rezanje - Visoke brzine rezanja i kod armiranog betona - Vrlo dugi vijek trajanja - Predviđeno za profesionalnu obradu betona

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490

Dijamantne rezne ploče za motorne rezalice / stolne pile / rezače fuga



Dijamantna rezna ploča

DT 900 BX SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Primjena:

Stari beton, armirani	●
Univerzalni beton	●
Građevinski materijali	●
Kredasti pješčenjak	●

Prednosti: Ploča visokog kapaciteta i visoke brzine rezanja zahvaljujući Turbo segmentima - Posebno razvijeno za lako rezanje betona - Dulji vijek trajanja zahvaljujući dijamantima obloženima titanijem

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575

Dijamantna rezna ploča

DT 902 B SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Široki zupci
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:

Stari beton	●
Stari beton, armirani	●

Prednosti: Vrlo dobra kvaliteta rezanja - Vrlo visoka brzina rezanja - Prikladno i za jači armirani beton

Promjer x Otvor u mm	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Oštrica	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169

Redukcijski prstenovi

Redukcijski prstenovi

DZ 100 RR



Prednosti: Redukcijski prstenovi su nazubljeni da bi se postiglo poboljšano prijanjanje

Promjer x Širina x Otvor u mm	Posebno pogodan za	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
22,23 x 1,2 x 15,88	Provrt 22,23 mm	1	337148
22,23 x 1,2 x 20	Provrt 22,23 mm	1	337282
25,4 x 2 x 20	Provrt 25,4 mm	1	328933
25,4 x 2,5 x 20	Provrt 25,4 mm	1	328934
25,4 x 9 x 20	Provrt 25,4 mm	1	339133
25,4 x 2 x 22,23	Provrt 25,4 mm	1	353265
30 x 2 x 25,4	Provrt 30,00 mm	1	337344
30 x 2,5 x 25,4	Provrt 30,00 mm	1	353266
30 x 2,5 x 20	Provrt 30,00 mm	1	353267
30 x 2 x 22,23	Provrt 30,00 mm	1	353268
30 x 2 x 20	Provrt 30,00 mm	1	353269

Krone za bušilice s priključkom od 1/2"

DK 612 B SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Univerzalni beton	●
-------------------	---

Prednosti: Krone za bušilice za univerzalnu primjenu - Visoka brzina rezanja i dugi vijek trajanja - Krovni segmenti za brzo zarezivanje - Primjenjuje se na električnim bušilicama

Promjer u mm	Držac	Efektivna dužina u mm	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
51	navoj 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720
56	navoj 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721
61	navoj 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722
71	navoj 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724
81	navoj 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755
91	navoj 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756
101	navoj 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757
111	navoj 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758
121	navoj 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759
131	navoj 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761
141	navoj 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762
151	navoj 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763
161	navoj 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764
171	navoj 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765
180	navoj 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766
201	navoj 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768

Krone za bušilice s priključkom od 1 1/4" UNC

Krone za bušilice s priključkom od 1 1/4"

DK 654 B SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:

Univerzalni beton	●
-------------------	---

Prednosti: Krone za bušilice za univerzalnu primjenu - Vrlo visoka brzina rezanja - Dugi vijek trajanja - Krovni segmenti kao DK 612 B - Primjenjuje se na električnim bušilicama

Promjer u mm	Držač	Efektivna dužina u mm	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
52	navoj 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769
56	navoj 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770
61	navoj 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771
62	navoj 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772
66	navoj 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773
72	navoj 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774
82	navoj 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775
92	navoj 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776
102	navoj 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777
112	navoj 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778
122	navoj 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779
132	navoj 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781
142	navoj 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782
152	navoj 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783
162	navoj 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784
172	navoj 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785
182	navoj 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786
202	navoj 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787
225	navoj 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788
250	navoj 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789
300	navoj 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790

Krone za bušilice s priključkom od 1/2"

DR 912 B SPECIAL



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Segmentiranje	Standardno
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■



Primjena:

Univerzalni beton	●
-------------------	---

Prednosti: Brzo rezanje - Dugi vijek trajanja kod armiranog betona - Primjena na bušilici sa stalkom ili s ručnom bušilicom

Promjer u mm	Držač	Efektivna dužina u mm	Segmentirano u mm Broj/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8	navoj 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791
10	navoj 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792
12	navoj 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793
14	navoj 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794
15	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795
16	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796
18	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797
20	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798
22	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799
24	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800
25	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801
26	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802
28	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803
30	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804
32	navoj 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805
35	navoj 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806
40	navoj 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807
42	navoj 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808
52	navoj 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811

Rotirajući nastavak / Pribor

Rezač za isjecanje ležišta za električne kutije

DD 600 U SUPRA



Svojstva

Dizajn	Laserski var
Oštrica	Segmentirana
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:

Zidarska cigla	●
Građevinski materijali	●
Kredasti pješčenjak	●

Prednosti: Za obradu mekih do srednje tvrdih materijala, primjerice cigle, klinkera i šamota - šesterokutni montažni adapteri sa centriranim svrdlom su odvojeno na raspolaganju (pogledajte ADS 200)


Promjer u mm	Držač	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Efektivna dužina u mm	Segmentirano u mm Broj/Dužina/Širina/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
68	navoj M16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390
82	navoj M16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391

Pribor

ADS 200



SDS

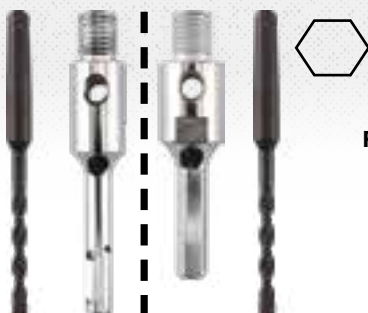

Prednosti: SDS / šesterokutni adapter s 8 mm centriranim svrdlom, za proizvod DD 600 U

Dimenzija u mm	Držač	Posebno pogodan za	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	šesterokutni	DD 600 U	1	236442
115	Držač SDS	DD 600 U	1	236588

Dijamantno suho bušenje

DB 600 F SUPRA



Svojstva

Dizajn	Vakuumsko lemljenje
Oštrica	Zatvorena
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□



Primjena:

Fina keramika	●
Pečene pločice	●
Glazirane pečene pločice	●

Prednosti: Bušilica za precizno suho bušenje na tvrdim materijalima poput mekanog kamena, granitnih pločica i keramičkih ploča - Precizno odrezani rubovi - Precizni provrti - Bez pucanja, iskakanja i kidanja - Ugrađeni rashladni vosak - Nije potrebna voda - Izvanredan omjer cijene i performansi

Promjer u mm	Držac	Maks. RPM	Efektivna dužina u mm	Segmentirano u mm Broj/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
6	1/4" Bit, Šesterokutni	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382
8	1/4" Bit, Šesterokutni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527
10	1/4" Bit, Šesterokutni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383
12	1/4" Bit, Šesterokutni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384
14	1/4" Bit, Šesterokutni	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528

Set dijamantnih alata za bušenje

DB 600 F SUPRA Set



Svojstva

Dizajn	Vakuumsko lemljenje
Oštrica	Zatvorena
Agresivnost	■■■■■□□
Vrijeme upotrebe	■■■■■□□



Primjena:

Fina keramika	●
Pečene pločice	●
Glazirane pečene pločice	●

Svojstva: 7-komada dijamantnih setova svrdla u KLINGSPOR kutiji

Sadržaj: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x pribor za početnu pomoć za izradu rupa (313807)

Prednosti: Dijamantna svrdla i pribor za centriranje od nehrđajućeg čelika u praktičnoj i čvrstoj aluminijskoj kutiji

Dimenzija u mm	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021

Kruna za suho bušenje

Kruna za suho bušenje

DK 600 F
SUPRA



Svojstva

Dizajn	Vakuumsko lemljenje
Oštrica	Zatvorena



Primjena:

Fina keramika	●
Pločice	●
Pečene pločice	●

Prednosti: Kruna za suho bušenje za sve prikladne kutne brusilice - Prikladno za najtvrđe pločice, zid i mekani kamen - Centriranje rukom - Precizno bušenje u točki - Precizno odrezani rubovi i provrti - Bez pucanja, iskakanja, kidanja - Nije potrebna voda

Promjer u mm	Držač	Maks. RPM	Efektivna dužina u mm	Segmentirano u mm Broj/Visina	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
6	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670
8	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671
10	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672
12	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673
14	navoj M14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674
20	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675
22	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676
25	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677
26	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385
30	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678
35	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679
38	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386
40	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680
45	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681
50	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682
58	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387
65	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388
68	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683
70	navoj M14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389
82	navoj M14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685
112	navoj M14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684

Set kruna za suho bušenje

DK 600 F SUPRA Set



Svojstva

Dizajn	Vakuumsko lemljenje
Oštrica	Zatvorena



Primjena:

Fina keramika	●
Pločice	●
Pečene pločice	●

Svojstva: 6-komada dijamantnih kruna za suho bušenje u KLINGSPOR kutiji

Sadržaj: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm (330671), 1 x Ø 10 mm (330672), 1 x Ø 12 mm (330673)

Prednosti: Krune za suho bušenje u praktičnoj i čvrstoj aluminijskoj kutiji

Dimenzija u mm	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076

Početna pomoć za izradu rupa

ABH 80



Prednosti: Početna pomoć za izradu rupa sa profesionalnim dijamantnim svrdlom za bušenje DB 600 F

Dimenzija u mm	Posebno pogodan za	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
55	DB 600 F	1	313807

Elastični brusevi

		Upotreba u odnosu na materijale												Strana
Opis	Tip	Željezo	Čelik	Nehrđajući čelik	Obojeni metali	Drvo	Boje / Lakovi	Staklo / Kamen	Plastika	Koža	Papir	Keramika	Porculan	
R-Fleks brusevi	<i>RFS 651 vrsta veziva E</i>			●	●									279
	<i>RFM 652 vrsta veziva E</i>				●									279
	<i>RFR 654 vrsta veziva Z/E</i>	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	281
Sandfleks	<i>SFM 656 vrsta veziva W</i>			●										280
	<i>SFM 656 vrsta veziva T</i>			●										280
	<i>SFK 655 kocka za ručnu upotrebu</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	280

● = glavna primjena ○ = moguća primjena

Dimenzije R-Flex valjaka RFS 651

Ø [mm]	Moguće širine [mm]	Veličina zrna	Minimalna količina za narudžbu	Željena vrsta/ veličina zrna
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 komada
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 komada
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 komada
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 komada
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 160 komada
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 110 komada
60	30, 40	60, 120, 240	10	od 90 komada

Dimenzije R-Flex ploče RFR 654

Ø [mm]	Moguće širine [mm]	Veličina zrna	Minimalna količina za narudžbu	Željena vrsta/ veličina zrna
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 15 komada
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 12 komada
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 komada
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 komada
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	od 6 komada

Druge veličine zrna na upit

Elastični brusevi

Brusni valjčići, valjčići za ornamente



R-Flex brusni valjak

RFS 651



Svojstva

Vezivno sredstvo	Plastika
Zrno	SiC

Primjena:

Aluminijum	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Svestran brusni valjak za čišćenje i finišeiranje - Mekana abrazivnost zahvaljujući elastičnoj strukturi - Može biti korišten kompletno dok nije skroz istrošen

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Visina x Osovina u mm	Granulacija	Vezivno sredstvo	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 1/min	10	14006
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 1/min	10	14007
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 1/min	10	14008
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031

R-Flex valjak za ornamente

RFM 652



Svojstva

Vezivno sredstvo	Plastika
Zrno	SiC

Primjena:

Aluminijum	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Proizvodi satiniranu površinu bez ogrebotina i šara - Mekana abrazivnost zahvaljujući elastičnoj strukturi - Može biti korišten kompletno dok nije skroz istrošen - Dostupan u dvije izvedbe prihvatne osovine: s upuštenim dijelom osovine za jednostavno i sigurno stezanja (proizvodni artikal) i s punom-okruglom dužinom osovine (standardna izvedba, dostupno sa skladišta)

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Visina x Osovina u mm	Granulacija	Vezivno sredstvo	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038

Elastični brusevi

Brusni valjčiči, valjčiči za ornamente, Ručni blok

Sandflex valjak za ornamente

SFM 656



Svojstva

Vezivno sredstvo	Plastika
Zrno	SiC

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
------------------	---

Prednosti: Proizvodi sjajno finišenje na površinama od nehrđajućeg čelika - Mekana abrazivnost zahvaljujući elastičnoj strukturi - Može biti korišten kompletno dok nije skroz istrošen - Dostupan u dvije izvedbe prihvatne osovine: s upuštenim dijelom osovine za jednostavno i sigurno stezanja (standardna izvedba, dostupno sa skladišta) i s punom-okruglom dužinom osovine (proizvodni artikal)

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Promjer x Visina x Osovina u mm		Granulacija		Vezivno sredstvo		Maksimalna brzina operacije		Maks. RPM		Pakiranje Jedinica/Komada		Kataloški broj														
30 x 30 x 6		60		W		5 m/s		3200 1/min		10		13856														
30 x 30 x 6		120		W		5 m/s		3200 1/min		10		13857														
40 x 30 x 6		60		W		5 m/s		2400 1/min		10		13859														
40 x 30 x 6		120		W		5 m/s		2400 1/min		10		13860														
50 x 30 x 6		60		T		5 m/s		1900 1/min		10		334993														
50 x 30 x 6		60		W		5 m/s		1900 1/min		10		13862														
50 x 30 x 6		120		W		5 m/s		1900 1/min		10		13863														
60 x 30 x 6		60		T		5 m/s		1600 1/min		10		334995														
60 x 30 x 6		60		W		5 m/s		1600 1/min		10		13865														

Ručni blok

SFK 655



Svojstva

Vezivno sredstvo	Plastika
Zrno	SiC

Primjena:

Boje/Lakovi	●	Koža	●
Staklo/Kamen	●	Metali	●
Drvo	●		
Plastika	●		

Prednosti: Univerzalni ručni blok za čišćenje i finišenje - Može biti korišten na mnogim materijalima - Performanse čišćenja su značajno povećane korištenjem aditiva - Mekana abrazivnost zahvaljujući elastičnoj strukturi - Može biti korišten kompletno dok nije skroz istrošen

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Širina x Dužina x Visina u mm										Granulacija		Pakiranje Jedinica/Komada		Kataloški broj												
80 x 50 x 20										30		18		13800												
80 x 50 x 20										60		18		13801												
80 x 50 x 20										120		18		13802												
80 x 50 x 20										240		18		13803												



Elastični brusevi

Ručni blok, R-flex ploče



► PAŽNJA: Nastavak SFK 655, Ručni blok

Širina x Dužina x Visina u mm	Granulacija	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150 x 80 x 20	30	1	13804
150 x 80 x 20	60	1	13805
150 x 80 x 20	120	1	63231
150 x 80 x 20	240	1	13807

Ručni blok

SFK 655 Set



Svojstva

Vezivno sredstvo	Plastika
Zrno	SiC

Primjena:

Boje/Lakovi	●
Staklo/Kamen	●
Drvo	●
Plastika	●

Koža	●
Metali	●

Prednosti: Univerzalni ručni blok za čišćenje i finiisanje - Može biti korišten na mnogim materijalima - Performanse čišćenja su značajno povećane korištenjem aditiva - Mekana abrazivnost zahvaljujući elastičnoj strukturi - Može biti korišten kompletno dok nije skroz istrošen

Sadržaj: 18 komada / po 6 komada granulacije 60, 120, 240

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Širina x Dužina x Visina u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
80 x 50 x 20	1	72129

R-flex ploče

RFR 654



Svojstva

Vezivno sredstvo	Plastika
Zrno	Al. oksid/SiC

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Plastika	●
Staklo	○

Prednosti: Svestrana abrazivna ploča - Odstranjivanje neravnina, završno matiranje i finiisanje sa jednim alatom - Dobra adaptacija na konture radnog komada - Mekana abrazivnost zahvaljujući elastičnoj strukturi - Može biti korištena kompletno dok nije skroz istrošena - Dostupne s aluminijum oksidom (vrsta veziva Z) i SiC (vrsta veziva E i W)

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Karbidna glodala

Tip		Oblik	Strana
HF 100 A	(ZYA)		Cilindrično glodalo bez završetka 283
HF 100 B	(ZYAS)		Cilindrično glodalo sa završetkom 283
HF 100 C	(WRC)		Cilindrično glodalo sa loptastim završetkom 284
HF 100 D	(KUD)		Glodalo loptastog oblika 285
HF 100 E	(TRE)		Glodalo ovalnog oblika 285
HF 100 F	(RBF)		Glodalo sa loptastim oblikom radijusa na završetku 286
HF 100 G	(SPG)		Glodalo s lukom u obliku stabla 286
HF 100 H			Glodalo oblika plamena 287

Tip		Oblik	Strana
HF 100 J	(KSJ)		Glodalo sa konusnim završetkom - Kut od 60° 287
HF 100 K	(KSK)		Glodalo sa konusnim završetkom - Kut od 90° 288
HF 100 L	(KEL)		Konusno glodalo sa završetkom radijusa loptastog oblika 288
HF 100 M	(SKM)		Šiljasto konusno glodalo 289
HF 100 N	(WKN)		Kutno glodalo bez završetka 289

Kompleti glodala


HF 100	Set , 40 karbidnih glodala	290
HF 100	Set , 5 karbidnih glodala	290
HF 100 Čelik	Set , 5 karbidnih glodala	291
HF 100 Inox	Set , 5 karbidnih glodala	291

Oštrica	Materijali																							
	Čelik							Meki obojeni metali				Tvrdi obojeni metali			Statički izdržljivi materijali	Lijevano željezo	Plastika							
	Ugljični čelik	Alatni čelik	Nelegirani čelik	Prekaljen čelik	Čelični lijev	Legirani čelik	Tvrđi čelik	Aluminijum	Mesing	Bakar	Cink	Bronca	Titan	Legura od titana	Legura od aluminijuma (visoki sadržaj SiC)	Legura na bazi nikla	Legura na bazi kobalta	Sivi lijev	Bijelo lijevano željezo	Armirana staklena vlakna-polijester	Karbonska vlakna armirana na plastici	Kaučuk / tvrda guma	Termo plastični materijali	Termo setovi
2	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
3								●	●	●	●											●	●	
6	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = glavna primjena ○ = moguća primjena

Karbidna glodala

HF 100 A



Svojstva: Cilindrično glodalo bez završetka - Oznaka sukladna sa DIN 8032: ZYA

Prednosti: Za univerzalnu primjenu - Posebno pogodno za površinsko brušenje



Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	295482
12,7	25	70	6	3	1	295604
6	18	50	6	6	1	295531
8	19	64	6	6	1	295552
9,6	19	64	6	6	1	295568
12,7	19	64	6	6	1	295594
12,7	25	70	6	6	1	295609
16	25	70	6	6	1	295621
8	19	64	6	11	1	334119

Karbidna glodala

HF 100 B



Svojstva: Cilindrično glodalo sa završetkom - Oznaka sukladna sa DIN 8032: ZYAS

Prednosti: Završetak na glodalu je pogodan za obradu slijepih rupa i lica na unutarnjim konturama



Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	295483
6,3	12,7	55	3	6	5	295507
6	18	50	6	2	1	295522
12,7	25	70	6	2	1	295603
6	18	50	6	3	1	295526
9,6	19	64	6	3	1	295564
12,7	25	70	6	3	1	295605
6	18	50	6	6	1	295532

Karbidna glodala

► PAŽNJA: Nastavak HF 100 B Karbidna glodala

Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8	19	64	6	6	1	295553
9,6	19	64	6	6	1	295569
12,7	19	64	6	6	1	295595
12,7	25	70	6	6	1	295610
16	25	70	6	6	1	295622
6	18	50	6	10	1	334124
8	19	64	6	10	1	334125
9,6	19	64	6	10	1	334131
12,7	25	70	6	10	1	334132

Karbidna glodala

HF 100 C



Svojstva: Cilindrično glodalo sa loptastim završetkom - Oznaka sukladna sa DIN 8032: WRC


Prednosti: Za univerzalnu primjenu na površinama, konturama i radijusima



Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
3	14	38	3	2	5	295649
3	14	38	3	6	5	295654
6	18	50	6	2	1	295686
12,7	25	70	6	2	1	295747
6	18	50	6	3	1	295688
9,6	19	63	6	3	1	295725
12,7	25	70	6	3	1	295750
6	18	50	6	6	1	295694
8	19	63	6	6	1	295713
9,6	19	63	6	6	1	295727
12,7	19	64	6	6	1	295741
12,7	25	70	6	6	1	295753
16	25	70	6	6	1	295763
6	18	50	6	10	1	334133
8	19	64	6	10	1	334135
9,6	19	64	6	10	1	334137
12,7	25	70	6	10	1	334140
6	18	50	6	11	1	334134
8	19	64	6	11	1	334136
9,6	19	64	6	11	1	334138
12,7	25	70	6	11	1	334139

Karbidna glodala

HF 100 D



Svojstva: Glodalo loptastog oblika - Oznaka sukladna sa DIN 8032: KUD

Prednosti: Za primjenu na konturama - Za bušenje bušotina



Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
3	2,5	38	3	6	5	295784
9,6	8	54	6	3	1	300054
6	4,7	50	6	6	1	295819
8	6	52	6	6	1	295831
9,6	8	54	6	6	1	295843
12,7	11	56	6	6	1	295859
6	4,7	50	6	11	1	334142

Karbidna glodala

HF 100 E



Svojstva: Glodalo ovalnog oblika - Oznaka sukladna sa DIN 8032: TRE

Prednosti: Za glodanje navara zavara - Pogodan za rad na profiliranim dijelovima




Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8	15	60	6	6	1	295909
9,6	16	60	6	6	1	295916
12,7	22	67	6	6	1	295925
12,7	22	67	6	11	1	334150

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 F



Svojstva: Glodalo sa loptastim oblikom radijusa na završetku - Oznaka sukladna sa DIN 8032: RBF

Prednosti: Jako pogodan za rad na profiliranim dijelovima



Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	295951
9,6	19	64	6	3	1	295985
12,7	25	70	6	3	1	296007
6	18	50	6	6	1	295971
9,6	19	64	6	6	1	295987
8	20	65	6	6	1	295978
12,7	25	70	6	6	1	296010
9,6	19	64	6	10	1	334155
12,7	25	70	6	10	1	334157
9,6	19	64	6	11	1	334156

Karbidna glodala

HF 100 G



Svojstva: Glodalo s lukom u obliku stabla - Oznaka sukladna sa DIN 8032: SPG

Prednosti: Idealan za skošenja - Za bušenje bušotina



Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
3	14	38	3	2	5	296043
3	14	38	3	6	5	296047
6,3	12,7	45	3	6	5	296055
6	18	50	6	6	1	296062
8	19	64	6	6	1	296066
9,6	19	64	6	6	1	296074
12,7	19	64	6	6	1	296079



►► PAŽNJA: Nastavak HF 100 G, Karbidna glodala

Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
12,7	25	70	6	6	1	296086
8	19	64	6	10	1	334161
12,7	25	70	6	10	1	334165
8	19	64	6	11	1	334162


Karbidna glodala

HF 100 H



Svojstva: Glodalo oblika plamena - Oznaka nije sukladna sa DIN 8032

Prednosti: Jako pogodan za rad na profiliranim dijelovima



Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8	19	64	6	6	1	296193
9,6	19	65	6	6	1	297074
12,7	32	77	6	6	1	296194

Karbidna glodala

HF 100 J



Svojstva: Glodalo sa konusnim završetkom - Kut od 60° - Oznaka sukladna sa DIN 8032: KSJ

Prednosti: Pogodan za skošenja i rubove




Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 K



Svojstva: Glodalo sa konusnim završetkom - Kut od 90° - Oznaka sukladna sa DIN 8032: KSK

Prednosti: Za bušenje bušotina - Za skošenja i rubove



Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Karbidna glodala

HF 100 L



Svojstva: Konusno glodalo sa završetkom radijusa loptastog oblika - Oznaka sukladna sa DIN 8032: KEL


Prednosti: Za teško pristupačna područja



Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
3	14	38	3	6	5	296199
9,6	30	76	6	3	1	300055
12,7	32	77	6	3	1	297470
6	18	50	6	6	1	296200
8	25,4	70	6	6	1	296205
9,6	30	76	6	6	1	296201
12,7	32	77	6	6	1	296192
9,6	30	76	6	10	1	334172
12,7	32	77	6	10	1	334173
12,7	32	77	6	11	1	334174

Karbidna glodala

HF 100 M



Svojstva: Šiljasto konusno glodalo - Oznaka sukladna sa DIN 8032: SKM

Prednosti: Za bušenje razvrtavanje - Za konusne rupe i utore - Idealan za modeliranje dijelova



Promjer u mm	Visina u mm	Ukupna dužina u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
3	11	38	3	6	5	296114
6	20	50	6	6	1	296136
8	18	64	6	6	1	300052
9,6	16	64	6	6	1	296144
12,7	22	71	6	6	1	296148

Karbidna glodala

HF 100 N



Svojstva: Kutno glodalo bez završetka - Oznaka sukladna sa DIN 8032: WKN

Prednosti: Pogodan za teško pristupačna područja, unutamje rubove ili konusne profile




Sve dimenzije i minimalne količine narudžbe raspoložive na zahtjev

Karbidna glodala

Karbidna glodala

HF 100 set



Svojstva: Set od 40 kom. karbidnih glodala, sa 6 oštrica, u Klingspor-Prezentacijskoj kutiji sa sistemom zaključavanja

Sadržaj: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Prednosti: Svi top proizvodi na prvi pogled

Dimenzija u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
335 x 225 x 380	6	6	1	300627

Karbidna glodala

HF 100 set



Svojstva: Set od 5 kom. karbidnih glodala, sa 6 oštrica, u Klingspor kutiji s navojnim sistemom zatvaranja


Sadržaj: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)

Prednosti: Prezentacija top proizvoda - Praktično i sigurno čuvanje karbidnih glodala

Dimenzija u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
70 x 70 x 100	6	6	1	336927

Karbidna glodala

HF 100 Čelik



Svojstva: Set od 5 kom. karbidnih glodala, sa 10 oštrica, u Klingspor kutiji s navojnim sistemom zatvaranja

Sadržaj: HF 100 A 9,6 x 19 x 6 (334120), HF 100 C 9,6 x 19 x 6 (334137), HF 100 D 9,6 x 8 x 6 (334146), HF 100 F 9,6 x 19 x 6 (334155), HF 100 L 9,6 x 30 x 6 (334172)

Prednosti: Prezentacija ozubljenja visoke kvalitete Čelik (10 Oštrica), praktično i sigurno čuvanje glodala - Optimirano ozubljenje za obradu čelika i čeličnog lijeva - Znatno veći kapacitet rezanja u odnosu na standardno križasto ozubljenje

Dimenzija u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
70 x 70 x 100	6	10	1	337154

Karbidna glodala

HF 100 Inox



Svojstva: Set od 5 kom. karbidnih glodala, sa 11 oštrica, u Klingspor kutiji s navojnim sistemom zatvaranja

Sadržaj: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Prednosti: Prezentacija proizvoda visokih performansi za obradu Inox-a - Praktično i sigurno čuvanje karbidnih glodala - Optimalno ozubljenje pogodno za obradu austenitnih čelika i plemenitih čelika otpornih na koroziju i kiseline - Znatno veći učinak skidanja materijala u odnosu na standardne dvostruke oštrice

Dimenzija u mm	Promjer osovine u mm	Oštrica	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
70 x 70 x 100	6	11	1	334221

Čelične četke

				Upotreba u odnosu na materijale										
Strojevi	Vrsta žičane četke	Izvedba žica	Materijal četke	Građevinski čelik	Ugljični čelik	Legirani čelici	Lijev	Nehrđajući čelik	Aluminij	Bakar	Mesing	Drvo	Tip	Strana
	Okrugla četka	zakrivljene	Čelična žica	●	●	●	●						BR 600 Z	293
			INOX žica					●	●	●	●		BRP 600 Z	293
	Cjevasta četka	zakrivljene	Čelična žica	●	●	●	●						BK 600 Z	294
	Stožasta četka	zakrivljene	Čelična žica	●	●	●	●						BK 600 Z	294
			INOX žica					●	●	●	●		BK 600 W	294
	Lončasta četka	valovite	Čelična žica	●	●	●	●							BT 600 Z
zakrivljene		Čelična žica	●	●	●	●							BT 600 Z	295
			INOX žica					●	●	●	●		BT 600 W	295
	valovite	Čelična žica	●	●	●	●							BT 600 W	295
			INOX žica					●	●	●	●		BT 600 W	295
	Okrugla četka	valovite	Čelična žica	●	●	●	●						BR 600 W	296
			INOX žica					●	●	●	●		BR 600 W	296
	Okrugla četka s drškom Ø 6 mm	zakrivljene	Čelična žica	●	●	●	●						BRS 600 Z	296
			INOX žica					●	●	●	●		BRS 600 Z	296
	Okrugla četka s drškom Ø 6 mm	valovite	Čelična žica	●	●	●	●						BRS 600 W	297
			INOX žica					●	●	●	●		BRS 600 W	297
	Okrugla četka s drškom Ø 6 mm	brusna četka	SiC	●		●		●	●	●	●	●	BRS 600 P	297
	Lončasta četka s drškom Ø 6 mm	valovite	Čelična žica	●	●	●	●						BTS 600 W	298
			INOX žica					●	●	●	●		BTS 600 W	298
	Četka kist s drškom Ø 6 mm	zakrivljene	Čelična žica	●	●	●	●						BPS 600 Z	298
			INOX žica					●	●	●	●		BPS 600 Z	298
	Četka kist s drškom Ø 6 mm	valovite	Čelična žica	●	●	●	●						BPS 600 W	299
			INOX žica					●	●	●	●		BPS 600 W	299
	Ručna četka s drvenom drškom	ravne	Čelična žica	●	●	●	●						BH 600	300
			INOX žica					●	●	●	●			
			Mesingana žica						●	●	●	●		
	Ručna četka s plastičnom ručkom	valovite	Čelična žica	●	●	●	●						BHP 600	300
			INOX žica					●	●	●	●			
			Mesingana žica						●	●	●	●		
	Ručna četka za kutni zavarni šav	ravne	Čelična žica	●	●	●	●						BHK 600	301
			INOX žica					●	●	●	●			
	Četka za svječiće	valovite	INOX žica					●	●	●	●		BHZ 600	301
			Mesingana žica						●	●	●			

● = glavna primjena

Okrugla četka, zakrivljena žica

BR 600 Z



Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Okrugla četka za prethodnu i naknadnu obradu zavarnih šavova - Za agresivno uklanjanje odgorka, hrđe, šljake - za teške radove četkanja i zaglađivanja

Promjer x Širina x Otvor u mm	Držac	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Broj čvorova	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 14 x 22,23		Čelik	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311
115 x 14 x 22,23		Nehrđajući čelik	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342
115 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717
115 x 14	navoj M14	Nehrđajući čelik	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718
125 x 14 x 22,23		Čelik	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312
125 x 14 x 22,23		Nehrđajući čelik	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343
125 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719
178 x 14 x 22,23		Čelik	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313
178 x 14 x 22,23		Nehrđajući čelik	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720
178 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720

Cjevasta četka, savijena žica

BRP 600 Z



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za profesionalnu obradu U/V šavova u izradi cijevi, cjevovoda i spremnika - Zahvaljujući uskoj širini primjene prikladno je i za obradu teško dostupnih područja (npr. korijenskih ili uskih kutnih zavara) - Čišćenje svih zavarnih šavova na spojevima cijevi

Promjer x Širina x Otvor u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Broj čvorova	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 6 x 22,23	Čelik	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314
125 x 6 x 22,23	Čelik	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315
125 x 6 x 22,23	Nehrđajući čelik	0,50	22	36	12500 1/min	1	363992
178 x 6 x 22,23	Čelik	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319

Čelične četke

Stožasta četka s navojem, zakrivljena žica

BK 600 Z



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za obradu teško dostupnih mjesta, unutarnjih kutova i kutnih spojeva - Visoki učinak četke zahvaljujući zakrivljenoj izradi žica - Izuzetno je prikladno za čišćenje velikih površina - Za uklanjanje odgorka, hrđe, laka, šljake, itd.

Promjer x Širina u mm	Držač	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Broj čvorova	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
100 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327
100 x 14	navoj M14	Nehrđajući čelik	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329
115 x 14	navoj M14	Čelik	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328
115 x 14	navoj M14	Nehrđajući čelik	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330

Stožasta četka s navojem, valovita žica

BK 600 W



Primjena:

Čelik	●
-------	---

Prednosti: Idealan alat za čišćenje teško dostupnih područja, teško dostupnih mjesta i prostora - Materijal je prilagođen dizajnu valovite žice - Odličan za čišćenje većih površina - Za uklanjanje hrđe, nečistoća, ostataka boje, itd.

Promjer u mm	Držač	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115	navoj M14	Čelik	0,30	26	12500 1/min	1	364822
125	navoj M14	Čelik	0,30	26	12500 1/min	1	370724

Lončasta četka s navojem, zakrivljena žica

BT 600 Z



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Za agresivne radove čišćenja velikih, ravnih površina - Za pripremanje metalnih površina prije lakiranja - Stabilna, zakrivljena izvedba žice olakšava čišćenje i uklanjanje šljake, hrđe, odgora i ostataka betona

Promjer u mm	Držač	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Broj čvorova	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
65	navoj M14	Čelik	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334
65	navoj M14	Čelik	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335
65	navoj M14	Nehrđajući čelik	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340
80	navoj M14	Čelik	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337
100	navoj M14	Čelik	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338

Lončasta četka, valovita žica

BT 600 W



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●


Prednosti: Idealan alat za čišćenje i uređivanje profiliranih i neravnih površina, npr. naboranog lima - Za srednje zahtjevne radove čišćenja, zaglađivanje i uklanjanje boje, prljavština i ostataka boje - Radovi koji dobro čuvaju materijal - Za radove na vrlo tankim limovima npr. u radionicama za motorna vozila i tvrtkama za restauriranje

Promjer u mm	Držač	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
65	navoj M14	Čelik	0,30	21	12500 1/min	1	358372
65	navoj M14	Nehrđajući čelik	0,30	21	12500 1/min	1	358377
80	navoj M14	Čelik	0,30	24	8500 1/min	1	358373
80	navoj M14	Nehrđajući čelik	0,30	24	8500 1/min	1	358326
100	navoj M14	Čelik	0,30	27	8500 1/min	1	358375

Čelične četke

Okrugla četka, valovita žica

BR 600 W



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Prikladno za lake i srednje zahtjevne radove čišćenja i uklanjanja hrapavosti s reznih bridova, cijevi ili malenih dijelova - Primjena na stacionarnim strojevima - Visoka gustoća četke omogućuje dugi vijek trajanja

Uključuje adapter za promjere osovine 12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm

Promjer x Širina x Otvor u mm	Držač	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
115 x 15	navoj M14	Čelik	0,30	24	15000 1/min	1	370722
125 x 15	navoj M14	Čelik	0,30	29	15000 1/min	1	370723
150 x 25 x 32		Čelik	0,30	30	6000 1/min	1	363997
150 x 25 x 32		Nehrđajući čelik	0,30	30	6000 1/min	1	364000
178 x 25 x 32		Čelik	0,30	42	6000 1/min	1	363998
178 x 25 x 32		Nehrđajući čelik	0,30	42	6000 1/min	1	364001
200 x 25 x 32		Čelik	0,30	45	4500 1/min	1	363999
200 x 25 x 32		Nehrđajući čelik	0,30	45	4500 1/min	1	364002

Okrugla četka s drškom, zakrivljena žica

BRS 600 Z



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Zakrivljena izvedba žica za grube radove čišćenja i dugi vijek trajanja - Za učinkovitu obradu teško dostupnih područja, kao što su žljebovi, utori, udubljenja - Zaglađivanje reznih rubova, uklanjanje odgorka, boje, šljake

Promjer x Širina x Osovina u mm	Ukupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Broj čvorova	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
75 x 12 x 6	37	Čelik	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320
75 x 12 x 6	37	Nehrđajući čelik	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321

Okrugla četka s drškom, valovita žica

BRS 600 W



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●



Prednosti: Naborana izvedba žice za čišćenje i uređivanje malih do srednje velikih površina bez oštećivanja materijala - Izvanredno prikladno za dijelove s otežanim pristupom kao što su žljebovi, obrubi - Dobar učinak četke i kod profiliranih obradaka

Promjer x Širina x Osovina u mm	Ukupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
30 x 9 x 6	40	Čelik	0,20	6	20000 1/min	20	358346
30 x 9 x 6	40	Nehrđajući čelik	0,20	6	20000 1/min	20	358357
40 x 9 x 6	40	Čelik	0,20	11	18000 1/min	20	358348
40 x 9 x 6	40	Nehrđajući čelik	0,20	11	18000 1/min	20	358358
50 x 9 x 6	40	Čelik	0,30	13	15000 1/min	10	358354
50 x 9 x 6	40	Nehrđajući čelik	0,30	13	15000 1/min	10	358359
60 x 14 x 6	44	Čelik	0,30	18	15000 1/min	10	358355
60 x 14 x 6	44	Nehrđajući čelik	0,30	18	15000 1/min	10	358360
70 x 16 x 6	48	Čelik	0,30	20	15000 1/min	10	358356
70 x 16 x 6	48	Nehrđajući čelik	0,30	20	15000 1/min	10	358362

Okrugla četka s drškom, poliamidne četke

BRS 600 P



Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Drvo	●



Prednosti: Brusna četka od poliamida sa silicijevim zrnom idealna je za radove s laganim pritiskanjem - Idealna za strukturiranje i uklanjanje laka s drvenih elemenata - Uklanjanje oksidnih slojeva na neželjeznim metalima ili tamnih mrlja boje na elementima od plemenitog čelika, npr. šipkama za popunjavanje na ogradi od nehrđajućeg čelika

Promjer x Širina x Osovina u mm	Ukupna dužina u mm	Materijal žice	Duljina žice u mm	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC gran. 120	10	6000 1/min	10	358364
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC gran. 320	10	6000 1/min	10	358366
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC gran. 120	14	4500 1/min	10	358367
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC gran. 320	14	4500 1/min	10	358369

Čelične četke

Okrugla četka s drškom, valovita žica

BTS 600 W



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Idealan alat za čišćenje malih i srednje velikih površina - Valovita žica idealna je za finu obradu ili pripremnu obradu površine od čelika ili nehrđajućeg čelika - Uklanja boju, hrđu, tvrdokorne mrlje

Promjer x Osovina u mm	Ukupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 6	70	Čelik	0,30	24	13000 1/min	20	358331
50 x 6	70	Nehrđajući čelik	0,30	24	13000 1/min	20	358332

Četka oblika kista s drškom, zakrivljena žica

BPS 600 Z



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Promjer alata mijenja se ovisno o broju okretaja - Savršeno prikladno za obradu unutarnjih površina cijevi ili provrta - Visoki učinak četkanja zahvaljujući zakrivljenoj izvedbi žice

Promjer x Osovina u mm	Ukupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Broj čvorova	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 6	70	Čelik	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333
19 x 6	70	Nehrđajući čelik	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336
22 x 6	70	Čelik	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339
22 x 6	70	Nehrđajući čelik	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341
30 x 6	72	Čelik	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344
30 x 6	72	Nehrđajući čelik	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345

Četka oblika kista s drškom, valovita žica

BPS 600 W



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●



Prednosti: Za finu obradu i uklanjanje manjih neravnina u cijevima ili provrtima - Vrlo prikladno za obradu i čišćenje kalupa i dijelova od tlačnog lijeva - Vrlo mekan i prilagodljiv alat

Promjer x Osovina u mm	Ukupna dužina u mm	Materijal žice	Debljina žice u mm	Duljina žice u mm	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
12 x 6	70	Čelik	0,30	25	20000 1/min	30	358350
12 x 6	70	Nehrđajući čelik	0,30	25	20000 1/min	30	358351
25 x 6	75	Čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358347
25 x 6	75	Nehrđajući čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358352
30 x 6	75	Čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358349
30 x 6	75	Nehrđajući čelik	0,30	25	18000 1/min	10	358353

Čelične četke

Ručna četka s drvenom drškom

BH 600



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Ručna četka s drvenom drškom za ručno uklanjanje hrđe, prljavštine i boje

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Duljina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Broj redova	Debljina žice u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
290	125	25	Čelik	glatko	2	0,35	12	358361
290	125	25	Čelik	glatko	3	0,35	12	358376
290	125	25	Čelik	glatko	4	0,35	12	358365
290	125	25	Čelik	glatko	5	0,35	12	358363
290	125	25	Nehrđajući čelik	glatko	3	0,30	12	358368
290	125	25	Nehrđajući čelik	glatko	4	0,30	12	358370
290	125	25	Mesing	naborano	3	0,35	12	358371
290	125	25	Mesing	naborano	4	0,35	12	358374

Ručna četka s plastičnom ručkom

BHP 600



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Udobno rukovanje zahvaljujući ergonomski oblikovanoj plastičnoj ručki - Valovita izvedba žice za pažljivo čišćenje čelika, nehrđajućeg čelika i neželjeznih metala

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Duljina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Debljina žice u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
265	140	25	Čelik	naborano	0,30	24	358323
265	140	25	Nehrđajući čelik	naborano	0,30	24	358324
265	140	25	Mesing	naborano	0,30	24	358325

Četka za kutne zavare

BHK 600



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Klinasti materijal žica idealan za čišćenje i uređivanje kutnih i klinastih zavara - Vrlo prikladno za obradu teško dostupnih mjesta, npr. kutova

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Duljina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Broj redova	Debljina žice u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
290	125	25	Čelik	glatko	3	0,35	12	358378
290	125	25	Nehrđajući čelik	glatko	3	0,30	12	358379

Četka za svjećice

BHZ 600



Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Mekana žica od mesinga ili nehrđajućeg čelika prikladna za sve fine radove četkanja - Idealna za pažljivo čišćenje kontaktnih površina, npr. svjećica ili elektroda

Dužina u mm	Efektivna dužina u mm	Duljina žice u mm	Materijal žice	Struktura	Broj redova	Debljina žice u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
145	45	17	Mesing	naborano	3	0,17	25	358322
145	45	17	Nehrđajući čelik	naborano	3	0,17	25	358463

Listovi ubodne pile

			Drvo													Metal					Plastika i ostalo									
Tip			Meko drvo	Tvrdo drvo	HPL ploče*	Gradevno drvo	Obložene ploče	Kuhinjske ploče	Pločasti materijal	Multipleks	Stolarske ploče	MDF	Iverica	Trespa® ploče	Drvo s čavlima	Laminat	Limovi	Čelik	Nehrđajući čelik	Čelični limovi	Obojeni metal	Aluminij	Slojevit materijal	Plastika	Plastika ojačana vlaknima	GFK	Epoksid	PC ploče	Stranica	
JS 302 WQ	EXTRA	Drvo	●			●		●	●	●	●	●	●																	304
JS 352 WQ	EXTRA	Drvo	●			●		●	●	●	●	●	●																	304
JS 601 WF	SUPRA	Drvo	●			●			●	●	●	●	●																	305
JS 601 WQ	SUPRA	Drvo	●			●			●	●	●	●	●																	305
JS 941 WF	SPECIAL	Drvo	●			●			●	●	●	●	●																	306
JS 931 WF	SPECIAL	Drvo	●			●			●	●	●	●	●																	306
JS 901 WQ	SPECIAL	Drvo		●	●				●		●		●	●																307
JS 661 WF	SUPRA	Drvo	●			●	●	●	●	●	●																			307
JS 971 WF	SPECIAL	Drvo	●			●	●	●	●	●	●																			308
JS 951 WF	SPECIAL	Drvo	●			●	●		●							●														308
JS 901 WF	SPECIAL	Drvo	●			●			●	●	●	●																		309
JS 981 WA	SPECIAL	Drvo	●			●		●		●	●	●	●																	310
JS 941 LF	SPECIAL	Laminat					●									●								●			●			309
JS 601 LF	SUPRA	Laminat					●									●								●			●			310
JS 994 MT	SPECIAL	Metal															●	●	●	●										311
JS 904 MF	SPECIAL	Metal													●		●	●	●	●	●	●								311
JS 994 MF	SPECIAL	Metal															●	●	●	●										312
JS 993 MF	SPECIAL	Metal															●	●	●	●	●	●								312
JS 904 MT	SPECIAL	Metal																●				●	●		●					313
JS 993 MT	SPECIAL	Metal																●	●		●	●			●					313
JS 993 AX	SPECIAL	Sva rezanja		●											●			●	●		●	●			●	●	●			314

● = glavna primjena * visokotlačni laminati

Listovi sabljaste pile

			Drvo											Metal				Plastika i ostalo						
Tip			Meko drvo	Tvrdo drvo	Zeleno drvo	Drvo za grijev	Građevno drvo	Pločasti materijal	Multipleks	Stolarske ploče	Iverica	Drvo s čavlima	Paleta	Limovi	Čelik	Nehrđajući čelik	Obojeni metal	Aluminij	Plastika	Plastika ojačana vlaknima	Epoksid	Gazirani beton	Zidovi/cigla	Stranica
RS 652 WF	/// SUPRA	Drvo	●				●	●	●	●	●													315
RS 603 WF	/// SUPRA	Drvo	●				●	●			●								●					315
RS 603 WR	/// SUPRA	Drvo	●		●	●	●																	316
RS 902 WF	/// SPECIAL	Drvo	●						●	●	●								●					316
RS 902 WQ	/// SPECIAL	Drvo	●		●	●	●																	317
RS 903 MF	/// SPECIAL	Metal													●	●	●	●	●					318
RS 903 MQ	/// SPECIAL	Metal													●	●	●							319
RS 993 MA	/// SPECIAL	Metal													●	●	●							319
RS 983 MS	/// SPECIAL	Metal													●	●								321
RS 993 PQ	/// SPECIAL	Paleta										●	●		●	●	●	●		●	●			320
RS 915 CX	/// SPECIAL	Mineralni ma- terijali																				●	●	322
RS 953 AQ	/// SPECIAL	Sva rezanja									●	●								●	●			317
RS 903 AF	/// SPECIAL	Sva rezanja										●					●	●						318
RS 993 AQ	/// SPECIAL	Sva rezanja										●	●		●	●	●	●		●	●			320
RS 983 AS	/// SPECIAL	Sva rezanja	●	●																●	●			321

● = glavna primjena

Listovi ubodne pile

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 302 WQ EXTRA



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Križno brušeno, razmaknuto
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Blok ploča	●
Kuhinjske radne ploče	●	Multiplex paneli	●
Šperploča	●	MDF ploče	●

Prednosti: Vrlo brzi, grubi rezovi u gotovo svim drvenim materijalima - Najprodavaniji proizvod s vrlo dobrim omjerom cijene i učinka

NOVO



Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 352 WQ EXTRA



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Križno brušeno, razmaknuto
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Meko drvo	●	Blok ploča	●
Građevinsko drvo	●	Iverica	●
Kuhinjske radne ploče	●	Multiplex paneli	●
Šperploča	●		

Prednosti: Vrlo brzi, grubi zakrivljeni rezovi u gotovo svim drvenim materijalima - Najprodavaniji proizvod s vrlo dobrim omjerom cijene i učinka

NOVO



Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 601 WF SUPRA



Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Građevinsko drvo	●
Meko drvo	●
Šperploča	●
Blok ploča	●

NOVO




Iverica	●
Multiplex paneli	●
MDF ploče	●

Prednosti: Vrlo čisti, ravni rezovi u drvu i materijalima na bazi drva

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 601 WQ SUPRA



Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Šperploča	●
Blok ploča	●

NOVO



Iverica	●
Multiplex paneli	●
MDF ploče	●

Prednosti: Vrlo čisti, ravni i brzi rezovi u drvu i materijalima na bazi drva

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581

Listovi ubodne pile

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 941 WF SPECIAL



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Multiplex paneli	●
Šperploča	●	MDF ploče	●
Blok ploča	●		

NOVO !

Prednosti: List pile sa stražnjim zubima za čiste zakrivljene rezove u drvu i svim vrstama drvnih materijala - Fini, vrlo čisti rezni rubovi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 931 WF SPECIAL



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Meko drvo	●	Blok ploča	●
Građevinsko drvo	●		
Iverica	●		
Šperploča	●		

NOVO !


Prednosti: Vrhunski proizvod s dvostranim zubima za ekstremne zakrivljene rezove u drvu i materijalima na bazi drva - Fini i čisti rezni rubovi - Prikladno za tanke i debele materijale

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541

Bl metal List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 901 WQ SPECIAL

Klingspor JS 901 WQ Wood



NOVO !

Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Bl metal

Primjena:

Tvrdo drvo	●
HPL ploče	●
Šperploča	●
Blok ploča	●

Iverica	●
---------	---


Prednosti: Vrlo brzi, ravni i čisti rezovi u tvrdim materijalima kao što je tvrdo drvo, laminat i HPL ploče - Posebno dug vijek trajanja zahvaljujući bimetalnoj strukturi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 661 WF SUPRA

Klingspor JS 661 WF Wood



NOVO !

Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij

Primjena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Obložene ploče	●
Kuhinjske radne ploče	●

Šperploča	●
Multiplex paneli	●

Prednosti: Vrlo čisti, ravni rezovi u drvu i materijalima na bazi drva - Čisti rubovi reza na vidljivoj strani zahvaljujući čeonim nazubljenjima - Posebno pogodna za obložene ploče i kuhinjske radne ploče

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546

Listovi ubodne pile

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 971 WF SPECIAL



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Kuhinjske radne ploče	●
Obložene ploče	●
Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●

NOVO !

Prednosti: Čisti rez bez iverja s obje strane zahvaljujući vrhovima zubaca koji su radialno poravnati prema sredini lista pile - Iznimno duga oštrica, stoga posebno pogodna za kuhinjske radne ploče

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533


CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 951 WF SPECIAL



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Obložene ploče	●
Laminat	●



NOVO !

Prednosti: Fini i čisti zaobljeni rezovi u mekom drvu i obloženim pločama zahvaljujući nazubljenjima - Također idealno za rezanje laminata

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 901 WF SPECIAL



NOVO !

Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij

Primjena:


Meko drvo	●	Multiplex paneli	●
Građevinsko drvo	●	MDF ploče	●
Šperploča	●		
Blok ploča	●		

Prednosti: Vrlo čisti, ravni i brzi rezovi u drvu i materijalima na bazi drva - Posebno čisti rezovi zahvaljujući posebnoj geometriji zuba brušenih s tri strane - Također prikladna za debele materijale do 65 mm

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 941 LF SPECIAL



NOVO !

Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij

Primjena:

Laminat	●
Obložene ploče	●
Plastika	●

Prednosti: Vrhunski proizvod sa stražnjim nazubljenjima za zakrivljene rezove u laminatu, vinilnom parketu, plastici i pločama obloženim plastikom - Fino nazubljeni zupci za čiste rezne rubove bez trganja sa svih strana

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543

Listovi ubodne pile

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 601 LF SUPRA

 Klingmann JS 601 LF Laminat Multi-Resonance 88



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Laminat	●
Plastika	●
Obložene ploče	●

NOVO 

Prednosti: Vrlo čisti, ravni rezovi bez krhotina s obje strane u plastici i materijalima presvučenim plastikom - Najprodavaniji proizvod za laminat i vinil parket

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550

CV List za ubodnu pilu s križnim brušenjem, set

JS 981 WA SPECIAL

 Klingmann JS 981 WA Wood Multi-Resonance 88



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij



Primjena:

Meko drvo	●	Iverica	●
Građevinsko drvo	●	Multiplex paneli	●
Kuhinjske radne ploče	●	MDF ploče	●
Blok ploča	●		


NOVO 

Prednosti: Vrlo čisti, ravni i brzi rezovi u drvu i materijalima na bazi drva - Posebno čisti rezovi zahvaljujući posebnoj geometriji zubaca brušenih s tri strane - Izrazito čvrsta oštrica za precizne kutne rezove

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545

Bl metal List za ubodnu pilu, izglodan, set

JS 994 MT SPECIAL



NOVO !



Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Izglodano, valovito
Materijal	Bl metal

Primjena:

Limovi	●
Metal	●
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Posebna oštrica s promjenjivim ozubljenjem za čelične i nehrđajuće čelične limove - Finije ozubljenje (od JS 994 MF) za tanje debljine materijala - Ravno rezanje - Dugi vijek trajanja zahvaljujući bimetalnoj strukturi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498

Bl metal List za ubodnu pilu, izglodan, set

JS 904 MF SPECIAL



NOVO !



Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Izglodano, valovito
Materijal	Bl metal

Primjena:

Limovi	●	Obojeni metali	●
Metal	●	Aluminijum	●
Čelik	●	Drvo s čavlima	●
Nehrđajući čelik	●		


Prednosti: Najprodavaniji proizvod za obradu metala - Ravno rezanje limova i metala svih vrsta, uključujući nehrđajući čelik - Dugi vijek trajanja zahvaljujući bimetalnoj strukturi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417

Listovi ubodne pile

Bl metal List za ubodnu pilu, izglodan, set

JS 994 MF SPECIAL



NOVO



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Izglodano, valovito
Materijal	Bl metal

Primjena:

Limovi	●
Metal	●
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Posebna oštrica s promjenjivim ozubljenjem za čelične i nehrđajuće čelične limove - Ravni rez - Dugi vijek trajanja zahvaljujući bimetalnoj strukturi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323

Bl metal List za ubodnu pilu, izglodan, set

JS 993 MF SPECIAL



NOVO



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Izglodano, razmaknuto
Materijal	Bl metal

Primjena:

Limovi	●	Obojeni metali	●
Metal	●	Aluminijum	●
Čelik	●		
Nehrđajući čelik	●		

Prednosti: Posebna oštrica s progresivnim ozubljenjem za profile i ploče od nehrđajućeg čelika, standardnog čelika i drugih metala - Za tanke i debele materijale (do 10 mm debljine) - Vrlo brzo i ravno rezanje - Dugi vijek trajanja zahvaljujući bimetalnoj strukturi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530

Bl metal List za ubodnu pilu, izglođan, set

JS 904 MT SPECIAL



NOVO



Klingpor JS 904 MT Metal



Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Izglođano, valovito
Materijal	Bl metal

Primjena:


Metal	●
Sendvič paneli	●
Aluminijum	●
Plastika ojačana vlaknima	●

Prednosti: Posebno dugačka oštrica za cijevi i veće presjeke profila od metala - Posebno pogodna za profile tankih stijenki zahvaljujući finom nazubljenju - Ravni rez

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532

Bl metal List za ubodnu pilu, izglođan, set

JS 993 MT SPECIAL



NOVO



Klingpor JS 993 MT Metal



Svojstva

Držać	T-držak
Oblik	Izglođano, razmaknuto
Materijal	Bl metal

Primjena:

Aluminijum	●	Obojeni metali	●
Plastika ojačana vlaknima	●		
Čelik	●		
Nehrđajući čelik	●		

Prednosti: Univerzalno primjenjiva oštrica s Vario zubima za obradu metala i plastike - za rezanje cijevi, profila, limova niske do srednje debljine materijala - Također idealna za plastiku i sendvič materijale - Ravni, brzi rezovi - Izuzetno duga oštrica za veće poprečne presjeke obratka - Dugi vijek trajanja zahvaljujući bimetalnoj strukturi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505

Listovi ubodne pile

BI metal List za ubodnu pilu, izglodan, set

JS 993 AX SPECIAL



NOVO



80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000



Svojstva

Držač	T-držak
Oblik	Izglodano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:


Tvrdo drvo	●	Metal	●
Plastika ojačana vlaknima	●	Nehrđajući čelik	●
Epoksidna smola	●	Obojeni metali	●
Čelik	●	Drvo s čavlima	●

Prednosti: Univerzalno primjenjiv list pile s Vario zubima u bimetalnoj strukturi, pogodan za rezanje svih materijala, uključujući drvo s čavlima - Posebno debeo, stabilan i dugačak list za velike poprečne presjeke obratka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527

CV List za sabljastu pilu s križnim brušenjem, set

RS 652 WF SUPRA



NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Križno brušeno, razmaknuto
Materijal	Krom vanadij

Primjena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Šperploča	●
Multiplex paneli	●


Blok ploča	●
Iverica	●

Prednosti: Univerzalno primjenjiv list pile za drvene grede i konstrukcijsko drvo do 100 mm debljine - Fini rezni rubovi - Također za zakrivljene rezove u materijalima na bazi drva i kuhinjskim radnim pločama - Dobar omjer cijene i učinka

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493

CV List za sabljastu pilu, izglođan, set

RS 603 WF SUPRA



NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglođano, razmaknuto
Materijal	Krom vanadij

Primjena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Šperploča	●
Iverica	●


Prednosti: Univerzalno primjenjivi list pile za drvene grede i konstrukcijsko drvo s većim presjekom materijala - Fini rezni rubovi - Također za zakrivljene rezove u materijalima na bazi drva i kuhinjskim radnim pločama - Također pogodan za rezanje plastičnih cijevi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476

Listovi sabljaste pile

CV List za sabljastu pilu, izglođan, set

RS 603 WR SUPRA

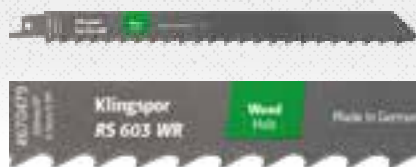

NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglođano, razmaknuto
Materijal	Krom vanadij

Primjena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Zeleno drvo	●
Drva za ogrjev	●

Prednosti: CV list pile s grubim zubima - Za brze, grube rezove u drvu, drvenim materijalima i kuhinjskim radnim pločama - Prikladan za zeleno i ogrjevno drvo

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472

CV List za sabljastu pilu s križnim brušenjem, set

RS 902 WF SPECIAL



NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Križno brušeno, konusno
Materijal	Krom vanadij

Primjena:

Šperploča	●
Multiplex paneli	●
Blok ploča	●
Iverica	●

Prednosti: CV list pile s posebnim zubima s trostranim dijamantnim brušenjem - Čisti rezovi u drvu, drvenim materijalima i kuhinjskim radnim pločama - Također vrlo pogodan za rezanje plastičnih cijevi

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469

CV List za sabljastu pilu s križnim brušenjem, set

RS 902 WQ SPECIAL



NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Križno brušeno, razmaknuto
Materijal	Krom vanadij

Primjena:

Meko drvo	●
Građevinsko drvo	●
Zeleno drvo	●
Drva za ogrjev	●

Prednosti: Dugi list pile s posebnim, grubim zubima - Posebno pogodan za meko drvo, zeleno drvo i drvo za ogrjev - Vrlo brzo rezanje - Bez zaglavljivanja u debljim granama i komadima drva

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 240 x 1,2	210	4-5	15 - 190	5	670475

BI metal List za sabljastu pilu, izgledano, set

RS 953 AQ SPECIAL



NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izgledano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:

Drvo s čavlima	●
Iverica	●
Plastika ojačana vlaknima	●
Epoksidna smola	●

Prednosti: Univerzalno primjenjiva bimetalna oštrica za drvo, drvo s metalom (čavli, vijci, okovi) i plastiku - Idealna za radove rušenja, renoviranje starih zgrada - Brzi rezovi - Prikladno i za grube rezne krivulje

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421

Listovi sabljaste pile

BI metal List za sabljastu pilu, izglodan, set

RS 903 AF SPECIAL



NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglodano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:

Drvo s čavlima	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Bimetalna oštrica s finijim zubima za drvo s čavlima i za limove, cijevi i profile od raznih metala - Za otvorene profile i čelične cijevi srednje debljine

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362

BI metal List za sabljastu pilu, izglodan, set

RS 903 MF SPECIAL



NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglodano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Obojeni metali	●
Aluminijum	●

Prednosti: Bimetalna oštrica za rezanje čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija i obojenih metala - Zbog finog nazubljenja posebno je pogodna za limove, profile i cijevi tankih stijenki - Najprodavaniji proizvod za sektor grijanja i sanitarija

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434

BI metal List za sabljastu pilu, izglođan, set

RS 903 MQ SPECIAL



NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglođano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:

Limovi	●
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Bimetalna oštrica za rezanje svih vrsta metala, uključujući nehrđajući čelik - Posebno pogodna za srednje do debele limove i profile - Vrhunski proizvod za sektor grijanja i sanitarija

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429

BI metal List za sabljastu pilu, izglođan, set

RS 993 MA SPECIAL



NOVO



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglođano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:

Limovi	●
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●

Prednosti: Bimetalna oštrica s promjenjivim ozubljenjem za sve vrste metala, uključujući nehrđajući čelik - Posebno prikladna za srednje i deblje limove i profile - Široka oštrica za precizne, ravne rezove - Posebno prikladna za upotrebu u sektorima grijanja i vodovoda

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338

Listovi sabljaste pile

BI metal List za sabljastu pilu, izglodan, set

RS 993 AQ SPECIAL



NOVO !



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglodano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:


Plastika ojačana vlaknima	●	Obojeni metali	●
Epoksidna smola	●	Drvo s čavlima	●
Čelik	●		
Nehrđajući čelik	●		

Prednosti: Bimetalni list pile s promjenjivim nazubljenjem - Univerzalno primjenjiv za metal, obojene metale, drvo i plastiku - Brzi rezovi - Vrlo pogodan za drvo s čavlima


Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352

BI metal List za sabljastu pilu, izglodan, set

RS 993 PQ SPECIAL



NOVO !

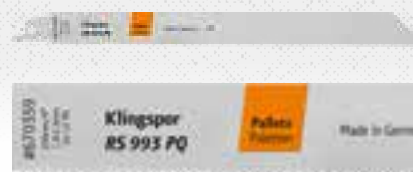

Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglodano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:

Plastika ojačana vlaknima	●	Obojeni metali	●
Epoksidna smola	●	Aluminijum	●
Čelik	●	Drvo s čavlima	●
Nehrđajući čelik	●		

Prednosti: Bimetalni list pile s promjenjivim zubima - Univerzalno primjenjiv za metal, obojene metale, drvo i plastiku - Brzo rezanje - Najprodavaniji proizvod za palete (drvo s čavlima)

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359

BI metal List za sabljastu pilu, izglođan, set

RS 983 MS SPECIAL



NOVO !



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglođano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:

Limovi	●
Čelik	●

Prednosti: Posebna oštrica u bimetalnom dizajnu i varijabilnim nazubljenjima za nehrđajući čelik, standardni čelik i druge metale - Posebno pogodna za cijevi, profile i limove s velikim poprečnim presjekom materijala (npr. čelične grede) - Ravni i precizni rezovi zahvaljujući povećanoj čvrstoći lista pile

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345

BI metal List za sabljastu pilu, izglođan, set

RS 983 AS SPECIAL



NOVO !



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Izglođano, razmaknuto
Materijal	BI metal

Primjena:

Tvrdo drvo	●
Meko drvo	●
Plastika ojačana vlaknima	●
Epoksidna smola	●

Prednosti: Bimetalna oštrica pogodna za rušenje i obnovu starih zgrada - Rezanje bez napora u drvu, drvu s čavlima, drvenim materijalima i plastici svih vrsta - Ravni i precizni rezovi zahvaljujući povećanoj čvrstoći lista pile

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324

Listovi sabljaste pile

List sabljaste pile s karbidnim vrhom

RS 915 CX SPECIAL



NOVO !



Svojstva

Držač	Univerzalna osovina 1/2"
Oblik	Poseban oblik
Materijal	Tvrđi metal

Primjena:

Gazirani beton	●
Zidarska cigla	●

Prednosti: Posebna oštrica pile sa zubima od tvrdog metala, posebno za abrazivne materijale - Dugi vijek trajanja i agresivno rezanje u porobetonu i zidu

Širina x Dužina x Debljina u mm	Efektivna dužina u mm	Zubaca po inču	Za debljinu materijala u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319



A large grid of small squares, intended for taking notes or calculations.

Maloprodajni asortiman

Stroj	Primjena/materijal	Tip proizvoda	Stranica
		FP 77 K T-ACT	328
		PS 77 CK T-ACT	328
		PS 21 FK	329
		PS 18 EK	330
		AN 400	332
		PS 33 B/C K	333
		PS 22 K	335
	Ručni blok, samopričvršćavajući za diskove dim. 125/150 mm	HBD 125/150	337
	Zaštitna podloga s čičak trakom za diskove	PP 555	337
		PS 21 FK	329
		AN 400	339
		PS 33 B/C K	340
		PS 22 K	342
		AN 400	339
		PS 33 B/C K	340
		PS 22 K	342



Nehrđajući
čelik



Metal



Drvo



Boja



Lopatica



Plastika



Čelik



Neželjezni
metali



Tvrdo drvo



Lak



Staklo



Aluminij



Kamen



Beton




Titanijum



Ugljični čelik



Visokolegirani
čelici

Stroj	Primjena/materijal	Tip proizvoda	Stranica
	   	AN 400	343
	  	PS 33 B/C K	344
	 	PS 22 K	345
	   	AN 400	333
	  	PS 33 B/C K	346
	 	PS 22 K	347
	  	PS 19 E/F K	331
	  	PS 33 B/C K	333
	   	AN 400	332
	  	LS 309 XH	348
	   	CS 310 XF	349
	 	KM 613	350
	  	CS 561	350



Ekscentrična oscilatorna brusilica



Jednoručna vibracijska brusilica



Žirafa



Ravna brusilica



Ručno brušenje



Kutna brusilica



Pegla brusilica



Mala tračna brusilica



Bušilica



Ručna brusna spužvica



Oscilatorna brusilica



Delta brusilica



Ručna tračna brusilica




Fleksibilna brusilica s osovinom



Stolna brusilica

Maloprodajni asortiman

Stroj	Primjena/materijal	Tip proizvoda	Stranica
	 	KL 375 J	351
	 	PL 31 B	352
	  	PS 33 B/C	352
	  	PS 30 D	353
	 	KL 371 X	354
	 	PL 31 B	354
	 	PS 33 B/C	355
	   	PS 11 A	356
		PS 11 C	356
	  	NPA 400	357
	 	SK 500	357
		SK 700 A	358
		SW 501	358



Nehrdajući
čelik



Metal



Drvo



Boja



Lopatica



Plastika



Čelik



Neželjezni
metali



Tvrdo drvo



Lak



Staklo



Aluminij



Kamen



Beton



Titanijum



Ugljični čelik



Visokolegirani
čelici

Stroj	Debljina u mm	Primjena/materijal	Tip proizvoda	Stranica
	0,8	  	A 980 TZ Special	359
	1,0	 	A 60 Extra	359
		 	A 660 R Supra	360
		 	A 60 TZ Special	361
		 	A 960 TZ Special	361
		    	K 960 TX Special	362
		    	Z 960 TX Special	362
	1,2	  	EDGE	363
	1,6	 	A 346 Extra	363
			A 646 R Supra	364
		 	A 46 TZ Special	364
		 	A 946 TZ Special	365



Ekscentrična oscilatorna brusilica



Jednoručna vibracijska brusilica



Žirafa



Ravna brusilica



Ručno brušenje



Kutna brusilica



Pegla brusilica



Mala tračna brusilica



Bušilica



Ručna brusna spužvica



Oscilatorna brusilica



Delta brusilica



Ručna tračna brusilica



Fleksibilna brusilica s osovinom



Stolna brusilica

Maloprodajni asortiman

Brusni film, samopričvršćavajući, voodootporan

FP 77 K T-ACT

Maloprodajna pakiranja-Set



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	Film

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Temeljni premaz	●	Plastika	●
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Novi disk visokih performansi s optimiziranim i reduciranim zapunjavanjem - Povećanog vremena upotrebe zbog novog premaza koji sprečava prijanjanje čestica boje i prašine - Za fino brušenje koristi se vrlo fleksibilna i apsolutno ravna film podloga za dobivanje površine najviše kvalitete - **Diskovi:** Asortiman je sastavljen od dva komada granulacije 240, dva komada granulacije 320 i dva komada granulacije 400

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	nekoliko veličina granulacija	⊙ GLS 5	367314
150	nekoliko veličina granulacija	⊙ GLS 74	368446

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Temeljni premaz	●	Plastika	○
Punilo	●		
Obloge od gela	●		

Prednosti: Novi disk visokih performansi s optimiziranim i reduciranim zapunjavanjem - Povećanog vremena upotrebe zbog novog premaza koji sprečava prijanjanje čestica boje i prašine - Za agresivna brušenja pri visokim opterećenjima, koristi se fleksibilan i otporan na trganje C-lateks papir

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	80	⊙ GLS 27	360318
125	100	⊙ GLS 27	360319
125	120	⊙ GLS 27	360321
125	150	⊙ GLS 27	360322
125	180	⊙ GLS 27	360323
150	80	⊙ GLS 47	360349
150	100	⊙ GLS 47	360347
150	120	⊙ GLS 47	360351
150	150	⊙ GLS 47	360350
150	180	⊙ GLS 47	360348

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 77 CK T-ACT

Maloprodajna pakiranja-Set



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Temeljni premaz	●	Plastika	○
Punilo	●		
Obloge od gela	●		



Prednosti: Novi disk visokih performansi s optimiziranim i reduciranim zapunjavanjem - Povećanog vremena upotrebe zbog novog premaza koji sprečava prijanjanje čestica boje i prašine - Za agresivna brušenja pri visokim opterećenjima, koristi se fleksibilan i otporan na trganje C-lateks papir - **Diskovi:** Asortiman je sastavljen od dva komada granulacije 80, dva komada granulacije 120 i dva komada granulacije 180

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	nekoliko veličina granulacija	⊙ GLS 5	367315
150	nekoliko veličina granulacija	⊙ GLS 47	383215
150	nekoliko veličina granulacija	⊙ GLS 74	367316

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 21 FK

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. cirkonijum
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir

Primjena:

Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Metali	●



Prednosti: Agresivni abrazivi zahvaljujući samooštrecim zrnima aluminijum cirkona - Optimalna primjena za grubo brušenje i završno brušenje nehrđajućih čelika - Dugog vremena upotrebe

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	40	○ 0	367263
125	60	○ 0	367262
125	80	○ 0	367261
125	120	○ 0	367260
125	180	○ 0	367259
125	240	○ 0	367257
125	320	○ 0	367255
125	400	○ 0	367254
150	40	○ 0	367098
150	60	○ 0	367097



Maloprodajni asortiman

► PAŽNJA: Nastavak PS 21 FK Maloprodajna pakiranja, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
150	80	○ 0	367095
150	40	☺ GLS 3	367096
150	60	☺ GLS 3	367100
150	80	☺ GLS 3	367099

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 18 EK Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Otvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Plastika	●
Boje/lakovi/kitovi	●



Prednosti: Poseban proizvod za drvo, plastiku, boje/lakove/kitove

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	40	☺ GLS 5	315546
125	60	☺ GLS 5	315547
125	80	☺ GLS 5	315548
125	120	☺ GLS 5	315550
125	180	☺ GLS 5	367253
150	40	☺ GLS 3	315553
150	60	☺ GLS 3	315554
150	80	☺ GLS 3	315555
150	120	☺ GLS 3	315557
150	180	☺ GLS 3	315559

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 EK

Maloprodajna pakiranja



NOVO



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	●

Prednosti: Tvrdi i oštra zrna silicij karbida za tvrde i žilave materijale - Otporan disk visokih performansi sa stabilnom podlogom od E-papira za gruba brušenja

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
225	24	⊗ GLS 55	665096

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 19 FK

Maloprodajna pakiranja



NOVO



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	F-papir + pamuk

Primjena:

Zidarska cigla	●
Žbuka	●
Beton	●
Boje/lakovi/kitovi	●

Plastika	●
Drvo	●

Prednosti: Vrlo robustan disk visokih performansi s kombiniranom podlogom otpornom na trganje za grubo brušenje - Tvrdi i oštra zrna silicij karbida za tvrde i žilave materijale - Za ekstremne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
225	16	⊗ GLS 55	665097

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporna

AN 400

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska mrežica

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Zidovi od gipsanih ploča	●		

Prednosti: Učinkovito usisavanje prašine na cijeloj površini zahvaljujući otvorenoj mrežastoj strukturi - Neprašnjavo brušenje omogućava dulji vijek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana radna zaštita zahvaljujući manjem stvaranju prašine na radnom mjestu - Neovisnost od postojećih usisnih otvora - Vodootporna

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	80	● Mrežica	360234
125	120	● Mrežica	360235
125	180	● Mrežica	360237
125	240	● Mrežica	360238
125	320	● Mrežica	360251
150	80	● Mrežica	360261
150	120	● Mrežica	360262
150	180	● Mrežica	360263
150	240	● Mrežica	360264
150	320	● Mrežica	360265
225	80	● Mrežica	360278
225	120	● Mrežica	360279
225	180	● Mrežica	360282
225	240	● Mrežica	360280
225	320	● Mrežica	360281

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporna

AN 400

Maloprodajna pakiranja-Set



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska mrežica

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Zidovi od gipsanih ploča	●		

Prednosti: Učinkovito usisavanje prašine na cijeloj površini zahvaljujući otvorenoj mrežastoj strukturi - Neprašljivo brušenje omogućava dulji vijek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana radna zaštita zahvaljujući manjem stvaranju prašine na radnom mjestu - Neovisnost od postojećih usisnih otvora - **Vodootporna** - **Diskovi:** Asortiman je sastavljen od dva komada granulacije 80, dva komada granulacije 120 i dva komada granulacije 180

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	nekoliko veličina granulacija	● Mrežica	367459
125	nekoliko veličina granulacija	● Mrežica	367328
150	nekoliko veličina granulacija	● Mrežica	367327
150	nekoliko veličina granulacija	● Mrežica	383201

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	⓪

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	60	⊗ GLS 27	360312
125	80	⊗ GLS 27	360313
125	120	⊗ GLS 27	360314
125	60	⊗ GLS 5	360250
125	80	⊗ GLS 5	360248
125	120	⊗ GLS 5	360249
150	60	⊗ GLS 1	360266
150	80	⊗ GLS 1	360267
150	120	⊗ GLS 1	360268



Maloprodajni asortiman

► PAŽNJA: Nastavak PS 33 CK Maloprodajna pakiranja, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
150	60	⊙ GLS 3	360324
150	80	⊙ GLS 3	360325
150	120	⊙ GLS 3	360326
150	60	⊙ GLS 47	368440
150	80	⊙ GLS 47	368445
150	120	⊙ GLS 47	368444
150	60	⊙ GLS 51	360272
150	80	⊙ GLS 51	360273
150	120	⊙ GLS 51	360274
150	60	⊙ GLS 74	360330
150	80	⊙ GLS 74	360331
150	120	⊙ GLS 74	360334
225	60	⊙ GLS 55	366980
225	80	⊙ GLS 55	366979
225	120	⊙ GLS 55	366984

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
125	180	⊙ GLS 27	360315
125	240	⊙ GLS 27	360316
125	320	⊙ GLS 27	360317
125	180	⊙ GLS 5	360247
125	240	⊙ GLS 5	360246
125	320	⊙ GLS 5	360245
150	180	⊙ GLS 1	360269
150	240	⊙ GLS 1	360270
150	320	⊙ GLS 1	360271
150	180	⊙ GLS 3	360327
150	240	⊙ GLS 3	360328
150	320	⊙ GLS 3	360329
150	180	⊙ GLS 47	368443
150	240	⊙ GLS 47	368442
150	320	⊙ GLS 47	368441



► PAŽNJA: Nastavak PS 33 BK Maloprodajna pakiranja, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
150	180	⊗ GLS 51	360275
150	240	⊗ GLS 51	360276
150	320	⊗ GLS 51	360277
150	180	⊗ GLS 74	360335
150	240	⊗ GLS 74	360336
150	320	⊗ GLS 74	360337
225	150	⊗ GLS 55	366977
225	180	⊗ GLS 55	366976

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Nehrđajući čelik	ⓘ
Boje/lakovi/kitovi	ⓘ

Plastika ⓘ



Prednosti: Univerzalni abrazivni disk za obradu metala i drveta - Homogena površina bez ogrebotina i šara - Dostupan u mnogim veličinama granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
115	40	○ 0	278805
115	60	○ 0	278806
115	80	○ 0	278807
115	120	○ 0	278808
115	180	○ 0	278809
115	40	⊗ GLS 4	243219
115	60	⊗ GLS 4	241608
115	80	⊗ GLS 4	243220
115	120	⊗ GLS 4	241610
115	180	⊗ GLS 4	241611
125	40	⊗ GLS 5	241614
125	60	⊗ GLS 5	241625
125	80	⊗ GLS 5	241626
125	120	⊗ GLS 5	241627
125	180	⊗ GLS 5	241628
150	40	⊗ GLS 1	371811
150	60	⊗ GLS 1	367094
150	80	⊗ GLS 1	367093
150	120	⊗ GLS 1	367092
150	180	⊗ GLS 1	371812
150	40	⊗ GLS 3	241649
150	60	⊗ GLS 3	241650



Maloprodajni asortiman

►► PAŽNJA: Nastavak PS 22 K Maloprodajna pakiranja, Brusni papir, samopričvršćavajući

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
150	80	⊙ GLS 3	241651
150	120	⊙ GLS 3	241652
150	180	⊙ GLS 3	241653
150	60	⊗ GLS 47	669620
150	80	⊗ GLS 47	669621
150	120	⊗ GLS 47	669622
150	180	⊗ GLS 47	669623
150	240	⊗ GLS 47	669625
150	320	⊗ GLS 47	669624
150	40	⊗ GLS 51	319068
150	60	⊗ GLS 51	319069
150	80	⊗ GLS 51	319070
150	120	⊗ GLS 51	319071
150	180	⊗ GLS 51	319073
150	60	⊗ GLS 74	669628
150	80	⊗ GLS 74	669629
150	120	⊗ GLS 74	669630
150	180	⊗ GLS 74	669631
150	240	⊗ GLS 74	669626

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Zaštitna podloga, s čičak trakom

PP 555

Maloprodajna pakiranja



Prednosti: Poboljšanje prijanjanja čičak-trake i zaštita potpornog diska na ekscentričnim brusilicama

Promjer u mm	Posebno pogodan za	Kataloški broj
125	Eksentrična oscilatorna brusilica	370652
150	Eksentrična oscilatorna brusilica	358148
225	Žirafa	370662

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 1 pak. po 2 komada

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 125



NOVO !



Prednosti: Pogodan za brušenje rubova i površina - Bez-zamora kod ručnog brušenja zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajući diskove promjera 125 mm - Samopričvršćavajući

Promjer u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
125	1	387039

Ručni blok, samopričvršćavajući

HBD 150



NOVO !



Prednosti: Pogodan za brušenje rubova i površina - Bez-zamora kod ručnog brušenja zahvaljujući ergonomskom obliku - Za samopričvršćavajući diskove promjera 150 mm - Samopričvršćavajući

Promjer u mm	Pakiranje Jedinica/Komada	Kataloški broj
150	1	387044

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporna

AN 400

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska mrežica

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Obloge od gela	●
Gips	●
Zidovi od gipsanih ploča	●

Kompozitni materijali	●
Drvo	●
Materijali na bazi drveta	●

Prednosti: Učinkovito usisavanje prašine na cijeloj površini zahvaljujući otvorenoj mrežastoj strukturi - Neprašnjavo brušenje omogućava dulji vijek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana radna zaštita zahvaljujući manjem stvaranju prašine na radnom mjestu - Neovisnost od postojećih usisnih otvora - Vodootporna

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
70 x 125	80	Mrežica	360204
70 x 125	120	Mrežica	360205
70 x 125	180	Mrežica	360206
70 x 125	240	Mrežica	360207
70 x 125	320	Mrežica	360208
80 x 133	80	Mrežica	360197
80 x 133	120	Mrežica	360198
80 x 133	180	Mrežica	360199
80 x 133	240	Mrežica	360200
80 x 133	320	Mrežica	360201
93 x 178	80	Mrežica	360223
93 x 178	120	Mrežica	360224
93 x 178	180	Mrežica	360225
93 x 178	240	Mrežica	360226
93 x 178	320	Mrežica	360227
103 x 115	80	Mrežica	367138
103 x 115	120	Mrežica	367137
103 x 115	180	Mrežica	367136
103 x 115	240	Mrežica	367135
103 x 115	320	Mrežica	367134
115 x 230	80	Mrežica	360217
115 x 230	120	Mrežica	360218
115 x 230	180	Mrežica	360219
115 x 230	240	Mrežica	360220
115 x 230	320	Mrežica	360222

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
70 x 125	60	GL 0	360209
70 x 125	80	GL 0	360210
70 x 125	120	GL 0	360213
80 x 133	40	GL 18	367118
80 x 133	60	GL 18	360293
80 x 133	80	GL 18	360294
80 x 133	120	GL 18	360295
93 x 178	60	GL 17	360228
93 x 178	80	GL 17	360230
93 x 178	120	GL 17	360231
103 x 115	40	GL 19	367214
103 x 115	60	GL 19	367215
103 x 115	80	GL 19	367216
103 x 115	120	GL 19	367217
115 x 230	60	GL 15	360300
115 x 230	80	GL 15	360301
115 x 230	120	GL 15	360302
115 x 115	60	GL 20	360306
115 x 115	80	GL 20	360307
115 x 115	120	GL 20	360308
115 x 105	40	GL 43	367222
115 x 105	60	GL 43	367221
115 x 105	80	GL 43	367220
115 x 105	120	GL 43	367227

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Brusni papir, samopričvrščavajući

PS 33 BK

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
70 x 125	180	GL 0	360214
70 x 125	240	GL 0	360215
70 x 125	320	GL 0	360216
80 x 133	180	GL 18	360303
80 x 133	240	GL 18	360296
80 x 133	320	GL 18	360297
93 x 178	180	GL 17	360252
93 x 178	240	GL 17	360232
93 x 178	320	GL 17	360233
103 x 115	180	GL 19	367218
103 x 115	240	GL 19	367219
103 x 115	320	GL 19	367223
115 x 230	180	GL 15	360304
115 x 230	240	GL 15	360305
115 x 230	320	GL 15	360320
115 x 115	180	GL 20	360309
115 x 115	240	GL 20	360310
115 x 115	320	GL 20	360311
115 x 105	180	GL 43	367226
115 x 105	240	GL 43	367225
115 x 105	320	GL 43	367224

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Nehrđajući čelik	●
Boje/lakovi/kitovi	●

Plastika ①

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Homogena površina bez ogrebotina i šara

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
70 x 125	60	GL 0	367130
70 x 125	80	GL 0	367132
70 x 125	120	GL 0	367131
70 x 125	180	GL 0	367133
80 x 133	40	GL 18	367125
80 x 133	60	GL 18	367126
80 x 133	80	GL 18	367129
80 x 133	120	GL 18	367127
80 x 133	180	GL 18	367128
103 x 115	40	GL 19	367240
103 x 115	60	GL 19	367239
103 x 115	80	GL 19	367238
103 x 115	120	GL 19	367235
103 x 115	180	GL 19	367237
115 x 230	40	GL 15	369725
115 x 230	60	GL 15	369726
115 x 230	80	GL 15	369724
115 x 230	120	GL 15	369723
115 x 230	180	GL 15	369722
115 x 105	40	GL 43	367234
115 x 105	60	GL 43	367233
115 x 105	80	GL 43	367232
115 x 105	120	GL 43	367231

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Papir za finalnu obradu

PL 31 B

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Ljepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Proizvod sa optimalnim omjerom cijene/performance - Optimizirana nosiva svojstva za ručno-upravljive brusne alate - Vrlo fina površina i nivo uzorka

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
93 x 230	40	GL 9	382745
93 x 230	60	GL 9	382746
93 x 230	80	GL 9	382747
93 x 230	120	GL 9	382748
93 x 230	180	GL 9	382749
93 x 230	240	GL 9	382750

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 listova

Brusna mrežica, samopričvršćavajuća, vodootporna

AN 400

Maloprodajna pakiranja-Set



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Podloga	Poliesterska mrežica

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●	Kompozitni materijali	●
Obloge od gela	●	Drvo	●
Gips	●	Materijali na bazi drveta	●
Zidovi od gipsanih ploča	●		

Prednosti: Učinkovito usisavanje prašine na cijeloj površini zahvaljujući otvorenoj mrežastoj strukturi - Neprašnjavo brušenje omogućava dulji vijek trajanja brusnog sredstva - Istovremeno poboljšana radna zaštita zahvaljujući manjem stvaranju prašine na radnom mjestu - Neovisnost od postojećih usisnih otvora - Vodootporna - Asortiman je sastavljen od dva komada granulacije 80, dva komada granulacije 120 i dva komada granulacije 180

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
99 x 148	nekoliko veličina granulacija	△ GLS81	367745

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 komada

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
98 x 148	40	△ GLS 24	366849
98 x 148	60	△ GLS 24	360333
98 x 148	80	△ GLS 24	360338
98 x 148	120	△ GLS 24	360339

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
98 x 148	180	△ GLS 24	360340
98 x 148	240	△ GLS 24	360341
98 x 148	320	△ GLS 24	360342

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Nehrđajući čelik	○
Boje/lakovi/kitovi	○

Plastika	○
----------	---



Prednosti: Univerzalni abrazivni disk za obradu metala i drveta - Homogena površina bez ogrebotina i šara - Dostupan u mnogim veličinama granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
98 x 148	40	GLS 24	366848
98 x 148	60	GLS 24	366847
98 x 148	80	GLS 24	366846
98 x 148	120	GLS 24	366845
98 x 148	180	GLS 24	366844
102 x 150	40	GLS 67	665436
102 x 150	60	GLS 67	665437
102 x 150	80	GLS 67	665438
102 x 150	120	GLS 67	665439
102 x 150	180	GLS 67	665440

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 CK

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	40	△ GLS 15	366850
96	60	△ GLS 15	360241
96	80	△ GLS 15	360244
96	120	△ GLS 15	360243

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 33 BK

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	180	△ GLS 15	360242
96	240	△ GLS 15	360240
96	320	△ GLS 15	360239

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Nehrđajući čelik	○
Boje/lakovi/kitovi	○

Plastika	○
----------	---

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk za obradu metala i drveta - Homogena površina bez ogrebotina i šara - Dostupan u mnogim veličinama granulacija i dimenzija

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	40	△ GLS 15	241656
96	60	△ GLS 15	241657
96	80	△ GLS 15	241658
96	120	△ GLS 15	241659
96	180	△ GLS 15	241660

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 komada

Brusni papir, samopričvršćavajući

PS 22 K

Maloprodajna pakiranja-Set



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	E-papir

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Nehrđajući čelik	○
Boje/lakovi/kitovi	○

Plastika	○
----------	---

Prednosti: Univerzalni abrazivni disk za obradu metala i drveta - Homogena površina bez ogrebotina i šara - Dostupan u mnogim veličinama granulacija i dimenzija - **Diskovi:** Asortiman je sastavljen od dva komada granulacije 40, dva komada granulacije 80 i dva komada granulacije 120

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer u mm	Granulacija	Tip rupe	Kataloški broj
96	nekoliko veličina granulacija	△ GLS 15	241662
125	nekoliko veličina granulacija	⊙ GLS 5	241630
150	nekoliko veličina granulacija	⊙ GLS 51	319072

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 6 komada

Brusno platno

LS 309 XH

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/kitovi	●

Prednosti: Specijalni tip za prenosne tračne brusilice - Za univerzalnu primjenu na drvetu, metalu, boji i laku - Velika proizvodna ponuda traka za sve standardne strojeve

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Kataloški broj
75 x 457	40	F5	9189
75 x 457	60	F5	9176
75 x 457	80	F5	9172
75 x 457	100	F5	9171
75 x 457	120	F5	7138
75 x 533	40	F5	7018
75 x 533	60	F5	7019
75 x 533	80	F5	7020
75 x 533	100	F5	7021
75 x 533	120	F5	7022
75 x 533	150	F5	7023
75 x 533	180	F5	7077
100 x 560	40	F5	7036
100 x 560	60	F5	7037
100 x 560	80	F5	7038
100 x 560	100	F5	7039
100 x 560	120	F5	7040
100 x 610	40	F5	7080
100 x 610	60	F5	7081
100 x 610	80	F5	7082
100 x 610	100	F5	7083
100 x 610	120	F5	7084

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 6 pak. po 3 trake

Brusno platno

LS 309 XH

Maloprodajna pakiranja-Set



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Drvo	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Boje/lakovi/kitovi	ⓘ

Prednosti: Specijalni tip za prenosne tračne brusilice - Za univerzalnu primjenu na drvetu, metalu, boji i laku - Velika proizvodna ponuda traka za sve standardne strojeve - Asortiman je sastavljen od 1 komad granulacije 40, 1 komad granulacije 80 i 1 komad granulacije 120

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Kataloški broj
75 x 457	nekoliko veličina granulacija	F5	367035
75 x 533	nekoliko veličina granulacija	F5	367034
100 x 560	nekoliko veličina granulacija	F5	367036
100 x 610	nekoliko veličina granulacija	F5	367037

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 6 pak. po 3 trake

Brusno platno

CS 310 XF

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	XF-pamuk

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Obojeni metali	●
Čelik	●

Prednosti: Univerzalni tip za rad na radijusima i konturama sa malim trakama u svim područjima u obradi metala

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Širina x Dužina u mm	Granulacija	Vrsta spoja	Kataloški broj
10 x 330	40	F4G	367104
10 x 330	60	F4G	367105
10 x 330	120	F4G	367106
13 x 457	40	F4G	248820
13 x 457	60	F4G	248821
13 x 457	120	F4G	248822
13 x 610	40	F4G	367101
13 x 610	60	F4G	367102
13 x 610	120	F4G	367103

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 6 pak. po 3 trake

Mali lepezasti brus

KM 613

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	○
Plastika	○

Prednosti: Univerzalni proizvod za materijale od čelika i nehrđajućih čelika - Ravnomjerna brzina skidanja - Pogodan za upotrebu na teško dostupnim mjestima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Širina x Osovina u mm	Granulacija	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Kataloški broj
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = Ø 40 mm 36 komada, Ø 60 mm 24 komada, Ø 80 mm 20 komada

Brusni fiber disk

CS 561

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Čelik	●	Nehrđajući čelik	○
Obojeni metali	●	Drvo	○
Metali	●		
Plastika	○		

Prednosti: Za univerzalnu primjenu - Veliki izbor dimenzija, veličina granulacija i uzoraka rupa

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Kataloški broj
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	255905
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	255906
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	255907
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	255908



► PAŽNJA: Nastavak CS 561 Maloprodajna pakiranja, Brusni fiber disk

Promjer x Rupa u mm	Granulacija	Tip rupe	Maks. RPM	Kataloški broj
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	255909
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	255910
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	255911
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	255912
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	255913
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	255914

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 diskova

Brusno platno

KL 375 J

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	J-pamuk

Primjena:

Drvo	●
Metali	●

Prednosti: Vrlo fleksibilan standardni proizvod za obradu metalnih površina

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	40	301050
115 x 5000	60	266533
115 x 5000	80	266538
115 x 5000	120	266548
115 x 5000	180	301052

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 10 Rola

Maloprodajni asortiman

Papir za finalnu obradu

PL 31 B

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Ljepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Proizvod sa optimalnim omjerom cijene-performanse - Optimizirana svojstva izdržljivosti kod ručnog brušenja i kod brušenja s ručno-upravljivim alatima

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	40	241817
115 x 5000	60	241818
115 x 5000	80	241819
115 x 5000	120	241820
115 x 5000	180	241821

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 Rola

Brusni papir

PS 33 C

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Vrlo visoki učinak skidanja - Minimalno zapunjavanje zahvaljujući aktivnim abrazivnim supstancama - Dugog vremena upotrebe - Dobra otpornost na trganje i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	60	366985
115 x 5000	80	366990
115 x 5000	120	366989

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 Rola

Brusni papir

PS 33 B

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	ⓘ

Prednosti: Vrlo visoki učinak skidanja - Minimalno zapunjavanje zahvaljujući aktivnim abrazivnim supstancama - Dugog vremena upotrebe - Dobra otpornost na trganje i fleksibilnost

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	180	366987
115 x 5000	240	366986
115 x 5000	320	366988

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 Rola

Brusni papir

PS 30 D

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	D-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	ⓘ

Prednosti: Oštra zrna i velika agresivnost za upotrebu na drvetu, lakovima, punilima - Fleksibilan i otporan na trganje, lagano se presavija - Proizvod sa dobrim omjerom cijene-performanse

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
115 x 5000	40	294308
115 x 5000	60	280588
115 x 5000	80	280589
115 x 5000	100	267048
115 x 5000	120	267059
115 x 5000	150	267070
115 x 5000	180	279733
115 x 5000	220	294229

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 10 Rola

Maloprodajni asortiman

Brusno platno

KL 371 X

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Ljepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	X-pamuk

Primjena:

Metali	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Atraktivna cijena i univerzalni proizvod za ručno brušenje površina

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	40	241781
230 x 280	60	241783
230 x 280	80	241784
230 x 280	120	241785
230 x 280	240	241786

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Papir za finalnu obradu

PL 31 B

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Ljepilo
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Metali	○

Prednosti: Proizvod sa optimalnim omjerom cijene/performance - Optimizirana nosiva svojstva za ručno brušenje - Vrlo fina površina i nivo uzorka

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	40	241776
230 x 280	60	241777
230 x 280	80	241778
230 x 280	120	241779
230 x 280	240	241780

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusni papir

PS 33 C

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	80	371919
230 x 280	120	371918

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusni papir

PS 33 B

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Poluotvoreno
Podloga	B-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○

Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	180	371916
230 x 280	240	371922
230 x 280	320	371923

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Maloprodajni asortiman

Brusni papir, vodootporan

PS 11 C

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	C-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	○
Metali	○

Prednosti: Specijalni proizvod za auto reparaciju i za boje - Idealan za tvrde i žilave površine - Izvrsna adaptacija na radni komad uz zadržavanje visoke stabilnosti - Može biti korišten za mokro i suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	120	241787
230 x 280	180	241789

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusni papir, vodootporan

PS 11 A

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	SiC
Tip nanosa zrna	Zatvoreno
Podloga	A-papir

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Plastika	●
Staklo/Kamen	○
Metali	○

Prednosti: Specijalni proizvod za auto reparaciju i za boje - Idealan za tvrde i žilave površine - Izvrsna adaptacija na radni komad uz zadržavanje visoke stabilnosti - Može biti korišten za mokro i suho brušenje

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina u mm	Granulacija	Kataloški broj
230 x 280	240	241790
230 x 280	400	241791

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 5 pak. po 5 araka

Brusno runo, voodootporno

NPA 400

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Vezivno sredstvo	Smola
Zrno	Al. oksid
Vrste runa	Mekano brusno runo

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Metali	●
Drvo	●
Boje/Lakovi	⦿

Plastika	⦿
----------	---

Prednosti: Izvanredan za finiiranje površina n.p. adaptacija na postojeću površinu bez ogrebotina i šara - Primjena na mokro i suho

Širina x Dužina u mm	Boja	Finoća	Kataloški broj
152 x 229	kestenjasto	vrlo fino	367350

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 28 pak. po 2 arka

Brusni blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, voodootporan

SK 500

Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	⦿
Metali	⦿

Prednosti: Može biti korišten ravno i uspravno (četiri iskoristive strane) - Za ravne i profilirane površine zahvaljujući fleksibilnoj jezgri od pjene - Robustna, može se prati i ponovno koristiti

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina x Visina u mm	Granulacija	Gustoća	Boja	Boja pjenaste jezgre	Kataloški broj
70 x 100 x 25	60	tvrd	smeđe	sivo	367346
70 x 100 x 25	80	tvrd	smeđe	sivo	670005
70 x 100 x 25	100	tvrd	smeđe	sivo	367347
70 x 100 x 25	120	tvrd	smeđe	sivo	670006
70 x 100 x 25	150	tvrd	smeđe	sivo	367348
70 x 100 x 25	220	tvrd	smeđe	sivo	367349

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 32 komada

Maloprodajni asortiman

Brusni blok, fleksibilan, oslojen sa četiri strane, vodootporan

SK 700 A Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Primjena sa četiri strane, ravno i koso - Rubni kut (otpr. 45°) posebno je namijenjen za uske, šiljaste obrube obratka - Dobra prilagodba i raspodjela pritiska zahvaljujući fleksibilnoj pjenastoj jezgri - Čvrsta, može se prati i višekratno koristiti

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina x Visina u mm	Granula- cija	Gustoća	Boja	Boja pjenaste jezgre	Kataloški broj
89 x 125 x 25	60	tvrd	smeđe	sivo	367321
89 x 125 x 25	80	tvrd	smeđe	sivo	670008
89 x 125 x 25	100	tvrd	smeđe	sivo	367322
89 x 125 x 25	120	tvrd	smeđe	sivo	670007
89 x 125 x 25	150	tvrd	smeđe	sivo	367324
89 x 125 x 25	220	tvrd	smeđe	sivo	367323

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 18 komada

Brusna spužva, fleksibilna, oslojena sa dvije strane, vodootporna

SW 501 Maloprodajna pakiranja



Svojstva

Zrno	Al. oksid
Tip nanosa zrna	Zatvoreno

Primjena:

Boje/lakovi/kitovi	●
Drvo	●
Plastika	○
Metali	○

Prednosti: Satinirana površina bez ogrebotina i šara - Za ravne i visoko profilirane površine (dvije iskoristive strane) - Naborana i otporna na lomljenje - Može se prati i ponovno koristiti

Raspoložive granulacije:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Širina x Dužina x Visina u mm	Granula- cija	Gustoća	Boja	Boja pjenaste jezgre	Kataloški broj
96 x 123 x 12,5	120	mekano	smeđe	žuto	367320
96 x 123 x 12,5	220	mekano	smeđe	žuto	367319

Količina za otpremu (Minimalna količina narudžbe) = 14 pak. po 2 komada

Rezna ploča

A 980 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	●

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Minimalne deformacije kod rezanja - Posebno precizni i čisti rezovi zbog male debljine - Maksimalne agresivnosti i vremena upotrebe, umanjuje završnu obradu - 10 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362548
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362549

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

A 60 EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - Vrlo dobar odnos cijene i performansi - 10 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 ploča	310499
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 ploča	310500

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Maloprodajni asortiman

Rezna ploča

A 60 EXTRA



Klasa	EXTRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Metali	●

Prednosti: Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - Vrlo dobar odnos cijene i performansi - 5 metalnih kutija u kartonskom displeju

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Displej	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	5 kutija sa po 10 ploča	312030
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	5 kutija sa po 10 ploča	312031

Rezna ploča

A 660 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Minimalne deformacije kod rezanja - Najveće performanse rezanja čak i sa niskim pritiskom rezanja - 10 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362677
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362678

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

A 60 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Obojeni metali	○

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Brzo rezanje - Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - 10 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	310503
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	310504

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

A 960 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - Maksimalne agresivnosti i vremena upotrebe - Optimizirani sastav veziva osigurava znatno duže vrijeme upotrebe - Za raznoliku primjenu - 10 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362554
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362553

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

K 960 TX SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■

Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	●
Visoko legirani čelik	●
Ugljični čelik	●
Titanijum	●

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Izvanredne performanse u svakodnevnoj upotrebi - Najveće performanse rezanja čak i sa niskim pritiskom rezanja - 10 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	■■■■■■■■	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362590
125 x 1 x 22,23	■■■■■■■■	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362589

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

Z 960 TX SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■■■■
Agresivnost	■■■■■■■■
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■■

Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Legure	●
Ugljični čelik	●
Titanijum	●

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Idealna rezna ploča za žilave / tvrde materijale kao što su titanijum i visoko-legirani čelici - Kratkog vremena rezanja i dugog vremena upotrebe zahvaljujući samooštrećim zrnima cirkon aluminijuma - Minimalne deformacije kod rezanja - Malo toplinsko opterećenje - 10 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1 x 22,23	■■■■■■■■	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362588
125 x 1 x 22,23	■■■■■■■■	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362587

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

EDGE SPECIAL



Klasa

Tvrdoća	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Aluminijum	●

Prednosti: Rezna ploča visokih performansi sa samooštrecim brusnim zrnom - Visoke performanse reza uz istovremeno dugi vijek trajanja - Široki spektar primjene - 10 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 ploča	362578
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 ploča	362579

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

A 346 EXTRA



Klasa

EXTRA

Tvrdoća	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Vrijeme upotrebe	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Primjena:

Nehrđajući čelik	●
Čelik	●
Aluminijum	○

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Univerzalna primjena na čeliku i nehrđajućem čeliku (INOX) - Rezna ploča od kalciniranog, kubičnog aluminijum oksida, sa samooštrenjem - Malo krotina, dugi vijek trajanja - Posebno prikladno za odvajanje tanjih materijala, npr. profila i cijevi - 8 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	347566
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	362583

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

A 646 R SUPRA



Klasa	SUPRA
Tvrdoća	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:	
Čelik	●
Nehrđajući čelik	○

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Univerzalna primjena na čeliku i nehrđajućem čeliku - Rezna ploča od kalciniranog aluminijum oksida sa samooštrenjem - Posebno visoka agresivnost kod rezanja čeličnog punog materijala - 8 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	362582
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	362581

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

A 46 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL
Tvrdoća	■■■■■■■□
Agresivnost	■■■■■■■□
Vrijeme upotrebe	■■■■■■■□



Primjena:	
Nehrđajući čelik	●
Čelik	●

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Univerzalna primjena na čeliku i nehrđajućem čeliku (INOX) - Prvi izbor za profesionalne primjene i brzo odvajanje zahtjevnih materijala - 8 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	362580
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	362585

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.

Rezna ploča

A 946 TZ SPECIAL



Klasa	SPECIAL		Primjena:	
Tvrdoća	■	■	Čelik	●
Agresivnost	■	■	Nehrđajući čelik	●
Vrijeme upotrebe	■	■	Obojeni metali	ⓘ
	■	■	Lijevovi	ⓘ

Prednosti: Ne sadrži željezo, sumpor i klor - Vrlo dugi vijek trajanja u svim primjenama - Za univerzalnu primjenu u obradi metala - Kratko vrijeme rezanja - Brzo rezanje - Malo toplinsko opterećenje - 8 komada u metalnoj kutiji s prozirnim poklopcem

Promjer x Širina x Otvor u mm	Oblik	Maksimalna brzina operacije	Maks. RPM	Pakiranje Jedinica/Kutija	Kataloški broj
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 ploča	362584
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 ploča	342227

Minimalna količina narudžbe = 5 kutija.



Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L.
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge GesmbH
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клингспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

**Klingspor Schleifwerkzeuge
Ges.m.b.H.**

Ured u Republici Hrvatskoj
Danijela Grčića 7
47 000 Karlovac
Hrvatska

Tel. 00385/47/451-181
Fax 00385/47/451-186
Mob. 00385/91/605-05-05
Email info@klingspor.hr
Web www.klingspor.hr



[/klingsporag](#)



[/company/klingsporag](#)



[/klingspor_ag](#)



[/klingspor_ag](#)

**Klingspor Schleifwerkzeuge
Ges.m.b.H.**

Amalienstraße 48 / Top 4
1130 Wien
Austria

Tel. (43)1/5870235
Fax (43)1/5870236
Email klingspor@klingspor.at
Web www.klingspor.at

