# Якісний. Надійний. Жовтий.

**Каталог 2024/2025**

**Klingspor**
Абразивні Технології

# Вироби фірми Klingspor мають знак oSa

## Що означає oSa?

В багатьох сферах використання для шліфування та різання необхідна висока швидкість обертання інструмента. Вироби, призначені для цих процесів, повинні відзначатися високим ступенем безпеки, завдяки якій вони можуть витримувати екстремальні механічні та термічні навантаження.

На жаль, у світі немає єдиних обов'язкових вимог щодо техніки безпеки під час використання абразивних інструментів. Тому в 2000 році, усвідомлюючи свою відповідальність, виробники абразивних інструментів з багатьох європейських країн створили Організацію безпеки абразивних інструментів – oSa, виступаючи таким чином проти виробів низької якості. Знак oSa допоможе користувачу одразу розпізнати виріб високої якості.

Для виробників та торговців цей знак означає зниження ризику відповідальності, кращу позицію на ринку, конкурентоспроможність та кращий імідж. В рамках внутрішньовиробничого управління якістю, виробники контролюють, щоб дотримувалися суворі вимоги, виготовлялися і реалізувалися тільки безпечні та високоякісні продукти. Організація безпеки абразивних інструментів підтверджує свої зобов'язання, удостоюючи підприємства – членів Організації знаком oSa, який визнається у всьому світі. Одночасно присвоєння знака oSa не означає взяття Організацією безпеки абразивних інструментів чи її органами на себе відповідальності за безпеку експлуатації абразивного інструмента, маркованого цим знаком.

# Зміст


| | |
|---|---|
| **Загальна інформація** | |
| Зміст | 3 |
| **Шліфувальні матеріали на гнучкій основі** | |
| Огляд продукції | 4-9 |
| **Рулони** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 10-11 |
| Рулони | 12-27 |
| **Безкінечні стрічки** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 28-29 |
| Стандартні безкінечні стрічки | 30-65 |
| Конуси | 66-68 |
| **Широкі безкінечні стрічки** | |
| Широкі безкінечні стрічки | 69-85 |
| **Фіброві круги** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 86 |
| Фіброві круги | 87-97 |
| **Шліфувальні листи і круги** | |
| **Шліфувальні листи** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 98 |
| Шліфувальні листи | 99-119 |
| **Шліфувальні круги** | |
| Шліфувальні круги | 120-145 |
| **Швидкозмінні круги** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 146 |
| Швидкозмінні круги | 147-155 |
| **Пелюсткові круги і головки** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 156 |
| Пелюсткові круги, шліфувальні головки | 157-163 |
| **Пелюсткові головки** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 164 |
| Пелюсткові головки | 165-169 |
| **Вироби з нетканого матеріалу** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 170-171 |
| Нетканий абразивний матеріал у рулонах | 172-173 |
| Листи з нетканого матеріалу | 173-174 |
| Стрічки з нетканого матеріалу | 174-176 |
| Круги з нетканого матеріалу | 176-179 |
| Швидкозмінні круги з нетканого матеріалу | 180-184 |
| Пелюсткові круги з нетканого матеріалу і шліфувальні головки | 185-188 |
| Пелюсткові тарілкові круги з нетканого матеріалу | 189 |
| Пресований компактний круг, Пелюсткові тарілкові круги, Power Wheel | 190-195 |
| **Пелюсткові тарілкові круги** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 196 |
| Пелюсткові тарілкові круги | 197-211 |
| **Відрізні круги** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 212-213 |
| Відрізні круги 0,8-1,2 mm | 214-219 |
| Відрізні круги 1,6-1,9 mm | 220-222 |
| Відрізні круги 2,0-3,2 mm | 223-227 |
| Великі відрізні круги | 228-232 |
| **Зачисні круги** | |
| Зачисні круги | 233-237 |
| Чашкові конічні круги | 238-239 |
| **Алмазні інструменти** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 240 |
| Алмазні відрізні круги | 241-251<br>256-270 |
| Алмазні тарілчасті круги | 252-255 |
| **Алмазні коронки та інші алмазні інструменти** | |
| Алмазні коронки | 271-273<br>276-277 |
| Інші алмазні інструменти | 274-275 |
| **Еластичні шліфувальні матеріали** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 278 |
| Еластичні шліфувальні матеріали | 279-281 |
| **Твердосплавні борфрези** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 282 |
| Твердосплавні борфрези | 283-291 |
| **Дротяні щітки** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 292 |
| Дротяні щітки | 293-301 |
| **Пильні полотна** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 302-303 |
| Пильні полотна | 304-323 |
| **Вироби в роздрібній упаковці** | |
| Загальна інформація, вказівки щодо використання | 324-327 |
| Вироби в роздрібній упаковці | 328-365 |

Всі номери артикулів, що містяться в даному каталозі є продуктами, що зберігаються на складі. Вони є в наявності в Хайгері і будуть надіслані протягом короткого часу.

# Перелік виробів

## Шліфувальні вироби на основі

| | Тип | Характеристика | Основа | Зерно |
|---|---|---|---|---|
| Шліфувальна шкурка на паперовій основі | ***PS 8 A*** | вологостійка | A-Папір | карбід кремнію |
| | ***PS 8 C*** | вологостійка | C-Папір | карбід кремнію |
| | ***PS 11 A*** | вологостійка | A-Папір | карбід кремнію |
| | ***PS 11 C*** | вологостійка | C-Папір | карбід кремнію |
| | ***PS 20 F*** | | F-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 20 FW*** | з активним шаром | F-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 21 F*** | | F-Папір | цирконієвий електрокорунд |
| | ***PS 22 F ACT*** | АНТИСТАТИК | F-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 22 N*** | | E-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 24 F ACT*** | АНТИСТАТИК | F-Папір | карбід кремнію |
| | ***PS 27 DW*** | з активним шаром, АНТИСТАТИК | D-Папір | карбід кремнію |
| | ***PS 28 F*** | АНТИСТАТИК | F-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 29 F ACT*** | АНТИСТАТИК | F-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 30 D*** | | D-Папір | електрокорунд |
| | ***PL 31 B*** | | B-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 33 B*** | | B-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 33 C*** | | C-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 38 G ACT*** | АНТИСТАТИК | G-Папір | карбід кремнію |
| | ***PS 524 E*** | АНТИСТАТИК | E-Папір | карбід кремнію |
| | ***PS 61 F*** | | F-Папір | керамічний електрокорунд |
| | ***PS 729 F*** | | F-Папір | агломерат електрокорунду |
| | ***FP 73 W*** | з активним шаром | Плівка | електрокорунд |
| | ***PS 73 BW*** | з активним шаром | B-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 73 BWF*** | з активним шаром | B-Папір + поролонова основа | електрокорунд |
| | ***PS 73 CWF*** | з активним шаром | C-Папір + поролонова основа | електрокорунд |
| Самозачіпні | ***PS 19 EK*** | | E-Папір | карбід кремнію |
| | ***PS 21 FK*** | | F-Папір | цирконієвий електрокорунд |
| | ***PS 22 K*** | | E-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 33 BK*** | | B-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 33 CK*** | | C-Папір | електрокорунд |
| | ***CS 411 XK*** | | X-Тканина | цирконієвий електрокорунд |
| | ***CS 920 YK*** | зв'язка Мульти | Y-Поліестер | керамічний електрокорунд |
| | ***PS 61 FK*** | | F-Папір | керамічний електрокорунд |
| | ***FP 73 WK*** | з активним шаром | Плівка | електрокорунд |
| | ***PS 73 BWK*** | з активним шаром | B-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 73 CWK*** | з активним шаром | C-Папір | електрокорунд |
| | ***PS 77 CK*** | T-ACT покриття | C-Папір | електрокорунд |
| | ***FP 77 K*** | T-ACT покриття | Плівка | електрокорунд |

**Тканина**

| | |
|---|---|
| JF | Тканина, тонка, дуже гнучка |
| GX | Комбінована тканина, тонка, гнучка |
| J | Тканина, тонка |
| XF | Тканина, груба, гнучка |

**Тканина**

| | |
|---|---|
| X | Тканина, груба |
| Y | Поліестер, груба, дуже міцна |
| Z | Поліестер, груба, дуже міцна, придатна для сегментування |

**Папір**

| | |
|---|---|
| A | приблизно 95 г/м² |
| B | приблизно 105 г/м² |
| C | приблизно 110 г/м² |
| D | приблизно 130 г/м² |

**Папір**

| | |
|---|---|
| E | приблизно 250 г/м² |
| F | приблизно 300 г/м² |
| G | приблизно 400 г/м² |

**Зв'язка**

| | |
|---|---|
| K | синтетична смола |
| L | клей |

# Перелік виробів

## Шліфувальні вироби на основі

| | Тип | Насип | Зв'язка | Вологостійкість | Зернистість | Сторінка | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Рулони | Стрічки для електронапильника | Безкінечні стрічки для електроінструментів | Короткі та довгі безкінечні стрічки | Шліфувальні трубки | Широкі безкінечні стрічки | Фіброві круги | Вузькі шліфувальні листи | Шліфувальні листи | Шліфувальні круги |
| Шліфувальна шкурка на паперовій основі | ***PS 8 A*** | ● | K | ✓ | 180–2500 | | | | | | | | | **99** | |
| | ***PS 8 C*** | ● | K | ✓ | 60–150 | | | | | | | | | **99** | |
| | ***PS 11 A*** | ● | K | ✓ | 220–2000 | | | | | | | | | **101** | |
| | ***PS 11 C*** | ● | K | ✓ | 60–400, 600, 1000 | | | | | | | | | **100** | **120** |
| | ***PS 20 F*** | ● | K | | 60–320, 400 | | | | **38** | | **69** | | | | |
| | ***PS 20 FW*** | ● | K | | 80,120-180 | | | | **38** | | **69** | | | | |
| | ***PS 21 F*** | ● | K | | 40, 60–320, 400, 600 | | | | **38** | | **70** | | | | |
| | ***PS 22 F ACT*** | ● | K | | 40, 60–400 | **12** | | | **39** | | **70** | | **105** | | |
| | ***PS 22 N*** | ◑ | K | | 24, 40, 60–240, 320, 400 | **13** | | | | | | | | | |
| | ***PS 24 F ACT*** | ● | K | | 80, 120 | | | | **39** | | **71** | | | | |
| | ***PS 27 DW*** | ○ | K | | 180, 240, 320, 400, 600 | | | | **40** | | **72** | | | | |
| | ***PS 28 F*** | ○ | K | | 40–320, 400, 600 | | | | **40** | | **72** | | | | |
| | ***PS 29 F ACT*** | ○ | K | | 40–320, 400, 600 | **17** | | | **41** | | **73** | | | | |
| | ***PS 30 D*** | ◑ | K | | 40, 60–240, 320 | **13** | | | | | | | **105** | **102** | |
| | ***PL 31 B*** | ◑ | L | | 40–320, 400 | **14** | | | | | | | **106** | **102** | |
| | ***PS 33 B*** | ◑ | K | | 150–320, 400–600 | **16** | | | | | | | | **104** | |
| | ***PS 33 C*** | ◑ | K | | 40, 60–120 | **15** | | | | | | | | **103** | |
| | ***PS 38 G ACT*** | ● | K | | 80–180 | | | | | | **74** | | | | |
| | ***PS 524 E*** | ● | K | | 40, 60–800 | | | | **39** | | **71** | | | | |
| | ***PS 61 F*** | ● | K | | 60, 80, 120–320, 400 | | | | **42** | | **74** | | | | |
| | ***PS 729 F*** | ● | K | | 180, 240, 320 | | | | **42** | | **75** | | | | |
| | ***FP 73 W*** | ◑ | K | | 80–180, 240, 320, 400, 600–1500 | | | | **43** | | | | | | |
| | ***PS 73 BW*** | ◑ | K | | 150–1500 | | | | | | | | | **104** | |
| | ***PS 73 BWF*** | ◑ | K | | 150, 180, 240, 320, 400 | **18** | | | | | | | | | |
| | ***PS 73 CWF*** | ◑ | K | | 120 | **17** | | | | | | | | | |
| Самозачіпні | ***PS 19 EK*** | ● | K | | 36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200 | | | | | | | | **107** | | **121** |
| | ***PS 21 FK*** | ● | K | | 40, 60–180, 240, 320, 400 | | | | | | | | | | **121** |
| | ***PS 22 K*** | ◑ | K | | 24, 40, 60–240, 320, 400 | | | | | | | | **107** | | **123** |
| | ***PS 33 BK*** | ◑ | K | | 150–320, 400–600 | | | | | | | | **109** | | **128** |
| | ***PS 33 CK*** | ◑ | K | | 40, 60–120 | | | | | | | | **108** | | **127** |
| | ***CS 411 XK*** | ● | K | | 40, 60 | | | | | | | | | | **143** |
| | ***CS 920 YK*** | ● | K | | 60–120 | | | | | | | | | | **143** |
| | ***PS 61 FK*** | ● | K | | 60, 80, 120–180, 240 | | | | | | | | | | **132** |
| | ***FP 73 WK*** | ◑ | K | | 80–180, 240, 320, 400, 600–800, 1200 | | | | | | | | **110** | | **133** |
| | ***PS 73 BWK*** | ◑ | K | | 150–1500 | | | | | | | | | | **135** |
| | ***PS 73 CWK*** | ◑ | K | | 40, 60–120 | | | | | | | | | | **134** |
| | ***PS 77 CK*** | ◑ | K | | 60–220 | | | | | | | | **111** | | **137** |
| | ***FP 77 K*** | ◑ | K | | 240, 280, 320, 400–2000 | | | | **43** | | | | **110** | | **136** |

● = закритий ◑ = напіввідкритий ○ = відкритий

# Перелік виробів

## Шліфувальні вироби на основі

**Шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Тип | Характеристика | Основа | Зерно |
|---|---|---|---|
| ***CS 308 Y*** | | Y-Поліестер | електрокорунд |
| ***LS 309 J*** | | J-Тканина | електрокорунд |
| ***LS 309 JF*** | | JF-Тканина | електрокорунд |
| ***LS 309 X*** | | X-Тканина | електрокорунд |
| ***LS 309 XH*** | | X-Тканина | електрокорунд |
| ***CS 310 X*** | | X-Тканина | електрокорунд |
| ***CS 310 XF*** | | XF-Тканина | електрокорунд |
| ***CS 311 Y ACT*** | АНТИСТАТИК | Y-Поліестер | електрокорунд |
| ***LS 312 JF*** | | JF-Тканина | електрокорунд |
| ***LS 313 JF*** | зв'язка Мульти | JF-Тканина | електрокорунд |
| ***LS 314 JF*** | | JF-Тканина | електрокорунд |
| ***LS 318 JF ACT*** | АНТИСТАТИК | JF-Тканина, SUPERFLEX | електрокорунд |
| ***LS 912 JF*** | | JF-Тканина | керамічний електрокорунд |
| ***CS 320 Y*** | вологостійка | Y-Поліестер | карбід кремнію |
| ***CS 321 X*** | вологостійка | X-Тканина | карбід кремнію |
| ***CS 322 X*** | вологостійка | X-Тканина | корок |
| ***CS 325 Y*** | KULEX, вологостійка | Y-Поліестер | агломерат карбід кремнію |
| ***CS 326 Y*** | KULEX, вологостійка | Y-Поліестер | агломерат електрокорунду |
| ***CS 329 JF*** | KULEX | JF-Тканина | агломерат електрокорунду |
| ***CS 329 Y*** | KULEX | Y-Поліестер | агломерат електрокорунду |
| ***CS 330 X*** | вологостійка | X-Тканина | карбід кремнію / корок |
| ***CS 333 JF*** | | JF-Тканина | карбід кремнію |
| ***CS 333 X*** | | X-Тканина | карбід кремнію |
| ***CS 333 XF*** | | XF-Тканина | карбід кремнію |
| ***CS 336 Y*** | АНТИСТАТИК | Y-Поліестер | карбід кремнію |
| ***CS 341 X*** | вологостійка | X-Тканина | електрокорунд |
| ***KL 361 JF*** | | JF-Тканина | електрокорунд |
| ***KL 371 X*** | | X-Тканина | електрокорунд |
| ***KL 385 JF*** | | JF-Тканина | електрокорунд |
| ***CS 409 Y*** | зв'язка Мульти | Y-Поліестер | цирконієвий електрокорунд |
| ***CS 410 X*** | зв'язка Мульти | X-Тканина | електрокорунд |
| ***CS 411 X*** | | X-Тканина | цирконієвий електрокорунд |
| ***CS 411 Y*** | вологостійка | Y-Поліестер | цирконієвий електрокорунд |
| ***CS 412 Y*** | вологостійка | Y-Поліестер | електрокорунд |
| ***CS 416 Y*** | вологостійка | Y-Поліестер | цирконієвий електрокорунд |
| ***CS 420 Y*** | вологостійка, NOPPEX | Y-Поліестер | електрокорунд |
| ***CS 451 X*** | зв'язка Мульти | X-Тканина | цирконієвий електрокорунд |
| ***GX 533 JF*** | | JF-Комбінована тканина | карбід кремнію |
| ***CS 538 Z ACT*** | АНТИСТАТИК | Z-Поліестер | карбід кремнію |
| ***CS 631 XF*** | зв'язка Мульти | XF-Тканина | керамічний електрокорунд |
| ***CS 710 XF*** | | XF-Тканина | електрокорунд |
| ***CS 729 X*** | вологостійка | X-Тканина | агломерат електрокорунду |
| ***CS 757 JF*** | KULEX | JF-Тканина | агломерат електрокорунду |
| ***GX 712 JF*** | | JF-Комбінована тканина | електрокорунд |
| ***CS 811 Y ACT*** | вологостійка | Y-Поліестер | цирконієвий електрокорунд |
| ***CS 911 X*** | | X-Тканина/Поліестер | керамічний електрокорунд |
| ***CS 913 X*** | зв'язка Мульти | X-Тканина/Поліестер | керамічний електрокорунд |
| ***CS 920 Y ACT*** | зв'язка Мульти | Y-Поліестер | керамічний електрокорунд |
| ***CS 922 Y ACT*** | вологостійка | Y-Поліестер | керамічний електрокорунд |
| ***CS 931 JF*** | зв'язка Мульти | JF-Тканина | керамічний електрокорунд |
| ***CS 959 JF*** | KULEX | JF-Тканина | Keramik-Agglomerat |
| ***GX 931 JF*** | зв'язка Мульти | JF-Комбінована тканина | керамічний електрокорунд |

**Тканина**

| | |
|---|---|
| JF | Тканина, тонка, дуже гнучка |
| GX | Комбінована тканина, тонка, гнучка |
| J | Тканина, тонка |
| XF | Тканина, груба, гнучка |

**Тканина**

| | |
|---|---|
| X | Тканина, груба |
| Y | Поліестер, груба, дуже міцна |
| Z | Поліестер, груба, дуже міцна, придатна для сегментування |

**Папір**

| | |
|---|---|
| A | приблизно 95 г/м² |
| B | приблизно 105 г/м² |
| C | приблизно 110 г/м² |
| D | приблизно 130 г/м² |

**Папір**

| | |
|---|---|
| E | приблизно 250 г/м² |
| F | приблизно 300 г/м² |
| G | приблизно 400 г/м² |

**Зв'язка**

| | |
|---|---|
| K | синтетична смола |
| L | клей |

# Перелік виробів

## Шліфувальні вироби на основі

| | Тип | Насип | Зв'язка | Вологостійкість | Зернистість | Сторінка: Рулони | Стрічки для електронапильника | Безкінечні стрічки для електроінструментів | Короткі та довгі безкінечні стрічки | Шліфувальні трубки | Широкі безкінечні стрічки | Фіброві круги | Вузькі шліфувальні листи | Шліфувальні листи | Шліфувальні круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шліфувальна шкурка на тканинній основі | ***CS 308 Y*** | ● | K | | 40, 60–180, 240 | | | | **44** | | **76** | | | | |
| | ***LS 309 J*** | ● | K | | 60–500 | | | | **45** | | | | | | |
| | ***LS 309 JF*** | ● | K | | 60–400, 600, 800 | **19** | | | **46** | | | | | | |
| | ***LS 309 X*** | ● | K | | 40–360 | **19** | **30** | | **44** | | | | | | |
| | ***LS 309 XH*** | ● | K | | 40–180, 240 | | | **36** | | | | | | | |
| | ***CS 310 X*** | ● | K | | 16-24, 36–320, 400–600 | | | | **46** | **66** | **76** | | | | |
| | ***CS 310 XF*** | ● | K | | 40–180, 240 | | **30** | | **47** | | | | | | |
| | ***CS 311 Y ACT*** | ○ | K | | 36–220 | | | | **48** | | **77** | | | | |
| | ***LS 312 JF*** | ● | K | | 60–320, 400 | | | | **48** | | | | | | |
| | ***LS 313 JF*** | ● | K | | 80–240, 320 | | | | **49** | | | | | | |
| | ***LS 314 JF*** | ● | K | | 120, 240–320, 400 | | | | **49** | | | | | | |
| | ***LS 318 JF ACT*** | ○ | K | | 80–180, 240, 400 | | | | **49** | | | | | | |
| | ***LS 912 JF*** | ● | K | | 60–180,240,320,400 | | | | **50** | | | | | | |
| | ***CS 320 Y*** | ● | K | ✓ | 24, 40, 60–120, 180 | | | | **50** | | **77** | | | | |
| | ***CS 321 X*** | ● | K | ✓ | 80–240, 320, 400, 500, 800 | | | | **51** | | **78** | | | | |
| | ***CS 322 X*** | ● | K | ✓ | тонке шліфування | | | | **51** | | | | | | |
| | ***CS 325 Y*** | ● | K | ✓ | 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800 | | | | **51** | | | | | | |
| | ***CS 326 Y*** | ● | K | ✓ | 60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800 | | | | **52** | | **78** | | | | |
| | ***CS 329 JF*** | ● | K | | 120,180,240 | | | | **52** | | | | | | |
| | ***CS 329 Y*** | ● | K | | 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600 | | | | **53** | | **79** | | | | |
| | ***CS 330 X*** | ● | K | ✓ | 220, 280, 400, 600, 800 | | | | **53** | | **79** | | | | |
| | ***CS 333 JF*** | ● | K | | 120–180, 240–320 | | | | **54** | | | | | | |
| | ***CS 333 X*** | ● | K | | 24, 40, 60–150 | | | | **53** | | | | | | |
| | ***CS 333 XF*** | ● | K | | 60–100, 240 | | | | **54** | | | | | | |
| | ***CS 336 Y*** | ◑ | K | | 36, 40, 50 | | | | | | **80** | | | | |
| | ***CS 341 X*** | ● | K | ✓ | 60–320, 400, 500, 600 | | | | **54** | | **80** | | | | |
| | ***KL 361 JF*** | ● | K | | 40–600 | **20** | | | | | | | **116** | **113** | |
| | ***KL 371 X*** | ● | L | | 30, 40–320, 400 | | | | | | | | | **114** | |
| | ***KL 385 JF*** | ● | K | | 40, 60–320, 400, 600 | **24** | | | | | | | | **115** | |
| | ***CS 409 Y*** | ● | K | | 36–120 | | | | **55** | | **81** | | | | |
| | ***CS 410 X*** | ● | K | | 40, 60, 80, 120, 180 | | | | **55** | | | | | | |
| | ***CS 411 X*** | ● | K | | 24, 36–80, 120 | | | | **56** | | | | | | |
| | ***CS 411 Y*** | ● | K | ✓ | 24, 36–120 | | **31** | | **57** | | **81** | | | | |
| | ***CS 412 Y*** | ● | K | ✓ | 24, 36, 40, 60–180, 240 | | | | **57** | | **82** | | | | |
| | ***CS 416 Y*** | ◑ | K | ✓ | 24, 36–120 | | | | **58** | | | | | | |
| | ***CS 420 Y*** | | K | ✓ | 120, 180, 240, 320, 400 | | | | **58** | | | | | | |
| | ***CS 451 X*** | ● | K | | 36, 40, 60, 80 | | | | | **67** | | | | | |
| | ***GX 533 JF*** | ● | K | | 80–180, 240–320, 400, 600 | | | | **59** | | | | | | |
| | ***CS 538 Z ACT*** | ● | K | | 36–180 | | | | | | **82** | | | | |
| | ***CS 631 XF*** | ◑ | K | | 60–120 | | **32** | | **59** | | | | | | |
| | ***CS 710 XF*** | ● | K | | 80–180, 240 | | **33** | | **60** | | | | | | |
| | ***CS 729 X*** | ● | K | ✓ | 120, 180, 240, 320, 400 | | | | **61** | | **83** | | | | |
| | ***CS 757 JF*** | ○ | K | | 120 | | | | **61** | | | | | | |
| | ***GX 712 JF*** | ● | K | | 60–320, 400 | | | | **60** | | | | | | |
| | ***CS 811 Y ACT*** | ● | K | ✓ | 24, 36–80 | | | | **61** | | | | | | |
| | ***CS 911 X*** | ● | K | | 36–120 | | **33** | | **62** | | **83** | | | | |
| | ***CS 913 X*** | ● | K | | 40, 60–120 | | **34** | | **62** | | **84** | | | | |
| | ***CS 920 Y ACT*** | ● | K | | 24, 36, 40, 50, 60, 80 | | **34** | | **63** | | **84** | | | | |
| | ***CS 922 Y ACT*** | ● | K | ✓ | 36–180 | | **35** | | **63** | | **85** | | | | |
| | ***CS 931 JF*** | ◑ | K | | 80–120, 180, 220–320, 400 | | | | **64** | | | | | | |
| | ***CS 959 JF*** | ◑ | K | | 120 | | | | **65** | | | | | | |
| | ***GX 931 JF*** | ◑ | K | | 60–180, 240, 320 | | | | **64** | | | | | | |

● = закритий ◑ = напіввідкритий ○ = відкритий

# Перелік виробів

Шліфувальні вироби на основі

| | Тип | Характеристика | Основа | Зерно |
|---|---|---|---|---|
| Вулканізована фібра | ***CS 561*** | | Фібра | електрокорунд |
| | ***FS 764 ACT*** | | Фібра | електрокорунд |
| | ***CS 565*** | | Фібра | цирконієвий електрокорунд |
| | ***CS 570*** | зв'язка Мульти | Фібра | цирконієвий електрокорунд |
| | ***FS 964 ACT*** | | Фібра | керамічний електрокорунд |
| | ***FS 966 ACT*** | зв'язка Мульти | Фібра | керамічний електрокорунд |
| | ***AN 400*** | вологостійка, Текстильна застібка (липучка) | Сітка, самозачіпна | електрокорунд |
| Нетканий абразивний матеріал | ***NRO 400*** | вологостійка | Нетканий абразивний матеріал | електрокорунд |
| | ***NRO 500*** | вологостійка | Нетканий абразивний матеріал | карбід кремнію |
| | ***NPA 400*** | вологостійка | Нетканий абразивний матеріал | електрокорунд |
| | ***NPA 500*** | вологостійка | Нетканий абразивний матеріал | карбід кремнію |
| | ***SV 484*** | вологостійка | Нетканий матеріал із тканинним шаром | електрокорунд |
| | ***NDS 400 K*** | вологостійка | Нетканий матеріал із ворсовим покривом | електрокорунд / карбід кремнію |
| | ***NDS 800*** | вологостійка | Волокна нетканого матеріалу із тканинним шаром | електрокорунд |
| | ***NBF 800*** | вологостійка | Нетканий матеріал із тканинним шаром | електрокорунд |
| | ***NBS 800*** | вологостійка | Нетканий матеріал із тканинним шаром | електрокорунд |
| | ***FD 500*** | вологостійка, Текстильна застібка (липучка) | Губчата основа | електрокорунд / карбід кремнію |
| | ***SK 500*** | Гнучка, вологостійка | Губка | електрокорунд |
| | ***SK 700 A*** | Гнучка, вологостійка | Губка | електрокорунд |
| | ***SW 501*** | Шліфувальна колодка, вологостійка | Губка | електрокорунд |
| | ***SW 501 TR*** | Шліфувальна колодка, стійка до розриву, вологостійка | Губка | електрокорунд |
| | ***SW 502*** | Шліфувальна колодка, вологостійка | Губка | карбід кремнію |
| | ***SW 510*** | Шліфувальна колодка, вологостійка | Губка | електрокорунд |

**Тканина**

| | |
|---|---|
| JF | Тканина, тонка, дуже гнучка |
| GX | Комбінована тканина, тонка, гнучка |
| J | Тканина, тонка |
| XF | Тканина, груба, гнучка |

**Тканина**

| | |
|---|---|
| X | Тканина, груба |
| Y | Поліестер, груба, дуже міцна |
| Z | Поліестер, груба, дуже міцна, придатна для сегментування |

**Папір**

| | |
|---|---|
| A | приблизно 95 г/м² |
| B | приблизно 105 г/м² |
| C | приблизно 110 г/м² |
| D | приблизно 130 г/м² |

**Папір**

| | |
|---|---|
| E | приблизно 250 г/м² |
| F | приблизно 300 г/м² |
| G | приблизно 400 г/м² |

**Зв'язка**

| | |
|---|---|
| K | синтетична смола |
| L | клей |

# Перелік виробів

Шліфувальні вироби на основі

| | Тип | Насип | Зв'язка | Вологостійкість | Зернистість | Сторінка: Рулони | Стрічки для електронапильника | Безкінечні стрічки для електроінструментів | Короткі та довгі безкінечні стрічки | Шліфувальні трубки | Широкі безкінечні стрічки | Фіброві круги | Вузькі шліфувальні листи | Шліфувальні листи | Шліфувальні круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вулканізована фібра | ***CS 561*** | ● | K | | 16–240, 320 | | | | | | | **87** | | | |
| | ***FS 764 ACT*** | ● | K | | 24, 36, 40, 60, 80, 120 | | | | | | | **89** | | | |
| | ***CS 565*** | ● | K | | 24, 36–100 | | | | | | | **90** | | | |
| | ***CS 570*** | ● | K | | 24, 36–120 | | | | | | | **91** | | | |
| | ***FS 964 ACT*** | ● | K | | 24, 36–80, 120 | | | | | | | **92** | | | |
| | ***FS 966 ACT*** | ● | K | | 24, 36–60, 80, 120 | | | | | | | **93** | | | |
| | ***AN 400*** | ○ | K | ✓ | 80–800 | **26** | | | | | | | **111** | | **138** |
| Нетканий абразивний матеріал | ***NRO 400*** | | K | ✓ | середній, делікатний, дуже делікатний | **172** | | | | | | | | | |
| | ***NRO 500*** | | K | ✓ | середній, дуже делікатний | **173** | | | | | | | | | |
| | ***NPA 400*** | | K | ✓ | грубий, середній, делікатний, дуже делікатний | | | | | | | | | **173** | |
| | ***NPA 500*** | | K | ✓ | середній, дуже делікатний, без зернистості | | | | | | | | | **174** | |
| | ***SV 484*** | | K | ✓ | грубий, середній, дуже делікатний | | | | | | | | | | **177** |
| | ***NDS 400 K*** | | K | ✓ | дуже делікатний | | | | | | | | | | **176** |
| | ***NDS 800*** | | K | ✓ | грубий, середній, дуже делікатний | | | | | | | | | | **178** |
| | ***NBF 800*** | | K | ✓ | грубий, середній, дуже делікатний | | **174** | | | | | | | | |
| | ***NBS 800*** | | K | ✓ | грубий, середній, дуже делікатний | | | | **175** | | | | | | |
| | ***FD 500*** | ● | K | ✓ | 1000, 1500, 2000, 3000 | | | | | | | | | | **141** |
| | ***SK 500*** | ● | K | ✓ | 60, 80, 100, 120, 180, 220, 280 | | | | | | | | **117** | | |
| | ***SK 700 A*** | ● | K | ✓ | 60, 80, 100, 120 | | | | | | | | **117** | | |
| | ***SW 501*** | ● | K | ✓ | 120, 220 | | | | | | | | **118** | | |
| | ***SW 501 TR*** | ● | K | ✓ | 100–220 | | | | | | | | **118** | | |
| | ***SW 502*** | ● | K | ✓ | 120, 220 | | | | | | | | **119** | | |
| | ***SW 510*** | ● | K | ✓ | 100, 180, 220, 320 | | | | | | | | **119** | | |

● = закритий ◑ = напіввідкритий ○ = відкритий

# Рулони
## Пошук продукту

| Застосування / матеріал | Машина | | Форма | | Продукт | | Властивості продукту | | | | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ручне шліфу-вання | Орбітальна шліфувальна машина | Профіль | Поверхня | Стандартний | Преміум | Зв'язка | Зерно | Насип | Основа | |
| Деревина | | ● | | ● | ***PS 22 N*** | | Смола | Оксид алюмінію | ◑ | E-Папір | **13** |
| | | ● | | ● | | ***PS 22 F ACT*** | Смола | Оксид алюмінію | ● | F-Папір | **12** |
| | | ● | | ● | | ***PS 29 F ACT*** | Смола | Оксид алюмінію | ○ | F-Папір | **17** |
| | ● | ● | ● | ● | | ***LS 309 JF*** | Смола | Оксид алюмінію | ● | JF-Тканина | **19** |
| | ● | ● | ● | ◑ | ***PL 31 B*** | | Клей | Оксид алюмінію | ◑ | B-Папір | **14** |
| | ● | | ◑ | ● | ***PS 30 D*** | | Смола | Оксид алюмінію | ◑ | D-Папір | **13** |
| | | ● | | ● | | ***AN 400*** | | | | | **26** |
| Лак, фарба, пластмаса | ● | | ● | ◑ | ***PL 31 B*** | | Клей | Оксид алюмінію | ◑ | B-Папір | **14** |
| | ● | | ◑ | ● | ***PS 30 D*** | | Смола | Оксид алюмінію | ◑ | D-Папір | **13** |
| | ● | ● | ● | ● | | ***PS 33 B*** | Смола | Оксид алюмінію | ◑ | B-Папір | **16** |
| | ● | ● | ● | ● | | ***PS 33 C*** | Смола | Оксид алюмінію | ◑ | C-Папір | **15** |
| | ● | | ● | ◑ | | ***PS 73 BWF*** | Смола | Оксид алюмінію | ◑ | B-Папір + губчата основа | **18** |
| | ● | | ● | ◑ | | ***PS 73 CWF*** | Смола | Оксид алюмінію | ◑ | C-Папір + губчата основа | **17** |
| | | ● | | ● | | ***AN 400*** | | | | | **26** |
| Метал (універсальний) | ● | | ● | ◑ | ***KL 385 JF*** | | Смола | Оксид алюмінію | ● | JF-Тканина | **24** |
| | ● | | ● | ◑ | | ***KL 361 JF*** | Смола | Оксид алюмінію | ● | JF-Тканина | **20** |
| | ● | ● | | ● | | ***LS 309 X*** | Смола | Оксид алюмінію | ● | X-Тканина | **19** |
| | ● | ● | ● | ● | | ***LS 309 JF*** | Смола | Оксид алюмінію | ● | JF-Тканина | **19** |

Машина / форма: ● основне застосування, ◑ можливе застосування
Інші розміри доступні на замовлення.

Насип: ● закритий ◑ напіввідкритий ○ відкритий

# Рулони

## Пошук продукту

| Тип | Зернистість |
|---|---|
| ***PS 22 F ACT*** | 40–150 |
| ***PS 28 F*** | 60–150 |
| ***PS 29 F ACT*** | 60–150 |
| ***CS 308 Y*** | 40–80, 120 |
| ***LS 309 X*** | 40–360 |
| ***LS 309 J*** | 60–320 |
| ***LS 309 JF*** | 60–400 |
| ***CS 310 X*** | 24–400 |
| ***CS 310 XF*** | 40–280 |
| ***LS 312 JF*** | 60–320, 400 |
| ***CS 321 X*** | 80–400 |
| ***CS 333 X*** | 60, 80, 120, 150 |
| ***CS 341 X*** | 50–320 |
| ***KL 361 JF*** | 40–600 |
| ***KL 385 JF*** | 40–600 |
| ***CS 410 X*** | 60–120 |
| ***CS 411 X*** | 24–120 |
| ***CS 411 Y*** | 36–80 |

| Папір | |
|---|---|
| B | пр. 105 г/м² |
| C | пр. 110 г/м² |
| D | пр. 130 г/м² |
| E | пр. 250 г/м² |
| F | пр. 300 г/м² |

| Тканина | |
|---|---|
| X | тканина, груба |
| J | тканина, тонка |
| JF | тканина, тонка, гнучка |
| Y | поліестер |
| XF | тканина, груба, гнучка |

### Мінімальний об'єм виробів під індивідуальне замовлення

| Ширина | Мінімальна кількість |
|---|---|
| 10 mm | 29 штука |
| 15 mm | 19 штука |
| 20 mm | 14 штука |
| 25 mm | 11 штука |

| Ширина | Мінімальна кількість |
|---|---|
| 28 mm | 10 штука |
| 30 mm | 9 штука |
| 35 mm | 8 штука |
| 40 mm | 7 штука |

| Ширина | Мінімальна кількість |
|---|---|
| 50 mm | 5 штука |
| 60 mm | 4 штука |
| 80 mm | 3 штука |
| 95 mm | 3 штука |

| Ширина | Мінімальна кількість |
|---|---|
| 100 mm | 2 штука |
| 120 mm | 2 штука |
| 125 mm | 2 штука |
| 140 mm | 2 штука |

| Ширина | Мінімальна кількість |
|---|---|
| 150 mm | 1 штука |
| 250 mm | 1 штука |
| 300 mm | 1 штука |

**Стандартна довжина для виробництва рулонів – 50 м.**

**Ми залишаємо за собою право на надлишкову доставку або недопостачання продукції!**

**Інші розміри та зерна доступні на замовлення!**

# Рулони на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 22 F ACT*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |
| Сталь | ◑ |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Висока абразивна здатність - Однорідна та якісна поверхня - Продукт преміум класу для твердої деревини, лаку та шпаклівки - Тривалий термін служби та мінімальне забивання завдяки рецептурі ACT - Висока стійкість країв

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 95 x 50000 | 60 | 1 | 20822 |
| 95 x 50000 | 80 | 1 | 20850 |
| 95 x 50000 | 100 | 1 | 20884 |
| 95 x 50000 | 120 | 1 | 20916 |
| 95 x 50000 | 150 | 1 | 20940 |
| 95 x 50000 | 180 | 1 | 20960 |
| 110 x 50000 | 40 | 1 | 2969 |
| 110 x 50000 | 60 | 1 | 2971 |
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 2972 |
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 2973 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 2974 |
| 110 x 50000 | 150 | 1 | 2975 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 2976 |
| 110 x 50000 | 240 | 1 | 2978 |
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 2983 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 2985 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 2986 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 2987 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 2988 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 2989 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 2990 |
| 115 x 50000 | 220 | 1 | 2991 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 2992 |
| 150 x 50000 | 80 | 1 | 3014 |
| 150 x 50000 | 120 | 1 | 3016 |
| 200 x 50000 | 40 | 1 | 3053 |
| 200 x 50000 | 60 | 1 | 3055 |
| 200 x 50000 | 80 | 1 | 3056 |
| 200 x 50000 | 120 | 1 | 3058 |

# Рулони на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 22 N*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |
| Сталь | ◑ |

**Переваги:** Універсальний продукт для ручних шліфувальних машин та ручного шліфування будь-якого матеріалу - Великий діапазон зернистості дозволяє використання від грубого шліфування до фінішної обробки

**Зернистість:**

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 244611 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 244612 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 244613 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 244614 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 244615 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 244616 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 244599 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 244597 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 30 D*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | D-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Гостре зерно та висока агресивність для обробки деревини, лаку, шпаклівки - Продукт гнучкий та міцний, добре згинається - Продукт з хорошим співвідношенням ціна/якість

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 174086 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 174088 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 174089 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 174090 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 174091 |

# Рулони на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження ,**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 174092 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 174093 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 182418 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 182419 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PL 31 B*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | клей |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | В-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Продукт з оптимальним співвідношенням ціна/якість - Оптимальна зносостійкість для ручного шліфування та ручних шліфувальних машин

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 95 x 50000 | 60 | 1 | 3281 |
| 95 x 50000 | 80 | 1 | 3282 |
| 95 x 50000 | 100 | 1 | 3191 |
| 95 x 50000 | 120 | 1 | 3192 |
| 95 x 50000 | 180 | 1 | 3194 |
| 95 x 50000 | 240 | 1 | 3196 |
| 110 x 50000 | 40 | 1 | 3287 |
| 110 x 50000 | 60 | 1 | 3289 |
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 3290 |
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 3213 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 3214 |
| 110 x 50000 | 150 | 1 | 3215 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 3216 |
| 110 x 50000 | 220 | 1 | 3217 |
| 110 x 50000 | 240 | 1 | 3218 |
| 110 x 50000 | 280 | 1 | 3219 |
| 110 x 50000 | 320 | 1 | 3220 |
| 110 x 50000 | 400 | 1 | 3222 |
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 3291 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 3293 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 3294 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 3224 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 3225 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 3226 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 3227 |
| 115 x 50000 | 220 | 1 | 3228 |

# Рулони на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PL 31 B, Шліфувальна шкурка на паперовій основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 3229 |
| 115 x 50000 | 280 | 1 | 3230 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 3231 |
| 115 x 50000 | 400 | 1 | 3233 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 33 C*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Дуже висока продуктивність шліфування - Мінімальне забивання зерна завдяки активним абразивним сполукам - Довший термін служби

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 110 x 50000 | 60 | 1 | 146981 |
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 146982 |
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 146983 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 146386 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 155815 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 147575 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 147576 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 153398 |

# Рулони на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 33 B*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Дуже висока продуктивність шліфування - Мінімальне забивання зерна завдяки активним абразивним сполукам - Довший термін служби

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 110 x 50000 | 150 | 1 | 148494 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 147935 |
| 110 x 50000 | 220 | 1 | 148495 |
| 110 x 50000 | 240 | 1 | 147114 |
| 110 x 50000 | 280 | 1 | 148496 |
| 110 x 50000 | 320 | 1 | 147110 |
| 110 x 50000 | 400 | 1 | 146387 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 153177 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 149480 |
| 115 x 50000 | 220 | 1 | 149698 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 147055 |
| 115 x 50000 | 280 | 1 | 165031 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 148891 |
| 115 x 50000 | 400 | 1 | 145520 |

# Рулони на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## PS 29 F ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | відкритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |

**Переваги:** Висока агресивність та довгий термін служби для використання на деревині (особливо м'якій) завдяки рецептурі ACT - Висока стійкість країв - Продукт преміум класу для деревини загалом, лаку та шпаклівки

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 307878 |
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 307879 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 307880 |
| 110 x 50000 | 150 | 1 | 307881 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 307882 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 307884 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 302592 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 307885 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 302591 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 307886 |

*Шліфувальна шкурка з губчатою основою*

## PS 73 CWF

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір + губчата основа |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Кращий розподіл тиску завдяки пружній губчатій основі, без надмірних заглиблень на тонких покриттях та рівномірний малюнок поверхні - Висока гнучкість та пристосовуваність до контурів та профільних поверхонь - Низький рівень забивання завдяки додатковому стеаратовому покриттю та напіввідкритому насипу зерна - Зручність користування завдяки легкому відриванню шліфувальних губок від попередньо перфорованого рулону в коробці-дозаторі - Розміри абразивних губок: 115 x 140 мм, прибл. 180 штук

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 25000 | 120 | 1 | 321755 |

# Рулони на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка з губчатою основою*

## *PS 73 BWF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір + губчата основа |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Кращий розподіл тиску завдяки пружній губчатій основі, без надмірних заглиблень на тонких покриттях та рівномірний малюнок поверхні - Висока гнучкість та пристосовуваність до контурів та профільних поверхонь - Низький рівень забивання завдяки додатковому стеаратовому покриттю та напіввідкритому насипу зерна - Зручність користування завдяки легкому відриванню шліфувальних губок від попередньо перфорованого рулону в коробці-дозатор - Розміри абразивних губок: 115 x 140 мм, прибл. 180 штук

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 25000 | 150 | 1 | 325711 |
| 115 x 25000 | 180 | 1 | 321756 |
| 115 x 25000 | 240 | 1 | 321757 |
| 115 x 25000 | 320 | 1 | 321758 |
| 115 x 25000 | 400 | 1 | 321760 |

# Рулони на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 309 X*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Високоякісна універсальна абразивна шкурка на тканинній основі для різноманітного застосування у метало- та деревообробці - Продукт з хорошим співвідношенням ціна/якість

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 309 JF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Висока абразивна продуктивність - Якісна поверхня - Відмінне пристосування до контурів поверхні, щільних радіусів та профілів завдяки гнучкій бавовняній основі

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Рулони на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 309 JF з прорізами*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Відмінна адаптація при роботі з токарними деталями - Індивідуальне застосування завдяки різним варіантам прорізів

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *KL 361 JF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Високоякісна, універсальна шліфшкурка на тканинній основі - Оптимальна адаптація до контурів поверхні матеріалу - Легко відривається від рулону

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 25 x 50000 | 40 | 1 | 3769 |
| 25 x 50000 | 60 | 1 | 3771 |
| 25 x 50000 | 80 | 1 | 3772 |
| 25 x 50000 | 100 | 1 | 3773 |
| 25 x 50000 | 120 | 1 | 3774 |
| 25 x 50000 | 150 | 1 | 3775 |
| 25 x 50000 | 180 | 1 | 3776 |
| 25 x 50000 | 220 | 1 | 3777 |
| 25 x 50000 | 240 | 1 | 3778 |
| 25 x 50000 | 320 | 1 | 3780 |
| 25 x 50000 | 400 | 1 | 3782 |
| 25 x 50000 | 600 | 1 | 64825 |
| 30 x 50000 | 60 | 1 | 3787 |

# Рулони на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження KL 361 JF, Шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 30 x 50000 | 80 | 1 | 91286 |
| 30 x 50000 | 100 | 1 | 3789 |
| 30 x 50000 | 120 | 1 | 3790 |
| 30 x 50000 | 150 | 1 | 3791 |
| 30 x 50000 | 180 | 1 | 3792 |
| 30 x 50000 | 240 | 1 | 3794 |
| 30 x 50000 | 320 | 1 | 3796 |
| 30 x 50000 | 400 | 1 | 3798 |
| 40 x 25000 | 40 | 1 | 4201 |
| 40 x 25000 | 50 | 1 | 4202 |
| 40 x 25000 | 60 | 1 | 4203 |
| 40 x 25000 | 80 | 1 | 4204 |
| 40 x 25000 | 100 | 1 | 4205 |
| 40 x 25000 | 120 | 1 | 4206 |
| 40 x 25000 | 150 | 1 | 4207 |
| 40 x 25000 | 180 | 1 | 4208 |
| 40 x 25000 | 220 | 1 | 4209 |
| 40 x 25000 | 240 | 1 | 4210 |
| 40 x 25000 | 320 | 1 | 4212 |
| 40 x 25000 | 400 | 1 | 4214 |
| 40 x 50000 | 40 | 1 | 3833 |
| 40 x 50000 | 60 | 1 | 3835 |
| 40 x 50000 | 80 | 1 | 3836 |
| 40 x 50000 | 100 | 1 | 3837 |
| 40 x 50000 | 120 | 1 | 3838 |
| 40 x 50000 | 150 | 1 | 3839 |
| 40 x 50000 | 180 | 1 | 3840 |
| 40 x 50000 | 220 | 1 | 3841 |
| 40 x 50000 | 240 | 1 | 3842 |
| 40 x 50000 | 280 | 1 | 3843 |
| 40 x 50000 | 320 | 1 | 3844 |
| 40 x 50000 | 360 | 1 | 3845 |
| 40 x 50000 | 400 | 1 | 3846 |
| 40 x 50000 | 600 | 1 | 64830 |
| 50 x 25000 | 40 | 1 | 4217 |
| 50 x 25000 | 60 | 1 | 4219 |
| 50 x 25000 | 80 | 1 | 4220 |
| 50 x 25000 | 100 | 1 | 4221 |
| 50 x 25000 | 120 | 1 | 4222 |
| 50 x 25000 | 150 | 1 | 4223 |
| 50 x 25000 | 180 | 1 | 4224 |
| 50 x 25000 | 220 | 1 | 4225 |
| 50 x 25000 | 240 | 1 | 4226 |
| 50 x 25000 | 320 | 1 | 4228 |
| 50 x 25000 | 400 | 1 | 4230 |
| 50 x 25000 | 600 | 1 | 64831 |
| 50 x 50000 | 40 | 1 | 3849 |
| 50 x 50000 | 50 | 1 | 3850 |
| 50 x 50000 | 60 | 1 | 3851 |
| 50 x 50000 | 80 | 1 | 3852 |
| 50 x 50000 | 100 | 1 | 3853 |

# Рулони на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження KL 361 JF, Шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 50 x 50000 | 120 | 1 | 3854 |
| 50 x 50000 | 150 | 1 | 3855 |
| 50 x 50000 | 180 | 1 | 3856 |
| 50 x 50000 | 220 | 1 | 3857 |
| 50 x 50000 | 240 | 1 | 3858 |
| 50 x 50000 | 280 | 1 | 3859 |
| 50 x 50000 | 320 | 1 | 3860 |
| 50 x 50000 | 360 | 1 | 3861 |
| 50 x 50000 | 400 | 1 | 3862 |
| 50 x 50000 | 500 | 1 | 3863 |
| 50 x 50000 | 600 | 1 | 64832 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *KL 361 JF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● | Дерево | ● |
| Сталь | ● | Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ● | | |
| Кольорові метали | ● | | |

**Переваги:** Високоякісна, універсальна шліфшкурка на тканинній основі - Оптимальна адаптація до контурів поверхні матеріалу - Легко відривається від рулону

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 80 x 50000 | 80 | 1 | 3900 |
| 80 x 50000 | 120 | 1 | 3902 |
| 80 x 50000 | 150 | 1 | 3903 |
| 100 x 50000 | 40 | 1 | 3913 |
| 100 x 50000 | 50 | 1 | 3914 |
| 100 x 50000 | 60 | 1 | 3915 |
| 100 x 50000 | 80 | 1 | 3916 |
| 100 x 50000 | 100 | 1 | 3917 |
| 100 x 50000 | 120 | 1 | 3918 |
| 100 x 50000 | 150 | 1 | 3919 |
| 100 x 50000 | 180 | 1 | 3920 |
| 100 x 50000 | 220 | 1 | 3921 |
| 100 x 50000 | 240 | 1 | 3922 |
| 100 x 50000 | 320 | 1 | 3924 |
| 100 x 50000 | 400 | 1 | 3926 |
| 100 x 50000 | 600 | 1 | 64835 |
| 110 x 50000 | 40 | 1 | 3929 |
| 110 x 50000 | 60 | 1 | 3931 |
| 110 x 50000 | 80 | 1 | 3932 |

# Рулони на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі



**Увага: Продовження KL 361 JF, Шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 110 x 50000 | 100 | 1 | 3933 |
| 110 x 50000 | 120 | 1 | 3934 |
| 110 x 50000 | 180 | 1 | 3936 |
| 110 x 50000 | 240 | 1 | 3938 |
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 3945 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 3947 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 3948 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 3949 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 3950 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 3951 |
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 3952 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 3954 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 3956 |
| 120 x 50000 | 60 | 1 | 3963 |
| 120 x 50000 | 80 | 1 | 3964 |
| 120 x 50000 | 100 | 1 | 3965 |
| 120 x 50000 | 120 | 1 | 3966 |
| 120 x 50000 | 180 | 1 | 3968 |
| 150 x 50000 | 40 | 1 | 3977 |
| 150 x 50000 | 60 | 1 | 3979 |
| 150 x 50000 | 80 | 1 | 3980 |
| 150 x 50000 | 100 | 1 | 3981 |
| 150 x 50000 | 120 | 1 | 3982 |
| 150 x 50000 | 150 | 1 | 3983 |

# Рулони на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *KL 385 JF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Універсальний продукт з привабливою ціною для профільного шліфування - Опти- мальна адаптація до контурів поверхні матеріалу - Легко відривається від рулону

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 40 x 25000 | 60 | 1 | 263707 |
| 40 x 25000 | 80 | 1 | 263708 |
| 40 x 25000 | 100 | 1 | 221375 |
| 40 x 25000 | 120 | 1 | 221378 |
| 40 x 25000 | 150 | 1 | 235281 |
| 40 x 25000 | 180 | 1 | 221379 |
| 40 x 25000 | 240 | 1 | 221381 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *KL 385 JF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Універсальний продукт з привабливою ціною для профільного шліфування - Опти- мальна адаптація до контурів поверхні матеріалу - Легко відривається від рулону

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 25 x 50000 | 60 | 1 | 218196 |
| 25 x 50000 | 80 | 1 | 218197 |
| 25 x 50000 | 100 | 1 | 218198 |
| 25 x 50000 | 120 | 1 | 218199 |
| 40 x 50000 | 40 | 1 | 218077 |
| 40 x 50000 | 60 | 1 | 218079 |

# Рулони на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження KL 385 JF, Шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 40 x 50000 | 80 | 1 | 218080 |
| 40 x 50000 | 100 | 1 | 218081 |
| 40 x 50000 | 120 | 1 | 218082 |
| 40 x 50000 | 150 | 1 | 218083 |
| 40 x 50000 | 180 | 1 | 218084 |
| 40 x 50000 | 220 | 1 | 218085 |
| 40 x 50000 | 240 | 1 | 218086 |
| 40 x 50000 | 320 | 1 | 218088 |
| 40 x 50000 | 400 | 1 | 218090 |
| 50 x 50000 | 40 | 1 | 218094 |
| 50 x 50000 | 60 | 1 | 218096 |
| 50 x 50000 | 80 | 1 | 218097 |
| 50 x 50000 | 100 | 1 | 218098 |
| 50 x 50000 | 120 | 1 | 218099 |
| 50 x 50000 | 150 | 1 | 218100 |
| 50 x 50000 | 180 | 1 | 218101 |
| 50 x 50000 | 220 | 1 | 218102 |
| 50 x 50000 | 240 | 1 | 218103 |
| 50 x 50000 | 320 | 1 | 218105 |
| 50 x 50000 | 400 | 1 | 218107 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *KL 385 JF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Універсальний продукт з привабливою ціною для профільного шліфування - Опти- мальна адаптація до контурів поверхні матеріалу - Легко відривається від рулону

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 5000 | 60 | 1 | 278789 |
| 115 x 5000 | 80 | 1 | 278790 |
| 115 x 5000 | 120 | 1 | 278791 |
| 115 x 5000 | 320 | 1 | 278792 |
| 115 x 50000 | 40 | 1 | 224650 |
| 115 x 50000 | 60 | 1 | 228151 |
| 115 x 50000 | 80 | 1 | 228363 |
| 115 x 50000 | 100 | 1 | 228364 |
| 115 x 50000 | 120 | 1 | 228365 |
| 115 x 50000 | 150 | 1 | 228370 |

# Рулони на тканинній основі / Сітка

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження KL 385 JF, Шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 50000 | 180 | 1 | 228366 |
| 115 x 50000 | 240 | 1 | 228367 |
| 115 x 50000 | 320 | 1 | 228368 |
| 115 x 50000 | 400 | 1 | 228369 |

*Коробка-дозатор для рулонів*

## *ROLL-BOX*

**Переваги:** Зручне і безпечне зберігання економічних рулонів - Шліфшкурка рівно і легко відривається - Для 5 рулонів шириною 50 мм - Для встановлення або настінного монтажу - **Просто та швидко заміняти рулони і заправляти коробку**

| Ширина x довжина x висота в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|
| 300 x 340 x 230 | 1 | 76403 |

*Сітка, самозачіпна, вологостійка*

## *AN 400*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Основа | Поліефірна сітка |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● | Композитні матеріали | ● |
| Гелькоут | ● | Дерево | ● |
| Гіпс | ● | Деревні матеріали | ● |
| Гіпсокартонні стіни | ● | | |

**Переваги:** Ефективне та повне видалення пилу з усієї поверхні за рахунок відкритої структури сітки - Шліфування без пилу зумовлює більш тривалий термін служби абразиву - У той же час поліпшення охорони праці за рахунок невеликого пилу на робочому місці - Відсутність залежності від існуючих форм відсмоктувальних отворів - Вологостійка

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | **800** | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 10000 | 80 | 1 | 348458 |
| 115 x 10000 | 100 | 1 | 353063 |
| 115 x 10000 | 120 | 1 | 348418 |
| 115 x 10000 | 150 | 1 | 349059 |

# Сітка / Шліфувальна шкурка на гладкій тканинній основі / Самозачіпна основа



**Увага: Продовження AN 400, Сітка, самозачіпна, вологостійка**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 x 10000 | 180 | 1 | 353062 |
| 115 x 10000 | 240 | 1 | 349058 |
| 115 x 10000 | 320 | 1 | 353061 |
| 115 x 10000 | 400 | 1 | 353060 |

*Шліфувальна шкурка на гладкій тканинній основі, графітова*

## *CS 395 X*



**Властивості**

| | |
|---|---|
| Зерно | графітове |
| Насип | пластинчатий |
| Основа | X-Тканина |
| Товщина | 1,5 мм |

**Переваги:** При шліфуванні зменшує тертя між частиною стрічки і контактним елементом та, таким чином, зменшує і тепловиділення - Забезпечує спокійне і рівномірне шліфування

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Самозачіпна основа*

## *CS 396 Y*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Зачіпні елементи | Грибоподібні гачки |
| Товщина | 1,5 мм |
| Діапазон температур | -30° до +80° |

**Переваги:** Можна легко обрізати під будь-який розмір - Просте і надійне кріплення на гладких і рівних поверхнях - Дає змогу швидко змінити абразив

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Безкінечні стрічки

| Використання | Тип | Вид зерна | Основа | Насип | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь | ***LS 309 J*** | електрокорунд | J-Тканина | ● | **45** |
| | ***LS 309 JF*** | електрокорунд | JF-Тканина | ● | **46** |
| | ***LS 309 X*** | електрокорунд | X-Тканина | ● | **30,44** |
| | ***LS 309 XH*** | електрокорунд | X-Тканина | ● | **36** |
| | ***CS 310 X*** | електрокорунд | X-Тканина | ● | **46,66,76** |
| | ***CS 341 X*** | електрокорунд | X-Тканина вологостійка | ● | **54,80** |
| | ***CS 308 Y*** | електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **44,76** |
| Нержавіюча сталь | ***PS 61 F*** | керамічний електрокорунд | F-Папір | ● | **42,74** |
| | ***LS 312 JF*** | електрокорунд | JF-Тканина | ● | **48** |
| | ***LS 313 JF*** | електрокорунд | JF-Тканина | ● | **49** |
| | ***LS 912 JF*** | керамічний електрокорунд | JF-Тканина | ● | **50** |
| | ***CS 931 JF*** | керамічний електрокорунд | JF-Тканина | ◑ | **64** |
| | ***GX 931 JF*** | керамічний електрокорунд | JF-Комбінована тканина | ◑ | **64** |
| | ***GX 712 JF*** | електрокорунд | JF-Комбінована тканина | ● | **60** |
| | ***CS 631 XF*** | керамічний електрокорунд | XF-Тканина | ◑ | **32, 59** |
| | ***CS 410 X*** | електрокорунд | X-Тканина | ● | **55** |
| | ***CS 411 X*** | цирконієвий електрокорунд | X-Тканина | ● | **56** |
| | ***CS 411 Y*** | цирконієвий електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **31,57,81** |
| | ***CS 416 Y*** | цирконієвий електрокорунд | Y-Поліестер | ◑ | **58** |
| | ***CS 409 Y*** | цирконієвий електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **55,81** |
| | ***CS 922 Y ACT*** | керамічний електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **35,63,85** |
| | ***CS 920 Y ACT*** | керамічний електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **34,63,84** |
| | ***CS 330 X*** | карбід кремнію / корок | X-Тканина вологостійка | ● | **53,79** |
| | ***CS 326 Y*** | електрокорунд / агломерат | Y-Поліестер | ● | **52,78** |
| | ***CS 329 JF*** | електрокорунд / агломерат | JF-Тканина | ● | **52** |
| | ***CS 329 Y*** | електрокорунд / агломерат | Y-Поліестер | ● | **53,79** |
| | ***CS 420 Y*** | електрокорунд / агломерат | Y-Поліестер | ● | **58** |
| | ***CS 325 Y*** | карбід кремнію/ агломерат | Y-Поліестер | ● | **51** |
| | ***CS 451 X*** | цирконієвий електрокорунд | X-Тканина | ● | **67** |
| Сталь, Нержавіюча сталь | ***PS 20 F*** | електрокорунд | F-Папір | ● | **38,69** |
| | ***PS 21 F*** | цирконієвий електрокорунд | F-Папір | ● | **38,70** |
| | ***PS 729 F*** | електрокорунд / агломерат | F-Папір | ● | **42,75** |
| | ***CS 412 Y*** | електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **57,82** |
| | ***CS 310 XF*** | електрокорунд | XF-Тканина | ● | **30,47** |
| | ***CS 411 X*** | цирконієвий електрокорунд | X-Тканина | ● | **56** |
| | ***CS 411 Y*** | цирконієвий електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **31,57,81** |
| | ***CS 416 Y*** | цирконієвий електрокорунд | Y-Поліестер | ◑ | **58** |
| | ***CS 330 X*** | карбід кремнію/корок | X-Тканина вологостійка | ● | **53,79** |
| | ***CS 710 XF*** | електрокорунд | X-Тканина | ● | **33,60** |
| | ***CS 729 X*** | електрокорунд / агломерат | X-Тканина | ● | **61,83** |
| | ***CS 757 JF*** | електрокорунд / агломерат | JF-Тканина | ○ | **61** |
| | ***CS 811 Y ACT*** | цирконієвий електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **61** |
| | ***CS 911 X*** | керамічний електрокорунд | X-Тканина/Поліестер | ● | **33,62,83** |
| | ***CS 913 X*** | керамічний електрокорунд | X-Тканина/Поліестер | ● | **34,62,84** |
| | ***CS 959 JF*** | керамічний / агломерат | JF-Тканина | ◑ | **65** |

● = закритий ◑ = напіввідкритий ○ = відкритий

# Безкінечні стрічки
Вказівки щодо використання

| Використання | Тип | Вид зерна | Основа | Насип | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольорові метали | ***CS 333 JF*** | карбід кремнію | JF-Тканина | ● | **54** |
| | ***CS 333 XF*** | карбід кремнію | XF-Тканина | ● | **54** |
| | ***GX 533 JF*** | карбід кремнію | JF-Комбінована тканина | ● | **59** |
| | ***GX 712 JF*** | електрокорунд | JF-Комбінована тканина | ● | **60** |
| | ***LS 314 JF*** | електрокорунд | JF-Тканина | ● | **49** |
| | ***PS 20 FW*** | електрокорунд | F-Папір | ● | **38,69** |
| Деревина | ***PS 22 F ACT*** | електрокорунд | F-Папір | ● | **39,70** |
| | ***PS 28 F*** | електрокорунд | F-Папір | ○ | **40,72** |
| | ***PS 29 F ACT*** | електрокорунд | F-Папір | ○ | **41,73** |
| | ***PS 38 G ACT*** | карбід кремнію | G-Папір | ● | **74** |
| | ***LS 309 X*** | електрокорунд | X-Тканина | ● | **30,44** |
| | ***LS 309 XH*** | електрокорунд | X-Тканина | ● | **36** |
| | ***CS 311 Y ACT*** | електрокорунд | Y-Поліестер | ○ | **48,77** |
| | ***CS 308 Y*** | електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **44,76** |
| | ***LS 318 JF ACT*** | електрокорунд | JF-Тканина | ○ | **49** |
| | ***CS 538 Z ACT*** | карбід кремнію | Z-Поліестер (сегментна) | ● | **82** |
| | ***CS 336 Y*** | карбід кремнію | Y-Поліестер | ◑ | **80** |
| Фарба / лак / шпаклівка | ***PS 24 F ACT*** | карбід кремнію | F-Папір | ● | **39,71** |
| | ***PS 27 DW*** | карбід кремнію | D-Папір | ○ | **40,72** |
| | ***PS 524 E*** | карбід кремнію | E-Папір | ● | **39,71** |
| | ***FP 73 W*** | електрокорунд | Плівка | ◑ | **43** |
| | ***FP 77 K*** | електрокорунд | Плівка | ◑ | **43** |
| Пластмаса | ***GX 533 JF*** | карбід кремнію | JF-омбінована тканина | ● | **59** |
| Скло | ***CS 322 X*** | (корок) | X-Тканина вологостійка | | **51** |
| Пластмаса / Скло | ***CS 333 X*** | карбід кремнію | X-Тканина | ● | **53** |
| | ***CS 320 Y*** | карбід кремнію | Y-Поліестер | ● | **50,77** |
| | ***CS 321 X*** | карбід кремнію | X-Тканина | ● | **51,78** |

● = закритий ◑ = напіввідкритий ○ = відкритий



## Мінімальний об'єм замовлення виробів під індивідуальне замовлення

| Ширина | Мінімальна кількість |
|---|---|
| 3 – 50 мм | 30 штук |
| 51 – 60 мм | 25 штук |
| 61 – 75 мм | 20 штук |
| 76 – 100 мм | 15 штук |
| 101 – 150 мм | 10 штук |
| 151 – 300 мм | 10 штук |
| 301-399 мм | 30 штук |
| 400 mm та більше | 10 штук |

**Ми залишаємо за собою право на надлишкову доставку або недопостачання продукції.**

**Мінімальна довжина стрічки становить 281 мм (тканинна й паперова основа)**

**Інші розміри та зерна доступні за запитом.**

# Стрічки для електронапильника

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 309 X*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Універсальна абразивна стрічка для обробки металу та дерева - Відмінне співвідношення ціна/продуктивність

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360** 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 28 x 533 | 40 | F4G | 20 | 36755 |
| 28 x 533 | 60 | F4G | 20 | 37945 |
| 28 x 533 | 80 | F4G | 20 | 39236 |
| 28 x 533 | 100 | F4G | 20 | 40702 |
| 28 x 533 | 120 | F4G | 20 | 41900 |
| 28 x 533 | 150 | F4G | 20 | 42794 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 310 XF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | XF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Універсальний виріб для обробки радіусів та контурів з допомогою напилки у всіх областях металообробки

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 6 x 610 | 40 | F4G | 25 | 4644 |
| 6 x 610 | 60 | F4G | 25 | 4645 |
| 6 x 610 | 80 | F4G | 25 | 4646 |
| 6 x 610 | 120 | F4G | 25 | 70595 |
| 6 x 610 | 240 | F4G | 25 | 379297 |
| 9 x 533 | 40 | F4G | 25 | 286879 |
| 9 x 533 | 60 | F4G | 25 | 156968 |
| 9 x 533 | 80 | F4G | 25 | 286880 |
| 9 x 533 | 120 | F4G | 25 | 286881 |
| 10 x 330 | 40 | F4G | 25 | 86104 |
| 10 x 330 | 60 | F4G | 25 | 71110 |
| 10 x 330 | 80 | F4G | 25 | 71111 |

# Стрічки для електронапильника

Шліфувальні вироби на основі



**Увага: Продовження CS 310 XF, Шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 330 | 100 | F4G | 25 | 71112 |
| 10 x 330 | 120 | F4G | 25 | 71957 |
| 12 x 520 | 40 | F4G | 25 | 160139 |
| 12 x 520 | 60 | F4G | 25 | 160201 |
| 12 x 520 | 80 | F4G | 25 | 159040 |
| 12 x 520 | 120 | F4G | 25 | 160140 |
| 13 x 450 | 40 | F4G | 25 | 90914 |
| 13 x 450 | 60 | F4G | 25 | 75505 |
| 13 x 450 | 80 | F4G | 25 | 97081 |
| 13 x 450 | 120 | F4G | 25 | 105794 |
| 13 x 455 | 40 | F4G | 25 | 72895 |
| 13 x 455 | 60 | F4G | 25 | 73099 |
| 13 x 455 | 80 | F4G | 25 | 149565 |
| 13 x 455 | 100 | F4G | 25 | 73176 |
| 13 x 455 | 120 | F4G | 25 | 74086 |
| 13 x 610 | 40 | F4G | 25 | 4652 |
| 13 x 610 | 60 | F4G | 25 | 4653 |
| 13 x 610 | 80 | F4G | 25 | 4654 |
| 13 x 610 | 120 | F4G | 25 | 70591 |
| 13 x 610 | 240 | F4G | 25 | 99182 |
| 20 x 520 | 40 | F4G | 25 | 71959 |
| 20 x 520 | 60 | F4G | 25 | 71960 |
| 20 x 520 | 80 | F4G | 25 | 71961 |
| 20 x 520 | 120 | F4G | 25 | 71963 |
| 40 x 303 | 60 | F4G | 10 | 184719 |
| 40 x 303 | 80 | F4G | 10 | 188885 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 411 Y

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Міцна на розрив шліфувальна стрічка для застосування на електронапильнику - Особливо висока агресивність та продуктивність шліфування завдяки активному абразивному шару - Спеціально для обробки нержавіючої сталі, а також будь-якої сталі та металів

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 9 x 533 | 40 | F4G | 25 | 286886 |
| 9 x 533 | 60 | F4G | 25 | 286887 |
| 9 x 533 | 80 | F4G | 25 | 286888 |
| 10 x 330 | 40 | F4G | 25 | 325250 |

# Стрічки для електронапильника

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження CS 411 Y, Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 330 | 60 | F4G | 25 | 302797 |
| 10 x 330 | 80 | F4G | 25 | 302798 |
| 13 x 610 | 40 | F4G | 25 | 322530 |
| 13 x 610 | 60 | F4G | 25 | 302784 |
| 13 x 610 | 80 | F4G | 25 | 302785 |
| 20 x 520 | 36 | F4G | 25 | 322531 |
| 20 x 520 | 40 | F4G | 25 | 322532 |
| 20 x 520 | 60 | F4G | 25 | 302791 |
| 20 x 520 | 80 | F4G | 25 | 302792 |

CEVOLUTION

НОВИЙ !

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 631 XF CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | XF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Титан, Титанові сплави | ● |

**Переваги:** Стабільно агресивна продуктивність роботи, з довгим терміном служби завдяки керамічному зерну - Високопродуктивна абразивна стрічка для шліфування профілю з благородної сталі - Дуже добре пристосування до радіусів та контурів - Попереджує теплове потемніння благородної сталі завдяки додатковій звязці Мульти - CS 631 XF Стрічки для електронапильника з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 6 x 610 | 60 | F4G | 25 | 383423 |
| 6 x 610 | 80 | F4G | 25 | 379738 |
| 6 x 610 | 120 | F4G | 25 | 383422 |
| 10 x 330 | 60 | F4G | 25 | 379541 |
| 10 x 330 | 80 | F4G | 25 | 383424 |
| 10 x 330 | 120 | F4G | 25 | 379922 |
| 13 x 610 | 80 | F4G | 25 | 383419 |
| 13 x 610 | 120 | F4G | 25 | 344516 |
| 20 x 520 | 60 | F4G | 25 | 383421 |
| 20 x 520 | 80 | F4G | 25 | 379448 |
| 20 x 520 | 120 | F4G | 25 | 369948 |

# Стрічки для електронапильника

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 710 XF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | XF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Машинне шліфування фасонних деталей та зварних швів в промисловості та ремісному виробництві - Гнучка але стійка на розрив основа - Абразивна стрічка з покращеним корундом

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 9 x 533 | 80 | F4G | 25 | 342297 |
| 9 x 533 | 120 | F4G | 25 | 342296 |
| 10 x 330 | 80 | F4G | 25 | 342302 |
| 10 x 330 | 120 | F4G | 25 | 342303 |
| 13 x 455 | 80 | F4G | 25 | 342298 |
| 13 x 455 | 120 | F4G | 25 | 342299 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 911 X*

**НОВИЙ !**



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Тканина/ поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Тверда деревина | ● |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Самозаточуване керамічне абразивне зерно для грубого та проміжного шліфування в обробці сталі та нержавіючої сталі, а також для шліфування паркету - Постійне агресивне шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Стрічки для електронапильника

Шліфувальні вироби на основі

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 920 Y ACT CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб із технологією ACT (Advanced Coating Technology) - Відмінне зчеплення зерна - Стійка до розриву основа з поліестеру й керамічне зерно, що самозаточується, для чорнового і проміжного шліфування нержавіючої сталі й високолегованих сортів сталі в умовах високих навантажень - Довший термін служби і значно холодніше шліфування завдяки спеціальному покриву з активною багатошаровою зв'язкою - CS 920 Y Стрічки для електронапильника з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 13 x 610 | 40 | F4G | 25 | 659495 |
| 13 x 610 | 60 | F4G | 25 | 659479 |
| 13 x 610 | 80 | F4G | 25 | 365573 |
| 20 x 520 | 60 | F4G | 25 | 659488 |
| 20 x 520 | 80 | F4G | 25 | 659489 |
| 20 x 520 | 120 | F4G | 25 | 659948 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 913 X

НОВИЙ !



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Тканина/ поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Постійне агресивне шліфування - Тривалий термін служби завдяки керамічному абразивному зерну, що самозаточується - Додаткове покриття Мульти забезпечує холодне шліфування при обробці нержавіючої сталі, і, таким чином, попереджує появу термічного забарвлення - Відсутність передчасного засмічення на алюмінії

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 922 Y ACT CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Постійне агресивне шліфування - Тривалий термін служби завдяки керамічному абразивному зерну, що самозаточується - Висока міцність зчеплення зерна завдяки технології ACT (Advanced Coating Technologie) і стійкій до розриву основі з поліестеру - CS 922 Y Стрічки для електронапильника з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 330 | 40 | F4G | 10 | 366762 |
| 10 x 330 | 60 | F4G | 10 | 366522 |
| 10 x 330 | 80 | F4G | 25 | 366761 |
| 10 x 330 | 120 | F4G | 25 | 366760 |
| 13 x 610 | 40 | F4G | 25 | 659480 |
| 13 x 610 | 60 | F4G | 25 | 659478 |
| 13 x 610 | 80 | F4G | 25 | 367273 |
| 20 x 520 | 36 | F4G | 10 | 367446 |
| 20 x 520 | 40 | F4G | 10 | 367544 |
| 20 x 520 | 60 | F4G | 10 | 365303 |
| 20 x 520 | 80 | F4G | 25 | 365304 |
| 20 x 520 | 120 | F4G | 25 | 365355 |

# Безкінечні стрічки для електроінструментів

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 309 XH*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |

**Переваги:** Спеціальна стрічка для ручних стрічково-шліфувальних станків - Універсальне застосування для обробки дерева, металу, фарб та лаку - Великий асортимент стрічок для всіх стандартних машин

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 60 x 400 | 60 | F5 | 10 | 4100 |
| 60 x 400 | 80 | F5 | 10 | 4104 |
| 60 x 400 | 120 | F5 | 10 | 4097 |
| 65 x 410 | 40 | F5 | 10 | 4106 |
| 65 x 410 | 60 | F5 | 10 | 4114 |
| 65 x 410 | 80 | F5 | 10 | 4120 |
| 65 x 410 | 100 | F5 | 10 | 4124 |
| 65 x 410 | 120 | F5 | 10 | 4128 |
| 75 x 457 | 40 | F5 | 10 | 37269 |
| 75 x 457 | 60 | F5 | 10 | 38825 |
| 75 x 457 | 80 | F5 | 10 | 40345 |
| 75 x 457 | 100 | F5 | 10 | 41560 |
| 75 x 457 | 120 | F5 | 10 | 42627 |
| 75 x 457 | 150 | F5 | 10 | 43020 |
| 75 x 480 | 40 | F5 | 10 | 4098 |
| 75 x 480 | 60 | F5 | 10 | 4107 |
| 75 x 480 | 80 | F5 | 10 | 4115 |
| 75 x 480 | 100 | F5 | 10 | 4121 |
| 75 x 480 | 120 | F5 | 10 | 4125 |
| 75 x 508 | 40 | F5 | 10 | 4099 |
| 75 x 508 | 60 | F5 | 10 | 4103 |
| 75 x 508 | 80 | F5 | 10 | 4117 |
| 75 x 508 | 100 | F5 | 10 | 4118 |
| 75 x 533 | 40 | F5 | 10 | 4137 |
| 75 x 533 | 60 | F5 | 10 | 4139 |
| 75 x 533 | 80 | F5 | 10 | 4140 |
| 75 x 533 | 100 | F5 | 10 | 4141 |
| 75 x 533 | 120 | F5 | 10 | 4142 |
| 75 x 533 | 150 | F5 | 10 | 4143 |
| 75 x 533 | 180 | F5 | 10 | 4144 |
| 75 x 533 | 240 | F5 | 10 | 43614 |
| 75 x 610 | 40 | F5 | 10 | 37285 |
| 75 x 610 | 60 | F5 | 10 | 38842 |
| 75 x 610 | 80 | F5 | 10 | 40365 |
| 75 x 610 | 100 | F5 | 10 | 41576 |
| 75 x 610 | 120 | F5 | 10 | 42642 |
| 100 x 560 | 40 | F5 | 10 | 4151 |

# Безкінечні стрічки для електроінструментів

Шліфувальні вироби на основі



**▸▸ Увага: Продовження LS 309 XH, Шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 560 | 60 | F5 | 10 | 4473 |
| 100 x 560 | 80 | F5 | 10 | 4474 |
| 100 x 560 | 100 | F5 | 10 | 4475 |
| 100 x 560 | 120 | F5 | 10 | 4476 |
| 100 x 560 | 150 | F5 | 10 | 4477 |
| 100 x 610 | 40 | F5 | 10 | 4478 |
| 100 x 610 | 60 | F5 | 10 | 4480 |
| 100 x 610 | 80 | F5 | 10 | 4481 |
| 100 x 610 | 100 | F5 | 10 | 4482 |
| 100 x 610 | 120 | F5 | 10 | 4483 |
| 100 x 610 | 150 | F5 | 10 | 4484 |
| 100 x 610 | 180 | F5 | 10 | 43302 |
| 100 x 620 | 40 | F5 | 10 | 6272 |
| 100 x 620 | 60 | F5 | 10 | 6278 |
| 100 x 620 | 80 | F5 | 10 | 6283 |
| 100 x 620 | 100 | F5 | 10 | 6284 |
| 100 x 620 | 120 | F5 | 10 | 6286 |
| 100 x 620 | 150 | F5 | 10 | 6288 |
| 105 x 620 | 40 | F5 | 10 | 4485 |
| 105 x 620 | 60 | F5 | 10 | 4487 |
| 105 x 620 | 80 | F5 | 10 | 4489 |
| 105 x 620 | 100 | F5 | 10 | 4490 |
| 105 x 620 | 120 | F5 | 10 | 4491 |
| 105 x 620 | 150 | F5 | 10 | 4492 |
| 110 x 620 | 40 | F5 | 10 | 6290 |
| 110 x 620 | 60 | F5 | 10 | 6292 |
| 110 x 620 | 80 | F5 | 10 | 6294 |
| 110 x 620 | 100 | F5 | 10 | 6295 |
| 110 x 620 | 120 | F5 | 10 | 6296 |

# Шліфувальні стрічки на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 20 F

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ◑ |

**Переваги:** Універсальний виріб для плоского шліфування сталі, нержавіючої сталі та інших металів - Висока продуктивність шліфування

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі з активним шаром*

## PS 20 FW

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Алюміній | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Композитні матеріали | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб із поліпшеним захистом від забивання і значно збільшеним терміном служби завдяки додатковому покриву стеаратом - Спеціально для шліфування алюмінію й кольорових металів

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 21 F

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Висока агресивність та довгий термін служби завдяки цирконієвому електрокорунду, що самостійно заточується - Спеціально розроблена для грубого та делікатного шліфування поверхонь нержавіючої сталі

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## PS 22 F ACT



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |
| Кольорові метали | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування, хороша якість поверхні - Спеціально розроблена для кінцевої обробки твердої деревини - Менше забивання та довший термін служби за рахунок рецепту ACT та антистатичним властивостям

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## PS 524 E



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Завдяки застосуванню гострих абразивних зерен твердого карбіду кремнію ця шліфувальна шкурка чудово підходить для обробки пофарбованих поверхонь, пластмас та інших твердих і важкооброблюваних матеріалів - Відмінні результати обробки цільної деревини і матеріалів на її основі (МДФ, ХДФ) в процесі підготовки до фарбування - Завдяки антистатичним властивостям шкірка не забивається продуктами шліфування - Дуже гарне співвідношення ціни та якості

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## PS 24 F ACT



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Для обробки твердих та жорстких поверхонь - Тонко відшліфовані і лаковані поверхні у деревообробній і меблевій промисловості - Довший термін служби за рахунок рецепту ACT та антистатичним властивостям

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## *PS 27 DW*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | відкритий |
| Основа | D-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Алюміній | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний виріб для обробки високоякісних лакованих поверхонь, особливо лаків UV - Значно менше забивання та довший термін служби за рахунок додатковому активному шару - Надзвичайно висока якість поверхні

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## *PS 28 F*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | відкритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |

**Переваги:** Універсальна абразивна стрічка для обробки деревини, особливо м'яких порід - Дуже хороше співвідношення ціна/продуктивність

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## *PS 29 F ACT*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | відкритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |

**Переваги:** Високоякісна універсальна абразивна стрічка для обробки дерева, особливо м'яких порід - Менше забивання та довший термін служби за рахунок рецепту ACT та антистатичним властивостям

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 x 2000 | 80 | F5 | 10 | 307797 |
| 150 x 2000 | 100 | F5 | 10 | 307798 |
| 150 x 2000 | 120 | F5 | 10 | 307799 |
| 150 x 2170 | 80 | F5 | 10 | 307800 |
| 150 x 2170 | 120 | F5 | 10 | 307801 |
| 150 x 2250 | 60 | F5 | 10 | 307802 |
| 150 x 2250 | 80 | F5 | 10 | 307803 |
| 150 x 2250 | 100 | F5 | 10 | 307804 |
| 150 x 2250 | 120 | F5 | 10 | 307805 |
| 150 x 2250 | 150 | F5 | 10 | 307806 |
| 150 x 2280 | 80 | F5 | 10 | 307807 |
| 150 x 2280 | 100 | F5 | 10 | 307808 |
| 150 x 2280 | 120 | F5 | 10 | 307809 |
| 150 x 2600 | 80 | F5 | 10 | 307811 |
| 150 x 2600 | 100 | F5 | 10 | 307812 |
| 150 x 2600 | 120 | F5 | 10 | 307813 |
| 150 x 3000 | 80 | F5 | 10 | 307814 |
| 150 x 3000 | 100 | F5 | 10 | 307815 |
| 150 x 3000 | 120 | F5 | 10 | 307816 |
| 150 x 6800 | 80 | F2 | 10 | 307821 |
| 150 x 6800 | 100 | F2 | 10 | 307822 |
| 150 x 6800 | 120 | F2 | 10 | 307823 |
| 150 x 6880 | 80 | F2 | 10 | 307824 |
| 150 x 6880 | 100 | F2 | 10 | 307825 |
| 150 x 6880 | 120 | F2 | 10 | 307826 |
| 150 x 7100 | 60 | F2 | 10 | 307828 |
| 150 x 7100 | 80 | F2 | 10 | 307829 |
| 150 x 7100 | 100 | F2 | 10 | 307830 |
| 150 x 7100 | 120 | F2 | 10 | 307831 |
| 150 x 7100 | 150 | F2 | 10 | 307832 |
| 150 x 7200 | 80 | F2 | 10 | 307833 |
| 150 x 7200 | 100 | F2 | 10 | 307834 |
| 150 x 7200 | 120 | F2 | 10 | 307835 |
| 150 x 7500 | 80 | F2 | 10 | 307837 |
| 150 x 7500 | 100 | F2 | 10 | 307838 |
| 150 x 7500 | 120 | F2 | 10 | 307839 |
| 150 x 7800 | 80 | F2 | 10 | 307840 |

# Шліфувальні стрічки на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PS 29 F ACT шліфувальна шкурка на паперовій основі АНТИСТАТИК**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 x 7800 | 100 | F2 | 10 | 307841 |
| 150 x 7800 | 120 | F2 | 10 | 307842 |
| 150 x 7800 | 150 | F2 | 10 | 307843 |
| 200 x 1600 | 80 | F5 | 10 | 307844 |
| 200 x 1600 | 100 | F5 | 10 | 307845 |
| 200 x 1600 | 120 | F5 | 10 | 307846 |
| 200 x 3000 | 80 | F5 | 10 | 307847 |
| 200 x 3000 | 100 | F5 | 10 | 307848 |
| 200 x 3000 | 120 | F5 | 10 | 307849 |

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 61 F CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Стабільно агресивна продуктивність роботи, з довгим терміном служби завдяки керамічному зерну - Високопродуктивна абразивна стрічка для фінішного шліфування благородної сталі - Шліфувальна стрічка PS 61F з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі KULEX*

## PS 729 F



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Шліфувальна стрічка з довгим терміном служби для сухого шліфування - Надзвичайно довгий термін служби - Стабільна якість поверхні при проміжному шліфуванні - Спеціально розроблена для шліфування при помірному натисканні

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на плівковій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Абразивна плівка, покрита активним шаром*

## FP 73 W

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | Плівка |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб для шліфування лаку, пластику і композитних матеріалів - Міцна на розрив основа - Шліфувальна стрічка дуже добре пристосовується до поверхонь, надає поверхні гладкості та має відмінну адгезію зерна - Менше забивання та довший термін служби

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Абразивна плівка, ворсовий покрив, вологостійка*

## FP 77 K T-ACT

**НОВИЙ !**

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | Плівка |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Грунтування | ● |
| Наповнювач | ● |
| Гелькоут | ● |
| Композитні матеріали | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Новий високоефективний продукт з оптимізованими характеристиками забивання - Збільшений термін служби завдяки новому покриттю, яке запобігає адгезії частинок фарби і пилу - Для дрібного шліфування в діапазоні зернистості: 240-2000. Дуже гнучка і абсолютно плоска плівкова основа використовується для забезпечення найвищої якості поверхні - М'яке шліфування завдяки амортизуючому велюровому ламінуванню

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 308 Y*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Дерево | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Міцна на розрив універсальна абразивна стрічка на тканинній основі для обробки металу та шліфування поверхонь твердої деревини - Дуже хороша продуктивність шліфування при високому навантаженні

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 309 X*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Універсальна абразивна стрічка для обробки металу та дерева - Відмінне співвідношення ціна/продуктивність

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 x 1020 | 40 | F5 | 10 | 36837 |
| 50 x 1020 | 60 | F5 | 25 | 38075 |
| 50 x 1020 | 80 | F5 | 25 | 39401 |
| 50 x 1020 | 100 | F5 | 25 | 40832 |
| 50 x 1020 | 120 | F5 | 25 | 42020 |
| 50 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 4502 |
| 50 x 2000 | 60 | F4G | 25 | 4531 |
| 50 x 2000 | 80 | F4G | 25 | 4548 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 36923 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 38198 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 39556 |
| 100 x 800 | 60 | F5 | 10 | 38286 |
| 100 x 800 | 80 | F5 | 10 | 39659 |
| 100 x 800 | 120 | F5 | 10 | 137024 |
| 100 x 860 | 60 | F5 | 10 | 38895 |
| 100 x 860 | 80 | F5 | 10 | 40425 |
| 100 x 860 | 100 | F5 | 10 | 41621 |
| 100 x 860 | 120 | F5 | 10 | 42678 |

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі



**Увага: Продовження LS 309 X, шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 900 | 60 | F5 | 10 | 38898 |
| 100 x 900 | 80 | F5 | 10 | 40428 |
| 100 x 900 | 100 | F5 | 10 | 41623 |
| 100 x 900 | 120 | F5 | 10 | 42679 |
| 100 x 915 | 40 | F5 | 10 | 37324 |
| 100 x 915 | 60 | F5 | 10 | 38900 |
| 100 x 915 | 80 | F5 | 10 | 40430 |
| 100 x 915 | 100 | F5 | 10 | 41625 |
| 100 x 915 | 120 | F5 | 10 | 42681 |
| 100 x 915 | 150 | F5 | 10 | 43054 |
| 100 x 915 | 180 | F5 | 10 | 43308 |
| 100 x 915 | 240 | F5 | 10 | 128755 |
| 100 x 950 | 40 | F5 | 10 | 37328 |
| 100 x 950 | 60 | F5 | 10 | 38904 |
| 100 x 950 | 80 | F5 | 10 | 40435 |
| 100 x 950 | 100 | F5 | 10 | 41627 |
| 100 x 950 | 120 | F5 | 10 | 42684 |
| 100 x 1000 | 40 | F5 | 10 | 36999 |
| 100 x 1000 | 60 | F5 | 10 | 38304 |
| 100 x 1000 | 80 | F5 | 10 | 39679 |
| 100 x 1000 | 100 | F5 | 10 | 41019 |
| 100 x 1000 | 120 | F5 | 10 | 42199 |
| 150 x 1220 | 60 | F5 | 10 | 38428 |
| 150 x 1220 | 80 | F5 | 10 | 39852 |
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 37071 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 38460 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 39884 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 309 J*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | J-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування при обробці малих контурів металів та деревини

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 309 JF*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування металу та дерева - Дуже добре пристосовується до радіусів та контурів завдяки дуже гнучкій тканинній основі

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 310 X*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Дерево | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

| | |
|---|---|
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Високоякісний універсальний виріб для обробки металу та дерева - Хороша продуктивність шліфування при високому навантаженні

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 25 x 1065 | 60 | F4G | 10 | 244635 |
| 25 x 1065 | 80 | F4G | 10 | 244634 |
| 50 x 1020 | 40 | F5 | 10 | 47753 |
| 50 x 1020 | 60 | F5 | 25 | 48549 |
| 50 x 1020 | 80 | F5 | 25 | 49300 |
| 50 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 4587 |
| 50 x 2000 | 60 | F4G | 25 | 4590 |
| 50 x 2000 | 80 | F4G | 25 | 4591 |
| 50 x 2000 | 120 | F4G | 25 | 4593 |
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 4594 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 4595 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 25 | 4596 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 25 | 49399 |
| 75 x 2000 | 120 | F4G | 25 | 50652 |
| 75 x 2000 | 180 | F4G | 25 | 51222 |
| 75 x 2000 | 240 | F4G | 25 | 51470 |
| 100 x 920 | 60 | F5 | 10 | 48717 |
| 100 x 920 | 80 | F5 | 10 | 49454 |

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі



**Увага: Продовження CS 310 X, шліфувальна шкурка на тканинній основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 920 | 100 | F5 | 10 | 50136 |
| 150 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 47492 |
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 47921 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 48821 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 49581 |
| 150 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 50767 |
| 200 x 550 | 40 | F7G | 10 | 97832 |
| 200 x 550 | 60 | F7G | 10 | 105992 |
| 200 x 550 | 80 | F7G | 10 | 123929 |
| 200 x 550 | 120 | F7G | 10 | 123931 |
| 200 x 750 | 24 | F7G | 10 | 47101 |
| 200 x 750 | 36 | F7G | 10 | 47561 |
| 200 x 750 | 40 | F7G | 10 | 48028 |
| 200 x 750 | 60 | F7G | 10 | 48970 |
| 200 x 750 | 80 | F7G | 10 | 49764 |
| 200 x 750 | 100 | F7G | 10 | 50340 |
| 200 x 750 | 120 | F7G | 10 | 50872 |
| 200 x 1500 | 60 | F4G | 10 | 48858 |
| 200 x 1500 | 80 | F4G | 10 | 49634 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 310 XF*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | XF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Гнучкий, стійкий до розриву універсальний інструмент для оброблення помірно профільованих і формованих металевих деталей

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*
*АНТИСТАТИК*

## *CS 311 Y ACT*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | відкритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Хороша продуктивність шліфування деревини при високому навантаженні - Низький рівень забивання та довгий термін служби за рахунок рецепту ACT та антистатичним властивостям

**Зернистість:**

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 312 JF*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Сталь | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Відмінна продуктивність та термін служби завдяки активному абразивному шару - Дуже добре пристосовується до радіусів та контурів завдяки дуже гнучкій тканинній основі

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 40 x 760 | 80 | F4G | 10 | 660275 |
| 40 x 760 | 120 | F4G | 10 | 660274 |
| 40 x 760 | 240 | F4G | 10 | 660273 |
| 40 x 815 | 80 | F4G | 10 | 660269 |
| 40 x 815 | 120 | F4G | 10 | 660280 |
| 40 x 815 | 240 | F4G | 10 | 660271 |
| 300 x 3500 | 100 | F1 | 10 | 79849 |
| 300 x 3500 | 150 | F1 | 10 | 247873 |
| 300 x 3500 | 280 | F1 | 10 | 79850 |
| 300 x 3500 | 320 | F1 | 10 | 83657 |
| 300 x 3500 | 400 | F1 | 10 | 81147 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## LS 313 JF

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Алюміній | ● |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Продукт найвищої якості для обробки термочутливих фасонних деталей - Дуже добре пристосовується до радіусів та контурів завдяки дуже гнучкій тканинній основі - Холодне шліфування завдяки додатковій зв'язці Мульти

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## LS 314 JF

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Алюміній | ● |

**Переваги:** Спеціальний продукт з покриттям стеаратом для зменшення забивання при обробці легко та сильно профільованих деталей з латуні, алюмінію та композитних матеріалів (пластику/нержавіючої сталі або дерева/нержавіючої сталі)

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, АНТИСТАТИК, SUPERFLEX*

## LS 318 JF ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | відкритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |

**Переваги:** Продукт найвищої якості для обробки профілів та контурів, особливо з деревини - Чудово пристосовується до радіусів та контурів завдяки дуже гнучкій тканинній основі - Менше забивання та довший термін служби за рахунок технології ACT

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## LS 912 JF CEVOLUTION

НОВИЙ !



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб з високоеластичною бавовняною основою для обробки кольорових металів, нержавіючої сталі та сталі - Постійно агресивне шліфування завдяки керамічному зерну, що самозаточується, та активним шліфувальним добавкам - Шліфування сильно профільованих заготовок у металообробній промисловості- Шліфувальна стрічка LS 912 JF з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 40 x 760 | 80 | F4G | 10 | 664369 |
| 40 x 760 | 120 | F4G | 10 | 664371 |
| 40 x 760 | 240 | F4G | 10 | 664372 |
| 40 x 815 | 80 | F4G | 10 | 664367 |
| 40 x 815 | 120 | F4G | 10 | 664368 |
| 40 x 815 | 240 | F4G | 10 | 664370 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 320 Y

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Скло/Камінь | ● |
| Мінеральні матеріали | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Відмінна продуктивність шліфування твердих та важкооброблювальних матеріалів - Ідеальна для високого навантаження - Для мокрого та сухого застосування

**Зернистість:**

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 321 X



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Скло/Камінь | ● |
| Мінеральні матеріали | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Відмінна продуктивність шліфування твердих та важкооброблювальних матеріалів - Ідеальна для мокрого шліфування, але також підходить для сухого

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** **500** 600 **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 322 X



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | корок |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Скло/Камінь | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб для полірування скла з високоякісним корковим / пластмасовим покриттям - Довгий термін служби з рівномірним ефектом полірування - Вологостійкий

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, KULEX*

## CS 325 Y



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | Карбід кремнію агломерат |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Скло/Камінь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Безкінечна стрічка з тривалим терміном служби для блискучих, глянцевих поверхонь при середньому та сильному натисканні - Надзвичайно довгий термін служби, з рівномірною якістю поверхні та кінцевої обробки - Дуже добре підходить для мокрого та сухого шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, KULEX*

## CS 326 Y



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Безкінечна стрічка з тривалим терміном служби для матового малюнка обробленої поверхні, при середньому та сильному натисканні - Надзвичайно довгий термін служби, з рівномірною якістю поверхні та кінцевої обробки - Дуже добре підходить для сухого та мокрого шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 x 2500 | 80 | F4G | 10 | 316029 |
| 150 x 2500 | 120 | F4G | 10 | 316030 |
| 150 x 2500 | 180 | F4G | 10 | 316031 |
| 150 x 2500 | 240 | F4G | 10 | 316032 |
| 150 x 2500 | 320 | F4G | 10 | 316033 |
| 150 x 2500 | 400 | F4G | 10 | 316034 |
| 150 x 2500 | 600 | F4G | 10 | 351663 |
| 150 x 3500 | 60 | F4G | 10 | 326160 |
| 150 x 3500 | 80 | F4G | 10 | 296966 |
| 150 x 3500 | 120 | F4G | 10 | 339200 |
| 150 x 3500 | 180 | F4G | 10 | 344113 |
| 150 x 3500 | 240 | F4G | 10 | 110506 |
| 150 x 3500 | 320 | F4G | 10 | 335266 |
| 150 x 3500 | 400 | F4G | 10 | 344346 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, KULEX*

## CS 329 JF



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Безкінечна стрічка з тривалим терміном служби для матового малюнка обробленої поверхні, при незначному та середньому навантажені - Чудово підходить для обробки контурних поверхонь - Особливо підходить для сухого шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, KULEX*

## CS 329 Y



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Безкінечна стрічка з тривалим терміном служби для матового малюнка обробленої поверхні, при малому та середньому натисканні - Особливо підходить для сухого шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 330 X



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію/ корок |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** М'яке, дуже делікатне шліфування поверхонь з незначною глибиною шорохуватості, полірування - Спеціальна стрічка для сатинування поверхонь благородної сталі та сталі з корковим покриттям з карбідом кремнію / полімерним покриттям

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220** 240 **280** 320 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## CS 333 X



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Скло/Камінь | ● |
| Пластмаса | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Ідеальна для сухого шліфування дуже твердих та важкооброблювальних матеріалів (литва, окалини, кераміки, резини, пластмаси)

**Зернистість:**

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## CS 333 XF

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | XF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Довгий термін служби та висока продуктивність шліфування - Продукт найвищої якості для роботизованого шліфування латунних фітингів - Оптимальне поєднання гнучкості та міцності

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## CS 333 JF

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Кольорові метали | ● |
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Довгий термін служби та висока продуктивність шліфування - Дуже добре пристосовується до радіусів та контурів завдяки дуже гнучкій тканинній основі - Ідеальна для ручного шліфування латунних фітингів та інших фасонних деталей

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 341 X



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Високоякісний універсальний виріб для мокрого шліфування - Довгий термін служби та делікатна кінцева оброка - Особливо підходить для грубого та тонкого шліфування на безцентрових та плоскошліфувальних станках

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 409 Y



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Агресивне шліфування - Холодне шліфування та збільшена продуктивність шліфування нержавіючої та високолегованої сталі за рахунок додаткової зв'язки Мульти - Дуже довгий термін служби навіть при шліфуванні кольорових металів

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 410 X



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Холодне шліфування, та відсутність потускнінь металу за рахунок додаткової зв'язки Мульти - Збільшена продуктивність шліфування при обробці нержавіючої сталі

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 x 450 | 60 | F4G | 25 | 53108 |
| 50 x 450 | 80 | F4G | 25 | 53267 |
| 50 x 450 | 120 | F4G | 25 | 53538 |

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 411 X*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Висока агресивність та продуктивність при шліфуванні сталі та нержавіючої сталі - Багатостороннє застосування у всіх областях металообробки

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 26419 |
| 50 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 26593 |
| 50 x 2000 | 60 | F4G | 25 | 72251 |
| 50 x 2000 | 80 | F4G | 25 | 26943 |
| 50 x 2000 | 120 | F4G | 25 | 103997 |
| 75 x 2000 | 24 | F4G | 10 | 4618 |
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 4619 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 4620 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 4622 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 26969 |
| 75 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 113664 |
| 90 x 395 | 40 | F4G | 10 | 373572 |
| 90 x 395 | 60 | F4G | 10 | 373450 |
| 90 x 395 | 80 | F4G | 10 | 372956 |
| 90 x 395 | 120 | F4G | 10 | 372955 |
| 100 x 283 | 40 | F4G | 10 | 363188 |
| 100 x 283 | 60 | F4G | 10 | 373299 |
| 100 x 283 | 80 | F4G | 10 | 363194 |
| 100 x 283 | 120 | F4G | 10 | 363199 |
| 100 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 26463 |
| 150 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 26488 |
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 26668 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 72775 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 27030 |
| 150 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 101308 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 411 Y



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Міцна на розрив, високопродуктивна абразивна стрічка - Особливо висока агресивність та продуктивність шліфування завдяки активному абразивному шару - Спеціально для обробки нержавіючої сталі, а також будь-якої сталі та металів

**Зернистість:**

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 75 x 2000 | 24 | F4G | 10 | 62056 |
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 62150 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 62509 |
| 75 x 2000 | 50 | F4G | 10 | 62604 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 62938 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 63068 |
| 75 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 20598 |
| 150 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 62176 |
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 62537 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 62971 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 63102 |
| 150 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 278219 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 412 Y



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Високоякісний універсальний виріб для мокрого та сухого шліфування поверхонь нержавіючої сталі, сталі та інших металів

**Зернистість:**

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 416 Y



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Пластмаса | ● |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Дуже висока агресивність та продуктивність шліфування - Довгий термін служби, навіть при обробці матеріалів, які спричиняють забивання

**Зернистість:**

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 204858 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 205377 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 207651 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 220805 |
| 150 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 231336 |
| 150 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 205474 |
| 150 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 204213 |
| 150 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 205130 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, NOPPEX*

## CS 420 Y

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Структурована безкінечна стрічка з тривалим терміном служби для матового малюнка обробленої поверхні, при сильному та середньому натисканні - Ідеально підходить для безцентрових та плоскошліфувальних станків - Дуже добре підходить для мокрого та сухого шліфування

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## GX 533 JF



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Комбінована тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Кольорові метали | ● |
| Пластмаса | ● |
| Метал універсально | ● |
| Титан, Титанові сплави | ● |
| Мінеральні матеріали | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб для обробки латуні (санітарні фітинги) та титану (хірургічні інструменти) - Добре пристосовується до радіусів та контурів - Високий рівень безпеки при роботизованому застосуванні або шліфуванні стрічками без кріплення за рахунок дуже міцної на розрив основи із змішаної тканини

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 631 XF CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | XF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Титан, Титанові сплави | ● |

**Переваги:** Стабільно агресивна продуктивність роботи, з довгим терміном служби завдяки керамічному зерну - Високопродуктивна абразивна стрічка для шліфування профілю з нержавіючої сталі - Дуже добре пристосування до радіусів та контурів - Попереджує теплове потемніння нержавіючої сталі завдяки додатковій звязці Мульти - Шліфувальна стрічка CS 631 XF з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 710 XF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | XF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Машинне шліфування поверхонь та фасонних деталей в промисловості та ремісному виробництві - Гнучка та стійка на розрив поверхня

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *GX 712 JF*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Комбінована тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Кольорові метали | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Активні абразивні речовини забезпечують відмінну продуктивність шліфування - Спеціальний виріб для жорстких/твердих та термочутливих матеріалів - Добре пристосовується до радіусів та контурів - Високий рівень безпеки при роботизованому застосуванні або шліфуванні стрічками без кріплення за рахунок дуже міцної на розрив основи із змішаної тканини

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 729 X



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Шліфувальна стрічка із надзвичайно тривалим терміном служби для мокрого й сухого шліфування – Для створення шовково-матової поверхні без зміни якості поверхні під час використання – Розроблена спеціально для шліфування стальних рулонів і листів із середнім зусиллям притискання – Проста заміна шліфувальної стрічки завдяки стійкій до розриву і гнучкій тканинній основі

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## CS 757 JF



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | відкритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Шліфувальна стрічка із надзвичайно тривалим терміном служби для сухого шліфування - Відкритий насип забезпечує дуже агресивне шліфування - Завдяки гнучкій бавовняній основі дуже добре підходить для шліфування складних профільованих заготовок

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 811 Y ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Литий алюміній | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Висока агресивність та продуктивність шліфування, спеціально розроблена для застосування при великому навантаженні - Надзвичайно хороша адгезія зерна та термін служби за рахунок рецепту ACT

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## CS 911 X

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Тканина/ поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Тверда деревина | ● |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Самозаточуване керамічне абразивне зерно для грубого та проміжного шліфування в обробці сталі та нержавіючої сталі, а також для шліфування паркету - Постійне агресивне шліфування

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 913 X

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Тканина/ поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Постійне агресивне шліфування - Тривалий термін служби завдяки керамічному абразивному зерну, що самозаточується - Додаткове покриття Мульти забезпечує холодне шліфування при обробці нержавіючої сталі, і, таким чином, попереджує появу термічного забарвлення - Відсутність передчасного засмічення на алюмінії

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 920 Y ACT CEVOLUTION



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб із технологією ACT (Advanced Coating Technology) - Відмінне зчеплення зерна - Стійка до розриву основа з поліестеру й керамічне зерно, що самозаточується, для чорнового і проміжного шліфування нержавіючої сталі й високолегованих сортів сталі в умовах високих навантажень - Довший термін служби і значно холодніше шліфування завдяки спеціальному покриву з активною багатошаровою зв'язкою - Шліфувальна стрічка CS 920 Y з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 365457 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 365526 |
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 365498 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 365487 |
| 75 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 659947 |

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 922 Y ACT CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Постійне агресивне шліфування - Тривалий термін служби завдяки керамічному абразивному зерну, що самозаточується - Висока міцність зчеплення зерна завдяки технології ACT (Advanced Coating Technologie) і стійкій до розриву основі з поліестеру - Шліфувальна стрічка CS 922 Y з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 40 x 760 | 60 | F4G | 10 | 370642 |
| 40 x 760 | 80 | F4G | 10 | 370644 |
| 40 x 760 | 120 | F4G | 10 | 370269 |
| 40 x 815 | 60 | F4G | 10 | 652726 |
| 40 x 815 | 80 | F4G | 10 | 382472 |
| 40 x 815 | 120 | F4G | 10 | 659700 |
| 75 x 2000 | 36 | F4G | 10 | 365302 |
| 75 x 2000 | 40 | F4G | 10 | 365344 |

# Шліфувальні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження CS 922 Y ACT CEVOLUTION Шліфувальна шкурка на тканинній основі,зв'язка Мульти**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 75 x 2000 | 60 | F4G | 10 | 370699 |
| 75 x 2000 | 80 | F4G | 10 | 370700 |
| 75 x 2000 | 120 | F4G | 10 | 370702 |
| 100 x 283 | 40 | F4G | 10 | 369337 |
| 100 x 283 | 60 | F4G | 10 | 366770 |
| 100 x 283 | 80 | F4G | 10 | 366769 |
| 100 x 283 | 120 | F4G | 10 | 367461 |

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 931 JF CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Титан, Титанові сплави | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб на надгнучкій основі для обробки нержавіючої та високолегованої сталі - Стабільна агресивність шліфування та довгий термін служби завдяки напіввідкритому насипу самозаточувального керамічного зерна - Дуже добре пристосування до країв матеріалу завдяки гнучкій основі - Додаткове покриття Мульти забезпечує холодне шліфування при обробці нержавіючої сталі, і, таким чином, попереджує появу термічного забарвлення - Шліфувальна стрічка CS 931 JF з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120** 150 **180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## GX 931 JF CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | JF-Комбінована тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Титан, Титанові сплави | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб з гнучкою та стійкою до розриву основою для обробки нержавіючої та високолегованої сталі - Стабільна агресивність шліфування з довгим терміном служби завдяки напіввідкритому насипу самозаточувального керамічного зерна - Дуже добре пристосування до країв матеріалу завдяки гнучкій основі - Висока безпека при роботі на автоматизованих шліфувальних машинах, а також при вільному шліфуванні стрічками завдяки гнучкій основі із комбінованої тканини - Додаткова зв'язка Мульти забезпечує холодне шліфування нержавіючої сталі, і, таким чином, попереджує появу термічого забарвлення - Шліфувальна стрічка GX 931 JF з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 959 JF*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат кераміка |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Шліфувальна стрічка із надзвичайно тривалим терміном служби для сухого шліфування без зміни якості поверхні - Новий керамічний агломерат забезпечує дуже агресивне шліфування - Завдяки дуже гнучкій бавовняній основі ідеально придатний для шліфування складних профільованих заготовок

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Безкінечні стрічки

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 310 X*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Х-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Міцна шліфшкурка на тканинній основі з армованою зворотньою стороною - Шліфшкурка у формі циліндра зі спіральним швом - Універсальне застосування у металообробці - Висока агресивність у поєднанні з гумовою головкою GK 555

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x ширина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 10 x 20 | 80 | 50 | 11555 |
| 10 x 20 | 150 | 50 | 11554 |
| 13 x 25 | 50 | 50 | 28188 |
| 13 x 25 | 80 | 50 | 11558 |
| 15 x 30 | 50 | 50 | 11568 |
| 15 x 30 | 80 | 50 | 11567 |
| 15 x 30 | 150 | 50 | 11566 |
| 22 x 20 | 50 | 50 | 11571 |
| 22 x 20 | 80 | 50 | 11570 |
| 22 x 20 | 150 | 50 | 11569 |
| 30 x 20 | 50 | 50 | 11574 |
| 30 x 20 | 80 | 50 | 11573 |
| 30 x 30 | 50 | 50 | 11577 |
| 30 x 30 | 80 | 50 | 11576 |
| 30 x 30 | 150 | 50 | 11575 |
| 45 x 30 | 50 | 50 | 11580 |
| 45 x 30 | 80 | 50 | 11579 |
| 45 x 30 | 150 | 50 | 11578 |
| 60 x 30 | 50 | 25 | 11583 |
| 60 x 30 | 80 | 25 | 11582 |
| 60 x 30 | 150 | 25 | 11581 |
| 75 x 30 | 50 | 25 | 11586 |
| 75 x 30 | 80 | 25 | 11585 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## CS 310 X



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Міцна шліфшкурка на тканинній основі з армованою зворотньою стороною - Шліфшкурка у формі конуса зі спіральним швом - Універсальне застосування у металообробці - Висока агресивність у поєднанні з гумовою головкою GK 555 A

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | **50** | 60 | **80** | 100 | 120 | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр 1 x діаметр 2 x ширина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 22 x 29 x 30 | 50 | 50 | 11592 |
| 22 x 29 x 30 | 80 | 50 | 11591 |
| 22 x 36 x 60 | 50 | 50 | 11595 |
| 22 x 36 x 60 | 80 | 50 | 11594 |
| 22 x 36 x 60 | 150 | 50 | 11593 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 451 X



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Міцна шліфшкурка на тканинній основі з армованою зворотньою стороною - Шліфшкурка у формі циліндра зі спіральним швом - Високоякісний цирконієвий корунд зі зв'язкою Мульти спеціально для обробки нержавіючої сталі - Висока агресивність у поєднанні з гумовою головкою GK 555

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x ширина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 30 x 20 | 40 | 50 | 334246 |
| 30 x 20 | 60 | 50 | 255475 |
| 45 x 30 | 40 | 50 | 334247 |
| 45 x 30 | 60 | 50 | 255476 |
| 60 x 30 | 40 | 25 | 334248 |
| 60 x 30 | 60 | 25 | 255626 |

# Резинова головка

*Резинові головки*

## *GK 555*

**Переваги:** Гумова насадка для багаторазового використання для абразивних рукавів CS 310 X та CS 451 X у формі циліндра - Встановлення та демонтаж абразивних рукавів здійснюється за допомогою легкого повертання голівки

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 20 x 6 | 30 м/с | 44000 1/ хв. | 1 | 14843 |
| 13 x 25 x 6 | 30 м/с | 44000 1/ хв. | 1 | 14845 |
| 15 x 30 x 6 | 30 м/с | 36000 1/ хв. | 1 | 14847 |
| 22 x 20 x 6 | 30 м/с | 26000 1/ хв. | 1 | 14848 |
| 30 x 20 x 6 | 30 м/с | 19100 1/ хв. | 1 | 14849 |
| 30 x 30 x 6 | 30 м/с | 19100 1/ хв. | 1 | 14850 |
| 45 x 30 x 6 | 30 м/с | 12700 1/ хв. | 1 | 14851 |
| 60 x 30 x 6 | 30 м/с | 9500 1/ хв. | 1 | 14852 |
| 75 x 30 x 8 | 30 м/с | 7600 1/ хв. | 1 | 14853 |

*Резинові головки*

## *GK 555 A*

**Переваги:** Гумова насадка для багаторазового використання для абразивного рукава CS 310 X у формі конуса - Встановлення та демонтаж абразивних рукавів здійснюється за допомогою легкого повертання голівки

| Діаметр 1 x діаметр 2 x висота x стержень в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 22 x 29 x 30 x 6 | 30 м/с | 26000 1/ хв. | 1 | 14855 |
| 22 x 36 x 60 x 6 | 30 м/с | 26000 1/ хв. | 1 | 14856 |

# Широкі безкінечні стрічки на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 20 F

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Сталь | ◑ |

**Переваги:** Універсальний виріб для кінцевої обробки нержавіючої сталі - Висока ефективність шліфування

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі з активним шаром*

## PS 20 FW

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Алюміній | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Композитні матеріали | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб із поліпшеним захистом від забивання і значно збільшеним терміном служби завдяки додатковому покриву стеаратом - Спеціально для шліфування алюмінію й кольорових металів

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 21 F*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Агресивне шліфування завдяки зерну цирконієвого електрокорунду, що самостійно заточується - Оптимальний рецепт для грубого та кінцевого шліфування нержавіючої сталі

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## *PS 22 F ACT*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Дерево | ● | Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ◑ | | |
| Кольорові метали | ◑ | | |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ | | |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування, хороша якість поверхні, особливо підходить для обробки твердої деревини, ламінату високого тиску, а також меламінового покриття та покриття грунтувальними плівками - Менше забивання та довший термін служби за рахунок технології ACT та антистатичним властивостям

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## PS 524 E

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Завдяки застосуванню гострих абразивних зерен твердого карбіду кремнію ця шліфувальна шкурка чудово підходить для обробки пофарбованих поверхонь, пластмас та інших твердих і важкооброблюваних матеріалів - Відмінні результати обробки цільної деревини і матеріалів на її основі (МДФ, ХДФ) в процесі підготовки до фарбування - Завдяки антистатичним властивостям абразивна шкурка не забивається продуктами шліфування - Дуже гарне співвідношення ціни та якості

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## PS 24 F ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Для обробки твердих та жорстких поверхонь - Забезпечує блискучу, глянцеву кінцеву обробку поверхні нержавіючої сталі завдяки твердому та гострому зерну карбіду кремнію - Довгий термін служби при обробці лакованих поверхонь деревообробної та меблевої промисловості за рахунок технології ACT та антистатичних властивотей

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## *PS 27 DW*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | відкритий |
| Основа | D-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Алюміній | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний виріб для високоякісних лакованих поверхонь, особливо лаків UV - Значно менше забивання та значно довший термін служби за рахунок додаткового стеаратового покриття та антистатичним властивостям

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## *PS 28 F*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | відкритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Шкіра | ● |

**Переваги:** Універсальний виріб для обробки деревини, особливо м'яких порід - Краща ціна на широкі стрічки шириною до 1350 мм

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 1120 x 1900 | 60 | F1 | 10 | 321842 |
| 1120 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 321843 |
| 1120 x 1900 | 120 | F1 | 10 | 321845 |
| 1350 x 2620 | 150 | F1 | 10 | 320417 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## PS 29 F ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | відкритий |
| Основа | F-Папір |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Дерево | ● |

**Переваги:** Високоякісний універсальний виріб для обробки деревини - Великий асортимент довгих стрічок - Менше забивання та довший термін служби за рахунок технології ACT та антистатичним властивостям

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 930 x 1525 | 80 | F1 | 10 | 307852 |
| 930 x 1525 | 120 | F1 | 10 | 307854 |
| 1100 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 307857 |
| 1100 x 1900 | 120 | F1 | 10 | 307859 |
| 1120 x 1900 | 60 | F1 | 10 | 292903 |
| 1120 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 292904 |
| 1120 x 1900 | 100 | F1 | 10 | 292935 |
| 1120 x 1900 | 120 | F1 | 10 | 292936 |
| 1120 x 1900 | 150 | F1 | 10 | 292937 |
| 1120 x 2150 | 80 | F1 | 10 | 307863 |
| 1120 x 2150 | 120 | F1 | 10 | 307865 |
| 1130 x 2200 | 80 | F1 | 10 | 364039 |
| 1130 x 2200 | 120 | F1 | 10 | 364040 |
| 1350 x 2620 | 60 | F1 | 10 | 292938 |
| 1350 x 2620 | 80 | F1 | 10 | 292939 |
| 1350 x 2620 | 120 | F1 | 10 | 292941 |
| 1350 x 2620 | 150 | F1 | 10 | 292942 |
| 1350 x 2620 | 180 | F1 | 10 | 307867 |

# Широкі безкінечні стрічки на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## *PS 38 G ACT*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | G-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Деревні матеріали | ● |
| Дерево | ● |
| Композитні матеріали | ● |
| Мінеральні матеріали | ● |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування та хороша якість обробленої поверхні, спеціально розроблена для тонкого шліфування поверхонь дерев'яних виробів широкими та сегментними стрічками - Відмінна адгезія зерна, дуже довгий термін служби завдяки досконалим антистатичним властивостям та технології ACT

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 61 F CEVOLUTION*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Довготривала агресивність шліфування завдяки мікрокристалічному керамічному зерну, що самостійно заточується - Високопродуктивна абразивна стрічка для кінцевої обробки нержавіючої сталі - Широкі безкінечні стрічки на паперовій PS 61 F з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60 80** 100 **120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі KULEX*

## PS 729 F

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Шліфувальна стрічка з довгим терміном служби для сухого шліфування - Надзвичайно довгий термін служби - Стабільна якість поверхні для проміжного шліфування - Спеціально розроблена для шліфування при помірному натисканні

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 308 Y*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний виріб для шліфування металу та деревини - Дуже міцний на розрив - Вологостійкий

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *CS 310 X*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Дерево | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний виріб з ідеальним співвідношенням ціна/продуктивність - Широкий асортимент розмірів зерна

**Зернистість:**

| 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі АНТИСТАТИК*

## CS 311 Y ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | відкритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Спеціально розроблена для калібрування деревини - Менше забивання та довший термін служби за рахунок рецепту ACT та антистатичним властивостям

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 320 Y

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Мінеральні матеріали | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Забезпечує блискучу, глянцеву кінцеву обробку поверхні нержавіючої сталі завдяки твердому та гострому зерну карбіду кремнію - Дуже висока агресивність та продуктивність шліфування - Особливо підходить для мокрого шліфування скла, кераміки, пластмаси

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## *CS 321 X*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Мінеральні матеріали | ● |
| Пластмаса | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Забезпечує блискучу, глянцеву кінцеву обробку поверхні нержавіючої сталі завдяки твердому та гострому зерну карбіду кремнію - Висока агресивність та продуктивність шліфування - Особливо підходить для мокрого шліфування скла, кераміки та пластмаси

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, KULEX*

## *CS 326 Y*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Безкінечна стрічка з довгим терміном служби для матового малюнка обробленої поверхні, при середньому та сильному натисканні - Дуже довгий термін служби, з рівномірною якістю поверхні та кінцевої обробки - Чудово підходить для сухого шліфування

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, KULEX*

## CS 329 Y

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Безкінечна стрічка з тривалим терміном служби для матового малюнка обробленої поверхні, при малому та середньому натисканні - Особливо підходить для сухого шліфування

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## CS 330 X

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію/ корок |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб для м'якого та тонокого шліфування, полірування за рахунок твердого та гострого зерна карбіду кремнію на коркових гранулах - Спеціальне сатинування поверхонь сталі та нержавіючої сталі - Чудово підходить для сухого та мокрого шліфування

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі АНТИСТАТИК*

## *CS 336 Y*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Мінеральні матеріали | ● |
| Деревні матеріали | ● |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування, особливо підходить для калібрування та тонкого шліфування поверхонь дерев'яних виробів (цільні широкі стрічки шириною до 1620 мм) - Оптимальна електропровідність, відсутність накопичення пилу завдяки досконалим антистатичним властивостям

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## *CS 341 X*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Універсальний виріб для мокрого та сухого шліфування сталі та нержавіючої сталі - Відмінна зносостійкість при мокрому шліфуванні

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 409 Y

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Агресивне шліфування за рахунок зерна цирконієвого електрокорунду, що самостійно заточується - Перешкоджає потускнінню при обробці нержавіючої сталі - «Холодне шліфування» за рахунок додаткової зв'язки Мульти - Низький рівень забивання при шліфуванні алюмінію та алюмінієвих сплавів

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 411 Y

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Агресивність шліфування - Універсальний виріб для обробки сталі та нержавіючої сталі

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## *CS 412 Y*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Універсальний виріб для грубого та проміжного шліфування в області сталі та кольорових металів

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі АНТИСТАТИК*

## *CS 538 Z ACT*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | Z-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Деревні матеріали | ● |
| Дерево | ● |
| Композитні матеріали | ● |
| Мінеральні матеріали | ● |

**Переваги:** Особливо стійкі на розрив види поліестеру - Оптимально підібрана формула ACT дає можливість довгого терміну служби з високим зняттям матеріалу

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 729 X

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | агломерат електрокорунду |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Шліфувальна стрічка із надзвичайно тривалим терміном служби для мокрого й сухого шліфування – Для створення шовково-матової поверхні без зміни якості поверхні під час використання – Розроблена спеціально для шліфування стальних рулонів і листів із середнім зусиллям притискання – Проста заміна шліфувальної стрічки завдяки стійкій до розриву і гнучкій тканинній основі

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## CS 911 X

**НОВИЙ !**

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Тканина/ поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Тверда деревина | ● |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Самозаточуване керамічне абразивне зерно для грубого та проміжного шліфування в обробці сталі та нержавіючої сталі, а також для шліфування твердої деревини - Постійне агресивне шліфування

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Широкі безкінечні стрічки на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 913 X

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Тканина/ поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Постійне агресивне шліфування - Тривалий термін служби завдяки керамічному абразивному зерну, що самозаточується - Додаткове покриття Мульти забезпечує холодне шліфування при обробці нержавіючої сталі, і, таким чином, попереджує появу термічного забарвлення - Відсутність передчасного засмічення на алюмінії

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, зв'язка Мульти*

## CS 920 Y ACT CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |

**Переваги:** Спеціальний виріб із технологією ACT (Advanced Coating Technology) - Відмінне зчеплення зерна - Стійка до розриву основа з поліестеру й керамічне зерно, що самозаточується, для чорнового і проміжного шліфування нержавіючої сталі й високолегованих сортів сталі в умовах високих навантажень - Довший термін служби і значно холодніше шліфування завдяки спеціальному покриву з активною багатошаровою зв'язкою - Широкі безкінечні стрічки на тканиній основі CS 920 Y з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, вологостійка*

## CS 922 Y ACT CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Постійне агресивне шліфування - Тривалий термін служби завдяки керамічному абразивному зерну, що самозаточується - Висока міцність зчеплення зерна завдяки технології ACT (Advanced Coating Technologie) і стійкій до розриву основі з поліестеру - Широкі безкінечні стрічки на тканиній основі CS 922 Y з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Фіброві круги

| Фіброві круги | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Використання** | **Тип** | **Вид зерна** | **Основа** | **Насип** | **Сторінка** |
| Сталь, кольорові метали | ***CS 561*** | електрокорунд | Фібра | ● | **87** |
| Сталь, Нержавіюча сталь | ***FS 764 ACT*** | електрокорунд | Фібра | ● | **89** |
| | ***CS 565*** | цирконієвий електрокорунд | Фібра | ● | **90** |
| | ***FS 964 ACT*** | керамічний електрокорунд | Фібра | ● | **92** |
| Нержавіюча сталь | ***CS 570*** | цирконієвий електрокорунд | Фібра | ● | **91** |
| | ***FS 966 ACT*** | керамічний електрокорунд | Фібра | ● | **93** |
| Бетон, природний камінь | ***SFD 300 C*** | карбід кремнію | Фібра | ● | **94** |

● = закритий ◑ = напіввідкритий ○ = відкритий

## Мінімальний об'єм замовлення виробів під індивідуальне замовлення

| Діаметр круга | Мінімальна кількість замовлення |
|---|---|
| до 230 мм | 1.000 штук |

**Ми залишаємо за собою право на надлишкову доставку або недопостачання продукції.**

*Фіброві круги*

## CS 561

XLOCK !

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Сталь | ● | Нержавіюча сталь | ◑ |
| Кольорові метали | ● | Дерево | ◑ |
| Метал універсально | ● | | |
| Пластмаса | ◑ | | |

**Переваги:** Для універсального використання - Великий вибір діаметрів, зернистості та схем розміщення отворів

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 | 24 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 65713 |
| 100 x 16 | 36 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 65718 |
| 100 x 16 | 40 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 65720 |
| 100 x 16 | 50 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 65725 |
| 100 x 16 | 60 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 65730 |
| 100 x 16 | 80 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 65735 |
| 100 x 16 | 120 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 65743 |
| 115 x 22 | 16 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 66302 |
| 115 x 22 | 24 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 72298 |
| 115 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 66308 |
| 115 x 22 | 40 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 72192 |
| 115 x 22 | 50 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 66313 |
| 115 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 66318 |
| 115 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 25472 |
| 115 x 22 | 100 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 66322 |
| 115 x 22 | 120 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 66327 |
| 115 x 22 | 16 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10977 |
| 115 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10978 |
| 115 x 22 | 30 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10979 |
| 115 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10980 |
| 115 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10981 |
| 115 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10982 |
| 115 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10983 |
| 115 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10984 |
| 115 x 22 | 100 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10985 |
| 115 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10986 |
| 115 x 22 | 150 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10987 |
| 115 x 22 | 180 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10988 |
| 115 x 22 | 220 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10989 |
| 115 x 22 | 240 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10990 |
| 115 x 22 | 320 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 10992 |
| 115 x 22 X-LOCK | 24 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351150 |
| 115 x 22 X-LOCK | 36 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351147 |
| 115 x 22 X-LOCK | 40 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351149 |

# Фіброві круги

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження CS 561, Фібровий круг**

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 X-LOCK | 60 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351148 |
| 115 x 22 X-LOCK | 80 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351146 |
| 125 x 22 | 16 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 66354 |
| 125 x 22 | 24 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 66358 |
| 125 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 66364 |
| 125 x 22 | 40 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 66366 |
| 125 x 22 | 50 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 66371 |
| 125 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 66376 |
| 125 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 70439 |
| 125 x 22 | 100 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 66379 |
| 125 x 22 | 120 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 66383 |
| 125 x 22 | 16 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11009 |
| 125 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11010 |
| 125 x 22 | 30 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11011 |
| 125 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11012 |
| 125 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11013 |
| 125 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11014 |
| 125 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11015 |
| 125 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11016 |
| 125 x 22 | 100 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11017 |
| 125 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11018 |
| 125 x 22 | 150 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11019 |
| 125 x 22 | 180 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11020 |
| 125 x 22 | 220 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11021 |
| 125 x 22 | 240 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11022 |
| 125 x 22 | 320 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 11024 |
| 125 x 22 X-LOCK | 24 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351145 |
| 125 x 22 X-LOCK | 36 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351144 |
| 125 x 22 X-LOCK | 40 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351143 |
| 125 x 22 X-LOCK | 60 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351139 |
| 125 x 22 X-LOCK | 80 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351142 |
| 150 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 10200 1/ хв. | 25 | 11042 |
| 150 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 10200 1/ хв. | 25 | 11044 |
| 150 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 10200 1/ хв. | 25 | 11045 |
| 150 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 10200 1/ хв. | 25 | 11047 |
| 150 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 10200 1/ хв. | 25 | 11048 |
| 150 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 10200 1/ хв. | 25 | 11050 |
| 180 x 22 | 16 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 66443 |
| 180 x 22 | 24 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 66451 |
| 180 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 66459 |
| 180 x 22 | 40 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 70447 |
| 180 x 22 | 50 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 70448 |
| 180 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 70449 |
| 180 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 66465 |
| 180 x 22 | 100 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 66469 |
| 180 x 22 | 120 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 66472 |
| 180 x 22 | 16 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11057 |
| 180 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11058 |
| 180 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11060 |
| 180 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11061 |
| 180 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11062 |

**Увага: Продовження CS 561, Фібровий круг**

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11063 |
| 180 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11064 |
| 180 x 22 | 100 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11065 |
| 180 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11066 |
| 180 x 22 | 180 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11068 |
| 180 x 22 | 240 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11070 |
| 180 x 22 | 320 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 11072 |
| 235 x 22 | 24 | ⊙ 10 | 6500 1/ хв. | 25 | 66497 |
| 235 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 6500 1/ хв. | 25 | 66502 |
| 235 x 22 | 40 | ⊙ 10 | 6500 1/ хв. | 25 | 66504 |
| 235 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 6500 1/ хв. | 25 | 66511 |
| 235 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 6500 1/ хв. | 25 | 66514 |

**Підставки див. ст. 96 / опорні диски див. ст. 95.**

*Фіброві круги*

## FS 764 ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Сталь | ● | Кольорові метали | ◑ |
| Нержавіюча сталь | ● | Дерево | ◑ |
| Метал універсально | ● | | |
| Пластмаса | ◑ | | |

**Переваги:** Для універсального використання - Збільшена ефективність шліфування та відмінна адгезія зерна завдяки спеціальній технології ACT - Довгий термін служби - Також підходить для обробки нержавіючої сталі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316469 |
| 115 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316470 |
| 115 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316471 |
| 115 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316473 |
| 115 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316474 |
| 115 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316475 |
| 125 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316476 |
| 125 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316477 |
| 125 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316478 |
| 125 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316480 |
| 125 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316481 |
| 125 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316482 |
| 180 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316483 |
| 180 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316484 |
| 180 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316485 |
| 180 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316487 |
| 180 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316488 |
| 180 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316489 |

**Підставки див. ст. 96 / опорні диски див. ст. 95.**

# Фіброві круги

Шліфувальні вироби на основі

*Фіброві круги*

## *CS 565*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Ефект самозаточування - Висока агресивність при обробці сталі та нержавіючої сталі - Ідеальний для грубих шліфувальних робіт - Хороше співвідношення ціна/продуктивність

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 | 36 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 23680 |
| 100 x 16 | 60 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 84604 |
| 100 x 16 | 80 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 188678 |
| 115 x 22 | 24 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 93409 |
| 115 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 65698 |
| 115 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 65700 |
| 115 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 65701 |
| 115 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 95335 |
| 115 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 6686 |
| 115 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 242801 |
| 115 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 92066 |
| 115 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 6687 |
| 115 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 6688 |
| 115 x 22 | 100 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 204609 |
| 115 x 22 X-LOCK | 24 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351141 |
| 115 x 22 X-LOCK | 36 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351140 |
| 115 x 22 X-LOCK | 40 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351154 |
| 115 x 22 X-LOCK | 60 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351160 |
| 115 x 22 X-LOCK | 80 | ⊛ 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351159 |
| 125 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 65681 |
| 125 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 65707 |
| 125 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 23001 |
| 125 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 97643 |
| 125 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 6620 |
| 125 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 242803 |
| 125 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 93054 |
| 125 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 6721 |
| 125 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 23005 |
| 125 x 22 | 100 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 204611 |
| 125 x 22 X-LOCK | 24 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351158 |
| 125 x 22 X-LOCK | 36 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351161 |
| 125 x 22 X-LOCK | 40 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351157 |
| 125 x 22 X-LOCK | 60 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351156 |
| 125 x 22 X-LOCK | 80 | ⊛ 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351155 |

**Увага: Продовження CS 565, Фібровий круг**

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 65702 |
| 180 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 65705 |
| 180 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 8500 1/ хв. | 25 | 65706 |
| 180 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 95993 |
| 180 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 65703 |
| 180 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 242807 |
| 180 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 93045 |
| 180 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 6690 |
| 180 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 6691 |

**Підставки див. ст. 96 / опорні диски див. ст. 95.**

*Фіброві круги, зв'язка Мульти*

## *CS 570*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Алюміній | ● |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Ефект самозаточування - Висока агресивність, особливо при обробці нержавіючої сталі - Збільшення продуктивності через відсутність перегрівання - Зв'язка Мульти запобігає потускнінню - Особливо підходить для обробки алюмінію

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 | 36 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 204823 |
| 100 x 16 | 60 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 204825 |
| 100 x 16 | 80 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 204826 |
| 100 x 16 | 120 | ⊙ 10 | 15300 1/ хв. | 25 | 204828 |
| 115 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 204797 |
| 115 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 204799 |
| 115 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 204800 |
| 115 x 22 | 120 | ⊙ 10 | 13300 1/ хв. | 25 | 204802 |
| 115 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 204085 |
| 115 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 204086 |
| 115 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 250258 |
| 115 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 204087 |
| 115 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 204088 |
| 115 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 204089 |
| 115 x 22 | 100 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 204090 |
| 115 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 204091 |
| 125 x 22 | 36 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 204806 |
| 125 x 22 | 60 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 204811 |
| 125 x 22 | 80 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 204812 |
| 125 x 22 | 120 | ⊙ 10 | 12200 1/ хв. | 25 | 204814 |
| 125 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 204092 |

# Фіброві круги

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження CS 570, Фібровий круг, зв'язка Мульти**

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 204093 |
| 125 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 250259 |
| 125 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 204094 |
| 125 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 204095 |
| 125 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 204096 |
| 125 x 22 | 100 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 204097 |
| 125 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 204098 |
| 180 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 204099 |
| 180 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 204100 |
| 180 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 204102 |
| 180 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 204103 |
| 180 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 204105 |

**Підставки див. ст. 96 / опорні диски див. ст. 95.**

*Фіброві круги*

## *FS 964 ACT*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Високоякісний виріб з відмінною продуктивністю для шліфування сталі - Мікрокристалічний ефект самозаточування - Висока агресивність протягом всього часу використання - Відмінна адгезія зерна

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 330478 |
| 115 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 330498 |
| 115 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 330482 |
| 115 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 330480 |
| 115 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 330479 |
| 115 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 330481 |
| 115 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 330483 |
| 125 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 330484 |
| 125 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 330485 |
| 125 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 330486 |
| 125 x 22 | 50 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 330488 |
| 125 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 330487 |
| 125 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 330490 |
| 125 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 330491 |
| 180 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 330489 |
| 180 x 22 | 36 | ⊛ 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 330492 |

**Увага: Продовження FS 964 ACT, Фіброві круги**

| Діаметр х отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 22 | 40 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 330493 |
| 180 x 22 | 50 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 330494 |
| 180 x 22 | 60 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 330495 |
| 180 x 22 | 80 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 330496 |

**Підставки див. ст. 96 / опорні диски див. ст. 95.**

*Фіброві круги, зв'язка Мульти*

## FS 966 ACT

XLOCK !

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Мікрокристалічний ефект самозаточування - Висока агресивність протягом всього часу використання - Відмінна адгезія зерна - Довгий термін служби, особливо підходить для застосування у важких умовах - Збільшення продуктивності через відсутність перегрівання - Зв'язка Мульти запобігає потускнінню

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр х отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | 36 | 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316490 |
| 115 x 22 | 40 | 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316491 |
| 115 x 22 | 50 | 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 318504 |
| 115 x 22 | 60 | 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316492 |
| 115 x 22 | 80 | 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 316493 |
| 115 x 22 | 120 | 30 | 13300 1/ хв. | 25 | 324237 |
| 115 x 22 X-LOCK | 40 | 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351166 |
| 115 x 22 X-LOCK | 60 | 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351167 |
| 115 x 22 X-LOCK | 80 | 50 | 13300 1/ хв. | 25 | 351165 |
| 125 x 22 | 24 | 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 318305 |
| 125 x 22 | 36 | 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316494 |
| 125 x 22 | 40 | 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316495 |
| 125 x 22 | 60 | 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316496 |
| 125 x 22 | 80 | 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 316497 |
| 125 x 22 | 120 | 30 | 12200 1/ хв. | 25 | 324239 |
| 125 x 22 X-LOCK | 40 | 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351164 |
| 125 x 22 X-LOCK | 60 | 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351163 |
| 125 x 22 X-LOCK | 80 | 50 | 12200 1/ хв. | 25 | 351162 |
| 180 x 22 | 24 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 318352 |
| 180 x 22 | 36 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316498 |
| 180 x 22 | 40 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316499 |
| 180 x 22 | 60 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316501 |
| 180 x 22 | 80 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 316502 |
| 180 x 22 | 120 | 30 | 8500 1/ хв. | 25 | 324238 |

**Підставки див. ст. 96 / опорні диски див. ст. 95.**

# Фіброві круги

Шліфувальні вироби на основі

*Напівгнучкий шліфувальний диск*

## SFD 300 C

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | клей |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | Фіброа |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Мармур | ● | Пластмаса | ● |
| Граніт | ● | Клей | ● |
| Бетон | ● | Сталь | ◑ |
| Терраццо | ● | Нержавіюча сталь | ◑ |

**Переваги:** Твердому та гострому зерну карбіду кремнію - Довгий термін служби- Гнучке використання майже на всіх матеріалах - Чудове співвідношення ціна-якість - Можна використовувати тільки з опорним диском (ST 358 A)

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 16 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 10 | 670497 |
| 115 x 22,23 | 24 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 10 | 670499 |
| 115 x 22,23 | 36 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 10 | 670501 |
| 115 x 22,23 | 60 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 10 | 670502 |
| 115 x 22,23 | 80 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 10 | 670503 |
| 115 x 22,23 | 120 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 10 | 670506 |
| 125 x 22,23 | 16 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 10 | 670507 |
| 125 x 22,23 | 24 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 10 | 670508 |
| 125 x 22,23 | 36 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 10 | 670509 |
| 125 x 22,23 | 60 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 10 | 670511 |
| 125 x 22,23 | 80 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 10 | 670512 |
| 125 x 22,23 | 120 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 10 | 670515 |
| 180 x 22,23 | 16 | ⊛ 30 | 8600 1/ хв. | 10 | 670516 |
| 180 x 22,23 | 24 | ⊛ 30 | 8600 1/ хв. | 10 | 670519 |
| 180 x 22,23 | 36 | ⊛ 30 | 8600 1/ хв. | 10 | 670521 |
| 180 x 22,23 | 60 | ⊛ 30 | 8600 1/ хв. | 10 | 670523 |
| 180 x 22,23 | 80 | ⊛ 30 | 8600 1/ хв. | 10 | 670524 |
| 180 x 22,23 | 120 | ⊛ 30 | 8600 1/ хв. | 10 | 670528 |

**Підставки див. ст. 96 / опорні диски див. ст. 95.**

# Опорний диск

*Опорні диски, гладкий/гнучка*

## ST 358

**Переваги:** Опорний диск середньої жорсткості забезпечує хорошу пристосовуваність до оброблюваного матеріалу - Для універсального застосування, особливо для фінішного шліфування (розмір зерна 50 і менше) - Хороша термостійкість

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Підходить для | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Різьблення M10 | Діаметр 100 x 16 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 1 | 305190 |
| 100 | Різьблення M14 | Діаметр 100 x 22 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 1 | 2774 |
| 115 | Різьблення M10 | Діаметр 115 x 22 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 1 | 14859 |
| 115 | Різьблення M14 | Діаметр 115 x 22 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 1 | 14838 |
| 115 X-LOCK | X-LOCK | Ø 115 X-LOCK | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 1 | 352049 |
| 125 | Різьблення M14 | Діаметр 125 x 22 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 1 | 14835 |
| 125 X-LOCK | X-LOCK | Ø 125 X-LOCK | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 1 | 352048 |
| 150 | Різьблення M14 | Діаметр 150 x 22 | 80 м/с | 12000 1/ хв. | 1 | 14836 |
| 180 | Різьблення M14 | Діаметр 180 x 22 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 1 | 14840 |
| 235 | Різьблення M14 | Діаметр 235 x 22 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 1 | 14841 |

*Опорні диски, ребристий/твердий*

## ST 358 A

**Переваги:** Для грубого шліфування та зачищання - Холодне шліфування - Більше агресивності завдяки твердій, ребристій основі - Хороша термостійкість та стабільність

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Підходить для | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Різьблення M14 | Діаметр 115 x 22 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 1 | 126346 |
| 115 X-LOCK | X-LOCK | Ø 115 X-LOCK | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 1 | 352047 |
| 125 | Різьблення M14 | Діаметр 125 x 22 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 1 | 126347 |
| 125 X-LOCK | X-LOCK | Ø 125 X-LOCK | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 1 | 352046 |
| 180 | Різьблення M14 | Діаметр 180 x 22 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 1 | 126348 |

# Підставки для фібрових кругів

*Підставки для фібрових кругів*

## *FS 555*

**Переваги:** Простота зберігання та виймання до 100 шт абразивних кругів на фібровій основі діаметром 115 до 180 мм - Упорядковане та зручне для виймання зберігання на робочому місці

**Фіброві круги в комплект не входять**

| Ширина x довжина x висота в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|
| 170 x 140 x 196 | 1 | 316463 |

# Нотатки

# Шліфувальні листи і круги

| Використання | Тип | Вид зерна | Основа | Насип | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|
| Сталь, Нержавіюча сталь | ***PS 21 FK*** | цирконієвий електрокорунд | F-Папір | ● | **121** |
| | ***PS 61 FK*** | керамічний електрокорунд | F-Папір | ● | **132** |
| Сталь / метал універсально | ***KL 361 JF*** | електрокорунд | JF-Тканина | ● | **113,116** |
| | ***KL 371 X*** | електрокорунд | X-Тканина | ● | **114** |
| | ***KL 385 JF*** | електрокорунд | JF-Тканина | ● | **115** |
| | ***CS 411 XK*** | електрокорунд | X-Тканина | ● | **143** |
| | ***CS 920 YK*** | керамічний електрокорунд | Y-Поліестер | ● | **143** |
| Дерево | ***PS 22 F ACT*** | електрокорунд | F-Папір | ● | **105** |
| | ***PS 22 K*** | електрокорунд | E-Папір | ◑ | **107,123** |
| | ***PS 30 D*** | електрокорунд | D-Папір | ◑ | **102,105** |
| | ***PS 19 EK*** | карбід кремнію | E-Папір | ● | **107,121** |
| | ***PL 31 B*** | електрокорунд | B-Папір | ◑ | **102,106** |
| | ***SW 501 TR*** | електрокорунд | Губка | ● | **118** |
| Фарба, лак, шпаклівка | ***PS 33 B*** | електрокорунд | B-Папір | ◑ | **104** |
| | ***PS 33 BK*** | електрокорунд | B-Папір | ◑ | **109,128** |
| | ***PS 33 C*** | електрокорунд | C-Папір | ◑ | **103** |
| | ***PS 33 CK*** | електрокорунд | C-Папір | ◑ | **108,127** |
| | ***PS 73 BW*** | електрокорунд | B-Папір | ◑ | **104** |
| | ***PS 73 BWK*** | електрокорунд | B-Папір | ◑ | **135** |
| | ***PS 73 CWK*** | електрокорунд | C-Папір | ◑ | **134** |
| | ***PS 77 CK*** | електрокорунд | C-Папір | ◑ | **111,137** |
| | ***PS 19 EK*** | карбід кремнію | E-Папір | ● | **107,121** |
| | ***FP 73 WK*** | електрокорунд | Плівка | ◑ | **110,133** |
| | ***FP 77 K*** | електрокорунд | Плівка | ◑ | **110,136** |
| | ***PS 11 A*** | карбід кремнію | A-Папір | ● | **101** |
| | ***PS 11 C*** | карбід кремнію | C-Папір | ● | **100,120** |
| | ***PS 8 A*** | карбід кремнію | A-Папір | ● | **99** |
| | ***PS 8 C*** | карбід кремнію | C-Папір | ● | **99** |
| | ***FD 500*** | електрокорунд /карбід кремнію | губчата основа | | **141** |
| | ***SK 500*** | електрокорунд | Губка | ● | **117** |
| | ***SK 700 A*** | електрокорунд | Губка | ● | **117** |
| | ***SW 501*** | електрокорунд | Губка | ● | **118** |
| | ***SW 501 TR*** | електрокорунд | Губка | ● | **118** |
| | ***SW 502*** | карбід кремнію | Губка | ● | **119** |
| | ***SW 510*** | електрокорунд | Губка | ● | **119** |
| Фарба, лак, шпаклівка, гелеві покриття, гіпсові та гіпсокартонні поверхні, деревина | ***AN 400*** | електрокорунд | Абразивна сітка | ● | **111,138** |

● = закритий ◑ = напіввідкритий ○ = відкритий

## Мінімальний об'єм замовлення виробів під індивідуальне замовлення

### Листи

| Формат/виконання | Розміри | Мінімальна кількість замовлення |
|---|---|---|
| **Листи** | 230 × 280 мм | 250 Штук |
| **Листи** | 70 × 450 мм | 500 Штук |
| | 115 × 140 мм | 1.000 Штук |
| | 93 × 230 мм | 500 Штук |
| | 115 × 280 мм | 500 Штук |
| **Листи більші ніж 230 x 280 мм** | Мінімальна кількість за запитом | |
| **Великі листи** | 1400 × 1540 мм | 10 Штук |
| **Самозачіпні вироби** | 70 × 125 мм | 1.000 Штук |
| | 80 × 133 мм | 1.000 Штук |
| | 93 × 230 мм | 500 Штук |
| | 100 × 115 мм | 1.000 Штук |
| | 115 × 280 мм | 500 Штук |

**Інші розміри за запитом!**

### Шліфувальні круги

| Тип | Ø [мм] | Мінімальна кількість замовлення |
|---|---|---|
| AN 400 | до 50 мм | 5.000 Штук |
| CS 310 X | до 90 мм | 2.500 Штук |
| CS 321 X | до 125 мм | 1.000 Штук |
| CS 411 XK | до 200 мм | 500 Штук |
| FP 73 WK | до 400 мм | 200 Штук |
| PS 11 C | до 600 мм | 100 Штук |
| PS 19 EK | понад 600 мм | 25 Штук |
| PS 21 FK | | |
| PS 22 F ACT | | |
| PS 22 K | | |
| PS 33 BK/CK | | |
| PS 61 FK | | |
| PS 73 BWK/CWK | | |
| PS 77 CK | | |
| FP 77 K | | |

**Ми залишаємо за собою право на надлишкову доставку або недопостачання продукції.**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, водостійка*

## PS 8 C

| Властивості | | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола | Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Зерно | карбід кремнію | Пластмаса | ● |
| Насип | закритий | Скло/Камінь | ◑ |
| Основа | C-Папір | Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Ідеальний продукт для твердих та міцних поверхонь - Дуже гнучкий латексний папір забезпечує прекрасну адаптацію до поверхні - Для мокрого та сухого шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 60 | 50 | 269424 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 269429 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 269435 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 269444 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 269448 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, водостійка*

## PS 8 A

| Властивості | | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола | Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Зерно | карбід кремнію | Пластмаса | ● |
| Насип | закритий | Скло/Камінь | ◑ |
| Основа | A-Папір | Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Ідеальний продукт для твердих та міцних поверхонь - Дуже гнучкий латексний папір забезпечує прекрасну адаптацію до поверхні - Для мокрого та сухого шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500** 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 180 | 50 | 269269 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 269275 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 269279 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 269285 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 269289 |
| 230 x 280 | 360 | 50 | 269294 |

# Листи на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PS 8 A, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, вологостійка**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 400 | 50 | 269299 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 269314 |
| 230 x 280 | 800 | 50 | 269323 |
| 230 x 280 | 1000 | 50 | 269328 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, водостійка*

## *PS 11 C*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Скло/Камінь | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний продукт для авторемонтних та лакофарбних робіт - Оптимально підходить для твердих та м'яких поверхонь - Добре пристосування до поверхні та висока стабільність роботи - Для мокрого та сухого шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 60 | 50 | 2022 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 2023 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 2117 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 2116 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 2011 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 2012 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2013 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2014 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 2015 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 2016 |
| 230 x 280 | 360 | 50 | 2017 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 2018 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, водостійка*

## PS 11 A

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | А-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Скло/Камінь | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний продукт для авторемонтних та лакофарбних робіт - Оптимально підходить для твердих та м'яких поверхонь - Добре пристосування до поверхні та висока стабільність роботи - Для мокрого та сухого шліфування

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | **800** | **1000** | **1200** | **1500** | **2000** | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2002 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2003 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 2004 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 2005 |
| 230 x 280 | 360 | 50 | 2006 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 2007 |
| 230 x 280 | 500 | 50 | 2008 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 2009 |
| 230 x 280 | 800 | 50 | 2010 |
| 230 x 280 | 1000 | 50 | 11892 |
| 230 x 280 | 1200 | 50 | 6616 |
| 230 x 280 | 1500 | 50 | 186794 |
| 230 x 280 | 2000 | 50 | 186795 |

# Листи на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 30 D*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | D-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Продукт з хорошим співвідношенням ціна/якість - Для різноманітних застосувань

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 194660 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 194662 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 194663 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 194664 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 194665 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 194666 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 194667 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 194668 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 194669 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PL 31 B*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | клей |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Продукт з оптимальним співвідношенням ціна/якість - Оптимальні якості зношування при ручному шліфуванні та шліфуванні ручними машинами - Дуже якісний малюнок обробленої поверхні

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 2059 |
| 230 x 280 | 50 | 50 | 2060 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 2061 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 2062 |

# Листи на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PL 31 B, Шліфувальна шкурка на паперовій основі**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 100 | 50 | 2048 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 2049 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 2050 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 2051 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2052 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2053 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 2054 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 2055 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 2057 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 33 C*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування - Для різноманітних застосувань

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 147849 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 147850 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 147851 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 149719 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 147852 |

# Листи на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 33 B

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | В-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування - Для різноманітних застосувань

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 150 | 50 | 149528 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 147853 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 149529 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 147854 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 149793 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 149530 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 148971 |
| 230 x 280 | 500 | 50 | 170667 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 170668 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі з активним шаром*

## PS 73 BW

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | В-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Високоякісний продукт для обробки лаку, фарби та шпаклівки - Висока продуктивність шліфування - Суттєве зменшення забивання та довший термін служби завдяки спеціальному додатковому шару покриття

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*
*АНТИСТАТИК*

## PS 22 F ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |
| Сталь | ◑ |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Продукт преміум класу для твердої деревини - Знижений рівень забивання завдяки технології ACT та антистатичним якостям

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 280 | 40 | ▭ GL 0 | 100 | 6529 |
| 115 x 280 | 60 | ▭ GL 0 | 100 | 6531 |
| 115 x 280 | 80 | ▭ GL 0 | 100 | 6532 |
| 115 x 280 | 100 | ▭ GL 0 | 100 | 6533 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 30 D

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | D-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Продукт з хорошим співвідношенням ціна/якість - Для різноманітних застосувань

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 280 | 60 | ▭ GL 0 | 100 | 194673 |
| 115 x 280 | 80 | ▭ GL 0 | 100 | 194674 |
| 115 x 280 | 120 | ▭ GL 0 | 100 | 194676 |
| 115 x 280 | 240 | ▭ GL 0 | 100 | 194680 |

# Листи на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PL 31 B*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | клей |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Продукт з оптимальним співвідношенням ціна/якість - Оптимальні якості зношування при ручному шліфуванні та шліфуванні ручними машинами - Дуже якісний малюнок обробленої поверхні

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 93 x 230 | 40 | GL 0 | 100 | 2416 |
| 93 x 230 | 60 | GL 0 | 100 | 2418 |
| 93 x 230 | 80 | GL 0 | 100 | 2419 |
| 93 x 230 | 100 | GL 0 | 100 | 2390 |
| 93 x 230 | 120 | GL 0 | 100 | 2391 |
| 93 x 230 | 180 | GL 0 | 100 | 2393 |
| 93 x 230 | 240 | GL 0 | 100 | 2395 |
| 93 x 230 | 60 | GL 9 | 100 | 2667 |
| 93 x 230 | 80 | GL 9 | 100 | 2668 |
| 93 x 230 | 120 | GL 9 | 100 | 2670 |
| 115 x 280 | 40 | GL 0 | 100 | 2412 |
| 115 x 280 | 60 | GL 0 | 100 | 2414 |
| 115 x 280 | 80 | GL 0 | 100 | 2415 |
| 115 x 280 | 100 | GL 0 | 100 | 2379 |
| 115 x 280 | 120 | GL 0 | 100 | 2380 |
| 115 x 280 | 150 | GL 0 | 100 | 2381 |
| 115 x 280 | 180 | GL 0 | 100 | 2382 |
| 115 x 280 | 220 | GL 0 | 100 | 2383 |
| 115 x 280 | 240 | GL 0 | 100 | 2384 |
| 115 x 280 | 60 | GL 1 | 100 | 5324 |
| 115 x 280 | 80 | GL 1 | 100 | 5323 |
| 115 x 280 | 120 | GL 1 | 100 | 5321 |

# Листи на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 19 EK

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Скло/Камінь | ● |

**Переваги:** Твердий і гострий карбід кремнію для твердих матеріалів, які важко обробляти - Міцний, високопродуктивний круг на стабільній E-паперовій основі для грубого, проміжного та фінішного шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 22 K

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |
| Сталь | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування - Однорідний малюнок поверхні обробки

**Зернистість:**

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 70 x 125 | 60 | GL 0 | 100 | 147593 |
| 70 x 125 | 80 | GL 0 | 100 | 140608 |
| 70 x 125 | 100 | GL 0 | 100 | 131668 |
| 70 x 125 | 120 | GL 0 | 100 | 129801 |
| 70 x 125 | 150 | GL 0 | 100 | 135581 |
| 70 x 125 | 180 | GL 0 | 100 | 129802 |
| 80 x 133 | 40 | GL 18 | 100 | 149852 |
| 80 x 133 | 60 | GL 18 | 100 | 149853 |
| 80 x 133 | 80 | GL 18 | 100 | 149854 |
| 80 x 133 | 100 | GL 18 | 100 | 149855 |
| 80 x 133 | 120 | GL 18 | 100 | 149857 |
| 80 x 133 | 150 | GL 18 | 100 | 232741 |
| 80 x 133 | 180 | GL 18 | 100 | 232742 |

# Листи на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

▸▸ **Увага: Продовження PS 22 K, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозач**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 80 x 133 | 220 | GL 18 | 100 | 206371 |
| 100 x 115 | 80 | GL 0 | 100 | 103378 |
| 100 x 115 | 100 | GL 0 | 100 | 103379 |
| 100 x 115 | 120 | GL 0 | 100 | 103380 |
| 100 x 115 | 150 | GL 0 | 100 | 103381 |
| 115 x 115 | 80 | GL 0 | 100 | 82076 |
| 115 x 115 | 120 | GL 0 | 100 | 81637 |
| 115 x 115 | 150 | GL 0 | 100 | 94721 |
| 115 x 230 | 40 | GL 15 | 100 | 122331 |
| 115 x 230 | 60 | GL 15 | 100 | 116647 |
| 115 x 230 | 80 | GL 15 | 100 | 116648 |
| 115 x 230 | 100 | GL 15 | 100 | 116649 |
| 115 x 230 | 120 | GL 15 | 100 | 114942 |
| 115 x 230 | 150 | GL 15 | 100 | 111500 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 CK*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 70 x 125 | 80 | GL 0 | 100 | 155072 |
| 70 x 125 | 100 | GL 0 | 100 | 151786 |
| 70 x 125 | 120 | GL 0 | 100 | 151785 |
| 80 x 133 | 40 | GL 18 | 100 | 146974 |
| 80 x 133 | 60 | GL 18 | 100 | 146975 |
| 80 x 133 | 80 | GL 18 | 100 | 146976 |
| 80 x 133 | 100 | GL 18 | 100 | 146977 |
| 80 x 133 | 120 | GL 18 | 100 | 147169 |
| 93 x 178 | 40 | GL 17 | 100 | 146970 |
| 93 x 178 | 60 | GL 17 | 100 | 146971 |
| 93 x 178 | 80 | GL 17 | 100 | 146972 |
| 93 x 178 | 100 | GL 17 | 100 | 146973 |
| 93 x 178 | 120 | GL 17 | 100 | 148046 |
| 100 x 115 | 80 | GL 0 | 100 | 147101 |
| 100 x 115 | 100 | GL 0 | 100 | 147102 |
| 100 x 115 | 120 | GL 0 | 100 | 147103 |

# Листи на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PS 33 CK, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 230 | 40 | GL 15 | 100 | 146966 |
| 115 x 230 | 60 | GL 15 | 100 | 146967 |
| 115 x 230 | 80 | GL 15 | 100 | 146968 |
| 115 x 230 | 100 | GL 15 | 100 | 146969 |
| 115 x 230 | 120 | GL 15 | 100 | 147182 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 BK*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | **500** | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 70 x 125 | 150 | GL 0 | 100 | 151784 |
| 70 x 125 | 180 | GL 0 | 100 | 148228 |
| 70 x 125 | 220 | GL 0 | 100 | 155500 |
| 70 x 125 | 240 | GL 0 | 100 | 152381 |
| 70 x 125 | 280 | GL 0 | 100 | 197133 |
| 80 x 133 | 150 | GL 18 | 100 | 149107 |
| 80 x 133 | 180 | GL 18 | 100 | 147479 |
| 80 x 133 | 220 | GL 18 | 100 | 149819 |
| 80 x 133 | 240 | GL 18 | 100 | 148050 |
| 80 x 133 | 320 | GL 18 | 100 | 149897 |
| 80 x 133 | 400 | GL 18 | 100 | 149899 |
| 93 x 178 | 150 | GL 17 | 100 | 149138 |
| 93 x 178 | 180 | GL 17 | 100 | 148047 |
| 93 x 178 | 240 | GL 17 | 100 | 148048 |
| 100 x 115 | 150 | GL 0 | 100 | 148658 |
| 100 x 115 | 180 | GL 0 | 100 | 147104 |
| 100 x 115 | 240 | GL 0 | 100 | 147105 |
| 115 x 230 | 150 | GL 15 | 100 | 149820 |
| 115 x 230 | 180 | GL 15 | 100 | 147183 |
| 115 x 230 | 240 | GL 15 | 100 | 147184 |
| 115 x 230 | 320 | GL 15 | 100 | 147185 |

# Листи на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

*Абразивна плівка, покрита активним шаром, самозачіпна*

## FP 73 WK

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | Плівка |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний продукт з міцною підкладкою з плівки для обробки лаку, фарби та шпаклівки - Дуже добре пристосування диску до поверхні, чудова склейка зерна навіть на кутовій площині

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 **1200** 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Абразивна плівка, самозачіпна, вологостійка*

## FP 77 K T-ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | Плівка |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● | Композитні матеріали | ● |
| Грунтування | ● | Пластмаса | ● |
| Наповнювач | ● | | |
| Гелькоут | ● | | |

**Переваги:** Новий високоефективний продукт з оптимізованими характеристиками забивання - Збільшений термін служби завдяки новому покриттю, яке запобігає адгезії частинок фарби і пилу - Для дрібного шліфування в діапазоні зернистості: 240-2000. Дуже гнучка і абсолютно плоска плівкова основа використовується для забезпечення найвищої якості поверхні

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240 280 320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 80 x 133 | 320 | GL 18 | 100 | 353119 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 77 CK T-ACT

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Грунтування | ● |
| Наповнювач | ● |
| Гелькоут | ● |

| | |
|---|---|
| Композитні матеріали | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Новий високоефективний продукт з оптимізованими характеристиками забивання - Збільшений термін служби завдяки новому покриттю, яке запобігає адгезії частинок фарби і пилу - Для агресивного шліфування при високих навантаженнях використовується гнучкий і стійкий до розривів С-латексний папір в діапазоні зернистості 60-220

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 80 x 133 | 80 | GL 18 | 100 | 353126 |
| 80 x 133 | 100 | GL 18 | 100 | 353125 |
| 80 x 133 | 120 | GL 18 | 100 | 353124 |
| 80 x 133 | 150 | GL 18 | 100 | 353123 |
| 80 x 133 | 220 | GL 18 | 100 | 353121 |

*Сітка, самозачіпна, вологостійка*

## AN 400

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Основа | Поліефірна сітка |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Гелькоут | ● |
| Гіпс | ● |
| Гіпсокартонні стіни | ● |

| | |
|---|---|
| Композитні матеріали | ● |
| Дерево | ● |
| Деревні матеріали | ● |

**Переваги:** Ефективне та повне видалення пилу з усієї поверхні за рахунок відкритої структури сітки - Шліфування без пилу зумовлює більш тривалий термін служби абразиву - У той же час поліпшення охорони праці за рахунок невеликого пилу на робочому місці - Відсутність залежності від існуючих форм відсмоктувальних отворів - Вологостійка

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | **800** | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 80 x 133 | 80 | Сітка | 50 | 337892 |
| 80 x 133 | 120 | Сітка | 50 | 337890 |
| 80 x 133 | 150 | Сітка | 50 | 337894 |
| 80 x 133 | 180 | Сітка | 50 | 337889 |
| 80 x 133 | 240 | Сітка | 50 | 337893 |
| 80 x 133 | 400 | Сітка | 50 | 337896 |

# Самозачіпна основа / Колодка

*Самозачіпна основа*

## *CS 396 Y*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Зачіпні елементи | Грибоподібні гачки |
| Товщина | 1,5 мм |
| Діапазон температур | -30° до +80° |

**Переваги:** Можна легко обрізати під будь-який розмір - Просте і надійне кріплення на гладких і рівних поверхнях - Дає змогу швидко змінити абразив

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Колодка для ручного шліфування, самозачіпна*

## *HK 100*

**Переваги:** Відмінно підходить для плоских і злегка опуклих поверхонь - Ручне шліфування, що не викликає втоми, завдяки ергономічній формі продукту - для листів 70x125мм - Самозачіпна

| Ширина x довжина x висота в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|
| 68 x 118 x 40 | 1 | 185320 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## KL 361 JF

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Сталь | ● | Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● | Пластмаса | ◑ |
| Кольорові метали | ● | | |
| Дерево | ● | | |

**Переваги:** Високоякісний універсальний продукт - Оптимальна адаптація до контурів поверхні завдяки гнучкій бавовняній основі - Легко та рівно відривається

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 2084 |
| 230 x 280 | 50 | 50 | 2085 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 2086 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 2087 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 2088 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 2089 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 2090 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 2091 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2092 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2093 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 2094 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 2095 |
| 230 x 280 | 360 | 50 | 2096 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 2097 |
| 230 x 280 | 500 | 50 | 2098 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 5334 |

# Листи на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *KL 371 X*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | клей |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Х-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Універсальний продукт за привабливою ціною для ручного шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина х довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 2100 |
| 230 x 280 | 50 | 50 | 2101 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 2102 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 2103 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 2104 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 2105 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 2106 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 2107 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 2108 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 2109 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 119885 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 119886 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 119888 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## KL 385 JF

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Дерево | ● | Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ● | | |
| Кольорові метали | ● | | |
| Нержавіюча сталь | ◑ | | |

**Переваги:** Універсальний продукт з привабливою ціною для шліфування профілів - Оптимальна адаптація до контурів поверхні завдяки гнучкій бавовняній основі - Легко та рівно відривається

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 230 x 280 | 40 | 50 | 218047 |
| 230 x 280 | 60 | 50 | 218050 |
| 230 x 280 | 80 | 50 | 218051 |
| 230 x 280 | 100 | 50 | 218052 |
| 230 x 280 | 120 | 50 | 218053 |
| 230 x 280 | 150 | 50 | 218054 |
| 230 x 280 | 180 | 50 | 218055 |
| 230 x 280 | 220 | 50 | 218056 |
| 230 x 280 | 240 | 50 | 218057 |
| 230 x 280 | 280 | 50 | 218058 |
| 230 x 280 | 320 | 50 | 218059 |
| 230 x 280 | 400 | 50 | 218061 |
| 230 x 280 | 600 | 50 | 218063 |

# Листи на тканинній основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *KL 361 JF*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | JF-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Високоякісний універсальний продукт - Оптимальна адаптація до контурів поверхні завдяки гнучкій бавовняній основі - Легко та рівно відривається

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 280 | 40 | GL 0 | 100 | 73953 |
| 115 x 280 | 60 | GL 0 | 100 | 74436 |
| 115 x 280 | 80 | GL 0 | 100 | 72227 |
| 115 x 280 | 120 | GL 0 | 100 | 72488 |

# Шліфувальна колодка

*Шліфувальний брусок, еластичний, чотиристоронній насип, вологостійка*

## SK 500

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Можна використовувати у горизонтальному та вертикальному положеннях (всі чотири сторони робочі) - Підходить для плоских та профільних поверхонь, завдяки гнучкій губчатій основі - Міцний, придатний для миття та повторного використання продукт

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | **180** | **220** | 240 | **280** | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина x висота в мм | Зерно | Ступінь жорсткості | Зернистість фарби | Колір піноматеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 x 100 x 25 | 60 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 125279 |
| 70 x 100 x 25 | 80 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 225165 |
| 70 x 100 x 25 | 100 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 125280 |
| 70 x 100 x 25 | 120 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 225166 |
| 70 x 100 x 25 | 180 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 225167 |
| 70 x 100 x 25 | 220 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 225168 |
| 70 x 100 x 25 | 280 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 225169 |

*Шліфувальний брусок, еластичний, чотиристоронній насип, вологостійка*

## SK 700 A

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Плоске та вертикальне чотиристороннє використання - Завдяки кутовому канту (близько 45°) особливо добре підходить для вузьких загострених контурів заготовок - Якісне припасування та розподілення натиску із-за гнучкої серцевини з пористого матеріалу - Міцний, піддається миттю та багаторазовому використанню

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000

| Ширина x довжина x висота в мм | Зерно | Ступінь жорсткості | Зернистість фарби | Колір піноматеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 x 125 x 25 | 60 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 337846 |
| 89 x 125 x 25 | 80 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 337847 |
| 89 x 125 x 25 | 100 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 337848 |
| 89 x 125 x 25 | 120 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 331019 |
| 89 x 125 x 25 | 150 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 362250 |
| 89 x 125 x 25 | 220 | твердий | коричневий | сірий | 100 | 362251 |

# Шліфувальна губка

*Шліфувальна губка, еластична, двосторонній насип, водостійка*

## SW 501

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Забезпечує сатинову якість поверхні - Для слабо та сильно профільованих поверхонь (двостороннє використання) - Придатний для миття та повторного використання продукт

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2000 3000

| Ширина х довжина х висота в мм | Зерно | Ступінь жорсткості | Зернистість фарби | Колір піноматеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 x 123 x 12,5 | 120 | м'який | коричневий | Жовтий | 100 | 125281 |
| 96 x 123 x 12,5 | 220 | м'який | коричневий | Жовтий | 100 | 125282 |

*Шліфувальна губка, еластична, двосторонній насип, водостійка*

## SW 501 TR

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Забезпечує сатинову якість поверхні - Для слабо та сильно профільованих поверхонь (двостороннє використання) - Придатний для миття та повторного використання продукт - Надзвичайно стійкий до розривів - не містить розчинників, з розміром зерна, що залежить від кольору

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина х довжина х висота в мм | Зерно | Ступінь жорсткості | Зернистість фарби | Колір піноматеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 x 123 x 12,5 | 100 | м'який | чорно-коричневий | Жовтий | 100 | 351573 |
| 96 x 123 x 12,5 | 120 | м'який | зелений | Жовтий | 100 | 353264 |
| 96 x 123 x 12,5 | 150 | м'який | червоний | Жовтий | 100 | 353263 |
| 96 x 123 x 12,5 | 180 | м'який | синій | Жовтий | 100 | 351574 |
| 96 x 123 x 12,5 | 220 | м'який | коричневий | Жовтий | 100 | 353262 |

# Шліфувальна губка

*Шліфувальна губка, еластична, двосторонній насип, водостійка*

## SW 502

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Дерево | ◑ |
| Метал | ◑ |

**Переваги:** Для слабо та сильно профільованих поверхонь - Стійкий до зморщування та розриву - Придатний для миття та повторного використання продукт

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000

| Ширина x довжина x висота в мм | Зерно | Ступінь жорсткості | Зернистість фарби | Колір піноматеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 x 123 x 12,5 | 120 | м'який | чорний | Жовтий | 100 | 244377 |
| 96 x 123 x 12,5 | 220 | м'який | чорний | Жовтий | 100 | 244379 |

*Шліфувальна губка, еластична, 1-стороннє покриття, вологостійка*

## SW 510

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Тонкі, дуже гнучкі шліфувальні губки для особливо важкодоступних місць, таких як заглиблення, профілі і канти - Щільна пориста структура матеріалу, за рахунок чого дуже рівномірний розподіл натискання та особливо чистий малюнок шліфування - Відсутність зламів, відсутність зморшок - Мокре та сухе використання

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | **100** | 120 | 150 | **180** | **220** | 240 | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина x висота в мм | Зерно | Ступінь жорсткості | Зернистість фарби | Колір піноматеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 140 x 5 | 100 | твердий | білий | сірий | 100 | 303588 |
| 115 x 140 x 5 | 180 | твердий | білий | сірий | 100 | 303589 |
| 115 x 140 x 5 | 220 | твердий | білий | сірий | 100 | 303590 |
| 115 x 140 x 5 | 320 | твердий | білий | сірий | 100 | 337849 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, водостійка*

## *PS 11 C*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Метал універсально | ● |
| Скло/Камінь | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний продукт для авторемонтних та лакофарбних робіт - Для твердих та м'яких поверхонь - Добре пристосування до поверхні та висока стабільність роботи - Для мокрого та сухого шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 19 EK

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Скло/Камінь | ● |

**Переваги:** Твердий і гострий карбід кремнію для твердих матеріалів, які важко обробляти - Міцний, високопродуктивний круг на стабільній E-паперовій основі для грубого, проміжного та фінішного шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 **220** 240 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 **1200** 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 40 | ◯ 0 | 50 | 287798 |
| 115 | 60 | ◯ 0 | 50 | 300290 |
| 115 | 80 | ◯ 0 | 50 | 305763 |
| 115 | 100 | ◯ 0 | 50 | 311087 |
| 115 | 120 | ◯ 0 | 50 | 300291 |
| 115 | 220 | ◯ 0 | 50 | 309073 |
| 115 | 320 | ◯ 0 | 50 | 321743 |
| 115 | 400 | ◯ 0 | 50 | 321744 |
| 115 | 600 | ◯ 0 | 50 | 322637 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 21 FK

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Висока агресивність завдяки цирконієвому електрокорунду, що самостійно заточується - Оптимальна рецептура для грубого шліфування та фінішного шліфування нержавіючої сталі - Довгий термін служби

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 40 | ◯ 0 | 50 | 237224 |
| 115 | 60 | ◯ 0 | 50 | 248808 |
| 115 | 80 | ◯ 0 | 50 | 249326 |
| 115 | 100 | ◯ 0 | 50 | 263425 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

**⏩ Увага: Продовження PS 21 FK, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 120 | ◯ 0 | 50 | 249327 |
| 115 | 150 | ◯ 0 | 50 | 248809 |
| 115 | 180 | ◯ 0 | 50 | 251760 |
| 115 | 240 | ◯ 0 | 50 | 255347 |
| 115 | 320 | ◯ 0 | 50 | 259372 |
| 115 | 400 | ◯ 0 | 50 | 259636 |
| 125 | 40 | ◯ 0 | 50 | 246857 |
| 125 | 60 | ◯ 0 | 50 | 237780 |
| 125 | 80 | ◯ 0 | 50 | 237781 |
| 125 | 100 | ◯ 0 | 50 | 236751 |
| 125 | 120 | ◯ 0 | 50 | 237782 |
| 125 | 150 | ◯ 0 | 50 | 255348 |
| 125 | 180 | ◯ 0 | 50 | 237783 |
| 125 | 240 | ◯ 0 | 50 | 237785 |
| 125 | 320 | ◯ 0 | 50 | 237786 |
| 125 | 400 | ◯ 0 | 50 | 237787 |
| 150 | 40 | ◯ 0 | 50 | 230312 |
| 150 | 60 | ◯ 0 | 50 | 230313 |
| 150 | 80 | ◯ 0 | 50 | 230314 |
| 150 | 120 | ◯ 0 | 50 | 246488 |
| 150 | 150 | ◯ 0 | 50 | 239244 |
| 150 | 240 | ◯ 0 | 50 | 251509 |
| 180 | 40 | ◯ 0 | 50 | 257707 |
| 180 | 60 | ◯ 0 | 50 | 257710 |
| 180 | 80 | ◯ 0 | 50 | 256056 |
| 180 | 100 | ◯ 0 | 50 | 257711 |
| 180 | 120 | ◯ 0 | 50 | 258691 |
| 180 | 150 | ◯ 0 | 50 | 258692 |
| 180 | 180 | ◯ 0 | 50 | 324841 |
| 180 | 240 | ◯ 0 | 50 | 324842 |
| 180 | 320 | ◯ 0 | 50 | 324904 |
| 180 | 400 | ◯ 0 | 50 | 312898 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 22 K

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний абразивний круг для метало- та деревообробки - Однорідна поверхня обробки - Доступний у різній зернистості та розмірах

**Зернистість:**

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 40 | GLS 15 | 50 | 142134 |
| 96 | 60 | GLS 15 | 50 | 142135 |
| 96 | 80 | GLS 15 | 50 | 142136 |
| 96 | 100 | GLS 15 | 50 | 145055 |
| 96 | 120 | GLS 15 | 50 | 142137 |
| 96 | 150 | GLS 15 | 50 | 146336 |
| 96 | 180 | GLS 15 | 50 | 142138 |
| 96 | 240 | GLS 15 | 50 | 142139 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 22 K

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний абразивний круг для метало- та деревообробки - Однорідна поверхня обробки - Доступний у різній зернистості та розмірах

**Зернистість:**

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 24 | 0 | 50 | 6754 |
| 115 | 40 | 0 | 50 | 2785 |
| 115 | 60 | 0 | 50 | 2786 |
| 115 | 80 | 0 | 50 | 6756 |
| 115 | 100 | 0 | 50 | 2787 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

**⏩ Увага: Продовження PS 22 K, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 120 | ◯ 0 | 50 | 6757 |
| 115 | 150 | ◯ 0 | 50 | 80046 |
| 115 | 180 | ◯ 0 | 50 | 2788 |
| 115 | 220 | ◯ 0 | 50 | 88330 |
| 115 | 240 | ◯ 0 | 50 | 88333 |
| 115 | 320 | ◯ 0 | 50 | 95561 |
| 115 | 400 | ◯ 0 | 50 | 111470 |
| 115 | 40 | ⊛ GLS 4 | 50 | 82938 |
| 115 | 60 | ⊛ GLS 4 | 50 | 82940 |
| 115 | 80 | ⊛ GLS 4 | 50 | 82941 |
| 115 | 100 | ⊛ GLS 4 | 50 | 82942 |
| 115 | 120 | ⊛ GLS 4 | 50 | 82944 |
| 115 | 150 | ⊛ GLS 4 | 50 | 82945 |
| 115 | 180 | ⊛ GLS 4 | 50 | 82946 |
| 115 | 220 | ⊛ GLS 4 | 50 | 333951 |
| 115 | 240 | ⊛ GLS 4 | 50 | 87424 |
| 125 | 24 | ◯ 0 | 50 | 7300 |
| 125 | 40 | ◯ 0 | 50 | 2294 |
| 125 | 60 | ◯ 0 | 50 | 2295 |
| 125 | 80 | ◯ 0 | 50 | 6774 |
| 125 | 100 | ◯ 0 | 50 | 2296 |
| 125 | 120 | ◯ 0 | 50 | 6775 |
| 125 | 150 | ◯ 0 | 50 | 78163 |
| 125 | 180 | ◯ 0 | 50 | 62107 |
| 125 | 220 | ◯ 0 | 50 | 97176 |
| 125 | 240 | ◯ 0 | 50 | 91922 |
| 125 | 320 | ◯ 0 | 50 | 93284 |
| 125 | 400 | ◯ 0 | 50 | 130114 |
| 125 | 24 | ⊛ GLS 5 | 50 | 89485 |
| 125 | 40 | ⊛ GLS 5 | 50 | 89486 |
| 125 | 60 | ⊛ GLS 5 | 50 | 89488 |
| 125 | 80 | ⊛ GLS 5 | 50 | 89489 |
| 125 | 100 | ⊛ GLS 5 | 50 | 89491 |
| 125 | 120 | ⊛ GLS 5 | 50 | 89493 |
| 125 | 150 | ⊛ GLS 5 | 50 | 89494 |
| 125 | 180 | ⊛ GLS 5 | 50 | 89495 |
| 125 | 220 | ⊛ GLS 5 | 50 | 90758 |
| 125 | 240 | ⊛ GLS 5 | 50 | 92753 |
| 125 | 320 | ⊛ GLS 5 | 50 | 89496 |
| 125 | 400 | ⊛ GLS 5 | 50 | 104778 |
| 125 | 40 | ⊛ GLS 27 | 50 | 260795 |
| 125 | 60 | ⊛ GLS 27 | 50 | 260796 |
| 125 | 80 | ⊛ GLS 27 | 50 | 260797 |
| 125 | 100 | ⊛ GLS 27 | 50 | 260798 |
| 125 | 120 | ⊛ GLS 27 | 50 | 260799 |
| 125 | 150 | ⊛ GLS 27 | 50 | 260800 |
| 125 | 180 | ⊛ GLS 27 | 50 | 260801 |
| 125 | 240 | ⊛ GLS 27 | 50 | 260802 |
| 150 | 24 | ◯ 0 | 50 | 2474 |
| 150 | 40 | ◯ 0 | 50 | 20207 |
| 150 | 60 | ◯ 0 | 50 | 6649 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PS 22 K, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 80 | ◯ 0 | 50 | 6936 |
| 150 | 100 | ◯ 0 | 50 | 6697 |
| 150 | 120 | ◯ 0 | 50 | 6937 |
| 150 | 150 | ◯ 0 | 50 | 71140 |
| 150 | 180 | ◯ 0 | 50 | 4022 |
| 150 | 220 | ◯ 0 | 50 | 93324 |
| 150 | 240 | ◯ 0 | 50 | 91605 |
| 150 | 320 | ◯ 0 | 50 | 91721 |
| 150 | 400 | ◯ 0 | 50 | 129092 |
| 150 | 24 | GLS 1 | 50 | 6516 |
| 150 | 40 | GLS 1 | 50 | 6520 |
| 150 | 60 | GLS 1 | 50 | 6523 |
| 150 | 80 | GLS 1 | 50 | 6524 |
| 150 | 100 | GLS 1 | 50 | 6525 |
| 150 | 120 | GLS 1 | 50 | 6526 |
| 150 | 150 | GLS 1 | 50 | 80722 |
| 150 | 180 | GLS 1 | 50 | 6611 |
| 150 | 220 | GLS 1 | 50 | 98990 |
| 150 | 240 | GLS 1 | 50 | 89451 |
| 150 | 320 | GLS 1 | 50 | 89450 |
| 150 | 400 | GLS 1 | 50 | 129389 |
| 150 | 40 | GLS 2 | 50 | 74088 |
| 150 | 60 | GLS 2 | 50 | 72633 |
| 150 | 80 | GLS 2 | 50 | 72632 |
| 150 | 100 | GLS 2 | 50 | 73490 |
| 150 | 120 | GLS 2 | 50 | 72628 |
| 150 | 150 | GLS 2 | 50 | 79862 |
| 150 | 180 | GLS 2 | 50 | 72624 |
| 150 | 240 | GLS 2 | 50 | 91814 |
| 150 | 24 | GLS 3 | 50 | 93321 |
| 150 | 40 | GLS 3 | 50 | 89181 |
| 150 | 60 | GLS 3 | 50 | 86634 |
| 150 | 80 | GLS 3 | 50 | 86635 |
| 150 | 100 | GLS 3 | 50 | 97072 |
| 150 | 120 | GLS 3 | 50 | 86636 |
| 150 | 150 | GLS 3 | 50 | 86637 |
| 150 | 180 | GLS 3 | 50 | 87528 |
| 150 | 220 | GLS 3 | 50 | 100157 |
| 150 | 240 | GLS 3 | 50 | 97778 |
| 150 | 320 | GLS 3 | 50 | 97779 |
| 150 | 400 | GLS 3 | 50 | 128356 |
| 150 | 60 | GLS 47 | 50 | 308907 |
| 150 | 80 | GLS 47 | 50 | 315677 |
| 150 | 100 | GLS 47 | 50 | 311150 |
| 150 | 120 | GLS 47 | 50 | 308908 |
| 150 | 150 | GLS 47 | 50 | 305980 |
| 150 | 180 | GLS 47 | 50 | 311151 |
| 150 | 240 | GLS 47 | 50 | 311152 |
| 150 | 40 | GLS 51 | 50 | 306611 |
| 150 | 60 | GLS 51 | 50 | 306612 |
| 150 | 80 | GLS 51 | 50 | 305559 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

**⏩ Увага: Продовження PS 22 K, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 100 | GLS 51 | 50 | 306507 |
| 150 | 120 | GLS 51 | 50 | 305560 |
| 150 | 150 | GLS 51 | 50 | 306508 |
| 150 | 180 | GLS 51 | 50 | 306509 |
| 150 | 220 | GLS 51 | 50 | 310618 |
| 150 | 240 | GLS 51 | 50 | 309471 |
| 150 | 320 | GLS 51 | 50 | 309472 |
| 150 | 40 | GLS 74 | 50 | 342419 |
| 150 | 60 | GLS 74 | 50 | 342418 |
| 150 | 80 | GLS 74 | 50 | 340766 |
| 150 | 100 | GLS 74 | 50 | 342423 |
| 150 | 120 | GLS 74 | 50 | 342159 |
| 150 | 150 | GLS 74 | 50 | 342422 |
| 150 | 180 | GLS 74 | 50 | 342421 |
| 150 | 240 | GLS 74 | 50 | 340761 |
| 180 | 24 | ◯ 0 | 50 | 2782 |
| 180 | 40 | ◯ 0 | 50 | 2476 |
| 180 | 60 | ◯ 0 | 50 | 2477 |
| 180 | 80 | ◯ 0 | 50 | 6914 |
| 180 | 100 | ◯ 0 | 50 | 2783 |
| 180 | 120 | ◯ 0 | 50 | 6915 |
| 200 | 40 | ◯ 0 | 50 | 77659 |
| 200 | 60 | ◯ 0 | 50 | 77660 |
| 200 | 80 | ◯ 0 | 50 | 77656 |
| 200 | 100 | ◯ 0 | 50 | 77658 |
| 200 | 120 | ◯ 0 | 50 | 77661 |
| 300 | 40 | ◯ 0 | 50 | 20209 |
| 300 | 60 | ◯ 0 | 50 | 20220 |
| 300 | 80 | ◯ 0 | 50 | 25565 |
| 300 | 100 | ◯ 0 | 50 | 20372 |
| 300 | 120 | ◯ 0 | 50 | 62094 |
| 300 | 150 | ◯ 0 | 50 | 277930 |
| 300 | 180 | ◯ 0 | 50 | 159121 |
| 300 | 220 | ◯ 0 | 50 | 211180 |
| 300 | 240 | ◯ 0 | 50 | 265059 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 33 CK

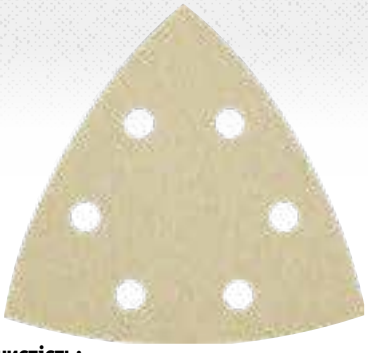

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 40 | GLS 15 | 100 | 147163 |
| 96 | 60 | GLS 15 | 100 | 147164 |
| 96 | 80 | GLS 15 | 100 | 147165 |
| 96 | 100 | GLS 15 | 100 | 147166 |
| 96 | 120 | GLS 15 | 100 | 148195 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 33 CK

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 98 x 148 | 40 | GLS 24 | 100 | 215472 |
| 98 x 148 | 60 | GLS 24 | 100 | 215473 |
| 98 x 148 | 80 | GLS 24 | 100 | 215474 |
| 98 x 148 | 100 | GLS 24 | 100 | 215475 |
| 98 x 148 | 120 | GLS 24 | 100 | 215476 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 BK*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 98 x 148 | 150 | GLS 24 | 100 | 215477 |
| 98 x 148 | 180 | GLS 24 | 100 | 215478 |
| 98 x 148 | 220 | GLS 24 | 100 | 215479 |
| 98 x 148 | 240 | GLS 24 | 100 | 215480 |
| 98 x 148 | 320 | GLS 24 | 100 | 215482 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 CK*

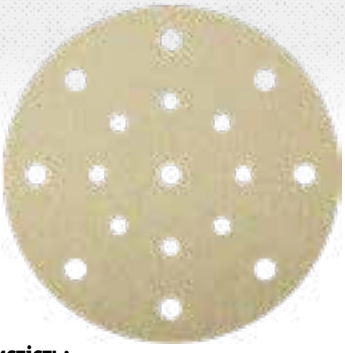

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 80 | ◯ 0 | 100 | 147144 |
| 125 | 40 | ◯ 0 | 100 | 154113 |
| 125 | 60 | ◯ 0 | 100 | 147604 |
| 125 | 80 | ◯ 0 | 100 | 149055 |
| 125 | 100 | ◯ 0 | 100 | 150431 |
| 125 | 120 | ◯ 0 | 100 | 150433 |
| 125 | 40 | GLS 5 | 100 | 146954 |
| 125 | 60 | GLS 5 | 100 | 147642 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PS 33 CK, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозач**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 80 | GLS 5 | 100 | 147643 |
| 125 | 100 | GLS 5 | 100 | 147977 |
| 125 | 120 | GLS 5 | 100 | 147170 |
| 125 | 60 | GLS 27 | 100 | 288180 |
| 125 | 80 | GLS 27 | 100 | 264929 |
| 125 | 120 | GLS 27 | 100 | 264930 |
| 150 | 40 | 0 | 100 | 147922 |
| 150 | 60 | 0 | 100 | 147107 |
| 150 | 80 | 0 | 100 | 146739 |
| 150 | 100 | 0 | 100 | 147106 |
| 150 | 120 | 0 | 100 | 146740 |
| 150 | 40 | GLS 1 | 100 | 146978 |
| 150 | 60 | GLS 1 | 100 | 146979 |
| 150 | 80 | GLS 1 | 100 | 143130 |
| 150 | 100 | GLS 1 | 100 | 143131 |
| 150 | 120 | GLS 1 | 100 | 147093 |
| 150 | 40 | GLS 3 | 100 | 147647 |
| 150 | 60 | GLS 3 | 100 | 147124 |
| 150 | 80 | GLS 3 | 100 | 146946 |
| 150 | 100 | GLS 3 | 100 | 143694 |
| 150 | 120 | GLS 3 | 100 | 146947 |
| 150 | 60 | GLS 47 | 100 | 306837 |
| 150 | 80 | GLS 47 | 100 | 305758 |
| 150 | 100 | GLS 47 | 100 | 306838 |
| 150 | 120 | GLS 47 | 100 | 305759 |
| 150 | 40 | GLS 51 | 100 | 310531 |
| 150 | 60 | GLS 51 | 100 | 301874 |
| 150 | 80 | GLS 51 | 100 | 301925 |
| 150 | 100 | GLS 51 | 100 | 301926 |
| 150 | 120 | GLS 51 | 100 | 301927 |
| 150 | 40 | GLS 74 | 100 | 340853 |
| 150 | 60 | GLS 74 | 100 | 340370 |
| 150 | 80 | GLS 74 | 100 | 340371 |
| 150 | 100 | GLS 74 | 100 | 342046 |
| 150 | 120 | GLS 74 | 100 | 340375 |
| 225 | 40 | 0 | 50 | 223162 |
| 225 | 60 | 0 | 50 | 210124 |
| 225 | 80 | 0 | 50 | 210129 |
| 225 | 100 | 0 | 50 | 224731 |
| 225 | 120 | 0 | 50 | 210130 |
| 225 | 40 | GLS 38 | 50 | 292414 |
| 225 | 60 | GLS 38 | 50 | 292435 |
| 225 | 80 | GLS 38 | 50 | 292436 |
| 225 | 100 | GLS 38 | 50 | 294609 |
| 225 | 120 | GLS 38 | 50 | 292437 |
| 225 | 40 | GLS 52 | 50 | 302042 |
| 225 | 60 | GLS 52 | 50 | 302043 |
| 225 | 80 | GLS 52 | 50 | 302044 |
| 225 | 100 | GLS 52 | 50 | 302045 |
| 225 | 120 | GLS 52 | 50 | 302046 |
| 225 | 40 | GLS 55 | 50 | 314427 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PS 33 CK, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозач**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 60 | GLS 55 | 50 | 312448 |
| 225 | 80 | GLS 55 | 50 | 312449 |
| 225 | 100 | GLS 55 | 50 | 312450 |
| 225 | 120 | GLS 55 | 50 | 312451 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 BK*

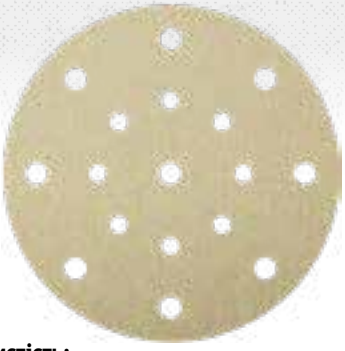

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | В-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 150 | 0 | 100 | 153152 |
| 125 | 180 | 0 | 100 | 150435 |
| 125 | 220 | 0 | 100 | 155143 |
| 125 | 240 | 0 | 100 | 150460 |
| 125 | 320 | 0 | 100 | 150461 |
| 125 | 400 | 0 | 100 | 150462 |
| 125 | 150 | GLS 5 | 100 | 150760 |
| 125 | 180 | GLS 5 | 100 | 147837 |
| 125 | 220 | GLS 5 | 100 | 150259 |
| 125 | 240 | GLS 5 | 100 | 147838 |
| 125 | 320 | GLS 5 | 100 | 147839 |
| 125 | 400 | GLS 5 | 100 | 147644 |
| 125 | 600 | GLS 5 | 100 | 175988 |
| 125 | 180 | GLS 27 | 100 | 282515 |
| 125 | 240 | GLS 27 | 100 | 282516 |
| 125 | 320 | GLS 27 | 100 | 283465 |
| 150 | 150 | 0 | 100 | 148375 |
| 150 | 180 | 0 | 100 | 146958 |
| 150 | 220 | 0 | 100 | 149916 |
| 150 | 240 | 0 | 100 | 146959 |
| 150 | 320 | 0 | 100 | 146716 |
| 150 | 400 | 0 | 100 | 147108 |
| 150 | 150 | GLS 1 | 100 | 148379 |
| 150 | 180 | GLS 1 | 100 | 147095 |
| 150 | 220 | GLS 1 | 100 | 149794 |
| 150 | 240 | GLS 1 | 100 | 147094 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі



**Увага: Продовження PS 33 BK, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 320 | GLS 1 | 100 | 147096 |
| 150 | 400 | GLS 1 | 100 | 147097 |
| 150 | 180 | GLS 2 | 100 | 147224 |
| 150 | 150 | GLS 3 | 100 | 149151 |
| 150 | 180 | GLS 3 | 100 | 146948 |
| 150 | 220 | GLS 3 | 100 | 149255 |
| 150 | 240 | GLS 3 | 100 | 146907 |
| 150 | 320 | GLS 3 | 100 | 147126 |
| 150 | 400 | GLS 3 | 100 | 147125 |
| 150 | 150 | GLS 47 | 100 | 306839 |
| 150 | 180 | GLS 47 | 100 | 306840 |
| 150 | 240 | GLS 47 | 100 | 306842 |
| 150 | 320 | GLS 47 | 100 | 306844 |
| 150 | 150 | GLS 51 | 100 | 301928 |
| 150 | 180 | GLS 51 | 100 | 304084 |
| 150 | 220 | GLS 51 | 100 | 301929 |
| 150 | 240 | GLS 51 | 100 | 304815 |
| 150 | 320 | GLS 51 | 100 | 301930 |
| 150 | 400 | GLS 51 | 100 | 310898 |
| 150 | 150 | GLS 74 | 100 | 342045 |
| 150 | 180 | GLS 74 | 100 | 340598 |
| 150 | 220 | GLS 74 | 100 | 342044 |
| 150 | 240 | GLS 74 | 100 | 340599 |
| 150 | 320 | GLS 74 | 100 | 342043 |
| 150 | 400 | GLS 74 | 100 | 342042 |
| 225 | 150 | 0 | 50 | 251230 |
| 225 | 180 | 0 | 50 | 214629 |
| 225 | 220 | 0 | 50 | 233622 |
| 225 | 240 | 0 | 50 | 292193 |
| 225 | 150 | GLS 38 | 50 | 293646 |
| 225 | 180 | GLS 38 | 50 | 293647 |
| 225 | 220 | GLS 38 | 50 | 293648 |
| 225 | 240 | GLS 38 | 50 | 309010 |
| 225 | 150 | GLS 52 | 50 | 302047 |
| 225 | 180 | GLS 52 | 50 | 302048 |
| 225 | 220 | GLS 52 | 50 | 302049 |
| 225 | 240 | GLS 52 | 50 | 327940 |
| 225 | 150 | GLS 55 | 50 | 312452 |
| 225 | 180 | GLS 55 | 50 | 314428 |
| 225 | 220 | GLS 55 | 50 | 335916 |
| 225 | 240 | GLS 55 | 50 | 668075 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

CEVOLUTION

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна, CEVOLUTION*

## PS 61 FK CEVOLUTION

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Стабільно агресивне шліфування - Високоякісна шліфшкурка для нержавіючої сталі - Дуже хороші результати також при реставраційній шліфовці паркету - Шліфувальні круги на паперовій основі PS 61 FK з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 80 | ◯ 0 | 50 | 325556 |
| 115 | 120 | ◯ 0 | 50 | 322315 |
| 115 | 180 | ◯ 0 | 50 | 321972 |
| 115 | 240 | ◯ 0 | 50 | 328810 |
| 125 | 60 | ◯ 0 | 50 | 322468 |
| 125 | 80 | ◯ 0 | 50 | 321597 |
| 125 | 120 | ◯ 0 | 50 | 322469 |
| 125 | 150 | ◯ 0 | 50 | 322470 |
| 125 | 180 | ◯ 0 | 50 | 322471 |
| 150 | 60 | ◯ 0 | 50 | 322036 |
| 150 | 80 | ◯ 0 | 50 | 321325 |
| 150 | 120 | ◯ 0 | 50 | 322472 |
| 150 | 180 | ◯ 0 | 50 | 321797 |

*Абразивна плівка, покрита активним шаром, самозачіпна*

## FP 73 WK

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | Плівка |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний продукт з міцною підкладкою з фольги для обробки лаку, фарби та шпаклівки - Дуже добре пристосування диску до поверхні, чудова склейка зерна навіть на кутовій площині

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | **800** | 1000 | **1200** | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 240 | ◯ 0 | 100 | 322397 |
| 150 | 80 | GLS 47 | 100 | 320641 |
| 150 | 100 | GLS 47 | 100 | 320642 |
| 150 | 120 | GLS 47 | 100 | 320643 |
| 150 | 150 | GLS 47 | 100 | 320644 |
| 150 | 180 | GLS 47 | 100 | 320725 |
| 150 | 240 | GLS 47 | 100 | 320726 |
| 150 | 320 | GLS 47 | 100 | 320727 |
| 150 | 400 | GLS 47 | 100 | 320728 |
| 150 | 600 | GLS 47 | 100 | 320729 |
| 150 | 800 | GLS 47 | 100 | 320730 |
| 150 | 1200 | GLS 47 | 100 | 320732 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі з активним шаром, самозачіпна*

## *PS 73 CWK*

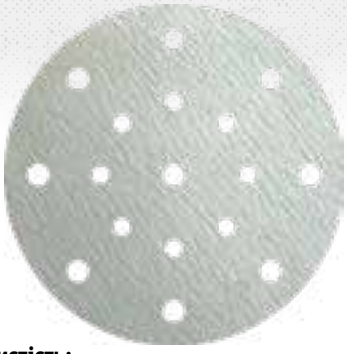

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Високоякісний продукт для обробки лаку, фарби та шпаклівки - Висока продуктивність шліфування - Суттєве зменшення забивання та довший термін служби завдяки спеціальному додатковому шару покриття

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 40 | ◯ 0 | 100 | 301231 |
| 150 | 60 | ◯ 0 | 100 | 301232 |
| 150 | 80 | ◯ 0 | 100 | 301233 |
| 150 | 100 | ◯ 0 | 100 | 301234 |
| 150 | 120 | ◯ 0 | 100 | 301235 |
| 150 | 40 | GLS 1 | 100 | 301205 |
| 150 | 80 | GLS 1 | 100 | 301207 |
| 150 | 120 | GLS 1 | 100 | 301209 |
| 150 | 40 | GLS 3 | 100 | 301218 |
| 150 | 60 | GLS 3 | 100 | 301219 |
| 150 | 80 | GLS 3 | 100 | 301220 |
| 150 | 100 | GLS 3 | 100 | 301221 |
| 150 | 120 | GLS 3 | 100 | 301222 |
| 150 | 40 | GLS 47 | 100 | 301810 |
| 150 | 60 | GLS 47 | 100 | 301811 |
| 150 | 80 | GLS 47 | 100 | 301812 |
| 150 | 100 | GLS 47 | 100 | 301813 |
| 150 | 120 | GLS 47 | 100 | 301814 |
| 150 | 80 | GLS 51 | 100 | 310524 |
| 150 | 120 | GLS 51 | 100 | 310478 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі з активним шаром, самозачіпна*

## *PS 73 BWK*

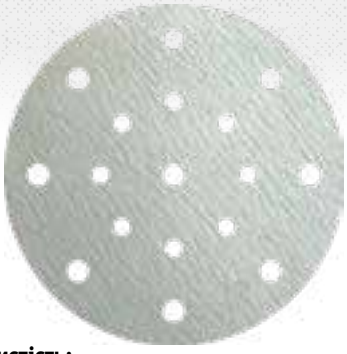

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Високоякісний продукт для обробки лаку, фарби та шпаклівки - Висока продуктивність шліфування - Суттєве зменшення забивання та довший термін служби завдяки спеціальному додатковому шару покриття

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | **800** | **1000** | **1200** | **1500** | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | ◯ 0 | 100 | 301236 |
| 150 | 180 | ◯ 0 | 100 | 301237 |
| 150 | 220 | ◯ 0 | 100 | 301238 |
| 150 | 240 | ◯ 0 | 100 | 301239 |
| 150 | 320 | ◯ 0 | 100 | 301240 |
| 150 | 400 | ◯ 0 | 100 | 301241 |
| 150 | 500 | ◯ 0 | 100 | 301937 |
| 150 | 800 | ◯ 0 | 100 | 301886 |
| 150 | 1000 | ◯ 0 | 100 | 301891 |
| 150 | 320 | GLS 1 | 100 | 301214 |
| 150 | 600 | GLS 1 | 100 | 301217 |
| 150 | 150 | GLS 3 | 100 | 301223 |
| 150 | 180 | GLS 3 | 100 | 301224 |
| 150 | 220 | GLS 3 | 100 | 301225 |
| 150 | 240 | GLS 3 | 100 | 301226 |
| 150 | 320 | GLS 3 | 100 | 301227 |
| 150 | 400 | GLS 3 | 100 | 301228 |
| 150 | 600 | GLS 3 | 100 | 301230 |
| 150 | 800 | GLS 3 | 100 | 301889 |
| 150 | 150 | GLS 47 | 100 | 301855 |
| 150 | 180 | GLS 47 | 100 | 301856 |
| 150 | 220 | GLS 47 | 100 | 301857 |
| 150 | 240 | GLS 47 | 100 | 301858 |
| 150 | 320 | GLS 47 | 100 | 301859 |
| 150 | 400 | GLS 47 | 100 | 301860 |
| 150 | 500 | GLS 47 | 100 | 301861 |
| 150 | 600 | GLS 47 | 100 | 301862 |
| 150 | 800 | GLS 47 | 100 | 307051 |
| 150 | 180 | GLS 51 | 100 | 310525 |
| 150 | 220 | GLS 51 | 100 | 310526 |
| 150 | 240 | GLS 51 | 100 | 309093 |

# Шліфувальні круги на паперовій / плівковій основі, самозачіпні

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PS 73 BWK, шліфувальна шкурка на паперовій основі, з активним шаром, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 320 | GLS 51 | 100 | 309094 |
| 150 | 500 | GLS 51 | 100 | 310528 |
| 150 | 600 | GLS 51 | 100 | 310529 |
| 150 | 800 | GLS 51 | 100 | 310530 |

*Абразивна плівка, самозачіпна, вологостійка*

## *FP 77 K T-ACT*

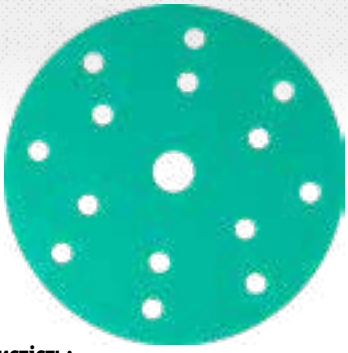

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | Плівка |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● | Композитні матеріали | ● |
| Грунтування | ● | Пластмаса | ● |
| Наповнювач | ● | | |
| Гелькоут | ● | | |

**Переваги:** Новий високоефективний продукт з оптимізованими характеристиками забивання - Збільшений термін служби завдяки покриттю, яке запобігає адгезії частинок фарби і пилу - Для дрібного шліфування в діапазоні зернистості: 240-2000. Дуже гнучка і абсолютно плоска плівкова основа використовується для забезпечення найвищої якості поверхні

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240 280 320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 240 | 0 | 100 | 353177 |
| 125 | 320 | 0 | 100 | 353175 |
| 125 | 400 | 0 | 100 | 353174 |
| 125 | 600 | 0 | 100 | 353172 |
| 125 | 240 | GLS 5 | 100 | 353162 |
| 125 | 280 | GLS 5 | 100 | 353161 |
| 125 | 320 | GLS 5 | 100 | 353169 |
| 125 | 400 | GLS 5 | 100 | 353160 |
| 125 | 500 | GLS 5 | 100 | 353159 |
| 125 | 600 | GLS 5 | 100 | 353158 |
| 125 | 240 | GLS 27 | 100 | 353168 |
| 125 | 320 | GLS 27 | 100 | 353166 |
| 125 | 400 | GLS 27 | 100 | 353165 |
| 125 | 500 | GLS 27 | 100 | 353164 |
| 125 | 600 | GLS 27 | 100 | 353163 |
| 150 | 240 | 0 | 100 | 353157 |
| 150 | 320 | 0 | 100 | 353156 |
| 150 | 400 | 0 | 100 | 353155 |
| 150 | 600 | 0 | 100 | 353153 |
| 150 | 400 | GLS 1 | 100 | 353150 |
| 150 | 500 | GLS 1 | 100 | 353149 |
| 150 | 600 | GLS 1 | 100 | 353148 |
| 150 | 800 | GLS 1 | 100 | 353147 |
| 150 | 240 | GLS 3 | 100 | 353146 |
| 150 | 320 | GLS 3 | 100 | 353145 |
| 150 | 400 | GLS 3 | 100 | 353144 |

**Увага: Продовження FP 77 K T-ACT, Абразивна плівка, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 500 | GLS 3 | 100 | 353143 |
| 150 | 600 | GLS 3 | 100 | 353142 |
| 150 | 240 | GLS 47 | 100 | 353141 |
| 150 | 320 | GLS 47 | 100 | 353138 |
| 150 | 400 | GLS 47 | 100 | 353136 |
| 150 | 500 | GLS 47 | 100 | 353135 |
| 150 | 600 | GLS 47 | 100 | 353140 |
| 150 | 800 | GLS 47 | 100 | 353134 |
| 150 | 1000 | GLS 47 | 100 | 353133 |
| 150 | 1200 | GLS 47 | 100 | 353132 |
| 150 | 1500 | GLS 47 | 100 | 353131 |
| 150 | 2000 | GLS 47 | 100 | 353130 |

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 77 CK T-ACT*

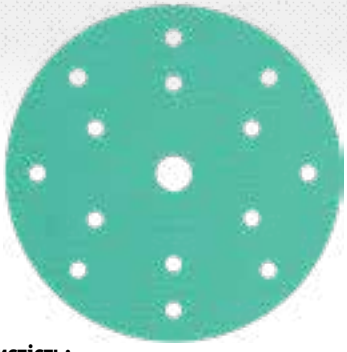

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● | Композитні матеріали | ● |
| Грунтування | ● | Пластмаса | ◑ |
| Наповнювач | ● | | |
| Гелькоут | ● | | |

**Переваги:** Новий високоефективний продукт з оптимізованими характеристиками забивання - Збільшений термін служби завдяки покриттю, яке запобігає адгезії частинок фарби і пилу -Для агресивного шліфування при високих навантаженнях використовується гнучкий і стійкий до розривів С-латексний папір в діапазоні зернистості 60-220

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 60 | 0 | 100 | 353219 |
| 125 | 80 | 0 | 100 | 353224 |
| 125 | 120 | 0 | 100 | 353223 |
| 125 | 150 | 0 | 100 | 353225 |
| 125 | 180 | 0 | 100 | 353222 |
| 125 | 220 | 0 | 100 | 353218 |
| 125 | 60 | GLS 5 | 100 | 353217 |
| 125 | 80 | GLS 5 | 100 | 353216 |
| 125 | 100 | GLS 5 | 100 | 353215 |
| 125 | 120 | GLS 5 | 100 | 353214 |
| 125 | 150 | GLS 5 | 100 | 353213 |
| 125 | 180 | GLS 5 | 100 | 353212 |
| 125 | 220 | GLS 5 | 100 | 353209 |
| 125 | 60 | GLS 27 | 100 | 353220 |
| 125 | 80 | GLS 27 | 100 | 353235 |
| 125 | 100 | GLS 27 | 100 | 353234 |
| 125 | 120 | GLS 27 | 100 | 353233 |
| 125 | 150 | GLS 27 | 100 | 353232 |

# Шліфувальні круги на паперовій основі, самозачіпні / Сітка

Шліфувальні вироби на основі

**Увага: Продовження PS 77 CK T-ACT, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 180 | GLS 27 | 100 | 353231 |
| 125 | 220 | GLS 27 | 100 | 353211 |
| 150 | 60 | 0 | 100 | 353208 |
| 150 | 80 | 0 | 100 | 353207 |
| 150 | 100 | 0 | 100 | 353210 |
| 150 | 120 | 0 | 100 | 353206 |
| 150 | 150 | 0 | 100 | 353205 |
| 150 | 180 | 0 | 100 | 353204 |
| 150 | 220 | 0 | 100 | 353203 |
| 150 | 150 | GLS 1 | 100 | 353198 |
| 150 | 180 | GLS 1 | 100 | 353197 |
| 150 | 220 | GLS 1 | 100 | 353196 |
| 150 | 60 | GLS 3 | 100 | 353195 |
| 150 | 180 | GLS 3 | 100 | 353190 |
| 150 | 220 | GLS 3 | 100 | 353189 |
| 150 | 60 | GLS 47 | 100 | 353188 |
| 150 | 80 | GLS 47 | 100 | 353187 |
| 150 | 100 | GLS 47 | 100 | 353186 |
| 150 | 120 | GLS 47 | 100 | 353185 |
| 150 | 150 | GLS 47 | 100 | 353182 |
| 150 | 180 | GLS 47 | 100 | 353181 |
| 150 | 80 | GLS 51 | 100 | 353184 |
| 150 | 100 | GLS 51 | 100 | 353179 |
| 150 | 120 | GLS 51 | 100 | 353183 |

*Сітка, самозачіпна, вологостійка*

## *AN 400*

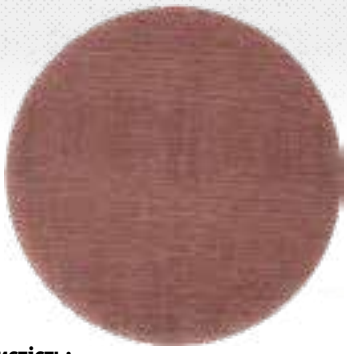

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Основа | Поліефірна сітка |

**Сфери використання:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● | Композитні матеріали | ● |
| Гелькоут | ● | Дерево | ● |
| Гіпс | ● | Деревні матеріали | ● |
| Гіпсокартонні стіни | ● | | |

**Переваги:** Ефективне та повне видалення пилу з усієї поверхні за рахунок відкритої структури сітки - Шліфування без пилу зумовлює більш тривалий термін служби абразиву - У той же час поліпшення охорони праці за рахунок невеликого пилу на робочому місці - Відсутність залежності від існуючих форм відсмоктувальних отворів - Вологостійка

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | **800** | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 80 | Сітка | 50 | 337898 |
| 125 | 100 | Сітка | 50 | 337899 |
| 125 | 120 | Сітка | 50 | 337900 |
| 125 | 150 | Сітка | 50 | 337901 |
| 125 | 180 | Сітка | 50 | 337905 |
| 125 | 240 | Сітка | 50 | 337904 |

# Сітка / Захисна підкладка

**Увага: Продовження AN 400, Сітка, самозачіпна, вологостійка**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 320 | Сітка | 50 | 337903 |
| 125 | 400 | Сітка | 50 | 337902 |
| 125 | 600 | Сітка | 50 | 340402 |
| 150 | 80 | Сітка | 50 | 337886 |
| 150 | 100 | Сітка | 50 | 337887 |
| 150 | 120 | Сітка | 50 | 337885 |
| 150 | 150 | Сітка | 50 | 337884 |
| 150 | 180 | Сітка | 50 | 337883 |
| 150 | 220 | Сітка | 50 | 342146 |
| 150 | 240 | Сітка | 50 | 337888 |
| 150 | 320 | Сітка | 50 | 337876 |
| 150 | 400 | Сітка | 50 | 337877 |
| 150 | 600 | Сітка | 50 | 340193 |
| 225 | 80 | Сітка | 25 | 337871 |
| 225 | 100 | Сітка | 25 | 337875 |
| 225 | 120 | Сітка | 25 | 337873 |
| 225 | 150 | Сітка | 25 | 337874 |
| 225 | 180 | Сітка | 25 | 337872 |
| 225 | 240 | Сітка | 25 | 337878 |
| 225 | 320 | Сітка | 25 | 337879 |
| 225 | 400 | Сітка | 25 | 337880 |

*Захисна підкладка, із текстильною основою*

## *PP 555 в оздрібному наборі*

**Переваги:** Покращення дії текстильної основи (велюру) і захист опорного диска на ексцентрикових шліфувальних машинах

| Діаметр в мм | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 125 | Ексцентрикова шліфувальна машина | 2 | 370652 |
| 150 | Ексцентрикова шліфувальна машина | 2 | 358148 |
| 225 | Шліфувальна машина з довгою ручкою | 2 | 370662 |

# Колодка для ручного шліфування

*Колодка для ручного шліфування, самозачіпна*

## *HBD 125*

НОВИЙ !

**Переваги:** Підходить для обробки контурних та плоских поверхонь - Ручне шліфування, що не викликає втоми, завдяки ергономічній формі продукту - Для шліфувальних кругів на липучках діаметром 125 мм - Самозачіпна

| Діаметр в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|
| 125 | 1 | 387039 |

*Колодка для ручного шліфування, самозачіпна*

## *HBD 150*

НОВИЙ !

**Переваги:** Підходить для обробки контурних та плоских поверхонь - Ручне шліфування, що не викликає втоми, завдяки ергономічній формі продукту - Для шліфувальних кругів на липучках діаметром 150 мм - Самозачіпна

| Діаметр в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 387044 |

# Шліфувальний диск з піноматеріалом / Опорні диски

*Шліфувальний диск з піноматеріалом, на липучці, водостійка*

## FD 500

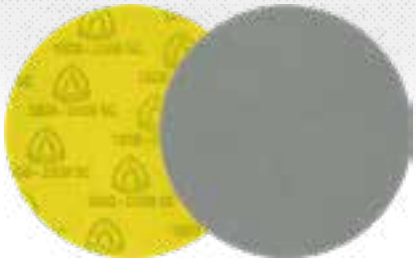

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд/ карбід кремнію |
| Основа | Піноматеріал-замша |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |

**Переваги:** Добрий розподіл тиску завдяки гнучкому покриттю з піноматеріалу - М'яке шліфування та надзвичайно тонкий візерунок - Висока гнучкість та здатність до адаптування до контурів та профілів - Бездоганно підходить для кінцевої обробки - Для мокрого та сухого використання - Пропонується з розміром зерна 1000, 1500 (електрокорунд) та 2000, 3000 (карбід кремнію)

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 1000 | ◯ 0 | 10 | 342291 |
| 125 | 1500 | ◯ 0 | 10 | 342290 |
| 125 | 2000 | ◯ 0 | 10 | 342289 |
| 125 | 3000 | ◯ 0 | 10 | 342288 |
| 150 | 1000 | ◯ 0 | 10 | 342294 |
| 150 | 1500 | ◯ 0 | 10 | 342293 |
| 150 | 2000 | ◯ 0 | 10 | 342295 |
| 150 | 3000 | ◯ 0 | 10 | 342292 |

*Багатоотвірний опорний диск для ексцентрикової машинки*

## HST 545

**НОВИЙ !**

**Переваги:** Дуже добре зчеплення для всіх вкритих нетканим матеріалом кругів - Для всіх поширених схем отворів - Оптимальний хід інструмента - Покращене відсмоктування пилу завдяки диску з чотирма отворами - М'яке і середньо тверде виконання - Включно з перехідником M8 і 5/15"

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Ступінь жорсткості | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Різьблення M8/ 5/16" | м'який | 12000 1/ хв. | 1 | 384002 |
| 150 | Різьблення M8/ 5/16" | середній | 12000 1/ хв. | 1 | 384003 |

# Опорні диски

*Багатоотвірний опорний диск для ексцентрикової машинки*

## *HST 555*

**Переваги:** Добра фіксація для всіх самозачіпних абразивних кругів завдяки якісному термотривкому самозачіпному покриттю - Для всіх стандартних видів отворів, а також для сітчастих продуктів та продуктів з більшою кількістю отворів - Сумісний з усіма стандартними вібраційними шліфмашинками

| Діаметр в мм | Адаптер | Посадочний отвір | Ступінь жорсткості | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Адаптер Festool | Різьблення M8/ 5/16" | м'який | 12000 1/ хв. | 1 | 320488 |
| 150 | Адаптер Festool | Різьблення M8/ 5/16" | середній | 12000 1/ хв. | 1 | 320489 |
| 150 | Адаптер Festool | Різьблення M8/ 5/16" | твердий | 12000 1/ хв. | 1 | 320587 |

*Багатоотвірний опорний диск для ексцентрикової машинки*

## *HST 555 A*

**Переваги:** Добра фіксація для всіх самозачіпних абразивних кругів завдяки якісному термотривкому самозачіпному покриттю - Для всіх стандартних видів отворів, а також для сітчастих продуктів та продуктів з більшою кількістю отворів - Самозачіпний опорний диск для серії BOSCH GEX із зіркоподібним кріпленням

| Діаметр в мм | Адаптер | Посадочний отвір | Ступінь жорсткості | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Адаптер Bosch | Різьблення M8 | середній | 12000 1/ хв. | 1 | 320490 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, самозачіпна*

## CS 411 XK

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Висока агресивність шліфування завдяки самозагострювальному зерну електрокорунду - Високопродуктивний шліфувальний круг з міцною на розрив бавовняною основою для грубого та проміжного шліфування країв та інших поверхонь

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 80 | ◯ 0 | 50 | 279638 |
| 125 | 40 | ◯ 0 | 50 | 291980 |
| 125 | 60 | ◯ 0 | 50 | 182412 |
| 125 | 80 | ◯ 0 | 50 | 238954 |
| 150 | 40 | ◯ 0 | 50 | 301271 |
| 150 | 60 | ◯ 0 | 50 | 64647 |
| 150 | 80 | ◯ 0 | 50 | 285565 |

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі, самозачіпна*

## CS 920 YK

**НОВИЙ !**

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Y-Поліестер |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Сталь | ◑ |

**Переваги:** Міцна на розрив поліефірна основа - Тривалий термін служби завдяки керамічному абразивному зерну, що самозаточується - Холодне шліфування завдяки додатковій зв'язці Мульти

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 60 | ◯ 0 | 50 | 670083 |
| 125 | 80 | ◯ 0 | 50 | 670082 |
| 125 | 100 | ◯ 0 | 50 | 670081 |
| 125 | 120 | ◯ 0 | 50 | 670080 |

# Шліфувальні круги та на тканинній основі, самозачіпні / Опорні диски / Самозачіпна основа

**Увага: Продовження CS 920 YK Шліфувальна шкурка на тканинній основі,самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 60 | ◯ 0 | 50 | 670079 |
| 150 | 80 | ◯ 0 | 50 | 670078 |
| 150 | 100 | ◯ 0 | 50 | 670084 |
| 150 | 120 | ◯ 0 | 50 | 670085 |

*Самозачіпний опорний диск для самозачіпних кругів*

## *HST 359*

**Переваги:** Добра фіксація для всіх самозачіпних абразивних кругів - Для шліфування середньої твердості та полірування

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Різьблення M10 | 13300 1/ хв. | 1 | 70432 |
| 115 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 1 | 70433 |
| 115 | 8 мм | 4000 1/ хв. | 1 | 6874 |
| 125 | Різьблення M14 | 12200 1/ хв. | 1 | 70434 |
| 125 | 8 мм | 4000 1/ хв. | 1 | 70435 |
| 150 | Різьблення M14 | 10200 1/ хв. | 1 | 70436 |
| 180 | Різьблення M14 | 8500 1/ хв. | 1 | 73066 |

*Самозачіпна основа*

## *CS 396 Y*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Зачіпні елементи | Грибоподібні гачки |
| Товщина | 1,5 мм |
| Діапазон температур | -30° до +80° |

**Переваги:** Можна легко обрізати під будь-який розмір - Просте і надійне кріплення на гладких і рівних поверхнях - Дає змогу швидко змінити абразив

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Нотатки

# Швидкозмінні круги

| Використання | Тип | Вид зерна | Насип | Сторінка |
|---|---|---|---|---|
| | ***QMC/QRC 412*** | електрокорунд | ● | **147, 151** |
| | ***QMC/QRC 411*** | цирконієвий електрокорунд | ● | **148, 151** |
| | ***QMC/QRC 409*** | цирконієвий електрокорунд | ● | **148, 152** |
| | ***QMC/QRC 910*** | керамічний електрокорунд | ● | **149, 153** |

## Мінімальний об'єм замовлення виробів під індивідуальне замовлення

| QCD | Діаметр | Мінімальна кількість замовлення |
|---|---|---|
| ***QRC/QMC 412*** | 25 мм | 1.700 Штук |
| ***QRC/QMC 411*** | 38 мм | 1.200 Штук |
| ***QRC/QMC 409*** | 50 мм | 900 Штук |
| ***QRC/QMC 910*** | 76 мм | 600 Штук |

**Ми залишаємо за собою право на надлишкову доставку або недопостачання продукції.**

*Швидкозмінний круг*

## QMC 412



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Універсальний продукт для грубого та проміжного шліфування

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 36 | 30000 1/ хв. | 100 | 295174 |
| 38 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295177 |
| 38 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295178 |
| 38 | 120 | 30000 1/ хв. | 100 | 295180 |
| 50 | 36 | 30000 1/ хв. | 100 | 295196 |
| 50 | 40 | 30000 1/ хв. | 100 | 295197 |
| 50 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295199 |
| 50 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295200 |
| 50 | 100 | 30000 1/ хв. | 100 | 295201 |
| 50 | 120 | 30000 1/ хв. | 100 | 295202 |
| 50 | 180 | 30000 1/ хв. | 100 | 295204 |
| 50 | 240 | 30000 1/ хв. | 100 | 295205 |
| 50 | 320 | 30000 1/ хв. | 100 | 295206 |
| 76 | 60 | 20000 1/ хв. | 50 | 295221 |
| 76 | 80 | 20000 1/ хв. | 50 | 295222 |
| 76 | 120 | 20000 1/ хв. | 50 | 295224 |
| 76 | 180 | 20000 1/ хв. | 50 | 295226 |

**Опорні диски див. ст. 150 / Адаптер див. ст. 154.**

# Швидкозмінні круги

*Швидкозмінний круг*

## QMC 411



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Високий рівень агресивності завдяки цирконієвому електрокорунду, який самостійно заточується - Висока продуктивність шліфування сталі та нержавіючої сталі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 30000 1/ хв. | 100 | 295300 |
| 50 | 40 | 30000 1/ хв. | 100 | 295301 |
| 50 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295303 |
| 50 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295304 |
| 50 | 120 | 30000 1/ хв. | 100 | 295305 |
| 76 | 80 | 20000 1/ хв. | 50 | 295316 |

**Опорні диски див. ст. 150 / Адаптер див. ст. 154.**

*Швидкозмінний круг*

## QMC 409



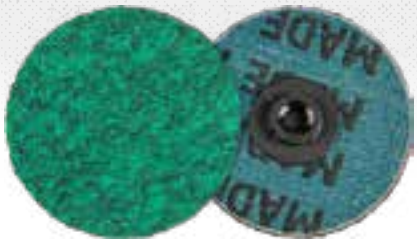

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування сталі - Зв'язка Мульти забезпечує холодне шліфування нержавіючої сталі - Мінімальне забивання зерна при роботі з алюмінієм

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295337 |
| 50 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295338 |
| 50 | 120 | 30000 1/ хв. | 100 | 295339 |

**Опорні диски див. ст. 150 / Адаптер див. ст. 154.**

*Швидкозмінний круг*

## QMC 910



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |

**Переваги:** Дуже висока продуктивність при роботі з нержавіючою сталлю завдяки мікрокристалам та самозаточувальному керамічному зерну - Постійна агресивність шліфування - Зв'язка Мульти забезпечує холодне шліфування нержавіючої сталі

**Зернистість:**

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295359 |
| 38 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295360 |
| 50 | 36 | 30000 1/ хв. | 100 | 295366 |
| 50 | 40 | 30000 1/ хв. | 100 | 295367 |
| 50 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295369 |
| 50 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295370 |

**Опорні диски див. ст. 150 / Адаптер див. ст. 154.**

# Опорні диски

*Опорні диски*

## *QMC 555*

**Переваги:** Для безпечного монтажу кругів QMC - Оптимальні абразивні якості (агресивність, якість поверхні) завдяки трьом ступеням жорсткості - Просте розрізнення твердості завдяки кольоровим кільцям - Відгвинчуваний затискний штифт, що дає змогу використовувати опорний диск на кутовій шліфувальній машині або з перехідником QCA 555

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Ступінь жорсткості | фарба | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295422 |
| 38 | стрижень 6 мм | м'який | сірий | 30000 1/ хв. | 1 | 300058 |
| 38 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295424 |
| 38 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 30000 1/ хв. | 1 | 300059 |
| 50 | стрижень 6 мм | м'який | сірий | 30000 1/ хв. | 1 | 300060 |
| 50 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295426 |
| 50 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 30000 1/ хв. | 1 | 295427 |
| 76 | стрижень 6 мм | м'який | сірий | 20000 1/ хв. | 1 | 300061 |
| 76 | стрижень 6 мм | середній | синій | 20000 1/ хв. | 1 | 295430 |
| 76 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 20000 1/ хв. | 1 | 295431 |

# Швидкозмінні круги

з валиковим з'єднанням

*Швидкозмінний круг*

## QRC 412

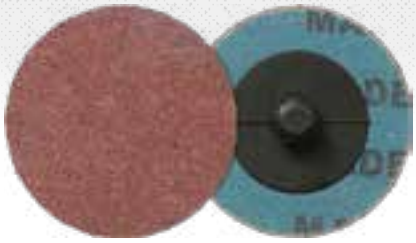



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Універсальний продукт для грубого та проміжного шліфування

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 30000 1/ хв. | 100 | 295207 |
| 50 | 40 | 30000 1/ хв. | 100 | 295208 |
| 50 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295210 |
| 50 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295211 |
| 50 | 120 | 30000 1/ хв. | 100 | 295213 |
| 76 | 36 | 20000 1/ хв. | 50 | 295229 |
| 76 | 60 | 20000 1/ хв. | 50 | 295232 |
| 76 | 80 | 20000 1/ хв. | 50 | 295233 |
| 76 | 120 | 20000 1/ хв. | 50 | 295235 |

**Опорні диски див. ст. 154 / Адаптер див. ст. 154.**

*Швидкозмінний круг*

## QRC 411

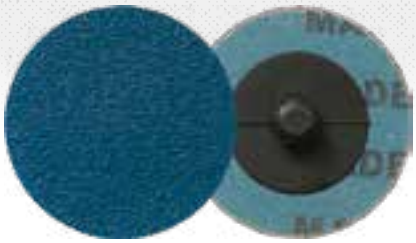



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Високий рівень агресивності завдяки цирконієвому електрокорунду, який самостійно заточується - Висока продуктивність шліфування сталі та нержавіючої сталі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 30000 1/ хв. | 100 | 295306 |
| 50 | 40 | 30000 1/ хв. | 100 | 295307 |
| 50 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295309 |
| 50 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295310 |

# Швидкозмінні круги

з валиковим з'єднанням

**Увага: Продовження QRC 411, Швидкозмінний круг**

| Діаметр в мм | Зерно | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 120 | 30000 1/ хв. | 100 | 295311 |
| 76 | 36 | 20000 1/ хв. | 50 | 295318 |
| 76 | 60 | 20000 1/ хв. | 50 | 295321 |
| 76 | 80 | 20000 1/ хв. | 50 | 295322 |

**Опорні диски див. ст. 154 / Адаптер див. ст. 154.**

*Швидкозмінний круг*

## *QRC 409*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування сталі - Зв'язка Мульти забезпечує холодне шліфування нержавіючої сталі - Мінімальне забивання зерна при роботі з алюмінієм

**Зернистість:**

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 36 | 30000 1/ хв. | 100 | 295340 |
| 50 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295343 |
| 50 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295344 |

**Опорні диски див. ст. 154 / Адаптер див. ст. 154.**

*Швидкозмінний круг*

## QRC 910



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |

**Переваги:** Дуже висока продуктивність при роботі з нержавіючою сталлю завдяки мікрокристалам та самозаточувальному керамічному зерну - Постійна агресивність шліфування - Зв'язка Мульти забезпечує холодне шліфування нержавіючої сталі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 30000 1/ хв. | 100 | 295372 |
| 50 | 60 | 30000 1/ хв. | 100 | 295374 |
| 50 | 80 | 30000 1/ хв. | 100 | 295375 |

**Опорні диски див. ст. 154 / Адаптер див. ст. 154.**

# Опорні диски / Перехідник для опорного

*Опорні диски*

## *QRC 555*

**Переваги:** Для безпечного монтажу кругів QRC - Оптимальні абразивні якості (агресивність, якість поверхні) завдяки двом ступеням жорсткості - Просте розрізнення твердості завдяки кольоровим кільцям - Відгвинчуваний затискний штифт, що дає змогу використовувати опорний диск на кутовій шліфувальній машині або з перехідником QCA 555

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Ступінь жорсткості | фарба | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295423 |
| 38 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295425 |
| 50 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295428 |
| 50 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 30000 1/ хв. | 1 | 295429 |
| 76 | стрижень 6 мм | середній | синій | 20000 1/ хв. | 1 | 295432 |
| 76 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 20000 1/ хв. | 1 | 295433 |

*Перехідник для опорного диску швидкозмінних кругів*

## *QCA 555*

**Переваги:** Адаптер швидкозмінних дисків з M14 нарізанням - Дозволяє використовувати швидкозмінні диски Klingspor на всіх стандартних кутових шліфувальних машинах

| Ширина x довжина в мм | Посадочний отвір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 30 | Різьблення M14 | 80 м/с | 75400 1/ хв. | 1 | 308693 |

# Нотатки

# Пелюсткові круги і головки

| | | Сфери використання | | | | | | | | | | | | | | | | Шліфувальні машини | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Сторінка | Метал | Виробництво резервуарів та обладнання | Точна механіка | Виготовлення форм | Арматура | Труби | Профілі | Інструменти | Фурнітура | Столові прибори | Дерево | Фасонні деталі з деревини | Моделебудування | Дерев'яні профілі | Фарби / лаки / шпаклівка | Пластмаса | Станки з гнуким валом | Свердильні верстати | Прямошліфувальні машини | Шліфувальні станки-автомати | Шліфувальні бабки | Кутові шліфувальні машини | Полірувальний станок |
| *SM 611* | 157 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | |
| *SM 611 W* | 158 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | |
| *SM 611 H* | 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | |
| *SM 611 S* | 163 | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| *MM 630* | 161 | ● | ◑ | | ◑ | | ◑ | ◑ | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ● | ● | ● | | | | |
| *MM 650* | 160 | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | | ◑ | | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ● | | ● | | ● | | |
| *WSM 617* | 162 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | ● | ◑ | | | | | ● | |
| *FSR 618* | 161 | ● | ◑ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | | | ● | ● | | |

● = основна сфера використання ◑ = можлива сфера використання

## Мінімальна кількість замовлення виробів

| Виріб | Діаметр в мм | Мінімальна кількість замовлення |
|---|---|---|
| *SM 611*<br>*SM 611 W/H/S **<br>*WSM 617 ** | 100–165 | 20 штук |
| | 200–300 | 10 штук |
| | 350–410 | 4 штуки |

** доступні розміри за запитом*

| Виріб | Діаметр в мм | Мінімальна кількість замовлення |
|---|---|---|
| *FSR 618* | 165 | 20 штук |
| | 200–300 | 10 штук |
| | 350–400 | 4 штуки |
| *MM 650* | 100–165 | 20 штук |
| | 200–300 | 10 штук |
| | >300 | 4 штуки |

**Ми залишаємо за собою право на надлишкову доставку або недопостачання продукції.**

*Пелюсткові круги*

## SM 611



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Рівномірна поверхня шліфування завдяки постійному самовідновленню зерна - Універсальне застосування для всіх матеріалів - Оптимальне пристосування до контурів матералу, що обробляється

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 30 x 21 | 40 | 50 м/с | 9500 1/ хв. | 5 | 12000 |
| 100 x 30 x 21 | 60 | 50 м/с | 9500 1/ хв. | 5 | 12002 |
| 100 x 30 x 21 | 80 | 50 м/с | 9500 1/ хв. | 5 | 12003 |
| 100 x 30 x 21 | 120 | 50 м/с | 9500 1/ хв. | 5 | 12005 |
| 140 x 50 x 21 | 40 | 50 м/с | 6800 1/ хв. | 3 | 12060 |
| 140 x 50 x 21 | 60 | 50 м/с | 6800 1/ хв. | 3 | 12062 |
| 140 x 50 x 21 | 80 | 50 м/с | 6800 1/ хв. | 3 | 12063 |
| 140 x 50 x 21 | 120 | 50 м/с | 6800 1/ хв. | 3 | 12065 |
| 165 x 25 x 43,1 | 40 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12075 |
| 165 x 25 x 43,1 | 60 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12077 |
| 165 x 25 x 43,1 | 80 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12078 |
| 165 x 25 x 43,1 | 100 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12079 |
| 165 x 25 x 43,1 | 120 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12080 |
| 165 x 25 x 43,1 | 150 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12081 |
| 165 x 25 x 43,1 | 240 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12084 |
| 165 x 30 x 43,1 | 40 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12090 |
| 165 x 30 x 43,1 | 60 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12092 |
| 165 x 30 x 43,1 | 80 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12093 |
| 165 x 30 x 43,1 | 120 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12095 |
| 165 x 30 x 43,1 | 180 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 12097 |
| 165 x 50 x 43,1 | 40 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 12105 |
| 165 x 50 x 43,1 | 60 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 12107 |
| 165 x 50 x 43,1 | 80 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 12108 |
| 165 x 50 x 43,1 | 100 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 12109 |
| 165 x 50 x 43,1 | 120 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 12110 |
| 165 x 50 x 43,1 | 150 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 12111 |
| 165 x 50 x 43,1 | 180 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 12112 |
| 165 x 50 x 43,1 | 240 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 12114 |
| 165 x 50 x 43,1 | 320 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 12116 |
| 200 x 25 x 68,2 | 120 | 50 м/с | 4800 1/ хв. | 5 | 12140 |
| 200 x 50 x 68,2 | 40 | 50 м/с | 4800 1/ хв. | 3 | 12165 |
| 200 x 50 x 68,2 | 60 | 50 м/с | 4800 1/ хв. | 3 | 12167 |
| 200 x 50 x 68,2 | 80 | 50 м/с | 4800 1/ хв. | 3 | 12168 |
| 200 x 50 x 68,2 | 120 | 50 м/с | 4800 1/ хв. | 3 | 12170 |

# Пелюсткові круги

Пелюсткові круги і головки

**Увага: Продовження SM 611 Пелюсткові круги**

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 x 25 x 68,2 | 60 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 2 | 12197 |
| 250 x 25 x 68,2 | 120 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 2 | 12200 |
| 250 x 30 x 68,2 | 60 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 2 | 12212 |
| 250 x 30 x 68,2 | 80 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 2 | 12213 |
| 250 x 50 x 68,2 | 40 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 1 | 12225 |
| 250 x 50 x 68,2 | 60 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 1 | 12227 |
| 250 x 50 x 68,2 | 80 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 1 | 12228 |
| 250 x 50 x 68,2 | 120 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 1 | 12230 |
| 250 x 50 x 68,2 | 180 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 1 | 12232 |
| 250 x 50 x 68,2 | 220 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 1 | 12233 |
| 250 x 50 x 68,2 | 240 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 1 | 12234 |
| 250 x 50 x 68,2 | 320 | 50 м/с | 3800 1/ хв. | 1 | 12236 |
| 300 x 50 x 97,8 | 40 | 50 м/с | 3200 1/ хв. | 1 | 12285 |
| 300 x 50 x 97,8 | 80 | 50 м/с | 3200 1/ хв. | 1 | 12288 |
| 300 x 50 x 97,8 | 120 | 50 м/с | 3200 1/ хв. | 1 | 12290 |
| 300 x 50 x 97,8 | 180 | 50 м/с | 3200 1/ хв. | 1 | 12292 |
| 300 x 50 x 97,8 | 240 | 50 м/с | 3200 1/ хв. | 1 | 12294 |
| 300 x 50 x 97,8 | 320 | 50 м/с | 3200 1/ хв. | 1 | 12296 |

**Використовувати тільки із затискною кришкою SMD 612 (ст. 160)!**

*Пелюсткові круги*

## *SM 611 W*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Рівномірна поверхня шліфування завдяки постійному самовідновленню зерна - Універсальне застосування для всіх матеріалів - Оптимальне пристосування до контурів матеріалу, що обробляється - Можливе використання без затискної кришки SMD 612

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 x 25 x 25,4 | 40 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 221597 |
| 165 x 25 x 25,4 | 60 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 221596 |
| 165 x 25 x 25,4 | 80 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 221595 |
| 165 x 25 x 25,4 | 120 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 221593 |
| 165 x 25 x 25,4 | 180 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 221591 |
| 165 x 50 x 25,4 | 40 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 241156 |

*Пелюсткові круги*

## SM 611 H



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Дерев'яна серцевина з монтажним отвором 13 мм для швидкого монтажу - Можливе використання без затискної кришки SMD 612 - Є можливість збільшення монтажного отвору

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 x 25 x 13 | 40 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 10030 |
| 165 x 25 x 13 | 60 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 10005 |
| 165 x 25 x 13 | 80 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 10004 |
| 165 x 25 x 13 | 120 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 10006 |
| 165 x 25 x 13 | 240 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 5 | 10027 |
| 165 x 50 x 13 | 40 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 10022 |
| 165 x 50 x 13 | 60 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 10017 |
| 165 x 50 x 13 | 80 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 10018 |
| 165 x 50 x 13 | 120 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 3 | 15990 |

# Пелюсткові круги

Пелюсткові круги і головки

*Пелюсткові круги*

## *MM 650*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Добре підходить для обробки сильно профільованих елементів завдяки пелюсткам з повздовжніми прорізами - Забезпечує дуже якісну поверхню

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 x 50 x 43,1 | 80 | 32 м/с | 2450 1/ хв. | 2 | 2750 |
| 250 x 50 x 43,1 | 120 | 32 м/с | 2450 1/ хв. | 2 | 2485 |
| 250 x 50 x 43,1 | 150 | 32 м/с | 2450 1/ хв. | 2 | 2483 |
| 250 x 50 x 43,1 | 180 | 32 м/с | 2450 1/ хв. | 2 | 2482 |
| 250 x 100 x 43,1 | 80 | 32 м/с | 2450 1/ хв. | 1 | 10210 |
| 250 x 100 x 43,1 | 120 | 32 м/с | 2450 1/ хв. | 1 | 2740 |
| 250 x 100 x 43,1 | 180 | 32 м/с | 2450 1/ хв. | 1 | 2742 |

**Використовувати тільки із затискною кришкою SMD 612 (№ артикула 14823)!**

*Затискна кришка*

## *SMD 612*

**Переваги:** Затискна кришка для SM 611, MM 650, NFW 600 і NCW 600

| Діаметр x отвір в мм | Підходить для | Максимальний розмір отвору | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 55 x 10 | SM 611 (Ø100+Ø140) | Ø 20 мм | 2 | 14821 |
| 79 x 12 | SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250) | Ø 40 мм | 2 | 14823 |
| 121 x 14 | SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250) | Ø 50 мм | 2 | 14824 |
| 155 x 20 | SM 611 (Ø300) | Ø 50 мм | 2 | 14826 |
| 195 x 25 | SM 611 (Ø350) | Ø 80 мм | 2 | 14827 |
| 221 x 25,4 | SM 611 (Ø380+Ø410) | Ø 80 мм | 2 | 14829 |

*Пелюсткові круги*

## MM 630



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Добре підходить для обробки сильно профільованих елементів завдяки пелюсткам з повздовжніми прорізами - Для використання на ручних шліфувальних машинах; хороша якість поверхні після обробки

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 25 x 6 | 80 | 40 м/с | 4200 1/ хв. | 2 | 262630 |
| 180 x 25 x 6 | 120 | 40 м/с | 4200 1/ хв. | 2 | 262631 |
| 180 x 25 x 6 | 180 | 40 м/с | 4200 1/ хв. | 2 | 262632 |
| 180 x 50 x 6 | 80 | 40 м/с | 4200 1/ хв. | 2 | 262634 |
| 180 x 50 x 6 | 120 | 40 м/с | 4200 1/ хв. | 2 | 262635 |
| 180 x 50 x 6 | 180 | 40 м/с | 4200 1/ хв. | 2 | 262636 |

*Складчастий пелюстковий круг*

## FSR 618



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Складчастий пелюстковий круг з електрокорунду дає легкий доступ до швів, пазів та каналів - Велика глибина занурення

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 x 14 | 40 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 10 | 10187 |
| 165 x 14 | 60 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 10 | 5830 |
| 165 x 14 | 80 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 10 | 5831 |
| 165 x 14 | 120 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 10 | 73994 |
| 165 x 14 | 150 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 10 | 25998 |
| 165 x 14 | 220 | 50 м/с | 5800 1/ хв. | 10 | 26033 |

# Пелюсткові круги

Пелюсткові круги і головки

*Пелюстковий кутовий круг*

## *WSM 617*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Фарба | ● |
| Пластмаса | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Для використання на всіх стандартних ручних кутових шліфмашинках (80 м/с) - Для універсального використання; в передній і боковій позиції - Проста ручна заміна без додаткового інструменту

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр х ширина в мм | Зерно | Посадочний отвір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 20 | 40 | Різьблення M14 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 2 | 277014 |
| 115 x 20 | 60 | Різьблення M14 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 2 | 277015 |
| 115 x 20 | 80 | Різьблення M14 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 2 | 277016 |
| 115 x 20 | 120 | Різьблення M14 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 2 | 277017 |
| 125 x 20 | 40 | Різьблення M14 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 2 | 277018 |
| 125 x 20 | 60 | Різьблення M14 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 2 | 277019 |
| 125 x 20 | 80 | Різьблення M14 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 2 | 277020 |
| 125 x 20 | 120 | Різьблення M14 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 2 | 277021 |

**Універсальний пелюстковий круг для кутової шліфувальної машини**

- швидко, легко закріплюється
- універсального застосування
- високий рівень безпеки
- ідеально підходить для шліфування у важкодоступних місцях

# Циліндричні пелюсткові круги

*Пелюсткові круги*

## SM 611 S

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Рівномірний малюнок поверхні - Спеціальний продукт для фінішного шліфування якісної поверхні

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 x 19 | 40 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 60868 |
| 100 x 50 x 19 | 60 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 60899 |
| 100 x 50 x 19 | 80 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 60943 |
| 100 x 50 x 19 | 120 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 61045 |
| 100 x 100 x 19 | 40 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 83167 |
| 100 x 100 x 19 | 60 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 7325 |
| 100 x 100 x 19 | 80 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 7326 |
| 100 x 100 x 19 | 120 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 93076 |
| 100 x 100 x 19 | 180 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 93021 |
| 100 x 100 x 19 | 240 | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 104999 |

# Пелюсткові головки

| | Сфери використання | | | | | | | | | | | | | | Шліфувальні машини | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тип** | **Метал** | **Виробництво резервуарів та обладнання** | **Точна механіка** | **Виготовлення форм** | **Арматура** | **Трубки** | **Профілі** | **Інструменти** | **Фурнітура** | **Дерево** | **Фасонні елементи з деревини** | **Виготовлення форм** | **Дерев'яні профілі** | **Пластмаса** | **Станки з гнучким валом** | **Свердильні верстати** | **Прямошліфувальна машина** | **Сторінка** |
| ***KM 613*** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | **165** |
| ***KM 615*** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ◑ | ◑ | | ● | ● | ● | **169** |
| ***KMT 614*** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | **169** |

● = основне застосування ◑ = можливе застосування

## Мінімальний об'єм замовлення виробів під замовлення

| **Виріб** | **Розмір зерна** | **Мінімальна кількість замовлення** |
|---|---|---|
| ***KM 613*** | 40–320 | 250 штук |
| | від 360 | 500 штук |
| ***KM 615*** | 40–180 | 250 штук |
| ***KMT 614*** | 40–320 | 250 штук |
| | від 360 | 500 штук |

*Пелюсткова головка*

## KM 613



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний продукт для сталі та нержавіючої сталі - Рівномірна продуктивність роботи - Підходить для шліфування у важкодоступних місцях

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | **500** | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 3 | 40 | 40 м/с | 76300 1/ хв. | 10 | 327992 |
| 10 x 10 x 3 | 60 | 40 м/с | 76300 1/ хв. | 10 | 327993 |
| 10 x 10 x 3 | 80 | 40 м/с | 76300 1/ хв. | 10 | 327994 |
| 10 x 10 x 3 | 120 | 40 м/с | 76300 1/ хв. | 10 | 327995 |
| 10 x 10 x 3 | 180 | 40 м/с | 76300 1/ хв. | 10 | 327997 |
| 10 x 10 x 3 | 240 | 40 м/с | 76300 1/ хв. | 10 | 327998 |
| 10 x 10 x 3 | 320 | 40 м/с | 76300 1/ хв. | 10 | 327999 |
| 20 x 10 x 3 | 60 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 325948 |
| 20 x 10 x 3 | 80 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 305324 |
| 20 x 10 x 3 | 120 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 307342 |
| 20 x 10 x 3 | 240 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 307343 |
| 20 x 10 x 3 | 320 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 307344 |
| 20 x 10 x 6 | 40 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284729 |
| 20 x 10 x 6 | 60 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284730 |
| 20 x 10 x 6 | 80 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284731 |
| 20 x 10 x 6 | 120 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284732 |
| 20 x 10 x 6 | 180 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284733 |
| 20 x 10 x 6 | 240 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284734 |
| 20 x 10 x 6 | 320 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284735 |
| 20 x 15 x 6 | 40 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284736 |
| 20 x 15 x 6 | 60 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284737 |
| 20 x 15 x 6 | 80 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284738 |
| 20 x 15 x 6 | 120 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284739 |
| 20 x 15 x 6 | 180 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284740 |
| 20 x 15 x 6 | 240 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284741 |
| 20 x 20 x 6 | 40 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284743 |
| 20 x 20 x 6 | 60 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284744 |
| 20 x 20 x 6 | 80 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284745 |
| 20 x 20 x 6 | 120 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284746 |
| 20 x 20 x 6 | 180 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284747 |
| 20 x 20 x 6 | 240 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284748 |
| 20 x 20 x 6 | 320 | 40 м/с | 38150 1/ хв. | 25 | 284749 |
| 25 x 10 x 6 | 40 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 253816 |
| 25 x 10 x 6 | 60 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 253591 |

# Пелюсткові головки

Пелюсткові круги і головки

**Увага: Продовження КМ 613, пелюсткова головка**

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 10 x 6 | 80 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 253592 |
| 25 x 10 x 6 | 120 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 253593 |
| 25 x 15 x 6 | 40 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 253817 |
| 25 x 15 x 6 | 60 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 250985 |
| 25 x 15 x 6 | 80 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 237496 |
| 25 x 15 x 6 | 120 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 253606 |
| 25 x 15 x 6 | 150 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 253607 |
| 25 x 15 x 6 | 240 | 40 м/с | 30500 1/ хв. | 10 | 253608 |
| 30 x 5 x 3 | 60 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12781 |
| 30 x 5 x 3 | 80 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12782 |
| 30 x 5 x 3 | 120 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12784 |
| 30 x 5 x 6 | 60 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12790 |
| 30 x 5 x 6 | 80 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12791 |
| 30 x 5 x 6 | 120 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12793 |
| 30 x 5 x 6 | 150 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12794 |
| 30 x 5 x 6 | 240 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12796 |
| 30 x 10 x 3 | 60 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12808 |
| 30 x 10 x 3 | 80 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12809 |
| 30 x 10 x 3 | 120 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12811 |
| 30 x 10 x 3 | 240 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12814 |
| 30 x 10 x 6 | 40 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12816 |
| 30 x 10 x 6 | 60 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12817 |
| 30 x 10 x 6 | 80 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12818 |
| 30 x 10 x 6 | 100 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12819 |
| 30 x 10 x 6 | 120 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12820 |
| 30 x 10 x 6 | 150 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12821 |
| 30 x 10 x 6 | 180 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12822 |
| 30 x 10 x 6 | 240 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12823 |
| 30 x 10 x 6 | 320 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12824 |
| 30 x 15 x 6 | 40 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12843 |
| 30 x 15 x 6 | 60 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12844 |
| 30 x 15 x 6 | 80 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12845 |
| 30 x 15 x 6 | 100 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12846 |
| 30 x 15 x 6 | 120 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12847 |
| 30 x 15 x 6 | 150 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12848 |
| 30 x 15 x 6 | 180 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12849 |
| 30 x 15 x 6 | 240 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12850 |
| 30 x 15 x 6 | 320 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 12851 |
| 40 x 10 x 6 | 40 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12870 |
| 40 x 10 x 6 | 60 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12871 |
| 40 x 10 x 6 | 80 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12872 |
| 40 x 10 x 6 | 120 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12874 |
| 40 x 15 x 6 | 40 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12906 |
| 40 x 15 x 6 | 60 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12907 |
| 40 x 15 x 6 | 80 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12908 |
| 40 x 15 x 6 | 100 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12909 |
| 40 x 15 x 6 | 120 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12910 |
| 40 x 15 x 6 | 150 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12911 |
| 40 x 15 x 6 | 180 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12912 |
| 40 x 15 x 6 | 240 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12913 |
| 40 x 15 x 6 | 320 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12914 |

**Увага: Продовження KM 613, пелюсткова головка**

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 20 x 6 | 40 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12942 |
| 40 x 20 x 6 | 60 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12943 |
| 40 x 20 x 6 | 80 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12944 |
| 40 x 20 x 6 | 100 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12945 |
| 40 x 20 x 6 | 120 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12946 |
| 40 x 20 x 6 | 150 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12947 |
| 40 x 20 x 6 | 180 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12948 |
| 40 x 20 x 6 | 240 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12949 |
| 40 x 20 x 6 | 320 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 12950 |
| 50 x 5 x 6 | 60 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 135235 |
| 50 x 5 x 6 | 80 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 136451 |
| 50 x 5 x 6 | 120 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 251778 |
| 50 x 10 x 6 | 40 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12960 |
| 50 x 10 x 6 | 60 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12961 |
| 50 x 10 x 6 | 80 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12962 |
| 50 x 10 x 6 | 120 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12964 |
| 50 x 10 x 6 | 150 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12965 |
| 50 x 10 x 6 | 240 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12967 |
| 50 x 15 x 6 | 40 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12978 |
| 50 x 15 x 6 | 60 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12979 |
| 50 x 15 x 6 | 80 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12980 |
| 50 x 15 x 6 | 120 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12982 |
| 50 x 20 x 6 | 40 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12996 |
| 50 x 20 x 6 | 60 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12997 |
| 50 x 20 x 6 | 80 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12998 |
| 50 x 20 x 6 | 100 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 12999 |
| 50 x 20 x 6 | 120 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 13000 |
| 50 x 20 x 6 | 150 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 13001 |
| 50 x 20 x 6 | 180 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 13002 |
| 50 x 20 x 6 | 240 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 13003 |
| 50 x 20 x 6 | 320 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 13004 |
| 50 x 30 x 6 | 40 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 61282 |
| 50 x 30 x 6 | 60 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 61299 |
| 50 x 30 x 6 | 80 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 61319 |
| 50 x 30 x 6 | 100 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 61333 |
| 50 x 30 x 6 | 120 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 61350 |
| 50 x 30 x 6 | 150 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 71015 |
| 50 x 30 x 6 | 180 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 61371 |
| 50 x 30 x 6 | 240 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 71017 |
| 50 x 30 x 6 | 320 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 61389 |
| 60 x 15 x 6 | 40 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13014 |
| 60 x 15 x 6 | 60 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13015 |
| 60 x 15 x 6 | 80 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13016 |
| 60 x 15 x 6 | 120 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13018 |
| 60 x 15 x 6 | 150 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13019 |
| 60 x 15 x 6 | 240 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13021 |
| 60 x 20 x 6 | 40 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13032 |
| 60 x 20 x 6 | 60 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13033 |
| 60 x 20 x 6 | 80 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13034 |
| 60 x 20 x 6 | 120 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13036 |
| 60 x 20 x 6 | 180 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13038 |

# Пелюсткові головки

Пелюсткові круги і головки

**Увага: Продовження КМ 613, пелюсткова головка**

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 20 x 6 | 240 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13039 |
| 60 x 30 x 6 | 40 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13050 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13051 |
| 60 x 30 x 6 | 80 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13052 |
| 60 x 30 x 6 | 100 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13053 |
| 60 x 30 x 6 | 120 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13054 |
| 60 x 30 x 6 | 150 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13055 |
| 60 x 30 x 6 | 180 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13056 |
| 60 x 30 x 6 | 240 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13057 |
| 60 x 30 x 6 | 320 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13058 |
| 60 x 40 x 6 | 40 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13068 |
| 60 x 40 x 6 | 60 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13069 |
| 60 x 40 x 6 | 80 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13070 |
| 60 x 40 x 6 | 100 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13071 |
| 60 x 40 x 6 | 120 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13072 |
| 60 x 40 x 6 | 150 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13073 |
| 60 x 40 x 6 | 240 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13075 |
| 60 x 50 x 6 | 40 | 32 м/с | 10150 1/ хв. | 10 | 13086 |
| 60 x 50 x 6 | 60 | 32 м/с | 10150 1/ хв. | 10 | 13087 |
| 60 x 50 x 6 | 80 | 32 м/с | 10150 1/ хв. | 10 | 13088 |
| 60 x 50 x 6 | 120 | 32 м/с | 10150 1/ хв. | 10 | 13090 |
| 60 x 50 x 6 | 180 | 32 м/с | 10150 1/ хв. | 10 | 13092 |
| 80 x 15 x 6 | 40 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13104 |
| 80 x 15 x 6 | 60 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13105 |
| 80 x 15 x 6 | 80 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13106 |
| 80 x 15 x 6 | 120 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13108 |
| 80 x 15 x 6 | 150 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13109 |
| 80 x 15 x 6 | 240 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13111 |
| 80 x 20 x 6 | 40 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13122 |
| 80 x 20 x 6 | 60 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13123 |
| 80 x 20 x 6 | 80 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13124 |
| 80 x 20 x 6 | 120 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13126 |
| 80 x 30 x 6 | 40 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13140 |
| 80 x 30 x 6 | 60 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13141 |
| 80 x 30 x 6 | 80 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13142 |
| 80 x 30 x 6 | 120 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13144 |
| 80 x 30 x 6 | 150 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13145 |
| 80 x 30 x 6 | 240 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13147 |
| 80 x 30 x 6 | 320 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13148 |
| 80 x 40 x 6 | 40 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13158 |
| 80 x 40 x 6 | 60 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13159 |
| 80 x 40 x 6 | 80 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13160 |
| 80 x 40 x 6 | 120 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 13162 |
| 80 x 50 x 6 | 40 | 32 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 13176 |
| 80 x 50 x 6 | 60 | 32 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 13177 |
| 80 x 50 x 6 | 80 | 32 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 13178 |
| 80 x 50 x 6 | 100 | 32 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 13179 |
| 80 x 50 x 6 | 120 | 32 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 13180 |
| 80 x 50 x 6 | 150 | 32 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 13181 |
| 80 x 50 x 6 | 240 | 32 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 13183 |
| 80 x 50 x 6 | 320 | 32 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 13184 |

*Пелюсткова головка*

## KM 615



| Властивості | | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола | Нержавіюча сталь | ● |
| Зерно | електрокорунд | | |

**Переваги:** Матеріал не нагрівається завдяки зв'язці Мульти - Збільшена продуктивність при роботі з нержавіючою сталлю

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр х ширина х стержень в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 10 x 6 | 60 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 253615 |
| 30 x 10 x 6 | 80 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 253620 |
| 30 x 10 x 6 | 120 | 40 м/с | 25400 1/ хв. | 10 | 253610 |
| 40 x 20 x 6 | 60 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 253616 |
| 40 x 20 x 6 | 80 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 253621 |
| 40 x 20 x 6 | 120 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 10 | 253611 |
| 50 x 20 x 6 | 60 | 40 м/с | 15200 1/ хв. | 10 | 253617 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 253618 |
| 60 x 30 x 6 | 80 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 253623 |
| 80 x 40 x 6 | 60 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 253619 |
| 80 x 40 x 6 | 80 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 10 | 253624 |

*Пелюсткова чашкова головка*

## KMT 614



| Властивості | | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола | Метал універсально | ● |
| Зерно | електрокорунд | Дерево | ◑ |
| | | Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Використовується у радіусному та торцевому шліфуванню

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр х ширина х стержень в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 40 x 6 | 40 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13194 |
| 60 x 40 x 6 | 60 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 10 | 13195 |

# Вироби з нетканого матеріалу

| Робоча операція | Type | Тип інструмента | Шліфувальні інструменти | | | | | | | | | | | | Сфери використання | | | | | | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кутова шліфувальна машина | Дриль | Пряма шліфувальна машина (турбіна) | Станок з гнучким валом | Стаціонарний шліфувальний станок | Електронапильник | Пряма шліфмашинка з кутовим наконечником | Віброшліфувальна ручна машина | Полірувальний станок | Станок для заточування | Ексцентрикова шліфувальна машина | Шліфувальна машина для кутових зварювальних швів | Ручне шліфування | Нержавіюча сталь | Сталь | Кольорові метали | Лак | Пластмаса | Дерево | |
| Легке шліфування й сатинування | ***SMT 850 plus*** | Комбінований тарілчастий круг із нетканим матеріалом | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ◑ | | | | | **189** |
| | ***SMT 800*** | Пелюстковий тарілчастий круг із нетканого матеріалу | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | **189** |
| | ***SV 484*** | Круг із нетканого матеріалу SCM (універсальний) | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ◑ | | | **177** |
| | ***NDS 800*** | Круг із нетканого матеріалу SCM (твердий, край) | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ◑ | | | **178** |
| | ***NBS 800*** | Стрічка з нетканого матеріалу SCM | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | **175** |
| | ***NBF 800*** | Стрічка з нетканого матеріалу SCM для електронапилка | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | **174** |
| | ***QMC/QRC 800*** | Швидкозмінний круг SCM | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | | | **180,182** |
| Грубе очищення, видалення покривів | ***PW 2000*** | Нетканий абразивний круг | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ◑ | ● | | | **193** |
| | ***NCD 200*** | Круг для грубого очищення | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ◑ | ● | | | **192** |
| | ***NCD 200 HD*** | Круг для грубого очищення HD | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ◑ | ◑ | | | **193** |
| | ***QRC 200 HD*** | Круг для грубого очищення QCD | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ◑ | ◑ | | | **183** |
| Матування й чистове оброблення | ***NRO 400*** | Нетканий матеріал у рулоні, електрокорунд | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | **172** |
| | ***NRO 500*** | Нетканий матеріал у рулоні, карбід кремнію | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | ◑ | ◑ | ● | ● | ◑ | **173** |
| | ***NPA 400*** | Листи з нетканого матеріалу, електрокорунд | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | **173** |
| | ***NPA 500*** | Листи з нетканого матеріалу, карбід кремнію | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | ◑ | ◑ | ● | ● | ◑ | **174** |
| | ***NFW 600 S*** | Циліндрична головка з нетканого матеріалу | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | ◑ | | **186** |
| | ***NCW 600 S*** | Комбінована циліндрична головка | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | ● | | ◑ | | **186** |
| | ***NFW 600*** | Пелюстковий круг із нетканого матеріалу | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | ◑ | | **185** |
| | ***NCW 600*** | Комбінований пелюстковий круг із нетканого матеріалу | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | ◑ | | **185** |
| | ***NDS 400 K*** | Круг з нетканого абразивного матеріалу із текстильною основою | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | **176** |
| | ***QMC/QRC 400*** | Швидкозмінний круг із нетканого матеріалу | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | | **180,182** |
| | ***NFS 600*** | Пелюсткова головка із нетканого матеріалу | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ◑ | | **188** |
| | ***NCS 600*** | Комбінована пелюсткова головка із нетканого матеріалу | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ◑ | | **187** |
| Видалення набіглості, попереднє полірування | ***NUD 500*** | Компактний круг із нетканого матеріалу | ● | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | **190** |
| | ***MFW 600*** | Компактний круг/пелюстковий круг із нетканого матеріалу | ● | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | **190** |
| | ***QRC 500*** | Швидкозмінний круг із компактного нетканого матеріалу | | | | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | | | **183** |
| | ***NCO 700 DB*** | Намотаний круг із компактного нетканого матеріалу | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | ◑ | | **191** |
| | ***NCO 710 DB*** | Намотаний круг із компактного нетканого матеріалу | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | ◑ | | **191** |

● = основна сфера використання ◑ = можлива сфера використання

# Мінімальний об'єм замовлення виробів під індивідуальне замовлення

| Формат/виконання | Виріб | Ширина / Ø [мм] | Найменша кількість при замовленні |
|---|---|---|---|
| **Рулони** | NRO 400 / 500 | Різні розміри й кількості за запитом! | |
| **Листи** | NPA 400 / 500 | Різні розміри й кількості за запитом! | |
| **Стрічки** | NBF 800 | 6 – 13 мм | 20 шт. |
| | | 14 – 30 мм | 10 шт. |
| | NBS 800 | 31 – 75 мм | 5 шт. |
| | | 76 – 320 мм | 2 шт. |
| **Швидкозмінні круги** | QRC/QMC 800 | Ø 38 мм | 400 шт. |
| | | Ø 50 мм | 350 шт. |
| | | Ø 76 мм | 350 шт. |
| | QRC/QMC 400 | Ø 38 мм | 700 шт. |
| | | Ø 50 мм | 500 шт. |
| | | Ø 76 мм | 375 шт. |
| **пелюсткові круги / циліндричні пелюсткові круги** | NFW 600 / NCW 600 | Ø 100 – 165 мм | 20 шт. |
| | | Ø 200 – 300 мм | 10 шт. |
| | NFW 600 S/ NCW 600 S | Ø 100 – 110 мм | 20 шт. |
| **Пелюсткова головка** | NCS 600 / NFS 600 | Ø 30,40,50,60 мм | 150 шт. |
| | | Ø 80, 100 мм | 100 шт. |
| **Круг із компактного нетканого матеріалу** | MFW 600 | Ø 125 + Ø 150 мм | 250 шт. |
| | NCO 700 / NCO 710 | Ø 152,4 + Ø 203,2 мм | 10 шт. |
| | | Ø 250 mm + Ø 300 мм | 20 шт. |

**Мінімальна довжина стрічок із нетканого матеріалу становить 270 мм.**
**Для виробничих артикулів ми зберігаємо за собою право поставити більшу або меншу кількість.**

# Нетканий абразивний матеріал

Рулони

*Нетканий матеріал у рулоні, вологостійка*

## *NRO 400*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |

**Переваги:** Відмінна адаптація до контурів поверхні матеріалу - Зерно не забивається - Ідеально підходить для згладжування та очищення жорсткості та для загальної обробки поверхні - Мокре та сухе використання

| Ширина x довжина в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 10000 | каштановий | середній | 1 | 258870 |
| 100 x 10000 | каштановий | делікатний | 1 | 258872 |
| 100 x 10000 | темно-зелений | дуже делікатний | 1 | 258871 |
| 100 x 10000 | каштановий | дуже делікатний | 1 | 258873 |
| 115 x 10000 | каштановий | грубий | 1 | 271086 |
| 115 x 10000 | каштановий | середній | 1 | 258885 |
| 115 x 10000 | каштановий | делікатний | 1 | 258887 |
| 115 x 10000 | темно-зелений | дуже делікатний | 1 | 258886 |
| 115 x 10000 | каштановий | дуже делікатний | 1 | 258888 |
| 150 x 10000 | каштановий | середній | 1 | 258890 |
| 150 x 10000 | каштановий | делікатний | 1 | 258892 |
| 150 x 10000 | темно-зелений | дуже делікатний | 1 | 258891 |
| 150 x 10000 | каштановий | дуже делікатний | 1 | 258893 |

# Нетканий абразивний матеріал

Рулони / Лист

*Нетканий матеріал у рулоні, вологостійка*

## NRO 500

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Пластмаса | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Метал універсально | ◑ |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Відмінна адаптація до контурів поверхні матеріалу - Зерно не забивається - Ідеально підходить для згладжування та очищення жорсткості та для загальної обробки поверхні - Мокре та сухе використання

| Ширина x довжина в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 10000 | чорний | середній | 1 | 260365 |
| 100 x 10000 | сірий | ультраделікатний | 1 | 258874 |
| 115 x 10000 | чорний | середній | 1 | 260366 |
| 115 x 10000 | сірий | ультраделікатний | 1 | 258889 |
| 150 x 10000 | чорний | середній | 1 | 260367 |
| 150 x 10000 | сірий | ультраделікатний | 1 | 258894 |

*Лист із нетканого матеріалу, вологостійка*

## NPA 400

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ● |
| Фарба/лак | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Відмінно підходить для фінішного шліфування, наприклад для адаптації до існуючого малюнка поверхні - Мокре та сухе використання

| Ширина x довжина в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 152 x 229 | коричневий | грубий | 20 | 342852 |
| 152 x 229 | каштановий | середній | 20 | 342855 |
| 152 x 229 | каштановий | делікатний | 20 | 342856 |
| 152 x 229 | каштановий | дуже делікатний | 20 | 342849 |
| 152 x 229 | зелений | very fine heavy duty | 20 | 342853 |
| 152 x 229 | темно-зелений | дуже делікатний | 20 | 342854 |

# Нетканий абразивний матеріал

Лист / Стрічки

*Лист із нетканого матеріалу, вологостійка*

## NPA 500

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак | ● |
| Пластмаса | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ◑ |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Відмінно підходить для фінішного шліфування, наприклад для адаптації до існуючого малюнка поверхні - Мокре та сухе використання

| Ширина x довжина в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 152 x 229 | чорний | середній | 20 | 342857 |
| 152 x 229 | сірий | ультраделікатний | 20 | 342851 |
| 152 x 229 | білий | без зернистості | 20 | 342850 |

*Стрічка із нетканого матеріалу SCM для електронапильника*

## NBF 800

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал із тканинним шаром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний виріб для облагороджування поверхні за допомогою ручних шліфувальних станків - Ідеально підходить для видалення потускнінь, невеликих задирок, вирівнювання, матування та надання поверхні шорсткості - Низький рівень забивання, довгий термін служби

| Ширина x довжина в мм | Вид з'єднання | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 x 520 | F4W | коричневий | грубий | 10 | 258646 |
| 6 x 520 | F4W | каштановий | середній | 10 | 258647 |
| 6 x 520 | F4W | синій | дуже делікатний | 10 | 258648 |
| 6 x 610 | F4W | коричневий | грубий | 10 | 380449 |
| 6 x 610 | F4W | каштановий | середній | 10 | 380448 |
| 6 x 610 | F4W | синій | дуже делікатний | 10 | 343154 |
| 9 x 533 | F4W | коричневий | грубий | 10 | 258652 |
| 9 x 533 | F4W | каштановий | середній | 10 | 258653 |
| 9 x 533 | F4W | синій | дуже делікатний | 10 | 258654 |
| 10 x 330 | F4W | коричневий | грубий | 10 | 258655 |
| 10 x 330 | F4W | каштановий | середній | 10 | 258656 |
| 10 x 330 | F4W | синій | дуже делікатний | 10 | 258657 |
| 12 x 520 | F4W | коричневий | грубий | 10 | 258658 |
| 12 x 520 | F4W | каштановий | середній | 10 | 258659 |

# Нетканий абразивний матеріал

Стріч

**Увага: Продовження NBF 800, Нетканий абразивний матеріал**

| Ширина x довжина в мм | Вид з'єднання | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 520 | F4W | синій | дуже делікатний | 10 | 258660 |
| 12 x 533 | F4W | каштановий | середній | 10 | 258662 |
| 13 x 457 | F4W | коричневий | грубий | 10 | 258664 |
| 13 x 457 | F4W | каштановий | середній | 10 | 258665 |
| 13 x 457 | F4W | синій | дуже делікатний | 10 | 258666 |
| 13 x 610 | F4W | коричневий | грубий | 10 | 258667 |
| 13 x 610 | F4W | каштановий | середній | 10 | 258668 |
| 13 x 610 | F4W | синій | дуже делікатний | 10 | 258669 |
| 20 x 520 | F4W | коричневий | грубий | 10 | 258671 |
| 20 x 520 | F4W | каштановий | середній | 10 | 258672 |
| 20 x 520 | F4W | синій | дуже делікатний | 10 | 258673 |
| 28 x 533 | F4W | каштановий | середній | 10 | 258695 |
| 28 x 533 | F4W | синій | дуже делікатний | 10 | 258696 |
| 30 x 533 | F4W | коричневий | грубий | 5 | 258699 |
| 30 x 533 | F4W | каштановий | середній | 5 | 258700 |
| 30 x 533 | F4W | синій | дуже делікатний | 5 | 258701 |
| 30 x 610 | F4W | каштановий | середній | 5 | 258703 |

*Стрічка із нетканого матеріалу SCM Standard*

## *NBS 800*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал із тканинним шаром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Призначена для стаціонарних станків - Спеціальний виріб для облагородження поверхні за допомогою ручних шліфувальних станків - Ідеально підходить для видалення потускнінь, невеликих задирок, вирівнювання, матування та надання поверхні шороховатості - Низький рівень забивання, довгий термін служби

| Ширина x довжина в мм | Вид з'єднання | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 800 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 258706 |
| 40 x 618 | F3W | сірий | грубий | 5 | 258711 |
| 40 x 618 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 258712 |
| 40 x 618 | F3W | синій | дуже делікатний | 5 | 258713 |
| 40 x 760 | F3W | сірий | грубий | 5 | 659528 |
| 40 x 760 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 659535 |
| 40 x 760 | F3W | зелений | делікатний | 5 | 372093 |
| 40 x 820 | F3W | сірий | грубий | 5 | 258714 |
| 40 x 820 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 258715 |
| 40 x 820 | F3W | синій | дуже делікатний | 5 | 258716 |
| 50 x 450 | F3W | сірий | грубий | 5 | 258717 |
| 50 x 450 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 258718 |
| 50 x 2000 | F3W | сірий | грубий | 5 | 354643 |
| 50 x 2000 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 338943 |
| 50 x 2000 | F3W | синій | дуже делікатний | 5 | 354644 |

# Нетканий абразивний матеріал

Стрічки / Круги

**Увага: Продовження NBS 800 SCтрічка із нетканого матеріалу SCM Standard**

| Ширина x довжина в мм | Вид з'єднання | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 x 2000 | F3W | сірий | грубий | 5 | 258729 |
| 75 x 2000 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 258730 |
| 75 x 2000 | F3W | синій | дуже делікатний | 5 | 258731 |
| 90 x 395 | F3W | сірий | грубий | 5 | 383427 |
| 90 x 395 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 336813 |
| 90 x 395 | F3W | синій | дуже делікатний | 5 | 336812 |
| 100 x 283 | F3W | сірий | грубий | 5 | 335576 |
| 100 x 283 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 383428 |
| 100 x 283 | F3W | синій | дуже делікатний | 5 | 335579 |
| 150 x 2000 | F3W | сірий | грубий | 5 | 380337 |
| 150 x 2000 | F3W | фіолетовий | середній | 5 | 380334 |
| 150 x 2000 | F3W | синій | дуже делікатний | 5 | 380357 |

*Круг із нетканого матеріалу без тканинного шару із текстильною основою*

## *NDS 400 K*

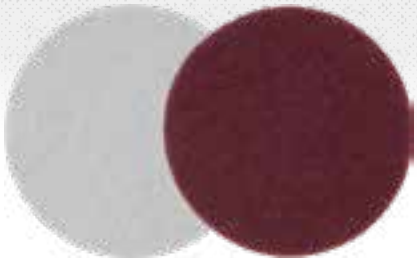

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд/ карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал + ворсовий покрив |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Пластмаса | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |

**Переваги:** Отримання невирівняної, дуже тонкої сатинової поверхні на поверхнях з нержавіючої сталі - Легкі ремонтні роботи на металевих поверхнях - Видалення легких оксидованих покриттів на кольорових металах - Підготовка поверхонь до наступного покриття - Створення шершавості на лакових та пластмасових поверхнях - Пропонується в ультра-тонкому (карбід кремнію) та дуже тонкому виконанні (електрокорунд)

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 **320** 360 400 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 320 | каштановий | дуже делікатний | 20 | 342640 |
| 150 | 600 | сірий | ультраделікатний | 20 | 342641 |

*Круг із нетканого матеріалу SCM, водостійка*

## SV 484

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал із тканинним шаром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ● |
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Універсальний диск з відмінним співвідношенням ціни та якості - Для м'якого та еластичного шліфування - Мокре та сухе використання - З центральним отвором для простого монтажу, надійного утримання та плавного ходу на опорних дисках з центруванням - також підходить для опорних дисків без центрування і фібрових опорних дисків із затискним гвинтом

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | 120 | 150 | **180** | 220 | 240 | **280** | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | 80 | грубий | 10 | 353413 |
| 115 x 22 | 100 | середній | 10 | 353415 |
| 115 x 22 | 180 | середній | 10 | 353409 |
| 115 x 22 | 280 | дуже делікатний | 10 | 353410 |
| 125 x 22 | 80 | грубий | 10 | 353414 |
| 125 x 22 | 100 | середній | 10 | 353416 |
| 125 x 22 | 180 | середній | 10 | 353411 |
| 125 x 22 | 280 | дуже делікатний | 10 | 353412 |

# Нетканий абразивний матеріал

Круги / Опорні диски

*Круг із нетканого матеріалу SCM, водостійка*

## NDS 800

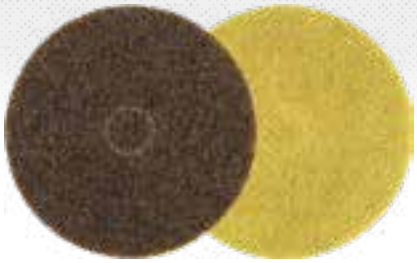

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал із тканинним шаром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Висока міцність країв - Висока агресивність - Довгий термін служби - Для мокрого та сухого шліфування - З центральним отвором для простого монтажу, надійного утримання та плавного ходу на опорних дисках з центруванням - також підходить для опорних дисків без центрування і фіброві опорних дисків із затискним гвинтом

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 **50** 60 80 **100** 120 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | 50 | коричневий | грубий | 10 | 320103 |
| 115 x 22 | 100 | каштановий | середній | 10 | 320104 |
| 115 x 22 | 180 | синій | дуже делікатний | 10 | 320105 |
| 125 x 22 | 50 | коричневий | грубий | 10 | 320106 |
| 125 x 22 | 100 | каштановий | середній | 10 | 320107 |
| 125 x 22 | 180 | синій | дуже делікатний | 10 | 320108 |

*Самозачіпний опорний диск для кругів з нетканого матеріалу SCM*

## NDS 555

**Переваги:** Добра фіксація для кругів з нетканого матеріалу - Для шліфування середньої твердості та полірування

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 1 | 164100 |
| 125 | Різьблення M14 | 12200 1/ хв. | 1 | 208275 |

*Опорний диск, самозачіпний для кругів із нетканого матеріалу SCM з центральним отвором*

## NDS 555 C

**Переваги:** Просте й завжди відцентроване позиціювання кругів із нетканого матеріалу - Добре закріплення завдяки спеціальній нетканій застібці (липучці) - Знижений рівень вібрацій, плавний хід - Круги не від'єднуються навіть у разі погіршення зчеплення - Висока гнучкість, для рівних поверхонь і заготовок із простими контурами

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Підходить для | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Різьблення M14 | Діаметр 115 x 22 | 13300 1/ хв. | 1 | 358126 |
| 125 | Різьблення M14 | Діаметр 125 x 22 | 12200 1/ хв. | 1 | 358127 |

# Нетканий абразивний матеріал

Швидкозмінні круги

*Швидкозмінний круг із нетканого матеріалу*

## QMC 400



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Підходить для фінішної обробки поверхні - Для фінішного шліфування металевих та фарбованих поверхонь

| Діаметр в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | бордовий | середній | 19100 1/ хв. | 50 | 295392 |
| 50 | бордовий | делікатний | 19100 1/ хв. | 50 | 295393 |
| 50 | бордовий | дуже делікатний | 19100 1/ хв. | 50 | 295394 |

**Опорні диски див. ст. 181 / Адаптер див. ст. 184.**

*Швидкозмінний круг із нетканого матеріалу SCM*

## QMC 800



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал із тканинним шаром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |

**Переваги:** Для зняття невеликих задирок - Для видалення іржі та фарби - Довгий термін служби завдяки жорсткому, якісному нетканому матеріалу

| Діаметр в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | Опорні диски |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | сірий | грубий | 19100 1/ хв. | 50 | 295410 |
| 50 | фіолетовий | середній | 19100 1/ хв. | 50 | 295411 |
| 50 | синій | дуже делікатний | 19100 1/ хв. | 50 | 295412 |
| 76 | сірий | грубий | 12500 1/ хв. | 25 | 295416 |
| 76 | фіолетовий | середній | 12500 1/ хв. | 25 | 295417 |
| 76 | синій | дуже делікатний | 12500 1/ хв. | 25 | 295418 |

**Опорні диски див. ст. 181 / Адаптер див. ст. 184.**

*Опорні диски*

## *QMC 555*

**Переваги:** Для безпечного монтажу кругів QMC - Оптимальні абразивні якості (агресивність, якість поверхні) завдяки трьом ступеням жорсткості - Просте розрізнення твердості завдяки кольоровим кільцям - Відгвинчуваний затискний штифт, що дає змогу використовувати опорний диск на кутовій шліфувальній машині або з перехідником QCA 555

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Ступінь жорсткості | фарба | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295422 |
| 38 | стрижень 6 мм | м'який | сірий | 30000 1/ хв. | 1 | 300058 |
| 38 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295424 |
| 38 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 30000 1/ хв. | 1 | 300059 |
| 50 | стрижень 6 мм | м'який | сірий | 30000 1/ хв. | 1 | 300060 |
| 50 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295426 |
| 50 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 30000 1/ хв. | 1 | 295427 |
| 76 | стрижень 6 мм | м'який | сірий | 20000 1/ хв. | 1 | 300061 |
| 76 | стрижень 6 мм | середній | синій | 20000 1/ хв. | 1 | 295430 |
| 76 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 20000 1/ хв. | 1 | 295431 |

# Нетканий абразивний матеріал

Швидкозмінні круги

*Швидкозмінний круг із нетканого матеріалу*

## *QRC 400*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Підходить для фінішної обробки поверхні - Для фінішного шліфування металевих та фарбованих поверхонь

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

**Опорні диски див. ст. 184 / Адаптер див. ст. 184.**

*Швидкозмінний круг із нетканого матеріалу SCM*

## *QRC 800*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал із тканинним шаром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |

**Переваги:** Для зняття невеликих задирок - Для видалення іржі та фарби - Довгий термін служби завдяки жорсткому, якісному нетканому матеріалу

| Діаметр в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | сірий | грубий | 19100 1/ хв. | 50 | 295413 |
| 50 | фіолетовий | середній | 19100 1/ хв. | 50 | 295414 |
| 50 | синій | дуже делікатний | 19100 1/ хв. | 50 | 295415 |
| 76 | сірий | грубий | 12500 1/ хв. | 25 | 295419 |
| 76 | фіолетовий | середній | 12500 1/ хв. | 25 | 295420 |

**Опорні диски див. ст. 184 / Адаптер див. ст. 184.**

*Швидкозмінний круг із компактного нетканого матеріалу*

## QRC 500

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд/ карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | Пресований компактний нетканий матеріал |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● | Кольорові метали | ● |
| Титан | ● | Алюміній | ● |
| Сталь | ● | | |
| Високолегована сталь | ● | | |

**Переваги:** Надзвичайно тривалий термін служби - Дуже гладка й рівномірна блискуча поверхня - Різні можливості застосування залежно від щільності та структури (від зняття матеріалу до полірування) - Дуже добре підходить для важкодоступних місць (як-от внутрішніх кутів) - Можливість застосування у фронтальному та боковому положеннях - Не містить металевих складників

| Діаметр в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Ступінь жорсткості | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | сірий | делікатний | 2 SF м'який | 22100 1/ хв. | 10 | 358978 |
| 51 | сірий | делікатний | 3 SF середньом'який | 22100 1/ хв. | 10 | 358981 |
| 51 | сірий | делікатний | 6 SF твердий | 22100 1/ хв. | 10 | 358979 |
| 51 | каштановий | грубий | 8 AC дуже твердий | 22100 1/ хв. | 10 | 358980 |
| 76 | сірий | делікатний | 2 SF м'який | 15100 1/ хв. | 5 | 358982 |
| 76 | сірий | делікатний | 3 SF середньом'який | 15100 1/ хв. | 5 | 358985 |
| 76 | сірий | делікатний | 6 SF твердий | 15100 1/ хв. | 5 | 358983 |
| 76 | каштановий | грубий | 8 AC дуже твердий | 15100 1/ хв. | 5 | 358984 |

**Опорні диски див. ст. 184 / Адаптер див. ст. 184.**

*Швидкозмінний круг, нетканий матеріал для грубого очищення*

## QRC 200 HD

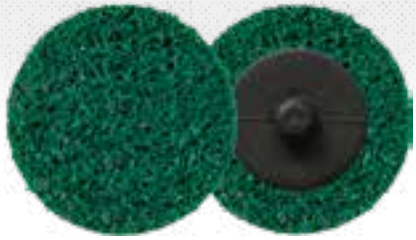

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | Вкритий керамікою електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал для грубого очищення |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |

**Переваги:** Твердий агресивний нетканий матеріал для очищення в умовах високих навантажень - Відкрита будова, відсутність забивання та холодне шліфування - Швидке виконання роботи та тривалий термін служби - Відсутність змін контуру заготовки під час обробляння металу - Можливість застосування у фронтальному та боковому положеннях

| Діаметр в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | зелений | особливо агресивний | 10500 1/ хв. | 10 | 358993 |
| 76 | зелений | особливо агресивний | 7000 1/ хв. | 5 | 358994 |

**Опорні диски див. ст. 184 / Адаптер див. ст. 184.**

# Нетканий абразивний матеріал

Опорні диски / Адаптер

*Опорні диски*

## *QRC 555*

**Переваги:** Для безпечного монтажу кругів QRC - Оптимальні абразивні якості (агресивність,якість поверхні) завдяки двом ступеням жорсткості - Просте розрізнення твердості завдяки кольоровим кільцям - Відгвинчуваний затискний штифт, що дає змогу використовувати опорний диск на кутовій шліфувальній машині або з перехідником QCA 555

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Ступінь жорсткості | фарба | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295423 |
| 38 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295425 |
| 50 | стрижень 6 мм | середній | синій | 30000 1/ хв. | 1 | 295428 |
| 50 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 30000 1/ хв. | 1 | 295429 |
| 76 | стрижень 6 мм | середній | синій | 20000 1/ хв. | 1 | 295432 |
| 76 | стрижень 6 мм | жорсткий | червоний | 20000 1/ хв. | 1 | 295433 |

*Перехідник для опорного диску швидкозмінних кругів*

## *QCA 555*

**Переваги:** Адаптер швидкозмінних дисків з M14 нарізанням - Дозволяє використовувати швидкозмінні диски Klingspor на всіх стандартних кутових шліфувальних машинах

| Ширина x довжина в мм | Посадочний отвір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 30 | Різьблення M14 | 80 м/с | 75400 1/ хв. | 1 | 308693 |

*Комбінований пелюстковий круг із нетканого матеріалу*

## NCW 600



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал + пелюстки з абразивного матеріалу |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Поєднання пелюстків з нетканого та абразивного матеріалів для якісної обробки поверхні - Оптимальні якості зношування - Висока продуктивність шліфування - Довгий термін служби

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зерно | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 x 50 x 43,1 | 80 | грубий | каштановий | 32 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 258909 |
| 165 x 50 x 43,1 | 100 | середній | каштановий | 32 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 258910 |
| 165 x 50 x 43,1 | 150 | середній | каштановий | 32 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 258911 |
| 165 x 50 x 43,1 | 180 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 258912 |
| 200 x 50 x 68,2 | 80 | грубий | каштановий | 32 м/с | 3050 1/ хв. | 2 | 258913 |
| 200 x 50 x 68,2 | 100 | середній | каштановий | 32 м/с | 3050 1/ хв. | 2 | 258914 |
| 200 x 50 x 68,2 | 150 | середній | каштановий | 32 м/с | 3050 1/ хв. | 2 | 258915 |

**Використовувати тільки із затискною кришкою SMD 612 (ст. 160)!**

*Пелюстковий круг із нетканого матеріалу*

## NFW 600



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Рівномірна фінішна обробка протягом всього часу використання - Оптимальний інструмент для створення матової або сатинової поверхні

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 x 50 x 43,1 | грубий | каштановий | 32 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 258898 |
| 165 x 50 x 43,1 | середній | каштановий | 32 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 258899 |
| 165 x 50 x 43,1 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 258900 |
| 200 x 50 x 68,2 | грубий | каштановий | 32 м/с | 3050 1/ хв. | 2 | 258901 |
| 200 x 50 x 68,2 | середній | каштановий | 32 м/с | 3050 1/ хв. | 2 | 258902 |
| 200 x 50 x 68,2 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 3050 1/ хв. | 2 | 258903 |

**Використовувати тільки із затискною кришкою SMD 612 (ст. 160)!**

# Нетканий абразивний матеріал

Пелюсткові круги і головки

*Комбінована циліндрична пелюсткова головка з нетканого матеріалу*

## NCW 600 S

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал + пелюстки з абразивного матеріалу |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування та якісна обробка поверхні завдяки поєднанню пелюстків з нетканого та абразивного матеріалів - Довгий термін служби

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зерно | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 x 19 | 80 | грубий | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 259896 |
| 100 x 50 x 19 | 100 | середній | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 259897 |
| 100 x 50 x 19 | 150 | середній | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 259898 |
| 100 x 50 x 19 | 180 | дуже делікатний | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 259899 |
| 100 x 100 x 19 | 80 | грубий | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 258905 |
| 100 x 100 x 19 | 100 | середній | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 258906 |
| 100 x 100 x 19 | 150 | середній | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 258907 |
| 100 x 100 x 19 | 180 | дуже делікатний | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 258908 |
| 110 x 100 x 19 | 80 | грубий | каштановий | 19 м/с | 3300 1/ хв. | 1 | 320246 |
| 110 x 100 x 19 | 100 | середній | каштановий | 19 м/с | 3300 1/ хв. | 1 | 320247 |
| 110 x 100 x 19 | 150 | середній | каштановий | 19 м/с | 3300 1/ хв. | 1 | 320248 |

*Циліндрична головка із нетканого матеріалу*

## NFW 600 S

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Рівномірне фінішне шліфування протягом всього терміну служби - Оптимальний продукт з високоякісними нетканими пелюстками для отримання матової чи сатинової поверхні

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 x 19 | грубий | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 259853 |
| 100 x 50 x 19 | середній | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 259854 |
| 100 x 50 x 19 | дуже делікатний | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 3 | 259895 |
| 100 x 100 x 19 | грубий | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 258895 |
| 100 x 100 x 19 | середній | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 258896 |

**Увага: Продовження NFW 600 S, Циліндрична головка із нетканого матеріалу**

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 100 x 19 | дуже делікатний | каштановий | 19 м/с | 3700 1/ хв. | 1 | 258897 |
| 110 x 100 x 19 | грубий | каштановий | 19 м/с | 3300 1/ хв. | 1 | 320253 |
| 110 x 100 x 19 | середній | каштановий | 19 м/с | 3300 1/ хв. | 1 | 320254 |
| 110 x 100 x 19 | дуже делікатний | каштановий | 19 м/с | 3300 1/ хв. | 1 | 320255 |

*Комбінована пелюсткова головка із нетканого матеріалу*

## NCS 600



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал + пелюстки з абразивного матеріалу |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування та якісна обробка поверхні завдяки поєднанню пелюстків з нетканого та абразивного матеріалів - Довгий термін служби

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Зерно | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 30 x 6 | 60 | грубий | каштановий | 32 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 258932 |
| 50 x 30 x 6 | 100 | середній | каштановий | 32 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 258933 |
| 50 x 30 x 6 | 150 | середній | каштановий | 32 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 258934 |
| 50 x 30 x 6 | 240 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 258935 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | грубий | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258936 |
| 60 x 30 x 6 | 100 | середній | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258937 |
| 60 x 30 x 6 | 150 | середній | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258938 |
| 60 x 30 x 6 | 240 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258939 |
| 60 x 50 x 6 | 60 | грубий | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258940 |
| 60 x 50 x 6 | 100 | середній | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258941 |
| 60 x 50 x 6 | 150 | середній | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258942 |
| 60 x 50 x 6 | 240 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258943 |
| 80 x 50 x 6 | 60 | грубий | каштановий | 32 м/с | 7600 1/ хв. | 10 | 258944 |
| 80 x 50 x 6 | 100 | середній | каштановий | 32 м/с | 7600 1/ хв. | 10 | 258945 |
| 80 x 50 x 6 | 150 | середній | каштановий | 32 м/с | 7600 1/ хв. | 10 | 258946 |
| 80 x 50 x 6 | 240 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 7600 1/ хв. | 10 | 258947 |
| 100 x 50 x 6 | 60 | грубий | каштановий | 32 м/с | 6100 1/ хв. | 4 | 258948 |
| 100 x 50 x 6 | 100 | середній | каштановий | 32 м/с | 6100 1/ хв. | 4 | 258949 |
| 100 x 50 x 6 | 150 | середній | каштановий | 32 м/с | 6100 1/ хв. | 4 | 258950 |
| 100 x 50 x 6 | 240 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 6100 1/ хв. | 4 | 258951 |

# Нетканий абразивний матеріал

Пелюсткові круги і головки

*Пелюсткова головка з нетканого матеріалу*

## *NFS 600*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Рівномірне фінішне шліфування протягом всього терміну служби - Оптимальний продукт з високоякісними нетканими пелюстками для отримання матової чи сатинової поверхні

| Діаметр х ширина х стержень в мм | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 30 x 6 | грубий | каштановий | 32 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 258917 |
| 50 x 30 x 6 | середній | каштановий | 32 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 258918 |
| 50 x 30 x 6 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 258919 |
| 60 x 30 x 6 | грубий | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258920 |
| 60 x 30 x 6 | середній | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258921 |
| 60 x 30 x 6 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258922 |
| 60 x 50 x 6 | грубий | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258923 |
| 60 x 50 x 6 | середній | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258924 |
| 60 x 50 x 6 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 258925 |
| 80 x 50 x 6 | грубий | каштановий | 32 м/с | 7600 1/ хв. | 10 | 258926 |
| 80 x 50 x 6 | середній | каштановий | 32 м/с | 7600 1/ хв. | 10 | 258927 |
| 80 x 50 x 6 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 7600 1/ хв. | 10 | 258928 |
| 100 x 50 x 6 | грубий | каштановий | 32 м/с | 6000 1/ хв. | 4 | 258929 |
| 100 x 50 x 6 | середній | каштановий | 32 м/с | 6000 1/ хв. | 4 | 258930 |
| 100 x 50 x 6 | дуже делікатний | каштановий | 32 м/с | 6000 1/ хв. | 4 | 258931 |

*Високоякісний пелюстковий круг з нетканого матеріалу*

## ***SMT 800*** *SPECIAL*

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал із тканинним шаром |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 12° |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Високоякісний пелюстковий круг з нетканого матеріалу для фінішної обробки нержавіючої сталі - Оптимальні результати при роботі на кутових шліфмашинках з регульованою швидкістю - Три ступені якості

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зернистість нетканого атеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Рекомендована робоча швидкість | Рекомендоване число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | грубий | коричневий | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 42 м/с | 7000 1/ хв. | 5 | 278495 |
| 115 x 22,23 | | середній | каштановий | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 42 м/с | 7000 1/ хв. | 5 | 278496 |
| 115 x 22,23 | | дуже делікатний | зелений | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 42 м/с | 7000 1/ хв. | 5 | 278497 |
| 125 x 22,23 | | грубий | коричневий | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 42 м/с | 6400 1/ хв. | 5 | 278498 |
| 125 x 22,23 | | середній | каштановий | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 42 м/с | 6400 1/ хв. | 5 | 278499 |
| 125 x 22,23 | | дуже делікатний | зелений | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 42 м/с | 6400 1/ хв. | 5 | 278500 |

*Комбінований пелюстковий тарілковий круг*

## ***SMT 850 plus*** *SPECIAL*

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканый материал с тканевой основой + лепестки из шлифовальной шкурки |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 12° |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Високоякісний комбінований круг з нетканого матеріалу - Спеціально підходить для дугового зварювання швів нержавіючої сталі в середовищі інертного газу - Однорідна фінішна обробка протягом всього терміну служби - Одночасне продуктивне шліфування та фінішна обробка

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Рекомендована робоча швидкість | Рекомендоване число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 60 | грубий | коричневий | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 42 м/с | 7000 1/ хв. | 5 | 312556 |
| 115 x 22,23 | | 80 | середній | каштановий | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 42 м/с | 7000 1/ хв. | 5 | 312557 |
| 115 x 22,23 | | 120 | дуже делікатний | зелений | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 42 м/с | 7000 1/ хв. | 5 | 312558 |
| 125 x 22,23 | | 60 | грубий | коричневий | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 42 м/с | 6400 1/ хв. | 5 | 312559 |
| 125 x 22,23 | | 80 | середній | каштановий | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 42 м/с | 6400 1/ хв. | 5 | 312560 |
| 125 x 22,23 | | 120 | дуже делікатний | зелений | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 42 м/с | 6400 1/ хв. | 5 | 312561 |

# Нетканий абразивний матеріал

Пресований компактний круг

*Пресований компактний круг із нетканого матеріалу*

## *MFW 600*



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | Пресований компактний нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Спеціальний продукт для фінішної обробки зварювальних швів нержавіючої сталі - 4 рівні якості обробки аж до глянцевої поверхні

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 6 x 22 | грубий | червоний | 59 м/с | 9000 1/ хв. | 5 | 342218 |
| 125 x 6 x 22 | середній | сірий | 59 м/с | 9000 1/ хв. | 5 | 342219 |
| 125 x 6 x 22 | делікатний | сірий | 39 м/с | 5900 1/ хв. | 5 | 342237 |
| 150 x 3 x 25,4 | грубий | червоний | 59 м/с | 7500 1/ хв. | 10 | 337948 |
| 150 x 3 x 25,4 | середній | сірий | 59 м/с | 7500 1/ хв. | 10 | 337949 |
| 150 x 6 x 25,4 | грубий | червоний | 59 м/с | 7500 1/ хв. | 5 | 337944 |
| 150 x 6 x 25,4 | середній | сірий | 59 м/с | 7500 1/ хв. | 5 | 337945 |
| 150 x 6 x 25,4 | делікатний | сірий | 39 м/с | 5000 1/ хв. | 5 | 337946 |
| 150 x 6 x 25,4 | дуже делікатний | сірий | 39 м/с | 5000 1/ хв. | 5 | 337947 |

*Пресований компактний круг із нетканого матеріалу*

## *NUD 500*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | Пресований компактний нетканий матеріал |
| Диск | скловолокно |
| Форма | пряма |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Легована сталь | ● | Хромонікелева сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● | Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● | Титан | ● |
| Легкі метали | ● | | |

**Переваги:** Для зачищення та полірування поверхонь - Для зачищення зварних швів - Скорочує кількість робочих кроків - Високоточне зачищення, чиста та кінцева обробка поверхонь - Отримання дуже незначної мікронерівності оброблюваного матеріалу

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Рекомендоване число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 13 x 22,23 | грубий | сірий | 63 м/с | 10450 1/ хв. | 5800 1/ хв. | 5 | 337864 |
| 115 x 13 x 22,23 | середній | сірий | 63 м/с | 10450 1/ хв. | 5800 1/ хв. | 5 | 337865 |
| 115 x 13 x 22,23 | дуже делікатний | сірий | 63 м/с | 10450 1/ хв. | 5800 1/ хв. | 5 | 337866 |
| 125 x 13 x 22,23 | грубий | сірий | 63 м/с | 9600 1/ хв. | 5300 1/ хв. | 5 | 337861 |
| 125 x 13 x 22,23 | середній | сірий | 63 м/с | 9600 1/ хв. | 5300 1/ хв. | 5 | 337862 |
| 125 x 13 x 22,23 | дуже делікатний | сірий | 63 м/с | 9600 1/ хв. | 5300 1/ хв. | 5 | 337863 |

*Круги із пресованого нетканого матеріалу*

## NCO 700 DB

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | Компактний нетканий матеріал із намотаних шарів нетканого матеріалу |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● | Кольорові метали | ● |
| Титан, Титанові сплави | ● | Алюміній | ● |
| Сталь | ● | Пластмаса | ◑ |
| Високолегована сталь | ● | | |

**Переваги:** Відкрита будова, без забивання - Відмінна сатинова поверхня з дуже малою глибиною шорсткості - Тривалий термін служби, рівномірна, завжди однакова чистова поверхня - Видалення середніх (7SF) і великих задирок (9SF) без їхнього повторного утворення - Недороге виконання з відмінним співвідношенням ціни і якості для використання з малою частотою обертання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Ступінь жорсткості | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | сірий | делікатний | 7 SF | 47 м/с | 6000 1/ хв. | 2 | 366498 |
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | сірий | делікатний | 8 SF | 47 м/с | 6000 1/ хв. | 2 | 366499 |
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | сірий | делікатний | 9 SF | 47 м/с | 6000 1/ хв. | 2 | 366500 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | сірий | делікатний | 7 SF | 36 м/с | 3450 1/ хв. | 1 | 367522 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | сірий | делікатний | 8 SF | 36 м/с | 3450 1/ хв. | 1 | 367523 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | сірий | делікатний | 9 SF | 36 м/с | 3450 1/ хв. | 1 | 367524 |

**Редукційний фланець RF 712 див. стор. 192.**

*Круги із пресованого нетканого матеріалу*

## NCO 710 DB

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | Компактний нетканий матеріал із намотаних шарів нетканого матеріалу |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● | Кольорові метали | ● |
| Титан, Титанові сплави | ● | Алюміній | ● |
| Сталь | ● | Пластмаса | ◑ |
| Високолегована сталь | ● | | |

**Переваги:** Відкрита будова, без забивання - Створює відмінну сатинову поверхню з дуже малою глибиною шорсткості - Довгий термін служби, рівномірна й завжди однакова чистова поверхня - Видалення середніх (7SF) і великих задирок (9SF) без їхнього повторного утворення - Виконання преміумкласу з відмінними терміном служби і продуктивністю

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | Ступінь жорсткості | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | сірий | делікатний | 7 SF | 47 м/с | 6000 1/ хв. | 2 | 366877 |
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | сірий | делікатний | 8 SF | 47 м/с | 6000 1/ хв. | 2 | 366907 |
| 152,4 x 25,4 x 25,4 | сірий | делікатний | 9 SF | 47 м/с | 6000 1/ хв. | 2 | 366909 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | сірий | делікатний | 7 SF | 47 м/с | 4500 1/ хв. | 1 | 367525 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | сірий | делікатний | 8 SF | 47 м/с | 4500 1/ хв. | 1 | 367526 |
| 203,2 x 51 x 76,2 | сірий | делікатний | 9 SF | 47 м/с | 4500 1/ хв. | 1 | 367527 |

**Редукційний фланець RF 712 див. стор. 192.**

# Нетканий абразивний матеріал

Пелюсткові тарілкові круги

*Кріпильний фланець*

## *RF 712*

**Переваги:** Кріпильний фланець для затиску нетканих компакт-дисків NCO 700/710 на стаціонарних верстатах - Діаметр отвору, адаптований до необхідного діаметру вала - Пакувальний вузол: 2 штуки (1 пара)

| Діаметр в мм | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 | NC0700/710 з внутрішнім отвором 76,2 мм | 2 | 372122 |

*Круг для грубого очищення, особливо грубе зерно*

## *NCD 200*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал для грубого очищення |
| Диск | скловолокно |
| Форма | пряма |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Спеціальна губка з нетканого матеріалу і карбіду кремнію для очистки поверхонь та усунення термічного потемніння - Не забивається завдяки відкритій структурі

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | чорний | 63 м/с | 10450 1/ хв. | 5 | 259043 |
| 125 x 22,23 | | чорний | 63 м/с | 9600 1/ хв. | 5 | 259044 |

*Круг для грубого очищення, твердий*

## NCD 200 HD

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | Вкритий керамікою електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал для грубого очищення |
| Диск | скловолокно |
| Форма | пряма |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |

**Переваги:** Твердий агресивний нетканий матеріал для високих навантажень - Відкрита структура - Не забивається - Холодне шліфування - Швидке виконання роботи та тривалий термін служби - Відсутність змін контуру заготовки

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зернистість нетканого матеріалу | Колір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | особливо агресивний | зелений | 63 м/с | 10450 1/ хв. | 5 | 358003 |
| 125 x 22,23 | | особливо агресивний | зелений | 63 м/с | 9600 1/ хв. | 5 | 358004 |

*Абразивний круг для очищення і зняття, особливо грубе зерно*

## PW 2000





| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Види нетканого матеріалу | Нетканий матеріал для грубого очищення |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Метал універсально | ● |
| Камінь | ● |

**Переваги:** Спеціальний нетканий абразивний матеріал, ідеальна для усунення теплового потемніння, оксидних шарів, іржі та залишків фарби - Для очищення зварювальних швів - Не забивається

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 13 x 13 | 40 м/с | 7600 1/ хв. | 10 | 194625 |
| 150 x 13 x 13 | 40 м/с | 5000 1/ хв. | 10 | 194626 |

*Кріпильні стержні*

## *SD 2000*

**Переваги:** Надійне кріплення на свердлових та шліфувальних верстатах, для оптимальної роботи абразивного круга PW 2000

| ShaftДіаметр в мм | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 круг Ø 100 - Ø 200 | 1 | 194629 |
| 8 | 1-2 круги Ø 100 - Ø 200 | 1 | 194632 |

# Нотатки

# Пелюсткові тарілкові круги

| Тип | | Оброблюваний матеріал | | | | | | Спосіб обробки | | | | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча високолегована сталь | Кольорові метали | Алюміній | Дерево | Плоске шліфування | Обробка зварювальних швів | Обробка країв; Зняття фасок | Видалення задирок, вирівнювання | |
| ***SMT 314*** *EXTRA* | | ● | | | ● | ● | ◑ | | ● | ● | | 197 |
| ***SMT 324*** *EXTRA* | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 198 |
| ***SMT 324*** *EXTRA* | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 198 |
| ***SMT 325*** *EXTRA* | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 199 |
| ***SMT 325*** *EXTRA* | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 199 |
| ***SMT 624*** *SUPRA* | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 200 |
| ***SMT 626*** *SUPRA* | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | 202 |
| ***SMT 628*** *SUPRA* | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 201 |
| ***SMT 636*** *SUPRA* | * | | ● | ● | ◑ | ◑ | | ● | | | | |
| ***SMT 636*** *SUPRA* | | | ● | ● | ◑ | ◑ | | | ● | ● | | 203 |
| ***SMT 644*** *SUPRA* | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 203 |
| ***SMT 644*** *SUPRA* | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 203 |
| ***SMT 645*** *SUPRA* | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 204 |
| ***SMT 674*** *SUPRA* | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | 205 |
| ***SMT 674*** *SUPRA* | | ● | ● | | | | | ● | | | | 205 |
| ***SMT 924*** *SPECIAL* | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | 206 |
| ***SMT 925*** *SPECIAL* | | ● | ● | ● | | | | ● | | | | 207 |
| ***SMT 925*** *SPECIAL* | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | 207 |
| ***SMT 926*** *SPECIAL* | | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | 208 |
| ***SMT 974*** *SPECIAL* | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | 206 |
| ***SMT 975*** *SPECIAL* | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | 208 |
| ***SMT 976*** *SPECIAL* | | | ● | ● | ◑ | ◑ | | | ● | ● | ● | 209 |
| ***SMT 996*** *SPECIAL* | * | | ● | ● | | | | ● | | | | |
| ***SMT 996*** *SPECIAL* | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | 209 |
| ***MST 624*** *SUPRA* | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | 210 |
| ***MST 924*** *SPECIAL* | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | 210 |

● = основна сфера використання ◑ = можлива сфера використання *за запитом

## Мінімальний об'єм замовлення виробів під індивідуальне замовлення

| Діаметр | Мінімальна кількість замовлення |
|---|---|
| до 150 мм | 320 штук |
| 180 мм | 160 штук |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Пелюсткові тарілкові круги*

## SMT 314
EXTRA

| Клас | EXTRA |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ◑ |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 12° |

**Переваги:** Хороша продуктивність обробки нелегованих сталей - Підходить також для кольорових металів - Хороша продуктивність шліфування на кутових шліфувальних машинах всіх класів потужності

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322808 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322809 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322811 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322812 |
| 115 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322813 |
| 125 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322814 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322815 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322817 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322818 |
| 125 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322819 |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322821 |
| 180 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322822 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Пелюсткові тарілкові круги*

## SMT 324
EXTRA



| Клас | EXTRA |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 12°, пряма |

**Переваги:** Універсальний виріб для обробки контурних та плоских поверхонь зі сталі та нержавіючої сталі - Хороша продуктивність шліфування на кутових шліфувальних машинах всіх класів потужності - Не плавиться навіть при незначному натисканні

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр х отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321509 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321511 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321513 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321645 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321647 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321649 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321510 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321512 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321514 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321646 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321648 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321650 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Пелюсткові тарілкові круги*

## SMT 325
EXTRA

XLOCK

| Клас | EXTRA |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | Пластмаса, укріплена скловолокном |
| Форма | випукла 12°, пряма |

**Переваги:** Універсальний виріб для обробки контурних та плоских поверхонь зі сталі та нержавіючої сталі - Хороша продуктивність шліфування на кутових шліфувальних машинах всіх класів потужності - Не плавиться навіть при незначному натисканні

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321659 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321661 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321663 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321653 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321655 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321657 |
| 115 x 22,23 X-LOCK | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 351281 |
| 115 x 22,23 X-LOCK | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 351280 |
| 115 x 22,23 X-LOCK | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 351279 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321660 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321662 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321664 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321654 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321656 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321658 |
| 125 x 22,23 X-LOCK | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 351278 |
| 125 x 22,23 X-LOCK | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 351277 |
| 125 x 22,23 X-LOCK | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 351276 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Пелюсткові тарілкові круги*

## SMT 624

SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 12° |

**Переваги:** Агресивне шліфування та водночас високий рівень зручності - Універсальне застосування для складних робіт зі сталлю та нержавіючою сталлю - Надзвичайно висока продуктивність шліфування при застосуванні на високопродуктивних кутових шліфувальних машинах

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр х отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 | | 36 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 10 | 322758 |
| 100 x 16 | | 40 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 10 | 322759 |
| 100 x 16 | | 60 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 10 | 322760 |
| 100 x 16 | | 80 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 10 | 322761 |
| 115 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322764 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322765 |
| 115 x 22,23 | | 50 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322766 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322767 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322768 |
| 115 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322769 |
| 125 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322771 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322772 |
| 125 x 22,23 | | 50 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322773 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322774 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322775 |
| 125 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322776 |
| 150 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 322778 |
| 150 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 322779 |
| 150 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 322780 |
| 180 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322782 |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322783 |
| 180 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322785 |
| 180 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322786 |
| 180 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322787 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Пелюсткові тарілкові круги*

## SMT 628
SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | пряма |

**Переваги:** Особливо добре підходить для плоского шліфування сталі та нержавіючої сталі - Надзвичайно висока продуктивність шліфування при застосуванні на високопродуктивних кутових шліфувальних машинах - Агресивне шліфування та водночас високий рівень зручності

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр х отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322789 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322790 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322792 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322793 |
| 115 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322794 |
| 125 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322795 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322796 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322798 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322799 |
| 125 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322800 |
| 180 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322802 |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322803 |
| 180 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322805 |
| 180 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322806 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Пелюсткові тарілкові круги*

## *SMT 626*

*SUPRA*

| **Клас** | *SUPRA* |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

| **Властивості** | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 6° |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування - Помітно довший термін служби завдяки винятковому положенні ламелей

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр х отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321686 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321689 |
| 115 x 22,23 | | 50 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321692 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321694 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321697 |
| 115 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321683 |
| 125 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321687 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321690 |
| 125 x 22,23 | | 50 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321693 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321695 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321698 |
| 125 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321684 |
| 180 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 321688 |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 321691 |
| 180 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 321696 |
| 180 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 321699 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Тарілчасті пелюсткові круги, зв'язка Мульти*

## **SMT 636** SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | циркон. електр. із зв'язкою Мульти |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 6°, пряма |

**Переваги:** Спеціальний виріб для обробки нержавіючої сталі - Холодне шліфування завдяки зв'язці Мульти - Підходить для обробки контурних та плоских поверхонь - Зерно не плавиться і не забивається

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр х отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322826 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322828 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322831 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322832 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322833 |

*Пелюсткові тарілкові круги*

## **SMT 644** SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 12°, пряма |

**Переваги:** Тривалий термін служби при шліфуванні дуже гострих кутів – Рівномірне шліфування поверхонь – Зерно не плавиться і не забивається, навіть на не потужних кутових шліфувальних машинах або при незначному натисканні (<1000 Вт)

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр х отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 329993 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 329995 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 329989 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 330005 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 330006 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 330007 |

# Пелюсткові тарілкові круги

**Увага: Продовження SMT 644 Supra, Пелюстковий тарілковий круг**

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 22,23 | | 120 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 330008 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 329997 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 330002 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 330003 |

*Пелюсткові тарілкові круги*

## *SMT 645*

## *SUPRA*

| Клас | *SUPRA* |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | Пластмаса, укріплена скловолокном |
| Форма | пряма |

**Переваги:** Висока стабільність країв - Дуже добра продуктивність навіть на не потужних кутових шліфмашинках - Довгий термін служби завдяки подвійним пелюсткам

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 278590 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 278591 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 278592 |

# Пелюсткові тарілкові круги

CEVOLUTION

*Пелюсткові тарілкові круги CEVOLUTION*

## ***SMT 674*** *SUPRA* ***CEVOLUTION***

| **Клас** | *SUPRA* |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |

| **Властивості** | |
|---|---|
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 12°, пряма |

**Переваги:** Універсальне використання для всіх завдань у сфері оброблення сталі -Також придатний для нержавіючої сталі - Оптимальне співвідношення ціни та якості завдяки керамічному зерну - SMT 674 містить нову технологію CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369262 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369261 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369260 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369269 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369265 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369276 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369259 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369258 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369257 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369275 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369274 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369273 |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 369268 |
| 180 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 369267 |
| 180 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 369266 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Пелюсткові тарілкові круги*

## ***SMT 924*** *SPECIAL*

| **Клас** | *SPECIAL* |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

| **Властивості** | |
|---|---|
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 6° |

**Переваги:** Висока агресивність для складного контурного шліфування - Висока стабільність країв - Надзвичайно висока продуктивність шліфування при застосуванні на високопродуктивних кутових шліфувальних машинах та при більшій силі натискання

**Зернистість:**

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322862 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322863 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322864 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322867 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322868 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322869 |

CEVOLUTION

*Пелюсткові тарілкові круги CEVOLUTION*

## ***SMT 974*** *SPECIAL* ***CEVOLUTION***

| **Клас** | *SPECIAL* |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |

| **Властивості** | |
|---|---|
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 6° |

**Переваги:** Новий абразивний інструмент для складних завдань зі шліфування - Оптимальний інструмент для обробляння крайок і зварних швів - Висока економічність застосування на потужних кутових шліфувальних машинах - SMT 974 містить нову технологію CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369283 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369282 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369281 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369280 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369279 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369278 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Пелюсткові тарілкові круги*

## SMT 925 SPECIAL

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | Пластмаса, укріплена скловолокном |
| Форма | випукла 12°, пряма |

**Переваги:** Помітно краща продуктивність шліфування та термін служби - Дуже висока продуктивність шліфування при застосуванні на високопродуктивних кутових шліфувальних машинах та при більшій силі натискання - Надзвичайно висока продуктивність шліфування та водночас довгий термін служби

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321714 |
| 115 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321668 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321670 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321674 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321677 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321719 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321720 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321671 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321675 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321678 |
| 180 x 22,23 | | 24 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 5 | 321667 |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 5 | 321672 |
| 180 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 5 | 321676 |

# Пелюсткові тарілкові круги

CEVOLUTION

*Пелюсткові тарілкові круги CEVOLUTION*

## SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Диск | Пластмаса, укріплена скловолокном |
| Форма | випукла 6° |

**Переваги:** Ефективне і швидке зняття матеріалу завдяки новому абразивному інструменту з керамічним зерном, що самозаточується - Просте закріплення завдяки вбудованій нарізі M14 - Дуже довгий термін служби завдяки обрізній тарілчастій основі - SMT 975 містить нову технологію CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369295 |
| 115 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369296 |
| 115 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369297 |
| 125 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369301 |
| 125 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369303 |
| 125 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369304 |

*Пелюсткові тарілкові круги*

## SMT 926 SPECIAL

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 6° |

**Переваги:** Надзвичайно довгий термін служби при водночас високій продуктивності шліфування - Спеціально для грубої обробки сталі та нержавіючої сталі - Надзвичайно висока продуктивність шліфування при застосуванні на високопродуктивних кутових шліфувальних машинах та при більшій силі натискання

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321703 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321706 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 321708 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321704 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321707 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 321709 |
| 180 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 321705 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Тарілчасті пелюсткові круги, зв'язка Мульти*

## SMT 996 SPECIAL

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | керамічний електрокорунд із зв'язкою Мульти |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 6°, пряма |

**Переваги:** Агресивне шліфування при незначному прикладанні сили - Висока стабільність країв - Холодне шліфування завдяки зв'язці Мульти - Надзвичайно висока продуктивність шліфування на високопродуктивних кутових шліфувальних машинах та при більшій силі натискання

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322849 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322850 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322851 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322852 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322853 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 322854 |

CEVOLUTION

*Тарілчасті пелюсткові круги, зв'язка Мульти, CEVOLUTION*

## SMT 976 SPECIAL CEVOLUTION

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ◑ |
| Алюміній | ◑ |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | керамічний електрокорунд із зв'язкою Мульти |
| Диск | скловолокно |
| Форма | випукла 6° |

**Переваги:** Новий абразивний інструмент для найвищої ефективності різання під час обробляння нержавіючої сталі - Зменшена температура шліфування завдяки багатошаровій зв'язці - Придатний для м'яких, забруднювальних матеріалів, як-от кольорові метали й алюміній - SMT 976 містить нову технологію CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр x отвір в мм | Форма | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369277 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369272 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 369271 |
| 125 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369270 |
| 125 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369264 |
| 125 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 369263 |

# Пелюсткові тарілкові круги

*Міні лелюсткові тарілкові круги*

## MST 624 SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | Пластмаса, укріплена скловолокном |
| Форма | випукла 6° |

**Переваги:** Універсальне використання для складних завдань зі шліфування під час обробляння вуглецевої й нержавіючої сталі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Форма | Зерно | Посадочний отвір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | 40 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 30000 1/ хв. | 10 | 365094 |
| 50 | | 60 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 30000 1/ хв. | 10 | 365147 |
| 50 | | 80 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 30000 1/ хв. | 10 | 365148 |
| 50 | | 120 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 30000 1/ хв. | 10 | 365149 |
| 75 | | 40 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 20000 1/ хв. | 10 | 365150 |
| 75 | | 60 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 20000 1/ хв. | 10 | 365151 |
| 75 | | 80 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 20000 1/ хв. | 10 | 365152 |
| 75 | | 120 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 20000 1/ хв. | 10 | 365153 |

**Опорні диски див. ст. 154 (QRC 555 firm)**

*Міні лелюсткові тарілкові круги*

## MST 924 SPECIAL

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | керамічний електрокорунд |
| Диск | Пластмаса, укріплена скловолокном |
| Форма | випукла 6° |

**Переваги:** Агресивне зняття завдяки керамічному зерну, що самозаточується - Ідеально для оброблення важкодоступних місць - Для чорнового шліфування високолегованої й нержавіючої сталі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Форма | Зерно | Посадочний отвір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | 36 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 30000 1/ хв. | 10 | 365095 |
| 50 | | 40 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 30000 1/ хв. | 10 | 365144 |
| 50 | | 60 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 30000 1/ хв. | 10 | 365145 |
| 50 | | 80 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 30000 1/ хв. | 10 | 365146 |

# Пелюсткові тарілкові круги

**Увага: Продовження MST 924 Special, Міні лелюсткові тарілкові круги**

| Діаметр в мм | Форма | Зерно | Посадочний отвір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 |  | 36 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 20000 1/ хв. | 10 | 365137 |
| 75 |  | 40 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 20000 1/ хв. | 10 | 365138 |
| 75 |  | 60 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 20000 1/ хв. | 10 | 365143 |
| 75 |  | 80 | Quick Roll Connect | 80 м/с | 20000 1/ хв. | 10 | 365136 |

**Опорні диски див. ст. 154 (QRC 555 firm)**

# Відрізні та зачисні круги Kronenflex®

## Відрізні круги Kronenflex® 0,8 – 1,2 мм

| Тип | Товщина [мм] | Сфери застосування: Сталь | Загартована сталь | Інструментальна сталь | Нержавіюча сталь | Високолегована сталь | Нержавіюча, кислототривка сталь | Алюміній | Бронза | Мідь | Латунь | Литво з цинкового сплаву | Чавун | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A 980 TZ*** *SPECIAL* | 0,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | 214 |
| ***A 60*** *EXTRA* | 1,0 | ● | ◑ | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | 214 |
| ***A 660 R*** *SUPRA* | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | 215 |
| ***A 60 TZ*** *SPECIAL* | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ◑ | 216 |
| ***A 960 TZ*** *SPECIAL* | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ◑ | 216 |
| ***A 60 N*** *SUPRA* | 1,0 | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | 215 |
| ***K 960 TX*** *SPECIAL* | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ● | 217 |
| ***Z 960 TX*** *SPECIAL* | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ◑ | 217 |
| ***EDGE*** *SPECIAL* | 1,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ◑ | 218 |
| ***A 660 R*** *SUPRA* ***Малий відрізний круг*** | 1,0–1,6 | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | 218 |

## Відрізні круги Kronenflex® 1,2 – 1,9 мм

| Тип | Товщина [мм] | Сфери застосування: Сталь | Загартована сталь | Інструментальна сталь | Нержавіюча сталь | Високолегована сталь | Нержавіюча, кислототривка сталь | Алюміній | Бронза | Мідь | Латунь | Литий під тиском алюміній | Литво з цинкового сплаву | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A 346*** *EXTRA* | 1,6 | ● | ◑ | ◑ | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | 220 |
| ***A 646 R*** *SUPRA* | 1,6–1,9 | ● | ● | ◑ | ◑ | ● | ● | | | | | | | 220 |
| ***A 46 TZ*** *SPECIAL INOX* | 1,6–1,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | ● | 221 |
| ***A 946 TZ*** *SPECIAL* | 1,6–1,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | 222 |

## Відрізні круги Kronenflex® 2,0 – 3,2 мм

| Тип | Товщина [мм] | Сфера використання: Сталь | Гартована сталь | Інструментальна сталь | Нержавіюча сталь | Високолегована нержавіюча сталь | Нержавіюча та кислототривка сталь | Алюміній | Бронза | Мідь | Латунь | Цинк литий під тиском | Чавун | Камінь / Бетон | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A 24*** *EXTRA* | 2,0–3,2 | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | 223 |
| ***A 24 R*** *SUPRA* | 2,5–3,0 | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | | | | | ◑ | ◑ | | 224 |
| ***A 24 N*** *SUPRA* | 2,5–3,0 | ◑ | ● | ◑ | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | | | 224 |
| ***A 36 R*** *SUPRA* | 2,0–2,5 | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | ● | | ◑ | ◑ | ◑ | | | | 225 |
| ***A 36 TZ*** *SPECIAL* | 2,0 | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | ● | | | | | | ◑ | | 225 |
| ***A 24 R/36*** *SPECIAL* | 2,5–3,0 | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | 226 |
| ***A 24 TZ*** *SPECIAL* | 2,5–3,0 | ◑ | | ◑ | ● | ● | ● | | | | | | ◑ | | 226 |
| ***A 46 N*** *SUPRA* | 2,5–3,0 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ◑ | | | 227 |
| ***C 24*** *EXTRA* | 2,5–3,0 | | | | | | | | | | | | | ● | 227 |

## Великі відрізні круги Kronenflex®

| Тип | Товщина [мм] | Типи машинок: Ручна кутова шліфмашинка 80м/с | Ручна кутова шліфмашинка 100м/с | Настільна відрізна машинка | Стаціонарні станки < 5кВт | Сфери застосування: Сталь | Загартована сталь | Інструментальна сталь | Нержавіюча сталь | Високолегована сталь | Нержавіюча, кислототривка сталь | Алюміній | Чавун | Камінь / Бетон | Асфальт | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A 24*** *EXTRA* | 3,5 | ● | | | | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ◑ | | ◑ | | | 228 |
| ***C 24*** *EXTRA* | 3,5 | ● | | | | | | | | | | | ◑ | ● | ◑ | 228 |
| ***A 624 SX*** *SPECIAL* | 3,5–4,0 | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | 229 |
| ***A 924 R*** *SPECIAL* | 4,0 | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ◑ | | | 229 |
| ***A 924 SX*** *SPECIAL* | 3,5–4,0 | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | 230 |
| ***A 330*** *EXTRA* | 2,5–3,0 | | | ● | | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | | 231 |
| ***A 630 N*** *SUPRA* | 2,5–3,2 | | | ● | | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | | 232 |
| ***A 930 N*** *SPECIAL* | 2,5–3,5 | | | ● | | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | | 232 |
| ***A 24 R*** *SUPRA* | 3,0–4,5 | | | | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | | ◑ | | | 231 |

## Зачисні круги Kronenflex®

| Тип | Товщина [мм] | Сфери застосування: Сталь | Загартована сталь | Інструментальна сталь | Нержавіюча сталь | Високолегована сталь | Нержавіюча, кислототривка сталь | Алюміній | Бронза | Мідь | Латунь | Литво з цинкового сплаву | Чавун | Камінь / Бетон | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A 24*** *EXTRA* | 6,0–8,0 | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | | | | ◑ | ◑ | | 233 |
| ***A 24*** *EXTRA T* | 6,0–8,0 | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | | | | | ◑ | | 233 |
| ***A 24 R*** *SUPRA* | 4,0–10 | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | | | | | | ◑ | | 234 |
| ***A 24 R/01*** *SPECIAL* | 4,0 | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | | | | | | | | 234 |
| ***A 24 N*** *SUPRA* | 6,0–8,0 | ◑ | ● | ◑ | ● | ● | ● | | | | | | | | 235 |
| ***A 24 R/36*** *SPECIAL* | 6,0 | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | | | | | | | | 235 |
| ***A 46 N*** *SUPRA* | 6,0–8,0 | | | | | | | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | | 236 |
| ***A 46 VZ*** *SPECIAL* | 2,0 | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | ● | | | | | ◑ | | | 236 |
| ***A 624 T*** *SUPRA* | 6,0 | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | | | | | ◑ | ● | | 237 |
| ***C 24 R*** *SUPRA* | 6,0 | | | | | | | | | | | | ◑ | ● | 237 |
| ***A 16 R*** *SUPRA* | 55 | ● | | | | | | | | | | | ◑ | | 238 |
| ***A 30 R*** *SUPRA* | 55 | ● | | | | | | | | | | | | | 238 |
| ***C 16 R*** *SUPRA* | 55 | | | | | | | | | | | | ◑ | ● | 239 |
| ***C 30 R*** *SUPRA* | 55 | | | | | | | | | | | | ◑ | ● | 239 |

● = основне застосування ◑ = можливе застосування

# Відрізні круги Kronenflex® 0,8 - 1,2 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## *A 980 TZ*
## *SPECIAL*

| **Клас** | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Дуже короткий час різання - Надзвичайно точне і чисте різання - Низьке термічне навантаження - Мінімальне утворення задирок, що, таким чином, зменшує витрати на додаткову обробку - Упаковано по 25 штук в коробку Kronenflex® для тривалої високої продуктивності та захисту від вологи

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 0,8 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 322182 |
| 125 x 0,8 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 322183 |

*Відрізний круг*

## *A 60*
## *EXTRA*

| **Клас** | *EXTRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Дуже хороше співвідношення ціна / якість

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 262936 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 262937 |

# Відрізні круги Kronenflex® 0,8 - 1,2 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## *A 60 N*

SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■□□□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Алюміній | ● |
| Сталь | ◑ |

**Переваги:** Спеціальна рецептура запобігає розмазуванню та забиванню - Мінімальне утворен-ня задирок

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 264297 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 264298 |

*Відрізний круг*

## *A 660 R*

SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Надзвичайно висока ріжуча здатність, навіть при незначному натиску

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 328905 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 328906 |

# Відрізні круги Kronenflex® 0,8 - 1,2 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## *A 60 TZ*

## *SPECIAL*

| **Клас** | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Швидка відрізка - Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження

| Діаметр х ширина х отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 1 x 16 | | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 25 | 202402 |
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 202400 |
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 233741 |
| 115 x 1 x 22,23 X-LOCK | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 351259 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 202401 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 233742 |
| 125 x 1 x 22,23 X-LOCK | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 351258 |

*Відрізний круг*

## *A 960 TZ*

## *SPECIAL*

| **Клас** | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Швидка відрізка та водночас довгий термін служби - Низьке термічне навантаження - Мінімальне утворення задирок - Оптимізована система зв'язки для помітно довшого терміну служби - Широкий спектр застосування - Упаковано по 25 штук в коробку Kronenflex® для тривалої високої продуктивності та захисту від вологи

| Діаметр х ширина х отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 322180 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 322181 |

# Відрізні круги Kronenflex® 0,8 - 1,2 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг INOX*

## *K 960 TX SPECIAL*

Fe·S·Cl <0,1%

40%

**КЕРАМІКА**

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |
| Вуглецева сталь | ● |
| Титан | ● |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Відмінна продуктивність в повсякденному використанні - Висока продуктивність різання, навіть при незначному натисканні - Упаковано по 25 штук в коробку Kronenflex® для тривалої високої продуктивності та захисту від вологи

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 328885 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 328886 |

*Відрізний круг*

## *Z 960 TX SPECIAL*

Fe·S·Cl <0,1%

40%

**ЦИРКОН**

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сплави | ● |
| Вуглецева сталь | ● |
| Титан | ● |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Ідеально підходить для твердих матеріалів, таких як титан і леговані сталі - Цирконієвий електрокорунд для постійного заточування під час застосування - Низьке термічне навантаження - Мінімальне утворення задирок - Упаковано по 25 штук в коробку Kronenflex® для тривалої високої продуктивності та захисту від вологи

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 322184 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 322185 |

# Відрізні круги Kronenflex® 0,8 - 1,2 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## ***EDGE*** *SPECIAL*

| Клас | | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ | Нержавіюча сталь | ● |
| Агресивність | ■■■■■■□ | Сталь | ● |
| Термін служби | ■■■■■■■ | Алюміній | ● |

**Переваги:** Високопродуктивний відрізний круг з абразивним зерном, що самозаточується - Висока ефективність різання при одночасно тривалому терміні служби - Широкий спектр використання - Упаковано по 25 шт. в коробку Kronenflex® для тривалої високої продуктивності й захисту від вологи

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,2 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 355380 |
| 125 x 1,2 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 355379 |

*Малий відрізний круг*

## ***A 660 R*** *SUPRA*



| Клас | *SUPRA* | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ | Сталь | ● |
| Агресивність | ■■■■■■□ | Нержавіюча сталь | ● |
| Термін служби | ■■■■■□□ | | |

**Переваги:** Для універсального використання у важкодоступних місцях - Для різання листових металів, профілів та твердих матеріалів

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 1 x 6 | ▬ | 80 м/с | 30600 1/ хв. | 40 | 368881 |
| 76 x 1 x 6 | ▬ | 80 м/с | 20100 1/ хв. | 40 | 368880 |
| 76 x 1,6 x 6 | ▬ | 80 м/с | 20100 1/ хв. | 40 | 368878 |
| 76 x 1 x 10 | ▬ | 80 м/с | 20100 1/ хв. | 40 | 368879 |
| 76 x 1,6 x 10 | ▬ | 80 м/с | 20100 1/ хв. | 40 | 368877 |
| 100 x 1 x 10 | ▬ | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 25 | 368876 |

# Кріпильний штифт

*Кріпильний штифт*

## *SD 660*

**Переваги:** Затискний штифт для затиску невеликих ріжучих дисків A 660 R на прямошліфувальних машинах, гнучких валах, дрелях - Підходить для отворів 6 та 10мм

| Діаметр в мм | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 6 | Отвір 6 та 10 мм | 1 | 337156 |

# Відрізні круги Kronenflex® 1,6 - 1,9 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## *A 346*

## *EXTRA*

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | *EXTRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Алюміній | ◑ |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору -Універсальне використання на сталі та нержавіючій сталі (INOX) - Відрізний шліфувальний круг з кальцинованого, кубічного корунду, з самозаточенням - Низьке утворення задирок, довший час роботи під навантаженням - Особливо підходить для різання тонких матеріалів, таких як профілі та труби

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 340936 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 340938 |

*Відрізний круг*

## *A 646 R*

## *SUPRA*

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Універсальне використання на сталі та нержавіючій сталі - Відрізний шліфувальний круг з кальцинованого корунду з самозаточенням - Особливо висока агресивність при різанні стального суцільного матеріалу

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 340947 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 340946 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 25 | 340945 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 340944 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 340943 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | ◡ | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 340942 |

# Відрізні круги Kronenflex® 1,6 - 1,9 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## *A 46 TZ SPECIAL*

Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Універсальне використання на сталі та нержавіючій сталі (INOX) - Перший вибір для професійного використання та швидкого різання вимогливих матеріалів

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 1,6 x 16 | | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 25 | 194071 |
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 187170 |
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 235378 |
| 115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 351257 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 187171 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 235379 |
| 125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 351256 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 25 | 241472 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 221161 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 312257 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 224084 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 265044 |

# Відрізні круги Kronenflex® 1,6 - 1,9 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## *A 946 TZ*

## *SPECIAL*

| Клас | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ◑ |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Надзвичайно довга тривалість експлуатації в усіх видах застосування - Універсальне застосування в металообробці - Швидка відрізка - Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Упаковано по 25 штук в коробку Kronenflex® для тривалої високої продуктивності та захисту від вологи

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 339109 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 339110 |
| 150 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 25 | 339111 |
| 180 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 339112 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 339113 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | ⌒ | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 339114 |

*Кріпильний фланець*

## *FL 76*

**Переваги:** Використання фланців збільшує стабільність фіксації тонких відрізних кругів, що мають плоску форму та діаметри 180 та 230 мм -

**Набір із двох одиниць**

| Діаметр в мм | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 76 | A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ | 1 Set | 236130 |

# Відрізні круги Kronenflex® 2,0 - 3,2 мм

для кутових шліфмашинок



*Відрізний круг*

## A 24 EXTRA

| Клас | EXTRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |

XLOCK !

**Переваги:** Перевірено мільйони разів - Стандартний круг з чудовим співвідношенням ціни та якості - Для універсального використання у металообробці - Швидке відрізання твердих матеріалів

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 2,5 x 16 | | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 25 | 188998 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 242137 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 188461 |
| 115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 351255 |
| 115 x 3,2 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 209014 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 242138 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 188463 |
| 125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 351254 |
| 125 x 3,2 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 209016 |
| 150 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 25 | 235375 |
| 150 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 25 | 235374 |
| 180 x 2 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 286455 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 13490 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 189000 |
| 230 x 2 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 286456 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 13492 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 189002 |

# Відрізні круги Kronenflex® 2,0 - 3,2 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## A 24 R SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Оптимальне поєднання для використання при обробці сталі - Можливе застосування для нержавіючої сталі - Хороші ріжучі властивості

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 2,5 x 16 | | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 25 | 13754 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 13297 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 13466 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 13295 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 13738 |
| 150 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 25 | 6667 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 13456 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 13470 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 13464 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 13478 |

*Відрізний круг*

## A 24 N SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■□□□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Алюміній | ◑ |

**Переваги:** Спеціальна рецептура запобігає засалюванню та забиванню - Висока продуктивність при обробці нержавіючої сталі завдяки загартованому електрокорунду

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 3020 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 2951 |
| 150 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 25 | 235377 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 13455 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 13469 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 13463 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 13477 |

# Відрізні круги Kronenflex® 2,0 - 3,2 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## A 36 R SUPRA

| Клас | SUPRA | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ | Нержавіюча сталь | ● |
| Агресивність | ■■■■■■□ | | |
| Термін служби | ■■■■■■□ | | |

**Переваги:** Дуже хороші ріжучі властивості - Оптимізовані агресивність та термін служби

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 2 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 123208 |
| 125 x 2 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 126849 |
| 150 x 2 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 25 | 251752 |
| 180 x 2,5 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 123209 |
| 230 x 2,5 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 123833 |

*Відрізний круг*

## A 36 TZ SPECIAL

| Клас | SPECIAL | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ | Нержавіюча сталь | ● |
| Агресивність | ■■■■■■■ | Сталь | ◑ |
| Термін служби | ■■■■■□□ | | |

**Переваги:** Дуже хороші ріжучі властивості навіть при застосуванні малого тиску

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 2 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 136549 |
| 125 x 2 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 136550 |
| 180 x 2 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 136551 |
| 230 x 2 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 136552 |

# Відрізні круги Kronenflex® 2,0 - 3,2 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## *A 24 TZ*
## *SPECIAL*

| **Клас** | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ◑ |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Оптимальне поєднання для використання при обробці нержавіючої сталі

| **Діаметр x ширина x отвір в мм** | **Форма** | **Максимальна робоча швидкість** | **Допустиме число обертів** | **Упаковка шт.** | **№ артикула** |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 136554 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 136555 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 136558 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 136559 |

*Відрізний круг*

## *A 24 R/36*
## *SPECIAL*

Fe·S·Cl <0,1%

| **Клас** | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Спеціальний круг для ядерної промисловості - Не містить заліза, сірки і хлору

| **Діаметр x ширина x отвір в мм** | **Форма** | **Максимальна робоча швидкість** | **Допустиме число обертів** | **Упаковка шт.** | **№ артикула** |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 60534 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 2825 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 60537 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 60061 |

# Відрізні круги Kronenflex® 2,0 - 3,2 мм

для кутових шліфмашинок

*Відрізний круг*

## A 46 N
## SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■□□□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Алюміній | ● |

**Переваги:** Спеціальна рецептура запобігає засалюванню та забиванню - Оптимальна продуктивність різання для кольорових металів

| Діаметр х ширина х отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 170707 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 170708 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 170709 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 170710 |

*Відрізний круг*

## C 24
## EXTRA

**КАРБІДУ КРЕМНІЮ** !

| Клас | EXTRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Камінь/бетон | ● |

**Переваги:** Універсальний відрізний круг для мінеральних матеріалів - Широкий спектр застосування завдяки гострому, грубому зерну карбіду кремнію

| Діаметр х ширина х отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 2,5 x 16 | | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 25 | 188999 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 242143 |
| 115 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 188462 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 242144 |
| 125 x 2,5 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 188464 |
| 180 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 25 | 13489 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 13491 |
| 230 x 3 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 25 | 189003 |

# Великі відрізні Kronenflex®

для ручних бензорізів

*Відрізний круг*

## *A 24*

## *EXTRA*

| **Клас** | *EXTRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Стандартний круг з відмінним співвідношенням ціни та якості - Для універсального використання у металообробці - Для використання на ручних шліфмашинках (80 м/с), що працюють на паливі

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 3,5 x 20 | ▬ | 80 м/с | 5100 1/ хв. | 10 | 288221 |
| 300 x 3,5 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 5100 1/ хв. | 10 | 288222 |

*Відрізний круг*

## *C 24*

## *EXTRA*

**КАРБІДУ КРЕМНІЮ** !

| **Клас** | *EXTRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Камінь/бетон | ● |

**Переваги:** Оптимальний круг для мінеральних матеріалів завдяки гострому зерну карбіду кремнію - Швидка відрізка - Для використання на ручних шліфмашинках (80 м/с), що працюють на паливі

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 3,5 x 20 | ▬ | 80 м/с | 5100 1/ хв. | 10 | 288223 |
| 300 x 3,5 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 5100 1/ хв. | 10 | 288224 |

# Великі відрізні Kronenflex®

для ручних бензорізів / пристроїв із затискачем

*Відрізний круг*

## *A 924 R*
## *SPECIAL*

| Клас | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |

**Переваги:** Оптимізована зв'язка для обробляння сталі, також придатна для нержавіючої сталі - Для використання на бензинових ручних машинах зі швидкістю різання 100 м/с - Ручне різання труб, стрижнів, профілів і твердих матеріалів

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 x 4 x 20 | ▬▬ | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 10 | 354419 |
| 305 x 4 x 22,23 | ▬▬ | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 10 | 354418 |
| 305 x 4 x 25,4 | ▬▬ | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 10 | 354417 |
| 356 x 4 x 20 | ▬▬ | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 10 | 354416 |
| 356 x 4 x 22,23 | ▬▬ | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 10 | 354415 |
| 356 x 4 x 25,4 | ▬▬ | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 10 | 354414 |
| 406 x 4,5 x 20 | ▬▬ | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 10 | 384980 |
| 406 x 4,5 x 25,4 | ▬▬ | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 10 | 369735 |

*Відрізний круг*

## *A 624 SX*
## *SUPRA*




| Клас | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |

**Переваги:** Для універсального використання на всіх типах рейок - Високоефективний продукт для використання на бензорізах з малою потужністю (<5 кВт) і твердих рейок. - Максимальна агресивність і термін служби завдяки спеціальному загартованому електрокорунду і м'якій зв'язці. - Для використання на відрізних верстатах з газовим приводом зі швидкістю різання 100 м/с і затискачем

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 x 3,5 x 22,23 | ▬▬ | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 10 | 353111 |
| 356 x 4 x 22,23 | ▬▬ | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 10 | 351433 |
| 356 x 4 x 25,4 | ▬▬ | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 10 | 340641 |
| 406 x 4 x 25,4 | ▬▬ | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 10 | 351436 |

# Великі відрізні Kronenflex®

для ручних бензорізів / пристроїв із затискачем

*Відрізний круг*

## *A 924 SX*

## *SPECIAL*




| **Клас** | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Сталь | ● |

**Переваги:** Для універсального використання на всіх типах рейок - Високоефективний продукт для використання на бензорізах з малою потужністю (>5 кВт) і твердих рейок - Для використання на відрізних верстатах з газовим приводом зі швидкістю різання 100 м/с і затискачем - Відмінний термін служби

| **Діаметр x ширина x отвір в мм** | **Форма** | **Максимальна робоча швидкість** | **Допустиме число обертів** | **Упаковка шт.** | **№ артикула** |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 x 3,5 x 22,23 | ▬▭▬ | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 10 | 353093 |
| 356 x 4 x 22,23 | ▬▭▬ | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 10 | 352325 |
| 356 x 4 x 25,4 | ▬▭▬ | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 10 | 353097 |
| 406 x 4 x 25,4 | ▬▭▬ | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 10 | 352324 |

# Великі відрізні Kronenflex®

для використання на стаціонарних станках / для переносних станків

*Відрізний круг*

## A 24 R SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Оптимальне поєднання для обробки сталі - Можна використовувати для нержавіючої - Добрі відрізні властивості - Оптимальний продукт для стаціонарних відрізних машин від 3 до 5 кВт

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 x 3 x 32 | ▬▬ | 100 м/с | 7600 1/ хв. | 10 | 2465 |
| 300 x 3 x 22,23 | ▬▬ | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 10 | 71365 |
| 300 x 3 x 25,4 | ▬▬ | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 10 | 6793 |
| 300 x 3 x 30 | ▬▬ | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 10 | 13524 |
| 300 x 3 x 32 | ▬▬ | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 10 | 6807 |
| 350 x 3,5 x 25,4 | ▬▬ | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 10 | 13528 |
| 350 x 3,5 x 32 | ▬▬ | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 10 | 13536 |
| 400 x 4,5 x 25,4 | ▬▬ | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 10 | 292933 |
| 400 x 4,5 x 32 | ▬▬ | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 10 | 292932 |
| 400 x 4,5 x 40 | ▬▬ | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 10 | 296567 |

*Відрізний круг*

## A 330 EXTRA

| Клас | EXTRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Алюміній | ◑ |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Більше стабільності під час різання - Добрий час різання з довгим терміном служби - Рекомендується для різних матеріалів та профілів - Можна використовувати на стаціонарних відрізних станках < 3 кВт

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 x 2,5 x 25,4 | ▬▬ | 80 м/с | 5100 1/ хв. | 10 | 360976 |
| 356 x 2,5 x 25,4 | ▬▬ | 80 м/с | 4400 1/ хв. | 10 | 353326 |
| 406 x 3 x 25,4 | ▬▬ | 80 м/с | 3800 1/ хв. | 10 | 353329 |

# Великі відрізні Kronenflex®

для переносних станків

*Відрізний круг*

## *A 630 N*
## *SUPRA*

| Клас | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Алюміній | ◑ |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Агресивне виконання з добрим часом роботи під навантаженням - Особливо добре підходить для різання цільного матеріалу - Особливо добре підходить для універсального використання - Низьке теплове навантаження - Низьке утворення задирок

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 2,5 x 25,4 | | 80 м/с | 5100 1/ хв. | 10 | 353325 |
| 356 x 2,5 x 25,4 | | 80 м/с | 4400 1/ хв. | 10 | 353324 |
| 406 x 3,2 x 25,4 | | 80 м/с | 3800 1/ хв. | 10 | 353328 |

*Відрізний круг*

## *A 930 N*
## *SPECIAL*

| Клас | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Алюміній | ◑ |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Найвища агресивність та час роботи під навантаженням для універсального використання - Низьке теплове навантаження - Низьке утворення задирок - Особливо добре підходить для різання цільного матеріалу

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 2,5 x 25,4 | | 80 м/с | 5100 1/ хв. | 10 | 322627 |
| 350 x 3 x 25,4 | | 80 м/с | 4400 1/ хв. | 10 | 322628 |

*Зачисний круг*

## A 24 EXTRA

| Клас | EXTRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

**Сфери використання:**

Метал універсально ●

XLOCK !

**Переваги:** Стандартний круг з прекрасним співвідношенням ціна-якість - Для універсального використання при обробці металу - Чудові результати шліфування на всіх стандартних кутових шліфмашинках

| Діаметр х ширина х отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 6 x 16 | | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 10 | 189004 |
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 188465 |
| 115 x 6 x 22,23 X-LOCK | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 351253 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 188466 |
| 125 x 6 x 22,23 X-LOCK | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 351252 |
| 150 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 235371 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13444 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13446 |
| 230 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 10 | 13447 |
| 230 x 8 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 10 | 13448 |

*Зачисний круг*

## A 24 EXTRA T

| Клас | EXTRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■□□□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

**Сфери використання:**

Метал універсально ●

**Переваги:** Надзвичайно твердий зачисний круг - Оптимальний виріб для обробки країв та складних задирок

| Діаметр х ширина х отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13794 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13445 |

# Зачисні круги Kronenflex®

*Зачисний круг*

## *A 24 R*
## *SUPRA*

| **Клас** | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Оптимальна рецептура для використання на сталі - Також підходить для використання на нержавіючій сталі - Широкий асортимент продукції

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 4 x 16 | | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 10 | 13400 |
| 100 x 6 x 16 | | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 10 | 6578 |
| 115 x 4 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 13746 |
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 13401 |
| 125 x 4 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 240831 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 13402 |
| 150 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 10 | 13403 |
| 180 x 10 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13423 |
| 180 x 4 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13408 |
| 180 x 7 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13413 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13418 |
| 230 x 4 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 10 | 13428 |
| 230 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 10 | 13433 |
| 230 x 8 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 10 | 13438 |

*Зачисний круг*

## *A 24 R/01*
## *SPECIAL*

| **Клас** | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■□□□□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |

**Переваги:** Спеціальних диск для обробки труб та резервуарів - Підходить для обробки кореневих швів - Для ремонту зварних швів

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 4 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 130825 |
| 180 x 4 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13756 |

# Зачисні круги Kronenflex®

*Зачисний круг INOX*

## A 24 N
## SUPRA

| Клас | SUPRA |
|---|---|
| Твердість | ■■■□□□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Алюміній | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування нержавіючої сталі - Оптимальне співвідношення між продуктивністю та зносом

| Діаметр х ширина х отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 2923 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 2922 |
| 180 x 4 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13407 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13412 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13417 |
| 230 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 10 | 13432 |

*Зачисний круг*

## A 24 R/36
## SPECIAL

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Спеціальний круг для ядерної промисловості - Не містить заліза, сірки і хлору - Оптимальне співвідношення між продуктивністю і зносом

| Діаметр х ширина х отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 2488 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 2830 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 2463 |

# Зачисні круги Kronenflex®

*Зачисний круг*

## A 46 N
## SUPRA

| Клас | SUPRA | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■□□□□ | Алюміній | ● |
| Агресивність | ■■■■■□□ | Кольорові метали | ◑ |
| Термін служби | ■■■■□□□ | | |

**Переваги:** Не забивається при обробці кольорових металів - Оптимальне співвідношення між продуктивністю та зносом

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 6622 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 2226 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13410 |
| 180 x 8 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13415 |

*Відрізний та зачисний круг*

## A 46 VZ
## SPECIAL

| Клас | SPECIAL | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ | Нержавіюча сталь | ● |
| Агресивність | ■■■■■■□ | Сталь | ● |
| Термін служби | ■■■■■■□ | Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Довгий термін служби - Багатофункціональний круг для відрізки та грубої зачистки - Дуже висока агресивність відрізки - Не потрібна заміна круга

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 2 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 25 | 298176 |
| 125 x 2 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 25 | 298177 |

*Зачисний круг*

## *A 624 T*
## *SUPRA*

| **Клас** | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Литво | ● |

**Переваги:** Спеціальна рецептура для обробки різних матеріалів - Оптимальне співвідношення між продуктивністю та зносом

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 325215 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 325216 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 325217 |
| 230 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 10 | 325218 |

*Зачисний круг*

## *C 24 R*
## *SUPRA*

**КАРБІДУ КРЕМНІЮ** !

| **Клас** | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■□□□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Камінь/бетон | ● |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Ідеально підходить для обробки каменю та мінеральних матеріалів - Висока продуктивність шліфування завдяки гострому, грубому зерну карбіду кремнію

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 6664 |
| 125 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 | 6665 |
| 180 x 6 x 22,23 | | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 13409 |

# Чашкові конічні круги Kronenflex®

*Чашковий шліфувальний круг*

## *A 16 R*
## *SUPRA*

| **Клас** | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■□□□□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Для шліфування поверхні та фінішного шліфування зварних швів - Грубе зерно для більшої агресивності

| **Діаметр x висота x отвір в мм** | **Форма** | **Максимальна робоча швидкість** | **Допустиме число обертів** | **Упаковка шт.** | **№ артикула** |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 x 55 x 22,23 | | 50 м/с | 8600 1/ хв. | 6 | 13729 |

*Чашковий шліфувальний круг*

## *A 30 R*
## *SUPRA*

| **Клас** | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| **Сфери використання:** | |
|---|---|
| Сталь | ● |

**Переваги:** Для шліфування поверхні та фінішного шліфування зварних швів - Більша агресивність при водночас тривалому терміну служби

| **Діаметр x висота x отвір в мм** | **Форма** | **Максимальна робоча швидкість** | **Допустиме число обертів** | **Упаковка шт.** | **№ артикула** |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 x 55 x 22,23 | | 50 м/с | 8600 1/ хв. | 6 | 13728 |

**Будь ласка, зверніть увагу: Використовувати чашкові шліфувальні круги лише на кутових шліфувальних машинах для інструменту діаметром 180 мм із захистом для чашкових шліфувальних кругів!**

# Чашкові конічні круги Kronenflex®

*Чашковий шліфувальний круг*

## C 16 R
SUPRA

| Клас | SUPRA | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ | Камінь/бетон | ● |
| Агресивність | ■■■■■□□ | Литво | ◑ |
| Термін служби | ■■■□□□□ | | |

**Переваги:** Для обробки поверхонь та кантів - Для каменю та мінеральних матеріалів - Більша агресивність завдяки гострому, грубому зерну карбіду кремнію

| Діаметр x висота x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 x 55 x 22,23 | | 50 м/с | 8600 1/ хв. | 6 | 13727 |

*Чашковий шліфувальний круг*

## C 30 R
SUPRA

| Клас | SUPRA | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ | Камінь/бетон | ● |
| Агресивність | ■■■■□□□ | Литво | ◑ |
| Термін служби | ■■■■□□□ | | |

**Переваги:** Для обробки поверхонь та кантів - Ідеально підходить для обробки каменю та мінеральних матеріалів завдяки гострому, грубому зерну карбіду кремнію

| Діаметр x висота x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 x 55 x 22,23 | | 50 м/с | 8600 1/ хв. | 6 | 13726 |

**Будь ласка, зверніть увагу: Використовувати чашкові шліфувальні круги лише на кутових шліфувальних машинах для інструменту діаметром 180 мм із захистом для чашкових шліфувальних кругів!**

# Алмазні інструменти

| Продукт | Обладнання | Застосування - Матеріал | SPECIAL | SUPRA | EXTRA | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмазні відрізні круги Ø 100 - 230 мм | Кутова шліфувальна машина | Універсальний | DT 900 U | DT 600 U | DT 300 U | 241-245 |
| | | | DT 900 UT | DT 612 UT | DT 350 U | |
| | | | | DT 650 UD | DT 300 UT | |
| | | | | | DT 310 UT | |
| | | Бетон | DT 900 B | | DT 350 B | 245-246 |
| | | | | | DT 350 BT | |
| | | Граніт | | | | 247 |
| | | | | DT 600 GU | | |
| | | Плитка | DT 900 FL | DT 600 F | DT 300 F | 247-249 |
| | | | DT 900 FT | | | |
| | | | DT 900 FP | | | |
| | | Шви, наповнені розчином | | DN 600 U | DN 300 U | 251 |
| | | Всі види металу | | DT 600 ACM | | 250 |
| | | Будь-які матеріали | DT 900 ACR | | | 250 |
| Тарілчатий шліфувальний круг | Кутова шліфувальна машина | Бетон | | DS 600 B | DS 300 B | 252-253 |
| | | | | DS 600 S | | |
| | | Вапняно-піщаний камінь, безшовна підлога та абразивні матеріали | | DS 600 A | | 253 |
| | | Адаптер M14 | | | DZ 114 | 255 |
| | | Епоксидна смола, клей для плитки | DS 900 PKD | DS 650 PKD | | 254 |
| Алмазні відрізні круги Ø 250 - 500 мм | Бензоріз, Плиткорізний станок, Машина для нарізки швів | Універсальний | DT 900 U | DT 600 U | DT 300 U | 256-260 |
| | | | DT 900 US | DT 612 UT | DT 310 UT | |
| | | | DT 900 UX | | DT 350 U | |
| | | Граніт | DT 900 G | | | 261 |
| | | Плитка | DT 900 FL | DT 600 F | | 261-262 |
| | | Всі види металу | DT 900 ACR | | | 262 |
| | | Клінкер | | DT 600 KM | | 263 |
| | | | | DT 600 KMS | | |
| | | Асфальт | DT 902 A | DT 602 A | DT 350 A | 264-265 |
| | | | | DT 612 A | | |
| | | Асфальт / Бетон | | DT 612 AB | DT 350 AB | 266 |
| | | Бетон | DT 900 B | DT 602 B | DT 350 B | 267-269 |
| | | | DT 900 BX | | DT 350 BT | |
| | | | DT 902 B | | | |
| | | Адапторні кільця | | | DZ 100 RR | 270 |
| Сверла | Машина алмазного свердління | Бетон | DR 912 B | DK 612 B | | 271-273 |
| | | | | DK 654 B | | |
| | Перфоратор | Бетон | | DD 600 U | | 274 |
| | | Хвостовик | | | ADS 200 | 274 |
| | Дриль | Плитка | | DB 600 F | | 275 |
| | Кутова шліфувальна машина | Плитка | | DK 600 F | | 276 |
| | | Опора для свердління | | | ABH 80 | 277 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

*Алмазний відрізний круг*

## DT 300 U EXTRA



| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■□□□□ |
| Термін служби | ■■■□□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |

**Переваги:** Продукт універсального застосування для обробки будівельних матеріалів - Відмінна продуктивність різання - Чудове співвідношення ціна-якість

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 37,3 / 1,6 / 7 | 1 | 325345 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 36,4 / 1,6 / 7 | 1 | 325346 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 13 / 38,1 / 2 / 7 | 1 | 325347 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 16 / 40,2 / 2,3 / 7 | 1 | 325348 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 350 U EXTRA

X-LOCK !

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |

**Переваги:** Універсальний продукт зі звареними лазером стандартними сегментами для загальних будівельних матеріалів - легкий, з низьким рівнем вібрації та швидким різанням, з дуже доброю витривалістю - Оптимальне співвідношення ціни та якості

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336214 |
| 115 x 22,23 X-LOCK | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 350463 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336215 |
| 125 x 22,23 X-LOCK | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 350464 |
| 150 x 22,23 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 11 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336260 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336216 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336219 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 600 U*
## *SUPRA*



**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Короткі сегменти |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |

X-LOCK !

**Переваги:** Універсальне застосування - Продуктивний з першого заглиблення - Довгий термін служби завдяки використанню високоякісної сировини та алмазів - Чисті краї

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 11 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 325025 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 13 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 322630 |
| 115 x 22,23 X-LOCK | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 13 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 350461 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 15 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 322631 |
| 125 x 22,23 X-LOCK | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 15 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 350462 |
| 140 x 22,23 | 80 м/с | 10900 1/ хв. | 17 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 325046 |
| 150 x 22,23 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 18 / 20 / 2,4 / 9 | 1 | 322632 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 22 / 20 / 2,6 / 9 | 1 | 322633 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 30 / 20 / 2,6 / 9 | 1 | 322634 |

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 612 UT*
## *SUPRA*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |

**Переваги:** Спеціальні турбо-сегменти для дуже високої швидкості різання майже всіх твердих матеріалів - Тривалий термін служби, навіть для залізобетону

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 334044 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 334045 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 31 / 2,2 / 12 | 1 | 383486 |
| 150 x 22,23 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 11 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 345388 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 334046 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 334047 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 16 / 38 / 2,4 / 12 | 1 | 383487 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

*Алмазний відрізний круг*

## DT 650 UD SUPRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |
| Твердий камінь | ◑ |

**Переваги:** Надзвичайно висока швидкість різання майже всіх твердих матеріалів завдяки спеціально розробленим сегментам Турбо - Низький рівень вібрації корпуса диска - Виконання корпусу Детензо для ефективного зниження шуму - Підходить для майже всіх твердих матеріалів

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 334061 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 900 U SPECIAL

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |
| Твердий камінь | ◑ |

**Переваги:** Надзвичайно висока швидкість різання майже всіх твердих матеріалів завдяки спеціально розробленим сегментам Турбо - Довший термін служби завдяки алмазам, вкритих титаном, навіть на армованому бетоні

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325206 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325209 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325028 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325045 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 300 UT*
## *EXTRA*

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■□□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Черепиця | ● |

**Переваги:** Підходить для широкого діапазону застосування - Відмінна продуктивність різання - Хороше співвідношення ціна-якість - Ріжуча кромка Турбо для чистих, рівних країв - Ідеально для покрівельників

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 330625 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325353 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325354 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 7 | 1 | 325355 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 2,5 / 7 | 1 | 325356 |

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 310 UT*
## *EXTRA*

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Черепиця | ● |

**Переваги:** Універсальне використання - Добре різання, добре співвідношення ціни та продуктивності - Турбо-зубці для країв без розривів - Ідеально для покрівельників - Для різання глини та черепиці

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334087 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334088 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 2 / 10 | 1 | 334089 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 334090 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 334091 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок



*Алмазний відрізний круг*

## DT 900 UT SPECIAL

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Бетон (універсально) | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Черепиця | ● |

**Переваги:** Хвилястий корпус диска - Для застосування на будівельних матеріалах - Чисті краї - Висока ріжуча здатність

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 330626 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 325364 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 325365 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 10 | 1 | 383485 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 2,5 / 10 | 1 | 325367 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 2,8 / 12 | 1 | 383484 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 350 B EXTRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Бетон | ● |
| Старий бетон, армований | ◑ |

**Переваги:** Алмазний відрізний круг з оптимальним співвідношенням ціни і якості для обробки бетону - Швидке різання з низьким рівнем вібрації - Оптимальний термін служби

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 339828 |
| 150 x 22,23 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 11 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 345382 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 339829 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 350 BT*
## *EXTRA*



**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Бетон | ● |
| Старий бетон, армований | ◑ |

**Переваги:** Спеціальні турбо-сегменти для дуже високої швидкості різання майже всіх твердих матеріалів - Оптимальне співвідношення ціни та якості

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 354790 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 354791 |
| 150 x 22,23 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | 11 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 354792 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 354793 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 354794 |

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 900 B*
## *SPECIAL*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Старий бетон, армований | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Пісковик вапняковий | ◑ |
| Будівельні матеріали | ◑ |

**Переваги:** Алмази, вкриті титаном для відмінного різання - Висока швидкість навіть на армованому бетоні - Надзвичайно високий термін служби - Розроблений для професійного застосування по бетону

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325205 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 12 | 1 | 325208 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325027 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 12 | 1 | 325034 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок



*Алмазний відрізний круг*

## DT 600 GU SUPRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Граніт | ● |
| Терраццо | ● |

**Переваги:** Висока продуктивність різання - Довгий термін служби - Чисте різання - Хороше співвідношення ціна-якість

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336614 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 9 / 33 / 2,4 / 10 | 1 | 336615 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 11 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336616 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 15 / 42 / 2,6 / 10 | 1 | 336617 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 300 F EXTRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний ріжучий край |
| Агресивність | ■■■□□□□ |
| Термін служби | ■■■□□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Керамічна плитка | ● |
| Кахель | ● |

**Переваги:** Чисті краї при різанні плитки - Привабліва ціна

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 330623 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325357 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325358 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325359 |
| 200 x 25,4 / 30 | 80 м/с | 7600 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325454 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325360 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 600 F*
## *SUPRA*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний ріжучий край |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |

**Переваги:** Професійний диск для обробки плитки та жорсткої кераміки - Для прецизійної роботи - Чисті краї

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 330624 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325368 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325369 |
| 150 x 22,23 | 80 м/с | 10200 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325370 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325371 |
| 180 x 25,4 / 30 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 325455 |
| 200 x 25,4 / 30 | 80 м/с | 7600 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325373 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325372 |

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 900 FL*
## *SPECIAL*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільні, з лазерними надрізами |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Облицювальна плитка для стін | ● |
| Плитка для підлоги | ● |
| Порцеляна | ● |
| Кераміка | ● |
| Мармур | ● |
| Керамограніт | ● |

**Переваги:** Точний інструмент для твердої плитки на стіни та підлогу - Лазерні надрізи для максимальної плавності ходу і бездоганних країв кромки

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7 | 1 | 331042 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7 | 1 | 331043 |
| 180 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 10650 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 331045 |
| 200 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 9550 1/ хв. | CR / CR / 1,6 / 7 | 1 | 331046 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 1,8 / 7 | 1 | 331041 |
| 230 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 8350 1/ хв. | CR / CR / 1,8 / 7 | 1 | 331048 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

*Алмазний відрізний круг*

## DT 900 FT SPECIAL

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |
| Граніт | ● |

**Переваги:** Професійний круг товщиною 1,4 мм для надзвичайно важких робіт - Відмінний результат роботи - Закритий край з сегментами турбо - Чисті краї

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7,5 | 1 | 330627 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7,5 | 1 | 325392 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 7,5 | 1 | 325393 |
| 180 x 22,23 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 330628 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 330629 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 900 FP SPECIAL

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Нерозривні, з особливою геометрією |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | | |
|---|---|---|
| Плитка для підлоги | ● | Кераміка ● |
| Порцеляна | ● | |
| Плитка для стін | ● | |
| Тверді керамічні вироби | ● | |

**Переваги:** Надзвичайно тонкий диск для твердої плитки і порцеляни - Спеціальна геометрія забезпечує високу швидкість різання та бездоганні краї кромки

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 10 | 1 | 331039 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | CR / CR / 1,4 / 10 | 1 | 331040 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 600 ACM* SUPRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Сталь | ● | Литво | ● |
| Нержавіюча сталь | ● | Алюміній | ◑ |
| Метал універсально | ● | | |
| Кольорові метали | ● | | |

**Переваги:** Паяний у вакуумі круг майже для всіх металевих матеріалів - Відсутність зношування, характерного для звичайних алмазних відрізних кругів, а тому працює майже без запаху і бруду - Висока ріжуча здатність і агресивність завдяки надзвичайно тонкому корпусу круга

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 42 / 1,3 / 1,8 | 1 | 355720 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 36 / 1,3 / 1,8 | 1 | 355722 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 16 / 42 / 1,6 / 1,8 | 1 | 355721 |

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 900 ACR* SPECIAL

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | Вузька сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Будівельні матеріали | ● | Пластмаса | ● |
| Бетон (універсально) | ● | Каучук | ● |
| Скло | ● | Метал | ◑ |
| Деревні матеріали | ● | | |

**Переваги:** Паяний у вакуумі алмазний відрізний круг майже для будь-яких матеріалів - Дуже широкий спектр використання завдяки спеціальній технології виготовлення - Алмазний покрив заввишки 10 мм для тривалого терміну служби та агресивного різання дуже різних і вимогливих матеріалів - Ідеально підходить для використання рятувальними службами

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 / 56 / 2,8 / 10 | 1 | 355723 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 45 / 2,8 / 10 | 1 | 355724 |
| 230 x 22,23 | 80 м/с | 6600 1/ хв. | 16 / 56 / 3,1 / 10 | 1 | 355725 |

# Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок



*Алмазний відрізний круг*

## *DN 300 U*
## *SUPRA*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Стяжка | ● |
| Гіпс | ● |
| Газобетон | ● |

**Переваги:** Спеціальний круг для прочищання швів, міцної конструкції - Чудове співвідношення ціна-якість - Спеціально розроблені молотоподібні сегменти - Оптимальний захист корпуса диска

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 9 / 32 / 6 / 7 | 1 | 666279 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 32 / 6 / 7 | 1 | 666280 |

*Алмазний відрізний круг*

## *DN 600 U*
## *SUPRA*

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Шви в стяжці | ● |
| Гіпс | ● |
| Газобетон | ● |

**Переваги:** Спеціальний круг для прочищання швів, міцної конструкції для видалення будівельного розчину з цегли, природного каменю і клінкерних фасадів - Спеціально розроблені молотоподібні сегменти - Оптимальний захист корпуса диска

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 x 22,23 | 80 м/с | 19100 1/ хв. | 6 / 30 / 6 / 7 | 1 | 330630 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 9 / 32 / 6 / 7 | 1 | 330631 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 9 / 32 / 8 / 7 | 1 | 330658 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 9 / 32 / 10 / 7 | 1 | 330663 |
| 115 x 22,23 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 9 / 33 / 4,5 / 7 | 1 | 325380 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 32 / 6 / 7 | 1 | 330632 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 32 / 8 / 7 | 1 | 330662 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 32 / 10 / 7 | 1 | 330664 |
| 125 x 22,23 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 / 33 / 4,5 / 7 | 1 | 325381 |

# Алмазні тарілчасті круги для кутових шліфмашинок

*Алмазні тарілчасті круги*

## DS 300 B
EXTRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Бетон | ● |
| Стяжка | ● |
| Будівельні матеріали | ● |

**Переваги:** Дворядний тарілчастий шліфувальний круг з відмінною продуктивністю шліфування - Високий рівень агресивності при малому зусиллі - Чудове співвідношення ціна-якість - Доступ-ний адаптер M14, див DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 14 / 7 / 5,5 | 1 | 330622 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 325361 |
| 125 x 22,23 | 24,5 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 18 / 7 / 5 | 1 | 325362 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 22 / 8 / 5 | 1 | 325363 |

*Алмазні тарілчасті круги*

## DS 600 B
SUPRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Бетон | ● |
| Стяжка | ● |
| Будівельні матеріали | ● |

**Переваги:** Дворядний тарілчастий шліфувальний круг для обробки бетону та абразивних мате-ріалів - Ефективне відведення пилу - Агресивне шліфування - Довгий термін служби - Доступний адаптер M14, див DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 16 / 8,5 / 5,5 | 1 | 330621 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 16 / 8,2 / 5,5 | 1 | 325377 |
| 125 x 22,23 | 23,5 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 20 / 7,2 / 5,5 | 1 | 325378 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 24 / 8 / 5,5 | 1 | 325379 |

# Алмазні тарілчасті круги для кутових шліфмашинок

*Алмазні тарілчасті круги*

## DS 600 S SUPRA

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Бетон | ● |
| Шамот | ● |
| Натуральний камінь | ● |
| Кам'яна кладка | ● |
| Цегла | ● |

**Переваги:** Відмінне відведення пилу за допомогою спеціальної форми отворів (віялоподібні) - Незначна вага через легкий сталевий тарілчастий диск - Стабільна продуктивність та низький рівень вібрації ходи - пропонується адаптер M14, див. DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 20,5 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331022 |
| 115 x 22,23 | 20,5 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331023 |
| 125 x 22,23 | 20,5 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 16 / 7,2 / 5,5 | 1 | 331024 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 24 / 7,8 / 5,5 | 1 | 331025 |

*Алмазні тарілчасті круги*

## DS 600 A SUPRA

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Асфальт | ● |
| Абразивні матеріали | ● |
| Свіжий бетон | ● |
| Пористий бетон | ● |
| Піщаник | ● |

**Переваги:** Підходить для всіх абразивних матеріалів - Висока продуктивність шліфування з високими показниками безперервної роботи під навантаженням - Швидке та плавне шліфування поверхонь за рахунок подвійного ряду сегментів - Більш тривалий термін служби за рахунок в'яжучих засобів та алмазів - Просте відведення пилу через отвори в сталевому каркасі - Пропонується адаптер M14, див. DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16 / 22,23 | 20 | 80 м/с | 15300 1/ хв. | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 331026 |
| 115 x 22,23 | 20 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 14 / 8,2 / 5,5 | 1 | 331027 |
| 125 x 22,23 | 24,5 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 18 / 7,2 / 5 | 1 | 331028 |
| 180 x 22,23 | 30,5 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 22 / 7,8 / 5,3 | 1 | 331029 |

# Алмазні тарілчасті круги для кутових шліфмашинок

*Алмазні тарілчасті круги*

## *DS 650 PKD*
## *SUPRA*

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Епоксидна смола | ● | Бітуми | ● |
| Клей | ● | Фарба | ● |
| Покриви | ● | Клей | ● |
| Шпаклівка | ● | | |

**Переваги:** Тарілчасті шліфувальні круги PCD з високою ефективністю зняття твердих смол і залишків клею - Відмінне відведення пилу - Агресивне шліфування - Опорні сегменти сприяють плавному процесу шліфування з низьким рівнем вібрацій - Пропонується перехідник M14, див. DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 22,23 | 21,6 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 6 / 13 / 3,6 | 1 | 355953 |
| 180 x 22,23 | 29 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 6 / 13 / 4 | 1 | 355940 |

*Алмазні тарілчасті круги*

## *DS 900 PKD*
## *SPECIAL*

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Клей | ● | Бітуми | ● |
| Епоксидна смола | ● | Фарба | ● |
| Шпаклівка | ● | Клей | ● |
| Покриви | ● | | |

**Переваги:** Надзвичайно агресивні алмазні чаші з полікристалічною структурою дають змогу видаляти тверді та стійкі покриви - Опорні сегменти сприяють плавному процесу шліфування з низьким рівнем вібрацій - Пропонується перехідник M14, див. DZ 114

| Діаметр x отвір в мм | Висота шліфувальних тарілчастих дисків в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 22,23 | 21 | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 6 / 5 / 3,5 | 1 | 355941 |
| 180 x 22,23 | 21,5 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 8 / 5 / 3,5 | 1 | 355948 |

# Адаптер

*Адаптер M14*

## *DZ 114*

**Переваги:** Підходять для всіх шліфувальних тарілчастих дисків Klingspor, для переобладнання шліфувальних тарілчастих дисків з отвором Ø 22,23 мм на M14

| Розміри в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|
| Різьблення M14 | 1 | 331332 |

# Алмазні відрізні диски для бензорізів / Плиткорізних станків

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 300 U*
*EXTRA*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■□□□□ |
| Термін служби | ■■■□□□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |

**Переваги:** Продукт універсального застосування для обробки будівельних матеріалів - Відмінна продуктивність різання - Чудове співвідношення ціна-якість

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 17 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 326831 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 17 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325349 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 17 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325351 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 20 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325350 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 20 / 50,1 / 2,8 / 7 | 1 | 325352 |

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 310 UT*
*EXTRA*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний край Турбо |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |

**Переваги:** Універсальне використання - Добре різання, добре співвідношення ціни та продуктивності - Турбо-зубці із суцільним краєм для акуратних і чистих розрізів - Різальний край висотою 10 мм

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 334092 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 339121 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 334093 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | CR / CR / 3 / 10 | 1 | 339123 |

# Алмазні відрізні диски для бензорізів / Плиткорізних станків / Нарізки швів

*Алмазний відрізний круг*

## DT 350 U
EXTRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |

**Переваги:** Універсальний продукт зі звареними лазером стандартними сегментами для загальних будівельних матеріалів - Легкий, з низьким рівнем вібрації та швидким різанням, з дуже доброю витривалістю - Оптимальне співвідношення ціни та якості

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 336223 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 336220 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 336224 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 336221 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 347486 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 600 U
SUPRA



| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Короткі сегменти |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |

**Переваги:** Висока продуктивність різання - Довгий термін служби завдяки застосуванню високоякісної сировини та алмазів - Чисті краї - Легке різання завдяки близькому розташуванню сегментів

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 32 / 24 / 2,8 / 10 | 1 | 325183 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 32 / 24 / 2,8 / 10 | 1 | 325184 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 32 / 24 / 2,8 / 10 | 1 | 325185 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 37 / 24 / 3 / 10 | 1 | 325194 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 37 / 24 / 3 / 10 | 1 | 325195 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 37 / 24 / 3 / 10 | 1 | 325196 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 43 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 347484 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 43 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 347485 |
| 400 x 30 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 43 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 347527 |

# Алмазні відрізні диски для бензорізів / Плиткорізних станків / Нарізки швів

**Увага: Продовження DT 600 U Supra, Алмазний відрізний круг**

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | 48 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325201 |
| 450 x 30 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | 48 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325200 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | 54 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325203 |
| 500 x 30 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | 54 / 24 / 3,6 / 10 | 1 | 325202 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 612 UT SUPRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Бетон (універсально) | ● |
| Старий бетон, армований | ● |
| Будівельні матеріали | ● |

**Переваги:** Спеціальні турбо-сегменти для дуже високої швидкості різання майже всіх твердих матеріалів - Тривалий термін служби, навіть для залізобетону

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340224 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340229 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 340227 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 340230 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 347482 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 347493 |

# Алмазні відрізні диски для бензорізів / Плиткорізних станків

*Алмазний відрізний круг*

## DT 900 U SPECIAL

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Вузька/широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Будівельні матеріали | ● | Граніт | ● |
| Бетон (універсально) | ● | | |
| Старий бетон, армований | ● | | |
| Пісковик вапняковий | ● | | |

**Переваги:** Універсальний високопродуктивний інструмент - Надзвичайно висока швидкість різання - Спеціальна суміш для довгого терміну служби та чистого різання - Розроблений для професійного застосування

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325053 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325067 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325052 |
| 300 x 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325066 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325085 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325100 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325084 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 325099 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349233 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349246 |
| 400 x 30 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349234 |
| 400 x 30 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349245 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 26 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325133 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325176 |
| 450 x 30 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 26 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325132 |
| 450 x 30 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 325175 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325155 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325164 |
| 500 x 30 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325154 |
| 600 x 25,4 | 100 м/с | 3200 1/ хв. | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 345023 |

# Алмазні відрізні диски для бензорізів / Плиткорізних станків / Нарізки швів

*Алмазний відрізний круг*

## DT 900 UX SPECIAL



**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Бетон (універсально) | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Старий бетон, армований | ● |

**Переваги:** Спеціальне розташування діамантів забезпечує дуже високу швидкість різання й довгий термін служби - Придатний для різання майже всіх будівельних матеріалів

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 334048 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 336609 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 334049 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 336610 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 334050 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 336611 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | 30 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 336612 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | 34 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 336613 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 900 US SPECIAL

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Вузька сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Старий бетон, армований | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |
| Граніт | ● |

**Переваги:** Високоефективний інструмент з універсальним застосуванням - Надзвичайно висока швидкість різання - Спеціальне з'єднання сегментів для тривалого терміну служби та чистого різання - Розроблено для професійного застосування - Завдяки сендвіч-серцевині особливо добре знижує шум під час роботи

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 334062 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 334063 |
| 350 x 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 336726 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349238 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 32 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 334065 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 36 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 334066 |

# Алмазні відрізні диски для бензорізів / Плиткорізних станків

*Алмазний відрізний круг*

## DT 900 G SPECIAL

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Вузька сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Граніт | ● |
| Твердий граніт, кварцит | ● |
| Терраццо | ● |

**Переваги:** Конусні сегменти в особливо щільних зубастих зчепленнях - Низький рівень вібрації корпуса диска Детензо для ефективного зниження шуму - Плавне та тихе різання з чистими краями - Довгий термін служби - А також ідеальний вибір для обробки всіх видів граніту, включаючи порфір та кварцит

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 14 | 1 | 359079 |
| 350 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 23 / 40 / 3 / 14 | 1 | 359081 |
| 400 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 27 / 40 / 3,6 / 14 | 1 | 359080 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 600 F SUPRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільний ріжучий край |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |

**Переваги:** Професійний круг для обробки плитки та керамограніту - Суцільний край для чистих країв - Адапторне кільце з 30 мм на 25,4 мм додається

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 x 25,4 / 30 | 80 м/с | 6100 1/ хв. | CR / CR / 1,9 / 7 | 1 | 325374 |
| 300 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 325375 |
| 350 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 325376 |

# Алмазні відрізні диски для бензорізів / Плиткорізних станків

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 900 FL* SPECIAL

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Спечений |
| Ріжуча кромка | Суцільні, з лазерними надрізами |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Облицювальна плитка для стін | ● |
| Плитка для підлоги | ● |
| Порцеляна | ● |
| Кераміка | ● |
| Мармур | ● |
| Керамограніт | ● |

**Переваги:** Точний інструмент для твердої плитки для стін та підлоги - Лазерні надрізи для максимальної плавності ходу і бездоганних країв кромки - Адапторне кільце з 30 мм на 25,4 мм додається

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 7600 1/ хв. | CR / CR / 2 / 7 | 1 | 331047 |
| 300 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 7 | 1 | 331049 |
| 350 x 25,4 / 30 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | CR / CR / 2,2 / 7 | 1 | 331050 |

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 900 ACR* SPECIAL

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | Вузька сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Будівельні матеріали | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Скло | ● |
| Деревні матеріали | ● |
| Пластмаса | ● |
| Каучук | ● |
| Метал | ◑ |

**Переваги:** Паяний у вакуумі алмазний відрізний круг майже для будь-яких матеріалів - Дуже широкий спектр використання завдяки спеціальній технології виготовлення - Алмазний покрив заввишки 10 мм для тривалого терміну служби та агресивного різання дуже різних і вимогливих матеріалів - Ідеально підходить для використання рятувальними службами

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 57 / 3,1 / 6 | 1 | 355726 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 57 / 3,1 / 6 | 1 | 355727 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 53 / 3,1 / 6 | 1 | 355729 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 53 / 3,1 / 6 | 1 | 355728 |

# Алмазні відрізні диски для плиткорізних станків

*Алмазний відрізний круг*

## DT 600 KM SUPRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Короткі сегменти |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Клінкер середньої твердості | ● |
| М'який клінкер | ◑ |

**Переваги:** Висока швидкість різання завдяки коротким сегментам - Довгий термін служби завдяки сегментам висотою 15 мм - Особливо добре придатний для середньотвердого й м'якого клінкеру

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 38 / 24 / 3 / 15 | 1 | 360934 |
| 450 x 25,4 / 60 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | 50 / 24 / 3,6 / 15 | 1 | 360933 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 600 KMS SUPRA

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Короткі сегменти |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Клінкер середньої твердості | ● |
| Клінкер твердий | ◑ |

**Переваги:** Висока швидкість різання завдяки коротким сегментам - Довгий термін служби завдяки сегментам висотою 15 мм - Особливо добре придатний для середньотвердого й м'якого клінкеру - Багатошарова серцевина зменшує рівень шуму під час робіт

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 38 / 24 / 3 / 15 | 1 | 360950 |
| 450 x 25,4 / 60 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | 50 / 24 / 3,6 / 15 | 1 | 360949 |
| 500 x 25,4 / 60 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | 56 / 24 / 3,6 / 15 | 1 | 360951 |

# Алмазні відрізні диски для швонарізчиків / бензорізів

*Алмазний відрізний круг*

## DT 350 A
EXTRA



| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■□□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Асфальт | ● |
| Піщаник | ● |

**Переваги:** Алмазний відрізний круг з відмінним співвідношенням ціна-продуктивність для загальних ремонтних робіт - Спеціально розроблений для застосування на асфальті - Диск оснащений захисним молотоподібним сегментом для запобігання „підрубного ефекту“ та забезпечення високого ресурсу сталевого диску

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 337731 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 337729 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 337732 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 337730 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349236 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349237 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 337734 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 337735 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 602 A
SUPRA



| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Асфальт | ● |
| Піщаник | ● |

**Переваги:** Відмінна продуктивність різання - Довгий термін служби - Захисні сегменти для захисту - Чудове співвідношення ціна-якість - Спеціально розроблений для застосування на асфальті - Також підходить для електричних машин для нарізки швів

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 327025 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325060 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 327026 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325092 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349228 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349240 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325128 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325171 |

# Алмазні відрізні диски для швонарізчиків / бензорізів

*Алмазний відрізний круг*

## DT 612 A SUPRA



| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Асфальт | ● |
| Піщаник | ● |

**Переваги:** Висока швидкість різання з високими показниками безперервної роботи під навантаженням - Захисні сегменти для захисту серцевини - Спеціально розроблено для робот на асфальті - Також підходять для електричних машин для нарізання швів

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 330075 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 330076 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349227 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330078 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330079 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 902 A SPECIAL

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Асфальт | ● |
| Піщаник | ● |
| Свіжий бетон | ● |
| Стяжка | ● |

**Переваги:** Дуже висока швидкість різання – Сегменти висотою 12 мм - Захисні сегменти для захисту корпуса диска

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325062 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 325094 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 349239 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325130 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 325173 |

# Алмазні відрізні диски для швонарізчиків / бензорізів

CEVOLUTION

*Алмазний відрізний круг CEVOLUTION*

## DT 350 AB EXTRA CEVOLUTION



| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Асфальт | ● |
| Бетон | ● |

**Переваги:** Комбінований продукт для всіх ремонтних робіт на асфальті та бетоні завдяки звареним лазером блочним сегментам, турбосегментам та скошеним захисним сегментам - Може використовуватися на бензинових кутових шліфувальних машинах та нарізувачах швів до 10 кВт - Алмазний відрізний круг DT 350 AB з новою технологією CEVOLUTION - CEVOLUTION означає цілісно оптимізовані керамічні абразиви. Продукти Klingspor з технологією CEVOLUTION містять, серед іншого, оптимізовану суміш зерен, розмір зерна та формулу, щоб запропонувати максимальну ефективність у кожному застосуванні.

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340232 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 340241 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 340236 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 12 | 1 | 340240 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 349235 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 12 | 1 | 353717 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 612 AB SUPRA



| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Асфальт | ● |
| Бетон | ● |

**Переваги:** Підходить для асфальту та бетону - Спеціально розроблено для використання на обох матеріалах - Висока швидкість різання

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 332344 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 330080 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 332345 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 330081 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349225 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349226 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330083 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 330084 |

# Алмазні відрізні диски для бензорізів / Плиткорізних станків / Нарізки швів



*Алмазний відрізний круг*

## DT 350 B EXTRA

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Бетон | ● |
| Старий бетон, армований | ◑ |

**Переваги:** Алмазний відрізний круг з оптимальним співвідношенням ціни і якості для обробки бетону - Швидке різання з низьким рівнем вібрації - Оптимальний термін служби

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 352749 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 354663 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 339830 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 351133 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 350 BT EXTRA

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Бетон | ● |
| Старий бетон, армований | ◑ |

**Переваги:** Спеціальні турбо-сегменти для дуже високої швидкості різання майже всіх твердих матеріалів - Оптимальне співвідношення ціни та якості

| Діаметр x отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 354795 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 21 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 354796 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 354797 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 24 / 40 / 3 / 10 | 1 | 354798 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 28 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 354799 |

# Алмазні відрізні диски для швонарізчиків / бензорізів

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 602 B*
## *SUPRA*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■□□□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Старий бетон | ● |
| Старий бетон, армований | ● |

**Переваги:** Відмінна продуктивність різання - Висока швидкість різання - Особливо добре підходить для бетону з середньою кількістю арматури - Також підходить для електричних машин для нарізки швів

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 9 | 1 | 325056 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 9 | 1 | 325088 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 9 | 1 | 349242 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 26 / 40 / 3,7 / 9 | 1 | 325136 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 9 | 1 | 325167 |

*Алмазний відрізний круг*

## *DT 900 B*
## *SPECIAL*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Старий бетон, армований | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Пісковик вапняковий | ◑ |

**Переваги:** Алмази, вкриті титаном для відмінного різання - Висока швидкість навіть на армованому бетоні - Надзвичайно високий термін служби - Розроблений для професійного застосування по бетону

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 20 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325078 |
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | 20 / 40 / 2,8 / 12 | 1 | 325079 |
| 350 x 20 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 325080 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 325081 |
| 400 x 20 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 347489 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 347490 |

# Алмазні відрізні диски для швонарізчиків / бензорізів

*Алмазний відрізний круг*

## DT 900 BX SPECIAL

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Турбо |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Старий бетон, армований | ● |
| Бетон (універсально) | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |

**Переваги:** Високопродуктивний диск з дуже високою швідкістю різання завдяки сегментам турбо - Спеціально розроблений для легкого різання бетону - Збільшений термін служби завдяки алмазам, вкритих титаном

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | 22 / 40 / 3 / 12 | 1 | 369574 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | 26 / 40 / 3,6 / 12 | 1 | 369575 |

*Алмазний відрізний круг*

## DT 902 B SPECIAL

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Широка сегментація |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Старий бетон | ● |
| Старий бетон, армований | ● |

**Переваги:** Відмінна продуктивність різання - Надзвичайно висока швидкість різання - Також підходить для бетону з великою кількістю арматури

| Діаметр х отвір в мм | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Сегменти | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 25,4 | 100 м/с | 6400 1/ хв. | | 18 / 40 / 2,8 / 11 | 1 | 325058 |
| 350 x 25,4 | 100 м/с | 5500 1/ хв. | | 21 / 40 / 3,2 / 11 | 1 | 325090 |
| 400 x 25,4 | 100 м/с | 4800 1/ хв. | | 24 / 40 / 3,6 / 11 | 1 | 349241 |
| 450 x 25,4 | 100 м/с | 4300 1/ хв. | | 26 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325138 |
| 500 x 25,4 | 100 м/с | 3900 1/ хв. | | 30 / 40 / 3,7 / 11 | 1 | 325169 |

# Адапторні кільця

*Адапторні кільця*

## *DZ 100 RR*

**Переваги:** Адапторні кільця з зубцями для кращого зчеплення

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 22,23 x 1,2 x 15,88 | Отвір 22,23 мм | 1 | 337148 |
| 22,23 x 1,2 x 20 | Отвір 22,23 мм | 1 | 337282 |
| 25,4 x 2 x 20 | Отвір 25,4 мм | 1 | 328933 |
| 25,4 x 2,5 x 20 | Отвір 25,4 мм | 1 | 328934 |
| 25,4 x 9 x 20 | Отвір 25,4 мм | 1 | 339133 |
| 25,4 x 2 x 22,23 | Отвір 25,4 мм | 1 | 353265 |
| 30 x 2 x 25,4 | Отвір 30,00 мм | 1 | 337344 |
| 30 x 2,5 x 25,4 | Отвір 30,00 мм | 1 | 353266 |
| 30 x 2,5 x 20 | Отвір 30,00 мм | 1 | 353267 |
| 30 x 2 x 22,23 | Отвір 30,00 мм | 1 | 353268 |
| 30 x 2 x 20 | Отвір 30,00 мм | 1 | 353269 |

# Бурильні коронки з кріпленням R ½“

*Бурильна коронка R ½“ BSP Male*

## DK 612 B

SUPRA

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Бетон (універсально) | ● |

**Переваги:** Бурильні коронки універсального застосування - Висока швидкість різання та термін служби - Дахоподібні сегменти для швидкого першого прорізу - Може використовуватись на електричних свердлильних станках

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | різьблення 1/2" | 300 | 5 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325720 |
| 56 | різьблення 1/2" | 300 | 5 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325721 |
| 61 | різьблення 1/2" | 300 | 5 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325722 |
| 71 | різьблення 1/2" | 300 | 7 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325724 |
| 81 | різьблення 1/2" | 300 | 8 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325755 |
| 91 | різьблення 1/2" | 300 | 8 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325756 |
| 101 | різьблення 1/2" | 300 | 9 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325757 |
| 111 | різьблення 1/2" | 300 | 9 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325758 |
| 121 | різьблення 1/2" | 300 | 10 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325759 |
| 131 | різьблення 1/2" | 300 | 10 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325761 |
| 141 | різьблення 1/2" | 300 | 11 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325762 |
| 151 | різьблення 1/2" | 300 | 12 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325763 |
| 161 | різьблення 1/2" | 300 | 12 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325764 |
| 171 | різьблення 1/2" | 300 | 12 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325765 |
| 180 | різьблення 1/2" | 300 | 13 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325766 |
| 201 | різьблення 1/2" | 300 | 15 / 24 / 2,5 / 10 | 1 | 325768 |

# Бурильні коронки з кріпленням 1 ¼“ UNC

*Бурильна коронка 1 ¼“ UNC Female*

## *DK 654 B*

*SUPRA*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Бетон (універсально) | ● |

**Переваги:** Бурильні коронки універсального застосування - Велика швидкість різання - Дахоподібні сегменти типу DK 612 B - Можуть використовуватись на електричних та гідравлічних машинах

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325769 |
| 56 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325770 |
| 61 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325771 |
| 62 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325772 |
| 66 | різьблення 1 1/4" | 450 | 5 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325773 |
| 72 | різьблення 1 1/4" | 450 | 6 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325774 |
| 82 | різьблення 1 1/4" | 450 | 7 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325775 |
| 92 | різьблення 1 1/4" | 450 | 8 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325776 |
| 102 | різьблення 1 1/4" | 450 | 9 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325777 |
| 112 | різьблення 1 1/4" | 450 | 10 / 24 / 3,5 / 11 | 1 | 325778 |
| 122 | різьблення 1 1/4" | 450 | 10 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325779 |
| 132 | різьблення 1 1/4" | 450 | 10 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325781 |
| 142 | різьблення 1 1/4" | 450 | 11 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325782 |
| 152 | різьблення 1 1/4" | 450 | 12 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325783 |
| 162 | різьблення 1 1/4" | 450 | 13 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325784 |
| 172 | різьблення 1 1/4" | 450 | 13 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325785 |
| 182 | різьблення 1 1/4" | 450 | 14 / 24 / 4 / 11 | 1 | 325786 |
| 202 | різьблення 1 1/4" | 450 | 15 / 24 / 4,5 / 11 | 1 | 325787 |
| 225 | різьблення 1 1/4" | 450 | 16 / 24 / 4,5 / 11 | 1 | 325788 |
| 250 | різьблення 1 1/4" | 450 | 17 / 24 / 4,5 / 11 | 1 | 325789 |
| 300 | різьблення 1 1/4" | 450 | 22 / 20 / 5 / 11 | 1 | 325790 |

# Бурильні коронки з кріпленням R ½“

*Бурильна коронка R ½“ BSP Male*

## DR 912 B SPECIAL

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Стандартна |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Бетон (універсально) | ● |

**Переваги:** Швидке різання - Довгий термін служби при обробці армованого бетону - Тонкий сегмент розміром до 50 мм - Підходить для стаціонарного та ручного свердлильних станків

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325791 |
| 10 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325792 |
| 12 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325793 |
| 14 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2 / 10 | 1 | 325794 |
| 15 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325795 |
| 16 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325796 |
| 18 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325797 |
| 20 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325798 |
| 22 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325799 |
| 24 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325800 |
| 25 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325801 |
| 26 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325802 |
| 28 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325803 |
| 30 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325804 |
| 32 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 2,5 / 10 | 1 | 325805 |
| 35 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 3 / 10 | 1 | 325806 |
| 40 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 3 / 10 | 1 | 325807 |
| 42 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 3,5 / 10 | 1 | 325808 |
| 52 | різьблення 1/2" | 300 | 1 / 3,5 / 10 | 1 | 325811 |

# Алмазна бурильна коронка для професіоналів
# Хвостовик

*Алмазна бурильна коронка для професіоналів*

## *DD 600 U*
*SUPRA*

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Лазерне зварювання |
| Ріжуча кромка | Сегментований |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Кам'яна кладка | ● |
| Будівельні матеріали | ● |
| Пісковик вапняковий | ● |

**Переваги:** Для обробки м´яких матеріалів та матеріалів середньої твердості, таких як цегла, клінкер, вогнетривка цегла - Шестикутний хвостовик з центровим свердлом доступний окремо (див. ADS 200)

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Довжина/Ширина/Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Різьблення M16 | 8 м/с | 2000 1/ хв. | 70 | 3 / 24 / 3,5 / 7 | 1 | 325390 |
| 82 | Різьблення M16 | 8 м/с | 1600 1/ хв. | 70 | 4 / 24 / 3,5 / 7 | 1 | 325391 |

*Хвостовик*

## *ADS 200*

**Переваги:** SDS/ Шестикутний хвостковик з центровим свердлом 8 мм для артикула DD 600 U

| Розміри в мм | Посадочний отвір | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 | шестикутний | DD 600 U | 1 | 236442 |
| 115 | SDS тримач | DD 600 U | 1 | 236588 |

# Алмазні коронки по плитці

*Алмазне свердло*

## ***DB 600 F*** *SUPRA*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | суцільна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |

**Переваги:** Свердло для сухого, високоточного свердління твердих матеріалів, таких як керамограніт, гранітна плитка для підлоги та пічні кахлі - Чисті краї - Точні отвори - Жодного розколювання, тріщин або відламування - Вбудоване воскове охолодження - Немає потреби в водяному охолодженні - Відмінне співвідношення ціна-якість

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Допустиме число обертів | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 32 | 1 / 10 | 1 | 325382 |
| 8 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 40 | 1 / 10 | 1 | 325527 |
| 10 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 40 | 1 / 10 | 1 | 325383 |
| 12 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 40 | 1 / 10 | 1 | 325384 |
| 14 | 1/4" свердло, шестикутне | 3000 1/ хв. | 40 | 1 / 10 | 1 | 325528 |

*Набір алмазних свердл*

## ***DB 600 F*** *SUPRA* ***Set***

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | суцільна |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Керамограніт | ● |
| Кахель | ● |
| Глазурована плитка | ● |

**Властивості:** Набір з 6 бурильних коронок для сухого буріння у футлярі Klingspor

**Вміст:** 2x Ø 6 мм (325382), 1x Ø 8 мм (325527), 1x Ø 10 мм (325383), 1x Ø 12 мм (325384), 1x Ø 14 мм (325528), 1x допоміжний пристрій для свердління (313807)

**Переваги:** Алмазні бурові коронки та допоміжний пристрій для свердління інструментальної сталі у практичному та міцному алюмінієвому футлярі

| Розміри в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 200 x 140 x 55 | 3000 1/ хв. | 1 | 331021 |

# Алмазні коронки для сухого свердління

*Алмазні коронки для сухого свердління*

## *DK 600 F*

*SUPRA*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Виконання | Вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка суцільна | |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Керамограніт | ● |
| Керамічна плитка | ● |
| Кахель | ● |

**Переваги:** Свердло для сухої різки на стандартних кутових шліфувальних машинах - Підходить для твердої плитки, цегляної кладки та керамограніту - Вільне ручне центрування - Точне свердління - Чисті краї, точно висвердлені отвори - Жодного розколювання, тріщин або відламування - Немає потреби водяного охолодження

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Допустиме число обертів | Робоча довжина в мм | Ріжуча кромка в мм Кільк./Висота | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330670 |
| 8 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330671 |
| 10 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330672 |
| 12 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330673 |
| 14 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 35 | 1 / 10 | 1 | 330674 |
| 20 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330675 |
| 22 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330676 |
| 25 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330677 |
| 26 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325385 |
| 30 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330678 |
| 35 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330679 |
| 38 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325386 |
| 40 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330680 |
| 45 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330681 |
| 50 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330682 |
| 58 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325387 |
| 65 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325388 |
| 68 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 330683 |
| 70 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 45 | 1 / 15 | 1 | 325389 |
| 82 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 50 | 1 / 15 | 1 | 330685 |
| 112 | Різьблення M14 | 13300 1/ хв. | 50 | 1 / 15 | 1 | 330684 |

*Набір коронок для сухого свердління*

## *DK 600 F* SUPRA **Set**

| Властивості | |
|---|---|
| Виконання | Вакуумне зварювання |
| Ріжуча кромка | суцільна |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Керамограніт | ● |
| Керамічна плитка | ● |
| Кахель | ● |

**Властивості:** Набір з 6 бурових коронок для сухого буріння у футлярі Klingspor
**Вміст:** 2x Ø 6 мм (330670), 2x Ø 8 мм (330671), 1x Ø 10 мм (330672), 1x Ø 12 мм (330673)
**Переваги:** Бурові коронки для сухого буріння у практичному та міцному алюмінієвому футлярі

| Розміри в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 110 x 130 x 100 | 13300 1/ хв. | 1 | 331076 |

*Опора для свердління*

## *ABH 80*

**Переваги:** Опора для професійного алмазного циліндричного свердла (без води) DB 600 F

| Ширина в мм | Підходить для | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 55 | DB 600 F | 1 | 313807 |

# Еластичні шліфувальні матеріали

| Найменування | Тип | Сфери використання | | | | | | | | | | | | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Залізо | Сталь | Нержавіюча сталь | Кольорові метали | Дерево | Фарба / лак | Скло / камінь | Пластмаса | Шкіра | Папір | Кераміка | Фарфор | |
| R-Flex | ***RFS 651 Зв'язка E*** | | | ● | ● | | | | | | | | | **279** |
| | ***RFM 652 Зв'язка E*** | | | | ● | | | | | | | | | **279** |
| | ***RFR 654 Зв'язка Z/E*** | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ● | | | ◑ | ◑ | **281** |
| Schleiffix | ***SFM 656 Зв'язка W*** | | | ● | | | | | | | | | | **280** |
| | ***SFM 656 Зв'язка T*** | | | ● | | | | | | | | | | **280** |
| | ***SFK 655 колодка для ручного шліфування*** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | **280** |

● = основна сфера використання ◑ = можлива сфера використання

## Габарити R-Flex-штифта RFS 651

| Ø [мм] | Можлива ширина [мм] | Зернистість | Найменша кількість при замовленні | Тип/ зернистість за бажанням |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15, 20, 25, 30 | 60, 120, 240 | 10 | від 450 штук |
| 20 | 15, 20, 25, 30 | 60, 120, 240 | 10 | від 450 штук |
| 25 | 10, 15, 20, 25, 30 | 60, 120, 240 | 10 | від 250 штук |
| 30 | 10, 15, 20, 25, 30 | 60, 120, 240 | 10 | від 250 штук |
| 40 | 10, 15, 20, 30, 40 | 60, 120, 240 | 10 | від 160 штук |
| 50 | 10, 20, 30, 40 | 60, 120, 240 | 10 | від 110 штук |
| 60 | 30, 40 | 60, 120, 240 | 10 | від 90 штук |

## Габарити R-Flex-колеса RFS 654

| Ø [мм] | Можлива ширина [мм] | Зернистість | Найменша кількість при замовленні | Тип/ зернистість за бажанням |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | від 15 штук |
| 125 | 10, 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | від 12 штук |
| 150 | 10, 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | від 6 штук |
| 175 | 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | від 6 штук |
| 200 | 15, 20, 25, 30, 35 | 60, 120, 240 | 6 | від 6 штук |

Інша зернистість за замовленням

# Еластичні шліфувальні матеріали

Шліфувальні головки для шліфування та полірування /
Інструмент для обробки „під мармур”



*Шліфувальні головки для полірування та шліфування R-Flex*

## RFS 651

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | пластмаса |
| Зерно | карбід кремнію |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Алюміній | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Різноманітні сфери застосування для зачисних та фінішних етапів обробки - М'яке шліфування завдяки еластичній структурі - Можна використовувати до повного зношення

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x висота x стержень в мм | Зерно | Зв'язка | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 15 x 6 | 60 | E | 16 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 14006 |
| 40 x 15 x 6 | 120 | E | 16 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 14007 |
| 40 x 15 x 6 | 240 | E | 16 м/с | 7650 1/ хв. | 10 | 14008 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | E | 16 м/с | 5000 1/ хв. | 10 | 14030 |
| 60 x 30 x 6 | 120 | E | 16 м/с | 5000 1/ хв. | 10 | 14031 |

*Шліфувальний інструмент для обробки під мармур R-Flex*

## RFM 652

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | пластмаса |
| Зерно | карбід кремнію |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Алюміній | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Забезпечує сатинову якість поверхні - М'яке шліфування завдяки еластичній структурі - Можна використовувати до повного зношення - Доступний у двох варіантах: з розплющеним штифтом для простого і надійного кріплення (на замовлення) і з круглим штифтом повної довжини (стандартний, складська позиція)

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x висота x стержень в мм | Зерно | Зв'язка | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 30 x 6 | 60 | E | 8 м/с | 5000 1/ хв. | 10 | 14033 |
| 30 x 30 x 6 | 120 | E | 8 м/с | 5000 1/ хв. | 10 | 14034 |
| 50 x 30 x 6 | 60 | E | 8 м/с | 3000 1/ хв. | 10 | 14037 |
| 50 x 30 x 6 | 120 | E | 8 м/с | 3000 1/ хв. | 10 | 14038 |

# Еластичні шліфувальні матеріали

Інструмент для обробки „під мармур", Колодка для ручного шліфування

*Інструмент для обробки під мармур Schleiffix*

## SFM 656

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | пластмаса |
| Зерно | карбід кремнію |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Забезпечує глянцеву поверхню при фініншній обробці нержавіючої сталі - М'яке шліфування завдяки еластичній структурі - Можна використовувати до повного зношення - Доступний у двох варіантах: з розплющеним штифтом для простого і надійного кріплення (стан- дартний, складська позиція) і з круглим штифтом повної довжини (на замовлення)

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр х висота х стержень в мм | Зерно | Зв'язка | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 30 x 6 | 60 | W | 5 м/с | 3200 1/ хв. | 10 | 13856 |
| 30 x 30 x 6 | 120 | W | 5 м/с | 3200 1/ хв. | 10 | 13857 |
| 40 x 30 x 6 | 60 | W | 5 м/с | 2400 1/ хв. | 10 | 13859 |
| 40 x 30 x 6 | 120 | W | 5 м/с | 2400 1/ хв. | 10 | 13860 |
| 50 x 30 x 6 | 60 | T | 5 м/с | 1900 1/ хв. | 10 | 334993 |
| 50 x 30 x 6 | 60 | W | 5 м/с | 1900 1/ хв. | 10 | 13862 |
| 50 x 30 x 6 | 120 | W | 5 м/с | 1900 1/ хв. | 10 | 13863 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | T | 5 м/с | 1600 1/ хв. | 10 | 334995 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | W | 5 м/с | 1600 1/ хв. | 10 | 13865 |

*Колодка для ручного шліфування*

## SFK 655

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | пластмаса |
| Зерно | карбід кремнію |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак | ● | Шкіра | ● |
| Скло/Камінь | ● | Метал універсально | ● |
| Дерево | ● | | |
| Пластмаса | ● | | |

**Переваги:** Універсальна ручна колодка для зачисного та фінішного шліфування - Можна використовувати на багатьох матеріалах - Продуктивність суттєво збільшена за рахунок спеціальних добавок - М'яке шліфування завдяки еластичній структурі - Можна використовувати до повного зношення

**Зернистість:**

16 24 **30** 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина х довжина х висота в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 80 x 50 x 20 | 30 | 18 | 13800 |
| 80 x 50 x 20 | 60 | 18 | 13801 |
| 80 x 50 x 20 | 120 | 18 | 13802 |
| 80 x 50 x 20 | 240 | 18 | 13803 |

**Увага: Продовження SFK 655, Колодка для ручного шліфування**

| Ширина x довжина x висота в мм | Зерно | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|
| 150 x 80 x 20 | 30 | 1 | 13804 |
| 150 x 80 x 20 | 60 | 1 | 13805 |
| 150 x 80 x 20 | 120 | 1 | 63231 |
| 150 x 80 x 20 | 240 | 1 | 13807 |

*Колодка для ручного шліфування*

## SFK 655 набір

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Зв'язка | пластмаса |
| Зерно | карбід кремнію |

**Сфери використання:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак | ● | Шкіра | ● |
| Скло/Камінь | ● | Метал універсально | ● |
| Дерево | ● | | |
| Пластмаса | ● | | |

**Переваги:** Універсальна ручна колодка для зачисного та фінішного шліфування - Можна використовувати на багатьох матеріалах - Продуктивність суттєво збільшена за рахунок спеціальних добавок - М'яке шліфування завдяки еластичній структурі - Можна використовувати до повного зношення

**Вміст:** 18 штук / по 6 штук з зернистістю 60, 120, 240

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина x висота в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|
| 80 x 50 x 20 | 1 | 72129 |

*Круг R-Flex*

## RFR 654

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Зв'язка | пластмаса |
| Зерно | електрокорунд/ карбід кремнію |

**Сфери використання:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● | Пластмаса | ● |
| Сталь | ● | Скло | ◑ |
| Кольорові метали | ● | | |
| Алюміній | ● | | |

**Переваги:** Абразивний круг для різноманітного застосування - Видалення задирок, матуюча та фінішна обробка одним продуктом - Добре пристосування до контуру поверхні, що обробляється - М'яке шліфування завдяки еластичній структурі - Можна використовувати до повного зношення - Доступні вироби з електрокорунду (з'єднання Z) і карбіду кремнію (з'єднання E і W)

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Твердосплавні борфрези

| Тип | | | Форма | Сторінка |
|---|---|---|---|---|
| HF 100 A | (ZYA) | | Циліндрична | 283 |
| HF 100 B | (ZYAS) | | Циліндрична з торцевими зубцями | 283 |
| HF 100 C | (WRC) | | Циліндрична з округлою голівкою | 284 |
| HF 100 D | (KUD) | | Форма кулі | 285 |
| HF 100 E | (TRE) | | Форма краплини | 285 |
| HF 100 F | (RBF) | | Форма конуса | 286 |
| HF 100 G | (SPG) | | Форма стрілчастої арки | 286 |
| HF 100 H | | | Форма полум'я | 287 |

| Тип | | | Форма | Сторінка |
|---|---|---|---|---|
| HF 100 J | (KSJ) | | Форма конусного зенкера (60°) | 287 |
| HF 100 K | (KSK) | | Форма конусного зенкера (90°) | 288 |
| HF 100 L | (KEL) | | Форма заокругленого конуса | 288 |
| HF 100 M | (SKM) | | Форма загостреного конуса | 289 |
| HF 100 N | (WKN) | | Хвіст ластівки | 289 |

| Комплекти борфрезів | | |
|---|---|---|
| HF 100 | набір, 40 борфрезів | 290 |
| HF 100 | набір, 5 борфрезів | 290 |
| HF 100 Steel | набір, 5 борфрезів | 291 |
| HF 100 Inox | набір, 5 борфрезів | 291 |

| | Сфери використання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Чорні метали | | | | | | | М'які кольорові метали | | | | Тверді кольорові метали | | | | Термостійкі матеріали | | Чавун | | Пластмаса | | | | |
| Зубці | Вуглецева сталь | Інструментальна сталь | Нелегована сталь | Нержавіюча сталь | Сталеве литво | Легована сталь | Гартована сталь | Ковкий чавун (Aluminium) | Латунь | Мідь | Цинк | Бронза | Титан | Титановий сплав | Алюмінієвий сплав (високий вміст карбід кремнію) | Сплави на основі нікелю | Сплави на основі кобальту | Сірий чавун | Чавун | Матеріал на основі із скловолокна | Синтетичний матеріал на основі із вуглеволокна | Ебоніт | Термопластичні матеріали | Дюропласти |
| 2 | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | | ● | ● | ◑ | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | | | | | ● |
| 3 | | | | | | | | ● | ◑ | ◑ | ● | | | | | | | | | | | ◑ | ◑ | |
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ◑ | ◑ | | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | | | ◑ |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |

● = основна сфера використання ◑ = можлива сфера використання

*Твердосплавна борфреза*

## HF 100 A



**Властивості:** Циліндрична борфреза без торцевих зубців - Позначення відповідно до DIN 8032: ZYA

**Переваги:** Для універсального використання - Особливо підходить для шліфування поверхонь

| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295482 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 | 295604 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295531 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295552 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295568 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295594 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295609 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295621 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334119 |

*Твердосплавна борфреза*

## HF 100 B



**Властивості:** Циліндрична борфреза з торцевими зубцями - Позначення відповідно до DIN 8032: ZYAS

**Переваги:** Торцеві зубці забезпечують роботу з глухими отворами та внутрішніми контурами



| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295483 |
| 6,3 | 12,7 | 55 | 3 | 6 | 5 | 295507 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 1 | 295522 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 2 | 1 | 295603 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 3 | 1 | 295526 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 3 | 1 | 295564 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 | 295605 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295532 |

# Твердосплавні борфрези

**Увага: Продовження HF 100 B Твердосплавна борфреза**

| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295553 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295569 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295595 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295610 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295622 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 10 | 1 | 334124 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334125 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334131 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 | 334132 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 C*



**Властивості:** Циліндрична борфреза з округлою голівкою - Позначення відповідно до DIN 8032: WRC

**Переваги:** Для універсальної обробки поверхонь, контурів та радіусів



| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 | 295649 |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295654 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 2 | 1 | 295686 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 2 | 1 | 295747 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 3 | 1 | 295688 |
| 9,6 | 19 | 63 | 6 | 3 | 1 | 295725 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 | 295750 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295694 |
| 8 | 19 | 63 | 6 | 6 | 1 | 295713 |
| 9,6 | 19 | 63 | 6 | 6 | 1 | 295727 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295741 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295753 |
| 16 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 295763 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 10 | 1 | 334133 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334135 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334137 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 | 334140 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 11 | 1 | 334134 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334136 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334138 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 11 | 1 | 334139 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 D*



**Властивості:** Кулевидна борфреза - Позначення відповідно до DIN 8032: KUD
**Переваги:** Для обробки контурів - Для зняття задирок в отворах

| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2,5 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295784 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 3 | 1 | 300054 |
| 6 | 4,7 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295819 |
| 8 | 6 | 52 | 6 | 6 | 1 | 295831 |
| 9,6 | 8 | 54 | 6 | 6 | 1 | 295843 |
| 12,7 | 11 | 56 | 6 | 6 | 1 | 295859 |
| 6 | 4,7 | 50 | 6 | 11 | 1 | 334142 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 E*



**Властивості:** Еліпсоподібна борфреза - Позначення відповідно до DIN 8032: TRE
**Переваги:** Для зняття кутових швів - Підходить для обробки литих деталей

| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 60 | 6 | 6 | 1 | 295909 |
| 9,6 | 16 | 60 | 6 | 6 | 1 | 295916 |
| 12,7 | 22 | 67 | 6 | 6 | 1 | 295925 |
| 12,7 | 22 | 67 | 6 | 11 | 1 | 334150 |

# Твердосплавні борфрези

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 F*



**Властивості:** Видовжена конусоподібна борфреза із сферичною голівкою - Позначення відповідно до DIN 8032: RBF

**Переваги:** Добре підходить для обробки литих деталей

| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 295951 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 3 | 1 | 295985 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 3 | 1 | 296007 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 295971 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 295987 |
| 8 | 20 | 65 | 6 | 6 | 1 | 295978 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 296010 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334155 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 | 334157 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334156 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 G*



**Властивості:** Загострена конусоподібна борфреза з плоскою голівкою - Позначення відповідно до DIN 8032: SPG

**Переваги:** Ідеальна для обробки країв - Для зняття задирок в отворах

| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 | 296043 |
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 296047 |
| 6,3 | 12,7 | 45 | 3 | 6 | 5 | 296055 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 296062 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296066 |
| 9,6 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296074 |
| 12,7 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296079 |

# Твердосплавні борфрези

**Увага: Продовження HF 100 G, Твердосплавні борфрези**

| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 6 | 1 | 296086 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 10 | 1 | 334161 |
| 12,7 | 25 | 70 | 6 | 10 | 1 | 334165 |
| 8 | 19 | 64 | 6 | 11 | 1 | 334162 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 H*

**Властивості:** Борфреза у формі факела - Без позначення відповідно до DIN 8032
**Переваги:** Добре підходить для обробки литих деталей



| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296193 |
| 9,6 | 19 | 65 | 6 | 6 | 1 | 297074 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 6 | 1 | 296194 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 J*



**Властивості:** Конусоподібна борфреза - Під кутом 60° - Позначення відповідно до DIN 8032: KSJ
**Переваги:** Ідеальна для обробки країв або фасок

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Твердосплавні борфрези

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 K*



**Властивості:** Конусоподібна борфреза - Під кутом 90° - Позначення відповідно до DIN 8032: KSK
**Переваги:** Для зняття задирок в отворах - Для обробки країв або фасок

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 L*



**Властивості:** Конусоподібна борфреза зі сферичною голівкою - Позначення відповідно до DIN 8032: KEL
**Переваги:** Для обробки важкодоступних місць



| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 38 | 3 | 6 | 5 | 296199 |
| 9,6 | 30 | 76 | 6 | 3 | 1 | 300055 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 3 | 1 | 297470 |
| 6 | 18 | 50 | 6 | 6 | 1 | 296200 |
| 8 | 25,4 | 70 | 6 | 6 | 1 | 296205 |
| 9,6 | 30 | 76 | 6 | 6 | 1 | 296201 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 6 | 1 | 296192 |
| 9,6 | 30 | 76 | 6 | 10 | 1 | 334172 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 10 | 1 | 334173 |
| 12,7 | 32 | 77 | 6 | 11 | 1 | 334174 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 M*



**Властивості:** Загострена конусоподібна борфреза - Позначення відповідно до DIN 8032: SKM

**Переваги:** Для зняття задирок - Для конічних отворів та пазів - Ідеально підходить для формування моделі

| Діаметр в мм | Стержень в мм | Загальна довжина в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 38 | 3 | 6 | 5 | 296114 |
| 6 | 20 | 50 | 6 | 6 | 1 | 296136 |
| 8 | 18 | 64 | 6 | 6 | 1 | 300052 |
| 9,6 | 16 | 64 | 6 | 6 | 1 | 296144 |
| 12,7 | 22 | 71 | 6 | 6 | 1 | 296148 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 N*



**Властивості:** Кутова борфреза без торцевих зубців - Позначення відповідно до DIN 8032: WKN

**Переваги:** Підходить для важкодоступних внутрішніх кутів або конічних профілів

Про розміри та мінімальний об'єм поставки виробів просимо запитувати

# Твердосплавні борфрези

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 набір*



**Властивості:** Набір із 40 борфрез, зубці 6, у презентаційній коробці Klingspor, що закривається - 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

**Переваги:** Всі бестселери в одній упаковці

| Розміри в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 335 x 225 x 380 | 6 | 6 | 1 | 300627 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 набір*



**Властивості:** Набір із 5 борфрез, зубці 6 , у презентаційній коробці Klingspor, що закручується - HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)

**Переваги:** Презентація бестселерів - Практичне та безпечне зберігання борфрез

| Розміри в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 70 x 70 x 100 | 6 | 6 | 1 | 336927 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 Steel, набір*



**Властивості:** Набір 5 фрез, зубчатий вінець 10, в коробці Klingspor для насадок

**Вміст:** HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

**Переваги:** Презентація високопотужної зубчатої сталі (Cut 10), практичне та надійне зберігання фрез - Оптимізовані зубці для обробки сталі та виливків зі сталі - Значно підвищена потужність різання у порівнянні зі стандартними різнонаправленими зубцями

| Розміри в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 70 x 70 x 100 | 6 | 10 | 1 | 337154 |

*Твердосплавна борфреза*

## *HF 100 Inox, набір*



**Властивості:** Набір із 5 борфрез, зубці 11, у презентаційній коробці Klingspor, що закручується - HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

**Переваги:** Презентація бестселлерів - Практичне та безпечне зберігання борфрезів - Для обробки аустенітних, нержавіючих та кислототривких сталей

| Розміри в мм | Діаметр хвостовика в мм | Зубці | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 70 x 70 x 100 | 6 | 11 | 1 | 334221 |

# Дротяні щітки

| Інструмент | Вид дротяної щітки | Виконання дроту | Матеріал щітки | Сфери використання: Конструкційна сталь | Вуглецева сталь | Легована сталь | Чавун | Нержавіюча сталь | Алюміній | Мідь | Латунь | Деревина | Тип | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кругла щітка | Плетений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BR 600 Z* | 293 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Щітка для трубопроводів | Плетений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BRP 600 Z* | 293 |
| | Конічна щітка | Плетений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BK 600 Z* | 294 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | | Рифлений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BK 600 W* | 294 |
| | Чашкова щітка | Плетений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BT 600 Z* | 295 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | | Рифлений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BT 600 W* | 295 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Кругла щітка | Рифлений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BR 600 W* | 296 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Кругла щітка зі стрижнем діам. 6 мм | Плетений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BRS 600 Z* | 296 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Кругла щітка зі стрижнем діам. 6 мм | Рифлений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BRS 600 W* | 297 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Кругла щітка зі стрижнем діам. 6 мм | Абразивний матеріал | Карбід кремнію | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | *BRS 600 P* | 297 |
| | Чашкова щітка зі стрижнем діам. 6 мм | Рифлений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BTS 600 W* | 298 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Пензлева щітка зі стрижнем діам. 6 мм | Плетений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BPS 600 Z* | 298 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Пензлева щітка зі стрижнем діам. 6 мм | Рифлений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BPS 600 W* | 299 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Ручна щітка з дерев'яною ручкою | Прямий | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BH 600* | 300 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | | | Латунний дріт | | | | | | ● | ● | ● | ● | | |
| | Ручна щітка з пластмасовою ручкою | Рифлений | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BHP 600* | 300 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | | | Латунний дріт | | | | | | ● | ● | ● | ● | | |
| | Ручна щітка для кутових зварних швів | Прямий | Стальний дріт | ● | ● | ● | ● | | | | | | *BHK 600* | 301 |
| | | | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | | |
| | Щітка для чищення свічок запалювання | Рифлений | Дріт INOX | | | | | ● | ● | ● | ● | | *BHZ 600* | 301 |
| | | | Латунний дріт | | | | | | ● | ● | ● | | | |

● = закритий

*Кругла щітка, плетений дріт*

## BR 600 Z

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Кругла щітка для попереднього й завершального обробляння зварних швів - Для агресивного видалення окалини, іржі, шлаку - Для складних робіт із зачищення та видалення задирок

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Посадочний отвір | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Кількість джгутів | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 14 x 22,23 | | Сталь | 0,50 | 22 | 20 | 12500 1/ хв. | 1 | 358311 |
| 115 x 14 x 22,23 | | Нержавіюча сталь | 0,50 | 22 | 20 | 12500 1/ хв. | 1 | 358342 |
| 115 x 14 | Різьблення M14 | Сталь | 0,50 | 22 | 22 | 12500 1/ хв. | 1 | 370717 |
| 115 x 14 | Різьблення M14 | Нержавіюча сталь | 0,50 | 22 | 22 | 12500 1/ хв. | 1 | 370718 |
| 125 x 14 x 22,23 | | Сталь | 0,50 | 22 | 24 | 12500 1/ хв. | 1 | 358312 |
| 125 x 14 x 22,23 | | Нержавіюча сталь | 0,50 | 22 | 24 | 12500 1/ хв. | 1 | 358343 |
| 125 x 14 | Різьблення M14 | Сталь | 0,50 | 22 | 26 | 12500 1/ хв. | 1 | 370719 |
| 178 x 14 x 22,23 | | Сталь | 0,50 | 42 | 30 | 9000 1/ хв. | 1 | 358313 |
| 178 x 14 x 22,23 | | Нержавіюча сталь | 0,50 | 42 | 30 | 9000 1/ хв. | 1 | 363720 |
| 178 x 14 | Різьблення M14 | Сталь | 0,50 | 39 | 36 | 9000 1/ хв. | 1 | 370720 |

*Щітка для трубопроводів, плетений дріт*

## BRP 600 Z

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Ідеальний інструмент для професійного обробляння U- та V-подібних швів у сфері будівництва трубопроводів і резервуарів - Завдяки малій робочій ширині також добре підходить для обробляння важкодоступних місць (як-от кореневі або вузькі кутові шви) - Очищення всіх зварних швів трубних з'єднань

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Кількість джгутів | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 6 x 22,23 | Сталь | 0,50 | 28 | 32 | 15000 1/ хв. | 1 | 358314 |
| 125 x 6 x 22,23 | Сталь | 0,50 | 22 | 36 | 12500 1/ хв. | 1 | 358315 |
| 125 x 6 x 22,23 | Нержавіюча сталь | 0,50 | 22 | 36 | 12500 1/ хв. | 1 | 363992 |
| 178 x 6 x 22,23 | Сталь | 0,50 | 42 | 48 | 9000 1/ хв. | 1 | 358319 |

# Дротяні щітки

*Конічна щітка з різьбленням, плетений дріт*

## BK 600 Z

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Ідеальний інструмент для обробляння важкодоступних місць, внутрішніх кутів і фасок - Висока ефективність щітки завдяки виконанню з плетеним дротом - Чудово підходить для очищення великих ділянок - Для видалення окалини, іржі, лаку, шлаку тощо

| Діаметр x ширина в мм | Посадочний отвір | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Кількість джгутів | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 14 | Різьблення M14 | Сталь | 0,50 | 20 | 18 | 12500 1/ хв. | 1 | 358327 |
| 100 x 14 | Різьблення M14 | Нержавіюча сталь | 0,50 | 20 | 20 | 12500 1/ хв. | 1 | 358329 |
| 115 x 14 | Різьблення M14 | Сталь | 0,50 | 22 | 18 | 12500 1/ хв. | 1 | 358328 |
| 115 x 14 | Різьблення M14 | Нержавіюча сталь | 0,50 | 22 | 20 | 12500 1/ хв. | 1 | 358330 |

*Конічна щітка з різьбленням, рифлений дріт*

## BK 600 W

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |

**Переваги:** Ідеальний інструмент для очищення важкодоступних місць, ділянок і фасок - Дбайлива дія щітки завдяки рифленому дроту - Чудово підходить для очищення великих ділянок - Для видалення іржі, забруднень, залишків фарби тощо

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Різьблення M14 | Сталь | 0,30 | 26 | 12500 1/ хв. | 1 | 364822 |
| 125 | Різьблення M14 | Сталь | 0,30 | 26 | 12500 1/ хв. | 1 | 370724 |

*Чашкова щітка з різьбленням, плетений дріт*

## BT 600 Z

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Для агресивного очищення великих рівних поверхонь - Для підготовки металевих поверхонь до лакування - Міцне виконання з плетеним дротом полегшує очищення й видалення шлаку, іржі, окалини й залишків бетону

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Кількість джгутів | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Різьблення M14 | Сталь | 0,35 | 22 | 18 | 12500 1/ хв. | 1 | 358334 |
| 65 | Різьблення M14 | Сталь | 0,50 | 22 | 18 | 12500 1/ хв. | 1 | 358335 |
| 65 | Різьблення M14 | Нержавіюча сталь | 0,50 | 22 | 18 | 12500 1/ хв. | 1 | 358340 |
| 80 | Різьблення M14 | Сталь | 0,50 | 22 | 20 | 8500 1/ хв. | 1 | 358337 |
| 100 | Різьблення M14 | Сталь | 0,50 | 27 | 22 | 8500 1/ хв. | 1 | 358338 |

*Чашкова щітка, рифлений дріт*

## BT 600 W

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Ідеальний інструмент для зачищення профільованих і нерівних поверхонь, як-от гофрований листовий метал - Для робіт з очищення середнього рівня складності, зачищення іржавих ділянок, видалення лакофарбового покриву, забруднень і залишків фарби - Дуже бережна обробка матеріалу - Для робіт на дуже тонкому листовому матеріалі, як-от в автомайстернях і на реставраційних підприємствах

| Діаметр в мм | Посадочний отвір | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Різьблення M14 | Сталь | 0,30 | 21 | 12500 1/ хв. | 1 | 358372 |
| 65 | Різьблення M14 | Нержавіюча сталь | 0,30 | 21 | 12500 1/ хв. | 1 | 358377 |
| 80 | Різьблення M14 | Сталь | 0,30 | 24 | 8500 1/ хв. | 1 | 358373 |
| 80 | Різьблення M14 | Нержавіюча сталь | 0,30 | 24 | 8500 1/ хв. | 1 | 358326 |
| 100 | Різьблення M14 | Сталь | 0,30 | 27 | 8500 1/ хв. | 1 | 358375 |

# Дротяні щітки

*Кругла щітка, рифлений дріт*

## *BR 600 W*



**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Для видалення невеликих і середніх задирок на краях розрізу, зачищання труб або малих деталей - Використання на стаціонарних машинах - Довгий термін служби завдяки високій щільності заповнення - В комплекті адаптер для діаметрів валів 12,7 мм, 16 мм, 19 мм, 22,2 мм, 25,4 мм

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Посадочний отвір | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 15 | Різьблення M14 | Сталь | 0,30 | 24 | 15000 1/ хв. | 1 | 370722 |
| 125 x 15 | Різьблення M14 | Сталь | 0,30 | 29 | 15000 1/ хв. | 1 | 370723 |
| 150 x 25 x 32 | | Сталь | 0,30 | 30 | 6000 1/ хв. | 1 | 363997 |
| 150 x 25 x 32 | | Нержавіюча сталь | 0,30 | 30 | 6000 1/ хв. | 1 | 364000 |
| 178 x 25 x 32 | | Сталь | 0,30 | 42 | 6000 1/ хв. | 1 | 363998 |
| 178 x 25 x 32 | | Нержавіюча сталь | 0,30 | 42 | 6000 1/ хв. | 1 | 364001 |
| 200 x 25 x 32 | | Сталь | 0,30 | 45 | 4500 1/ хв. | 1 | 363999 |
| 200 x 25 x 32 | | Нержавіюча сталь | 0,30 | 45 | 4500 1/ хв. | 1 | 364002 |

*Кругла щітка зі стрижнем, плетений дріт*

## *BRS 600 Z*

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Виконання із плетеним дротом для чорнових робіт з очищення та тривалого терміну служби - Для ефективної обробки важкодоступних ділянок, як-от пазів, щілин, заглиблень - Видалення задирок з обрізних кромок, видалення окалини, лакофарбового покриву, шлаку

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Загальна довжина в мм | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Кількість джгутів | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 x 12 x 6 | 37 | Сталь | 0,50 | 19 | 15 | 25000 1/ хв. | 10 | 358320 |
| 75 x 12 x 6 | 37 | Нержавіюча сталь | 0,50 | 19 | 15 | 25000 1/ хв. | 10 | 358321 |

*Кругла щітка зі стрижнем, рифлений дріт*

## BRS 600 W

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Виконання з рифленим дротом для бережного зачищення малих і середніх поверхонь - Чудово підходить для деталей із важкодоступними місцями, як-от гофрами, буртами - Висока ефективність очищення, зокрема і профільних заготовок

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Загальна довжина в мм | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 9 x 6 | 40 | Сталь | 0,20 | 6 | 20000 1/ хв. | 20 | 358346 |
| 30 x 9 x 6 | 40 | Нержавіюча сталь | 0,20 | 6 | 20000 1/ хв. | 20 | 358357 |
| 40 x 9 x 6 | 40 | Сталь | 0,20 | 11 | 18000 1/ хв. | 20 | 358348 |
| 40 x 9 x 6 | 40 | Нержавіюча сталь | 0,20 | 11 | 18000 1/ хв. | 20 | 358358 |
| 50 x 9 x 6 | 40 | Сталь | 0,30 | 13 | 15000 1/ хв. | 10 | 358354 |
| 50 x 9 x 6 | 40 | Нержавіюча сталь | 0,30 | 13 | 15000 1/ хв. | 10 | 358359 |
| 60 x 14 x 6 | 44 | Сталь | 0,30 | 18 | 15000 1/ хв. | 10 | 358355 |
| 60 x 14 x 6 | 44 | Нержавіюча сталь | 0,30 | 18 | 15000 1/ хв. | 10 | 358360 |
| 70 x 16 x 6 | 48 | Сталь | 0,30 | 20 | 15000 1/ хв. | 10 | 358356 |
| 70 x 16 x 6 | 48 | Нержавіюча сталь | 0,30 | 20 | 15000 1/ хв. | 10 | 358362 |

*Кругла щітка зі стрижнем, поліамідний дріт*

## BRS 600 P

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Дерево | ● |

**Переваги:** Абразивна щетина із поліаміду з кремнієвим зерном для робіт із малим зусиллям притискання - Ідеально підходить для текстурування дерев'яних поверхонь і зняття з них лаку - Видалення оксидної плівки з кольорових металів і набіглості з деталей із нержавіючої сталі, як-от внутрішніх елементів перил із нержавіючої сталі

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Загальна довжина в мм | Матеріал дроту | Довжина дроту в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 9 x 6 | 45 | поліамід SiC зерно 120 | 10 | 6000 1/ хв. | 10 | 358364 |
| 50 x 9 x 6 | 45 | поліамід SiC зерно 320 | 10 | 6000 1/ хв. | 10 | 358366 |
| 70 x 12 x 6 | 45 | поліамід SiC зерно 120 | 14 | 4500 1/ хв. | 10 | 358367 |
| 70 x 12 x 6 | 45 | поліамід SiC зерно 320 | 14 | 4500 1/ хв. | 10 | 358369 |

# Дротяні щітки

*Чашкова щітка зі стержнем, рифлений дріт*

## *BTS 600 W*

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Ідеальний інструмент для очищення малих і середніх поверхонь - Рифлений дріт якнайкраще підходить для чистового обробляння або підготовляння поверхонь із вуглецевої чи нержавіючої сталі - Видаляє лакофарбові покриви, іржу, окалини

| Діаметр x стержень в мм | Загальна довжина в мм | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 6 | 70 | Сталь | 0,30 | 24 | 13000 1/ хв. | 20 | 358331 |
| 50 x 6 | 70 | Нержавіюча сталь | 0,30 | 24 | 13000 1/ хв. | 20 | 358332 |

*Пензлева щітка зі стрижнем, плетений дріт*

## *BPS 600 Z*

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Діаметр інструмента змінюється залежно від частоти обертання - Ідеально підходить для обробляння внутрішньої поверхні труб і отворів - Висока ефективність очищення завдяки виконанню з плетеним дротом

| Діаметр x стержень в мм | Загальна довжина в мм | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Кількість джгутів | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 6 | 70 | Сталь | 0,35 | 25 | 6 | 20000 1/ хв. | 20 | 358333 |
| 19 x 6 | 70 | Нержавіюча сталь | 0,35 | 25 | 6 | 20000 1/ хв. | 20 | 358336 |
| 22 x 6 | 70 | Сталь | 0,35 | 25 | 8 | 20000 1/ хв. | 10 | 358339 |
| 22 x 6 | 70 | Нержавіюча сталь | 0,35 | 25 | 8 | 20000 1/ хв. | 10 | 358341 |
| 30 x 6 | 72 | Сталь | 0,35 | 25 | 12 | 20000 1/ хв. | 10 | 358344 |
| 30 x 6 | 72 | Нержавіюча сталь | 0,35 | 25 | 12 | 20000 1/ хв. | 10 | 358345 |

*Пензлева щітка зі стрижнем, рифлений дріт*

## *BPS 600 W*

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Для чистового обробляння й видалення невеликих задирок у трубах або отворах - Добре підходить для обробляння й очищення форм і литих заготовок - Дуже м'який і гнучкий матеріал

| Діаметр x стержень в мм | Загальна довжина в мм | Матеріал дроту | Товщина дроту в мм | Довжина дроту в мм | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 6 | 70 | Сталь | 0,30 | 25 | 20000 1/ хв. | 30 | 358350 |
| 12 x 6 | 70 | Нержавіюча сталь | 0,30 | 25 | 20000 1/ хв. | 30 | 358351 |
| 25 x 6 | 75 | Сталь | 0,30 | 25 | 18000 1/ хв. | 10 | 358347 |
| 25 x 6 | 75 | Нержавіюча сталь | 0,30 | 25 | 18000 1/ хв. | 10 | 358352 |
| 30 x 6 | 75 | Сталь | 0,30 | 25 | 18000 1/ хв. | 10 | 358349 |
| 30 x 6 | 75 | Нержавіюча сталь | 0,30 | 25 | 18000 1/ хв. | 10 | 358353 |

# Дротяні щітки

*Ручна щітка з дерев'яною ручкою*

## BH 600

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Ручна щітка з дерев'яною ручкою для ручного видалення іржі, бруду, фарби

| Довжина в мм | Робоча довжина в мм | Довжина дроту в мм | Матеріал дроту | Структура | Кількість рядів | Товщина дроту в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 125 | 25 | Сталь | гладкий | 2 | 0,35 | 12 | 358361 |
| 290 | 125 | 25 | Сталь | гладкий | 3 | 0,35 | 12 | 358376 |
| 290 | 125 | 25 | Сталь | гладкий | 4 | 0,35 | 12 | 358365 |
| 290 | 125 | 25 | Сталь | гладкий | 5 | 0,35 | 12 | 358363 |
| 290 | 125 | 25 | Нержавіюча сталь | гладкий | 3 | 0,30 | 12 | 358368 |
| 290 | 125 | 25 | Нержавіюча сталь | гладкий | 4 | 0,30 | 12 | 358370 |
| 290 | 125 | 25 | Латунь | рифлений | 3 | 0,35 | 12 | 358371 |
| 290 | 125 | 25 | Латунь | рифлений | 4 | 0,35 | 12 | 358374 |

*Ручна щітка з пластмасовою ручкою*

## BHP 600

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Зручне використання завдяки ергономічній формі пластмасової ручки - Виконання з рифленим дротом для бережного очищення вуглецевої й нержавіючої сталі чи кольорових металів

| Довжина в мм | Робоча довжина в мм | Довжина дроту в мм | Матеріал дроту | Структура | Товщина дроту в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 140 | 25 | Сталь | рифлений | 0,30 | 24 | 358323 |
| 265 | 140 | 25 | Нержавіюча сталь | рифлений | 0,30 | 24 | 358324 |
| 265 | 140 | 25 | Латунь | рифлений | 0,30 | 24 | 358325 |

*Щітка для кутових швів*

## BHK 600

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** V-подібна форма дротяної щетини ідеально підходить для зачищення кутових і V-подібних швів - Добре підходить для обробляння важкодоступних місць, як-от внутрішніх і зовнішніх кутів

| Довжина в мм | Робоча довжина в мм | Довжина дроту в мм | Матеріал дроту | Структура | Кількість рядів | Товщина дроту в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 125 | 25 | Сталь | гладкий | 3 | 0,35 | 12 | 358378 |
| 290 | 125 | 25 | Нержавіюча сталь | гладкий | 3 | 0,30 | 12 | 358379 |

*Щітка для чищення свічок запалювання*

## BHZ 600

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** М'який дріт із латуні й нержавіючої сталі підходить для всіх робіт із фінішного очищення - Ідеально підходить для бережного очищення контактних поверхонь, як-от свічок запалювання чи електродів

| Довжина в мм | Робоча довжина в мм | Довжина дроту в мм | Матеріал дроту | Структура | Кількість рядів | Товщина дроту в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 45 | 17 | Латунь | рифлений | 3 | 0,17 | 25 | 358322 |
| 145 | 45 | 17 | Нержавіюча сталь | рифлений | 3 | 0,17 | 25 | 358463 |

# Полотна для електролобзиків

| Тип | | | Деревина | | | | | | | | | | | | | | Метал | | | | | | | Пластмаса й інше | | | | | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М'яка деревина | Тверда деревина | Плити HPL* | Будівельна деревина | Плити з покриттям | Кухонні робочі поверхні | Фанера | Полити мультиплекс | Меблеві щити | МДФ | Деревостружкові плити | Плити Trespa® | Деревина з цвяхами | Ламінат | Листовий метал | Вуглецева сталь | Нержавіюча сталь | Листова сталь | Кольоровий метал | Алюміній | Сендвіч-панелі | Пластмаса | Армована волокном пластмаса | Склопластик | Епоксидна смола | Полікарбонатні листи | |
| ***JS 302 WQ*** | EXTRA | Деревина | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | **304** |
| ***JS 352 WQ*** | EXTRA | Деревина | ● | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | **304** |
| ***JS 601 WF*** | SUPRA | Деревина | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | **305** |
| ***JS 601 WQ*** | SUPRA | Деревина | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | **305** |
| ***JS 941 WF*** | SPECIAL | Деревина | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | **306** |
| ***JS 931 WF*** | SPECIAL | Деревина | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | **306** |
| ***JS 901 WQ*** | SPECIAL | Деревина | | ● | ● | | | | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | **307** |
| ***JS 661 WF*** | SUPRA | Деревина | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | **307** |
| ***JS 971 WF*** | SPECIAL | Деревина | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | **308** |
| ***JS 951 WF*** | SPECIAL | Деревина | ● | | | ● | ● | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | **308** |
| ***JS 901 WF*** | SPECIAL | Деревина | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | **309** |
| ***JS 981 WA*** | SPECIAL | Деревина | ● | | | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | **310** |
| ***JS 941 LF*** | SPECIAL | Ламінат | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | **309** |
| ***JS 601 LF*** | SUPRA | Ламінат | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | ● | **310** |
| ***JS 994 MT*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | **311** |
| ***JS 904 MF*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | **311** |
| ***JS 994 MF*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | **312** |
| ***JS 993 MF*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | **312** |
| ***JS 904 MT*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | ● | | | | **313** |
| ***JS 993 MT*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | | | ● | | | | **313** |
| ***JS 993 AX*** | SPECIAL | Універсальне | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | ● | | | ● | ● | ● | | **314** |

● = основні оброблювані матеріали * Паперово-шаруватий пластик високого тиску

# Полотна для шабельних пил

| Тип | | | Деревина | | | | | | | | | | | Метал | | | | | Пластмаса й інше | | | | | Сторінка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М'яка деревина | Тверда деревина | Свіжоспиляна деревина | Дрова | Будівельна деревина | Фанера | Полити мультиплекс | Меблеві щити | Деревостружкові плити | Деревина з цвяхами | Піддони | Листовий метал | Вуглецева сталь | Нержавіюча сталь | Кольоровий метал | Алюміній | Пластмаса | Армована волокном пластмаса | Епоксидна смола | Газобетон | Мурована/кам'яна стіна | |
| ***RS 652 WF*** | SUPRA | Деревина | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | 315 |
| ***RS 603 WF*** | SUPRA | Деревина | ● | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | 315 |
| ***RS 603 WR*** | SUPRA | Деревина | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | 316 |
| ***RS 902 WF*** | SPECIAL | Деревина | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | 316 |
| ***RS 902 WQ*** | SPECIAL | Деревина | ● | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | 317 |
| ***RS 903 MF*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | 318 |
| ***RS 903 MQ*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | 319 |
| ***RS 993 MA*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | 319 |
| ***RS 983 MS*** | SPECIAL | Метал | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | 321 |
| ***RS 993 PQ*** | SPECIAL | Піддони | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | 320 |
| ***RS 915 CX*** | SPECIAL | Мінеральні матеріали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | 322 |
| ***RS 953 AQ*** | SPECIAL | Універсальне | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | ● | | | 317 |
| ***RS 903 AF*** | SPECIAL | Універсальне | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | 318 |
| ***RS 993 AQ*** | SPECIAL | Універсальне | | | | | | | | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | | 320 |
| ***RS 983 AS*** | SPECIAL | Універсальне | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | 321 |

● = основні оброблювані матеріали

# Полотна для лобзиків

*Пилка для електролобзика, набір*

## JS 302 WQ EXTRA

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| М'яка деревина | ● | Деревостружкові плити | ● |
| Конструкційна деревина | ● | Дошки | ● |
| Кухонні стільниці | ● | Багатошарові плити | ● |
| Фанера | ● | Плити МДФ | ● |

**Переваги:** Дуже швидке чорнове різання майже всіх матеріалів із деревини - Лідер продажів із дуже добрим співвідношення ціни та якості

| Ширина х довжина х товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1,25 | 75 | 6 | 5 - 50 | 5 | 670547 |
| 8 x 130 x 1,25 | 110 | 6 | 5 - 100 | 5 | 670548 |

*Пилка для електролобзика, набір*

## JS 352 WQ EXTRA

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| М'яка деревина | ● | Дошки | ● |
| Конструкційна деревина | ● | Деревостружкові плити | ● |
| Кухонні стільниці | ● | Багатошарові плити | ● |
| Фанера | ● | | |

**Переваги:** Дуже швидке чорнове криволінійне різання майже всіх матеріалів із деревини - Лідер продажів із дуже добрим співвідношення ціни та якості

| Ширина х довжина х товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1,25 | 75 | 6 | 5 - 50 | 5 | 670549 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків CV, поперечне пряме різання*

## JS 601 WF SUPRA

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Конструкційна деревина | ● |
| М'яка деревина | ● |
| Фанера | ● |
| Дошки | ● |
| Деревостружкові плити | ● |
| Багатошарові плити | ● |
| Плити МДФ | ● |

**Переваги:** Дуже чисті прямі розрізи в деревині й матеріалах із неї

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1,45 | 75 | 10 | 3 - 30 | 5 | 670540 |
| 8 x 130 x 1,45 | 110 | 10 | 4 - 80 | 5 | 670517 |

*Полотно для лобзиків CV, поперечне пряме різання*

## JS 601 WQ SUPRA

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| Фанера | ● |
| Дошки | ● |
| Деревостружкові плити | ● |
| Багатошарові плити | ● |
| Плити МДФ | ● |

**Переваги:** Дуже чисті прямі і швидкі розрізи в деревині та матеріалах із неї

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1,45 | 75 | 6 | 10 - 45 | 5 | 670538 |
| 8 x 115 x 1,45 | 90 | 8 | 10 - 65 | 5 | 670542 |
| 8 x 115 x 1,45 | 95 | 6 | 6 - 70 | 5 | 669581 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків CV, поперечне фігурне різання*

## ***JS 941 WF*** *SPECIAL*

**НОВИЙ**



**Властивості**

| | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Фігурний різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| Фанера | ● |
| Дошки | ● |
| Деревостружкові плити | ● |
| Багатошарові плити | ● |
| Плити МДФ | ● |

**Переваги:** Пиляльне полотно із зубцями ззаду для чистих криволінійних розрізів у деревині й матеріалах із деревини всіх видів - Тонкі дуже чисті краї розрізів

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 100 x 1,45 | 75 | 10-18 | 4 - 30 | 5 | 670544 |

*Полотно для лобзиків CV, поперечне фігурне різання*

## ***JS 931 WF*** *SPECIAL*

**НОВИЙ**



**Властивості**

| | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Фігурний різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| Деревостружкові плити | ● |
| Фанера | ● |
| Дошки | ● |

**Переваги:** Високоякісний виріб із двосторонніми зубцями для криволінійних розрізів у деревині й матеріалах із неї - Тонкі й чисті краї розрізу - Придатне для тонкого й товстого матеріалу

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 115 x 1,45 | 95 | 8-11 | 3 - 60 | 5 | 670541 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків Бі-метал пряме різання*

## JS 901 WQ SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Тверда деревина | ● |
| Листи HPL | ● |
| Фанера | ● |
| Дошки | ● |
| Деревостружкові плити | ● |

**Переваги:** Дуже швидкі прямі й чисті розрізи у твердих матеріалах, як-от тверда деревина, ламінат та паперово-шаруватий пластик високого тиску - Особливо довгий термін служби завдяки біметалевому виконанню

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1,27 | 75 | 6 | 10 - 45 | 5 | 670551 |

*Полотно для лобзиків CV, поперечне пряме різання*

## JS 661 WF SUPRA

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| Панелі з покриттям | ● |
| Кухонні стільниці | ● |
| Фанера | ● |
| Багатошарові плити | ● |

**Переваги:** Дуже чисті прямі розрізи в деревині й матеріалах із неї - Чисті краї розрізів на лицьовому боці завдяки зубам, що ріжуть у напрямку «від себе» - Особливо добре підходить для плит із покриттям і плит для кухонних робочих поверхонь

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1,45 | 75 | 10 | 3 - 30 | 5 | 670546 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків CV, поперечне пряме різання*

## ***JS 971 WF*** *SPECIAL*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |




**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| Кухонні стільниці | ● |
| Панелі з покриттям | ● |
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |

**НОВИЙ !**

**Переваги:** Чистий розріз з обох боків без відколів завдяки зубам, що радіально розташовані відносно центру пиляльного полотна - Дуже довге полотно, завдяки чому дуже добре підходить для плит робочих кухонних поверхонь

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 132 x 1,45 | 110 | 12 | 3 - 60 | 5 | 670533 |

*Полотно для лобзиків CV, поперечне фігурне різання*

## ***JS 951 WF*** *SPECIAL*

**Властивості**

| | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Фігурний різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

**Сфери використання:**

| | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| Панелі з покриттям | ● |
| Ламінат | ● |

**НОВИЙ !**

**Переваги:** Тонкі й чисті розрізи в м'якій деревині та плитах із покриттям завдяки гострокутним зубам - Дуже добре підходить для різання ламінату

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1,45 | 75 | 18 | 2 - 20 | 5 | 670537 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків CV, поперечне пряме різання*

## JS 901 WF SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| Фанера | ● |
| Дошки | ● |
| Багатошарові плити | ● |
| Плити МДФ | ● |

**Переваги:** Дуже чисті прямі і швидкі розрізи в деревині та матеріалах із неї - Особливо чисті розрізи завдяки спеціальній геометрії зубів із тристороннім заточуванням - Також підходить для товстого матеріалу до 65 мм

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 115 x 1,45 | 90 | 9 | 3 - 65 | 5 | 670539 |

*Полотно для лобзиків CV, поперечне фігурне різання*

## JS 941 LF SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Фігурний різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Ламінат | ● |
| Панелі з покриттям | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Високоякісний виріб із зубцями ззаду для криволінійного різання ламінату, вінілового паркету, пластмаси і вкритих пластмасою плит - Дрібні зубці для чистих країв розрізу без відколів з усіх боків

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 x 100 x 1,45 | 75 | 17-19 | 3 - 30 | 5 | 670543 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків CV, поперечне пряме різання*

## ***JS 601 LF*** *SUPRA*




**НОВИЙ !**

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Ламінат | ● |
| Пластмаса | ● |
| Панелі з покриттям | ● |

**Переваги:** Дуже чисті прямі розрізи без відколів з обох боків у пластмасі й покритих пластмасою матеріалах - Лідер продажів для ламінату й вінілового паркету

| Ширина х довжина х товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1,45 | 75 | 17 | 3 - 30 | 5 | 670550 |

*Полотно для лобзиків CV, поперечне пряме різання*

## ***JS 981 WA*** *SPECIAL*

**НОВИЙ !**

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| М'яка деревина | ● | Деревостружкові плити | ● |
| Конструкційна деревина | ● | Багатошарові плити | ● |
| Кухонні стільниці | ● | Плити МДФ | ● |
| Дошки | ● | | |

**Переваги:** Дуже чисті прямі і швидкі розрізи в деревині та матеріалах із неї - Особливо чисті розрізи завдяки спеціальній геометрії зубів із тристороннім заточуванням - Дуже міцне полотно для точного різання під потрібним кутом

| Ширина х довжина х товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1,7 | 75 | 9 | 3 - 45 | 5 | 670556 |
| 8 x 130 x 1,7 | 105 | 9 | 3 - 80 | 5 | 670535 |
| 8 x 170 x 1,7 | 145 | 9 | 3 - 120 | 5 | 670545 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків Бі-метал, фрезеровані, гофровані*

## *JS 994 MT* SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Фрезеровані, Гофровані |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Листових металів | ● |
| Метал | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Спеціальне полотно із зубами Vario для листового металу з вуглецевої і нержавіючої сталі - Дрібніші зуби (порівняно з JS 994 MF) для меншої товщини матеріалу - Прямий розріз - Тривалий термін служби завдяки біметалевому виконанню

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 90 x 1 | 63 | 23-28 | 1 - 3 | 5 | 670498 |

*Полотно для лобзиків Бі-метал, фрезеровані, гофровані*

## *JS 904 MF* SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Фрезеровані, гофровані |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Листових металів | ● | Кольорові метали | ● |
| Метал | ● | Алюміній | ● |
| Сталь | ● | Деревина з цвяхами | ● |
| Нержавіюча сталь | ● | | |

**Переваги:** Лідер продажів для оброблення металів - Прямі розрізи в листовому металі й металах усіх видів, також у нержавіючій сталі - Тривалий термін служби завдяки біметалевому виконанню

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1 | 75 | 12 | 2,5 - 6 | 5 | 669417 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків Бі-метал, фрезеровані, гофровані*

## JS 994 MF SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Фрезеровані, гофровані |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Листових металів | ● |
| Метал | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Спеціальне полотно із зубами Vario для листового металу з вуглецевої і нержавіючої сталі - Прямий розріз - Тривалий термін служби завдяки біметалевому виконанню

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 90 x 1 | 63 | 11-13 | 2,5 - 6 | 5 | 670323 |

*Полотно для лобзиків Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## JS 993 MF SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Листових металів | ● |
| Метал | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Алюміній | ● |

**Переваги:** Спеціальне полотно з прогресивними зубами для профілів і листового металу з нержавіючої, вуглецевої сталі й інших металів - Для тонкого й товстого матеріалу (товщина до 10 мм) - Дуже швидке й рівне різання - Тривалий термін служби завдяки біметалевому виконанню

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 100 x 1 | 75 | 10-16 | 1,5 - 10 | 5 | 670530 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків Бі-метал, фрезеровані, гофровані*

## JS 904 MT SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Фрезеровані, гофровані |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал | ● |
| Сендвіч панелей | ● |
| Алюміній | ● |
| Армовані волокном пластмаси | ● |

**Переваги:** Особливо довге полотно для труб і профільних виробів із металу великих поперечних перерізів - Завдяки дрібним зубцям спеціально придатне для тонкостінних профілів - Прямий розріз

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 130 x 1 | 110 | 21 | 1 - 3 | 5 | 670532 |

*Полотно для лобзиків Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## JS 993 MT SPECIAL

НОВИЙ !

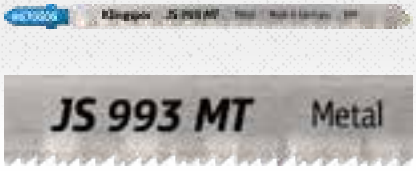


| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | T-стрижень |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Алюміній | ● |
| Армовані волокном пластмаси | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Універсальне полотно із зубами Vario для оброблення металу і пластмаси - Для різання труб, профілів, листового металу товщиною до міліметра - Також відмінно підходить для пластмас і багатошарових матеріалів - Прямі швидкі розрізи - Дуже довге полотно для заготовок із великими поперечними перерізами - Тривалий термін служби завдяки біметалевому виконанню

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 132 x 1 | 110 | 16-25 | 1,2 - 6 | 5 | 670505 |

# Полотна для лобзиків

*Полотно для лобзиків Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## ***JS 993 AX*** *SPECIAL*



**НОВИЙ !**

| **Властивості** | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Т-стрижень |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| **Сфери використання:** | | | |
|---|---|---|---|
| Тверда деревина | ● | Метал | ● |
| Армовані волокном пластмаси | ● | Нержавіюча сталь | ● |
| Епоксидна смола | ● | Кольорові метали | ● |
| Сталь | ● | Деревина з цвяхами | ● |

**Переваги:** Універсальне пиляльне полотно із зубами Vario в біметалевому виконанні придатне для різання всіх матеріалів, а також деревини із цвяхами - Дуже товсте, міцне й довге полотно для заготовок із великим поперечним перерізом

| **Ширина x довжина x товщина в мм** | **Робоча довжина в мм** | **Кількість зубців на 1 дюйм** | **Для товщини матеріалу в мм** | **Упаковка шт.** | **№ артикула** |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 132 x 1,27 | 110 | 10-14 | 3 - 80 | 5 | 670527 |

# Полотна для шабельних пилок

*Полотно для шабельної пилки CV, поперечне фігурне різання*

## ***RS 652 WF*** *SUPRA*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фігурний різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| Фанера | ● |
| Багатошарові плити | ● |
| Дошки | ● |
| Деревостружкові плити | ● |

**Переваги:** Універсальне пиляльне полотно для дерев'яних балок і будівельної деревини товщиною до 100 мм - Тонкі ріжучі кромки - також для криволінійного різання дерев'яних плит і кухонних стільниць - Добре співвідношення ціни і якості

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 150 x 1,2 | 130 | 6 | 6 - 100 | 5 | 670493 |

*Полотно для шабельної пилки CV, фрезеровані, скошені*

## ***RS 603 WF*** *SUPRA*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| Фанера | ● |
| Деревостружкові плити | ● |

**Переваги:** Універсальне пиляльне полотно для дерев'яних балок і конструкційної деревини з великим поперечним перерізом - Тонкі ріжучі кромки - Також для криволінійного різання дерев'яних плит і кухонних стільниць - Також підходить для різання пластмасових труб

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 230 x 1,2 | 210 | 6 | 6 - 180 | 5 | 670464 |
| 19 x 300 x 1,2 | 280 | 6 | 6 - 250 | 5 | 670476 |

# Полотна для шабельних пилок

*Полотно для шабельної пилки CV, фрезеровані, скошені*

## ***RS 603 WR*** *SUPRA*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| зелене дерево | ● |
| Дрова | ● |

**Переваги:** Хром-ванадієве пиляльне полотно з грубими зубами - Для швидкого чорнового різання деревини, матеріалів із деревини і плит для кухонних робочих поверхонь - Також підходить для свіжоспиляної деревини і дров

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 150 x 1,2 | 130 | 4 | 15 - 100 | 5 | 670496 |
| 19 x 230 x 1,2 | 210 | 3 | 20 - 170 | 5 | 670479 |
| 19 x 300 x 1,2 | 280 | 3 | 20 - 250 | 5 | 670472 |

*Полотно для шабельної пилки CV, поперечне пряме різання*

## ***RS 902 WF*** *SPECIAL*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фанера | ● |
| Багатошарові плити | ● |
| Дошки | ● |
| Деревостружкові плити | ● |

**Переваги:** Хром-ванадієве пиляльне полотно зі спеціальними зубами з тристороннім алмазним шліфуванням - Чисті розрізи в деревині, матеріалах із деревини і плитах для кухонних робочих поверхонь - Також дуже добре підходить для різання пластмасових труб

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 240 x 1,2 | 210 | 7 | 6 - 100 | 5 | 670469 |

# Полотна для шабельних пилок

*Полотно для шабельної пилки CV, поперечне пряме різання*

## ***RS 902 WQ*** SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Прямий різ |
| Матеріал | Ванадій-хром |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| М'яка деревина | ● |
| Конструкційна деревина | ● |
| зелене дерево | ● |
| Дрова | ● |

**Переваги:** Довге пиляльне полотно зі спеціальними грубими зубами - Особливо добре підходить для м'якої деревини, свіжоспиляної деревини і дров - Дуже швидке різання - Без заклинювання в товстих сучках і колодах

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 240 x 1,2 | 210 | 4-5 | 15 - 190 | 5 | 670475 |

*Полотно для шабельної пилки Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## ***RS 953 AQ*** SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Деревина з цвяхами | ● |
| Деревостружкові плити | ● |
| Армовані волокном пластмаси | ● |
| Епоксидна смола | ● |

**Переваги:** Універсальне біметалеве полотно для деревини, деревини з металом (цвяхи, шурупи, фурнітура) і пластмас - Ідеальне для демонтажних робіт, реконструкцій старих будівель - Швидке різання - Також підходить для грубих криволінійних розрізів

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 150 x 1,27 | 130 | 6 | 6 - 100 | 5 | 670435 |
| 19 x 230 x 1,27 | 210 | 6 | 6 - 170 | 5 | 670421 |

# Полотна для шабельних пилок

*Полотно для шабельної пилки Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## ***RS 903 AF*** *SPECIAL*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Деревина з цвяхами | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Алюміній | ● |

**Переваги:** Біметалеве полотно з дрібнішими зубами для деревини із цвяхами й листового металу, труб і профілів із різних металів - Для відкритих профілів і сталевих труб середньої товщини

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 150 x 0,9 | 130 | 10 | 3 - 12 | 5 | 670432 |
| 19 x 200 x 0,9 | 180 | 10 | 3 - 12 | 5 | 670362 |

*Полотно для шабельної пилки Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## ***RS 903 MF*** *SPECIAL*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Алюміній | ● |

**Переваги:** Біметалеве полотно для різання вуглецевої, нержавіючої сталі, алюмінію і кольорових металів - Завдяки дрібним зубам особливо добре підходить для тонкого листового металу, тонкостінних профілів і труб - Лідер продажів у сфері опалення і сантехніки

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 150 x 0,9 | 130 | 18 | 1,5 - 4 | 5 | 670415 |
| 19 x 230 x 0,9 | 210 | 18 | 1,5 - 4 | 5 | 670434 |

# Полотна для шабельних пилок

*Полотно для шабельної пилки Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## RS 903 MQ SPECIAL

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Листових металів | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Біметалеве полотно для різання всіх видів металів, включно з нержавіючою сталлю - Особливо добре підходить для середньо товстих і товстих листових металів та профілів - Найкращий виріб для сфери опалення і сантехніки

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 150 x 0,9 | 130 | 14 | 2 - 8 | 5 | 670322 |
| 19 x 230 x 0,9 | 210 | 14 | 2 - 8 | 5 | 670429 |

*Полотно для шабельної пилки Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## RS 993 MA SPECIAL

НОВИЙ !




| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Листових металів | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |

**Переваги:** Біметалеве полотно із зубами Vario для всіх видів металів, включно з нержавіючою сталлю - Особливо добре підходить для середньо товстих і товстих листових металів і профілів - Широке полотно для точного різання під потрібним кутом і прямих розрізів - Особливо добре підходить для використання у сфері опалення і сантехніки

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,4 x 150 x 0,9 | 130 | 10-14 | 4 - 12 | 5 | 670428 |
| 25,4 x 225 x 0,9 | 205 | 10-14 | 4 - 12 | 5 | 670338 |

# Полотна для шабельних пилок

*Полотно для шабельної пилки Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## ***RS 993 AQ*** *SPECIAL*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Армовані волокном пластмаси | ● |
| Епоксидна смола | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Деревина з цвяхами | ● |

**Переваги:** Біметалеве полотно із зубами Vario - Універсально використовуване для чорних, кольорових металів, деревини і пластмаси - Швидке різання - Дуже добре підходить для деревини із цвяхами

| Ширина х довжина х товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 150 x 0,9 | 130 | 10-14 | 3 - 10 | 5 | 670341 |
| 19 x 300 x 0,9 | 280 | 10-14 | 3 - 10 | 5 | 670352 |

*Полотно для шабельної пилки Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## ***RS 993 PQ*** *SPECIAL*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Армовані волокном пластмаси | ● |
| Епоксидна смола | ● |
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Алюміній | ● |
| Деревина з цвяхами | ● |

**Переваги:** Біметалеве полотно із зубами Vario - Універсально використовуване для чорних, кольорових металів, деревини і пластмаси - Швидке різання - Лідер продажів серед інструментів для різання піддонів (деревина із цвяхами)

| Ширина х довжина х товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 230 x 0,9 | 210 | 10-14 | 3 - 160 | 5 | 670359 |

# Полотна для шабельних пилок

*Полотно для шабельної пилки Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## ***RS 983 MS*** *SPECIAL*

НОВИЙ !

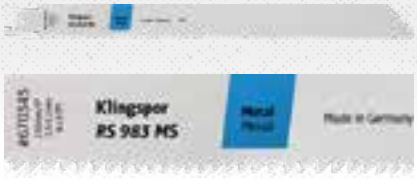


| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Листових металів | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Спеціальне полотно в біметалевому виконанні із зубами Vario для нержавіючої, вуглецевої сталі й інших металів - Особливо добре підходить для труб, профілів і листового металу з великими поперечними перерізами матеріалу (як-от сталеві балки) - Прямі й точні розрізи під потрібним кутом завдяки збільшеній товщині полотна

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x 230 x 1,57 | 210 | 8-10 | 4 - 12 | 5 | 670345 |

*Полотно для шабельної пилки Бі-метал, фрезеровані, скошені*

## ***RS 983 AS*** *SPECIAL*

НОВИЙ !

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Фрезеровані, скошені |
| Матеріал | Бі-метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Тверда деревина | ● |
| М'яка деревина | ● |
| Армовані волокном пластмаси | ● |
| Епоксидна смола | ● |

**Переваги:** Біметалеве полотно для демонтажних робіт і реконструкції старих будівель - Легке різання деревини, деревини із цвяхами, матеріалів із деревини і всіх видів пластмас - Прямі й точні розрізи під потрібним кутом завдяки збільшеній товщині полотна

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,4 x 230 x 1,57 | 210 | 4-6 | 20 - 190 | 5 | 670324 |

# Полотна для шабельних пилок

*Полотно для шабельної пили з твердосплавними напайками*

## ***RS 915 CX*** *SPECIAL*

**НОВИЙ !**

| Властивості | |
|---|---|
| Посадочний отвір | Універсальний стрижень ½" |
| Тип | Спеціальна форма |
| Матеріал | Твердий метал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Газобетон | ● |
| Кам'яна кладка | ● |

**Переваги:** Спеціальне пиляльне полотно з твердосплавними зубами спеціально для абразивних матеріалів - Тривалий термін служби й агресивне різання газобетону та мурованої стіни

| Ширина x довжина x товщина в мм | Робоча довжина в мм | Кількість зубців на 1 дюйм | Для товщини матеріалу в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 325 x 2,5 | 254 | 1,95 | 30 - 200 | 1 | 670042 |
| 50 x 460 x 2,5 | 388 | 1,95 | 30 - 360 | 1 | 670319 |

# Нотатки

# Роздрібний асортимент

| Машина | Застосування/матеріал | Тип виробу | Сторінка |
|---|---|---|---|
| | | FP 77 K T-ACT | **328** |
| | | PS 77 CK T-ACT | **328** |
| | | PS 21 FK | **329** |
| | | PS 18 EK | **330** |
| | | AN 400 | **332** |
| | | PS 33 B/C K | **333** |
| | | PS 22 K | **335** |
| | Ручний блок із текстильною застібкою для шліфувальних кругів 125/150 мм | HBD 125/150 | **337** |
| | Захисна підкладка з текстильною застібкою для шліфувальних кругів | PP 555 | **337** |
| | | PS 21 FK | **329** |
| |  | AN 400 | **339** |
| | | PS 33 B/C K | **340** |
| | | PS 22 K | **342** |
| |  | AN 400 | **339** |
| | | PS 33 B/C K | **340** |
| | | PS 22 K | **342** |

Нержавіюча сталь

Метал

Деревина

Фарба

Шпаклівка

Пластмаса

Вуглецева сталь

Кольорові метали

Тверда деревина

Лак

Скло

Алюміній

Камінь

Бетон

Титан

Вуглецева сталь

Високолегована сталь



*Набори містять вироби 3 різних зернистостей

| Машина | Застосування/матеріал | Тип виробу | Сторінка |
|---|---|---|---|
| |  | AN 400 | **343** |
| | | PS 33 B/C K | **344** |
| | | PS 22 K | **345** |
| | | AN 400 | **333** |
| | | PS 33 B/C K | **346** |
| | | PS 22 K | **347** |
| | | PS 19 E/F K | **331** |
| | | PS 33 B/C K | **333** |
| |  | AN 400 | **332** |
| | | LS 309 XH | **348** |
| | | CS 310 XF | **349** |
|  | | KM 613 | **350** |
| | | CS 561 | **350** |

Ексцентрикова шліфувальна машина

Одноручна вібраційна шліфувальна машина

Шліфувальна машина з довгою ручкою

Пряма шліфувальна машина

Ручне шліфування

Кутова шліфувальна машина

Компактна вібраційна шліфувальна машина

Ручна шліфувальна машина

Дриль

Ручний брусок

Вібраційна шліфувальна машина

Дельташліфувальна машина

Стрічковий електронапилок

Шліфувальна машина із гнучким валом

Настільний шліфувальний верстат

**Вироби в роздрібній упаковці**

# Роздрібний асортимент

| Машина | Застосування/матеріал | Тип виробу | Сторінка |
|---|---|---|---|
|  | | KL 375 J | **351** |
| | | PL 31 B | **352** |
| | | PS 33 B/C | **352** |
| | | PS 30 D | **353** |
| | | KL 371 X | **354** |
| | | PL 31 B | **354** |
| | | PS 33 B/C | **355** |
| | | PS 11 A | **356** |
| | | PS 11 C | **356** |
|  | | NPA 400 | **357** |
| | | SK 500 | **357** |
| | | SK 700 A | **358** |
| | | SW 501 | **358** |

Нержавіюча сталь

Метал

Деревина

Фарба

Шпаклівка

Пластмаса

Вуглецева сталь

Кольорові метали

Тверда деревина

Лак

Скло

Алюміній

Камінь

Бетон

Титан

Вуглецева сталь

Високолегована сталь



*Набори містять вироби 3 різних зернистостей

| Машина | Товщина в мм | Застосування/матеріал | Тип виробу | Сторінка |
|---|---|---|---|---|
| | 0,8 | INOX, Fe | A 980 TZ Special | **359** |
| | 1,0 | INOX | A 60 Extra | **359** |
| | | INOX | A 660 R Supra | **360** |
| | | INOX | A 60 TZ Special | **361** |
| | | INOX | A 960 TZ Special | **361** |
| | | INOX, Ti, CS, HS | K 960 TX Special | **362** |
| | | INOX, Ti, CS, HS | Z 960 TX Special | **362** |
| | 1,2 | INOX, Al | EDGE | **363** |
| | 1,6 | INOX | A 346 Extra | **363** |
| | | | A 646 R Supra | **364** |
| | | INOX | A 46 TZ Special | **364** |
| | | INOX | A 946 TZ Special | **365** |

Ексцентрикова шліфувальна машина

Одноручна вібраційна шліфувальна машина

Шліфувальна машина з довгою ручкою

Пряма шліфувальна машина

Ручне шліфування

Кутова шліфувальна машина

Компактна вібраційна шліфувальна машина

Ручна шліфувальна машина

Дриль

Ручний брусок

Вібраційна шліфувальна машина

Дельташліфувальна машина

Стрічковий електронапилок

Шліфувальна машина із гнучким валом

Настільний шліфувальний верстат

**Вироби в роздрібній упаковці**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Абразивна плівка, самозачіпна, вологостійка*

## FP 77 K T-ACT
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | Плівка |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Грунтування | ● |
| Наповнювач | ● |
| Гелькоут | ● |
| Композитні матеріали | ● |
| Пластмаса | ● |

**Переваги:** Новий високоефективний продукт з оптимізованими характеристиками забивання - Збільшений термін служби завдяки покриттю, яке запобігає адгезії частинок фарби і пилу - Для дрібного шліфування в діапазоні зернистості: 240-2000. Дуже гнучка і абсолютно плоска плівкова основа використовується для забезпечення найвищої якості поверхні- **Шліфувальні круги: Комплект:** 2 шт. - зерно 240; 2 шт. - зерно 320 і 2 шт. - зерно 400

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 125 | різні зерна | GLS 5 | 367314 |
| 150 | різні зерна | GLS 74 | 368446 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 6 кругів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 77 CK T-ACT
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Грунтування | ● |
| Наповнювач | ● |
| Гелькоут | ● |
| Композитні матеріали | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Новий високоефективний продукт з оптимізованими характеристиками забивання - Збільшений термін служби завдяки покриттю, яке запобігає адгезії частинок фарби і пилу -Для агресивного шліфування при високих навантаженнях використовується гнучкий і стійкий до розривів С-латексний папір

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 125 | 80 | GLS 27 | 360318 |
| 125 | 100 | GLS 27 | 360319 |
| 125 | 120 | GLS 27 | 360321 |
| 125 | 150 | GLS 27 | 360322 |
| 125 | 180 | GLS 27 | 360323 |
| 150 | 80 | GLS 47 | 360349 |
| 150 | 100 | GLS 47 | 360347 |
| 150 | 120 | GLS 47 | 360351 |
| 150 | 150 | GLS 47 | 360350 |
| 150 | 180 | GLS 47 | 360348 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 77 CK T-ACT
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Грунтування | ● |
| Наповнювач | ● |
| Гелькоут | ● |
| Композитні матеріали | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Новий високоефективний продукт з оптимізованими характеристиками забивання - Збільшений термін служби завдяки покриттю, яке запобігає адгезії частинок фарби і пилу -Для агресивного шліфування при високих навантаженнях використовується гнучкий і стійкий до розривів C-латексний папір- **Шліфувальні круги: Комплект:** 2 шт. - зерно 80; 2 шт. - зерно 120 і 2 шт. - зерно 180

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 125 | різні зерна | GLS 5 | 367315 |
| 150 | різні зерна | GLS 47 | 383215 |
| 150 | різні зерна | GLS 74 | 367316 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 6 кругів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 21 FK
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | F-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Висока агресивність завдяки цирконієвому електрокорунду, що самостійно заточується - Оптимальна рецептура для грубого шліфування та фінішного шліфування нержавіючої сталі - Довгий термін служби

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 125 | 40 | ◯ 0 | 367263 |
| 125 | 60 | ◯ 0 | 367262 |
| 125 | 80 | ◯ 0 | 367261 |
| 125 | 120 | ◯ 0 | 367260 |
| 125 | 180 | ◯ 0 | 367259 |
| 125 | 240 | ◯ 0 | 367257 |
| 125 | 320 | ◯ 0 | 367255 |
| 125 | 400 | ◯ 0 | 367254 |
| 150 | 40 | ◯ 0 | 367098 |
| 150 | 60 | ◯ 0 | 367097 |

# Вироби в роздрібній упаковці

**Увага: Продовження PS 21 FK в роздрібному наборі, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 150 | 80 | ◯ 0 | 367095 |
| 150 | 40 | ⊛ GLS 3 | 367096 |
| 150 | 60 | ⊛ GLS 3 | 367100 |
| 150 | 80 | ⊛ GLS 3 | 367099 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 18 EK*
### *в роздрібному наборі*

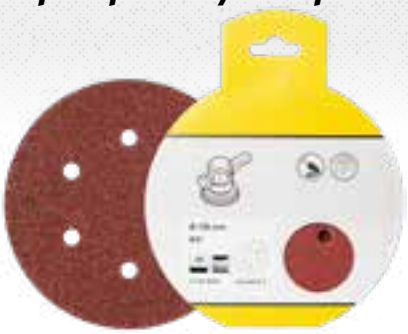

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | відкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний продукт для обробки деревини та деталей

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 125 | 40 | ⊛ GLS 5 | 315546 |
| 125 | 60 | ⊛ GLS 5 | 315547 |
| 125 | 80 | ⊛ GLS 5 | 315548 |
| 125 | 120 | ⊛ GLS 5 | 315550 |
| 125 | 180 | ⊛ GLS 5 | 367253 |
| 150 | 40 | ⊛ GLS 3 | 315553 |
| 150 | 60 | ⊛ GLS 3 | 315554 |
| 150 | 80 | ⊛ GLS 3 | 315555 |
| 150 | 120 | ⊛ GLS 3 | 315557 |
| 150 | 180 | ⊛ GLS 3 | 315559 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 19 EK
### в роздрібному наборі

НОВИЙ !

| Властивості | | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола | Дерево | ● |
| Зерно | карбід кремнію | Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Насип | закритий | Пластмаса | ● |
| Основа | E-Папір | Скло/Камінь | ● |

**Переваги:** Твердий і гострий карбід кремнію для твердих матеріалів, які важко обробляти - Міцний, високопродуктивний круг на стабільній E-паперовій основі для грубого шліфування

**Зернистість:**

16 | **24** | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 225 | 24 | GLS 55 | 665096 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 19 FK
### в роздрібному наборі

НОВИЙ !

| Властивості | | Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола | Кам'яна кладка | ● | Пластмаса | ● |
| Зерно | карбід кремнію | Гіпс | ● | Дерево | ● |
| Насип | закритий | Бетон | ● | | |
| Основа | F-Папір + Тканина | Фарба/лак/шпаклівка | ● | | |

**Переваги:** Дуже міцний високопродуктивний круг зі стійкою до розриву комбінованою основою для грубого шліфування - Твердий і гострий карбід кремнію для твердих матеріалів, які важко обробляти - Для екстремальних умов використання

**Зернистість:**

**16** | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 225 | 16 | GLS 55 | 665097 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Сітка, самозачіпна, вологостійка*

## *AN 400*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Основа | Поліефірна сітка |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● | Композитні матеріали | ● |
| Гелькоут | ● | Дерево | ● |
| Гіпс | ● | Деревні матеріали | ● |
| Гіпсокартонні стіни | ● | | |

**Переваги:** Ефективне та повне видалення пилу з усієї поверхні за рахунок відкритої структури сітки - Шліфування без пилу зумовлює більш тривалий термін служби абразиву - У той же час поліпшення охорони праці за рахунок невеликого пилу на робочому місці - Відсутність залежності від існуючих форм відсмоктувальних отворів - Вологостійка

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 125 | 80 | Сітка | 360234 |
| 125 | 120 | Сітка | 360235 |
| 125 | 180 | Сітка | 360237 |
| 125 | 240 | Сітка | 360238 |
| 125 | 320 | Сітка | 360251 |
| 150 | 80 | Сітка | 360261 |
| 150 | 120 | Сітка | 360262 |
| 150 | 180 | Сітка | 360263 |
| 150 | 240 | Сітка | 360264 |
| 150 | 320 | Сітка | 360265 |
| 225 | 80 | Сітка | 360278 |
| 225 | 120 | Сітка | 360279 |
| 225 | 180 | Сітка | 360282 |
| 225 | 240 | Сітка | 360280 |
| 225 | 320 | Сітка | 360281 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

*Сітка, самозачіпна, вологостійка*

## AN 400
### в роздрібному наборі



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Основа | Поліефірна сітка |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● | Композитні матеріали | ● |
| Гелькоут | ● | Дерево | ● |
| Гіпс | ● | Деревні матеріали | ● |
| Гіпсокартонні стіни | ● | | |

**Переваги:** Ефективне та повне видалення пилу з усієї поверхні за рахунок відкритої структури сітки - Шліфування без пилу зумовлює більш тривалий термін служби абразиву - У той же час поліпшення охорони праці за рахунок невеликого пилу на робочому місці - Відсутність залежності від існуючих форм відсмоктувальних отворів - Вологостійка- **Шліфувальні круги: Комплект:** 2 шт. - зерно 80; 2 шт. - зерно 120 і 2 шт. - зерно 180

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 96 | різні зерна | Сітка | 367459 |
| 125 | різні зерна | Сітка | 367328 |
| 150 | різні зерна | Сітка | 367327 |
| 150 | різні зерна | Сітка | 383201 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 6 кругів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 33 CK
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 125 | 60 | GLS 27 | 360312 |
| 125 | 80 | GLS 27 | 360313 |
| 125 | 120 | GLS 27 | 360314 |
| 125 | 60 | GLS 5 | 360250 |
| 125 | 80 | GLS 5 | 360248 |
| 125 | 120 | GLS 5 | 360249 |
| 150 | 60 | GLS 1 | 360266 |
| 150 | 80 | GLS 1 | 360267 |
| 150 | 120 | GLS 1 | 360268 |

# Вироби в роздрібній упаковці

**Увага: Продовження PS 33 CK в роздрібному наборі, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 150 | 60 | GLS 3 | 360324 |
| 150 | 80 | GLS 3 | 360325 |
| 150 | 120 | GLS 3 | 360326 |
| 150 | 60 | GLS 47 | 368440 |
| 150 | 80 | GLS 47 | 368445 |
| 150 | 120 | GLS 47 | 368444 |
| 150 | 60 | GLS 51 | 360272 |
| 150 | 80 | GLS 51 | 360273 |
| 150 | 120 | GLS 51 | 360274 |
| 150 | 60 | GLS 74 | 360330 |
| 150 | 80 | GLS 74 | 360331 |
| 150 | 120 | GLS 74 | 360334 |
| 225 | 60 | GLS 55 | 366980 |
| 225 | 80 | GLS 55 | 366979 |
| 225 | 120 | GLS 55 | 366984 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 BK*
## *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 125 | 180 | GLS 27 | 360315 |
| 125 | 240 | GLS 27 | 360316 |
| 125 | 320 | GLS 27 | 360317 |
| 125 | 180 | GLS 5 | 360247 |
| 125 | 240 | GLS 5 | 360246 |
| 125 | 320 | GLS 5 | 360245 |
| 150 | 180 | GLS 1 | 360269 |
| 150 | 240 | GLS 1 | 360270 |
| 150 | 320 | GLS 1 | 360271 |
| 150 | 180 | GLS 3 | 360327 |
| 150 | 240 | GLS 3 | 360328 |
| 150 | 320 | GLS 3 | 360329 |
| 150 | 180 | GLS 47 | 368443 |
| 150 | 240 | GLS 47 | 368442 |
| 150 | 320 | GLS 47 | 368441 |

**Увага: Продовження PS 33 BK в роздрібному наборі, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 150 | 180 | GLS 51 | 360275 |
| 150 | 240 | GLS 51 | 360276 |
| 150 | 320 | GLS 51 | 360277 |
| 150 | 180 | GLS 74 | 360335 |
| 150 | 240 | GLS 74 | 360336 |
| 150 | 320 | GLS 74 | 360337 |
| 225 | 150 | GLS 55 | 366977 |
| 225 | 180 | GLS 55 | 366976 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 22 K*
## *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний абразивний круг для метало- та деревообробки - Однорідна поверхня обробки - Доступний у різній зернистості та розмірах

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 115 | 40 | 0 | 278805 |
| 115 | 60 | 0 | 278806 |
| 115 | 80 | 0 | 278807 |
| 115 | 120 | 0 | 278808 |
| 115 | 180 | 0 | 278809 |
| 115 | 40 | GLS 4 | 243219 |
| 115 | 60 | GLS 4 | 241608 |
| 115 | 80 | GLS 4 | 243220 |
| 115 | 120 | GLS 4 | 241610 |
| 115 | 180 | GLS 4 | 241611 |
| 125 | 40 | GLS 5 | 241614 |
| 125 | 60 | GLS 5 | 241625 |
| 125 | 80 | GLS 5 | 241626 |
| 125 | 120 | GLS 5 | 241627 |
| 125 | 180 | GLS 5 | 241628 |
| 150 | 40 | GLS 1 | 371811 |
| 150 | 60 | GLS 1 | 367094 |
| 150 | 80 | GLS 1 | 367093 |
| 150 | 120 | GLS 1 | 367092 |
| 150 | 180 | GLS 1 | 371812 |
| 150 | 40 | GLS 3 | 241649 |
| 150 | 60 | GLS 3 | 241650 |

# Вироби в роздрібній упаковці

**⏩ Увага: Продовження PS 22 K в роздрібному наборі, Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна**

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 150 | 80 | GLS 3 | 241651 |
| 150 | 120 | GLS 3 | 241652 |
| 150 | 180 | GLS 3 | 241653 |
| 150 | 60 | GLS 47 | 669620 |
| 150 | 80 | GLS 47 | 669621 |
| 150 | 120 | GLS 47 | 669622 |
| 150 | 180 | GLS 47 | 669623 |
| 150 | 240 | GLS 47 | 669625 |
| 150 | 320 | GLS 47 | 669624 |
| 150 | 40 | GLS 51 | 319068 |
| 150 | 60 | GLS 51 | 319069 |
| 150 | 80 | GLS 51 | 319070 |
| 150 | 120 | GLS 51 | 319071 |
| 150 | 180 | GLS 51 | 319073 |
| 150 | 60 | GLS 74 | 669628 |
| 150 | 80 | GLS 74 | 669629 |
| 150 | 120 | GLS 74 | 669630 |
| 150 | 180 | GLS 74 | 669631 |
| 150 | 240 | GLS 74 | 669626 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

*Захисна підкладка, із текстильною основою*

## PP 555
### в роздрібному наборі

**Переваги:** Покращення дії текстильної основи (велюру) і захист опорного диска на ексцентрикових шліфувальних машинах

| Діаметр в мм | Підходить для | № артикула |
|---|---|---|
| 125 | Ексцентрикова шліфувальна машина | 370652 |
| 150 | Ексцентрикова шліфувальна машина | 358148 |
| 225 | Шліфувальна машина з довгою ручкою | 370662 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 1 комплект по 2 штук**

*Колодка для ручного шліфування, самозачіпна*

## HBD 125

**НОВИЙ !**

**Переваги:** Підходить для обробки контурних та плоских поверхонь - Ручне шліфування, що не викликає втоми, завдяки ергономічній формі продукту - Для шліфувальних кругів на липучках діаметром 125 мм - Самозачіпна

| Діаметр в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|
| 125 | 1 | 387039 |

*Колодка для ручного шліфування, самозачіпна*

## *HBD 150*

**НОВИЙ !**

**Переваги:** Підходить для обробки контурних та плоских поверхонь - Ручне шліфування, що не викликає втоми, завдяки ергономічній формі продукту - Для шліфувальних кругів на липучках діаметром 150 мм - Самозачіпна

| Діаметр в мм | Упаковка шт. | № артикула |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 387044 |

*Сітка, самозачіпна, вологостійка*

# AN 400
## в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Основа | Поліефірна сітка |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● | Композитні матеріали | ● |
| Гелькоут | ● | Дерево | ● |
| Гіпс | ● | Деревні матеріали | ● |
| Гіпсокартонні стіни | ● | | |

**Переваги:** Ефективне та повне видалення пилу з усієї поверхні за рахунок відкритої структури сітки - Шліфування без пилу зумовлює більш тривалий термін служби абразиву - У той же час поліпшення охорони праці за рахунок невеликого пилу на робочому місці - Відсутність залежності від існуючих форм відсмоктувальних отворів - Вологостійка

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 70 x 125 | 80 | Сітка | 360204 |
| 70 x 125 | 120 | Сітка | 360205 |
| 70 x 125 | 180 | Сітка | 360206 |
| 70 x 125 | 240 | Сітка | 360207 |
| 70 x 125 | 320 | Сітка | 360208 |
| 80 x 133 | 80 | Сітка | 360197 |
| 80 x 133 | 120 | Сітка | 360198 |
| 80 x 133 | 180 | Сітка | 360199 |
| 80 x 133 | 240 | Сітка | 360200 |
| 80 x 133 | 320 | Сітка | 360201 |
| 93 x 178 | 80 | Сітка | 360223 |
| 93 x 178 | 120 | Сітка | 360224 |
| 93 x 178 | 180 | Сітка | 360225 |
| 93 x 178 | 240 | Сітка | 360226 |
| 93 x 178 | 320 | Сітка | 360227 |
| 103 x 115 | 80 | Сітка | 367138 |
| 103 x 115 | 120 | Сітка | 367137 |
| 103 x 115 | 180 | Сітка | 367136 |
| 103 x 115 | 240 | Сітка | 367135 |
| 103 x 115 | 320 | Сітка | 367134 |
| 115 x 230 | 80 | Сітка | 360217 |
| 115 x 230 | 120 | Сітка | 360218 |
| 115 x 230 | 180 | Сітка | 360219 |
| 115 x 230 | 240 | Сітка | 360220 |
| 115 x 230 | 320 | Сітка | 360222 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 вузьких стрічок**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 CK*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | С-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 70 x 125 | 60 | GL 0 | 360209 |
| 70 x 125 | 80 | GL 0 | 360210 |
| 70 x 125 | 120 | GL 0 | 360213 |
| 80 x 133 | 40 | GL 18 | 367118 |
| 80 x 133 | 60 | GL 18 | 360293 |
| 80 x 133 | 80 | GL 18 | 360294 |
| 80 x 133 | 120 | GL 18 | 360295 |
| 93 x 178 | 60 | GL 17 | 360228 |
| 93 x 178 | 80 | GL 17 | 360230 |
| 93 x 178 | 120 | GL 17 | 360231 |
| 103 x 115 | 40 | GL 19 | 367214 |
| 103 x 115 | 60 | GL 19 | 367215 |
| 103 x 115 | 80 | GL 19 | 367216 |
| 103 x 115 | 120 | GL 19 | 367217 |
| 115 x 230 | 60 | GL 15 | 360300 |
| 115 x 230 | 80 | GL 15 | 360301 |
| 115 x 230 | 120 | GL 15 | 360302 |
| 115 x 115 | 60 | GL 20 | 360306 |
| 115 x 115 | 80 | GL 20 | 360307 |
| 115 x 115 | 120 | GL 20 | 360308 |
| 115 x 105 | 40 | GL 43 | 367222 |
| 115 x 105 | 60 | GL 43 | 367221 |
| 115 x 105 | 80 | GL 43 | 367220 |
| 115 x 105 | 120 | GL 43 | 367227 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 вузьких стрічок**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

# PS 33 BK
## в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 70 x 125 | 180 | GL 0 | 360214 |
| 70 x 125 | 240 | GL 0 | 360215 |
| 70 x 125 | 320 | GL 0 | 360216 |
| 80 x 133 | 180 | GL 18 | 360303 |
| 80 x 133 | 240 | GL 18 | 360296 |
| 80 x 133 | 320 | GL 18 | 360297 |
| 93 x 178 | 180 | GL 17 | 360252 |
| 93 x 178 | 240 | GL 17 | 360232 |
| 93 x 178 | 320 | GL 17 | 360233 |
| 103 x 115 | 180 | GL 19 | 367218 |
| 103 x 115 | 240 | GL 19 | 367219 |
| 103 x 115 | 320 | GL 19 | 367223 |
| 115 x 230 | 180 | GL 15 | 360304 |
| 115 x 230 | 240 | GL 15 | 360305 |
| 115 x 230 | 320 | GL 15 | 360320 |
| 115 x 115 | 180 | GL 20 | 360309 |
| 115 x 115 | 240 | GL 20 | 360310 |
| 115 x 115 | 320 | GL 20 | 360311 |
| 115 x 105 | 180 | GL 43 | 367226 |
| 115 x 105 | 240 | GL 43 | 367225 |
| 115 x 105 | 320 | GL 43 | 367224 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 вузьких стрічок**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 22 K*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування - Однорідний малюнок поверхні обробки

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 70 x 125 | 60 | GL 0 | 367130 |
| 70 x 125 | 80 | GL 0 | 367132 |
| 70 x 125 | 120 | GL 0 | 367131 |
| 70 x 125 | 180 | GL 0 | 367133 |
| 80 x 133 | 40 | GL 18 | 367125 |
| 80 x 133 | 60 | GL 18 | 367126 |
| 80 x 133 | 80 | GL 18 | 367129 |
| 80 x 133 | 120 | GL 18 | 367127 |
| 80 x 133 | 180 | GL 18 | 367128 |
| 103 x 115 | 40 | GL 19 | 367240 |
| 103 x 115 | 60 | GL 19 | 367239 |
| 103 x 115 | 80 | GL 19 | 367238 |
| 103 x 115 | 120 | GL 19 | 367235 |
| 103 x 115 | 180 | GL 19 | 367237 |
| 115 x 230 | 40 | GL 15 | 369725 |
| 115 x 230 | 60 | GL 15 | 369726 |
| 115 x 230 | 80 | GL 15 | 369724 |
| 115 x 230 | 120 | GL 15 | 369723 |
| 115 x 230 | 180 | GL 15 | 369722 |
| 115 x 105 | 40 | GL 43 | 367234 |
| 115 x 105 | 60 | GL 43 | 367233 |
| 115 x 105 | 80 | GL 43 | 367232 |
| 115 x 105 | 120 | GL 43 | 367231 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 вузьких стрічок**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PL 31 B
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | клей |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | В-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Продукт з оптимальним співвідношенням ціна/якість - Оптимальні якості зношування при ручному шліфуванні та шліфуванні ручними машинами - Дуже якісний малюнок обробленої поверхні

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 93 x 230 | 40 | GL 9 | 382745 |
| 93 x 230 | 60 | GL 9 | 382746 |
| 93 x 230 | 80 | GL 9 | 382747 |
| 93 x 230 | 120 | GL 9 | 382748 |
| 93 x 230 | 180 | GL 9 | 382749 |
| 93 x 230 | 240 | GL 9 | 382750 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 вузьких стрічок**

*Сітка, самозачіпна, вологостійка*

## AN 400
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Основа | Поліефірна сітка |

| Сфери використання: | | | |
|---|---|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● | Композитні матеріали | ● |
| Гелькоут | ● | Дерево | ● |
| Гіпс | ● | Деревні матеріали | ● |
| Гіпсокартонні стіни | ● | | |

**Переваги:** Ефективне та повне видалення пилу з усієї поверхні за рахунок відкритої структури сітки - Шліфування без пилу зумовлює більш тривалий термін служби абразиву - У той же час поліпшення охорони праці за рахунок невеликого пилу на робочому місці - Відсутність залежності від існуючих форм відсмоктувальних отворів - Вологостійка - **Комплект:** 2 шт. - зерно 80; 2 шт. - зерно 120 і 2 шт. - зерно 180

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 99 x 148 | різні зерна | ⌓ GLS81 | 367745 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 6 вузьких стрічок**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 CK*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 98 x 148 | 40 | GLS 24 | 366849 |
| 98 x 148 | 60 | GLS 24 | 360333 |
| 98 x 148 | 80 | GLS 24 | 360338 |
| 98 x 148 | 120 | GLS 24 | 360339 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 вузьких стрічок**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 BK*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 98 x 148 | 180 | GLS 24 | 360340 |
| 98 x 148 | 240 | GLS 24 | 360341 |
| 98 x 148 | 320 | GLS 24 | 360342 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 вузьких стрічок**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

# PS 22 K
## в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний абразивний круг для метало- та деревообробки - Однорідна поверхня обробки - Доступний у різній зернистості та розмірах

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 98 x 148 | 40 | GLS 24 | 366848 |
| 98 x 148 | 60 | GLS 24 | 366847 |
| 98 x 148 | 80 | GLS 24 | 366846 |
| 98 x 148 | 120 | GLS 24 | 366845 |
| 98 x 148 | 180 | GLS 24 | 366844 |
| 102 x 150 | 40 | GLS 67 | 665436 |
| 102 x 150 | 60 | GLS 67 | 665437 |
| 102 x 150 | 80 | GLS 67 | 665438 |
| 102 x 150 | 120 | GLS 67 | 665439 |
| 102 x 150 | 180 | GLS 67 | 665440 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 вузьких стрічок**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 CK*
## *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 96 | 40 | GLS 15 | 366850 |
| 96 | 60 | GLS 15 | 360241 |
| 96 | 80 | GLS 15 | 360244 |
| 96 | 120 | GLS 15 | 360243 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 шліфувальних шкурок**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## *PS 33 BK*
## *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Підвищена ефективність шліфування та зняття матеріалу завдяки спеціальному загартованому абразивному зерну з оксиду алюмінію - Знижене забивання завдяки активним шліфувальним матеріалам у покриві й напіввідкритому насипу зерна - Гарна гнучкість у поєднанні з високою міцністю та стійкістю до розриву завдяки просоченій латексом паперовій основі

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 96 | 180 | GLS 15 | 360242 |
| 96 | 240 | GLS 15 | 360240 |
| 96 | 320 | GLS 15 | 360239 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 шліфувальних шкурок**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 22 K
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний абразивний круг для метало- та деревообробки - Однорідна поверхня обробки - Доступний у різній зернистості та розмірах

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 96 | 40 | GLS 15 | 241656 |
| 96 | 60 | GLS 15 | 241657 |
| 96 | 80 | GLS 15 | 241658 |
| 96 | 120 | GLS 15 | 241659 |
| 96 | 180 | GLS 15 | 241660 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 шліфувальних шкурок**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, самозачіпна*

## PS 22 K
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | E-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний абразивний круг для метало- та деревообробки - Однорідна поверхня обробки - Доступний у різній зернистості та розмірах - **Шліфувальні круги: Комплект:** 2 шт. - зерно 40; 2 шт. - зерно 80 і 2 шт. - зерно 120

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Діаметр в мм | Зерно | форма отвору | № артикула |
|---|---|---|---|
| 96 | різні зерна | GLS 15 | 241662 |
| 125 | різні зерна | GLS 5 | 241630 |
| 150 | різні зерна | GLS 51 | 319072 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 6 шліфувальних шкурок/кругів**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *LS 309 XH*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | Х-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |

**Переваги:** Спеціальна стрічка для ручних стрічково-шліфувальних станків - Універсальне застосування для обробки дерева, металу, фарб та лаку - Великий асортимент стрічок для всіх стандартних машин

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | № артикула |
|---|---|---|---|
| 75 x 457 | 40 | F5 | 9189 |
| 75 x 457 | 60 | F5 | 9176 |
| 75 x 457 | 80 | F5 | 9172 |
| 75 x 457 | 100 | F5 | 9171 |
| 75 x 457 | 120 | F5 | 7138 |
| 75 x 533 | 40 | F5 | 7018 |
| 75 x 533 | 60 | F5 | 7019 |
| 75 x 533 | 80 | F5 | 7020 |
| 75 x 533 | 100 | F5 | 7021 |
| 75 x 533 | 120 | F5 | 7022 |
| 75 x 533 | 150 | F5 | 7023 |
| 75 x 533 | 180 | F5 | 7077 |
| 100 x 560 | 40 | F5 | 7036 |
| 100 x 560 | 60 | F5 | 7037 |
| 100 x 560 | 80 | F5 | 7038 |
| 100 x 560 | 100 | F5 | 7039 |
| 100 x 560 | 120 | F5 | 7040 |
| 100 x 610 | 40 | F5 | 7080 |
| 100 x 610 | 60 | F5 | 7081 |
| 100 x 610 | 80 | F5 | 7082 |
| 100 x 610 | 100 | F5 | 7083 |
| 100 x 610 | 120 | F5 | 7084 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 6 комплектів по 3 стрічки**

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## LS 309 XH
### в роздрібному наборі

| Властивості | | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола | Дерево | ● |
| Зерно | електрокорунд | Метал універсально | ● |
| Насип | закритий | Кольорові метали | ● |
| Основа | X-Тканина | Фарба/лак/шпаклівка | ◑ |

**Переваги:** Спеціальна стрічка для ручних стрічково-шліфувальних станків - Універсальне застосування для обробки дерева, металу, фарб та лаку - Великий асортимент стрічок для всіх стандартних машин- **Комплект:** 1 шт. - зерно 40; 1 шт. - зерно 80 і 1 шт. - зерно 120

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | № артикула |
|---|---|---|---|
| 75 x 457 | різні зерна | F5 | 367035 |
| 75 x 533 | різні зерна | F5 | 367034 |
| 100 x 560 | різні зерна | F5 | 367036 |
| 100 x 610 | різні зерна | F5 | 367037 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 6 комплектів по 3 стрічки**

*Шліфувальні стрічки на тканинній основі*

## CS 310 XF
### в роздрібному наборі

| Властивості | | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола | Нержавіюча сталь | ● |
| Зерно | електрокорунд | Метал універсально | ● |
| Насип | закритий | Кольорові метали | ● |
| Основа | XF-Тканина | Сталь | ● |

**Переваги:** Універсальний виріб для обробки радіусів та контурів з допомогою напилки у всіх областях металообробки

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | Вид з'єднання | № артикула |
|---|---|---|---|
| 10 x 330 | 40 | F4G | 367104 |
| 10 x 330 | 60 | F4G | 367105 |
| 10 x 330 | 120 | F4G | 367106 |
| 13 x 457 | 40 | F4G | 248820 |
| 13 x 457 | 60 | F4G | 248821 |
| 13 x 457 | 120 | F4G | 248822 |
| 13 x 610 | 40 | F4G | 367101 |
| 13 x 610 | 60 | F4G | 367102 |
| 13 x 610 | 120 | F4G | 367103 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 6 комплектів по 3 стрічки**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Пелюсткова головка*

## KM 613
### в роздрібній упаковці



| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Універсальний продукт для сталі та нержавіючої сталі - Рівномірна продуктивність роботи - Підходить для шліфування у важкодоступних місцях

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x ширина x стержень в мм | Зерно | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 40 x 20 x 6 | 40 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 360285 |
| 40 x 20 x 6 | 60 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 360286 |
| 40 x 20 x 6 | 80 | 40 м/с | 19000 1/ хв. | 360287 |
| 60 x 30 x 6 | 40 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 360290 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 360289 |
| 60 x 30 x 6 | 80 | 40 м/с | 12700 1/ хв. | 360288 |
| 80 x 30 x 6 | 40 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 366998 |
| 80 x 30 x 6 | 60 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 366997 |
| 80 x 30 x 6 | 80 | 40 м/с | 9500 1/ хв. | 366996 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = Ø 40 mm 36 штук, Ø 60 mm 24 штук, Ø 80 mm 20 штук**

*Фіброві круги*

## CS 561
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |
| Метал універсально | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Нержавіюча сталь | ◑ |
| Дерево | ◑ |

**Переваги:** Для універсального використання - Великий вибір діаметрів, зернистості та схем розміщення отворів

**Зернистість:**

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 255905 |
| 115 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 255906 |
| 115 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 255907 |
| 115 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 255908 |

**▸▸ Увага: Продовження CS 561 в роздрібному наборі, Фіброві круги**

| Діаметр x отвір в мм | Зерно | Форма отвору | Допустиме число обертів | № артикула |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 13300 1/ хв. | 255909 |
| 125 x 22 | 24 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 255910 |
| 125 x 22 | 40 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 255911 |
| 125 x 22 | 60 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 255912 |
| 125 x 22 | 80 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 255913 |
| 125 x 22 | 120 | ⊛ 30 | 12200 1/ хв. | 255914 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 кругів**

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *KL 375 J*
## *в роздрібній упаковці*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | J-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Дуже гнучкий стандартний продукт для обробки металевих поверхонь

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 115 x 5000 | 40 | 301050 |
| 115 x 5000 | 60 | 266533 |
| 115 x 5000 | 80 | 266538 |
| 115 x 5000 | 120 | 266548 |
| 115 x 5000 | 180 | 301052 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 10 рулонів**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PL 31 B*
### *в роздрібній упаковці*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | клей |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Продукт з оптимальним співвідношенням ціна/якість - Оптимальна зносостійкість для ручного шліфування та ручних шліфувальних машин

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 115 x 5000 | 40 | 241817 |
| 115 x 5000 | 60 | 241818 |
| 115 x 5000 | 80 | 241819 |
| 115 x 5000 | 120 | 241820 |
| 115 x 5000 | 180 | 241821 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 рулонів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PS 33 C*
### *в роздрібній упаковці*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Дуже висока продуктивність шліфування - Мінімальне забивання зерна завдяки активним абразивним сполукам - Довший термін служби

**Зернистість:**

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 115 x 5000 | 60 | 366985 |
| 115 x 5000 | 80 | 366990 |
| 115 x 5000 | 120 | 366989 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 рулонів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 33 B
### в роздрібній упаковці

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Дуже висока продуктивність шліфування - Мінімальне забивання зерна завдяки активним абразивним сполукам - Довший термін служби

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 115 x 5000 | 180 | 366987 |
| 115 x 5000 | 240 | 366986 |
| 115 x 5000 | 320 | 366988 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 рулонів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 30 D JF
### в роздрібній упаковці

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | D-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Гостре зерно та висока агресивність для обробки деревини, лаку, шпаклівки - Продукт гнучкий та міцний, добре згинається - Продукт з хорошим співвідношенням ціна/якість

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 115 x 5000 | 40 | 294308 |
| 115 x 5000 | 60 | 280588 |
| 115 x 5000 | 80 | 280589 |
| 115 x 5000 | 100 | 267048 |
| 115 x 5000 | 120 | 267059 |
| 115 x 5000 | 150 | 267070 |
| 115 x 5000 | 180 | 279733 |
| 115 x 5000 | 220 | 294229 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 10 рулонів**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Шліфувальна шкурка на тканинній основі*

## *KL 371 X*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | клей |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |
| Основа | X-Тканина |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Метал універсально | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Універсальний продукт з привабливою ціною для ручного шліфування

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 230 x 280 | 40 | 241781 |
| 230 x 280 | 60 | 241783 |
| 230 x 280 | 80 | 241784 |
| 230 x 280 | 120 | 241785 |
| 230 x 280 | 240 | 241786 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 листів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## *PL 31 B*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | клей |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Продукт з оптимальним співвідношенням ціна/якість - Оптимальні якості зношування при ручному шліфуванні та шліфуванні ручними машинами - Дуже якісний малюнок обробленої поверхні

**Зернистість:**

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 230 x 280 | 40 | 241776 |
| 230 x 280 | 60 | 241777 |
| 230 x 280 | 80 | 241778 |
| 230 x 280 | 120 | 241779 |
| 230 x 280 | 240 | 241780 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 листів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 33 C
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування - Для різноманітних застосувань

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 230 x 280 | 80 | 371919 |
| 230 x 280 | 120 | 371918 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 листів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі*

## PS 33 B
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | напіввідкритий |
| Основа | B-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Висока продуктивність шліфування - Для різноманітних застосувань

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 230 x 280 | 180 | 371916 |
| 230 x 280 | 240 | 371922 |
| 230 x 280 | 320 | 371923 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 листів**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, водостійка*

## PS 11 C
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | C-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Скло/Камінь | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний продукт для авторемонтних та лакофарбних робіт - Оптимально підходить для твердих та м'яких поверхонь - Добре пристосування до поверхні та висока стабільність роботи - Для мокрого та сухого шліфування

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 230 x 280 | 120 | 241787 |
| 230 x 280 | 180 | 241789 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 листів**

*Шліфувальна шкурка на паперовій основі, водостійка*

## PS 11 A
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | карбід кремнію |
| Насип | закритий |
| Основа | A-Папір |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Пластмаса | ● |
| Скло/Камінь | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Спеціальний продукт для авторемонтних та лакофарбних робіт - Оптимально підходить для твердих та м'яких поверхонь - Добре пристосування до поверхні та висока стабільність роботи - Для мокрого та сухого шліфування

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина в мм | Зерно | № артикула |
|---|---|---|
| 230 x 280 | 240 | 241790 |
| 230 x 280 | 400 | 241791 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 5 комплектів по 5 листів**

*Лист із нетканого матеріалу, вологостійка*

## NPA 400
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зв'язка | синтетична смола |
| Зерно | електрокорунд |
| Види нетканого матеріалу | М'який нетканий матеріал |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |
| Дерево | ● |
| Фарба/лак | ◑ |
| Пластмаса | ◑ |

**Переваги:** Відмінно підходить для фінішного шліфування, наприклад для адаптації до існуючого малюнка поверхні - Мокре та сухе використання

| Ширина x довжина в мм | Колір | Зернистість нетканого матеріалу | № артикула |
|---|---|---|---|
| 152 x 229 | каштановий | дуже делікатний | 367350 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 28 комплектів по 2 листи**

*Шліфувальний брусок, еластичний, чотиристоронній насип, вологостійка*

## SK 500
### в роздрібному наборі

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Можна використовувати у горизонтальному та вертикальному положеннях (всі чотири сторони робочі) - Підходить для плоских та профільних поверхонь, завдяки гнучкій губчатій основі - Міцний, придатний для миття та повторного використання продукт

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | **100** | 120 | **150** | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина x висота в мм | Зерно | Ступінь жорсткості | Зернистість фарби | Колір піноматеріалу | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 x 100 x 25 | 60 | твердий | коричневий | сірий | 367346 |
| 70 x 100 x 25 | 80 | твердий | коричневий | сірий | 670005 |
| 70 x 100 x 25 | 100 | твердий | коричневий | сірий | 367347 |
| 70 x 100 x 25 | 120 | твердий | коричневий | сірий | 670006 |
| 70 x 100 x 25 | 150 | твердий | коричневий | сірий | 367348 |
| 70 x 100 x 25 | 220 | твердий | коричневий | сірий | 367349 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 32 штук**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Шліфувальний брусок, еластичний, чотиристоронній насип, вологостійка*

## *SK 700 A*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Плоске та вертикальне чотиристороннє використання - Завдяки кутовому канту (близько 45°) особливо добре підходить для вузьких загострених контурів заготовок - Якісне припасування та розподілення натиску із-за гнучкої серцевини з пористого матеріалу - Міцний, піддається миттю та багаторазовому використанню

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | **100** | 120 | **150** | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина x висота в мм | Зерно | Ступінь жорсткості | Зернистість фарби | Колір піноматеріалу | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 x 125 x 25 | 60 | твердий | коричневий | сірий | 367321 |
| 89 x 125 x 25 | 80 | твердий | коричневий | сірий | 670008 |
| 89 x 125 x 25 | 100 | твердий | коричневий | сірий | 367322 |
| 89 x 125 x 25 | 120 | твердий | коричневий | сірий | 670007 |
| 89 x 125 x 25 | 150 | твердий | коричневий | сірий | 367324 |
| 89 x 125 x 25 | 220 | твердий | коричневий | сірий | 367323 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 18 штук**

*Шліфувальна губка, еластична, двосторонній насип, водостійка*

## *SW 501*
### *в роздрібному наборі*

| Властивості | |
|---|---|
| Зерно | електрокорунд |
| Насип | закритий |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Фарба/лак/шпаклівка | ● |
| Дерево | ● |
| Пластмаса | ◑ |
| Метал універсально | ◑ |

**Переваги:** Забезпечує сатинову якість поверхні - Для слабо та сильно профільованих поверхонь (двостороннє використання) - Придатний для миття та повторного використання продукт

**Зернистість:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Ширина x довжина x висота в мм | Зерно | Ступінь жорсткості | Зернистість фарби | Колір піноматеріалу | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 x 123 x 12,5 | 120 | м'який | коричневий | Жовтий | 367320 |
| 96 x 123 x 12,5 | 220 | м'який | коричневий | Жовтий | 367319 |

**Об'єм поставки (мінімальне замовлення) = 14 комплектів по 2 штук**

*Відрізний круг*

## A 980 TZ
## *SPECIAL*

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |
| Кольорові метали | ● |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Дуже короткий час різання - Особливо точні й чисті зрізи завдяки малій товщині - Низьке термічне навантаження - Мінімальне утворення задирок, що, таким чином, зменшує витрати на додаткову обробку - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 0,8 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 кругів | 362548 |
| 125 x 0,8 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 кругів | 362549 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

*Відрізний круг*

## A 60
## *EXTRA*

| Клас | *EXTRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Дуже хороше співвідношення ціна / якість - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 кругів | 310499 |
| 125 x 1 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 кругів | 310500 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Відрізний круг*

## *A 60*
## *EXTRA*

| Клас | *EXTRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■□□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Метал універсально | ● |

**Переваги:** Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Дуже хороше співвідношення ціна / якість - упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ - По 5 коробок в DIY-упаковці

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки/ DIY-упаковка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 5 коробок по 10 кругів | 312030 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 5 коробок по 10 кругів | 312031 |

*Відрізний круг*

## *A 660 R*
## *SUPRA*

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■□□ |
| Агресивність | ■■■■■□□ |
| Термін служби | ■■■■■□□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Надзвичайно висока ріжуча здатність, навіть при незначному натиску - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 кругів | 362677 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 кругів | 362678 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

*Відрізний круг*

## A 60 TZ SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | SPECIAL | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ | Нержавіюча сталь | ● |
| Агресивність | ■■■■■□□ | Сталь | ● |
| Термін служби | ■■■■■■□ | Кольорові метали | ◑ |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Швидка відрізка - Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 кругів | 310503 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 кругів | 310504 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

*Відрізний круг*

## A 960 TZ SPECIAL

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | SPECIAL | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ | Нержавіюча сталь | ● |
| Агресивність | ■■■■■■□ | Сталь | ● |
| Термін служби | ■■■■■■■ | | |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Швидка відрізка та водночас довгий термін служби - Низьке термічне навантаження - Мінімальне утворення задирок - Оптимізована система зв'язки для помітно довшого терміну служби - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 кругів | 362554 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 кругів | 362553 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Відрізний круг INOX*

## *K 960 TX SPECIAL*

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Високолегована сталь | ● |
| Вуглецева сталь | ● |
| Титан | ● |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Відмінна продуктивність в повсякденному використанні - Висока продуктивність різання, навіть при незначному натисканні - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 кругів | 362590 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 кругів | 362589 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

*Відрізний круг*

## *Z 960 TX SPECIAL*

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■■ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сплави | ● |
| Вуглецева сталь | ● |
| Титан | ● |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Ідеально підходить для твердих матеріалів, таких як титан і леговані сталі - Цирконієвий електрокорунд для постійного заточування під час застосування - Низьке термічне навантаження - Мінімальне утворення задирок - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1 x 22,23 | ▬▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 кругів | 362588 |
| 125 x 1 x 22,23 | ▬▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 кругів | 362587 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

*Відрізний круг*

## EDGE SPECIAL

| Клас | | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ | Нержавіюча сталь | ● |
| Агресивність | ■■■■■■□ | Сталь | ● |
| Термін служби | ■■■■■■■ | Алюміній | ● |

**Переваги:** Високопродуктивний відрізний круг з абразивним зерном, що самозаточується - Висока ефективність різання при одночасно тривалому терміні служби - Широкий спектр використання - Упакований по 10 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,2 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 кругів | 362578 |
| 125 x 1,2 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 10 кругів | 362579 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

*Відрізний круг*

## A 346 EXTRA

| Клас | *EXTRA* | Сфери використання: | |
|---|---|---|---|
| Твердість | ■■■■□□□ | Нержавіюча сталь | ● |
| Агресивність | ■■■■□□□ | Сталь | ● |
| Термін служби | ■■■■■□□ | Алюміній | ◑ |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору -Універсальне використання на сталі та нержавіючій сталі (INOX) - Відрізний шліфувальний круг з кальцинованого, кубічного корунду, з самозаточенням - Низьке утворення задирок, довший час роботи під навантаженням - Особливо підходить для різання тонких матеріалів, таких як профілі та труби - Упакований по 8 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 кругів | 347566 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 8 кругів | 362583 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

# Вироби в роздрібній упаковці

*Відрізний круг*

## *A 646 R*
## *SUPRA*

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | *SUPRA* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ◑ |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Універсальне використання на сталі та нержавіючій сталі - Відрізний шліфувальний круг з кальцинованого корунду з самозаточенням - Особливо висока агресивність при різанні стального суцільного матеріалу - Упакований по 8 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 кругів | 362582 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 8 кругів | 362581 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

*Відрізний круг*

## *A 46 TZ*
## *SPECIAL*

Fe·S·Cl <0,1%

| Клас | *SPECIAL* |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■□ |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Універсальне використання на сталі та нержавіючій сталі (INOX) - Перший вибір для професійного використання та швидкого різання вимогливих - Упакований по 8 кругів у коробці з „віконечком“для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 кругів | 362580 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | ▬▭▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 8 кругів | 362585 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

*Відрізний круг*

## A 946 TZ SPECIAL

| Клас | SPECIAL |
|---|---|
| Твердість | ■■■■■■■ |
| Агресивність | ■■■■■■■ |
| Термін служби | ■■■■■■□ |

| Сфери використання: | |
|---|---|
| Сталь | ● |
| Нержавіюча сталь | ● |
| Кольорові метали | ◑ |
| Литво | ◑ |

**Переваги:** Не містить заліза, сірки і хлору - Надзвичайно довга тривалість експлуатації в усіх видах застосування - Універсальне застосування в металообробці - Швидка відрізка - Мінімальне утворення задирок - Низьке термічне навантаження - Упакований по 8 кругів у коробці з „віконечком“ для простого виймання

| Діаметр x ширина x отвір в мм | Форма | Максимальна робоча швидкість | Допустиме число обертів | Одиниця упаковки / коробка | № артикула |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 8 кругів | 362584 |
| 125 x 1,6 x 22,23 | ▬ | 80 м/с | 12200 1/ хв. | 8 кругів | 342227 |

**Мінімальний обсяг замовлення = 5 коробок**

# Нотатки

**Klingspor N.V. / S.A.**
Herent, België / Belgique

**Клингспор България ЕООД**
София, България

**KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.**
Brno, Česká republika

**Klingspor A/S**
Kolding, Danmark

**Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG**
Haiger, Deutschland

**Klingspor Abrasivos S.A.**
Alcobendas (Madrid), España

**Klingspor S.A.S.**
Droue sur Drouette, France

**Klingspor Abrasives Limited**
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

**Klingspor S.R.L**
Brescia, Italia

**Klingspor Magyarország Kft.**
Budapest, Magyarország

**Klingspor B.V.**
Sittard, Nederland

**Klingspor Schleifwerkzeuge Gesmbh**
Wien, Österreich

**Klingspor Sp. z o.o.**
Bielsko, Polska

**Klingspor Sp. z o.o.**
Kozy, Polska

**Klingspor România SRL**
Pantelimon, Ilfov, România

**Klingspor d.o.o. Beograd**
Beograd, Republika Srbija

**Klingspor Suisse GmbH**
Bubendorf, Suisse

**Клінгспор ТОВ**
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

**Klingspor Qingdao Ltd.**
Qingdao, P.R. China

**Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.**
Shanghai, P.R. China

**Klingspor India Private Limited**
Pune, India

**Klingspor PTE LTD**
Singapore, Singapore

**Klingspor PTE LTD**
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

**Klingspor Middle East FZCO**
Dubai, United Arab Emirates

**Klingspor Vietnam Limited**
Ho Chi Minh City, Vietnam

**Klingspor Argentina SRL**
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

**Klingspor Abrasivos Industriais Ltd**
Pinhais, Brasil

**Comercial Klingspor Chile Ltda.**
Pudahuel, Santiago, Chile

**Klingspor SAC**
Lima, Perú

**Klingspor Inc.**
Stoney Creek, Ontario, Canada

**Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.**
Tijuana, Mexico

**Klingspor Abrasives, Inc.**
Hickory, North Carolina, USA

**Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.**
Spartan-Kempton Park,
South Africa

**Klingspor Australia Pty Ltd**
Silverwater, Australia

02/2024

**ТОВ «Клінгспор»**

вул. Львівська, 2б
80074 м. Великі Мости
Сокальський район
Львівська область
Україна

Тел.: +38 032 242 92 00
Факс: +38 032 242 92 99
E-mail: info@klingspor.ua
Web: www.klingspor.ua

/Klingspor.Ukraine
/company/klingspor-ua
/klingspor.ukraine
/KlingsporUkraine