E/D/E

CHEMISCH-TECHNISCHE PRODUKTE UND INDUSTRIEBEDARF

» 2025

» KLEB- UND DICHTSTOFFE
» WARTUNGSPRODUKTE
» REINIGUNGSPRODUKTE
» PUTZTÜCHER / BINDEMITTEL
» SCHLÄUCHE
» ARMATUREN
» DRUCKLUFT
» DICHTUNGSTECHNIK / INDUSTRIEBEDARF
» ANTRIEBSTECHNIK

E-COLL

fortis

KLEBEBÄNDER
SEITE 1/184

LOCTITE® PRODUKTE
SEITE 1/57

PATTEX® PODUKTE
SEITE 1/2

SIKA® KLEB- UND DICHTSTOFFE
SEITE 1/167

CARAMBA PRODUKTE
2/167

E-COLL TRENN-/SCHMIERSTOFFE
SEITE 2/72

SONAX® PRODUKTE
SEITE 2/236

WD-40® PRODUKTE
SEITE 2/213

E-COLL HAUTPFLEGEPRODUKTE
SEITE 3/3

KFZ-REINIGUNG, -PFLEGE, -ZUBEHÖR
SEITE 3/136

INDUSTRIEREINIGER
SEITE 3/91

SC JOHNSON PRODUKTE
SEITE 3/16

BINDEMITTEL
SEITE 4/56

KIMBERLY-CLARK PRODUKTE
SEITE 4/27

WANDHALTER/BODENSTÄNDER
SEITE 4/17

PUTZPAPIER
SEITE 4/6

FLACHSCHLÄUCHE
SEITE 5/27

PRESSLUFTSCHLÄUCHE
SEITE 5/4

SAUGSCHLÄUCHE
SEITE 5/36

SCHLAUCHHALTER/-AUFROLLER/-WAGEN
SEITE 5/66

KLAUENKUPPLUNGEN
SEITE 6/46

KUGELHÄHNE
SEITE 6/50

SCHLAUCHSCHELLEN/-KLEMMEN
SEITE 6/53

SYSTEM STORZ
SEITE 6/32

BLASPISTOLEN
SEITE 7/49

MANOMETER
SEITE 7/8

SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN
SEITE 7/35

STECKVERSCHRAUBUNGEN
SEITE 7/11

GRIFFE/KNÖPFE
SEITE 8/44

GUMMI-BODENBELÄGE
SEITE 8/12

SCHUTZPROFILE
SEITE 8/10

WASSERSCHIEBER
SEITE 8/43



KEILRIEMEN
SEITE 9/12



SCHMALKEILRIEMEN
SEITE 9/2



SPANNELEMENTE
SEITE 9/32



ANTRIEBSELEMENTE
SEITE 9/22

PVH FUTURE CAMP
Jung. Aktiv. Netzwerken.

E/D/E

Das Netzwerk für junge Nachwuchs- und Führungskräfte

bietet jede Menge ...

- Kontaktpotential und Vernetzung im PVH
- Einblicke bei Lieferanten, Mitgliedern und Global Playern
- Zukunftsthemen mit digitalem Fokus
- Diskussionsrunden und Erfahrungsaustausch

Interesse geweckt?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Gleich anmelden und mit dabei sein!

Weitere Informationen unter:
www.pvhfuturecamp.de

Frederik Diergarten
Senior Expert
E/D/E Mitgliedermanagement/Business NETZWERK
+49 202 6096-654
frederik.diergarten@ede.de

Marc Gründler
Leitung
E/D/E Mitgliedermanagement/Business NETZWERK
+49 202 6096-2641
marc.gruendler@ede.de

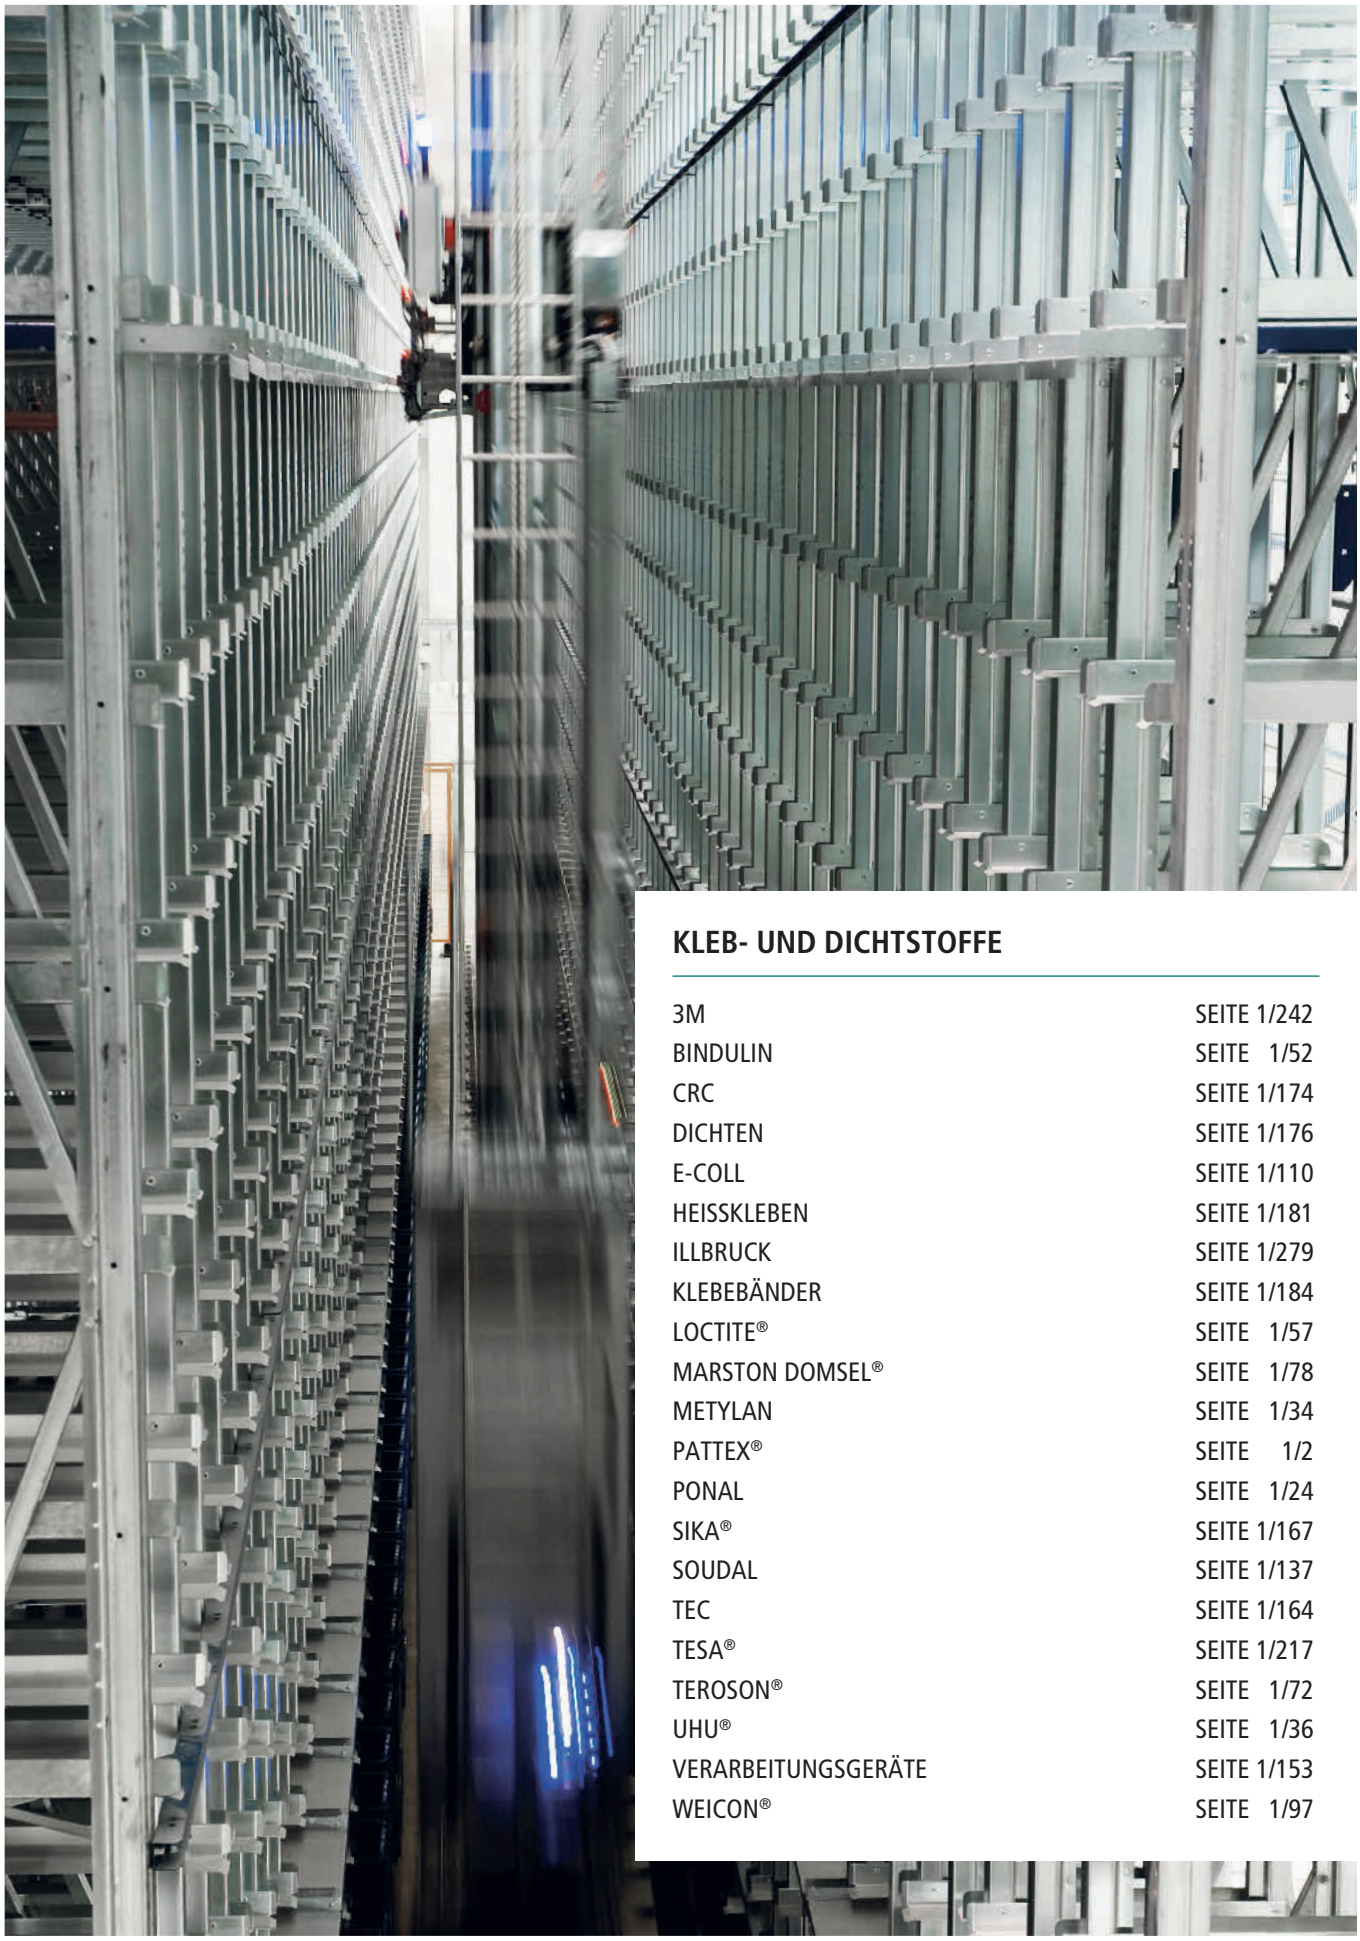

KLEB- UND DICHTSTOFFE

3M	SEITE 1/242
BINDULIN	SEITE 1/52
CRC	SEITE 1/174
DICHTEN	SEITE 1/176
E-COLL	SEITE 1/110
HEISSKLEBEN	SEITE 1/181
ILLBRUCK	SEITE 1/279
KLEBEBÄNDER	SEITE 1/184
LOCTITE®	SEITE 1/57
MARSTON DOMSEL®	SEITE 1/78
METYLAN	SEITE 1/34
PATTEX®	SEITE 1/2
PONAL	SEITE 1/24
SIKA®	SEITE 1/167
SOUDAL	SEITE 1/137
TEC	SEITE 1/164
TESA®	SEITE 1/217
TEROSON®	SEITE 1/72
UHU®	SEITE 1/36
VERARBEITUNGSGERÄTE	SEITE 1/153
WEICON®	SEITE 1/97

Pattex® Kraftkleber Classic

- Leicht zu verteilen
- Klebt schnell mit Super-Haftkraft
- Mit hoher Wärmefestigkeit
- Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Kunstleder
- Zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken
- Für die Anwendung in Räumen
- Für Laminate geeignet

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PCL3C	0,05	1 Stück	12 Stück		**4015000070997 !**
Tube	PCL4C	0,125	1 Stück	12 Stück		**4015000071048 !**
Dose	PCL5C	0,3	1 Stück	12 Stück		**4015000094146 !**
Dose	PCL6C	0,65	1 Stück	6 Stück		**4015000071062 !**
Kanne	PCL7W	4,5	1 Stück	4 Stück		**5410091260095 !**

Pattex® transparent

- Frei von Cyclohexan
- Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber
- Glasklar
- In hohem Maße beständig gegen Alterung, Wasser, verdünnte Säuren und Laugen
- Für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien geeignet
- Nicht geeignet für Styropor®, Polyethylen und Polypropylen
- Eignet sich zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz und Weichschaumstoffe, Hart- und Weichkunststoffe (Hart- und Weich-PVC,ABS, Polystyrol, Plexiglas® usw.)
- Verbrauch: 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PXT 1C	0,05	1 Stück	12 Stück		**4015000073615 !**
Tube	PXT 2C	0,125	1 Stück	12 Stück		**4015000073646 !**
Dose	PXT 3C	0,65	1 Stück	6 Stück		**4015000072397 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pattex® Kraftkleber Compact Gel

- Frei von Cyclohexan
- Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber
- Tropft nicht, zieht keine Fäden
- Zum Kleben an senkrechten Flächen geeignet
- Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Weich-PVC und Kunstleder
- Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen
- Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw.
- Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen auf tragfähigen, trockenen Untergrund
- Verbrauch: 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag
- Lagerung: bei Raumtemperatur lagern, Temperaturen unter +5 °C und über +50 °C vermeiden
- Temperaturbeständigkeit: +110 °C

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PT50N	0,05	1 Stück	12 Stück		**4015000070911 !**
Tube	PCG2C	0,125	1 Stück	12 Stück		**4015000070966 !**
Dose	PCG3X	0,3	1 Stück	12 Stück		**4015000094122 !**
Dose	PT6C	0,625	1 Stück	6 Stück		**4015000070980 !**

Pattex® Kraftkleber lösungsmittelfrei

- Frei von Cyclohexan, Lösungsmittelfrei, geruchsneutral
- Auf Basis einer Polymerdispersion für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten
- Trocknet transparent aus
- Auch im Nassverfahren einsetzbar (einseitig)
- Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Weich-PVC und Kunstleder
- Für Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u. v. m.
- Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm- und Akustikplatten
- Geeignet für Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen (außer Weich-PVC und Kunstleder) auf tragfähige Untergründe
- Verbrauch: 200 bis 250 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PFL 1C	0,065	1 Stück	12 Stück		**4015000087216**

Pattex® 100 % Alleskleber

- Wasser und lösemittelfreier Alleskleber
- Hohe Klebkraft auch unter extremen Bedingungen
- Extrem elastisch und stoßfest
- Klebt und beschichtet viele saugende und nichtsaugende Untergründe
- Herstellung von glasklar beschichteten Dekorationsobjekten
- Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), ABS und Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Innen und außen geeignet
- Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln
- Verbrauch: 230 g/m² für einseitigen Klebstoffauftrag (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
- Offene Zeit: ca. 10 bis 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C (kurzzeitig)

Gebinde	Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	0,05	transparent	1 Stück	6 Stück		**4015000420075**
Flasche	0,05	transparent	1 Stück	6 Stück		**4015000420389**
Flasche	0,1	transparent	1 Stück	6 Stück		**4015000420099**

Pattex® Universalkleber 60 sec.

- Verklebt Materialien innerhalb von 60 Sekunden
- Durch seine nicht tropfende Gel-Formel ist es perfekt geeignet für senkrechte Flächen
- Extra stark – bis zu 100 kg/cm² innerhalb von 24 h
- Repositionierbar für 40 Sekunden
- Flexibel
- Lösemittelfrei
- Aushärtung in Abhängigkeit von Klima und Material
- Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Glas und glasierte Flächen
- Ideal für größere Anwendungen und senkrechte Flächen
- Ideal für viele Arten von Reparaturen im Haus, Holz, Metall, Leder, Keramik, Stein, Gummi und Plastik

Gebinde	Werksnummer	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PUK6K	0,02	1 Stück	6 Stück		**4015000433686**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pattex® Power Spray Permanent

- Lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen
- Hohe Sofort-Klebkraft
- Für schnelle und dauerhafte Verklebungen

Gebinde	Werksnummer	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	PXSP6	0,4	1 Stück	6 Stück		**4015000094382 !**

Pattex® Sekundenkleber Classic flüssig

- Cyanacrylat-Klebstoff in einer Standardtube
- Nicht geeignet für PE/PP, Teflon®, Styropor®,synthetische Gewebe und Autorückspiegel
- Fließt auch in kleinste Spalten
- Klebt sofort
- Klebt unterschiedlichste Materialien, wie z. B. Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe (z. B. PVC, ABS, Polystyrol), Metall, Kork, Pappe

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PSK1C	0,003	1 Stück	12 Stück		**4015000414999**
Tube	PSK3C	0,01	1 Stück	12 Stück		**4015000415002**

Pattex® Sekundenkleber Classic flüssig – Mini Trio

- Extrem leistungsstark
- Lösemittelfrei
- Fließt in allerkleinste Spalten
- Praktische Portionierung in 1g-Tuben bietet 3x original versiegelten frischen Sekundenkleber
- Tropfenweise dosierbar
- Nicht geeignet für glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und PTFE (z. B. Teflon®)
- Klebt Metall, Holz, Keramik und Porzellan, Leder, Pappe, Gummi und Kunststoffe (z. B. ABS, Polystyrol und PVC), Metall und Stein

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PSMT2	0,003	1 Stück	12 Stück		**4015000415033**

Pattex® Sekunden-Alleskleber Ultra Gel

- Cyanacrylat-Klebstoff
- Nicht geeignet für PE/PP, Teflon®, Styropor®, synthetische Gewebe und Autorückspiegel
- Einige Sekunden korrigierbar
- Fließt nicht
- Tropft nicht
- Klebt Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe (z. B. PVC, ABS, Polystyrol), Metall, Kork, Pappe

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PSG2C	0,003	1 Stück	12 Stück		**4015000415040**
Tube	PSG4C	0,01	1 Stück	12 Stück		**4015000415064**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pattex® Alleskleber Multi

- Extrastark
- Klebt auf Holz, Stein, Glas, Kunststoff, Metall u. v. m.
- Lösungsmittelfrei
- Tropft nicht
- Ideal für universelle Anwendungen und Reparaturen

Henkel

F

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	-	EAN (GTIN)
Tube	PAKM1	0,02		**4015000413206**

Pattex® Sekundenkleber Power Easy Gel

- Lösemittelfreie und geruchsneutrale Gel-Rezeptur
- Einfach in der Anwendung
- Zusätzliche Zeit zum Verkleben
- In den ersten Sekunden korrigierbar
- Bietet mindestens doppelt so viel Zeit zum Verkleben wie ein herkömmlicher Pattex Sekundenkleber
- Nicht geeignet für glasierte,gewachste und geölte Oberflächen, Polypropylen
- Korrigierbar
- Geruchsneutral
- Gel tropft nicht
- Für Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, Modellbau und am Auto
- Ideal für Leder,Gummi, Holz, Porzellan, Metall, Papier, Plastik und Stein

Henkel

F

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PSPS2	0,003	1 Stück	12 Stück		**4015000415026**

Pattex® Sekundenkleber Matic flüssig

- Cyanacrylat-Klebstoff
- Einfache Dosierung - Exaktes Auftragen durch seitliche Drucktasten
- Saubere Anwendung - punktgenaues Dosieren - kein Nachtropfen des Klebstoffs
- Sicherheitsring verhindert ungewolltes Öffnen
- Nicht geeignet für PE/PP, Teflon®, Styropor®, synthetische Gewebe und Autorückspiegel
- Klebt unterschiedliche Materialien wie z. B. Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe (PVC, ABS, Polystyrol), Metall, Kork, Pappe

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	PST2C	0,003	1 Stück	6 Stück		**4015000415019**

Pattex® Sekundenkleber Glas flüssig

- Cyanacrylat-Klebstoff
- Nicht geeignet für gewachste und geölteOberflächen, Polypropylen, Polyethylen, PTFE und Styropor®
- Klebt Glas unsichtbar
- Spülmaschinenfest
- Spezial-Sekundenkleber für alle Sofortreparaturen von Glas mit Glas sowie Glas mit Metall
- Er ist somit geeignet für Autorückspiegel, Tiffanylampen,Vasen, Glasschmuck u. v. m.

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PSV1C	0,003	1 Stück	12 Stück		**4015000415088**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pattex® Sekundenkleber Plastik flüssig

- Schnelles, einfaches, zweiteiliges System, bestehend aus einem Aktivator und einem Cyanacrylat-Klebstoff
- Für superstarkes, schnelles Kleben
- Klebt sogar schwer zu verklebende Kunststoffe wie Polyethylen und Polypropylen
- Ideal zum Verkleben fast aller Haushaltskunststoffe wie PVC, ABS, Polyethylen, Polypropylen, Plexiglas® etc.
- Ideal zum Verkleben anderer Materialien wie Holz, Leder, Metall, Porzellan, Keramik, Gummi, Kork, Papier, Pappe
- Ideal für Reparaturen von Kunststoffgegenständen wie Spielzeug, Spiele, Autozubehör undBürogegenständen

Henkel

F

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PSA1C	0,002	1 Stück	12 Stück		**4015000415095**

Pattex® Füll Mix Spezialkleber

- Leistungsstarker, vielseitig einsetzbarer 2-Komponenten-Polyurethankleber für höhe Belastungsansprüche
- Nicht geeignet für PE, PP, Silikon, PTFE (z.B. Teflon®), Gummi, Glas
- Bearbeitbar wie Holz (mit Werkzeugen zur Holzbearbeitung)
- Spachtel- und modellierbar
- Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
- Überstreichbar, lasierbar mit handelsüblichen Lacken
- Bohrbar (z. B. bei Einarbeitung von Zapfen oder Schrauben)
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Treibstoffgemische, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel
- Eignet sich zum Füllen und Kleben
- Füllt als Spachtel Risse und kann als Materialersatz für Holz eingesetzt werden
- Klebt Holz, Metalle, Kunststoff, Keramik u.v.m. – miteinander und untereinander
- Bearbeitbar nach ca. 5 Stunden
- Staubtrocken nach ca. 2,5 Stundenn
- Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +80°C

Henkel

F I

Gebinde	Werksnummer	Inhalt g	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PFK13	82,5	1 Stück	6 Stück		**4015000410526**

Pattex® Kraft Mix Extrem Schnell

- 2-Komponenten-Epoxidharz für besonders schnelle und anspruchsvolle Verklebungen
- Nicht geeignet für Verklebungen von Autospiegeln auf die Windschutzscheibe, Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®)
- Alterungsbeständig, schlagfest, vergilbungsfrei
- Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
- Bohr-, feil- und überstreichbar
- Schnell härtend, glasklar
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, Benzin, Treibstoffgemische, Öle und Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele Lösungsmittel
- Geeignet für Porzellan, Glas, Metalle, Stein, Holz, viele Kunststoffe (Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC etc.), Beton, Marmor, Gummi, Styropor® u. v.m.
- Für innen und außen
- Verarbeitungszeit: 3 Minuten
- Handfest: nach ca. 10 Minuten
- Endfest: nach ca. 24 Stunden (150 kg/cm²)
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PK6ST	0,024	1 Stück	6 Stück		**4015000417365 !**

Pattex® Kraft Mix Extrem Fest

- 2-Komponenten-Epoxidharz für besonders starke und anspruchsvolle Verklebungen
- Silikonfrei
- Vergilbungsfrei und spülbeständig
- Härtet glasklar aus
- Geeignet für Porzellan, Glas, Metalle, Stein, Holz, viele Kunststoffe, Beton, Stahl, Gummi, Styropor® u. v.m.
- Verarbeitungszeit: 1 Stunde
- Endfest: nach ca. 24 Stunden (200 kg/cm²)
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

Gebinde	Werksnummer	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PK6FT	0,022	1 Stück	6 Stück		**4015000417396**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pattex® Modellbau Plastic

- Verschweißt minutenschnell
- Hohe Festigkeit
- Härtet glasklar aus
- Punktgenauer Auftrag durch Mikro-Dosiernadel
- Wasserfest und beständig gegen Öl und Benzin
- Verschweiß-Klebstoff für fast alle Kunststoffe
- Ideal für Modellbau und Haushalt

Henkel

F NL

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PXSM1	0,03	1 Stück	12 Stück		**4015000417334 !**

Pattex® Repair Extreme Gel

- Wasser- und lösemittelfreier Reparaturkleber
- Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen und Teflon®
- Extrem widerstandsfähig gegen Dehnung/Vibration, Wasser und Temperaturschwankungen
- Extrem elastisch
- Lösungsmittelfrei
- Frostfrei, kühl und trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Klebt Glas, Spiegel, Keramik, Fliesen, Metalle, Kunststoffe, gestrichene und lackierte Oberflächen, Holz, Gummi, Pappe,Papier, Beton, Naturstein, Leder, Textilien
- Für bisher schwer zu lösende Klebeprobleme im Haushalt (Waschmaschine, Geschirrspüler, Seifenschale etc.) im Auto oder am Motorrad
- Für fast alle Materialien
- Für innen und außen

Henkel

F

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PRXG2	0,02	1 Stück	12 Stück		**4015000401951**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Pattex® Kleben statt Bohren

- Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen
- Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen)
- Lösemittelfrei
- Einfach, ohne unhandliches Werkzeug
- Leise, ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher
- Sauber, ohne Staub und Schmutz
- Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und vielen Kunststoffen
- Für innen und außen
- Verarbeitungstemperatur: mindestens +10 °C

Gebinde	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Spender	0,133	1 Stück	6 Stück		**4057278005349**
Tube	0,25	1 Stück	12 Stück		**4015000412063**
Kartusche	0,4	1 Stück	12 Stück		**4015000412087**
Tube	0,142	1 Stück	6 Stück		**4057278001747**
Tube	0,34	1 Stück	12 Stück		**4057278001730**
Kartusche	0,29	1 Stück	12 Stück		**4057278005554**
Kartusche	0,39	1 Stück	12 Stück		**4057278006186**
Kartusche	0,44	1 Stück	12 Stück		**4057278006179**

Pattex® Montage Power-Kleber

- Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen
- Lösemittelfrei
- Für kraftvolle Befestigungen im Innen- und Außenbereich
- Klebt Dekor- und Dämmplatten,Deckenbalken, Zierprofile, Täfelbretter, Holzpaneele, Sockelleisten, Holztürzargen,Fassadenprofile, Türschilder, Holzlatten, Akustikplatten, Lüftungs- und Kabelkanäle aus PVC, Faserzementplatten, Gipsplatten, keramische Fliesen

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PXP25	0,25	1 Stück	12 Stück		**4015000428194**
Kartusche	PXP37	0,37	1 Stück	12 Stück		**4015000428217**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pattex® Montage Super Power

- Starre Klebefuge
- Hohe Anfangshaftung
- Wasserbasiert
- Überstreichbar nach der Durchhärtung
- Spaltfüllend bis 10 mm
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Für alle saugfähigen Materialien

Gebinde	Werksnummer	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Kartusche	PXS37	0,37	1 Stück	12 Stück		**4015000428170**

Pattex® Montage Spezial Transparent

- 1-komponentiger Hochleistungsklebstoff auf Basis von silanvernetzendem Polymer
- Ersetzt mechanische Befestigungen, wie z. B.Schrauben und Schweißen in vielen großflächigen Anwendungen
- Industriebewährt unter Extrembedingungen
- Bei saugenden und nicht-saugenden Klebeflächen
- Hohe Endfestigkeit
- Ohne Lösungsmittel
- Speziell für Verklebungen von zwei nicht-saugenden Materialien oder Verklebungen im Außenbereich
- Klebt Metall, Glas, Stein, Holz, lackierte Oberflächen, Spiegel, Styropor® etc.

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PXK08	0,08	1 Stück	12 Stück		**4015000428385**
Kartusche	PXK29	0,29	1 Stück	12 Stück		**4015000428200**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Pattex® Montagkleber PRO100

- Dispersionskleber auf Acrylbasis für den Innenbereich
- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Überstreichbar
- Pastöse Konsistenz, spaltüberbrückend bis max. 10 mm
- Bis zu 15 Min. korrigierbar
- Für Montageklebungen auf saugenden Untergründen, wie z. B. Sockelleisten aus Holz und PVC, Zierprofile aus Polystyrol, hochverdichtetem Polystyrol und PU-Hartschaum, Tapeteneckprofile, Wandpaneele und Dämmplatten und Gipsstuckprofile

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PPRWB	0,4	1 Stück	12 Stück		**4057278018813**

Pattex® Montagkleber PRO600 High Tack

- Flextec® basierter Montageklebstoff
- Für alle saugfähigen und glatten, nicht saugfähigen Materialien
- Schwingungsdämpfende, elastische Verklebung
- Alterungs-, UV-, witterungs- und Wasserbeständig
- Geeignet für Innen- und Außenbereich, Dauerfeuchtigkeits- und Unterwasserbelastung sind dabei ausgeschlossen
- Schleifbar und Überstreichbar
- Zum Kleben und Montieren z. B. auf eastische Verklebungen im Innen- und Außenbereich, für alle saugenden und nicht saugenden Materialien, z. B. Ziegel, Keramik, Metall, Trockenbaublatten, Gipsplatten, Stein, Beton, Kunststoffe, Hart PVC (UPVC), MDF, Holz, lackierte und beschichtete Oberflächen (außer PE, PP, Buntmetall, Teflon PTFE, Acrylglas PMMA, weich PVC u.ä.), für Halterungen in Bad und Küchen, Hausnummern und Schlüsselbretter, Mosaike aus Fliesen und Glaselementen, zum Verkleben von Spiegeln gemäß DIN EN 1036-1
- Verklebung von Naturstein ist möglich, wenn die Materialstärke über 10 mm beträgt und nicht im Sichtbereich liegt

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PPRHT	0,44	1 Stück	12 Stück		**4057278018837**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pattex® Montagkleber PRO400 CRYSTAL

- Flextec® basierter Montageklebstoff
- Ultra-transparent
- Kleben und Dichten
- Für alle saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien
- Schwingungsdämpfende, elastische Klebefuge
- Alterungsbeständig und wasserfest
- Für den Innen- und Außenbereich
- EMICODE EC 1 Plus geprüft
- Auf saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar
- Universell einsetzbar, Hauptanwendungsgebiete sind Spiegelapplikationen auf Fliesen (Industriequalität DIN EN 1036-1), Griffe auf Duschglastüren, Halterungen in Bad und Küche, Mosaike aus Fliesen und Glaselementen und Hart-PVC (UPVC)

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PPRCR	0,29	1 Stück	12 Stück		**4057278019018**

Pattex® Montagkleber PRO300 BOND & SEAL

- Flextec® basierter Montageklebstoff
- Hochelastische Verklebungen, für den Innen- und Außenbereich
- Zum Kleben und Dichten
- Hochelastische Verbindungen
- Sofortige Anfangshaftung
- Alle Materialien, alle Untergründe
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Frei von Lösemittel und Isocyanat
- Schall- und schwingungsdämmend
- Überstreich- und schleifbar
- Geruchsneutral
- Spaltüberbrückend und schwundarm
- EMICODE EC 1 Plus geprüft
- Für alle saugenden und nichtsaugenden Materialien, z.B. Ziegel, Keramik, Metall, Gipsplatten, Stein, Kunststoffe, lackierte und beschichtete Oberflächen (außer PE, PP, Buntmetall, Acrylglas, u.ä.)
- Zum Verkleben von Spiegeln gemäß DIN EN 1036-1
- Verklebung von Naturstein ist möglich, wenn die Materialstärke über 10 mm beträgt und nicht im Sichtbereich liegt

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PPRTR	0,3	transparent	1 Stück	12 Stück		**4057278020151**
Tube	PPRBS	0,41	weiß	1 Stück	12 Stück		**4057278018790**

Pattex® Montagkleber PRO150

- PU-Montageklebstoff
- Extrem schnelle Aushärtung (2 Min.)
- Für den Innen- und Außenbereich
- Wasserfest nach DIN EN 204 D4
- Wärmestandfestigkeit DIN EN 14257 (WATT 91) > 9 N/mm²
- Sehr hohe Endfestigkeit
- Lösemittelfrei
- Schleifbar und überstreichbar
- Spaltüberbrückung: 1 mm max.
- EMICODE EC 1 Plus geprüft
- Zum Verkleben von Holz, Holzwerkstoffe, Styropor®, Keramik, Metallen und Kunststoffen in Verbindung mit saugfähigen Werkstoffen, für Natursteinverklebungen, zum Befestigen von Dübeln in losem Mauerwerk und für Reparaturverklebungen von unterschiedlichen Materialien

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PPRPU	0,495	1 Stück	12 Stück		**4057278019056**

Pattex® Montagkleber PRO500 EXPRESS

- Flextec® basierter Montageklebstoff
- Schnelle Funktionsfestigkeit bereits nach 20 Minuten
- Zum Kleben und Dichten im Innen- und Außenbereich
- Hochelastische Verklebung
- Soforthaftung auf allen Materialien und allen Untergründen
- UV- und witterungsbeständig
- Frei von Lösemittel und Isocyanat
- Schall- und schwingungsdämmend
- Überstreich- und schleifbar
- Geruchsneutral
- Spaltüberbrückend bis 20 mm
- EMICODE EC 1 Plus geprüft
- Für alle saugenden und nichtsaugenden Materialien, z.B. Ziegel, Keramik, Metall, Gipsplatten, Stein, Kunststoffe, lackierte und beschichtete Oberflächen (außer PE, PP, Buntmetall, Acrylglas, u.ä.)
- Zum Verkleben von Spiegeln gemäß DIN EN 1036-1
- Verklebung von Naturstein ist möglich, wenn die Materialstärke über 10 mm beträgt und nicht im Sichtbereich liegt

Gebinde	Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	PPREX	0,44	1 Stück	12 Stück		**4057278019032**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sista® Bad Profi-Qualität Silikon

- Für den Innen- und Außenbereich
- Ideale Glättung
- Schimmelresistent
- Geruchslos
- Wasserfest
- Langlebig
- Für viele Materialien geeignet
- Für die Anwendung in Bad, Gäste-WC, Dusche, Waschküche und Feuchtraum

Gebinde	Werksnummer	Inhalt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
		l					
Kartusche	SBPTR	0,28	transparent	1 Stück	12 Stück		**4057278011654**
Kartusche	SBPWH	0,28	weiß	1 Stück	12 Stück		**4057278011630**
Kartusche	SBPSG	0,28	silbergrau	1 Stück	12 Stück		**4057278011838**

Sista® Küche Silikon

- Scheuerfest
- Temperaturbeständig
- Reinigungsmittel- und desinfektionsmitelbeständig
- Beste Glättung
- Wasserfest
- Geruchslos
- Gute UV-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit
- Für die Anwendung in Küche und Küchenumfeld

Hinweis: Nicht geeignet für den direkten Lebensmittelkontakt.

Gebinde	Werksnummer	Inhalt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
		l					
Kartusche	SKPTR	0,28	transparent	1 Stück	12 Stück		**4057278011890**

Sista® Ofen & Kamin Silikon

- Spezialist für Hochtemperaturen
- Backofenverträglich
- Temperaturen bis 250 °C, kurzzeitig bis zu 300 °C
- Wasserbeständig
- Haftungsstark
- Zum Abdichten und Kleben von Ofenrohren, Klima- und Heizgeräten, Backofenscheiben und Ceranfeldern, selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas, Emalie und Aluminium

Gebinde	Werksnummer	Inhalt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
		l					
Kartusche	SHOR3	0,28	rot	1 Stück	12 Stück		**4057278016703**

Sista® Naturstein Silikon

- Zum Abdichten und Kleben von Natursteinen
- Innen und Außen
- Neutralvernetzend
- Pilzhemmend
- Zum Abdichten im Boden-, Wand- und Sanitärbereich
- Für Dehnungs- und Anschlussfugen zwischen Bauteilen am Mauerwerk, Beton, Estrich, Zementplatten und Fliesenbelägen
- Für Bewegungsfugen in Natursteinen und Mamorbelägen aus Quarzit, Travertin, Muschelkalk und Sandstein

Gebinde	Werksnummer	Inhalt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
		l					
Kartusche	SHNT3	0,28	transparent	1 Stück	12 Stück		**4057278016680**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sista® Putz und Fassaden Acryl

- Spezial-Acrylat
- Perfekt für die Außenfassade
- Körnige Struktur
- Witterungsbeständig
- Überputzbar
- Rissabdichtung
- Überstreichbar
- Zum Abdichten/Verschleißen von Rissen in Fassaden, Wänden und Decken
- Zum Abdichten von Anschlussfugen und Rissen auf Untergründen wie Beton, Putz, Ziegel, Gipskarton, Aluminium, Holz und PVC
- Raufaser-Strukturersatz

F NL

Gebinde	Werksnummer	Inhalt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
		l					
Kartusche	SHPW3	0,28	altweiß	1 Stück	12 Stück		**4057278016840**

Pattex® Silikon-Entferner

- Pastöser Silikon-Entferner
- Zum Entfernen von frischen und ausgehärteten Silikonresten bis 2 mm
- Nicht geeignet für Anwendungen auf Polyamid, Kupfer, Messing sowie weiteren Buntmetallen, Zink, Blei, Eisen und Fliesen mit Eisen- oder Metallpigmenten
- Verträglich mit üblichen Bauuntergründen, z. B. Sanitärkeramik, Glas, PVC, Emaille, Acryl

NEU

Gebinde	Werksnummer	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
		l				
Tube	PFWSE	0,08	1 Stück	6 Stück		**4057278019537**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Pattex® Fugenglätter-Set

- Z. B. Silikon, Acrylat, Polyurethan oder MS-Polymer
- Ohne Glättmittel
- Ohne Abkleben
- Ohne Nacharbeiten
- In wiederverschliessbarer Kunststoffbox
- Spezialwerkzeug zum Abziehen, Glätten und Formen von verschiedenen dauerelastischen Fugenmassen

Henkel

F

Werksnummer	-	EAN (GTIN)
PFWFS		**4057278011777**

Pattex® Kartuschen-Spitzen

- Wiederverschließbar
- Markierte Schnittstelle auf den Spitzen für verschiedene Fugenbreiten

Henkel

Lieferung: 5 Ersatz-Kartuschenspitzen pro Beutel

Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
PFWKS	1 Stück	15 Stück		**4015000421805**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pattex® Kleben statt Bohren Klebeband

- Super starke Klebkraft (bis zu 120 kg pro Rolle)
- Innovative, hochleistungsfähige Polymer-Technologie, bewährt im industriellen Anwendungsbereich
- Einfach, sauber und schnell
- Wasserfest
- UV- und weichmacherbeständig
- Für einfache und schnelle Befestigungen im Innen- und Außenbereich
- Geeignet u. a. für Fußleisten, Kabelkanäle, Zierleisten, größere Schilder, Briefkästen, Platten auf Tische, Steckerleisten

Breite	Länge	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
19	1,5	PXMT2	1 Stück	10 Stück		4015000401883

Pattex® Power Tapes

- Gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastung
- Einfach von Hand abreißbar
- Befestigt, dichtet, repariert
- Extra stark und wasserfest
- Hervorragende Klebkraft auf fast allen Oberflächen
- Für innen und außen

Breite	Länge	Werksnummer	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m						
50	25	PT2DS	silber	1 Stück	12 Stück		9000100511179
50	50	PT5SW	silber	1 Stück	12 Stück		4015000424271

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Pattex® Pistole Supermatic

- Set bestehend aus 1 Heißklebepistole und 2 Sticks
- Geringer Stromverbrauch durch elektronische Temperatursteuerung mit PTC-Heiztechnik
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Schneller Klebstoffauftrag durch wärmeisolierte Silikondüse und mechanischen Vorschub
- Punktgenaues Dosieren des Schmelzklebers
- Für saubere, gleichmäßige und schnelle Verklebungen in Haushalt und Werkstatt

F I

Klebestick-Ø mm	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
11	PXP 06		**4015000087162**

Pattex® Patronen transparent-hochfest

- Für das Heißkleben mit Heißklebe-Pistolen
- Nicht geeignet für Weich-PVC, Polyethylen und Styropor®
- Durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen
- Pattex HOT Sticks kleben fast alle Materialien
- Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar
- Schmelztemperatur ca. +200 °C
- Länge: 200 mm
- Durchmesser: 11 mm
- 100 g = 5 Patronen

F I

Werksnummer	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
PTK 6	0,2	1 Stück	6 Stück		**4015000077040**
PTK 56	0,5	1 Stück	6 Stück		**4015000092296**
PTK 1	1	1 Stück	6 Stück		**4015000075992**

Pattex® Pistole Starter-Set Hobby

- Besteht aus einer Pattex Heißklebepistole und passenden Pattex Klebepatronen
- Heißkleben mit mechanischem Vorschub
- Hitzeisolierte Düse
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Ermöglicht ermüdungsfreies und gleichmäßiges Auftragen
- Zum Basteln, Dekorieren und Heimwerkern
- Netzspannung: 110 – 240 V
- Leistung: Ruhephase 12 W; Aufheizphase 70 W
- Aufschmelztemperatur ca. 170 °C
- Aufheizzeit: 8 – 10 min.
- Patronendurchmesser: 11 mm

F NL

Werksnummer	-	EAN (GTIN)
PHP6		**4015000435673**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pritt Stift

- Klebt schnell und sauber
- Zu verklebende Teile lassen sich zum exakten Ausrichten kurzfristig verschieben
- Trocknet transparent auf
- Mit Wasser auswaschbar
- Völlig ungiftig
- Für alle Klebungen mit Papier, Pappe und Karton
- Zum Aufkleben von Fotos und Etiketten

F I NL

Inhalt g	PE	VE	-	EAN (GTIN)
11	1 Stück	12 Stück		**0000087189827**
22	1 Stück	12 Stück		**0000087189810**
43	1 Stück	12 Stück		**0000087189803**

Ponal Classic

- Trocknet transparent auf
- Kurzfristig wasserbeständig
- Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
- Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten
- Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
- Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer)
- Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.)
- Ideal auch für Bastlerarbeiten
- Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2
- Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min.
- Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt)
- Verbrauch ca. 150 g/m²
- Pressdruck mindestens 15 N/cm²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,12	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000088732**
0,225	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000079433**
0,55	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4015000079464**
0,76	Dose	1 Stück	12 Stück		**4015000071253**
5	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4015000840606**
10	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4015000840613**
30	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4015000872669**

Ponal Express

- Ideal, wenn schnell weiterverarbeitet oder schnell belastet werden soll
- Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
- Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten
- Geeignet für Bastlerarbeiten, Fugenverleimung (z. B. Massivholzanleimer und Brettfugen), Furnier- und Kunststoffkanten (außer PVC-, ABS- und rückseitig unbehandelten bzw. ungeschliffenen Polyesterkanten), Anleimung und Flächenverleimung (z. B. DKS-Platten auf Spanplatten)
- Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2
- Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur max. 8 Min
- Verarbeitungszeit darf nicht unter +6 °C liegen (Weißpunkt)
- Verbrauch ca. 150 g/m²
- Pressdruck mindestens 15 N/cm²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,12	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000088749**
0,225	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000071291**
0,55	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4015000071994**
10	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4015000840620**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Ponal Wasserfest

- Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
- Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster und Türen
- Auch für Fertigparkett geeignet
- Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3
- Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 10 Min.
- Verarbeitungszeit nicht unter +3 °C liegen (Weißpunkt)
- Verbrauch ca. 150 g/m²
- Pressdruck mindestens 20 N/cm²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,12	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000088756**
0,225	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000074070**
0,55	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4015000079440**
0,76	Dose	1 Stück	12 Stück		**4015000071987**
5	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4015000840637**
10	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4015000840644**
30	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4015000877428**

Ponal Super 3 ProfiLeimer

- Endfestigkeit der Ponal Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
- Schnelle und saubere Befüllung durch weite Öffnung
- Lange schmale Spitze, auch für Dübellochungen geeignet
- Griffige ergonomische Form
- Kunststoff in Werkzeugqualität, gute Quetschbarkeit
- Einfacher Verschluss, sichere Kappenaufbewahrung
- Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3
- Offene Zeit bei +23 °C Raumtemperatur: max. 12 Minuten
- Verarbeitungszeit: nicht unter +6 °C (Weißpunkt)
- Verbrauch: ca. 150 g/m²
- Pressdruck: mindestens 20 N/cm²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,42	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000088596**

Ponal D4-Härter

- Härter für Ponal Super 3 auf Niveau EN 204/D4
- Tropfzeit 8 Stunden, danach als D3-Leim verarbeitbar
- Mischungsverhältnis: 50 ml Härter auf 1 kg Ponal Super 3

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4015000414524 !**

Ponal Fix & Fest

- Soforthaftung, kein Fixieren notwendig
- Leimen ohne Holzzwingen
- Besonders hohe Anfangshaftung
- Gelförmiger Holzleim
- Trocknet transparent auf
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar nach Durchtrocknung
- Eignet sich optimal für die Anwendung auf senkrechten Flächen
- Klebt Holz, MDF und Holzprodukten, auch in Verbindung mit Keramik, Beton, Steinen, Ziegelsteinen, Putz, Trockenbauplatten, Luminium, Styropor®,Hart-PVC und Kunststoffen
- Korrekturzeit: ca. 5 bis 10 Minuten
- Reichweite: ca. 300 g/m² (abhängig von Spaltgröße und Saugfähigkeit des Materials)
- Spaltfüllend bis max. 3 mm

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000420600**
0,5	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4015000420587**

Ponal Lackleim ProfiLeimer

- Weißer Kunstharzleim auf Basis Polyvinylacetat
- Einkomponentiger Holzleim
- Eine der zu verleimenden Seitenmuss saugfähig sein
- Frostfrei zu lagern
- Für Verleimung auf lackierten und HPL-beschichteten Flächen

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000089951**

Ponal PUR-Leim Profileimer

- Einkomponentiger Holzleim auf Polyurethanbasis
- Eine der zu verleimenden Seitenmuss saugfähig sein
- Saubere und punktgenaue Leimabgabe, ProfiLeimer-Flasche
- Leicht verstreichbar, zieht keine Fäden
- Lösemittelfrei
- 204 D4 (z. B. Küchenarbeitsplatten, Badezimmermöbel), Flächenverleimung, Montageverleimung, Korpusverleimungen
- Für Innen- und Außenbereiche
- Wasserbeständig nach DIN EN 204/D4
- Wärmestandfestigkeit > 8 N/mm nach DIN EN 14257
- Offene Zeit: max. 10 Minuten
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter +10 °C
- Verbrauch: ca. 160 g/m²
- Pressdruck: bei Flächenverleimung > 0,2 N/mm², bei Montageverleimung 0,3 bis 0,7 N/mm²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,42	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000400275**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Ponal Konstruktion PUR-Kleber

- < 1 % freies MDI, dadurch auch nach dem 01.12.2010 frei verkäuflich
- Besonders hohe Klebkraft
- Tropft nicht, daher besonders geeignet für vertikale Flächen und Über-Kopf-Arbeiten
- Fugenfüllend
- Einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff
- Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
- Hohe Wasser-, Wärme- und Wetterbeständigkeit
- Für nahezu alle Arten von Holz- und Holz-Kombinationsverklebungen Massivholz-Verleimungen, Verklebungen von Holz/Kunststoff oder Holz/Metall, Holz-Konstruktionsarbeiten, Treppenstufen, auf Putz, Gipskarton, Beton und anderen mineralischen Untergründen
- Für innen und außen
- Wasserbeständig nach DIN EN 204/D4
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C (nicht unter +10 °C lagern)

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,53	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4015000412643**

Ponal Reparatur PUR-Spachtel

- < 1 % freies MDI, dadurch auch nach dem 01.12.2010 frei verkäuflich
- Bearbeitbar wie Holz (hobeln, sägen, fräsen, schleifen, bohren)
- Klebt und füllt gleichzeitig
- Zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff
- Nach Aushärtung überstreichbar mit allen filmbildenden Anstrichsystemen
- Hohe Wasser-, Wärme- und Wetterbeständigkeit
- Die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht
- Für die Reparatur von Holz und Holzwerkstoffen bei Substanzverlust sowie für Holz-Kombinations-Verklebungen (Holz/Metall, Holz/Kunststoff).
- Verklebt ebenso Materialien wie z. B. Metalle, Kunststoffe, Keramik und HPL-Platten untereinander oder als Kombinationsverklebung miteinander
- Für innen und außen
- Wasserbeständig nach DIN EN 204/D4
- Temperaturbeständig: –30 °C bis +80 °C

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,177	Tube	fichte natur	1 Stück	6 Stück		**4015000412599**

Ponal Construct PUR-Express

- Für alle Arten von Verklebungen, die hohe Wärmefestigkeiten und Wasserfestigkeiten erfordern
- Wärmestandfestigkeit geprüft nach Watt 91 > 8 N/mm²
- Einkomponentig, feuchtigkeitshärtend, hohe Endfestigkeit
- Kurze Presszeit (ab 9 Minuten)
- Standfest, spaltfüllend
- Geeignet zur Verklebung von Holz- und Holzwerkstoffen, Treppengeländerstäben, Stein und Naturstein, Metallen und Kunststoffen in Verbindung mit saugfähigen Werkstoffen, Dämmelementen, Dübeln in Mauerwerk, Styropor®
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 204/D4

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,44	Kartusche	perlweiß	1 Stück	6 Stück		4015000402736

Ponal Rapido

- 2K-Expansionskleber für die Türzargenmontage
- Standfest beim Verarbeiten – keine Montagestreifen notwendig
- Kurze Aushärtezeit, Aushärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit
- Treibgasfrei
- Alterungsbeständig, verrottungsfest
- Überputz- und überstreichbar
- Für die Befestigung von Türzargen, Fensterbänken etc. Zum Auffüllen von Hohlräumen (z. B. Ausbrüche im Mauerwerk)
- B2-Qualität nach DIN 4102
- IFT-Prüfzeugnis Prüfung der Formstabilität, Türzuschlagprüfung Prüfbericht Nr. 23122046
- Schneidbar nach ca. 4 Minuten, belastbar nach 20 Minuten
- Formstabilität < 2 %
- Zugscherfestigkeit: ca. 8,5 N/cm²
- Formstabilität: < 2 %
- Rohdichte: ca. 50 kg/m³
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, optimal: +10 °C bis +25 °C

Inhalt kg	Gebinde	Schaumausbeute (fugengeschäumt) l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,165	Kartusche	3	1 Stück	10 Stück		4015000089555

Ponal 2K-Kartuschenpistole für Ponal Rapido

- Robuste Ganzmetallausführung
- Front- und Druckplatte verstärkt
- Geringer Kraftaufwand dank optimierter Übersetzung

-	EAN (GTIN)
	4057278002683

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Ponal Statik

- 2K-Expansionskleber für Treppen- und Fensterbankmontage
- Für Standardpistole
- Korrigierbar, da lange offene Zeit
- Extrem hochfest
- B2-Qualität nach DIN 4102
- Schneidbar nach 8 Minuten
- Formstabil ± 2 %
- Schaumausbeute ca. 3 Liter
- Belastbar nach 20 Minuten

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,165	Kartusche	1 Stück	10 Stück		4015000408653

Ponal DUO 2K-PUR-Multispachtel

- Kombinierter Klebeharz-/Multispachtel
- Bearbeitbar wie Holz
- Außengeeignet
- Für die Reparatur von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen
- Zur Behebung von Schäden jeglicher Art, wie z. B. ausgerissene Schlösser,Scharniere usw.
- Erfüllt die EN 204, D4
- Klebfrei nach 90 Minuten
- Schleifbar nach 4 Stunden

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,315	Tube	1 Stück	6 Stück		4015000077842

Ponal Parkett und Laminat Fugen-Leim

- Weißleim
- Hohe Endfestigkeit
- Lange offene Zeit: ca. 15 Minuten
- Lösungsmittelfrei
- Zur dauerhaften Verleimung von Nut und Feder bei der Verlegung von Fertigparkettelementen, Laminatböden, Spanplatten und OSB-Platten, Massivholz und Verlegeplatten
- Für eine wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204 D3

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	12 Stück		4015000087179

Tangit Spezial-Kleber für PVC-U Plus

- Eignet sich für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U
- Für PVC hart nach den Empfehlungen des Kunststoffrohrverbandes sowie zum Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen
- VBF: AI, Zugelassen nach DVGW und KTW für Trinkwasseranwendungen

Hinweis: Dieser Artikel unterliegt einem Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher, da > 1 % THF (Tetrahydrofuran).

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,125	Tube	1 Stück	12 Stück		**4057278003284 !**

Tangit Kleber PVC-C Plus

- Zur Verklebung von thermoplastischen Druckleitungsrohen aus PVC-C nach EN ISO 15493
- Lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Methylethylketon (Butanon-2)
- Lange Lebensdauer, selbst bei hochgradig korrosiven Bedingungen
- Zugelassen für Anwendungen im Trinkwasserbereich
- Erfüllt die DIN EN 14814Erfüllt die DIN EN 14814
- Sehr gute mechanische Eigenschaften auch bei erhöhten Temperaturen bis +80 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,7	Dose	1 Stück	6 Stück		**4057278013559**

Tangit Spezial-Kleber für PVC-U

- PVC-Klebstoff auf Tetrahydrofuran (THF-stabilisiert) Basis
- Für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U / PVC hart
- Zum kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen

Hinweis: Dieser Artikel unterliegt einem Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher, da > 1 % THF (Tetrahydrofuran).

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,125	Tube	1 Stück	12 Stück		**4015000070096**
0,25	Dose	1 Stück	12 Stück		**4015000074773 !**
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**4015000070119 !**
1	Dose	1 Stück	6 Stück		**4015000070126 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Tangit PVC-U- und PVC-C-Reiniger

- Reiniger auf Basis von Aceton/Tetrahydrofuran stabilisiert
- Zum Reinigen von PVC-U (hart) und PVC-C Klebeflächen für die anschließende Verklebung
- VBF: B

Henkel

F I NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,125	Dose	1 Stück	20 Stück		**4015000074605 !**
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4015000088206 !**

Tangit PE/PP- und PVDF-Reiniger

- Reiniger auf Basis Ethylalkohol
- Spezialreinigungsmittel für Kunststoffschweißverbindungen, vorzugsweise für PE, PP und PVDF

Henkel

F GB NL

Inhalt Flasche l	Inhalt Box	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	–	Flasche	1 Stück	8 Stück		**4015000077637 !**
–	100 Tücher	Box	1 Stück	8 Stück		**4015000089838 !**

Tangit DTX Spezial-Klebstoff

- Hitzebeständigkeit entspricht der von PVC-U
- Lösungsmittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Tetrahydrofuran (THF stabilisiert)
- Zur Klebung von thermoplastischen Rohrleitungssystemen aus PVC-U und PVC-C unter Druckanwendung
- Gem. EN ISO 15493 für kritische Medien
- Erfüllt die DIN EN 14814
- Spaltfüllend und thixotropisch Durchmesser Rohr: max. 140 mm, Spalt: max. + 0,4 mm
- Dichte: 0,95 g/cm3
- Offene Zeit: Ca. 1 Minute bei +20 °C
- Endfestigkeit: nach 48 Stunden
- Lagerung: nicht unter +5 °C
- Mindesthaltarkeit bei +20 °C: 24 Monate
- Max. Betriebstemperatur beim Einsatz in PVC-C-Rohrsystemen: 60 °C

Henkel

F GB NL

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	6 Stück		**4015000430180 !**

Tangit Uni-Lock

- Gewinde-Dichtfaden zur sofortigen Abdichtung von konisch-zylindrischen Gewindeverbindungen an Gas-, Wasser- und Druckleitungen
- Einfach zu verarbeiten
- Gebrauchsfertig aus dem Spender
- KTW-/DVGW-/ÖVGW-zugelassen (Trinkwasser und Gas)

Henkel

NEU

Inhalt m	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
80	Dose	weiß		**9000101158229**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Luftentfeuchter Aero 360°

- Effizientes Luftentfeuchter-System
- Optimiert die Luftzirkulation um 360°
- Basiert auf einem einfachen physikalischen Prinzip – je mehr Kontakt der Tab mit der Luft hat, desto höher ist die Absorptionsleistung
- Der 360°-Lufttunnel ermöglicht es der Luft komplett, um und durch den hängenden Tab zu zirkulieren, wodurch der maximale Kontakt mit der Luft erreicht wird
- Der Tab besteht aus ultraaktiven Kristallen
- Wellenform und die zentrale Öffnung sorgen für mehr Oberfläche und somit für mehr Kontakt mit der Luft
- Absorbiert überschüssige Luftfeuchtigkeit aus der Luft und unterstützt ein perfektes Wohlfühlklima

Henkel

Inhalt g	-	EAN (GTIN)
450		4057278000832

Nachfülltab für Aero 360°

- Reduziert Luftfeuchtigkeit effektiv
- Reduziert unangenehme Gerüche
- Wellenform mit zentraler Öffnung

Henkel

Inhalt	Gebinde	-	EAN (GTIN)
2x 450 g	Tab		4057278000825

Luftentfeuchter Aero 360° Bad

- Kompakte Gerät
- Senkt die Luftfeuchtigkeit
- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- Schützt zuverlässig vor Schimme

Henkel

NEU

-	EAN (GTIN)
	4057278020618

Metylan-Tapetenkleister normal

- Aus hochwertiger Methylzellulose
- Hochergiebig
- Klumpenfrei anrührbar
- Maschinengängig
- Gut korrigierbar = leichte Musteranpassung an der Wand
- Trocknet transparent auf
- Zum Kleben von leichten bis schweren Papiertapeten

Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,125	1 Stück	40 Stück		**4057278007015**

Metylan Vinyl

- In Pulverform
- Zum Verkleben von Struktur-, Prägetapete- und Raufasertapeten, schweren Papiertapeten, Vinyltapeten mit Papierträger und Rollenmakulatur (mit Zusatz von Ovalit TM), Fotodruck- und Spezialtapeten, Fertigen Vliestapeten mit glattem Träger

Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,18	1 Stück	40 Stück		**4057278011104**

Metylan Vlies

- Vlieskleister
- Hohe Anfangshaftung und optimale Klebesicherheit
- Ermöglicht die trockene Wiederabziehbarkeit von Qualitäts-Vliestapeten
- Direkt auf die Wand auftragbar
- Auch für Tapeziergeräte geeignet
- Für die Verklebung von allen Vliestapeten, mit glattem und geprägtem Rücken

Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,18	1 Stück	20 Stück		**4057278006919**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Metylan Aktiv Tapetenablöser

- Zum schnellen und wirksamen Ablösen von Rauhfaser und Tapeten
- Löst Tapeten und Rauhfaser bis zu 50 % schneller
- Hochergiebig
- Hochwirksam durch Aktiv-Wirkstoff

Hinweis: 1-Liter-Flasche: Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in französisch.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4015000073479**
1	Flasche	1 Stück	8 Stück		**4015000073400**

Metylan Ovalit™-Kleber

- Gebrauchsfertiger wasserarmer Wandbelagsklebstoff
- Pastös, besonders leicht und zügig zu verarbeiten
- Sehr hohe Klebkraft
- Transparent auftrocknend
- Auftrag mit Rolle oder Zahnspachtel
- Klebt Textiltapeten, Metalltapeten, PVC-Folien mit Geweberückseite sowie diverse Spezialtapeten
- Verbrauch: 200–275 g/m²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**4015000071932**

UHU® ALLESKLEBER

- Flüssiger Kunstharzklebstoff
- Klebt schnell und dauerhaft viele Materialien
- Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar
- Keine Papierwellung
- Für schnelle und glasklare Klebungen im Haushalt, Büro, beim Modellbau, Basteln usw.

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,035	Tube	1 Stück	10 Stück		**4026700450156 !**
0,125	Tube	1 Stück	5 Stück		**4026700450507 !**

UHU® extra ALLESKLEBER tropffrei

- Gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen
- Konsistenz des Klebstoffes ermöglicht tropffreies und sauberes Kleben
- Keine Papierwellung
- Ideal für senkrechte Flächen

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,031	Tube	1 Stück	10 Stück		**4026700460155 !**

UHU® ALLESKLEBER SUPER

- Starkes, schnelles und sicheres Kleben
- Nachkorrigierbar, verklebt die Finger nicht sofort
- Hält Vibrationen und Erschütterungen stand
- Formel patentiert
- Für flexible, feste, poröse und nicht poröse Materialien

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,007	Tube	1 Stück	10 Stück		**4026700469608**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

UHU® ALLESKLEBER Kraft

- Für schnelle und superstarke Klebungen
- Für glasklare Klebungen
- Für sichtbare Fugen und transparente Materialien
- Bleibt elastisch und gleicht Materialspannungen aus
- Tropffreies und sauberes Kleben
- In weicher, unkaputtbarer Kunststofftube
- Sowohl im Einseiten- (Nasskleben) wie auch im Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben)

F I

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,042	Tube	1 Stück	10 Stück		**4026700450408 !**

UHU® VIELZWECKKLEBER flinke flasche ohne Lösungsmittel ReNATURE

- Lösemittelfreier Vielzweckkleber aus 70% naturbasierten Rohstoffen
- Praktischer Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben
- Weiche, handliche Kunststoff-Flasche aus 88% nachwachsenden Rohstoffen
- Reduzierte CO^2-Emissionen
- Verringerter Einsatz fossiler Rohstoffe
- 100% recycelbar
- Nachfüllbar
- Dermatologisch gestestet
- Auswaschbar bei 40°C

F I

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4026700463705**

UHU® SEKUNDENKLEBER blitzschnell PIPETTE CONTROL flüssig

- Flüssiger Sekundenkleber extrem stark
- Feine Dosierspitze zum punktgenauen Dosieren
- Fließt in kleinste Spalten und Ecken
- Standsicherer Container
- Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung)

F I

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,003	Tube	1 Stück	10 Stück		**4026700455700**

UHU® SEKUNDENKLEBER blitzschnell MINIS 3x1g, flüssig

- Extrem starker Sekundenkleber
- Portioniert in 1-g-Tuben, in praktischer Aufbewahrungsbox
- Fließt in kleinste Spalten und Ecken
- 3x siegelfrisch - optimale Qualität für jede Anwendung
- Spülmaschinenfest

D F I

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,003	Tube	1 Stück	10 Stück		**4026700454154**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

UHU® SEKUNDENKLEBER EASY-FLUID, geruchsfrei

- Geruchsfrei
- Einfache Handhabung
- Bleibt ca. 15 Sekunden korrigierbar (abhängig von Material, Luftfeuchtigkeit und Klebstoffmenge)
- Verklebt bei Berührung nicht gleich die Finger
- Lösemittelfrei
- Ohne streichende Dämpfe
- Ideal für Materialien mit glatter Oberfläche
- Spülmaschinenfest

D F I

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,003	Tube	1 Stück	10 Stück		4026700461305

UHU® SEKUNDENKLEBER FLEX-GEL, geruchsfrei

- Geruchsfreier Sekunden Alleskleber, ohne stechende Dämpfe
- Auf Grund seiner flexiblen Eigenschaften vibrationsbeständig und schlagfest
- Tropffrei und sauber
- Ohne Lösungsmittel

F I

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,003	Tube	1 Stück	10 Stück		4026700455656

UHU® BOOSTER

- Extrem schneller und starker Reparaturklebstoff
- Härtet nach Aktivierung durch LED-Licht binnen 5 Sekunden aus
- Füllt Spalten und versiegelt Risse
- Funktioniert auf allen Materialien und Oberflächen

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,003	Tube	1 Stück	6 Stück		4026700481501

UHU® ALLPLAST

- Kraftvoller, transparenter Universalkleber für Kunststoffe, verschiedene Anwendung im Haushalt, für Bastelarbeiten, Reparaturen und Modellbau
- Bildet eine feste aber zugleich flexible Klebeverbindung mit thermoplastischen Eigenschaften
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis ca. +90 °C
- Wasserfest, resistent gegen Öl und Alkohol

NEU

F I

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,03	Tube, Infokarte	transparent	1 Stück	10 Stück		**4026700126594**

UHU® HART

- Trocknet hart aus
- Schnelltrocknender Klebstoff
- Für Kleinteil-Klebungen beim Basteln, beim Modellbau und im Haushalt
- Eignet sich auch zum Versteifen und Versiegeln vieler Materialoberflächen

UHU® INDUSTRIEKLEBSTOFFE

F I

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,035	Tube	glasklar	1 Stück	10 Stück		**4026700455106 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

UHU® POR

- Schnellanziehender Kontaktklebstoff
- Elastischer Klebefilm
- Nahezu farblos
- Wasserfest
- Zum Kleben von Polystyrol-Hartschaum (z. B. Styropor®) auch in Kombination mit anderen Materialien

F I

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,04	Tube	1 Stück	10 Stück		**4026700459005 !**

UHU® TURBO FIX² FLÜSSIG PLASTIK

- 2-Komponenten-Schnellreparaturklebstoff auf Cyanacrylatbasis
- Extrem stark, schnell und spaltfüllend
- Auch für unebene Flächen
- Gelkonsistenz, für eine tropffreie Anwendung
- Lösemittelfrei
- Wasserbeständig
- Lackier-, bohr- und schleifbar
- Für alle Arten von Montage- und Reparaturarbeiten mit Kunststoffen wie PVC, PS, ABS, PMMA
- Spaltfüllend bis zu 5 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80° C (kurzfristig bis zu +120° C)

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,01	Doppelkammerspritze	transparent	1 Stück	6 Stück		**4026700518405**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

UHU® TURBO FIX² FLÜSSIG METALL

- 2-Komponenten-Schnellreparaturklebstoff auf Cyanacrylatbasis
- Extrem stark, schnell und spaltfüllend
- Auch für unebene Flächen
- Gelkonsistenz, für eine tropffreie Anwendung
- Lösemittelfrei
- Wasserbeständig
- Lackier-, bohr- und schleifbar
- Spaltfüllend
- Für alle Arten von Montage- und Reparaturarbeiten mit den verschiedensten Metallen
- Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80° C (kurzfristig bis zu +120° C)

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,01	Doppelkammerspritze	grau	1 Stück	6 Stück		**4026700519358**

UHU® PLUS ENDFEST 300

- Zwei-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis
- Lösungsmittelfrei
- Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Für Metall, Glas, Porzellan, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkten Kunststoff, Hart-PVC, Gummi,etc.
- Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten
- Härtezeit und Endfestigkeit bis zu 30 N/mm² (temperaturabhängig)

D bei 33, 163, 915, 740 g und 50 ml
F bei 33, 163, 915 und 740 g
I bei 163, 915 und 740 g
GB bei 33 und 163 g

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,033	Set	1 Stück	6 Stück		**4026700456400 !**
0,163	Set	1 Stück	1 Stück		**4026700456301 !**
0,915	Dose (Binder)	1 Stück	3 Stück		**4026700456608 !**
0,74	Dose (Härter)	1 Stück	3 Stück		**4026700456653 !**
0,05	Doppelkammerkartu-sche	1 Stück	6 Stück		**4026700457353 !**

Tube 33 g

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

UHU® PLUS ENDFEST Dopplekammer-Spritze

- Zwei-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis
- Lösungsmittelfrei
- Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten
- Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest
- Mischungsverhältnis Binder: Härter = Volumen 1:1

F I GB

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,025	Doppelkammerspritze	1 Stück	6 Stück		**4026700455854 !**

UHU® PLUS ENDFEST 90 min

- Lösemittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis
- Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Für hohe Belastungen
- Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest
- Mischungsverhältnis 1:1 (Volumen)

F I

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,015	Doppelkammerspritze	1 Stück	6 Stück		**4026700456509 !**

UHU® PLUS SCHNELLFEST

- Leistungsstarker Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff
- Trocknet transparent
- Schlagfest, alterungs- und temperaturbeständig
- Geeignet für Metalle, Stein, Beton, Marmor, Porzellan, Holz, Glas, Gummi, Hart-PVC, glasfaserverstärkte Kunststoffe
- Verarbeitungszeit bis zu 5 Minuten
- Klebung bei Raumtemperatur: nach 20 Minuten fest
- Endfestigkeit liegt bei 13 N/mm²

F I

Inhalt g	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
17/18	Tube	1 Stück	6 Stück		**4026700457001 !**

UHU® PLUS SCHNELLFEST Doppelkammer-Spritze

- Leistungsstarker Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff
- Für schnelle und belastbare Klebungen bis 13 N/mm²
- Automatische Ausbringung der 2 Komponenten
- Einfache und saubere Anwendung
- Trocknet transparent
- Schlagfest, alterungs- und temperaturbeständig
- Geeignet für Metalle, Stein, Beton, Marmor, Porzellan, Holz, Glas, Gummi, Hart-PVC und glasfaserverstärkte Kunststoffe

F I

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,027	Doppelkammerspritze	1 Stück	6 Stück		**4026700457254 !**

UHU® PLUS SCHNELLFEST Doppelkammer-Kartusche

- Lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Härtet transparent aus
- Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
- Für schnelle, hochbelastbare Verklebungen auf kleinen Flächen
- Mischverhältnis Binder : Härter = Volumen 1:1
- Verarbeitungszeit (Topfzeit) bis zu 5 Minuten, Handfestigkeit nach ca. 20 Minuten
- Endfestigkeit liegt bei ca. 13 N/mm³

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Doppelkammerkartu-sche	1 Stück	6 Stück		**4026700457407 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

UHU® Mischer

- Für UHU PLUS ENDFEST 300, UHU PLUS ECOPOWER, UHU PLUS SCHNELLFEST, UHU PLUS SOFORTTEST, UHU PLUS MULTIFEST+ und UHU PLUS BLACK Doppelkammer-Kartuschen

Ausführung	Länge cm	-	EAN (GTIN)
gebogen	7,0		**4026700467628**
kurz	7,7		**4026700467765**
mittel	9,8		**4026700467819**

gebogen

UHU® PLUS SOFORTFEST

- Lösungsmittelfreier 2K-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis
- Härtet transparent aus
- Schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Ausführung in der Doppelkammerkartusche wird mit einem Austraggerät und Mischdüse verarbeitet
- Reproduzierbare, gleichbleibende Verklebungen möglich
- Für schnelle Klebungen auf kleinen Flächen

D bei 35 g | F bei 35 g | I bei 35 g

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,035	Tube	1 Stück	6 Stück		**4026700457056 !**
0,057	Doppelkammerkartusche	1 Stück	6 Stück		**4026700456752 !**

UHU PLUS ECOPOWER

- Universeller, hochfester Zweikomponenten-Epoxidharzkleber mit 50% biobasiertem Anteil
- Zum Kleben von Metallen, Keramik, Porzellan, Glas, Holz, Beton, Stein und vielen Kunststoffen
- Sehr gute Temperatur-, Wasser- & Chemikalienbeständigkeit
- Spaltfüllend
- Überstreichbar
- Geruchsfrei
- Hochfest (bis zu 190 kg/cm²)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- Mischverhältnis: 1:1 nach Volumen
- Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten je nach Temperatur und Klebstoffmenge
- Handfest: Nach ca. 6 Stunden
- Endfestigkeit: Nach ca. 24 Stunden
- Sehr beständig
- Erhöhte Flexibilität und Schlagfestigkeit

NEU

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,05	Doppelkammerkartusche	honigfarben	1 Stück	6 Stück		**4026700136098**

UHU® Austraggerät

- Für UHU Doppelkammerkartuschen
- Feindosierter Vorschub
- Kein Nachlaufen des Klebstoffs
- Ergonomische Hebelmechanik
- Einfache Aufnahme der Kartusche

-	EAN (GTIN)
	4026700467703

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

UHU® MONTAGE ALLESKLEBER

- Universell einsetzbar
- Schneller Festigkeitszuwachs
- Für alle Materialien und Oberflächen
- Wasserfest und UV-Licht- und witterungsbeständig
- Keine Schrummpfung oder spaltüberknickend
- Lösungsmittelfrei, säurefrei und geruchlos
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +100 °C

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,165	Tube	weiß	1 Stück	6 Stück		**4026700478303**
0,425	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4026700475203**

UHU® MAX REPAIR POWER

- Starker und flexibler Klebstoff
- Klebt poröse und nichtporöse Materialien
- Fugenfüllend und nach Trocknung überstreichbar
- Wasserbeständig und spülmaschinenfest
- Beständig gegen Vibrationen, Erschütterungen und UV-Licht (Klebung bleibt elastisch)
- Für den Innen- und Außenbereich

F I

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Tube	1 Stück	6 Stück		**4026700458206**

UHU® greenit +150 °C KRAFTKLEBER

- Kontaktkleber aus Basis von Neopren-Kautschuk
- Ideal für die Anwendung in Kombination mit Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung, Heizkörpern und Motoren (Automobilbereich)
- Hitzebeständig bis +150 °C

GB

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,75	Dose		**4026700454000 !**

UHU® SPRÜHKLEBER permanent + transparent

- Transparenter Kontaktkleber
- Gleichmäßiges Sprühbild
- Klebstoffdüse verklebt nicht
- Schlägt nicht durch, daher ideal für dünne Materialien wie Papier
- Für Papier, Karton, Leder, Filz, Schaumstoffe, viele Kunststoffe, Gewebe, Textilien, Styropor® etc. mit sich selbst und mit vielen anderen Materialien

D F I

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4026700467406 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

UHU® SPRÜHKLEBER 3 in 1

- Universeller Klebstoff für Flächenklebungen
- Klebt alternativ permanent, korrigierbar oder wieder ablösbar
- Gleichmäßiges Sprühbild
- Klebstoffdüse verklebt nicht
- Klebung permanent, bei beidseitigem Autrag
- Klebung korrigierbar bei einseitigem Auftrag ohne Ablüften
- Klebung lösbar bei einseitigem Auftrag mit Ablüften
- Für Karton, Collagen, Metallfolien, Leder, Filz, Schaumstoffe, viele Kunststoffe, Gewebe, Textilstoffe, Styropor® etc. mit sich selbst und mit vielen anderen Materialien

F I

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4026700489002 !**
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4026700489057**

UHU® KLEBSTOFFENTFERNER

- UHU-Klebstoffentferner-Spray ist super stark und sehr effektiv
- Geeignet für das Entfernen von Klebstoffresten und Aufklebern von vielen Oberflächen
- Auch geeigent für das Entfernen von Flecken/Farbresten, Fett, Tinte und Ölflecken

F

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4026700514506 !**

UHU® HOLZ MAX

- Holz-Kombi-Kleber basierend auf UHU® Polymer-Technologie
- Innovative Formel
- Verklebt Holz mit vielen Materialien
- Stärker als Holz (Profiqualität)
- 100% wasserfest und seewasserfest (D4)
- Für den Innen- und Außenbereich
- Saubere und sichere Verwendung
- Umweltfreundlich (isocyanatfrei)
- Keine Schrumpfung oder Schaumbildung
- Spaltüberbrückend
- UV-beständig
- Dauerhaft flexibel
- Lösemittelfrei

F

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube		**4026700513059**
0,38	Kartusche		**4026700483307**

UHU® POLY MAX POWER

- Sehr hohe Endfestigkeit
- Wasserfest- und witterungsbeständig
- Schrumpfrei, spaltüberbrückend
- Lösemittelfrei
- Säurefrei
- Geruchlos
- Überstreichbar nach Aushärtung
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Für alle Materialien und Oberflächen

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4026700478556**
0,425	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4026700472004**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

UHU® POLY MAX SOFORT POWER

- Für alle Materialien und Oberflächen
- Sehr hohe Anfangshaftung
- Sehr hohe Endfestigkeit
- Lösemittelfrei, säurefrei, geruchlos
- Wasserfest und witterungsbeständig
- Überstreichbar nach Aushärtung (vorab testen)
- Keine Schrumpfung, spaltüberbrückend
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,425	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4026700472301**

Luftentfeuchter

- Zur Regulierung der Raumluft in feuchten oder wenig gelüfteten Räumen, wie z. B. in Kellern, Abstellräumen, innen liegenden Bädern, Altbauten, Wochenend- oder Gartenhäusern, Wohnwagen, Booten
- Entzieht der Raumluft mittels Granulat die überschüssige Feuchtigkeit
- Schützt vor Korrosion, Schimmel, Stockflecken und muffigen Gerüchen
- Kein Energieverbrauch
- Selbstregulierend
- Ganzjährig einsetzbar
- Füllstandsanzeige an Behälter
- Sicherheitsverschlüsse bieten Auslaufschutz
- Geruch- und lautlos

F I

Ausführung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Entfeuchter inklusive Beutel	1 Stück	6 Stück		**4026700521856**
Nachfüllbeutel 1000 g	1 Stück	12 Stück		**4026700470857**

Luftentfeuchter MOBIL

- Geeignet für Autos, Schubladen, Kleiderschränke, Umzugskartons, Wohnwagen, Boote, etc.
- Hygienisch
- Handlich – kein Behälter nötig
- Sicher – kein Auslaufen möglich
- Geltechnik

F I

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	12 Stück		**4026700471403**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Bindan-P Holzleim

- Gebrauchsfertiger Kunstharzleim mit überragender Bindekraft
- Ohne Streckmittel und Füllstoffe, schadstofffrei ohne Lösungsmittel und Formaldehyd
- Kann ohne Presse oder sonstige Hilfsmittel verwendet werden
- Für alle Holzverleimungen sowie bei zukünftiger hoher Belastung des Werkstückes
- Leimfugen trocknen transparent auf
- Schimmel-, wetter- und feuchtigkeitsbeständig nach DIN EN 204 / D3 bzw. DIN 68 602 / B3
- Bruchbelastung nach DIN 68 602/EN 204
- Zertifiziert für Kinderspielzeug (EN 71-3+A1 2014-11-konform)
- Bruchlast: > 1400 kg/cm²
- Wärmestandfestigkeit nach WATT 91 > 7 N/mm²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	15 Stück		**4007089101037**
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**4007089101075**
0,8	Dose	1 Stück	6 Stück		**4007089101082**

Bindan-RS Leim-Express Holzleim

- D2-Leim
- Schadstofffreier Kunstharzleim ohne Streckmittel, ohne Füllstoffe,ohne Lösungsmittel und ohne Formaldehyd-zusatz
- Leimfugen trocknen transparent auf und sind schimmel- und feuchtigkeitsbeständig
- Kann für alle Holzverleimungen verwendet werden
- DIN EN 204
- Zertifiziert für Kinderspielzeug nach DIN EN 71/3:2002-11
- Festigkeit nach DIN 53 254
- Bruchbelastung im ausgehärteten Zustand nach DIN 68 602/EN 204
- Festigkeit nach 5 Minuten ca. 50 kg/cm
- Festigkeit nach 10 Minuten ca. 64 kg/cm
- Bruchlast: beträgt > 1100 kg/cm²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	15 Stück		**4007089102034**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bindenorm Epoxy-Kleber Duo-Col Epoxy

BINDULIN

GB I

- 2-Komponenten-Klebstoff
- Bei Raumtemperatur aushärtend
- Universell einsetzbar
- Lösungsmittelfrei und ohne Formaldehydzusatz
- Klebefuge ist beständig gegen Benzin, verdünnte Säuren, Öl, Wasser und Alkohole
- Verklebung ist restelastisch, bruchsicher, stoßunempfindlich und beständig gegen Temperaturschwankungen und dynamische Belastungen
- Nicht geeignet für Nylon, Teflon®, Polypropylen, Polyethylen, Silikon und weichmacherfreisetzende Kunststoffe
- Für die „chemische Verschweißung" von Metallen, auch Bunt- und Edelmetallen, Hartkunststoffen, Porzellan, Glas, Beton, Tonwaren, Holz und Hartmaterialien etc.
- Auch verwendbar im Außenbereich mit hohen klimatischen Einflüssen
- Temperaturbeständig bis +70 °C

Bindekräfte bei 23 °C nach 16 Stunden Härtung bei 40 °C:

- Eisen: 25 N/mm² bzw. 254,8 kg/cm²
- Kupfer: 24 N/mm² bzw. 244,6 kg/cm²
- Messing: 24 N/mm² bzw. 244,6 kg/cm²
- Stahl: 23 N/mm² bzw. 234,4 kg/cm²
- Stahl verzinkt: 18 N/mm² bzw. 183,5 kg/cm²
- Aluminium: 26 N/mm² bzw. 265 kg/cm²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,039	Tube	1 Stück	15 Stück		**4007089206206 !**

Sofortkleber Sekundenkleber

BINDULIN

GB I

- Mit Feindosierspitze für schwierigste Detailarbeiten in Technik und Modellbau
- Lösungsmittelfrei
- Klebt schnell und sparsam
- Wasserfest und benzinbeständig
- Nicht geeignet für PP und PE sowie Teflon®
- Für Bastler, Modellbau, Hobby und Haushalt
- Hält auf fast allen Materialien wie Glas, Metall, Stahl, Aluminium, Buntmetall, Gummi, Porzellan, Keramik, Marmor usw.
- Klebt viele Kunststoffe, z. B. hartes Polystyrol, Bakelit, Melamin, Neopren, Vinyl, Latex, ABS, Acryl usw.
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +120 °C
- Festigkeit auf Stahl: 254 kg/cm²
- Festigkeit auf Aluminium: 132 kg/cm²
- Festigkeit auf Edelstahl: 254 kg/cm²

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,003	Tube	1 Stück	15 Stück		**4007089210104**

Leder- und Schuhkleber

BINDULIN

GB I

- Wasserfeste, elastische Verklebung
- Reparatur-Kleber für die gängigsten in der Schuhindustrie verwendeten Materialien
- Auf Polychloropenbasis
- Geruchsarm
- Strapazierfähig
- Zähelastisch und wetterfest
- Für Schuhsohlen und Leder
- Zum Kleben von Leder auf Leder und anderen Werkstoffen, wie Schaum- und Moosgummi, Filz, Leinen, Polyurethan, Gummi usw.
- Verbindungen mit Kunststoffen, Holz, Glas, Keramik, Metall und Kork sind ebenso möglich
- Temperaturbeständig bis +70 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,028	Tube	1 Stück	15 Stück		**4007089001382 !**

Glas- und Porzellankleber

BINDULIN

I

- Bei Raumtemperatur schnell aushärtender Epoxidharzklebstoff
- Lösemittelfrei
- Ohne Formaldehydzusatz
- Lebensmittelecht
- Die Klebefuge ist flexibel (restelastisch), säure-, laugen-, öl-, kältebeständig und spülmaschinenfest
- Für Glas, Porzellan, Keramik, Fliesen, Steingut, Tonware und Plexiglas, miteinander, untereinander und mit Metall, Beton, Holz, Leder, vulkanisierten Kautschuk und viele Schaum- und Kunststoffe
- Rückspiegel, Antennen an der Fahrzeugscheibe, Glasfiguren oder Griffe an Gefäßen
- Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis +120 °C und dauerhaft bis +70 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,028	Doppelkammerspritze	1 Stück	15 Stück		**4007089004932**

Porzellankitt

BINDULIN

F GB I NL

- Porzellankit auf Kunstharzbasis
- Wasserfest
- Spülwasserbeständig
- Tiefe Risse können in mehreren Schichten gefüllt werden
- Für Keramik, Steingut, Fliesen und Marmor

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,0055	Tube	1 Stück	15 Stück		**4007089208101 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Silikon-Dicht Fugendichtung

BINDULIN

GB I

- Dauerelastisch
- Essigvernetzendes Sanitär-Silikon
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, Frost, Wasser (auch Seewasser), Ozon, Pilze und Bakterien, verdünnte Säuren und Laugen
- Zulässig für den Lebensmittelbereich (Küche, Gastronomie, Kühlhäuser etc.)
- UV- und alterungsbeständig
- Nicht für PP, PE, PTFE und Bitumenuntergründe sowie Blei geeignet
- Nicht geeignet für den Aquarien- und Isolierglaseinbau
- Hervorragende Haftung auf glasierten Fliesen, Glas, Emaille, lackierten Oberflächen, eloxiertem Aluminium, PVC-Fensterrahmen, usw.
- Bruchdehnung ca. 400 % nach DIN 53504
- Praktische Dehnfähigkeit ± 25 %
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C, optimal +10 °C bis +20 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
- Hautbildung ca. 10 Minuten
- Trockenzeit ca. 2 mm/Tag

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,045	Tube	weiß	1 Stück	15 Stück		**4007089601209**

Spachtan-M Flüssig Metall

BINDULIN

GB I

- Einfach zu verarbeitender 1-Komponenten-Spachtel
- Säure-, ölfest
- Repariert durchgerostete und beschädigte Metallflächen, z. B. Lunker im Guss
- Kann nach dem Trocknen wie Metall bearbeitet werden - schleifen, feilen, bohren, Gewinde schneiden, polieren, lackieren
- Für alle Metallreparaturen in Haushalt, Maschinenbau und am Fahrzeug
- Temperaturbeständigkeit bis ca. +150 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,06	Tube	1 Stück	15 Stück		**4007089701206 !**

Mailfix Emaille-Ausbesserungspaste

BINDULIN

GB I

- Flüssiger Kunststoff zur Beschichtung von Emaille und Porzellan - kein Klebstoff
- Schadstellen können ausgetupft, Risse nach dem Kleben aufgefüllt werden
- Wasserfest, aber nicht spülmaschinenfest
- Beständig gegen die üblichen, im Haushalt verwendeten Reinigungsmittel
- Nicht für Stellen mit Kontakt zur Flamme oder zum Kochfeld geeignet
- Keine Lebensmittelzulassung
- Zur Beseitigung von Schadstellen an Porzellan und glasierten bzw. emaillierten Flächen, wie Waschmaschine, Badewanne, Waschbecken, Fliesen, Geschirr, Zierporzellan, Porzellanfiguren usw.
- Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,019	Tube	1 Stück	15 Stück		**4007089309204 !**

Silberfix-G Silberbronze

BINDULIN

- Zier- und Schutzanstrich mit chromglanz
- Aluminium-Dauerfarbe, bis +500 °C permanent hitzefest und farbtonstabil
- Keine Lebensmittelzulassung
- Für Gartengrills, Motoren, Auspuffanlagen, Reflektoren an Autoscheinwerfern, Maschinen, Apparate bzw. Werkzeuge wie Öfen und Ofenrohre geeignet
- Auch als silberner Zieranstrich für nicht thermisch belastete Gegenstände wie Möbel, Weihnachtsschmuck, Bilderrahmen oder Karnevalsartikel usw. möglich
- Nicht zur Beschichtung von Gebäuden, ihren Bauteilen und dekorativen Bauelementen, Töpfe, Pfannen, Grillroste etc. die mit Lebensmitteln in Berührung kommen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,125	Dose	1 Stück	10 Stück		**4007089019080 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Loctite® 222 Schraubensicherung niedrigfest

- Niedrigfest
- Ermöglicht die Justierung von Schrauben inkl. Senkkopfschrauben und Stellschrauben
- Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Verbindungen sind mit Handwerkzeugen demontierbar
- Farbe: violett
- Gut geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten, z.B. Aluminium oder Messing
- Für alle Metalle geeignet einschl. passive Werkstoffe (z.B.Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen)
- Besonders für kleine Gewinde geeignet
- P1 NSF Reg. Nr.: 123002

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4058093018118**
0,05	Flasche	1 Stück	1 Stück		**3255460222340**

Loctite® 242 Schraubensicherung mittelfest

- Mittlere Viskosität
- Schnelle Fixierung
- Thixotropes Verhalten verringert Abwandern
- Farbe: blau
- Für den universellen Einsatz
- Wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen
- Handfest auf Stahl: in 5 Minuten
- Handfest auf Messing: 15 Minuten
- Handfest auf Edelstahl: 20 Minuten

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche		**5010266001142**
0,05	Flasche		**5010266242538**

Loctite® 243 Schraubensicherung mittelfest

- Universell einsetzbar und mittelfest
- Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar
- Farbe: blau
- Für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen)
- P1 NSF Reg. Nr.: 123000

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,005	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4100630000060 !**
0,01	Flasche	1 Stück	1 Stück		**5010266009100**
0,05	Flasche	1 Stück	1 Stück		**5010266000688 !**

Loctite® 245 Schraubensicherung mittelfest

- Mittelviskose Schraubensicherung
- Auf Methacrylatbasis
- Farbe: blau
- Für Gewindeverbindungen, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen
- Für Metalle einschl. Stahl, Messing und Edelstahl
- Gewindegröße: bis max. M80
- Losbrechmoment: 13 Nm

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Tube		**5010266223346**

Loctite® 2400 Schraubensicherung hochfest

- Mittelfeste Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet
- Geringe Verschmutzungen durch Industrieöle, Korrosionsschutz- und Schneidöle werden toleriert
- Keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze; weißes Sicherheitsdatenblatt
- Enthält keine deklarationspflichtigen, krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe
- Verbindungen sind regelmäßig demontierbar
- Farbe: blau
- Für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z. B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen)
- WRAS-Freigabe (BS 6920): 1911507

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**5010266009957**

Loctite® 270 Schraubensicherung hochfest

- Hochfeste universelle Schraubensicherung für maximale Leistung
- Für dauerhafte Schraubverbindungen, die sich nicht mehr lösen dürfen
- Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
- Teile können demontiert werden, bei Bedarf lokal erwärmen
- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Farbe: grün
- Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen
- Für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen)
- P1 NSF Reg. Nr.: 123006

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche		**5010266009117**
0,05	Flasche		**5010266000749**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Loctite® 2700 Schraubensicherung hochfest

LOCTITE

GB

- Hochfeste universelle Schraubensicherung für maximale Leistung
- Verhindert Losdrehen durch Vibration, z. B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Für dauerhafte Schraubverbindungen einsetzbar, die sich nicht mehr lösen dürfen
- Geringe Verschmutzungen werden toleriert
- Keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze; weißes Sicherheitsdatenblatt
- Enthält keine deklarationspflichtigen, krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe
- Teile können durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden
- Farbe: grün
- Zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen
- Für alle Metalle, einschl. passiver Werkstoffe (z. B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen)
- WRAS-Freigabe (BS 6920): 1104508

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**5010266009902**

Loctite® 2701 Schraubensicherung hochfest

LOCTITE

- Grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen
- Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl
- Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde
- Vibrationsbeständig
- Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet
- Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle
- Fluoresziert unter UV-Licht
- Farbe: grün
- Eignet sich besonders für verchromte Flächen
- Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,005	Flasche	grün	1 Stück	12 Stück		**4100630296869**
0,01	Flasche	grün	1 Stück	1 Stück		**4100630000299**
0,05	Flasche	grün	1 Stück	1 Stück		**5010266191492**

Loctite® 3090 Sekunden-Klebstoff

LOCTITE

- Zweikomponentiger, schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff
- Hervorragende Haftfestigkeit für viele verschiedene Werkstoffe
- Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen, selbst auf senkrechten Flächen
- Präzise und saubere Auftragung mit Mischdüse
- Zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebespalten bis 5 mm
- Für Anwendungen bei denen Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen
- Zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C

Gebinde	Inhalt kg	Farbe	-	EAN (GTIN)
Doppelkammerspritze	0,01	transparent		**5010266001340**

Loctite® 3430 2K-Fast Epoxy-Klebstoff

- Fünf-Minuten 2K-Epoxidharzklebstoff
- Für saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen
- Hohe Festigkeit auf einer Vielzahl von Materialien
- Wasserbeständig
- Mittlere Viskosität
- Schnelle Fixierung bei Raumtemperatur
- Gut für viele Heimwerker-Arbeiten geeignet
- Zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen und Schaukästen

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,024	Doppelkammerspritze	transparent	1 Stück	6 Stück		**5010266296845 !**

Loctite® 3463 2K-Epoxid-Klebstoff

- Einfach zu verarbeitende, stahlgefüllte 2K-Epoxid-Knetmasse für vielseitige Reparaturen
- Hohe Druckfestigkeit und gute Haftung auf den meisten Werkstoffen
- Dichtet Leckstellen in Leitungen und Tanks, füllt zu große Gewindebohrungen, glättet Schweißnähte und repariert kleine Oberflächenschäden in Gussteilen und Löcher in Tanks
- Für Notfall-Reparaturen an Tanks, Rohren und Gussteilen
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +121 °C

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Stick		**5010266359625**

Loctite® 4070 2K-Kleber

- Transparenter, trüber, farblos bis schwach gelblicher, gelförmiger 2K-Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis
- Standfest
- Die gelförmige Konsistenz verhindert Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen
- Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Eignet sich für verschiedene Werkstoffe, u.a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle
- Für Anwendungen, wo Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, und bei denen Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert werden
- Klebespalt: bis 5 mm

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,011	Doppelkammerkartusche		**4058093011973**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Statikmischer für Loctite® Doppelkammerkartuschen

- Geeignet für z. B. Loctite® 3090 Loctite® 4070 und und Loctite® 4090

Lieferung: Beutel á 10 Statikmischer.

-	EAN (GTIN)
	4058093015452

Loctite® 4080 2K-Kleber

- Grauer 2K Hybrid-Strukturklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis
- Hohe Viskosität (thixotrop)
- Erzielt schlagzähe Verbindungen
- Schnelle Fixierung bei Raumtemperatur und hohe Betriebsfestigkeit innerhalb der ersten Stunde
- Gute Beständigkeit gegen Schäl- und Schlagbelastungen sowie hohe Scherfestigkeit
- Haftet besonders gut auf Metallen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen

GB F NL

Hinweis: Mischer separat erhältlich.

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Doppelkammerkartusche		4058093008096

Dosierpistole Loctite® 96001 für HY4080/4090

- 50 ml Doppelkartuschenpistole
- Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät
- Ermöglicht praktische, wirtschaftliche Produktauftragun
- Für Produkte, die im Verhältnis 1:1 und 1:2 gemischt werden

-	EAN (GTIN)
	8410642209174

Loctite® 401 Sekunden-Klebstoff flüssig

- Schnell härtender Sofortklebstoff
- Erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren
- Für alle schnellen Reparaturen sowie kleine Notfallreparaturen aller Art
- Zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden
- Zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
- Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,003	Tube	transparent	1 Stück	12 Stück		**4100630295930**
0,005	Tube	transparent	1 Stück	12 Stück		**4100630295947**
0,02	Flasche	transparent	1 Stück	1 Stück		**5010266007885**

Loctite® 402 Sekunden-Klebstoff flüssig

- Schnelle Abbindezeit
- Niedrig Viskos
- Temeperaturbeständigkeit: -40 °C bis +135 °C
- Zum Kleben von Elstomer, Kunststoff, Gummi, Metall und porösen Oberflächen
- Für das Verkleben von Kleinteilen in Fertigungsprizessen mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Flasche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4058093034446**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Loctite® 406 Sekunden-Klebstoff flüssig

LOCTITE

GB

- Sofortklebstoff
- Sehr niedrigviskos
- Für Anwendungen, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen
- Schnelle Klebung von Kunststoffen und Gummi (einschl. EPDM)
- In Verbindung mit LOCTITE® Primern für Cyanacrylate, auch für schwer zu klebende Kunststoffe einsetzbar

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	transparent		**5010266007915**

Loctite® 406 O-Ring-Kit

LOCTITE

- Notfall-Reparaturset zur schnellen Herstellung von O-Ringen
- Einfach herzustellen und in Sekunden einsetzbar
- Der mitgelieferte Klebstoff erzielt eine starke Klebung – so fest wie der Gummi selbst
- Je 1 m Nitril-Rundgummi (Ø mm: 1,6/2,4/3,0/5,7/8,4)
- Schneideschablone
- Sicherheitsmesser
- 20-g-Flasche Loctite 406

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Set	1 Stück	5 Stück		**5010266407630**

Loctite® 415 Sekunden-Klebstoff flüssig

LOCTITE

- Hochviskoser Sofortklebstoff
- Auf Methylbasis
- Härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus
- Ideal für kleine bis mittelgroße Teile
- Lösungsmittelfrei
- Gut geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe
- In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch für Polyolefine geeignet
- Handfest: in 20–40 Sekunden

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	transparent		**5010266008387**

Loctite® 416 Sekunden-Klebstoff

- Hochviskos
- Universell einsetzbarer Sofortklebstoff
- Auf Ethylbasis
- Härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus
- Ideal für kleine bis mittelgroße Teile
- Hervorragende Haftung auf den meisten Werkstoffen
- Lösungsmittelfrei
- Geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe
- In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch für Polyolefine geeignet
- Handfest: in 20–40 Sekunden

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**5010266008004**

Loctite® 454 Sekunden-Klebstoff-Gel

- Universell einsetzbarer gelförmiger Sofortklebstoff
- Schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren
- Gelförmige Konsistenz erlaubt Arbeiten an senkrechten Flächen ohne Tropfen
- Für alle schnellen Reparaturen
- Zieht nicht ein
- Zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden
- Zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
- Für Überkopf-Arbeiten und an senkrechten Flächen

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,003	Tube	1 Stück	12 Stück		**4100630296883**
0,02	Tube	1 Stück	1 Stück		**5010266454160**

Loctite® 480 Sekunden-Klebstoff

- Für Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden
- Schlagzäh modifizierter Klebstoff mit erhöhter Flexibilität
- Beständigkeit gegen Stoßbelastungen
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien
- Zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen
- Geeignet für Metalle, Kunststoffe und Gummi
- Härtezeit: langsam härtend, ca. 20–50 Sekunden

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	schwarz		**4100630166131**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Loctite® 495, Sofortklebstoff

- Universelle farblose und transparente Verklebung
- Niedrige Viskosität für dünne Klebefugen
- Ideal für schnelle Reparaturen
- Reduzierte Schadstoffe für mehr Arbeitssicherheit
- Verbindet eine Vielzahl von Materialien z. B. Kunststoffe, Gummis und Metalle

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	Bemerkung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	transparent	Hinweis: Lagerbesorgungs-artikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen	1 Stück	12 Stück		**5010266008271**
0,05	Flasche	transparent	–	1 Stück	12 Stück		**5010266495798** ***N***

Loctite® SI 5075 Isolier- & Dichtungsband

- Nicht klebendes, selbstverschweißendes Universalband für Dichtungsreparaturen
- Beständig gegen UV-Licht, Salzwasser, Kraftstoffe und Säuren
- Lässt sich auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnen
- Erzielt sofortige Dichtwirkung
- Für die zuverlässige, vorübergehende Reparatur von diversen Werkstoffen
- Zugscherfestigkeit: von 50 kg/cm²
- Dielektrische Durchschlagfestigkeit: bis 15kV/mm
- Temperaturbeständigkeit: –54 °C bis +260 °C

F GB NL

Breite cm	Länge mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
2,5	4,27	schwarz		**5010266006369**

Loctite® 510 Flächendichtungspaste, mittelfest

- Hochtemperaturbeständiger, anaerober Dichtstoff
- Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus
- Erzielt eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche
- Das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen
- Für Metallflansche
- P1 NSF Reg. Nr.: 123007
- Anpassvermögen bei Oberflächenrauhigkeit und Kratzern: bis 0,25 mm

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**5010266002989**

Loctite® 5400 Gewindedichtung

- Erreicht bei niedrigen Temperaturen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen
- Enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe
- Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit
- Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert
- Sperrt die Verbindung gegen durch Vibrationen verursachte Lockerung
- Für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen
- Nur für Metallgewinde geeignet
- Gewindegröße: max. M80/R3"

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**5010266010090**

Loctite® 542 Gewindedichtung

- Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus
- Verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen
- Durch sein thixotropes Verhalten wird das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragungauf auf das Teil verringert
- Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit
- Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Wird zum Sichern und Dichten von Rohren, Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt
- Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie für generell kleine Verschraubungen
- Nur für Metallgewinde geeignet
- DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche		**4058093009352**
0,05	Flasche		**5010266542942**

Loctite® 55 Gewindedichtung

- Universell einsetzbare multifilamenter Gewindedichtfaden
- Erfordert keine Wartezeit für die Aushärtung
- Erzielt sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck
- Für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtungen
- Nicht aushärtend
- Für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff
- Für Gas und Trinkwasser freigegeben und nach NSF/ANSI Standard 61 zertifiziert
- DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser
- Nach EN 751-2 Klasse Arp und DIN 30660 getestet
- Zertifiziert nach ANSI/NSF, Standard 61

NEU GB

Inhalt m	Gebinde	-	EAN (GTIN)
160	Dose		**4058093058244**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Loctite® 572 Gewindedichtung

- Mittelfeste Gewindedichtung auf Methacrylatbasis
- Thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verringern
- Langsam härtend, damit Anschlüsse nachjustiert werden können
- Für Rohrgewinde und Anschlussstücke aus Metall
- Für Grobgewinde
- Gewindegröße: max. bis M80
- Losbrechmoment: 7 Nm

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Tube		**5010266572321**

Loctite® 574 Flächendichtung

- Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus
- Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben
- Thixotropes Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil
- Hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit
- Für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen
- Zur Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen
- Ideal als Flächendichtung für verwindungssteife Metallflansche wie z.B. Gussgehäuse und Pumpen

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**5010266003061**

Loctite® 577 Gewindedichtung

- Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Es gibt kein Kriechen, Schrumpfen oder Zerfasern
- Hervorragende Beständigkeit gegen chemische und thermische Belastungen
- Mittelfeste, universell einsetzbare Gewindedichtung zum Dichten metallischer Gewinde
- Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen und andere Beanspruchungen gesichert
- Sichern und Dichten von Rohrgewinden, Anschlussstücken und anderen Gewindeverbindungen aus Metallen eingesetzt
- Für alle Metalle geeignet
- NSF P1 Reg. Nr. 123001
- DVGW-Freigabe (EN 751-1): DVGW Reg. Nr. NG-5146CQ0312
- WRAS-Spezifikation

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Tube		**5010266011936**
0,25	Tube		**5010266011943**

Loctite® 5800 Flächendichtung

- Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus
- Sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben
- Hervorragende Öl-, Wasser- und Glykolbeständigkeit
- Zum Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen, metallischen Dicht- und Flanschflächen
- Für die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen

Inhalt ml	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	Kartusche	rot	1 Stück	12 Stück		**5010266010038**

Loctite® 586 Gewindedichtung

- Härtet langsam aus
- Erreicht bei Rohrverbindungen aus Metallen eine Dichtwirkung gegen hohe Drücke
- Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen
- Hochfeste Dichtung für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen
- Für das hochfeste Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen
- Auch für Messing und Kupfer geeignet
- Maximale Rohrgewindegröße: M56/2"
- Demontage-Festigkeit: hoch
- Losbrechmoment: 15 Nm
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +150 °C

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**5010266586298**

Loctite® SI 5990 Flächendichtung

- Nichtkorrosive Silikondichtung
- Wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet
- Bildet eine dauerelastische Dichtung
- Thixotrope Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil
- Ölbeständig
- Geeignet für alle Arten von Oberflächen, auch für Metalle und Kunststoffe
- Temperaturbeständigkeit: bis 350 °C

0,04 l

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,04	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**5010266005270**
0,1	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**5010266005492**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Loctite® 603 Buchsen- und Lagerbefestigung

- Hochfester Fügeklebstoff
- Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen
- Hohe Öltoleranz
- Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen
- Besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		5010266168968

Loctite® 638 Buchsen- und Lagerbefestigung

- Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus
- Verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Öltoleranz
- Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen
- Zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen
- Für Teile, die in Getrieben, an Motoren oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden
- Für aktiven Metallen und passive Werkstoffen
- P1 NSF Reg. Nr.: 123010
- DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0619
- WRAS-Freigabe (BS 6920): 0511518
- Klebespalt: bis 0,25 mm

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche		4058093034071
0,05	Flasche		5010266006635

0,01 l

Loctite® 648 Buchsen- und Lagerbefestigung

- Niedrigviskos
- Hochfester, anaerober Urethanmethacrylat-Fügeklebstoff
- Verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Tolerant gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle
- Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl)
- Zum Kleben von zylindrischen Teilen
- Zum Befestigen von Zahn- und Kettenrädern auf Getriebewellen
- Zum befestigen von Rotoren auf Wellen von Elektromotoren
- Zum Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen
- WRAS-Freigabe (BS 6920): 0808532
- DVGW Approval (EN 751-1): NG 5146C00236
- WRAS Approval (BS 6920): 0808532
- Farbe: grün, fluoreszierend

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,005	Flasche		4100630000862 !

Loctite® SF 7061

- FCKW-freier, lösungsmittelhaltiger Reiniger
- Hohen Lösekraft
- Zum Entfetten und Reinigen von Oberflächen, die geklebt werden sollen
- Wird vor der Montage zur abschließenden Reinigung und zur Entfernung der meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von den Klebeflächen eingesetzt
- Eignet er sich auch sehr gut für andere Entfettungs- oder Teilereinigungsaufgaben

LOCTITE

GB

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	10 Stück		**5010266292052 !**

Loctite® SF 7063

- Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger
- Lüftet rückstandsfrei ab
- Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten
- Hinterlässt keinen Film
- Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
- Zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen oder Maschinenbauteilen

LOCTITE

GB

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4058093002032 !**
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		**5010266288321**

Loctite® SF 7200

- Zum Entfernen von ausgehärteten chemischen Flächendichtungen
- Zum Entfernen von chemischen Flächendichtungen aller Art von Metallflansche
- Eignet sich besonders für Aluminium- oder andere Weichmetallflansche, deren Oberfläche durch das Abkratzen der Dichtung beschädigt werden könnte

LOCTITE

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4058093002117**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Loctite® SF 770

- Zur Vorbehandlung von Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie
- Nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird
- Auf den so vorbehandelten Oberflächen sind die Funktionseigenschaften der LOCTITE® Sofortklebstoffe im ausgehärteten Zustand gewährleistet
- Für schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere empfohlen

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,01	Pinselflasche		**4058093036051**

Loctite® SF 7852

- Vorbefeuchtetes Vliestuch
- Reinigt ohne Wasser
- Hinterlässt nach der Anwendung einen frischen Duft nach Orangen
- Reinigt ohne Wasser und entfernt die meisten Verunreinigungen wie Fett, Schmutz, Tinte, Farben und Klebstoffspuren
- In zwei Lagen aufgebaut, besteht aus einer Scheuerseite zum Reinigen und einer glatten/saugfähigen Seite zum Nachwischen
- Für die Reinigung von Händen, Teilen und Oberflächen mit einer Mischung von organischen Substanzen geeignet

F GB NL

Inhalt Stück	PE	VE	-	EAN (GTIN)
70	1 Stück	6 Stück		**5010266007649**

Teroson SI 65

- Hochmoduliges Silikon für Abdichtungen und Verklebungen
- Einkomponentig, gebrauchsfertig
- Hochtemperaturbeständig
- Pastöse Konsistenz
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +250 °C
- Hautbildung: nach ca. 20 Minuten
- Durchhärtungsrate: ca. 2 mm/24 Stunden (ISO 291 Normklima: 23° C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit)

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	rot	1 Stück	12 Stück		**4058093014608**

Teroson SI 34

- Spritzbarer, lösungsmittelfreier, Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis von neutral vernetzendem Silikonkautschuk
- Vernetztung (Aushärtung) durch Luftfeuchtigkeit zu einem weich-elastischen Material
- Hautbildungs- und Durchhärtezeit sind von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur abhängig
- Nach vollständiger Aushärtung geruchlos, lichtbeständig und zeigt gute Haftungseigenschaften sowie eine gute chemische Beständigkeit
- Auf Grund seines Aushärtungssystems ist keine Korrosion in Ecken oder auf laminierten Materialien zu erwarten
- Pastöse Konsistenz
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +150 °C

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4058093014677**
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4058093014738**

Teroson® MS 9302

- Thixotroper 1K-MS-Polymer-Dichtstoff
- Härtet durch Luftfeuchtigkeit aus
- Guter elastischer Schutz gegen Korrosion und UV-Licht
- Dient zur Isolierung
- Im Innen- und Außenbereich
- Für viele Materialien geeignet
- Schimmelpilzbeständig gem. DIN EN ISO 846 (VDI 6022)

Inhalt l	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	weiß		**4058093023976**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Teroson® MS 937

TEROSON

F GB NL E

- 1K-SMP-Polymer-Dichtstoff
- Härtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit zu einem weichelastischen Produkt aus
- Hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften
- Gute Beständigkeit gegen Schimmelpilzbefall
- Er erzielt Pilzbeständigkeit gem. DIN EN ISO 846 (VDI 6022)
- Durchhärtetiefe nach 24 h: 4 mm

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,29	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**4058093028308**

Handdruckpistole Staku

TEROSON

- Leicht und stabil
- Mit geschlossener Kartuschenaufnahme aus bruchfestem Kunststoff
- Für die professionelle Verarbeitung von 310-ml-Düsenkartuschen
- Eine Umrüstung auf 310-ml-Folienkartuschen ist möglich

-	EAN (GTIN)
	4002872167658

Mischer

TEROSON

Inhalt Stück	-	EAN (GTIN)
12		**4058093044650**

Gehäusedichtung VR 400

TEROSON

F GB NL

- Flüssiger Gehäuseflanschdichtstoff
- Mit oder ohne Feststoffdichtung einsetzbar
- Stabil bei Temperaturen bis zu +100 °C
- Dichtet sofort ab
- Wasserabweisend
- Beständig gegen Kühlmittel, synthetische Öle, Schmiermittel und organische Lösungsmittel
- Beständig gegen Mineralöl, Dieselöl, Benzin, Wasser und Frostschutzmittel
- Hohe Festigkeit und niedrige Elastizität
- Zum Abdichten von Metallgehäusen, Abdeckkappen, Flanschen, usw.
- Temperaturbeständigkeit: –10 bis +100°C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,35	Dose	1 Stück	12 Stück		**4002872013634 !**

Gehäuse- und Flanschdichtung Fluid-D, VR 410

TEROSON

- Auf Harz basierender Flächendichtstoff
- Kann mit Pinsel oder Tuch aufgetragen und leicht demontiert werden
- Bleibt plastisch und härtet nicht aus.
- Gegenüber Motorölen und Dieselölen beständig
- Besonders als Ergänzung zu Feststoffdichtungen auf grob bearbeiteten Oberflächen geeignet
- Spaltbreiten: > 20 mm
- Temperaturbeständigkeit: –40 bis +120 °C

0,075 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,075	Tube	blau	1 Stück	10 Stück		**4002872170054**
0,2	Tube	blau	1 Stück	10 Stück		**4002872126921**

Teroson® SB 2444

TEROSON

- Kontaktklebstoff auf Basis von Polychloropren
- Streich- und spachtelfähig
- Klebefuge ist flexibel und wärmebeständig
- Haftklebend
- Zum Kleben von porösen Werkstoffen eingesetzt und bietet eine hohe Anfangsfestigkeit und Kontaktfähigkeit
- Zum Kleben von Gummiprofilen und Matten in Fahrzeugen
- Zum Kleben von Gummi, Weichschaumstoff, Leder, Filz und Dämm-Materialien auf Gummi, Metall, Holz- und Polyesterwerkstoffe, Pappe und Hart-PVC
- Ablüftzeit: 5–10 Minuten

Inhalt kg	Gebinde	Rabatt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,058	Tube	RBTo. 35	1 Stück	10 Stück		**4002872197471 !**
0,175	Tube	RBTo. 15	1 Stück	10 Stück		**4002872197389 !**
0,34	Pinseldose	RBTo. 15	1 Stück	12 Stück		**4002872197051 !**
0,67	Dose	RBTo. 35	1 Stück	1 Stück		**4002872197068**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Teroson® SB 3120 AE Unterbodenschutz-Spray

TEROSON

F GB NL

- Unterbodenschutz-Spray auf Basis von Kautschuk und Harzen
- Überlackierbar und PVC-verträglich
- Ergänzt Schutzbeläge auf Basis von PVC und Kautschuk-Harz
- Für die Lackschadenbeseitigung, z.B. für punktuelle Arbeitseinsätze und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur eingesetzt

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4058093042410**

Teroson® VR 625

TEROSON

F GB

- Lösungsmittelhaltiges Rostumwandler-Spray auf Basis von flüssigen Kunstharzen
- Organische Bestandteile wandeln den Rost in eine stabile Komplex-Verbindung um
- Bildet einen lackähnlichen Schutzfilm, der auf dem Metall verbleibt und gleichzeitig als Grundierung verwendet werden kann
- Keine zusätzliche Grundierung erforderlich
- Zur Behandlung von verschiedenen Rostformen (Eisenoxide)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4058093007495**

Teroson® VR 610

TEROSON

F GB NL

- Universell einsetzbares synthetisches Schmieröl
- Schützt Metallteile und löst festgefressene oder korrodierte Teile
- Reduziert die Reibung zwischen Metallteilen und beseitigt so das Quietschen an allen beweglichen Teilen
- Reinigt und pflegt Metallteile
- Dose kann zum Sprühen auch auf den Kopf gestellt werden
- OEM-spezifiziert
- Vielseitigkeit für universellen Einsatz an Metallteilen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4058093003985**

Teroson® VR 700

TEROSON

F GB NL

- Schmier-, Trenn- und Pflegemittel auf Basis von Silikonöl
- Verharzt nicht und ist beständig gegen Oxidation
- Gegen Vereisung von Türschlössern und das Anfrieren von Türgummis
- Verhindert es das Anhaften von Schweißperlen an der Düse von Schweißgeräten
- Wirkt auf die meisten Kunststoffe und Gummiteile farbvertiefend und auffrischend
- Als Gleit- und Schmiermittel wird es im Auto und im Haushalt für Kunststoff-/Kunststoff- oder Kunststoff-/Metallkombinationen eingesetzt
- Vielseitig einsetzbar auf Metallen, Gummi und Kunststoff

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4058093003947**

Weißes Fett VR 730

TEROSON

GB

- Haftfestes Sprühfett
- Hervorragende Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Wasserabweisend
- Verschleißhemmend
- Für mechanische Antriebe wie Ketten, Zahnräder, Gestänge usw.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4002872156614 !**

Teroson® VR 711

TEROSON

F GB NL

- Gelbliches, Viskoseschmiermittel zum Schutz vor Abnutzung und Korrosion
- Bildet einen dauerhaften, nicht tropfenden Film und versprödet auch bei niedrigensten Temperaturen nicht
- Säurefrei
- Dringt in die kleinsten Ecken und Ritzen ein
- Für Ketten, Zahnräder, Stangen, Schienen, Stahlkabeln und Federn

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4058093003961**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Teroson® VR 320

TEROSON

GB I E PL

- Entfernt Schmutz, Öl und Fett
- Ohne aggressive Lösungsmittel
- Das verwendete Reibemittel ist ein sanftes Weichholzmehl ohne scharfe Kanten
- Enthält keinen Sand, daher gibt es keine Abflussverstopfung
- Lösungsmittelfrei und biologisch abbaubar
- Zur schnellen und gründlichen Reinigung stark verschmutzter Hände

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
8,5	Eimer		4002872014235

Teroson® VR 105

TEROSON

F GB NL

- Intensiv Scheiben-Reiniger mit stabilem Aktivschaum
- Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen
- Entfernt Öl, Fett, Polierrückstände, Nikotinablagerungen und Verschmutzungen durch Insekten und Vögel
- Zur Polsterreinigung geeignet
- Reinigt Fahrzeugscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, usw.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5010266004938 !

Teroson® VR 5000

TEROSON

F GB NL

- Karosserie-Kontaktklebstoff-Spray auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
- Verstellbarer Sprühkopf
- Wasserbeständig
- Teile (Folien/Laminate) sind leicht wieder lösbar
- Universell einsetzbarer Haftklebstoff
- Für Klebungen im Innenraum, z.B. Textilien, Schäume, Gummi, Dämmstoffe, PE-Folien / -bahnen, Leder, Karton, Metall, Holz oder Polyester
- Zum Kleben von porösen Materialien
- Zum Kleben von Gewebe, Polyester und Polyester-Schäumen, PE-Folien/-laminaten, Leder, Pappe und Bespannungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		4002872157871 !

MD-2K-Kleber Ca Star

Marston-Domsel

D GB NL F ES

PT PL

- 2K-Kleber auf Cyanacrylatbasis
- Ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf vielen Werkstoffen
- Anwendungen über Kopf und an vertikalen Stellen
- Gute Medienbeständigkeit
- Ausblüharm
- Thixotrop
- Tropffrei
- Extrem schlagfest
- Mechanisch bearbeitbar
- Transparente Verklebung von PMMA
- Spaltfüllvermögen: bis 6 mm

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,01	Doppelkammerspritze		**4016673009727**

MD-2K-Klebstoff CA Star Flex

Marston-Domsel

D GB NSF

- Gute Klebeeigenschaften auf vielen Werkstoffen
- Thixotrop
- Tropffrei
- Extrem flexibel
- Mechanisch bearbeitbar
- Anwendungen über Kopf und an vertikalen Stellen
- Gute Medienbeständigkeit
- Kein Ausblühen
- Kein Geruch
- Kennzeichnungsfrei
- Transparente Verklebung von PMMA
- Spaltfüllvermögen: bis 6 mm

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,01	Doppelkammerspritze		**4016673012451**

MD-2K-Flüssigmetall

Marston-Domsel

D GB NL F ES

I

- Füllt Risse und Löcher
- Lösemittelfrei
- Universell einsetzbar
- Für die Reparatur an Ort und Stelle
- Einfach in der Anwendung
- Hohe Festigkeit
- Zur Reparatur von Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit: bis +120 °C

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,025	Doppelkammerspritze		**4016673000090 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MD-Megabond 2000

Marston-Domsel

D GB NL F I ES

- 2-Komponenten Hochleistungskleber
- Einsetzbar, wo konventionelle Kleber die geforderten Festigkeiten nicht erreichen
- Die Verklebung von verschiedenen Materialien ist schnell und funktionssicher ausgeführt
- Nach vollständiger Aushärtung kann die Klebestelle bearbeitet und lackiert werden
- Ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten
- Hoher Widerstand gegen Witterungseinflüsse
- Schnell zu fixieren
- Benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung
- Verbindet dauerhaft Metall, Holz, Keramik und harten Kunststoff
- ISEGA-Freigabe
- Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,025	Doppelkammerspritze		**4016673006610 !**
0,05	Doppelkammerspritze		**4016673006627 !**

0,05 kg

MD-Pox-Epoxidkleber

Marston-Domsel

D GB NL F ES PT PL

- 2-Komponenten Epoxidharz Kleber
- Eine sehr reaktionsfähige, chemische Verbindung
- Nach der Vermischung erreicht der 2-Komponentenkleber eine außerordentliche Festigkeit
- Für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand
- Einfache Handhabung durch automatisch geregeltes Zweidüsensystem
- Witterungsbeständig
- Auch als Vergussmasse geeignet
- Bleibt zäh flexibel und kann daher bei Stößen und Vibrationen eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten
- Kann mit und ohne Mischdüse verarbeitet werden
- Zum Verkleben von Metallen, Keramik, Glas, Stein und vielen harten Kunststoffen

Inhalt kg	Gebinde	Aushärtung min	-	EAN (GTIN)
0,025	Doppelkammerspritze	5		**4016673005026 !**

* In den Sprachen DE und EN

MD-2K-Schnellkleber PU PROTECT

Marston-Domsel

- 2K-Kleber auf PU Basis, mit reduzierten Isocyanatanteil
- Klebt innerhalb 90 Sekunden Thermoplaste und Duroplaste
- Mischungsverhältnis wird automatisch geregelt
- Verklebt viele Werkstoffe in kürzester Zeit
- Extrem hohe Festigkeiten
- Überlackierbar
- Nicht tropfend
- Veständig gegen viele Medien
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Zur schnellen, dauerhaften Verklebung von Kunststoffen, Holz und Metallen

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,025	Doppelkammerspritze		**4016673013144**
0,05	Doppelkammerspritze		**4016673013151**

0,025 kg

MD-2K-Hochleitungskleber POLY

- Verstärkter Acrylklebstoff im Mischverhältnis 1:1
- Rasche Aushärtung bei Raumtemperatur
- Hohe Schlagfestigkeit durch Faserverstärkung
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Automatischer Klebespalt durch Mikropartikel
- Primer oder Oberflächenvorbehandlung sind nicht erforderlich
- Zum Verkleben von Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie wie Polypropylen und Polyethylen

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Doppelkammerspritze		**4016673010167**

MD-GLUE Sekundenkleber EVO 1

- Niedrigviskos
- 2-Methoxyethyl-2-Cyanoacrylat Basis
- Geruchslos
- Kennzeichnungsfrei
- Geringe Ausblühung
- Sehr hohe Klebkraft
- Für die Montage einer Vielzahl von Kunststoffen, Metallen und Gummiarten
- Spaltfüllvermögen: bis 0,1 mm
- Endfest: nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	transparent		**4016673014172**

MD-GLUE Sekundenkleber EVO 2

- Mittelviskos
- 2-Methoxyethyl-2-Cyanoacrylat Basis
- Geruchslos
- Lösemittelfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Geringe Ausblühung
- Sehr hohe Klebkraft
- Für die Montage einer Vielzahl von Kunststoffen, Metallen und Gummiarten
- Spaltfüllvermögen: bis 0,15 mm
- Endfest: nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	transparent		**4016673014196**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MD-GLUE Sekundenkleber EVO 3

- Hochviskos
- 2-Methoxyethyl-2-Cyanoacrylat Basis
- Geruchslos
- Lösemittelfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Geringe Ausblühung
- Sehr hohe Klebkraft
- Für die Montage einer Vielzahl von Kunststoffen, Metallen und Gummiarten
- Spaltfüllvermögen: bis 0,3 mm
- Endfest: nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Marston-Domsel

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	transparent		**4016673014219**

MD-GLUE Sekundenkleber EVO 4

- Hochviskos
- Gelartig
- 2-Methoxyethyl-2-Cyanoacrylat Basis
- Geruchslos
- Lösemittelfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Geringe Ausblühung
- Sehr hohe Klebkraft
- Für die Montage einer Vielzahl von Kunststoffen, Metallen und Gummiarten
- Spaltfüllvermögen: bis 0,35 mm
- Endfest: nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Marston-Domsel

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	transparent		**4016673014233**

MD-GLUE Sekundenkleber EL.4850

- Niedrigviskos
- Auf Ethyl Cyanacrylatbasis
- Spaltfüllvermögen: bis 0,05 mm
- Handfest nach 3–10 Sekunden
- Endfest: nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +80 °C

Marston-Domsel

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	transparent	1 Stück	10 Stück		**4016673003121**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

MD-GLUE Sekundenkleber 111.495

Marston-Domsel

NSF D GB NL F I ES

- Hochfeste Verklebung von Metallen und Kunststoff-Kombinationen
- In praktischer Flasche mit Tropfverschluss
- Sparsam in der Anwendung
- Punktgenauer Auftrag möglich
- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Handfest in wenigen Sekunden
- NSF Categorie Code: P1, NSF Registration NO. 142940

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**4016673001028**

MD-GLUE Sekundenkleber 150.424

Marston-Domsel

NSF D GB

- Mittelviskos
- Rapidkleber
- Verschiedene Materialien
- In praktischer Flasche mit Tropfverschluss
- Sparsam in der Anwendung
- Punktgenauer Auftrag möglich
- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Handfest in wenigen Sekunden
- NSF Listed P1 (Reg. No. 150265)

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**4016673001677**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MD-GLUE Sekundenkleber 200.435

Marston-Domsel

D GB NL F I ES

- Hochviskos
- Rapidkleber
- In praktischer Flasche mit Tropfverschluss
- Sparsam in der Anwendung
- Punktgenauer Auftrag möglich
- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Handfest in wenigen Sekunden
- Für poröse Oberflächen wie Holz, Gummi, Keramik und Kork

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**4016673002155**

MD-GLUE Sekundenkleber BS.406

Marston-Domsel

NSF D GB NL F I ES

- Niedrigviskos
- Rapidkleber
- Extrem schnelle Verklebung
- Einfach in Anwendung
- Sehr schnelle Kapillarwirkung
- Frei von Lösungsmitteln
- Für Gummi, Kunststoff, Stahl, Metallen, EPDM
- NSF Listed P1 (Reg. No. 150266)
- REACH registriert
- Handfest: nach ca. 1–2 Sekunden
- Endfest: nach 24 Stunden

Inhalt g	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**4016673002803**

MD-GLUE Sekundenkleber MGL.BS100.401

- Mittelviskos
- Rapidkleber
- Extrem schnelle Verklebung
- Einfache Anwendung
- Sehr schnelle Kapillarwirkung
- Frei von Lösungsmitteln
- Für Gummi, Kunststoff, Stahl, Metallen, EPDM
- REACH registriert
- Handfest: nach ca. 1–2 Sekunden
- Endfest: nach 24 Stunden

Marston-Domsel

D GB NL F I

ES

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**4016673002964**

MD-GLUE Sekundenkleber SQ.414

- Mittelviskos
- Rapidkleber
- Praktische Flasche mit Tropfverschluss
- Sparsam in der Anwendung
- Punktgenauer Auftrag möglich
- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Hohe Temperaturbelastbarkeit
- Gute Wasserbeständigkeit bei Sondertypen
- Handfest in wenigen Sekunden
- Für extrem schnelle Gummi-Kunststoffverklebungen

Marston-Domsel

D GB

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**4016673003930**

MD-GLUE Sekundenkleber 405

- Hochviskos
- Rapidkleber
- CA-Kleber
- Schlagfest, schälfest, zugfest, wärmefest
- In praktischer Flasche mit Tropfverschluss
- Sparsam in der Anwendung
- Punktgenauer Auftrag möglich
- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr hohe Zugfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Handfest in wenigen Sekunden
- NSF Listed P1 (Reg. No. 150267)

Marston-Domsel

NSF GB

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**4016673002742**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MD-GLUE Blitzschnell

- Hohen Viskosität
- Super schnell
- Auch für Elastomere etc. geeignet

Marston-Domsel

D GB

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4016673013403**

MD GLUE Rapidkleber

- Super schnell - extreme Festigkeit
- Mittelviskos
- Geruchlos
- Kein Ausblühen
- Hohe Klebkraft
- Extrem schnell
- Kennzeichnungsfrei

Marston-Domsel

D GB

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4016673013120**

MD-Buchsen- und Lagerbefestigung 650.648

- Hochfest - mittelviskos
- 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet
- Schnelle Aushärtung
- Beständig gegen viele Medien
- Sehr hohe Festigkeit, auch an leicht verölten Fügeteilen
- Klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft
- Ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben
- Viskosität: 400–600 mPa.s

Marston-Domsel

GB

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**4016673006047**

MD-Rohrgewindedichtung 676.576

Marston-Domsel

GB

- Mittelfest - hochviskos
- 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet
- Klebt, dichtet und sichert einfach und dauerhaft
- Ohne PTFE
- Ersetzt Hanf, PTFE sowie Feststoffdichtung
- Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden
- Hochwertige Abdichtung
- Zusätzlicher Schutz vor Korrosion
- Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen
- Ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben
- Viskosität: 15.000-25.000 mPa.s

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube		**4016673006115**

MD-Rohrgewindedichtung 6750K.5770

Marston-Domsel

- Kennzeichnungsfrei
- Mit PTFE
- Ersetzt Hanf, Teflon® sowie Feststoffdichtung
- Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden
- Hochviskos, mittelfest, demontierbar
- Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien
- Viskosität: 24.000-70.000 m.Pa.s
- Für Verschraubungen bis max. M80
- Spaltfüllvermögen: 0,5 mm
- Handfest: 15-30 Min.
- Funktionsfest: 1-3 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Tube	1 Stück	10 Stück		**4016673009345**

MD-Schraubensicherung 581.242

Marston-Domsel

NEU

GB

- Mittelfest - mittelviskos
- Ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet
- Vibrationsbeständig
- Sauber und einfach aufzutragen
- Klebt, dichtet und sichert einfach und dauerhaft
- Ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben
- Für alle Gewindearten und -formen geeignet
- Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen
- Dichtet zugleich im Gewinde
- Viskosität: 900-1.100 mPa.s

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**4016673014547**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MD-Schraubensicherung 585.243

Marston-Domsel

D GB NL F ES PT PL

- Mittelfest - hochviskos
- Dichtet zugleich im Gewinde
- Ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet
- Klebt, dichtet und sichert einfach und dauerhaft
- Ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben
- Vibrationsbeständig
- Sauber und einfach aufzutragen
- Für alle Gewindearten und -formen geeignet
- Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen
- DVGW-Freigabe NG-5146AU7052

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**4016673006740**

MD-Schraubensicherung 5850K.2400

Marston-Domsel

- Mittelfest - hochviskos
- Zeit- und Kostenersparnis
- Sehr kurze Aushärtungszeiten
- Hohe Funktionssicherheit
- Kennzeichnungsfrei
- Für alle Schrauben mit grobem Gewinde bis M36
- Viskosität: ca. 2.500 - 4.500 mPa.s
- Spaltfüllvermögen: 0,25 mm
- Handfest: 30-50 Minuten
- Funktionsfest: 6-12 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: –55°C bis +150°

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4016673009017**

MD-Schraubensicherung 641.270

Marston-Domsel

NSF D GB NL F ES PT PL

- Hochfest - mittelviskos
- Vibrationsbeständig
- Sauber und einfach aufzutragen
- Für alle Gewindearten und -formen geeignet
- Ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet
- Klebt, dichtet und sichert einfach und dauerhaft
- Ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben
- Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**4016673005903**

MD-Schraubensicherung 6410.2700K

Marston-Domsel

- Hohe Festigkeiten
- Zeit- und Kostenersparnis
- Sehr kurze Aushärtungszeiten
- Hohe Funktionssicherheit
- Rennsport, Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Beleuchtungsindustrie, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gaswasserwerken, Pumpenbau, Sanitärbau u.v.a.
- DVGW
- Temperaturbeständigkeit: bis +230°C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4016673009024**

MD-MK 3000

Marston-Domsel

GB

- Montagekleber mit sofortiger Anfangshaftung
- Sofortige Anfangshaftung
- Geruchsarm
- Beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw.
- Schnelles, einfaches und kostengünstiges Verbinden von Werkstoffen
- Frei von Isocyanat und Silikon
- Überlackierbar und überstreichbar
- Dauerelastisch und universell einsetzbar
- Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontage
- Auch schwere Teile wie Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wänden ohne Nachgeben und Abrutschen zu verkleben

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,45	Kartusche	weiß		**4016673007068**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schraubensicherung, mittelfest

- Universell anwendbar bei Gewindeverbindungen aus Metall (M6 - M36)
- Mittelfest
- Hochviskos
- Handfest: nach ca. 2–10 Min. bei aktiven Werkstoffen; nach ca. 10–30 Min. bei passiven Werkstoffen
- Endfest: nach ca. 8 Stunden

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	blau	1 Stück	12 Stück		**4260674174100**

Schraubensicherung, hochfest

- Universell anwendbar bei Gewindeverbindungen aus Metall (M6 - M20)
- Hochfest
- Mittelviskos
- Handfest: nach ca. 2–10 Min. bei aktiven Werkstoffen; nach ca. 10–30 Min. bei passiven Werkstoffen
- Endfest: nach ca. 8 Stunden

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	grün	1 Stück	12 Stück		**4260674174117**

Schraubensicherung, mittelfest

- Universell anwendbar bei Gewindeverbindungen aus Metall (M6 - M36)
- Mittelfest
- Hochviskos
- Handfest: nach ca. 2–10 Min. bei aktiven Werkstoffen; nach ca. 10–30 Min. bei passiven Werkstoffen
- Endfest: nach ca. 8 Stunden

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,04	Flasche	blau	1 Stück	12 Stück		**4260674174353**

Schraubensicherung, hochfest

- Universell anwendbar bei Gewindeverbindungen aus Metall (M6 - M20)
- Hochfest
- Mittelviskos
- Handfest: nach ca. 2–10 Min. bei aktiven Werkstoffen; nach ca. 10–30 Min. bei passiven Werkstoffen
- Endfest: nach ca. 8 Stunden

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,04	Flasche	grün	1 Stück	12 Stück		**4260674174360**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hylomar Dichtungsmittel

- Keine Verfärbung von Kupfer, Silber etc. bei erhöhten Temperaturen
- Geeignet, um in direkter Nähe von Schaltmechanismen eingesetzt zu werden
- Dauerplastizität
- Keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen
- Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Fett, Wasser, Korrosion u.v.m.
- Zum Einsatz in direkter Nähe von Schaltmechanismen
- Zum Abdichten von Metall an Metall
- Zum Abdichten Kunststoff an Kunststoff
- Zum Abdichten von Wasser- und Ölpumpen, Zylinderköpfen, Ölwannen, Motoren, Einlassverteilern, Getriebe- und Schaltgehäusen sowie Gewinden
- Zur Montage von Gasturbinen, wassergekühlten Generatoren, Turbovakuumanlagen und Beschichtungen vorgeformter Dichtungen
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +250 °C (kurzeitig bis +300 °C)

F GB I

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,04	Tube	blau	1 Stück	12 Stück		**5036626006039 !**
0,08	Tube	blau	1 Stück	10 Stück		**5036626006015 !**

MD-Universal-Dichtung

Marston-Domsel

D GB NL F ES PT PL

- Dauerplastische, sehr adhäsive Dichtmasse auf Polyurethan-Basis
- Ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit
- Eignet sich besonders für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen
- Beständig gegen alle Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische
- Sehr gute Haftung auf der Dichtfläche
- Beständig gegen viele Medien
- Leichte Demontage
- Für Materialkombinationen wie Metall/Metall, Metall/Kunststoff, Kunststoff/Kunststoff
- DVGW-, KTW-, NSF-Freigabe

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,085	Tube	rot		**4016673007884 !**
0,33	Kartusche	rot		**4016673007907 !**
0,85	Dose	rot		**4016673007921 !**

0,33 kg Kartusche

MD-Universal-Dichtung Lösungsmittelfrei

Marston-Domsel

D GB

- Enthält keine Isocyanate!
- Kein Gefahrgut!
- Ohne gefährliche Substanzen
- Dauerplastisch
- Sehr gute Haftung auf der Dichtfläche
- Schnell einsatzbereit
- Beständig gegen viele Medien
- Leichte Demontage
- Bleibt plastisch, keine Rissbildung
- Keine Ablüftzeit erforderlich
- Für anspruchsvolle und kritische Dichtverbindungen

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,085	Tube	1 Stück	6 Stück		**4016673010402**
0,2	Kartusche	1 Stück	1 Stück		**4016673013250**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MD-Silikon

Marston-Domsel

GB

- 1-komponentiges Dichtmittel
- Vulkanisiert bei Raumtemperatur zu einem Silikonkautschuk aus
- Bleibt elastisch mit hoher Adhäsion
- Kann dynamischen Belastungen, wie z. B. Stößen und Vibrationen standhalten
- Ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit
- Auf vielen Untergründen anwendbar
- Hohe Viskosität
- Gute Medienbeständigkeit
- Ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden

Inhalt Tube kg	Inhalt Automatikdose l	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,085	–	Tube	rot		**4016673006993**
–	0,2	Automatikdose	schwarz		**4016673012581**
–	0,2	Automatikdose	rot		**4016673012598**
–	0,02	Automatikdose	transparent		**4016673012574 *N***

0,2 l Automatikdose

MD-MS Polymer

Marston-Domsel

D GB NL F ES PT PL

- Dauerelastischer Klebstoff, hohe Festigkeit
- Keine Randzonenverschmutzung, keine Schrumpfung
- Frei von Isocyanat, Lösemittel und Silikon
- UV-, Wetter, (Salz)Wasser-, feucht- und chlorbeständig, pilzhemmend
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Farbfest, überstreichbar mit Dispersionsfarben, geruchlos
- Nass-auf-nass anwendbar, schleifbar (nach Durchhärtung)
- Für klebende und abdichtende Anwendungungen im Innen- und Außenbereich, in Bau und Industrie
- Für Anschlussfugen, Nähte, Spalte, Risse und Unebenheiten (keine Dehnungsfugen) in Bau und Industrie
- Zur Abdichtung von Schiffdecknähten (Teakholz), Karosserie- und Metallfugen, als Kleb- und Fugendichtstoff (kann Schwingungen ausgleichen)
- Für das Verkleben von Stein (nicht porös), Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, verschiedenen Kunststoffen u. v. a.
- Hochwertiger Verglasungsdichtstoff
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +130 °C)

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	transparent		**4016673006320**
0,44	Kartusche	grau		**4016673006658**
0,44	Kartusche	schwarz		**4016673006382**
0,44	Kartusche	weiß		**4016673006375**

0,44 kg

MD-MS Pool Flex

Marston-Domsel

D GB

- Reparaturdichtmasse auf Polymer-Basis
- Kann direkt mit Wasser in Kontakt kommen, bzw. unter Wasser verarbeitet werden
- Klebt auf nassen Untergründen
- Sehr hohe Klebekraft
- Große Dehnfähigkeit gleichbleibend elastisch
- Gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- Überstreichbar
- Lösemittel- und isocyanatfrei
- Sofort schlagregenfest
- Für die Anwendung am/im Pool, Schwimmbad, Gartenteich und Aquarien
- Für Unterwasser-Verklebung, -Reparaturen und -Abdichtung auf fast allen Untergründen
- Für Notfall-Reparaturen: Löcher abdichten im Schwimmbad, Schwimm- und Koi Teichen
- Klebt und dichtet Teichfolien aus PVC und EPDM
- Zur Verklebung und Abdichtung von: Glas, Naturstein, Holz, Stahl, Kupfer, Aluminium, Kunststoffe, PVC, EPDM und Kautschukfolien, Teichfolien und GFK
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C (kurzzeitig 2–3 Stunden bis +130 °C)

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,44	Kartusche	blau	1 Stück	20 Stück		**4016673013229**

MD-MS Steel Flex

Marston-Domsel

D GB

- Auf Basis von MS Polymer
- Kann als Klebstoff und zur Fugendichtung eingesetzt werden.
- Metalleffekt
- Oberfläche in 3D Optik
- Oberfläche ähnlich Schweißnaht
- Sehr geringer Schwund
- Gute UV-beständigkeit
- Chemikalienbeständig
- Witterungsbeständig
- Silikonfrei
- Ohne Lösemittel
- Spannungsfreie Verklebungen und Abdichtungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau
- Für dehnungsbeanspruchte Verfugungen im Metall- und Lüftungsbau
- Versiegelung von Edelstahlbecken und -rinnen
- Zur Anwendung auf eloxiertem Aluminium, auf vielen lackierten Flächen, Alu-Pulverbeschichtungen und auf verzinktem Stahlblech
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,44	Kartusche	silber	1 Stück	20 Stück		**4016673013298**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MD-Liquid Block

Marston-Domsel

GB

- Zum Abdichten gegen Feuchtigkeit in Rissen und Brüchen im Mauerwerk
- Zum Herstellen von Wasserdichtigkeit bei Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachtraufen, Rohrzusammenführungen, Wandanschlüssen, Kaminanschlüsse außen, Außenlüftungen
- Überstreichbar
- Lösemittel- und Isocyanatfrei
- Gute Spaltüberbrückung
- 1-komponentiges, gebrauchsfertiges Produkt
- Niederviskos
- Gute UV- und Wetterbeständigkeit
- Kurze Aushärtezeiten
- Enthält keine Dibutilin-Anteile
- Wasserdampfdurchlässig
- Haftung auch auf alten und feuchten Oberflächen, innen und außen
- Widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse
- Keine nachträgliche Klebrigkeit der Oberfläche
- Härtet bei Raumtemperatur
- Haftet auf vielen Untergründen, wie z.B. Beton, Holz, Keramik, Metall
- Schutz für offene Flächen bei Holzkonstruktionen
- Verklebungen

Technische Daten:
Nicht ausgehärtetes Material:
- Basis: Silan terminiertes Polymer
- Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40 °C
- Konsistenz: niederviskos, pastös
- Viskosität PP25, 11/s: 10–30 Pa.s
- Vernetzer: feuchtigkeitshärtend
- Spezifisches Gewicht: 1,4 g/cm³
- Hautbildung: 20–40 Minuten (23 °C/50 % relative Feuchte)
- Aushärtezeit: ca. 3 Stunden (23 °C/50 % relative Feuchte und 1 mm Schichtdicke)

Ausgehärtetes Matrial:
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis 90 °C
- Härte: 35 Shore A (ISO 868)
- Volumenveränderung: <3 % (ISO10563)
- Bruchdehnung: 300–400 % (ISO 37 rod1)
- Bruchfestigkei: 1,4 N/mm² (ISO 37 rod1)
- Bruchfestigkeit (100 %): 0,7 N/mm² (ISO 37 rod1)
- Wasserdurchlässigkeit: wasserdicht (DIN 1048)
- Begehbarkeit: P2 (geringe Fluktuation)
- Diffusionsfähigkeit mit: mit CO_2 –> EN1062-6:2003:Sd = 53,5; Anforderung EN 1504-2: Sd > 50 m
- Mit Wasserdampf –> EN ISO 7783:2012: Sd = 5,69; Anforderung EN 1504-2: Klasse II: 5m < Sd < 50m
- Mit Wasser –> EN 1062-3:2008: W<0,009; Anforderung nach EN 1504-2: W < 0,1

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,44	Kartusche	grau		**4016673012130**

Scheibenkleber-Set

NEU

- Scheibenkleber-Set-System zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben
- 1-Komponenten Polyurethanklebstoff
- Für alle Fahrzeugtypen geeignet
- Schnelle Durchhärtung
- Hochmodulig
- Antennentauglich
- Niedrige Leitfähigkeit
- Schnelle Fahrbereitschaft: 120 Minuten
- Zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben
- Topfzeit / Verarbeitungszeit: 20 Minuten
- Scherfestigkeit: 3,5 N/mm²
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C

Lieferumfang:
1x Scheibenkleber Kartusche
1x Multiaktivprimer
1x Reinigungsset

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,31	Kartusche	schwarz	1 Stück	6 Stück		**4013558833330**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Epoxidharz-Kit

- Metallfreie, knetbare 2- komponentige Masse
- Hochfest
- Vielseitig
- Nicht magnetisch und nicht korrosiv
- Temperaturbeständig bis +200 °C
- Haftet besonders gut auf allen Metallen und darüber hinaus auch auf Keramik, Glas, Stein, Beton, Holz, Gummi sowie vielen Kunststoffen
- Im ausgehärteten Zustand mechanisch bearbeitbar, überlackierbar und gegenüber Benzin, Öl, Ester, Salzwasser und den meisten Säuren und Laugen beständig
- Für Maschinenbau, im Werkzeugbau, im Modell- und Formenbau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen
- Geeignet zur Ausbesserung und Instandsetzung von Gussstücken, zur Aufarbeitung von Wellen, Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen, zur Erneuerung defekter Gewinde, zur Herstellung von Schablonen und Modellen und für Reparaturen an Aluminium, Leichtmetall und Spritzguss
- Zum Abdichten von Leitungsrohren und Tanks und zur Befestigung von Schrauben und Haken
- Zur Beseitigung von Korrosionsschäden und Lochfraß oder zur Ausbesserung von Löchern und Lunkern

Inhalt g	PE	VE	-	EAN (GTIN)
400	1 Stück	12 Stück		**4024596000400**

Weicon® Repair Stick Aqua

- Mit Keramik gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion), eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Tropf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern die Tropf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Für Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen sowie für Unterwasseranwendungen
- Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen, Undichtigkeiten an Benzin- und Wassertanks, Heizkörpern, elektrischen Schaltanlagen, Sanitäreinrichtungen und in Schwimmbädern
- Im Sanitär- und Heizungsbau
- Im Elektrobereich
- Im maritimen Bereich und vielen weiteren Bereichen der Industrie

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

0,057 kg

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,057	weiß	1 Stück	24 Stück		**4024596003418**
0,115	weiß	1 Stück	12 Stück		**4024596000349**

Weicon® Repair Stick Holz

- Restelastisch
- Mineralisch gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion), eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Tropf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern die Tropf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Zum Ausbessern von Rissen, Bohrlöchern, aus- und abgebrochenen Holzstücken
- Zum Dichten von Fugen an Fenster- und Türrahmen, Furnieren, Brettern und Bohlen, Modellbauten und Holzspielzeugen
- Kann in der Holz- und Möbelindustrie, im Modellbau und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

0,028 kg

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,028	beige	1 Stück	24 Stück		**4024596012182**
0,056	beige	1 Stück	12 Stück		**4024596000707**

Weicon® Repair Stick Stahl

- Mit Stahl gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion) eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebung von Metallteilen
- Zum Ausbesserung und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks, Leitungsrohren, Behältern, Pumpen, Gehäuse, Balkongittern, Treppengeländern und ausgerissenen Gewinden
- Im Maschinen- und Anlagenbau
- Im Behälter und Apparatebau
- In der Lebensmittel-, Kosmetik und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen
- NSF-Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

0,057 kg

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,057	dunkelgrau	1 Stück	24 Stück		**4024596012236**
0,115	dunkelgrau	1 Stück	12 Stück		**4024596000714**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Repair Stick Aluminium

- Mit Aluminium gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion), eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen die Tropf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern Tropf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Für schnelle und nicht rostende Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen
- Zum Ausbessern von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Karosserien, Getriebegehäusen, Behältern, Fensterrahmen, Profilen, Booten und Modellen
- Im Maschinen- und Anlagenbau
- In der Automobilindustrie
- Im Getriebe- und Modellbau und in vielen anderen Bereichen

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

0,057 kg

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,057	aluminium	1 Stück	24 Stück		**4024596012281**
0,115	aluminium	1 Stück	12 Stück		**4024596000721**

Weicon® Repair Stick Titanium

- Mit Titanium gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion) eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Tropf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern Tropf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Für dauerhafte und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen, wie Tanks, Leitungsrohre, Aluminium-, Leichtmetall und Spritzgussteilen, Wellen, Gleitlagern, Pumpen, Gehäuse und ausgerissenen Gewinden
- Im Maschinen- und Anlagenbau
- In Behälter- und Apparatebau und in vielen anderen Bereichen
- Temperaturbeständigkeit: bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C)

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

0,057 kg

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,057	braun	1 Stück	24 Stück		**4024596014513**
0,115	braun	1 Stück	12 Stück		**4024596014551**

Weicon® Repair Stick Kunststoff

- Mit Kunststoff gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion), eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Tropf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern die Tropf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Für dauerhafte, restelastische Reparaturen von Kunststoffteilen, Faserverbundwerkstoffen wie Fenster- und Türrahmen, Verkleidungen und Stoßstangen
- Für Verklebungen von Metallteilen, wie Rohre, Rohrbögen, Fittings, Flansche, Wassertanks, Pumpen und Gehäuse
- Im Fenster-, Behälter- und Apparatebau
- In der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen
- NSF-Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

0,057 kg

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,057	weiß-blau	1 Stück	24 Stück		**4024596020392**
0,115	weiß-blau	1 Stück	12 Stück		**4024596020323**

Weicon® Repair Stick Beton

- Schnellhärtend
- Keramisch gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion), eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Tropf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern die Tropf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Für schnelle Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an allen Beton-, Stein- und Keramikoberflächen
- Füllt und verschließt Risse und defekte Stellen an Mauerwerk, Stein-, Beton- und Keramikplatten, Ziegelsteinen, Einfassungen und Randsteinen, Statuen, Grabsteinen und Ornamenten
- Zum zusätzlichen Befestigen von Dübeln, Schrauben und Ankern im Innen- und Außenbereich
- Kann im Baugewerbe, im Garten- und Landschaftsbau und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,057	betongrau	1 Stück	24 Stück		**4024596024369**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Repair Stick Edelstahl

- Mit Edelstahl gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion), eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Tropf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern die Tropf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Für nicht korrodierende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl und anderen rostfreien Metallen, wie z. B. an Tanks, Behältern, Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rohren, Leitungen, Pumpen und Gehäusen
- Im Behälter- und Apparatebau
- In der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen
- NSF-Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,057	dunkelgrau	1 Stück	24 Stück		**4024596024406**

Weicon® Repair Stick Kupfer

- Mit Kupfer gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion), eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern die Topf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Für Reparaturen von Rissen und Leckagen
- Für Undichtigkeiten auf feuchten und nassen Flächen, wie Rohren, Rohrbögen, Fittings, Flanschen, Kupferrinnnen- und blechen, Wassererhitzern, Wassertanks, Warm- und Kaltwasserleitungen, Gefrier- und Klimaanlagen
- Im Behälter- und Apparatebau
- In der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie undin vielen anderen Bereichen
- NSF-Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,057	kupfer	1 Stück	24 Stück		**4024596012090**

Weicon® Repair Stick Multi

- Mineralisch gefüllt
- Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxidharzen (exotherme Reaktion), eine schnellere Aushärtung
- Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Tropf- und Aushärtezeit
- Temperaturen unter +16 °C verlängern die Tropf- und Aushärtezeit erheblich
- Ab ca. +5 °C erfolgt keine Reaktion mehr
- Für schnelle, dauerhafte, elastische und nicht schrumpfende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten auf nahezu allen Oberflächen
- Füllt und verschließt Risse, Löcher, defekte Stellen, Leckagen und Undichtigkeiten
- Kann auf Metall, Holz, Stein, Glas, Kunststoff und vielen weiteren Materialien verwendet werden
- Für verschiedenste industrielle Bereiche und für das Handwerk
- Für DIY-Anwendungen
- NSF-Zulassung, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20 °C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,057	weiß	1 Stück	24 Stück		**4024596058753**

Weicon® Epoxid-Minutenkleber

- Epoxydharze neigen dazu, bei Temperaturen unter +5°C zu kristallisieren
- Die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) gewährleistet eine Reduzierung der Kristallisation
- Sehr kurze Tropfzeit
- Schnellhärtend
- Selbstnivellierend
- Eignet sich für Arbeiten in der Konstruktion und der Montage und immer dann, wenn der Einsatz des WEICON Easy-Mix Systems nicht rationell ist
- Er kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen
- Handfest (35 % Festigkeit): nach 30 Minuten
- Mechanisch belastbar (50 % Festigkeit): nach 60 Minuten

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar.

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,024	Doppelkammerkartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4024596001056**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Alu-Minutenkleber

- Geruchsarm
- Zweikomponenten, mit Aluminium gefüllt
- Epoxydharze neigen dazu, bei Temperaturen unter +5°C zu kristallisieren
- Die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) gewährleistet eine Reduzierung der Kristallisation
- Nach der Aushärtung kann der Klebstoff mechanisch bearbeitet (feilen, bohren, fräsen) werden
- Spaltfüllend und ablauffest (thixotrop) und sehr hohe Zug-, Schlag- und Schälfestigkeit
- Paströs
- Spaltfüllend
- Schnellhärtend
- Hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- Für die Verklebung von Aluminium und anderen Leichtmetallen mit- und untereinander
- Zum Auffüllen von Rissen und Löchern beispielsweise an Aluminiumgehäusen und kann zur Reparatur von Leichtmetallrädern genutzt werden
- Für Aluminum und anderen Leichtmetallen
- Handfest (35 % Festigkeit): nach 25 Minuten
- Mechanisch belastbar (50 % Festigkeit): nach 120 Minuten

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,024	Doppelkammerkartusche	aluminium	1 Stück	12 Stück		**4024596061050**

Weicon® Quadro-Mischdüse A

- Zur einfachen Mischung der beiden Komponenten im korrekten Mischverhältnis
- Passend für Epoxyd-Minutenkleber, Minutenkleber gelb, Alu-Minutenkleber, Plastic-Bond und Easy-Mix

Lieferung: im PE-Beutel.

Inhalt Stück	PE	VE	-	EAN (GTIN)
10	1 Stück	10 Stück		**4024596003760**

Weicon® Fast-Metal Minutenkleber

- Epoxydharze neigen dazu, bei Temperaturen unter +5°C zu kristallisieren
- Die sorgfältige Auswahl und Kombination der Basis-Harze (Bisphenol A und F) gewährleistet eine Reduzierung der Kristallisation
- Hochgefüllt
- Paströs
- Sehr kurze Tropfzeit
- Schnellhärtend und spaltfüllend
- Für Reparaturen und Verklebungen, bei denen größere Toleranzen überbrückt werden müssen
- Durch sein Spaltfüllvermögen eignet er sich für raue und schlecht passende Oberflächen und füllt Risse, Lunkerstellen sowie Unebenheiten aus
- Er kann an zahlreichen Werkstoffen, wie Metall, Kunststoff, Faserverbundwerkstoff, Keramik, Glas, Stein oder Holz zum Einsatz kommen
- Handfest (35 % Festigkeit): nach 40 Minuten
- Mechanisch belastbar (50 % Festigkeit): nach 120 Minuten

Hinweis: Im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar

Inhalt l	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,024	Doppelkammerkartusche	grau		**4024596001445**

Weicon® Pipe Repair-Kit

- Kann ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitet werden
- Sehr einfache und schnelle Anwendung
- Hervorragende Hafteigenschaften, hohe Druck- und Chemikalienbeständigkeit
- Eignet sich besonders für Lecks an Biegungen, T-Stücken oder an schlecht zugänglichen Stellen
- Dient zur zuverlässigen und dauerhaften Schließung von Rissen und Undichtigkeiten
- Auf vielen verschiedenen Oberflächen, wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, PVC, vielen Kunststoffen, Glasfaser, Beton, Keramik und Gummi einsetzbar
- Handfest (35 % festigkeit): nach 10 Minuten
- Mechanisch belastbar (50 % Festigkeit): nach 60 Minuten
- Endfest (100 % Festigkeit): nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: bis + 150 °C
- WEICON Repair Stick Stahl
- Spezielles Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff (in Spezialharz getränkt, wird durch Wasserkontakt aktiviert)
- Einer Montageanleitung
- Ein Paar Schutzhandschuhe

Hinweis: Bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18 bis +28°C mindestens 24 Monate nach Lieferdatum gelagert werden

Breite cm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
5	1,5	dunkelgrau		**4024596064891**
5	3,6	dunkelgrau		**4024596064907**
10	3,6	dunkelgrau		**4024596064914**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Contact VA 100 Cyanacrylat-Klebstoff

- Mittelviskos
- Etwas längere Aushärtung
- Für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, sowohl mit- als auch untereinander
- Im DIY-Bereich
- In industriellen Bereichen

Hinweis: In ungeöffneten Zustand bei Raumtemperatur (+18°C bis +25°C) sowie trockener und möglichst dunkler Lagerung mindestens 9 Monate haltbar, während sich bei Temperaturen um ca. +5°C die Lagerfähigkeit auf 12 Monate verlängern lässt

Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,012	1 Stück	30 Stück		**4024596021306**
0,03	1 Stück	20 Stück		**4024596019570**

Weicon® Silicon HT 300

- Hochtemperaturbeständig (+300 °C/+572 °F), lösemittelfrei, haftstark, acetatvernetzend, witterungs-, alterungs und chemikalienbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 300 %)
- Für hitzebelastete Verklebungen und Abdichtungen und haftet sehr gut auf Stahl, Aluminium, Glas, Keramik und vielen weiteren Werkstoffen
- In Industrieöfen, Rauchgasanlagen, Heizungsanlagen, Abgasführungen, Wärmeschränken und in vielen weiteren Bereichen

Hinweis: In ungeöffnetem Zustand bei Raumtemperatur (+18 °C bis +25 °C) sowie trockener und möglichst dunkler Lagerung mindestens 9 Monate haltbar, während sich bei Temperaturen um ca. +5 °C die Lagerfähigkeit auf 12 Monate verlängern lässt.

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	1 Stück	12 Stück		**4024596005054**

Weicon® Black-Seal Spezialsilikon

PL HU

- Hochtemperaturbeständig (+280 °C/+536 °F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500 %)
- Für Verklebungen und Abdichtungen geeignet, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist
- An Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen

Hinweis: In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23 °C und 50 % r. F.) bis 12 Monate haltbar

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,085	1 Stück	12 Stück		**4024596022365**
0,2	1 Stück	12 Stück		**4024596017057**
0,2	1 Stück	12 Stück		**4024596069933** ***N***
0,31	1 Stück	12 Stück		**4024596022341**

Weicon® Flex 310 M® Classic

- Haftstarker, elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis
- „nass in nass" überlackierbar
- Schleiffähig
- Alterungsbeständig
- UV-beständig
- Beständig gegenüber Süß- und Salzwasser
- Silicon- und isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei
- Für Verklebungen von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein
- Einsetzbar im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektroindustrie, im Yacht- und Bootsbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind
- Baustoffklasse: DIN 4102 B 2
- Spaltüberbrückung: bis max. 5 mm
- Zugfestigkeit (ISO 37 / S3A): 3,3 N/mm²
- Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes (ISO 37): 3,3 N/mm²
- Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002): 2,1 N/mm²
- Härte (Shore A) DIN ISO 7619: 42±5
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C

Presspackdose

Inhalt l	Gebinde	Farbe	Rabatt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Presspackdose	weiß	RBTo. 25	1 Stück	12 Stück		**4024596077556**
0,31	Kartusche	weiß	RBTo. 30	1 Stück	12 Stück		**4024596001186**
0,2	Presspackdose	schwarz	RBTo. 25	1 Stück	12 Stück		**4024596077570**
0,31	Kartusche	schwarz	RBTo. 30	1 Stück	12 Stück		**4024596012083**
0,2	Presspackdose	grau	RBTo. 25	1 Stück	12 Stück		**4024596077563**
0,31	Kartusche	grau	RBTo. 30	1 Stück	12 Stück		**4024596015237**

Weicon® Flex 310 M® Kristall

- Haftstarker, elastischer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis
- „nass in nass" überlackierbar
- Schleiffähig
- Alterungsbeständig
- UV-beständig
- Silicon- und isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei
- Für Verklebungen von Glas, PC* und Acrylglas*, Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz und Stein (* nur spannungsfrei verkleben)
- Einsetzbar in der Kunststoffverarbeitung, im Metallbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lüftungs- und Klimatechnik, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, im Messe- und Ladenbau und überall dort, wo Silicone bzw. siliconhaltige Produkte nicht geeignet sind
- Baustoffklasse: DIN 4102 B 2
- Spaltüberbrückung: bis max. 5 mm
- Zugfestigkeit (ISO 37 / S3A): 3,3 N/mm²
- Zugfestigkeit des reinen Kleb- und Dichtstoffes (ISO 37): 3,3 N/mm²
- Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN EN 1465/ASTM D 1002): 2 N/mm²
- Härte (Shore A) DIN ISO 7619: 40±5
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C

Presspackdose

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Presspackdose	transparent	1 Stück	12 Stück		**4024596077587**
0,31	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4024596032678**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weiconlock® AN 302-43 Schraubensicherung

- DVGW-Zulassung
- KTW-geprüft für den Trinkwasserbereich
- Kennzeichnungsfrei
- Höherviskos, mittelfest und normal demontierbar
- Schraubensicherung

Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Inhalt l	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	blau	1 Stück	20 Stück		**4024596019624**
0,05	blau	1 Stück	12 Stück		**4024596020750**
0,05	blau	1 Stück	12 Stück		**4024596063689 *N***
0,2	blau	1 Stück	8 Stück		**4024596010485**

0,05 l

Weiconlock® AN 302-70 Schrauben- und Stehbolzensicherung

- Trinkwasser- und DVGW Zulassung
- Mittelviskos
- Hochfest und schwer demontierbar
- Schrauben- und Stehbolzensicherung

Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Inhalt l	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	grün	1 Stück	20 Stück		**4024596019631**
0,05	grün	1 Stück	12 Stück		**4024596020835**
0,05	grün	1 Stück	12 Stück		**4024596063740 *N***
0,2	grün	1 Stück	8 Stück		**4024596011260**

0,05 l

Weiconlock® AN 305-42 Hydraulik- und Pneumatikdichtung

- DVGW-Zulassung
- Kennzeichnungsfrei
- Mittelviskos
- Mittelfest und nornal demontierbar
- Hydraulik- und Pneumatikdichtung

Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Inhalt l	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	braun	1 Stück	12 Stück		**4024596020767**

Weiconlock® AN 305-72 Rohr- und Flächendichtung

- Mit PTFE
- Sofortige Dichtwirkung
- DVGW-geprüft
- Hochviskos
- Mittelfest und normal demontierbar
- Rohr- und Flächendichtung

Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	1 Stück	12 Stück		**4024596009434**

Weiconlock® AN 305-77 Gewindedichtung

- DVGW-Zulassung
- Kennzeichnungsfrei
- Hochviskos
- Mittelfest und normal demontierbar
- Gewindedichtung

Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Inhalt l	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	gelb	1 Stück	12 Stück		**4024596009878**

Weiconlock® AN 306-30 Fügeverbindung

- Für passive Werkstoffe
- Höherviskos
- Hochfest und schwer demontierbar

Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Inhalt l	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	grün	1 Stück	12 Stück		**4024596020866**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weiconlock® AN 306-38 Fügeverbindung

- Schnelle Aushärtung
- Mittelviskos
- Hochfest und schwer demontierbar
- Für Lager, Zahnräder und Bolzen

Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Inhalt l	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	grün	1 Stück	12 Stück		**4024596020873**

Weicon® Aktivator F

- Verkürzt die Aushärtezeit
- Auch für passive Oberflächen geeignet
- Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (ab +10 °C/+50 °F und darunter)
- Für große Spaltbreiten
- Für Lager, Zahnräder und Bolzen

Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Inhalt l	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	grün	1 Stück	12 Stück		**4024596009984**

Holzleim D1/D2 schnellfest

- Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit normaler Abbindezeit, für den Innenbereich
- Geeignet für Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw., Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Verleimung von Sperrholz und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und sonstigen Holzoberflächen
- Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C
- Verbrauch: 125 bis 250 g/m², offene Zeit: max. 10 Minuten
- Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern
- Trockenstoffgehalt: 51 bis 53 %

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Flasche	transparent	1 Stück	6 Stück		**4317784313513**

Holzleim D2

- Gebrauchsfertiger weißer Kunstharzleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit normaler
- Für den Innenbereich
- Geeignet für Furnier- und Kunststoffplatten auf Spanplatten, Holzfaserplatten usw., Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Verleimung von Sperrholz und Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica usw.) auf Hartfaserplatten, Papier, Holzspanplatten und sonstigen Holzoberflächen
- Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C
- Verbrauch: 125 bis 250 g/m², offene Zeit: max. 10 Minuten
- Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern
- Trockenstoffgehalt: 51 bis 53 %

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Flasche	transparent	1 Stück	6 Stück		**4317784313469**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Holzleim D3 wasserfest

E-COLL

F GB I NL E

- Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit
- Nach Trocknung fast transparent
- Für den Innen- und Außenbereich
- Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten
- Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C
- Verbrauch: 125 bis 250 g/m²
- Offene Zeit: max. 10 Minuten
- Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern
- Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 %

0,75 kg

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4317784313544**
0,75	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4317784313551**
5	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4317784313568**
10	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4317784313575**

Sprühkleber

E-COLL

F GB I NL E

- Kontaktklebstoff für schnelle, großflächige Verklebungen
- Einfach und sauber in der Anwendung
- Hohe Klebkraft
- Schnell trocknend
- Silikonfrei
- Geeignet zu Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder etc.
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis ca. 75 °C

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784409353** !

Sprühkleber EE

- Kontaktklebstoff für schnelle, großflächige Verklebungen
- Einfach und sauber in der Anwendung
- Hohe Klebkraft
- Schnell trocknend
- Silikonfrei
- Chlorfrei
- Geeignet zu Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder etc.
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C

E-COLL

DK PL HU RO SK

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784564618 !**

Sprühkleber EFFICIENT

- Dauerklebriger Aerosolklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere (Acrylate)
- Bei beidseitigem sattem Auftrag ist eine Dauerverklebung möglich
- Silikonfrei
- Leichtgewichtige Werkstoffe wie Papier, Karton, Gewebe, Folien und Kork können untereinander und zu Metallen, Holz, Glas und Kunststoffen bei einseitigem dünnen Auftrag verklebt werden
- Feststoffgehalt: ca. 37 %
- Viskosität: 900 mPas (+20 °C)
- Wärmestandfestigkeit, sofort: +70–75 °C
- Wärmestandfestigkeit, 24 h RT-Lagerung: +75 °C
- Lagerung (bei +20–25 °C): 1 Jahr
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C

E-COLL EFFICIENT

F E NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	braun	1 Stück	12 Stück		**4317784565141 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sprühkleber EFFICIENT

- Dauerklebriger Aerosolklebstoff auf Basis synthetischer Elastomere (Acrylate)
- Für wiederablösbare, repositionierbare Verbindungen
- Bei beidseitigem sattem Auftrag ist eine Dauerverklebung möglich
- Silikonfrei
- Leichtgewichtige Werkstoffe wie Papier, Karton, Gewebe, Folien und Kork können untereinander und zu Metallen, Holz, Glas und Kunststoffen bei einseitigem dünnen Auftrag verklebt werden
- Feststoffgehalt: ca. 37 %
- Viskosität: 900 mPas (+20 °C)
- Wärmestandfestigkeit, sofort: +70–75 °C
- Wärmestandfestigkeit, 24 h RT-Lagerung: +75 °C
- Lagerung (bei +20–25 °C): 1 Jahr
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C

HU RO SK DK PL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	braun	1 Stück	12 Stück		**4317784565905**

Kraftsprühkleber

- Filmbildender Klebstoff
- Hohe Sofortklebekraft
- Ventil in drei Stufen regelbar
- Verstellmöglichkeit des Sprühkopfes in horizontalen und senkrechten Fächerstrahl
- Klebstoff auf Basis von Synthesekautschuk
- Frei von chlorierten Lösemitteln
- Für Verklebungen von Weich-PVC und PVC-Folien, sowie Styropor® nicht geeignet
- Für Gewebe, Schaumgummi, Leder, Pappe, Himmelstoff, Bespannungen aus Kunstleder/Stoff, Vinyl, Dämm-Matten und Gummi, unlackiertem/lackiertem Metall und Holz
- Speziell für Einsatzmöglichkeiten am KFZ abgestimmt
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis ca. 80 °C
- Ergiebigkeit bei Sprühstellung „M" ca. 2,5 m²

F GB I NL E

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784528450 !**

Ablösbarer Sprühkleber

- Wieder lösbar
- Wellt nicht, schlägt nicht durch (auch bei dünnem Material)
- Dauerklebriger Aerosolklebstoff
- Auf Basis synthetischer Elastomere (Acrylate)
- Bei beidseitigem satten Auftrag ist eine Dauerverklebung möglich
- Für wiederablösbare, repositionierbare Verbindungen
- Feststoffgehalt: ca. 37 %
- Viskosität: 900 mPas (+20 °C)
- Wärmestandfestigkeit, sofort: +70 °C bis +75 °C
- Wärmestandfestigkeit, 24h RT-Lagerung: +75 °C
- Lagerung (bei +20 °C bis +25 °C): 1 Jahr

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784514323 !**

2K-Schnell-Epoxyd-Kleber

- Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen
- Fließfähiges Produkt
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Klebespalt: > 0,05 mm (bei großen Spalten ist eine Topfzeit von ca. 5 Minuten zu berücksichtigen)
- Verabeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +140 °C

E-COLL

F GB I NL E

0,05 kg Doppelkammerkartusche

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,024	Doppelkammerspritze	transparent	1 Stück	1 Stück		**4317784245623 !**
0,05	Doppelkammerkartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784464994 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

2K-PUR-Kleber

- Nicht tropfend
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Schnelle Festigkeit
- Silikonfrei
- Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz und Kunststoff
- Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen, Dachständern
- Nachbearbeitung nach ca. 30 Minuten möglich
- Klebespaltüberbrückung: 4 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +140 °C

E-COLL

F GB I NL E

0,05 kg

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,025	Doppelkammerspritze	transparent	1 Stück	1 Stück		**4317784464949 !**
0,05	Doppelkammerkartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784464956**

2K-Methylacrylat-Kleber

- Extrem hohe Festigkeiten
- Witterungsbeständig
- Topfzeit ca. 5 Minuten
- Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, Keramik, harten Kunststoffen
- Für Beleuchtungsindustrie, Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Markisenherstellung, Elektrotechnik und viele Industriezweige mehr
- Verklebt Metall, Stein, Keramik
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C

E-COLL

F GB I NL E

0,05 kg

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,025	Doppelkammerspritze	1 Stück	1 Stück		**4317784464963 !**
0,05	Doppelkammerkartusche	1 Stück	12 Stück		**4317784464970 !**

2K-Flüssigmetall

- Universell einsetzbarer Klebstoff
- Für die Reparatur an Ort und Stelle
- Mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich
- Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden
- Zum Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff
- Auch für Aluminium, Vorbereitung: Anrauen und Reinigen (Aceton)
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C

E-COLL

F GB I NL E

0,05 kg

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,025	Doppelkammerspritze	1 Stück	1 Stück		**4317784465007 !**
0,05	Doppelkammerkartusche	1 Stück	12 Stück		**4317784465014 !**

Verarbeitungsgerät für 2K-Kartuschen

- Stabile 2K-Pistole
- Für 50-g-Doppelkammerkartuschen
- Mischdüsen aus Kunststoff 90 mm, passend für 25/50 ml 2K-Produkte

E-COLL

Ausführung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2-KPistole für Doppelkammerkartuschen	1 Stück	1 Stück		**4016673014387 *N***
Mischdüse	1 Stück	10 Stück		**4317784516884**

Kaltmetall-Kitt

- Für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Einfach in der Handhabung: abschneiden – kneten – verarbeiten
- Beständig gegen Salzwasser, Öle und die meisten Säuren und Laugen
- Lösemittelfrei
- Härtet praktisch schrumpffrei aus
- Ausgehärtetes Material lässt sich mechanisch bearbeiten (Bohren, Fräsen, Feilen, Schneiden) und ohne Vorbehandlung überlackieren
- Haftet auch auf feuchten und nassen Flächen
- Bestehend aus Epoxidharz
- Auch für Edelstahl geeignet
- Haftet auf Holz, Glas, Beton, Keramik, Metall und vielen Kunststoffen
- Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Heizkörpern, Benzin- und Wassertanks
- Zur Reparatur an Kupferrinnen, Warmwasser- und Kaltwasserleitungen; für schnelle und hochfeste Reparaturen an Tank- und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Karosserien, Booten, beim Modellbau, an Brettern und Bohlen
- Temperaturbeständigkeit: bis max. +100 °C
- Aushärtezeit: ca. 10 Minuten, volle Härtung besteht nach ca. 24 Stunden

E-COLL

F GB I NL E

0,114 kg

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,056	Kunststoffrohr		**4317784389952**
0,114	Kunststoffrohr		**4317784389969**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Rohrgewindekleber mittelfest-hochviskos, kennzeichnungsfrei

- Ersetzt Hanf, PTFE sowie Feststoffdichtung
- Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden
- Hochwertige Abdichtung
- Zusätzlicher Schutz vor Korrosion
- Klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Tube	1 Stück	10 Stück		**4317784618434**

Rohrgewindekleber mittelfest-hochviskos

- Spezial-Gewindesicherung
- Ersetzt Hanf sowie Feststoffdichtungen
- Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden
- Bietet zusätzlich Schutz vor Korrosion
- Silikonfrei
- Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien
- Max. Gewinde M56
- Spaltfüllvermögen 0,30 mm
- Viskosität: 15000 bis 25000 mPas
- Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Ziehharmonikaflasche		**4317784234412**

Rohrgewindekleber niedrigfest-hochviskos

- Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden
- Bietet zusätzlich Schutz vor Korrosion
- Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien
- Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen
- Mit DVGW-Freigabe
- Handfest nach ca. 20 bis 40 Min.
- Viskosität 60.000 bis 90.000 mPas (25 °C)
- Max. Gewinde M80
- Spaltfüllvermögen 0,3 mm
- Losbrechmoment 7bis 10 Nm
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Ziehharmonikaflasche		**4317784425681**

Rohrgewindekleber hochfest-hochviskos

E-COLL

F GB I NL E

- Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden
- Bietet Schutz vor Korrosion
- Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien
- Ersetzt Hanf, Teflon® sowie Feststoffdichtungen
- Handfest nach ca. 20 bis 40 Min.
- Viskosität 3000 bis 5000 mPas (25 °C)
- Max. Gewinde M56
- Spaltfüllvermögen 0,25 mm
- Losbrechmoment 28 bis 36 Nm
- Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784425698**

Schraubensicherung mittelfest-niedrigviskos

E-COLL

F GB I NL E

- Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet
- Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte
- Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab
- Viskosität 125 mPas (25 °C)
- Max. Gewinde M12
- Spaltfüllvermögen 0,1 mm

0,05 kg

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche		**4317784349208**
0,05	Flasche		**4317784179690**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schraubensicherung mittelfest-hochviskos

- Anaerober Flüssigkunststoff der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluß aushärtet
- Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte
- Silikonfrei
- Beständig gegen Bremsflüssigkeit
- Zur Sicherung von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab
- Mit DVGW-Freigabe
- Handfest nach 10 bis 20 Min.
- Viskosität: 2000 bis 7500 mPas
- Max. Gewinde M36
- Spaltfüllvermögen: 0,25mm
- Losbrechmoment 17 bis 22Nm

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	dunkelblau		**4317784425650**

Schraubensicherung mittelfest-hochviskos, kennzeichnungsfrei

- Mittelfest-hochviskos
- Sehr kurze Aushärtungszeiten
- Hohe Funktionssicherheit
- Kennzeichnungsfrei
- Für alle Schrauben mit grobem Gewinde bis M36
- Viskosität: ca. 2.500 bis 4.500 mPas
- Spaltfüllvermögen: 0,25 mm
- Temperaturbeständig: –55°C bis +150°
- Handfest: 30 bis 50 Minuten
- Funktionsfest: 6-12 Stunden

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784618441**

Schraubensicherung hochfest-mittelviskos

- Silikonfrei
- Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet
- Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte
- Auch für verzinktes Material
- Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C
- Handfest nach ca. 15 bis 30 Minuten
- Viskosität: 400 bis 700 mPa.s (25 °C)
- Max. Gewinde: M20
- Spaltfüllvermögen: 0,15 mm
- Losbrechmoment: 28 bis 35 Nm

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche		**4317784349192**
0,05	Flasche		**4317784179676**

0,05 kg

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Schraubensicherung hochfest-mittelviskos, kennzeichnungsfrei

- Hohe Festigkeiten
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +150 °C)
- Zeit- und Kostenersparnis
- Sehr kurze Aushärtungszeiten
- Hohe Funktionssicherheit
- Kennzeichnungsfrei
- Rennsport, Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Beleuchtungsindustrie, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gaswasserwerke, Pumpenbau, Sanitärbau u. v. a.

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784618458**

Schraubensicherung hochfest-hochviskos

- Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet
- Optimaler Ersatz für konventionelle Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte
- Silikonfrei
- Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab
- Mit DVGW-Freigabe
- Handfest nach ca. 20 bis 40 Min.
- Viskosität 8.000 bis 15.000 mPas (25 °C)
- Max. Gewinde M36
- Spaltfüllvermögen: 0,3 mm
- Losbrechmoment 20–35 Nm
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche		**4317784425667**

Sekundenkleber, niedrigviskos

- Universeller Einsatz
- Auf Ethy-Basis
- Dünnflüssig
- Für Verklebungen von Gummi, Stahl, Kunststoff und Metallen sowie EPDM
- Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C
- NSF Zulassung

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,003	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4317784668910**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sekundenkleber

E-COLL

F GB I NL E

- Universeller Einsatz
- Gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser beständig
- Klebt Porzellan, Keramik, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Metall usw.
- Klebespalt 0,07 mm
- Handfest zwischen 5 bis 15 Sekunden, abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird
- Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784349215**

Sekundenkleber, blitzschnell

E-COLL

F GB I NL E

- Blitzschneller Cyanacrylat-Kleber
- Klebt in nur einer Sekunde
- Silikonfrei
- Geeignet für Kunststoffe und Metalle und deren Kombinationen
- Auch für Viton und EPDM geeignet
- Viskosität: 3 – 10 mPas (+20 °C)
- Handfest nach ca. 2 – 10 Sekunden, je nach Werkstoff
- Spaltfüllvermögen: 0,05 mm
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784425735**

Sekundenkleber, elastisch

E-COLL

F GB I NL E

- Spezieller Cyanacrylatkleber für Gummiverklebungen
- Bleibt elastisch
- Biegbar bis 180°
- Silikonfrei
- Besonders geeignet für dauerbelastete O-Ringe und Gummiteile
- Viskosität 90–120 mPas (+20 °C)
- Handfest nach ca. 3 bis 10 Sekunden
- Spaltfüllvermögen: 0,05 mm
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +80 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784425728**

Sekundenkleber, hochviskos

- Dickflüssiger Cyanacrylat-Kleber
- Silikonfrei
- Geeignet für Leder, Holz, Kork, Keramik etc.
- Insbesondere geeignet für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen, die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen
- Viskosität: 1200–1500 mPa.s (+20 °C)
- Handfest nach ca. 10 – 30 Sekunden
- Spaltfüllvermögen: 0,23 mm
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784425711**

Kunststoff-Klebeset

- Kunststoff-Klebeset
- Zur Verklebung von PE, PP, Teflon® und Silikon

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt Kleber kg	Inhalt Primer l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	0,015	Flasche		**4317784465069**

Sekundenkleber-Gel NSF

- Universell einsetzbar
- Auf Ethy-Basis
- Hochviskos
- Schlagfest
- Zugfest
- Schälfest
- Temperaturbeständig: bis +135 °C
- NSF Zulassung

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,005	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784668873**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sekundenkleber-Gel

E-COLL

F GB I NL E

- Klebt besonders sauber und trotzdem schnell und stark
- Tropft nicht
- Kleine Materialunebenheiten können ausgeglichen werden
- Klebungen sind kurzzeitig korrigierbar
- Weitgehend gegen Wasser beständig
- Klebt glatte und poröse Werkstoffe
- Für senkrechte Flächen und punktgenaues Kleben
- Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork usw.
- Klebespalt: 0,5 mm
- Handfest zwischen 5 bis 60 Sekunden, abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird
- Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Tube	1 Stück	10 Stück		**4317784251105**

Spezialentferner für Sekundenkleber

E-COLL

F GB I NL E

- Entferner für alle Sekundenklebstoffe
- Material aufbringen, einwirken lassen, im Anschluss mit Lappen die Klebstoffrückstände entfernen
- Auf fast allen Oberflächen

Hinweis: Kunststoffe auf Verträglichkeit prüfen.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche		**4317784465076 !**

Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-hochviskos

E-COLL

F GB I NL E

- Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet
- Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen
- Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen
- Für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen
- Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz
- Gewinde- und Bolzenbefestigung
- Max. Gewinde M36
- Spaltfüllvermögen 0,2 mm
- Viskosität: 1500 bis 2500 mPas

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784251136**

Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-mittelviskos

E-COLL

F GB I NL E

- Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluß aushärtet
- Schnelle Aushärtung
- Beständigkeit gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen
- Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen
- Eignet sich für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen
- Max. Gewinde M20
- Spaltfüllvermögen: 0,15mm
- Viskosität: 400 bis 600 mPas

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784425674**

Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-hochviskos

E-COLL

F GB I NL E

- Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet
- Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen
- Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen
- Für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen
- Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz
- Gewinde- und Bolzenbefestigung
- Max. Gewinde M36
- Spaltfüllvermögen 0,2 mm
- Viskosität: 1500 bis 2500 mPas

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784251143**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Montagekleber

E-COLL

F GB I NL E

- Silikonfrei
- Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf SBR-Kautschukbasis
- Schnell trocknen und wasserbeständig
- Greift Polystyrol (PS) nicht an
- Nicht für Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) geeignet
- Lagerung: kühl, frostfrei und trocken
- Für den Innen- und Außenbereich
- Zum einseitigen Verleimen von Fußbodenleisten, Schwellen, Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik, Fliesen usw. auf Holz, Beton, Stein, Metall
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C
- Offene Zeit: ca. 15 Minuten
- Aushärtung: handfest in 20 Minuten

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,31	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784349468** !

Flächendichtung, mittelfest

E-COLL

F GB I NL E

- Anaerober Dichtstoff, härtet beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aus
- Für Getriebe- und Motorengehäuse, Flanschverbindungen, Lagerdeckel, Differenzialgehäusedeckel, Ölwannen
- Handfest: nach ca. 15 bis 30 Minuten
- Viskosität: 30000 bis 100000 mPas (25 °C)
- Spaltfüllvermögen: 0,5 mm
- Festigkeitsklasse: DIN 30661: 2
- Zugfestigkeit: 5 bis 8 Nm
- Scherfestigkeit: 5 bis 10 Nm)
- Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
kg						
0,05	Ziehharmonika	orange	1 Stück	10 Stück		**4317784425704**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Flächendichtung, niedrigfest

- Normal härtende Flächendichtung
- Aushärtung unter Luftabschluss und Metallkontakt
- Einfache Demontage der Verbindungen möglich
- Besonders geeignet für glatte Oberflächen, den Getriebe-, Motoren- und Pumpenbau
- Für Anwendungen im Automobilbau
- Handfest: nach 20–40 Minuten
- Viskosität: 17000–50000 mPas
- Spaltfüllvermögen: 0,1 mm
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Ziehharmonika	grün	1 Stück	10 Stück		**4317784251129**

MS-Polymer-Konstruktionskleber

- Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen
- Ausgezeichnete Haftung auf feuchten und porösen Untergründen
- Nicht geeignet für PE/PP
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Enthält keine Isocyanate oder Silikone
- Keine Verfärbung im Randzonenbereich, nach Hautbildung überstreichbar (mit Dispersionsfarbe)
- Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebkraft (ohne Voranstrich)
- Nicht dampfdiffusionsdicht
- Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas
- Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie
- Zur strukturellen Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen
- Zur Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln (Farbe: weiß und grau), Isolationsmaterialien
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C
- Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C
- Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,29	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784341820**
0,29	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784341813**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Strukturacryl

- 1-komponentige, plasto-elastische, körnige Spachtelmasse auf Acrylatdispersions-Basis
- Für alle porösen Baumaterialien, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, und Faserzement
- Für Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10 %
- Dichte (DIN 53 479): 1,70 g/ml
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C
- Hautbildung: nach ca. 20 Minuten

E-COLL

NEU F GB I NL E

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4333097029910**

PU-Montageschaum ECO

- Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte
- Verklebungsfreies Sicherheitsventil
- Feinzellig
- Haftet ausgezeichnet auf allen Materialien (Kein PE/PP)
- Kennzeichnungsfrei (<0.1 Isocyonat)
- Rauchdicht, aber nicht dampfdiffusionsdicht
- Nicht 100 % geschlossenzellig (nimmt Wasser auf)
- Entspricht der DGNB Einstufung QS 4 (Qualitätsklasse 4, von 1 bis 4)
- Zum Isolieren und Füllen von Fugen
- Zum Fenstereinbau, für Zargen, zum Ausschäumen von Mauerausparungen und Hohlräumen
- Baustoffklasse E EN 13501
- Erfüllt die Emissionsklasse EMICODE EC 1 PLUS (eco-Institut Köln)
- Hautbildung: nach ca. 9 bis 11 Minuten
- Schneidbarkeit: ca. 35 Minuten für 20 mm Strang (bei +20 °C und 50 % r.F.)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C (kurzfristig bis +100 °C)
- Schaumausbeute: bis 28 Liter für die 500-ml-Dose freigeschäumt
- Scherfestigkeit: 5–7 N/cm² (in Anlehnung an DIN 53427)
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C

E-COLL Green Line

F GB I NL E

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784524797 !**

Brunnenschaum B2

E-COLL

F GB I NL E

- Ersetzt das Aufmörteln
- 1-komponentiger PU-Schaum
- Reagiert mit Feuchtigkeit, daher vor und nach dem Schäumen unbedingt befeuchten
- Prüfung auf Wasserdichtheit (Prüfbericht Nr. 300.612 des österreichischen Bauinstitutes)
- Speziell zum Abdichten von Schachtringen, Kanalschächten und Hauskläranlagen
- Haftet nicht auf PE/PP/PTFE
- Widerständig gegen Wasser und im Erdreich vorhandene Säuren und Bakterien
- Beständig gegen verdünnte Chemikalien und Mineralöle
- Überputz- und überstreichbar
- Rauchdicht (nicht dampfdiffusionsdicht)
- Nicht 100 % geschlossenzellig (nimmt Wasser auf)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +85 °C
- Schaumausbeute: 35–40 Liter pro 1 Liter
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102 Teil 2)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784243681 !**

PU-Montageschaum B2

E-COLL

F GB I NL E

- 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum
- Haftet auf vielen Materialien, ausgenommen PE/PP/PTFE
- Hoher thermischer und akustischer Isolierungswert
- Silikonfrei
- Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türrahmen
- Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk
- Zum Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen
- Zum Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren
- Zur Optimierung der Isolierung in der Kühltechnik
- Baustoffklasse B2 DIN 4102
- Schaumausbeute: 35–40 Liter pro 1 Liter
- Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210 Teil 3)
- Isolierwert: 0,0354 w (mk); Hautbildung nach ca. 10 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke

0,5 l

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784150798 !**
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784150774 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PU-Montageschaum B3

- 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP/PTFE
- Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen
- Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre sowie zwischen Dach und Mauerwerk
- Anbringung von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen
- Anbringung einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren
- Zur Optimierung der Isolierung in der Kühltechnik
- Schaumausbeute: 35–40 Liter pro 1 Liter
- Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210 Teil 3)
- Isolierwert: 36 mW/mK

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349499 !**

PU-Schnellschaum B2

- Silikonfrei
- 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum
- Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP/PTFE
- Hoher thermischer und akkustischer Isolierungswert
- Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türrahmen
- Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk
- Zum Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen
- Zum Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren
- Zur Optimierung der Isolierung in der Kühltechnik
- Baustoffklasse B2 DIN 4102

E-COLL

F GB I NL E

0,5 l

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784150835 !**
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784150859 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

PU-Pistolenschaum B2

E-COLL

F GB I NL E

- 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum
- Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP
- Mit hohem thermischem und akustischem Isolierwert
- Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen
- Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre
- Zur Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen
- Zur Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren
- Zur Optimierung der Isolierungen in der Kühltechnik
- Baustoffklasse B2 DIN 4102
- Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke
- Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35–40 Liter
- Schalldämmwert 57,4 dB (DIN 52210 Teil 3)
- Isolierwert: 0,0354 w (mk)

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784150910 !**

Maxi 750 Fenster- und Montageschaum

E-COLL

NEU F I NL ES

E

- 1-komponentiger, selbstexpandierender, einsatzbereiter Polyurethanschaum
- Behälter ist mit einem Strang ausgestattet und somit mit Pistole zu benutzt
- Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Nicht UV-beständig
- Zum Füllen und Isolieren von mechanisch befestigten Fenster- und Türrahmen
- Zur Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C (ausgehärtet)



Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**4333097029903**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PU-Montageschaum 2K Turbo

E-COLL

F GB I NL E

- 2-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum
- Schnelle Aushärtung des frischen Schaums durch gezielte chemische Reaktion ohne Zugabe von Wasser und Luftfeuchtigkeit
- Zum fachgerechten Einbau von Innentüren und Füllen von Anschlussfugen bei Außenzargen
- Beständig gegen Wasser, Wärme und Kälte, jedoch nicht beständig gegen UV-Strahlung
- 2K-Auslösesystem, jetzt mit Flügelaktivierung am Dosenboden
- Haftet auf allen Baumaterialien, ausgenommen PE/PP, PTFE, Silikon, Fette, Formtrennmittel etc.
- Baustoffklasse B2 DIN 4102 Teil 1
- Klebfrei: nach ca. 8 Minuten
- Schneidbar: nach ca. 20 Minuten
- Entspritzbar: nach 1/2 Stunde
- Voll belastbar: nach ca. 3 Stunden (bei +20 °C und 65 % r.F.)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C
- Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 22 Liter

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784150897 !**

PU-Montageschaum 2K Turbo B3

E-COLL

F GB I NL E

- 2-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum
- Schnelle Aushärtung des frischen Schaums durch gezielte chemische Reaktion zwischen Härter und Isocyanatkomponente, gleichmäßig und gleichzeitig in der gesamten ausgebrachten Schaummenge, ohne Zugabe von Wasser oder Luftfeuchtigkeit
- Umstellung 2K-Auslösesystem, jetzt mit Flügelaktivierung am Dosenboden
- Haftet auf fast allen Baumaterialien, ausgenommen PE/PP, Teflon®, Silikon, Fett, Formtrennmittel etc.
- Zum fachgerechten Einbau von Holztürfuttern
- Zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Rollladenkästen und Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen
- Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 10 Liter

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349369 !**

1K-Pistolenschaum flexibel

E-COLL

F GB I NL E

- Pistolen Weichschaum
- Kann aufgrund seiner Elastizität auch größere Bauteilbewegungen, z.B. durch Temperaturschwankungen, dauerhaft aufnehmen
- Hohe Klebkraft verhindert Flankenabrisse
- Hohe Schall- und Wärmedämmung zwischen Bauteilen
- Der ausgehärtete Schaum ist überwiegend geschlossenzellig, verrottungsfest, feuchtigkeitsbeständig
- Haftet auf allen üblichen Baumaterialien, ausgenommen Polyethylen, Silikon, Öle und Fette, Formtrennmittel oder ähnliche Substanzen
- Für den Fenstereinbau
- Zum sauberen und kontrollier-ten Hinterfüllen und zum isolierenden Abdichten von Anschlussfugen bei Fens-tern und Rollladenkästen
- Zum Füllen und Isolieren von Fugen und Hohlräumen bei Dachausbauten und Dachisolationen
- Zum Ausschäumen von kleineren Mauerausspa-rungen, Leitungsdurchführungen und anderen Hohlräumen jeglicher Art
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1
- Dimensionsstabilität: ± 3 %
- Wärmeleitfähigkeit: λ10 = 0.035 W/(m•)
- Verarbeitungstemperatur: –10 °C bis +35 °C
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784664226**

Pistolen- und Schaumreiniger

E-COLL

F GB I NL E

- Silikonfrei
- Flüssig, auf Basis von Aceton
- Löst frischen Polyurethan-Schaum auf und säubert gründlich
- Regelmäßige Reinigung der Pistolen gewährleistet ein perfektes Funktionieren
- Zum Reinigen von Pistolen und zum Entfernen von frischen PU-Schaum-Spritzern
- Ebenfalls geeignet zum Reinigen des Ventils und des Spritzrohres der Montageschaum-Dose

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349376 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PU-Schaumentferner

- Silikonfrei
- Pastös, daher auch hervorragend an vertikalen Flächen geeignet
- Reinigungsmittel zur Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum
- Besonders auf sichtbaren Flächen, z. B. Fensterrahmen, Fensterbänke, Türzargen
- Auch auf Bodenflächen

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,15	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784234078**

Acryl-Dichtungsmasse

- 1-komponentige Acryl-Dispersionsdichtungsmasse
- Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff
- Silikonfrei
- Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 7,5 %
- Für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, Risse in Mauerwerk und Putz
- Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art
- Zur Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken
- Eingestuft nach DIN 4102 (normal entflammbar)
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
- Hautbildung: nach ca. 20 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden

Hinweis: Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten. Nach Aushärtung schlagregenfest. Überstreichbar. (Bei Regen- oder Frostgefahr Soudal Aquafix verwenden).

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784349444**
0,31	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**4317784349420**

Hochtemperatur-Silikon

- Dichtstoff auf Silikonbasis
- Nicht überstreichbar
- Ölbeständig
- Speziell zur Abdichtung von Motoren- und Maschinenteilen entwickelt
- Als Ersatz der meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Maschinen, Getrieben, Pumpen usw.
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +260 °C (kurzzeitig bis +300 °C)

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	rot	1 Stück	20 Stück		**4317784251099**

Silikon-Dichtungsmasse

- 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis
- Dauerelastisch und essigvernetzend
- Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl
- UV-beständig
- Beständig gegen Haushaltschemikalien
- Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing" und selbstreinigendes Glas
- Nicht überstreichbar
- Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall
- Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk
- Für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau
- Für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich
- Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C
- Hautbildung: nach ca. 7 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden

E-COLL

F GB I NL E

Hinweis: Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff Verträglichkeit im System sicherstellen, direkten Kontakt mit Isolierglasverbund bzw. PVB-Folie vermeiden.

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784349635**
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784349642**
0,31	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**4317784349611**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sanitär-Silikon

E-COLL

F GB I NL E

- 1-komponentige Fugendichtungsmasse
- Schimmelpilzhemmend, Basis: Polysiloxan
- Für den Sanitäreinsatz, fungizid ausgestattet
- Sehr gut verarbeitbar
- Schnelle Hautbildung
- Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien
- Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen
- Essigvernetzend
- Zur Fugenabdichtungen in feuchten Räumen
- Für Anschlussfugen in Küchen
- Zur Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen
- Als Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien
- Nicht geeignet für Isolierglas und selbstreinigendes Glas
- Bei Verwendung als Glas- oder Rahmendichtstoff die Verträglichkeit im System sicherstellen
- Direkten Kontakt mit Isolierglasverbund bzw. PVB-Folie vermeiden
- UV-beständig
- Nicht überstreibar
- Hautbildung: ca. 7 Minuten (bei +20 °C und 65 % r.F.)
- Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % r.F.)
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784349574**
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784349581**
0,31	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**4317784349543**

Silikon N Dichtmasse

E-COLL

- Neutralvernetzende, 1-komponentige Fugendichtmasse auf Silikonbasis
- UV-beständig
- Fungizide (pilzhemmende) Einstellung
- Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium
- Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing" und selbstreinigendes Glas
- Nicht überstreichbar
- Für Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasungen, im Metall-, Holz- und Kunststoffbau
- Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik
- Hautbildung: nach ca. 5 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden
- pH-Wert: 7 (chemisch neutral)
- Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +150 °C

Hinweis: Zur Versiegelung zwischen Rahmen, VSG-Folie und Isolierglas muss sichergestellt sein, dass kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie oder Verbund bestehen kann.

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784349697**
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784349703**
0,31	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**4317784409476**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Montagekleber Rapid

- Unter Wasser anwendbar
- Enthält keine Lösungsmittel
- Mit hoher sofortiger Klebekapazität, die ein Vorfixieren unnötig macht
- Stellt im Baubereich sowohl im Innen-/ als auch im Außenbereich eine hervorragende Verbindung dar
- Ersetzt Schweissnähte, Bolzen, Schrauben, Nägel usw.

E-COLL

F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,29	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4317784638364**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Montagepro 140

SOUDAL

F GB NL

- Lösemittel- und Silikonfrei
- Geruchsneutral
- Mit wässrigen Systemen überstreichbar
- Nach Aushärtung beständig gegen Feuchtigkeit
- Noch einige Minuten korrigierbar
- Gleicht Unebenheiten aus
- Bei nicht saugenden Materialien ist die Anfangshaftung geringer und die Durchhärtung dauert länger
- Sehr gute Haftung auf allen üblichen, saugenden Bauuntergründen wie z. B. Styropor®, Holz, Stein, Gips usw.
- Gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen, spez. PVC. Einer der Untergründe muss saugend sein
- Nach 24 bis 48 Std. belastbar
- Anfangshaftung: 140 kg/m² (vollflächig verklebt)

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		5411183046696

Soudaseal 215LM

SOUDAL

- Neutrale, einkomponentige, weichelastische Dichtungsmasse
- Auf Basis von Hybrid - Polymer für Hochbaudehnungsfugen
- Gut ab 0°C verarbeitbar
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Lösemittel-, isocyanat- und siliconfrei
- Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen
- Nicht korrosiv
- Härtet blasenfrei aus
- Für alle üblichen Baufugen- Fugen im Hochbau nach DIN 18540, Anschlußfugen zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk
- Für spannungsfreies Verkleben von Fensterdichtbändern
- Als spannungsausgleichende Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,29	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		5411183000612
0,29	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		5411183013551
0,29	Kartusche	mittelgrau	1 Stück	12 Stück		5411183098909

Soudaseal 240 FC MS-Polymer

SOUDAL

F GB NL

- Sehr gut verarbeitbar
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos
- Nicht korrosiv
- Wasserfest (nicht geeignet für den Schiffsbau)
- Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
- Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit usw.
- Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen
- Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,29	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**5411183004139**
0,29	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**5411183000629**

Fix ALL® CRYSTAL MS-Polymer

SOUDAL

- Zum hochflexiblen Verkleben und Verfugen
- Dauerhaft elastisch
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Direkt überstreichbar
- Geeignet für innen und außen
- Lebensmittelgeeignet
- Schimmelbeständig
- Lösemittelfrei
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,29	Kartusche	glasklar	1 Stück	12 Stück		**5411183042988**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fix ALL® HIGH TACK MS-Polymer

- Hohe Anfangsklebekraft und außergewöhnliche Endfestigkeit (320 kg/10 cm²)
- Dauerhaft elastisch
- Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen
- Direkt überstreichbar
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Für den Innen- und Außenbereich

SOUDAL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,29	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**5411183088955**

Fix ALL® TURBO MS-Polymer

- Perfekt für alle schnellen Verklebungen
- Handfest nach 20 Minuten, vollständig ausgehärtet nach 3 Stunden
- Alle Materialien und Untergründe
- UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Gleicht Unebenheiten im Untergrund aus
- Für den Innen- und Außenbereich

SOUDAL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,29	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**5411183102835**

Acryrub PRO P

- Hochwertiger, plasto-elastischer, 1-komponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis für Innen- und Außenanwendungen
- Nach Aushärtung wasserfest (nicht geeignet als Abdichtungsmittel gegen stehendes Wasser)
- Sehr gut verarbeitbar
- Farbecht , witterungs- und UV-beständig
- Sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen, PVC und Aluminium
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Anschlussfugen in der Bauindustrie, insbesondere für poröse Materialien
- Für Fugen und Risse in Mauerwerk, Beton und Putz
- Für Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen
- Für Fugen an Fensterbrettern, zwischen Scheuerleisten und Fußböden
- Für Anschlussfugen (horizontal) bei Gebäuden aus Gasbeton
- Nach Aushärtung anstrichverträglich nach DIN 52452 mit geeigneten Alkydharz- und Dispersionsfarben

SOUDAL

F GB NL I

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	15 Stück		**5411183127487**

Acryldichtmasse Acryrub Pro W

- Lösemittel- und siliconfrei
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Maximale Gesamtverformung 15 %
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Wasserfest nach Aushärtung, nicht für andauernde Wasserbelastung geeignet
- Sehr gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen sowie Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium
- Nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich
- Kann gut überputzt oder übertapeziert werden
- Für diffusionsdichte Bauanschlussfugen im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien
- Für gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden, Anschlussfugen (horizontal) bei Gebäuden aus Gasbeton
- Zum Abdichten von Blechstößen, -nähten und -überlappungen im Metall- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau
- Anstrichverträglich nach DIN 52452

SOUDAL

F

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,31	Kartusche	schwarz	1 Stück	15 Stück		**5411183127456**
0,31	Kartusche	grau	1 Stück	15 Stück		**5411183127449**

Acryldichtmasse Acryrub SWS

- Hochwertiger, elastischer, 1-komponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis
- Nach Aushärtung elastisch und wasserfest
- Nahezu geruchlos
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Gute Haftung auf vielen porösen Materialien, Hart-PVC und Aluminium
- Für dauerhafte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen
- Für Fugen und Risse in Mauerwerk, Beton und Putz im Innenbereich, innere Abdichtungen an Fensterbänken, Rollladenkästen, zwischen Scheuerleisten und Fußboden
- Nach Aushärtung anstrichverträglich gemäß DIN 52452

SOUDAL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	15 Stück		**5411183118461**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Repacryl-D Spachtelmasse

SOUDAL

F GB I NL E

- Hochwertige, plasto-elastische, 1-komponentige, körnige Spachtelmasse
- Auf Acrylatdispersions-Basis
- Körnige Struktur (Rauhputz), passt sich der Umgebung ideal an
- Sehr gut verarbeitbar
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Nach Aushärtung wasserfest (nicht geeignet als Abdichtungsmittel gegen stehendes Wasser)
- Sehr gute Haftung auf vielen porösen Untergründen
- Nach Aushärtung anstrichverträglich mit geeigneten Alkydharz- und Dispersionsfarben
- Für Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10 %
- Für Fugen und Risse in Mauerwerk, Putz und Rauputz
- Zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen
- Zum Ausspachteln von Unebenheiten

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	1 Stück	15 Stück		**5411183086227**

Aquafix Reparaturmasse

SOUDAL

F GB NL

- 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Copolymer-Basis
- Überstreichbar
- Gute Haftung auch auf Problemuntergründen im Erd- und Nassbereich, als Dichtstoff oder Verklebung bei Not-Reparaturen
- Wasserdichte Reparaturmasse
- Unter Wasser verarbeitbar
- Plasto-elastische, physikalisch trocknende Fugendichtungsmasse
- Silikonfrei
- Für den Innen- und Außenbereich
- Bei Rissen in Mauern, Putz, Dächern und Dachrinnenanschlüssen
- Zum Abdichten und Kleben von, z. B. Gasbeton, Beton, Holzelementen, Trennwänden, Metallen, Kunststoff und Stein
- Zum Einsatz als Sofort-Dichtung bei drohenden Wasserschäden
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C
- Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	transparent	1 Stück	15 Stück		**5411183407053** !

Soudafalt Bitumen-Dichtmasse

- Hochwertiger, 1-komponentiger, plasto-elastischer Fugendichtstoff auf Bitumenelastomer-Basis
- Sehr gut verarbeitbar
- Haftet auch unter Wasser
- Hohe Flüssigkeitsbeständigkeit
- Gleicht Unebenheiten aus
- Sehr gute primerlose Haftung auf fast allen, auch bituminösen, Untergründen
- Zum Abdichten von Dachfugen, Fallrohren und Dachbedeckungen
- Zum Ausführen von Not-Reparaturen, auch bei Regen
- Zum Abdichten von Schornsteinverwahrungen
- Als Kaltkleber für alle Dachpappenarten

SOUDAL

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	1 Stück	15 Stück		**5411183408005**

Soudaflex PU-Dichtstoff 40 FC

- Hochwertige, elastische 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Polyurethanbasis mit hohem Modul
- Nach Aushärtung dauerelastisch, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, überstreichbar nach Aushärtung
- Für alle Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie
- Für strukturelle Verbindungen in vibrierenden Konstruktionen
- Zum Abdichten von Schrumpffugen in Betonfußböden
- Zum flexiblen Verkleben im Containerbau
- Zum Abdichten von Decknähten im Schiffsbau
- Zum Verkleben von Dachziegeln, Fußbodenleisten, Lüftungsrohren
- Hautbildung: ca. 25 Minuten (bei +23 °C und 50 % r.F.)
- Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/24 Stunden (bei +23 °C und 50 % r.F.)
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C

SOUDAL

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Alu-Kartusche	grau	1 Stück	1 Stück		**5411183008908**
0,3	Alu-Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**5411183034136**
0,3	Alu-Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**5411183034143**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hochtemperatur-Dichtungskitt Calofer

SOUDAL

F GB NL

- 1-komponentige, hitzebeständige Abdichtungspaste auf Natriumsilikat-Basis
- Gebrauchsfertig
- Einfach mit einer Kartuschenpistole auszuspritzen
- Härtet ohne Risse aus
- Asbestfrei, silikonfrei
- Zum Abdichten von Fugen und Öffnungen an Öfen, Kaminen, Heizungskesseln und weiteren Bereichen mit hohen Temperaturen
- Hitzebeständigkeit: bis +1500 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	1 Stück	15 Stück		**5411183002906**

Naturstein-Silikon Silirub® + S8800

SOUDAL

F GB NL

- Naturstein-Silikon
- Neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff
- Sehr gut verarbeitbar
- Farbecht und UV-beständig
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Zum Verfugen und Verbinden von Marmor und anderen porösen Natursteinen
- Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen
- Zum Verfugen von Marmorfassaden, Granit oder anderen Natursteinen
- Zum Verfugen in Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Hautbildung: ca. 5-10 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C
- Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden (bei +23 °C und 50 % r.F.)

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	transparent	1 Stück	15 Stück		**5411183097438**
0,3	Kartusche	marmorgrau	1 Stück	15 Stück		**5411183097407**
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	15 Stück		**5411183097452**
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	15 Stück		**5411183097469**
0,3	Kartusche	naturstein	1 Stück	15 Stück		**5411183097445**

Fugendichtstoff Silirub® Pro N

- Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff
- Auf Silikonbasis

SOUDAL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	15 Stück		**5411183081369**
0,31	Kartusche	grau	1 Stück	15 Stück		**5411183081352**

Sanitärdichtmasse Silirub® S

- Hochwertiger, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis
- Sehr gut verarbeitbar
- Universell anwendbar
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Typischer Essiggeruch
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Zur Fugenabdichtung in Sanitärräumen und Küchen
- Zur Abdichtung in Kühlräumen und im Containerbau
- Zur Abdichtung in Luftzirkulationssystemen

SOUDAL

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	1 Stück		**5411183013735**
0,3	Kartusche	manhatten	1 Stück	15 Stück		**5411183013773**
0,3	Kartusche	transparent	1 Stück	15 Stück		**5411183006645**
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	15 Stück		**5411183006652**
0,3	Kartusche	grau	1 Stück	15 Stück		**5411183003095**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sanitärdichtmasse Silirub+® S7000

- Hochwertiger, elastischer, essigvernetzender 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis
- Sehr gut verarbeitbar
- Geringe Emissionen, EC1+ zertifiziert
- Minimaler Fadenzug, gut form- und modellierbar
- UV- und wetterbeständig
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Unempfindlich gegen Schimmel
- Gute Haftung auf Glas, Keramik, Emaille und galvanisierten Metallen
- Enthält keine Isocyanate, Lösungsmittel und Halogene
- Beständig gegen übliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel
- Zur Dauerelastische Abdichtungen in Badezimmer, Küche, Klimaanlagen
- Aushärtung: Feuchtigkeitshärtend
- Hautbildung: 10-15 Minuten
- Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Temperatrbeständigkeit: -60 °C bis 180 °C

SOUDAL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
300	Kartusche	weiß	1 Stück	150 Stück		**5411183096998**

Sanitärdichtmasse Silirub® S

- Hochwertiger, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis
- Sehr gut verarbeitbar
- Universell anwendbar
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Typischer Essiggeruch
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Zur Fugenabdichtung in Sanitärräumen und Küchen
- Zur Abdichtung in Kühlräumen und im Containerbau
- Zur Abdichtung in Luftzirkulationssystemen

SOUDAL

F GB NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,3	Kartusche	braun	1 Stück	15 Stück		**5411183003101**

Neutralsilikon Silirub® Bau N

- Neutralvernetzende, 1-komponentige Fugendichtmasse auf Silikonbasis
- Profiqualität für den gesamten Innen- und Außenbereich
- Nicht überstreichbar
- Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium
- Chemisch neutral, mit fungizider Einstellung
- Nicht geeignet für Isolierglas, "Structural Glazing" und selbstreinigendes Glas
- Für Verfugungen in der Fensteranschlussfuge, bei Industrieverglasung und im Metall-, Holz- und Kunststoffbau
- Zur Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik
- Hautbildung: nach ca. 5 min
- Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/Tag

SOUDAL

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	15 Stück		**5411183122130**
0,3	Kartusche	dunkelbraun	1 Stück	15 Stück		**5411183122123**
0,3	Kartusche	zementgrau	1 Stück	15 Stück		**5411183129283**
0,3	Kartusche	transparent	1 Stück	15 Stück		**5411183122093**
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	15 Stück		**5411183122109**

Neutralsilikon Silirub® Bau N, Folienbeutel

- Hochwertiger, neutraler, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis
- Sehr gut verarbeitbar
- Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Kein Verspröden oder Kreiden, keine Haarrisse
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas usw.
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Korrosionsfrei
- Für Bauanschlußfugen an Bauelementen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Geprüft nach DIN 18545, Teil 2

SOUDAL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,6	Beutel	grau	1 Stück	12 Stück		**5411183002982**
0,6	Beutel	schwarz	1 Stück	12 Stück		**5411183014350**
0,6	Beutel	transparent	1 Stück	12 Stück		**5411183122079**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Silikon-Entferner Gel

- Mit Pinsel und Spachtel
- Gebrauchsfertiges Gel zum Entfernen von ausgehärteten Dichtstoffen
- Entfernung von ausgehärteten Silikonen, verschüttetem Schaum oder verschütteten MS-Polymeren von verschiedenen Oberflächen
- Angenehmer Zitronenduft

SOUDAL

F GB I NL E

Hinweis: Nicht für Acrylbadewannen geeignet.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**5411183032422 !**

Universal-Primer

- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C
- Trockenzeit ca. 60 Minuten
- Verbrauch ca. 5 m²/Liter
- Silikonfrei
- Silikongrundierung und Haftvermittler für saugfähige und poröse Untergründe
- Für eine Haftverbesserung bei allen Silikontypen
- Für Fugenkanten von Dehnungsfugen
- Für Fugenkanten von porösen Materialien mit erhöhter Wasserbelastung

SOUDAL

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	6 Stück		**5411183107670 !**

Soudafoam PU-Füllschaum PURE

- Halogenfreier, isocyanatarmer (<0,1%), 1-komponentiger Polyurethan-Füllschaum
- Gute Werte in den Bereichen Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und Energieeffizienz
- Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen)
- Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)
- Hohes Füllvermögen
- Elastisch
- Enthält kein TCEP, TCPP oder Chlorparaffine, weichmacherfrei
- Zur Montage von Fenster- und Türrahmen
- Zum Füllen von Hohlräumen, Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion
- Zum Abdichten horizontaler und vertikaler Fugen in Wänden und Dächern
- Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken in Bereichen mit besonderem Anspruch an den Brandschutz
- Zum Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Schwer entflammbar gemäß DIN 4102, Teil 1
- Erfüllt DGNB-Kriterien, Qualitätsstufe 1–4, in den Anwendungen Montage von Fenstern und Türen und Fugenschäume für Dämmstoffe -ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt – Neubau – Versionen 2015 und 2018
- Geringe Emissionen, EC1 PLUS R zertifiziert
- Wärmedämmung λ: 0,037 W/(m·K)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**5411183159914**

Flexifoam PU-Schaum

0,5 l

- Gebrauchsfertiger, 1-komponentiger, selbstexpandierender und sehr elastischer Polyurethanschaum
- Flexibler als herkömmlicher Montageschaum
- Dauerhaftes Absorbieren hoher Bauteilbewegungen, dadurch Vermeidung von Schaumabrissen oder Haarrissen – und damit reduzierter Wärme - und Schalldämmung sowie Wassereintritt in die Fuge
- Formstabil, d.h. geringer Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung nach Abschluss der Aushärtung
- Gute Haftung auf fast allen Bauuntergründen, ausgenommen PE, PP, PTFE und Silikone
- Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin
- Alterungsbeständig, unverrottbar, schimmel- und fäulnisbeständig, aber nicht UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Kann nach Aushärtung überputzt, -strichen und -klebt werden
- Zum Ausschäumen der Funktionsebene von Fenster- und Türrahmen nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien im ift-geprüften SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS)
- Zum dauerhaften, elastischen Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen im Steildachbereich, z. B. Anschlussfugen an Giebel, Pfette, Traufe, Sparren, Gauben, Dachfenstern und -ausstiegen sowie Rohrdurchführungen für die Frisch- und Abluft
- Zum Ausschäumen von allen Bauanschlussfugen mit hoher Bewegungsaufnahme, z.B. Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, Fensterbänke etc.
- Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau; Heizungs-, Apparate- und Caravanbau sowie bei der Elektroinstallation
- Verarbeitungstemperatur: bis –10°C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**5411183159969**
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**5411183109865**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Soudafoam Brunnenschaum

- Gebrauchsfertiger, 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum
- Schnelle (6–20 Std.) und wasserdichte (bis 0,5 bar*) Verbindung
- Ersetzt aufwendiges Aufmörteln (Mörtel, Wasser, Werkzeuge)
- Genaue Dosierbarkeit
- Sehr hohe Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und keine Nachdehnung nach der Aushärtung
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen, ausgenommen PE, PP, PTFE und Silikone
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin
- Alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten
- Sofort anwendbar
- Nicht geeignet zum dauerhaften Abdichten unter Wasser
- Zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen bzw. Rohrelementen aus Beton (mit Nut- und Federverbindungen)
- Zum Abdichten/Zusammenfügen von Kontrollschachtringen für Hausanschlüsse, z. B. aus Beton, Ton, Keramik und von Bauteilen bei der Montage von 3-Kammerkläranlagen
- Geprüft durch: MFPA Leipzig, Prüfbericht PB 2.4/06-492-1
- Baustoffklasse B3 (gemäß DIN 4102, Teil 1)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**5411183040687 !**

Soudafoam Füll- und Dämmstoff B1

- 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum
- Zwischen massiven, mineralischen Baustoffen in einer Dicke (ausgefüllte Fugentiefe) bis 20 mm und einer Fugenbreite bis 40 mm zu verwenden
- Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien
- Zum Montieren, Verfüllen, Dämmen, Fixieren, Kleben, Modellieren und Isolieren; gemäß den Vorschriften für PU-Schäume der Baustoffklasse B2
- Bei der Montage und Abdichtung von Fenstern und Türen
- Bei Decken- und Wanddurchführungen von Wasser- und Heizungsrohren
- Bei Anschlüssen im Dachbereich, Antennendurchführungen und -rohren
- In Mauerdurchführungen bei Lüftungskanälen und Installationsschlitzen
- Bei Ergänzungsarbeiten im Rahmen von Schall- und Wärmeisolierungen
- Haftet auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen
- Schwer entflammbar, B1-DIN 4102, Teil 1
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung P-SAC 02/III-374
- Hautbildung: nach ca. 8 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Schaumstrang (bei +20 °C und 65 % r.F.)
- Schaumausbeute: ca. 750 ml ergibt ca. 32 l Schaum
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C

Hinweis: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**5411183031715 !**

Soudafoam PU-Schaum Gun B2

SOUDAL
F GB NL

- 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit Schraubgewinde
- Für die Verarbeitung mit einer Schaumdosierpistole
- Haftet auf vielen Materialien, ausgenommen PE/PP
- Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen
- Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre
- Entspricht der Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1) - Prüfzeugnis P-SAC 02/III-010 (MFPA Leipzig)
- Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35–40 Liter
- Isolierwert: 0,0354 w (mk)

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**5411183009738**

Soudafoam PU-Hartschaum X-Tra 750

SOUDAL

- Gebrauchsfertiger, 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Hartschaum
- Extreme Schaumausbeute (+50 %) durch besondere Rezeptur
- Handliche 500-ml-Dose zum Ausschäumen von Hohlräumen und Anschlussfugen auf kleinstem Raum

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,5	Dose	grau	1 Stück	12 Stück		**5411183067011 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Soudafoam 2K-PU-Schaum

SOUDAL

GB

- 2-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum
- Haftet auf allen Baumaterialien, ausgenommen PE/PP, PTFE, Silikon, Fette, Formtrennmittel etc.
- Schnelle Aushärtung des frischen Schaums durch gezielte chemische Reaktion
- Nicht UV-beständig
- Zur Montage von Fenster- und Türrahmen
- Füllen von Hohlräumen
- Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion
- Auftragen einer schallabsorbierenden Platte
- Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen
- Baustoffklasse B2 DIN 4102, Teil 1
- Klebfrei nach ca. 9 Minuten
- Schneidbar nach ca. 15 Minuten
- Voll belastbar nach ca. 4 Stunden (30 mm Schaumstrang)
- Schaumausbeute 400 ml ergibt ca. 10 Liter
- Beständig gegen Wasser, Wärme und Kälte (–40 °C bis +90 °C)

Hinweis: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Dose	1 Stück	12 Stück		**5411183005129 !**

Pistolen- und Schaumreiniger

SOUDAL

NEU

- Für die effiziente Innen- und Außenreinigung
- Entfernt nicht ausgehärteten Schaum
- Reinigt Werkzeuge z. B. Pistolen
- Mit HCFC- und CFC-freien Treibmitteln gefüllt, die nicht die Ozonschicht angreifen
- Gute Entfettungs- und Reinigungseigenschaften
- Temperaturbeständigkeit: +5 °C bis 30 °C

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183008656**

SPOT Sanitär-Silikon

F GB NL

- Kennzeichnungsfreie, gebrauchsfertige 1-Komponenten-Dichtungsmasse auf Silikonbasis
- Acetatvernetzend
- Sehr gute Verarbeitbarkeit für alle Bauanschlussfugen
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Temperaturbeständigkeit : –60 °C bis +120 °C
- Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: ca. 2 mm in 24 Stunden

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,28	Kartusche	transparent	1 Stück	24 Stück		**5411183059917**

SPOT Acryl

F GB NL

- Gebrauchsfertige 1-Komponenten-Dichtungsmasse auf Acrylatbasis
- Anstrichverträgliches Fugenacryl
- Besonders für das Verschließen von Rissen im Mauerwerk sowie Verfugungen mit geringer Dehnbeanspruchung
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Hautbildung: ca. 20 Minuten

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,29	Kartusche	weiß	1 Stück	24 Stück		**5411183059931**

SPOT Pistolenschaum B2

- Einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für Dosierung mit der Schaumpistole
- Ausgezeichnete Haftung auf alle Materialien (keine PE/PP)
- Höhere Schall-und Wärmedämnung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Verarbeitugstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Tempraturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 28–33 Liter
- Aushärtungsgeschindigkeit: ca. 90 Minuten – 30 mm Schaumstrang

Inhalt ml	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
750	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183108035**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kartuschenspender

- Für Metall-Kartuschen

Ausführung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
für 8 x 12 (B x H) = 96 Kartuschen	1 Stück	12 Stück		**4317784638357**

Kartuschenspender

- Für alle handelsüblichen 300/310-ml-Kartuschen
- Zum Stellen und Aufhängen geeignet
- Material: Drahtgestell
- Farbe: weiß

Ausführung	Maße (B x H x T) cm	-	EAN (GTIN)
für 8 x 12 (B x H) = 96 Kartuschen	48 x 60 x 40		**5411183020740**
für 9 x 12 (B x H) = 108 Kartuschen	54 x 60 x 40		**5411183020757**

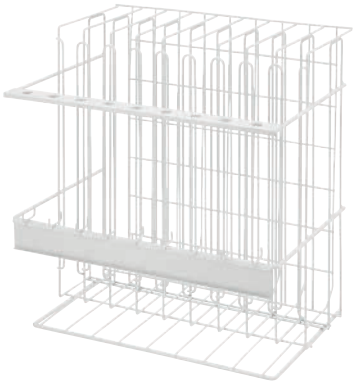

Für 108 Kartuschen

Kartuschentablett

- Für alle handelsüblichen 300/310-ml-Kartuschen
- Zum Stellen

Ausführung	Maße (B x H) cm	-	EAN (GTIN)
für 8 x 6 (B x H) = 48 Kartuschen	50 x 40		**5411183071780**

Leerkartusche 310 ml

- Kunststoff
- Weiß

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	10 Stück		**5411183143203**

Ersatzdeckel zu Leerkartusche 310 ml

- Kunststoff
- Weiß

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	10 Stück		**5411183143210**

Ersatzkartuschenspitze

- Kunststoff
- Weiß

Ausführung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Ersatzspitze zu 310-ml-Leerkartusche (Leerkartusche separat zu bestellen)	1 Stück	10 Stück		**5411183079960**

Spitzen für Silikonkartuschen

- Mit Kappe und Öse

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	10 Stück		**4317784612319**

Ersatzadapter für Montageschaum

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	10 Stück		**5411183092839**

Kartuschenpresse FX7-38

- Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung
- Starker, gehärteter Schubklotz
- Gummierter Griff
- Übersetzungsverhältnis 22:1
- Für Koaxial-Kartuschen bis 380ml

-	EAN (GTIN)
	4026474011096

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kartuschenpresse FX7-90

- Drehbare Schale
- Gummierter Griff und Abzug
- Schub- und Antriebsteile mit Speziallegierung
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Verbundmörtel 310 ml E-COLL

-	EAN (GTIN)
	4026474711644

Handfugenpistole H1X

NEU

- Für 310-ml-Kartuschen
- Pistole zur Verwendung im Heimwerkerbereich bzw. im semi-professionellen Anwenderbereich
- Ausbalancierte Form
- Leichtgewichtausführung aus Kunststoff
- Gute Übersetzung, minimale Handkraft wird zum Antrieb der Kolbenstange benötigt
- Minimaler Materialnachlauf
- Nachdem der Abzughebel losgelassen worden ist, wird durch die automatische Freigabe die Bremse gesichert
- Zurückziehen der Kolbenstange bei Kartuschenwechsel ohne manuelle Betätigung der Bremse

-	EAN (GTIN)
	5021009999251

Handfugenpistole H14RS rot

- Für 310-ml-Kartuschen im semi-professionellen Anwenderbereich
- Bedienungsfreundliche Ausführung des Kunststoffgriffs
- Gute Übersetzung, ein Kolbendruck von etwa 1,5 kN (~ 150 kg) ist erreichbar
- Leicht drehbarer Kartuschenhalter, dieser ermöglicht die Bewegung des Griffs an die Arbeitsstelle, welches dem Handwerker eine verbesserte Arbeitshaltung sichert
- Minimaler Materialnachlauf, nachdem der Abzughebel losgelassen worden ist, wird durch die automatische Freigabe die Bremse gesichert
- Desweiteren kann das Zurückziehen derKolbenstange bei Kartuschenwechsel ohne manuelle Betätigung der Bremse stattfinden

-	EAN (GTIN)
	5021009999268

Handfugepistole Powerpress Catridge

NEU

- Leichte und robuste Kartuschenpresse
- Für 290 ml und 310 ml
- Gutes Handling und mit einer Kraftübersetzung von 12:1 für niedrig-mittelviskose Kleb-/Dichtstoffe geeignet
- Halbschale aus Aluminium
- Gewicht: 770 g

-	EAN (GTIN)
	4053569918947

Handfugepistole DM2X

NEU

- Hochwertiges 2K Austraggerät
- Für 400ml Side-by-Side Kartuschen
- Kraftübersetzung von 25:1 und kann für die Mischungsverhältnisse 1:1 und 2:1 verwendte werden
- Mit integrierter Druckentlastung und robustem Stößel
- Einfache Handhabung

-	EAN (GTIN)
	4053569918954

Halbschalenpresse HS 65

- Lackierte Halbschalenpresse mit gehärteter Zahnstange
- Für 310-ml-Kartuschen

-	EAN (GTIN)
	4026474009659

Halbschalenpresse HS 80

- Pulverbeschichtete Metall-Halbschale mit gehärteter Zahnstange
- Integrierter Spitzenabschneider
- Tip Cleaner und stabile Halteschlaufe
- Für 310-ml-Kartuschen

-	EAN (GTIN)
	4026474558089

Skelettpresse HS 84 S

- Handliche, stabile Skelettpresse
- Sechskant-Schubstange
- Leiterhaken
- Für 310-ml-Kartuschen

-	EAN (GTIN)
	4026474010846

Kunststoff-Halbschalenpresse HPS 44

- Drehbare Schale
- Breiter Metall-Schubklotz
- Gummierter Griff
- Für 310-ml-Kartuschen

-	EAN (GTIN)
	4026474711590

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Halbschalenpresse HPS 56

- Metall-Halbschale
- Drehbare Schale
- Leiterhaken
- Ergonomischer Abzughebel
- Tip Cleaner
- Für 310-ml-Kartuschen

-	EAN (GTIN)
	4026474571156

Profi-Kartuschenpresse XP-Delta

- Drehbare Schale und Leiterhaken
- Abzug und Griff gummiert
- Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch Speziallegierung
- Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- Starker, gehärteter Schubklotz
- Umschaltbares Übersetzungsverhältnis (25:1 und 12:1)
- Für 310-ml-Kartuschen

-	EAN (GTIN)
	4026474200049

Kartuschenpresse Side-by-Side MAG-34S

- Magnesium Side-by-Side-Presse
- Für zähe 2-Komponenten-Dichtmasse
- Schub- und Antriebsteile korriosiongeschützt
- Schubklotz gehärtet
- Übersetzungsverhätnis 25:1
- Für 390-ml-SBS-2K-Doppekkartuschen und 310-ml-Kartuschen

-	EAN (GTIN)
	4026474900109

Kartuschenpresse eXcePt-310

- Abzug und Griff gummiert
- Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch Speziallegierung
- Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- Integrierter Spitzenabschneider
- Starker, gehärteter Schubklotz
- Übersetzungsverhältnis 19:1
- Für 310-ml-Kartuschen

-	EAN (GTIN)
	4026474200018

Fugensattel inkl. Abzieher

- Aus Kunststoff
- Für FX7-Serie

Lieferung: Inklusive 2 Abziehern.

-	EAN (GTIN)
	4026474900642

Mörtelpresse X7-1000 inkl. Schaufel

NEU

- Zum Verarbeiten von Mörtel-Fugenmassen
- Für den Trockenbau, Hochbau usw.
- Breiter Schubklotz
- Abzug und Griff sind gummiert
- Halte-Clip zum Arretieren des Rohres

Volumen ml	-	EAN (GTIN)
1000		4026474911150

Alurohrpresse FX7-40

- Drehbares Aluminiumrohr
- Überwurfmutter aus Aluminium
- Abzug und Griff sind gummiert
- Starker Schubklotz und Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für 310-ml-Kartuschen und 400-ml-Beutel

Volumen ml	-	EAN (GTIN)
310/400		4026474711651

Alurohrpresse FX7-60

- Drehbares Aluminiumrohr
- Überwurfmutter aus Aluminium
- Abzug und Griff sind gummiert
- Starker Schubklotz und Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für 600-ml-Kartuschen und -Beutel

Volumen ml	-	EAN (GTIN)
600		4026474711668

Doppelpresse FX7-21DP

- Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung
- Gummierter Griff
- Übersetzungsverhältnis 17:1
- Für Doppelkartuschen bis 220ml

-	EAN (GTIN)
	4026474900932

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Akku-Presse Powerjet 310

- Lithium-Ionen-Akku
- Ca. 30 Kartuschen je Akkuladung (Material- und temperaturabhängig)
- Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit (1-6)
- Teilgummierter Griff und Abzug
- Integrierte funktionale Power-LED
- Auspresskraft bis max. 450kg

Spannung	Kapazität	-	EAN (GTIN)
V	Ah		
7,4	1,3		4026474867259

Akku-Presse Powerjet 400

- Lithium-Ionen-Akku
- Ca. 30 Kartuschen je Akkuladung bzw. ca. 20 Beutel à 600 ml (Material- und temperaturabhängig)
- Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit (1-6)
- Teilgummierter Griff und Abzug
- Integrierte funktionale Power-LED
- Auspresskraft bis max. 450kg

Spannung	Kapazität	-	EAN (GTIN)
V	Ah		
7,4	1,3		4026474867082

Akku-Presse Powerjet 600

NEU

- Lithium-Ionen-Akku
- Ca. 30 Kartuschen je Akkuladung bzw. ca. 20 Beutel à 600ml (Material- und temperaturabhängig)
- Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit (1-6)
- Teilgummierter Griff und Abzug
- Integrierte funktionale Power-LED
- Auspresskraft bis max. 450kg

Spannung	Kapazität	-	EAN (GTIN)
V	Ah		
7,4	1,3		4026474867105

Akku für Presse Powerjet

- Lithium-Ionen-Akku
- Für Akkupressen Powerjet

Spannung	Kapazität	-	EAN (GTIN)
V	Ah		
7,4	1,3		4026474867099

Druckluftpresse

NEU

- Professionelle Druckluftpresse zum Ausbringen von verschiedenen Dicht- und Klebstoffen
- Elastischer Kolben haftet an der der Innenseite des Alurohres
- Aus eloxiertem Aluminium gefertigt und somit äußerst widerstandsfähig
- Optimaler Schwerpunkt und geringes Gewicht
- Stufenlose Einstellung der Auspress-Geschwindigkeit über einen Druckminderer
- Durch ein spezielles Gewinde am vorderen Teil ist ein schnelles Wechseln von Beuteln und Kartuschen gewährleistet
- Durch Loslassen des Druckhebels entweicht augenblicklich die Druckluft und das Austreten von Dichtstoff wird sofort unterbunden
- Minimaler Luftverbrauch

passend für	-	EAN (GTIN)
310 ml-Kartuschen, 400 ml-Beutel		**8051411821649**
300–600 ml-Beutel		**8051411821625**

Druckluftpresse DP2X

NEU

- Hochwertiges 2K Austraggerät
- Für 200 ml Side-by-Side Kartuschen
- Druckkraft von 2,5 kN und Druck von 6,8 bar
- Kann für die Mischungsverhältnisse 1:1 und 2:1 verwendet werden

-	EAN (GTIN)
	4053569918961

Kartuschen-/Düsenschneider

E-COLL

- Zum Kappen von Kartuschentüllen auf die Gewünschte Länge bzw. bis zur gewünschten Strangdicke

-	EAN (GTIN)
	4053569812818

Kartuschenpresse CBA 50 Serie 2

- Für 50-ml-Industriekartuschen mit eckigem Kartuschenboden
- Mischungsverhältnis 1:1 oder 2:1
- Druck: 0,7Kn und 3,4Bar

-	EAN (GTIN)
	5021009998940

Kartuschenpresse H2PS

NEU

- Austraggerät für Kartuschen und Folienbeutel von 310 ml – 600 ml
- Mit einem Schnellwechselsystem von Kartuschen zu Folienbeutel und Kunstoffrohr
- Kraftübersetzung 18:1

-	EAN (GTIN)
	5021009998162

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sprühpistole, Kunststoffausführung

- Schraubadapter für Pistolen-Schaum
- Stellschraube für genaue Dosiermöglichkeit
- Metallabzug mit schneller Stopp-Reaktion
- Ergonomischer Handgriff
- Zum einfachen Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder Löchern

Lieferung: Im SB-Karton.

-	EAN (GTIN)
	4332163766629

Sprühpistole, Antihaft-Metallausführung

- Hochwertige Metall-Sprühpistole für PU-Schaum
- Komplett antihaftbeschichtet
- Gummierter Griff und Abzug
- Präzise einstellbar mit Endstopp-Funktion

Lieferung: Inklusive 2 Feinspitzen, 2 Spitzen, 2 Röhrchen.

-	EAN (GTIN)
	4317784202244

Sprühpistole XL, Metallausführung

- Qualitätspistole mit Schraubadapter für Pistolen-Schaum
- Speziell entwickelt für das Füllen von tiefen Mauerdurchbrüchen, unzugänglichen Stellen oder das mühelose Schäumen ohne Leiter
- Pistolenrohr ca. 60 cm lang
- Präzise Dosiermöglichkeit und schnelle Stopp-Reaktion
- Gummierter Handgriff für hervorragenden Halt

-	EAN (GTIN)
	4026474012390

Sprühpistole, Metallausführung

- Sprühpistole mit antihaftbeschichtetem Schraubadapter und Nadel für Pistolen-Schaum
- Präzise Dosiermöglichkeit
- Schnelle Stopp-Reaktion
- Gummierter Handgriff für hervorragenden Halt
- Zum einfachen Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder Löchern

Lieferung: Im praktischen SB-Karton.

-	EAN (GTIN)
	4317784245685

PU-Dosierpistole Scuro Evo6

- Aus Metall
- Verstärkte Adapterform
- Komplett-Antihaft-Beschichtung
- 4-fache Long-Life-Dichtung
- Messingspitze mit Gewinde für extrem feine Spaltfüllung
- Grosse Dosiernadelstellschraube
- Integrierte Quick-Stop Abzugssicherung
- Ergonomischer Griff und Abzug

-	EAN (GTIN)
	4026474712597

Sprühpistole, Metall, schwere Ausführung

- Robuste, schwere Pistole mit Körper und Griff in Metall-Ausführung, schwarz beschichtet
- Konisch verjüngtes Rohr
- Gesicherte Regelschraube
- Lange Düse (=einfach zu reinigen)
- Edelstahlnadel mit PTFE-Beschichtung
- Patentiertes Modell

Ausführung	-	EAN (GTIN)
Sprühpistole		4332163191209
Düse		4317784245661
Schraubadapter		4317784245678

PU-Dosierpistole Extreme X7

- Sehr hochwertige Dosierpistole mit stufenlos verstellbarem Rohr
- Optimal für schwer zugängliche Stellen
- Antihaft-Adapter
- Leichte Dosiernadel-Justierung mit Endstopp
- Gummierter Griff für sicheren Halt

-	EAN (GTIN)
	4026474812006

Sprühpistole, Metall

- Sprühpistole mit Schraubadapter für Pistolen-Schaum
- Zum Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen oder -löchern
- Ausspritzung hört sofort auf, wenn man den Drücker loslässt, äußerst sparsamer Verbrauch und genaue Dosiermöglichkeit

-	EAN (GTIN)
	4332163421443

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PU-Dosierpistole

- Optimal für schwer zugängliche Stellen
- Antihaft-Adapter
- Leichte Dosiernadel-Justierung mit Endstopp
- Gummierter Griff für sicheren Halt

-	EAN (GTIN)
	4053569813853

All-in-One-Kleb- und Dichtstoff A-TEC

- Sehr gute Haftung auf fast allen Materialien
- Überstreichbar
- Ersetzt Montagekleber, Holzleim, PU-Kleber, Silikon, Sanitär-Silikon, Acryl, Buthyl
- Greift keine Kunststoffe an
- Auf Spiegeln (vertikale Klebebahnen), auf Naturstein, auf Polyester, auf Styropor, auf feuchtem Untergrund
- Unter Wasser zu verwenden

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**5414195013465**
0,31	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**5414195013441**
0,31	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**5414195013489**
0,31	Kartusche	braun	1 Stück	12 Stück		**5414195013526**

Kleb- und Dichtstoff

- Überstreichbar
- Schnelle Aushärtung
- Extrem stark und dauerhaft elastisch
- Frei von Lösungsmitteln und Isocyanaten
- Sicher auf Spiegeln, hebt sich nicht von Naturstein ab
- Nahezu geruchlos
- Auch auf feuchtem, rutschigen Untergrund
- Beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Wasser- und luftdicht
- Kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**5414195013540**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Dichtstoff X-Seal

- Extrem flexibel
- Dauerhaft elastisch
- Überragende Haftung, sogar auf feuchtem Untergrund
- Sicher und schimmelbeständig
- Überstreichbar
- Dehnung: über 600%

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**5414195013564**

Sprühkleber SprayTec Large Surfaces

- Sprühkleber für vollflächige Verklebung
- MS-Hybrid-Polymer
- Einfach zu verwenden, keine Presse oder Klammern erforderlich
- Schneller Aufbau der Festigkeit. Bakterien- und schimmelresistent
- Lösemittelfrei, 100% Feststoffe
- Auch auf nassem Untergrund
- Variabel positionierbar
- Bakterien- und schimmelresistent
- Zum Verkleben aller größeren Flächen
- Für die Verklebung von Dachmaterialien (EPDM, PVC, Unterspannbahnen...), Fußböden (Linoleum, Vinyl- und Vinylfliesen, Kork, Parkett...), Wänden und Trennwänden (Abdichtungsmembran, Isolierung, Dusch- und Akustikwandpaneele...), Holz (Furnier, HPL-Endbeschichtung...) und anderen Materialien (Schaumgummi, Treppenbeläge, Laminierungen und Erweiterungen von Platten aller Art (Sandwichpaneele etc.))
- Schichtdicke von 0,2 bis 0,5 mm
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis ca. +90 °C (in Spitzen bis zu +150 °C)

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		**5414195021873**

Abdichtspray WP7-201

- Kautschuk Basis
- Sofortiger Schutz gegen Wasser und Rost
- Völlig wasserdicht und luftdicht
- Eignet sich für viele Anwendungen, ob Abdichten, Reparieren oder Schützen
- Mit allen Oberflächen kompatibel
- Bildet eine zähe, elastische und wasserdichte Beschichtung, die vor Stößen, Steinschlag und Schlägen schützt und gleichzeitig Vibrationen und Lärm reduziert
- Für den Innen- und Außenbereich

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Spraydose	schwarz	1 Stück	12 Stück		**5414195013021**

Wartungsprodukt GT7

- Niedrige Oberflächenspannung
- Stark kriechende Eigenschaften
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Bekämpft Rost sehr schnell durch das Brechen der Rostkristalle und durch den Kaltschrumpfeffekt
- Starkes Eindringvermögen, wodurch es sogar in mikroskopisch kleine Öffnungen durchdringen kann
- Kriecht unter die alte Fettschicht
- Entklemmende Eigenschaften
- Stoppt Knarren und Quietschen
- Füllt alle kleinen Unebenheiten und Poren auf und legt eine dauerhafte, transparente und feuchtigkeitsabstoßende Schicht an
- Schmiermittel für feine mechanische und elektrische Teile
- Als Kontaktspray bei elektrischen Anlagen, Haushaltsgeräten, Batterieklemmen, Verteilerdosen, etc.
- Reinigt pneumatische Werkzeuge, Zylinderschlösser, Teeransatz, Fett, Bremsstaub, usw.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5414195013915**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

SikaFast®-555 L05

- Schneller Festigkeitsaufbau innerhalb weniger Minuten nach der Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen wie Metallen, Kunststoffen oder Glas
- Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit
- Standfest
- Flexibilisiert, vibrationsdämpfend
- Lösemittel- und säurefrei

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**7612895487823**

Sikaflex®-221

- Haftstarker Dichtstoff
- 1K-Polyurethan
- Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus
- Elastisch
- Geruchsarm
- Alterungsbeständig
- Überlackier- und schleifbar
- Nicht korrosiv
- Silikonfrei
- Breites Haftspektrum, geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lacken (zweikomponentige Systeme), keramischen Werkstoffen und Kunststoffen
- Geprüft nach EN45545-2 R1/R7 HL3
- Einsatztemperatur –50 °C bis 90 °C
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C

BUILDING TRUST

F NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	uniweiß	1 Stück	12 Stück		**4003923027327**
0,3	Kartusche	stahlgrau	1 Stück	12 Stück		**4003923242935**
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4003923242966**

Sikaflex®-252

- 1K-Polyurethan
- Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus
- Elastisch
- Überlackierbar
- Toleranzausgleichend
- Dynamisch hochbelastbar
- Vibrationshemmend
- Nicht korrosiv
- Hoher elektrischer Widerstand
- Silikonfrei
- Gute spaltfüllende Eigenschaften
- Einsatztemperatur –40 °C bis +90 °C
- Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +35 °C
- Gute Haftung auf einer Vielzahl an Untergründen, wie z. B. Holz, Metall, insbesondere Aluminium (auch eloxiert), Stahlblech (auch phosphatiert, chromatiert oder verzinkt), Metallgrundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe

BUILDING TRUST

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**7611237012860**
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**7611237012914**

Sikaflex®-260 N

- Vielseitig einsetzbarer Kraftklebstoff
- 1K-Polyurethan
- Härtet mit Luftfeuchtigkeit aus
- Für dynamisch, hochbeanspruchte Verklebungen
- Standfest
- Kurzer Fadenabriss
- Schlag- und stoßfest
- Vibrationshemmend und schallabsorbierend
- Schleif- und überlackierbar
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Breites Haftspektrum
- 9 Monate haltbar

BUILDING TRUST

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**7612894611571**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sikaflex®-268

- 1K-Polyurethan
- Härtet mit Luftfeuchtigkeit aus
- Beständig gegen eine Vielzahl von Reinigungsmitteln
- Sehr gute Standfestigkeit
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit
- Sehr gute Verarbeitungs- und Abglätteigenschaften
- Lösemittelfrei
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40 °C
- 6 Monate haltbar
- Geprüft nach EN45545 R1/R7 HL3
- Für Montageklebungen und die Direktverglasung im Schienenfahrzeugbau, im allgemeinen Fahrzeugbau sowie für den Reparaturmarkt

BUILDING TRUST

F GB NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**7612895314402**

Sikaflex®-521 UV

- 1-komponentiger STP-Dichtstoff, härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus
- Breites Haftspektrum, geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Auf vielen Untergründen ohne Vorbehandlung anwendbar
- Elastisch
- Überlackierbar und schleifbar
- Geruchsarm
- Nicht korrosiv
- Hoher elektrischer Widerstand
- VOC- und lösungsmittelfrei
- Silikon- und PVC-frei
- Für geeignete Untergründe, wie z. B. Holz, Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe

BUILDING TRUST

F GB NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**7612894141818**
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**7611237142116**
0,3	Kartusche	hellgrau	1 Stück	12 Stück		**7612894184518**

Sikaflex®-522

- 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf STP-Basis, härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus
- Breites Haftspektrum
- Sehr emissionsarm
- Isocyanat-, lösemittel- und phthalatfrei
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Auf vielen Untergründen ohne Vorbehandlung anwendbar
- Fungizid eingestellt
- Geruchsarm
- Für elastische Verklebungen und Abdichtungen im Innen- und Außenbereich
- Für Untergrundmaterialien, wie z. B. Holz, Glas, Metalle, Grundierungen, Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien oder Kunststoffe
- ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich
- EMICODE® EC1^{PLUS} zertifiziert
- Entspricht den Hygiene-Anforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07

BUILDING TRUST

F I NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**7612895733593**
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**7612895613086**
0,3	Kartusche	stahlgrau	1 Stück	12 Stück		**7612895733616**

Sikaflex®-552

- Primerloser Konstruktionsklebstoff
- Silan-terminierte, 1-komponentige Polymer-Technologie
- Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Dynamisch hochbelastbar
- Überlackierbar
- Nicht korrosiv
- Hoher elektrischer Widerstand
- Geringer VOC-Gehalt und lösemittelfrei
- Silikon- und PVC-frei, geruchsarm
- Gute Haftung ohne Primer auf einer Vielzahl von Substraten
- 12 Monate haltbar

BUILDING TRUST

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**7611237136139**
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**7612894079739**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sikaflex®-554

- Primerloser Konstruktionsklebstoff
- Silan-terminierte, 1-komponentige Polymer-Technologie
- Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Dynamisch hochbelastbar
- Überlackierbar
- Nicht korrosiv
- Hoher elektrischer Widerstand
- Geringer VOC-Gehalt und lösemittelfrei
- Silikon- und PVC-frei, geruchsarm
- Gute Haftung ohne Primer auf einer Vielzahl von Substraten
- 12 Monate haltbar

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	schwarz		**7612895735733**
0,3	Kartusche	weiß		**7612895736495**

Sika® Abglättmittel N

- Abglättmittel für Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe
- Wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für das Abglätten von Verfugungen mit Sikaflex® Produkten
- Neutral
- Hautfreundlich
- Verträglich mit Lacken und Farben (auch wasserbasierte)
- Kein Auswaschen oder Anlösen frischer Kleb- und Dichtstoffe

F GB NL

Gebinde	Inhalt l	-	EAN (GTIN)
Flasche	1		**4003923094275**

Sika® Aktivator-205

- Lösungsmittelhaltiger Haftvermittler
- Alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz
- Vorbehandlungsmittel für nicht poröse Untergründe
- Zur Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sika® Produkten
- Zur Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, emailliertes Glas (Keramik), lackierte Untergründe

F NL D

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7612894884920 !**
1	Flasche	1 Stück	1 Stück		**7612894895933 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Sika® Primer-206 G+P

- Schwarzprimer für viele Oberflächen
- Pigmentierter, lösemittelhaltiger haftverbessernder Voranstrich
- Wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Metallen angewendet

BUILDING TRUST

F NL

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche		**7612894885002 !**

Sika® Primer-507

- Schwarzprimer für viele Oberflächen
- Pigmentierter, lösemittelhaltiger haftverbessernder Voranstrich
- Polyurethan-Basis
- Reagiert mit Feuchtigkeit und bildet eine dünne Schicht
- Speziell zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit elastischen Kleb- und Dichtstoffen
- Fluoresziert für einen begrenzten Zeitraum unter langwelligem UV-Licht
- Wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Metallen angewendet

BUILDING TRUST

F NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7612895843933**

Sika® Remover-208

- Reiniger für glatte, lackierte und behandelte Oberflächen
- Entfernen von frischem Klebstoff
- Reinigen von Werkzeugen

BUILDING TRUST

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**7612894602777**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sikaflex®-223

- 1K-Polyurethan
- Härtet mit Luftfeuchtigkeit aus
- Gute Standfestigkeit
- Gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Verarbeitungstemperatur: +10 bis +35 °C
- 12 Monate haltbar
- Geeignet für Kunststoffglas
- Für industrielle Verklebungen und Abdichtungen auf den meisten gängigen Untergründen wie Metalle, GFK, Kunststoffe, zweikomponentige Beschichtungen und Lacksystemen
- Kann auch zum Verkleben und Abdichten von Kunststoffglas (PC, PMMA) verwendet werden

BUILDING TRUST

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**7612895331355**
0,3	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**7612895331331**

Gewindedichtmittel Easy Seal

- Mittelfeste
- Anaerobe
- Verhindert das Entweichen von Gasen oder Flüssigkeit bei Schraubverbindungen, insbesondere an hydraulischen oder pneumatischen Anlagen und Maschinen
- Die Schraubverbindung kann später wieder mit normalen Handwerkzeugen gelöst werden
- Einsetzbar bei Gewinden von bis zu 3"

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	weiß	1 Stück	12 Stück		**5412386768019**

Schraubensicherung Soft Lock, temporär

- Anaerobe, mittelfeste Schraubensicherung
- Auf Basis Methacrylat
- Verhindert selbstständiges Lösen der Verbindung durch Vibrations- oder Stoßbelastungen bzw. thermischer Beanspruchung
- Kann mit normalen Handwerkzeugen wieder gelöst werden
- Zur temporären Sicherung von Metallgewindeverbindungen
- Flüssig, Viskosität bei 25 °C: 1000 mPa´s
- Max. Einsatztemperatur: +150 °C

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	blau	1 Stück	12 Stück		**5412386056079**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schraubensicherung Extra Lock, permanent

- Anaerobe Schraubensicherung
- Auf Basis Methacrylat
- Verhindert langfristig das selbstständige Lösen der Verbindung durch Vibrations- oder Stoßbelastungen bzw. thermischer Beanspruchung
- Kann mit normalen Handwerkzeugen nicht wieder gelöst werden
- Zur permanenten Sicherung von Metallgewindeverbindungen
- Flüssig, Viskosität bei 25 °C: 500 mPa´s
- Max. Einsatztemperatur: +150 °C

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,05	Flasche	grün	1 Stück	12 Stück		**5412386056109**

Kleben und Dichten ecoline

F GB NL I

- Einkomponentiger, elastischer Kleb- und Dichtstoff
- Breites Haftspektrum sowie hervorragende Dichteigenschaften
- Extrem hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit
- Stoß- und vibrationshemmend
- Elastisch und dynamisch hoch belastbar
- Witterungs-, alterungs-, UV-, wasser- und salzwasserbeständig
- Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben
- Härtet auch unter Wasser aus
- Einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für Bau, Handwerk, Haushalt, Hobby, Industrie und Automobil
- Klebt Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierte Oberflächen, Spiegel, Styropor und viele Kunststoffe
- Zur Montage von Fuß- und Sockelleisten, Gipskarton- und Spanplatten, Haken, Vorhangstangen, Karosserie- und Blechteile, Wandverkleidungen, Isolierplatten, Dämm-/Trockenausbauplatten u. v. m.

0,08 l

0,29 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,08	Tube	schwarz	1 Stück	25 Stück		**4013558942704**
0,29	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4013558947297**
0,08	Tube	transparent	1 Stück	25 Stück		**4013558941707**
0,29	Kartusche	transparent	1 Stück	12 Stück		**4013558949291**
0,29	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4013558945293**
0,29	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**4013558946290**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Karosserie-Klebe- und -Dichtmasse K&D

F GB I NL

- Schnellhärtende, elastische 1-komponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis
- Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit, beschleunigter Aushärteprozess durch Temperatur
- Breites Haftspektrum
- Starke Haftung
- Überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- Dauerhafte Dichtwirkung
- Dauerelastisch und vibrationsfest
- Überlackierbar nach vollständiger Aushärtung
- Silikonfrei
- Nicht korrosiv
- Witterungs- und UV-beständig
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Zur universellen Anwendung im Karosserie- und Containerbau
- Zur Verklebung von Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und vielen Kunststoffen sowie Holz und Glas, z. B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen, Verklebung von vibrierenden Teilen

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4013558945309**
0,31	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**4013558946306**
0,31	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4013558947303**

Hochtemperatur-Silikondichtung MATIC, dauerelastisch

F GB I NL

- 1-komponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen
- Schnelle Inbetriebnahme nach ca. 60 Minuten
- Dichtet dauerhaft ab
- Dauerelastisch formstabil, kein Setzen der Dichtung
- Überbrückt große Dichtspalten, füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten
- Kein Verlust an Klemmkraft
- UV-beständig, klimaresistent
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoff
- Zum Abdichten von Metallteilen (Aluminium, Guss, Stahl usw.), Kunststoffen, Glas, Keramik und Holz, z. B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, Thermostatgehäuse, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Steuergehäusedeckel, Antriebsachsabdeckungen u. v. m.

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,2	Automatikdose	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4013558977201**

Schaumstoff-Vorlegeband, einseitig klebend

- Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff für den Verglasungssektor
- Chemisch neutral
- Hochalterungsbeständig
- Feuchtigkeitsunempfindlich

Breite mm	Länge m	Dicke mm	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
9	25	3	grau	1 Stück	5 Stück		**5411183023062**

PE-Rundschnur

- Abdichten, Dämmen und Hinterfüllen
- Für Hinterfüllung von kalt verarbeitbarer Fugenmasse besonders geeignet
- Auch zur Rissabdichtung sowie im Fenster- und Türbereich
- Einsetzbar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Undurchlässig, flexibel und für die
- Rundprofile aus Polyethylenschaum (PE)
- Meterware
- DIN 5377 40 % verf. KPA ca. 5.0.
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C

Durchmesser mm	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
20	grau	1 Stück	500 Stück		**5411183024908**
25	grau	1 Meter	100 Meter		**4332163191636**
30	grau	1 Stück	200 Stück		**5411183025202**

PE-Rohrisolierschale

- Meterware
- Geschlossenzellige Polyethylen-Schläuche (PE)
- Zur Reduzierung des Wärmeverlustes an Heizungs- und Warmwasserleitungen
- Zur Reduzierung von Schwitzwasser an Kaltwasserleitungen
- Angeschlitzt
- Dämmschichtdicke: 20 mm ± 2 mm bzw. 9 mm ± 1 mm
- Normal entflammbar Klasse E nach nach DIN EN13501-1
- Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mk bei 40 °C
- Temperaturbereich: bis +90 °C

Für Rohraußen-durchmesser mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
15	9 ± 1	1	grau		**4011275140014**
18	9 ± 1	1	grau		**4011275140021**
22	9 ± 1	1	grau		**4011275140038**
28	9 ± 1	1	grau		**4011275140045**
35	20 mm ± 2	1	grau		**4011275130213**
42	20 mm ± 2	1	grau		**4011275130206**
48	20 mm ± 2	1	grau		**4011275130190**
60	20 mm ± 2	1	grau		**4011275130176**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kreppband

- Hitzebeständiges Malerband für vielseitige Anwendungen
- Ideal für Malerarbeiten und Abdeckungen
- Aus robustem Papier mit einer Gesamtstärke von 130 ì und einem Kleber aus Naturkautschuk
- Perfekt für präzise Linien und saubere Kanten im Innen- und Außenbereich
- Langlebig und leicht abreißbar
- Hitzebeständigkeit: bis zu 80 °C

E-COLL

NEU

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
48	50	chamois		4333097030992
30	50	chamois		4333097031005

PP-Klebeband

- Sanfter, leiser Bandlauf
- Reißfeste, umweltfreundliche PP-Folie
- Besonders geeignet für leichte nicht-kritische Verpackungsanwendungen

E-COLL

NEU

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
48	66	braun		4333097031012
48	66	transparent		4333097031029

Papierklebeband

- Papier-Krepp-Klebeband mit Naturkautschukkleber
- Aus glattem, reißfesten Papier hergestellt
- Sattes Krepppapier
- Sehr hohe Klebkraft
- Karton und Packband müssen zum Entsorgen nicht getrennt werden
- Hitzebeständigkeit: bis 60 °C

E-COLL

NEU

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
48	50	braun		4333097031036

Gewebeklebeband

E-COLL

NEU

- Universelles, einseitiges Klebeband
- Ideal für die Verbindung von Wärme- und Klimaanlagenisolierung
- Geeignet für alle Arten von Reparaturen von Schläuchen aus Kunststoff, PCV, Gummi, Folie oder für Zelte

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
47	50	silber		**4333097031043**
47	50	schwarz		**4333097031050**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Heißklebepistole HB 181

- Optimierte Griff- und Abzugshebelform
- Klein und handlich
- Geringe Betätigungskraft
- Universeller Ständer, vielseitige Abstellmöglichkeiten
- Feste Düse (Durchmesser 2,5 mm)
- Klebestick-Ø: 12 mm
- 80 Watt

Ausführung	-	EAN (GTIN)
im Karton		4250180502276

Heißklebepistole HB 191

- Abstellbügel unterstützt die individuelle Arbeitsweise
- Integrierter Ein- und Ausschalter
- Gute Haptik für ermüdungsfreies Arbeiten
- Schlanker und gummierter Griff
- Abzughebel nah am Griff - klein und handlich
- Geringes Gewicht
- Sehr hohe Austragsleistung
- Wechselbare Düse (Durchmesser 2,5 mm)
- 100 Watt

Ausführung	-	EAN (GTIN)
im Karton		4250180503709

Klebepistole HB 196

- Besonders leistungsstark und bestens geeignet für alle Montage-, Dekorations-, Reparatur- und Fixierarbeiten, z. B. in der Verpackungs- und Displayherstellung, Holz-, Kunststoff-, Keramik- und Lederverarbeitung.
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug
- Sehr hohe Austragsleistung
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
- Lieferbar im Blister oder im Koffer
- Abmessungen: 240 x 205 x 45 mm
- Gewicht: 470 g
- Betriebsspannung: 220–240 V, 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 120 W
- Verarbeitungstemperatur: 190 °C
- Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm/300 mm Länge, Ø 12 mm
- Schmelzleistung: 0,5 bis 0,8 kg/h (je nach Temperatur und Klebstoffviskosität)

Ausführung	-	EAN (GTIN)
im Koffer		4250180505000
im Karton		4250180505086

Klebepistole HB 225

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug
- Mit festem Standfuß zum sicheren Abstellen
- LED-Statusanzeige signalisiert die Arbeitstemparatur
- Gradgenaue Einstellmöglichkeit der Temperatur
- Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
- Mit abnehmbarem Kabel
- Abmessungen: 290 x 205 x 75 mm
- Gewicht: 465 g
- Betriebsspannung: 220–240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Verarbeitungstemperatur: 140 - 230 °C
- Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm/300 mm Länge, Ø 12 mm
- Schmelzleistung: bis 1,5 kg/h

Ausführung	-	EAN (GTIN)
im Koffer		**4250180505680**

Klebepistole HB 240

- 30 % reduzierte Abzugskräfte für ermüdungsfreies Arbeiten
- Genaue, elektronische Temperaturregelung
- Mechanische Hubbegrenzung (Abstand des Abzuges zum Handgriff ist komfortabel für alle Handgrößen einzustellen)
- Sehr hohe Schmelzleistung
- Beleuchteter, integrierter Ein-/Ausschalter
- Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
- Ständer abnehmbar
- Abmessung: 260 x 215 x 85 mm
- Gewicht: 600 g
- Betriebsspannung: 220-230 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 300 W
- Verarbeitungstemperatur: 190 °C
- Schmelzklebstoffkerzen: 200 mm / 300 mm Länge, Ø 12 mm
- Schmelzleistung: 1–1,5 kg/h

-	EAN (GTIN)
	4250180504867

Klebepistole HB 250

- Sehr geringe Abzugskräfte
- Hohe Schmelzleistung
- Im Griff integrierte, elektronisch gesteuerte Temperaturregelung
- Digitale Statusanzeige integriert im Handgriff
- Mechanische Hubbegrenzung zum exakt wiederholbaren Schmelzklebstoffauftrag
- Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
- Ständer abnehmba
- Abmessung: 260 x 215 x 85 mm
- Gewicht: 605 g
- Betriebsspannung: 220-230 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 400 W
- Verarbeitungstemperatur: 40 - 230 °C
- Schmelzklebstoff-Sticks (Ø/Länge): 12 mm / 200-300 mm
- Schmelzleistung: 1,2-1,7 kg/h

Lieferung: Im Koffer

-	EAN (GTIN)
	4250180504881

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schmelzklebstoff A21289 Universal-Klebstoff

- Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff auf Basis von Ethylenvinylacetat-Copolymer
- Für Industrie, Haushalt und Hobby
- Gute Adhäsion zu vielen Werkstoffen wie zu Holz, Holzwerkstoffen, Papier, Pappe, Textilien,Glas, Keramik und Kunststoffen wie Melamin, PS, PVC, PMMA, PC und PU-Schaum
- Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen den FDA-Richtlinien 175.105 für die Umverpackung vonLebensmitteln
- Erweichungspunkt: ca. 85 °C
- Wärmestandfestigkeit: ca. 65 °C
- Viskosität: ca. 10000 mPas bei 180 °C
- Offene Zeit: ca. 25 Sek. (abhängig vom Werkstoff und von der Auftragsmenge)
- Abbindezeit: ca. 30 Sek. (abhängig von der Isolierwirkung der Materialien, Auftragsart und Werkstoff)

Durchmesser	Länge	Inhalt	Anzahl	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	mm	kg	Stück			
12	200	10	500	transparent		**4250180500012**

Schmelzklebstoff A20364.1 Universal-Klebstoff



- Schmelzklebstoff auf Basis von Ethylenvinylacetat-Copolymer
- Zähelastisch
- Für Montage- und Dauerverklebungen in Industrie und Handwerk
- Besonders gut für die Verpackungsindustriegeeignet
- Geeignet für Holz und Holzwerkstoffe, Keramik, Metall, Papier und Kartonagen, Textilien und Kunststoffe, wie z. B. Melamin, ABS, Hart-PVC, PS, PET und Plexiglas®
- Rohstoffe entsprechen den FDA-Richtlinien 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln
- Erweichungspunkt: ca. 105 °C
- Wärmestandfestigkeit: ca. 65 °C
- Viskosität: ca. 4000 mPas bei 180 °C
- Offene Zeit: ca. 10 Sek. (abhängig vom Werkstoff und von der Auftragsmenge)
- Abbindezeit: ca. 7 Sek. (abhängig von der Isolierwirkung der Materialien, Auftragsart und Werkstoff)

Durchmesser	Länge	Inhalt	Anzahl	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	mm	kg	Stück			
12	200	10	500	gelb		**4250180500685**

Doppelseitiges Verlegeband

- Gewebeträger
- Synthese-Kautschukkleber
- Beschichtung doppelseitig
- Zum Verlegen und Fixieren von Teppichböden auch auf rauen Untergründen
- Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +70°C

Breite	Länge	Stärke	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm			
50	25	0,2	weiß		**4026359102147**

Doppelseitiges Teppichverlegeband mit Gewebeträger

- Zellwollgewebe beidseitig mit klebefreudigen, wiederaufnehmenbaren Acrylatkleber beschichtet
- Zum Verkleben von Fußbodenbelägen, speziell dann wenn eine spätere rückstandsfreie Wiederaufnahme wichtig ist
- Spezial-Teppichverlegeband für Messebauer

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	25	transparent		**4026359117042**

Doppelseitiges Vlies-Klebeband

- Doppelseitig klebendes Vlies beschichtet mit einem stark klebenden Acrylatkleber
- Zum Spleißen von Papier, Pappe und Folien, Befestigen von Displays, als Montagehilfe
- Selbstklebendes Ausrüsten von Teilen
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +100 °C

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
25	50	transparent		**4026359038309**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Doppelseitiges Polyester-Klebeband

NEU

- Zur Befestigung von Fenstersprossen, Kabelkanälen oder Displays
- Als Montagehilfe einsetzbar
- Hohe Oberflächenklebrigkeit
- Hochwertige PET-Folie
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C

Länge m	Breite mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	25	transparent		**4026359154535**

Doppelseitiges Montageband

- Doppelseitig klebendes Acrylat Montage- und Konstruktionsklebeband
- Ausgleich von Unebenheiten in Verbindung mit hervorragender Schäl- und Scherfestigkeit
- Sehr hoher Klebkraft
- Alterungsstabil
- Lösemittelstabil

Breite mm	Länge m	-	EAN (GTIN)
19	10		**4026359154016**
25	10		**4026359154023**

Doppelseitiges Klebeband mit PE-Schaumträger

- Doppelseitig klebendes Band mit PE-Schaumträger
- Elastischer Montageschaum
- Lösemittelacrylat mit hoher Klebkraft
- Auch auf unebenen Oberflächen sehr gute Haftwerte
- UV stabiler Lösemittelacrylatkleber
- Alterungsstabil
- Zum Montieren und Fixieren

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
19	10	weiß		**4026359117059**

BOPP-Packband

- Acrylat-Kleber
- Polypropylen (PP) Packfilm
- Geräuscharm abrollbar
- Besonders anwenderfreundliche Verarbeitung
- Auf Wunsch mit individuellem Druck

Breite	Länge	Stärke	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm			
50	66	0,05	braun		**4026359013078**
75	66	0,05	braun		**4026359154054**
50	66	0,05	transparent		**4026359040579**
75	66	0,05	transparent		**4026359154061**
48*	150	0,041	tranparent		**4026359154177**

*Abmessung 48x150 ist laut abrollend und wird auf kleinerem PE-Kern geliefert

PP-Packband mit Naturkautschukkleber beschichtet

- Naturkautschukkleber
- Besonders reißfest
- Polypropylen (PP) Packfilm
- Geräuscharm abrollbar

Breite	Länge	Stärke	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm			
50	66	0,06	transparent		**4026359033724**
50	66	0,06	braun		**4026359033748**

Handabroller 50mm, für 1,5 + 3"-Kerne

- Verwendbar für zwei verschiedene Kern- Durchmesser: 1,5" und 3" mittels Adapter
- Einziehbare Sicherheitsklinge
- Verstellbare Rollenbremse
- Zum Verarbeiten von einseitigen Klebebändern bis 50 mm Breite für Kartonverschluss

-	EAN (GTIN)
	4026359154160

PP-Packband Envo Tape® 5400

- Gute Klebekraft
- Reißfeste PP- Folie
- Rollt leise ab
- Hohe Dehnungsresistenz

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
48	66	braun	1 Stück	6 Stück		**5060288740918**
48	66	transparent	1 Stück	6 Stück		**5060288740925**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PP-Packband Envo Tape® 5600

- Leises Abrollen
- Hohe Dehnungsresistenz
- Gute Klebekraft
- Sehr reißfeste PP-Folie
- Für den sicheren, universellen Kartonverschluss

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
48	66	braun	1 Stück	6 Stück		5060288741069
48	66	transparent	1 Stück	6 Stück		5060288741076

PP-Packband Envo Tape® 5800

- Leises Abrollen
- Hohe Dehnungsresistenz
- Gute Klebekraft
- Extrem starke und reißfeste PP-Folie
- Alternative zu PVC-Klebebändern

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
48	66	braun	1 Stück	6 Stück		5060288740796
48	66	transparent	1 Stück	6 Stück		5060288740802

Packband Envo Tape® 5800

- Leises Abrollen
- Extrem starke und reißfeste PP-Folie
- Sehr hohe Klebekraft
- Alternative zu PVC Bändern
- Für schwere Packstücke

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
75	66	braun	1 Stück	24 Stück		5060288740536
75	66	transparent	1 Stück	24 Stück		5060288740543

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

PP-Packband Envo Tape® 7400

- Hervorragende Klebeeigenschaften im Kalten und im Warmen
- Reißfeste PP-Folie
- Extra lange Lauflänge für erhöhte Effizienz
- Für alle Kartonqualitäten geeignet

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
48	132	transparent	1 Stück	36 Stück		5060288740512

PVC-Packband, fadenverstärkt

- Naturkautschukkleber
- Polyvenylchlorid (PVC) Packfilm
- Fadenverstärkt
- Reißfest
- 3 Längsfäden
- 1 Sinusfaden
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Für mittelschwere Verpackungen

Breite	Länge	Stärke	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm			
50	66	0,06	transparent		4026359009187
50	66	0,06	braun		4026359009149

Premium PP-Packband

- BOPP-Folie
- Acrylatkleber
- Lösemittelfrei
- 35 µ Trägerdicke
- Leise abrollend
- Für alle Verpackungen, insbesondere Kartonverschluss

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	66	braun		4026359154078
75	66	braun		4026359154092
50	66	transparent		4026359154085
75	66	transparent		4026359154108

Papier-Packband

- Mit Naturkautschukkleber
- Gesamtdicke 120 µ
- Kartonverschluss, allgemeines Verpacken

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	50	braun		4026359003703

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sicherheitsklebeband, rot

- Leises Abrollen
- PVC-Klebeband
- Sehr hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Aufschrift "GEÖFFNET" in 4 Sprachen
- Schützt zerbrechliche Produkte aus Glas beim Versand vor Beschädigungen

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	66	signalrot		**5060288740727**

Kreppband Maxtape Envo Tape® 4700

- Flach gekreppt
- Naturkautschuk Kleber
- Zum Abkleben, Verschließen, Bündeln, Markieren und Fixieren
- Kurzfristig Hitzebeständig bis 80°C

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
19	50	chamois	1 Stück	16 Stück		**5060288740321**
25	50	chamois	1 Stück	12 Stück		**5060288740284**
30	50	chamois	1 Stück	10 Stück		**5060288740291**
38	50	chamois	1 Stück	8 Stück		**5060288740307**
50	50	chamois	1 Stück	6 Stück		**5060288740314**

Japanisches Washi-Klebeband

- Mit Polyacrylatkleber
- 100 µ Gesamtstärke
- Abdeckung für Lackier- und Malerarbeiten mit lösemittel- wasserbasierten Farben
- Abdeckung für sehr scharfe Farbkanten
- UV-stabil

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
19	50	orange	1 Stück	48 Stück		**4026359002942**
25	50	orange	1 Stück	36 Stück		**4026359002959**
30	50	orange	1 Stück	32 Stück		**4026359021608**
38	50	orange	1 Stück	24 Stück		**4026359002966**
50	50	orange	1 Stück	24 Stück		**4026359002973**

Ronden aus Gewebeklebeband in 30 mm

- Hochwertiges 300µ starkes Gewebeklebeband mit Naturkautschukkleber
- 3.125 Geweberonden 2-bahnig auf Rolle
- Ø 30 mm
- Zur Befestigung von Lauf- und Begleitzetteln

Farbe	-	EAN (GTIN)
grau		**4053569854511**

Gewebeklebeband

- Universell einsetzbar
- Leichtes Handling dank Abriss ohne Hilfsmittel
- Witterungsbeständig
- Wasserdicht
- Sehr gute Haftung

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
47	50	silbergrau	1 Stück	24 Stück		**5060288745395**

Gewebeklebeband G76

- PE-beschichtetes Gewebe
- Naturkautschukkleber
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Abdecken rauer Untergründe, z. B. Putz, Reparaturband, Abdichten, Fixieren
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	50	0,18	silber		**5060288740000**
50	50	0,18	weiß		**5060288740987**
50	50	0,18	schwarz		**5060288740994**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PE-beschichtetes Gewebe mit synthetischem Kautschukkleber

- Stabilisiertes Gewebe
- PE-beschichtet
- Besonders flexibel
- Mit synthetischen Kautschukkleber beschichtet
- Verpacken
- Abdichten und Verbinden von Rohrleitungen und Lüftungskanälen, Steinband
- Zum Bündeln und Verpacken

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
24	50	silber		**4026359117073**
48	50	silber		**4026359117080 *N***

Premium-Gewebeklebeband, matt

- Stabilisiertes Gewebe
- PE-beschichtet
- Einseitig mit Kautschukkleber beschichtet
- Matte Oberfläche für geringere Reflektion
- Zum Abdecken und Schützen, Fixieren und Reparieren und zum Markieren

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	50	weiß		**4026359154245**
50	50	schwarz		**4026359154252**

Weich-PVC-Abdeckband mit Naturkautschukkleber

- Weich-PVC
- Mit Naturkautschuk-Kleber beschichtet
- Für zeitlich begrenzte Abdeckung im Innen-und Außenbereich besonders von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium
- Hohe Oberflächenklebrigkeit
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C

Breite	Länge	Oberfläche	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m				
50	33	glatt	schwarz		**4026359154276**

Weich-PVC-Abdeckband

- Weich-PVC
- Naturkautschukkleber
- Für zeitlich begrenzte Abdeckung im Innen- und Außenbereich, z. B. von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff- und Aluminium
- Klebkraft: > 1 N/cm

Breite	Länge	Oberfläche	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m				
50	33	glatt	weiß		**4026359154269**
50	33	quer gerillt	weiß		**4026359154115**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Weich-PVC-Abdeckband mit Naturkautschukkleber

NEU

- Weich-PVC
- Mit Naturkautschuk-Kleber beschichtet
- Für zeitlich begrenzte Abdeckung im Innen-und Außenbereich besonders von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium
- Hohe Oberflächenklebrigkeit
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C

Breite mm	Länge m	Oberfläche	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	33	glatt	gelb		**4026359154337**

Weich-PVC-Abdeckband

- Weich-PVC
- Naturkautschukkleber
- Für zeitlich begrenzte Abdeckung im Innen- und Außenbereich, z. B. von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff- und Aluminium
- Klebkraft: > 1 N/cm

Breite mm	Länge m	Oberfläche	Farbe	-	EAN (GTIN)
30	33	quer gerillt	gelb		**4026359118650**
50	33	quer gerillt	gelb		**4026359118667**

Filament-Klebeband, längsverstärkt

- PET/PP-Folie
- Glasfaserverstärkt in Längsrichtung, mit klebekräftigem, synthetischem Kautschukkleber
- Bündeln, schweres Verpacken, Palettensicherung, Fixieren
- Reißkraft: > 570 N/25 mm

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
15	50	transparent		**4026359101997**
19	50	transparent		**4026359102000**
25	50	transparent		**4026359102017**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Filament-Klebeband

NEU

- PET/PP-Folie
- Glasfaserverstärkt in Längs- und Querrichtung
- Mit synth. Kautschukkleber
- Geeignet für schweres Verpacken, Bündeln, zur Palettensicherung und Fixierung
- Hohe Oberflächenklebrigkeit
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	50	transparent		**4026359154634**
75	50	transparent		**4026359154641**

Metall-Handabroller für Filament-Klebeband

NEU

- Aus Metall
- Mit hochwertigem Wellenschliffmesser ausgestattet

für Breite mm	-	EAN (GTIN)
50		**4026359154740**
75		**4026359154757**

50 mm

Dicht- und Isolierband

- Einseitig mit einer weißen PVC-Folie abgedeckt
- Für Isolierungen und Ummantelungen von Spleißstellen
- Verbindet sich wasserdicht mit dem Untergrund
- Temperaturbeständig –40 °C bis +90 °C
- Feuchtigkeitsabdichtung für Telefonanschlüsse und andere wasserundurchlässige Anwendungen

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
19	10	schwarz		**4026359008180**

PVC-Elektro-Isolierband

- Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet
- Begrenzt UV- und witterungsbeständig
- Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, Korrosionsschutz
- Brandverhalten: selbstverlöschend nach B1
- Reißdehnung: >100 %

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
15	33	rot		**4026359022179**
15	33	blau		**4026359022148**
19	33	weiß		**4026359154146**
50	33	weiß		**4026359154139**
12	33	schwarz		**4026359154153**
15	33	schwarz		**4026359007350**
19	33	schwarz		**4026359007459**
25	33	schwarz		**4026359013689**
50	33	schwarz		**4026359154122**
25	33	grau		**4026359022261**

Papier-Warnband "Vorsicht Glas", "Bruchgefahr" und "Gesperrt"

- Mit Naturkautschukkleber
- Gesamtdicke 120 µ
- Kartonverschluss, allgemeines Verpacken

Aufdruck	Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
Vorsicht Glas	50	50	braun		**4026359154290**
Bruchgefahr	50	50	braun		**4026359154306**
Gesperrt	50	50	braun		**4026359154313**

PVC-Warnband rechtsweisend gelb/schwarz oder rot/weiß

- Hart-PVC-Folie
- Mit Naturkautschukkleber
- Einseitig selbstklebend
- Für vorübergehende Markierungen von Gerüsten, Ständern, Pfosten, überstehenden Teilen usw.

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
60	66	gelb/schwarz		**4026359030648**
60	66	rot/weiß		**4026359035803**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Warnmarkierungsband – „Vorsicht Glas“

- PVC-Warnband
- Rot, schwarzer Aufdruck
- Sehr starke PVC-Folie
- Naturkautschuk-Kleber
- Leise abrollend

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
48	66	signalrot	1 Stück	6 Stück		**5060288740017**

PVC-Warnband "Vorsicht Glas"

- Hart-PVC-Folie
- Einseitig mit einem klebestabilen, vernetzten Naturkautschukkleber beschichtet
- Verpacken
- Fixieren
- Bündeln

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	66	leuchtorange		**4026359117158**

Warnmarkierungsbänder

- Acrylatkleber – hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- PP-Trägerfolie
- Nicht rückstandsfrei entfernbar
- Um Schutz von Versandgüter auf dem Transportweg

Breite mm	Länge m	Aufdruck	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	66	Elektrogeräte	signalrot	1 Stück	6 Stück		**5060288740239**
50	66	Oben	signalrot	1 Stück	6 Stück		**5060288740253**
50	66	Vorsicht Glas	signalrot	1 Stück	6 Stück		**5060288740222**
50	66	Gesperrt	signalrot	1 Stück	6 Stück		**5060288740246**
50	66	Palette nicht belasten	signalrot	1 Stück	6 Stück		**5060288740215**
50	66	Bruchgefahr	signalrot	1 Stück	6 Stück		**5060288740390**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Nonslip-Tape Universal

- Rutschfestigkeitsklasse R13 60 Grit
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Klebkraft
- Einfach zu verarbeiten
- Witterungsbeständiger Kleber
- Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	18	schwarz/gelb		**4053569854528**
50	18	schwarz		**4053569854535**

Nonslip-Tape Soft

- Rutschfestigkeitsklasse R11
- Auch für Barfußbereiche geeignet
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Klebkraft
- Einfach zu verarbeiten
- Witterungsbeständiger Kleber
- Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	18	schwarz		**4053569854573**

Antirutschband Safe Step

- Mineralbeschichtete Kunststoffolie, die auf der einen Seite mit einem durch eine abziehbare Deckschicht geschützten druckempfindlichen Kleber beschichtet ist
- Ergibt eine strapazierfähige, rutschfeste Oberfläche
- Mineralpartikel Aluminiumoxid
- UV-beständig
- Für Innenräumen und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, usw.
- Bruchfestigkeit 7,83 kg/cm
- Haftfähigkeit 2,50 - 3,41 kg
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	18,25	schwarz		**5024747435319**
100	18,25	schwarz		**5024747435326**
150	18,25	schwarz		**5024747435333**
50	18,25	schwarz/gelb		**5024747435432**
50	18,25	gelb		**5024747435401**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Markierungsband Easy Tape

- Selbstklebende Markierungsbänder
- Aus robustem, widerstandsfähigen PVC (Vinyl)
- Auf einer Seite mit einem druckempfindlichen Kleber behandelt
- Hoch belastbar
- Für gerade und gebogene Linien
- Lässt sich rückstandsfrei entfernen

Breite mm	Länge m	Farbe -	EAN (GTIN)
50	33	weiß	**4024213560003**
50	33	gelb	**4024213560010**
50	33	rot	**4024213560027**
50	33	blau	**4024213560034**
50	33	grün	**4024213560041**
50	33	schwarz/gelb	**4024213560058**
50	33	rot/weiß	**4024213560065**
75	33	weiß	**4024213560102**
75	33	gelb	**4024213560119**
75	33	rot	**4024213560126**
75	33	grün	**4024213560140**
75	33	schwarz/gelb	**4024213560157**
75	33	rot/weiß	**4024213560164**

Handabroller ZEROTAPE®

- Mit Sicherheitsmesser
- Sehr leichter Bandlauf
- Leichte, aber robuste Bauweise
- Für ein einfaches, schnelles Handling
- Nur geeignet für ZEROTAPE®-Klebebandrollen

-	EAN (GTIN)
	5060288745623

Handabroller T110, Light

- Metallmesser
- Spezial
- Leichte Ausführung
- Max. Rollendurchmesser: 140 mm
- Max. Breite bis 50 mm

Ausführung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Handabroller	1 Stück	1 Stück		5060288740031
Ersatzklingen	1 Stück	10 Stück		5060288740499

Handabroller T336DMR, Profi

- Metallmesser
- Robuste Ausführung
- Abrollbremse
- Max. Rollendurchmesser: 140 mm
- Max. Breite bis 50 mm

Ausführung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Handabroller	1 Stück	1 Stück		5060288740024
Ersatzklingen	1 Stück	10 Stück		5060288740482

Handabroller Envo Tape® Spezial

- Leichte, sehr robuste Bauweise
- Für Klebebandrollen bis 50 mm
- Mit Sicherheitszahnmesser
- Geräuscharmer und sanfter Bandablauf
- Gummierter Griff
- Justierbare Abrollbremse

Ausführung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Handabroller	1 Stück	1 Stück		5060288740277
Ersatzklingen	1 Stück	10 Stück		5060288740505

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handabroller Envo Tape® Silent

- Mit Sicherheitsmesser
- Silentfunktion
- Flexibles Schild
- Leichte, sehr robuste Bauweise
- Für 50 mm breites Packband
- Farbe: schwarz/grau
- Optimal für ENVO TAPE 7400

-	EAN (GTIN)
	5060288740956

Handabroller T511, 75 mm

- Handabroller Spezial
- Robuster Handabroller für 75 mm breites Klebeband
- Feststehende Klinge
- Einstellbare Abrollbremse

-	EAN (GTIN)
	5060288740611

Tischabroller

- Tischabroller mit Metall Zwinge
- Gehäuse aus Stahl
- Messer aus Metall

-	EAN (GTIN)
	4026359014693

MOPP-Strapping-Klebeband

NEU

- Stark längsvorgereckte Polypropylen-Folie
- Einseitig mit einem vernetzten Naturkautschukkleber beschichtet
- Geeignet zum Palettieren, Bündeln, Fixieren, Verstärken, Halten und Verpacken von mittelschweren bis schweren Packgütern
- Hohe Oberflächenklebrigkeit
- Hohe Reißkraft
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C (30 min)

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
15	66	orange		**4026359154924**
19	66	orange		**4026359154931**

Abdeckfolie mit Washi-Klebekante

NEU

- Anschmiegsame, dünne HDPE-Folie
- Mehrfach gefaltet mit einer Klebekante aus Präzisionskrepp-Klebeband
- Für Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Optimal für scharfe, flache und glatte Farbkanten
- Temperaturbeständigkeit Präzisionsklebeband: –30 °C bis +80 °C

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
550	33	transparent/orange		**4026359154948**
1100	33	transparent/orange		**4026359154955**

Mini-Stretchfolie, transparent

- Höchste Qualität für best möglichen Halt
- Stärkenreduziert
- Sehr gute Durchstoßfestigkeit
- Wirtschaftlich und umweltfreundlich

Lieferung: Inklusive 2 Supreme Stretch Mini-Abroller pro VE (24 Rollen).

Breite mm	Länge ca. m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
100	250	1 Stück	24 Stück		**5060288741793**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Begleitpapier-Dokumententaschen

- Selbstklebende Dokumententaschen
- Mit Aufschrift „Lieferschein-Rechnung" oder neutral transparent
- Materialstärke: 0,04 mm

Lieferung ohne Dekoration!

Länge mm	Breite mm	Ausführung	Aufdruck	PE	VE	-	EAN (GTIN)
175	140	C6	Lieferschein – Rechnung	1000 Stück	1000 Stück		**5060288740628**
240	138	DIN lang	ohne	1000 Stück	1000 Stück		**5060288740635**
240	138	DIN lang	Lieferschein – Rechnung	1000 Stück	1000 Stück		**5060288740642**
240	185	C5	ohne	1000 Stück	1000 Stück		**5060288740659**
240	185	C5	Lieferschein – Rechnung	1000 Stück	1000 Stück		**5060288740666**
320	250	C4 tranparent	neutral	1000 Stück	500 Stück		**5060288740673**

Etikettenschutzfolie

- PP-Folie mit alterungsbeständigem Acrylkleber
- Selbstklebend
- Schützt Etiketten, Dokumente und andere Paketaufkleber wirksam vor Witterungseinflüssen

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
150	66	transparent	1 Stück	12 Stück		**4026359015584**

Elektro-Isolierband

- Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigem Haftklebstoff auf Acrylat-Basis
- Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich
- Ebenso für Reparaturen und zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar
- VDE und ÖVE zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105

certoplast

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
15	10	schwarz		**4022742000403**
19	10	schwarz		**4022742001301**
19	10	grün/gelb		**4022742001318**
15	10	grün/gelb		**4022742000489**

PVC Standard Isolierband

- Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis
- Für alle Standardisolierarbeiten im Elektrobereich
- Es ist ebenso für Reparaturen, zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar
- VDE und ÖVE Zertifiziert nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PV Cp/105

certoplast

15 mm

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
15	25	rot	1 Stück	1 Stück		**4022742001288**
15	25	blau	1 Stück	1 Stück		**4022742001271**
15	25	schwarz	1 Stück	1 Stück		**4022742001295**
19	25	schwarz	1 Stück	8 Stück		**4022742001431**
19	33	schwarz	1 Stück	1 Stück		**4022742001448**
25	25	grau	1 Stück	1 Stück		**4022742001899**
25	25	schwarz	1 Stück	1 Stück		**4022742001905**

Nageldichtband

- Geschlossenzelliger vernetzter Hochleistungs-Polyolefinschaum
- Einseitig aufkaschierte, klebstoffabweisende Folie

certoplast

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
60	30	anthrazit		**4022742000977**

Glas-Schutzfolie

- LDPE-Folie
- Schwachklebender Acrylkleber
- Selbstklebend
- Rückstandsfrei wieder ablösbar
- Nicht antistatisch
- Schützt Glas und andere Oberflächen während Produktion, Lagerung, Reparatur und Transport

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
500	100	transparent		**4026359030495**
500	100	blau		**4026359154184**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Malerabdeckfolie mit Klebekante

- HD-PE-Abdeckfolie mit einer Klebekante aus Abdeckkrepp
- Selbstklebend
- Naturkautschukkleber
- Oberflächenschutz bei Maler- und Tapezierarbeiten

Breite mm	Länge m	Stärke mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
550	33	0,13	1 Stück	1 Stück		**4026359009774**
300	33	0,13	1 Stück	5 Stück		**4026359118643**

Krepp-Klebeband 80 °C

- Leicht gekreppt
- Imprägniert
- Hitzebeständig (bis +80 °C)
- Mit Naturkautschukkleber
- Zum Abkleben bei einfachen Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
19	50	chamois		**4026359154191**
25	50	chamois		**4026359154207**
30	50	chamois		**4026359154214**
38	50	chamois		**4026359154221**
50	50	chamois		**4026359154238**

Aluminiumband ohne Folie/Liner

NEU

- Reinaluminium-Klebeband mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet
- Ohne Kleberabdeckung
- Geeignet zum Abdecken, Schützen, Isolieren, als Wasserdampfsperre oder Reflektorband einsetzbar
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	50	silber		**4026359154542**
30	50	silber		**4026359154559**
38	50	silber		**4026359154566**
50	50	silber		**4026359154573**
75	50	silber		**4026359154580**
100	50	silber		**4026359154597**

Alu-Klebeband mit Folienliner

NEU

- Reinaluminium-Klebeband mit einem stark vernetzten Polyacrylatkleber beschichtet
- Mit PE-Abdeckfolie
- Geeignet zum Abdecken, Schützen, Isolieren, als Wasserdampfsperre oder Reflektorband einsetzbar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +140 °C (kurzzeitig bis +180 °C)

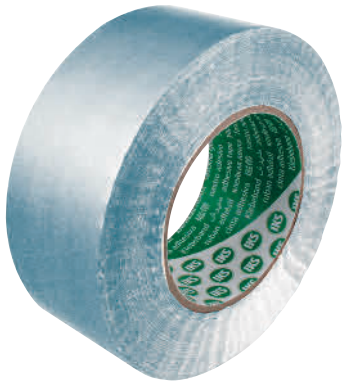

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	100	silber		**4026359154764**
75	100	silber		**4026359154771**
100	100	silber		**4026359154788**

Aluminium-Klebeband mit Papier-Liner

- Trennfolie ermöglicht Verklebung des Bandes auf sich selbst (keine Trennschicht)
- Zum Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre, Reflektorband
- Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis ca. 140 °C

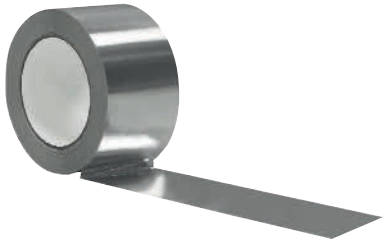

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	50	silber	1 Stück	18 Stück		**5060288740581**
100	50	silber	1 Stück	12 Stück		**5060288740604**

FrogTape® Malerband

- Mit patentierter Paint-Block®-Technologie
- Paint-Block®-Technologie ist ein sehr saugfähiges Polymer, das mit dem Wasser in Farben reagiert und so blitzschnell eine Mikrobarriere aufbaut, die das Unterlaufen von Farbe verhindert
- Kein Unterlaufen von Farbe – scharfe Farbkanten
- Einsatzdauer: im Innenbereich bis zu 21 Tagen und im Außenbereich bis zu 7 Tagen rückstandsfrei zu entfernen
- Für glatte und leicht raue Oberflächen geeignet

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
24	41,1	grün		**4013142631007**
36	41,1	grün		**4013142631014**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Extremgewebeband T-Rex®

T-REX

NEU

- Extrem reißfest und witterungsbeständig
- Extreme Klebkraft
- Geeignet zum Camping, im Freien oder bei Heimwerkerarbeiten
- Klebekraft Stahl (N/10 mm): 10,95
- Reißfestigkeit (N/10 mm): 91,1
- Reißdehnung (%): 10
- Temperaturbeständigkeit: -12 °C bis +90 °C

Breite mm	Länge m	-	EAN (GTIN)
48	27,4		**4053718001278**

Gewebeband T-REX® – extrem stark

T-REX

- Co-extrudiertes Gewebeband zum Reparieren, auch von flexiblen Untergründen, zum Bündeln von großen, schweren Materialien & für Projekte, die eine extreme Haltekraft benötigen
- Extrem reiß- und wetterfest von -12°C bis 90°C
- Extrem starke Klebekraft, für nahezu alle Untergründe geeignet
- Repariert, stärkt oder befestigt im Innen- und Außenbereich
- Für alle anfallenden Reparaturen im Do-It-Yourself-Bereich

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
48	9,1	silber	1 Stück	6 Stück		**4053718001261**
25	9,1	schwarz	1 Stück	1 Stück		**4053718821258**

Selbstverschweißendes Reparaturband

kip®
Haftet für Qualität

- Selbstverschweißendes Band mit sehr guten elektrischen und physikalischen Eigenschaften
- Verschweißt in kürzester Zeit, wenn es unter Zug überlappend umwickelt wird, ohne äußere Hitzeeinwirkung (Das Band muss sich zu mindestens 50 % überlappen)
- Flexibles und besonders anpassungsfähiges Band aus Butylkautschuk
- UV-, witterungs- und wasserbeständig
- Permanent einsetzbar
- Rückstandsfrei zu entfernen
- Trägermaterial Ethylen-Propylen-Kautschuk
- Direkt unter Wasser verwendbar (z. B. Teich oder Swimmingpool)
- Für luft- und wasserdichtes Isolieren und Abdichten von elektrischen Leitungen, sowie
- Reparaturarbeiten an Schläuchen, Rohren, Leitungen usw.
- Reißfestigkeit 2,2 MPa (0,0022 N/m²) N/10 mm
- Reißdehnung 650 %
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
38	5	schwarz		**4013142241381**

301 MASKING-TEC® Feinkrepp Extra Premium Plus

- Leicht gekreppt
- Hohe Klebekraft und hohes Haftvermögen
- Durch eine Spezialimprägnierung verfügt es über eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
18	50	natur	1 Stück	48 Stück		4013142301184
24	50	natur	1 Stück	36 Stück		4013142301245
30	50	natur	1 Stück	32 Stück		4013142301306
48	50	natur	1 Stück	20 Stück		4013142301481

304 MASKING-TEC® Feinkrepp Premium

- Leicht gekrepptes Band mit hochwertigem Naturkautschuk-Kleber
- Gute Klebkraft und Imprägnierung
- Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
18	50	natur	1 Stück	48 Stück		4013142037199
24	50	natur	1 Stück	36 Stück		4013142037205
30	50	natur	1 Stück	32 Stück		4013142037212
36	50	natur	1 Stück	20 Stück		4013142037229
48	50	natur	1 Stück	24 Stück		4013142037236

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

313 Kip® Schutzfolie

- Widerstandsfähige LDPE-Folie (50 µ)
- Vollflächig selbstklebend
- Temperaturbeständigkeit: Bis +40 °C
- Kann bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten verwendet werden
- Zum Abkleben und Abdecken von Kanten, Balken, Gesimse und Flächen, auch auf Glasflächen, Stein- oder Teppichböden sowie Treppengeländern

grün-transparent, 75 mm

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
125	100	transparent	1 Stück	24 Stück		4013142313149
250	100	transparent	1 Stück	12 Stück		4013142313132
500	100	transparent	1 Stück	6 Stück		4013142313118
1000	100	transparent	1 Stück	6 Stück		4013142313125
75	100	grün-transparent	1 Stück	36 Stück		4013142313583
125	100	grün-transparent	1 Stück	24 Stück		4013142313545
250	100	grün-transparent	1 Stück	12 Stück		4013142313538
500	100	grün-transparent	1 Stück	6 Stück		4013142313514
1000	100	grün-transparent	1 Stück	6 Stück		4013142313521

315 Kip® PVC-Schutzband

- Glattes PVC-Schutzband mit Naturkautschuk-Kleber aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
- Sehr formstabil auch unter Temperatureinwirkung
- Temperaturbeständigkeit: Bis +60 °C
- Bedingt Wasser-, säure-, laugen-, alkohol-, öl- und benzinfest sowie salzwasserbeständig
- Kann bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten verwendet werden
- Zum Abkleben bei Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich

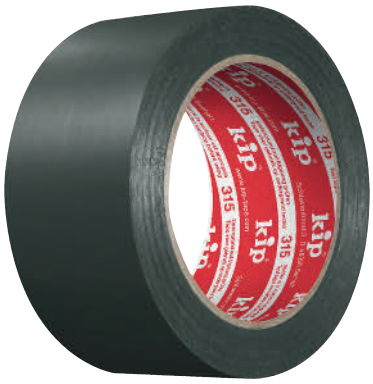

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
30	33	gelb	1 Stück	60 Stück		4013142315136
50	33	gelb	1 Stück	36 Stück		4013142315150
50	33	grün	1 Stück	36 Stück		4013142315259
30	33	weiß	1 Stück	60 Stück		4013142315532
50	33	weiß	1 Stück	36 Stück		4013142315556
75	33	weiß	1 Stück	24 Stück		4013142315570
100	33	weiß	1 Stück	18 Stück		4013142315594
30	33	orange	1 Stück	60 Stück		4013142315631
50	33	orange	1 Stück	36 Stück		4013142315655

318 Kip® PVC-Schutzband

- Quergerilltes PVC-Schutzband
- Aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
- Gute Formstabilität
- Leichtes und gerades Abtrennen
- Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Temperaturbeständigkeit: Bis +60 °C

kip® Haftet für Qualität

NEU

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	33	gelb	1 Stück	36 Stück		4013142318151
50	33	weiß	1 Stück	36 Stück		4013142318557

326 Kip®Steinband extra

- Sehr anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Gewebeband
- Gewebe aus Mesh mit Naturkautschuk-Kleber
- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- Gute Klebkraft und hohe Reißfestigkeit
- Für Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein
- Zum wasserdichtes Versiegeln von Behältern
- Zum sicheren Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung

kip® Haftet für Qualität

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
100	50	grau	1 Stück	12 Stück		4013142326101
25	50	grau	1 Stück	48 Stück		4013142326255
38	50	grau	1 Stück	32 Stück		4013142326385
48	50	grau	1 Stück	24 Stück		4013142326484
72	50	grau	1 Stück	16 Stück		4013142326729

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

333 Kip® Gewebe-Masker Premium Plus

- Gewebeband mit PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- UV-beständig
- Temperaturbeständigkeit: bis +40 °C
- Gut geeignet für schnelles Abdecken und Maskieren, zum Beispiel von Fenstern, im Innen- und Außenbereich
- Zum Abkleben und Abdecken von Kanten, Balken, Gesimsen sowie großen Flächen in einem Arbeitsgang

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1100	20	blau	1 Stück	60 Stück		**4013142333116**
1500	20	blau	1 Stück	40 Stück		**4013142333154**
1800	20	blau	1 Stück	40 Stück		**4013142333185**
2100	20	blau	1 Stück	40 Stück		**4013142333215**
2700	17	blau	1 Stück	30 Stück		**4013142036413**
300	20	blau	1 Stück	60 Stück		**4013142333307**
550	20	blau	1 Stück	60 Stück		**4013142333550**

335 Kip® Floor-Fix Premium, Abrollgerät

- Rücken- und gelenkschonendes Arbeiten
- Schnelles Fixieren
- Teleskopierbar bis auf max. 2 m
- Einfache Handhabung
- Zum schnellen Fixieren von Abdeckmaterialien und zum einfachen rücken- und gelenkschonenden Anbringen von Teppichklebeband

NEU

-	EAN (GTIN)
	4013142037168

345 Kip® Aluminiumklebeband

- Bestehend aus reinem Aluminium (30 µ)
- Sehr gute Klebekraft
- Schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1
- Zum Abkleben von alulaminierten Isolationsplatten und bandagieren von alulaminierten Rohrisolierungen
- Für die Installation von Heizungs-, Lüftungs-und Klimaanlagen
- Temperaturbeständigkeit: Bis +100 °C

kip® Haftet für Qualität

NEU

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	50	silber	1 Stück	24 Stück		4013142345324

3308 Kip® WASHI-TEC® GOLDKREPP® Premium Plus

- Aus verstärktem Spezialpapier (Washi) mit Acrylatklebstoff
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Sehr anschmiegsam
- Sehr gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Temperaturbeständig bis +120 °C
- Klebekraft Stahl (N/10 mm): 1,60
- Reißfestigkeit (N/10 mm): 34
- Reißdehnung (%): 6

kip® Haftet für Qualität

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
18	50	gelb	1 Stück	48 Stück		4013142608184
24	50	gelb	1 Stück	36 Stück		4013142608245
30	50	gelb	1 Stück	32 Stück		4013142608306
36	50	gelb	1 Stück	24 Stück		4013142608368
48	50	gelb	1 Stück	20 Stück		4013142608481

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3326 DUCT-TEC® REMOVABLE

- Stark klebendes und reißfestes Steinband
- Bis zu 6 Wochen einsetzbar im Außenbereich
- Aus 32 Mesh und Naturkautschuk-Klebstoff
- Durch PE-Laminierung wasserabweisen
- Geeignet für Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein, sowie Sandstrahl- und Reparaturarbeiten
- Klebekraft Stahl (N/10 mm): 6,02
- Reißfestigkeit (N/10 mm): 52,5
- Reißdehnung (%): 24

kip® Haftet für Qualität

NEU

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
48	50	grau	1 Stück	24 Stück		**4013142044500**

3508 SMOOTH-TEC® Glattkrepp

- SMOOTH-TEC®-Papier mit Acrylatkleber
- Gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Temperaturbeständig bis +80 °C
- Klebekraft Stahl (N/10 mm): 1.10
- Reißfestigkeit (N/10 mm): 33.90
- Reißdehnung (%): 4

kip® Haftet für Qualität

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
18	50	blau	1 Stück	48 Stück		**4013142042360**
24	50	blau	1 Stück	36 Stück		**4013142042377**
30	50	blau	1 Stück	32 Stück		**4013142042384**
36	50	blau	1 Stück	20 Stück		**4013142042391**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

3608 WASHI-TEC® Goldkrepp®

- Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC®-Papier mit Acrylatkleber
- Gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Temperaturbeständig bis +100 °C
- Klebekraft Stahl (N/10 mm): 1.1
- Reißfestigkeit (N/10 mm): 33,9
- Reißdehnung (%): 4

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
18	50	orange	1 Stück	48 Stück		4013142036055
24	50	orange	1 Stück	36 Stück		4013142036062
30	50	orange	1 Stück	32 Stück		4013142036079
36	50	orange	1 Stück	20 Stück		4013142036086
48	50	orange	1 Stück	48 Stück		4013142036093

367 WASHI-TEC® Multi-Tape

NEU

- Stabiles Gewebeband und WASHI-TEC® kombiniert
- Zeitersparnis durch gleichzeitiges Aufbringen von WASHI-TEC®- und Gewebeband
- WASHI-TEC® dient zur langfristigen, schonenden Verklebung und Gewebeband schützt vor starker Beanspruchung
- UV-beständig und 6 Montae im Innenbereich sowie 2 Monate im Außenbereich einsetzbar
- Minimaler Versatz der Bänder sorgt für zuverlässigen Schutz der WASHI-TEC®-Kante
- Easystripe-Technologie ermöglicht durch Trennfolie müheloses Ablösen des Gewebebandes und schützt das WASHI-TEC®-Band
- Scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Lässt sich auch bei mehreren Farbschichten sowie Farb- oder Putzaufträgen problemlos entfernen
- Geeignet für Putzarbeiten und Acryl-Versiegelungen mit anschließendem Anstrich
- Klebekraft Stahl (N/10 mm): 1,6
- Reißfestigkeit (N/10 mm): 30
- Reißdehnung (%): 3,1

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
24/16	25	blau/orange	1 Stück	24 Stück		4013142044432
30/20	25	blau/orange	1 Stück	20 Stück		4013142044951
36/24	25	blau/orange	1 Stück	16 Stück		4013142044807

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

374 WASHI-TEC® Masker Delicate

- Leicht klebendes Band aus WASHI-TEC®-Papier mit Acrylatklebstoff
- Geeignet für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen wie Tapeten, Papier und Spachteltechnik
- Für das vollflächige und schonende Maskieren von großen, empfindlichen Flächen
- Extra breites Klebeband (30 mm) sorgt für sicheren Halt
- Eigenständiges Anschmiegen der PE-Schutzfolie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Klebekraft Stahl (N/10 mm): 1
- Reißfestigkeit (N/10 mm): 31,7
- Reißdehnung (%): 3

kip® Haftet für Qualität

NEU

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
1100	33	lila	1 Stück	15 Stück		**4013142044746**
1400	33	lila	1 Stück	15 Stück		**4013142044760**
2700	20	lila	1 Stück	15 Stück		**4013142044784**
550	33	lila	1 Stück	30 Stück		**4013142044722**

375 WASHI-TEC® Delicate Soft

- Extra flaches WASHI-TEC®-Papier beschichtet mit sehr leicht haftendem Acrylatklebstoff
- Für Abklebearbeiten auf sehr empfindlichen Untergründen
- Geeignet für hochwertige Anwendungen wie Blattgoldveredelungen sowie Restaurationen (z. B. alter Deckenmalerei) in Kirchen, Museen oder im Denkmalschutz
- Klebekraft Stahl (N/10 mm): 0,4
- Reißfestigkeit (N/10 mm): 30
- Reißdehnung (%): 4

kip® Haftet für Qualität

NEU

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
24	50	pink	1 Stück	36 Stück		**4013142044647**
30	50	pink	1 Stück	32 Stück		**4013142044661**
36	50	pink	1 Stück	24 Stück		**4013142044685**
48	50	pink	1 Stück	20 Stück		**4013142044708**

376 WASHI-TEC® FlexForce

- Extrem reißfestes Band
- Besonders geeignet für hochalkalische Beschichtungsstoffe wie Silikatfarben und den Einsatz mit konservierungsmittelfreien Dispersionsfarben mit hohem pH-Wert
- Hohe Wiederstandfähigkeit ermöglicht Einsatz bei Schlafarbeiten und Anwendungen mit hoher Beschichtungsstärke oder für mehrlagige Beschichtungen
- Rückstandsfrei ablösbar
- Umweltschonende Alternative für PE/PVC-Schutzbänder

kip® Haftet für Qualität

NEU

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
30	33	weiß	1 Stück	32 Stück		4013142044845
36	33	weiß	1 Stück	24 Stück		4013142044869
48	33	weiß	1 Stück	20 Stück		4013142044883

3808 WASHI-TEC® Goldkrepp® Premium

- Aus verstärktem Spezialpapier (Washi) mit Acrylatklebstoff
- Guten Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Temperaturbeständig bis +80 °C
- Klebekraft Stahl (N/10 mm): 2.01
- Reißfestigkeit (N/10 mm): 30
- Reißdehnung (%): 3.1

kip® Haftet für Qualität

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
18	50	gelb	1 Stück	48 Stück		4013142808171
24	50	gelb	1 Stück	36 Stück		4013142808249
30	50	gelb	1 Stück	32 Stück		4013142808324
36	50	gelb	1 Stück	24 Stück		4013142808355
48	50	gelb	1 Stück	20 Stück		4013142808485

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3815 Kip® PVC-Schutzband

- Glattes PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie in Standardqualität
- Zum Schutz von glatten Untergründen z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Temperaturbeständigkeit: Bis +40 °C

Haftet für Qualität

NEU

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	33	weiß	1 Stück	36 Stück		4013142815551

3824 Kip® Steinband

- Bestehend aus einem 32 Mesh Gewebe mit Hotmelt-Klebstoff
- PE-laminiert, dadurch wasserabweisend
- Für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten

Hinweis: Vorsicht bei lackierten Flächen und Naturstein!

Haftet für Qualität

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
38	50	silber	1 Stück	32 Stück		4013142824386
50	50	silber	1 Stück	24 Stück		4013142124509
50	50	schwarz	1 Stück	24 Stück		4013142824515
50	50	weiß	1 Stück	24 Stück		4013142824553
75	50	silber	1 Stück	16 Stück		4013142824751
48	33	gelb-schwarz	1 Stück	36 Stück		4013142038837

Antirutschband

- Weich-PVC-Träger mit spezieller Anti-Rutsch-Oberflächenbeschichtung (schleifpapierartig)
- Hochaggressiver Acrylatkleber für eine dauerhafte Verklebung
- Selbst auf problematischen Untergründen geeignet
- Öl- und feuchtigkeitsbeständig

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	18	schwarz		**4053569813402**
50	18	schwarz/gelb		**4053569813419**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesapack® 4089 PP – Universal-Verpackungsklebeband

- Universell einsetzbar
- Laut, aber leicht abrollend
- Für maschinelle und manuelle Verarbeitung
- Für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln
- Trägerart: PP-Film
- Gesamtdicke: 46 µm
- Klebemasse: Naturkautschuk
- Klebekraft auf Stahl: 2,2 N/cm
- Reißdehnung: 150 %
- Reißkraft: 41 N/cm
- Länge: 66 m

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	66	chamois	1 Stück	36 Stück		**4005800079566**
50	66	transparent	1 Stück	36 Stück		**4005800082283**

tesapack® 64014

- Auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft
- Sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach Verklebung
- Geräuscharmes Abrollen
- Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Problemlose manuelle Verarbeitung
- Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

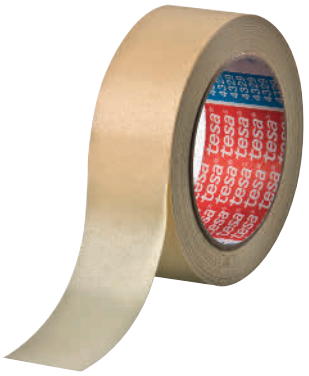

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	66	chamois	1 Stück	6 Stück		**4042448029386**
50	66	transparent	1 Stück	6 Stück		**4042448029355**

tesapack® 4024

- Auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft
- Sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach Verklebung
- Geräuscharmes Abrollen
- Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Problemlose manuelle Verarbeitung
- Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

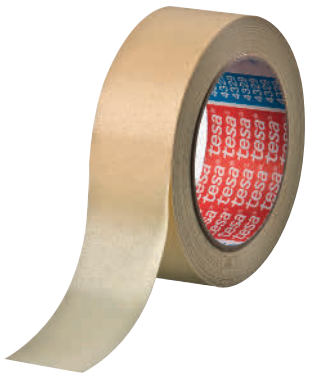

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	66	chamois	1 Stück	6 Stück		4042448029232
50	66	transparent	1 Stück	6 Stück		4042448029201

tesapack® 4024 PV4

- Leise abrollend
- Hohe Transparenz für ein ansprechendes Erscheinungsbild
- Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
- Trägerart: PP-Film
- Klebemasse: Acrylat

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
38	66	transparent	1 Stück	8 Stück		4005800195624
50	66	weiß	1 Stück	6 Stück		4005800195655
50	100	chamois	1 Stück	6 Stück		4005800104824
50	100	transparent	1 Stück	6 Stück		4005800112546

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesapack® 4100 PVC – Verpackungsklebeband

- Geprägte Oberflächenstruktur
- Angenehm gleichmäßiges und leichtes Abrollverhalten
- Ideal für die maschinelle Verarbeitung mit Langrollen
- Trägerart: PVC-Folie, geprägt
- Klebemasse: Kautschuk
- Gesamtdicke: 65 µm
- Reißkraft: 47 N/cm
- Reißdehnung: 75 %
- Klebekraft: 2,2 N/cm
- Länge: 66 m

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	66	chamois	1 Stück	36 Stück		**4042448029294**
50	66	transparent	1 Stück	36 Stück		**4042448029263**

tesapack® 4120

- Verpackungsklebeband auf Basis von PVC-Folie mit starker Naturkautschukklebmasse
- Gleichmäßig und leise abrollend
- Gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Problemlose manuelle Verarbeitung
- Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	66	chamois	1 Stück	6 Stück		**4005800003400**
50	66	transparent	1 Stück	6 Stück		**4005800188084**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

tesapack® 4124

- Einfaches Handling, lässt sich manuell und maschinell verarbeiten
- Stärkste Klebekraft
- Trägerfolie mit geringer Dehnung
- Für mittelschwere bis schwere Versandschachteln und Kartonagen
- Träger: PVC
- Klebmasse: Kautschuk
- Reißkraft: 60,0 N/cm
- Klebekraft: 3,3 N/cm

Breite	Länge	Stärke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm					
50	66	0,065	chamois	1 Stück	6 Stück		4005800197482
50	66	0,065	transparent	1 Stück	6 Stück		4005800197475

tesapack® 4280

- Hohe Anfangsklebkraft
- Laut, aber leicht abrollend
- Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
- Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln
- Träger: PP-Film
- Klebmasse: Synthesekautschuk
- Reißkraft: 40,0 N/cm
- Klebekraft auf Stahl: 4,8 N/cm

Breite	Länge	Dicke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	µm					
50	66	42	transparent	1 Stück	6 Stück		4005800163166

tesapack® 4313 Papier

- Ideal zum Verschließen von Kartons bis zu 20 kg
- Sehr starke Haftung und Sofortklebkraft
- Besonders stoßfest
- Kann von Hand abgerissen werden
- Geeignet für manuelle und automatische Abroller
- Mit allen Drucksystemarten bedruckbar

Ausführung	Breite	Länge	Dicke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	mm	m	µm					
PV10	50	50	107	chamois	1 Stück	6 Stück		4063565118531
PV12	50	50	125	chamois	1 Stück	6 Stück		4063565118630
PV10	50	50	107	weiß	1 Stück	6 Stück		4063565118470
PV10	75	50	107	chamois	1 Stück	4 Stück		4063565118548
PV12	75	50	125	chamois	1 Stück	4 Stück		4063565118647

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesapack® 4513 Papier

- Ideal zum Verschließen von Kartons bis (max. 15 kg)
- Sehr starke Haftung und Sofortklebkraft
- Gute Stoßfestigkeit
- Kann von Hand abgerissen werden
- Für manuelle und automatische Anwendungen
- Mit allen Drucksystemarten bedruckbar

Breite	Länge	Dicke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	µm					
50	50	105	chamois	1 Stück	6 Stück		**4063565184956**
75	50	105	chamois	1 Stück	4 Stück		**4063565184963**

tesa® Packband 60412

- **Packband aus recyceltem PET**
- Ideal zum Verschließen von Kartons bis (max. 30 kg)
- 70 % Post-Consumer-Recycled (PCR) PET-Anteil im Träger
- Starke und sehr beständige Acrylatklebmasse
- Geräuscharmes Abrollen
- Ausgezeichnete Klebkraft auf recyceltem Karton

Breite	Länge	Farbe	Rabatt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m						
50	66	braun	RBTo. 45	1 Stück	6 Stück		**4063565259463**
50	66	weiß	RBTo. 20	1 Stück	6 Stück		**4063565259494**

tesapack® 60418 PET-Packband, recycelt

- **Dünnes Verpackungsklebeband aus recyceltem PET**
- Für mittelschwere Kartons bis zu 25 kg
- Hohe Anfangshaftung auch auf herausfordernden Kartonoberflächen
- Einfache Anwendung mit geringer Abrollkraft
- Höhere Rollenlänge, weniger Rollenwechsel
- Beste Wahl für automatisierte Volumenanwendungen

Breite	Länge	Dicke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	µm					
50	132	36	transparent	1 Stück	6 Stück		**4063565292507**
50	132	36	weiß	1 Stück	6 Stück		**4063565292521**
50	132	36	chamois	1 Stück	6 Stück		**4063565292545**

tesa® 60462 Duct tape

NEU

- Universelles Duct Tape für verschiedenste Anwendungen
- Aus recyceltem Material
- Aus einem 27mesh Gewebe laminiert auf farbiger PE-Folie
- Synthesekautschuklebmasse mit lösemittelfreier Technologie
- Hohe Sofortklebkraft auf unterschiedlichsten Materialien
- Sanftes Abrollen und von Hand einreißbar
- Wasserabweisend und langlebig
- Anwendungstemperturbereich von 5 °C bis 60 °C
- Träger: PE-beschichtetes Gewebe
- Klebmasse: Synthesekautschuk
- Stärke: 215 µm
- Reißdehnung: 16 %
- Reißkraft: 40 N/cm
- Zum Versiegeln und Halten von Schutzschichten, von Kunststofffolien bis hin zu Grobspanplatten
- Zum Zusammenhalten von Schichten, wie Plastikfolien oder einzelner Papierblätter
- Zum Befestigen und Bündeln von Rohren, Kabeln und loser Gegenstände
- Zum Verschließen, Markieren und Abdecken auch auf leicht rauen Oberflächen

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	50	silber-grau	1 Stück	6 Stück		**4063565288562**
50	50	schwarz	1 Stück	6 Stück		**4063565288593**
75	50	silber-grau	1 Stück	4 Stück		**4063565288579**
100	50	silber-grau	1 Stück	3 Stück		**4063565288586**
38	50	silber-grau	1 Stück	8 Stück		**4063565288555**
50	50	weiß	1 Stück	6 Stück		**4063565288609**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesapack® 4713 Papier

- Universell einsetzbares Verpackungsklebeband
- Gute Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Gute Anfangsklebkraft
- Lösemittelfrei
- Recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode
- Träger: Papier
- Klebmasse: Naturkautschuk
- Verschluss von Verpackungen
- Geeignet für leichtgewichtige Kartons (bis ca. 10 kg), manuelle und automatische Applikation

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	50	braun	1 Stück	6 Stück		**4063565086779**
50	50	weiß	1 Stück	6 Stück		**4063565094101**
75	50	chamois	1 Stück	4 Stück		**4063565087042**
75	50	weiß	1 Stück	4 Stück		**4063565094118**

tesa® Filamentklebeband 53327

- Monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband
- BOPP Trägermaterial
- Mit einer sehr anfangsklebrigen (tackigen) Synthesekautschukmasse ausgestattet
- Als Transportsicherung von schweren Frachtgütern
- Zur Absicherung von Paletten und Kartonagen für den Versand
- Zum Verließen von schweren Versandkartons
- Zur Bündelung von flexiblen Waren (z.B. PVC-Bodenbelägen)
- Klebkraft auf Stahl: 6 N/cm
- Reißdehnung: 4 %
- Reißkraft: 175 N/cm

Breite	Länge	Stärke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	µm					
48	50	0,95	transparent	1 Stück	6 Stück		**4042448469700**

tesa® Filamentklebeband 53398

- Extrem reißfestes monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband
- Mit einem PET Trägermaterial
- Endlagenverklebung von Metallspulen
- Stoß an Stoß Verklebung von Metallspulen zur Weiterverarbeitung
- Bündelung und Verstärkung von schweren Frachtgütern, z. B. Metallrohre
- Sicherung und Stabilisieurng von schweren Haushaltsgeräten udn Möbeln für den Transport
- Reißfestigkeit bis zu 800 N/cm

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	50	transparent	1 Stück	5 Stück		4042448470911

tesapack® 60013

- Hochklebendes Papierklebeband
- Silikontrennbeschichtung und lösungsmittelfreies synthetisches Kautschukklebstoffsystem
- Mit einem Glasfasergelege verstärkt
- Perfekte Lösung für alle Verpackungsanwendungen, bei denen ein sicherer Verschluss erforderlich ist
- Sehr starke Haftung und Klebrigkeit auf einer Vielzahl von Kartonqualitäten
- Ideal für das Verschließen von schweren Kartons
- Durch die ausgezeichneten Haftung und sehr aggressiven Klebrigkeit wird ein Manipulationseffekt erzielt, wenn dieses Band vom Karton entfernt wird

NEU

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	25	braun	1 Stück	36 Stück		4063565293252

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesapack® 60400 Bio & Strong

- Trägermaterial: Polylactidsäure, PLA wird zu 100 % aus erneuerbaren Rohstoffen wie Maisstärke, Tapiokawurzeln oder Zuckerrohr hergestellt
- Klebmasse: Naturkautschuk mit einem Harz auf natürlicher Basis
- Gesamtgehalt an biobasiertem Kohlenstoff von 98%
- Zertifiziert
- Geringere CO2-Emissionen im Vergleich zu anderen Standard-Verpackungsbändern
- Lösemittelfreier Produktionsprozess
- Für mittelschwere Verpackungsanwendungen (15 - 30 kg) geeignet

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	66	transparent	1 Stück	36 Stück		4063565109447

tesafilm® 60404 PVC

- Verpackungsklebeband
- Sehr gute Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen
- Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff)
- Verschließen von Dosen und Beuteln
- Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen
- Ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
- Trägerart: s-PVC-Film
- Klebemasse: Naturkautschuk

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
12	66	rot	1 Stück	12 Stück		4063565036026

tesafilm® 4104 PVC – Verpackungsklebefilm

- Robuster PVC-Träger
- Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft
- Entfernbar von vielen Oberflächen
- Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe
- Verschließen von Dosen und Beuteln
- Vielzahl der Farben bietet die Möglichkeit zur Markierung, z. B. von Rohrleitungen
- Geeignet für die 2-Farbenlackierung zur Erzielung sauberer Farbkanten
- Trägerart: PVC-Film
- Gesamtdicke: 65 µm
- Klebemasse: Naturkautschuk
- Klebekraft auf Stahl: 3,6 N/cm
- Reißdehnung: 60 %
- Reißkraft: 60 N/cm

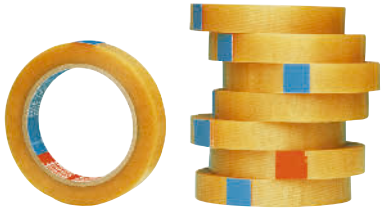

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
12	66	transparent	1 Stück	144 Stück		4005800001512

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

tesaflex® 4163

- Reparatur- und Vielzweckband
- Markierungen
- Bündeln
- Sehr gute für Elektroinstallations- und Isolierarbeiten

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
25	33	schwarz	1 Stück	6 Stück		4005800015496
25	33	grau	1 Stück	6 Stück		4005800028687

tesakrepp® 4306 Profi Plus Malerkrepp

- Spezial-Papierträger
- Lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse
- Anschmiegsam, reißfest
- Besonders leichte Verarbeitung, durch gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit
- Auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten
- Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Außenbereich max. bis zu 3 Tagen
- Für flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer
- Für alle Maleranwendungen im Innenbereich

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
30	50	hellbeige	1 Stück	10 Stück		4042448273703
50	50	hellbeige	1 Stück	6 Stück		4042448273727

tesakrepp® 4317

- Schwach gekrepptes Papierabdeckband mit dünnem, flexiblem Träger
- Nassschlifffest und gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite
- Nach der Trocknung leicht zu entfernen
- Zum Abdecken bei üblichen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis zu einer Temperatur von 80 °C

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
19	50	cremeweiß	1 Stück	16 Stück		4042448027672
25	50	cremeweiß	1 Stück	12 Stück		4005800198311
30	50	cremeweiß	1 Stück	10 Stück		4042448027764
38	50	cremeweiß	1 Stück	8 Stück		4042448027825
50	50	cremeweiß	1 Stück	6 Stück		4042448027887

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesakrepp® 4323

- Anpassungsfähiges Abdeckband
- Für universelle Anwendungen wie Halten, Abdichten, Fixieren sowie für leichte Sprühlackierungen geeignet
- Träger: Leicht gekrepptes Papier
- Klebmasse: Naturkautschuk
- Temperaturbeständigkeit: Max. 80 °C (30 Min.)
- Reißkraft: 33 N/cm
- Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm

NEU

Breite	Länge	Dicke	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	µm				
38	50	125	1 Stück	8 Stück		4005800026188

tesakrepp® 4348

- Papierklebeband, schwach gekreppt
- Zum Abdecken bei Malerarbeiten
- Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen
- Zum Bündeln und Verpacken, als Kantenschutz von Papierballen

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	50	hellbeige	1 Stück	10 Stück		4042448280695
50	50	hellbeige	1 Stück	6 Stück		4042448280718

tesakrepp® 4329

- Schwach gekrepptes Papierabdeckband
- Dünn und flexibel
- Gute Nassschlifffestigkeit und gute Lack- und Füllerhaftung auf Klebebandträger
- Für allgemeine Abdeckarbeiten bei Temperaturbelastung von bis zu 70 °C

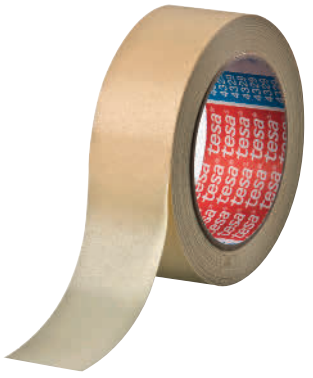

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
30	50	gelb	1 Stück	10 Stück		4005800208492
50	50	gelb	1 Stück	6 Stück		4005800208539

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

tesakrepp® 4319

- Stark gekrepptes Papierklebeband
- Schmiegsam und reißfest
- Hohe Dehungsreserve
- Leicht in Kurven oder dreidimensional verklebbar
- Hohe Anfangsklebkraft
- Für Malerarbeiten und Verpackungszwecke

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
30	50	hellbraun	1 Stück	10 Stück		**4005800004988**
50	50	hellbraun	1 Stück	6 Stück		**4005800005091**

Präzionskrepp® 4342

- Besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse
- Die alterungsbeständige Acrylatklebmasse verfügt über eine hohe Anfassklebkraft
- Bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar
- Für präzise Ergebnisse bei Lackier- und Malerarbeiten
- Temperaturbeständigkeit bis zu 150 °C / 30 Min.

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
19	50	orange	1 Stück	8 Stück		**4042448547682**
25	50	orange	1 Stück	36 Stück		**4042448547699**
30	50	orange	1 Stück	30 Stück		**4042448547705**
50	50	orange	1 Stück	18 Stück		**4042448547729**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesakrepp® 4338

- Hohe Flexibilität des Trägermaterial, präzise Lackkante und eine Farbe, die sich deutlich vom untergrund abhebt
- Gute Anfangshaftung zur sicheren, langfristigen Fixierung von Masken
- Saubere und scharfe Farbkanten
- Fixierung von großen Folien- und Papiermasken auf großen Objekten
- Temperaturbeständigkeit bis zu 120 °C/40 Min.

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
25	50	grün	1 Stück	72 Stück		4042448547569
30	50	grün	1 Stück	60 Stück		4042448547576
50	50	grün	1 Stück	36 Stück		4042448547590

tesakrepp® 4434 Elefantenhaut – Spezialabdeckband

- Spezialabdeckband mit einem starken, extrem widerstandsfähigen Papierträger
- Es zeichnet sich außerdem durch eine hohe Klebekraft auch auf kritischen Untergründen aus
- Das Produkt lässt sich nach der Anwendung problemlos entfernen
- Schutz der angrenzenden Oberflächen auch bei längeren Sandstrahl- und Schleifarbeiten
- Trägerart: glatter Papierträger
- Gesamtdicke: 670 µm
- Klebemasse: Naturkautschuk
- Klebekraft auf Stahl: 2,7 N/cm
- Reißdehnung: 6 %
- Reißkraft: 180 N/cm
- Temperaturbeständigkeit: +60 °C

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	10	gelb	1 Stück	36 Stück		4005800118739

tesakrepp® 4432 – Spezialabdeckband

- Zäher, widerstandsfähiger und stabilisierter Papierträger
- Stark klebende Masse
- Schablonenmaterial beim Sandstrahlen auf Glas und Stein für mittlere Strahlzeiten (6 Sek./4 bar)
- Trägerart: glatter Papierträger
- Klebemasse: Naturkautschuk
- Klebekraft auf Stahl: 8 N/cm
- Reißdehnung: 6 %
- Reißkraft: 93 N/cm
- Temperaturbeständigkeit: +100 °C

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	50	chamois	1 Stück	18 Stück		4042448106605

tesa® 4615 Duct tape

- Aus recyceltem Material und lösungsmittelfreier synthetischer Kautschukmasse
- Klebt sofort mit hoher Haftung auf einer Vielzahl von Materialien
- Lässt sich sanft abrollen und leicht von Hand abreißen
- Wasserabweisend und strapazierfähig
- Anwendungstemperturbereich von 5 °C bis 60 °C
- Träger: PE-beschichtetes Gewebe
- Klebmasse: Synthesekautschuk
- Stärke: 175 µm
- Reißdehnung: 18 %
- Reißkraft: 40 N/cm
- Zum Versiegeln und Halten von Schutzschichten wie Kunststofffolie oder Abdeckplane
- Zum Befestigen und Bündeln von Drähten, Rohren und losen Gegenständen
- Zum Markieren und Abdecken auch auf leicht rauen Oberflächen

NEU

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	50	grau	1 Stück	6 Stück		4063565288647
50	50	schwarz	1 Stück	6 Stück		4063565288654

tesa® 4613 Duct tape

- Hohe Sofortklebkraft auf unterschiedlichsten Materialien
- Sanftes Abrollen und von Hand einreißbar
- Wasserabweisend und langlebig
- Für eine große Bandbreite an Anwendungen wie z. B. Zusammenhalten von Schichten, wie Plastikfolien oder einzelner Papierblätter
- Befestigen und Bündeln von Rohren, Kabeln und loser Gegenstände
- Verschließen, Markieren und Abdecken auch auf leicht rauen Oberflächen

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	50	mattsilber		4063565117862

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesaband® Gewebeband 4621

- Grünes Gewebeband mit einer Acrylatklebmasse
- Wasserdicht und UV stabil Spezialklebmasse
- Die Gewebeverstärkung schützt abgedeckte Oberflächen vor Abnutzung und Beschädigung durch Werkzeuge
- Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen
- Schnell von Hand einreißbar
- Leicht und rückstandsfrei entfernbar

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	50	leucht-hellgrün		4042448529732

tesaband® Gewebeband 4651

- Acrylatbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber
- Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit
- UV-beständig
- Handabreiß- und beschriftbar
- Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen
- Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
25	50	schwarz	1 Stück	6 Stück		4005800224119
30	50	schwarz	1 Stück	5 Stück		4005800224126
50	25	schwarz	1 Stück	6 Stück		4005800042959
30	50	grau	1 Stück	5 Stück		4005800224447
50	25	grau	1 Stück	6 Stück		4005800047145
30	50	blau	1 Stück	5 Stück		4005800224249
50	50	blau	1 Stück	3 Stück		4005800224263
25	50	weiß	1 Stück	6 Stück		4005800224171
38	50	weiß	1 Stück	4 Stück		4005800224195
19	50	rot	1 Stück	8 Stück		4005800234972
25	50	rot	1 Stück	6 Stück		4005800224324
38	50	rot	1 Stück	4 Stück		4005800224348
50	50	rot	1 Stück	3 Stück		4005800224355

tesaband® Gewebeband 4657

- Besonders hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezialgewebeband
- Aus einem 145 Baumwollgewebeträger und einer wärmehärtenden Naturkautschukklebemasse
- Wiedersteht hohen thermischen und machanischen Belastungen
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Leichtes und schnelles Wiederabziehen
- Sehr gut zu verarbeiten
- Flexibel und stabil
- Lacklösemittelbeständig
- 145 Mesh
- Ideal für die Herstellung von Stanzteilen geeignet

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
30	50	grau	1 Stück	5 Stück		**4005800224737**
50	50	grau	1 Stück	3 Stück		**4005800224751**

tesaband® Geweband 4688

- Hohe Klebekraft, auch auf rauen Oberflächen
- Wasser- und alterungsbeständig
- Fest, aber dennoch flexibel
- Leicht von Hand einreißbar
- Leicht abrollbar
- Zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke:
  Gesamtinhalt Halogen < 1000 ppm
  Gesamtinhalt Schwefel < 1000 ppm
- Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren
- Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
- Verkleben von Baufolien
- Bündeln von Kabeln
- Spleißen von Folien
- Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken
- Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe
- Gesamtdicke: 260 µm
- Klebemasse: Naturkautschuk
- Klebekraft auf Stahl: 4,5 N/cm
- Reißdehnung: 9 %
- Reißkraft: 52 N/cm
- Mesh: 55
- Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +110 °C

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	50	dunkelblau	1 Stück	18 Stück		**4042448073914**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesaband® Gewebeband 4671

- Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung
- Starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse
- Trägergewebe aus Zellwolle
- Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen
- Sehr gute Reißkraft
- Einfach zu beschriften
- Formbar
- Schnell von Hand einreißbar
- Leicht und rückstandsfrei entfernbar
- Nicht reflektierend

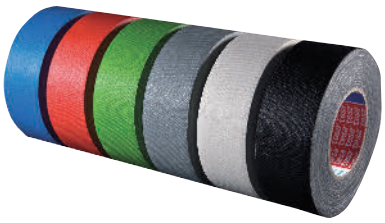

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	50	weiß	1 Stück	3 Stück		**4042448902757**
50	50	mattschwarz	1 Stück	3 Stück		**4042448152695**
25	25	fluoresz.-gelb	1 Stück	36 Stück		**4042448165626**
25	25	fluoresz.-orange	1 Stück	36 Stück		**4042448165619**

tesaband® Gewebeband 4541

- Hochreißfestes, weiches, unbeschichtetes Gewebe
- Beschriftbar
- Gute Klebekraft auf rauen und unebenen Untergründen
- Verschluss von Dosen und zum Bündeln von Leisten und Stangen
- Trägerart: offenes Zellwollgewebe
- Gesamtdicke: 270 µm
- Reißkraft: 120 N/cm
- Klebekraft: 3,6 N/cm
- Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis +130 °C
- Mesh: 145

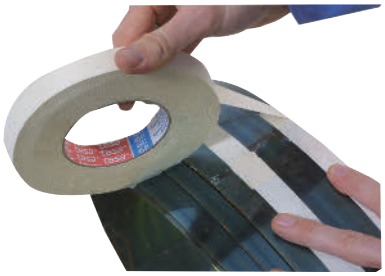

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
25	50	weiß	1 Stück	36 Stück		**4005800014093**
25	50	schwarz	1 Stück	36 Stück		**4005800020179**

tesafix® doppelseitiges Klebeband 4952

- Doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumstoffträger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse
- Weiß mit brauner Abdeckung
- Hoch scherfest
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Sehr gute Feuchtebeständigkeit
- Sehr gute Anfangsklebkraft
- Gleicht Toleranzen und Spannungen zwischen den verklebten Materialien aus
- Zur Spiegelverklebung in Feuchträumen, Fenstersprossenverklebung
- Als Splitterschutz bei der Herstellung von KFZ-Außenspiegeln
- Zum selbstklebenden Ausrüsten von Kabelschellen, Kabelleisten Flachkabeln, Profilen, Leisten und Kunststoffhaken und zur Schilderverklebung

Breite mm	Länge m	Kartoninhalt	Farbe	-	EAN (GTIN)
19	5	96	weiß		**4005800169113**
9	50	–	weiß		**4042448839480**
12	50	–	weiß		**4042448839497**
15	50	–	weiß		**4042448839503**

tesa® 4965 Original Next Gen

- Hohe Klebkraft und eine gute Scherfestigkeit
- Transparentes Klebeband mit roter Folie abgedeckt
- Zuverlässige Haftung, auch auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenenergie
- Geeignet für kritische Anforderungen wie starke Beanspruchung und hohe Temperaturen
- Hautkontaktzertifizierung nach ISO 10993-5 und ISO 10993-10
- Träger: PET
- Klebmasse: biomassenbilanziertes, modifiziertes Acrylat

Einsatzbereiche:

- Für Montage von ABS-Teilen in der Kfz-Industrie
- Zum selbstklebenden Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
- Leistenverklebung in der Möbelindustrie
- Verschließen von Isolierrohrschalen
- Display (z. B. für Handys) und Schilderverklebung
- Ausrichtung von Bleiprofilen
- Cabrioverdeckverblendung
- Endlosverklebung von Alu-Blechen

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
12	50	transparent	1 Stück	24 Stück		4005800198847
15	50	transparent	1 Stück	20 Stück		4005800198854
19	50	transparent	1 Stück	16 Stück		4005800151712
25	50	transparent	1 Stück	12 Stück		4005800198861
38	50	transparent	1 Stück	8 Stück		4005800195693
50	50	transparent	1 Stück	6 Stück		4005800189623

tesafix® doppelseitiges Klebeband 4970

- Doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse
- Hohe Klebkräfte
- Sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen
- Beständig gegen Weichmacher
- Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen
- Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays
- Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung
- Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen
- Schäumen- und Filzverklebung

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
25	50	weiß	1 Stück	12 Stück		4005800172977
50	50	weiß	1 Stück	6 Stück		4005800173004

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesa® ACXplus 7063/7065/7076 doppelseitiges Klebeband

- Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger
- Sehr hohe Klebkraft
- Sehr guten Weichmacherbeständigkeit
- Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus
- Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen

Typ	Breite	Länge	Stärke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	mm	m	µm					
7065	12	25	1200	schwarz	1 Stück	6 Stück		4042448213730
7065	19	25	1200	schwarz	1 Stück	4 Stück		4042448213778
7076	25	18	1500	schwarz	1 Stück	3 Stück		4042448214393

tesa® Removable® PE-Schaumband

- Doppelseitiges PE-Schaumband mit PET-Verstärkung
- Stark haftende Acrylatklebmasse hält auf vielen unterschiedlichen Oberflächen
- Kompensiert unebene Untergründe und dämpft

Breite	Länge	Stärke	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m	µm			
19	25	1250	beige		4042448485786

tesafix® Verlegeband 51960

- Aus PP-Folien-Gewebe-Verbundträger mit Acrylatklebmasse
- Praxisgerechter unterschiedlicher Klebmasseauftrag garantiert starken Halt und weitgehend rückstandsfreie Entfernbarkeit vom Untergrund
- Weitestgehend alterungs- und weichmacherbeständig
- Keine Verfärbung von PVC-/CV-Belägen
- Stärker klebende Seite ist mit weißem Trennpapier abgedeckt
- Für Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
38	25	transparent	1 Stück	8 Stück		4005800194337
50	25	transparent	1 Stück	6 Stück		4005800174483

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

tesa® Warnband 4169

- Mit Weich-PVC-Träger und einer Acrylatklebmasse
- Besonders geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen sowie für Anwendungen im Außenbereich (UV-beständig)
- Je nach Farbwahl kann es als Bodenmarkierungsband oder als Warnband eingesetzt werden
- Zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen z. B. in Fabrikhallen und Lagerräumen
- Als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge
- Zur Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder
- Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, auf Messen und in Krankenhäusern

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	33	gelb/schwarz	1 Stück	6 Stück		**4042448912886**
50	33	weiß	1 Stück	6 Stück		**4042448859013**
50	33	gelb	1 Stück	6 Stück		**4042448859037**

tesa® Warnband 60760

- Weich-PVC-Klebeband mit modifizierter Naturkautschukklebemasse
- Von Hand einreißbar
- Bleifrei
- Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband
- Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen
- Markierungen an mobilen und stationären Objekten

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	33	rot/weiß	1 Stück	6 Stück		**4042448085757**
50	33	gelb/schwarz	1 Stück	6 Stück		**4042448085740**

tesa® Absperrband

- Nicht klebendes Signal-Absperrband
- PE-Folie
- Beidseitig bedruckt
- Abriebfest
- 3 Monate UV-beständig
- Zur Abgrenzung von Gefahrenstellen

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
80	100	rot/weiß		**4042448065544**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesa® Anti-Rutsch

- Extrem rau
- Strapazierfähig
- Klebstark
- Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
- Temperaturbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel
- Zur Rutschvermeidung bei Treppenstufen, Schrägen, Leitern etc.

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
25	15	schwarz	1 Stück	6 Stück		4042448841926
50	15	schwarz	1 Stück	3 Stück		4042448841933
50	15	schwarz/gelb	1 Stück	3 Stück		4042448841957

tesa® Anti-Rutsch 60954

NEU

- Einseitiges Klebeband
- Für Schwerlastanwendungen z. B. Baufahrzeugen, Rampen oder Plattformen
- Extra stark
- Sichere Verklebung auf den meisten Oberflächen
- Gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
- Träger: PVC
- Klebemasse: Acrylat
- Reißkraft: 40 N/cm
- Klebekraft auf Stahl: 7 N/cm

Breite	Länge	Dicke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	µm					
50	18	1365	schwarz	1 Stück	12 Stück		4063565002168

tesa® Xtreme Conditions

- Selbstverschweißendes Silikonband ohne Klebmasse, das auf eigenem Träger verklebt wird
- Passt sich an verschiedene Oberflächen an und gewährleistet sofortige, hermetische Abdichtung
- Auch im Außenbereich auf öligen, dreckigen oder nassen Untergründen anwendbar
- Zur temporären Verklebung nutzbar, lässt sich rückstandsfrei entfernen
- Resistent gegen viele Chemikalien, Öle, Säuren, Lösemittel, Salzwasser, UV-Strahlung, hohe Temperaturen
- Mit Liner
- Auch Anwendung unter Wasser möglich
- Zur Isolation und zum Schutz von Leitungen und Verbindungen
- Für Abdichtungsanwendungen im Motorraum, diverse Bündelungs-, Sicherheits- und Umwicklungsanwendungen in der Marine Industrie
- Zur Umwicklung von Armaturen und ungeschützten Metallverbindungen zur Prävention von Korrosion
- Abdeckmöglichkeiten während dem Prozess der Pulverbeschichtung, Nasslackierung oder Galvanotechnik
- Zum Isolieren und Schützen von Kabeln und Anschlüssen im Bereich der Automobilindustrie
- Zur maritimen Anwendung zum Schutz der Takelage

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
25	3	transparent		4042448188960
25	3	schwarz		4042448188977

tesa® Aluminiumklebeband 60630/60650/60670

- Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie
- Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten, z. B. in der Metallbau-Industrie
- Ermöglicht, Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen
- Anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen
- Für permanente Anwendungen
- Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas
- Alterungsbeständig
- Hitze- und lichtreflektierend
- Flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1
- Flammschutzhemmend anhand der Anforderung UL 510A

Breite	Länge	Stärke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	µm					
25	50	30	silber	1 Stück	48 Stück		4042448495631
50	50	30	silber	1 Stück	1 Stück		4042448495655
50	50	50	silber	1 Stück	24 Stück		4042448476180
50	50	75	silber	1 Stück	24 Stück		4042448476234

tesa® Aluminiumklebeband 60632/60652/60672

- Aluminiumband mit transparenten Acrylat Kleber
- Weißer, silikonisierter Papier-Abdeckliner
- Ermöglicht, Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen
- Hitzereflektierend
- Zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie
- ZumZusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten, z. B. in der Metallbau-Industrie

Breite	Länge	Stärke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	µm					
50	50	30	silber	1 Stück	24 Stück		4042448476142
50	50	75	silber	1 Stück	24 Stück		4042448476241
50	50	50	silber	1 Stück	24 Stück		4042448476197

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesaflex® PVC-Elektroisolierband 53948

- Elektroisolierband VDE/IEC
- Aus Weich-PVC
- Schwer entflammbar
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation
- Gleichmässig abrollbar
- Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
15	10	schwarz	1 Stück	10 Stück		4042448445339
19	25	weiß	1 Stück	10 Stück		4042448435095
19	10	weiß	1 Stück	10 Stück		4042448445346
15	10	weiß	1 Stück	10 Stück		4042448435057
15	10	blau	1 Stück	10 Stück		4042448434500
19	25	blau	1 Stück	10 Stück		4042448434555
15	10	rot	1 Stück	10 Stück		4042448434241
19	25	rot	1 Stück	10 Stück		4042448434289
19	20	hellgrau	1 Stück	10 Stück		4042448434784
19	20	braun	1 Stück	10 Stück		4042448435903
19	20	grün-gelb	1 Stück	10 Stück		4042448435316
19	20	grün	1 Stück	10 Stück		4042448435651
19	20	gelb	1 Stück	10 Stück		4042448435484
19	20	rot	1 Stück	10 Stück		4042448434265

tesa® Klebstoffentferner 60042

- Verflüchtigt ohne Rückstände
- Hinterlässt einen angenehmen Geruch
- Auch für tiefer liegende und schwer zugängliche Stellen
- Für die Entfernung von Klebstoffrückständen auf Kunststoffteilen, Glas und metallischen Oberflächen, von Rückständen einer Vielzahl von Klebebändern sowie von Fett, Teer, Harzen und anderen Verschmutzungen sowie Etikettenlabel
- Für allgemeine industrielle Anwendungen, Gewerbe und Handwerk, in Produktionsabläufen, Fabriken und im automobilen Bereich sowie für Anwendungen im täglichen Gebrauch zu Hause

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		4042448003461 !

tesa® 6300 Handabroller Economy

- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Messerabdeckung
- Wendbares Messer

-	EAN (GTIN)
	4042448913852

tesapack® 6400 Handabroller Comfort

- Robuster und professioneller Handabroller
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- Weich-gummierter Griff
- Max. Rollendurchmesser: 130 mm
- Max. Breite bis 50 mm

Lieferung: ohne Rolle

-	EAN (GTIN)
	4042448913869

tesa® 56402 Handabroller

- Sehr robuster und professioneller Handabroller
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- 2 Anpressrollen für eine leichte Handhabung
- Klingenabzug zum Auslösen des Messers

-	EAN (GTIN)
	4042448914347

tesa® 6012 Tischabroller

- Zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Robuster Metallabroller
- Befestigung mittels Schraubzwinge oder Anschrauben
- Extra breite Spendekante verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen
- Messerabdeckung schützt zuverlässlich vor Verletzungen bei Nichtbenutzung
- Flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z.B. an der Tischkante, oder durch Anschrauben
- Wahlweise Bestückung mit 1 Rolle (66 m:50 mm) oder 2 Rollen (66 m:25 mm)
- Max. Rollendurchmesser bis 145mm
- Geringer Platzbedarf

-	EAN (GTIN)
	4042448377296

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

tesa® 6056 – Halbautomatischer Tischabroller

- Halbautomatischer Tischabroller
- Besonders geeignet für tesa®-Gewebebänder
- Robustes Metallgehäuse
- Variabel einstellbare Spendelänge mittels Skalierung
- Elektromagnetisches Messer
- Einhändiger Betrieb ist möglich
- Schneidstärke kann je nach Klebebanddicke reguliert werden
- Max. Breite der Gewebebänder 50 mm, max. Rollendurchmesser 180 mm
- Klebebandart: einseitig
- Länge: 340 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 133 mm
- Max. Rollendurchmesser: 180 mm
- Max. Rollenbreite: 50 mm
- Kerndurchmesser: 3 Zoll
- Längenvoreinstellung: 30–150 mm
- Netzanschlüsse: 230 V/50 Hz
- Stromversorgung: 10 Watt

-	EAN (GTIN)
	4005800018336

tesa® 6256 Beutelverschluss

- Zum Verschließen von kleineren und mittleren Beuteln
- Für Rollen bis max. 12 mm Breite
- Für Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 6mm
- Robustes Metallgehäuse
- Flexible Befestigung durch Anschrauben auf der Arbeitsplatte
- Geeignet für die Verarbeitung von tesafilm® 4104 und 4204 sowie tesakrepp® 4328

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	8 Stück		4042448270450

tesa® Sprühkleber Nr. 60020

- Frei von Silikon und chlorierten Lösungsmitteln
- Klebt Papier, Pappe, Filz, Gewebe, weichmacherfreie Kunststoff-Folien und eine Vielzahl von Kunststoffen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		4042448003072

3M

Großflächige Klebung – 3M™ Sprühkleber und Reiniger

Fingerdruck genügt – Haftkraft für Oberflächen von Papier bis Metall. 3M Sprühklebstoffe für die Industrie sind schnelle, praktische und effiziente Montagehilfen.

Empfohlene Anwendung:
- Für Polsterarbeiten und zum Kleben von flexiblen Schaumstoffen (z. B. PU oder Latex)
- Schaumstofflaminierung. Befestigung von Schaumstoffen und Textilien auf Holz und anderen Substraten
- Zum Kleben von Isolationsmaterial wie Polystyrol, Steinwolle und Glaswolle

Auf Fingerdruck – Klebekraft für Substrate von Papier bis Metall. Das Portfolio an Sprühklebern in Industriequalität von 3M wurde entwickelt, um die Montage schnell, bequem und effizient zu gestalten.

Produkt	Produktnummer	Eigenschaften / geeignet für	Sprühklebstoff-Anwendung	Sprühmuster	Aller-ungsbeständigkeit	Trocknungsdauer	Wichtige Merkmale
	Sprühklebstoff 74	Schaumstoff und Stoff	Beide Seiten	Variable Spitze	Bis zu 10 Min.	15 bis 30 Sek.	Extrem schnell wirkender Klebstoff mit weichen, flexiblen Klebnähten zur sofortigen, reißfesten Klebung von Textilien, Schaumstoffen und Polstermaterialien miteinander sowie zu zahlreichen anderen Werkstoffen.
	Sprühklebstoff 75	Repositionierbar & abnehmbar	 Eine Seite	Nebel	Permanent haftend	15 bis 60 Sek.	Repositionierbarer Sprühklebstoff, der sich ideal zum Befestigen und Positionieren vieler leichtgewichtiger Materialien eignet.
	Sprühklebstoff 76	Hi-Tack	Eine Seite oder beide Seiten	Variable Spitze	Bis zu 60 Min.	1 bis 2 Min	Stark haftender Sprühklebstoff, der eine effektive und starke Haftung bei vielen schwer zu klebenden Materialien wie Polyethylen und Polypropylen gewährleistet.
	Sprühklebstoff Super 77	Mehrzweck	Eine Seite oder beide Seiten	Nebel	Bis zu 15 Min.	15 bis 60 Sek.	Mehrzweck-Klebstoff mit schneller, starker Haftung, der sich für zahlreiche Anwendungen wie das Kleben leichter Materialien – z. B. Glasfaser, Schaumstoff, Papier, Filz, Holz, Kunststoff und anderes – eignet.
	Sprühklebstoff 80	Gummi und Vinyl	Beide Seiten	Variable Spitze	Bis zu 15 Min.	1 bis 3 Min	Leistungsstarker und hochfester Klebstoff zum Kleben von Kautschuk- und Vinylfolien, einschließlich Dichtungsmaterial.
	Sprühklebstoff 90	Hochviskos & hochfest	 Beide Seiten	Variable Spitze	Bis zu 10 Min.	Bis zu 1 Min.	Ein vielseitiger, schnell trocknender Klebstoff, der für eine äußerst starke Haftung auf vielen verschiedenen Materialien wie Metallen, Holz, Laminat, Kautschuk, Teppich oder Fußboden sorgt.
	Industrie-Reiniger	Wartung und Reinigung	 Aufsprühen, Auftrag mit Pinsel				Der Reiniger auf Zitrusbasis kann helfen, Oberflächen für die Klebung vorzubereiten und entfernt Schmutz, Fett, Teer und verschiedene nicht härtende Klebstoffe.

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™ Scotch-Weld™ Sprühkleber Super 77

NEU F I NL

- Wird von porösen Werkstoffen aufgrund des hohen Festkörpergehalts nur langsam aufgesaugt
- Ermöglicht zügiges Arbeiten beim Kleben von unterschiedlichsten Materialien
- Für unzählige Anwendungen in der Industrie zu empfehlen
- Klebt unter anderem Schaum- und Kunststoffe, Polystyrol, Isoliermaterialien, Metalle, Stein- und Glaswolle, Filz etc. miteinander und mit anderen Werkstoffen
- Gut zur Montage von Schaufensterauslagen und für andere leichte Anwendungen geeignet
- Mögliche Anwendungen: Befestigung von Glasfasergewebe während Infusionsprozessen, Kleben von Laminaten, Dekorfolien und Textilien, Holzbearbeitung, Befestigung von Glasfaserisolierung auf Rigips, Etiketten und Schaltplänen, Rahmen von Bildern und Montage von Fotos

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5900422025962

3M™ Sprühklebstoff Hi-Strength 90

- Für dauerhafte und anspruchsvolle Verbindungen
- Kein Sprühnebel bei unterschiedlichen Auftragsbreiten
- Kurze Ablüftzeit und Klebspanne
- Kleben von Metallen, Holz, Textilien, Gummi sowie von Schaum- und diversen Kunststoffen (PE und PP)
- Gute Temperaturbeständigkeit bis 80 °C
- Zum Kleben von Polyethylen und Polypropylen auf Holz, Metall und anderen Materialien
- Zum Kleben von dekorativen Laminaten auf Tischen, Schränken und Regalen
- Zur Befestigung von Glasfaserisolierung auf Rigipsplatten
- Zum Kleben von Trittplatten an Bürotischen
- Zur Befestigung von Schilderbeschriftungen aus Kunststoff auf Holz
- Allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Zum Kleben dünner Folien und Textilien

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5900422098553

3M™ Industriereiniger

- 200 ml oder 500 ml Sprühdose
- Flüssig, klar
- Auf Limonenbasis
- Frei von Erdöldestillaten, chlorierten Lösemitteln
- Hohe Reinigungsleistung
- Reinigt schonend auch hartnäckigen Schmutz
- Entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittel-Gesetz
- Verarbeitungstemperatur: 20°C bis 25°C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5900422106111
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5900422106081

Strukturelle Klebung – 3M™ Scotch-Weld Strukturklebstoffe

3M™ Konstruktionsklebstoffe. Entwickelt für Leistung, Designfreiheit und Multi-Material-Verbindungen. Unsere Konstruktionsklebstoffe liefern Ihnen, was Sie für leichtgewichtige und leistungsfähige Designs und eine moderne Produktion brauchen.

Empfohlene Anwendung:
- Für allgemeine Befestigungsanwendungen in verschiedensten Branchen
- Zum Verbinden von Kunststoffen mit Metallen, wie bei der Herstellung oder Reparatur von Haushaltsgeräten
- Schlagfeste Verbundverklebung

Fortschritte bei Design, Prozess und Leistung – die Verwendung von 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffen bei Design und Herstellung von Produkten trägt zu einem besseren Produkterfolg bei. Die Beseitigung mechanischer Befestigungen bietet viele Vorteile in allen Ebenen der Produktentwicklung.

Produkt	Produkt-nummer	Eigenschaften/ geeignet für	Statische und dynamische Belastungen (Vibration und Stoß)	Klebung von Substraten mit unterschiedlicher Dilatation (thermische Ausdehnung)	Kleben von elektronischen Komponenten	Klebung von Polypropylen, Polyethylen, TPE	Kleben von Kompositen	Schneller Festigkeitsaufbau	Ungefähre Lebensarbeitszeit [min]	Oberflächenenergie: hoch	Oberflächenenergie: mittel	Oberflächenenergie: niedrig	Grundstoff	Wichtige Merkmale
	DP410	Vibration und Stöße							12	++	+	–	Zähelastisches Epoxid	Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff mit guter Stabilität unter statischen und dynamischen Belastungen (Stöße und Vibration). Hohlplatzbruch. Längere Verarbeitungszeit.
	DP460	Vibration und Stöße							60	++	+	–	Zähelastisches Epoxid	Ein Zwei-Komponenten-Epoxidharzklebstoff, der eine Klebung elektronischer Bauteile ermöglicht. Gute Stabilität bei statischen und dynamischen Belastungen (Vibration und Stöße). Hohlplatzbruch. Mittlere Verarbeitungszeit.
	DP490	Vibration und Stöße					√		90	++	+	–	Zähelastisches Epoxid	Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff mit guter Stabilität unter statischen und dynamischen Belastungen (Stöße und Vibration). Hohlplatzbruch. Längere Verarbeitungszeit.
	DP8405NS	Hochschlagfestes Klebstoff auf den meisten Kunststoffen						√	4-6	++	++	–	MMA-Acrylat	Viskoelastischer Zweikomponenten-Acrylat-Klebstoff mit guter Stabilität unter statischen und dynamischen Belastungen (Stöße und Vibration). Sehr schneller Festigkeitsaufbau. Schlagfeste Verbindungen.
	DP8407NS	Hochschlagfestes Klebstoff auf den meisten Kunststoffen						√	7	++	++	–	MMA-Acrylat	Viskoelastischer Zweikomponenten-Acrylat-Klebstoff mit guter Stabilität unter statischen und dynamischen Belastungen (Stöße und Vibration). Hilft bei einer Vielzahl von Materialien eine ausgezeichnete Verbindung zu erzielen und ist kommerziell erhältlich.
	DP8005	Geeignet zum Kleben von PP und PE						√	2-3	++	++	++	Acrylat für Materialien mit geringer Oberflächenenergie	Elastischer Zweikomponenten-Acrylklebstoff zum Kleben niederenergetischer Oberflächen (z. B. Polypropylen, Polyethylen, TPE – thermoplastische Elastomere). Sehr schnelle Verarbeitungszeit.
	DP100Plus	Klebstoff für universelle Einsatzbereiche						√	4	++	+	–	Epoxidharz-Klebstoff	Sehr flexibler, schnellhärtender Zweikomponenten-Epoxidharz-klebstoff, der transparent aushärtet. Verarbeitet gemäß bei Raumtemperatur 4 Minuten.
	DP110	Flexible Abdeckungen					√		8	++	+	–	Epoxidharz-Klebstoff	Ein flexibler Zweikomponenten-Epoxidharz-klebstoff mit kurzen Verarbeitungszeit, der sowohl bei Stößen und Vibrationen eine elastische und dauerhafte Verbindung gewährleistet.
	DP125	Flexible Abdeckungen							25	++	+	–	Epoxidharz-Klebstoff	Ein flexibler Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis, der starke strukturelle, mit schlagbeständige Verbindungen bei Metall-, Keramik-, Holz- und vielen Kunststoffen erzeugt.
	DP190	Hohe Flexibilität und Schlagfestigkeit							90	++	+	–	Epoxidharz-Klebstoff	Der Zweikomponenten-Epoxidharzklebstoff zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Dehnfähigkeit aus und gewährleistet auch eine Verbindung mit guter Schlagfestigkeit sowie statische und dynamische Verbindung. Universelle Einsatzmöglichkeit.
	DP8510NS	Hohe Flexibilität und gute Haftung						√	10	++	+	–	MMA-Acrylat	Dieser schnellhärtende Strukturklebstoff vereint das schnelle Härten und die nur minimale Reaktion der Oberflächen vorbereitung eines Acrylat-Klebstoffs mit den typischen hohen Flexibilität und Dehnfähigkeit von Urethanen oder Dichtmassen.
	DP8710NS	Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit						√	10	++	+	–	MMA-Acrylat	Ein flexibler, schnellhärtender Strukturklebstoff, der eine hohe Stoß- und Schlagfestigkeit bietet. Er haftet ohne Primer auf vielen Metallen und Kunststoffen. Er ist ideal für die Verklebung von Metallen und Kunststoffen, die schnell härten und nur eine minimale Oberflächenvorbereitung erfordern. Dadurch ist er besonders für die Verklebung von Bauteilen geeignet, die gegenüber hohen Temperaturen sowie auch Flexibilität und ein besseres ästhetisches Profil aufweisen.
	DP609	Speziell für Kunststoffe und Holz							9	++	+	–	Flexibles Polyurethan	Flexibler Zweikomponenten-Kontaktklebstoff auf Polyurethanbasis mit guter Stabilität unter statischen und dynamischen Belastungen (Stöße und Vibration). Speziell für Kunststoffe und Holz. Keine Vorarbeiten nötig.
	DP6310NS	Kleben von Kompost					√		9	++	++	–	Flexibles Polyurethan	Hellfarbiger Polyurethanklebstoff, entwickelt, um die meisten Werkstoffe und verschiedenartige Oberflächen zu kleben.

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP110

- Hält starken dynamischen Belastungen stand
- Hohe Scher- und Schälfestigkeit auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Unterschiedliche Wärmeausdehnung zwischen den Werkstoffen möglich
- Handfestigkeit bei Raumtemperatur nach 20 Minuten
- Gute Flexibilität im ausgehärteten Zustand – geeignet zum Kleben unterschiedlicher Werkstoffe
- Verfügbar in Transluzent
- Zum Kleben von Metall, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen
- Zum Fügen verschiedenartiger Materialien
- Für allgemeine Befestigungsanwendungen in verschiedensten Branchen

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Kartusche		**4054596676824**

3M™-Scotch-Weld™ SW DP 490 2-K-EPX-System

- Erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung
- Gute Schlagfestigkeit und außerordentliche Stabilität bei statischer und dynamischer Belastung
- Sehr gute Alterungseigenschaften und Witterungsbeständigkeit
- Leichtes Aufbringen auf vertikale Flächen dank thixotroper Zusammensetzung
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120 °C

NEU

Inhalt l	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,05	schwarz		**4054596678262**

3M™-Scotch-Weld™ EPX Handauftragsgerät und Kolben

- Handauftragsgerät für 38-ml-, 45-ml- und 50-ml-Kartuschen
- Mit dem EPX-System wird der Klebstoff dosiert, gemischt und auf die zu klebenden Werkstoffe aufgetragen
- Die Auswahl von Mischdüse und Vorschubkolben richtet sich nach dem Klebstoff
- Enthält zudem bereits den 1:1 und den 2:1 Vorschubkolben
- Ermöglicht das mobile und unabhängige Kleben

-	EAN (GTIN)
	4054596716919

3M™-Scotch-Weld™ EPX Statik-Mischer

NEU

- Zweikomponenten-Klebstoffe und Vergussmassen gleichzeitig dosieren, mischen und auftragen
- Verjüngte Spitzen können für präzise Raupengröße zugeschnitten werden
- Empfohlene Anwendungen: Aufstecken auf 3M Duo-Pack Strukturklebstoff-Kartuschen, Dosieren mit 3M EPX manuellen oder pneumatischen Applikatoren
- Minimiert Klebstoffabfälle
- Lagern der Klebstoffreste mit der gebrauchten Düse, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten
- Ersetzen durch eine neue Düse, um den restlichen Klebstoff in der Kartusche weiter zu verwenden

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4054596644922**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M

Oberflächenschutz – 3M™ Spezialklebebänder

Sie suchen etwas für einen bestimmten Zweck? Es gibt für alles ein 3M Spezialklebeband: elektrisch leitend, reflektierend, schützend, dichtend, zur Kennzeichnung, zur Geräuschdämmung und für vieles mehr. Bei 3M finden Sie für jeden Zweck ein Klebeband, das Ihnen professionelle Ergebnisse ermöglicht.

Empfohlene Anwendung:

- Kann als Hitzeschutz oder zur Wärmereflexion bei empfindlichen Werkstücken dienen
- Zum Abdecken bei der chemischen Entlackung
- Lichtreflektierend zur Optimierung von Beleuchtungen

Sie suchen Klebeband für einen bestimmten Zweck? Es gibt für die meisten Anwendungen ein 3M Spezialklebeband: elektrisch leitend, reflektierend, schützend, dichtend, zur Kennzeichnung, zur Geräuschdämmung und für vieles mehr. Mit einer Auswahl einzigartiger Trägermaterial- und Klebstoffkombinationen erfüllt diese technisch ausgereifte Serie anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der grafischen Industrie, der Elektronik, der Metallveredelung, der Automobilindustrie und mehr.

Produkt	Produktnummer	Eigenschaften/geeignet für	Bleifolienband	Leistungsstarkes Aluminiumfolienband	Allzweck-Aluminiumfolienband	Abdichtung von Hochtemperaturkanälen oder -kammern	Lärmreduzierung zwischen ungleichen Teilen	Schutz der Schleifbereiche	Anwendungen mit geringer Reibung und Abdruck-Oberflächen	Die glatte, nicht-haftende, Oberfläche ermöglicht ein einfaches Bewegen von Materialien	Wichtige Merkmale
	420	Bleifolienband									Elektrisch und thermisch leitfähiges Klebeband. Dieses sehr anpassungsfähige Klebeband ist ideal für Elexier-, Galvanisier-, Polier- und Anodisierungsprozesse.
	431	Leistungsstarkes Aluminiumfolienband									Konzipiert als Hitzeschutz, zur Wärmereflexion, zur Lichtverstärkung sowie zum Säumen oder Abdichten. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
	425	Leistungsstarkes Aluminiumfolienband									Konzipiert als Hitzeschutz, zur Wärmereflexion, zum Abdecken bei chemischen Prozessen, zur Lichtverstärkung, zum chemischen Präsen sowie zum Säumen, Abdichten oder zum Abkleben. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
	1436	Allzweck-Aluminiumfolienband									Das Universal-Klebeband eignet sich ideal für Arbeiten an Leitungssystemen sowie zum Abdichten und Isolieren im Baugewerbe und bei Klimaanlagen.
	361	Hochtemperaturbeständiges Glasgewebeband									Für Anwendungen mit hohen Temperaturen wie dem Abdichten von Rohrleitungen, zum Abdecken beim Plasmaspritzen oder als Sicherungsklebeband beim Unterpulverschweißen.
	5421	UHMWPE-Klebeband Reibungsarm									Entwickelt für Anwendungen, die einen niedrigen Reibungskoeffizienten und eine Reduzierung von Quietsch-, Klapper- und anderen Geräuschen erfordern.
	5423	UHMWPE-Klebeband Reibungsarm									Entwickelt für Anwendungen, die einen niedrigen Reibungskoeffizienten und eine Reduzierung von Quietsch-, Klapper- und anderen Geräuschen erfordern.
	5490	Antistatisches PTFE-Klebeband									Konzipiert, um Bewegungen auf Oberflächen zu erleichtern und um Quietsch-, Klapper- und Maschinengeräusche abzustimmen.

3M™-Aluminiumklebeband 1436

- Weich-Aluminiumklebeband
- Mit einem Synthese-Kautschuk Klebstoff
- Leicht zu entfernenden Schutzabdeckung
- Für Klimaanlagen, in der Bauindustrie und im Handwerk z.B. zum Abdichten, Schützen und für Installationen
- Schutz vor Hitze und Feuchtigkeit in gemäßigtem Temperatureinsatzbereich
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzfristig +100 °C

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
100	50	silber	1 Stück	8 Stück		**4001895835179**

3M™-Aluminiumklebeband 431

- Verbinden die Schutzeigenschaften von Metallen mit der leichten Handhabung und Anwendung von Klebebändern
- Trägermaterial aus reinem, hochwertigem Metall und einem dem Anforderungen entsprechenden Klebstoff
- Metallische Trägermaterialien sind alterungs-, temperatur-, lösungsmittel- und feuchtigkeitsbeständig mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit
- Lassen sich sehr gut zu Stanzteilen verarbeiten und sind elektrisch und thermisch leitend.

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
38	55	silber		**0051125854238**
50	55	silber		**0051125853217** ***N***

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M

Malerei – 3M™ Abdeckklebebänder

Abdecken leicht gemacht. Jetzt ist es einfach, das beste Klebeband für die professionelle Arbeit auszuwählen. Unser unkompliziertes 5-Klebebänder-System ist von leicht nach schwierig aufgebaut und hilft Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Klebebands für die jeweilige Aufgabe.

Empfohlene Anwendung:
- Zum Streichen und Lackieren in Außenbereichen
- Zum Abdecken vor Lackierarbeiten im Baugewerbe
- Zum Lackieren im Metallbau, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen

Wir bringen Lösungen an die Oberfläche. Um die Arbeit beim ersten Mal richtig zu erledigen, brauchen Sie die richtigen Werkzeuge. Deswegen bieten wir eine Kollektion von Abdeckbändern mit unübertroffener Zuverlässigkeit.

Produkt	Produktnummer	Eigenschaften/geeignet für	Geraden und Flächenmaskierungsanwendungen	Anwendungen zur Maskierung von Kurven	Maskierungsanwendungen für Pulverbeschichtungen	Ofentrocknungssysteme, IR- oder Wärmestrahler-Maskierungsanwendungen	UV-Härtung und Einbrennsystem Maskierungsanwendungen	Anwendungen der Fahrzeugmaskierung	Temperaturbeständigkeit (min./h)	Nutzungszeitraum (Tage)	Innen- und Außeneinsatz	Wichtige Merkmale
	101E	Standard Abdeckband	√						80°C	7		Kostengünstiges Universal-Abdeckband für weniger anspruchsvolle Anwendungen im Innenbereich bei Raumtemperatur.
	201E	Universelles Abdeckband	√						80°C	7		Universal-Abdeckband zum kurzzeitigen Abdecken beim Lackieren und für Dichtungsanwendungen.
	301E	Hochleistungs-Abdeckband	√						100°C	2		Leistungsstarkes Abdeckband für das allgemeine Abdecken bei Lackierarbeiten im industriellen Bereich und das anschließende Trocknen und Aushärten der Farben oder Lacke an der Luft oder im Ofen mit Temperaturen bis 100 °C über eine Stunde.
	401E	Strapazierfähiges Abdeckband	√			√		√	140°C	2		Hervorragend geeignet für alle Lackierarbeiten in der Automobilindustrie und anderen industriellen Bereichen mit Lufttrocknung und Ofentrocknung von Lacken bei bis zu 140 °C über eine Stunde.
	501E	Spezial-Hochgeschwindigkeitsband für hohe Temperaturen	√			√	√	√	160°C	2		Entwickelt für kritische Lackierarbeiten und das anschließende Trocknen und Aushärten an der Luft oder im Ofen sowie unter Infrarot-, Wärme- oder UV-Lampen mit Einbrennzyklen bei Temperaturen bis 160 °C über eine Stunde.
	244	Wash-Abdeckband	√					√	100°C	30	√	Entwickelt für Anwendungen in Innen- und Außenbereichen, bei denen UV-Beständigkeit, rückstandsfreies Abziehen und eine scharfe Farblinienabgebung gefordert sind.
	218	Markierungsband	√	√				√	120°C	2		Entwickelt für lange gerade Linien und große Rundungen, wenn eine gestochen scharfe Farblinie erforderlich ist.
	8901	Leistungsgerechtes Pulverbeschichten	√ 0,06 mm		√ 0,06 mm				204°C	2		Anschmiegsames Polyesterklebeband, das sich ideal zum Abdecken beim Pulverbeschichten und zum Spritzen von Silikonlinien, Folien und Papieren eignet.
	8902	Leistungsgerechtes Pulverbeschichten	√ 0,08 mm		√ 0,08 mm				204°C	2		Anschmiegsames Polyesterklebeband, das sich ideal zum Abdecken beim Pulverbeschichten und zum Spritzen von Silikonlinien, Folien und Papieren eignet.
	8905	Leistungsgerechtes Pulverbeschichten	√ 0,16 mm		√ 0,16 mm				204°C	2		Anschmiegsames Polyesterklebeband, das sich ideal zum Abdecken beim Pulverbeschichten und zum Spritzen von Silikonlinien, Folien und Papieren eignet.
	8991	Abdecken in extremen Umgebungen	√ 0,06 mm		√ 0,06 mm				204°C	2		Abdeck-Polyester-Klebeband mit ausgezeichneter Wärme- und Chemikalienbeständigkeit, ideal zum Abdecken beim Pulverbeschichten, Eloxieren und Galvanisieren.
	8992	Abdecken in extremen Umgebungen	√ 0,08 mm		√ 0,08 mm				204°C	2		Abdeck-Polyester-Klebeband mit ausgezeichneter Wärme- und Chemikalienbeständigkeit, ideal zum Abdecken beim Pulverbeschichten, Eloxieren und Galvanisieren.
	8995	Abdecken in extremen Umgebungen	√ 0,06 mm		√ 0,06 mm				204°C	2		Abdeck-Polyester-Klebeband mit ausgezeichneter Wärme- und Chemikalienbeständigkeit, ideal zum Abdecken beim Pulverbeschichten, Eloxieren und Galvanisieren.

3M™-UV-beständiges Abdeckband 2814

- Für eine zuverlässige UV-Beständigkeit bei Innen- und Außenanwendungen für bis zu 14 Tage
- Sauber und in einem Stück mit wenig bis gar keinen Kantenrückständen abziehbar
- Der starke Klebstoff erzielt ein gleichmäßiges Ergebnis und ermöglicht ein einfaches Abwickeln und manuelles Abreißen
- Für eine Vielzahl von Maskierungsanwendungen

NEU

18 mm

Breite	Länge	Stärke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm					
18	50	0,12	grün	1 Stück	48 Stück		**4064035169404**
30	50	0,12	grün	1 Stück	32 Stück		**4064035169442**
48	50	0,12	grün	1 Stück	24 Stück		**4064035181291**

3M™-Allzweck-Abdeckklebeband 101E

- Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff
- Für allgemeine Anwendungen u. a. vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang

Breite	Länge	Stärke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm					
18	50	0,12	chamois	1 Stück	48 Stück		**4046719937387** ***N***
24	50	0,12	chamois	1 Stück	36 Stück		**4046719937394** ***N***
30	50	0,12	chamois	1 Stück	32 Stück		**4046719937400** ***N***
36	50	0,12	chamois	1 Stück	24 Stück		**4046719947362** ***N***
48	50	0,12	chamois	1 Stück	24 Stück		**4046719937417** ***N***
72	50	0,12	chamois	1 Stück	16 Stück		**4046719937424**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™-Allzweck Abdeckklebeband 201E

- Rückstandsfreies Abziehen an einem Stück
- Gute Lackhaftung
- Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
- Kein Nacharbeiten notwendig
- Für alle Arten von Malerarbeiten im Innenbereich (Bündeln, verpacken, markieren, befestigen)
- Für Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C für 1 Stunde

Breite	Länge	Stärke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm					
18	50	0,135	beige	1 Stück	1 Stück		**4054596668652**
24	50	0,135	beige	1 Stück	6 Stück		**4054596668690**
30	50	0,135	beige	1 Stück	6 Stück		**4054596668737**
36	50	0,135	beige	1 Stück	6 Stück		**4054596668768**
48	50	0,135	beige	1 Stück	6 Stück		**4054596668799**
72	50	0,135	beige	1 Stück	1 Stück		**4046719937479**

3M™-Universal Abdeckklebeband 301E

- Durch sein dickes Trägermaterial lassen sich saubere Linien erzielen
- Zur Anwendung im Innenbereich
- Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit, gute Wasserfestigkeit
- Universal-Abdeckband für industrielle Lackierarbeiten
- Zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen
- Zum Bündeln, Halten oder Kennzeichnen

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
18	50	beige	1 Stück	48 Stück		**4046719931897**
48	50	beige	1 Stück	20 Stück		**4054596798090**

3M™-Super Maler-Abdeckband Gold 244

- Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
- Kein Durchbluten von Farben und Lacken
- Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber
- Abdecken beim Malen und Lackieren
- Für Innen- und Außenanwendungen

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
18	50	gold		**8021684755941**
24	50	gold		**8021684755804**
30	50	gold		**8021684443305**
48	50	gold		**8021684755880**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Karton- und Kistenversiegelung – 3M™ Verpackungsklebebänder

Unsere Verschlusslösungen für Kartons sind robust und sicher, einfach in der Anwendung und stets zuverlässig. Das zahlt sich für Kunden in puncto Zeit, Geld und Ruf aus.

Empfohlene Anwendung:

- Zum Verschließen leichter Kartons
- Zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons
- Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte

Unsere Verschlusslösungen für Kartons sind robust und sicher, einfach in der Anwendung und stets zuverlässig. Das zahlt sich für Kunden in punkto Zeit, Geld und Ruf aus.

Produkt	Produkt-nummer	Eigenschaften / geeignet für	Leicht-gewichtige Verpackung	Verpackungen mittleren Gewicht	Verpackungen von mittlerem bis schwerem Gewicht	Niedriger Lärm	Entspricht den BRC-Anforderungen	Klebstoff-Typ	Wichtige Merkmale
	309	Geräuscharm und für niedrige Temperaturen						Acrylat	Universelles, geräuscharmes Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen und kostensensible Anwendungsbereiche.
	313	Geräuscharm						Acrylat	Universelles, leises Verpackungsklebeband für leichte bis mittelschwere Verpackungen.
	369	Wirtschaftlich Allgemeiner Zweck					*	Schmelzklebestoff auf Gummi-Harzbasis	Ein kostengünstiges und universell verwendbares Verpackungs-klebeband für leichte Umschläge, Versandtaschen und unkritische Verpackungen.
	371	Wirtschaftlich Allgemeiner Zweck					*	Schmelzklebestoff auf Gummi-Harzbasis	Kostengünstiges, universell einsetzbares Verpackungsklebeband zum sicheren Verschließen von vielen leichten Kisten- und Kartonmaterialien, einschließlich Faserplatten.
	6890	Recyclingkartons						Lösemittel / Naturgummi-Harz	Zuverlässiges und geräuscharmes Verpackungsklebeband aus Vinyl zum einbändigen Verschließen leichter Kartons und zum Heißschrumpfen.
	3739	Performance-Band						Schmelzklebestoff auf Gummi-Harzbasis	Zuverlässiges Verpackungsklebeband zum Schließen und Wiederverschließen von mittelschweren bis schweren Verpackungen mit wertvollem Inhalt.
	375E	Hochleistungs-Band						Schmelzklebestoff auf Gummi-Harzbasis	Hochleistungs-Verpackungsklebeband, das hauptsächlich zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte sowie zum Wiederverschließen und Verpacken schwerer und wertvoller Waren dient.

* Nicht alle Dimensionen sind zertifiziert.

3M™-Scotch® Verpackungsklebeband 309

- Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung
- Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylenträger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit
- Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung
- Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
- Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
- Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche
- Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	66	transparent	1 Stück	36 Stück		8021684220364

3M™- Scotch® Verpackungsklebeband 371

- Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte
- Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten
- Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
- Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
- Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte
- Zum Verschließen leichter Kartons - am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg

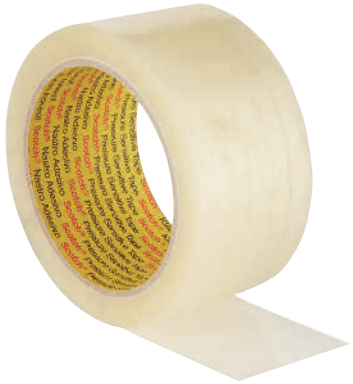

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	66	transparent	1 Stück	36 Stück		8021684153815 *N*
50	66	braun	1 Stück	36 Stück		8000280419105

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™-Scotch® Verpackungsklebeband 6890

- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Für den Tiefkühlbereich nach Applikation bei Raumtemperatur geeignet
- Geräuscharm abrollbar
- Von Hand abreißbar
- Geeignet zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen
- Zum Heißschrumpfen und Bündeln leichter Pakete

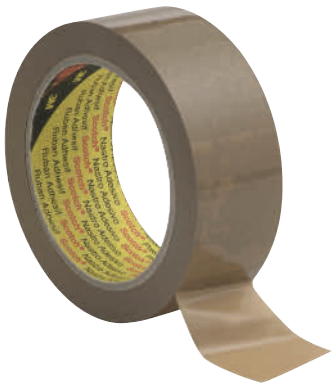

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	66	transparent	1 Stück	36 Stück		**8000280354642**
50	66	braun	1 Stück	36 Stück		**8000280354604**

3M

Bündeln, Verstärken, Palletieren, Umreifen – 3M™ Filamentklebeband

Wenn Sie ein Klebeband benötigen, das so gut ist wie Ihr Ruf, können Sie auf die zuverlässigen und bewährten hochfesten Klebebänder von 3M zählen.

Empfohlene Anwendung:
- Zum Umreifen und Bündeln leichter Güter sowie zum Verstärken
- Zum Verschließen und Verstärken von Kartons
- Zum Querbahn-Spleißen

Bündeln, Verstärken, Palettieren, Umreifen, schwerer Kartonverschluss, Coils. Wenn Sie ein Klebeband benötigen, das so gut ist wie Ihr Ruf, können Sie auf die zuverlässigen und bewährten hochfesten Klebebänder von 3M zählen.

Produkt	Produkt-nummer	Eigenschaften/ geeignet für	Bündelung und Verstärkung leichter Materialien	Bündelung und Verstärkung mittelschwerer Materialien	Bündelung und Verstärkung schwerer Materialien	Saubere Entfernung	Schälfestigkeit [Newton/25 mm]	Zugfestigkeit [Newton/25 mm]	Wichtige Merkmale
	8953	Glasfaser-verstärkung in Längsrichtung					13.8	625	Kostengünstiges Universal-Filamentklebeband zum Umreifen und Bündeln leichter Güter sowie zur Verstärkung.
	8954	Glasfaser-verstärkung in Längs- und Querrichtung					17.5	335	Kostengünstiges, universell einsetzbares Filamentklebeband zum Zusammenhalten von Verpackungseinheiten auf Paletten, zur Reparatur beschädigter Kartons sowie zum Bündeln leichter bis mittelschwerer Produkte.
	8956	Glasfaser-verstärkung in Längsrichtung					20	650	Universell einsetzbares Filamentklebeband, vorwiegend zum Zusammenhalten von Verpackungseinheiten auf Paletten, Bündeln von leichten Produkten und zum Verschließen und Verstärken von Kartons aus Faserpappen.
	8959	Glasfaser-verstärkung in Längs- und Querrichtung					22.8	780	Universell einsetzbares, hochfestes Filamentklebeband, ideal zum Umreifen, Bündeln, Spleißen und Verstärken bei mittelschweren Gütern.
	8981	Hohe Leistung					19.3	1665	Strapazierfähiges Hochleistungs-Filamentband, ideal für E-Clip- und U-Clip-Verschlüsse, Metall-Coil-Tiebing und Bündelung.
	8915	Abnehmbar					17.5	745	Rückstandsfrei ablösbares Filamentklebeband zum Fixieren von Geräteteilen und anderen Teilen während der Produktion und für den Versand.

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™-Tartan™ Filamentklebeband 8954

- Extra robustes Filamentklebeband
- Längs- und querverstärkte Ausführung mit hoher Klebekraft
- Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm, Klebstoff aus Synthese-Kautschuk
- Temperaturbeständig
- Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Eignet sich besonders zum Verkleben von schweren Kartonagen und als Sicherungs- und Bündelungsklebeband
- Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet
- Hohe Bruchlast (1350 N / 100mm) und Bruchdehnung (10)

NEU

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
19	50	transparent	1 Stück	48 Stück		4064035105518
25	50	transparent	1 Stück	36 Stück		4064035105556
50	50	transparent	1 Stück	18 Stück		4064035105570

3M™-Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959

- Besondere Sicherheit – durch Fasern über die gesamte Länge und Breite kann das Klebeband nur schwerlich per Hand zerrissen werden
- Glasfasern verlaufen kreuzweise und bieten eine hohe Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung des Klebebandes
- Hervorragende Festigkeit für schwere Pakete und Exportverpackung
- Starke Haftung auf Faserplatten und anderen Oberflächen
- Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen
- Widersteht Feuchtigkeit, Abrieb, Scheuern sowie Reißkräften in Längs- und Querrichtung

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
25	50	transparent	1 Stück	36 Stück		8000280442196

3M

Wartung, Reparatur und Abdichtung – 3M™ Gewebe- und Hochleistungsklebebänder

Das hält. Ob glatte oder raue Oberflächen, ob für eine Stunde oder ein Jahr: Klebebänder für Wartungs-, Reparatur- und Dichtungsaufgaben von 3M erfüllen die vielfältigen Anforderungen der Industrie, wo es um das Abdichten, Reparieren, Bündeln, Kennzeichnen oder Fixieren geht.

Empfohlene Anwendung:
- Geeignet für schwierige Dichtungsanwendungen wie Fugen, Nähte und Durchführungen
- Für Dachabdichtungen bei LKW und Anhängern
- Für die Abdichtung von Oberlichtern

Produkt	Produktnummer	Hochwertiges Gewebeklebeband	Allgemeiner Zweck	Hoch belastbar	Ultra Heavy Duty	Rückstandsfreies Ablösen	Universal-Vinyl-	Extreme Abdichtung	Innen- und Außenanwendung	Schälfestigkeit [Newton / 25 mm]	Zugfestigkeit [Newton / 25 mm]	In verschiedenen Farben erhältlich	Wichtige Merkmale
	1900	●								15	70	Silber, Schwarz	Kostengünstiges Gewebeklebeband für allgemeine Zwecke und weniger anspruchsvolle, leichtere Anwendungen.
	DT 8		●							18.8	102	Silber, Schwarz	Das DT8 kombiniert eine hohe Soforthaftung für zahlreiche Oberflächen mit guter Anpassungsfähigkeit und ist somit ein ideales Klebeband für Schnellreparaturen, Spaltüberbrückung, vorübergehendes Fixieren und Bündeln leichter Materialien.
	2903		●							20	100	Silber, Schwarz	Anpassungsfähiges Universal-Gewebeklebeband für allgemeine Instandhaltungsaufgaben sowie zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Abdichten und Schützen. Seine hohe Zugfestigkeit macht es ideal zum Bündeln. Gute Anpassungsfähigkeit.
	DT 11			●						21	123	Silber, Schwarz	Das DT 11 ist a e erste Wahl für anspruchsvolle Aufgaben und wird heute in einer Vielzahl von Werkzeug-, Reinigungs- und Bauumgebungen verwendet. Dieses Klebeband kann aufgrund seiner feuchtigkeitsbeständigen Eigenschaften in vielen B ltuat onen zum Einbetten verwendet werden, wie beim Abdichten von Rohren oder der Befestigung schwerer Abdeckplanen.
	2904			●						27.5	110	Silber, Schwarz	Extrem beanspruchbares Gewebeklebeband für allgemeine Instandhaltungsaufgaben sowie zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Abdichten Schützen und Farbcodieren.
	DT 17				●					23	184	Schwarz	Dieses Klebeband ist ideal für Arbeiten, die Festigkeit, Versiegelungsbeständigkeit oder den Schutz abgedeckter Oberflächen erfordern. Hervorragend geeignet für Reparaturen, Abdichtungen und besonders festes Bündeln und schützt Metallteile und Oberflächen vor Schadrissen partikeln.
	389				●					22.5	200	Silber, Schwarz, Weiß, Rot, Dunkelblau, Hellblau, Dkl Grün	Das 389 bietet starke Sofortheftung und das robuste wasserfeste Trägermaterial ist beständig gegen Abnutzung und leichten Abrieb. Kann durch seine gute, feuchtigkeitsbeständige Abdichtung in vielen Situationen zur Eindämmung verwendet werden. In vielen verschiedenen Farben erhältlich
	8979				●	●				15.5	160	Schiefergrau	Hochleistungs-Gewebeklebeband für Anwendungen in innen- und Außenbereichen, das sich von den meisten unsichtbaren Oberflächen nach bis zu 6 Monaten rückstandsfrei ablösen lässt. Bis zu ein Jahr beständig gegen Materialablösung und Alterung bei UV-Einstrahlung im Außenbereich.
	3903i						●			12.5	133	Silber, Schwarz, Weiß, Gelb	Das Vinyl-Klebeband 3903i ist ein mit der Hand abreißbares Klebeband, das über einen Kautschuk-Klebstoff auf ein geprägtes Vinyl-Trägermaterial aufträgt. Anwendungen im Baugewerbe, in elektronischen und industriellen Märkten. Farbcodierung. Abdecken von recht unebenen Oberflächen, Umwickeln, Bündeln.
	4411							●		33.5	94.5	Transluszent Grau, Schwarz	Zur professionellen Abdichtung einer vorhandenen Fuge oder Naht, die möglicherweise direkter Sonneneinstrahlung sowie extremen Temperaturen und extremer Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™ Gewebeklebeband 389

- Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen
- In schwarz, weiß, silber, gelb und rot erhältlich
- Gute Anpassbarkeit
- Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff
- Zum Verbinden und Abdichten von Folien, Wandbauplatten sowie Metall- und Kunststoffleitungssystemen
- Zum Spleißen von Isolierungen, Rohren und Verkleidungen (Scharnier-Effekt)
- Zum Spleißen von Folien zum Schutz beim Behandeln oder Dekontaminieren
- Zum Umwickeln von Behältern und Rohren
- Zur farblichen Kennzeichnung, Markierung oder Etikettierung
- Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
25	50	schwarz	1 Stück	36 Stück		**4046719633111**
50	50	schwarz	1 Stück	24 Stück		**4046719647972**
25	50	weiß	1 Stück	36 Stück		**4046719633135**
50	50	weiß	1 Stück	24 Stück		**4046719647996**
25	50	silber	1 Stück	36 Stück		**4046719633159**
50	50	silber	1 Stück	24 Stück		**4046719648030**
50	50	gelb	1 Stück	24 Stück		**4046719648085**

3M™-Gewebeklebeband 1900

- Anpassungsfähiges Gewebeband, flaches Profil
- Mit einem polyethylen-beschichteten Gewebe
- Synthetischer Gummi – Harz Klebstoff
- Leichtes Abreißen von Hand
- Feuchtigkeitsbeständig
- Gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Für unkritische, leichtgewichtige Applikationen
- Zum Markieren, Abdichten, Tragen von leichten Gewichten und Bündeln

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	50	silber		**4046719220359**
50	50	schwarz		**4046719308361**

3M™-Gewebeklebeband 2903

- Polyethylen-Gewebebeschichtung
- Mit synthetischem Kautschukkleber
- Wasserbeständig
- Zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen

Breite	Länge	Stärke	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm			
48	50	0,28	silber		**8021684012983**
48	50	0,28	schwarz		**8021684013027**

3M™-Scotch® Universal Klebeband 2904

- Mehrzweck-Klebeband
- Standard-Klebeband mit verlässlicher Haftung für einfachere Anwendungen
- Lässt sich mit fast jedem Markierstift beschriften
- Größe: 48 mm x 50 m

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
48	50	silber	1 Stück	24 Stück		**8021684013065**
48	50	schwarz	1 Stück	24 Stück		**8021684013089**

3M™ Scotch®-Gewebeklebeband 5959

- Anschmiegsames, stark klebendes, reiß- und wasserfestes Gewebeband
- Gut abroll- und abreißbar
- Rückstandsfrei ablösbar
- Bis zu 3 Monate UV-, wasser- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständig bis 90 °C

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
50	41,1	rot		**4046719255658**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™-UV-beständiges Gewebeklebeband 8979

- Polyethylenbeschichtetes Gewebe
- Mit speziellem Gummi-Harz-Klebstoff
- Durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Außenanwendungen und -reparaturen geeignet
- Lässt sich bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernen
- Ist feuchtigkeitsbeständig und abriebfest
- Ursprünglich für Heizungs-, Belüftungs- und Klimatisierungsanlagen entwickelt, wird es heute für verschiedene Wartungs-, Reparatur- und Konstruktionsanwendungen verwendet

Breite	Länge	Stärke	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm			
48	54,8	0,32	blau-grau		**4332163792369**

3M™- Hochleistungs-Dichtband 4411N und 4411B

- Sehr hohe Soforthaftung
- Sehr flexibel und anpassungsfähig
- Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
- Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lackierbar
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Für den Innen- und Außenbereich

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
50	5,5	transluzent	1 Stück	4 Stück		**4054596405134**
50	5,5	schwarz	1 Stück	4 Stück		**4054596405691**

3M

Bodenmarkierung und Gefahrenwarnung – 3M™ Vinylklebebänder

Ein Klebeband für alle Fälle. Ob Wand, Rohr oder Laderampe: Markierungsbänder von 3M sind beständig, flexibel und in vielen Signalfarben erhältlich. So unterstützen sie in Ihrem Werk oder Lager reibungslose Arbeitsabläufe und erhöhen die Sicherheit.

Empfohlene Anwendung:
- Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
- Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
- Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb

Ein Klebeband für alle Fälle. Ob Wand, Rohr oder Laderampe: Markierungsbänder von 3M sind beständig, flexibel und in vielen Signalfarben erhältlich. So unterstützen sie in Ihrem Werk oder Lager reibungslose Arbeitsabläufe und erhöhen die Sicherheit.

Produkt	Produkt-nummer	Eigenschaften / geeignet für	Farbmarkierung	Boden-, Wand- oder Laderampen-markierung	Kennzeichnung von Gefahrenbereichen	Saubere Entfernung	Verkehrsflächen	Wichtige Merkmale
	471	Langfristig hohe Sichtbarkeit						Starke, leuchtende und lang anhaltende Farben. Anpassungsfähigkeit, zeitlose Haftung und langfristige saubere Ablösbarkeit machen 3M™ Vinyl-Klebebänder zu einer außergewöhnlichen Wahl für Boden- und Sicherheitsmarkierungen.
	971	Hervorragende Haftfestigkeit						Konzipiert für langfristige Bodenmarkierungen und speziell für Bereiche entwickelt, die hierfür Beanspruchungen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel durch Palettenverschub und regelmäßigen Flurförderzeugverkehr.
	764	Sparsame Fahrbahn- und Farbmarkierung						Beim Allzweck-PVC-Klebeband 764i handelt es sich um eine kostengünstige Lösung zur Bodenmarkierung und Sicherheitskennzeichnung von Gefahrenbereichen oder zur farblichen Kennzeichnung. Gut geeignet für weniger beanspruchte Bereiche und in denen das saubere Entfernen nach langer Applikationszeit nicht entscheidend ist.
	766	Kostengünstige Sicherheits-kennzeichnung						Das schwarz-gelbe Warnmarkierungsband eignet sich ideal zur Warnung vor Quetschstellen bei Geräten oder Zahnrädern. Es kann auch zur Bodenmarkierung in wenig befahrenen Bereichen oder um Maschinen und Lackagen herum verwendet werden.
	767	Kostengünstige Sicherheits-kennzeichnung						Das rot-weiße Warnmarkierungsband eignet sich ideal zur Warnung vor Quetschstellen bei Geräten oder Zahnrädern. Es kann auch zur Bodenmarkierung in wenig befahrenen Bereichen oder um Maschinen und Lackagen herum verwendet werden.
	5702	Langfristig hohe Sichtbarkeit						Zur gut sichtbaren Sicherheitskennzeichnung von Fahr- und Gehwegen, Gefahrenzonen, hervorstehenden Ecken und Kanten oder niedrigen Durchgangshöhen

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™-Weich-PVC-Klebeband 471

- Klebeband für allgemeine Abdeckzwecke
- Weich-PVC
- Mit Gummiharzklebstoff
- Zum Verschließen aller, auch runder und unregelmäßig geformter, Oberflächen und Behälter sowie zur Innendekoration, als Gefahrmarkierung zur Kennzeichnung von Spielfeldern und Bereichen, zum Markieren und Schützen

Abb. ähnlich

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
50	33	gelb	1 Stück	6 Stück		**4332163792338**
25	33	rot	1 Stück	36 Stück		**0021200031076**

Hochfeste Klebung – 3M™ VHB Klebebänder

3M™ VHB™ Klebebänder können Sie vom ersten Entwurf bis zur fertigen Konstruktion verwenden – ohne störende sichtbare Verbindungsmittel wie Schrauben oder Nieten. Mit diesen hochfesten doppelseitigen Klebebändern auf Acrylatbasis stellen Sie schnell und einfach langlebige Verbindungen her, deren Festigkeit sich im Laufe der Zeit sogar noch erhöht.

Empfohlene Anwendung:
- Zur Klebung von Platten auf Rahmen
- Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten
- Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen

Produkt	Produkt-nummer	Eigenschaften/ geeignet für	Oberflächenenergie: hoch	Oberflächenenergie: mittel	Oberflächenenergie: niedrig	Material-ausdehnung/ Kontraktion (Dilatation)	Fugenspalt-Toleranzen (max.)	Schälfestigkeit (Newton/cm) (ASTM D-3330)	Dickenvariationen	Wichtige Merkmale
	4910	Durchsichtige Materialien	⊕⊕	⊕	⊖	2.0 mm	0.250 mm	26	4905: 0.5 mm 4910: 1.0 mm 4915: 1.5 mm 4918: 2.0 mm	Entwickelt für langlebige und zuverlässige Klebungen transparenter Materialien sowie alle anderen Anwendungen, bei denen eine transparente Klebung benötigt wird.
	4941	Weichmacher-beständig	⊕⊕	⊕	⊖	3.3 mm	0.550 mm	35	4936: 0.8 mm 4941: 1.1 mm 4991: 2.3 mm	Bietet eine starke und langlebige Haftung auf zahlreichen Substraten mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie wie Aluminium, Edelstahl, verzinktem Stahl, Polycarbonat oder ABS.
	5952	Pulver-beschichtete Lacke	⊕⊕	⊕⊕	⊖	3.3 mm	0.550 mm	39	5925: 0.5 mm 5952: 1.1 mm 5962: 1.6 mm	Hervorragende Klebkraft auf den unterschiedlichsten Oberflächen, einschließlich der meisten pulverbeschichteten Lacke sowie auf Metallen, Glas, versiegeltem Holz, Acrylat, Polycarbonat und ABS.
	GPH-110GF	Hohe Temperatur-beständigkeit	⊕⊕	⊕	⊖	3.3 mm	0.550 mm	37	GPH-060GF: 0.6 mm GPH-110GF: 1.1 mm GPH-160GF: 1.6 mm	Hervorragende Temperaturbeständigkeit für das Kleben vor der Pulverbeschichtung.
	LSE-110WF	PP, TPO, TPE, Verbundwerkstoffe	⊕	⊕⊕	⊕⊕	3.3 mm	0.550 mm	44	LSE-060WF: 0.6 mm LSE-110WF: 1.1 mm LSE-160WF: 1.6 mm	Entwickelt, um auch ohne Haftvermittler Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie wie Polypropylen (PP), thermoplastische Elastomere (TPE) und thermoplastische Olefine (TPO) oder Verbundmaterialien zu kleben.
	3M™ VHB™ Klebeband Universal-Primer UV									Ermöglicht starke, dauerhafte Verbindungen auf Oberflächen wie ABS, PET/PBT-Mischungen und anderen schwer zu klebenden Materialien.
	3M™ Primer 94									Der 3M™ Haftvermittler 94 erhöht die Klebkraft von 3M™ VHB™ Klebebändern auf kritischen Oberflächen wie PE, PP, ABS, EPDM, PET/PBT Mischungen.
	VHB™ Oberflächenreiniger									– Bereitet Oberflächen für die Klebung vor – Reinigt Oberflächen, um eine optimale Haftung zu erzielen

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™-VHB™ Klebeband 4611F

- Hochleistungs-Verbindungssystem
- Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas
- Ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung
- Leistungsfähige Kombination aus Scherfestigkeit und Schälkraft
- Bietet eine sehr hohe Anfangsklebekraft und gute Weichmacherbeständigkeit
- Thermische Ausdehnungs-Koeffizienten der Fügepartner sollten ähnlich sein
- Temperaturbeständigkeit: +150 °C, kurzzeitig +230 °C

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
9	33	grau	1 Stück	8 Stück		**4046719675074**
19	3	grau	1 Stück	1 Stück		**4046719675586**
19	33	grau	1 Stück	4 Stück		**4064035103507** ***N***

3M™-VHB™ Klebeband 4905F

- Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband
- Aus geschlossenzelligem Acrylat Klebstoff
- Gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen
- Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden
- Geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
9	33	transparent	1 Stück	8 Stück		**8021684336232**
19	33	transparent	1 Stück	4 Stück		**4064035103606** ***N***

3M™-VHB™ Klebeband 4910F

- Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff
- Hohe Transparenz
- Gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen
- Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden
- Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
19	33	1	transparent	1 Stück	4 Stück		4064035103613 *N*
19	3	1	hochtransparent	1 Stück	1 Stück		4046719813698
19	33	1	transparent	1 Stück	4 Stück		4001895594113
19	11	1	transparent	1 Stück	4 Stück		4054596308497 *N*

3M™-VHB™ Klebeband 4991F

- Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff
- Hohe Weichmacherbeständigkeit (z. B. bei PVC-Substraten)
- Hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen
- Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
- Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
- Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden
- Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas

NEU

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
19	5,5	2,3	grau	1 Stück	4 Stück		4054596308534

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™-VHB™ Klebeband 4941P

- Anpassungsfähiges, doppelseitiges Klebeband
- Für anspruchsvolle Materialkombinationen
- Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
- Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien
- Hohe Anpassungsfähigkeit und Weichmacherbeständigkeit
- Für dauerhafte Verbindungen im Innen- und Außenbereich
- Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
19	3	grau		**4046719813674**

3M™-VHB™ Klebeband 5952F

- Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff
- Optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen
- Gute Schlagfestigkeit bei Minustemperaturen und eine hohe Soforthaftung
- Insbesondere auch für niederenergetische Oberflächen wie für die meisten pulverlackierte Oberflächen, viele Kunststoffe und auch für Hochenergetische Oberfläche sowie Glas
- Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden
- In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
12	33	schwarz	1 Stück	6 Stück		**4054596736917**
19	3	schwarz	1 Stück	1 Stück		**4054596735415** ***N***
19	11	schwarz	1 Stück	4 Stück		**4054596796331** ***N***
19	33	schwarz	1 Stück	4 Stück		**4054596737471**

3M™-VHB™ Klebeband GPH-060GF

- Aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern
- Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen
- Zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung
- Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben
- Für verschiedenste Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie geeignet
- Dicke: 0,6 mm

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
12	33	grau	1 Stück	18 Stück		**4054596204959**
19	3	grau	1 Stück	48 Stück		**4054596233775**
19	33	grau	1 Stück	14 Stück		**4064035103682** ***N***

3M™-VHB™ Klebeband GPH-110GF

- Aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern
- Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen
- Zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung
- Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben
- Für verschiedenste Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie
- Dicke: 1,1 mm

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
12	33	grau	1 Stück	18 Stück		**4046719937608**
25	33	grau	1 Stück	7 Stück		**4064035103675** ***N***

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF

- Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit im Innen- und Außenbereich
- Soforthaftung durch PSA-Klebstoff
- Nahezu unsichtbare Verbindungen sorgen für ansprechende Oberflächen
- 1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylatklebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler
- Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig
- Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
- Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
- Zur Klebung von Platten auf Rahmen
- Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten, z. B. Dachelemente
- Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse
- Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
- Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
12	33	weiß	1 Stück	18 Stück		**4054596766396**

Leichte Klebung – 3M™ Doppelseitige Klebebänder

3M™ Doppelseitige Klebebänder erzielen eine gute Haftung auf Materialien mit hoher und niedriger Oberflächenenergie. Ihre Designs profitieren von einer ausgezeichneten Anfangshaftung. 3M™ Doppelseitige Klebebänder tragen Klebstoff auf beiden Seiten eines Trägers aus Papier, Folie oder Gewebe. Der jeweilige Träger erhöht die Dimensionsstabilität des Klebstoffs und vereinfacht die Handhabung und Verarbeitung.

Empfohlene Anwendung:
- Zum Montieren und Befestigen von Verkaufsdisplays und Werbetafeln
- Für industrielle Anwendungen und die Metallbe- und -verarbeitung
- Zum Montieren von Zierleisten aus Metall

Produkt	Produktnummer ATG-System	Produktnummer Transferklebeband	Eigenschaften/ geeignet für	Leichte Klebeanwendungen	Hochleistungsanwendungen kleben	Außergewöhnliche Haltekraft	Vorübergehende Verbindung	Sehr hohe Haftung & gute Scherfestigkeit	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und hohe Temperaturen	Innen- und Außenanwendung	Temperaturbeständigkeit (min, h)	Schälfestigkeit [Newton/cm]	Wichtige Merkmale
		GPT-020	Hohe Leistung								150 °C – 199 °C	16,3	Hochleistungsklebeband bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie.
	904		Allgemeine Anwendung								70 °C	8,0	Universelle Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Haftet sauber und dauerhaft auf einer Vielzahl von Materialien wie bis- und unbeschichtetem Papier, Gewebe, Folien, flexible Kunststoffe und Schaumstoffplatten
	924	465	Allgemeine Anwendung								66 °C – 120 °C	2,7	Universelle Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Haftet sauber und dauerhaft auf einer Vielzahl von Materialien dank des Klebstoffs der Klebstoffserie 400.
	976	927	Hohe Haftkraft, Polypropylen und Polyethylen								66 °C – 120 °C	8,8	Das Produkt ist mit einem faserverstärkten Klebstoff der Klebstoffserie 900 ausgestattet und bietet daher eine bessere Verarbeitbarkeit als herkömmliche Transfer-Klebebänder.
	969	960	Hohe Haftkraft, Polypropylen und Polyethylen								66 °C – 120 °C	8,0	Das Produkt ist mit einem faserverstärkten Klebstoff der Klebstoffserie 900 ausgestattet und bietet daher eine bessere Verarbeitbarkeit als herkömmliche Transfer-Klebebänder.
	926	9485PC	Hohe Leistung und Temperaturbeständigkeit								150 °C – 230 °C	16,3	Ideal für Anwendungen, die eine hohe Klebkraft und erhöhte Temperaturbeständigkeit erfordern. Haftet bei Kontakt auf einer Vielzahl von Metallen und Kunststoffen wie ABS, Acryl, PP, PE, Polycarbonat, Polyester (PET), Nylon und mehr.
	928	9415PC	Repositionierbar								50 °C – 80 °C	0,9 / 1,3	Einfachheit für wieder verwendbare beziehungsweise wiederlösbare Anwendungen, die das Abnehmen von Paplaren und Folien erlauben.
		9473PC	Sehr hohe Leistung und Temperaturbeständigkeit								150 °C – 260 °C	14,2	Hochleistungs-Klebeband für Anwendungen, die eine sehr hohe Schälfestigkeit und Klebkraft erfordert. Die Besonderheit des Produktes ist der speziell für hohe Temperaturen entwickelte Klebstoff der Klebstoffserie 1600AP.
	ATG 700 Klebstoff-Applikator												Eine leichte, tragbare Lösung, die sich mit einer Hand bedienen lässt und das schnelle und einfache Auftragen von Transfer-Klebebändern ermöglicht.

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™-Doppelseitiges Klebeband 9191

- Vielseitiges Teppichklebeband
- Zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten
- Gute Scherfestigkeit bei Raumtemperatur sowie guter Wiederlösbarkeit
- Hohe Klebkraft und Soforthaftung
- Vor der Anwendung die Oberfläche sorgfältig auf Verträglichkeit prüfen

NEU

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	25	weiß		8000280457008

3M™-Doppelseitiges Klebeband mit silikonisiertem Trägerpapier 9195

- Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten
- Die geklebten Teppiche sind problemlos von Beton-, Turnhallenböden etc. wieder zu entfernen
- Besonders geeignet für den Messebau
- Acrylatseite ist weichmacherbeständig
- Doppelseitiges Allzweck-Klebeband mit Gewebeträger

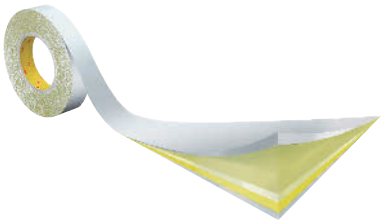

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	25	transparent		4332163902034

3M™-Montageband wiederlösbar

- Transparentes, doppelseitiges Montageklebeband
- Bei Bedarf wieder ablösbar und repositionierbar
- Hohe UV-Beständigkeit
- Wetterbeständig
- Ersetzt Schrauben und Nägel
- Hält bis zu 25 kg/m
- Zur sicheren und unsichtbaren Befestigung verschiedenster Materialien wie Glas, Holz, Beton, Keramik oder Kunststoff
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Breite mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
19	5	transparent		4046719806034

3M™-Doppelseitiges Klebeband GPT-020

- Exzellente Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von verschiedenen Oberflächen
- Hohe Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen
- Soforthaftung auf den meisten hoch und niederenergetischen Oberflächen
- Einfache Handhabung und Verarbeitung durch Folien Schutzabdeckung
- Zum Zusammenbau von Verkaufsdisplays und Leuchtkästen
- Zum Kleben von Werbeschildern und dekorativen Elementen
- Zum Befestigen von Zierelementen, Blenden oder Emblemen
- Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen, Aufbau Leisten und Bodenbelägen
- Klebstoff: Modifiziertes Acrylat
- Träger: PCK-Schutzpapier 0,012mm transparent
- Temperaturbeständigkeit: bis 90 °C (kurzfristig bis 190 °C)

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
19	50	transparent	1 Stück	16 Stück		**4064035052911**
9	50	transparent	1 Stück	27 Stück		**4064035052966**
12	50	transparent	1 Stück	24 Stück		**5900422114314**
19	50	transparent	1 Stück	15 Stück		**5900422114291**
25	50	transparent	1 Stück	11 Stück		**5900422114307**
50	50	transparent	1 Stück	6 Stück		**5900422114284**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M

Wiederverschließbare Befestigungslösungen – 3M™ Dual Lock Wiederlösbares Befestigungssystem

3M™ Flexible Druckverschlüsse sind die einfache Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden wie Schrauben, Muttern oder Nieten. Super stark. Super einfach. Immer wieder lösbar.

Empfohlene Anwendung:
- Zur Befestigung von Blenden und Abdeckplatten
- Beschilderung von Innenräumen
- Bürotrennwände

Produkt	Produkt-nummer	Eigenschaften/ geeignet für	Oberflächenenergie: hoch	Oberflächenenergie: mittel	Oberflächenenergie: niedrig	Lebensdauer des Verschluss-zyklusses*	Haltekraft	Eingebaute Dicke	Innen- und Außeneinsatz	Variation der Haltekraft	Wichtige Merkmale
	SJ3526 (Haken) SJ3527 (Schlaufe)	Flexibel & Biegsam	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕	5000		3.6 mm ± 15%		Außen-anwendung: – SJ3571 (Haken) – SJ3572 (Schlaufe)	Alternative zu anderen wiederlösbaren Befestigungen wie Reißverschlüssen, Schraubes, Druckknöpfen, Halten und anderen.
	SJ3540	Polypropylen und Polyethylen	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕	1000		5.7 mm ± 15%		Stammdichte (pro cm²): – SJ3540: 40 – SJ3541: 62 – SJ3542: 26	Stark, zuverlässig und einfach in der Anwendung: Der wiederlösbare Druckverschluss dient als Ersatz für Schrauben, Nägel, Druckknöpfe und Nieten. Ausgelegt zur Befestigung auf Kunststoffmaterialien (Acrylat, Polycarbonat und ABS), pulverbeschichteten Oberflächen und Materialien mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen). Zum Einsatz in Innenbereich.
	SJ3550CF	Metalle und Kunststoffe	⊕⊕	⊕	⊖	1000		5.7 mm ± 15%		Stammdichte (pro cm²): – SJ3550CF: 40 – SJ3551CF: 62 – SJ3552CF: 26	Stark, zuverlässig und einfach in der Anwendung: Der wiederlösbare Druckverschluss dient als Ersatz für Schrauben, Nägel, Druckknöpfe und Nieten. Haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metallen und Kunststoffen, zum Beispiel Acrylat, Polycarbonat und ABS. Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen.
	SJ3560	Durchsichtige Materialien	⊕⊕	⊕	⊖	1000		5.7 mm ± 15%			Stark, zuverlässig und einfach in der Anwendung: Der wieder lösbare Druckverschluss dient als Ersatz für Schrauben, Nägel, Druckknöpfe und Nieten. Transluzent, haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metall, Glas und Kunststoffen wie Acrylat, Polycarbonat und ABS. Zum Einsatz in Innen- und Außenbereichen.
	SJ3870	Pulver-beschichtete Lacke	⊕⊕	⊕⊕	⊖	1000		6.1 mm ± 15%		Stammdichte (pro cm²): – SJ3670: 40 – SJ3671: 62	Stark, zuverlässig und einfach in der Anwendung: Der wieder lösbare Druckverschluss dient als Ersatz für Schrauben, Nägel, Druckknöpfe und Nieten. Haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metallen, Pulverlackbeschichtungen und Kunststoffen wie zum Beispiel Acrylat, Polycarbonat und ABS. Zum Einsatz in Innen- und Außenbereichen.
	S4570	Dünn – Niedrig-Profil Befestigung	⊕⊕	⊕⊕	⊕	150		2.31 mm ± 15%			Der Druckverschluss ermöglicht eine flache Befestigung. Haftet gut auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metallen, Pulverlackbeschichtungen und Kunststoffen wie Acrylat, Polycarbonat und ABS. Zum Einsatz in Innen- und Außenbereichen.

* Schließungen mit dem Verlust von 50% der ursprünglichen Zugfestigkeit

3M™-Dual Lock™ flexibler Druckverschluss SJ35..

- Das wiederlösbare Befestigungssystem Dual Lock™ Druckverschluss ermöglicht eine rationelle Montage, einfache Demontage und zudem eine nicht sichtbare Befestigung
- Spenderbox
- Auf der Rückseite mit einem Klebestreifen ausgestattet

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
25,4	2 x 5	schwarz	1 Stück	1 Stück		**4001895502330**
25	2,5	schwarz	1 Stück	4 Stück		**4054596308299**
25	2,5	schwarz	1 Stück	4 Stück		**4064035068172**
25,4	2 x 5	transparent	1 Stück	1 Stück		**4001895502408**

3M™-Dual Lock™ Kurzrolle

- Temporäre Befestigung für Innen und Außen
- Einseitig klebend mit 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebstoff
- Einseitig bestehend aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen
- Bis zu 1000-mal wiederlösbare Verbindung
- Hervorragende Endklebekraft
- Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit
- Geeignet für hochenergetischen Oberflächen wie Metall, Glas

Breite mm	Länge cm	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	125	transparent		**4046719869268**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™-Dual Lock™ flexibler Druckverschluss SJ3870

NEU

- Besteht aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen, welche durch zusammendrücken (hörbar) eine stabile, jedoch bis zu 1-mal wiederlösbare Verbindung eingehen
- Drei Pilzkopfdichten sind miteinander kombinierbar und erzeugen verschiedene Haltekräfte - je nach Bedarf
- Ausgestattet mit einem hochleistungsfähigen modifizierten Acrylat-Klebstoff
- Eignet sich für Verklebungen auf einer großen Anzahl von Materialien z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
25	41	schwarz	1 Stück	2 Stück		4054596272422

3M™-Haken- und Schlaufenband

- Ausgestattet mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern
- Mit kräftigem Klebstoff, der auf verschiedensten Oberflächen haftet
- Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen
- Geeignet für verschiedenste Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen
- Schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und Kosten zu sparen
- Für Innenanwendungen ausgelegt; haftet sehr gut auf Papier und Karton, Lackierungen, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien
- Geeignet für verschiedenste Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
25,4	2 x 5	schwarz	1 Stück	1 Stück		4001895502033
25	1,25	weiß	1 Stück	4 Stück		4054596308268

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Sonstiges – 3M™ Elektro-Isolierbänder, Absperrband, Elastikpuffer

3M™ Bumpon™ sind halbkugelförmige, selbstklebende Elastikpuffer, 11,2 mm breit und 5,1 mm hoch. Diese Elastikpuffer können als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter eingesetzt werden und bieten eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption.

Empfohlene Anwendung:
- Lassen sich fast überall dort einsetzen, wo Ihr Produkt oder Oberflächen vor dem Zerkratzen, Abnutzen oder sonstiger Beschädigung geschützt werden sollen
- Dämpfen Vibrationen und Geräusche
- Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen, für Anwendungen in Elektronik und Automobilbau und als Hilfsmittel in Fertigungsanlagen

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

3M™ Bumpon™ Elastikpuffer

- Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
- Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
- Hohe Rutschfestigkeit
- Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
- Dämpfen Vibrationen und Geräusche
- Bleiben weich und flexibel

Breite mm	Höhe mm	Inhalt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
22,3	10,1	6	schwarz	1 Pack	18 Pack		**4054596438545**
7,9	2,2	80	transparent	1 Pack	18 Pack		**4054596438477**
12,7	3,1	40	transparent	1 Pack	18 Pack		**4054596438484**
12,7	3,5	56	transparent	1 Pack	18 Pack		**4054596438507**
19,1	4,1	16	transparent	1 Pack	18 Pack		**4054596438521**

3M™ Bumpon™ Elastikpuffer Set

- 20x SJ5302, 14x SJ5312, 8x SJ5344
- Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
- Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
- Hohe Rutschfestigkeit
- Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
- Dämpfen Vibrationen und Geräusche
- Bleiben weich und flexibel

Inhalt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
42	transparent	1 Pack	18 Pack		**4054596438460**

3M™-Temflex™ 165 Vinyl Elektro-Isolierband

- Selbstklebendes PVC-Elektro-Isolierband
- Gute Abriebfestigkeit
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen und Säuren
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich bis zu einem Kilovolt
- Zur elektrischen Isolation für alle Kabelverbindungen
- Zur Elektroinstallation und zur Reparatur von Niederspannungskabeln
- Zur Bündelung von Leitungen, Kabeln und Drähten oder deren farbliche Kennzeichnung
- PVC-Folie hält einer Durchschlagsspannung von bis zu 40 Kilovol
- Temperaturbeständigkeit: von 90 °C

Breite	Länge	Stärke	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm					
15	10	0,15	schwarz	1 Stück	100 Stück		**4054596613898**

3M™ Scotch®-Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband

- Zertifiziert nach UL, CSA und VDE
- Breiter Temperatureinsatz. Bleibt elastisch und anschmiegsam bei Umgebungstemperaturen von -18 °C bis 90 °C nach VDE
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kupferkorrosion, Öl, Lösungsmittel und UV-Strahlung
- Polyvinylchloridfolie (PVC)
- Kautschukkleber
- UV- und witterungsbeständig
- Zum Isolieren bis 1 kV sowie zum Schutz gegen Feuchtigkeit, Laugen, verdünnten Säuren und Lösungsmitteln

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
19	20	schwarz		**0054007061328**

3M™-Absperrband

- Material: wiederstandsfähige PE-Folie
- Nicht klebend
- Hohe Dehnfähigkeit
- Besonders reißfest
- In Spenderbox

Hinweis: Ideal zur Abgrenzung, Kennzeichnung und Markierung von Hindernissen und Gefahrenstellen.

Breite	Länge	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	m			
70	100	rot-weiß		**4046719779529**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fugendicht- und Füllband TP300 ILLAC 300

- Komprimiertes Dichtungsband mit Selbstklebung
- Offenzelliger PU-Schaumstoff
- Schlagregendicht bis 300 Pa
- Verträglich mit Dichtstoffen
- Kann in bestehenden Fugen eingebaut werden - verzögerte Rückstellung
- Als Füllband, speziell im Metallbau, einsetzbar, zur winddichten und wärmedämmenden Abdichtung
- Für Fensterkopplungen, verdeckten Fensteranschlussfugen oder als Dichtstoffbegrenzung
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, P-NDS04-266
- BG2 geprüft nach DIN 18542

Länge	Fugenbreite	Fugentiefe	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
m	mm	mm					
7	6	15	grau	1 Stück	7 Stück		4025109294545

Fugendichtband TP600 illmod 600

- Für schlagregensichere und dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau
- Hohe Bewegungsreserven
- Für stark beanspruchte Fugen
- Für bis zu 40 mm Fugenbreite im Hochbau
- Beanspruchungsgruppe BG1 (DIN 18542)
- Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa und dauerhafte UV-Beständigkeit
- Dampfdiffusionsoffen: Austrocknung der Fuge

Fugenbreite	Fugentiefe	Rollenlänge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	m					
2	10	2	anthrazit	1 Stück	30 Stück		4025109383096
3	15	10	anthrazit	1 Stück	20 Stück		4025109383218
3–7	20	8	anthrazit	1 Stück	15 Stück		4025109261240
5–10	20	5,6	anthrazit	1 Stück	15 Stück		4025109383553
7–10	20	4,3	anthrazit	1 Stück	15 Stück		4025109383652

Hochleistungs-Fugendichtband TP610 ILLMOD COMPRI

- Schlagregendicht min. 600 Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Einseitig selbstklebend
- Witterungsbeständig
- Aus Polyurethan-Weichschaumstoff
- Zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau
- Zur Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau

Fugenbreite	Fugentiefe	Rollenlänge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	m					
5–9	15	5,6	anthrazit	1 Stück	7 Stück		**4025109276152**
7–12	15	4,3	anthrazit	1 Stück	7 Stück		**4025109378153**
7–12	20	4,3	anthrazit	1 Stück	5 Stück		**4025109378207**

Fassadenfolie ME011 Fassadenfolie Eco

- Vlieskaschiert, hochdiffusionsoffen
- Mit einer Spezialmembran ausgerüstet
- Mit UV-Temperatur-Plus-Polymer
- Hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit
- Dampfdiffusionsoffen
- Zur Hinterlegung von vorgehängten und teiloffenen Fassaden mit bis zu 30 mm (40 % Fläche) offenem Fugenanteil

Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
m	m		
1,5	50		**4025109081466**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bitumendichtband ME104 Bitumenband Alu

- Universell einsetzbares Reparaturband
- Gegebenenfalls einen entsprechenden Primer verwenden
- Ermöglicht einfache, schnelle und kostengünstige Reparaturen
- Wasserdicht
- Verhindert Kapillarwirkung
- UV-beständig
- Zur Abdichtung, Verbindung und Isolierung von Anschlüssen von Rinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Kaminen, Firstausbildungen, Entwässerungsrohren, Antennenanschlüssen, Metall- und Kunststoffverbindungen und Rissen etc.
- Haftung auf Mauerwerk, Putz, Beton, Holz, Metall, Stahl, Glas, Zink, Aluminium
- Temperaturbeständigkeit: bis +90 °C

Breite	Länge	Stärke	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm				
50	10	1,2	1 Stück	6 Stück		**4025109080285**
75	10	1,2	1 Stück	4 Stück		**4025109080292**
100	10	1,2	1 Stück	3 Stück		**4025109080308**
150	10	1,2	1 Stück	2 Stück		**4025109080315**
200	10	1,2	1 Stück	1 Stück		**4025109080322**
300	10	1,2	1 Stück	1 Stück		**4025109080339**

Klebeband ME315 Klebeband F

- Einseitig klebendes Folienklebeband
- Hohe UV-Beständigkeit
- 12 Monate freibewitterbar
- Hoch feuchtigkeitsbeständig
- Sehr anschmiegsam
- Für den Innen- und Außnebereich
- Zur dauerhaften inneren und äußeren, wind- und luftdichten Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen, Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen und Fassadenbahnen

Breite	Länge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m					
60	25	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4025109081534**

Klebeband ME316 Klebeband V Premium Pads

- Vliesklebeband
- Einseitig klebend
- 6 Monate frei bewitterbar
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Sehr anschmiegsam
- Zur inneren und äußeren, luftdichten Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus, z. B. PE, PA, PP und Aluminium, auf bauüblichen Untergründen, wie z. B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz und Überlappungen der Folien
- Die Anschlussverklebungen erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen DIN 4108-7, SIA 180 und OE-NORM B 8110-2

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
60	25	schwarz	1 Stück	10 Stück		**4025109081497**

Klebeband ME317 Klebeband KP

- Einseitig selbstklebendes Papierklebeband
- Von Hand abreißbar
- Stabiles Kraftpapier
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsen und Bahnen im Innenbereich sowie für OSB-Plattenstöße und zur Abdeckung von Einblaslöchern

Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
60	40	gelb	1 Stück	8 Stück		**4025109081527**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Butylband Vlies ME404

- Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Zur Abdichtung von Fugen, Nähten und Rissen in der Metall- und Blechverarbeitung (z. B. Abdichtung von Segmentelementen an Metallkonstruktionen) und im Dachbereich (z. B. zur Anschluss- und Überlappungsabdichtung) angewendet
- Für den inneren, unteren Fensterbankanschluss
- Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
- Überputzbar und entspricht den Anforderungen des technischen Merkblatts des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.
- In Querrichtung 10 % Dauerbewegungsaufnahme

Dicke	Breite	Rollenlänge	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	m					
1,5	50	15	grau	1 Stück	6 Stück		4025109370003
1,5	100	15	grau	1 Stück	3 Stück		4025109370010
1,5	150	15	grau	1 Stück	2 Stück		4025109024326
1,5	75	15	grau	1 Stück	4 Stück		4025109370041

Butylband Alu ME402

- Einseitig selbstklebendes Band zur Abdichtung, Reparatur oder Sanierung
- Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich)
- Dauerhaft UV- und witterungsbeständige Oberfläche
- Luft- und wasserdampfdiffusionsdicht
- Für Anschlüsse, Nähte, Stöße, Überlappungen, falls eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich
- Für den Innen- und Außenbereich

Breite	Länge	Stärke	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm				
50	25	1,2	1 Stück	6 Stück		4025109003291
75	25	1,2	1 Stück	4 Stück		4025109371017
100	25	1,2	1 Stück	3 Stück		4025109371024
150	25	1,2	1 Stück	2 Stück		4025109371031
40	25	0,7	1 Stück	6 Stück		4025109026795
60	25	0,7	1 Stück	4 Stück		4025109026825
100	25	0,7	1 Stück	3 Stück		4025109003642
150	25	0,7	1 Stück	2 Stück		4025109026856

Fensterfolie ME500 TwinAktiv EW

- Mit Spezial-Selbstklebung für die Verklebung zum Blendrahmen und zum Mauerwerk
- Sowohl einseitig als auch wechselseitig nutzbar
- Erfüllt die Empfehlung der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
- Extrem starke Haftung auf bauüblichen Untergründen

Breite	Länge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m				
100	10	1 Stück	4 Stück		**4025109086799**

Fensterfolie ME508 TwinAktiv VV

- Vollflächig selbstklebend
- Erfüllt die Empfehlungen der RAL-Gütegemeinschaft
- Vollflächig überputzbar und haftet auf vielen bauüblichen Untergründen
- Feuchtevariabler Vliesverbund mit geteiltem Folienliner
- Funktionskanal für perfekten Feuchtetransport
- Verarbeitungssicherheit durch repositionierbare Selbstklebung, zeitverzögerte Entfaltung der optimierten Klebkraft
- Patentierte Bewegungsaufnahme von über 30 % (Flex Variante)
- Hervorragendes Trocknungspotenzial durch variablen sd-Wert (vorbeugend gegen Schimmelbildung)
- Zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge auf nahezu jedem Untergrund
- Innen und außen einsetzbar

Breite	Länge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m				
70	25	1 Stück	4 Stück		**4025109230895**
100	25	1 Stück	3 Stück		**4025109230901**
200	25	1 Stück	1 Stück		**4025109231052**

Butyl- und Bitumer-Sprühprimer M902

- Dient als Haftvermittler und Grundierung
- Zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei der Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern
- Sprühbar
- Leichte Verfestigung der Oberfläche
- Kurze Ablüftzeit
- Optimale Haftvermittlung

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4025109024869 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fugendichtband TP610

- Dampfdiffusionsoffen
- Witterungsbeständig
- Schlagregendicht
- RAL-gütegesicherte Montage
- Zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau
- Zur Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau

Breite	Länge	Höhe	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm					
10	10,0	2–4	anthrazit	1 Stück	11 Stück		4025109082944
10	10,0	2–4	grau	1 Stück	11 Stück		4025109082920
20	2,6	9–20	anthrazit	1 Stück	5 Stück		4025109082968
20	2,6	9–20	grau	1 Stück	5 Stück		4025109082982
15	5,6	4–10	anthrazit	1 Stück	7 Stück		4025109063158
20	3,3	7–16	anthrazit	1 Stück	5 Stück		4025109063196
15	5,6	4–10	grau	1 Stück	7 Stück		4025109063882
20	3,3	7–16	grau	1 Stück	5 Stück		4025109063905

Fugendichtband illmod TP652 trioplex+

- Schlagregendicht min. 600 Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Einseitig selbstklebend
- Aus Polyurethan-Weichschaumstoff
- Wärmedämmende Eigenschaften
- Zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau
- Zur luftdichten und schlagregensicheren Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen
- BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542

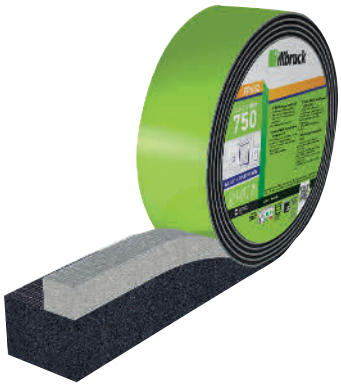

Fugenbreite	Länge	Fugentiefe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm				
8–15	6	66	1 Stück	4 Stück		4025109228670
8–15	6	77	1 Stück	3 Stück		4025109228687
10–20	5	66	1 Stück	4 Stück		4025109228731
10–20	5	77	1 Stück	3 Stück		4025109228755

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Klebstoff MT011 Montagekleber Öko

- 1-Komponenten-Kleber
- Geruchslos und lösemittelfrei
- Schleif- und überstreichbar
- Gute Anfangshaftung
- Zum Verkleben von z.B. Holztürschwellen, Türpfosten, Holzverkleidungen, Profilen, Täfelungen und Spanplatten auf saugfähigen Untergründen
- Auch geeignet zum Kleben von expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS-Platten)
- Temperaturbeständigkeit –25 °C bis +80 °C
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**8713465294144**

Klebstoff PU014 Konstruktionskleber Multi

- Dieser Polyurethan-Montageklebstoff
- Hoch spaltfüllend
- Breites Haftungsspektrum
- Schleif- und lackierbar
- Geringes Aufschäumen
- Zum schnellen und wasserfesten Verbinden von Baustoffen
- Er klebt besonders gut auf Stein, Naturstein (wie Marmor, da PU014 natursteinverträglich ist), Ziegeln, Beton und anderen porösen Stoffen
- Auch zum Kleben von Metall, PVC, Polystyrol, PU-Schaumstoff, Steinwolle, Holz und anderen Baustoffen auf porösen Flächen geeignet
- Darüber hinaus kann PU014 für verschiedene Anwendungen im Fensterbau eingesetzt werden
- Er eignet sich besonders für das Verkleben des illbruck Fensterbankformteiles und von Fensterbänken
- Für die Innen- und Außenanwendung
- Wetterfest (DIN EN 204 D4)

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	beige	1 Stück	12 Stück		**8713465301897**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

1K-Schaum FM220 PUR-Schaum

- 1-komponentiger Polyurethan-Schaum
- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Aushärtung
- Lieferung inklusive Handschuhe
- Für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen sowie zur Dämmung und Isolierung
- Haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffe (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)
- Freigeschäumt bis zu 54 Liter bzw. 36 Liter Ausbeute (750 ml / 500 ml)

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	recyclb. Weißblechdose	1 Stück	12 Stück		**8713465323936**

2K-Schaum FM710 2K-Montageschaum

- 2-komponentiger Polyurethanschaum
- Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien
- Schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten
- Hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht
- Besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung
- Haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Dose	1 Stück	12 Stück		**8713465306168 !**

2K-Schaum FM790 2K-Zargenschnellschaum

- 2-komponentiger Polyurethan-Schaum
- Schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
- Patentierte, gewinkelte Spritzdüse
- Lieferung inklusive Handschuhe
- Besonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern
- Haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffe (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)
- Schneidbar: nach 90 Sekunden
- Ergiebigkeit: bis zu 4,5 Liter
- Entspreizbar: nach 20 Minuten

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,21	Kunststoff-Kartuschen	1 Stück	16 Stück		**8713465320768**

1K-Schaum JF100 Dämmschaum

- 1-komponentiger, wasserbasierter Dämmschaum
- 100 % isocyanatfrei
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Einfaches Reinigen
- Hohe Dämmeigenschaften
- Kein Nachdrücken
- Zur Dämmung und Isolierung von Fugen im Trockenbau-, Türen- und Fensterbereich
- Zur Renovierung und Sanierung aufgrund der schnellen und sauberen Verarbeitung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**8713465318185 !**

Klebstoff SP025 Fenster-Folienkleber Öko

- Elastischer 1-komponentige Kleber auf Hybrid-Basis
- Sehr emissionsarm
- Gute Verklebung bei leicht feuchten Untergründen
- Alterungs- und frühregenbeständig
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Geruchlos
- Breites Haftspektrum
- Für die Verklebung von illbruck Fensterfolien
- Zur Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen, z. B. Mauerwerk, Beton, Putz, Porenbeton, Holz, Aluminium geeignet
- Auch geeignet für diverse Klebungen, z. B. PVC-Verleistungen rund um die Montage, für den Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdichtungsarbeiten an Bauanschlussfugen

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	betongrau	1 Stück	12 Stück		**4014431600094**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Klebstoff SP050 Universalklebstoff

- 1-Komponenten-Kleber
- Dauerhaft elastisch
- Sehr leicht verarbeitbar
- Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei
- Sehr gute Haftung auf Metallen
- Standfest
- Auf Hybrid-Basis
- Für die technischen Verklebungen und Abdichtungen in Bau-, Baunebengewerbe und Handwerk anwendbar
- Einsetzbar z. B. an Blechverkleidungen, Rohr- und Kabeldurchführungen oder als spritzbare Flanschdichtung im Heizungsbau geeignet
- Kurze klebfreie Zeit (< 30 Min.)
- Kurzzeitig bis +200 °C temperaturbeständig z. B. für nachträgliches Pulverbeschichten

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,31	Kartusche	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4014431600353**
0,31	Kartusche	grau	1 Stück	12 Stück		**4014431600490**

Klebstoff SP351 Fenstermontage-Kleber

- 1-komponentiger Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis
- Elastisch, standfest
- Spannungsausgleichend bei unterschiedlichen Materialien im Fensterbau und bei der Fenstermontage
- Für die VOC-arme Verklebung von EPDM-Folien, Fensterbänken, Deckleisten, Blechen, Platten und Steinen im Innen- und Außenbereich
- Ift-Nachweis 14-001437 zur Verwendung als druckfeste Verklotzung (Spritzklotz) vorhanden
- Ab –5 °C einsetzbar

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,31	Kartusche	weiß	1 Stück	12 Stück		**4014431616255**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Dichtstoff SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff

- 1-Komponenten Hybrid-Dichtstoff
- Gut modellierbar
- Dauerhaft elastisch
- Kurzer Fadenzug
- UV- und witterungsbeständig
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Geeignet als Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen
- Für den Innen- und Außenbereich
- Dauerhafte Abdichtung von Anschluss- und Bewerbungsfugen nach DIN 18540-F und ISO 11600

Inhalt l	Gebinde	Farbe	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	betongrau	betongrau	1 Stück	12 Stück		**4014431600193**
0,31	Kartusche	weiss	weiss	1 Stück	12 Stück		**4014431600230**
0,31	Kartusche	anthrazit	anthrazit	1 Stück	12 Stück		**4014431600186**

Klebstoff FA940 Spiegelkleber

- 1-komponentiger Silikonklebstoff
- Hohe Anfangshaftung
- Verträglich mit Acrylglas und Naturstein
- Schnelle Durchhärtung
- Speziell geeignet für die spannungsausgleichende Verklebung von Spiegeln auf unterschiedlichsten Untergründen, für Verklebungen von empfindlichen Kunststoffen z. B. PMMA und Polycarbonat sowie für Abdichtungsarbeiten an Natursteinen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4014431605129**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Dichtstoff LD702 Acryl

- 1-Komponenten-Acryldispersion
- Überstreich- und überputzbar
- Haftet auf feuchten und saugenden Untergründen
- UV- und witterungsbeständig
- Für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung
- Für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen, z. B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rolladenkästen
- Für die Verfüllung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz

Hinweis: Nicht geeignet für Dehnfugen.

Inhalt l	Gebinde	Farbe	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	grau	grau	1 Stück	20 Stück		**8713465310417**
0,31	Kartusche	weiß	weiß	1 Stück	20 Stück		**8713465312619**

Dichtstoff OS111 Kleb-und Dichtstoff

- Bituminöser Kleb- und Dichtstoff sofort verarbeitbar
- Haftet auf nassen Untergründen
- Thixotrop
- Nicht toxisch
- Hoch isolierend
- Schützt vor Rost und Feuchtigkeit
- Zum Verkleben von bituminösen Dachabdeckungen (inklusive APP- und SBS-modifiziertem Bitumen)
- Zum wasserdichten Abschließen von Fugen, Nähten und Anschlüssen von Dachrändern, Schornsteinen, Lichtkuppeln, Dachdurchführungen
- Zum Einkleben von Wasserabflüssen und Kiesbehältern
- Zum Abdichten von Leckagen und für (Not)-Reparaturen, sogar auf nassen Untergründen
- Zum Befestigen von Metallplatten auf beton- und steinartigen Untergründen
- Zum Kleben von Randstreifen bei aufgehenden Fassadenarbeiten

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,31	Kartusche	1 Stück	24 Stück		**8713465310882**

Fensterfugen-Dichtband TP602

- Dampfdiffusionsoffen
- Speziell auf die Anforderungen der äußeren Abdichtung von Fensteranschlussfugen abgestimmt
- UV-beständig, gemäß BG1 nach DIN 18542
- EC1 PLUS und DGNB Zertifiziert
- Schlagregendichtheit: 600 Pa

Fugenbreite	Länge	Fugentiefe	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm					
5–15	4,5	15	anthrazit	1 Stück	20 Stück		4025109060867
10–24	5	25	anthrazit	1 Stück	8 Stück		4025109077650

TwinActiv VV ME508

- Mit praktischer Selbstklebung
- Vollflächig überputzbar
- Witterungsbeständig
- Zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge auf nahezu jedem Untergrund
- Zuverlässige Abdichtung der Fenster und Montageanker durch anschmiegsames Vlies
- Innen und außen einsetzbar
- Erfüllt dabei die Empfehlungen der RAL-Gütegemeinschaft FDKS
- Baustoffklasse DIN EN 13501-1 Klasse E
- Wasserdampfdiffusion EN ISO 12572 zwischen 0,4 bis 20 m
- Schlagregendichtheit DIN EN 1027 1050 Pa
- Luftdurchlässigkeit DIN EN 12114, luftdicht, <0,1 m³
- Wasserdichtheit DIN EN 13859 W1, entspricht 2000 Pa
- Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C

Breite	Länge	Stärke	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm				
250	75	0,6	1 Stück	3 Stück		4025109240177

Zubehör Folien ME540 TwinAktiv Fensterecke konkav

- Aus TwinAktiv-Folie
- Konkav
- Entsprechenden Primer verwenden
- Überputzbar
- Feuchtevariabel
- Für die einfache, schnelle und sichere Abdichtung im Eckbereich zwischen Fenster und Mauerwerk
- Für den Innen- und Außenbereich

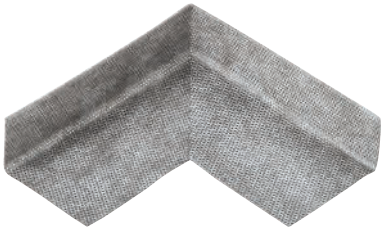

Breite	Höhe	Inhalt	-	EAN (GTIN)
mm	mm	Stück		
100	25	4		4025109078800

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Dichtstoff FS703 Feuerbeständiges Silikon

- 1-komponentiger, elastischer und feuerwiderstandsfähiger Silikondichtstoff auf Alkoxybasis
- Vernetzt neutral
- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Flexibler Anwendungsbereich, auch für Fugen bis zu einer Breite von 50 mm
- Hervorragender luftdichter Fugenabschluss
- Gängige Einbringtiefe im Verhältnis 2:1 (Fugenbreite zu -tiefe)
- Für Bauteilfugen an Wand und Decke, Fugen zwischen Rahmen und Laibung sowie Fugen in Verbindungsbereichen verschiedener Materialien
- Innen- und Außenbereich einsetzbar

Gebinde	Inhalt l	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Kartusche	0,31	weiß	1 Stück	12 Stück		**8713465318550**

Zubehör Dichtstoffe AA005 Sterndrüse

- Sterndüse für die optimale Verarbeitung des JF100 Fugenfüllers

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	10 Stück		**8713465315122**

Zubehör Schäume AA210 Adapterröhrchen

- Das 2 in 1-Ventil ermöglicht, illbruck 1K PUR-Schäume, mit dem Adapterröhrchen zu verwenden

Inhalt: 6 Stück.

Inhalt Stück	-	EAN (GTIN)
6		**8713465309336**

Schaumpistole Basic AA230

- Für 1K-Schäume
- Ideal für den normalen, einfachen Gebrauch

NEU

-	EAN (GTIN)
	8713465326807

Schaumpistole Pro AA250

- Professionelle Pistole für 1K Polyurethan-Schäume, JF100 Dämmschaum
- Aus Metall und thermoplastischem Material
- Speziell für den professionellen, anspruchsvollen Gebrauch entwickelt

Größe mm	-	EAN (GTIN)
350 x 210 x 50		**8713465278328**

Schaumpistole Pro+ AA270

Ausführung	-	EAN (GTIN)
AA270 Schaumpistole Pro+		**8713465317812**

2k Schaumpistole 200 Pro AA281

Ausführung	-	EAN (GTIN)
2k Schaumpistole 200 Pro AA281		**8713465318130**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Spezialreiniger M

- Gebrauchsfertig
- Schnelltrocknend
- Nicht brennbar
- Nicht rückfettend
- Enthält keine Silikonhaltigen Entschäumer
- Reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen
- Löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände

Hinweis: Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	-	EAN (GTIN)
1		**4024596085995**

Weicon® Dicht- und Klebstoffentferner

- Löst und beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben auch an senkrechten Flächen
- Anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen
- Bei empfindlichen Kunststoffen wie PVC, Synthetics, Linoleum etc. nicht verwenden
- Löst alle Arten von Dichtstoffresten an Zylinderköpfen, Ölwannen, Wasserpumpen und Auspuffkrümmern, Ventildeckeln und Getriebeflanschen
- Entfernt zuverlässig Ölkohlerückstände, Farben und Lacke, beseitigt Öle, Harze, Fette und Teer
- Dient bei der Holzrestaurierung als Abbeizmittel
- Entfernt Klebstoffe aller Art, selbst ausgehärtete Cyanacrylat- und anaerob aushärtende Klebstoffe

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen.

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596025076**

Weicon® Anti-Seize-Montagepaste

- Hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung
- Optimal aufeinanderb abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum
- Schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost sowie elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen")
- Als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile

Hinweis: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil

0,12 kg

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,12	Pinseldose	1 Stück	24 Stück		**4024596002084**
0,45	Dose	1 Stück	12 Stück		**4024596000783**

Weicon® Anti-Seize-Nickel-Montagepaste

- Hochtemperaturbeständig
- Entwickelt um extremen Bedingungen standzuhalten
- Haftstark
- Wasserabweisend
- Beständig gegen Süß-, See-, Heißwasser sowie Wasserdampf
- Hoher Nickelanteil bietet Schutz gegen fressende und ätzende Lösungsmittel, die unter anderem in verdünnter Salzsäure, Schwefel- oder Salpetersäure enthalten sind
- Dient als Korrosionsschutz und Hochleistungs-Montagepaste für statisch und dynamisch extrem beanspruchte Schraubverbindungen und Montageteile sowie dem Einsatz an langsam rotierenden Anlagen im Hochtemperaturbereich
- Schützt vor Korrosion, Festfressen, Verschleiß, Stick-Slip-Effekte, Oxidation und Passungsrost sowie vor elektrolytischen Reaktionen, dem so genannten Kaltverschweißen
- Kann an Dichtungen, Ventilen, Verschraubungen, Zahnrädern, Lagern, Düsen, Förderbändern, Stehbolzen, Werkzeugen oder Zylindern verwendet werden
- Temperaturbereich: -30 °C bis +1450 °C

0,12 kg

Hinweis: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil.

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,12	Pinseldose	1 Stück	24 Stück		**4024596006747**
0,45	Dose	1 Stück	12 Stück		**4024596001384**

Weicon® Anti-Seize High-Tech Montagepaste

- Hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung
- Metallfrei und werkstoffneutral
- Geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und

metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen

- NSF-Zulassung

0,12 kg

Hinweis: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,12	Pinseldose	1 Stück	24 Stück		**4024596002091**
0,45	Dose	1 Stück	12 Stück		**4024596001124**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Kupferpaste

- Schutz-, Trenn- und Schmierstoff
- Hochtemperatur- und korrosionsbeständig
- Haftstark
- Schwefel-, blei- und nickelfrei
- Bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt
- Als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art
- Zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken und Stiften, an PKW- und LKWBatteriepolen sowie anderen elektrischen Verbindungen, wie Radschrauben bzw. Radmuttern, Verschleißbuchsen und Elektro-, Druckluftund Hydraulikhämmern

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,12	Pinseldose	1 Stück	24 Stück		**4024596024901**

Weicon® Easy-Mix PE-PP 50

- Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff auf Methylacrylatbasis für spezielle Kunststoffe
- Eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle, hochfeste Verklebungen von niederenergetischen Kunststoffen, wie z. B. PE, PP und TPE
- Eignet sich für 0-Spalt-Verbindungen und für die Verklebung von Substraten mit extrem kleinen Klebspalten unter 0,2 mm
- Schnelle Festigkeitsentwicklung und eine hohe Endfestigkeit
- Schlagzäh
- Alterungsbeständig
- Chemikalienbeständig
- Leicht thixotrop
- Wird im 1:1 System verarbeitet
- Keine Vorbehandlung der zu verklebenden Teile notwendig, da der Klebstoff über einen integrierten Primer verfügt
- Tropfzeit: ca. 6 Minuten
- Handfestigkeit: ca. 12 Minuten
- Dichte: 1,1 g/cm³
- Viskosität: 20.000 mPas
- Spaltüberbrückung: bis max. 1 mm
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +80 °C

0,024 kg

Hinweis: Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,024	Doppelspritze	transparent	1 Stück	12 Stück		**4024596089795**
0,05	Doppelspritze	transparent	1 Stück	6 Stück		**4024596081461**

Toolineo. Ein Unternehmen der E/D/E Gruppe.

Das Multitool für Profis: toolineo.de

Die erste Adresse für Handwerksbedarf.

Toolineo ist der Marktplatz für Handwerker im Internet. Mit der Unterstützung und Erfahrung vieler angeschlossener Fachhändler bietet Toolineo ein breites Sortiment von Handwerksbedarf an. Vorteile für Kunden: kompetente Beratung, führende Markenhersteller, einfache Bestellung, termintreue Lieferung und transparente Preise. Hier auf **toolineo.de**

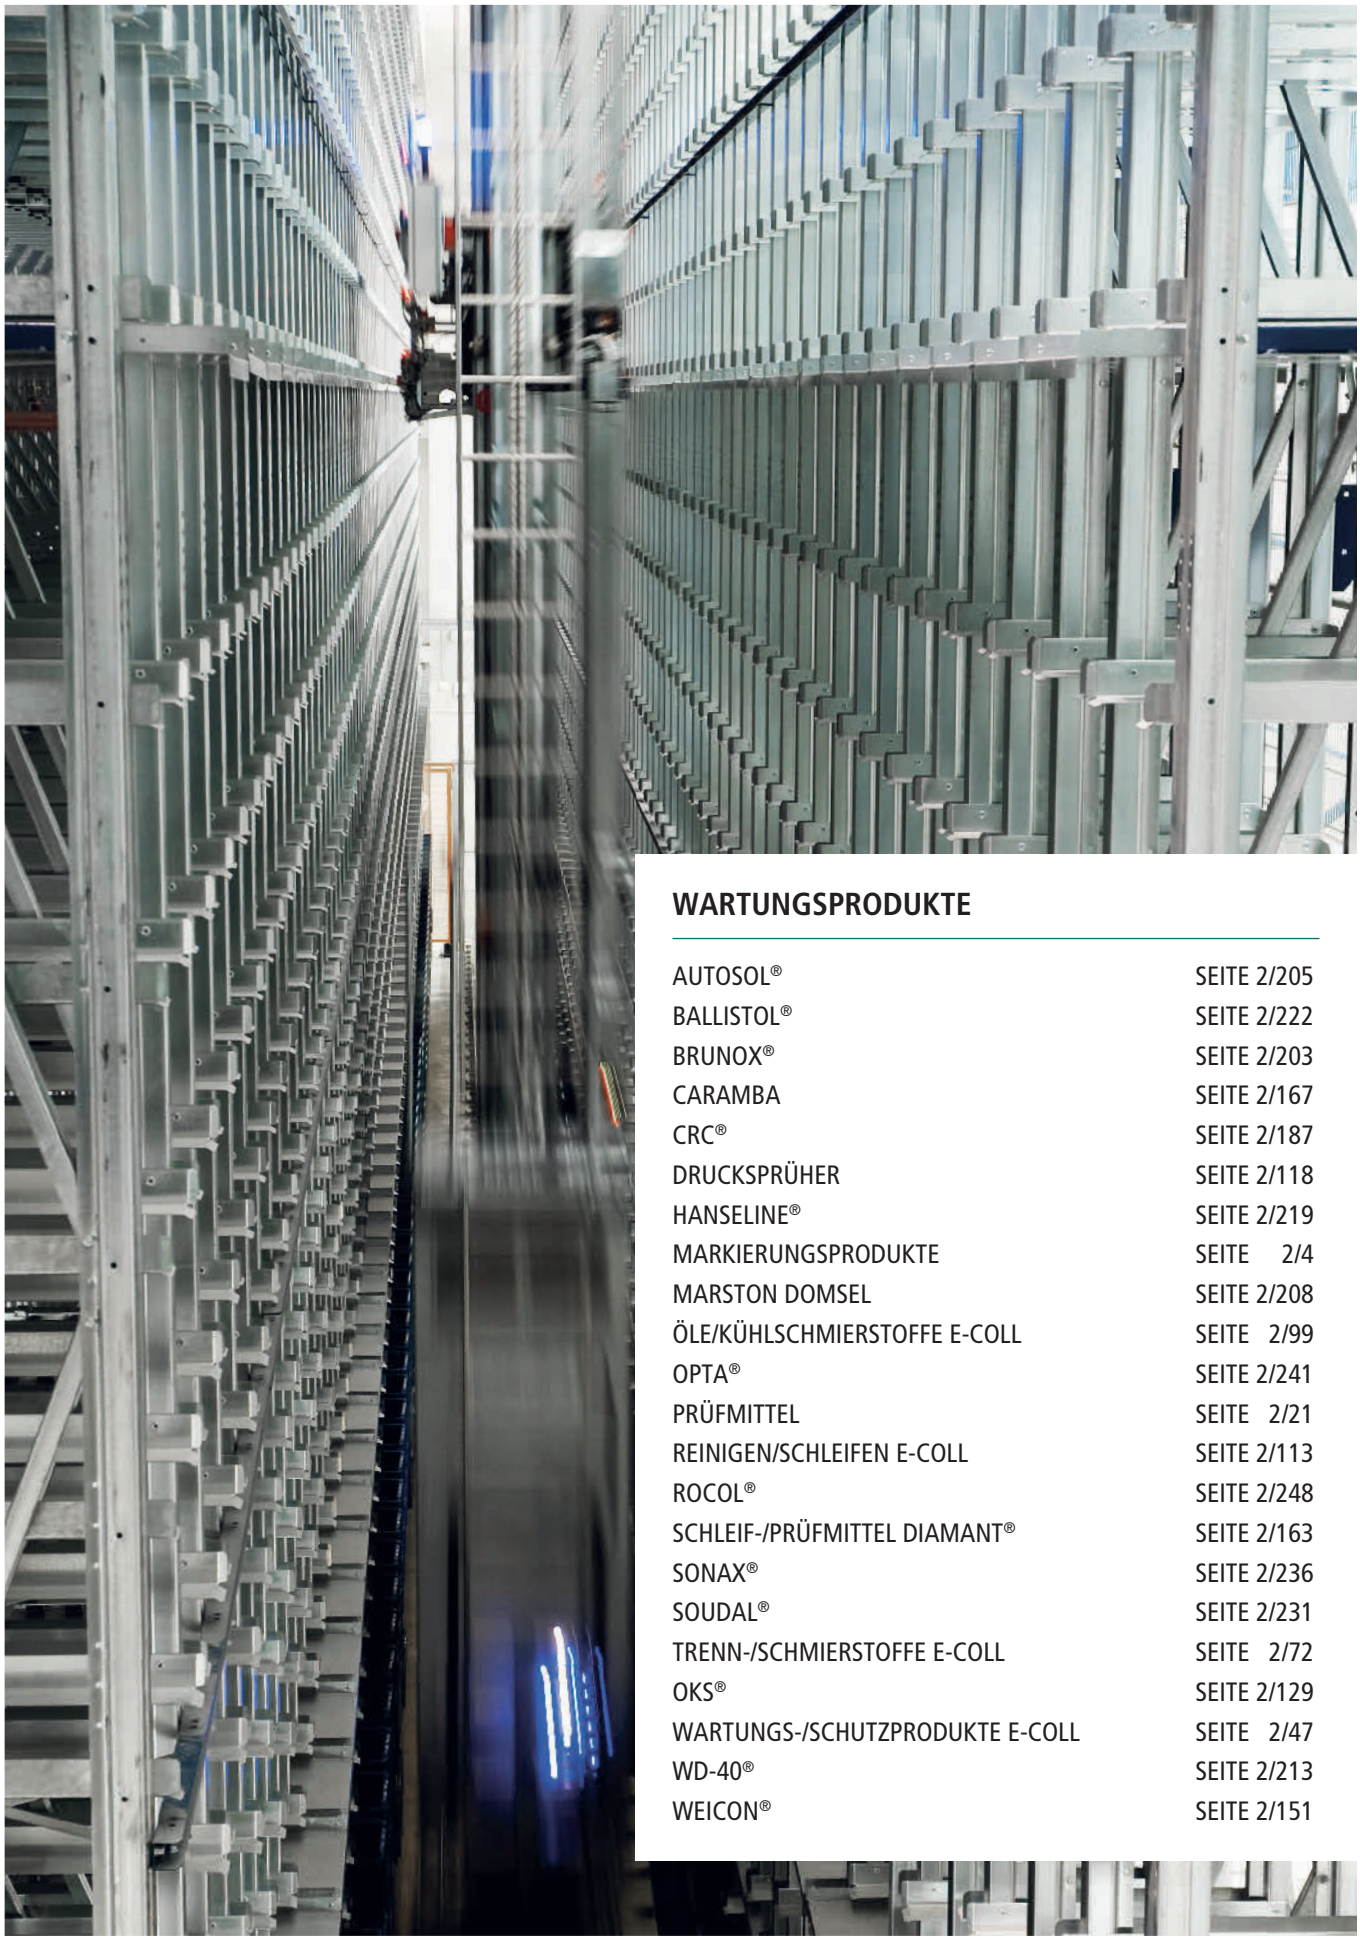

WARTUNGSPRODUKTE

AUTOSOL®	SEITE 2/205
BALLISTOL®	SEITE 2/222
BRUNOX®	SEITE 2/203
CARAMBA	SEITE 2/167
CRC®	SEITE 2/187
DRUCKSPRÜHER	SEITE 2/118
HANSELINE®	SEITE 2/219
MARKIERUNGSPRODUKTE	SEITE 2/4
MARSTON DOMSEL	SEITE 2/208
ÖLE/KÜHLSCHMIERSTOFFE E-COLL	SEITE 2/99
OPTA®	SEITE 2/241
PRÜFMITTEL	SEITE 2/21
REINIGEN/SCHLEIFEN E-COLL	SEITE 2/113
ROCOL®	SEITE 2/248
SCHLEIF-/PRÜFMITTEL DIAMANT®	SEITE 2/163
SONAX®	SEITE 2/236
SOUDAL®	SEITE 2/231
TRENN-/SCHMIERSTOFFE E-COLL	SEITE 2/72
OKS®	SEITE 2/129
WARTUNGS-/SCHUTZPRODUKTE E-COLL	SEITE 2/47
WD-40®	SEITE 2/213
WEICON®	SEITE 2/151

AdBlue®

- Zusätzlicher Betriebsstoff - Reduziert den Austoss von Stickoxiden in Dieselmotoren bis zu 80%
- Für alle Dieselfahrzeuge mit SCR-Technologie geeignet
- Entspricht den Anforderungen der ISO-Norm 22241

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
5	Kanister	–	1 Stück	1 Stück		**4001068713082 x**
10	Kanister	–	1 Stück	1 Stück		**4001068713099 x**
60	Kanister	Hinweis: Streckenartikel, Lieferung frei Haus bei Palettenabnahme (in Deutschland)	1 Stück	6 Stück		**4001068713266 x**

Destilliertes Wasser

- Haushalt: Dampfbügeleisen, Luftbefeuchter, Heizkörperverdunster, Besprühen von Zimmerpflanzen
- Nicht für medizinische Zwecke geeignet
- Entmineralisiert, chemisch rein
- UV-bestrahlt
- Leere Gebinde können über die Abfallbehälter des „Grünen Punktes“ entsorgt werden
- Auto: Nachfüllen der Autobatterie, Scheibenwischanlage (in der Mischung mit Brennspiritus) und Autokühler
- Labor, Kosmetik, Hobby und Camping
- Geprüfte Qualität nach EN 285 und DIN 43530

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	540 Stück		**4001068701027 x**
2	Flasche	1 Stück	420 Stück		**4001068701225 x**
5	Kanister	1 Stück	144 Stück		**4001068701867 x**
20	Kanister	1 Stück	28 Stück		**4001068700204 x**
60	Kanister	1 Stück	6 Stück		**4001068700600 x**
200	Fass	1 Stück	2 Stück		**4001068700617 x**

Auslaufhahn

- Für 3/4"-Innengewinde
- Verschluss mit innenliegendem Auslaufhahn
- Kanister trotz aufgeschraubtem Verschluss stapelbar
- Auslaufhahn kann von innen nach außen geschraubt werden
- Für 20-, 30- und 60-Liter-Kanister

-	EAN (GTIN)
	4001068099926

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Spundstopfen

- Mit innenliegendem Auslaufhahn
- Stopfen mit PE-Dichtung und innenliegendem Auslaufhahn (3/4")
- Zum Verschließen des Spunds 70 x 6
- Für 200-Liter-Fässer

-	EAN (GTIN)
	4001068099933

Fasspumpe

- Manuelle Handpumpe
- FKM-(Viton®)Dichtung
- Tauchrohrlänge verstellbar von 600 mm bis 1000 mm
- Leistung pro Hub ca. 330 ml
- Standard-Fassadapter für 200-l-Fass mit Feingewinde, fest montiert
- Adapter für jeden Fasstyp erhältlich
- Robuste und chemisch beständige Handpumpe zum Abfüllen aus 200- und 225-l-Fässern
- 3-teiliges Teleskopsaugrohr
- Passt für 60- bis 220-l-Fass

Hinweis: Für Wasser, Diesel, Biodiesel, Heizöl, Säuren, Laugen und viele andere Chemikalien.

-	EAN (GTIN)
	4001068099940

Baustellenmarkierspray trig-a-cap extra

- Markierer auf Lösemittelbasis
- Ergonomische Kappe
- Abriebfest, wetterbeständig
- Sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstoß
- Sehr hohe Deckkraft
- Schnell trocknend
- Kurze Trockenzeit
- Feine und genaue Strichführung
- Ohne FCKW, Blei und Cadmium
- Zum Markieren bei Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Aufbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen, Vermessungspunkten, Unfallaufnahmen, etc.
- Markiert auf jeder Oberfläche z. B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde

NEU F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	gelb	1 Stück	12 Stück		**3495884720002**
0,5	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		**3495884710003**
0,5	Sprühdose	schwarz	1 Stück	12 Stück		**3495880479003**
0,5	Sprühdose	gelb fluoreszierend	1 Stück	12 Stück		**3495884721009**
0,5	Sprühdose	orange fluoreszierend	1 Stück	12 Stück		**3495884751006**
0,5	Sprühdose	blau fluoreszierend	1 Stück	12 Stück		**3495884741007**
0,5	Sprühdose	rot fluoreszierend	1 Stück	12 Stück		**3495884732005**
0,5	Sprühdose	pink fluoreszierend	1 Stück	12 Stück		**3495884731008**
0,5	Sprühdose	grün fluoreszierend	1 Stück	12 Stück		**3495884761005**

Markierstock

- Zum präzisen Markieren von langen Linien und Bögen mit exakter Linienführung
- Durch Abmontieren des Rades ebenfalls Punktmarkierungen oder kurze Strichmarkierungen möglich
- Betätigung des Sprühventils über Hebel am Griff
- Einsatzbereiche: Straßenbau, Baustellen, Vermessungsarbeiten, usw.
- Für die Verarbeitung von Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500 ml
- Gewicht 1kg
- Maße (L x B x H): 940 x 175 x 100mm

-	EAN (GTIN)
	3495883000044

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bodenmarkierspray Traffic Paint

- Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung
- Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit
- Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend
- Schnell trocknend
- Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse
- Entleerbar bis auf den letzten Tropfen
- Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
- Für das Markiergerät New Perfekt Striper

NEU E F GB I PL NL B

Inhalt	Gebinde	RAL-Nr. (ähnlich)	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l							
0,5	Sprühdose	9016	weiß	1 Stück	12 Stück		**3495881141008**
0,5	Sprühdose	9004	schwarz	1 Stück	12 Stück		**3495881190013**
0,5	Sprühdose	1023	gelb	1 Stück	12 Stück		**3495881142005**
0,5	Sprühdose	3000	rot	1 Stück	12 Stück		**3495881130019**
0,5	Sprühdose	5017	blau	1 Stück	12 Stück		**3495881140018**

Bodenmarkierspray Traffic Extra

- Mit extrem hoher Deckkraft für sehr starke Beanspruchung z. B. LKW-Fuhrpark
- Mit sehr hohem Pigmentanteil
- Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit
- Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend
- Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse
- Entleerbar bis auf den letzten Tropfen
- Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
- Schnell trocknend
- Für das Markiergerät New Perfekt Striper
- Trocknen: ca. 20 Minuten
- Ausgehärtet: ca. 4 Stunden
- Befahrbar: ca. 12 Stunden

NEU F GB I NL E

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,5	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		**3495880131000**
0,5	Sprühdose	gelb	1 Stück	12 Stück		**3495880132007**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Markiergerät New Perfekt Striper

- Zur professionellen Markierung im Innen- und Außenbereich, von Parkplätzen und Parkhäuser, Freiflächen, Industriemarkierungen,Sicherheitsmarkierungen, Werkhallen, Lagerhallen, etc.
- Gerät ist jederzeiteinsatzbereit und bedarf keinerlei Nachreinigung
- Neuer ergonomischer Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose
- Sprühdose dreht sich beim Einsetzen automatisch in die richtige Sprühposition aufgrund von neuer patentierter Dosenhalterung
- Sehr robuste Stahlausführung
- Windschutz für perfekte Markierungen selbst bei Wind
- Breite Räder für größere Stabilität und somit schnurgerade Markierungen
- Verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen
- Wartungsfreies Gerät
- Vereinfachte Strichbreiteneinstellung von 3–10 cm
- Seitenhalterung für wandnahe Markierungen (an Mauern, Paletten, Maschinen, etc.)
- Halterung für 3 Ersatzdosen für schnelle Verfügbarkeit der Farbe
- Griff auch einzeln als Markierstock nutzbar z. B. zum Markieren mit Schablonen
- Für die Verarbeitung von Bodenmarkierspray Traffic Paint und Traffic extra 500 ml

Inklusive: Zum Vormarkieren (unerlässlich für gerade Linien) eine Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Bedienungsanleitung und Parkplatzpläne.

-	EAN (GTIN)
	3495882010006

Bodenmarkierspray Traffic Extra Paint XL

F GB I NL E

- Zur Verwendung mit dem Bodenmarkiergerät Smart Striper®
- Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich
- Mit hohem Pigmentanteil
- Spezialdüse für randscharfes markieren
- Auch per Hand verwendbar
- Abrieb- und wetterfest (Abriebsfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren)
- Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- Für den Einsatz in Bereichen wie: Parkplätze, Betriebswege, Lagerhallen u.v.m.
- Entleerbar bis auf den letzten Tropfen
- Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
- Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- Schnell trocknend
- Trocken: ca. 20 Min.
- Ausgehärtet: ca. 4 Std.
- Befahrbar: ca. 12 Std.

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Sprühdose	weiß	1 Stück	6 Stück		3495880000504
0,75	Sprühdose	gelb	1 Stück	6 Stück		3495880000511
0,75	Sprühdose	rot	1 Stück	6 Stück		3495880000443
0,75	Sprühdose	blau	1 Stück	6 Stück		3495880000481
0,75	Sprühdose	grün	1 Stück	6 Stück		3495880000467
0,75	Sprühdose	orange	1 Stück	6 Stück		3495880000450
0,75	Sprühdose	grau	1 Stück	6 Stück		3495880000498
0,75	Sprühdose	schwarz	1 Stück	6 Stück		3495880000474

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bodenmarkiergerät Smart Striper®

- Für die Verarbeitung von Bodenmarkierspray Traffic Extra Paint XL 0,75 l
- Zum professionellen und wirtschaftlichen Markieren im Innen- und Außenbereich von Parkplätzen und Parkhäuser, Freiflächen, Industriemarkierungen, Sicherheitsmarkierungen, Werkhallen, Lagerhallen, etc.
- Schneller Umbau zum Markierstock
- Neuer ergonomischer Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose
- Sprühdose dreht sich beim Einsetzen automatisch in die richtige Sprühposition aufgrund von neuer patentierter Dosenhalterung
- Verstärktes, sehr widerstandsfähiges Gehäuse
- Windschutz für perfekte Markierungen selbst bei Wind
- Breite Räder für größere Stabilität und somit schnurgerade Markierungen
- Verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen
- Vereinfachte Strichbreiteneinstellung von 3–10 cm
- Seitenhalterung für wandnahe Markierungen (an Mauern, Paletten, Maschinen, etc.)
- Halterung für 3 Ersatzdosen für schnelle Verfügbarkeit der Farbe
- Griff auch einzeln als Markierstock nutzbar z. B. zum Markieren mit Schablonen

Inklusive: Zum Vormarkieren (unerlässlich für gerade Linien) eine Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Bedienungsanleitung und Parkplatzplan.

-	EAN (GTIN)
	3495880000528

Bodenmarkierungsband Traffic Tape Standard®

F GB I NL E

- Leichte, schnelle und saubere Linienmarkierung und Kennzeichnung von Gefahrenbereichen in Innenbereichen
- Markierung von Palettenstellplätzen, Parkplätzen, Rampen und Begrenzungen jeder Art
- Schnell zu verkleben und leicht entfernbar
- Geeignet für trockene Bereiche
- Elastisch und flexibel
- Glatte Oberfläche
- Strapazierfähig
- Selbstklebend
- Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen in Innenbereichen von Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäusern usw.

Breite mm	Länge m	Dicke mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
50	33	0,15	weiß		3495880210026
50	33	0,15	gelb		3495880220025
50	33	0,15	rot		3495880230024
50	33	0,15	blau		3495880240023
50	33	0,15	grün		3495880260021
75	33	0,15	weiß		3495880210088
75	33	0,15	gelb		3495880220087
75	33	0,15	rot		3495880230086
75	33	0,15	blau		3495880240085
75	33	0,15	grün		3495880260083

Traffic Safety Tape, antirutsch

NEU

- Antirutschbelag für Gefahrenzonen
- Schutz und klare Kennzeichnung in Risikobereichen wie Fußgängerüberwegen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Abstellflächen
- Selbstklebend
- Grobkörnig
- Langlebig und abriebfest
- Geeignet für alle glatten, feuchten und trockenen Oberflächen, sowohl drinnen als auch draußen
- Material: PVC
- Rutschhemmung: R13 gemäß DIN 51130:2014-02

Breite mm	Länge cm	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	18	gelb/schwarz		**3495880529111**
25	18	schwarz		**3495880590111**
50	18	gelb/schwarz		**3495880529012**
50	18	schwarz		**3495880590012**

Markiergerät Tape Striper®

- Erweiterungsset für das Bodenmarkiergerät New Perfekt Striper® und Smart Striper®
- Einfach und mühelos Bodenmarkierungsbänder anbringen
- Sehr widerstandsfähiges Gehäuse
- Keine Wartung und Instandhaltung nötig
- Gerade und Präzise Linienführung

-	EAN (GTIN)
	3495880000948

Straßenmarkierungsfarbe Traffic Road Marking Paint

F GB I NL E

- Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren (nicht Airless geeignet)
- Bei Aufbringung per Spritzverfahren zu verwenden mit dem Traffic Paint® Verdünnungsmittel
- Sehr abriebfest
- Zur Anwendung in Innen- und Außenbereichen
- Zur Markierung von Parkplätzen, straßen, Hallen, Werkstätten, Spielfeldern, Rennstrecken u.v.m.
- Trockenzeit: ca. 20 Min.
- Aushärtezeit: ca. 4 Std.
- Befahrbar: ca. 12 Std.

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
5	Eimer	gelb		**3495881920016**
5	Eimer	weiß		**3495881910017**
5	Eimer	grün		**3495881960012**
5	Eimer	blau		**3495881940014**
5	Eimer	rot		**3495881930015**
5	Eimer	schwarz		**3495881990019**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Verdünnungsmittel Solvent Road Marking Paint

- Einfache und schnelle Verdünnung der TRAFFIC PAINT Straßenmarkierungsfarbe sowie zum Reinigen von Werkzeugen, Pinseln, Spritzpistolen und anderen verschmutzten Arbeitsgeräten

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		3495881900001

Bodenmarkierfarbe Industry Floor Paint®

- Zur Anwendung im Innenbereich verleiht der Oberfläche ein seidenmattes Finish
- Ideal geeignet für die Anwendung auf Industrieböden, Lagerhallen, Technikräumen, Garagen, Parkhäusern u.v.m.
- Aufbringung mittels kurzhaariger Walze
- Chemikalienresistent
- Einfach in der Anwendung
- Sehr abriebfest und widerstandsfähig
- Leicht zu Reinigen
- Vergilbt nicht
- Chemikalienresistent
- VOC: max. 500 g/l VOC
- Anwendungstemperatur: +10°C bis +30°C

F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
5	Eimer	weiß		3495880000085
5	Eimer	gelb		3495880000092
5	Eimer	rot		3495880000108

Spezial-Versiegelungslack Traffic Protektor

- Gerade in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung Schutz der Markierungen vor erhöhtem Abrieb
- Nach Trocknung der Markierung Auftragen des Versiegelungslacks mit dem Markierwagen „New Perfekt Striper", dadurch Erhöhung der Lebensdauer der Markierungen
- Ein Karton Spezial-Versiegelungslack ausreichend für ca. 2 Kartons Markierspray
- Für das Markiergerät New Perfekt Striper

NEU F GB I NL E

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		3495881501000

Schablonensatz KIT Nr. 1

- Bestehend aus 8 Schablonen mit Texten und Symbolen
- Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- Hochwertige Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar

Inhalt:
Einfahrt/Ausfahrt, Parkplatz, Reserviert, Besucher, Stop, Behindertensymbol, 2 Pfeilkombinationen

-	EAN (GTIN)
	3495881203805

Schablonensatz KIT Nr. 2

NEU

- Bestehend aus 6 Schablonen mit Zahlen
- Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- Hochwertige Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar

Inhalt:
1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

-	EAN (GTIN)
	3495882210017

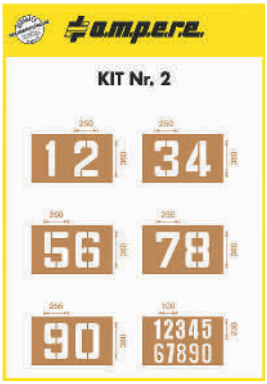

Schablonensatz KIT Nr. 3

NEU

- Bestehend aus 6 Schablonen mit Versalien, Symbolen und Zeichen
- Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- Hochwertige Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar

Inhalt:
A B C D E F G H I J, K L M N O P Q R S T, U V W X Y Z (Maße H x B: jeweils 230 x 100 mm), Behindertensymbol, Fußgänger, Fahrrad (Maße H x B: jeweils 710 x 570)

-	EAN (GTIN)
	3495882310014

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schablonensatz KIT Nr. 7

- Bestehend aus 6 Schablonen mit Behindertensymbolen
- Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- Hochwertige Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar

Inhalt:
3 Behindertensymbole H x B: 300 x 250, 3 Behindertensymbole H x B: 600 x 500

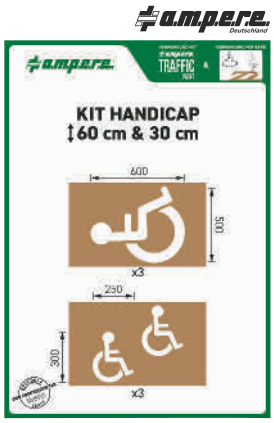

-	EAN (GTIN)
	3495882410110

Schablonensatz KIT Handicap

- Bestehend aus 12 Schablonen mit Behindertensymbolen
- Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- Hochwertige Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar

Maße H x B mm	-	EAN (GTIN)
300 x 250		3495882410028
600 x 500		3495882410127

Schablonensatz KIT Stellplatzmarkierung

- Bestehend aus 12 Schablonen mit Markierungen
- Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- Hochwertige Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar

-	EAN (GTIN)
	3495882510025

Schablonensatz KIT Industrie 2

- Bestehend aus 8 Schablonen mit unterschiedlichen Symbolen
- Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- Hochwertige Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar

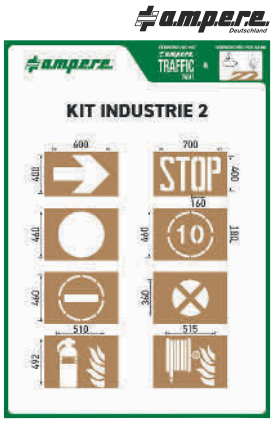

Inhalt:
Pfeil, Stop, Kreis (Ø 460 mm), 10, Durchfahrt verboten, X, Feuerlöscher, Löschschlauch

-	EAN (GTIN)
	3495882510124

Schablonensatz KIT Zebra

- Bestehend aus 12 Schablonen für 860 cm Zebrastreifen
- Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- Hochwertige Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar

Maße H x B mm	-	EAN (GTIN)
300 x 175		3495882610022

Schablonensatz KIT Industrie

- Bestehend aus 6 Schablonen mit unterschiedlichen Symbolen
- Geeignet zum Beispiel für Firmengelände
- Aus geöltem, verstärktem Spezialkarton
- Hochwertige Qualität
- Mehrfach wiederverwendbar

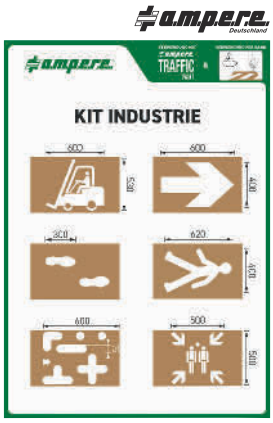

Inhalt:
Gabelstaplerfahrer, Pfeil, Laufweg, Fußgänger, Markierungen, Sammelstelle

-	EAN (GTIN)
	3495882510117

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

1-Komponenten Kaltasphalt

- Ein-Komponenten Kaltasphalt
- Zur Reparatur von Fahrbahnschäden, Aufbrüchen und Schlaglöchern

NEU

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
25	Eimer		3495880000436

Handstampfer für Kaltasphalt Traffic Asphalt

- Massive Gusseisenplatte
- Stahlrohrstiel und -griff mit geriffelten Gummihüllen
- Pulverbeschichtet
- Langjähriger, störungsfreier Einsatz durch einfache Konstruktion

Höhe cm	Griffbreite cm	-	EAN (GTIN)
76	30		3495881110004

Asphaltversiegelung Black Parking®

- Bunter Belag für den Schutz und die Erhaltung von Asphaltoberflächen
- Mit Antirutscheigenschaften
- Staubresistent
- Dichtet perfekt ab und schützt die Oberfläche langfristig
- Verlängert die Lebensdauer von Asphaltflächen
- Bildet eine stabile und starke Isolierschicht
- Schützt vor UV-Strahlen, eindringendem Wasser, Frost und Temperaturschwankungen
- 1 Eimer à 25 kg reicht für ca. 100 m² (ca. 6 Parkplätze)
- Einfache Anwendung - direkt aus dem Eimer mittels einer Rolle aufzubringen
- Lösemittelfrei

NEU

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
25	Eimer		3495880000979

Zinkspray Galva Procat

- Zum Schutz vor Korrosion und Oxidation mit Langzeitwirkung für alle Metalle
- Schützt dauerhaft
- Einfache Anwendung
- Ausgezeichneter kathodischer Schutz, Zinkreinheit über 98%
- Hohe mechanische Festigkeit durch ausgezeichnete Haftung auf dem Metall
- Bildet sehr gleichmäßigen Schutzfilm - verläuft nicht
- Auch als Grundierung einsetzbar
- Ideal für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht
- Reichweite: ausreichend für ca. 2 m²

NEU

Inhalt l	Gebinde	Glanzgrad	Eigenschaft	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	glänzend	Farbton entspricht Feuerverzinkung	1 Stück	12 Stück		**3495884135509**
0,5	Sprühdose	superglänzend	bis 120 °C wärmebeständig	1 Stück	12 Stück		**3495885007300**

Fluo TP® Baustellenmarkierspray

F GB I

- Einzigartiger, patentierter Sprühkopf
- Kein unbeabsichtigtes Sprühen möglich
- Hervorragende Deckkraft durch hohen Pigmentanteil, bedingt dadurch geringerer Verbrauch
- Hohe Abriebfestigkeit auf fast allen trockenen oder feuchten Untergründen
- Besonders geeignet für alle Markierungen im Bereich Tief-/ und Straßenbau, Kanalbau, Gefahrenstellen, zur Unfallmarkierung sowie zum Hervorheben von Messpunkten
- Kurze Trocknungszeit <5 min.
- Dose ist restlos entleerbar
- Überkopfventil
- 180°-Ventil
- Sichtbarkeit der Markierung bis zu 12 Monate

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	pink	1 Stück	12 Stück		**3598300000280 !**
0,5	Sprühdose	rot	1 Stück	12 Stück		**3598300000235 !**
0,5	Sprühdose	orange	1 Stück	12 Stück		**3598300000242 !**
0,5	Sprühdose	gelb	1 Stück	12 Stück		**3598300000259 !**
0,5	Sprühdose	grün	1 Stück	12 Stück		**3598300000266 !**
0,5	Sprühdose	blau	1 Stück	12 Stück		**3598300000273 !**
0,5	Sprühdose	lila	1 Stück	12 Stück		**3598300000587 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Baustellenmarkierspray Fluo TP® Hydro

- Sehr gute Deckkraft
- Patentierte Sicherheitskappe mit On/Off Verschluss
- Sofortige Sichtbarkeit und hoher Kontrast
- Präziser Strahl
- Schnelle Trocknungszeit: ca. 10 Min.
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +50 °C

NEU

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,5	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		3598300026730
0,5	Sprühdose	rot	1 Stück	12 Stück		3598300025009
0,5	Sprühdose	orange	1 Stück	12 Stück		3598300025023
0,5	Sprühdose	gelb	1 Stück	12 Stück		3598300025047
0,5	Sprühdose	grün	1 Stück	12 Stück		3598300025061
0,5	Sprühdose	blau	1 Stück	12 Stück		3598300025085
0,5	Sprühdose	pink	1 Stück	12 Stück		3598300025108

Ideal Spray Universalmarkierspray

- Mit Schreibdüse und sehr feinem Sprühstrahl
- Für exakte Markierungen
- Spezialsprühkopf mit 360° Ventil ermöglicht sprühen in jeder Lage, egal ob auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke
- Exzellente Deckkraft durch hohen Pigmentanteil, dadurch sparsam im Verbrauch
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Sichtbarkeit der Markierung bis zu 12 Monate
- Dose ist restlos entleerbar

F GB NL ES PT

I RO HR

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,5	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		3598300012924
0,5	Sprühdose	rot	1 Stück	12 Stück		3598300012948 !
0,5	Sprühdose	ornage	1 Stück	12 Stück		3598300012962
0,5	Sprühdose	gelb	1 Stück	12 Stück		3598300012986
0,5	Sprühdose	grün	1 Stück	12 Stück		3598300013006 !
0,5	Sprühdose	blau	1 Stück	12 Stück		3598300013020
0,5	Sprühdose	pink	1 Stück	12 Stück		3598300013044

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

PAK Detektor

NEU

- Weiße Markierungsfarbe, die ein besonderes Lösungsmittel enthält, das die Auflösung der PAK durch Gelbfärbung ermöglicht
- Ermöglicht die Erkennung von PAK-Gehalten in Teer bis unter 100 ppm
- Trocknungszeit: ca. 15 Min.
- Verarbeitungstemperatur: –10 °C bis +50 °C

Hinweis: Dies stellt eine offizielle Maßangabe dar, sondern ist nur eine Anzeige für das Vorhandensein von Teer in der Straßendecke.

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,5	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		**4260284410544**

Markierstange und Markierpistole

- Ideal geeignet zum markieren von langen Linien oder Kurven
- Robuste Konstruktion aus Kunststoff und Aluminium
- Spürbare Arbeitserleichterung
- Geeignet für Fluo TP sowie Markierspray PRO

Typ	-	EAN (GTIN)
Markierstange PVC		**3598300009924**

Anti-Rutsch-Spray

RUST-OLEUM

- Speziell entwickelte Beschichtung auf Basis eines Epoxydharzes zur einfachen Erzeugung einer schnell trocknenden, chemisch beständigen, rutschfesten Beschichtung für nahezu alle Typen von Untergründen
- Transparent, schnell und einfach anzuwenden, für innen und außen
- Auf Marmor, Granit, Holz, Metall, Fliesen, Beton, Fiberglas und vielen anderen Untergründen
- Für Fußgängerbereiche (auch für Barfußbereiche)
- Trockenzeit: 30 Minuten

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,5	Sprühdose	transparent	1 Stück	6 Stück		**8715743009525 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Haftgrundmittel B-I-N

- 1-Komponent
- Matt
- Schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Haftung auf glänzende Oberflächen
- Sperrt hartnäckige und ständige Flecken
- Versiegelt poröse Untergründe
- Kann bei Frostwetter aufgetragen werden
- Sperrt jeden Geruch
- Versiegelt Ausbluten von Knasten und Saftstreifen
- Trockenfilm ist nicht giftig und hypo-allergisch
- Trockenzeit Klebfrei: 20 Minuten
- Trockenzeit Überstreichbar: 45 Minuten
- Geeigent für Druckluft-Spritzpistole, Airless-Spritzpistole, Pinsel, Roller
- Zur Anwendung auf Aluminium, Nichteisenmetall, Edelstahl, PVC, Mauerwerk, Decken, feuchten Wänden, mineralischen Untergründen, Gips, alten Farbschichten, Fliesen, Vinyltapete, Zeder / Rotholz, Holzverkleidungen, Sperrholz, gepresstem Holz, Holzpanele / Laminat

1 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	weiß	1 Stück	6 Stück		**5413436004910**
1	Dose	weiß	1 Stück	4 Stück		**4005941065909**
2,5	Dose	weiß	1 Stück	2 Stück		**5413436049898**

Haftgrund- und Fleckenversigelungsmittel BULLS EYE 1-2-3

- 1-Komponent
- Seidenglanz
- Versiegelt übliche Graffitiflecken
- Für innen und aussen
- Haftet auf glänzende Oberflächen ohne vorheriges Schleifen oder Mattieren
- Rostschutzbeschichtung
- Schnelltrocknend
- Verträglich mit Öl und Dispersionsdeckfarbe
- Trockenzeit Klebfrei: 30 Minuten
- Trockenzeit Überstreichbar: 60 Minuten
- Geeigent für Druckluft-Spritzpistole, Airless-Spritzpistole, Pinsel, Roller
- Zur Anwendung auf Aluminium, Nichteisenmetall, Pulverlackierungen, alten Farbschichten, verrostetem Metall, Edelstahl, verzinktem Stahl, Polyester, alten Farbschichten, verwittertem Plastisol, PVC, Mauerwerk, Decken, feuchte Wänden, Glas, mineralischen Untergründen, Gips, Fliesen, Zeder / Rotholz, Holzverkleidungen, Sperrholz, gepresstem Holz, Holzpanele / Laminat

1 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	weiß	1 Stück	4 Stück		**4005941065930**
2,5	Dose	weiß	1 Stück	2 Stück		**5413436001070**

Haftgrund- und Fleckenversigelungsmittel BULLS EYE 1-2-3 Plus

- 1-Komponent
- Wasserbasis
- Seidenglanz
- Für Innen und Aussen
- Haftet an jeder Oberfläche
- Fixiert leicht kreidende Untergründe und verschließt poröse Untergründe
- Isoliert Flecken (auch Wasser und Rußflecken)
- Hohe pH Beständigkeit (Untergründe bis zu einem pH Wert von 12.5)
- Trockenzeit Klebfrei: 30 Minuten
- Trockenzeit Überstreichbar: 60 Minuten
- Geeignet für Druckluft-Spritzpistole, Airless-Spritzpistole, Pinsel, Roller
- Zur Anwendung auf Aluminium, galvanisierter Stahl, Nichteisenmetall, Pulverlackierung, alte Farbschicht, verrostetes Metall, Edelstahl, verzinkter Stahl, Polyester, alte Farbschicht, verwittertes Plastisol, PVC, Mauerwerk, Decken, feuchte Wände, Glas, mineralische Untergründe, Gips, alte Farbschichten, Fliesen, Zeder / Rotholz, neue Holzverkleidungen, Sperrholz, gepresstes Holz, Holzpanele / Laminat

1 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	weiß	1 Stück	4 Stück		**5413436012830**
2,5	Dose	weiß	1 Stück	2 Stück		**5413436045043**

Grundierung B-I-N Aqua

- Fleckenblocker
- 1-Komponent
- Wasserbasiert
- Matt
- Schnell trockenend
- Haftet auf glatten Oberflächen wie Fliesen, glänzenden Farben und Lacken
- Geruchsarm
- Reinigen mit Seife und Wasser
- Trockenzeit Klebfrei: 25 Minuten
- Trockenzeit Überstreichbar: 45 Minuten
- Geeignet für Airless-Spritzpistole, Pinsel, Roller
- Zur Anwendung auf Aluminium, Nichteisenmetall, alten Farbschichten, Edelstahl, PVC, Mauerwerk, Decken, feuchten Wänden, mineralischen Untergründen, Gips, Fliesen, Vinyltapete, Zeder / Rotholz, Holzverkleidungen, Sperrholz, gepresstem Holz, Holzpanele / Laminat

1 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	weiß	1 Stück	4 Stück		**5413436096335**
2,5	Dose	weiß	1 Stück	2 Stück		**5413436096342**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Grundierung Cover Stain®

- Lösemittelbasiert
- Semi-Matt
- Abtönbar
- Schnell trockenend
- Haftet auf den meisten Oberflächen ohne zu schleifen
- Kann bei niedrigen Temperaturen (5 °C) angewendet werden
- Verhindert das Ausbluten von Holzinhaltsstoffen in die Deckschicht (Zedern- und Rotholz)
- Hochdeckende Formel blockiert die meisten Flecken, einschließlich Nikotin
- Isoliert Feuchtigkeit, Rauch und Nikotinflecken
- Trockenzeit Klebfrei: 35 Minuten
- Trockenzeit Überstreichbar: 120 Minuten
- Geeigent für Sprühdose, Pinsel, Roller
- Zur Anwendung auf Aluminium, Nichteisenmetall, Pulverlackierungen, alten Farbschichten, Edelstahl, PVC, Mauerwerk, Decken, feuchten Wänden, mineralischen Untergründen, Gips, Zeder / Rotholz, Holzverkleidungen, Sperrholz, gepresstem Holz, Holzpanele / Laminat

1 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	weiß	1 Stück	4 Stück		**5413436050467**
2,5	Dose	weiß	1 Stück	2 Stück		**5413436050474**

Grundierung Covers Up™

- Lösemittelbasiert
- Matt
- Schnell trockenend
- Haftet auf den meisten Oberflächen ohne zu schleifen
- Kann bei niedrigen Temperaturen (5 °C) angewendet werden
- Verhindert das Ausbluten von Holzinhaltsstoffen in die Deckschicht (Zedern- und Rotholz)
- Hochdeckende Formel blockiert die meisten Flecken, einschließlich Nikotin
- Isoliert Feuchtigkeit, Rauch und Nikotinflecken
- Trockenzeit Klebfrei: 30 Minuten
- Trockenzeit Überstreichbar: 120 Minuten
- Zur Anwendung auf Aluminium, galvanisiertem Stahl, Decken, feuchten Wänden, mineralischen Untergründen, Gips, alten Farbschichten, Sperrholz, Holzpanele / Laminat

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		**5413436004927**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Grundierung Premawhite

- 1-Komponent
- Wasserbasiert
- Matt
- Schnell trockenend
- Schutz des trockenen Films gegen den Befall durch Schimmel
- Selbstgrundierend
- Gute Haftung auf glänzende und schwer zu streichende Oberflächen
- Dauerhafte, abwaschbare, feuchtigkeitsbeständige Deckschicht
- Geruchsarm
- Widerstandsfähig gegen Schmutzaufnahme
- Trockenzeit Klebfrei: 30 Minuten
- Trockenzeit Überstreichbar: 120 Minuten
- Geeigent für Druckluft-Spritzpistole, Airless-Spritzpistole, Pinsel, Roller
- Zur Anwendung auf Decken, feuchten Wänden, mineralischen Untergründen, Gips, alten Farbschichten, Fliesen, Holzverkleidungen, Sperrholz, Holzpanele/Laminat

1 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	weiß	1 Stück	4 Stück		**4005941065961**
2,5	Dose	weiß	1 Stück	2 Stück		**5413436001018**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schraubensicherungslack

- Zum Markieren und Plombieren
- Gute Haftung
- Sehr schnelle Trocknungszeit
- Beständig gegen Wasser, Kraftstoff, Öl und viele weitere Chemikalien
- Durch integrierten Pinsel leicht aufzutragen
- Zur Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Schrauben und Muttern an Maschinen, Bremsen, Fahrwerk/Radaufhängung, Lenksystemen u. v. m.

gelb

Inhalt l	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,02	Flasche	gelb		**4013558901206 !**
0,02	Flasche	rot		**4013558902203 !**

Schraubensicherungslack Standard

- Zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln, sowie zum Manipulationsnachweis
- Exzellente Hafteigenschaften
- Erfüllt zahlreiche Industriespezifikationen
- Zertifiziert witterungsbeständig gem. DIN EN ISO 2810

BÄDER

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Tube	rot	1 Stück	12 Stück		**4260646030779**
0,02	Tube	gelb	1 Stück	12 Stück		**4260646030311**
0,02	Tube	blau	1 Stück	12 Stück		**4260646031035 *N***
0,02	Tube	grün	1 Stück	12 Stück		**4260646030069**
0,02	Tube	orange	1 Stück	12 Stück		**4260646030021**

Schraubensicherungslack Zero

- Zu hundert Prozent auf Wasserbasis bestehendes Sicherungslack-System
- Komplett ohne organische Lösungsmittel
- VOC-frei
- Zertifiziert witterungsbeständig gem. DIN EN ISO 2810 und Zertifiziert Lebensmittelecht

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Tube	rot	1 Stück	12 Stück		**4260646031165**
0,02	Tube	gelb	1 Stück	12 Stück		**4260646031141**
0,02	Tube	blau	1 Stück	12 Stück		**4260646031172**
0,02	Tube	grün	1 Stück	12 Stück		**4260646031189**
0,02	Tube	orange	1 Stück	12 Stück		**4260646031158**

Schraubensicherungslack Fast Dry

- Extrem schnell trocknendes Sicherungslack-System
- Hervorragendes Antiablaufverhalten
- Gute Hafteigenschaften
- Zertifiziert witterungsbeständig gem. DIN EN ISO 2810

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,02	Tube	rot	1 Stück	12 Stück		**4260646033572**
0,02	Tube	gelb	1 Stück	12 Stück		**4260646033558**
0,02	Tube	blau	1 Stück	12 Stück		**4260646033596**
0,02	Tube	grün	1 Stück	12 Stück		**4260646033602**
0,02	Tube	orange	1 Stück	12 Stück		**4260646033565**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schraubensicherung B222 Eco

- Niedrigfeste Schraubensicherung
- Dichtet und verschließt viele Arten von Schraubverbindungen
- Schnelles Aushärten auf einer großen Anzahl von Eisenmetallen
- Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen und Öl
- Leicht mit Werkzeugen zu demontieren
- Kennzeichnungsfrei
- Geruchsneutral
- Temperaturbeständigkeit: bis +180° C

BÄDER

NEU

0,01 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche	lila	1 Stück	12 Stück		**4260646035217**
0,05	Ziehharmonikaflasche	lila	1 Stück	12 Stück		**4260646035224**

Schraubensicherung B243 Eco

- Mittelfeste Schraubensicherung
- Dichtet und verschließt viele Arten von Schraubverbindungen
- Schnelles Aushärten auf einer großen Anzahl von Eisenmetallen
- Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen und Öl
- Mittelschwer mit Werkzeugen zu demontieren
- Kennzeichnungsfrei
- Geruchsneutral
- Temperaturbeständigkeit: bis +180° C

BÄDER

NEU

0,01 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche	blau	1 Stück	12 Stück		**4260646035231**
0,05	Ziehharmonikaflasche	blau	1 Stück	12 Stück		**4260646035248**

Schraubensicherung B270 Eco

BÄDER

NEU

- Hochfeste Schraubensicherung
- Dichtet und verschließt viele Arten von Schraubverbindungen
- Schnelles Aushärten auf einer großen Anzahl von Eisenmetallen
- Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen und Öl
- Nur durch Erhitzen mit Werkzeugen zu demontieren
- Kennzeichnungsfrei
- Geruchsneutral
- Temperaturbeständigkeit: bis +180° C

0,01 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche	grün	1 Stück	12 Stück		**4260646035255**
0,05	Ziehharmonikaflasche	grün	1 Stück	12 Stück		**4260646035262**

Gewindedichtung B577 Eco

BÄDER

NEU

- Mittfelste Gewindedichtung
- Dichtet und verschließt Rohrgewindeverbindungen konisch/zylindrisch bis M80
- Schnelles Aushärten auf einer großen Anzahl von Eisenmetallen
- Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen und Öl
- Mittelschwer mit Werkzeugen zu demontieren
- Kennzeichnungsfrei
- Geruchsneutral
- Temperaturbeständigkeit: bis +180° C

0,01 l

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,01	Flasche	gelb	1 Stück	12 Stück		**4260646035194**
0,05	Ziehharmonikaflasche	gelb	1 Stück	12 Stück		**4260646035200**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pinsel-Marker Zero

- Fluoreszierendes Sicherungslack-System
- Auf Wasserbasis
- Für die Verwendung an elektronischen Geräten
- Mit integriertem Pinsel zum einfachen Auftragen
- Für die Anwendung an Drehreglern geeignet, um sicher zu stellen, dass sich die Werkseinstellungen unter Vibrationseinwirkungen nicht verändern
- Als Qualitätssiegel für Potenziometer usw.

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,015	Pinselflasche	rot	1 Stück	12 Stück		**4260646031554**

Präzisions-Marker Zero

- Fluoreszierendes Sicherungslack-System auf Wasserbasis
- Für die Verwendung an elektronischen Geräten
- Geeignet, um Einstellungspunkte oder Markierungskomponenten gegen Manipulation zu schützen und anzuzeigen, dass sie eingestellt oder getestet wurden
- Ermöglicht hochpräzises und sauberes Arbeiten an kleinsten Teilen

Lieferung: inkl. zwei Dosierspitzen 1/4" (Innendurchmesser 0,58 mm), eine Schnellverschlusskappe

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,02	Tropfflasche	rot	1 Stück	12 Stück		**4260646031646**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Taggr Rough Surface Marker

BÄDER

NEU

- Tubenmarker zum Beschriften von sehr rauen, glatten, öligen, dreckigen, nassen, staubigen und rostigen Oberflächen
- Permanent und stark deckend
- Lösungsmittelbasiert
- Schreibaufsatz mit 2,5 mm Stahlkugel
- Tubenroller mit Clip-Funktion
- Für Arbeiten über Kopf und zum vertikalen Schreiben geeignet
- UV- und witterungsbeständig nach DIN EN ISO 2810 und erfüllt wichtige Industriespezifikationen
- Temperaturbeständigkeit: –80 °C bis +160 °C

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Tube	weiß	1 Stück	20 Stück		**4260646035538**
0,05	Tube	gelb	1 Stück	20 Stück		**4260646035545**
0,05	Tube	orange	1 Stück	20 Stück		**4260646035552**
0,05	Tube	rot	1 Stück	20 Stück		**4260646035569**
0,05	Tube	pink	1 Stück	20 Stück		**4260646035576**
0,05	Tube	grün	1 Stück	20 Stück		**4260646035583**
0,05	Tube	blau	1 Stück	20 Stück		**4260646035590**
0,05	Tube	grau	1 Stück	20 Stück		**4260646035606**
0,05	Tube	schwarz	1 Stück	20 Stück		**4260646035613**

Lackmarker Paint-Riter® Industry Marker SL.100

MARKAL

GB

- Xylolfrei
- Geruchsarm
- Schnell trocknend
- Witterungs- und UV-beständig
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +50 °C

Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	3	1 Stück	12 Stück		**3660447100700**
gelb	3	1 Stück	12 Stück		**3660447100717**
rot	3	1 Stück	12 Stück		**3660447100724**
schwarz	3	1 Stück	12 Stück		**3660447100755**
blau	3	1 Stück	12 Stück		**3660447100731**
orange	3	1 Stück	12 Stück		**3660447100762** ***N***
grün	3	1 Stück	12 Stück		**3660447100748**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Lackmarker Paint-Riter®+ Oily Surface HP

MARKAL

GB

- Xylolfrei
- Schreibt auf öl- und fetthaltigen Oberflächen
- Schnell trocknend
- Abriebfest, witterungsbeständig, lichtecht
- Stabiles Metallgehäuse und robuste Spitze
- Anwendbar auf Stahl, Aluminium, Kunststoff, Gummi
- Chloride und Halogene insgesamt: 200 ppm
- Niedrigschmelzende Metalle: 250 ppm
- Schwefel: 250 ppm
- Markierbereich: –46 °C bis +66 °C

Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	3	1 Stück	12 Stück		0048615969602
gelb	3	1 Stück	12 Stück		0048615969619
rot	3	1 Stück	12 Stück		0048615969626
schwarz	3	1 Stück	12 Stück		0048615969633
blau	3	1 Stück	12 Stück		0048615969657 *N*
grün	3	1 Stück	12 Stück		0048615969664 *N*
hellgrün	3	1 Stück	12 Stück		0048615969701 *N*
violett	3	1 Stück	12 Stück		0048615969749 *N*

Lackmarker Paint-Riter®+ HEAT TREAT

MARKAL

- Schnell trocknend
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Für Metalle, Glas, Keramik
- Markierbereich: –46 °C bis +66 °C
- Temperaturbeständigkeit: +982 °C

Schreibfarbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	1 Stück	12 Stück		0048615973012
gelb	1 Stück	12 Stück		0048615973029

Lackmarker Paint-Riter®+ Certified für Edelstahl

MARKAL

- Vorzertifizierter Lackmarker (EDF PMUC - MIL - STD-2041D - U.S. Navy C3070)
- Mit geringen Mengen an Chloriden, Halogenen, niedrigschmelzenden Metallen und Schwefel
- Xylolfreien Lack
- Schnell trocknende, abriebfeste sowie Witterungs-und UV-beständige Lack
- Geeignet für die Verwendung auf Edelstahl oder Superlegierungen
- Für Branchen, bei denen der Schutz vor Korrosion, Lochfraß und Qualitätsverlusten wichtig ist

Schreibfarbe	-	EAN (GTIN)
weiß		0048615968803
gelb		0048615968810
rot		0048615968827
schwarz		0048615968834

Edelstahl-Lackmarker Paint Riter®+ Low Corrosion SL.250

MARKAL

- Rundspitze
- Schnell trocknende, dauerhafte Farbe für eine sofortige Weiterverarbeitung
- Xylolfrei
- Cholorid und Halogene kleiner ppm 200
- Kann auf Edelstahl und anderen Legierungsmetallen, bei denen es auf Korrosionsbeständigkeit ankommt, verwendet werden

Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	3	1 Stück	12 Stück		3660447102483
gelb	3	1 Stück	12 Stück		3660447102490
schwarz	3	1 Stück	12 Stück		3660447102537
rot	3	1 Stück	12 Stück		3660447102506

Lackmarker Paint-Riter®+ Rough Surface

MARKAL

NEU

- Sehr gute Haltbarkeit
- Beständigkeit gegen Abrieb, Witterung und Chemikalien
- Schnell trocknend
- Stabiles Metallgehäuse und robuste Spitze
- Xylolfrei
- Temperaturbeständigkeit: –46 °C bis +66 °C

Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
gelb	3	1 Stück	12 Stück		0048615972510
rot	3	1 Stück	12 Stück		0048615972527
grün	3	1 Stück	12 Stück		0048615972558

Lackmarker Paint Riter®+ Water Erase SL.130 Wasserlöslich

MARKAL

GB

- Kreidebasiert
- Mit Wasser entfernbar auf glatten porenfreien Oberflächen
- Rundspitze abriebfest
- Mit der Ventilspitze wird Farbe nur bei Bedarf abgegeben
- Anwendbar auf Stahl, Gummi, Glas, Kunststoff, Legierungen, Buntmetallen
- Markierbereich: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit der Markierung: +80 °C

Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	3–4	1 Stück	12 Stück		3660447101943
gelb	3–4	1 Stück	12 Stück		3660447101950
rot	3–4	1 Stück	12 Stück		3660447101967
schwarz	3–4	1 Stück	12 Stück		3660447101998

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Lackmarker Paint-Riter® Fine

MARKAL

NEU

- Witterungs- und UV-beständig
- Schnell trocknend
- Xylolfrei
- Geruchsarm
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +50 °C

Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	1,5	1 Stück	12 Stück		0048615968711
schwarz	1,5	1 Stück	12 Stück		0048615968735
rot	1,5	1 Stück	12 Stück		0048615968742

Tieflochmarker DURA-INK® NEEDLE NOSE 5

MARKAL

GB

- Verlängerte Spitze
- Mikrospitze für Markierungen auf kleinen Oberflächen
- Wisch- und wasserfeste Industrietinte
- Stabiles Kunststoffgehäuse und Metallspitze
- Xylolfrei
- Anwendbar auf Stahl, Kunststoff, Glas, Pappe/Papier, Holz, Textilien
- Für Markierungen durch Öffnungen hindurch sowie in schwer zugänglichen Bereichen

Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
schwarz	1	1 Stück	12 Stück		0048615965208
rot	1	1 Stück	12 Stück		0048615965222
blau	1	1 Stück	12 Stück		0048615965192

Permanentmarker Dual-Tip

MARKAL

- Feine und sehr feine Markierungen mit nur einem Marker
- Schreibt auf fast allen Oberflächen
- Ideal für den industriellen Einsatz
- Strichbreite: 0,7mm und 1mm

Schreibfarbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
schwarz	1 Stück	12 Stück		0048615962832
rot	1 Stück	12 Stück		0048615962825

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Permanentmarker DURA-INK® Fine 15

- Metallverarbeitung, Baugewerbe, Automobil-/Fahrzeugbau, Verpackung, Textilindustrie, Luft- und Raumfahrt
- Anwendung: Metall, Pappe, Rohre, Kunststoff, Glas, Bau-/Schnittholz, Stoff, Gewebe (Textilien)

MARKAL

GB

Typ	Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
15	rot	1–3	1 Stück	12 Stück		0048615960227
15	blau	1–3	1 Stück	12 Stück		0048615960258

Permanentmarker DURA-INK® RETRACTABLE 20

- Metallverarbeitung, Baugewerbe, Automobil-/Fahrzeugbau, Verpackung, Textilindustrie, Luft- und Raumfahrt
- Anwendung: Metall, Pappe, Rohre, Kunststoff, Glas, Bau-/Schnittholz, Stoff, Gewebe (Textilien)

MARKAL

GB

Typ	Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
20	schwarz	1–4	1 Stück	12 Stück		0048615965758

Permanentmarker Dura-Ink® Jumbo Chisel

- Feine und sehr feine Markierungen mit nur einem Marker
- Schreibt auf fast allen Oberflächen
- Ideal für den industriellen Einsatz
- Jumbo-Tintenvorrat für größere Markierleistungen
- Xylolfrei

MARKAL

NEU

Schreibfarbe	Strichbreite ca. mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
blau	9,5 x 16	1 Stück	12 Stück		0048615969152
schwarz	9,5 x 16	1 Stück	12 Stück		0048615969176

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Security Check Original Schraubensicherungs-Siegellack

- Hochsichtbare Farbmarkierung
- Haftet perfekt auf Metall
- Enthält kein Xylene
- Inklusive Verlängerungsspitze
- Ideal für die Qualitätskontrolle und Garantiearbeiten
- Zur Identifizierung von Vibrationen, Lockerungen oder Manipulation an Muttern, Bolzen, Schrauben und Baugruppen

Inhalt l	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,05	Tube	weiß		**0048615966687**
0,05	Tube	gelb		**0048615966694**
0,05	Tube	rot		**0048615966700**
0,05	Tube	blau		**0048615966717**
0,05	Tube	grün		**0048615966724**
0,05	Tube	schwarz		**0048615966731**
0,05	Tube	ornage		**0048615966748**
0,05	Tube	violett		**0048615966755**

Schraubensicherungslack Security Check+ Fast Dry

- Sehr schnell trocknend
- Hochsichtbare Farbmarkierung
- Xylolfrei
- Ideal für die Qualitätskontrolle und Garantiearbeiten
- Zur Identifizierung von Vibrationen, Lockerungen oder Manipulationen an Muttern, Bolzen, Schrauben und Baugruppen

NEU

Schreibfarbe	-	EAN (GTIN)
gelb		**3660447952118**
rot		**3660447952125**
blau		**3660447952132**
grün		**3660447952149**

Schraubensicherungslack Security Check Pinpoint

MARKAL

NEU

- Mit Luer Lock Applikator für präzise Anwendungen
- Adapter kompatibel mit anderen Nadeln
- Xylolfrei
- Schnell trocknend in unter 2 Min.
- Stellt Qualitätskontrolle und Garantiezwecke sicher, mit einfacher visueller Erkennung von Lockerungen
- Besondere Viskosität für 3D-Farbeanwendungen
- Einfache Handhabung und sichere Anwendung in Elektronik, Luftfahrt, Maschinenbau und Eisenbahn
- Lange, gerade Metall-Dosiernadel

Schreibfarbe	Inhalt l	Dosiernadel ca. mm	-	EAN (GTIN)
gelb	0,03	1,65		**3660447954099**
rot	0,03	1,65		**3660447954105**
blau	0,03	1,65		**3660447954112**

Security Check Ersatzspitze

MARKAL

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	12 Stück		**0048615966762**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Ersatzspitzen Security Check

- 4 Dosiernadeln für kontrollierte Anwendungen
- Ersatzspizen für Security Check

MARKAL

NEU

Metall, angewinkelt

Metall, gerade

Kunststoff, konische Spitze

Material	Beschreibung	Dosiernadel ca.	PE	VE	-	EAN (GTIN)
		mm				
Metall	angewinkelt	1,27	1 Stück	12 Stück		**3660447954228**
Metall	gerade	1,65	1 Stück	12 Stück		**3660447954235**
Kunststoff	konische Spitze	1,27	1 Stück	12 Stück		**3660447954242**

Stylmark Original Tubenschreiber

- Metallkugel-Tubenschreiber
- Lack in Aluminiumtube
- Xylolfrei
- Dickflüssige Lackfarbe eignet sich für Arbeiten über Kopf und auf rauen und vertikalen Oberflächen
- Gute Haftung auf öligen und nassen Oberflächen
- Anwendbar auf Stahl, Eisen, Beton, Stein, Asphalt, Mauerwerk, Kunststoff, Gummi, Stoffen, Gewebe
- Markierbereich: –20 °C bis +70 °C
- Temperaturbeständigkeit der Markierung: +200 °C

MARKAL

GB

Schreibfarbe	Kugelspitzen-Ø	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	mm	l				
weiß	3	0,05	1 Stück	10 Stück		**0048615966526**
gelb	3	0,05	1 Stück	10 Stück		**0048615966533**
rot	3	0,05	1 Stück	10 Stück		**0048615966540**
blau	3	0,05	1 Stück	10 Stück		**0048615966571** ***N***
grün	3	0,05	1 Stück	10 Stück		**0048615966588** ***N***

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Stylmark+ Low Corrosion ST.2100

- Deckende Farbe, wischfest und schnell trocknend
- Speziell für Edelstahl und Superlegierungen
- Schreibt auf jeder Oberfläche: verrostet, feucht, ölig etc.
- Farbe ohne Schwermetalle
- Lösungsmittelbeständig
- Halogen- und Schwefelarm (unter 200ppm)
- Markierbereich: –20 °C bis +70 °C
- Temperaturbeständigkeit der Markierung: bis +350 °C

MARKAL

GB

Schreibfarbe	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	0,05	1 Stück	10 Stück		**0048615971605**
gelb	0,05	1 Stück	10 Stück		**0048615971612**
rot	0,05	1 Stück	10 Stück		**0048615971629**

Paintstik® ORIGINAL B Festfarbenstift

- Für dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen
- Macht Ersatzspitzen sowie Anspitzen oder Grundieren überflüssig
- Witterungs- und UV-beständig
- Anwendbar auf rauen, rostigen oder verschmutzten Oberflächen
- Markierbereich: –46 °C bis +66 °C

MARKAL

F GB I

Schreibfarbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
rot	1 Stück	1 Stück		**0048615802220**
weiß	1 Stück	12 Stück		**0048615802206**
gelb	1 Stück	12 Stück		**0048615802213**
schwarz	1 Stück	1 Stück		**0048615802237 *N***

Festfarbenstift Quik Stik® All Purpose

- Festfarbenstift im praktischem Drehhalter
- Dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen
- Schnell trocknend (5 bis 7 Minuten)
- 20% mehr Farbe im vergleich zum anderen Marken
- Für nasse, glatte, raue oder heiße Oberflächen (Glas, Rohre, Stahl, Eisen, Beton, Gummi, Kunststoff etc.)
- Temperaturbeständigkeit: –18 °C bis +200 °C

MARKAL

Schreibfarbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	1 Stück	12 Stück		**0048615610511**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pastenmarker Quik Stik® ALL PURPOSE

MARKAL

NEU

- Witterungs- und UV-beständig
- Für dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen
- Zum Markieren auf rauen, glatten, nassen oder heißen Oberflächen
- Temperaturbeständigkeit: –18 °C bis +200 °C

Schreibfarbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
rot	1 Stück	12 Stück		0048615610498
gelb	1 Stück	12 Stück		0048615610535

Festfarbenstift Quik Stik® All Purpose

MARKAL

- Festfarbenstift im praktischem Drehhalter
- Dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen
- Schnell trocknend (5 bis 7 Minuten)
- 20% mehr Farbe im vergleich zum anderen Marken
- Für nasse, glatte, raue oder heiße Oberflächen (Glas, Rohre, Stahl, Eisen, Beton, Gummi, Kunststoff etc.)
- Temperaturbeständigkeit: –18 °C bis +200 °C

Schreibfarbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
gelb fluoreszierend	1 Stück	12 Stück		0048615610412
orange fluoreszierend	1 Stück	12 Stück		0048615610436
grün fluoreszierend	1 Stück	12 Stück		0048615610429

Festfarbenstift Stik® H

MARKAL

- Hochtemperatur-Metallmarker für Stahlwerke
- Für heiße Oberflächen
- Für den industriellen Einsatz
- Für die dauerhafte Markierung von Coils, Knüppeln, Blechen, Guss- und Schmiedeteilen geeignet, die nicht verläuft, verschmort, die Farbe verliert, abblättert oder reißt
- Einsatztemperaturbereich: 107 °C bis 593 °C (225 °F bis 1100 °F)

Schreibfarbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	1 Stück	18 Stück		0048615810201

Wachsstift China Marker

MARKAL

- Farben gut sichtbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Kein Anspitzen erforderlich, einfach an Schnur ziehen und Papier abreißen
- Eignet sich für nahezu alle Oberflächen (Papier, Holz, Kunststoff, Glas, Kermaik, Metalle etc.)

Schreibfarbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
weiß	1 Stück	12 Stück		0048615960104
gelb	1 Stück	12 Stück		0048615960111

Tieflochmarker Trades-Marker®+ Dry Druckbleistift

- Vereint 2 Funktionen: ohne Kappe als Tieflochmarker, mit Kappe für präzise Markierung
- Auch mit Arbeitshandschuhen gut verwendbar
- Minennachschub durch einfachen Druck auf das Stiftende
- Integrierter Minenspitzer
- Für Markierungen auf verschiedenen Oberflächen wie z. B. Stahl, Stein, Fliesen, Keramik, Holz, Glas und Kunststoff

Schreibfarbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
graphit	1 Stück	12 Stück		**3660447953009**

Temperaturmessstift Tempilstik

- Genaue, schnelle und kostengünstige Methode, Oberflächentemperaturen zu messen
- Oberflächenmarkierung erscheint abgestumpft und kreideartig
- Markierung schmilzt bei erreichter Temperatur zu einer glänzenden, durchsichtigen Flüssigkeit
- Glänzende Markierung bleibt nach Abkühlen vorhanden
- Messgenauigkeit ±3 % der Nenntemperaturen
- Bei kritischen Temperaturmessungen, Vorwärmen, Wärmebehandlung vor dem Schweißen, Zwischenlagentemperaturüberwachung, Spannungsentlastung, Härten

Hinweis: Weitere Temperaturen auf Anfrage!

Ausführung °C	-	EAN (GTIN)
107		**0048615280165**
121		**0048615280196**
150		**0048615283180**
250		**0048615283364**
500		**0048615283494**

Weicon® Schraubensicherungslack

- Lösemittelhatig und schnelltrocknend
- Gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Diesel, Mineralöl, Parafinöl sowie verdünnte Säuren und Laugen
- Zum Sichern von Schraubverbindungen aller Art, schützt vor Manipulationen und unberechtigtem Lösen von Schrauben und Verbindungen dokumentiert die Qualitätssicherung, Fertigungskontrolle und Produktprüfung durch ein Lacksiegel und dient der visuellen Kontrolle von verbundenen justierten Teilen

Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 12 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,03	rot	1 Stück	20 Stück		**4024596047009**
0,03	rot (PL/HU)	1 Stück	20 Stück		**4024596086596** ***N***

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Anreiß-Farbstift

- Zum Markieren von Metalloberflächen
- Trocknet sofort und haftet gut
- Macht Markierungen gut sichtbar
- Zum Anreißen oder für Markierungsarbeiten

F GB I E NL

Farbe	-	EAN (GTIN)
blau		4317784243612

Anreiß-Spray

- Silikonfrei
- Nicht alkalifest
- Frei von Methanol und sonstigen giftigen Lösungsmitteln
- Trocknet sofort und haftet gut
- Zum Markieren von Metalloberflächen, Anreißen oder für Markierungsarbeiten

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	blau	1 Stück	12 Stück		4317784243605 !

Farbentferner

- Für Anreißfarbe
- Lösemittelspray
- Frei von giftigen Komponenten, silikonfrei
- Zum Entfernen von Anreißfarbe
- Zur allgemeinen Säuberung

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784243629 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Markierspray PRO

- Vielseitig einsetzbares Markierspray (360° Ventil)
- Haltbarkeit der Markierung mehr als 6 Monate – je nach Witterung
- Sehr gute Sichtbarkeit
- Schnelle Trocknung
- Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert sowie Beschädigungen des Ventils vermieden

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	blau	1 Stück	12 Stück		**4317784565486**
0,5	Sprühdose	gelb	1 Stück	12 Stück		**4317784565455**
0,5	Sprühdose	grün	1 Stück	12 Stück		**4317784565462**
0,5	Sprühdose	orange	1 Stück	12 Stück		**4317784565479**
0,5	Sprühdose	pink	1 Stück	12 Stück		**4317784565448**
0,5	Sprühdose	rot	1 Stück	12 Stück		**4317784565431**
0,5	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784565493**

Baustellenmarkierspray

- Auf Acrylat-Basis
- Lösungsmittelhaltige Dispersion
- Fluoreszierende Farben (außer schwarz und weiß)
- Überkopf-Sprühdüse
- Zusätzliche Schreibdüse
- Kugelventil (Überkopf, 180 °C)
- Ölbeständig
- Für alle Markierungsarbeiten
- Baustellen, Parkplätze
- Auf Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl usw.

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784409438 !**
0,5	Sprühdose	gelb	1 Stück	12 Stück		**4317784409391 !**
0,5	Sprühdose	ornage	1 Stück	12 Stück		**4317784409414 !**
0,5	Sprühdose	rot	1 Stück	12 Stück		**4317784409377 !**
0,5	Sprühdose	pink	1 Stück	12 Stück		**4317784409384 !**
0,5	Sprühdose	grün	1 Stück	12 Stück		**4317784409421 !**
0,5	Sprühdose	blau	1 Stück	12 Stück		**4317784409407 !**
0,5	Sprühdose	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4317784305563 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Baustellenmarkierspray EE

- Auf Acrylat-Basis
- Lösungsmittelhaltige Dispersion
- Enthält keine chlorierten Lösungsmittel
- Fluoreszierende Farben (außer schwarz und weiß)
- Überkopf-Sprühdüse
- Zusätzliche Schreibdüse
- Kugelventil (Überkopf, 180 °C)
- Ölbeständig
- Für alle Markierungsarbeiten
- Baustellen, Parkplätze
- Auf Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl usw.

E-COLL

HU RO SK PL DK

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	gelb	1 Stück	1 Stück		**4317784564649 !**
0,5	Sprühdose	rot	1 Stück	1 Stück		**4317784564656 !**
0,5	Sprühdose	pink	1 Stück	12 Stück		**4317784564663 !**
0,5	Sprühdose	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4317784564670 !**

Bodenmarkierspray

- Deckkräftiger, qualitativ hochwertiger Acrylharzlack für schnelle Markierungen
- Extrem abriebfest
- Nicht anzuwenden auf Styropor® und Weichkunststoffen
- Witterungs- und korrosionsbeständig
- Auf fast allen Oberflächen: Holz, Karton, Beton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw.
- Aromatenfrei
- Schwermetallfrei
- Schnell trocknend (ca. 10 Minuten)
- Überkopf-Sprühdüse (180 °C)
- Besonders geeignet für Markierungen auf allen Böden (Parkplätze usw.)
- Für Innen- und Außenlackierungen
- Zur Verarbeitung mit dem Markierwagen geeignet

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	RAL-Nr.	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	9016	Sprühdose	weiß	1 Stück	6 Stück		**4317784341608 !**
0,75	1023	Sprühdose	gelb	1 Stück	6 Stück		**4317784341615 !**
0,75	3020	Sprühdose	rot	1 Stück	6 Stück		**4317784465113 !**
0,75	6024	Sprühdose	grün	1 Stück	6 Stück		**4317784465137 !**
0,75	5017	Sprühdose	blau	1 Stück	6 Stück		**4317784465120 !**
0,75	9027	Sprühdose	schwarz	1 Stück	6 Stück		**4317784465144 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Markierwagen

- Für Bodenmarkierspray E-COLL 750 ml
- Für einfache Kennzeichnungen von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc.
- Für Markierungsarbeiten: Insbesondere Verkehrswege müssen gemäß § 17 Arbeitsstättenverordnung gekennzeichnet sein
- Strichbreite: 5–7,5 cm stufenlos
- Farbe: blau

-	EAN (GTIN)
	4317784341622

Markierstock mit 2 Rädern

- Handgriff ergonomisch geformt
- Für einfache Kennzeichnungen von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc.
- Farbe: silber/schwarz

-	EAN (GTIN)
	4250232347176

Markierpistole für Markierspray

NEU

- Ideal zum Markieren von Markierungspunkten oder längeren Linien und Bögen
- Dose wird in der zylindrischen Aufnahme sicher gehalten
- Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Hebel am ergonomisch geformten Handgriff
- Geeignet für drück-Düse
- Lieferung erfolgt ohne Sprühdose
- Maße: 45 x 21 x 8 cm

-	EAN (GTIN)
	4250232347183

4-Rad-Wagen für Abgrenz-Marker

NEU

- Ideal zum Markieren von längeren Linien und Bögen z. B. für Lagerhallen oder Parkplätze
- Dose wird sicher gehalten
- Geeignet für viele Sprays
- Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Hebel am ergonomisch geformten Handgriff
- Wagen erstellt 6 bis 14 cm breite Linien, variabel einstellbar
- Einfache Handhabung
- Lieferung erfolgt ohne Sprühdose
- Maße aufgebaut: 107 x 32 x 94 cm, zusammengebaut: 65 x 32 x 24 cm

-	EAN (GTIN)
	4250232350800

Grundierspray, universal

E-COLL

F GB I E NL

- Acrylharzlack Grundierung
- Hoher Festkörperanteil nivelliert kleinere Unebenheiten und sorgt für ideale Haftbrücken zum Untergrund
- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst überlackierbar
- Aromatenfrei
- Für Metall, Holz, Aluminium, verzinkte Untergründe, Mauerwerk, Hart-Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C
- Überlackierbar: nach ca. 1 Stunde

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	grau	1 Stück	6 Stück		4317784612357
0,4	Sprühdose	weiß	1 Stück	6 Stück		4317784612364

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Forstmarkierspray

- Forstmarkierspray zeichnet sich durch eine hohe Lackqualität aus und ist extrem geruchsarm
- Es baut sich auf dem Holz cremeartig auf
- Kann auch auf nassem Holz schnell und in einem Zug deckend gesprüht werden
- Aufgrund der starken Leuchtkraft auch auf dunklem Untergrund gut sichtbar
- Schnelle Trockenzeit: ca. 3 Minuten bei hoher Deckkraft
- Wasser- und wetterfest
- Schwermetallfrei
- Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl)
- Farbe leuchtend
- Für Holz, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw.

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	gelb	1 Stück	6 Stück		**4317784389815 !**
0,5	Sprühdose	orange	1 Stück	6 Stück		**4317784496780 !**
0,5	Sprühdose	rot	1 Stück	6 Stück		**4317784389822 !**
0,5	Sprühdose	pink	1 Stück	6 Stück		**4317784496797 !**
0,5	Sprühdose	grün	1 Stück	6 Stück		**4317784389839 !**
0,5	Sprühdose	blau	1 Stück	6 Stück		**4317784389846 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Color-Spray, hochglänzend

- Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis
- Aromatenfrei
- Witterungs- und korrosionsbeständig
- Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl)
- Glanzgrad 100 %
- Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken
- Für Innen- und Außenlackierungen
- Als Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffe
- Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen
- Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C
- Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	RAL-Nr.	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1021	rapsgelb	1 Stück	6 Stück		**4317784305822 !**
0,4	Sprühdose	1028	melonengelb	1 Stück	6 Stück		**4317784461481 !**
0,4	Sprühdose	1550	klarlack	1 Stück	6 Stück		**4317784305815 !**
0,4	Sprühdose	2008	hellrotorange	1 Stück	6 Stück		**4317784461498 !**
0,4	Sprühdose	3000	feuerrot	1 Stück	6 Stück		**4317784305839 !**
0,4	Sprühdose	3003	rubinrot	1 Stück	6 Stück		**4317784461504 !**
0,4	Sprühdose	5002	ultramarinblau	1 Stück	6 Stück		**4317784461511 !**
0,4	Sprühdose	5010	enzuianblau	1 Stück	6 Stück		**4317784305846 !**
0,4	Sprühdose	5012	lichtblau	1 Stück	6 Stück		**4317784461528 !**
0,4	Sprühdose	5013	kobaltblau	1 Stück	6 Stück		**4317784461535 !**
0,4	Sprühdose	5017	verkehrsblau	1 Stück	6 Stück		**4317784612371**
0,4	Sprühdose	6002	laubgrün	1 Stück	6 Stück		**4317784461542 !**
0,4	Sprühdose	6005	moosgrün	1 Stück	6 Stück		**4317784305853 !**
0,4	Sprühdose	6018	gelbgrün	1 Stück	6 Stück		**4317784461559 !**
0,4	Sprühdose	7016	anthrazit-grau	1 Stück	6 Stück		**4317784612388**
0,4	Sprühdose	7035	lichtgrau	1 Stück	6 Stück		**4317784461566 !**
0,4	Sprühdose	8017	schokobraun	1 Stück	6 Stück		**4317784461573 !**
0,4	Sprühdose	9005	tiefschwarz	1 Stück	6 Stück		**4317784305860 !**
0,4	Sprühdose	9010	reinweiß	1 Stück	6 Stück		**4317784305877 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Color-Spray, seidenmatt/matt

- Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis
- Aromatenfrei
- Witterungs- und korrosionsbeständig
- Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl)
- Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe
- Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken
- Für Innen- und Außenlackierungen
- Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien
- Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen
- Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten
- Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	RAL-Nr.	Glanzgrad	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1021	seidenmatt	rapsgelb	1 Stück	6 Stück		**4317784305891 !**
0,4	Sprühdose	1530	seidenmatt	klarlack	1 Stück	6 Stück		**4317784305884 !**
0,4	Sprühdose	3000	seidenmatt	feuerrot	1 Stück	6 Stück		**4317784305907 !**
0,4	Sprühdose	5010	seidenmatt	enzianblau	1 Stück	6 Stück		**4317784305914 !**
0,4	Sprühdose	6005	seidenmatt	moosgrün	1 Stück	6 Stück		**4317784305921 !**
0,4	Sprühdose	7016	seidenmatt	anthrazit-grau	1 Stück	6 Stück		**4317784612401**
0,4	Sprühdose	8017	seidenmatt	schokobraun	1 Stück	6 Stück		**4317784461580 !**
0,4	Sprühdose	9005	seidenmatt	tiefschwarz	1 Stück	6 Stück		**4317784305938 !**
0,4	Sprühdose	9010	seidenmatt	reinweiß	1 Stück	6 Stück		**4317784305945 !**
0,4	Sprühdose	–	matt	anthrazit-grau	1 Stück	6 Stück		**4317784612395**
0,4	Sprühdose	–	matt	tiefschwarz	1 Stück	6 Stück		**4317784612418**
0,4	Sprühdose	–	matt	reinweiß	1 Stück	6 Stück		**4317784612425**

Kreidespray

- Hinterlässt eine gut sichtbare Markierung, die nach einigen Tagen durch den Wettereinfluss wieder verschwindet
- Entfernung auf groben Untergründen mittels Wasserdruck vor dem Einsatz testen
- Überkopfsprühdüse
- Sehr kurze Trocknungszeit
- Ist besonders geeignet für kurzfristig angebrachte Baustellenmarkierungen, Sportevents (Golf, Marathon, Fußball etc.) und Werbeaktionen
- Markierung auf jeder Oberfläche möglich, sogar auf Erde und Gras

Hinweis: Weitere Farbe auf Anfrage lieferbar.

E-COLL

F I NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	weiß	1 Stück	6 Stück		**4317784425544 !**
0,4	Sprühdose	gelb	1 Stück	6 Stück		**4317784425551 !**
0,4	Sprühdose	grün	1 Stück	6 Stück		**4317784612333**
0,4	Sprühdose	rot	1 Stück	6 Stück		**4317784425568 !**
0,4	Sprühdose	blau	1 Stück	6 Stück		**4317784612340**
0,4	Sprühdose	schwarz	1 Stück	6 Stück		**4317784612326**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Schablonensatz für Bodenmarkierung

- Für Markierungsarbeiten
- Schablonensatz bestehend aus 59 Ziffern und Buchstaben
- Zeichengröße: 150 mm (Buchstabenhöhe)
- Lieferung im Karton aus Pappe

Inhalt:

BCDFGHJKLMQRTUVWXYZ!IINNPPSS11223344556677889900
AAAEEEOOO, Pfeilkopf, Pfeilkörper (Gerade), Pfeilkörper (L-Form)

-	EAN (GTIN)
	4317784389853

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Multiprimer

E-COLL

F GB I E NL

- Haftprimer und Grundierfüller für Reparaturlackierungen
- Mit 1K-wasserverdünnbaren Decklacken überlackierbar
- Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Gute Isolierung bei Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen
- Schweißbar
- Haftmittel bei Werksgrundierungen, Altlackierungen, Polyesteruntergründen, Aluminium, Stahlbleche und verzinkte Stahlbleche
- Trocknungszeit ca. 30 Minuten
- Überlackierbarkeit nach ca. 10–15 Minuten mit 1K- und 2K-Decklacken
- Gitterschnitt GT1 nach DIN 53151
- Salzsprühnebeltest max. 240 Stunden bei 45 µ (mg) Schichtdicke

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	grau	1 Stück	12 Stück		**4317784305471 !**

Aluminiumspray 800

E-COLL

F GB I E NL

- Hitzebeständiger Korrosionsschutz
- Zur Erreichung einer Farbidentität auf frisch verzinkten Oberflächen nach dem Auftrag von Zink-Spray
- Schlecht überlackierbar
- Korrosionsschutz bis +800 °C
- Hell glänzend, Chromeffekt
- Silikonfrei
- Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten
- Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen
- Für Rohrleitungen, Behälter
- Reinaluminium: 99,5 %
- Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784005111 !**

Aluminiumspray 900

- Hitzebeständiger Korrosionsschutz
- Kratz-, bürst- und wischfest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Überlackierbar
- Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten
- Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen
- Für Rohrleitungen, Behälter
- Reinaluminium: 99,5 %
- Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten
- Temperaturbeständiger Korrosionsschutz: bis +400 °C
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis +500 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	silberglanz, dunkel	1 Stück	12 Stück		**4317784349109 !**

Aluminiumspray 900 EE

- Hitzebeständiger Korrosionsschutz
- Kratz-, bürst- und wischfest
- Hohe Abriebfestigkeit
- Überlackierbar
- Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten
- Für Klima- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen
- Für Rohrleitungen, Behälter
- Reinaluminium: 99,5 %
- Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten
- Temperaturbeständiger Korrosionsschutz: bis +400 °C
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis +500 °C

E-COLL

DK PL HU RO SK

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	silberglanz, dunkel	1 Stück	12 Stück		**4317784564786 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Decklack

- Hochdeckend
- Hitzebeständig
- Schnelltrocknend
- Abrieb- und kratzfest
- Bedingt temperaturbeständig
- Zur Aufbringung auf temperierten Fahrzeugteilen, z. B. Zweiradteilen,
- Für Maschinenteile
- Für Glas-, Holz- und Kunststoffteile

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	schwarz glänzend	1 Stück	12 Stück		**4317784664233**
0,4	Sprühdose	schwarz matt	1 Stück	12 Stück		**4317784349116** !

Edelstahlspray

- Schützt vor Rost
- Abriebfest
- Haftet auf Metallen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile
- Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis +300 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784349123** !

Edelstahlspray EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Schützt vor Rost
- Abriebfest
- Haftet auf Metallen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile
- Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis +300 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564793 !**

Feuchtigkeitsschutz

E-COLL

F GB I E NL

- Schutzfilm für Metalle
- Durchdringt, verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit
- Bildet einen mikroskopisch feinen Schutzfilm gegen Korrosion während der Metallverarbeitung oder Lagerhaltung
- Trocknet Motoren und Anlagen, gewährleistet monatelangen Korrosionsschutz
- Zum Einsatz in Industrie, Schifffahrt, Kfz usw.
- Für Kunststoff, Elektro, Metall, Eisen, Stahl
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +70 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784006644 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Grundier-Spray

- Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung
- Füllkräftig
- Schnelltrocknend
- Mit ungiftigen Pigmenten
- Überlackierbar
- Für Metall, Holz, Kunststoffe
- Nach Schweißarbeiten
- Metallbau

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	hellgrau	1 Stück	12 Stück		**4317784349130 !**

Grundier-Spray EE

- Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung
- Füllkräftig
- Schnelltrocknend
- Mit ungiftigen Pigmenten
- Überlackierbar
- Für Metall, Holz, Kunststoffe
- Nach Schweißarbeiten
- Metallbau

E-COLL

HU RO SK PL DK

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	hellgrau	1 Stück	12 Stück		**4317784564809 !**

Imprägnierspray

E-COLL

F GB I E NL

- Auf Lösemittelbasis
- Schützt alle Gewebe gegen Nässe und Schmutz
- Macht Oberflächen gleitfähig
- Verhindert Nässe, porentiefe Verschmutzung und Schneeränder bei Schuhen
- Als Fleckenschutz bei Textilien
- Eingesprühtes Gewebe saugt nicht mehr und bleibt geschmeidig und luftdurchlässig
- Silikonfrei
- Auf Zelten, Boots- und Anhängerplanen, Markisen, Camping- und Gartenmöbelbezügen aus Synthetik- oder Nutzfasern
- Auch auf Schlafsäcken, Rucksäcken, Wollsachen und auch Leder anwendbar
- Reichweite: eine Dose reicht für eine Fläche von ca.10–15 m²

Hinweis: Farbige Textilien und Kunststoffe vorher auf Farbechtheit bzw. Lösungsmittelbeständigkeit prüfen und Kleidungsstücke müssen sauber und trocken sein.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784464871 !**

Korrosionsschutzöl OHK10

E-COLL

F GB I E NL

- Als temporärer Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
- In dünnflüssigen Kohlenwasserstoffen vorgelöst
- Kann als Fertigprodukt direkt für diverse Korrosionsschutz-Aufgaben eingesetzt werden
- Korrosionsschutz für Eisen und Nichteisenmetalle, auch bei dünnem Film
- Kann durch alle relevanten Sprühverfahren aufgebracht werden
- In vielen Fällen ist jedoch einfaches Tauchen das effektivste Verfahren
- Wasserverdrängende Wirkung
- Gute Schmierwirkung
- Schutz vor Handschweißkorrosion
- Entfernbar mit Lösemitteln und wässrigen Reinigern
- Zur Konservierung von Kleinteilen, Werkzeugen und großflächig auf Blechen, Stahlträgern etc.
- Als zusätzlicher Korrosionsschutz in Schneidölen, nicht-wassermischbaren Metallbearbeitungsölen und Hydraulikölen
- Farbe: gelb.
- Flammpunkt: 150 °C.
- Dichte bei 15 °C: 0,875 g/cm³.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4317784464932 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Korrosionsschutzwachs

E-COLL

F GB I E NL

- Bildet einen fest haftenden, wasserabstoßenden Film
- Gute Korrosionsschutz-Eigenschaften und rosthemmende Wirkung
- Hervorragend zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz geeignet
- Auf Mineralölbasis
- Silikonfrei
- Zur Konservierung von Falzen, Flächen an Kraftfahrzeugen, Werkzeugen
- Auch zur Innenkonservierung von Druckbehältern
- Für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Heim und Garten
- Tropfpunkt: ca. +100 °C
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	farblos	1 Stück	12 Stück		**4317784179652** !

Korrosionsschutzwachs EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Bildet einen fest haftenden, wasserabstoßenden Film
- Gute Korrosionsschutz-Eigenschaften und rosthemmender Wirkung
- Hervorragend zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz geeignet
- Auf Mineralölbasis
- Silikonfrei
- Zur Konservierung von Falzen, Flächen an Kraftfahrzeugen, Werkzeugen
- Auch zur Innenkonservierung von Druckbehältern
- Für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte, Heim und Garten
- Tropfpunkt: ca. +100 °C
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	farblos	1 Stück	12 Stück		**4317784564601** !

Kupferspray

E-COLL

F GB I E NL

- Effektvolle Oberflächenbeschichtung
- Schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen
- Abriebfest
- Schnelltrocknend
- Zur optischen Aufwertung
- Für Dachrinnen und Fallrohre, Fensterbleche
- Für Kunstschmiedearbeiten
- Staubtrocken: bei Raumtemperatur nach 30 Minuten

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784243438 !**

Leinölfirnis

E-COLL

F GB I E NL

B

- Nicht giftig, für biologischen Innen- und Außenanstrich geeignet
- Trocknendes Pflanzenöl
- Doppelt gekocht und harzfrei
- Silikon- und bleifrei
- Zum Holzanstrich und zum Imprägnieren von Steinböden, Ölen von Leinwänden
- Nach RAL 848 B und DIN 55932

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349222**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Messingspray

- Effektvolle Oberflächenbeschichtung
- Schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen
- Schnelltrocknend
- Zur optischen Aufwertung
- Zur Ausbesserung gelb-chromatierter Teile
- Zur Ausbesserung von Löt- oder Schweißnähten
- Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784243421 !**

Rostprimer

- Blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung für innen und außen auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination
- Schnell trocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen auf: Eisen und Stahlblech, Verzinkung, NE-Metallen, Holz
- Nicht für Feuerverzinkung geeignet
- Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine
- Silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C
- Ergiebigkeit 7 bis 9 m²/kg je nach Untergrund und Trockenschichtdicke
- Staubtrocken nach 30 Minuten
- Durchgetrocknet und überlackierbar nach 5 bis 6 Stunden

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	grau	1 Stück	12 Stück		**4317784305495 !**
0,75	Dose	grau	1 Stück	6 Stück		**4317784305310 !**
2,5	Eimer	grau	1 Stück	4 Stück		**4317784305334 !**
0,4	Sprühdose	rotbraun	1 Stück	12 Stück		**4317784305488 !**
0,75	Dose	rotbraun	1 Stück	6 Stück		**4317784305303 !**
2,5	Eimer	rotbraun	1 Stück	4 Stück		**4317784305327 !**

Rostprimer EE

- Blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung für innen und außen auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination
- Schnelltrocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen auf: Eisen und Stahlblech, Verzinkung, NE-Metallen, Holz
- Nicht für Feuerverzinkung geeignet
- Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine
- Silikonfrei
- Temperaturbeständig bis +80 °C
- Ergiebigkeit 7 bis 9 m²/kg je nach Untergrund und Trockenschichtdicke
- Staubtrocken nach 30 Minuten
- Durchgetrocknet und überlackierbar nach 5 bis 6 Stunden

E-COLL

HU RO SK PL DK

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	grau	1 Stück	12 Stück		**4317784564625 !**
0,4	Sprühdose	rotbraun	1 Stück	12 Stück		**4317784564632 !**

Zink-Alu-Spray

- Bietet höchsten Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
- Sparsam im Gebrauch, schnell trocknend, ohne weitere Grundierung lackierbar
- Widerstandsfähiger, flexibler, nicht fettender, elektrisch leitender, überschweißbarer Schutzfilm
- Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe
- Beste Ergebnisse bei Raumtemperaturen (über +16 °C)
- Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile
- Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Staubtrocken: bei Raumtemperatur nach 30 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C
- Farbe: Zink, hell

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784349161 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Zink-Alu Spray EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Bietet höchsten Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
- Sparsam im Gebrauch, schnelltrocknend, ohne weitere Grundierung lackierbar
- Widerstandsfähiger, flexibler, nicht fettender, elektrisch leitender, überschweißbarer Schutzfilm
- Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe
- Beste Ergebnisse bei Raumtemperaturen (über +16 °C)
- Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile
- Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Staubtrocken: bei Raumtemperatur nach 30 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564403 !**

Zink-Alu-Spray EFFICIENT

E-COLL EFFICIENT

F E NL

- Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
- Sparsam im Verbrauch
- Schnell trocknend
- Ohne weitere Grundierung lackierbar
- Widerstandsfähiger, flexibler, nicht fettender, elektrisch leitender und überschweißbarer Schutzfilm
- Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe
- Staubtrocken bei Raumtemperatur in 30 Minuten
- Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile
- Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Beste Ergebnisse bei Raumtemperaturen (über +16 °C)
- Staubtrocken bei Raumtemperatur nach 30 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +490 °C

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	grau	1 Stück	12 Stück		**4317784565080 !**

Zink-Alu Spray EFFICIENT EE

- Korrosionsschutz für metallische Oberflächen
- Sparsam im Verbrauch
- Schnelltrocknend
- Ohne weitere Grundierung lackierbar
- Widerstandsfähiger, flexibler, nicht fettender, elektrisch leitender und überschweißbarer Schutzfilm
- Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe
- Staubtrocken bei Raumtemperatur in 30 Minuten
- Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile
- Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Beste Ergebnisse: bei Raumtemperaturen (über +16 °C)
- Staubtrocken: bei Raumtemperatur nach 30 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +490 °C

HU RO SK PL DK

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	grau	1 Stück	12 Stück		**4317784565851**

Zink-Spray

- Schnell trocknend, elektrisch leitfähig und überlackierbar
- Haftet auf Metallen, beständig gegen Wasser und schützt vor Rost
- Bei allen Karosseriearbeiten
- Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten
- Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen
- Als Zwischenschicht beim Punktschweißen
- Als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen
- Der Zinkgehalt im Trockenfilm beträgt: 35–40 %
- Staubtrocken: bei +20 °C in 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784349406 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Zink-Spray EE

- Schnell trocknend, elektrisch leitfähig und überlackierbar
- Haftet auf Metallen, beständig gegen Wasser und schützt vor Rost
- Bei allen Karosseriearbeiten
- Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten
- Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen
- Als Zwischenschicht beim Punktschweißen
- Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen
- Der Zinkgehalt im Trockenfilm beträgt: 35–40 %
- Staubtrocken: bei +20 °C in 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C

E-COLL

DK PL HU RO SK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564472 !**

Zink-Spray EFFICIENT

- Haftet auf Metall
- Bietet einen Langzeitkorrosionsschutz
- Bildet einen glatten, porenfreien Film
- Schnell trocknend
- Punktschweißfähig
- Elektrisch leitfähig
- Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen
- Als Zwischenschicht beim Punktschweißen
- Staubtrocken: bei +20 °C in 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C

E-COLL EFFICIENT

F E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	silbergrau	1 Stück	12 Stück		**4317784565110 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Zink-Spray EFFICIENT EE

- Haftet auf Metall
- Bietet einen Langzeitkorrosionsschutz
- Bildet einen glatten, porenfreien Film
- Schnelltrocknend
- Punktschweißfähig
- Elektrisch leitfähig
- Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen
- Als Zwischenschicht beim Punktschweißen
- Staubtrocken: bei +20 °C in 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +390 °C

HU RO SK PL DK

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	silbergrau	1 Stück	12 Stück		**4317784565875**

Zink-Spray extra

- Zinkgrundierung für metallische Untergründe
- Schnelltrocknend, überlackierbar, elektrisch leitfähig, punktschweißfähig
- Für Auspuffanlagen, Ansaugstutzen, Rohrkrümmer, Wärmetauscher
- Für Autoreparatur und Karosseriebau
- Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen
- Für Stahlkonstruktionen, Stahlhochbau, Stahltüren, Leitplanken, Rauchexplorer und Schweißnähte
- Für thermisch belastete Teile
- Zinkreinheit: 95 %
- Zink im Trockenfilm: 90 %
- Temperaturbeständigkeit: bis +390 °C

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784006545 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Zink-Spray hell

- Haftet auf Metall und bietet einen Langzeitkorrosionsschutz
- Bildet einen glatten, porenfreien Film
- Schnelltrocknend, punktschweißfähig, elektrisch leitfähig
- Bei allen Karosseriearbeiten
- Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen
- Als Zwischenschicht beim Punktschweißen
- Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	silbergrau	1 Stück	12 Stück		**4317784305358** !

Zink-Spray hell EE

- Haftet auf Metall und bietet einen Langzeitkorrosionsschutz
- Bildet einen glatten, porenfreien Film
- Schnelltrocknend, punktschweißfähig, elektrisch leitfähig
- Bei allen Karosseriearbeiten
- Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen
- Als Zwischenschicht beim Punktschweißen
- Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C

E-COLL

DK PL HU RO SK

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	silbergrau	1 Stück	12 Stück		**4317784564595** !

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Zink-Staubfarbe

E-COLL

F GB I E NL

- Doppelschutz gegen Rostbildung
- Haftet auf Metall
- Beständig gegen Wasser
- Kathodischer Rostschutz für die Metallfläche durch Zink, anschließend Schutz durch den widerstandsfähigen Kunstharzfilm
- Verdünnung mit handelsüblicher Kunstharzverdünnung, Nitro-Verdünnung oder Universal-Verdünnung
- Bei allen Karosseriearbeiten
- Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten
- Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen
- Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen
- Als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen
- Zum Schutz von Stahlbauten, Pipelines, Schiffen, Ölplattformen, Seecontainern usw.
- Temperaturbeständigkeit: bis +300 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,375	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349178 !**

Zink-Staubfarbe EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Doppelschutz gegen Rostbildung
- Haftet auf Metall
- Beständig gegen Wasser
- Kathodischer Rostschutz für die Metallfläche durch Zink, anschließend Schutz durch den widerstandsfähigen Kunstharzfilm
- Verdünnung mit handelsüblicher Kunstharzverdünnung, Nitro-Verdünnung oder Universal-Verdünnung
- Bei allen Karosseriearbeiten
- Zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten
- Zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen
- Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen
- Als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen
- Zum Schutz von Stahlbauten, Pipelines, Schiffen, Ölplattformen, Seecontainern usw.
- Temperaturbeständigkeit: bis +300 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,375	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784564410 !**

Schweißprimer

E-COLL

F GB I E NL

- Schutz der Düsen vor dem Festbrennen der Schweißperlen
- Korrosionsschutz zwischen verschweißten Teilen
- Im Punktschweißen
- Mischung von Bitumen, Haftvermittlern und Korrosionsschutzadditiven

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	22 Stück		**4317784179584 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kälte-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Lokale Abkühlung bis –45 °C
- Silikonfrei
- Universell einsetzbar für Reparaturzwecke und Fehlersuche in allen Branchen
- Konstruktionsteile aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen usw. lassen sich in engen Passungen einfügen
- Fehler in elektrischen Schaltungen durch thermische Überlastung lassen sich durch lokale Abkühlung finden
- Ebenso lässt sich Kältespray für viele Wartungsarbeiten im Produktions- und Reparaturbereich sowie im Kfz-Handwerk verwenden
- Für Maschinen und Apparate, für Förderanlagen und für die Abkühlung von Motorteilen beim Kfz
- Präparieren von Gewebeproben für die Mikroskopie im medizinischen Bereich
- Zur raschen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen
- Zur Schrumpfung von Innenteilen zur Demontage festsitzender Hahnküken, Bolzen, Stöpsel, Lagerbuchsen
- Zur kurzzeitigen Temperatureinstellung in der Werkstoffprüfung
- Zur Verfestigung von Gewebeschnitten bei medizinischen Untersuchungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784179614 !**

Kälte-Spray EE

E-COLL

HU RO SK PL DK

- Lokale Abkühlung bis –45 °C
- Silikonfrei
- Universell einsetzbar für Reparaturzwecke und Fehlersuche in allen Branchen
- Konstruktionsteile aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen usw. lassen sich in engen Passungen einfügen
- Fehler in elektrischen Schaltungen durch thermische Überlastung lassen sich durch lokale Abkühlung finden
- Ebenso lässt sich Kältespray für viele Wartungsarbeiten im Produktions- und Reparaturbereich sowie im Kfz-Handwerk verwenden
- Für Maschinen und Apparate, für Förderanlagen und für die Abkühlung von Motorteilen beim Kfz
- Präparieren von Gewebeproben für die Mikroskopie im medizinischen Bereich
- Zur raschen Vermeidung von Wärmeschäden beim Löten von E-Bauteilen
- Zur Schrumpfung von Innenteilen zur Demontage festsitzender Hahnküken, Bolzen, Stöpsel, Lagerbuchsen
- Zur kurzzeitigen Temperatureinstellung in der Werkstoffprüfung
- Zur Verfestigung von Gewebeschnitten bei medizinischen Untersuchungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564434 !**

Kälte-Spray Unbrennbar

E-COLL

- Schnell wirksames Mittel zum Vereisen und Schrumpfen von Metallen
- Zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen
- Vermeidet Hitzeschäden beim Löten
- Hochwirksam und ergiebig
- Kälteentwicklung bis –55 °C
- Unbrennbar
- GWP < 5
- Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4317784618472**

Kontakt-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Intensive Feuchtigkeitsverdrängung
- Reinigungswirkung
- Optimale Kriechfähigkeit
- Die behandelten Oberflächen wirken wasserabweisend
- Behebt feuchtigkeitsbedingte Störungen an Zündsystemen
- Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachende Verschmutzungen
- Keine Anwendung auf heißen Materialien! Elektronische Bauteile vorher vom Stromnetz nehmen
- Silikonfrei
- Einsetzbar auf Eisen, Stahl, Leichtmetall und Kunststoff
- Für Zündverteiler, Kabel, Stecker und Zündkerzen
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +180 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4317784179638 !**

Kontakt-Spray EE

E-COLL

HU RO SK PL DK

- Intensive Feuchtigkeitsverdrängung
- Reinigungswirkung
- Optimale Kriechfähigkeit
- Die behandelten Oberflächen wirken wasserabweisend
- Behebt feuchtigkeitsbedingte Störungen an Zündsystemen
- Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachende Verschmutzungen
- Keine Anwendung auf heißen Materialien! Elektronische Bauteile vorher vom Stromnetz nehmen
- Silikonfrei
- Einsetzbar auf Eisen, Stahl, Leichtmetall und Kunststoff
- Für Zündverteiler, Kabel, Stecker und Zündkerzen
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4317784615525 !**

Leckfinder

E-COLL

F GB I E NL

- Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme
- Hilfe zur Auffindung undichter Stellen bei Gas und Druckluft
- Zum Auffinden von undichten Stellen bei unter Druck stehenden Gas- und Druckluftleitungen, unter Druck stehenden Kesseln, Rohrleitungen, Ventilen, Schraub- und Schweißverbindungen
- Für brennbare und nicht brennbare Gase geeignet
- DIN-DVGW-Registriernummer: NG-5170CL0063

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784349147 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Leckfinder EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme
- Hilfe zur Auffindung undichter Stellen bei Gas und Druckluft
- Besitzt außerdem einen speziellen Rostschutz
- Ungiftig
- Zum Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender Rohrleitungen und Behältern
- Für Druckluft, Kältemittel, Acetylen, Butan, Erdgas, Kohlendioxyd, Sauerstoff, Propan, Stadtgas, Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak
- DIN-DVGW-Registriernummer: NG-5170CL0063

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564397 !**

Leckfinder, bis –15 °C

E-COLL

F GB I E NL

- Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme
- Hilfe zur Auffindung undichter Stellen bei Gas und Druckluft
- Ungiftig
- Nicht brennbar
- Bietet ebenfalls einen guten Korrosionsschutz
- Glycolhaltig (Frostschutz)
- Silikonfrei
- Zum Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender Rohrleitungen und Behälter, an Kompressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen, Atemgeräten, Autogen- und Schutzgasschweißgeräten, Bunsenbrennern, Ventilen, Verschraubungen, Druckluftbremsen etc.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784341646 !**

Leckfinder EE, bis –15 °C

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme
- Hilfe zur Auffindung undichter Stellen bei Gas und Druckluft
- Ungiftig
- Nicht brennbar
- Bietet ebenfalls einen guten Korrosionsschutz
- Glycolhaltig (Frostschutz)
- Silikonfrei
- Zum Auffinden von Undichtigkeiten unter Druck stehender Rohrleitungen und Behälter, an Kompressoren, Stahlflaschen, Armaturen, Absperrventilen, Autogen- und Schutzgasschweißgeräten, Bunsenbrennern, Ventilen, Verschraubungen, Druckluftbremsen etc.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784615396**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Multifunktions-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- Verhindert Spannungsverluste und Kriechströme
- Durchdringt Spalten und kapillare Hohlräume
- Reinigt hartnäckigen Schmutz und löst Rost
- Schützt metallische Oberflächen vor Verschleiß und Korrosion
- Bietet hervorragenden Gleiteffekt
- Beseitigt Quietschen und Knarren
- Silikonfrei
- Ungiftig, verharzt nicht
- Feinpflege-Spray für Industrie, Handwerk und Kfz
- Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +150 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose mit Kombi-Sprühkopf	1 Stück	12 Stück		**4317784636902**
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784348973 !**

Multifunktions-Spray EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Silikonfrei
- Zur Schmierung und Wartung von Metallteilen
- Für viele Bereiche geeignet, wie z.B. den KFZ-Bereich, Maschinenbau, Schlossereien, Hobbybereich, etc.
- Scharniere, Rollen, Wasserhähne, Fenster- und Türgriffe, Bürodrehstühle, etc.
- Löst Farbstiftflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste
- Dringt tief ein und lockert verrostete, korrodierte und festgefressene Muttern, Schrauben, Schalter, Kabel und sonstige Verschlüsse

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784615365**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Multifunktionsöl EFFICIENT

- Ist ein auf Mineralöl basierendes, universell einsetzbares Multifunktionsöl
- Einsetzbar als Korrosionsschutz, Schmierstoff, Reiniger, Kontaktspray oder zur Rostentfernung
- Sehr gute Rost- und Korrosionsdurchdringung für eine effektive Rostentfernung
- Sehr gute Schmiereigenschaften
- Unterwanderung von Schmutz, Fett und Ölrückständen
- Erzeugt dünnen, viskosen Schutzfilm, der selbst an kleinsten Unebenheiten vor Feuchtigkeit schützt
- Wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften

Einsatzbereiche:

- Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
- Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse
- Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.

F E NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	braun	1 Stück	12 Stück		**4317784565127 !**

Multifunktionsöl EFFICIENT EE

- Ist ein auf Mineralöl basierendes, universell einsetzbares Multifunktionsöl
- Einsetzbar als Korrosionsschutz, Schmierstoff, Reiniger, Kontaktspray oder zur Rostentfernung
- Sehr gute Rost- und Korrosionsdurchdringung für eine effektive Rostentfernung
- Sehr gute Schmiereigenschaften
- Unterwanderung von Schmutz, Fett und Ölrückständen
- Erzeugt dünnen, viskosen Schutzfilm, der selbst an kleinsten Unebenheiten vor Feuchtigkeit schützt
- Wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften

Einsatzbereiche:

- Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
- Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse
- Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.

DK PL HU RO SK

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	braun	1 Stück	12 Stück		**4317784565882**

Rostlöser

E-COLL

F GB I E NL

- Silikonfrei
- Feststoff/Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis
- Hohes Kriechverhalten
- Verhindert neue Rostbildung
- Verschleißmindernde Eigenschaften
- Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile
- Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C / bis +450 °C (Notschmierung)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4317784348867 !**
5	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784015592 !**

Rostlöser EE

E-COLL

HU RO SK PL DK

- Silikonfrei
- Feststoff/Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis
- Hohes Kriechverhalten
- Verhindert neue Rostbildung
- Verschleißmindernde Eigenschaften
- Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile
- Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4317784564298 !**

Rostlöser EFFICIENT

E-COLL EFFICIENT

F E NL

- Schützt dauerhaft vor Korrosion mit guten Kriecheigenschaften
- Gummi- und kunststoffverträglich
- Zusätzliche Schmierwirkung durch MoS2-Additive
- Harz-, silikon- und säurefrei
- Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile
- Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784565059 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Rostlöser EFFICIENT EE

- Schützt dauerhaft vor Korrosion mit guten Kriecheigenschaften
- Gummi- und kunststoffverträglich
- Zusätzliche Schmierwirkung durch MoS2-Additive
- Harz-, silikon- und säurefrei
- Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile
- Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

E-COLL EFFICIENT

HU RO SK PL DK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784567398**

Rostlöser-Eis

- Rostlöser mit Kälteeffekt
- Löst festsitzende Verschraubungen
- Durchdringt Rost, Ölkohle und Fett
- Hohe Kapillarwirkung
- Bei Schraubgewinden aller Art, Splinten, Scharnieren, Schiebern, Bowdenzügen, Auspuffklappen etc. anwendbar
- Abkühlung auf ca. –40 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784389990 !**

Rostlöser-Eis EE

- Rostlöser mit Kälteeffekt
- Löst festsitzende Verschraubungen
- Durchdringt Rost, Ölkohle und Fett
- Hohe Kapillarwirkung
- Abkühlung auf ca. –40 °C
- Bei Schraubgewinden aller Art, Splinten, Scharnieren, Schiebern, Bowdenzügen, Auspuffklappen etc. anwendbar

E-COLL

DK PL HU RO SK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784615495**

Rostumwandler

E-COLL

F GB I E NL

- Vorbehandlung und Roststabilisierung für Korrosionsschutz
- Keine weitere Korrosion unter dem Schutzfilm
- Aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest und blättert nicht ab
- Ungiftig und enthält keine Schwermetalle
- Sparsam im Gebrauch
- Schnell und leicht verarbeitbar
- Silikonfrei
- Eignet sich für alle Eisen- und Stahlteile
- Tannin-Basis
- Wasserbasis, 12 h Ablüftzeit
- Überlackierbar nach 24 Stunden

Hinweis: Eine noch nicht durch Rost erkennbare Korrosion wird bereits in der Anfangsphase durch Bildung einer schwarzen Reaktionsschicht gestoppt und bei 2-maligem Auftragen hält die Wirkung über Jahre.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784499910 !**

Starthilfe-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Silikonfrei
- Zum Anlassen von Motoren aller Art
- Anwendungsgebiet: Kraftfahrzeugmotoren (Pkw, Lkw, Busse, Motorräder). Motoren bei Rasenmähern, Gabelstaplern, Traktoren, Bootsmotoren, Baumaschinen, Motorsägen, Pumpen und sonstigen Aggregaten. Schont Motor und Batterie

Hinweis: Das Starthilfespray nicht im Fahrzeuginnenraum aufbewahren, nicht in geschlossenen Räumen sprühen und bei auftretendem Äthergeruch auf keinen Fall elektrische Schalter betätigen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4317784409346 !**

Unterbodenschutz-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Thixotrop eingestelltes Produkt
- Hoher Kautschukanteil
- Getrockneter Film ist leicht strukturiertbar
- Hoher Abriebwiderstand
- Gute Haftung, dauerelastisch, kältebeständig und guter Korrosionsschutz
- Schutz gegen Steinschlag an Spoiler, Schwellern, Türen und Heckschürzen
- Abdichtungs- und Versiegelungsspray für Dachrinnen, Heizungsrohre, Entlüftungsrohre, Abwasser- und Abflussrohre, Last- und Wohnwagen, Dächer, Wände, Boote usw.
- Versiegelt Oberflächen auf Metall, Holz, Zement, Mauerwerk, Emaille, Blech etc.
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C
- Staubtrocken nach ca. 2 Stunden

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784341684 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kettenhaft-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Besonders haftfähiges Langzeitfett
- O/X-Ring getestet
- Geeignet für die Gängigmachung
- Feuchtigkeitsverdrängend
- Rostlösend
- Wasserabweisend
- Sehr gute Haftfähigkeit, läuft auch an warmen Flächen nicht ab
- Für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten, usw.
- Für Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art, O-Ringe, Scharniere, Gelenke, Kugellager, Kabelzüge, Türschlösser, Ketteninnenlagerschmierung, Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +110 °C

Hinweis: Nicht auf Naturkautschuk anwenden (enthält Isohexan).

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784305587 !**

Kettenhaft-Spray EE

E-COLL

HU RO SK PL DK

- Besonders haftfähiges Langzeitfett
- O/X-Ring getestet
- Geeignet für die Gängigmachung
- Feuchtigkeitsverdrängend
- Rostlösend
- Wasserabweisend
- Sehr gute Haftfähigkeit, läuft auch an warmen Flächen nicht ab
- Für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten, usw.
- Für Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art, O-Ringe, Scharniere, Gelenke, Kugellager, Kabelzüge, Türschlösser, Ketteninnenlagerschmierung, Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art
- Temperaturbeständigkeit: –30° C bis +110 °C

Hinweis: Nicht auf Naturkautschuk anwenden (enthält Isohexan).

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564335 !**

Silikon-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Bildet einen enorm stabilen Schmier-, Gleit- und Schutzfilm
- Schützt vor Nässe und Rost
- Lösemittelfrei
- Universell einzusetzen: schmiert, schützt, imprägniert
- Beseitigt Klemmen, Quietschen, Kleben
- Für Auto, Haushalt, Werkstatt, Sport
- Trennmittel für die Kunststofftechnik, alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk)
- Trennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung
- Gleit- und Trennstoff für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie
- Trenn- und Gleitmittel für Schaumstoff- und Textilverarbeitung
- Montagehilfe, Wartungs- und Pflegeprodukt für den KFZ-Bereich
- Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +180 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784349390 !**
–	Ersatzsprühkopf	1 Stück	1 Stück		**4332163895855**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784464819 !**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK

Silikon-Spray EE

E-COLL

F GB I E NL

- Bildet einen enorm stabilen Schmier-, Gleit- und Schutzfilm
- Schützt vor Nässe und Rost
- Lösemittelfrei
- Universell einzusetzen: schmiert, schützt, imprägniert
- Beseitigt Klemmen, Quietschen, Kleben
- Für Auto, Haushalt, Werkstatt, Sport
- Trennmittel für die Kunststofftechnik, alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk)
- Trennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung
- Gleit- und Trennstoff für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie
- Trenn- und Gleitmittel für Schaumstoff- und Textilverarbeitung
- Montagehilfe, Wartungs- und Pflegeprodukt für den KFZ-Bereich
- Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +180 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose*	1 Stück	12 Stück		**4317784564465 !**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Silikon-Spray EFFICIENT

- Pflege- und Wartungsspray für innen und außen
- Schützt, schmiert und isoliert, ohne zu fetten
- Hält Gummi elastisch
- Verhindert Anfrieren von Tür- und Kofferraumgummis
- Lösemittelhaltig
- Schützt und imprägniert Kunststoff, Gummi, Leder, Vinyl- und Faltdächer
- Beseitigt Reibungsprobleme z. B. an Schiebedächern, Gleitschienen und Reißverschlüssen
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

F E NL

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784565103 !**

Silikon-Spray EFFICIENT EE

- Pflege- und Wartungsspray für innen und außen
- Schützt, schmiert und isoliert, ohne zu fetten
- Hält Gummi elastisch
- Verhindert Anfrieren von Tür- und Kofferraumgummis
- Lösemittelhaltig
- Schützt und imprägniert Kunststoff, Gummi, Leder, Vinyl- und Faltdächer
- Beseitigt Reibungsprobleme z. B. an Schiebedächern, Gleitschienen und Reißverschlüssen
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

HU RO SK PL DK

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784567428**

Silikonspray, NSF-H1

- Gleit- und Trennmittel
- Gummiteile werden gepflegt und verspröden nicht, frieren und kleben nicht an
- Lösemittelfrei
- Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, wirkt antstatisch
- Verhindert Knarr- und Quietschgeräusche (z. B. bei Metall/Kunststoff)
- Dient als Montagehilfe (z. B. bei Schlauchverbindungen)
- Als Formtrennmittel vielseitig (z. B. bei Zweiradpflege)
- Für den Lebensmittelbereich
- Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall
- Kunststoffteile (z. B. Stoßfänger, Schutzleisten etc.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig
- Imprägniert Faltdächer und Verdecke
- Schmiert Rollen von Sicherheitsgurten, Schiebedach- und Sitzschienen
- Temperaturbeständigkeit: bis ca. +250 °C

F GB I E NL

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784464888 !**

Trennspray

- Verhindert Haften und Festbrennen auf der Gasdüse
- Dünnes, gleichmäßiges Einsprühen ergibt einen hochwirksamen Trennfilm
- Werkstücke lassen sich nach der Behandlung problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren
- Schützt Schweißdüsen
- Wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen
- Silikonfrei

F GB I E NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	klar	1 Stück	12 Stück		**4317784349154 !**
0,4	Sprühdose*	klar	1 Stück	12 Stück		**4317784564458 !**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Trennspray, wasserbasierend

- Dünnes, gleichmäßiges Einsprühen ergibt einen hochwirksamen Trennfilm
- Wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen
- Verhindert Haften und Festbrennen auf der Gasdüse
- Werkstücke lassen sich nach der Behandlung problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren
- Silikonfrei
- Komplett unbrennbar

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	milchig	1 Stück	12 Stück		**4317784005173 !**

PTFE-Spray

- Festtrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel
- Hochwirksames Trennmittel bei der Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung
- Fett- und Silikonfrei
- Zur Schmierung von Sägeblättern, Gewinden, Schubläden, Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten
- Temperaturbeständigkeit: –80 °C bis +260 °C

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784349185 !**
0,4	Sprühdose*	1 Stück	12 Stück		**4317784564427 !**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK

PTFE-Spray EFFICIENT

- Festtrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel
- Hochwirksames Trennmittel bei der Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung
- Fett- und Silikonfrei
- Zur Schmierung von Sägeblättern, Gewinden, Schubläden, Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten
- Trocknungszeit: ca. 2 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: –80 °C bis +260 °C

F E NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784565097 !**

PTFE-Spray EFFICIENT EE

- Festtrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel
- Hochwirksames Trennmittel bei der Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung
- Fett- und Silikonfrei
- Zur Schmierung von Sägeblättern, Gewinden, Schubläden, Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten
- Temperaturbeständigkeit: –80 °C bis +260 °C

HU RO SK PL DK

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784565868**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Keilriemen-Spray

- Leistungssteigernd (bis zu 50 % mehr Riemenzugkraft)
- Haftstark (gegen Riemenschlupf und Riemenpfeifen)
- Erhöht die Lebensdauer
- Silikonfrei
- Universell für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Gebläsen, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren, Mühlen etc.
- Trocknung: bei +20 °C in 10 Minuten

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784243483 !**

Kriechöl

- Öl hat eine starke Durchdringungskraft, hohe Schmier- und Tragfähigkeit
- Zeichnet sich durch hervorragende Schmierfähigkeit für direkten Metall-auf-Metall-Kontakt aus
- Weniger Laufgeräusche, weniger Abnutzung
- Säure- und petroleumfrei
- Farblos, geschmacklos, geruchlos
- Silikonölfrei
- Bestimmt für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Es kann benutzt werden zur Rostlösung, Schmierung von Innenlagern an Ketten
- Schmiert Innenlager, verhindert Korrosion, schonende Pflege für alle beweglichen Teile
- Für Antriebsketten, Förderanlagen, Kugellager und Nadellager
- Temperaturbeständigkeit: bis +150 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784349383 !**

Kriechöl EE

- Öl hat eine starke Durchdringungskraft, hohe Schmier- und Tragfähigkeit
- Zeichnet sich durch hervorragende Schmierfähigkeit für direkten Metall-auf-Metall-Kontakt aus
- Weniger Laufgeräusche, weniger Abnutzung
- Säure- und petroleumfrei
- Farblos, geschmacklos, geruchlos
- Silikonölfrei
- Bestimmt für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Es kann benutzt werden zur Rostlösung, Schmierung von Innenlagern an Ketten
- Schmiert Innenlager, verhindert Korrosion, schonende Pflege für alle beweglichen Teile
- Für Antriebsketten, Förderanlagen, Kugellager und Nadellager
- Temperaturbeständigkeit: bis +150 °C

E-COLL

HU RO SK PL DK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784615419**

Allzweckfett

E-COLL

F GB I E NL

- Haftet zuverlässig, ohne zu tropfen
- Schützt Metalle vor Korrosion
- Harz- und säurefrei
- Silkonfrei
- Schmiert dauerhaft Gewinde, Scharniere, Lager und Gelenke usw.
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, kurzfristig bis +130 °C
- Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2
- Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2-K-30

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,08	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784243490**

Anti-Seez Gleitmetall

E-COLL

F GB I E NL

- Für Alu und andere Metalle
- Süß- und seewasserbeständig, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- Überall dort, wo Festfressen, Abnutzung und Korrosion vermieden werden soll und Wert auf leichte Montage und Demontage gelegt wird
- Für mechanisch gehaltene Schrumpf- und Presssitze, Verschraubungen in Alu- oder Magnesiumgüssen
- Zum Gewindeschneiden oder Verschrauben von rostfreiem Stahl und Schmierung von Gesenkschmiedewerkzeugen
- Für Flansche, Bolzen, Fittings, Zylinderköpfe, Ventilführungen, Metalldichtungen
- Druckfest: bis 2300 kp/cm²
- Temperaturbeständigkeit: –180 °C bis +1200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784349413 !**

Anti-Seez Gleitmetall EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Für Alu und andere Metalle
- Süß- und seewasserbeständig, beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
- Überall dort, wo Festfressen, Abnutzung und Korrosion vermieden werden soll und Wert auf leichte Montage und Demontage gelegt wird
- Für mechanisch gehaltene Schrumpf- und Presssitze, Verschraubungen in Alu- oder Magnesiumgüssen
- Zum Gewindeschneiden oder Verschrauben von rostfreiem Stahl und Schmierung von Gesenkschmiedewerkzeugen
- Für Flansche, Bolzen, Fittings, Zylinderköpfe, Ventilführungen, Metalldichtungen
- Druckfest: bis 2300 kp/cm²
- Temperaturbeständigkeit: –180 °C bis +1200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564489 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Anti-Seize Thermopaste

E-COLL

F GB I E NL

- Verhindert Fress- und Festbrennerscheinungen
- Hohe Wirksamkeit, geringster Verbrauch wegen Dünnfilmschmierung
- Beständig gegen Ausspülen durch Süß- und Salzwasser, wird durch Sprühwasser nicht abgewaschen
- Widersteht den meisten chemischen Dämpfen, Streusalz und Wasserdampf
- Mechanisch (Drahtbürste) oder mit LOS 2000 Spezial Sprühreiniger anwendbar
- Montageschmierung bei hochbeanspruchten Maschinenteilen
- Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie
- Reinigung der Oberfläche von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb- und Zunderschichten, alte Schmierstoffe)
- Dünnfilmschmierung der beanspruchten Gewinde und Flächen
- Konsistenzklasse NLGI: ca. 2
- Grundöl: Syntheseöl
- Dichte 15 °C: 1200 kg/m³
- Viskosität Base Fluid, 40 °C: 46 mm²/s
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1200 °C

Hinweis: Darf nicht an Sauerstoffflaschen und Acetylenanlagen verwendet werden

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	silber	1 Stück	1 Stück		**4317784547352**
1	Dose	silber	1 Stück	6 Stück		**4317784547369**

Batteriepolfett

E-COLL

F GB I E NL

- Spezialfett für Batteriepole und Wasserpumpen
- Silikonfrei
- Korrosionsschutz an Batteriepolen
- Kennzeichnung nach DIN 51502: KP3N-20
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, kurzzeitig bis +150 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	10 Stück		**4317784015646**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Pudergrafit

E-COLL

F GB I E NL

- Weiches, schwarzes, metallisch glänzendes Pulver
- Ungiftig und wasserabstoßend
- Verhindert das Festrosten von Teilen
- Leitet sowohl Elektrizität als auch Wärme sehr gut
- Aufbringung durch einfaches Bestreuen der zu beschichtenden Flächen oder Teile
- Kornverteilung: 80 % <75 µm
- Kohlenstoffgehalt: > 85 %
- Schmelzpunkt: ca. 3700 °C

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,625	Dose		**4317784547567**

Schmiergrafit

E-COLL

F GB I E NL

- Ermöglicht leichte Demontage bestrichener Gewindeteile und Flansche
- Dichtet gut ab und verhindert das Festbrennen von Dichtungen und Packungen
- Jahrelang lagerfähig
- Silikonfrei
- Schmier- und Dichtungsmittel für Flächen und Flansche
- Zum Einfetten von Schraubengewinden, zum Schmieren von Schleifbändern, als Bohr- und Schleifzusatz, als Zahnradglätte und Seilschmiere (Draht- und Hanfseile)
- Zum Schmieren von Walzenlagern, als Dichtungsfett, zum Schmieren von Getrieben, Zahnstangen, Ketten etc. bei Baumaschinen, Seilbahnen, Aufzügen aller Art, Wehren,Maschinenteilen in der Hochseeschifffahrt
- Gleitfilm auf der Oberfläche gut verankert (Korrosionsschutz, verschleiß- und geräuschmindernd)
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis 150 °C

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,9	Dose		**4317784006484**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Graphit

- Großkristalliner Naturgraphit
- Fein vermahlen, fettfrei und geruchlos
- Verhindert das Einfrieren von trockenen, nicht vorgeschmierten Schlössern
- Silikonfrei
- Reinheit: 99 %
- Festkörpergehalt: 100 %

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	schwarz	1 Stück	10 Stück		**4317784243544**

Graphit-Spray

- Trocken
- Feinster Graphit bildet einen ebenmäßigen und trockenen Film
- Nicht geeignet für den Einsatz auf verzinkten Bauteilen in feuchter Umgebung
- Besitzt eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit
- Chemisch beständig
- Silikon- und harzfrei
- Für Metallteile, Packungen und Dichtungen
- Als Trennmittel für die Metallurgie, Sinter- und Drucklufttechnik
- Temperaturbeständigkeit: bis +900 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	schwarz	1 Stück	12 Stück		**4317784243636 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Haftfließfett-Spray

- Naturfarbenes Langzeitfett
- Hervorragende Oxidationsbeständigkeit, wasserbeständig, haftfest und korrosionsschützend
- Silikonfrei
- Zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen sowie hochbelastete Gleit- und Wälzlager
- Universelles Langzeitschmierfett zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und Baumaschinen
- NLGI-Klasse 2
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzzeitig auch bis +140 °C)

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	naturhell	1 Stück	12 Stück		**4317784251198 !**

Hochdruck-Haftfett

- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- Korrosionsschutz von gleitenden Teilen
- Korrosionsschutz gegen Einwirkung durch aggressive Wässer, Gase und Laugen
- Guter Schutz vor Meerwasser und salzhaltiger Luft, gute Medienbeständigkeit
- Silikonfrei
- Offene Getriebe, Schrauben, Scharniere
- Wälzlager, Gleitlager und Wasserpumpen, Wasserturbinen, Schleusentore, Kfz-Waschanlagen
- Zylinderführungen, Gewindespindeln
- Schnecken in Unterwassergeräten
- Offshore-Bauteile, Hebezeuge
- Container- und Trailer-Zurreinrichtungen
- Jachten, Werftzulieferer-Bauteile
- NLGI-Klasse 2
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, kurzfristig bis +130 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784348898 !**
0,3	Sprühdose*	1 Stück	12 Stück		**4317784564380 !**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hochleistungsfett LZ

E-COLL

F GB I E NL

- Silikonfrei
- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- Zur Minderung von Reibung und Verschleiß, Unterstützung der Abdichtungen, Schutz vor Korrosion
- Für Förderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb, Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen, Abschmierfett bei Bau- und Landmaschinen
- Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
- Bezeichnung nach DIN51502: KP2K-30
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +140 °C)

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Tube	1 Stück	20 Stück		**4317784015615**

Hochtemperaturfett

E-COLL

F GB I E NL

- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Temperaturen und Belastungen
- Schutz der Lager vor schädlichen Verunreinigungen
- Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser
- Silikonfrei
- Extrem temperaturbelastete Lagerstellen an Ofenanlagen und Trockenofen, Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, spezielle Elektromotoren, Absperrschieber in Schüttgutanlagen
- Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen
- Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
- Tropfpunkt: > 275 °C
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C (kurzzeitig bis +180 °C)

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4317784305273**

Holzgleitmittel

E-COLL

F GB I E NL

- Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit
- Behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen
- Neutralisiert Harz
- Verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen, verdrängt Feuchtigkeit
- Verhindert Verkleben und Verschmieren von Holzspänen
- Silikonfrei
- Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen
- Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw.
- Auch auf Aluminium anwendbar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784305594 !**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784179621 x**

Keramikpastenspray

E-COLL

F GB I E NL

- Optimal haftfester, temperatur-unempfindlicher Spezialschmierstoff auf Keramikbasis
- Gewährleistet Langzeitwirkung, abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibmittel
- Langzeit-korrosionsschützend
- Dichtend und dämpfend
- Metall- und silikonfrei
- Verhindert durch vorbeugenden Einsatz Verschleiß und Minderung der Bremsfunktion, Quietsch- und Knarrgeräusche im Bremsenbereich
- Korrosion bei Schrauben und Passungen
- Ebenfalls anwendbar zur Kettenschmierung
- O-Ring geeignet
- Bei Bremsen und Erneuerung der Bremsbeläge
- Bei Zündkerzenwechsel und als Radmuttern-Spray
- Bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatorenanlagen
- Zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen und Abgassystem-Reparaturen
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1400 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784179591 !**

Kugellagerfett

E-COLL

F GB I E NL

- Leistungsfähiges Mehrzweckfett
- Säurefrei und wasserbeständig
- Silikonfrei
- Für alle Wälz- und Gleitlager
- NLGI-Klasse 1
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C
- Bei dauergeschmierten Lagern von –30 °C bis +80 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,08	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784243506**

Kupferpasten-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen, an denen Demontageprobleme auftreten können
- Silikonfrei
- Schmierung von Schraubverbindungen an Verbrennungsmotoren
- Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen
- Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen
- Befestigungen von Gas- und Ölbrennern
- Bremsbackenlagerungen, Bremsnocken von Trommelbremsen
- Stifte und Kreuzfedern von Scheibenbremsen
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1150 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784243469 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kupferpasten-Spray EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: –30°C bis +1100°C
- Verhindert Festfressen oder Festroosten durch hohe Temperaturen
- Zerstörungsfreie Demontage

Zur Montageschmierung bei thermisch hoch belasteten Verbindungsstellen, die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind z. B.:

- Schmierung von Schraubverbindungen mit rotierenden Bewegungen
- Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen
- Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen
- Befestigungsschrauben

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784615389**

Kupfer-Kontaktfett

E-COLL

F GB I E NL

- Für Bauteile, die hohen Temperaturen, starken Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind
- Vermeidet Reibung und Verschleiß, schützt gegen Passungsrost, Korrosion und Festfressen
- Inkl. Pinsel zum Aufschrauben auf die Flasche
- Silikonfrei
- In der KFZ-Branche bei Scheibenbremsen (Bremsklötzen) und Auspuffsystemen
- In der chemischen Industrie bei Flanschen und Armaturen der Heißdampfaufbereitung, Turbinen und Kesseln
- In der Steine- und Erdenindustrie zur Schmierung von Lufthämmern, Beton- und Steinbohrern
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1000 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Pinselflasche	1 Stück	12 Stück		**4317784251181 !**

Lebensmittelfett, NSF H1

- Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett
- Walkstabil, haftfähig
- Gute Korrosionseigenschaften, wasserbeständig, säurefrei
- Geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie
- Wird dort eingesetzt, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar/nicht auszuschließen ist und unnötiger Lebensmittelkontakt (Überschmierungen) zu vermeiden ist
- H1-Zulassung der NSF (National Science Foundation) NSF-Registration-No. 133784, 127969, 133785
- Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2
- Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20
- Tropfpunkt: > 250 °C IP396
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +130 °C)

E-COLL Food Industry

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4317784389754**
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784425636 !**
1	Dose	1 Stück	10 Stück		**4317784389761**

Schmierstoffspray

- Silikonfreier Schmierstoff auf Weißölbasis
- Wasserklar, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch unbedenklich
- Silikonfrei
- Röllchenbahnen
- Transportbänder
- Abpack- und Portioniermaschinen
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +120 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784305457 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

BIO-Mehrzweckfett

- Universalfett
- Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser
- Mit longlife Wirkstoffkombinationen
- Silikon-, säure- und harzfrei
- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar
- Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen
- Förderrollenlager
- Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
- Bezeichnung nach DIN51502: KPF2K-30
- Tropfpunkt: > 300 °C
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +130 °C)

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche		**4317784668934**
0,5	Schraubkartusche		**4317784668941**

Mehrzweckfett, hell I

- Universalfett
- Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohe Belastungen
- Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser
- Mit longlife Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift
- Silikon-, säure- und harzfrei
- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar
- Kfz-Lagerungen
- Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen
- Elektromotorlager
- Förderrollenlager
- Achsrollenlager im Bahnbetrieb
- Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
- Bezeichnung nach DIN51502: K2K-30
- Tropfpunkt: > 180 °C
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +130 °C)

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4317784348911**
0,5	Schraubkartusche	1 Stück	20 Stück		**4317784305631**
1	Dose	1 Stück	10 Stück		**4317784015691**
5	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4317784015370**
0,4	Lube-Shuttle	1 Stück	1 Stück		**4317784668958**

Mehrzweckfett, hell I EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Universalfett
- Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohe Belastungen
- Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser
- Mit longlife Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift
- Silikon-, säure- und harzfrei
- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar
- Kfz-Lagerungen
- Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen
- Elektromotorlager
- Förderrollenlager
- Achsrollenlager im Bahnbetrieb
- Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
- Bezeichnung nach DIN51502: K2K-30
- Tropfpunkt: > 180 °C
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +130 °C)

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4317784564762**

Mehrzweckfett II, graphitiert

E-COLL

F GB I E NL

- Mit Kolloidgraphit
- Universalfett
- Bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohe Belastungen
- Schutz der Lager gegen schädliche Verunreinigungen
- Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser
- Mit longlife Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift
- Silikon-, säure- und harzfrei
- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet
- Landmaschinen, Baugeräte, Bagger
- LKW, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc.
- Aufzüge
- Ladegeräte, Transportbänder
- Wasserpumpen
- Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
- Bezeichnung nach DIN51502: KPF2K-30
- Tropfpunkt: +180 °C
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 130 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4317784348928**
0,5	Schraubkartusche	1 Stück	20 Stück		**4317784565417**
1	Dose	1 Stück	10 Stück		**4317784015684**
5	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4317784015349**
0,4	Lube-Shuttle	1 Stück	1 Stück		**4317784668965**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Mehrzweckfett II, graphitiert EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Mit Kolloidgraphit
- Universalfett
- Bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohe Belastungen
- Schutz der Lager gegen schädliche Verunreinigungen
- Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser
- Mit longlife Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithiumverseift
- Silikon-, säure- und harzfrei
- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet
- Landmaschinen, Baugeräte, Bagger
- LKW, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc.
- Aufzüge
- Ladegeräte, Transportbänder
- Wasserpumpen
- Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
- Bezeichnung nach DIN51502: KPF2K-30
- Tropfpunkt: +180 °C
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 130 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4317784564755**

EP Mehrzweckfett, hell

E-COLL

- Enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens sowie Druckaufnahme
- Wird auf Basis hochwertiger Grundöle unter Verwendung von Lithium als Verdicker hergestellt
- Enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens
- Als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, LKW, Industriemaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen usw.
- Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2
- Tropfpunkt: +180 °C
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +130 °C)

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		**4317784636919**

Mehrzweckfett-Nachfüllkartusche

- Einschraubkartusche für Profi-Stoßpresse K 100 und Profi-Einhandpresse PEP 200
- Gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett (NLGI-Klasse 2)
- Mit dicht abschließendem Fettfolgekolben für ein komplettes Entleeren der Einschraubkartusche
- Mit Fettfüllgerät und Fülladapter wiederbefüllbar
- Transparent für visuelle Füllstandskontrolle
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C

Lieferung: Nachfüllpack mit 4 Kartuschen

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Kartusche	1 Stück	4 Stück		**4024937403570**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Zweihand-Fettpresse Nr. 12 851

- Sichtbarer Füllstand und Fettsorte
- Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip
- Anschlussgewinde M10 x 1, mit Reduzierstück G1/8" I
- Passende Schraubkartusche 500 g
- Verarbeitet Fette bis NLGI 3 bis 10 °C
- Handgriff der Extraklasse, ergonomisch und abrutschsicher

Lieferung: Mit Dichtungsring, Panzerschlauch und Präzisionsmundstück.

Fassungsvermögen ml	-	EAN (GTIN)
500		**4103810128516**

Stoßfettpresse K 100

- Stosspresse Universal für 100 g Fette
- Schnell und sauber befüllbar
- Mit der Einschraub-Patrone PAT 100, Konsistenzklasse NLGI 2
- Univeralmundstück für Kegel- und Kugelschmiernippel
- Eine Einschraub-Patrone PAT 100 liegt bei
- Ideal für Werkzeugkästen

K 100

K 100/Na

K 100/2

Ausführung	-	EAN (GTIN)
K 100		**4024937406267**
K 100/Na		**4024937406274 *N***
K 100/2		**4024937406250 *N***

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Einhandfettpresse PEP 200/D

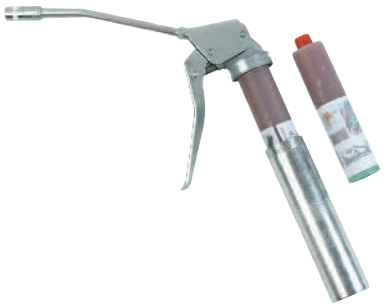

- Mit zwei 100 g Einschaub-Fettkartuschen,gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett (NLGI-Klasse 2)
- Einschraub-Fettkartusche, transparent für visuelle Füllstandskontrolle
- Mit Fettfüllgerät und Fülladapter wiederbefüllbar
- Gebogenes Düsenrohr
- 4-Backen-Profi-Mundstück für Hydraulik- und Kugelschmiernippel
- Für den sauberen und leckagefreien Transport in Werkzeugkästen
- Für Schmierstellen mit mittlerem Schmierbedarf
- Die Einschraubkartusche ermöglicht eine saubere Handhabung und ersetzt das manuelle Befüllen einer traditionellen Einhandfettpresse
- Mit Schutzrohr aus Metall
- Max. Druck: 250 bar
- Max. 0,5 cm³/Hub
- Anschluss: M 10 x 1
- Material: Stahl, verzinkt

Lieferung: Fettpresse, Metallhülse, 2 Fettkartuschen (eine bereits eingeschraubt)

Für Kartuschengröße Inhalt kg	-	EAN (GTIN)
0,1		4024937112113

Einhandfettpresse PEP 200/H

NEU

- Einhandpresse für 100g Fette E-COLL
- Mit Düsenrohr 103/M, 150 mm lang, gebogen
- 4-Backen-Profi-Mundstück
- Zwei Einschraub-Patronen PAT 100 liegen bei
- Max. Druck: 250 bar

Für Kartuschengröße Inhalt kg	-	EAN (GTIN)
0,1		4024937112120

Meißelhammerpaste

E-COLL

F GB I E NL

- Haftfeste Hochtemperatur-Trennmittelpaste für Hydraulik- und Druckhämmer
- Bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der vor Korrosion und Passungsrost schützt
- Schützt vor Korrosion, hohe Alterungsbeständigkeit
- Besonders haftfest
- Silikonfrei
- Zur Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen an Hydraulik- und Drucklufthämmern
- Für Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aller Art, z. B. Bohrstangenverbindungen usw.
- Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1100 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		4317784393454

Montagepaste

E-COLL

F GB I E NL

- Für hohe Temperaturen
- Bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm
- Schutz vor Korrosion und Passungsrost
- Durch den hohen Feststoffanteil wird bei Druckbelastung eine verkupferte Passfläche gebildet
- Hoher Schutz gegen Kaltverschweißung und Verschleiß
- Aus neutralen Trägerstoffen, speziellen Additiven und Metallschliffen
- Auf Kupferbasis
- Silikonfrei
- Für Schrauben, Bolzen und Muttern, für Steck- und Bajonettverbindungen, die extrem hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Schmierung von Verbindungen an Verbrennungsmaschinen, Flansch- und Armaturenverschraubungen
- Schmierung von Verschleißbuchsen auch bei Wasserzutritt
- Trenn- und Löseeffekte: bis +1000 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	20 Stück		**4317784015417**
1	Dose	1 Stück	10 Stück		**4317784348935**
0,1	Tube*	1 Stück	20 Stück		**4317784564779**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK

MoS_2-Hochdruck-Haftfett

E-COLL

F GB I E NL

- Universalfett
- Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen
- Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierung auch in Gegenwart von Wasser
- Mit rein mechanisch wirkendem Festschmierstoffzusatz Molybdändisulfid
- Festschmierstoffzusatz lagert sich im Laufe der Zeit an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten, dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften
- Silikonfrei
- Hochdruckfett mit Zusatz von Molybdändisulfid
- Hohe Gleitfähigkeit
- Langzeitschmierwirkung durch die Haftwirkung des Fettes
- Lithiumverseift
- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- Hauptsächlich zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen
- Der Einsatz ist für Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen empfehlenswert
- Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2
- Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30
- Tropfpunkt: +180 °C IP 396
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +140 °C)

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	schwarz-grau	1 Stück	12 Stück		**4317784389778**
1	Dose	schwarz-grau	1 Stück	10 Stück		**4317784389785**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Seilstar-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Helles, dünnflüssiges Seilpflege- und Korrosionsschutzmittel
- Nicht verharzend, nicht trocknend
- Langzeit-korrosionsschützend
- Sparsam im Verbrauch, gut haftend, hervorragend netzend
- Kriechfähig, dringt bis zur Seilseele ein
- Nachbehandlung der Stahlseile alle 4 bis 5 Wochen
- Silikonfrei
- Zur Konservierung von Stahlseilen aller Art
- Für Drahtseile aller Art, Getriebe, Federn, Werkzeuge, Schrauben, Bolzen usw.
- Bezeichnung nach DIN 51519: ISO VG 10

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784015707 !**

Silikonfett, NSF

E-COLL Food Industry

F GB I E NL

NSF

- Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik
- Geruchlos
- Nicht giftig
- Schmiermittel und Isolierpaste für Ventile, Hähne (Hahnfett), Gelenke, Dichtungen, Drucklager, Glasverbindungen, Glasschliffe, Vakuumschliffe, Glashähne
- Schmiermittel zum Gängighalten von Gewindeteilen an heißen Apparaten
- Für Gummi- und Kunststoffdichtungen
- Elektro-isolierendes und hydrophobes Schutzfett für elektrische Zündsysteme sowie für keramische Teile, Zündkerzen
- Temperaturbeständigkeit: –45 °C bis +200 °C

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,023	Tube	weiß		**4317784006507**

Silikonfett mit PTFE

E-COLL

F GB I E NL

- Grundöl Polymethylsiloxan
- Verdickungsmittel Polytetrafluorethylen
- Festschmierstoffanteil
- Wasserabweisend
- Geruchlos
- Tropfpunktfrei
- Verbesserte Schmierwirkung durch PTFE
- Geeignet für Lebensdauerschmierung von Dichtungsringen im Trinkwasserbereich, O-Ringe Kugellager und Wellen im Klima und Lüftungsbereich, Gewindeschmierung, Dichtung von Gehäusen, Schmierung von Armaturen, Glasschliffe, Hähne, Ventile
- NLGI-Klasse 2
- Temperaturbeständigkeit: –45 bis +200 °C

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,08	Dose	farblos		**4317784547574**

Silikonfett-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Wirkstoff aus reinem Silikonfett
- Physiologisch unbedenklich
- Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff
- Zur Wartung und Pflege von Blöcken, Lenkung, Ruder, Schiebeluken, Schienen, Reißverschlüssen, Lieken, Mast- und Baumnuten, Mastrutschern und -schienen, Motorblöcken, Kabelverbindungen, Positionslaternen
- Hervorragend geeignet auch für Kugellager
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis 180 °C, kurzzeitig bis 290 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784179607 !**

Silikonfett-Spray EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff
- Zur Wartung und Pflege von Blöcken, Lenkung, Ruder, Schiebeluken, Schienen, Reißverschlüssen, Lieken, Mast- und Baumnuten, Mastrutschern und -schienen, Motorblöcken, Kabelverbindungen, Positionslaternen
- Hervorragend geeignet auch für Kugellager
- Wirkstoff aus reinem Silikonfett
- Physiologisch unbedenklich
- Temperaturbeständigkeit: bis ca. +300 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784615488**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Spezial-Vaseline

- Säure-, gift-, alkali- und silikonfrei
- Enthält Mineralöl, lang ziehende Vaseline
- Als Trennmittel und Rostschutz
- Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren, Lederpflegen
- Tropfpunkt: ca. +55 °C
- Erstarrungspunkt: ca. +50 °C
- Schwefelfrei
- Keine tierischen Inhaltsstoffe
- Pharmazeutische Qualität des Rohstoffs (nicht Verarbeitung)

E-COLL Food Industry

F GB I E NL

NSF

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,064	Tube	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784349000**
0,640	Dose	weiß	1 Stück	1 Stück		**4317784348997**

Spezial-Vaseline EE

- Säure-, gift-, alkali- und silikonfrei
- Enthält Mineralöl, lang ziehende Vaseline
- Als Trennmittel und Rostschutz
- Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren, Lederpflegen
- Tropfpunkt: ca. +55 °C
- Erstarrungspunkt: ca. +50 °C
- Schwefelfrei
- Keine tierischen Inhaltsstoffe
- Pharmazeutische Qualität des Rohstoffs (nicht Verarbeitung)

E-COLL

DK PL HU RO SK

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,064	Tube	weiß	1 Stück	12 Stück		**4317784564540**
0,640	Dose	weiß	1 Stück	1 Stück		**4317784564557**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Sprühfett

- Abschmierfett für Bau- und Landmaschinen
- Auf Mineralölbasis (Kunststoffverträglichkeit testen)
- Schützt vor Korrosion
- Verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen
- Silikonfrei
- Für alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus
- Förderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb
- Ketten, Antriebsräder, Türscharniere usw.
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,3	Sprühdose	weiß	1 Stück	6 Stück		**4317784348959 !**

Sprühfett EE

- Silikonfrei
- Auf Mineralölbasis (Kunststoffverträglichkeit testen)
- Schützt vor Korrosion
- Verhindert Verschleiß, beseitigt Quietschen
- Für alle Industriebereiche sowie zur sauberen Wartung und Pflege für Werkstatt, Garage und Haus
- Förderrollenlager, Elektromotorlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb
- Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen
- Abschmierfett für Bau- und Landmaschinen
- Ketten, Antriebsräder, Türscharniere usw.
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C

E-COLL

DK PL HU RO SK

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,3	Sprühdose*	weiß	1 Stück	6 Stück		**4317784564571 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sprühfett EFFICIENT

- Auf Mineralölbasis (Kunststoffverträglichkeit testen)
- Korrosionsschützend
- Zur Schmierung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Als Alternative zu kurzlebigem Öl-Spray geeignet
- Silikonfrei
- Einsetzbar an beweglichen und metallischen Bauteilen wie z. B. Gelenken, Scharnieren, Schiebeteilen und Gleitschienen
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

F E NL

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	braun	1 Stück	12 Stück		**4317784565134 !**

Sprühfett EFFICIENT EE

- Silikonfrei
- Auf Mineralölbasis (Kunststoffverträglichkeit testen)
- Korrosionsschützend
- Zur Schmierung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Als Alternative zu kurzlebigem Öl-Spray geeignet
- Einsetzbar an beweglichen und metallischen Bauteilen wie z. B. Gelenken, Scharnieren, Schiebeteilen und Gleitschienen
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

HU RO SK PL DK

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,4	Sprühdose	braun	1 Stück	12 Stück		**4317784565899**

Talkum

E-COLL

F GB I E NL

- Fein gemahlen
- Zur Gummipflege
- Als Polier- und Gleitmittel
- Als Gleitmittel, Füllstoff oder auch als Trennmittel für Gummiprodukte
- Gute Gleit- und Trenneigenschaften
- Minderung von Reibung
- Gute Verteil- und Dosierbarkeit
- Silikonfrei

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784243537**
0,45	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784243643**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bohrölkonzentrat

E-COLL

F GB I E NL

- Mineralölhaltige weiße EP-Bohremulsion, chlorfrei, absolut stabil und homogen
- Unempfindlich gegen Härtebereiche im Wasser (Kalk etc.)
- Weitgehend resistent gegen mikrobiellen Befall
- Bei sachgemäßer Anwendung physiologisch unbedenklich
- Kräftig rühren, sonst Ausflockung
- Emulgierbar für hohe Werkzeugstandzeiten
- Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Gewindeschneiden
- Für Aluminium, Buntmetalle und deren Legierungen sowie Schwarz-, Guss- und Edelstahl
- Fräsen: ca. 9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser)
- Sägen, Drehen, Bohren: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser)
- Gewindeschneiden: ca. 10%ig (1 l Konzentration in 10 l Wasser)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	20 Stück		**4317784348874**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784015530 x**
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784015547 x**
1	Flasche*	1 Stück	20 Stück		**4317784564687**
5	Kanister*	1 Stück	1 Stück		**4317784564694**
10	Kanister*	1 Stück	1 Stück		**4317784564700**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK

Feinmechaniköl

E-COLL

F GB I E NL

- Reinigt, schmiert und konserviert
- Bietet darüber hinaus einen zuverlässigen Korrosionsschutz
- Gute Alterungsstabilität
- Schützt Werkzeuge, Schiebeteile, Messinstrumente, Waffen usw.
- Temperaturbeständigkeit: bis +100 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784245630**
1	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784464864**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Heimwerkeröl

- Harz- und säurefrei
- Reinigt, schmiert und schützt
- Für alle Anwendungen in Haus, Garten und Hobby-Bereich
- Temperaturbeständigkeit: bis +50 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784243551**

Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat

- Biostabil
- Mineralölhaltig
- Nitrit- und chlorfrei sowie frei von PCB-, PCT-Verbindungen und Bakterien
- Das Konzentrat reagiert alkalisch
- Das Konzentrat wird intensiv in das Ansetzwasser eingerührt und bildet eine sehr stabile handhabungsfreundliche Emulsion
- Hohe Werkzeugstandzeiten und einwandfreie Oberflächenqualitäten werden erzielt
- Guter Korrosionsschutz
- Lange Lebensdauer der Emulsion und gute Hautverträglichkeit
- Silikonfrei
- Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen und Gewindeschneiden
- Viskosität bei 40 °C: 30–45 mm²/sek
- Flammpunkt: 110 °C
- Schleifen: ca. 4%ig (1 l Konzentration in 35 l Wasser)
- Sägen, Fräsen, Drehen, Bohren: ca. 5%ig (1 l Konzentration in 19 l Wasser)
- Gewindeschneiden: ca. 9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser)

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4317784348904 x**
10	Kanister		**4317784015356 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat EE

E-COLL

HU RO SK PL DK

- Biostabil
- Mineralölhaltig
- Nitrit- und chlorfrei sowie frei von PCB-, PCT-Verbindungen und Bakterien
- Das Konzentrat reagiert alkalisch
- Das Konzentrat wird intensiv in das Ansetzwasser eingerührt und bildet eine sehr stabile handhabungsfreundliche Emulsion
- Hohe Werkzeugstandzeiten und einwandfreie Oberflächenqualitäten erzielt werden
- Guter Korrosionsschutz
- Lange Lebensdauer der Emulsion und gute Hautverträglichkeit
- Silikonfrei
- Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen und Gewindeschneiden
- Schleifen: ca. 4%ig (1 l Konzentration in 35 l Wasser)
- Sägen, Fräsen, Drehen, Bohren: ca. 5%ig (1 l Konzentration in 19 l Wasser)
- Gewindeschneiden: ca. 9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser)

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kunststoffkanister		**4317784564717**
10	Blechkanister		**4317784564724**

Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat HPC PRO

E-COLL

- Wassermischbarer Kühlschmierstoff
- Besonders schaumarm
- Borsäurefrei
- Teilsynthetisch
- Frei von sek. Aminen
- Für Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) und Hochdruckbearbeitung geeignet
- Bei innengekühlten Werkzeugen und hohen Pumpendrucken einsetzbar
- Für alle Metalle E und NE z. B. Stahl, unlegiert oder legiert
- Für alle Guss-Sorten: Stahlguss, Temperguss, Druckguss, Kupfer und dessen Legierungen, wie Messingguss, Rotguss
- Auch für alle Chrom-Nickel-Legierungen
- Zum Zentrieren, Räumen und Aufreiben mit Reibahlen, Bohren und Fräsen
- Für die allgemeine Bearbeitung aller gängigen Schleifoperationen geeignet

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	-	EAN (GTIN)
25	Kanister	–		**4317784662970**
209	Fass	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen		**4317784662987**

Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat AF PRO

E-COLL

- Wassermichbarer Kühlschmierstoff für schwerste konventionelle Bearbeitung
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Bor- und aminfrei
- Exakt auf das Basisöl abgestimmte Wirkstoffe sorgen für ein gutes Druckaufnahmevermögen
- Stahl, Aluminium und Aluminiumlegierungen und alle Buntmetalle können spangebend bearbeitet werden

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	-	EAN (GTIN)
25	Kanister	–		**4317784662994**
209	Fass	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen		**4317784663007**

Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat HPC AF PRO

- Wassermischbarer Kühlschmierstoff
- Schaumarm
- Bor- und aminfrei
- Bei innengekühlten Werkzeugen und hohen Pumpendrücken einsetzbar
- Sowohl in Gebieten mit sehr geringen, als auch hohen Wasserhärten einsetzbar
- Für Schleifoperationen und universelle Bearbeitungen von Stahl, Ne-Metallen, Guss und Grauguss
- Für die Bearbeitung von Aluminium geeignet

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	-	EAN (GTIN)
25	Kanister	–		**4317784663014**
209	Fass	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen		**4317784663021**

Hydrauliköl HLP 46

- Hochleistungs-Hydrauliköl
- Mit antikorrosiven, schaum- und verschleißhemmenden Zusätzen
- Qualität ist aufgebaut auf der Basis hochwertiger Mineralöle
- Die Bildung phosphatiger, schlammartiger oder saurer Bestandteile wird weitestgehend unterbunden
- Silikonfrei
- Für Hebeeinrichtungen
- Präzisionshydrauliken bei Werkzeugmaschinen
- Hydraulische Regler und Drehmomentwandler
- Alle Hydrauliksysteme, bei denen HLP-Öle empfohlen werden
- Viskosität: ca. 46 mm²/s bei +40 °C

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
10	Kanister	1 Stück	2 Stück		**4317784349079 x**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784015493 x**

Ketten-Spezialöl

- Löst Schmutz und alte Schmierfilme
- Schützt Ketten vor Korrosion und erhöht die Lebensdauer
- Gutes Kriechvermögen
- Wasserabweisend
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784243520**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Lebensmittelöl H1

- Dünnflüssiges, farbloses Öl ohne Geruch und Geschmack
- Harz- und säurefrei
- Hochrein
- Für die Schmierung von Ventildichtungen, Manschetten, O-Ringen, Antrieben, Kolbenstangen und Führungen von Schiebern, Scharnierband- und Rollenketten und/oder Mechanismen der gesamten Nahrungsmittel-, Brauerei- und Getränkeindustrie
- Entspricht den Richtlinien des DAB 10
- NSF-Registration No. 142969
- Weißöl gemäß DAB 10
- Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +180 °C

F GB I E NL

Hinweis: Wird dort eingesetzt, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar/nicht auszuschließen ist und unnötiger Lebensmittelkontakt (Überschmierungen) zu vermeiden ist.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784425643 !**
0,3	Sprühdose*	1 Stück	12 Stück		**4317784564359 !**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SL

Rasenmäheröl

- Hochwertiges Einbereichs-Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 30
- Besteht aus ausgesuchten Grundölraffinaten
- Enthält leistungsfähige Additive mit detergierenden, dispergierenden, verschleißschützenden, antioxidativen und korrosionsschützenden Eigenschaften
- Für alle diesel- und benzinbetriebenen Motoren, die ein Einbereichsöl der Spezifikation API CD/SF benötigen
- Dichte bei 15 °C: 880 kg/m³ EN ISO 12 185
- Viskosität bei 40 °C: 95 mm²/s DIN 51562
- Viskosität bei 100 °C: 11 mm²/s DIN 51562
- Viskositätsindex: 110 ISO 2909

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,6	Flasche		**4317784389747**

2-Takt-Öl Rasenmäher- und Kettensägeöl

- Selbstmischendes Motorenöl
- Aus hochwertigen Grundölen hergestellt
- Durch aschearme Wirkstoffe wird auch bei starken Beanspruchungen ein bestmöglicher Verschleißschutz gewährt
- Verhindert Korrosion, Ablagerungen und Glühzündungen
- Auch anwendbar in Motoren mit Frischölautomatik (Autolube-System)
- Inhalt reicht für 5 Liter Kraftstoff, bei einem Mischverhältnis von 1:50
- Zur Schmierung von luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren (außer Außenbordmotoren!)
- Geeignet für Rasenmäher und Kettensägen aller führenden Hersteller
- Erfüllt die Leistungsstufen API TC (früher API TSC 3) gem. Testmethoden nach API (American Petroleum Institute)
- Viskosität bei 40 °C: 121,4 mm²/sek

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4317784341707**
1	Flasche	1 Stück	20 Stück		**4317784341714**

Sägekettenhaftöl

- Hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen
- Enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze
- Gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten
- Mineralölbasis
- Für schnelllaufende Motor- und Elektrokettensägen aller Hersteller
- Dichte bei 20 °C: 850-900 kg/m³ EN ISO 12 185
- Viskosität bei 40 °C: 75-95 mm²/sek DIN 51562

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	24 Stück		**4317784389792**
5	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784389808 x**

Sägekettenhaftöl UWS

- Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung
- Hochleistungsqualität für Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie
- Hoher Schutz vor Verschleiß
- Garantiert optimale Haftfähigkeit
- Schützt wirkungsvoll vor Korrosion
- Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibtoren, die die Produkteigenschaften stabilisieren und verbessern
- Biologisch abbaubar, mit Umweltzeichen "Blauer Engel"
- Silikonfrei
- Für Motorkettensägen aller Hersteller

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	20 Stück		**4317784349086**
5	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784349093 x**
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784015448 x**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784015455 x**

Alu-Schleiföl-Spray

- Erhöht die Lebensdauer von Schleifscheiben
- Bis zu 10-fache Schleifgeschwindigkeit
- Für Edelstahl und Stahl sehr gut geeignet
- Verhindert das Zusetzen von Schleifscheiben

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784612289**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schneidöl-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Für optimale Kühlung
- Verlängerung der Werkzeugstandzeit
- Beste Schmierleistung
- Hohe Oberflächengüte
- Aus allen Lagen sprühbar
- Vermindert Kraftaufwand
- Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich
- Chlor- und silikonfrei
- Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
- Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784348942 !**

Schneidöl-Spray EE

E-COLL

- Für optimale Kühlung
- Verlängerung der Werkzeugstandzeit
- Beste Schmierleistung
- Hohe Oberflächengüte
- Aus allen Lagen sprühbar
- Vermindert Kraftaufwand
- Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich
- Chlor- und silikonfrei
- Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
- Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564373 !**

Bohr- und Schneidöl-Spray EFFICIENT

E-COLL EFFICIENT

F E NL

- Verlängerung der Werkzeugstandzeiten
- Hohe Dauerbelastung und größerer Schnittgeschwindigkeit möglich
- Gute Kühlwirkung beim Bohren, Fräsen und Drehen
- Chlor- und silikonfrei
- Für spanlose und spangebende Arbeitsgänge wie z.B. Pressen, Drehen, Bohren, Fräsen, Nibbeln und Gewindeschneiden geeignet
- Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784565073 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Bohr- und Schneidöl-Spray EFFICIENT EE

- Verlängerung der Werkzeugstandzeiten
- Hohe Dauerbelastung und größerer Schnittgeschwindigkeit möglich
- Gute Kühlwirkung beim Bohren, Fräsen und Drehen
- Chlor- und silikonfrei
- Für spanlose und spangebende Arbeitsgänge wie z.B. Pressen, Drehen, Bohren, Fräsen, Nibbeln und Gewindeschneiden geeignet
- Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C

HU RO SK PL DK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784567411**

Schneidöl

- Besteht aus besonderen Polyglykolen und speziellen Zusätzen zur Verbesserung der Schneidqualität
- Wasserlöslich und kann daher auch leicht mit Wasser abgewaschen werden
- Um eine optimale Schneidgüte zu erhalten, ist das Produkt unverdünnt anzuwenden
- Zur besseren Kennzeichnung ist das Produkt rot eingefärbt
- Wird überall dort eingesetzt, wo zu Installationszwecken Gewinde an Trinkwasserleitungen und anderen Wasserverbrauchsanlagen geschnitten werden
- Vorrangig Gewindeschneiden
- Für Rohrleitungen aus Stahl und Edelstahl
- DVGW-geprüft
- Flammpunkt: +100 °C

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784251167 !**
5	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784251174 x**

Bohrpaste PRO

- Schmiermittel für die Metallbearbeitung
- Für Blechschälbohrer, Stufenbohrer, Kegelsenker-Bits

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,02	Drehstift		**4317784662369**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bohr- und Schneidölschaum PRO

- Chlorfrei
- Mit Wasser abwaschbar
- Haftstark
- Fein dosierbar
- Als Leistungsverbesserer für alle wassermischbaren Kühlschmierstoffe anwendbar
- Für alle Metalle E und NE, z. B. Stahl, unlegiert oder legiert
- Für alle Guss-Sorten: Stahlguss, Temperguss, Druckguss, Kupfer und dessen Legierungen wie Messingguss, Rotguss
- Auch für alle Chrom-Nickel-Legierungen
- Zum Gewindeschneiden, Gewindebohren, Zentrieren, Räumen und Aufreiben mit Reibahlen, Bohren und Fräsen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784662895**

Bohr- und Schneidölschaum PRO EE

- Chlorfrei
- Mit Wasser abwaschbar
- Haftstark
- Fein dosierbar,
- Als Leistungsverbesserer für alle wassermischbaren Kühlschmierstoffe anwendbar
- Für alle Metalle E und NE z. B. Stahl, unlegiert oder legiert
- Für alle Guss-Sorten: Stahlguss, Temperguss, Druckguss, Kupfer und dessen Legierungen, wie Messingguss, Rotguss
- Auch für alle Chrom-Nickel-Legierungen
- Zum Gewindeschneiden, Gewindebohren, Zentrieren, Räumen und Aufreiben mit Reibahlen, Bohren und Fräsen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784663052**

Bohr- und Schneidöl-Gel-Spray

F GB I E NL

- Mineralölfrei und rasch biologisch abbaubar
- Leicht mit Wasser abspülbar
- Schützt dauerhaft vor Rost und Korrosion
- Verlängert die Standzeiten des Werkzeuges
- Verhindert Aufbauschneiden und Kleben von Spänen
- Kriecht in engste Toleranzen und kühlt während des Aufsprühens
- Gelförmig
- Löst verharzte Rückstände und Ablagerungen
- Silikonölfrei
- Für senkrechte Flächen
- Sprühöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen usw.
- Für rostfreien Stahl, hochlegierten Stahl, Baustahl, Bunt- und Edelmetalle, Aluminium, Messing, usw.
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784464895 !**

Bohr- und Schneidöl-Spray EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Mineralölfrei und rasch biologisch abbaubar
- Leicht mit Wasser abspülbar
- Schützt dauerhaft vor Rost und Korrosion
- Verlängert die Standzeiten des Werkzeuges
- Verhindert Aufbauschneiden und Kleben von Spänen
- Kriecht in engste Toleranzen und kühlt während des Aufsprühens
- Für senkrechte Flächen
- Gelförmig
- Sprühöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen usw.
- Löst verharzte Rückstände und Ablagerungen
- Für rostfreien Stahl, hochlegierten Stahl, Baustahl, Bunt- und Edelmetalle, Aluminium, Messing, usw.
- Silikonölfrei
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784615501**

Gewindeschneidwachsstift

E-COLL

- Hochwertiges Schneidwachs
- Chlor- und silikonfrei
- Durch die Schiebevorrichtung in der Kartusche wird eine gezielte Zuführung des Produktes auf die Schneidefläche gewährleistet
- Zum Gewindeschneiden, Bohren, Fräsen und Räumen

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4317784636933**

Metallbearbeitungswachs PRO

E-COLL

- Chlorfrei
- Mit guten Schmiereigenschaften
- Haftet an der Schneide
- Zum Sägen mit Rundsägeblättern, Bandsägen und Normal-Sägeblättern
- Zum Gewindeschneiden, Gewindebohren, Zentrieren, Bohren, Aufreiben mit Reibahlen usw.
- Für Werkstoffe wie z. B. Stahl, Alu, Kupfer, Zink und dessen Legierungen sowie Guss können sehr gut mit dem Wachs bearbeitet werden

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Stift	1 Stück	12 Stück		**4317784662901**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Universal-Schneidpaste PRO

- Gute Schmiereigenschaften
- Haftet an der Schneide
- Chlorfrei
- Für extrem schwere Bearbeitungsprozesse, in denen die flüssigen Metallbearbeitungsöle nicht mehr zufriedenstellende Ergebnisse liefern
- Für sehr schwere Bearbeitungen beim Gewindeschneiden, Bohren, Fräsen, usw.
- Für legierte und unlegierte Stähle sowie Chrom-Nickel-Stahl, Titan, Mangan-Kohlenstoff-Stahl
- Für hochlegierte Kohlenstoff-Stählen, Chrom-Nickel-Legierungen VA, austenitische, ferritische Chrom-Nickel-Stähle (rostfreie und hitzebeständige Legierungen), Titan, Mangan, Stahlguss, Grauguss, Temperguss usw.

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,12	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784662918**
0,75	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784662925**

Universal-Schneidpaste PRO EE

- Gute Schmiereigenschaften
- Haftet an der Schneide
- Chlorfrei
- Für extrem schwere Bearbeitungsprozesse, in denen die flüssigen Metallbearbeitungsöle nicht mehr zufriedenstellende Ergebnisse liefern
- Für sehr schwere Bearbeitungen beim Gewindeschneiden, Bohren, Fräsen, usw.
- Für legierte und unlegierte Stähle sowie Chrom-Nickelstahl, Titan, Mangan-Kohlenstoff-Stähle
- Für hochlegierte Kohlenstoff-Stählen, Chrom-Nickel-Legierungen VA, austenitische, ferritische Chrom-Nickel-Stähle (rostfreie und hitzebeständige Legierungen), Titan, Mangan, Stahlguss, Grauguss, Temperguss usw.

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,12	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784663076**

Spezial-Schneidöl PRO

- Chlor- und mineralölfrei
- Mit Wasser abwaschbar
- Viskositätseinstellung durch Wasser möglich
- Unverdünnt und verdünnt einsetzbar
- Für alle Metalle E und NE, z. B. Stahl, unlegiert oder legiert, alle Gusssorten, Stahlguss, Temperguss, Druckguss, Kupfer und dessen Legierungen, wie Messingguss, Rotguss, usw.
- Für alle Chrom-Nickel-Legierungen
- Für Spangebende und spanlose Bearbeitungen
- Für spanlose Umformoperationen wie Walzen, Tiefziehen, Drahtziehen, Rohrbiegen usw. Gewindeschneiden, Gewindestrehlen, Gewindebohren, Zentrieren, Räumen und Aufreiben mit Reibahlen sowie Bohren und Fräsen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784662932**

Spezial-Schneidöl PRO EE

- Chlor- und mineralölfrei
- Mit Wasser abwaschbar
- Viskositätseinstellung durch Wasser möglich
- Unverdünnt und verdünnt einsetzbar
- Für alle Metalle E und NE, z. B. Stahl, unlegiert oder legiert, alle Gusssorten, Stahlguss, Temperguss, Druckguss, Kupfer und dessen Legierungen, wie Messingguss, Rotguss, usw.
- Für alle Chrom-Nickel-Legierungen
- Für Spangebende und spanlose Bearbeitungen
- Für spanlose Umformoperationen wie Walzen, Tiefziehen, Drahtziehen, Rohrbiegen usw. Gewindeschneiden, Gewindestrehlen, Gewindebohren, Zentrieren, Räumen und Aufreiben mit Reibahlen sowie Bohren und Fräsen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784663090**

Schneidölspray PRO

- Hervorragende Trenn- und Kühlwirkung
- Erhöht die Oberflächengüte und die Werkzeugstandzeiten
- Zum Bohren, Drehen, Fräsen und Gewindeschneiden von harten und spröden Materialien

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,05	Sprühdose		**4317784662376**

Allround Hochleistungs-Schneidöl PRO

- Chlor- und mineralölfrei, auf pflanzlicher Basis
- Speziell für mittlere bis schwere Zerspanungsarbeiten von hochlegierten Stählen
- Für hochlegierte und nicht rostende Stähle
- Zur Bearbeitumg von Chrom-Nickelstahl, Titan und Mangan-Kohlenstoff-Stählen
- Zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Nutenziehen, Senken, Drehen Fräsen und Sägen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784662949**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784662956**
25	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784662963**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Allround Hochleistungs-Schneidöl PRO EE

- Chlor- und mineralölfrei, auf pflanzlicher Basis
- Speziell für mittlere bis schwere Zerspanungsarbeiten von hochlegierten Stählen
- Für hochlegierte und nicht rostende Stähle
- Zur Bearbeitumg von Chrom-Nickelstahl, Titan und Mangan-Kohlenstoff-Stählen
- Zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Nutenziehen, Senken, Drehen Fräsen und Sägen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784663106**

Universal-Schneidöl

- Für alle normalen Einsatzgebiete
- Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen
- Sorgt für optimale Kühlung
- Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw.
- Hervorragende Kühleigenschaft
- Verlängerung der Werkzeugstandzeit
- Beste Schmierleistung
- Hohe Oberflächengüte
- Vermindert Kraftaufwand
- Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit
- Chlorfrei
- Silikonfrei
- Nicht mit Wasser mischbar
- Nicht für Minimal-Schmierstoffsysteme
- Farbe bernstein (mineralöltypisch)

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4317784243513**
0,5	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4317784015554**
5	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784015561 x**
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784040426 x**
5	Kanister*	1 Stück	4 Stück		**4317784564731**
10	Kanister*	1 Stück	1 Stück		**4317784564748**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK

Spezial-Schleifkonzentrat PRO

- Wassermischbares synthetisches Spezialschleifmittel
- Borsäure-, chlor- und silikonfrei
- Für viele Bereiche der allgemeinen Metallbearbeitung gängiger Schleifoperationen
- Für die Kunststoff-, Glas- und Keramikbearbeitung geeignet
- Im Reparatur- und Pflegebereich zum Nachschleifen der Kanten in Schleifmaschinen an Servicestationen einsetzbar

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	-	EAN (GTIN)
25	Kanister	–		**4317784663038**
209	Fass	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen		**4317784663045**

Spezial-Druckluftöl

E-COLL

F GB I E NL

- Synthetisches Bohrhammeröl
- Hochwirksames Spezial-Druckluftöl für Druckluftwerkzeuge aller Systeme
- Bindung von Kondenswasser
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Verschleißschutz und Druckaufnahmefähigkeit
- Haftvermögen und Alterungsbeständigkeit
- Leichte Förder- und Sprühfähigkeit
- Sparsamer Verbrauch
- Keine Bindung von Ablagerungen wegen Reinigungseffekt
- Volle Schlagleistung
- Anwendung mittels Vorschaltöler nach Betriebsanweisung oder direkt in den Luftschlauch geben
- Harz- und silikonfrei
- Speziell geeignet für Druckluft-Schlagwerkzeuge mit Schalldämm-Mantel
- Vereisungsschutz für Zylinderschlösser
- Vereisungsschutz: bis –50 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,125	Flasche	1 Stück	20 Stück		**4317784015509**
1	Flasche	1 Stück	20 Stück		**4317784348881**

Wärmeleitpaste

E-COLL

F GB I E NL

- Für einen optimalen Wärmeübergang zwischen Kälteschale und Rohroberfläche
- Auf Basis natürlicher Öle und Fette hergestellt
- Physiologisch unbedenklich
- Leicht und effizient aufzutragen
- Haftet gut, auch auf glatten Oberflächen
- Konsistenz verhindert ein Wegfließen
- Lässt sich gut verteilen
- Nach der Anwendung sind Gerät und Rohrleitung leicht mit Wasser rückstandsfrei zu reinigen
- Für Rohreinfriergeräte im Sanitärbereich
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +90 °C

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,15	Dose	weiß	1 Stück	48 Stück		**4317784565424**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Druckluft-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Eignet sich für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge aller Art
- Zur Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten (z. B. an Magnetplatten-Leseköpfen, Tonabnehmern, Plattentellern und Schallplatten)
- Zur Reinigung von Vakuumdichtflächen, Dichtringen, Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern, bei Vakuumanlagen sowie Gerätepumpen unter Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung
- Bei der Wartung von Quarzuhren und Anzeigetafeln
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784179669 !**

Druckluft-Spray EE

E-COLL

HU RO SK PL DK

- Eignet sich für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge aller Art
- Zur Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten (z. B. an Magnetplatten-Leseköpfen, Tonabnehmern, Plattentellern und Schallplatten)
- Zur Reinigung von Vakuumdichtflächen, Dichtringen, Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern, bei Vakuumanlagen sowie Gerätepumpen unter Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung
- Bei der Wartung von Quarzuhren und Anzeigetafeln
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564441 !**

Druckluft-Spray Unbrennnbar

E-COLL

- Unbrennbar
- Reinigung von schwer zugänglichen Stellen
- Sichere Reinigung von empfindlichen Bauteilen, z. B. von Schaltschränken, Maschinen, Platinen oder auch Tastaturen
- Keine Entzündungsgefahr, da unbrennbares Treibmittel
- Hoher Druck, durch speziell entwickeltes Ventil
- GWP < 5
- Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4317784618496**

Graffiti-Entferner

E-COLL

F NL

- Der Graffiti-Entferner ist ein hochwertiges, lösungsmittelbasierendes Produkt
- Aromatenfrei
- Biologisch abbaubar
- Zur Entfernung unerwünschter Graffitis
- Für fast alle Oberflächen
- Holz, Metall, Glas, Asphalt, Mauerwerk etc.
- Reichweite: eine Dose reicht je nach Untergrund für ca. 2 m²

Hinweis: Nicht anwenden auf Styropor® und vinylhaltigem Plastik.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4317784341639 !**

Kleb- und Dichtstoffentferner

E-COLL

F GB I E NL

- Starker Lösungseffekt
- Silikonfrei
- Ersetzt mechanische Hilfsmittel
- Zur schonenden Entfernung von Kleb- und Dichtstoffresten
- Zur schnellen Beseitigung von alten Dichtungsresten, ausgehärteten Klebstoffresten sowie Lacke, Farben, Ölen, Harzen, Teeren, Fetten, Schmier- und Gleitmitteln

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784409360 !**

Kleb- und Dichtstoffentferner EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Dichlormethanfrei
- Starker Lösungseffekt
- Silikonfrei
- Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Metall, Stein, Holz, Glas, etc.
- Zur schonenden Entfernung von Kleb- und Dichtstoffresten
- Zur schnellen Beseitigung von alten Dichtungsresten, ausgehärteten Klebstoffresten sowie Lacke, Farben, Fetten, Schmier- und Gleitmitteln

Hinweis: Durch eine Rezepturumstellung ist dieser Artikel im Handel frei verkäuflich, die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung entfallen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784615358**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Klimaanlagen-Desinfektionsspray

E-COLL

F GB I E NL

- Verträglich mit Lacken und Kunststoffen
- Nicht brennbar
- Sofortige Langzeitwirkung
- Zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen in Klimaanlagen (stationär, mobil, KFZ)
- Desinfizierung von Materialien aller Art, Waschbecken, Wannen, Kacheln und Armaturen
- Für Werkstatt, Haushalt und in ärztlichen Praxen, Sitzflächen, Telefone, Porzellan, Gegenstände aus Holz, Keramik

Hinweis: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Bei Kunststoffteilen an geeigneter Stelle prüfen, ob sich keine Farbveränderungen bei farbigen Kunststoffen ergeben. Bei Autoklimaanlagen den Adapter in den Entwässerungsschlauch einführen und satt einsprühen, ebenso die Verdampferoberfläche gleichmäßig einsprühen.

Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. BAUA NR. N-55753

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784390002 !**
–	Adapter	1 Stück	1 Stück		**4317784390019**

Poliercreme, grob

E-COLL

F GB I E NL

- Polierpaste, universell
- Wasserlöslich, silikonfrei
- Cremeförmig
- Für Metalle aller Art, Press- und Kunstmassen, Chromteile und Messing

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,32	Dose	rosa		**4317784243568**

Poliercreme, super-fein

E-COLL

F GB I E NL

- Polierpaste, universell
- Wasserlöslich, silikonfrei
- Schleifmittel Aluminiumoxid
- Zum Hochglanzpolieren von Stahl, Buntmetall, Leichtmetall, Acryl und Messing

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,32	Dose	beige		**4317784243575**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Vor- und Nachschleifpaste

- Öllöslich, silikonfrei
- Ventil-Einschleifmasse
- Für Vorschliff von Autoventilen (grob)
- Für Nachschliff von Autoventilen (fein)
- Für die Bearbeitung von Eisen und Stahl

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,07	Doppelkammerdose	hellgrau		**4317784243582**

Antischschaum-Konzentrat

- Mineralöl- und silikonfreier Entschäumer auf der Basis organo-modifizierter Siloxane
- Ausschließlich für die Nachentschäumung einsetzbar
- Behält seine schaumdämpfende Wirkung über einen längeren Zeitraum bei
- Für die Entschäumung aller wassermischbaren Kühlschmierstoffe
- pH-Wert: 7 ISO 2719
- Lagertemperatur: 0 °C bis +40 °C

E-COLL

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
1	Flasche		**4317784568562**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Farbeindringmittel KD-CHECK RDP-1

- Wasser- und lösungsmittelabwaschbar
- Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6
- Rotes Farbeindringmittel für die Oberflächenprüfung auf Mineralöl- und Tensidbasis
- Zum Auffinden von Haarrissen oder Brüchen, wo Oberflächen-Unregelmäßigkeiten auftreten können, z. B. bei Gussteilen, Schweißnähten etc.
- Empfindlichkeitsklasse 2 nach DIN EN ISO 3452-2
- Farbstoff erfüllt die TRGS 614
- Einwirkzeit: ca. 5-10 Minuten

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4262379190010**

Nassentwickler KD-CHECK SD-1

- Nassentwickler auf Lösungsmittelbasis
- Durch dünnes Aufsprühen des Nassentwicklers werden Risse als rote Linien sichtbar
- Sehr hohe Empfindlichkeit
- Zum Nachweisen von Rissen nach dem Eindringverfahren
- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452
- Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4262379190027**

Zwischenreiniger KD-CHECK PR-2

- Auf Basis von halogenfreien Lösemitteln
- Um überschüssige Eindringmittel von der Prüfoberfläche zu entfernen
- Auch zur Vorreinigung des Bauteils verwendbar
- Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6
- Leichtflüchtig und trocknet nach wenigen Sekunden bei Zimmertemperatur ab

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4262379190034**

Industriezerstäuber

- Mit verstellbarer Düse
- Geeignet für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel sowie Schalöle
- Material Dichtung: Viton
- Material Düse: Kunststoff
- Fördermenge: 1,5 ml pro Hub

F GB I E NL

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1		**4317784305662**
1*		**4317784564823**

* Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK

Drucksprüher 360° FPM

- Sprüht in jeder Lage, 360° schwenkbar
- Reinigungsgewerbe: Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion etc.
- Industrie: Korrosionsschutz, Schmieren, Imprägnieren etc.
- Kunststoffbehälter mit Füllskala
- Leichtgängige Kunststoffpumpe
- Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit
- Sicherheitsventil
- FPM-Dichtung
- Chemikalienbeständiger Schlauch
- Geeignet für pH-Bereich: 1–9

F GB I E NL

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1		**4317784465083**
1,5		**4317784664615**

Drucksprüher 360° EPDM

- EPDM-Dichtungen bieten eine gute Beständigkeit gegenüber vielen Reinigungsmitteln
- Sprüht in jeder Lage, 360° schwenkbar
- Für alkalische Medien und Essigsäure
- Behälter aus Kunststoff mit Füllskala
- Düse aus Kunststoff, verstellbar
- Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit
- Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils
- Mit Sicherheitsventil
- Chemikalienbeständiger Schlauch
- Reinigungsgewerbe, zur Desinfektion, Fahrzeugreinigung, zum Korrosionsschutz, zum Imprägnieren
- Anwendungsbereich: pH 7–14

F GB I E NL

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1,5		**4317784664622**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Drucksprüher EPDM

E-COLL

F GB I E NL

- EPDM-Dichtungen bieten eine gute Beständigkeit gegenüber vielen Reinigungsmitteln
- Für alkalische Medien und Essigsäure
- Behälter aus Kunststoff mit Füllskala
- Düse aus Kunststoff, verstellbar
- Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit
- Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils
- Mit Sicherheitsventil
- Chemikalienbeständiger Schlauch
- Reinigungsgewerbe, zur Desinfektion, Fahrzeugreinigung, zum Korrosionsschutz, zum Imprägnieren
- Anwendungsbereich: pH 7–14

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1,5		4317784547376

Drucksprüher FPM

E-COLL

F GB I E NL

- Behälter mit Füllskala
- Leichtgängige Nylonpumpe
- Verstellbare Düse mit Sicherheitsventil
- Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils
- Automotive Reinigung, für ölhaltige Mittel
- Material Behälter: Kunststoff
- Material Düse: Kunststoff
- Material Dichtung: FPM
- Geeignet für pH-Bereich: 1–9

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1,5		4317784389938 x

Drucksprüher FPM EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Behälter mit Füllskala
- Leichtgängige Nylonpumpe
- Verstellbare Düse mit Sicherheitsventil
- Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils
- Automotive Reinigung, für ölhaltige Mittel
- Material Behälter: Kunststoff
- Material Düse: Kunststoff
- Material Dichtung: FPM
- Geeignet für pH-Bereich: 1–9

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1,5		4317784564847

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Drucksprüher

- Drucksprüher mit Spezial-Dichtung und säurebeständiger Kunststoffdüse
- Sehr leistungsfähige Luftpumpe zum Vorpumpen von Druck
- Düse säurebeständig, verstellbar und schwenkbar
- Standfester Behälter mit Füllskala
- Sicherheitsventil als Absicherung gegen Überdruck
- Für leichte Chemikalien, Reinigungsmittel und Schalöle geeignet
- Material Behälter: Kunststoff
- Material Düse: Kunststoff
- Maße: (H x B) 34 x 14,5 cm

E-COLL

F GB I E NL

Kapazität	-	EAN (GTIN)
l		
1,5		**4317784409445**

Drucksprüher EE

- Drucksprüher mit Spezial-Dichtung und säurebeständiger Kunststoffdüse
- Sehr leistungsfähige Luftpumpe zum Vorpumpen von Druck
- Düse säurebeständig, verstellbar und schwenkbar
- Standfester Behälter mit Füllskala
- Sicherheitsventil als Absicherung gegen Überdruck
- Für leichte Chemikalien, Reinigungsmittel und Schalöle geeignet
- Material Behälter: Kunststoff
- Material Düse: Kunststoff
- Maße: (H x B) 34 x 14,5 cm

E-COLL

DK PL HU RO SK

Kapazität	-	EAN (GTIN)
l		
1,5		**4317784564830**

Drucksprühgerät, 5 l, EPDM

- Extra große Einfüllöffnung für einfaches Befüllen
- Fußring für sicheren Stand auch bei unebenem Untergrund
- Ergonomisches Abstellventil mit Filter schont das Handgelenk
- Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen
- Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung
- Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter
- Geprägte Füllstandskala, den Füllstand jederzeit im Blick
- Für alkalische Medien; Essigsäure
- Anwendungsbereich: pH-Wert 7–14
- Gesamtinhalt: 8 l
- Leergewicht: 2,6 kg

E-COLL

Kapazität	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
l			
5	3275PE		**4317784638135**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Drucksprüher FPM mit Flachstrahldüse

E-COLL

F GB I E NL

- Behälter mit Füllskala
- Leichtgängige Nylonpumpe
- Flachstrahdüse mit Sicherheitsventil
- Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils
- Automotive Reinigung, für ölhaltige Mittel und Schalöle
- Material Behälter: Kunststoff
- Material Düse: Kunststoff
- Material Dichtung: FPM
- Geeignet für PH-Bereich: 1–9

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1,5		4317784638142

Drucksprühgerät, 5 l, FPM

E-COLL

F GB I E NL

- Robuster Behälter
- Großes Druckpolster
- Großer Einfülltrichter
- Fußtritte für stabilen Stand
- Seitentragbar
- Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar
- PVDF Flachstrahldüse
- Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange
- Speziell beschichtete Feder
- Nicht geeignet für Fluss- und Ameisensäure, Essig- und Propionsäure in höherer Konzentration
- Reinigungsgewerbe, Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion, Heizkesselreinigung etc.
- Professionelle Schädlingsbekämpfung mit sprühfähigen Mitteln
- Handwerk, Tapetenlösen, Versprühen von Grundierungen
- Saure Flüssigkeiten: Salpeter- und Propionsäure bis ca. 10 %, Salzsäure bis ca. 20 %, Phosphor- und Schwefelsäure bis ca. 30 %
- Material Behälter: Kunststoff
- Material Düse: Kunststoff
- Material Dichtung: FPM
- Druckschlauch: 2,0 Meter
- Gesamtinhalt: ca. 8,0 Liter
- Betriebsdruck Gerät: 3 bar
- Leergewicht: 2,8 kg

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
5		4317784389945

Drucksprüher für Bremsenreiniger

- FKM-Dichtungen bieten eine gute Beständigkeit gegen viele lösemittelhaltige Medien
- Geeignet für viele Produkte auf Kohlenwasserstoffbasis (ohne anteilig Aceton oder irgend eine Art von Acetat wie z.B. Ethylacetat) wie z.B. Bremsenreiniger, Silikonentferner, Teile- und Montagereiniger, Schnell- und Kaltentfetter, Kunststoffreiniger, White Spirit, alle Arten von Mineralölen und viele weitere Produkte geeignet
- Nicht geeignet für Produkte mit anteilig Aceton, jegliche Art von Acetat und Wasch- bzw. Nitroverdünnungen)
- Material: Kunststoffe PA – Dichtungen FKM – Feder V2A
- Düse: Hohlkegeldüse Kunststoff Ø 0,8 mm
- Betriebsdruck: 3 bar

E-COLL

NEU F GB I E NL

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1		4333097029552

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

e.CLEANER Akku-Drucksprüher FPM

- Akku-Drucksprüher mit FPM-Dichtung
- Geeignet für Reinigungsgewerbe, Desinfektion, Fahrzeugreinigung, Korrosionsschutz, Imprägnieren
- Material Behälter: Kunststoff
- Material Düse: Kunststoff
- Verfügt über eine Füllskala
- Verstellbare Düse
- Beigefügtes USB-C Kabel zum Laden
- Integriertes Ersatzteilfach im Deckel zur Verstauung des Kabels
- Digitale Akkuanzeige

MESTO® SPRAYERS MADE IN GERMANY

NEU

Kapazität	-	EAN (GTIN)
l		
1,5		4000903004408

e.CLEANER Akku-Drucksprüher EPDM

- Akku-Drucksprüher mit EPDM-Dichtung
- Geeignet für Reinigungsgewerbe, Desinfektion, Fahrzeugreinigung, Korrosionsschutz, Imprägnieren
- Material Behälter: Kunststoff
- Material Düse: Kunststoff
- Verfügt über eine Füllskala
- Verstellbare Düse
- Beigefügtes USB-C Kabel zum Laden
- Integriertes Ersatzteilfach im Deckel zur Verstauung des Kabels
- Digitale Akkuanzeige

MESTO® SPRAYERS MADE IN GERMANY

NEU

Kapazität	-	EAN (GTIN)
l		
1,5		4000903004378

CLEANER SUPER EXTREME Drucksprüher

- Besondere Beständigkeit von Behälter, Schlauch und Dichtungen
- Extreme Dichtung
- Geeignet für Montagereiniger, Maschinen- und Teilereiniger, Rostumwandler usw.
- Material Behälter: Kunststoff
- Material Düse: Kunststoff

MESTO® SPRAYERS MADE IN GERMANY

NEU

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1,5		**4000903003739**

e.FOAMER Akku-Schaumsprüher EPDM

- Akku-Schaumsprüher mit EPDM-Dichtung
- Für schäumbare Reinigungsmittel
- Material Behälter: Kunststoff
- Mit Akkupumpe und Spezial-Flachstrahldüse 110-06 für eine feine und sparsame Mittelverteilung
- Mitgelieferte Fleecepads gewährleisten eine Veränderung der Schaumkonsistenz
- Komfortables befüllen durch große Einfüllöffnung
- Große Behälter-Grundfläche sorgt für einen sicheren Stand
- Zwei Sprühmodi: Manuell oder Dauersprühfunktion
- Beigefügtes USB-C Kabel zum Laden

MESTO® SPRAYERS MADE IN GERMANY

NEU

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
2		**4000903004392**

e.FOAMER Akku-Schaumsprüher FPM

- Akku-Schaumsprüher mit FPM-Dichtung
- Für schäumbare Reinigungsmittel
- Material Behälter: Kunststoff
- Mit Akkupumpe und Spezial-Flachstrahldüse 110-06 für eine feine und sparsame Mittelverteilung
- Mitgelieferte Fleecepads gewährleisten eine Veränderung der Schaumkonsistenz
- Komfortables befüllen durch große Einfüllöffnung
- Große Behälter-Grundfläche sorgt für einen sicheren Stand
- Zwei Sprühmodi: Manuell oder Dauersprühfunktion
- Beigefügtes USB-C Kabel zum Laden

MESTO® SPRAYERS MADE IN GERMANY

NEU

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
2		**4000903004385**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handsprühgerät Super McProper Plus

- Bruchsicher, transparent, weiß
- Skala in 100 ml-Abstufung
- Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen
- Verschließbare Regulierdüse
- Kolbendruck bis 15 bar
- Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff
- Vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät
- Düsenmaterial, Gerät/Behälter und Armaturen aus Kunststoff

Kapazität	-	EAN (GTIN)
l		
0,5		7611034130637

Hand-Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 N

- Sprühen in jeder Position (360°)
- Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf
- Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behälterinhalt 1.5 l)
- Griffmulden
- Chemisch beständige Viton Dichtungen
- Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf
- Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck
- Große Einfüllöffnung
- Regulier- und schwenkbare Messingdüse

Kapazität	-	EAN (GTIN)
l		
1,25		7611034130927

Handsprühgerät Fix 0.5

- Robuster Behälter, transparent weiß, 0.5 Liter
- Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Gute Standfestigkeit dank großem Durchmesser
- Seitliche Griffmulden
- Große Einfüllöffnung
- Übersichtliche Skalierung
- Chemisch beständige Viton Dichtungen
- Spezielle Düse ø 0.8 mm mit Spiraleinsatz für einen feinen Nebel

Kapazität	-	EAN (GTIN)
l		
0,5		7611034130330

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Handsprühgerät Maxi 1.0

- Robuster Behälter, transparent weiß, 1.0 Liter
- Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Gute Standfestigkeit dank großem Durchmesser
- Seitliche Griffmulden
- Große Einfüllöffnung
- Übersichtliche Skalierung
- Chemisch beständige Viton Dichtungen
- Spezielle Düse ø 0.8 mm mit Spiraleinsatz für einen feinen Nebel

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1		**7611034130347**

Handsprühgerät Super Maxi 1.0

- Speziell lösungsmittelbeständige Dichtungen
- Spezielle Regulierdüse ø 0.8 mm
- Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing
- Robuster 1.0 l Behälter, transparent mit übersichtlicher Skalierung und seitlichen Griffmulden
- Große Einfüllöffnung
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Gute Standfestigkeit dank großem Durchmesser
- Geeignet für Bremsenreiniger und aggressive Lösungsmittel

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
1		**7611034130644**

Druckspeicher-Sprühgerät Spray-Matic 5 S

- Einstellbares Druckregelventil (1–3 bar)
- Behälter aus Edelstahl, Füllinhalt 5 Liter
- Betriebsdruck 6 bar
- Chemisch beständige Viton-Dichtungen
- Überdruckventil
- Große, separate Einfüllöffnung
- Schlauchanschluss am Behälterkopf
- Handpumpe aus Messing
- Druckluftventil
- Manometer
- Messing Handventil mit Sperrfunktion und integriertem Filter
- Pressluftanschluss

Kapazität l	-	EAN (GTIN)
5		**7611034122014**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Druckspeicher-Sprühgerät Spray-Matic 10 B

- Einsatzdauer bei 2 bar über 10 h
- Ergonomisch geformter Tank
- Gepolsterte S-Form Traggurte mit Klick System
- Pumphebelsystem links/rechts montierbar
- Längenverstellbarer Pumphebel
- Arbeits- und Parkposition
- Edelstahlverstärkungen
- Messing-Handventil mit Feststell- und Sperrfunktion
- Hüft- und Brustgurt als Zubehör

Kapazität	-	EAN (GTIN)
l		
10		**7611034010380**

Langzeitfett LZR II

- Wälz- und Gleitlagerfett
- Aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt
- Gute Oxidationsbeständigkeit
- Wasserbeständig
- Haftfest
- Druckbelastbar
- Korrosionsschützend
- Hohe Walkstabilität
- Sehr guten Verschleißwerten
- Starke Haftfähigkeit
- Besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen in hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern auch bei niedrigen Temperaturen
- NLGI-Klasse 2
- Temperaturbeständigkeit: –30°C - +120°C, kurfristig bis +140°C

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,5	Kartusche		**4017089641396**

Trennmittel Fortrenol F5

NEU

- Ein für die Betonfertigteile-Industrie entwickeltes, schnell biologisch abbaubares Trennmittel
- Hat aufgrund der ausgesuchten trennaktiv-wirkenden Zusätze hervorragende Trenneigenschaften, die durch den Aufbau einer sehr wirksamen Trennschicht auch bei komplizierten Formgebungen oder profilierten Oberflächenausführungen das Ablösen der Schalungsteile nach dem Abbinden des Betons erleichtern
- U. a. bei der Herstellung von Betonfertigteilen und Sichtbeton bei nichtsaugenden und saugenden Schalungen
- Bei Schalungen aller Art
- Bei geflammten, gebürsteten und gesandstrahlten Hölzern, Siebdruckschalungen und ähnlichen Profilen
- Stahl- und Metallschalungen – beheizt und unbeheizt
- Tapezier- und streichfähige Wand- und Deckenelemente als Fertigteile und in der Ortbetonausführung
- Dichte bei +20 °C: 865 kg/m³ DIN EN ISO 12185
- Viskosität bei +40 °C: 8 mm²/s DIN EN ISO 3104
- Flammpunkt: +140°C DIN EN ISO 2592
- Pourpoint: <–25°C ASTM D 97
- NZ: 8,5mg KOH/g DIN 51558

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
18	Kanister		**4017089940710**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 1110 Multi-Silikonfett

- Medienbeständig
- Sehr gute Kunststoffverträglichkeit
- Kein Austrocknen oder Ausbluten
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Haftstark
- Vielseitig einsetzbares Silikonfett, auch für die Lebensmitteltechnik
- NSF H1 Reg.-Nr. 124381 UBA-Leitlinie (D) Prüfzeugnis KA 0432/15
- NLGI-Klasse 3
- Für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile

GB F E

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	transparent		**4038127402526**
0,08	Tube	transparent		**4038127407606**

OKS® 1511 Trennmittel, Spray

- Silikonfrei
- Geeignet beim Elektro- und Schutzgasschweißen
- Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern
- Erhöht die Brennerstandzeit
- Formtrennmittel für die Kunststoffverarbeitung

PT E

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127306299 !**

OKS® 1361 Silikontrennmittel, Spray

- Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung
- Chemisch neutral
- Lösemittelfrei
- Wasserverdrängend
- Einzugshilfe für Gummiprofile
- Schmierung von Schneidkanten
- Pflege und Imprägnierung von Kunststoffoberflächen und Textilien
- NSF H1 Registernummer 129481

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127909698**

OKS® 2101 Schutzfilm für Metalle

- Temporärer Korrosionsschutzfilm auf Wachsbasis
- Für alle Klimazonen geeignet
- Grifffester, transparenter Film
- Leichte Entfernbarkeit
- Gute Schmierstoffverträglichkeit
- Für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127306206 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 1601 Schweißtrennmittel, Spray

- Umweltschonendes Trennmittel auf Wasserbasis für Elektro- und Schutzgasschweißen
- Kein Festbrennen von Schweißspritzern
- Erhöht die Brennerstandzeit
- Rückstandsfrei zu entfernen
- Universelles, silikonfreies Schweißtrennmittelkonzentrat

OKS

GB F

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4038127306312 !**

OKS® 220 MoS_2-Paste Rapid

- Montageschmierung für Aufpressvorgänge
- Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen
- Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge
- Sofort wirksam durch hohen MoS_2-Anteil
- Kein Einreiben der Paste nötig
- Hochwertige Montagepaste
- Press-Fit: μ = 0,05, kein Rattern
- VKA-Test (Schweißkraft): 4200 N
- Temperaturbeständigkeit: –35 °C bis +450 °C

Mox-Active OKS

GB E

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Dose	1 Stück	10 Stück		**4038127200399**

OKS® 221 MoS_2-Paste Rapid, Spray

- Montageschmierung für Aufpressvorgänge
- Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen
- Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge
- Sofort wirksam durch hohen MoS_2-Anteil
- Kein Einreiben der Paste nötig
- Hochwertige Montagepaste
- Press-Fit μ = 0,05, kein Rattern
- VKA-Test (Schweißkraft) 4200 N

Mox-Active OKS

GB

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127200443 !**

OKS® 240 Antifestbrenn-Paste

- Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind
- Verhindert Festbrennen oder -rosten
- Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung
- Klassische Anti-Seize-Paste
- Press-Fit 0,12, kein Rattern
- VKA-Test (Schweißkraft) 2800 N
- Gewindereibung μ = 0,09

GB F E

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,075	Tube	1 Stück	10 Stück		**4038127407637 !**
1	Dose	1 Stück	1 Stück		**4038127200702**

OKS® 245 Kupferpaste mit Hochleistungs-Korrosionsschutz

- Verhindert Festbrennen und -rosten
- Vermeidet Festfressen bei der Montage
- Haftstark
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Für Schrauben und Gleitflächen mit Kontakt zu hohen Temperaturen, Wasser- oder Seewasser
- Für Bremsanlagen
- Press-Fit: 0,12
- VKA-Test (Schweißkraft): 3400 N
- Gewindereibung μ: 0,14

F

Inhalt Pinseldose l	Inhalt Dose kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
250	–	Pinseldose		**4038127200771**
–	1	Dose		**4038127200795**

OKS® 250 Weiße Allround-Paste, metallfrei

- Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind
- Optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung
- Metallfrei
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Für Edelstahlverbindungen
- Press-Fit μ = 0,10, kein Rattern
- VKA-Test (Schweißkraft) 3600 N
- Gewindereibung μ = 0,12
- Temperaturbeständigkeit (Schmierung/Trennung): –40 °C bis +200 °C / +1400 °C
- NSF H2 Reg.-Nr. 131379

Mo$_x$-Active

NSF

GB F E

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,08	Tube	1 Stück	10 Stück		**4038127407712**
0,25	Pinseldose	1 Stück	10 Stück		**4038127200962**
1	Dose	1 Stück	1 Stück		**4038127200979**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 265 Spannfutterpaste

- Für Gleitflächen, die hohen Drücken, Vibrationen und Stoßbelastungen ausgesetzt sind
- Optimaler Reibwert für hohe Spannkräfte
- Beständig gegen Wasser und Kühlschmierstoffe
- Verhindert Passungsrost
- Speziell für Spannfutter an Werkzeugmaschinen

F GB

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		**4038127201297**
1	Dose	1 Stück	1 Stück		**4038127201310**

OKS® 341 Ketten-Protector, haftstark, Spray

- Synthetischer Schmierstoff für Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind
- Extrem kriechfähig
- Haftstark und abschleuderfest
- Sehr guter Verschleißschutz
- Ketten O-Ring neutral
- Für schnelllaufende Ketten

Mo$_x$-Active

F GB

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127306237 !**

OKS® 390 Schneidöl für alle Metalle

- Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen
- Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten
- Vermindert Kraftaufwand
- Ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten
- Universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen
- Dichte (20 °C): 0,87 g/ml

F GB I

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,25	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4038127301171**

OKS® 2650 BIOlogic Industriereiniger

- Alkalischer Reiniger auf Wasserbasis
- Frei von organischen Lösemittel und Phosphaten
- Keine gesundheitsschädlichen Dämpfe bei der Anwendung
- Biologisch abbaubar
- MOSH/MOAH-frei (gemäß Rezeptur)
- Zur Reinigung von Kühlgeräten, Getränke- und Warenautomaten, Fliesen, Keramiken oder Naturstein, Baumaschinen und LKW (-Planen), Werkzeugmaschinen und Werkstattböden
- Zur Entfernung von öligen, fettigen und rußigen Verschmutzungen
- Zum Einsatz mit Hochdruckreinigern geeignet
- NSF A1 Reg.-Nr. 129003

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Pumpflasche	1 Stück	12 Stück		**4038127910151**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4038127910137**

OKS® 3600/3601 Haftöl und Hochleistungs-Korrosionsschutz

- Hoch wirksame der Korrosionsschutz-Additive
- Gute Kriech- und Schmiereigenschaften
- Bildet nach dem Abtrocknen einen transparenten, haftstarken Ölfilm
- Enthält Buntmetalldeaktivator
- Haftstark
- Für die Lagerung und Transport von blanken Oberflächen und Maschinenteilen
- Konservierung bei hoher korrosiver Beanspruchung, wie z. B. Industrieatmosphäre, Freibewitterung unter Dach von Halbzeugen und Fertigwaren
- Schmierung beweglicher Teile wie z. B. Ventilspindeln, Kolbenstangen, Drahtseile, Trossen, Antriebs- und Förderketten, Scharniere und Führungen
- Versandschutz von verpackten und unverpackten Maschinen und Maschinenteilen, Apparaten und Ausrüstungsgütern bei extremen Klimabedingungen
- Für die Anwendung in der Lebensmitteltechnik zertifiziert
- NSF H1 Reg. 153877 (OKS 3600), NSF H1 Reg. 154933 (OKS 3601)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127906086**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4038127904273**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 252 Weiße Hochtemperaturpaste

- Zur Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art
- Gute Haftung auf metallischen Oberflächen
- Gute Wasserbeständigkeit
- Guter Korrosionsschutz
- Neutral gegenüber legierten Stählen
- Frei von metallischen Pigmenten und schwefelhaltigen Bestandteilen
- MOSH/MOAH frei (gemäß Rezeptur)
- Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus Stahl oder NE-Metallen
- Montagepaste und Korrosionsschutz für Schrauben, Bolzen, Stifte, Buchsen, Flansche, Spindeln und Passungen in der gesamten Lebensmitteltechnik
- Trennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen auch nach langer Betriebszeit
- NSF H1, Reg.-Nr. 135748
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis max. +160 °C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1200 °C)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Spender	1 Stück	10 Stück		**4038127202294**
1	Dose	1 Stück	1 Stück		**4038127202188**
0,25	Pinseldose	1 Stück	10 Stück		**4038127202171**

OKS® 255 Keramikpaste

- Universell einsetzbare Keramikpaste für die Schmierung und Montage hochbelasteter metallischer Gleitflächen
- Guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Verhindert Festbrennen und Kaltverschweißen
- Gute Druckaufnahmefähigkeit
- Langanhaltende Schmierwirkung
- Metallfrei
- Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art, insbesondere bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen
- Oberflächentrennung temperaturbeanspruchter Gewindeverbindungen
- Für Edelstahlverbindungen
- Schiffsbau und Marinetechnik
- Wartung und Instandhaltung
- Kennzeichnungsfrei nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Dichte (20 °C): 0,93 g/ml
- Viskosität (40 °C): 500 mm/s^2
- Einsatztemperatur bei Schmierung: –30 °C bis +100 °C
- Einsatztemperatur bei Trennung: –30 °C bis +1400 °C

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,15 l	Spender	1 Stück	10 Stück		**4038127909193**
0,25 l	Pinseldose	1 Stück	10 Stück		**4038127909971**
1 kg	Dose	1 Stück	10 Stück		**4038127909216**

OKS® 371 Universalöl für die Lebensmitteltechnik, Spray

- Kriechfähig
- Wasserverdrängend
- Schmutzablösend
- Schmierung von Rollen- und Scharnierbandketten, Gelenken und anderen feinmechanischen Maschinenelementen
- Hygienenorm: NSF H1 Reg. Nr. 124384
- Viskosität: 14 mm²/s bei 40 °C
- Temperaturbeständigkeit –10 °C bis +180 °C

F GB I

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127605378**

OKS® 391 Schneidöl für alle Metalle

NEU

- Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten
- Vermindert Kraftaufwand
- Ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten
- Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen
- Universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen
- Dichte (20 °C): 0,69 g/ml

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127301232**

OKS® 476 Mehrzweckfett

- Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel
- Oxidationsbeständig
- Verschleißmindernd
- Universell einsetzbares Mehrzweckfett für die Lebensmitteltechnik
- Für Wälz- und Gleitlager und andere Maschinenelemente

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
1	Dose		**4038127401970**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 400 MoS_2 Mehrzweck-Hochleistungsfett

- Bildung eines MoS_2-Gleitfilms für Notlaufeigenschaften
- Verschleißmindernd
- Alterungs- und oxidationsstabil
- Universell einsetzbares Hochdruckfett
- NLGI-Klasse 2
- VKA-Test (Schweißkraft) 3600 N
- Für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke

F GB I E NL

Hinweis: Beschreibung auf dem Etikett der 400 Gramm Kartusche zusätzlich in spanisch.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		4038127400560
1	Dose	1 Stück	1 Stück		4038127400607

OKS® 402 Wälzlager-Hochleistungsfett

- Verschleißmindernd
- Gute Druck- und Wasserbeständigkeit
- Alterungs- und oxidationsstabil
- Mehrzweckfett
- NLGI-Klasse 2
- VKA-Test (Schweißkraft) 2000 N
- Für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen

F GB E

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		4038127400683

OKS® 403 Spezialfett bei Seewassereinfluss

- Schmierung von Maschinenelementen bei Wasser- bzw. Seewassereinfluss
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Gut haftend
- Bewährt in Nassbetrieben und im Küsten- und Meeresbereich
- Wasserpumpenfett
- NLGI-Klasse: 1 bis 2
- DN-Wert (dm x n): 350000 mm/min
- VKA-Test (Schweißkraft): 3000 N

F GB I

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		4038127400836

OKS® 420 Hochtemperatur-Mehrzweckfett

- Extrem stoß- und druckbelastbar
- Guter Verschleißschutz
- Haftstark
- Universell einsetzbar bei erhöhten Anforderungen
- NLGI-Klasse: 1 bis 2
- DN-Wert (dm x n): 300000 mm/min.
- Für Wälz- und Gleitlager, langsam laufende Getriebe und Ketten bei hohen Temperaturen, Stoß- und Druckbelastungen oder Wassereinfluss

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		**4038127401130**

OKS® 422 Universalfett für Langzeitschmierung

- Extrem stoß- und druckbelastbar
- Sehr guter Verschleißschutz
- Lange Nachschmierintervalle
- Einsatz außerhalb der normalen Leistungsbereiche
- Spindellagerschmierung an Werkzeugmaschinen
- Konsistenzklasse NLGI 2
- DN-Wert (dm x n) 800000 mm/min.
- VKA-Test (Schweißkraft) 3400 N
- Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln bei extremen Temperaturen oder hohen Geschwindigkeiten

GB I

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche		**4038127401222**
1	Dose		**4038127401239**

OKS® 424 Synthetisches Hochtemperaturfett

- Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit
- Gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen
- Schmierung von Abgasventilatoren
- Konsistenzklasse: NLGI 1-2
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +200 °C
- Anwendung: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		**4038127401260**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 432 Heißlagerfett

- Für Wälz- und Gleitlager und ähnliche Bauteile
- Bei hohen Lasten und Temperaturen
- Sehr guter Verschleißschutz
- Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit
- Gute Druckbeständikeit
- Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch bei hohen Temperaturen

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		**4038127401390**

OKS® 451 Ketten- und Haftschmierstoff

- Extrem kriechfähig
- Abschleuderfest
- Sehr guter Verschleißschutz
- Wasserbeständig
- Für schnell laufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind
- Zur Schmierung von biegsamen Antrieben

Mo$_x$-Active

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127407484 !**

OKS® 470 Weißes Allround-Hochleistungsfett

- Gute Druckeigenschaften
- Verschleißmindernd
- Alterungs- und oxidationsstabil
- Wasserbeständig
- NSF H2 Reg.-Nr. 137707
- NLGI-Klasse 2
- DN-Wert (dm x n): 300000 mm/min.
- VKA-Test (Schweißkraft): 3400 N
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C
- Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind

NSF Nonfood Compounds Program Listed (Category Code) (Registration #)

GB

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		**4038127401666**
1	Dose	1 Stück	1 Stück		**4038127401697**
5	Hobbock	1 Stück	1 Stück		**4038127401741**

OKS® 471 Weißes Allround-Hochleistungsfett

- Gute Druckeigenschaften
- Verschleißmindernd
- Alterungs- und oxidationsstabil
- Wasserbeständig
- Grundölviskosität (40 °C): 110 mm²/s
- NLGI-Klasse 2
- Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127306329 !**

OKS® 476 Mehrzweckfett

- Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel
- Oxidationsbeständig
- Verschleißmindernd
- Universell einsetzbares Mehrzweckfett für die Lebensmitteltechnik
- Für Wälz- und Gleitlager und andere Maschinenelemente

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche		**4038127401963**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 477 Hahnfett (für Lebensmitteltechnik)

- Haftstark
- Gut dichtend
- Wasser beständig
- Keine Beeinflussung der Qualitätseigenschaften von Bierschaum
- MOSH/MOAH-frei
- NSF H1 Reg.-Nr. 135750
- Dichtschmierung angepasster Gleitflächen
- Schmierung von Kunststoffen und Elastomeren
- Schmierung von langsam laufenden Lagern
- Auch als Dichtfett einsetzbar

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,08	Tube	farblos	1 Stück	10 Stück		**4038127503483**

OKS® 480 Hochdruckfett (für Lebensmitteltechnik)

- Wasserbeständig
- Sehr gute Beständigkeit gegen Heiß- und Kaltwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Hohe Scher-, Temperatur- und Oxidationsstabilität
- MOSH/MOAH-frei
- NSF H1 Reg.-Nr. 148971
- NLGI-Klasse: 2
- DN-Wert (dm x n): 400000 mm/min.
- Für hochbelastete Wälz- und Gleitlager in der Lebensmitteltechnik

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	10 Stück		**4038127503131**

OKS® 491 Zahnrad-Spray

- Verhindert Anhaften von Staub und Schmutz
- Trockenschmierung von langsam drehenden, offenen Zahntrieben, Stahlseilen, etc., die hohen Drücken, Staub oder korrosiven Einflüssen, wie Freibewitterung ausgesetzt sind

F GB

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127306336 !**

OKS® 495 Haftschmierstoff

- Zur Grundierung und Dauerschmierung hochbelasteter Zahnflanken und Gleitflächen
- Hohe Wirksamkeit aufgrund des Grafitanteils
- Niedrigste Reibung bei höchster Belastung
- Erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch einlaufbegünstigende Gleitfilmausbildung
- Sehr gute Druckbeständigkeit
- Wasserbeständig
- Frei von Bitumen, Lösemitteln, Schwermetallen und Chlor
- Schmierung von Zahnflanken und Gleitflächen von Maschinenelementen aller Art, z.B. Gleitlager, -bahnen, Führungen usw.
- Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik
- Seilschmierung
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Glas- und Gießereiindustrie
- Bahntechnik
- Logistik
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Eisen- und Stahlindustrie
- Chemieindustrie
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Kommunaltechnik
- Schiffsbau und Marinetechnik
- Dichte (20 °C): 1,07 g/ml
- Viskosität (40 °C): 500 mm/s²
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +200 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	10 Stück		**4038127402298**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 601 Multi-Öl, Spray

GB I

- Dünnflüssiges Multi-Öl für Industrie, Werkstatt
- Sehr gutes Kriechvermögen
- Demontage eingerosteter Teile
- Hervorragende Schmiereigenschaften
- Feuchtigkeitsverdrängend
- Reinigung und Pflege von Metalloberflächen
- Schutz elektrischer Kontakte
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +60 °C
- Gründölviskosität (40 °C): 3 mm²/s

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127604425**

OKS® 611 Rostlöser-Spray MoS_2

- Zerstörungsfreie Demontage festsitzender oder eingerosteter Teile
- Zum Lösen von festgerosteten Verbindungen wie Schrauben, Muttern, Hebel, Gelenke oder Schlösser
- Hohe Wirksamkeit durch gutes Spalteindringvermögen
- Minimierung des Kraftaufwandes beim Lösen festsitzender Teile und Wiederherstellung der Beweglichkeit
- Gute Schmiereigenschaften aufgrund von MoS_2
- Gelöste Stellen werden vor Rostneubildung bewahrt
- Beseitigt Quietschgeräusche
- Feuchtigkeitsverdrängend
- Für Bolzen, Kettenglieder, Federn, Ventile oder Scharniere
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis max. +60 °C (mit Lösemittel) bzw. +150 °C (nach Abdampfen des Lösemittels)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127306183**

OKS® 661 Aktiv Rostlöser-Spray

- Hochwirksamer, umweltverträglicher Rostlöser und -entferner
- Aktives Zerlegen bzw. Auflösen der Rostschicht durch chemische Reaktion
- Umweltverträgliche Inhaltsstoffe - ökologisch unbedenklich im Einsatz
- Benzin- und mineralölfrei — arbeitsplatzfreundlich
- Geringe Verdampfungsverluste — intensive Wirkung durch längere Einwirkzeit
- Zum Lösen und Wiederherstellen der Gangbarkeit von festgerosteten Gewinden wie Schrauben, Spannschlösser, Spindeln und Stehbolzen
- Zum Entrosten von leicht korrodierten Metalloberflächen
- Zum Entfernen von Flugrost und Rostflecken
- Zum Reinigen von metallischen Verkrustungen und Ölrückständen
- Wartung und Instandhaltung
- Kommunaltechnik
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Eisen- und Stahlindustrie
- Chemieindustrie
- Dichte (20 °C): 0,75 g/ml

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127915002**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

OKS® 671 Hochleistungsschmieröl, Spray

- Hohe Schmierwirkung durch optimale Produktformulierung
- Gutes Kriechvermögen, dadurch leichtes Eindringen auch in enge und schlecht zugängliche Schmierstellen
- Gutes Schmier- und Druckaufnahmevermögen
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Guter Verschleißschutz, auch im Vergleich zu höherviskosen Ölen ohne Festschmierstoffe
- Vielseitiger Einsatz in allen Instandhaltungsbereichen
- Mit weißen Festschmierstoffen
- Dichte: 0,82 g/ml
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +60 °C/ 150 °C (nach Abdampfen des Lösemittels)
- Viskosität (40 °C): 18 mm²/s

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127603268 !**

OKS® 701 Feinpflegeöl, Spray

- Zur Schmierung und Pflege von feinmechanischen Maschinenelementen
- Vollsynthetisch
- Gutes Kriechverhalten
- Sehr gutes Benetzungsvermögen
- Kunststoffverträglich
- Harz- und säurefrei
- Zur Anwendung bei Messinstrumenten, in der Feinwerktechnik und Optik
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +100 °C
- Viskosität (40 °C): 17,5 mm²/s

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127601141 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 8601 BIOlogic Multi-Öl

- Biologisch abbaubares Multi-Öl
- Gute Kriech- und Schmiereigenschaften
- VOC-frei
- Silikonfrei
- Schmierung von im Freien laufenden Ketten und Maschinenelementen
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Glas- und Gießereiindustrie
- Bahntechnik
- Logistik
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Eisen- und Stahlindustrie
- Chemieindustrie
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Kommunaltechnik
- Schiffsbau und Marinetechnik
- Dichte (20 °C): 0,94 g/ml
- Viskosität (40 °C): 35–40 mm/s²
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +160 °C
- Biologische Abbaubarkeit nach CEC-L-33-T32>90 % nach 21 Tagen
- Anteil nachwachsender Rohstoffe > 90%

F GB

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127601943**

OKS® 3751 Haftschmierstoff mit PTFE

- Schmieröl mit PTFE
- Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität
- Sehr guter Verschleißschutz
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Gut haftend
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel
- ISO VG 100 DIN 51 502: CLF HC 100
- NSF Registernummer 124801

NEU F GB NSF

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127605385**

OKS® 2661 Schnellreiniger, Spray

- Verdampft schnell und rückstandsfrei
- Hohe Reinigungskraft
- Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen
- Ideal zur Vorbereitung für Verklebungen und Reinigung von Schmierstellen
- Bremsenreiniger

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,6	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127605422 !**

OKS® 2731 Druckluft-Spray

- Entfernung loser Schmutzpartikel an unzugänglichen Stellen
- Trockenes, ölfreies Druckgasgemisch
- Verdampft schnell und rückstandsfrei
- Für Wartungsarbeiten in der Elektronik, Feinwerktechnik, an optischen Geräten und aller Art von Büromaschinen

Hinweis: Nicht unter Spannung anwenden und vor Zündquellen fernhalten.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127406708 !**

OKS® 2611 Universalreiniger, Spray

- Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen
- Verdampft schnell und rückstandsfrei
- Hohe Reinigungskraft
- Keine Kondensatbildung auf der Werkstoffoberfläche
- Reiniger für Schmier- und Klebestellen
- Zu reinigende Fläche im Überschuss benetzen bzw. aus kurzer Entfernung einsprühen und mit Tüchern abreiben

NEU

Hinweis: Vor der Anwendung auf Kunststoffen und Lackierungen die Beständigkeit prüfen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Spraydose	1 Stück	12 Stück		**4038127601585**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 2631 Multi-Schaumreiniger, Spray

- Entfernt festhaftende organische Verschmutzungen sowie Nikotin-, Fett- und Silikonbeläge
- Schonend und Streifenfrei
- Ideal geeignet für senkrechte Flächen
- Reinigt Metalle, Kunststoffe, Glas und Gummi im Gastronomie-, Büro- und Kfz-Bereich

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127406579 !**

OKS® 2671 Intensivreiniger (für die Lebensmittelindustrie), Spray

- Verdampft schnell und rückstandsfrei
- Hohe Reinigungswirkung
- Gute Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Kunststoffen
- Einsetzbar in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Dichte: 0,78 g/ml
- NSF K1/K3 Reg.-Nr. 149998
- Zur Entfernung gealterter und verharzter Öl- und Fettreste bzw. Lösung von Silikon- und Klebstoffrückständen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127407422 !**

OKS® 2800 Lecksucher

- Wirkt nicht korrosiv
- Ermöglicht direkte Sichtprüfung der Leckagestelle durch Blasenbildung
- Zum Auffinden von Undichtigkeiten und Leckagen an unter Innendruck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern

F GB

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4038127601783**

OKS® 2801 Lecksucher, Spray

- Blasenbildung zeigt Undichtigkeit an
- Zum Auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behältern
- Zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen geeignet

GB

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127922918**

OKS® 2811 Lecksucher, frostsicher, Spray

- Blasenbildung zeigt Gasverluste an
- Zur Anwendung an Druckluft-, Sauerstoff-, Gasanlagen und Kältemaschinen
- Auffinden von Undichtigkeiten an unter Druck stehenden Leitungen, Armaturen und Behälter bis –15 °C

F GB NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127201969 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OKS® 2901 Riemen-Tuning, Spray

- Erhöht die Riemenzugkraft
- Vermeidet Schlupf
- Schützt den Riemen vor Austrocknung und Verschleiß
- Verlängert die Lebensdauer
- Unterbindet Quietschen
- Universell einsetzbar für alle Keil-, Rund- und Flachriemen
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

Hinweis: Riemen gleichmäßig besprühen. Vor Inbetriebnahme 30 Minuten einwirken lassen. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Vor Anwendung Kunststoffverträglichkeit prüfen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4038127601844 !**

Ulith Lecksuchspray

NEU

- Leckprüfflüssigkeit für Druckluft und Sauerstoffanlagen
- Zeigt durch Blasenbildung undichte Stellen an
- Unbrennbar
- Ungiftig
- Mit Korrosionsschutz
- DVGW geprüft
- Für Rohrleitungen, Schläuche, Löt- und Schweißverbindungen, Verschraubungen, Ventile, Armaturen usw

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4025648244018**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Zink-Spray

- Verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz
- Bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes
- Als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss

PL HU

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596000035**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596040475 *N***

Weicon® Zink-Spray Spezial hell

- Heller Farbton
- Verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz
- Bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes
- Die Zinkflakes bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht auch gegen extreme Witterungsund Umwelteinflüsse
- Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss

PL HU

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596000387**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596040482 *N***

Weicon® Zink-Alu-Spray

- Schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion
- Bildet eine schnelltrocknende,festhaftende Schutzschicht und ist beständig gegen viele Chemikaliene
- Zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton und zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596000448**

Weicon® Aluminium-Spray A-100 abriebfest

- Abriebfest, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse
- Enthält Aluminium-Pigmente mit einerReinheit von ca. 99,5%
- Hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen
- Für Kälte- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, Maschinengehäusen, Fiberglaskarosserieteilen, Modellbau, Kunstgewerbe, Spielzeugfertigung und in vielen weiteren Bereichen

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596000455**

Weicon® Rostlöser- und Kontaktspray

- Die 6-fach Wirkung ist unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung
- Durch die sehr guten Kriecheigenschaften dringt Rostlöser- und Kontaktspray auch in kleinste Zwischenräume
- 3-Wege Sprühventil
- Schützt vor Korrosion und Oxidation
- Sichert die Funktion von mechanischen Teilen und Kontakten z. B. an Verteilerkappen und Zündkerzensteckern
- Löst festgerostete und schwergängige Bauteile, Verschraubungen, Bolzen, Gelenke und Scharniere, verdrängt Wasser von Zündanlagen
- Schmiert langanhaltend Gleitflächen und pflegt und säubert Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596023522**

Weicon® Sprühreiniger S

- Entfernt ölige und fettige Verschmutzungen von allen Metallen sowie von Keramik, Glas und den meisten Kunststoffen
- Kann jedoch die Oberfläche von Thermoplasten wie PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfachen Lackschichten angreifen
- Verdunstet schnell und ist rückstandsfrei
- Zur Reinigung und Entfettung vor dem Grundieren und Lackieren, zur Reinigung von Maschinenteilen oder vor dem Auftragen auf Oberflächen eingesetzt werden, wo ein fettiger Untergrund deren Wirkung beeinträchtigen würde

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	1 Stück	12 Stück		**4024596000394**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Etikettenentferner

- Beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk
- Für vielen Oberflächen, wie Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoff

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	1 Stück	12 Stück		**4024596021603**

Weicon® Oberflächenreiniger

- Zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen verwendet, die mit Kleb- und Dichtstoffen verklebt oder abgedichtet werden sollen
- Verdunstet völlig rückstandsfrei
- Vor der Anwendung auf Oberflächenverträglichkeit prüfen
- Auf Werkstoffen, wie Metall, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen
- Zum Reinigen und Entfetten von Maschinenteilen im Zuge von Wartungsarbeiten

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596023720**

Weicon® Schaumreiniger

- Universell einsetzbar und zur Reinigung und Entfettung wasserbeständiger Oberflächen und zum Entfernen von Verunreinigungen auf Kunststoff,- Glas- und Textiloberflächen
- NSF A1-Registrierung (eignet sich dadurch zum Einsatz in sensiblen Bereichen)
- Entfernt Verschmutzungen an Maschinengehäusen und reinigt Waagen, Flat Screens, Touchscreens, Navigationssysteme und vieles mehr
- Beseitigt verschiedenste Verunreinigungen, wie Öle und Fette, Fingerabdrücke, Ruß, Nikotin, Staub sowie Rückstände von Insekten
- In sensiblen Bereichen, wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie
- Zur Reinigung von Transportbändern,die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, wie in der Produktion oder im Einzelhandel
- Kann überall dort verwendet werden, wo säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel nicht eingesetzt werden dürfen

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596076092**

Weicon® Schnellreiniger

- NSF Registrierung für den Lebensmittelbereich (eignet sich dadurch zum Einsatz in sensiblen Bereichen)
- PH-neutral und Materialverträglich und kann auf vielen Werkstoffen, wie z.B. Metalle, Glas, Keramik und den meisten Gummi und Kunststoffen, eingesetzt werden
- Zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen,die mit Kleb- und Dichtstoffen verklebt bzw. abgedichtet oder mit Metallsprays beschichtet werden sollen

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	1 Stück	12 Stück		**4024596046354**
0,5	1 Stück	12 Stück		**4024596049003 *N***

Weicon® Industrie-Reiniger

- Universell einsetzbar (reinigt, entfettet und verdunstet völlig rückstandsfrei)
- Entfernt Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen und Rückstände
- Reinigt schnell und mühelos viele Oberflächen wie Metalle, Glas und zahlreiche Kunststoffe
- Der Wirkstoffgehalt liegt bei sehr hohen 95%
- In verschiedensten Bereichen einsetzbar
- Eignet sich selbst für empfindliche Oberflächen, wie Kunststoffe, Gummimaterialien oder pulverbeschichtete Metallteile

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	1 Stück	12 Stück		**4024596061180**
0,5	1 Stück	12 Stück		**4024596078485 *N***

Weicon® W 44 T Multi-Spray

- Vereint durch eine spezielle Wirkstoffformel und hervorragende Kriecheigenschaften, Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Schmierung, Konservierung und Reinigung in einem Produkt
- Löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen und Ventile, durchdringt und löst Rost
- Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten, verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren
- Reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden, hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht
- Schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig
- Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596004309**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596040772 *N***

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Silicon-Spray

- Ein Spray für Gleit- und Trennmittel sowie ein Schutz- und Pflegemittel für Kunststoff, Gummi und Metall
- Sorgt für einen langlebigen Trennfilm und eine gute Oberflächenbeschaffenheit und ist temperaturbeständig bis +250°C (+482°F)
- Verhindert das Anhaften von Klebstoffen an Pressen, Führungen, Gütern an Förderbändern, Rinnen und Gleitbahnen
- Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, Gummiteile vor Verspröden, Anfrieren und Ankleben
- Pflegt Gummmi-, Kunststoff- und Metallteile
- Für viele verschiedene Bereiche

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596000578**

Weicon® Sprühfett weiß

PL HU

- Mehrzwecksprühfett für hochbeanspruchte Teile
- Hervorragenden Haftfestigkeit und sehr guter Alterungs- und Druckbeständigkeit
- Besonders verschleißmindernden, korrosionsschützenden Additiven wird die Temperaturstabilität von –20 bis +150°C (–4 bis +302°F) in Verbindung mit einer langen Lebensdauer erreicht
- Jederzeit eine Sichtkontrolle möglich
- Langzeitschmierung von Gestängen und Zahnrädern, Rollen- und Kugellagern, Scharnieren und Führungen und aller Arten von Gelenken und Kupplungen

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596001582**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596040871 *N***

Weicon® Isolier-Spray

- Transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis
- Bildet einen flexiblen und widerstandsfähigen Film, welcher hervorragend auf fast allen Werkstoffen wie Metall, Glas, Kunststoff oder Holz haftet
- Beständig gegen UV-Strahlen, Säuren, Öle und Laugen
- Feuchtigkeits- und witterungsbeständig
- Dient als Schutzüberzug für Leiterplatten, an elektrischen Verbindungen, Schaltern, Schaltanlagen, elektronischen Bauteilen und Spulen, als Universalversiegelung in der Elektrotechnik
- Zum Ausbessern von Isolierungen an Elektromotoren, Wicklungen und Rahmen

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596059156**

Weicon® Universal-Dicht-Spray

- Haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten
- Speziell für das Abdichten feinster Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich
- Haftet auf vielen Oberflächen, wie zum Beispiel Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm.
- Überlackierbar, wasserfest und witterungsbeständig
- Schützt Metalle vor Korrosion und ist frei von Bitumen und Silikon
- Zum einfachen Abdichten in den verschiedensten Anwendungen, wie an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern, Fenstern, Poolwänden, Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596052171**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596052164**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596075095**

Weicon® Lecksuch-Spray, dickflüssig

- Dient dem schnellen, bequemen und verlässlichen Auffinden von Undichtigkeiten (Rissen oder porösen Stellen) an Druckleitungen
- Geht mit den Gasen Kohlendioxyd (CO_2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas keine gefährdenden Verbindungen ein
- Überall, wo mit Druckluft, Erd- oder Flüssiggas gearbeitet wird, wo undichte Stellen an Armaturen, Verschraubungen und Anschlüssen auftreten können und als hoher Sicherheitsbeitrag an Druckluftbremsen und Gasleitungen

PL HU

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596032630**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596052638 *N***

Weicon® Lecksuch-Spray, frostsicher

- Zum sicheren, einfachen und schnellen Auffinden von Rissen oder porösen Stellen an Gasleitungen, Kühl- und Klimaanlagen
- Frostsicher, man geht mit den Gasen Kohlendioxid (CO_2), Propan, Butan, Acetylen, Sauerstoff, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N_2O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein und ist nicht brennbar
- Überall dort eingesetzt werden, wo mit Druckluft oder gasförmigen Stoffen gearbeitet wird, beispielsweise an Rohrleitungen, Schläuchen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Armaturen, Ventilen, Anschlüssen und Adaptern

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596032562**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Schweißschutz-Spray

- Siliconfrei und dient zur Reinigung und Sauberhaltung der Schweißdüsen
- Schützt es das zu schweißende Werkstück vor Spritzereinwirkung ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht
- Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen
- Bietet lückenlosen Schutz beim Schweißvorgang und macht eine Nachreinigung der Werkstücke mit Spatel, Bürste oder Meißel überflüssig
- Nachbehandlung der Werkstücke wie: Brünieren, Galvanisieren, Eloxieren oder Lackieren ist ohne besondere Reinigung möglich
- In vielen verschiedenen Bereichen anwendbar

PL HU

Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596000622**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596041045 *N***

Weicon® Anti-Seize-Montagepaste

- Hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung
- Optimal aufeinanderb abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum
- Schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost sowie elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen")
- Als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile

Hinweis: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,085	Tube	1 Stück	12 Stück		**4024596071691**

Weicon® Anti-Seize High-Tech Montagepaste

- Hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung
- Metallfrei und werkstoffneutral
- Geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen
- NSF-Zulassung

Hinweis: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,085	Tube	1 Stück	12 Stück		**4024596071714**

Weicon® Kupferpaste

- Schutz-, Trenn- und Schmierstoff
- Hochtemperatur- und korrosionsbeständig
- Haftstark
- Schwefel-, blei- und nickelfrei
- Bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt
- Als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art
- Zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen und Führungen, Bremsnocken und Stiften, an PKW- und LKWBatteriepolen sowie anderen elektrischen Verbindungen, wie Radschrauben bzw. Radmuttern, Verschleißbuchsen und Elektro-, Druckluftund Hydraulikhämmern

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,085	Tube	1 Stück	12 Stück		**4024596071707**

Weicon® Silikonfett

- Haftstark
- Sehr gute Kunststoffverträglichkeit
- Besonders materialverträglich
- Geruchs- sowie geschmacksneutral
- Als Schmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen in sensiblen Bereichen
- In der Lebensmitteltechnik, in der Getränkeindustrie, im Sanitär- und Heizungsbereich, in der Pharmaindustrie und in der Dichtungstechnik
- Für das Schmieren von Kunststoffteilen, Gummiteilen und -abdichtungen, Ventilen, Armaturen und Dichtungen, Geräte und Anlagen, für langsam drehende Lager
- Als Montagehilfe für O-Ringe
- NSF H1-Registrierung
- Entspricht den KTW Leitlinien des Umweltbundesamtes für den Kontakt mit Trinkwasser
- BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt
- Temperaturbeständigkeit: –50°C bis +200°C

Hinweis: In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur

Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,085	1 Stück	12 Stück		**4024596076122**

Weicon® Anti-Seize Montage-Spray

- Hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung
- Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive
- Schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen")
- Als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile

Hinweis: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596000912**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596045593 *N***

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Weicon® Anti-Seize High-Tech Montage-Spray

- Hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung
- Metallfrei und werkstoffneutral
- NSF-zertifiziert
- Geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen

PL HU

Hinweis: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596001117**
0,4	1 Stück	12 Stück		**4024596047092 *N***

Vaseline

- Silikon- und säurefrei
- Geeignet als Schmierstoff und Korrosionsschutz
- Entspricht den Anforderungen der Ph. Eur. (DAB – weißes Vaselin)

NEU

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	10 Stück		**4017089675568**

Druckluftöl

- Spezialschmierstoff
- Enthaltener Korrosionsschutz
- Geeignet zur Schmierung von kleinen bis mittleren Druckluftwerkzeugen und zur Entwässerung von Druckluftanlagen

NEU

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	24 Stück		**4017089321540**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sägekettenhaftöl

- Gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten
- Geeignet zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für die Holzbearbeitung

NEU

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
5	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4017089210578**

Mehrzweckfett Grease KL2K

- Gute Walkstabilität
- Geeignet als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, LKW, Industriemaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen usw.
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C

NEU

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
kg					
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4017089602557**
0,5	Schraubkartusche	1 Stück	20 Stück		**4017089602397**

0,5 kg

Langzeitfest Grease TOP 2050

NEU

- Fluoreszierendes Hochdruckfett
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Gute Walkstabilität
- Sehr haftfähig
- Hohe Druckaufnahmefähigkeit
- Guter Korrosionsschutz
- Geeignet für die Langzeitschmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie-, Bau- und Landmaschinen
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4017089645554**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Talkum

- Zur Gummipflege
- Als Trennmittel in Kabeln
- Als Trennmittel zwischen Reifen und Schlauch
- Verhindert das Verkleben von Gummihandschuhen oder Regenbekleidung
- Schützt Gummi vor Frostschäden und verhindert das Zufrieren von Autotüren
- Schmiert Schubladen und Schiebefenster
- Entspricht der 1907/2006/EG (REACH) EU-Chemikalienverordnung

diamant®

NEU

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,45	Streudose	1 Stück	12 Stück		**4016509607646**

Silikonfett Type 2

- O-Ring-verträglich (EPDM, NBR)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +200 °C
- Für Trinkwasserarmaturen, gemäß KTW-BWGL

diamant®

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,025	Tube		**4016509401220**

Schleif-/Polierpaste

- Für Schleif- und Polierarbeiten
- Zur Verwendung an Filz-, Lappenscheiben und Polierbürsten

diamant®

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
0,9	Block	supra-weiß		**4016509117503**
0,7	Block	weiß-beige		**4016509112508**
0,8	Block	blau		**4016509115509**

Einschleifmasse

- Verdünn- und entfernbar mit Öl, Benzin oder Petroleum
- Für die Bearbeitung von Eisen, Stahl und Buntmetallen

Inhalt l	Gebinde	Ausführung	-	EAN (GTIN)
0,22	Dose	grob		**4016509100246**
0,22	Dose	mittel		**4016509100253**
0,22	Dose	fein		**4016509100260**

Tuschierpaste

- Konsistenz der Tuschierpaste und eingearbeitete Spezialpigmente ermöglichen eine genaue und leichte Kontrolle der bearbeiteten Werkstücke
- Zur Kontrolle bearbeiteter Oberflächen
- Hitzebeständig: bis +40 °C

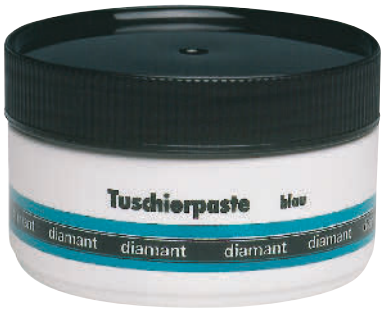

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,07	Tube	rot	1 Stück	12 Stück		**4016509600227**
0,06	Tube	blau	1 Stück	12 Stück		**4016509600210**
0,225	Dose	rot	1 Stück	1 Stück		**4016509600128**
0,225	Dose	blau	1 Stück	1 Stück		**4016509600111**

Gewindeschneidpaste Spezial

- Mineralölfrei
- Beträchtliche Erhöhung der Werkzeugstandzeiten
- Leicht einzufüllen in Grundlöcher
- Ermöglicht sauberes Gewindeschneiden, Bohren, Sägen, auch härtester Stähle (Edelstähle)

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,068	Tube	blau	1 Stück	12 Stück		**4016509630217**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Anreiß-Streichstift

- Schnell trocknend
- Nicht spiegelnd
- Gut haftend
- Mit Lösemittelspray wieder entfernbar
- Zur Markierung von Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen

Farbe	-	EAN (GTIN)
blau		4016509601316

Anreiß-Fluid

- Zum Anreißen oder Markieren
- Schnell trocknend
- Frei von giftigen Lösungsmitteln
- Farbschicht bleibt elastisch und splittert nicht unter der Anreißnadel
- Nicht alkalifest

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	rot	1 Stück	12 Stück		4016509601958 !
0,4	Sprühdose	blau	1 Stück	12 Stück		4016509601965 !
0,5	Flasche	rot	1 Stück	1 Stück		4016509601422 !
0,5	Flasche	blau	1 Stück	1 Stück		4016509601415 !

Farbenentferner Antistift

- Kein Gefahrstoff
- Greift z.B. Plexiglas und Acrylglas nicht an
- Zur Entfernung von Anreißfarbe und Schmierereien durch Filzschreiber, Markerstifte, Kugelschreiber, Stempelfarbe, Tinte, Sprayfarben etc. von allen glatten Flächen, wie Metall, Glas, Kunststoff, beschichteten und versiegeltem Holz, Plexiglas, Acrylglas etc.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		4016509907456
0,5	Flasche	1 Stück	6 Stück		4016509907869

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Lösemittelspray

- Zum schnellen und leichten Entfernen von Anreißfarben
- Anwendung: Eingefärbte Flächen besprühen, kurz einwirken lassen und die Farbe abwischen

Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l				
0,4	1 Stück	12 Stück		**4016509603921 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Aufkleberentferner

- Löst mühelos Aufkleber, Preisschilder, Beschriftungsfolien, Vignetten etc.
- Entfernt Schuhcremespuren, Ruß und Öl
- Reinigt mit Orangenextrakten und hinterlässt einen angenehmen Duft
- Zum einfachen Lösen und Entfernen von Aufklebern und frischem Farbnebel

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076614025 !**

Caramba Magic Wonder Sofort-Glanz

- Reinigt leicht verschmutzte Außenflächen am Fahrzeug ohne Vorwäsche
- Das silikonhaltige Mittel kapselt Staub- und Schmutzpartikel beim Abwischen ein, so dass sie Lacken und anderen Flächen nichts mehr anhaben können
- Lackflächen werden schonend poliert, der Lack erhält seinen ursprünglichen Glanz wieder und wird über Wochen versiegelt
- Zur Reinigung, Pflege und Schutz von Lack-, Chrom und Kunststoffflächen in einem Arbeitsgang

NEU

Hinweis: Caramba Sofort-Glanz Magic Wonder ist nur für trockene, glatte Flächen geeignet.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076311160**

Cockpitpflege

- Pflegeemulsion aus Wasserbasis mit UV- Schutz
- Oberflächen werden antistatisch ausgerüstet
- Beseitigt Grauschleier
- Angenehmer Geruch
- Zur Reinigung, Farbauffrischung und Pflege von Kunststoffteilen und Glattleder im Kraftfahrzeug
- Aussehen: weißer Schaum
- Dichte: 0,995 g/cm³
- pH-Wert: 8,7

NEU

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076131003**

Cockpitpflege, silikonfrei

caramba

NEU

- Schonende Reinigung und Pflege
- Silikonfrei
- Für Lackierbetriebe geeignet
- Antistatische Wirkung
- Matte Flächen bleiben matt
- Entfernt Grauschleier
- Enthält hochwertige pflanzliche Wachskomponenten, die einen pflegenden Schutzfilm ausbilden
- Cockpit und andere Kunststoffteile im Fahrzeug-Innenraum
- Aussehen: beige Flüssigkeit
- Geruch: charakteristisch
- Dichte bei +20 °C: 0,975 g/cm³

Hinweis: Pedale, Fußmatten, Armaturen oder deren Kunstgläser dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit der Cockpitpflege behandelt werden.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076161055**

Bremsenreiniger

caramba

- Reinigt und entfettet Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötze, Bremszylinder, Federn, Backen, Vergaser, Benzinpumpen, Kupplungs- und Getriebeteile sowie andere Motorteile
- Hochwirksam durch spezielle Lösemittel – entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen
- Nicht korrosiv, greift Gummi, Kunststoff und lackierte Flächen nicht an
- Schnelltrocknend und rückstandsfrei
- Gezielte Reinigungswirkung dank spezieller Sprühkopfausführung
- Aceton- und Silikonfrei
- Auch zur Vorbereitung von Verklebe-Arbeiten auf Glas und Metall geeignet

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076026149 !**

Hochleistungs Bremsen-Service-Spray

caramba

NEU

- Für ABS und ESP geeigneter Spezialschmierstoff für die Bremsenwartung
- Zur Verhinderung von Quietschgeräuschen
- Nicht tropfend, leitend
- Extreme Schmierfähigkeit
- Korrosionsschutz
- Dauerhaft Spritz- und Salzwasserresistent
- Metall-, säure- und silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +1400 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076015860**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Drahtseil- und Zahnradfett

- Graphithaltiges Hochdruckfett
- Optimaler Korrosionsschutz durch Langzeitschmierung
- Extrem belastbar
- Salz- und spritzwasserbeständig
- Optimal haftend
- Silikonfrei
- Gute Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen
- Verhindert Oberflächen-Verschweißung bei hohem Druck
- Für hoch belastete Lager, Stahlseile, Kräne, Aufzüge, Rolltreppen etc.
- Geruch: produktspezifisch
- Dichte bei 20 °C: 0,80 g/cm³
- VKA-Wert DIN 51350: 2100 N
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, Notlaufschmierung bis +450 °C

caramba

NEU

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	schwarz	1 Stück	6 Stück		**4009076454003**

Power Graffiti Entferner

- Löst und beseitigt Farb- und Lackgraffiti
- Materialschonend und rückstandsfrei
- Wirkt schnell und einfach
- Einfache Anwendung ohne Schrubben
- Gute Lösekraft
- Wirkt auf Glas, Beton und Mauerstein

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076056146 !**

Hochleistungs-Rostlöser Rasant

- Extrem schnell rostlösend
- Sehr gutes Kriechvermögen
- Löst stark verrostete Verbindungen
- Effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzungen
- Silikonfrei

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076007087 !**

Aktiv Eisrostlöser

- Löst extrem schnell verrostete Verschraubungen
- Schockvereisung: bis –35 °C
- Mikrofeine Risse in der Roststruktur durch Kälteschock, dadurch schnelleres und tieferes Eindringen des Wirkstoffs
- Beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen etc.
- Mit PTFE, dadurch materialschonender (nur minimale Belastung und keine Beschädigung des Gewindes durch die schleifenden Rostpartikel)
- Silikon- und säurefrei

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076610003 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Express Schock Rostlöser

- Löst schnell extreme Rostschichten, Schmutzkrusten, Ölrückstände und Verharzungen
- Mikrofeine Risse in der Roststruktur durch Kälteschock, dadurch schnelles und tiefes Eindringen des Wirkstoffs
- Säure- und silikonfrei
- Zum schnellen und einfachen Rostlösen von alten und festgerosteten Schrauben und Werkzeugen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076610027 !**

Hochleistungs-Industrie-Reiniger (acetonhaltig)

- Schnell abtrocknend
- Rückstandslose Wirkung
- Löst ölige Verschmutzungen und entfernt verkrusteten, verharzten Schmutz und Rückstände
- Frei von AOX und halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW)
- Geprüft von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB-Prüfbericht Nr. 314/250607/047 vom 18.09.2007) untere Explosionsgrenze UEG >1,5 Vol.-%
- Reinigt und entfettet Maschinenteile und Oberflächen aller Art, z. B. Getriebe, Zahnräder, Schwerlastketten, Stahlseile etc.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076025005 !**

Bohr- und Schneidöl

- Synthetisches Metallbearbeitungsöl
- Mineralöl- und chlorfrei
- Biologisch leicht abbaubar
- Zum Kühlen und Schmieren beim Zerspanen, Bohren, Schneiden, Dre-hen und Umformen
- Erhöht die Werkzeugstandzeiten
- Durch speziellen Additive werden die Oberflächengüte und die Schnittgeschwindigkeit deutlich verbessert
- Für die Bearbeitung von legierten und unlegierten Stahlsorten, Guss (Stahl-, Grau- und Temperguss), Chrom-Nickel-Verbindungen, Titan, Mangan, Kupfer, Alu und deren Legierungen
- Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit
- Geruch: mild
- Dichte bei +20 °C: ca. 0,90 g/m^3
- Kin. Viskosität bei 40°C: 16 mm2/s
- Flammpunkt: > 175 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076173065**

Bohr- und Schneidölschaum

- Haftstabiler Schaum, mischbar mit allen wasserbasierten Kühlschmierstoffen
- Zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schneiden und Fräsen
- Für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Chrom-Nickel-Verbindungen, Kupfer und deren Legierungen
- Mineralöl- und schwefelfrei
- Mit Wasser abwaschbar
- Bohr- und Schneidölschaum auf den trockenen Untergrund aufsprühen und kurz ablüften lassen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076173089 !**

Hochleistungs Schweiß-Schutz

- Schützt vor Schweißspritzern und beugt Schäden an Werkstücken vor
- Nicht brennbares Treibgas für gefahrloses Schweißen im Hohlraum
- Optimale Anwendung für Elektro- und Schutzgasschweißen auf Stahl, Aluminium und Nirosta
- Geprüft nach DIN 8572
- Aussehen: weiße Emulsion
- Geruch: seifenartig
- Dichte bei +20 °C: 0,990 g/cm³

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076030856**

Aktiv Lecksuch-Spray

- Zuverlässig in der Diagnose
- Nicht brennbar
- Ungefährlich für Dichtungen
- Aussehen: klare, gelbliche Flüssigkeit
- Geruch: charakteristisch nach Zitrone
- Darf nicht an sauerstoffführenden Leitungen verwendet werden
- Zum Auffinden von Undichtigkeiten in Gas- und Luftdrucksystemen
- Zum Aufspüren feinster Haarrisse in Kunststoff- und Metallleitungen
- Zur Anwendung in allen Gasinstallationsbetrieben und Prüfeinrichtungen
- DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +50 °C
- Dichte bei +20 °C: 1,03 g/cm³
- pH-Wert: neutral

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076032058**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Intensiv Kältespray

- Schnelle Kühlung von Werkstoffen auf –40 °C
- FCKW- und CKW-frei
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Aussehen: farbloses Gas
- Geruch: geruchlos
- Dichte bei +20 °C: 0,56 g/ml
- Treibhauspotenzial: Global Warming Potential (GWP) = 3
- Bringt Konstruktionsteile aus Metall wie Kugellager, Buchsen, Kettenglieder, Wellen etc. in engste Passungen

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		4009076900197

Kontakt-Spray

- Optimale Kriechfähigkeit
- Feuchtigkeitsverdrängend
- Reinigend
- Behebung von feuchtigkeitsbedingten Störungen
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +180 °C
- Frei von AOX

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		4009076009173

Hochleistungs-Ketten-Spray

- Vollsynthetisches, farbloses Fett, optimal geeignet für Motorradketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten
- Schützt vor Verschleiß und Korrosion
- Extreme Schmiereigenschaft (VKA-Wert: 1900 N)
- Abschleuderfest und spritzwasserresistent
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +200 °C
- Hohe Kriechfähigkeit
- O-, X- und Z-Ring geeignet

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		4009076062857 !

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Hochleistungs-Keilriemenspray

- Zur Beseitigung von störendem Riemenquietschen und zur Wiederherstellung von verlorener Traktion
- Vermeidet Riemenschlupf
- Reinigt, pflegt
- Stark haftend
- Verlängert die Lebensdauer des Riemens
- Kann auf allen Typen von Flachrippen-, Keilriemen und Förderbändern eingesetzt werden
- Lösemittelartiger Geruch
- Dicht: 0,685 g/m³
- Anwendungstemperatur: +10 °C bis 35 °C

NEU

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	transparent	1 Stück	6 Stück		**4009076900074**

Hochleistungs-Silikonspray

- Multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi
- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF-zertifiziert)
- Schmiert und pflegt
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +200 °C
- Farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung
- Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076103055 !**

Hochleistungs Silikon-Sprühfett

- Hervorragende Gleit- und Schmiereigenschaften
- Oxidations- und korrosionsbeständig
- Geruchsarm und wasserabweisend
- Langfristig guter Isolierer bei elektronischen Steckverbindungen
- Freigabe für die Lebensmittelverarbeitung
- Aussehen: opak, farblos
- Geruch: benzinartig, nach Ablüften neutral
- Dichte bei +20 °C: 0,796 g/cm³
- VKA-Wert DIN 51350: 1000 N
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076074003**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hochleistungs Weißes Sprühfett

- Korrosionsschützend
- Für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.300 N)
- Sehr gute Kriechfähigkeit
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C
- Abschleuderfest und wasserbeständig
- Optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen
- Ideale Sichtkontrolle durch weiße Färbung (silikonfrei)
- Vielseitig einsetzbarer Schmierstoff zur Schmierung und Korrosionsschutz für stark beanspruchte Teile aller Art

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076071859 !**

Hochleistungs-Haftschmierstoff

- Sehr gut haftendes Schmiermittel für Teile die hohen Drücken, Stößen etc. ausgesetzt sind (VKA- Wert: 1700 N)
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen
- Guter Korrosionsschutz
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +180 °C
- Vielseitig einsetzbares Schmiermittel mit hervorragender Schmiereigenschaft

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076419057 !**

Hochleistungs-Universalspray H1

- Besitzt sehr gute Eigenschaften als Feinschmieröl für bewegliche Teile
- Wasserabweisend
- Weist einen guten Korrosionsschutz auf
- Ausgezeichnetes Kriechvermögen
- Eignet sich gut als Rostlöser für schwergängige Verbindungselemente
- Beseitigt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und pflegt Werkzeuge und Metallteile
- Temperaturbeständigkeit: bis +150 °C
- Silikonfrei
- Frei von Feststoffen
- Verharzt nicht
- Enthält ein medizinisch reines Weißöl und ist von der NSF in der Kategorie H1 für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben (NSF Reg.-Nr.: 151588)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076221056 !**

Hochleistungs-Silikonspray Duo

- Multifunktionales Schmier- und Pflegemittel für Metall, Kunststoff und Gummi
- Freigabe für die lebensmittelverarbeitende Industrie (NSF-zertifiziert)
- Schmiert und pflegt
- Farblos und geruchsarm
- Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076103253 !**

Super-Das Original Multifunktionsspray

- Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel
- Sehr gute Schmiereigenschaften (VKA = 2800 N)
- Hohe Feuchtigkeitsverdrängung
- Ohne Feststoffe
- Silikonfrei, keine Verharzung
- Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion
- Gutes Kriechvermögen
- Universell anwendbar für Industrie und Gewerbe
- Anwendungstemperatur: –30 °C bis +150 °C

0,5 l

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076612021 !**
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076612014 !**
5	Kanister*	1 Stück	2 Stück		**4009076000415 x**

Sprachversionen: DK, PL, NO

Hochleistungs-Graphit-Öl

- Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz, Reiniger
- Wirkt von –30 °C bis +450 °C
- Druck- und hitzebeständig
- Gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.200 N)
- Höhere Schmierleistung bei Temperaturanstieg
- Ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären
- Silikonfrei
- Keine Verharzung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076003072 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hochleistungs Haftgrund

caramba

NEU

- Hervorragende Haftung und Deckkraft
- Hohe Elastizität und Temperaturbeständigkeit
- Rasche Durchtrocknung, guter Verlauf
- Ausgezeichnete mechanische und Witterungsbeständigkeit
- Geschlossene, harte und kratzunempfindliche Oberfläche
- Grundierung in Lackierereien, Werkstätten
- Reparaturlackierung
- Schutz vor Korrosion und Verwitterung
- Oberflächenveredelung
- Aussehen: hellgraue Flüssigkeit, nach Aushärten fest
- Geruch: lösemittelartig, nach Aushärten neutral
- Dichte bei +20 °C: 0,787 g/ml
- Staubtrocken bei +20 °C: nach ca. 10 Minuten
- Griffest bei +20 °C: nach ca. 20 Minuten
- Überlackierbar bei +20 °C: nach ca. 20 Minuten
- Gitterschnittprüfung (DIN EN ISO 2409): 0
- VOC (EU): 655,8 g/l
- VOC (CH): 83,38 %
- Farbe: hellgrau

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076620446**

Beschlag- und Schließzylinderspray

caramba

NEU

- Spezial-Schmiermittel zur Wartung von Beschlägen und Schließern
- Witterungsbeständig
- Schützt langfristig vor Korrosion
- Mindert Reibung und Verschleiß
- Unterdrückt Quietschgeräusche
- Verhindert das Einfrieren von Türschlössern
- Ausgezeichnetes Haft- und Kriechverhalten
- Geeignet für die Wartung von beschlägen, Scharnieren, Türschließern, Zylinderschlössern und Schließfächern
- Dichte: 0,673 g/m³

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	dunkelgelb	1 Stück	6 Stück		**4009076051509**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Feinmechaniköl

- Spezialöl für die Schmierung hochwertiger Präzisionsmechanik
- Besonders kriechfähig für eine extrem feine Schmierung
- Reinigt und schmiert langfristig
- Harz-, silikon-und säurefrei
- Gezielte, ökonomische Anwendung, ohne zu tropfen
- Verhält sich neutral gegenüber vielen empfindlichen Oberflächen wie Kunststoffen, Elastomeren und Lacken
- Dichte: 0,8 g/m³
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120°C

NEU

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	transparent	1 Stück	6 Stück		**4009076479501**

Korrosionsschutz

- Schützt vor Korrosion und Umwelteinflüssen
- Hohe Kriechfähigkeit für schwer erreichbare Stellen
- Wasserbeständiger, elastischer Schutzfilm
- Geeignet für lackierte und unlackierte Metallteile
- Für Motoren, Getriebegehäuse, Zündverteiler, Bremskraftverstärker, Maschinenbauteile & Aggregate.
- Dichte: 0,779-,799 g/m³
- Tropffest: bis 100 °C

NEU

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdse	transparent	1 Stück	6 Stück		**4009076406002**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Rostschutzgrundierung

- Gute Haftung, schnell trocknend
- Bester Korrosionsschutz
- Isoliert Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen
- Anwendung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen möglich
- Spezialprodukt für die Reparaturlackierung in Werkstätten und die Instandhaltung
- Gitterschnitt DIN 53151: Gt 1
- Salzsprühtest DIN 53167: > 400 Stunden
- Staubtrocken: nach 10–15 Minuten
- Grifftrocken: nach 15–20 Minuten
- Abklebefest und transporttrocken: nach ca. 1,5 Stunden
- Überlackierbar: nach 10–15 Minuten
- Spachtelfähig: nach 10 Minuten, Ofentrocknung bei 60 °C
- Hitzebeständigkeit: kurzzeitig bis +140 °C, langfristig bis +80 °C
- Bindemittelbasis: Polyvinylbutyral (PVB)
- VOC-Produktkategorie (2004/42/EG): Speziallack
- VOC-Gehalt (2004/42/EG): 680 g/l (Grenzwert: 840 g/l)

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	rotbraun	1 Stück	6 Stück		**4009076915092**

Hochleistungs-Zink-Spray Alu-hell

- Ein schnell trocknender, abriebs- und kratzfester Korrosionsschutz, der direkt überlackierbar und durchschweißbar ist
- Seine Abriebfestigkeit und Witterungsbeständigkeit schützt auch stark beanspruchte Flächen auf Dauer
- Der Farbton des Caramba Zink-Spray Alu-hell ist der Feuerverzinkung angeglichen
- Sehr gut geeignet für Stahl, Gusseisen, Zink, Schmiedeteile, Einzäunungen, Leitplanken, Heizungs und Lüftungsschächte sowie stückverzinkten Stahl
- Gute Korrosionsschutzwirkung im Salznebeltest nach DIN EN ISO 9227
- Hitzebeständig: bis 200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076076854 !**

Hochleistungs-Zink-Spray

- Langanhaltender galvanischer Rostschutz mit Füllereigenschaften für Werkstatt und Industrie
- Zink-Spray mattgrau ist schnelltrocknend, gut schleifbar und überlackierbar
- Galvanischer Rostschutz
- Durchschweißbar
- Überlackierbar, ideal auch als Grundierung
- Temperaturbeständigkeit: bis +600 °C
- Über 1140 Std. Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227
- Getrocknete Beschichtung enthält 99 % Zink matt 500°C

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	mattgrau	1 Stück	6 Stück		**4009076038852 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Intensiv Rostlöser MoS_2

- Schmier- und Kriechöl mit Feststoffanteil
- Rostlösend
- Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Gute Schmierfähigkeit
- Geeignet für Ultrahochvakuum
- Silikonfrei, verharzt nicht
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +450 °C

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076002082 !**

Hochleistungs-Schmierfett mit PTFE

- Geruchloses und neutrales Schmiermittel mit PTFE.
- Exzellente Notlaufeigenschaften
- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF-zertifiziert)
- Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert: 2400 N)
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +250 °C
- Resistent gegen Chemikalien und Salzwasser
- Hohe Kriechfähigkeit, Korrosionsschutz, silikonfrei

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076418166 !**

Kupferspray

- Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen
- Gegen Geräusche und Vibrationen
- Erleichtert den Ein- und Ausbau
- Hochdruckbeständig
- Haft- und abriebfest
- Beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen
- Als Montageschmierung für Rohr-, Flansch-, Auspuff- und Brennkammerverschraubungen usw.
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +1100 °C

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076026859**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hochleistungs-PTFE-Spray

- Dient zum Schmieren von Teilen, die hohem Druck und extremen Temperaturen (–30 °C bis +250 °C) ausgesetzt sind
- Chemisch beständig
- Perfekte Notlaufeigenschaften
- Sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1600 N)
- Nicht elektrisch leitend, silikonfrei
- Für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum)
- Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076027856 !**

Intensiv Bremsenreiniger

- Schnell reinigend
- Absolut rückstandsfrei
- Restlos entfettend
- Schnell trocknend
- Acetonfrei – neutral gegenüber Gummi, Kunststoff und lackierten Flächen
- Silikonfrei

F I NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	15 Stück		**4009076026385 !**

Intensiv-Edelstahlreiniger

- Reinigt hochwirksam alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich
- Schützt gegen Verschmutzungen und Anlaufen
- Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF-zertifiziert)
- Antistatisch und pflegend
- Entfernt Schmutz, Kalkflecken, Fette, Öle und Harze
- Wirksam auf Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076330840 !**

Intensiv Glasreiniger-Schaum

- Sofort mühelos streifenfrei
- Gegen Insekten, Schlieren und Beläge
- Schnell wirksam
- Beseitigt hartnäckigen Schmutz und organische Rückstände
- Reduziert Scheibenbeschlag
- Geruch: zitrusartig, schwach nach Ammoniak
- Zur Innen- und Außenreinigung von Glas und allen glatten Oberflächen
- pH-Wert: 10,5–11

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076290304**

Caramba 70

- Enormes Kriechvermögen
- Lockert festgerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere
- Schmiert und pflegt, macht bewegliche Teile wieder leichtgängig
- Gut geeignet für die Waffenpflege
- Bildet einen feuchtigkeitsabweisenden Schutzfilm
- Korrosionsschutz: auf Chromteile, Werkzeugen, Maschinen
- Schmutzlöser: löst Fett-, Harz-, Ruß- und Ölverschmutzungen
- Säure- und silikonfrei
- Verharzt nicht
- Enthält keine Feststoffe
- Angenehmer Duft
- Sprühsicher: bis –30 °C

0,5 l

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076006646 !**
0,5	Sprühdose	1 Stück	1 Stück		**4009076006653**

Graphit-Multiöl

- Universell verwendbares Multiöl zur Rostlockerung und Schmierung
- Hochwertiges Graphit und spezielle Additive sorgen für eine perfekte, extrem druck- und hitzebeständige Schmierung bis 450 °C
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Metallteile und Metallverbindungen werden vor Korrosion geschützt
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Silikonfrei, verharzt nicht

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076003027 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kupferpaste

- Vorbeugender Korrosionsschutz für Schraubverbindungen im Innen- und Außenbereich
- Hochwirksame Schutz- und Gleitschicht
- Vermeidet Festbrennen von Metallteilen
- Quietsch- und Schleifgeräusche werden vermindert
- Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Laugen
- Temperaturbeständigkeit: –35 °C bis +1100 °C

Hinweis: Nicht für Bremsen mit ABS und ESP verwenden - kann zu Fehlern im Bremssystem führen.

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	10 Stück		4009076913012

Premium-Multiöl Super Plus

- Dank optimierter Rezeptur jetzt noch besser Rostlösen, Schmieren, Reinigen und Schützen
- Das perfekte Multiöl mit stark verbessertem Korrosions- und Verschleißschutz
- Deutliche Erhöhung der Schmierfähigkeit
- Verhindert hochwirksam Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion
- Reinigt intensiv und gründlich veraltete Schrauben, Motorenteile und feinmechanische Geräte
- Konserviert professionelle Werkzeugausrüstungen
- Greift Gummis und Dichtungen nicht an
- Silikonfrei
- Verharzt nicht
- Angenehmer Duft

NEU

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		4009076607034

Schmieröl MoS_2

- Multifunktionsöl zur Rostlockerung, Schmierung und Pflege von Schraub- und Gelenkverbindungen
- Gutes Kriechvermögen
- Der Feststoffanteil sorgt für gleitaktive Eigenschaften
- Bis 300 °C druck- und hitzebeständig

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		4009076602022 !

Silikon-Spray

- Hinterlässt einen 100%igen Silikon-Schmierfilm
- Zur sauberen und fleckenfreien Pflege und Schmierung von beweglichen Teilen
- Schützt Gummidichtungen vor frühzeitigem Altern und bewahrt Metall und Chromteile vor Korrosion und Vereisung
- Stoppt lästige Quietsch- und Knarrgeräusche
- Auch zum Schmieren von Geräten in der lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet
- Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4009076199010 !**
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4009076199027 !**

0,3 l

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Multifunktionsspray MF500

NEU

- Universell einsetzbar
- Zum Reinigen, Lösen, Schmieren, Schützen und Pflegen
- Silikonfrei
- Haftet auf vielen Materialien
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- Vario-Sprühkopf für punktuelle und flächige Anwendungen
- 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die Oberfläche sprühen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	24 Stück		**4013558712505**

Bremseneiniger

NEU

- Sehr gute Reinigungswirkung
- Entfettet gründlich
- Wirkt und trocknet schnell
- Acetonfrei
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Rückstandsfrei
- Nicht korrosiv
- Greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an
- 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsenzubehör und Kupplungsteilen
- Zur Reinigung von stark verölten und verschmutzten Motoren- und Maschinenteilen

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	transparent	1 Stück	12 Stück		**4013558700601**

Silikonspray

NEU

- Schmiert, schützt, pflegt und imprägniert dauerhaft
- Kein Verharzen, fett- und klebfrei
- Reduziert Verschleiß und Abnutzungen
- Hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- Gummiteile trocknen nicht mehr aus / bleiben geschmeidig
- Schützt vor Feuchigkeit und verhindert korrodieren
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar
- Gleichmäßig im Abstand von ca. 20 cm auf die saubere Fläche sprühen und ggf. mit einem sauberen Tuch verreiben

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4013558708508**

Rostosan Plus

NEU

- Rostschutzgrundierung
- Mit Hakutiv G gegen Poren- und Restrost
- Hervorragenden Haftungseigenschaften
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C
- Schnelltrocknend
- Matt
- Auf Eisen, Stahlblech und NE-Metallen einsetzbar
- Auf Holzflächen als Vorlack verwendbar

2,5 l Dose, grau

Inhalt l	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
2,5	Dose	grau		**4005941006636**
2,5	Dose	rotbraun		**4005941006568**
0,75	Dose	grau		**4005941006629**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Multiöl 5-56 BIO + CLEVER-STRAW

- Multifunktionsöl mit erhöhter Schmierwirkung
- Zur Entfernung von Schmutz
- Verdrängung von Feuchtigkeit
- Geringer Treibgasanteil, dadurch Wirkstoffanteil von ca. 95 %
- Clever-Straw Spezialsprühkopf: klappbares Sprührohr und variables Sprühbild
- Hochleistungs-Wartungsspray für Industrie, Handwerk und KfZ-Gewerbe
- Gleit- und Schmieröl, Rostlöser, Korrosionsschutzöl
- Flammpunkt: +70 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386072017**

Multiöl 5-56 + PTFE CLEVER-STRAW

- Multifunktionsöl mit erhöhter Schmierwirkung
- Zur Entfernung von Schmutz
- Verdrängung von Feuchtigkeit
- Dauerhafter Verschleißschutz durch PTFE
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Zuverlässige Schmierung auch unter extremen Bedingungen
- Geringer Treibgasanteil, dadurch Wirkstoffanteil von ca. 95 %
- Clever-Straw Spezialsprühkopf: klappbares Sprührohr und variables Sprühbild
- Silikon-, harz- und säurefrei
- Hochleistungs-Wartungsspray für Industrie, Handwerk und KfZ-Gewerbe
- Gleit- und Schmieröl, Rostlöser, Korrosionsschutzöl
- Flammpunkt: +70 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	2 Stück		**5412386068768**

Multiöl 5-56 PRO

- Silikonfrei
- Verharzt nicht
- Lockert verrostete Schrauben, schmiert Mechaniken, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt Metalloberflächen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386064180 !**

Kriech- und Schmieröl MULTI OIL NSF H1

- Enthält hochreine, farblose Weißöle mit Kriech- und Schmiereigenschaften
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Geruchlos
- Silikonfrei
- Mit Permalock-Spezialsprühkopf
- Lösen von schwergängigen Schraubverbindungen
- Schmieren von Gelenken, Gestängen, Scharnieren, Verschlüssen etc.
- Universell einsetzbar, auch wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig ausgeschlossen werden kann
- Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert
- Temperaturbeständigkeit: bis +150 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386062674 !**

Feinmechaniköl SPRÜHÖL 88

- Kapillaraktives Feinmechaniköl
- Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastabarkeit und Alterungsbeständigkeit
- Es schmiert und schützt
- Silikon- und säurefrei
- Verharzt nicht
- Feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386060618**

Rostlöser ROST FLASH

- Rostlöser mit Kälte-Schock-Effekt
- Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche und sprengt dadurch die Rost- und Schmutzstruktur
- Durch diesen Crack-Effekt kann das Kriechöl schnell und tief eindringen
- Festsitzende Schrauben, Bolzen oder Schieber können gelöst werden
- Silikon-, harz- und säurefrei
- Beugt künftiger Rostbildung vor
- Löst schnell und zerstörungsfrei verrostete Schrauben, Bolzen, Verbindungselemente und Befestigungsteile aller Art

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386526589 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Rostlöser RUST OFF

- Kapillaraktives Kriechöl
- Mit Molybdändisulfid-Zusatz (MoS_2)
- Silikonfrei
- Dringt schnell in kleinste Ritzen ein
- Benetzt die Oberflächen und reduziert die Reibungskräfte
- Kein erneutes Festbacken und künftig leichtere Demontage durch MoS_2-Zusatz
- Zum leichten Lösen von Verbindungselementen, wie z. B. Schrauben, Bolzen oder Muttern

NEU

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386072123**

Haftschmierstoff MULTILUBE PRO

- Vielseitig einsetzbarer Hochleistungs-Schmierstoff
- Kriechfähig
- Haftfest
- Wasser- und temperaturbeständig
- Kriechfähig beim Aufsprühen, dringt in die Schmierstellen ein
- Nach kurzer Zeit entsteht ein haftfester und wasserbeständiger Schmierfilm für langanhaltende Wirkung
- O-Ring-sicher
- Langzeitschmierung auch bei Witterungseinfluss von Bolzen, Drahtseilen, Förderbändern, Gelenken, Gestängen, Gleitführungen, Kettenrädern,Rollen, Zahnrädern usw.
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386063107 !**

Kettenspray HIGH SPEED CHAIN OIL

- Universelles, stark haftfähiges und wasserbeständiges Schmiermittel
- Stark haftender Schmierstoff
- Wird auch bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten wie z. B. bei Motorradketten nicht abgeschleudert
- Nach dem Aussprühen zunächst dünnflüssig und kriechfähig, deshalb werden durch einfaches Aufsprühen auch die innenliegenden Lager von Rollen- und Buchsenketten erreicht
- Gut verträglich mit O-Ring-Ketten
- Spray mit praktischem 360° Sprühventil, sprüht auch über Kopf
- Speziell geeignet für offene Schmierstellen bei stark beschleunigter Bewegung, z. B. Ketten, offene Zahnradgetriebe und Drahtseile
- Stark haftender Schmierstoff wird auch bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten wie z. B. bei Motorradketten nicht abgeschleudert

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386057991 !**

Silikonspray SILICONE IND

- Syntheseöl-Spray
- Bildet einen dünnen, wasserabweisenden Gleitfilm
- Verharzt nicht
- Mit Kunststoff, Gummi und Lacken gut verträglich
- Schützt Gummi vor Vereisung
- Hochwirksames Trennmittel
- Frischt Kunststoffoberflächen auf
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386062391 !**

Hochtemperatur-Schmieröl EJECTOR LUBE

- Verhindert Festbacken von Auswerfern und Gleitschienen
- Hinterlässt keine Rückstände auf den Formteilen
- Reduziert Reibung und Verschleiß, erhöht die Gasdichtheit von Auswerfern
- Verharzt nicht
- Silikonfrei
- NSF H1 registriert
- Temperaturbeständigkeit: bis 250 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386069505**

Weißes Sprühfett WHITE LITHIUM GREASE

- Universelles Lithiumseifenfett mit PTFE-Zusatz
- Harz-, silikon- und säurefrei
- Dringt in die Schmierstelle ein und bildet einen haftfesten, wasserbeständigen Schmierfilm
- Schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Durch den PTFE-Zusatz wird die Druckbelastbarkeit erhöht
- Zur Schmierung von Gelenken, Scharnieren oder Gleitführungen, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- Temperaturbeständigkeit: bis 120 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386059216 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Copper Paste

- Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis
- Besonders feines Kupferpulver in Kombination mit einem tropffreien Basisfett
- Langzeitwirkung auch unter extremen Einsatzbedingungen von – 30 °C bis +1100 °C
- Ideale Anti-Seize-Trennpaste
- Sorgt für ein gleichmäßiges Anzugsdrehmoment bei der Montage von Schraubverbindungen und ermöglicht eine problemlose Demontage nach Temperaturbelastung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386062865 !**

Schmier- und Montagepaste GRAPHITE ASSEMBLY PASTE

- Schwarze Schmierpaste mit Graphit und MoS_2
- Durch die Festschmierstoffe ist sie extrem druckaufnahmefähig
- Im Temperaturbereich von –30°C bis +650 °C schmierwirksam
- Besonders als Hochtemperaturschmiermittel bei langsamen Gleit- und Lagerbewegungen im Einsatz

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386062476**

Bohr- und Schneidöl Supercut

- Hochleistungs-Schneidöl für alle Arten von Metallen
- Aufgrund seiner ausgezeichneten Hochdruckeigenschaften besonders geeignet für schwer bearbeitbare Metalle und hochfeste Legierungen
- Die effektive Schmier-und Kühlwirkung erhöht die Lebensdauer von Werkzeugen
- Zur Reduzierung von Reibverschleiß und Verlängerung der Standzeit von Werkzeugen
- Erzeugt niedrigere Gebrauchstemperaturen und erlaubt höhere Umdrehungsgeschwindigkeiten
- Standfeste Schaumzubereitung
- Sicher auf allen Metalloberflächen, ohne Verfärbung
- Spray mit praktischem 360°-Sprühventil – sprüht auch über Kopf
- Allgemeine Schneidarbeiten
- Handelsübliche Metalle und Legierungen für die maschinelle Bearbeitung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386056505 !**
5	Kanister	1 Stück	2 Stück		**5412386004483 x**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Korrosionsschutzöl 3-36

- Korrosionsschutz- und Pflegeöl
- Verdrängt Feuchtigkeit und sorgt für flächendeckende Benetzung
- Dünner, kaum sichtbarer Film für zuverlässigen, temporären Transport- und Innenlagerschutz
- Als Reinigungs- und Pflegeöl für Edelstahloberflächen einsetzbar
- Gewährleistet langanhaltenden Glanz und Schutz vor Fingerabdrücken
- Silikon-, harz- und säurefrei
- Für die Lebensmitteltechnik gemäß NSF H2 registriert
- Für Metalloberflächen aller Art

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386063831 !**
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386059582**
5	Kanister	1 Stück	2 Stück		**5412386030321**

0,25 l

Rostumwandler

- Vorbehandlung vor dem Lackieren von rostigem Metall
- Schützt den Decklack gegen Korrosion
- Schnelltrocknend: überlackierbar nach 2 Stunden
- Wasserbasiert: sicher in der Anwendung und umweltfreundlich
- Zeitsparend: eine minimale Oberflächenvorbereitung reicht aus (kein Sandstrahlen erforderlich)
- Gute Haftung auf der Oberfläche, gute Haftung des Decklacks
- Schützt auch ohne Decklack
- Für alle rostigen Metallmaterialien wie Rohre, Armaturen, Zäune, Behälter

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Dose	1 Stück	6 Stück		**5412386070907**

Formschutz MOULD PROTECT

- Wachsartiger Langzeit-Korrosionsschutzfilm
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Schützt langanhaltend vor Korrosion
- Transparent
- Härtet nicht aus
- Tropft nicht ab
- Leicht wieder zu entfernen
- Silikonfrei
- Für Formen und Werkzeuge
- Für Metalloberflächen aller Art

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386064937**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Zink-Schutzlack ZINC

- Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl
- Enthält einen hohen Anteil aus 98,5 %igem reinstem Zink
- Bildet dadurch eine galvanisch aktive Korrosionsschutzbeschichtung
- Schnelltrocknend
- Temperaturbeständig
- Schweißbar
- Überlackierbar
- Gemäß EN ISO 1461:1999

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5412386004971

GRAPHIT 33 Graphitlack

- Bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung
- Reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner 2000 Ohm:
- Gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi
- Zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungs-kontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5412386760099

Grafit-Leitlack GRAPHIT 33

- Bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung
- Reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner 2000 Ohm
- Gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi
- Zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungs-kontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten einsetzbar

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5412386057830

Schweißtrennmittel Easy Weld

- Sparsam im Verbrauch durch dünnen Filmauftrag
- Verlängert die Lebensdauer des Schweißdrahtes und verbessert die Stabilität des Lichtbogens
- Gewährleistet freien Gasfluss
- Silikon-, wasserfrei
- Enthält kein gesundheitsschädliches Dichlormethan
- Geruchsneutral
- Wirkt nicht korrosiv
- Schützt Metalle und Legierungen
- Sicher auf allen Metalloberflächen, ohne Verfärbung
- Spray mit praktischem 360°-Sprühventil – sprüht auch über Kopf

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386005022 !**

Torch Ceramic Anti Spatter

- Bildet eine trockene, weiße und dünne keramische Antihaftbeschichtung
- Langanhaltender Brennerschutz (± 8 Stunden)
- Temperaturbeständig bis zu 900 °C, unter Luftabschluss bis zu 2000 °C
- Silikonfrei
- Schnell trocknend (± 15 Sek.)
- Hervorragende Oberflächenhaftung
- Ohne halogenierte Bestandteile

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386070372**

Formtrennmittel NSR MULTI

- Nassfilm-Formtrennmittel
- Silikonfrei
- Hoher Trennwirkung
- Vielseitig einsetzbar für Thermo- und Duroplaste wie z. B. PU, PA, ABS, POM oder PVC
- Auch für Formteile mit komplizierter Teilegeometrie
- Nassfilm-Trennmittel mit breitem Einsatzbereich und Minimaltransfer
- Baut sich in der Form nicht auf
- Temperaturbeständigkeit: bis +200°C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386069161**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Formtrennmittel NSR Dry

- Trockenfilm-Formtrennmittel
- Für Thermo- und Duroplaste
- Kein Materialübertrag auf die Formteile, dadurch keine störende Wirkung bei der Nachbearbeitung
- Insbesondere für Gummi oder spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PC, PS, PET oder PMMA geeignet
- Silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit: bis 150°C
- Auch für empfindliche Kunststoffe geeignet

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5412386064968

Kettenspray CHAIN LUBE NSF H1

- Kettenschmierstoff für die Lebensmitteltechnik
- Hochreiner, geruchloser Haftschmierstoff
- Durch den PTFE-Zusatz ist die Gleitwirkung und Druckbelastbarkeit erhöht
- Mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion
- Silikonfrei
- Geeignet zur Langzeitschmierung von Ketten, Zahnrädern, Gestängen oder Gleitführungen
- Kann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschliesen ist
- Mit Lebensmittelzulassung NSF H1
- Temperaturbeständigkeit: bis +175 °C

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5412386069062
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		5412386005725

Rostlöser PEN OIL

- Silikonfreies Weißöl
- Kapillaraktives Kriechöl, dringt tief in kleine Ritzen ein und reduziert die Reibung
- Mit Permalock-Spezialsprühkopf
- Für die Lebensmitteltechnik
- Kann auch eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist
- Lösen von verrosteten und festsitzenden Schrauben, Bolzen, Scharnieren etc.
- Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5412386062483

Formtrennmittel DIRECT CONTACT FOOD LUBE, NSF 3H H1

- Formtrennmittel mit NSF-Zertifizierung
- Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
- 3H: Antihaft-Trennmittel zur Verhinderung des Anhaftens von Lebensmitteln an Oberflächen
- H1: Mehrzweckschmiermittel für die langfristige, stabile Schmierung beweglicher Teile
- Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +120 °C
- Silikonfrei

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386071058**

Lebensmittelfett FOOD GREASE

- Aluminium-Komplexseifenfett
- Spraydose mit Permalock-Spezialsprühkopf
- Für die Lebensmitteltechnik einsetzbar
- Zur Langzeitschmierung von Buchsen, Führungen, Schiebern, Wälz- und Gleitlagern einsetzbar
- Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert
- Temperaturbeständigkeit: dauerhaft bis +140 °C, kurzzeitig bis +180 °C einsetzbar

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose		**5412386057373**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Silikonölspray SILICONE NSF H1

- Pflegt Gummi, frischt Kunststoffoberflächen auf und ist mit allen Materialien gut verträglich
- Mit Permalock-Spezialsprühkopf
- Universell als Gleit- und Trennspray einsetzbar
- Ideales Gleitmittel für Packmaschinen oder Förderbänder
- Kann auch dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist
- Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386005046**
5	Kanister	1 Stück	2 Stück		**5412386062803**

PTFE-Trockenschmierstoff DRY LUBE NSF H1

- Bildet einen trockenen Gleitfilm auf Basis von PTFE
- Öl-, fett- und silikonfrei, hat eine gute Antihaftwirkung
- Mit Permalock-Spezialsprühkopf
- Einsetzbar als Gleit- und Trennmittel an Laufschienen, Transportrollen, Schneidwerkzeugen etc.
- Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert
- Temperaturbeständigkeit: bis +250 °C

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose		**5412386062643**

Formtrennmittel PU RELEASE AGENT

- Formtrennmittel auf Silikonbasis
- Speziell für Polyurethane (PU)
- Für die Entformung von Polyurethanen in unterschiedlichen Verfahren wie Spray-Skin- oder Integralschaum-verfahren
- Hochwirksamer, farbloser Trennfilm
- Erzeugt eine glänzende Oberfläche
- Temperaturbeständigkeit: bis +200°C
- Baut sich in der Form nicht auf

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386065675**

Kältespray MINUS 45

- Nicht entzündbar
- Geringes Treibhauspotential (GWP)
- Hochreines, inertes Kältemittel
- Sehr ergiebig
- Für die Elektrotechnik und Elektronik
- Zum schnellen Abkühlen von Kleinbauteilen, zur Funktionsprüfung von Thermofühlern oder zum Lokalisieren thermischer Fehler in der Elektronik

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386067815**

Kältespray KÄLTE 75 / KÄLTE 75 SUPER

- Nicht entzündbar
- Geringes Treibgaspotential (GWP)
- Hochreines, inertes Kältemittel
- Sehr ergiebig
- Für die Elektrotechnik und Elektronik
- Zum schnellen Abkühlen von Kleinbauteilen, zur Funktionsprüfung von Thermofühlern oder zum Lokalisieren thermischer Fehler in der Elektronik

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386068683**
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386068706**
0,2	Sprühdose (extrastartk)	1 Stück	12 Stück		**5412386068867**
0,4	Sprühdose (extrastartk)	1 Stück	12 Stück		**5412386068874**

Antistatikspray ANTISTATIK 100

- Temporärer, nicht sichtbarer Antistatikfilm
- Verhindert elektrostatische Aufladung von Kunststoff- und Textiloberflächen
- Die alkoholische Lösung hat außerdem eine gute Reinigungswirkung
- Verhindert statische Aufladung bei Kunststoffgehäusen und Verpackungsfolien, Reinigung und Antistatikausrüstung von Brillen,Schallplatten, Bildschirmen, Acrylglas
- Gegen Stromschläge bei Sitzbezügen, Textilien, Teppichböden

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprüdose	1 Stück	12 Stück		**5412386058240**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Reiniger zur Rissprüfung CRICK 110

- Schnellreiniger zur Vor- und Zwischenreinigung von Oberflächen bei der Rissprüfung nach dem Eindringverfahren
- Zuverlässige Sichtprüfung schadhafter Stellen
- Zerstörungsfreies Testsystem nach dem Eindringverfahren
- Bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen
- Gemäß DIN EN ISO 3452

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386059506**

Entwickler zur Rissprüfung CRICK 130

- Entwickler zur zerstörungsfreien Rissprüfung an Metall- und Kunststoffoberflächen
- Garantiert zuverlässige Sichtprüfung schadhafter Stellen
- Zerstörungsfreies Testsystem nach dem Eindringverfahren
- Bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen
- Gemäß DIN EN ISO 3452

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386059469**

Rissprüfung Crick Set

- Garantiert zuverlässige Sichtprüfung schadhafter Stellen
- Zerstörungsfreies Testsystem nach dem Eindringverfahren
- Bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen
- Gemäß DIN EN ISO 3452

Lieferung: CRICK 110 Reiniger, CRICK 120 Rotes Eindringmittel und CRICK 130 Nassentwickler mit Weißpigmenten

Inhalt Stück	Gebinde	-	EAN (GTIN)
3	Sprühdosen		**5412386861017**

Rotes Eindringmittel zur Rissprüfung CRICK 120

- Zur zerstörungsfreien Rissprüfung an Metall- und Kunststoffoberflächen
- Garantiert zuverlässige Sichtprüfung schadhafter Stellen
- Qualitätsgeprüftes und zerstörungsfreies Testsystem nach dem Eindringverfahren
- Bei Schweißnähten, Tanks, Rohren, Gabelstaplern und Hebebühnen
- Gemäß DIN EN ISO 3452

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386059476**

Gaslecksuchmittel Eco Leak Finder

- Biologisch abbaubar
- Wässrige Prüfflüssigkeit, bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen
- Verwendbar für alle Gasarten
- Zum schnellen und zuverlässigen Auffinden von Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftsystemen
- Mit NSF P1-Registrierung für die Lebensmitteltechnik
- DVGW-zertifiziert und entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386060144**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**5412386450327 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Rostschutz Galvacolor 2-in-1

- Farb-Schutzlack mit Zweifach-Wirkung
- Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertigem Farbschutzlack
- Mit langer Schutzdauer von bis zu 15 Jahren
- Keine Grundierung nötig
- Sprachen auf dem Etikett: EN, DE, FR, NL, SV, NO, DA, FI, ES, PT, IT, EL, RU, PL, CS, HU, SK, RO, SL, HR, MA, ZH, TH, KO, BS, SR, BE, ET, LV, LT, TR
- Zum Langzeitschutz an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.
- Gemäß DIN ISO 12944

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	feuerrot	1 Stück	12 Stück		**5412386065446 !**
0,5	Sprühdose	tiefschwarz	1 Stück	12 Stück		**5412386007873 !**
0,5	Sprühdose	lichtgrau	1 Stück	12 Stück		**5412386032875**
0,5	Sprühdose	silber	1 Stück	12 Stück		**5412386007880 !**
0,5	Sprühdose	reinweiß	1 Stück	12 Stück		**5412386007897 !**

Farblackspray ACRYLIC PAINT

- Professionelles Schutzlackspray auf hochwertiger Acrylharzbasis
- Produktsorte in einer Vielzahl an RAL-spezifizierten Farbtönen verfügbar
- Sehr schnelle Trocknung
- Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen durch die Kombination aus Elastizität und Festigkeit
- Geeignet für Industrie-Anwendung an verschiedensten harten Oberflächen
- Hohe UV-Beständigkeit
- Enthält keine Schwermetalle
- Hohe Deckkraft

Inhalt l	Gebinde	Glanzgrad	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	glanz	feuerrot	1 Stück	6 Stück		**5412386201042 !**
0,4	Sprühdose	glanz	enzianblau	1 Stück	6 Stück		**5412386201097 !**
0,4	Sprühdose	glanz	lichtblau	1 Stück	6 Stück		**5412386201110 !**
0,4	Sprühdose	glanz	moosgrün	1 Stück	6 Stück		**5412386201257 !**
0,4	Sprühdose	glanz	lichtgrau	1 Stück	6 Stück		**5412386201288 !**
0,4	Sprühdose	glanz	tiefschwarz	1 Stück	6 Stück		**5412386201028 !**
0,4	Sprühdose	matt	tiefschwarz	1 Stück	6 Stück		**5412386201219 !**
0,4	Sprühdose	glanz	reinweiß	1 Stück	6 Stück		**5412386201035 !**
0,4	Sprühdose	matt	reinweiß	1 Stück	6 Stück		**5412386201066**

Markierfarbe MARKER PAINT

- Sprühfarbe für temporäre Markierungsarbeiten aller Art
- Leuchtfarbe trocknet schnell ab
- Hohe Deckkraft
- Laufen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab
- 360°-Ventil ermöglicht Sprühen in allen Lagen - Freisprühen des Ventils ist nicht mehr nötig
- Haften auf allen Oberflächen, auch wenn diese nass oder feucht sind
- Für temporäre Markierungsarbeiten im Baugewerbe, bei der Vermessung, im Lager oder in der Logistik

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	leuchtrot	1 Stück	12 Stück		**5412386060458**

Markierstift Marker-Pen

- Hochwertige Markierstifte für Industrie und Gewerbe
- Höchste Deckkraft, schnelle Trocknung, gute Haftung
- Universell einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, Stein, Glas, Kunststoff etc.
- Ideal auch bei feuchten oder dunklen Oberflächen
- Für Permanent-Markierungen auch auf schwierigen Oberflächen (z. B. Holz, Metall, Beton, Ziegel, Gummi, Glas, Textil, Papier, Lack, Plastik, Karton, Kacheln etc.) und bei extremen Witterungsbedingungen

Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Stift	weiß	1 Stück	12 Stück		**5412386002717 !**
Stift	rot	1 Stück	12 Stück		**5412386002625**

Leiterplatten-Schutzlack PLASTIK 70

- Universeller Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis
- Farblos-transparenter Acrylharzlack
- Trocknet schnell
- Hochisolierend
- Zum dauerhaften Schutz von Leiterplatten vor Feuchtigkeit
- Zum Nachisolieren von Spulen und als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +100 °C einsetzbar

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386056895**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Turbo-Spray®

- Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutzmittel, Feuchtigkeitsverdränger, Wartungsmittel, Kriechöl/Rostlöser, Kontaktspray
- Formt einen 1–2 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden Schmierfilm zur Verdrängung von Feuchtigkeit und Behebung von Kriechströmen
- Löst festsitzende Verbindungen
- Entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung
- Säubert oxidierte Kontakte
- Löst Teer, Klebstoffreste etc., ohne Lack, Gummi anzugreifen
- Pflegeprodukt und Schneideöl, nicht abrasiv
- Geringe Viskosität, kein Verharzen
- Besitzt ausgezeichnete Kriecheigenschaften, sehr hohe Kapillarkraft
- Hohe Ergiebigkeit 100–120 m²/l
- Perfekte Schmierwirkung bis –50 °C
- Enthält kein Silikon, PTFE oder Graphit
- Auch unter dauernder Belastung hochwirksam
- 97 % Wirkstoff, dank nur 3 % CO^{T2} als Treibmittel
- Auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer und Messing

0,4 l Sprühdose

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Sprühdose	1 Stück	24 Stück		**7610567953102 !**
0,3	Sprühdose	1 Stück	24 Stück		**7610567953003 !**
0,4	Sprühdose	1 Stück	24 Stück		**7610567953041 !**
0,5	Sprühdose mit Power-Click	1 Stück	12 Stück		**7610567955007 !**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**7610567953157**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**7610567953218 x**
0,3	Sprühdose mit Power-Click	1 Stück	12 Stück		**7610567952990 *N***

0,3-l-Sprühdose mit Power-Click

Schmiermittel und High-Tec Korrosionsschutz LUB & COR®

- Formt einen 5–20 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden, haftenden Schmier- und Korrosionsschutzfilm
- Kein Auswaschen – allwetterfest
- Garantierte Schmierwirkung bis –41 °C
- Enthält kein Silikon, PTFE oder Graphit
- Kein Verharzen, keine Rückstände
- Schutz vor Spritzwasser, Schwitzwasserbildung, extrem hoher Feuchtigkeit, salznassen Witterungsverhältnissen, aggressiven Umwelteinflüssen, Rauchgas
- Indoor bis zu 3 Jahre
- Überdachter Außenbereich bis zu 12 Monate
- Außenlagerung (Übersommerung / Überwinterung) bis zu 5 Monate
- Für Gleitschienen, Führungen, Hydraulikzylinder, Gelenke, Scharniere, Antriebs- und Kardanwellen, Differenzial, Kabelzüge, Querlenker, Kugelbolzen, Schaltgestänge bzw. sämtliche beweglichen Teile, als langfristiger Schutz vor Abrieb und Korrosion

0,1 l

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**7610567954574 !**
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**7610567954048**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Epoxy® Roststopp und Grundierung

- Patentierter Roststopp und Grundierer mit Epoxyharzen
- Kein Abwaschen
- Unbeschränkt lagerbar im Streichgebinde
- Sehr guter Verlauf, hinterlässt keine Pinselspuren
- Enthält keine Schwermetalle und keine mineralischen Säuren
- Weitgehend verträglich mit den meisten handelsüblichen Decksystemen
- Kann auch mit Airless- oder mit Druckluftpistolen jeder Art unverdünnt appliziert werden
- Dringt ca. 7–10 Mal tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler Emulsionen

0,4 l Sprühdose

Ausführung	Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Streichqualität	0,1	Dose	1 Stück	12 Stück		**7610567930035 !**
Spray	0,15	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**7610567930011 !**
Streichqualität	0,25	Dose	1 Stück	12 Stück		**7610567930059 !**
Spray	0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**7610567930028 !**
Streichqualität	1	Dose	1 Stück	6 Stück		**7610567930042 !**
Streichqualität	5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**7610567930066 !**

1-K-Filler Füll- und Haftgrund

- Sehr hohe Fülleigenschaften
- Gut schleif- und überlackierbar
- Verstärkt den Korrosionsschutz
- Sehr guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Führt zu einem besseren Glanzergebnis der Decklackierung
- Staubtrocken: nach 20 Minuten
- Grifffest: nach 30 Minuten
- Schleifbar: nach 2 bis 4 Stunden

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**7610567990008**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Edel-Chromglanz

- Reinigungs- und Pflegemittel für alle metallischen Oberflächen
- Reinigt, poliert und entfernt Rost
- Gibt brillanten Glanz und schützt gegen Witterungseinflüsse
- Poliert alle Metalle, wie z. B. Edelstahl, Chrom, Messing, Kupfer, Nickel, usw…
- Zum Polieren von Autos, LKW, Motorrädern, Fahrrädern, Lampen, Kerzenständern, Musikinstrumenten, Metall-Möbeln, Metallschildern, Formen für die Kunststoffindustrie usw.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,075	Tube	1 Stück	12 Stück		4004982010008

Edelstahlpolitur

- Speziell zum Reinigen und Polieren von Edelstahl entwickelt
- Hinterlässt einen strahlenden Hochglanz ohne die Oberfläche zu verkratzen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,075	Tube	1 Stück	1 Stück		4004982017342
0,75	Dose	1 Stück	6 Stück		4004982017311

Edelstahl-Kraftreiniger

- Speziell auf die Anforderungen aus den Bereichen Haus- und Betriebstechnik entwickelt
- Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände
- Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, gebürstete Oberflächen, emaillierte Metallflächen im Haushalt und in Lebensmittelbetrieben
- Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Handsprüher	1 Stück	12 Stück		4004982017007

Aluminiumpolitur

- Reinigt und poliert unbehandeltes Aluminium
- Frei von Ammoniak
- Reinigt und poliert die Oberfläche ohne Kratzer zu verusachen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Dose	1 Stück	6 Stück		**4004982018318**

Aluminium-Kraftreiniger

- Speziell auf die Anforderungen aus den Bereichen Haus- und Betriebstechnik entwickelt
- Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände
- Ideal für Oberflächen aus Aluminium, eloxierte Metallflächen und gebürstete Oberflächen
- Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Handsprüher	1 Stück	12 Stück		**4004982018004**

Kratzerentferner

- Entfernt schnell und sicher leichte Kratzer, Flecken, Oxidation und Hologramme von Lack-und Kunststoffoberflächen
- Stellt brillanten Glanz wieder her
- Schnell und einfach anzuwenden
- Für Kunststoffglas- und Lackoberflächen wie z. B. Cabrio- Heckscheiben, Motorradhelmvisiere, Handydisplays, Uhrengläser, Fensterscheiben von
  Flugzeugen, Booten und leichten Kratzern in Lackoberflächen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,075	Tube	1 Stück	12 Stück		**4004982013009**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Acrylglaspolitur

- Zur Kratzerentfernung auf PMMA (Plexiglas®) und anderen Kunststoffoberflächen
- Zur Entfernung tieferer Kratzer ist eine Vorbehandlung mit Schleifpapier möglich
- Einfach und sparsam in der Anwendung

Inhalt	Gebinde	-	EAN (GTIN)
l			
0,075	Tube		**4004982012606**

Schweißnaht-Beize

- Entfernt selbst hartnäckigste Anlauffarben im Bereich geschweißter Edelstahl-Verbindungen
- Verbessert das Erscheinungsbild der behandelten Oberfläche
- Stellt die volle Korrosionsbeständigkeit wieder her

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4004982340013 !**

MD-Spray Anti Seize Keramik

Marston-Domsel

GB

- Special-longlife Hochleistungs-Schmiermittel auf Keramikbasis mit High-Tech-Eigenschaften
- Ausgezeichnete Haft- und Schmiereigenschaften durch Schmier- und Trennmittel auf der Basis besonderer Keramik-Grundwerkstoffe
- Verhindert Festfressen und Kaltverschweißen durch Reibung, Verschleiß und Korrosion
- Frei von Metallen und Graphit und somit ungiftig
- Sehr widerstandsfähig gegen Gase, Säuren, Laugen und Salze
- Verhindert elektrochemische Korrosion Einsatzgebiete
- Kein Festfressen von Edelstahl- und Leichtmetallverschraubungen
- Für hochbeanspruchte Lager und Gleitflächen
- Dichtet Flansche, Flachdichtungen und Pumpengehäuse speziell im Nahrungsmittelbereich
- Universell einsetzbar an allen beweglichen und hoch- beanspruchten Verbindungen, Montageteilen, Lagern, Gleitflächen, Muttern, Schrauben, Flanschen und Bolzen
- Gewindeschneiden auch im Edelstahlbereich

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673007150 !**

MD-Spray Edelstahl

Marston-Domsel

GB

- Hitzebeständige Edelstahllegierung als äußerst widerstandsfähiger kathodischer Korrosionsschutz mit gleichzeitiger Kunststoffbeschichtung
- Legierung aus Chrom-, Nickel- und Mangan-Pigmenten
- Große Resistenz gegenüber aggressiven Medien
- Verleiht der Oberfläche einen metallischen, farbgleichen Glanz
- Farbgleich mit nichtrostendem Stahl
- Hoch witterungsbeständig
- Sehr abrieb- und schlagfest
- Sichere Haftung auf allen Metallen, Holz, Glas, Stein etc.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673007181 !**

MD-Spray Edelstahl-Pflege

Marston-Domsel

GB

- Reinigt, pflegt, schützt, konserviert und versiegelt intensiv alle glatten Edelstahl- und polierten Metalloberflächen
- Festhaftender wasser- und schmutzabweisender Pflegefilm
- Schützt vor Oxidation und Umwelteinflüssen
- Wirkt antistatisch und schützt effektiv vor Fingerabdrücken und anderem Schmutz
- Greift Lacke nicht an
- Dort, wo Edelstahl glänzen soll

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Dose		**4016673007174 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MD-Keramikpaste Air

Marston-Domsel

- Hochdruck- und Hochtemperaturschmiermittel
- Basiert auf einem hochmolekularen Öl, anorganischen Bindemitteln und keramischen Additiven
- Stellt eine schnelle und einfache Montage und Demontage, z.B. von Teilen mit Gewinde sicher
- Ermöglicht das Aufbringen des korrekten Drehmoments, indem sie Einflüsse, die auf Gewindeunregelmäßigkeiten beruhen, ausschließt.
- Enthält keine metallischen Pigmente
- Frei von Graphit, Molybdänsulfid sowie schwefelhaltigen Zusätzen
- Im Maschinenbau für Zahnräder, Gleitbahnen, Führungsschienen und Gelenke, vorwiegend bei langsamen Gleitbewegungen
- Zur Schmierung und Verhinderung von Fresserscheinungen an temperaturbelasteten Maschinenelementen wie Schrauben, Gleitbuchsen, Führungen, Spindeln, Federn, Keile usw.
- Als Trennmittel von heißen Schraubverbindungen, z.B. Heißdampfschrauben, an Turbinen, Auspuffrohren, Zahnrädern, Ventilen, Ketten, Gleitbahnen und Wellen, die z.B. in der Petrochemie, in Kraftwerken, Walzwerken u.ä. vorhanden sind. Als Trennmittel im Metallguss, Druckguss, im Schmiedebereich, beim Strangpressen, wenn sehr hohe Temperaturen erreicht werden
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis ca. +150 °C; Festschmierstoff ist bis über +1500°C einsetzbar

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4016673013328 !**

MD-Aluminiumpaste Air

Marston-Domsel

- Universell anwendbare Paste
- Sehr gute Schmierwirkungen
- Hohen Temperaturbeständigkeit
- Wasserverdrängenden Eigenschaften
- Schützt vor Korrosion, auch nach lang andauernder thermischer und atmosphärischer Einwirkung
- Hervorragende Trennwirkung und Haftung aus, vor allem auf Metallen
- Enthlt keine Metalle wie Kupfer, Nickel usw. verwendet
- Als Montageschmierung hochtemperaturbeanspruchter Maschinenteile

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4016673013427 !**

MD-Spray Ketten- und Seilpflege

Marston-Domsel

GB

- Vollsynthetisches, dünnflüssiges Ketten- und Seilpflege-Spray mit hoher Kapillarwirkung und Langlaufschmierung
- Gut haftend, geeignet an schnell laufenden Ketten- und Seilkonstruktionen, keine Abtropfverluste
- Neutral, nicht aggressiv, antistatisch und geräuschmindernd
- Durchdringt Ketten und Drahtseile auch von innen heraus
- Gewährleistet Langlaufschmierung
- O-Ring neutral
- Schmutz- und staubabweisend

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673007099 !**

MD-Spray Lecksuch

Marston-Domsel

GB

- Lecksuchspray zum Aufspüren undichter Stellen in Druckluft- und Gasanlagen oder Flüssigkeitsleitungen
- Zeigt selbst kleinste Leckstellen sofort durch Schaumbildung an
- Sehr gut einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
- Nicht brennbar, daher auch speziell an Gasleitungen oder Gasflaschen einsetzbar
- Zur Überprüfung von Leckagen an Erd- und Flüssigkeitsleitungen, Rohrleitungen im Heizungsbereich, Kesseln, Reifen, Armaturen, Druckluftbremsen, Ventilen u. v. m

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673007136 !**

MD-Spray Multifunktionsöl

Marston-Domsel

GB

- Dünnflüssiges Ölspray für die Schmierung und Wartung von Metallteilen
- Anwendung im KFZ-Bereich, Maschinenbau, Schlossereien, Hobbybereich und im Haushalt
- Dringt in Gewinde ein
- Beseitigt quitschen und schmiert Scharniere, Rollen, Federn, Wasserhähne, Fenster- und Türgriffe etc.
- Verdrängt Feuchtigkeit von Metalloberflächen z.B. an Elektrokontakten, Autozündungen , Werkzeugen, Motorrädern und Außenbordmotoren
- Reinigt und schützt
- Löst Farbstiftflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste
- Hinterlässt einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion an Fahrrädern, Kinderwagen, Chromteilen, Motorrädern, Außenbordmotoren und Werkzeugen
- Dringt tief ein und lockert verrostete, korrodierte und festgefressene Muttern, Schrauben, Schalter, Kabel etc.
- Löst festsitzende Mechanik
- Löst und schmiert verklemmte Türschlösser, Scharniere, Reissverschlüsse, Nähmaschinen
- Dose vor Gebrauch schütteln. Zu behandelnde Fläche reinigen und Material gezielt und sparsam auftragen

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673005361 !**

MD-Spray Rostlöser

Marston-Domsel

GB

- Auf Basis von Mineralölen, isoparaffinischen Kohlenwasserstoffgemischen und Korrosionsschutzinhibitoren
- Bewährtes Schmiermittel, Kontaktmittel
- Löst einfach und schnell zahlreiche Probleme bei Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion
- Sehr gute Kriecheigenschaften
- Dringt auch in kleinste Zwischenräume
- Zum Lösen festsitzender Verbindungen wie Schrauben, Muttern und Bolzen
- Zum Schutz vor Korrosion, zum Fetten von Gleitflächen, zur Beseitigung von Quietschen und Knarren
- Zur Verdrängung von Wasser an Zündkontakten und elektrischen Leitungen
- Zur Sicherung von Kontakten an Verteilerkappen
- Zur Pflege und Reinigung von Bremsgestänge, Ketten aller Art etc.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673005293 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MD-Spray Sprühkleber

Marston-Domsel

GB

- Sauber, schnell und einfach in der Anwendung
- Hohe Sofortklebekraft
- Sparsame und punktgenaue Anwendung durch verstellbaren Sprühkopf
- Löst Klebeprobleme in den Bereichen Kfz., Handwerk, Modellbau, Do-it-yourself, Hobby und Haushalt
- Klebt dauerhaft und zuverlässig Papier, Karton, Teppich, Holz, Kork, Leder Textilien, Gummi, Schaumgummi und Kunststoff
- Wärmebeständigkeit belastet: 80 °C; unbelastet: 100 °C

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673005408 !**

MD-Spray Zink

Marston-Domsel

GB

- Schnelltrocknender Korrosionsschutz mit hervorragender Langzeitwirkung für Metalle
- Die Anwendungsgebiete für Zinkspray finden sich in allen Bereichen der Industrie, des Handwerkes und im Karosseriebau, insbesondere dort, wo Metalle der Korrosion ausgesetzt sind
- Zinkspray haftet auf fast allen Metallen
- Bietet sicheren Schutz an Bohr-, Schneid- und Schnittstellen
- Als Grundierung für Anlagen und Maschinenteilen, welche der Witterung permanent ausgesetzt sind
- Schnelltrocknender glatter, porenfreier Film
- Punktschweißfähig und elektrisch leitfähig
- Zinkspray ist überlackierbar, jedoch wegen der Vielfalt der angebotenen Lacksysteme ist eine Eigenprüfung erforderlich

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673005323 !**

MD-Spray Zink-Alu

Marston-Domsel

GB

- Zink-Alu-Spray bietet einen hitzebeständigen Korrosionschutz für viele Grundmetalle
- Auf Buntmetall und Eisen haftet Zink-Alu-Spray hervorragend
- Schnelltrockender, glatter Film
- Hoher Glanzgrad
- Farbgleich mit frisch verzinkten Metallen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohes Haftvermögen
- Überlackierbar
- Anwendung von Zink-Alu-Spray in Bereichen der Industrie, des Handwerks und anderen Gewerben, immer dort, wo verzinkte Metalle bearbeitet oder beschädigt wurden
- Die Hauptanwendung von Zink-Alu-Spray findet sich im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik, an Heizungsanlagen, im Rohrleitungsbau und bei Maschinengehäusen
- Zink-Alu Spray stellt aufgrund seiner Farbähnlichkeit mit frisch verzinkten Materialien einen optischen Ausgleich dar

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673006245 !**

MD-Cleaner

Marston-Domsel

GB

- Zum Streichen mit Pinsel oder Bürste, zum Wischen mit Lappen oder Schwamm
- Durch die stabilen Flammpunkte können alle AIII-Produkte problemlos in Waschtischen verwendet werden
- Gründliche Reinigung, schnelle Verdunstung, hohe Flammpunkte
- Geringste Geruchsbelästigung, umweltverträglich
- Spezialentferner für Altdichtungen
- Sauberes und schnelles Ablösen einer verbrauchten Dichtung
- Macht gleichzeitig Oberflächen fett- und ölfrei
- Das Auftragen einer neuen Dichtung ist sofort möglich

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose		**4016673000052**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

WD-40® Multifunktionsprodukt

- Reinigt und schützt
- Beseitigt Quietschen
- Lockert verrostete Teile und festsitzende Mechanik
- Schützt vor Korrosion
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile
- Entfernt hartnäckigen Schmutz
- Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme
- Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert
- Temperatureinsatzbereich: –20 °C bis +90 °C

D A CH F NL

I PL DA SK

Inhalt	Gebinde	Bemerkung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,1	Sprühdose	–	1 Stück	24 Stück		**5032227490017 !**
0,4	Sprühdose mit Smart Straw	–	1 Stück	6 Stück		**5032227494251**
5	Kanister	–	1 Stück	4 Stück		**5032227495005 !**
5	Kanister inkl. Zerstäuber	–	1 Stück	1 Stück		**5032227495067 !**
0,6	Pumpspray (leer)	–	1 Stück	4 Stück		**5012594440006**
25	Kanister	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen	1 Stück	1 Stück		**5032227490253**

WD-40® Multifunktionsprodukt Flexible

- Innovatives Sprührohr aus Metall, welches individuell gebogen werden kann und somit auch für schwer erreichbare Stellen geeignet ist
- Intelligenter Sprühkopf mit integriertem Metallrohr verhindert den Verlust des Sprührohres und kann sowohl zum punktgenauen als auch zum flächigen Sprühen eingesetzt werden
- Für flächiges Sprühen das Metallrohr vertikal herunterklappen
- Für ein punktgenaues Sprühen das Metallrohr in eine horizontale Position bringen
- Reinigt und schützt
- Beseitigt Quietschen
- Lockert verrostete Teile und festsitzende Mechanik
- Schützt vor Korrosion
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile
- Entfernt hartnäckigen Schmutz
- Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme
- Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert

D A CH

F L NL B

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**5032227316881**

WD-40® Specialist® Universalreiniger

- Schnell wirksamer Lösungsmittelreiniger
- Entfernt Fett, Öl, Schmutz und Dreck, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Wirkt direkt beim Auftragen und lässt sich einfach abwaschen
- Besonders geeignet für Metalle, Abzugshauben und Bodenbeläge
- NSF K1-registriert

D A CH F

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose mit Smart Straw		**5032227005471 !**

WD-40® Specialist® Kontakt-Spray

- Entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten
- Durchdringt auch schwer zugängliche Stellen
- Trocknet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Geeignet für elektrische Geräte, Kontakte, Kunststoff und Gummi
- NSF K2-registriert

D A CH F

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	Rabatt 1	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Sprühdose	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen	–	1 Stück	12 Stück		**5032227005457**
0,4	Sprühdose mit Smart Straw	–	ab 120 Dosen	1 Stück	1 Stück		**5032227005464 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

WD-40® Specialist® Rostlöser

- Schnell wirkender Löser
- Durchdringt und trennt festsitzende Teile
- Wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion
- Geeignet für Legierungen, Gummi, Plastik und die meisten Lackierungen
- NSF H2-registriert
- Temperatureinsatzbereich: –20 °C bis +90 °C

D A CH F

Inhalt	Gebinde	-	EAN (GTIN)
l			
0,4	Sprühdose mit Smart Straw		**5032227005556 !**

WD-40® Specialist® Silikon-Spray

- Gute Schmiereigenschaften
- Wasserabweisend
- Schützt vor Feuchtigkeit
- Verhindert Blockaden
- Hohe Druckbeständigkeit
- Farblos
- Geeignet für Metall, Kunststoff, Holz und Gummi
- NSF H2-registriert
- Temperatureinsatzbereich: –35 °C bis +200 °C

D A CH F

Inhalt	Gebinde	Rabatt 1	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,1	Sprühdose	–	1 Stück	12 Stück		**5032227005433**
0,4	Sprühdose mit Smart Straw	ab 120 Dosen	1 Stück	1 Stück		**5032227005426 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

WD-40® Specialist® Lithiumsprühfett

- Dickflüssiges Fettspray
- Lang anhaltende Schmierung, ohne zu tropfen oder zu verlaufen
- Besonders geeignet, um die Reibung von Metallteilen zu reduzieren und dadurch die Verbindungen gängig zu halten
- Es kann auch bei Metallverbindungen unter hohen Druckbelastungen eingesetzt werden
- NSF H2-registriert
- Temperatureinsatzbereich: –25 °C bis +130 °C

D A CH F

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose mit Smart Straw		**5032227005563 !**

WD-40® Specialist® Hochleistungs-Schmier-Spray

- Enthält den Festschmierstoff PTFE
- Der verbleibende ölige Schmierfilm reduziert Reibung und Verschleiß und verlängert die Haltbarkeit von Werkzeugen und Geräten
- Geeignet als Gleit- und Trennmittel für Metall, Glas, Vinyl, Gummi, Kunststoff
- NSF H2-registriert
- Temperatureinsatzbereicht: –20 °C bis +100 °C

D A CH F

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose mit Smart Straw		**5032227005488 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

WD-40® Specialist® PTFE-Trockenschmier-Spray

- Enthält den Festschmierstoff PTFE
- Verbessert Schmiereigenschaften, auch bei hohen Temperaturen
- Trocknet schnell ab, und der verbleibende Trockenschmierfilm reduziert Reibung und Verschleiß
- Schutzfilm zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an
- Geeignet als Gleit- und Trennmittel für Metall, Kunststoff oder Glas
- NSF H2-registriert
- Temperatureinsatzbereich: –45 °C bis +260 °C

D A CH F

Inhalt	Gebinde	-	EAN (GTIN)
l			
0,4	Sprühdose mit Smart Straw		5032227005570 !

WD-40® Specialist® Bohr- und Schneidöl

- Besteht aus einer druckbeständigen Mischung aus hochwertigen Inhaltsstoffen
- Verlängert die Lebensdauer der Schneidewerkzeuge und Bohrer
- Verbessert Zerspanungsprozesse für alle Metalle
- Reduziert Wärmebildung und verringert Verschleiß
- Geeignet für Bohrer, Sägen, Fräser, Gewindebohrer
- Temperatureinsatzbereich: –20 °C bis +160 °C

D A CH F

Inhalt	Gebinde	-	EAN (GTIN)
l			
0,4	Sprühdose mit Smart Straw		5032227005303 !

WD-40® Specialist® Bremsenreiniger

- Schnell trocknend
- Auf den meisten Oberflächen anwendbar
- Rückstandsfrei
- Wirkt sofort
- Kraftvolles Spray
- Entfernt Fett, Öl, Schmutz und Ablagerungen effektiv von Bremsen, Kupplungs-, Getriebe- und anderen Bauteilen

D A CH F

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**5032227005372 !**

WD-40® Specialist® Schließzylinder-Spray

- Verhindert Verschleiß
- Hohe Kapillarwirkung
- Blockaden werden gelöst, ohne dabei zu verharzen
- Dünner Schmierfilm, schützt zusätzlich vor Korrosion
- Silikon- und fettfrei
- Für die Wartung von Schließzylindern (Haus, Auto, Möbel, Schlösser)
- Temperatureinsatzbereich: –70 °C bis +150 °C

D A CH F

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5032227005396 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Feinöl

- Ein Kohlenwasserstoff, der durch seine Reinheit besonders für die Schmierung hochwertiger technischer Präzisionsmechanik geeignet ist
- Das Öl ist wasserhell und oxidiert selbst unter UV- und Sauerstoffeinfluss nur sehr langsam
- Deshalb besitzt es ausgezeichnete Alterungseigenschaften
- Aufgrund seiner niedrigen Viskosität und seinerguten Benetzungsfähigkeit bewahrt es den Werkstoff vor Korrosion
- Durch seinen geringen inneren Widerstand eignet es sich auch für sehr schnell arbeitende Mechanik
- Harz- und säurefrei

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche		**4002376301008**

Bohröl/Schneidöl

- Hochlegiertes, chlorfreies EP-Schneidöl
- Für allgemeine spanabhebende Bearbeitungen sowie zum Stanzen, Ziehen und Tiefziehen von Stählen, mittlerer bis hoher Fertigkeiten, und Buntmetallen
- Polare Wirkstoffe, die dem Öl hohe Netzfähigkeit und gutes Haftvermögen auf den Metalloberflächen verleihen
- Verhindert ausgesuchte, chemisch reagierende EP-Zusätze ein Verschweißen und wieder Losreißen von Rauigkeitsspitzen zwischen Werkstück und Werkzeugschneide

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4002376321006**

Kugellagerfett

- Lithiumverseiftes Schmierfett der Konsistenzklasse 2 auf Mineralölbasis
- Dieses Fett hat hervorragende Schmiereigenschaften
- Es ist gut haftend, oxidationsbeständig und äußerst walkstabil
- Es besitzt bei guter Wasserbeständigkeit auch sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Aufgrund seiner Zusammensetzung bietet dieses Kugellagerfett einen breiten Einsatzbereich und ist für Gleit- und Wälzlager von Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten sowie Spindeln und Führungen gleichermaßen geeignet

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4002376305501**

Vaseline

- Geruchs- und geschmacksfreies, neutral reagierendes, weiches salbenartiges Fett
- Als Chromschutz oder Korrosionsschutzfett auf die zu behandelnden Flächen dünnaufgetragen
- Beschläge und Aluminiumteile die durch Wasser starkkorrosionsgefährdet sind, sollten regelmäßig mit Vaseline gepflegt werden
- Sorgt neben dem leichten Lauf auch für die Dichtung von Reißverschlüssen an Packtaschen, Regenjacken, Zelten, Persennings u. v. m.
- Greift weder Lacke noch Kunststoffe an

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4002376304009**

Graphit-Zerstäuber

- Feinstflocken-Graphit, ein weiches, ungiftiges, schwarzes Pulver, das allein aus Kohlenstoffatomen aufgebaut ist
- Sehr gute elektro- und wärmeleitfähig
- Wird nur von heißer, konzentrierter Schwefel- oder Salpetersäure angegriffen
- Anwendungsgebiete sind Auto- und Zylinderschlösser, mechanische Messgeräte, Scharniere, Riegel, Schiebeleitern, Ausziehtische, Blattfedern, Gelenke
- Verhindert auch das Anfrieren von Dichtungs- und Profilgummis (Autotüren)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4002376303507**

Metallwaschpaste Chromo Rapid

- Für die Pflege aller Metalle, besonders Messing, Kupfer und Aluminium, aber auch Edelstahl und verchromte Oberflächen
- Enthält Ammonseife, Lösemittel, Polierpigmente, Korrosionsinhibitoren

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,15	Tube	1 Stück	15 Stück		**4002376302203**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Talkum

- Fein gemahlen
- Zur Gummipflege
- Als Polier- und Gleitmittel
- Als Gleitmittel, Füllstoff oder auch als Trennmittel für Gummiprodukte
- Gute Gleit- und Trenneigenschaften
- Minderung von Reibung
- Gute Verteil- und Dosierbarkeit
- Silikonfrei

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Streudose	1 Stück	12 Stück		**4317784638401**

Pfeffer KO Fog

- Sprühnebel bis zu 3 Meter
- Enthält 11 % natürliches, hochaggressives Pfefferkonzentrat (OC)
- Macht Angreifer sofort handlungsunfähig
- Einfach in der Handhabung, effektiv in der Wirkung
- Mit praktischem Gürtelclip und Anhangeöse
- Frei verkäuflich ohne Altersnachweis
- Mit Panikverschluss, verhindert unabsichtliches Sprühen
- Schutzklappe mit Federfunktion zum einfachen Auslösen

Hinweis: Pfeffer-KO ist ein Tierabwehrspray, das in Deutschland nicht zur Verteidigung gegen Menschen zugelassen ist. Ausnahme: Notwehrsituation. In anderen Ländern können je nach Länderrecht abweichende Regelungen gelten, die Pfeffersprays allgemein auch zum Einsatz gegen Menschen erlauben oder total verbieten. In Deutschland darf Pfefferspray als Tierabwehrspray ohne Einschränkung und Altersnachweis verkauft werden.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,04	Sprühdose		**4017777242744**

Universal-Öl, Aufsteller

- Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbestandigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz
- Reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost
- Verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste sowie andere ungeeignete Öle und neutralisiert schwache Säuren
- Lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein und biologisch abbaubar
- Dermatologisch mit „Sehr Gut" getestet (Quelle: www.ballistol.de)
- Spezialmittel für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und den Haushalt

Inhalt Aufsteller	Gebinde	-	EAN (GTIN)
9 Dosen á 200 ml, 9 Dosen á 50 ml	Sprühdose		**4017777218404**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Universalöl

- Reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schützt vor Korrosion und Rost
- Verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste sowie andere ungeeignete Öle und neutralisiert schwache Säuren
- Lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein und biologisch abbaubar
- Dermatologisch mit „Sehr Gut" getestet (Quelle: www.ballistol.de)
- Spezialmittel für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und den Haushalt
- Pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbestandigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Sprühdosen	1 Stück	12 Stück		**4017777214505**
0,1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4017777210255**
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4017777217001**
0,2*	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4017777217308 !**
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777218107**
0,4*	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777218312 !**
0,05	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4017777210002**
0,5	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4017777211504**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4017777211603**
0,65	Pumpspray (leer)	1 Stück	1 Stück		**4017777213539**
0,35	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4017777217278**

* In 27 Sprachen und speziell für den Vertrieb im erweiterten ausländischen Markt.

H1 Spezialöl-Spray

- Internationale NSF-H1 Zulassung (Nr. 143097)
- Zur Schmierung und Reinigung
- Korrosionsschutz
- Einsetzbar auch bei hohen Temperaturen
- Löst blockierende Mechanismen
- Mit Antioxidantien
- Verringert die Abnutzung
- Kein Verharzen
- Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit
- Hohes Kriechvermögen
- Für Schneidemaschinen, Pumpen, Innenlager, Getriebe, Walzen, Rollen, Ketten, Antriebe, Förderbänder u. v. m.
- H1-Spray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht
- Lebensmittelöl, für die Lebensmittel und Getränkeindustrie

0,2 l

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777253108 !**
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777253139**

Silikon-Öl

- Spezialschmierung für Kunststoffe
- Schützt und schmiert Gummi, Polymere, Plastik, Kunststoffzahnräder
- Beseitigt Quietsch- und Knarzgeräusche
- Hält Gummi elastisch
- Ideal zur Pflege und Restaurierung
- Haftet stark und dauerhaft an Oberflächen
- Sehr ergiebig, durch hohen Silikonanteil
- Für lebensmittelnahen Bereich geeignet

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777253009**
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777253078**

Multi-Werkstatt-Öl

- Schützt vor Korrosion, konserviert, reinigt, schmiert, dient als Kontaktspray und Rostlöser
- Gleitaktiv, kriechfähig, verharzt und verklebt nicht
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen
- Befreit festsitzende Mechanik
- Bewährt als Schneidöl
- Außergewöhnlich hoher Rostschutz mit zusätzlichen Wachspartikeln
- Vor Gebrauch sehr gut schütteln

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777229509**
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777229608**

Feinmechanik-Öl

- Unterwandert und verdrängt Wasser
- Rostschutz
- Rostlöser
- PTFE- und silikonfrei
- Feinmechanische Geräte, Messzeug, Uhren und Schlösser
- Schneid- und Fräsarbeiten, Gewinde und Passungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777228007**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Premium Rostschutz-Öl

- Zur Schmierung beim Gewindeschneiden
- Ideal zur Langzeitkonservierung, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft
- Enthält kein Wachs, Silikon oder PTFE
- Schützt lange Zeit gegen Rost
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Zum Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +150 °C
- In Industrie und Handwerk, bei Fahrzeugen aller Art, in der Schifffahrt, Landwirtschaft,im Haushalt und Garten sowie bei Angelgeräten

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777252606**

Neo-Ballistol Hausmittel

- Regeneriert und entspannt beanspruchte Haut
- Wirkt juckreizstillend und desinfizierend
- Fördert die Durchblutung und Regeneration der Haut
- Beugt Wundliegen und Blasenbildung vor
- Für empfindliche Haut geeignet, empfehlenswert auch bei Neurodermitis
- Klinisch getestet
- Dermatologisch getestet (Ergebnis: sehr gut), Quelle www.ballistol.de
- Aus pflanzlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl
- Frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen
- Ideal zur Wundnachbehandlung
- Zur Pflege von Haut, Händen, Füßen und Nägeln
- Zur Hornhautbehandlung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4017777262001 !**

PTFE-Trockenschmierung

- Trockenschmierung für sensible Bereiche
- Dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität
- Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung

0,2 l

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777256000**
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777256079**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Kupfer-Grafit Spray

- Geeignet für Montagen und Verbindungen von unterschiedlichen Metallen
- Verhindert Kontaktkorrosion
- Enthält Festschmiermittel
- Montage von Achs- und Antriebsteilen bei Kfz und Nutzfahrzeugen
- PTFE- und silikonfrei
- Verschraubung unterschiedlicher Werkstoffe
- Gewindeschutz unter hohen Temperaturen und extremen klimatischen Bedingungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777252002**

Harzlöser

- Effektiver Reiniger für eingebrannte Harzrückstände
- Extrem ergiebig und einfach in der Anwendung
- Aufsprühen - wirken lassen - abwischen - fertig´
- Biologisch abbaubar
- Zur Reinigung von Werkzeugen und Holzbearbeitungsmaschinen
- Für Sägeblätter, Hobel, Stechbeitel und anderes verharztes Werkzeug

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**4017777254174**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4017777254259 *N***

Zylinderspray

- Enthält Schmier-Keramik
- Spezial-Öl für Zylinder und Schlösser aller Art
- Pflegt, schützt und verdrängt Wasser
- Erreicht engste Passungen
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Verdrängt Feuchtigkeit und wirkt vorbeugend gegen Vereisung
- Verlängert die Lebensdauer von Schlössern
- Schützt vor Rost und löst bereits vorhandenen Flugrost
- Silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4017777259407 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Holzgleit Spray

- Reine Trockenschmiereung
- Verhindert, dass Schmutz anhaftet
- Bildet beim Auftragen einen unsichtbaren Gleitfilm

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777253634**

Druckgas-Reinigungsspray

- Entfernt Staub, feinste Fusseln und kleine Partikel
- Für schwer zugängliche Stellen
- Schonend bei empfindlichen Gegenständen
- Große Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases
- Aussprühbares Gasvolumen ca. 80 Liter
- Für Kameras, Linsen, Objektive, Mikroskope und andere optische Geräte, Computer, Tastaturen, Drucker, USB-Ports, Hifi -/Stereoanlagen und Plattenspieler, elektrische Schaltelemente und Module, in Labors, grafischen Betrieben, für Hobby und Werkstatt

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777252873 !**

Kältespray

- Spezialgas mit hoher Ergiebigkeit
- Sofortige Kühlung von Flächen und Teilen
- Nicht leitend
- Greift keine Materialien an
- Für die Fehlersuche von elektrischen Bauteilen
- Für Reparaturzwecke in der Industrie
- Zur Montage in engsten Passungen
- Zur Kühlung von Transistoren, Widerständen und Silizium-Dioden
- Zum Schockgefrieren von Gummi, Folien und klebrigen Rückständen, auch zur Entfernung von Kaugummi
- Verhinderung von Hitzeschäden bei Lötvorgängen
- Zur Prüfung von Thermostaten und Temperatursensoren sowie Motorkomponenten wie Vergaser und Einspritzsysteme

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777252934 !**

Imprägnierspray

- Universal-Imprägnierung
- Atmungsaktiv
- Für Natur- und Kunstfasern, alle Textilien sowie Wildleder
- Ideal für Jäger, Angler und alle, die beruflich oder sportlich Wind und Wetter ausgesetzt sind
- Für Outdoor- und Funktionsbekleidung, Textilien sowie Wildleder, Regen-, Ski- und Sportbekleidung, Sonnen- und Regenschirme, Pullover, Mantel und Anorak, Camping-Equipment, Zelte, Planen, Segel und Markisen, Schuhe und Rucksäcke u. v. m.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777250008 !**
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777250107 !**

0,2 l

Mehrzweckfett

- Lithiumseifenfett
- Mit EP-Additiv
- Schützt vor Korrosion
- Vermindert Reibung und Verschleiß
- Hohe Druckaufnahmefähigkeit
- Mechanisch hoch belastbar
- Alterungs- und walkstabil
- PTFE-, silikon- und säurefrei
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Gute Abdichtungseigenschaften
- Langzeitschmierung
- Problemlose Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen
- Nach DIN 51825: KP 2 K-30 und ISO 6743-9: ISO-L-XCCHB 2
- Temperaturbeständigkeit: –35 °C bis +130 °C
- Tropfpunkt: 190 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**4017777253504**
1	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4017777253511**

Aluminiumbrünierung

- Zur Oberflächenveredelung
- Brüniert bis zu einem satten Schwarz
- Für den Endanwender zugelassen
- Einfach anzuwendende schwarze Streichbrünierung für Aluminiumlegierungen
- Abriebfest und dauerhaft
- Zum Ausbessern von Kratzern und Reibstellen
- Zur Neubrünierung für die Zielfernrohrmontage, den Handschutz bei halbautomatischen Waffen oder sogar für komplette kleinere Bauteile

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4017777231106**
1	Flasche	1 Stück	1 Stück		**4017777231113**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Aluminium-Primer

- Zur Vorbereitung auf eine Brünierung
- Entfernt Oxidschicht von Aluminium
- Zeiterspanis, da vorheriges Schleifen unnötig ist
- Im Tauch- oder Streichverfahren anwendbar
- Erreicht verwinkelte, schwierige Ecken
- Verbessert Brünier-Ergebnis
- Geruchlos
- pH-Wert: 1–2
- Flammpunkt: > 100 °C
- Siedepunkt: > 20 ha

NEU

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	klar	1 Stück	6 Stück		**4017777231250**
1	Flasche	klar	1 Stück	1 Stück		**4017777231229**

Starthilfe-Spray

- Für kalte Motoren
- Motorschonend ohne Aceton
- PTFE- und silikonfrei
- Auto, Motorrad, Traktor
- Rasenmäher, Schneefräse
- Motorsäge und -sense
- Notstromaggregate
- 2- und 4-Taktmotoren

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4017777255003**

Schnellbrünierung

- Kaltbrünierung
- Neubrünierung und Nachbrünierung beschädigter Stellen an Lang- und Kurzwaffen
- Dauerhaft und abriebfest
- Stahl mit einem Chromgehalt bis 3 % lässt sich problemlos brünieren

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4017777236309**
1	Flasche	1 Stück	1 Stück		**4017777236408**

50 ml

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PTFE-Spray

- Hochwertiges Schmiermittel auf PTFE-Basis
- Hohe Durchdringungsfähigkeit
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Rost- und korrosionsbeständig
- Wasserabweisend und schmutzabweisend
- Enthält keine Silikone
- Für Innen- und Außenbereiche
- Zur Behandlung von Metall- und Kunststoffteilen
- Zur Verwendung auf Teilen, die starken oder langanhaltenden Belastungen bzw. extremen Temperaturen ausgesetzt sind
- Zur Verwendung für Maschinen, Rollenlager, Achsen, Zahnräder, Förderbänder, Dichtungsprofile
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +250 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183090651**

Trockenschmierspray

- Eignet sich besonders zur Schmierung von Fensterbeschlägen, die sowohl aus rein metallischen Verbindungen als auch aus gleitenden Kunststoffteilen bestehen
- Sobald das Lösungsmittel verdampft ist, verbleibt ein trockener und schützender PTFE-Film auf der Oberfläche
- Das PTFE verringert die Reibung von gleitenden Teilen des Fensterbeschlages, sodass diese auch mit geringem Kraftaufwand aneinander vorbeigleiten
- Zudem wird der Verschleiß gemindert
- Rückstände von Staub auf den beweglichen Teilen werden durch das ölfreie Trockenschmierspray minimiert
- Das 2-Wege-Sprühsystem ermöglicht sowohl eine breite als auch eine punktgenaue Applizierung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183194090**

White Grease

- Hochwertiges Schmiermittel auf PTFE-Basis
- Schmiert
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Rost- und korrosionsbeständig
- Wasserabweisend
- Enthält keine Silikone
- Für Innen- und Außenbereiche
- Zur Behandlung von Metall- und Kunststoffteilen
- Für drehende und bewegliche Teile aus Metall und Kunststoff
- Mit Zweifach-Wirkung: zerstäubt als Öl und hat Kriecheigenschaften und erstarrt als Fett und hat gute Haftfähigkeit und Druckbeständigkeit
- Zur Verwendung für Maschinen, Rollenlager, Achsen, Zahnräder, Förderbänder, Dichtungsprofile
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183090668**

Beschlagspray

- Dünnflüssiges, mineralölbasiertes Schmieröl
- Sehr gute Kriechwirkung, um auch schwer erreichbare Stellen zu benetzen
- Speziell für den Einsatz zur Wartung, Schmierung und Konservierung von Fenster- und Turbeschlägen entwickelt
- Hohe Kapillareigenschaften und die kriechende Wirkung unterstützen die gleitende Funktion der Eckumlenkungen des Fensterbeschlages
- Zur Schmierung und Konservierung im Bereich des Mittelverschlusses und der Schere wird das Spray sauber und punktgenau durch die Öl-Einringöffnungen im Beschlagsystem appliziert
- Rostlösend
- Das 2-Wege-Sprühsystem ermöglicht sowohl eine breite als auch eine punktgenaue Applizierung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183194052**

Silikonspray

- Transparentes Spray
- Auf Basis von hochwertigem Silikonöl
- Schmierend und klebstoffabweisend
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Rost- und korrosionsbeständig
- Wasserabweisend
- Elektrisch isolierend
- Für Innen- und Außenbereiche
- Zum leichten Schmieren von Metallen, Kunststoffen und Kautschuk
- Verhindert die Ablagerung von Schmutz und Fett und eignet sich daher perfekt für Schienen
- Erzeugt eine wasserabweisende Schicht und schützt die elektrische Verdrahtung von Autos, Motoren, Rasenmähern usw. vor Feuchtigkeit.
- Verleiht Kunststoff und Gummi eine glänzende Oberfläche
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183090644**

Multispray

- Universalspray mit 8-facher Wirkung
- Rostlöser, Schmiermittel, Reiniger, Kriechöl, ist feuchtigkeitsverdrängend, korrosionsabweisend, wirkt als Kontak- und Schutzspray Produkteigenschaften
- Enthält keine Silikone
- Hat eine durchdringende Wirkung, nach dem Reinigen bleibt ein Schutzfilm zurück
- Greift Gummi, Kunststoffe und Metalle nicht an
- Für Innen- und Außenbereiche
- Zur Verwendung für Maschinen, Rollenlager, Achsen, Zahnräder, Förderbänder, Dichtungsprofile
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +190 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183090675**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Reiniger & Entfetter

- Leistungsfähiger, schnell trocknender Reiniger und Entfetter
- Für diverse Aufgaben im Bereich Wartung und Montage
- Hinterlässt keine Rückstände
- Trocknet schnell
- Kann auf den meisten Oberfläche verwendet werden (Metall, Kunststoffe, PVC, ...)
- Zum Reinigen und Entfetten mechanischer Teile
- Zur Vorbehandlung von Oberflächen vor dem Aufbringen von Kleb- oder Dichtstoffen
- Zum Entfernen nicht gehärteter Rückstände von MS-, PU- oder Silikondichtstoffen, von Teerresten, Fett, Wachs

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183090682**

PVC-Kunststoffreiniger

- Für den Einsatz auf weißen PVC-Fenstern
- Lösemittelbasiert
- Entfernt auch grobe Verschmutzungen von weißem PVC
- Speziell für den Einsatz auf homogenem PVC entwickelt

Hinweis: Nicht zum Einsatz bei folienkaschierten Fenstern geeignet.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183194083**

Dichtstoffentferner

- Gebrauchsfertiges Spray auf Kohlenwasserstoffbasis
- Zum Entfernen von gehärtetem Silikon und MS-Polymer
- Schnell wirkend
- Tropft nicht
- Zum Entfernen von alten Silikonresten, verschüttetem Schaum oder verschütteten MS-Polymeren von verschiedenen Oberflächen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183090699**

Klebstoffentferner

- Transparentes Lösungsmittelgemisch
- Hinterlässt keine Rückstände
- Schnelles Trocknen
- Leicht entzündlich
- Entfernt ausgehärteten, überschüssigen Kontaktklebstoff
- Zum Entfernen von frischen Kleberesten
- Zur Reinigung und Entfettung von Metallflächen
- Nicht geeignet für Styropor und Plexiglas

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183090705**

Bremsenreiniger

- Leistungsfähiger, schnell trocknender Reiniger
- Für Bremsen- und Kupplungsteile
- Reinigt und entfettet
- Hinterlässt keine Rückstände
- Schnelles Trocknen
- Führt nicht zu Korrosionsschäden an Metall
- Verhindert Quietschen
- Entfernt überschüssige Bremsflüssigkeit, Öl, Schmutz usw.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Spühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183090729**

Kälteschockspray

- Sofortiger Kälteschockeffekt
- Kühlt bis zu –50°C
- Zersetzt Rost und Korrosion
- Geruchlos
- Hohe Kapillarkraft
- Geeignet für tägliche Wartungsarbeiten, aber auch für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen herkömmliche Kriechschmierstoffe versagen
- Geeignet für bewegliche Teile wie: Schrauben, Muttern, Bolzen, Stifte, Scharniere und alle Arten von Gewinden

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,4	1 Stück	12 Stück		**5411183181113**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Rostlöser

- Hochwertiges Kriechöl zum Lösen von Rost und Korrosion
- Hohe Durchdringungsfähigkeit
- Rost- und korrosionsbeständig
- Niedrigen Oberflächenspannung
- Dringt in kleinste Öffnungen ein, um feste Teile zu lösen
- Für Innen- und Außenbereiche
- Zum Lösen korrodierter und gerosteter Metallteile wie z. B. Schrauben, Muttern und Geräteteile

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183090767**

Zink-Spray

- Extra dicke Acrylfarbe, die reines Zink enthält
- Farbschicht bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen schwerste Beanspruchungen
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Stöße, Reibung und Erosion
- Geeignet zum Punktschweißen
- Guter elektrischer Leiter
- Überstreichbar
- Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- Zur Verwendung für Karosserien, Rinnenhalter und Schweißnähte
- Hat eine galvanisierende Wirkung
- Schützt Zink und nicht behandeltes Eisen oder Stahl vor Korrosion
- Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +180 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5411183175983**

SX90 PLUS

- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Fenstern, Türen und Scharnieren
- Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen, Motoren
- Reinigt, schützt und schmiert
- Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme
- Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten
- Überkopf sprühbar
- Silikonfrei
- Geruchsarm
- Verharzt nicht
- Zur Reinigung und Pflege von Werkzeugen, feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar

SONAX MADE IN GERMANY

D GB E PT F

I NL DK S PL

CZ SK HU RO HR

SI

Lieferung: Mit Wechselsprühkopf und langem Sprührohr.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4064700474307 !**

SX90 PLUS m. EasySpray

SONAX MADE IN GERMANY

- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Fenstern, Türen und Scharnieren
- Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen, Motoren
- Reinigt, schützt und schmiert
- Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme
- Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten
- Mit EasySpray – Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne umstecken
- Überkopf sprühbar
- Silikonfrei
- Geruchsarm
- Verharzt nicht
- Zur Reinigung und Pflege von Werkzeugen, feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4064700474406 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bremsen+TeileReiniger

- Leistungsstarker Spezialreiniger für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen
- Entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen
- Mit Powerstrahl
- Vollständig ablüftend
- Frei von Aceton und Aromaten

SONAX MADE IN GERMANY

D GB E F I

PL NL DK S CZ

SK RO HR SI

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4064700483408**

MultiWipes Reinigungstücher

- Extrem reißfeste und widerstandsfähige Viskosevliestücher
- Trocknet schnell ohne Rückstände ab
- Mit angenehm frischem Duft
- Besonders hautfreundlich dank Vitamin E und Aloe Vera
- Zur gründlichen Reinigung von Maschinen, Werkzeugen, Zapfsäulen und anderen glatten Oberflächen im Innen- und Außenbereich
- Zur Reinigung von Händen
- Entfernt zuverlässig ölige, fettige Schmiere ebenso wie Kleber, Teer, Tinte, Wachs und frische Farbe

SONAX MADE IN GERMANY

Inhalt	Gebinde	Maße	-	EAN (GTIN)
		cm		
72	Spendereimer	25 x 25		**4064700034310**

Elektronik+KontaktReiniger mit EasySpray

- Hochaktiver, extrem schnell verdunstender Spezialreiniger für die Reinigung von elektronischen Kontakten, Steckverbindungen und sonstigen elektrischen Bauteilen
- Entfernt Verschmutzungen, Verölungen, Silikonrückstände und alterungsbedingte Oxidierungen von allen Kontaktflächen
- Hinterlässt einen vor Korrosion schützenden Film
- Garantiert störungsfreien Stromfluss
- Kunststoffverträglich
- Überkopf sprühbar
- Schnell ablüftend
- Mit Easy Spray – Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne umstecken

SONAX MADE IN GERMANY

D GB E PT F

I NL DK S PL

CZ SK HU RO HR

SI

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4064700460300 !**

PowerEis-Rostlöser mit EasySpray

- Universell einsetzbarer Rostlöser
- Lösen festsitzende Verbindungen durch eintretende Schockvereisung
- Unterwandert Rost und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Transparenter Schutzfilm schützt blanke Metallteile dauerhaft vor Korrosion
- Überkopf sprühbar
- Geruchsneutral
- Hohe Kriechfähigkeit
- Für Schrauben, Muttern oder Scharniere
- Mit Easy Spray – für den einfachen Wechsel zwischen flächigem und punktgenauem Produktauftrag

SONAX MADE IN GERMANY

D GB E PT F

I NL DK S PL

CZ SK HU RO HR

SI

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4064700472303 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

SilikonSpray mit Easy Spray

- Schmiert, pflegt und schützt langanhaltend Gummi-, Kunststoff-, Holz- und Metallteile
- Eliminiert Knarr- und Quietschgeräusche
- Der satte Silikonfilm wirkt wasserabweisend und hinterlässt einen beständigen Gleitfilm
- Farblos und geruchsneutral
- Überkopf sprühbar
- Mineralöl- und fettfrei
- Temperaturbeständigkeit: –35°C bis +250°C
- Mit Easy Spray – Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne umstecken

SONAX MADE IN GERMANY

D GB E PT F

I NL DK S PL

CZ SK HU RO HR

SI

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4064700348301 !**

0,4 l

PROFILINE All-Purpose-Cleaner-Foam (Universalreinigungsschaum)

- Hochaktiver Schaumreiniger für vielerlei Oberflächen wie Polster, Teppich, Glas, Lack, Gummi und Kunststoff
- Entfernt Schmutz, Öl, Fett, Silikone, Nikotin und Insektenrückstände
- Erzeugt streifenfreie klare Sicht
- Innen und Außen einsetzbar
- Angenehm beduftet
- Aktivschaumformel

SONAX MADE IN GERMANY

D GB E PT F

I NL DK S PL

CZ SK HU RO HR

SI

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4064700274303**

SpezialKonservierungsWachs

- Salz- und spritzwasserfestes Sprühwachs
- Griff- und Trittfest
- Bildet einen geschlossenen Wachsfilm und schützt alle korrosionsgefährdeten Metallteile dauerhaft vor Rost
- Idealer Überwinterungs- und Langzeitschutz für Halden- und stillgelegte Fahrzeuge, Maschinen und Geräte aller Art
- Auch als Graffiti-Schutz einsetzbar

SONAX MADE IN GERMANY

GB E PT F I

NL DK S PL CZ

SK HU RO HR SI

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		4064700516489

KlebstoffRestEntferner

- Spezial-Lösemittel zur schnellen und rückstandslosen Entfernung von Klebstoffresten und Papier-Haftetiketten
- Hohe Materialverträglichkeit
- Kurze Einwirkzeit
- Vollständig ablüftend
- Mit Flächensprüher zur sparsamen Dosierung
- Unbedenklich auf allen harten Oberflächen, z. B. Lack, Metall, Glas, Kunststoff, Porzellan und Holz

SONAX MADE IN GERMANY

D GB ES F I

PL NL DA SV PT

CZ HU RO HR SI

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		4064700477407

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hochleistungs-Kühlschmierstoff opta® Cool 500

- Wassermischbarer, teil-synthetischer Hochleistungs-Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis
- Langzeitstabil
- Hohe Schmierleistung
- Guter Korrosionsschutz
- Chlor-, bor- und nitritfrei
- Zum Bohren, Drehen und Fräsen, Gewindeschneiden und Sägen
- Für die Bearbeitung von Stahl, Buntmetall, Guss und Aluminium
- Erfüllt die Anforderungen der TRGS 611
- Einsatzkonzentration bei normaler Bearbeitung 5–6%

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4030968001210 x**
10	Kanister		**4030968001227 x**
30	Kanister		**4030968001234 x**
205	Fass		**4053569867597 x**

Hochleistungs-Kühlschmierstoff opta® Cool 600 HS BF

- Wassermischbarer, teil-synthetischer Hochleistungskühlschmierstoff auf Mineralölbasis
- Langzeitstabil
- Hohe Schmierleistung
- Guter Korrosionsschutz
- Chlor-, bor- und nitritfrei
- Zum Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen und Schleifen
- Gute Ergebnisse beim Gewindeformen und Reiben möglich
- Für die Bearbeitung von Stahl, Buntmetall, Guss und Aluminium
- Erfüllt die Anforderungen der TRGS 611
- Einsatzkonzentration bei normaler Bearbeitung 7 %

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4001541468652**

Premium-Kühlschmierstoff opta® Cool 700 S BF

- Wassermischbarer, voll-synthetischer Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination
- Chlor-, bor-, und nitritfrei
- Dichtungsverträglich und Langzeitstabil
- Sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Sägen
- Besonders gut auch für Schleifoperationen geeignet
- Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl
- Gute Hautverträglichkeit durch BUS Test bestätigt
- Erfüllt die Anforderung der TRGS 611
- Einsatzkonzentration bei normaler Bearbeitung 6 %

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4001541468607**
10	Kanister		**4001541468638**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Spezial-Kühlschmierstoff opta® Cool Planto S

- Wassermischbarer Spezial-Kühlschmierstoff auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe
- Moderner Allrounder für die Zerspanung
- Chlor-, bor-, und nitritfrei
- Zum Bohren, Drehen, Fräsen und Sägen
- Für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Guss und Aluminium
- Erfüllt die Anforderungen der TRGS 611
- Einsatzkonzentration Stahl und Guss bei normaler Bearbeitung 8 %
- Einsatzkonzentration Aluminium bei normaler Bearbeitung 6 %

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4030968004013 x**

Premium-Schleifkühlmittel opta® Cool Grind S BF

- Für die Oberflächenfeinbearbeitung von Stählen und Guss
- Es ist synthetisch, wasserklar, chlor- und zinkfrei, schaumarm und hautverträglich
- Das bedeutet mehr Sicherheit für den Verarbeiter und Schonung der Umwelt
- Speziell für Schleifvorgänge mit hoher Beanspruchung entwickelt
- Einsatzkonzentration für Schleifen 2–3 %, Grobzerspanung 3–10 %

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4001541468614**

Hochleistungs-Schneidöl opta® Cut 2000

- Hochleistungs-Schneidöl auf Mineralölbasis
- Chlor-, Silikon-, PCB- und Lösemittelfrei
- Einsetzbar bei allen spanabhebenden Verfahren, Räumen, Reiben
- Für die manuelle Verarbeitung sowie zur Umlaufkühlung
- Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Flammpunkt: 190 °C; V40: 30 mm²/s

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4030968001807**
5	kanister	1 Stück	1 Stück		**4030968001821 x**
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4030968001838 x**

Spezial-Schneidöl opta® Cut 3000

- Niedrigviskoses Schneidöl auf Mineralölbasis
- Hochwertiges Grundöl und leistungsstarke Verschleisschutz-Additive, polare Wirkstoffe und guter Alterungsschutz
- Erheblich höhere Leistung als die üblichen für Buntmetall geeigneten Schneidöle
- Chlor-, Silikon-, PCB- und Lösemittelfrei
- Vorrangig einsetzbar für die Umlaufschmierung
- Für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetalle und Aluminium
- Einsetzbar bei allen spanabhebenden Verfahren inkl. Räumen, Reiben
- Flammpunkt: 170 °C; V40: 13 – 14 mm²/s

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4030968557977**
10	Kanister		**4030968557984 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schneidölspray opta® Cut

- Schneidölspray auf Mineralölbasis
- Schnelle, saubere Dosierung und Applikation
- Ideal für unterwegs
- Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Guss und Aluminium
- Hervorragende Leistungen beim Bohren, Gewindeschneiden und -formen und Reiben

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4030968002101 !**

Spezial-Schneidöl opta® Cut Planto SR

- Spezial-Schneidöl auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe
- Für die Bearbeitung von Aluminium, Buntmetall, Edelstahl und Stahl
- Sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen. Sehr gute Ergebnisse beim Gewindeschneiden und -formen, Räumen und Reiben
- Extrem Verdampfungs- und ölnebelarm sowie H304 frei
- Einsetzbar für die Umlauf- und Sprühkühlung sowie zur manuellen Verarbeitung
- Flammpunkt: 215 °C; V40: 22 mm²/s

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4001541468645**
10	Kanister		**4001541468621**

Schneidölspray opta® Cut Planto S

- Schneidöl-Spray auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Umweltverträglich
- Biologisch schnell abbaubar
- Schnelle, saubere Dosierung und Applikation, ideal für unterwegs bei Montage und Reparatur
- Gute Leistungen beim Bohren, Gewindeschneiden und -formen sowie beim Reiben. Ebenso einsetzbar beim Drehen, Fräsen und Sägen
- Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Guss, Buntmetall und Aluminium

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4030968006505 !**

Spezial-Schneidöl opta® Cut S DVGW

- Schneidöl mit DVGW-Zulassung
- Rot eingefärbt
- Leicht entfernbar
- Verarbeitung in Rohrgewindemaschinen möglich
- Für die Rohrinstallation, speziell zum Gewindeschneiden und Sägen an Trinkwasserversorgungs- und Sanitäranlagen
- Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
- Synthetisch, gebrauchsfertig, chlor-silikon-, PCB-, mineralöl- und lösemittelfrei.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4030968000176 !**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4030968000114 x**
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4030968000121 x**

Schneidöl opta® Cut Akafil

NEU

- Universell anwendbares hochviskoses, nicht wassermischbares Hochleistungsschneidöl
- Auf Mineralölbasis mit leistungsstarken Wirkstoffen in besonders hoher Konzentration
- Chlor-, silikon-, PCB-, lösemittelfrei
- Insbesondere für die manuelle Schmiermittelzufuhr
- Speziell zur Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, besonders beim Gewindeschneiden und Reiben
- Überall dort einzusetzen, wo schwierigste Bearbeitungen vorliegen und höchste Leistung gefordert wird

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4001541464906**

Schneidöl opta® Cut Akafil

- Schneidöl auf Mineralölbasis
- opta Cut Akafil ist chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei
- Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl
- Hervorragende Leistungen speziell beim Gewindeschneiden, Gewindeformen und Reiben bei manueller Verarbeitung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,21	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4030968557724**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hochleistungs-Schneidfett opta® Akawax

- Hochleistungs-Schneidfett auf Mineralölbasis
- Unentbehrlich, wenn nicht mit flüssigen Ölen geschmiert werden kann, insbesondere beim Überkopf-Gewindeschneiden und Sägen
- Kein Kleckern, kein Tropfen
- Chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei
- Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl
- Flammpunkt: 200 °C

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,35	Stift	1 Stück	10 Stück		4030968002118

Minimalmengen-Schmierstoff opta® Minimal 1000

- Minimalmengen-Schmierstoff auf Esterbasis
- Frei von Chlor und Schwermetallen, umweltfreundlich und biologisch abbaubar
- Verarbeitung in Hochdrucksprüh- und Mikro-Dosieranlagen
- Für die Bearbeitung von Stählen, Edelstahl und Buntmetallen
- Sehr gute Leistung beim Bohren, Fräsen und Sägen. Hinterlässt keine Rückstände, kein Reinigen und Entfetten notwendig
- Flammpunkt: 296 °C; V40: 52 mm²/s

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		4030968006048 x
10	Kanister		4030968006055

Minimalmengen-Schmierstoff opta® Minimal 2000

- Premium Minimalmengenschmierstoff auf Fettalkoholbasis
- Hinterlässt keine Rückstände, kein Reinigen und Entfetten notwendig
- Verdampft rückstandsfrei bei Temperaturen über 200 °C
- Mineralöl-, chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei
- Nicht wassergefährdend
- Prädestiniert für die Aluminium-Bearbeitung, Stahl und Buntmetall auch möglich
- Verarbeitung in Hochdrucksprüh- und Mikro-Dosieranlagen
- Sehr gute Leistung beim Bohren, Fräsen und Sägen. Auch zum Stanzen, Umformen, Prägen und Walzen einsetzbar
- Flammpunkt: 272 °C; V40: 19,5 mm²/s

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		4030968006024

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Gleit- und Bettbahnöl opta® CGLP

- Bettbahnöl für horizontale oder vertikale Gleit- und Bettbahnen
- Hervorragender Verschleißschutz
- Sehr gutes Demulgiervermögen
- Hohe Tragfähigkeit
- Sehr niedriger Reibbeiwert
- Verhindert Ruckgleiten / Stick-Slip
- Korrosionsschutz
- Sehr hohe Haftung
- Mit Besonderer Qualifikation für nassspanende Präzisions- und CNC-Werkzeugmaschinen
- Für alle Paarungen wie: Guss-Guss, Stahl-Guss, Stahl-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff etc.
- Verträglich mit Eisen- und Nichteisen-Betten, keine Verfärbung („Schwarzfleckigkeit)
- Kann entsprechend der Angaben des Maschinenherstellers auch als Hydrauliköl, Getriebeöl und zur Umlaufschmierung in Lagern eingesetzt werden
- Erfüllt und übertrifft die Anforderungen gemäß: DIN 51502, CGLP; ISO 6743-13, GA und GB; CGLP 68 und HLP 68

Ausführung	Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
68	10	Kanister		**4001541469239 *N***
220	10	Kanister		**4001541469246**

Hochleistungs-Hydrauliköl opta HLP

- Schmier- und Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Grundöle
- Korrosionsschutz
- Verschleißmindernde Wirkung
- Sehr gute Filtrierbarkeit bei Trocken- und Nassfiltration
- Schnelle Luftabscheidung
- Beinhaltet Additive zur Verbesserung der Alterungs- und Oxidationsstabilität sowie zinkhaltige AW/EP Verschleißschutzadditive, die besonders bei hohem Druck und extremer Last sicher vor Verschleiß schützen
- Für alle hoch beanspruchten Hydraulikanlagen, auch bei hohen thermischen Belastungen
- Geeignet für mobile und stationäre Anwendungen
- Erfüllt und übertrifft die Anforderungen gemäß: DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM

NEU

Ausführung	Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
32	10	Kanister		**4001541469215**
46	10	Kanister		**4001541469208**
68	10	Kanister		**4001541469222**

Systemreiniger grotanol®

- Mikrobiozider Systemreiniger
- Sehr gute Wirkung gegen Bakterien, Schimmelpilze und Hefen
- Entfernt Biofilme
- Formaldehydfrei
- Zur Pfelge und Sarnierung von Kreislausystemen und Produktionsanlagen

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4053569825108**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Test für Nitrilbelastung

- Zur Prüfung des Nitritgehalts in Kühlschmierstoffen

Messbereich	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1–80 mg/l	100 Stück	100 Stück		**4053569216968**
10–500 mg/l	100 Stück	100 Stück		**4053569216975**

Test für pH-Wert

- Messbereich: 7,5 bis 9,5 pH
- Farblegende liegt der Packung bei
- Zur Prüfung des pH-Wertes von Kühlschmierstoffen

PE	VE	-	EAN (GTIN)
100 Stück	100 Stück		**4046681001529**

Test für Keimbelastung

- Messbereich 102 bis 107
- Zur Messung der Keimbelastung in Kühlschmierstoffen
- Zur sicheren Indikation von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen

-	EAN (GTIN)
	4053569216999

Easyline® EDGE Linienmarkierungsspray

- Schnelltrocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish
- Exzellente Deckkraft
- Läßt sich leicht, sauber und wirtschaftlich auftragen
- Für alle Markierungsarbeiten
- Baustellen, Parkplätze, Hallenböden
- Ergiebigkeit bei 50 mm Linienbreite: ca. 45 Meter
- Lagerfähigkeit: 2 Jahre
- Elastizität (Kegeldorn): ausgezeichnet
- Maximale Chemikalienbeständigkeit: 7 Tage
- Harztyp: Epoxyd Ester
- Berührungstrocken: 10 Minuten
- Oberflächentrocknung: 30 Minuten
- Ganz trocken: 70 Minuten
- Ausgehärtet:: 4 Stunden
- Fahrzeugverkehr: 12 Stunden

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Sprühdose	weiß	1 Stück	6 Stück		**5024747470006**
0,75	Sprühdose	gelb	1 Stück	6 Stück		**5024747001484**

Bodenmarkierer (Applikator)

- Airblow-Applikator, 4 Rad (55-100 mm)
- Patentiertes Luftstromsystem für bisher unerreichte Randschärfe der Linien
- Mittels einer speziellen Düsen- und Verwirbelungstechnik wird der Sprühnebel hart begrenzt, somit ist eine Tropfenbildung ausgeschlossen
- Randscharfe Linien, kaum Sprühnebel, ein Gerät, das nicht verschmutzt
- Griff des Applikators für leichteres Arbeiten verstellbar
- Applikator demontierbar für sicheres Einlagern und Transportieren

Lieferumfang: Inkl. Transportbox und Batterie

-	EAN (GTIN)
	5024747470129

Dry Moly Spray Trockenschmierstoff

- Extrem belastbare Trockenfilm-Molybdändisulfid-Beschichtung
- Für Stellen, an denen Nassfilme nicht möglich sind
- Entwickelt zur Schmierung von Gleitmechanismen wie z. B. Gleitlagern, Stiften, Nocken und Schlitten

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5024747100255**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

SAPHIRE 2 Mehrzweckfett

- Langlebiges Mehrzweckfett in Kartuschenform
- Effektive Schmierung und Schutz von Kugel-, Wälz- und Gleitlagern aller Art

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**5024747121717**

SAPPHIRE Advance 2 Mehrzweckfett

- Mehrzweckfett, verstärkt mit PTFE in Kartuschenform
- Effektive Schmierung und Schutz von Kugel-, Wälz- und Gleitlagern
- Besonders geeignet für hohe Geschwindigkeiten wie in elektrische Motoren und in Lüfterlager

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,38	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**5024747124411**

PENETRATING Spray Rostlöser

- Leistungsstarkes Eindringmittel mit Molybdändisulfid in Aerosolform, ideal auch als Rostlöser
- Einfaches Auftragen des Schmierstoffes
- Mit Molybdändisulfid, welches vor weiterer Korrosion schützt

Inhalt	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,3	Sprühdose	bernstein	1 Stück	12 Stück		**5024747140213**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Anti-Seize Compound Trennpaste

- Anti-Seize Compound ist eine kupferbasierte Anti-Seize-Paste
- Montage- und Anti-Seize-Schmierstoff, der Aufnahme und Festfressen selbst bei nassen, schmutzigen und korrosiven Bedingungen verhindert
- Für alle statischen Befestigungselemente und Mechanismen

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**5024747140336**

CHAIN & DRIVE Kettenspray

- Hochleistungs-EP-Schmierstoff für Ketten und Förderer in Aerosolform (Kettenspray)
- Verdrängt Wasser, penetriert, schmiert und schützt vor Korrosion auf wirksame Weise, insbesondere bei nassen und aggressiven Bedingungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5024747220014**

Industriereiniger Rapid Dry

- Schnell trocknender Reiniger, welcher keine Rückstände hinterlässt
- Für das Entfernen von Fett, Öl und allgemeinem Werkstattschmutz von unterschiedlichsten Oberflächen
- Zertifizierungen: NSF K1, Kosher, Halal

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5024747341313**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schaumreiniger Foam Cleaner

- Hochgradig vielseitiger, schnell wirkender Reinigungsschaum
- Wasserlöslich und Unlöslich in Lösungsmitteln
- Wirksame Anti-Stick-Eigenschaften
- Zum Entfernen von Schmutz und Fett von einer Vielzahl nicht poröser Oberflächen
- Zertifizierungen: NSF A1, Kosher, Halal
- Temperaturbeständigkeit: –200°C bis 270°C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5024747341412**

Dry PTFE-Spray

- Lebensmittelverträgliches Mehrzweck-PTFE-Spray für leichte Schmierung
- Zur Verwendung als trockener klebfreier Film oder zur leichten Schmierung
- Zertifizierungen: NSF H1, Kosher, Halal
- Temperaturbeständigkeit: –200 °C bis +270 °C

Hinweis: Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie möglich, wo hygienisch unbedenkliche Schmierstoffe notwendig sind.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5024747342358**

SAPPHIRE Fettspray

- Hervorragende EP-Leistung (355 kg Schweißlast)
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Geeignet zur Verwendung als elektrischer Kontaktschmierstoff
- Ideal für Linearlager
- Temperaturbestndigkeit: –50 °C bis 200 °C

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5024747343058**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

RTD Spray – Kühlschmierstoff

- Geeignet als Schneidflüssigkeit und Kühlschmierstoff
- Ideal zum Räumen, Gewindeschneiden, Bohren und für allgemeine
- Verbessert die Oberflächengüte
- Erhöht die Werkzeuglebensdauer
- Für alle Metalle geeignet, u. a. gehärtete Stähle, Nimonic-Sorten und Titanlegierungen

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Tube	1 Stück	12 Stück		**5024747530724**
0,4	Spray	1 Stück	12 Stück		**5024747530113**
0,5	Dose	1 Stück	12 Stück		**5024747530236**

Rostschutzspray Temporär (Grün)

- Wirksamer Indoor-Korrosionsschutz
- Hartnäckiger weicher Film - einfach handhabbar
- Nahezu trockener Film - zieht weder Schmutz noch Staub an
- Besonders wirksam in feuchten Umgebungen
- Für den vorübergehenden Indoor-Schutz von Komponenten wie z. B. Lagern, Zahnrädern, Pressteilen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5024747690459**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Rauchmelder-Testspray

F GB

- Verdunstet schnell und rückstandsfrei
- Materialschonend
- Eine Dose reicht für ca. 200 Anwendungen
- Frei von Silikonöl
- Dose vor Gebrauch schütteln
- Eignet sich optimal zur fachgerechten Test-Auslösung von optischen und fotoelektrischen Rauchmeldern ohne zusätzliches Prüfgerät

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4024213555214 !**

Gleitmittel ULITH

NEU

- Sehr gute Unterstützung bei der Rohrmontage
- Geeignet für Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
- Verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich und beugt somit Undichtigkeiten vor
- Entspricht den Richtlinien des DVGW nach VP641 im Hinblick auf den Einsatz im Trinkwasserbereich
- Silikonfrei
- Biologisch abbaubar
- Pastöse Konsistenz
- Neutraler Geruch
- Farbe: weiß

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Tube	1 Stück	12 Stück		**4025648510526**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Mazzoni-Flachs 1A-Extra

- Hell
- Feinstgehechelt
- Feinzellig

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	im Zopf	1 Stück	5 Stück		**4332163283508**

Dichtungsflachs

- Zum Abdichten von Rohrverbindungen und Gewinden

40 m

Länge ca. m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
80	1 Stück	16 Stück		**4332163283539**
40	1 Stück	10 Stück		**4332163283515**

PTFE-Gewindedichtband

- Versprödet, quillt und klebt nicht
- Zur Abdichtung von Rohrverbindungen
- Auch bei hohen Temperaturen (–240 °C bis +260 °C) einsetzbar
- DVGW-geprüft

Ausführung	Breite mm	Länge m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
grob	12	12	gelb	1 Stück	10 Stück		**4332163283560**
fein	12	12	weiß	1 Stück	10 Stück		**4332163283553**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

PTFE-Gewindedichtband Ulith 240

- Patentierter Gewindedichtfaden
- 100 % PTFE
- Exakte PTFE-Film-Stärke beim Verbinden von Gewinden durch Formveränderung
- Ohne zusätzliche Hilfsmittel und Kenntnisse einsetzbar
- Beständig gegen nahezu alle Flüssigkeiten und Gase
- Auch bei hohen Temperaturen (–200 °C bis +240 °C) einsetzbar
- Leicht zu schneiden (360°-Messer im Deckel)
- Praktische Spenderdose
- In Verbindung mit allen Gewindearten nutzbar
- Zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden
- DVGW für Gas nach DIN EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660
- Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes
- DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp und GRp bei Raumtemperatur
- WRC-Zulassung für Großbritannien
- ASTM F423 – geprüft für Dampf und Kaltwasser (von DuPont® getestet)

Länge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
175	1 Stück	12 Stück		**4025648243066**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

REINIGUNGSPRODUKTE

BALLISTOL®	SEITE 3/61
CRC®	SEITE 3/94
DESINFEKTIONSMITTEL TORK	SEITE 3/167
DREUMEX	SEITE 3/59
HAUTPFLEGEPRODUKTE E-COLL	SEITE 3/3
HAUTPFLEGEPRODUKTE MYXAL®	SEITE 3/56
HAUTPFLEGEPRODUKTE PHYSIODERM®	SEITE 3/39
HAUTPFLEGEPRODUKTE SC JOHNSON	SEITE 3/16
INDUSTRIEREINIGER	SEITE 3/91
INDUSTRIEREINIGER E-COLL	SEITE 3/106
KFZ-REINIGUNG, -PFLEGE, -ZUBEHÖR	SEITE 3/136
MELLERUD®	SEITE 3/82
MYXAL®	SEITE 3/56
SEIFENSPENDER PGP	SEITE 3/53
TEILEREINIGUNG IBS	SEITE 3/128
VERDÜNNUNGSMITTEL/LÖSEMITTEL E-COLL	SEITE 3/120

E-COLL HAUTSCHUTZPROGRAMM: SPENDERAUSWAHL

Wandspender

EAN 4021067822004
Geeignet für 1-l-Enghalsgebinde

» Zur Verwendung mit

Hautschutz

4317784305952 – Hautschutz-Emulsion	1000 ml

Handreiniger

4317784305976 – Handreiniger, flüssig	1000 ml
4317784564939 – Handreiniger EE, flüssig	1000 ml
4317784349727 – Handwaschcreme	1000 ml
4317784564960 – Handwaschcreme EE	1000 ml
4317784547314 – ECO Handwaschcreme	1000 ml

Hautpflege

4317784305969 – Hautpflege-Emulsion	1000 ml

Pumpe

EAN 4260029174670
Geeignet für 1-l-Enghalsgebinde

» Zur Verwendung mit

Hautschutz

4317784305952 – Hautschutz-Emulsion	1000 ml

Handreiniger

4317784305976 – Handreiniger, flüssig	1000 ml
4317784564939 – Handreiniger EE, flüssig	1000 ml
4317784349727 – Handwaschcreme	1000 ml
4317784564960 – Handwaschcreme EE	1000 ml
4317784547314 – ECO Handwaschcreme	1000 ml

Hautpflege

4317784305969 – Hautpflege-Emulsion	1000 ml

Pumpe

EAN 4260029178043
Geeignet für 3-l-Rundbehälter

» Zur Verwendung mit

Handreiniger

4317784243759 – Handreinigungsgel	3000 ml
4317784243742 – Handwaschcreme	3000 ml
4317784564977 – Handwaschcreme EE	3000 ml

Pumpe

EAN 4317784243766
Geeignet für 3-l-Rundbehälter

» Zur Verwendung mit

Handreiniger

4317784547321 – ECO Handwaschcreme	3000 ml

Vario-Spender

EAN 4260029171310
Geeignet für 1- oder 2-Liter-Gebinde

» Zur Verwendung mit

Hautschutz

4317784499996 – Hautschutzsalbe	1000 ml

Handreiniger

4317784499989 – Handwaschcreme	2000 ml

Hautpflege

4317784500005 – Hautpflegecreme	1000 ml

Pastenspender

EAN 4260029176995
Füllinhalt ca. 2,5 Liter

» Zur Verwendung mit

Handwaschpaste

4317784349758 – Handwaschpaste	500 ml
4317784564281 – Handwaschpaste EE	500 ml
4317784349741 – Handwaschpaste	10 l
4317784243735 – Handwaschpaste	30 l
4317784306508 – Handwaschpaste Premium Qualität	500 ml
4317784306003 – Handwaschpaste Premium Qualität	12 l

Seifenspender

EAN 8692845001001
Geeignet für 0,5 Liter

Spender wird mit einer Leerkartusche geliefert und kann mit der E-Coll Handwaschcreme, der E-COLL Hautpflegecreme und der E-COLL Hautpflegeemulsion befüllt werden.

Seifenspender

EAN 4029888010204
Geeignet für 0,9 Liter

Spender wird mit einer Leerkartusche geliefert und kann mit der E-Coll Handwaschcreme, der E-COLL Hautpflegecreme und der E-COLL Hautpflegeemulsion befüllt werden.

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hautschutzcreme

- Hautschutzcreme bei nicht klar definierten Hautgefährdungen oder häufig wechselnden Berufsstoffen
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- O/W-Emulsion
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- Silikonfrei
- Zum Schutz der Haut vor Arbeitsbeginn

E-COLL

F GB I E NL

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	1	1 Stück	10 Stück		**4317784305952**

Hautschutzcreme, fettarm

- Hautschutzcreme bei nicht klar definierten Hautgefährdungen oder häufig wechselnden Berufsstoffen
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- O/W-Emulsion
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- Silikonfrei
- Zum Schutz der Haut vor Arbeitsbeginn

E-COLL

F GB I E NL

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	0,1	1 Stück	12 Stück		**4317784183222**
Flasche	1	1 Stück	6 Stück		**4317784499996**

0,1-l-Flasche

1-l-Flasche

Unsichtbarer Handschutz

E-COLL

F GB I E NL

- Zur Erleichterung der Handreinigung
- Vor Arbeitsbeginn einfach die Hände einreiben und nach der Arbeit mit Wasser abspülen
- Schützt vor Öl, Schmutz und Farbe, Fetten, Klebstoffen, Lacken etc.
- Enthält Wasser, Glycerine, Sodium Silicate, SodiumTallowate, Ceteareth-5, Sodium Palm Kernelate, Cera alba, Parfüm
- Silikonfrei, konservierungsmittelfrei
- Mit hautpflegendem Glycerin
- Sehr gut wirksam und hautverträglich
- Zum Schutz der Haut vor Verschmutzungen aller Art im nichtwässrigen Arbeitsbereich

Gebinde	Inhalt l	-	EAN (GTIN)
Dose	1		**4317784251082**

1000-ml-Dose

Handreiniger, flüssig

E-COLL

F GB I E NL

- Biologisch abbaubare Tenside
- pH-Wert hautneutral
- Milde Flüssigseife zur hautschonenden Reinigung, auch bei Dauergebrauch
- Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen
- Ideal zur Anwendung in Büros und Verwaltungen sowie für Wasch- und Toilettenräume

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	1	1 Stück	10 Stück		**4317784305976**
Kanister	10	1 Stück	1 Stück		**4029888007426**

1-l-Flasche

10-l-Kanister

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handreinigungsgel

- Lösemittelfrei, seifenfrei, silikonfrei, pH-Wert hautneutral
- Hautschonendes Naturreibemittel
- Fließfähige Handwaschpaste
- Für schnelle und effektive Reinigung
- Entfernt wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis
- Zur Entfernung mittlerer bis starker Verschmutzungen

E-COLL

F GB I E NL

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	0,25	1 Stück	24 Stück		**4317784244855**
Rundbehälter	3	1 Stück	3 Stück		**4317784243759 x**

0,25-l-Flasche

3-l-Rundbehälter

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Handwaschcreme

- Lösemittelfreier Handreiniger mit sehr starker Reinigungskraft
- Mit feinkörnigen Naturreibekörpern aus Olivenkernmehl
- Seifenfrei mit frischem Zitrusduft
- Dermatologisch getestet
- Gegen hartnäckigste Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß, die nicht mit reibemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind

E-COLL Green Line

F GB I E NL

0,25-l-Flasche

0,5-l-Flasche

1-l-Flasche

2-l-Flasche

3-l-Rundbehälter

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	0,25	1 Stück	24 Stück		**4317784409469**
Flasche	0,5	1 Stück	12 Stück		**4317784349734**
Flasche	1	1 Stück	10 Stück		**4317784349727**
Flasche	2	1 Stück	6 Stück		**4317784499989**
Rundbehälter	3	1 Stück	3 Stück		**4317784243742 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

ECO Handwaschcreme

- Enthält mikrofeine umweltneutrale Reibekörper
- Rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid
- Wirksam gegen wasserunlösliche Verunreinigungen
- Konsistenz: pastös
- pH-Wert: 4,6–5,0 (hautneutral)
- Das Produkt und die eingesetzten Rohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit
- Umweltneutrales Hautreinigungsprodukt
- Handreiniger für gründliche, jedoch milde und hautschonende Handreinigung bei stärksten Verschmutzungen
- Entfernt stärkste industrielle Verschmutzungen wie stark haftende Druckfarben, frische Lacke, Teer auf Fett- und Pigmentbasis

F GB I E NL

1000-ml-Flasche

500-ml-Dose

3000-ml-Dose

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Dose	0,5	1 Stück	18 Stück		**4317784547307**
Flasche	1	1 Stück	1 Stück		**4317784547314**
Dose	3	1 Stück	1 Stück		**4317784547321 x**

Handwaschpaste

- Die Kombination von feinem Weichholzmehl und Tensiden sorgt in Kombination mit Hautpflegestoffen für eine hautschonende, aber kräftige Reinigung
- Seifenfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Sandfrei, verstopft keine Abflüsse
- Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett und Pigmentbasis
- pH-Wert: 4,5–5,0 (hautneutral)

F GB I E NL

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Dose	0,5	1 Stück	18 Stück		**4317784349758**
Eimer	10	1 Stück	1 Stück		**4317784349741 x**
Hobbock	30	1 Stück	1 Stück		**4317784243735 x**

0,5-l-Dose

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Handwaschpaste EE

E-COLL

DK PL HU RO SK

- Die Kombination von feinem Weichholzmehl und Tensiden sorgt in Kombination mit Hautpflegestoffen für eine hautschonende, aber kräftige Reinigung
- Seifenfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Sandfrei, verstopft keine Abflüsse
- pH-Wert: 4,5–5,0 (hautneutral)
- Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett und Pigmentbasis

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Dose	0,5	1 Stück	18 Stück		**4317784564281**

Handwaschpaste - Premium-Qualität -

E-COLL

F GB I E NL

- Sandfreie Handwaschpaste mit guter Reinigungswirkung
- Kombination von milden, hautfreundlichen Tensiden (= waschaktive Substanzen) und hautschonenden, natürlichen Reibkörpern
- Gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis
- pH-Wert: 6,4–6,8

0,5-l-Dose

12-l-Eimer

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Dose	0,5	1 Stück	18 Stück		**4317784306508**
Eimer	12	1 Stück	1 Stück		**4317784306003 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handreinigungsschaum

- Zur Reinigung der Hände ohne Wasser
- Entfernt Öl, tierisches Fett, mineralisches und synthetisches Fett, Schlamm, Russ, Holzkohle, Tinte und allgemeinen Schmutz
- Der Inhalt reicht für ca. 90 Anwendungen

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,21	1 Stück	12 Stück		**4317784638371**

Hautpflegecreme

- Zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit
- Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu
- Pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin
- Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- O/W-Emulsion zieht schnell in die Haut ein
- Silikonfrei
- Für Hände, Gesicht und den ganzen Körper

F GB I E NL

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	0,1	1 Stück	12 Stück		**4317784183239**
Varioflasche	1	1 Stück	6 Stück		**4317784500005**

0,1-l-Flasche

1-l-Varioflasche

Hautpflegecreme

- Zur Pflege aller Hauttypen nach der Arbeit
- Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu
- Pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin
- Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- O/W-Emulsion zieht schnell in die Haut ein
- Silikonfrei
- Für Hände, Gesicht und den ganzen Körper

E-COLL

F GB I E NL

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	1	1 Stück	10 Stück		**4317784305969**

Handreinigungstuch

- Zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen ohne Wasser geeignet
- Für Handwerker und Monteure, die häufig unterwegs sind, Reparaturwerkstätten
- Entfernt Fett, Öl, Farben, Klebstoffe, Tinte, Grasflecken, Teer etc.

E-COLL

D F GB I E

NL ES DK PL RO

SK BG S SLO CZ

HU

Inhalt Stück	Tuchgröße cm	Gebinde	-	EAN (GTIN)
72	29 x 30	Eimer		**4317784409452**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handdesinfektion

- Beseitigt 99,9 % der Bakterien und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren)
- Desinfiziert schnell und zuverlässig die Hände
- Enthält Glycerin zur Rückfettung der Haut
- Wirkstoffgehalt auf 100 ml: 65 ml Ethanol, 15 ml Isopropanol

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Biozid-Registriernummer N-99240.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	1	1 Stück	12 Stück		**4317784636940**

Pumpe für 1-Liter-Enghalsgebinde

- Die Dosierpumpe wird einzeln geliefert
- Für Enghalsflaschen mit 25 mm Gewindedurchmesser
- Zur Dosierung von Seifen und Lotion
- Material: Pumpe, Auslaufrohr und Drucktaste aus Kunststoff
- Höhe: ca. 267 mm
- Länge: ca. 65 mm

Maße H x L ca. mm	-	EAN (GTIN)
267 x 65		4260029174670

Spenderpumpe für 3-l-Rundbehälter

-	EAN (GTIN)
	4260029178043 x

Spenderpumpe für 3-l-Rundbehälter ECO Handwaschcreme

-	EAN (GTIN)
	4317784243766 x

Wandhalter für 3-Liter-Rundbehälter

- Material: aus Chromstahl

-	EAN (GTIN)
	4021067854012 x

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wandspender EUROMAT 1000 N, für 1-Liter-Gebinde

- Mit nach vorne herausnehmbarer Pumpe
- Ausgabemenge einstellbar
- Material: Aluminium-Gehäuse, mattsilber eloxiert
- Maße: 330 mm (H) x 94 mm (B) x 168 mm (T)

Lieferung: Inklusive 1-L-Leerflasche.

Physioderm®

-	EAN (GTIN)
	4260029179194

Verschlussplatte für Wandspender EUROMAT 1000 N

Physioderm®

-	EAN (GTIN)
	4260029175851

Tropfschale für 1-Liter-Wandspender

- Material: Edelstahl

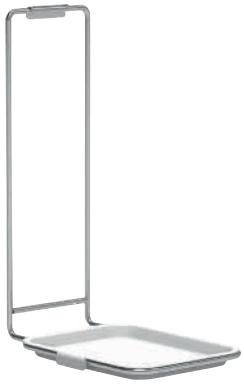

-	EAN (GTIN)
	4317784637015

Pastenspender

- Material: Kunststoff

Hinweis: Wandspender zum Nachfüllen von Handwaschpaste.

Maße H x B x T cm	Füllinhalt ca. l	-	EAN (GTIN)
34 x 15 x 15	2,5		**4029888030639**

Seifenspender für 0,5 Liter

- Material: Kunststoff
- Mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Nicht abschließbar
- Leichte Montage – mit Klebefolien oder Dübeln anzubringen

Hinweis: Cremeseifenspender zum Nachfüllen.

Füllmenge ml	Farbe	-	EAN (GTIN)
500	weiß		**8692845001001**

Seifenspender für 0,9 Liter

- Material: Kunststoff, schlagfest, kratzfest
- Mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- Abschließbar
- Leichte Montage – mit Klebefolien oder Dübeln anzubringen
- Für starke Beanspruchungen

Hinweis: Cremeseifenspender zum Nachfüllen.

Füllmenge ml	Farbe	-	EAN (GTIN)
900	weiß		**4029888010204**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PROLINE
SPENDER NATIONAL

Kartuschen-Spender für Hautschutz

Hautschutz

ART.-NR.	5010424099257
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	233 x 130 x 115
KARTUSCHENGRÖßE	1 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
5010424014144, 4016208009872, 4016208098233, 4016208097959, 4016208098400, 4016208103066

Kartuschen-Spender für Waschraum & leichte/ mittelstarke Reiniger

Hautreinigung

ART.-NR.	5010424099332
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	233 x 130 x 115
KARTUSCHENGRÖßE	1 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
5010424014588, 5010424025119, 5010424026530, 5010424025096, 4016208102910, 5010424115212

Kartuschen-Spender für Waschraum & leichte Reiniger

Hautreinigung

ART.-NR.	5010424099479
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	290 x 163 x 145
KARTUSCHENGRÖßE	2 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
5010424026697, 4016208102534

Kartuschen-Spender für Waschraum & leichte/ mittelstarke Reiniger

Hautreinigung Schaum

ART.-NR.	5010424099455
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	290 x 163 x 145
KARTUSCHENGRÖßE	2 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
5010424115243

Kartuschen-Spender für (mittel-) starke Reiniger

Hautreinigung Stark

ART.-NR.	5010424099417
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	290 x 163 x 145
KARTUSCHENGRÖßE	2 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
4016208098561, 4016208098660

Kartuschen-Spender für (mittel-) starke Reiniger

Hautreinigung Stark

ART.-NR.	5010424099370
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	345 x 175 x 150
KARTUSCHENGRÖßE	4 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
4016208098592

Kartuschen-Spender für Waschraum

Hautreinigung Stark - Schaum

ART.-NR.	5010424099134
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	345 x 175 x 150
KARTUSCHENGRÖßE	3,25 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
5010424066259

Kartuschen-Spender für spezielle Reiniger

Hautreinigung Spezial

ART.-NR.	5010424099431
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	290 x 163 x 145
KARTUSCHENGRÖßE	2 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
4016208098844

Kartuschen-Spender für Antimikrobielle Handreiniger

Hautreinigung Antimikrobiell

ART.-NR.	5010424099318
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	233 x 130 x 115
KARTUSCHENGRÖßE	1 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
5010424040853, 5010424105132

Kartuschen-Spender für Handdesinfektion

Handdesinfektion

ART.-NR.	5010424099219
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	233 x 130 x 115
KARTUSCHENGRÖßE	1 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
5010424014663, 5010424107891

Kartuschen-Spender für Hautpflege

Hautpflege

ART.-NR.	5010424099271
FARBE	Weiß
ABMESSUNG (H x B x T in mm)	233 x 130 x 115
KARTUSCHENGRÖßE	1 Liter

ZUR VERWENDUNG MIT
5010424014700, 4016208099967, 4016208099028, 4016208099100, 4016208099162, 4016208099223

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktinformationen/Sicherheitsdatenblättern unter www.scjp.com

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

ECOVER® Handseife

NEU

- Dermatologisch getestete Flüssigseife
- Mit Lavendelduft und AloeVera
- Für weiche und geschmeidige Hände
- Mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen
- Frei von Farbstoffen
- Geeignet für Klärgruben
- pH Wert nahe am natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut
- Vegane Formel
- 5-l-Kanister: 75% weniger Kunststoff gegenüber der Vergleichsmenge bei 250 ml-Flaschen
- 250 ml-Flasche (außer Pumpe) und 5-l-Kanister sind weitgehend recycelbar

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Pumpflasche	1 Stück	6 Stück		**5412533030051**
5	Kanister	1 Stück	4 Stück		**5412533000313**

0,25-l-Pumpflasche

5-l-Kanister

Hautschutzcreme Stokoderm® PROTECT

- Creme für den allgemeinen Hautschutz
- Zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen
- Unparfümiert
- Geeignet für die Lebensmittelbranche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	1 Stück		**4016208098110**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424014144**

0,1-l-Tube

1-l-Kartusche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE

- Unparfümiert und farbstofffrei
- Hilft, die Griffigkeit der Hände in feuchten Umgebungen zu verbessern
- Reduziert die Hauterweichung unter Handschuhen
- Schützt die Haut bei mittelstarkem bis starkem Kontakt zu wasser- und ölbasierten Arbeitsstoffen
- Ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit

0,1-l-Tube

1-l-Kartusche

1-l-Softflasche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208331477**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4016208098233**
1	Softflasche	1 Stück	9 Stück		**4016208347775**

Hautschutzsalbe Travabon®

- Farbstofffrei
- Schützt die Haut bei öligen und haftenden Arbeitsstoffen
- Enthält schmutzbindende Emulgatoren
- Erleichtert die Hautreinigung, erhält die Griffigkeit
- Schutz gegen die reizende Wirkung von öl- und lösungsmittelbasierten Substanzen
- Parfümiert

0,1-l-Tube

1-l-Kartusche

1-l-Softflasche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208208533**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4016208097939**
1	Softflasche	1 Stück	9 Stück		**4016208810521**

Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE

- Zum Schutz bei längerem Kontakt mit Wasser oder Substanzen auf Wasserbasis
- Patentierte Mehrphasenformel
- Kompatibel mit alkoholischen Handdesinfektionsmitteln
- Ungefärbt
- Silikonfrei
- Unparfümiert und farbstofffrei
- HACCP-bewertet
- DGUV-zertifiziert

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208246627**
1	Softflasche	1 Stück	9 Stück		**4016208246672**

0,1-l-Tube

1-l-Softflasche

UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

- Mit hohem SPF50 Schutz gegen ultraviolette Strahlen
- UVB 50 verlängert die natürliche Schutzzeit der Haut gegen UVB-Strahlen um den Faktor 50
- Bietet zusätzlichen Schutz gegen UVC-Strahlen
- Zieht schnell ein und fettet nicht nach
- Wasserfest
- Silikon-, parfüm- und farbstofffrei

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208103142**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4016208103166**

0,1-l-Tube

1-l-Kartusche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schaumseife CLEAR FOAM PURE

- Milde Schaumseife für die Hände
- Wäscht mehr als 99 % der Verschmutzungen und Keime mit einer Ausgabedosis ab
- Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
- Enthält pflegende Inhaltsstoffe, die ebenfalls vor Austrocknung schützen
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Unparfümiert und farbstofffrei

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25*	Pumpflasche	1 Stück	6 Stück		**5010424083362**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424014588**

* Entspricht nicht den überarbeiteten EU-Ecolabel-Kriterien.

0,25-l-Pumpflasche

1-l-Kartusche

Schaumseife ORIGINAL FOAM

- Milde Schaumseife für die Hände
- Wäscht mehr als 99% der Verschmutzungen und Keime mit einer Ausgabedosis ab
- Mit angenehmen Signature-Duft
- Farbstofffreie Rezeptur
- Einsatzbereiche: Waschräume in Büros und öffentlichen Verwaltungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Pumpflasche	1 Stück	6 Stück		**5010424025133**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424025119**

0,25-l-Pumpflasche

1-l-Kartusche

Hautreiniger Estesol®

- Flüssiger Hautreiniger für Hände, Haar und Körper mit milder Reinigungskraft
- Sparsam in der Anwendung
- Angepasst an den pH-Wert der menschlichen Haut
- Seifenfrei
- Leicht parfümiert
- Für leichte Verschmutzungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	Softflasche	1 Stück	6 Stück		**4016208084236**

Hautreiniger Estesol® PURE

- Leichte Reinigungslotion für Hände, Haar und Körper
- Hauthypoallergen
- Mit Feuchtigkeitsspender Glyzerin
- Unparfümiert
- Farbstofffrei
- Einsatzbereiche: für leichte Verschmutzungen

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424025096**
2	Softflasche	1 Stück	6 Stück		**4016208084311**

2-l-Softflasche

1-l-Kartusche

Hautreiniger Estesol® Premium PURE

- Hautreiniger für leichte Verschmutzungen
- Für stark beanspruchte und empfindliche Haut geeignet
- Ohne Konservierungsstoffe
- Seifenfrei
- Unparfümiert

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4016208102527**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4016208102510**

0,25-l-Flasche

1-l-Kartusche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

HAIR & BODY 3 in 1

- Luxuriöse Duschcreme, Shampoo und Conditioner
- Angenehmer Unisex-Duft für Männer und Frauen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424026536**
2	Kartusche	1 Stück	4 Stück		**5010424026697**

1-l-Kartusche

2-l-Kartusche

Hautreiniger Estesol® FX PURE

- Schaumhandreiniger für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Unparfümiert
- Doppelt so wirksam wie herkömmliche Waschraumseifen
- Hauthypoallergen
- Mittelstarker Schaumhandreiniger bei Schmutz, Öl, Fett, Schmierstoff

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424113212**
2	Kartusche	1 Stück	4 Stück		**5010424113243**

1-l-Kartusche

2-l-Kartusche

Hautreiniger Solopol® GFX

- Power Schaumhandreiniger für starke, ölige Verschmutzungen
- Lösemittelfrei
- Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl
- Hautschonend
- Reinigt und pflegt
- Der Produktverbrauch ist um 50 % geringer als bei herkömmlichen Handreinigern

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
3,25	Kartusche	1 Stück	4 Stück		**5010424066259**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handreiniger Solopol®

- Traditioneller ph-hautneutraler Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit
- Mit Pflegekomponenten gegen Hautaustrocknung
- Paste mit Reibemittel Astopon (veredeltes Walnussschalenmehl) für eine effektive, schonende Reinigung
- Lösemittel-, farbstoff-, seifen- und silikonfrei
- Hinterlässt ein spürbar gepflegtes Hautgefühl
- Für Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe

F GB I E NL

PT SV DA RU PL

HU TR FIN SK RO

NO

0,25-l-Tube

2-l-Softflasche

4-l-Kartusche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25*	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208352816**
2	Softflasche	1 Stück	6 Stück		**4016208332818**
2	Kartusche	1 Stück	4 Stück		**4016208098561**
4	Kartusche	1 Stück	4 Stück		**4016208098592**

*entspricht nicht den überarbeiteten Ecolabel-Kriterien

Handreiniger Solopol® EXTRA

- Handreiniger mit Reibemittel bei extremen Verschmutzungen
- Sehr starke Reinigungskraft
- Paste mit Hautpflegekomponente
- Mit Aloe Vera
- Enthält Pflegekomponenten gegen Hautaustrocknung
- Lösemittelfrei
- Mit biologisch abbaubarem Reibemittel (besonders feinkörniges Walnussschalenmehl) mit Hautschutzstoff
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Für Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe

F I E NL PT

SV DA RU PL HU

TR FIN SK RO NO

0,25-l-Tube

2-l-Softflasche

2-l-Kartusche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25*	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208355763**
2	Softflasche	1 Stück	6 Stück		**4016208355787**
2	Kartusche	1 Stück	4 Stück		**4016208098660**

*entspricht nicht den überarbeiteten Ecolabel-Kriterien

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handreiniger Kresto® SPECIAL

- Spezialreiniger bei stark haftenden Verschmutzungen
- Paste mit biologisch abbaubarem Reibemittel ASTOPON® (veredeltes Walnussschalenmehl), mit mildem Lösemittel, konservierungsmittelfrei, seifenfrei
- Wasserfreie Formulierung mit 100 % aktiven Wirkstoffen für eine effektive Reinigung mit geringer Produktmenge
- Geeignet für Alkyd- und Acrylfarben, Grundierungen, Lacken, Harzen, Spachtelmassen und Klebstoffen

F I E NL PT

SV DA RU PL HU

TR FIN SK RO NO

0,25-l-Tube

2-l-Kartusche

2-l-Softflasche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208819012**
2	Kartusche	1 Stück	4 Stück		**4016208098820**
2	Softflasche	1 Stück	6 Stück		**4016208084106**

Handreinigungstücher Kresto KWIK WIPES

- Angefeuchtete Handreinigungstücher zur Schnell- und Vorreinigung ohne Wasser
- Tuchmaterial mit hoher Schmutzaufnahme
- Mit Spezial-Lösemittel
- Hautschonend
- Bei Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Ruß
- Ideal auch für den mobilen Einsatz

F GB NL

Inhalt Stück	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
70	Eimer	1 Stück	4 Stück		**4016208231210**

Antimikrobieller Schaumhandreiniger OxyBAC® EXTRA

- Mit breitem antimikrobiellem Wirkspektrum
- Hoch effektiv
- Duft- und farbstofffrei
- Mit OptiDose Pumpe (1,5 ml je Hub)
- Erfüllt die Normen EN 1499, EN 13727, EN 13624 und EN 14476
- VAH-gelistet; HACCP-bewertet, IHO-gelistet
- Biozid-Reg.-Nr. N-84982

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424045094**

1-l-Kartusche

Antimikrobieller Schaumhandreiniger OxyBAC®

- Mit breitem antimikrobiellem Wirkspektrum
- Hoch effektiv
- Duft- und farbstofffrei
- Ausgabemenge 0,75 ml je Hub
- Erfüllt die Normen EN 1499, EN 13727, EN 1650 und EN 14476
- VAH-gelistet; HACCP-bewertet, IHO-gelistet
- Biozid-Reg.-Nr. N-84981

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424123709**
1,2	TouchFREE-Kartusche	1 Stück	1 Stück		**5010424141123**

1-l-Kartusche

1,2-l-TouchFREE-Kartusche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handdesinfektion InstantFOAM Complete

- Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid
- Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime
- Schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände
- Enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
- Hypoallergen
- Farbstofffrei
- Unparfümiert
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- HACCP-bewertet: VAH-gelistet, IHO-gelistet

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

0,25-l-Pumpflasche

1-l-Kartusche

1-l-TouchFREE-Kartusche

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,25	Pumpflasche	1 Stück	6 Stück		**5010424014649**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424160605** ***N***
1	TouchFREE-Kartusche	1 Stück	3 Stück		**5010424093293**

Handdesinfektion InstantGEL Complete

- Gel für die Händehygiene ohne Wasser
- Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid, humane und animale Influenzaviren. Keimreduktion: 99,999 %
- Mit Pflege- und Feuchtigkeitskomplex (Panthenol, Glyzerin)
- Angenehm erfrischende Wirkung
- Vermindert Fremdgerüche auf der Haut
- Gel, alkoholhaltig, unparfümiert
- HACCP-bewertet
- VAH-gelistet, IHO-gelistet
- Geprüft u. a. nach DIN EN 1500
- Gemeldet gemäß Biozid-Richtlinie 98/8/EG, BAuA: N-85654

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

0,1-l-Flasche

0,4-l-Pumpflasche

1-l-Softflasche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**5010424108034**
0,4	Pumpflasche	1 Stück	12 Stück		**5010424107976**
1	Softflasche	1 Stück	9 Stück		**5010424128780**

Stoko Refresh™ Toilet Seat Cleaner – Spray (TSC)

- Alkoholhaltiges Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes
- Gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl
- Schnell trocknend

F GB DA HU NO

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4016208350096 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hautpflegecreme Stokolan® LIGHT PURE

- Hautpflegecreme für normale Haut
- Milde Rezeptur zur Minimierung des Risikos der Hautreizung
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel
- Enthält Glycerin, das die Haut vor dem Austrocknen bewahrt und für ein geschmeidiges Hautgefühl nach der Anwendung sorgt
- Farbstofffrei
- Unparfümiert

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208098882**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5010424014700**

0,1-l-Tube

1-l-Kartusche

Hautpflegegel Stokolan® Hand & Body

- Verbessert die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- Zieht schnell ein und fettet nicht
- Kompatibel mit Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis
- Mit Kreatin zur Zellerneuerung
- Für normale bis trockene Haut
- Für Hände und Körper

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4016208099025**
1	Softflasche	1 Stück	9 Stück		**4016208363775**

1-l-Kartusche

1-l-Softflasche

Hautpflegecreme Stokolan® Classic

- Regenerierende Pflegecreme mit Glycerin und Urea
- Für beanspruchte Haut
- Hautberuhigend
- Regeneriert barrieregeschädigte Haut
- Mit ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Creme (O/W-Emulsion)
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Geeignet für industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen

F GB I E NL
PT SV DA RU PL
HU TR FIN SK RO
NO

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208854846**
1	Softflasche	1 Stück	9 Stück		**4016208854778**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4016208099100**

0,1-l-Tube

Hautpflege Stokolan® SENSITIVE PURE

- Regenerierende Creme für empfindliche, trockene, strapazierte Haut
- Unparfümierte, farbstoff- und konservierungsmittelfreie, feuchtigkeitsspendende Pflegecreme
- Zur Verbesserung der Elastizität und zur Hautberuhigung
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
- Geeignet für industrielle und lebensmittelverarbeitende Bereiche, Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen
- Laut HACCP-Bewertung geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche

F GB I E
NL PT SV DA RU
PL HU TR FIN SK
RO NO

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208379462**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4016208099162**
1	Softflasche	1 Stück	9 Stück		**4016208379509**

0,1-l-Tube

1-l-Kartusche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hautpflegecreme Stokolan INTENSE PURE

- Intensive feuchtigkeitsspendende Hautpflegecreme
- Mit hoch innovativer Wirkstoffkombination
- Für sehr trockene, arbeitsbedingt strapazierte Haut
- Unparfümiert
- Dermatologisch zertifizierte Hautverträglichkeit
- Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnetut
- Cremelotion (W/O -Emulsion)
- Silikon- und parabenfrei
- Für die Gesichts- und Ganzkörperpflege geeignet
- HACCP-bewertet (unparfümiert) und damit für die Lebensmittelindustrie geeignet

F GB I E NL

PT SV DA RU PL

HU TR FIN SK RO

NO

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4016208364161**
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**4016208099223**
1	Softflasche	1 Stück	9 Stück		**4016208364314**

0,1-l-Tube

Wandspender Stoko Vario® Mat

- Geeignet für alle 1 Liter- und 2 Liter-Softflaschen
- Weiß beschichtet
- Einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Maße: 322 mm (H) x 126 mm (B) x 140 mm (T)

Farbe	-	EAN (GTIN)
weiß		**4016208897416**

Wandspender Stoko Vario Ultra®

- Material: stabiles Gehäuse aus Kunststoff
- Einfache Handhabung und Befüllung, zuverlässig im Gebrauch
- Auch für Duschräume geeignet
- Maße: 330 mm (H) x 135 mm (B) x 135 mm (T)

Hinweis: Variabel einsetzbar für alle 1000- und 2000-ml-Softflaschen aus dem SC Johnson Sortiment.

Farbe	-	EAN (GTIN)
weiß		**4016208276556**

Toilet Seat Cleaner Spender

- Dispenser für 500 ml Flasche Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)
- Höchster Hygienestandard, da Flasche inklusive Einwegpumpe ausgetauscht wird

Ausführung ml	Maße H x B x T mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
für 500	200 x 120 x 100	schwarz		**4016208349465**
für 500	200 x 120 x 100	weiß		**4016208349458**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Spender PROLINE Hautpflege

- Wandspender für 1-l-Kartuschen Hautpflege
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff, schlagfest
- Farbe: weiß, Taste rot

Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
235 x 132 x 117		5010424160827

Spender PROLINE Hautreiniger leicht

- Wandspender für 1-l-Kartuschen leichte Hautreiniger
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff, schlagfest
- Farbe: weiß, Taste grün

Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
235 x 132 x 117		5010424160728

Spender PROLINE Hautschutz

- Wandspender für 1-l-Kartuschen Hautschutz
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff, schlagfest
- Farbe: weiß, Taste blau

Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
235 x 132 x 117		5010424160780

Spender PROLINE Handdesinfektion

- Wandspender für 1-l-Kartuschen Handdesinfektion
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff, schlagfest
- Farbe: transparent, Taste weiß

Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
235 x 132 x 117		5010424160865

Spender PROLINE WAVE Hautreiniger

- Wandspender für 1-l-Kartuschen Hautreiniger
- Material: Kunststoff, zu 70 % aus Recovered Coastal Plastic hergestellt, schlagfest
- Farbe: weiß

Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
235 x 132 x 117		5010424158329

Spender PROLINE Hautreiniger leicht 2l

- Wandspender für 2-l-Kartuschen leichte Hautreinigung
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff, schlagfest
- Farbe: weiß, Taste grün

geeignet für	Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
Hautreiniger Leicht	289 x 162 x 138		5010424161176

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Spender PROLINE Hautreiniger stark

- Wandspender für Hautreinigung
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff

geeignet für	Maße H x B x T mm	Farbe	Bemerkung	-	EAN (GTIN)
2-l-Kartuschen Hautreinigung stark	289 x 162 x 138	schwarz	–		**5010424161114**
4-l-Kartuschen Hautreinigung stark	345 x 175 x 150	weiß	"Hinweis: Spender für Solopol H-R-P 4 l Kartusche SOL4LTR"		**5010424161275 *N***

Spender PROLINE Hautreiniger Spezial

- Wandspender für 2-l-Kartuschen Hautreinigung Spezial
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff, schlagfest
- Farbe: schwarz, Taste schwarz

Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
289 x 162 x 138		**5010424161237**

Spender PROLINE Hautreiniger leicht 2l

- Wandspender für 2-l-Kartuschen leichte Hautreinigung
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff, schlagfest
- Farbe: weiß, Taste grün

geeignet für	Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
Hautreiniger Leicht Schaum	289 x 162 x 138		**5010424161152**

Waschraumspender PROLINE

- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß mit Chromleiste
- Geeignet für 1-l-Kartuschen

Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
235 x 132 x 117		**5010424021494**

TouchFREE Spender

- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß mit einem Chromrand
- Geeignet für 1 und 1,2 l TouchFREE-Kartuschen

Maße H x B x T mm	-	EAN (GTIN)
277 x 170 x 1000		**5010424028776**

Spendersäule

- Geeignet für TouchFREE-Spender
- Ohne Spender und Auffangschale
- Farbe: silbergrau
- Maße: Höhe inkl. Display 1500 mm

Höhe inkl. Display mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
1500	chrom		**5010424020572**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Spender PROLINE Hautreiniger stark

- Wandspender für Hautreinigung
- Versiegeltes System
- Nicht tropfend
- Einfach nachfüllbar
- Abschließbar
- Material: Kunststoff

geeignet für	Maße H x B x T mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
3,25-l-Kartuschen Hautreinigung stark Schaum	345 x 175 x 150	schwarz		**5010424161343**

AUTAN Zeckenschutz

- Zecken-Schutzspray
- Bis zu 12 Stunden Schutz gegen Zecken
- Schützt vor Zecken, die Erreger von Lyme Borreliose tragen können
- Sprüht auch kopfüber
- Vertreibt Mücken für bis zu 10 Stunden
- Ab 2 Jahren geeignet
- Wirkstoff: Icaridin 25 %
- Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,1	Pumpflasche	1 Stück	6 Stück		**5000204253009**

AUTAN Multi Insect

- Insekten-Schutzspray
- Bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken
- Bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken
- Bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken
- Sprüht auch kopfüber
- Ab 2 Jahren geeignet
- Frei von Konservierungsstoffen
- Wirkstoff: Icaridin 20%
- Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,1	Pumpflasche	1 Stück	6 Stück		**5000204093957**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hautschutzcreme Saniwip®

Physioderm®

GB F I E NL

PT PL DK CZ

- Schützt die Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen
- Wasserfeste W/O-Emulsion
- Im Nahrungsmittelbereich verwendbar
- Silikonfrei
- Parfümfrei und duftstofffrei
- Besonders geeignet zum Schutz vor verdünnten tensidischen Lösungen und Alkalien wie z. B. Wasch- und Reinigungslösungen sowie vor Kälte und Frost
- HACCP-konform

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4260029175493**
1	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029175455**

0,1-l-Tube

1-l-Varioflasche

Hautschutzcreme Sansibon®

Physioderm®

F GB I E NL

PT PL DK CZ

- Schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen
- Zieht schnell in die Haut ein, fettet nicht
- pH-Wert-neutral
- Parfümiert
- Silikonfrei
- Besonders geeignet zum Schutz vor Metallstäuben, Altölen, Klebern, Harzen, Lacken, Farben, Ölen, Schmierfetten, Graphit und sonstigen nicht-wasserlöslichen Arbeitsstoffen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4260029176841**
1	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029176827**

0,1-l-Tube

1-l-Varioflasche

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Hautschutzcreme Dualin®

- Schützt die Haut sowohl vor nichtwasserlöslichen als auch wasserlöslichen Arbeitsstoffen
- Mit Gelfilmbildern und Wachsen
- Zieht schnell ein
- Silikonfrei
- Parfümiert

Physioderm®

F GB I E NL

PT PL DK CZ

0,1-l-Tube

1-l-Varioflasche

1-l-Neptuneflasche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4260029176131** ***N***
1	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029176155** ***N***
1	Neptuneflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029176179**

Hautschutzcreme Greven® Multi Tec

- Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzip
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen

GREVEN®

GB F I E NL

PT PL HU TR SK

DK CZ HR LT RO

RU SI UA

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	24 Stück		**4260766260131**
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029170795** ***N***

0,1-l-Tube

2-l-Varioflasche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hautschutzcreme Physio UV 30 Sun

- Hoher Schutz mit LSF 30
- Hoher UV-A-Schutz
- Für sehr sensible Haut geeignet
- Wasserfest
- Modernes System photostabiler UV-Filter
- Mit Vitamin E
- Parfüm- und duftstofffrei

Physioderm®

D GB F I PT

PL NL CZ

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4260029172324**

Sonnenspray Physio UV Spray

- Mit Überkopfpumpe
- Sofortiger Schutz vor natürlicher UV-Strahlung
- Lichtschutzfaktor 50
- Fettfreie Formulierung
- Extra wasserfest
- Parfüm- und duftstofffrei

Physioderm®

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Pumpspray	1 Stück	12 Stück		**4260029179804**

Hautschutzcreme Physio UV 50 Plus

- Sehr hoher Schutz mit LSF 50+
- Schutz vor UV-C-Strahlen
- Extra wasserfest
- Für spezielle Belastungen
- Mit Vitamin E
- Parfüm- und duftstofffrei
- Optimierte UV-Filter

Physioderm®

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4260766260995**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Hautschutzgel Proglove

Physioderm®

F GB I E NL

PT PL DK CZ

- Hautschutzgel gegen Hauterweichung beim Tragen okklusiver Schutzkleidung
- Mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol
- Transparent
- Alkoholhaltig
- Fettfrei
- Silikonfrei
- Parfümfrei und duftstofffrei
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- HACCP-konform

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,1	Tube	1 Stück	20 Stück		**4260029179668**

Handreiniger Greven® Soft G

GREVEN®

GB F I E NL

PT PL HU TR SK

DK CZ HR LT RO

RU SI UA

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibemittel aus Olivenkernmehl
- Gründliche und zugleich hautschonende Reinigung
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Bei mittleren bis starken Verschmutzungen, z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,25	Tube	1 Stück	24 Stück		**4260029179460**

0,25-l-Tube

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handreiniger Greven® Soft U

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibmittel
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Mit Olivenkernmehl
- Seifenfrei und parfümiert
- Bei starken bis extremen Verschmutzungen, z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

GREVEN®

GB F I E NL

PT PL HU TR SK

DK CZ HR LT RO

RU SI UA

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Tube	1 Stück	24 Stück		**4260029179392**
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029179316**

Handreiniger GREVEN® Soft U Eco

- Mit Olivenkernmehl
- Mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Lösemittelfrei
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Bei starken bis extremen Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß
- EU-Ecolabel für 2-l-Varioflaschen

GREVEN®

NEU D GB F I

E NL PT PL HU

TR SK DK CZ HR

LT RO RU SI UA

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260766260827**

2-l-Varioflasche

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Hautreiniger Greven® Soft K

- Milde Ganzkörper-Reinigungslotion
- Schonende, wirkungsvolle Reinigung durch ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe
- Pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Für Haut und Haar, daher als Duschgel geeignet
- Bei leichten bis mittleren Verschmutzungen

GREVEN®

GB F I E NL PT PL HU TR SK DK CZ HR LT RO RU SI UA

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Tube	1 Stück	24 Stück		**4260029177060**
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029170467**

0,25-l-Tube

2-l-Varioflasche

Handreiniger Greven® Soft Ultra

- Spezialhandreiniger für stark haftende Verschmutzungen
- Enthält schmutzlösende Esteröle
- Mit Naturreibekörpern aus Olivenkernmehl
- Rückfettend
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Bei stark haftenden Verschmutzungen, z.B. Lacke, Harze, Kleber, Farbe, Bitumen

GREVEN®

GB F I E NL PT PL HU TR SK DK CZ HR LT RO RU SI UA

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Tube	1 Stück	24 Stück		**4260029178463**
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029178449**

0,25-l-Tube

2-l-Varioflasche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handwaschpaste Lordin® Liquid Power

LORDIN®

NEU

- Handwachpaste mit Naturreibemittel
- Bei stärksten Verschmutzungen
- pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Lösemittel- und Seifenfrei
- Parfürmiert

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
3	Dose	1 Stück	3 Stück		**4260766260476**

Feuchttücher Lordin® Heavy Duty Wipes

LORDIN®

- Schnelle und gründliche Reinigung ohne Wasser und Seife
- Mit einer hochwirksamen aber schonenden Reinigungsflüssigkeit getränkte Vliestücher
- Die einseitig angerauten Tücher erhöhen die Reinigungskraft ohne Zusatz von Abrasiva
- Die Reinigungsflüssigkeit ist dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Parfümiert
- Eignen sich ideal für den mobilen Einsatz und können überall benutzt werden, wo kein Wasser zur Reinigung vor Ort ist

Inhalt Stück	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
80	Dose	1 Stück	6 Stück		**4260029179088**

Handreiniger Greven® Soft G

GREVEN®

NEU GB F I E NL PT PL HU TR SK DK CZ HR LT RO RU SI UA

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibemittel aus Olivenkernmehl
- Gründliche und zugleich hautschonende Reinigung
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Bei mittleren bis starken Verschmutzungen, z.B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029178289**

2-l-Varioflasche

Handreiniger GREVEN® ACTIVE PEARLS®

GREVEN®

NEU

- Handreiniger mit schmutzbindenden, weichen Rizinus-Waschperlen ASP
- Hervorragende Hautverträglichkeit durch ACTIVE SOFT PEARLS (ASP): weiche, schmutzbindende Wachskugeln aus Rizinusöl
- Besonders hautfreundliche Tensidkombination
- Lösemittelfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Zur Reinigung mittlerer bis starker Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß
- Insbesondere bei häufigem Händewaschen geeignet

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Varioflasche	2	1 Stück	6 Stück		**4260029171228**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handreiniger Active Pearls® Plus

- Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Für starke Verschmutzungen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- Parfüm- und duftstofffrei
- pH-Wert der Haut entsprechend

Physioderm®

GB F I E NL

PT PL DK CZ

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Tube	1 Stück	12 Stück		**4260766260599 *N***
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029171976**

0,25-l-Tube

2-l-Varioflasche

Hautreiniger Active Pearls® unparfümiert

- Handreiniger mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- pH-hautneutral
- Für mittelstarke Verschmutzungen

Physioderm®

GB F I E NL

PT PL DK CZ

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029173956**

2-l-Varioflasche

Hautreiniger Ecosan®

Physioderm®

F GB I E NL

PT PL S CZ

- Zur gründlichen und schonenden Reinigung bei geringen Verschmutzungen
- Mit hautneutralem pH-Wert
- Klar
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei, parfümfrei- und duftstofffrei
- BLAUER ENGEL und EU Ecolabel für 2-l-Varioflasche
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- HACCP-konform

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4260029175257**
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029174281**

0,5-l-Flasche

Handreinigungsschaum Stephalen® Fresh Foam

Physioderm®

- Feuchtigkeitsspendendes Glyzerin schützt vor Austrocknen
- Seifen- und alkalifreies Schaumkonzentrat
- Hautneutraler pH-Wert
- Leicht Parfümiert
- Hautschonende Reinigung bei leichten Verschmutzungen
- EU Ecolabel zertifiziert

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Neptuneflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029173765**

1-l-Neptuneflasche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hautreiniger Stephalen® Vital

- Mildes Waschgel, geeignet zur Ganzkörperreinigung
- Hautpflegend
- Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
- Enthält Zuckertenside
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei
- Parfümiert

Physioderm®

F GB I E NL

PL DK CZ

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Neptuneflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029174557**
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029174571 *N***

1-l-Neptuneflasche

2-l-Varioflasche

Hautpflegelotion Greven® Lotion D

- Pflegelotion für den ganzen Körper
- Spendet der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe
- Mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin
- Mit Panthenol
- Zieht schnell in die Haut ein
- O/W-Emulsion
- Parfümiert
- Silikonfrei
- Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden
- Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut

GREVEN®

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	24 Stück		**4260766260155**
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029170825 *N***

0,1-l-Tube

Handreiniger Topscrub® Nature

Physioderm®

PT I S DK

- Mit Naturreibemittel aus Olivenkernmehl
- Fließfähige Paste
- Parfümiert
- Lösemittelfrei
- Hautneutraler pH-Wert
- Hautschonende Beseitigung von starken Industrieverschmutzungen, wie z.B. durch Öle, Ruß, Schmierfette und Graphit

0,25-l-Tube

2-l-Varioflasche

1-l-Neptuneflasche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Tube	1 Stück	24 Stück		**4260766260674**
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029178173**
1	Neptuneflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029178210**

Hautreinigungslotion Greven® Soft V

GREVEN®

GB F I E NL

PT PL HU TR SK

DK CZ HR LT RO

RU SI UA

- Milde Hautreinigungslotion bei leichten Verschmutzungen
- Gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination
- Besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Hautreinigungslotion für leichte Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029175332**

2-l-Varioflasche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hautschutzcreme Lindesa® Professional

- Schnell einziehende Emulsion
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs
- Emulsionstyp O/W (Öl in Wasser)
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten
- Bei eher geringen Belastungen durch wasserlösliche Arbeitsstoffe
- Eignet sich ebenfalls zur Pflege nach der Arbeit

GREVEN®

GB F ES PT I

RO NL DK TR PL

HR CZ SK SI LT

HU

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,05	Tube	1 Stück	50 Stück		**4260029174601**
1	Varioflasche	1 Stück	12 Stück		**4260029172133**

0,05-l-Tube

1-l-Varioflasche

Hautpflege Physioderm® Creme

- Pflegecreme für extrem belastete, trockene Haut
- Regenerierende W/O-Emulsion
- Intensiv rückfettend
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Für Hände und Gesicht

Physioderm®

F GB I E NL

PT PL DK CZ

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4260029175554**
1	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029175516**

0,1-l-Tube

Hautpflegecreme Curea

- Pflegt stark belastete und trockene Haut
- O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea, Panthenol und Bisabolol
- Basierend auf lamellarer Emulsionsgrundlage
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Silikonfrei
- Parfümiert
- EU Ecolabel für 1-l-Varioflaschen

Physioderm®

NEU GB F I E NL PT PL DK CZ

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Tube	1 Stück	12 Stück		**4260766261053**
1	Neptuneflasche	1 Stück	6 Stück		**4260766261268**

0,1-l-Tube

1-l-Neptuneflasche

Hautpflegecreme Curea

- Pflegt stark belastete und trockene Haut
- O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea, Panthenol und Bisabolol
- Basierend auf lamellarer Emulsionsgrundlage
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Mineralölfrei
- Silikonfrei
- Parfümiert
- EU Ecolabel für 1-L-Varioflaschen

Physioderm®

GB F I E NL PT PL DK CZ RO NO LT S

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260766261077**

1-l-Varioflasche

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Spender Variomat Eco

- Einfache Handhabung und Befüllung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung
- Ökonomische und hygienische Dosierung

Hinweis: Spender für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Kunststoff von PGB.

Maße H x T mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
351 x 130	weiß		**4260029171310**

Spender Variomat M

- Stabile Ausführung
- Einfache Handhabung und Befüllung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender

Lieferung: Inklusive Bügel.

Hinweis: Spender für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Metall von PGB.

Maße H x T mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
281 x 128	weiß		**4260029170634**

Seifenspender Variomat Pro Standard

- Für nahezu alle 1-l- und 2-l-Varioflaschen von PGP
- Einfache Bedienung und Befüllung
- Hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt
- Robuste Ausführung
- Optional abschließbar
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß, Bedientaste grau

Maße B x T x H mm	-	EAN (GTIN)
124 x 134 x 330		**4260766261039**

Spender Variomat Pro Touchless

- Für alle 1-l-Varioflaschen der Firma PGP
- Berührungslose Bedienung
- Kapazitiver Sensor: reagiert nur auf die Hand und funktioniert daher auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder stark verschmutzten Händen
- Hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt
- Kein unabsichtliches Auslösen beim Vorbeilaufen
- Optional abschließbar
- Robuste Ausführung
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß

Maße B x T x H mm	-	EAN (GTIN)
124 x 134 x 330		4260766261046

Neptune-Spender Typ Standard

- Material: Spender aus Kunststoff
- Optional abschließbar
- Kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender

Hinweis: Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte sowie Desinfektionsmittel in 1-l-Neptuneflaschen der Firma PGP/Marke Physioderm.

Farbe	-	EAN (GTIN)
weiß		4260029173970

Neptune-Spender Typ Touchless

- Material: Spender aus Kunststoff
- Berührungslose Bedienung
- Optional abschließbar
- Dosierhäufigkeit in drei Stufen einstellbar
- Kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender

Hinweis: Universell für alle Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte sowie Desinfektionsmittel in 1-l-Neptuneflaschen der Firma PGP/Marke Physioderm.

Farbe	-	EAN (GTIN)
weiß		4260029174502

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Auffangschale für Neptune-Spender

- Material: Tropfschale aus Kunststoff

Hinweis: Zur Befestigung an der Wand mit Hilfe von Klebepads.

Farbe	-	EAN (GTIN)
weiß		4260029175431

Spendersäule für Spender EUROMAT 1000 N und VARIOMAT PRO TOUCHLESS

- Mobile Spendersäule
- Stabile Metallkonstruktion
- Befestigungsprofil und eine Befestigungsplatte aus Aluminium, Bodenplatte aus Stahl
- Mit 4 Gummifüßen
- Hohe Standsicherheit
- Höhenverstellbare Befestigungsplatte

Farbe	-	EAN (GTIN)
weiß		4260029175417

Fußspray Myxal®

- Alkoholfrei
- Mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfümfrei
- Zur Desinfektion von Schuhen, Strümpfen, Berufskleidung
- Zum Schutz vor Fußpilzerregern

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Pumpflasche	1 Stück	12 Stück		**4260766260018**

Händedekontamination Myxal® HDS

- Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid
- VAH- und ÖGHMP-gelistet
- Hautverträgliche Waschlotion
- Alkohol- und parfümfrei
- Zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben
- Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499
- HACCP-konform BAuA-Reg.-Nr.: N-69403

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029177480**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Händedesinfektion Myxal® Sept Gel

Myxal®

- Alkoholisches, parfümfreies, rückfettendes Gel
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, viruzid (inkl. Corona-, Influenza-, Rota-, Noro-, Adeno-, Polio- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV)
- VAH- und IHO-gelistet
- In die trockenen Hände einreiben
- Einwirkzeit von 30 Sekunden einhalten
- Hochprozentig und auf Ethanol-Basis
- Parfümfrei
- Farbstofffrei
- Rückfettendes Gel
- Zur hygienischen Händedesinfektion
- HACCP-konform BAuA Reg.-Nr.: N-39027

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

0,1-l-Flasche

1-l-Neptuneflasche

1-l-Varioflasche

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4260029171778**
1	Neptuneflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029174045**
1	Varioflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029171839**

Myxal® Insect Protect

Myxal®

- Zum Schutz vor Mücken und Zecken
- Mit besonders haut- und materialverträglichem Wirkstoff
- Dünnflüssige, wasserklare, alkoholhaltige Spraylösung
- Enthält den Wirkstoff Icaridin
- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- Wirkung beruht auf dem Duft, den das Spray auf der Haut bildet
- Ausschließlich für die Anwendung als Anti-Insektenmittel auf der Haut bestimmt

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Pumpflasche	1 Stück	6 Stück		**4260029179781**

Handreiniger Sika® Handclean

- Hochwertige, flüssige Handreinigungsformel und strapazierfähige, nicht kratzende/abreibende Handreinigungstücher
- Einfaches Entfernen z. B. von nicht ausgehärteten Kleb- und Dichtstoffen, Lacken und Primern
- Entfernt auch Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen wie Kohle, Staub, Grafit und Grasflecken etc.

BUILDING TRUST

NEU

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
70 Tücher	Eimer	1 Stück	6 Stück		**7612894714234**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handreinigungspaste Dreumex Special One2clean Patrone

- Für mittlere bis schwere Verschmutzungen
- Verstärkte Reinigungskraft durch hautfreundliche Reibmittel
- Lösungsmittelfrei
- Lychee Duft
- Dermatologisch getestet und zugelassen
- Entfernt Zement, Diesel, Öl, Bremsflüssigkeit, Rost, Gummi, Schmiermittel, Fett, Metall (staub)
- pH-Wert: 6-7

Gebinde	Inhalt kg	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Patrone	2,8	1 Stück	4 Stück		**8712602001195**

Handreinigungspaste Dreumex Sensitive One2clean Patrone

- Für mittlere bis schwere Verschmutzungen
- Verstärkte Reinigungskraft durch hautfreundliche Reibmittel
- Ohne Lösungs-, Konservierungs-, Duft- und Farbstoffe
- Neutraler Geruch
- Entfernt Zement, Diesel, Öl, Bremsflüssigkeit, Rost und Schmiermittel
- ECARF-zertifiziert
- pH-Wert: 8
- Farbe: weiß

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Patrone	3	1 Stück	4 Stück		**8712602005520**

Desinfectant & Cleaning Wipes

- Desinfiziert und reinigt in einem Schritt
- Tötet Bakterien, Hefen und umhüllte Viren ab
- Kein Bleichmittel, Chlor, Alkohol, Aldehyde oder VOC
- PT2- und PT4-klassifiziert
- Zulassungsnummer: EU-0018737-0001

800 weiße Tücher im Eimer

Nachfüllpack für Eimer

700 blaue Tücher im Eimer

Inhalt Stück	Farbe	Tuchgröße cm	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2 x 800	weiß	15 x 17,5	Eimer	1 Stück	2 Stück		**8712602006572**
2 x 800	weiß	15 x 17,5	Nachfüllpack für Eimer	1 Stück	2 Stück		**8712602006596**
4 x 700	blau (für Lebensmittelindustrie)	13 x 14	Eimer	1 Stück	4 Stück		**8712602006787**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Expert Wipes

- Entfernt starke Verschmutzungen
- Für den Profi-Bereich
- Schnelle Schmutzaufnahme
- Frischer Duft
- Einfach abzureißen
- Luftdichte Verpackung
- Ohne Ethanol und IPA
- Lösungsmittelfrei
- Dermatologisch getestet und zugelassen
- pH-Wert: 6-8
- Entfernt Bitumen, Diesel, Harz, Tinte, Dichtungsmasse, Lack, Klebstoff, Öl, Schmiermittel, Teer, Farbe und Fett
- Tuchgröße: 22,5 x 20 cm

Inhalt Stück	Farbe	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
4 x 130	weiß	Eimer	1 Stück	4 Stück		**8712602006039**

Handreinigungsgel Dreumex Citrus Orange

- Für die zähesten Verschmutzungen
- Hautfreundich
- Mit frischem Zitrusduft
- Enthält natürliche Reibemittel für zusätzliche Reinigungskraft
- Lösungsmittelfrei
- Dermatoligisch getestet und zugelassen
- Löst Fett, Farben, Tinten und viele andere schwer zu entfernende Verschmutzungen sicher und effektiv
- pH Wert: 6–7

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Kanister	3,78	1 Stück	4 Stück		**8712602004875**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bremsen- und Teile-Reiniger

- Entfernt Öl, Fett, Klebstoffreste, Wachs, Silikon, Schmutz und eingetrocknete, verharzte Öle und Bremsstaub sowie grafit-, molybdän-,kupfer- und aluminiumhaltige Montagepasten
- Enthaltene Zitrusextrakte beseitigen problemlos organische Fettrückstände
- Lüftet rückstandsfrei ab
- Aceton-, silikon-, PTFE-, N-Hekan- und säurefrei
- Angenehmer Duft
- Gute Materialverträglichkeit, auch bei Lack und Kunststoff
- Extra starker Sprühstrahl
- Zur Reinigung und Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose		**4017777253405**
5	Kanister		**4017777253467**

0,5-l-Sprühdose

5-l-Kanister

Kamin- und Ofenreiniger

- Für Kamine, Öfen, Töpfe, Backbleche und Ceranfelder
- Für Scheiben, Flächen und Rost
- Schäumt auf - kein Tropfen
- Keine Wartezeit - wirkt sofort
- Reinigt gründlich ohne Scheuern
- Biologisch abbaubar
- Ideal auch für beständige Kunststoffe zur Entfernung von Regenschlieren, z. B. bei Zelten und Markisen
- Wiederverwendbarer Pump-Sprüher

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühflasche	0,75	1 Stück	6 Stück		**4017777254075**

Universal- und Kunststoff-Reiniger

- Mit hoher Schmutzlösekraft
- Entfernt Ruß, Fett, Öl, Nikotin sowie Insektenreste und nebenbei 99,9 % der Bakterien
- Sehr ergiebig mit frischem Duft
- Kurze Einwirkzeit, materialschonend, silikon-und lösemittelfrei
- Zur Reinigung von allen Oberflächen
- Für Kunststoffteile, Jalousien, Sitzbezüge, Textilien, Kunst und Glattleder, Möbeloberflächen, Gartenmöbel, Planen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		**4017777250756**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4017777254341**

0,75-l-Sprühflasche

5-l-Kanister

Glasreiniger

- Entfernt mühelos Fingerabdrücke, Fett, Öl, Nikotin, Ruß, Staub, Dampf von E-Zigaretten und sogar Insekten-rückstände
- Streifenfreier Glanz
- Sehr ergiebig
- Schutzfilm verzögert Wiederverschmutzung
- Geeignet für Glas und Spiegelgläser sowie harte, glatte Oberflächen am Fahrzeug und im Haushalt
- Auch auf warmen Oberflächen anwendbar

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		**4017777250800**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4017777254372**

0,75-l-Sprühflasche

5-l-Kanister

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Grillreiniger

- Stark anhaftender, kraftvoller Aktiv-Schaum
- Hohe Fettlösekraft
- Entfernt rückstandslos eingebrannte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett sowie Marinaden-Rückstände
- Extrem ergiebig
- Geeignet auch für Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, Grillroste aus Emaille und Kunststoffteile

Hinweis: Nicht für lackierte und antihaftbeschichtete Oberflächen sowie Leicht- und Buntmetalle geeignet.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		**4017777254402**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4017777254419**

0,75-l-Sprühflasche

5-l-Kanister

Felgenreiniger

- Extrem kraftvoller Gel-Reiniger mit Wirkindikator
- Entfernt hochwirksam und selbsttätig hartnäckigen Schmutz wie Bremsabrieb, Öl-und Gummirückstände
- Geeignet auch bei RDKS (Reifendruckkontrollsystem)
- Reinigungsstatus wird durch Farbänderung angezeigt
- Schäumt beim Sprühen auf
- Entfernt leichten Flugrost
- Neutral gegenüber Gummi und lackierten Oberflächen
- Geruchsreduziert,säurefrei und biologisch abbaubar
- Geprüfte Materialverträglichkeit für alle Felgen (Stahl, Aluminium hochglanz, mehrteilig, matt)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		**4017777250855**

Trockenreiniger & Detailer

- Schnelle Reinigung und Lackpflege
- Löst leichte und mittlere Verschmutzungen wie Dreckspritzer, Blütenstaub, Kalk- und Regenwasserflecken sowie Fingerabdrücke
- Schonende Express-Pflege
- Reinigung ohne Wasser
- Sehr gutes Lackfinish
- Mit Abperl-Effekt
- Verleiht extremen Tiefglanz durch hochwertige Polymere und Wachse
- Farbauffrischung bei Kunststoffen
- Frischt vorhandene Wachsbehandlung auf
- Für alle Arten von Fahrzeugen und Zweirädern
- Kann auf Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen eingesetzt werden
- Geeignet auch bei Folienbeklebungen (Teil- und Komplettbeklebung)

Hinweis: Nicht in der prallen Sonne oder auf erhitzten Oberflächen verwenden. Nicht eintrocknen lassen. Inhalt vor Frost schützen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		**4017777250862**

Stichfrei® Mücken & Zeckenschutz



- Wirkt bis zu 8 Stunden gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen und Grasmilben
- Für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren
- Mit ätherischen und hautpflegenden Ölen
- Enthaltener Wirkstoff (Icaridin) besonders von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) befürwortet
- Dermatologisch und allergologisch mit „Sehr Gut" getestet (Quelle: www.ballistol.de)
- Schützt die Haut vor Austrocknung
- Feine Duftnote
- Angenehm kühlende Wirkung
- In skandinavischen Wäldern, Afrika und in den Tropen erprobt
- Stichfrei® vorsichtig verwenden: Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Reg.-Nr. N-107649

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
2	Pumpspray (20 Flaschen á 0,1 l)		**4017777268492**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Stichfrei® Sensitiv Pump-Spray

- Speziell entwickelt für Allergiker mit empfindlicher und allergischer Haut
- Wirkt gegen eine Vielzahl von lästigen Mücken, Bremsen und Zecken
- Schützt bis zu 6 Stunden
- Frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen
- Auch geeignet für Kontaktallergiker und Asthmatiker
- Getestet und empfohlen vom DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e. V.)
- Sehr geringer, kaum wahrnehmbarer Duft
- Hochwertige, leicht abbaubare Inhaltstoffe
- Sehr angenehm leichtes Gefühl auf der Haut und klebt nicht
- Hinterlässt keine Flecken auf Textilien

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Pump-Spray	1 Stück	12 Stück		**4017777269154**
2	Display mit 20 Pump-Sprays á 100 ml	1 Stück	1 Stück		**4017777269185**

0,1-l-Pump-Spray

Stichfrei® Zecke

- Wirksam gegen alle Zeckenarten und heimische Mücken
- Wirkdauer bis zu 8 Stunden
- Anwendbar ab 2 Jahren
- Dermatest „Sehr Gut"
- Angenehmer Duft
- Mit 20 % Icaridin – bewährter Wirkstoff gegen Zecken

NEU

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,1	Pump-Spray	1 Stück	12 Stück		**4017777269000**

Stichfrei® Tropical

- Wirksam gegen tropische und heimische Stechmücken
- Wirkdauer bis zu 8 Stunden
- Anwendbar ab 2 Jahren
- Angenehmer Duft
- Effektiv auch bei hoher Luftfeuchtigkeit
- Gute Hautverträglichkeit
- Empfohlen für Tropen
- Mit 20 % Icaridin + 5 % Citrepel – hocheffektive Wirkstoffkombination

NEU

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,1	Pump-Spray	1 Stück	12 Stück		**4017777269208**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Reinigungstücher plum wipes All Purpose

- Strapazierfähige Wipes
- Mit Glyzerin für eine rückfettende Wirkung
- Mit mildem Duft
- Für die normale Händereinigung
- Entfernt Verschmutzungen ohne Einsatz von Wasser
- Größe je Tuch: 200 x 250 mm
- Dose mit Versiegelung
- Benutzerfreundliche und hygienische Verpackung

plum Safety

NO FIN GB D F

PL HU

Inhalt Stück	Gebinde	-	EAN (GTIN)
100	Box		5701684737422

SCRUBS®-Reinigungstücher

- Entfernen schnell, gründlich und schonend stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe,Tinte, Dichtungsmittel usw.
- Nach Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen, Ausrüstungen, lackierten und kunststoffbeschichteten Oberflächen
- Mit Orangenduft
- Wirken antibakteriell
- Rückfettend
- Gründliche Handreinigung ohne Wasser
- Lösen den Schmutz und nehmen ihn vollständig auf

F GB E

72 Stück im Eimer

72 Stück im Nachfüllpack

15 Stück in Box

Inhalt Stück	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
72	Eimer	1 Stück	1 Stück		4019114422727
72	Nachfüllpack	1 Stück	8 Stück		4019114422703
15	Box	1 Stück	1 Stück		4019114422154

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Handreiniger Fast Orange® mit Bimsstein

- Natürlicher, biologisch abbaubarer und ohne Lösungspetroleum formulierter Handreiniger
- Die Hände werden mit d-Limonene, ein orangenbasiertes Lösemittel, gereinigt
- Frischer Zitrusduft, enthält keine künstlichen Aromastoffe
- Enthält Aloe Vera, Lanolin, Glyzerin und Jojobaöl für die Hautpflege
- Entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel, Epoxide, Klebstoffe und Tinte
- Reinigt ohne Wasser
- Enthält biologisch abbaubare Tenside
- Abflüsse werden nicht verstopft
- Angenehmer Duft
- Hände nach Gebrauch glatt und nicht klebrig

Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,44	1 Stück	6 Stück		**8410410354044**
3,8	1 Stück	4 Stück		**8410410354051**

Caramba Handwaschpaste Hand Clean Medium

- Entfernt gründlich Fett, Öl, Schmierstoffe, Bitumen, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen
- Hautschonend
- Biologisch abbaubar
- Sandfrei
- Dermatologisch mit "sehr gut" getestet
- Silikonfrei
- PH-Hautneutral

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	10 Stück		**4009076934055**
10	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4009076980519**

0,5-l-Dose

10-l-Eimer

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hautschutzcreme pr 88

- Schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Graphit, Ruß, Staub, Lack, (PU-) Klebstoff, Kunstharz, Spachtelmasse etc.
- Silikonfrei, gut verteilbar, bildet nach dem Einreiben schnell einen trockenen und griffstabilen Schutzfilm, der weder die Fingerfertigkeit noch die Hautfunktionen beeinträchtigt
- Erleichtert die Hautreinigung nach der Arbeit und wird zusammen mit dem Schmutz abgewaschen
- Sehr gute, geprüfte Schutzwirkung und sehr gute Hautverträglichkeit
- Für den öligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4026081000018**
1,6	Kartusche	1 Stück	12 Stück		**0870430000020**

1-l-Dose

Hautschutzlotion multi protect

- Schützt die Haut bei wechselnden Hautbelastungen im öligen, fettigen und staubigen Schmutzbereich sowie bei Kontakt mit feuchtem Schmutz/Wasser
- Glycerin, in Verbindung mit wertvollen Wachsen auf Basis nachwachsender Rohstoffe wie Jojobaöl, unterstützt den Erhalt der natürlichen Hautfeuchtigkeit
- Kann beim Tragen von beschichteten Textil- und Lederhandschuhen angewendet werden

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,125	Flasche	1 Stück	20 Stück		**4026081003019**

Handreiniger clean premium

- Mit natürlichem Reibemittel
- Fein vermahlenes Walnussschalenmehl
- Intensive Rückfettung
- Mikroplastikfrei
- Lösemittelfrei
- Farbstofffrei
- pH-hautneutral
- Spenderfähig
- Sehr gute Hautverträglichkeit – dermatologisch getestet

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
2	Softflasche		**4026081004795**
4	Softflasche		**4026081004870**

2-l-Softflasche

Wandspender aus Kunststoff

- Material: Kunststoff
- Wirtschaftlich und sauber
- Einfacher und schneller Gebindewechsel

Hinweis: Besonders hygienisch - kein Produktkontakt mit dem Spender.

Füllinhalt ml	-	EAN (GTIN)
2 x 1000		**4026081005761**
4000		**4026081005778**

Premium Starter Set

- Alles in einem Paket - Hautschutz - Handreinigung - Hautpflege, mit Spendern und Hautschutzplan
- Wirtschaftlich und sauber
- Besonders hygienisch - kein Produktkontakt mit dem Spender
- Einfacher und schneller Gebindewechsel
- Für wechselnde und starke Verschmutzung

Ausführung	-	EAN (GTIN)
Mit 3 Spendern		**4026081005921**

Seifenlotion Soft Care Fresh H1

Soft Care

F GB I E NL

PT TR DK S

- Leicht parfümierte, frisch duftende Seifenlotion, die einen sanften Schaum erzeugt
- Hohe Ergiebigkeit
- Hautneutraler pH-Wert

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,8	Karton	1 Stück	6 Stück		**3444351103640**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Lux Professional Handseife

- Milde Seifenlotion
- Wirksame und schonende Waschsubstanzen
- Leicht parfümiert
- Hautneutraler ph-Wert: 5.25
- Zum Nachfüllen von Spendersystemen geeignet

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Kanister	10	1 Stück	4 Stück		**7615400723706**

Handwaschlotion Soft Care Sensitive

REINOL

F GB I E NL

PT FIN BE DK

- Milde Seife für empfindliche Haut
- Feuchtigkeitsspendende und pflegende Wirkstoffe
- Als Shampoo und Duschgel geeignet
- pH-neutral, dermatologisch getestet
- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Frei von Parabenen und Triclosan
- Umweltzertifiziert mit dem EU Ecolabel und Nordic Swan Ecolabel (Soft Care Line)
- Von der schwedischen Allergie- und Asthma-Stiftung empfohlen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	10 Stück		**7615400843640**

Handwaschpaste Soft Care Reinol® S

REINOL

F GB I E NL

PT TR DK S

- Hochwertige Handwaschpaste auf Basis von unbehandeltem Weichholzmehl als natürlichem Reibemittel
- Synthetische Reinigungskomponenten sowie Weichholzmehl ergänzen sich zu einer Handwaschpaste
- Mild reinigend
- Hautschonend und pflegend
- pH-hautneutral
- Leicht parfümiert
- Seifenfrei
- Für mittleren Verschmutzungen

0,5-l-Dose

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	6 Stück		**7615400196111**
10	Eimer	1 Stück	1 Stück		**7615400085231 x**

Handwaschpaste Soft Care Reinol® K

- Handwaschpaste für mittlere bis starke Verschmutzungen
- Auf Basis von natürlichen und künstlichen Reibemitteln
- Mild reinigend
- Hautschonend und pflegend
- pH-hautneutral
- Leicht parfümiert, seifenfrei

REINOL

F GB I E NL

PT DK S

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	6 Stück		**7615400193189**
10	Eimer	1 Stück	1 Stück		**7615400085255 x**

0,5-l-Dose

Suma QuickDes D4.12

- Flüssiges Sprühdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis – ohne Nachspülen
- Hohe Hygienesicherheit durch breites Wirkungsspektrum gegen Viren, Bakterien, Keime, Hefen
- VAH-gelistet; begrenzt viruzid nach RKI-Empfehlung
- Wirksamkeit gegen Noroviren
- pH-Wert 7,0
- Getestet (nach EN14476 mit FCV) sowie EN 1276, EN 1650 und EN 13697

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7615400761876**

Oxivir Excel Wipes Einmal-Desinfektionstücher

- Wirkt gegen Bakterien, Viren und Hefen
- Viruzid wirksam (EN14476) in nur 30 Sekunden
- Bakterizid und levurozid in 1 Minute (EN16615)
- Sicher für die Anwender und sanft zu der Oberfläche
- Starke Reinigungsleistung
- Einfach in der Anwendung, keine Vorbereitung erforderlich
- Ohne Duftstoffe
- Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
- Kein Nachspülen erforderlich
- Für nicht invasive medizinische Produkte und glatte Oberflächen

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
12 x 100 Tücher	Spenderpackung	1 Stück	12 Stück		**7615400770533**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Händedesinfektion Soft Care Des E H5

- Alkoholische Desinfektion auf Ethanolbasis
- Dickflüssiges Gel für die einfache und saubere Anwendung
- Parfümfrei
- Enthält rückfettende und pflegende Substanzen
- Hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl
- VAH-gelistet
- Besonders geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung

Hinweis: Nur mit Intelli-Care Spender verwendbar.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche		**7615400088782**

0,5-l-Flasche

SUN Geschirrspül-Tabs All-in-1

- Mit Pure Clean Technologie für extra-starke Entfernung von Schmutz und Fett, extra Hygieneeffekt, Klarspülfunktion und Regeneriersalzfunktion, Maschinenschutz sowie Glas- und Dekorschutz
- Extra Power gegen Angetrocknetes und Fett, Kaffee und Tee
- Verhindert Kalkablagerungen in der Spülmaschine
- Strahlend sauberes Geschirr bereits ab 50 °C Spültemperatur und im Eco-Programm
- In wasserlöslicher Folie verpackt, kein Auspacken nötig

Inhalt Stück	Gebinde	-	EAN (GTIN)
200	Trageverpackung		**7615400851652**

Sun Professional All in 1 ECO Tabs

- Gründliche Entfernung von Eiweiß und Stärke sowie Tee und Kaffeeflecken
- Kein zusätzlicher Klarspüler und kein Enthärtersalz nötig
- In wasserlöslicher Folie, kein Auspacken
- Umweltfreundlich, ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
- Phosphatfrei

Inhalt Stück	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
100	Karton	1 Stück	5 Stück		**7615400159222**

Sun Professional Classic Tabs

- Pure Reinigungskraft in kleinen, hochkonzentrierten Tabs
- Löst angetrockenete Essensreste, Fett und Stärke restlos
- Besonders stark gegen Kaffee- und Teeränder, macht Tassen strahlend weiß
- Zum Schutz vor Feuchtigkeit einzeln in Folie verpackt
- Für Haushaltsspülmaschinen geeignet

Inhalt Stück	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
100	Karton	1 Stück	6 Stück		**7615400778287**

Sun Professional Neutraler Klarspüler

- Gewährleistet den strahlenden Glanz des Spülguts
- Bewirkt eine schnelle, flecken- und streifenfreie Trocknung
- Effizienter Einsatz durch schaumarme Rezeptur

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7615400731107**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sun Professional Salz

- Grobe Körnung (2 - 4 mm)
- Nicht Feuchtigkeitsempfindlich, kein Verklumpen
- Keine Zusätze
- Einfache Anwendung
- Zuverlässige Wasserenthärtung und verbesserter Wasserdurchfluss

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	Beutel	1 Stück	6 Stück		**7615400170708**

Cif Professional Alcohol Plus Flächendesinfektionsspray

- Gebrauchsfertiges Desinfektionsspray
- Ethanolbasis, enthält 77 % Alkohol
- Tötet 99,99 % der Bakterien, Hefen, Schimmelpilze und Viren (inkl. Coronaviren)
- Frei von Parfüm
- Gebrauchsfertiges Spray
- Sicherer Einsatz in Bereichen der Lebensmittelzubereitung
- Nicht lebensmittelfeindlich
- Verdunstet vollständig und hinterlässt keine Rückstände
- Kein Ausspülen erforderlich
- Für den Einsatz in Lebensmittel- und Küchenbereichen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7615400823154**

Cif Professional Safeguard 2in1 Desinfektionsreiniger

- Tötet Bakterien und behüllte Viren (einschließlich Coronaviren)
- Kraftvolles Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Entfernt Fett und angetrocknete Lebensmittelverschmutzungen
- Geeignet für den Einsatz auf harten Oberflächen innerhalb und außerhalb der Küche
- Frei von Parfüm

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7615400840335**

Cif Professional Küchen-Entkalker

- Schnelle und restlose Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffeemachinen, Wasserkochern, Spülmaschinen
- Regelmäßige Entkalkung verbessert die Maschinenleistung
- Löst Kalkrückstände an Töpfen, Spülbecken und Armaturen
- Lässt matte Metallflächen wieder glänzen
- PH-Wert < 2

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	Falsche	1 Stück	6 Stück		**7615400829682**

SURE Küchen-Entkalker

- Geeignet für die regelmäßige Entfernung von Kalkablagerungen auf Küchengeräten und -utensilien wie Warmhaltebehältern (Bain Maries), Heißwassergeräten, Steamern sowie Tee- und Kaffeebehältern.
- Ausgezeichnete Haftung an senkrechten Flächen
- Sehr effizient gegen Verkrustungen und mineralische Verschmutzungen
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Ressourcen
- 100% biologisch abbaubar

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7615400191383**

Cif Professional Edelstahlreiniger

- Parfümfrei
- Entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke
- Schutz vor Wiederanschmutzung
- Sichere Anwendung in Lebensmittelbereichen
- Zur Reinigung von Arbeitsflächen, Kühlschränken, Theken, Vitrinen und allen anderen Edelstahlflächen

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühflasche	0,75	1 Stück	6 Stück		**7615400111800**

Sun Professional Handgeschirrspülmittel

- Starke Reinigungskraft
- Schafft streifenfreie, glänzende Oberflächen
- Mit frischen Zitrusduft
- Besonders hautfreundlich, pH-hautneutral
- Sehr angenehme Schaumbildung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7615400764471**

Waschlotion Lux Professional

- Feuchtigkeitsspendende und hautpflegende Inhaltsstoffe
- Besonders hautfreundlich durch Lactat und Aminosäuren
- Angenehmer, dezenter Duft
- PH-hautneutral
- Ideal für öffentliche Bereiche, Schulen, Bürogebäude und alle, bei denen viel Seife verbraucht wird

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Pumpflasche	1 Stück	6 Stück		**7615400794553**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Domestos Professional 4 in 1 Sanitärreiniger

- Gebrauchsfertiger Reiniger
- Kalklöser
- Kombinierter Badreiniger, Entkalker, Desinfektionsmittel und Geruchsneutralisierer
- Tötet 99,99 % der behüllten Viren (inkl. Coronaviren) in 60 Sekunden und beseitigt 99,999 % der Bakterien in 5 Minuten
- Für alle säure- und wasserbeständigen harten Oberflächen in Sanitärbereichen

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
4,5 l	6 Sprühflaschen á 0,75 l	1 Stück	6 Stück		**7615400811830**

Domestos Hygienereiniger Classic

GB

- Mit Aktivchlor
- Hygienischer Reiniger für Oberflächen im ganzen Haus
- Entfernt mühelos Schmutz, Bakterien, Verfärbungen und Gerüche
- Wirkt bakterizid (inkl. E. Coli und Listeria) und fungizid
- Auf Fußböden, Oberflächen, Schneidebrettern, Mülleimern, im WC, in Abflüssen, zum Bleichen von verfärbter Wäsche

Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**7615400828937**

Domestos Pro Formula WC Reiniger Ocean

- 3x dicker als andere Kalkentferner
- Reinigt und beseitigt Kalkablagerungen
- Gel-Konsistenz für maximale Wirkung; bleibt länger auf der Oberfläche haften
- Wirkt unterhalb der Wasseroberfläche
- Bleichmittelfreier Toilettenreiniger; kein Bleichmittelgeruch
- Beseitigt Gerüche, hinterlässt einen frischen Meeresduft

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7615400844159**

Domestos Professional Abflussreiniger Power-Gel

- Leistungsstarke Formulierung
- Dickflüssiges Gel hält lange an senkrechten Flächen
- Sicher für alle Rohre
- Beseitigt schlechte Gerüche
- Verhindert Ablagerungen
- Sinkt durch stehendes Wasser
- Mit kindersicherer Kappe und Griff für eine sichere Anwendung

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7615400841554**

Glasreiniger Cif Professional Glas und Flächen

F DK

- Gebrauchsfertige Lösung für alle abwaschbaren Oberflächen aus Glas wie Fenster, Spiegel, Tische und Vitrinen
- Entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke
- Streifenfreier Glanz in Sekundenschnelle
- Universell einsetzbar

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**7615400106578**

Badreiniger Cif Professional 2 in 1

F I

- Reinigt alle säurefesten Badezimmer-Oberflächen wie WC, Badewannen, Duschen, Waschbecken und Armaturen
- Entfernt Kalk, Schmutz und Seifenreste
- Geeignet für verchromte Oberflächen, Kunststoffe und Keramik
- Nicht für Marmor geeignet

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**7615400106677**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Cif Professional Allzweckreiniger

- Kraftvoll gegen Schmutz und Fett
- Einfache und schnelle Reinigung
- Lang anhaltender Frischeduft
- ONT Technologie gegen störende Gerüche
- Nachspülen nicht erforderlich

Ausführung	Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Zitrus	5	Kanister	1 Stück	2 Stück		**7615400106103**

Reinilon Glasreiniger

- Streifenfreie Reinigung von glatten, abwaschbaren Flächen wie Fenster, Windschutzscheiben, Spiegel, Porzellan, Keramik, Fliesen und Kunststoff
- Streifenfreier Glanz in Sekundenschnelle

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
0,75	Flasche		**4008385000468**

Industriereiniger Reinilon Ja-Top 38

- Hochleistungsreinigungsmittel auf Butyl-Basis
- Hochwertiger universeller Intensivreiniger
- Enthält anorganische Metallschutzmittel, die jede Korrosion verhindert
- Kann verdünnt werden
- Reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Flächen, wie Luftfilter, Fördergeräte, Ziegelsteine, Beton, Dunstabzugshauben, Küchenwände,Kacheln, Marmor, Toilettenbecken, Duschkabinen, Büromaschinen, Gummikleidung, Schwimmbecken, Autofelgen, Druckpressen, Teile aus rostfreiem Stahl, Aluminium

0,75-l-Zerstäuber

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,75	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**4008385000451**
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4008385556606 x**

Omo PF. Disinfection Waschmittel

- Für bis zu 90 Wäschen
- Desinfiziert und entfernt hartnäckige Flecken bei 40 °C
- Wirksam gegen eine Vielzahl von Flecken wie fettige/ölige, Blut- und Essensflecken
- Erhält das Weiß der Wäsche und verhindert ein Vergrauen dank seinem Mitteltemperatur-Bleichsystem
- Beachten Sie immer die Gebrauchsanweisung des Textilherstellers
- Buntwäsche separat bei 40 °C waschen
- Für alle Temperaturen und alle Stoffarten geeignet, außer Wolle und Seide
- Verwenden Sie ein mildes Waschmittel für Wolle und Seide
- Die empfohlenen Waschmitteldosierungen finden Sie in der Dosiertabelle
- Zur Desinfektion bei 40 °C (15 Min.): 10 g/L für bakterizid - bei Vorwäsche mit 5,0 g/l dosieren (EN1276)

Gebinde	Inhalt kg	-	EAN (GTIN)
Karton	8,55		**7615400825929**

SURE Fußbodenreiniger

- Auf Pflanzen basierend und 100 % biologisch abbaubar
- Wirtschaftlich dank der konzentrierten Formel
- Schaumarm
- Geeignet für die Reinigung aller wasserfesten Böden
- Keine Vergrauung oder schmierige Böden
- Geringste Umweltauswirkungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
5	Kanister	1 Stück	2 Stück		**7615400190881**

Handreiniger

- Mit Hautschutzstoff Softigen 767
- Für mittlere Industrieverschmutzungen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4002013302054**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handwaschpaste S II

- Sandfrei
- Hochkonzentriert
- Mit Hautschutz
- Reibemittel: feines Holzgranulat
- Gegen starke Verschmutzungen, die keine Lösungsmittel erfordern
- pH-Wert: ca. 6,0

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Dose	1 Stück	27 Stück		**4002013010003**
5	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4002013050030 x**
10	Eimer	1 Stück	1 Stück		**4002013100018 x**

0,5-l-Dose

Hochdruckreinigerkonzentrat HD 150 S

- Hochaktives, alkalisches, schaumarmes Reinigungsmittel
- Entfernt auch starke Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen
- Lebensmittelecht
- Zur Verwendung in Dampfstrahlgeräten

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4002013371050 x**
10	Kanister		**4002013710040 x**

Kamin & Ofenglas Reiniger

- Hochwirksam mit Wohlfühl-Glanz
- Lang haftender Aktivschaum
- Löst kraftvoll und schnell Brennrückstände
- Wirkt selbsttätig
- Leichte Anwendung

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühflasche	0,5	1 Stück	6 Stück		**4004666000073**

Aufkleber & Klebereste Entferner

- Wirksame und mühelose Anwendung
- Sehr ergiebig
- Rückstandslose Entfernung
- Für alle unempfindlichen Oberflächen
- Auch für Harz- und Teerflecken geeignet

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	0,25	1 Stück	6 Stück		**4004666001766**

Silicon Entferner

- Hochwirksam und effektiv
- Sehr ergiebig
- Entfernt restlos frische und ausgehärtete Siliconschichten von z.B. Acryl, Glas, Keramikfliesen, Cotto, Holz, Emaille, Porzellan und anderen säurebeständigen Oberflächen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4004666001773 !**

Zementschleier Entferner

- Wirksamkeit pur auf allen säureunempfindlichen Oberflächen
- Speziell für Fliesen, Feinsteinzeug, Keramikbodenplatten, Cottoplatten, kalkfreien Naturstein wie diverse Granite, Schiefer, Quarzit etc.
- Hilft schnell und gründlich
- Schnelle effektive Sofortwirkung
- Säurehaltig auch gegen Kalkverkrustungen
- Entfernt schnell und problemlos Zementschleier, Zementreste, Salpeter-Ausblühungen und Schmutz

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	4 Stück		**4004666000004 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Algen & Grünbelag Entferner

- Wirkt zuverlässig und selbsttätig
- Konzentrat für bis zu 200 m² pro Liter
- Beugt Flechtenbildung vor
- Beseitigt selbsttätig und tiefenwirksam Algen und Grünbeläge von Stein-, Holz-, Glas-, Kunststoff-, Beton- und Keramikoberflächen, wie z.B. Hausfassaden, Mauern, Zäunen, Dächern

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	4 Stück		**4004666000110 !**

Stein & Platten Imprägnierung

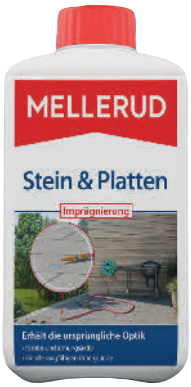

- Erhält die ursprüngliche Optik
- Farblos
- Atmungsaktiv
- Für alle saugfähigen Untergründe

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	1	1 Stück	4 Stück		**4004666001469**

Fliesen & Stein Grundreiniger

- Für säureunempfindliche Oberflächen
- Löst Kalk und Rost
- Reinigt kraftvoll und schonend. Entfernt mühelos Kalkansätze, hartnäckigen Schmutz sowie leichten Zementschleier von Fliesen, Spaltplatten und Feinsteinzeug

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	4 Stück		**4004666000059 !**

Stein & Platten Versiegelung

- Schützt wirksam und zuverlässig
- Farb- und strukturvertiefender Oberflächenschutz
- Wirkt wasserabweisend
- Transparenter Oberflächenschutz für alle saugfähigen Steinoberflächen mit Langzeitwirkung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4004666002824**

Fugen Reiniger

- Säurefrei für alle Wand- und Bodenfliesen
- Befreit Wand- und Bodenfliesenfugen von fettigen, öligen Verschmutzungen, Seifenresten, Gebrauchsspuren, Verkrustungen, Pflegefilmablagerungen, etc.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		**4004666000332**

Grundreiniger Intensiv

- Kraftvolle Reinigung
- Geeignet für alle Materialien
- Ideal auch zur Bauendreinigung
- Entfernt hartnäckigen Schmutz, Fettverkrustungen, Bauschmutz, Nikotin-, Öl- und Rußablagerungen und vieles mehr von Fliesen, Natursteinen wie z.B. Marmor, Granit, Speckstein u.ä.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	4 Stück		**4004666000301**

Braunstein Entferner

- Kraftvolle und effektive Reinigung
- Speziell bei eisenhaltigem Wasser
- Auch zur Grundreinigung von Heizkörpern
- Beseitigt hartnäckige Ränder und braune Verfärbungen durch Eisen-, Mangan- bzw. Braunsteinablagerungen sowie leichte Kalk- und Urinsteinrückstände

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4004666000806 !**

Rohr Frei Aktiv Gel

- Löst hartnäckige Verstopfungen
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Mit kraftvoller Haarlöseformel
- Wirkt an Waschbecken, Spültischen, Duschtassen, Badewannen, WC und Abläufen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	4 Stück		**4004666009151 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Abfluss Frei Kraftreiniger Aktivchlor

- Löst hartnäckige Verstopfungen in Küchenabflüssen
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Geeignet für Metall- und Kunststoffrohre
- Wirkt an Küchenspülen, Spülbecken und deren Abläufen

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	1	1 Stück	4 Stück		**4004666009168**

Urin & Kalkstein Entferner

- Garantiert hygienische Sauberkeit
- Erzeugt frischen Duft
- Beseitigt selbsttätig Urinstein und Kalkablagerungen. Für WC, Bidet, Urinal, Sanitäranlagen etc.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	4 Stück		**4004666000820 !**

Schimmel Frei Haftgel

- Tropffreie Anwendung
- Langhaftend und hochwirksam
- Bleicht und desinfiziert
- Chlorhaltig

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühflasche	0,25	1 Stück	6 Stück		**4004666009250**

Schimmel Entferner Chlorfrei

- Beseitigt 99,9 % der Schimmelsporen
- Wirksam Schimmel entfernen ohne Chlor
- Geruchsneutral und ideal für alle Wohnräume
- Wirkt selbsttätig durch Aktiv-Sauerstoff

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühflasche	0,5	1 Stück	6 Stück		**4004666000493**

Schimmel Vernichter Plus

- Vernichtet 99,99 % der Schimmelsporen, Pilze und Bakterien
- Wirkt durch Chlor bleichend und desinfizierend
- Auch an Decken und senkrechten Stellen äußerst effektiv durch Haftschaum

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühflasche	0,5	1 Stück	6 Stück		**4004666009267**

Rostfrei Kraftgel

- Kraftgel wirkt intensiv an der Roststelle
- Greift die Oberfläche nicht an
- Anwendbar auf fast allen Materialien
- Für die gründliche Entfernung von Rost, Rostflecken und Flugrost von Werkzeugen, Gartengeräten, Grillrosten, Garagentoren, Türklinken, Wasserhähnen, Heizkörperventilen u. v. m.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Tube	0,075	1 Stück	6 Stück		**4004666003586**

Rost Entferner Reinigungsbad

- Hervorragender Materialverträglichkeit
- Sehr ergiebig
- Säurefrei und materialschonend
- Einfache Anwendung im Tauchbadverfahren
- Entfernt äußerst wirkungsvoll Rost und Metalloxide von Werkzeugen, Bestecken, Türklinken, Wasserhähnen, Heizkörperventilen und anderen Bauteilen aus Metall

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	0,5	1 Stück	6 Stück		**4004666002879**

Rohr Frei X-Treme

- Kraftvolles 2-Komponenten-Wirksystem
- Spezielle Wirkformel erwärmt sich nur leicht
- Unangenehme Gerüche werden sofort beseitigt
- Gegen die hartnäckigsten Verstopfungen aller Art in Abfluss, Ausguss oder Siphon
- Verstopfungen aus Haaren, Seifenresten, Hautfetten oder Zahnpasta im Badezimmerabfluss werden gelöst
- Abflüsse in der Küche werden effektiv von Ablagerungen aus Speiseresten und Fetten befreit
- Für alle Rohrarten aus Metall und Kunststoff geeignet ist

Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Karton	1 Stück	3 Stück		**4004666009199**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Spülkasten Reiniger

- Schützt zuverlässig vor Kalkschäden
- Reinigt und entkalkt hygienisch frisch
- Auch für Unterputz-Spülkästen geeignet
- Schützt Mechanik und Dichtungen im Inneren
- Leichte Anwendung

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Flasche	0,5	1 Stück	6 Stück		**4004666002077**

ECOVER® Allzweck-Reiniger-Spray

- Oberflächen-Allzweckreiniger-Spray
- Mit Zitronengras und Orange
- Reinigt Oberflächen schnell und einfach von Fett und Schmutz mit palmölfreien Reinigungssubstanzen
- Geeignet für Kochfelder, Waschbecken und Kacheln, Arbeitsflächen
- Mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen
- Geeignet für Klärgruben
- Vegane Formel
- Flaschenkörper besteht zu 100 % und Sprühkopf zu 30 % aus recyceltem Plastik (PCR)

NEU

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		**5412533421798**

ECOVER® Allzweck-Reiniger

- Konzentrierter Allzweck-Reiniger
- Mit Zitronengras- und Ingwerduft
- Zur Beseitigung von Fett und Schmutz auf Böden und anderen harten Oberflächen
- Mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen
- Vegane Formel
- Geeignet für Klärgruben
- XL 5-l-Kanister für stark frequentierte gewerbliche Bereiche
- Größtenteils recycelbar

NEU

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
5	Kanister	1 Stück	4 Stück		**5412533000061**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

ECOVER® Glas-Reiniger

NEU

- Fenster- und Glasreinigungsspray
- Grüner-Tee- und Grapefruit-Duft
- Hinterlässt glänzende Oberflächen
- Mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen
- Geeignet für Glas, Spiegel, Fenster und andere Glasoberflächen
- Geeignet für Klärgruben
- Vegane Formel
- Flasche besteht zu 100 % und Sprühkopf zu 30 % aus recyceltem Plastik (PCR)

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		**5412533421927**

ECOVER® WC-Reiniger

NEU

- Schnell wirkender WC-Reiniger
- Duft nach Atlantikfrische und Salbei
- Für Toiletten und Urinale
- Mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen
- Vegane Formel
- Geeignet für Klärgruben
- Flasche (außer Verschlusskappe) besteht zu min. 50 % aus recyceltem Plastik

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Flasche	1 Stück	6 Stück		**5412533003888**

WC Ente® Total Aktiv Gel Marine

NEU

- Desinfiziert Toiletten und entfernt Schmutz und Kalk-/Mineralablagerungen
- Wirksam gegen Influenza-A-Virus H1N1
- Lässt sich gleichmäßig verteilen
- Für einen frischen und langanhaltenden Duft
- Beseitigt 99,99 % der Bakterien
- Erfüllt EN 1276 und EN 13697

Hinweis: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Flasche	1 Stück	12 Stück		**5000204160765**

Mr Muscle® Abfluss-Gel

NEU

- Dringt durch stehendes Wasser
- Reinigt Rohre und bekämpft Gerüche
- Für den Einsatz in hartem und weichem Wasser geeignet
- Flasche besteht zu 30 % aus recyceltem Kunststoff
- Einwirkzeit: 5 Min.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**5000204667738**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Werkstattreiniger KF Forte Plus

- Leistungsstark
- Besonders materialverträglich
- Mild alkalisch
- Für Hochdruckreiniger geeignet
- Wirksam bei öligen und fettigen Verschmutzungen sowie zahlreichen anderen Schmutzregimen
- Reinigungskonzentrat ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) kennzeichnungsfrei
- Dekra-geprüft
- Kann im Sprüh- und Wischverfahren angewendet werden

5-kg-Kanister

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		4260284680930
10,1	Kanister		4260284680893

Novadest Fresh S Desinfektionsreiniger

NEU

- Hochwirksames Desinfektions- und Reinigungsmittel ohne Alkohol
- Mit frischem Citrus-Duft
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Gebrauchsfertig
- Sehr kurze Einwirkzeit: 1 Minute
- Biologisch abbaubar und hautverträglich
- Nicht brennbar
- Vielfältiger Anwendungsbereich z. B. in Solarien, Schwimmbädern, Hotels, Restaurants
- Besonders wirksam gegen Baktieren, Viren und Pilze (HBV/HIV), begrenzt viruzid

1-l-Flasche

10-l-Kanister

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	8 Stück		4260127957557
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		4260284682712

Mephisto Power Clean Sprühreiniger

NEU

- Oberflächenreiniger für wasserfeste, unlackierte Möbel, Wände, Böden, Türen, Maschinen, Fahrzeuge und anderen technischen Einrichtungen
- Entfernt: Schmutzkrusten, Pigmente, Nikotin, Gehspuren, Etiketten-Leimreste, Klebstoffe, Harze usw.

Hinweis: Nicht für die Reinigung von Acryl-Glasflächen geeignet.

1-l-Flasche

10-kg-Kanister

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 l	Flasche	1 Stück	8 Stück		4260127954662
10 kg	Kanister	1 Stück	1 Stück		4260127954686

Schimmelentferner Careful

NEU

- Wirksamer Schimmelentferner mit dauerhafter Wirkung
- Entfernt Stockflecken, Pilzansätze und Bakterien
- Chlorfrei
- Ideal für Tapeten, Fugen, Putz, Mauerwerk, Stein, Holz usw.

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Flasche		**4260127954563**

Spiritus, geruchsneutral

- Eignet sich vielseitig als Lösemittel für Fette, Harze und Öle
- Auch als Entfettungs- und Reinigungsmittel sowie als Zusatz für Scheibenwischanlagen einsetzbar
- Für Haushalt, Freizeit, Auto und Handwerk
- Brennspiritus, hergestellt aus hochwertigem Bio Alkohol

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4012706000020 !**

Brennspiritus AHK

NEU

- Geruchs- und geschmacksneutral
- Umweltfreundlich
- Zum Reinigen von Glas, Teppichboden, Chrom, Kunststoff sowie zum Entfernen von Klebstoff- und Farbresten
- pH-Wert: 7

Inhalt l	Gebinde	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
5	Kanister	transparent	1 Stück	3 Stück		**4012706090434**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Grünbelagsentferner

F GB I E NL

- Beseitigt Grünbelag auf fast allen Oberflächen
- Auch zur Vorbeugung gegen Ablagerungen einsetzbar
- Konzentrat nur verdünnt anwenden
- Biozid-Registriernummer: N-70760
- Anwendbar auf vielen Oberflächen, z. B. auf Holz, Kunststoffen, Textilbelägen usw.
- Wirkstoffgehalt: 50g/kg

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4001068200551**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4001068200506 x**

Entfetter-Spray HYDRO POWER FPS, NSF

- Wasserbasiert
- pH-neutral
- Entfernt schnell und sicher Fett, Öl, Schmiermittel und Schmutz
- NSF-Zertifiziert
- Nicht brennbar

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386072055**

Universal-Reiniger Fast Dry Degreaser

- Schnellreinigungs- und Entfettungs-Spray auf Lösemittelbasis
- Fünf Wirkstoffkomponenten decken ein breites Einsatzspektrum ab
- Löst u. a. Fettrückstände, Öl- und Klebereste, Industrieschmutz, Salze, Ruß, Emulsionen und wachsartige Beläge von Metall- und vielen Kunststoffteilen
- Trocknet nach der Anwendung schnell und rückstandsfrei ab
- Dezenter Geruch
- Wasserfrei und nicht korrosiv
- Frei von aromatischen oder chlorierten Kohlenwasserstoffe
- Dose sprüht in allen Lagen durch 360°-Ventil
- Ideal geeignet zur Teilereinigung an Anlagen, Maschinen, Werkzeugen und Fahrzeugen
- Zum Entfetten vor dem Kleben oder Lackieren
- Zum Entfernen von Korrosionsschutzbelägen bei Formteilen

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**5412386059117**

Industriereiniger INDUSTRIAL DEGREASER

- Reiniger und Entfetter
- Hohe Reinigungskraft
- Kurze Trockenzeit
- Für die Lebensmitteltechnik
- Zur schnellen und rückstandsfreien Reinigung von Öl, Fett und industriellen Verschmutzungen von Maschinenteilen und Metalloberflächen aller Art
- Gemäß NSF A8| K1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**5412386059124**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Industriereiniger INDUSTRIAL ECO DEGREASER

- Kraftvoller Reiniger und Entfetter
- Schnell trocknend
- Biologisch abbaubar
- Mit den meisten Kunststoffen gut verträglich
- Hinterlässt nach dem Abtrocknen keine Rückstände
- Durchdringt und löst schnell Fett, Öl, Schmierstoffe, Teer, Klebstoffe und andere Verunreinigungen
- Universell einsetzbar in allen Industriebereichen, einschließlich der Lebensmittelverarbeitung
- NSF-zertifiziert A8 & K1

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**5412386070860**

Industriereiniger Quickleen Plus

- Kraftvolles Schmutzlösevermögen
- Erhöhter Flammpunkt von 29 °C reduziert das Entzündungsrisiko bei der Anwendung
- Verdunstet nach der Anwendung rückstandsfrei innerhalb weniger Minuten
- Entspricht Arbeitssicherheitsanforderungen (AII)
- Reinigen und Entfetten von Fahrzeug- und Maschinenteilen sowie Metalloberflächen aller Art

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**5412386061851 !**

Industriereiniger Citro Cleaner

- Krafvoller Industriereiniger auf Basis natürlicher Orangenterpene
- Hohe Lösekraft – enfernt Verschmutzungen aller Art wie Öl, Fett und Wachs löst insbesondere hartnäckige Rückstände wie Harz, Teer, Gummiabrieb, Klebstoff- und Farbreste
- Trocknet nach der Anwendung rückstandsfrei ab
- Durch Orangenduft angenehm zu verarbeiten
- Spraydose mit 95 % Wirkstoffgehalt – hohe Ergiebigkeit

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**5412386059773 !**

Bremsenreiniger Brakleen Pro

- Optimale Lösekraft bei Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit
- Hohe Ergiebigkeit
- Duftet
- Sprühkopf und 360°-Sprühsystem
- Trocknet schnell und rückstandsfrei ab
- Zur rückstandsfreien Reinigung von Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,5	1 Stück	24 Stück		**5412386063022 !**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Bremsenreiniger BRAKLEEN H_2O

- Wasserbasiert (73 % Wasseranteil)
- pH-neutral
- Alternative zu lösungsmittelhaltigen Bremsenreinigern
- Ohne schädliche flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- Starke Entfettungsleistung
- Entfernt schnell und sicher Brems- und Getriebeflüssigkeit, Fett, Öl, ausgehärtete Ablagerungen und sonstige Schmutzstoffe vom Brems- und Kupplungsteilen
- Reduziert Geräuschbildung an Scheibenbremsen
- Nicht brennbar

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386072031**

Bremsenreiniger BRAKLEEN PRO

- Hochwirksamer Bremsenreiniger mit mehreren Wirkstoffkomponenten
- Angenehmer Geruch und 360° Sprühsystem – sprüht auch über Kopf
- Schnelltrocknend
- Hohe Lösekraft für Bremsflüssigkeit, Fett, Öl und Schmutzablagerungen aller Art
- Verringert das Quietschen von Scheibenbremsen und das Rattern von Kupplungen
- Schnelle Verdunstung minimiert Stillstandzeiten
- Hinterlässt keine Rückstände
- Verträglich mit allen Metallarten
- Verträglich mit den meisten Gummiarten, Kunststoffen und Beschichtungen
- Verträglichkeit vor Gebrauch auf empfindlichen oder beanspruchten Materialien testen
- Hochreines CO_2-Treibgas, dadurch 95 % Wirkstoffgehalt
- Ideal geeignet zur Reinigung und Entfettung aller Brems- und Kupplungsteile
- Reinigung von Metallbauteilen aller Art

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386071881**

Formenreiniger Mould Clean

- Universeller Formenreiniger für Spritzgusswerkzeuge
- Durch spezielle Wirkstoffe werden sowohl Verschmutzungen aller Art, als auch hartnäckige Polymerrückstände schnell und wirkungsvoll entfernt
- Verdunstet innerhalb kurzer Zeit, ohne Rückstände zu hinterlassen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386064944**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Edelstahlreiniger Inox Kleen

- Wässriger Reinigungs- und Pflegeschaum
- Schmutz, Fingerabdrücke und Wasserflecken werden schnell entfernt
- Nach der Reinigung verbleibt eine gleichmäßig glänzende Oberfläche
- Ein hauchdünner, wasserabweisender Schutzfilm erzeugt langanhaltenden Glanz
- Für Edelstahl, Aluminium und Chrom
- Gemäß NSF A7,C1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**5412386059131 !**

Rostentferner EVAPO-RUST

- Ungiftig, nicht ätzend und nicht korrosiv
- Effiziente Hochleistungsformel selbst für hartnäckigsten Rost
- Keine Vorbehandlung nötig
- Wiederverwendbar mit lang anhaltender Wirksamkeit
- Keine Dämpfe oder schlechten Gerüche, nicht entzündlich, ohne VOC
- Greift nicht oxidierten Stahl nicht an, sicher auf anderen Metallen
- Greift Kunststoff, PVC, Viton und nicht-oxidische Lacke nicht an
- Leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B
- Ph-neutral

1-l-Kanister

5-l-Kanister

20-l-Eimer

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Kanister	1 Stück	6 Stück		**5412386071416**
5	Kanister	1 Stück	2 Stück		**5412386071423**
20	Eimer	1 Stück	1 Stück		**5412386071430**

SW-Teilereiniger Type E/F

- Bioremediations-basiertes Teilereinigungssystem
- Lösemittelfreier, wasserbasierter Teilereiniger
- Selbstreinigendes System durch Mikroben

SW-23

SW-28

SW-37

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-	EAN (GTIN)
SW-23 Teilereiniger	710	1140	1140		**5412386865183**
SW-28 SuperSink Teilereiniger	1020	1350	1220		**5412386865213**
SW-37 Mobiler Schwerteilereiniger	1020	1400	1220		**5412386865244**

Teilereinigungsmittel Ozzy Juice Original

- Umweltfreundlich
- Wasserbasierter, strapazierfähiger Entfetter
- Mischung aus pH-neutralen Emulgatoren und Tensiden
- Nicht entzündlich
- Ungiftig und nicht reizend
- Bioremediatorisch

SW-3

SW-4

SW-X1

Ausführung	Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
SW-3	20	Kanister		**5412386066351**
SW-4	20	Kanister		**5412386071294**
SW-X1	20	Kanister		**5412386070884**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Filtermatte OzzyMat FL-4

- Filtermatten enthalten neue Mikroben
- Fängt Verunreinigungen und Ablagerungen auf
- 4-lagig
- Zur Verwendung mit dem SmartWasher-Teilereinigungssystem
- Reinigung von Automobil- und Industrieteilen
- Maße: 320 x 290 x 45 mm

-	EAN (GTIN)
	5412386066337

Reinigungskonzentrat Eco Complex Blue

- Ergiebiges, alkalisches Reinigungskonzentrat für alle Oberflächen
- Leicht biologisch abbaubar
- Geeignet zur Flächenreinigung von Anlagen, Maschinen, Böden, Arbeitsflächen, Förderbändern, Fliesen usw.
- Gemäß NSF A1 für den universellen Einsatz in der Lebensmitteltechnik registriert

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
5	Kanister	1 Stück	2 Stück		5412386001734 x

Reinigungsschaum Eco Foam Cleaner

- Tiefenwirksamer Aktivschaum zur schlierenfreien Reinigung von Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen
- Haftfest und läuft nach dem Aufsprühen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab
- Der Reinigungsschaum ist biologisch abbaubar
- Er ist ideal geeignet zur Schmutzentfernung an Armaturen, Arbeitstischen, Gehäusen, Fenstern usw.
- Mit Lebensmittelzulassung NSF A1

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		5412386059421 !

Druckgasreiniger DRUCKLUFT 67 / 67 SUPER / 67 HOCHDRUCK

- Sicheres und ölfreies Druckgasspray
- Enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist sehr ergiebig
- Ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik
- Gemäß Sicherheitsprüfung nach Aerosolrichtlinie 75/324/EWG besteht keine Entzündungs- und Explosionsgefahr

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,2	1 Stück	12 Stück		**5412386068607**
Sprühdose	0,4	1 Stück	12 Stück		**5412386068669**
Sprühdose (extrastark)	0,2	1 Stück	12 Stück		**5412386068812**

Druckluftspray DUST OFF HF

- Extrastarker Sprühstrahl
- Nicht entzündbar
- Hochrein, ölfrei und hinterlässt keine Rückstände
- Weist ein geringes Treibhauspotential auf
- Zum Ausblasen von Staub und Schmutz aus Anlagen, Geräten und Maschinen, insbesondere bei großen Flächen

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,34	1 Stück	12 Stück		**5412386068553**

Druckgas-Reinigungsspray Staubfrei

- Mit Komfort-Sprühkopf und aufsteckbarem Sprührohr zur zielgenauen Reinigung
- Durch hohen Sprühdruck effektives Ausblasen von Staub und Schmutz
- Das in der Spraydose verflüssigte Druckgas hinterlässt keine Rückstände
- Für Computer und Tastaturen, Drucker und Kopierer, Projektoren und Kameras, Telefone

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,4	1 Stück	12 Stück		**5412386070631**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kontaktreiniger Kontakt 60

- Kontaktreinigungsöl
- Löst hartnäckige Oxidschichten
- Kontaktwiderstände werden reduziert
- Zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten
- Zur Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern usw.

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,2	1 Stück	12 Stück		**5412386700095 !**

Kontaktreiniger Kontakt 60 Plus

- Kontakt-Reiniger plus Schutz
- Oxidlösendes Kontaktreinigungsmittel in Kombination mit einem hochwertigen Gleit- und Schutzöl
- Sorgt für langanhaltenden, störungsfreien Betrieb elektrischer Geräte
- Löst Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten und beseitigt störende Kontaktwiderstände
- Reduziert Steckkräfte und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Ideal für Stecker, Schalter, Regler, usw. insbesondere unter Witterungseinfluss

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,2	1 Stück	12 Stück		**5412386001505 !**

Präzisions-Kontaktreiniger TUNER 600

- Präzisionsreiniger für empfindliche Kontaktoberflächen
- Mildes Reinigungsmittel
- Trocknet schnell und rückstandsfrei ab
- Entfernt oberflächlichen Schmutz an Potentiometern, Schiebereglern, Drucktastern oder Sensoren
- Ist auch an empfindlichen, graffitierten Gummitastern bei Fernbedienungen problemlos einsetzbar

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,2	1 Stück	12 Stück		**5412386061417**

Leiterplattenspülung KONTAKT LS

- Leiterplattenspülung für elektrische Anlagen und Geräte
- Mit elektronischen Baugruppen gut verträglich und verdunstet schnell und rückstandsfrei
- Der spezielle Pistolen-Sprühkopf ermöglicht schnelles Reinigen mit hohem Sprühdruck
- Zum Ausspülen von Schaltschränken, Geräten, Trafoanlagen und Motoren

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**5412386007859 !**

Elektronikreiniger Kontakt WL

- Hochaktive Lösemittelkombination
- Das Wirkstoffgemisch entfernt ein breites Schmutzspektrum schnell und rückstandsfrei
- Zum Reinigen und Entfetten von Geräten, Werkzeugen, Armaturen, Schaltschränken, Motoren, Getrieben usw.
- Entfernt Fettrückstände aus Schaltschränken, Ruß von Leiterplatten oder Limonadenreste auf einem Mischpult

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,2	1 Stück	12 Stück		**5412386058318 !**
Sprühdose	0,4	1 Stück	12 Stück		**5412386710131**

Leiterplattenreiniger KONTAKT LR

- Hochwirksame Reiniger für Leiterplatten aller Art
- Insbesondere auf die effektive Flussmittelentfernung abgestimmt
- Integrierte Reinigungs-Bürste garantiert schnelle und effektive Schmutzentfernung
- Ist mit gängigen Leiterplattenmaterialien und Beschriftungen gut verträglich
- Trocknet schnell und rückstandsfrei ab
- Geeignet zur Reinigung von Leiterplatten vor und nach Löt- oder Reparaturarbeiten

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,2	1 Stück	12 Stück		**5412386840098**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sicherheits- und Elektroreiniger LECTRA CLEAN II

- Tiefenwirksame Sicherheits-Kraftreiniger
- Hoher Flammpunkt von 63 °C (AIII)
- Ist bei normalen Arbeitsbedingungen nicht entzündbar und hat dadurch eine erhöhte Anwendungssicherheit
- Langsame Verdunstungsrate ermöglicht eine längere Einwirkzeit insbesondere bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Für stark verschmutzte Maschinenteile, Elektromotoren oder Trafostationen

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**5412386059179**

Etikettenlöser LABEL OFF SUPER

- Speziell zum Entfernen selbsthaftender Papieretiketten entwickelt, es dringt in das Etikettenpapier ein und löst den darunter liegenden Klebstoff
- Entfernt Haftetiketten sowie Reste von klebrigen Substanzen und Klebstoffen in 2–3 Minuten von den meisten Oberflächen
- Ist mit den meisten Kunststoffen verträglich (Kunststoffsubstrate vor der Anwendung auf Eignung testen)
- Bei plastifizierten Etiketten wird empfohlen, die Oberfläche anzukratzen
- NSF-Registrierung: Kategorie K3, Registriernummer: 139426
- Geeignet zur Verwendung in jeder Branche, einschließlich der Lebensmittelverarbeitung
- Die Spraydose mit einem Verlängerungsröhrchen ausgestattet, die bei kleinen Etiketten eine punktgenaue Applikation erlaubt

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386071607**

Etikettenlöser Solvent 50

- Hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene
- Durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind, ohne Rückstände zu hinterlassen
- Entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten
- Durch natürlichen Orangenduft angenehm zu verarbeiten

5-l-Kanister

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386059414 !**
1	Kanister	1 Stück	1 Stück		**5412386810275 !**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**5412386810329 !**

Etikettenentferner Solvent 50 Super

- Etikettenlöser mit Dosierbürste
- Zum schnellen und schonenden Lösen von Papieretiketten
- Durchdringt das Etikettenpapier und löst den Etikettenkleber
- NSF K3 registriert für den Einsatz in der Lebensmittelindutrie

Hinweis: Nicht anwenden auf lösemittelempfindlichen Kunststoffen wie z. B. Plexiglas oder CD-Hüllen (PS)

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**5412386806094 !**

Bildschirm-Reinigungstücher Screen Wipes

- Antistatische Reinigungstücher für Bildschirme aller Art
- Wiederverschließbare Dosierdose
- Tücher enthalten ein mildes Reinigungsmittel zur effektiven und schonenden Schmutzentfernung
- Das spezielle Fluid hat eine antistatische Wirkung, wodurch die künftige Staub- und Schmutzanziehung verringert wird
- Geeignet zur schnellen und schonenden Reinigung von LCD-Displays, TFT-Monitoren, Plasma-Bildschirmen und Glasflächen aller Art

Inhalt Stück	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
100	Dose	1 Stück	6 Stück		**5412386016882**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Reinigungstücher Wipes Clean & Protect

- Reinigt Oberflächen, eliminiert Viren und Bakterien und schützt effektiv gegen Neuverschmutzung
- Mit einer Reinigungs- und Konditionierungslösung imprägniert, die schonend für Oberflächen, aber stark gegen Verunreinigungen ist
- Besonders saugfähig
- NSF-zertifiziert
- Geeignet zur Verwendung in jeder Branche, einschließlich der Lebensmittelverarbeitung

Inhalt	Gebinde	Länge	Breite	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Stück		cm	cm				
50	Dose	20	20	1 Stück	12 Stück		5412386071096

Reinigungstücher Wipes Ind

- Strapazierfähige fusselfreie Tücher
- Mit Reinigungslösung imprägniert
- Löst Fett, Öl, Farb- und Klebstoffreste
- Die strukturierte Gewebeseite dient zur schonenden, aber effektiven Schmutzentfernung
- Mit der glatten Rückseite wird Restschmutz entfernt
- Universell einsetzbar, auch zur Handreinigung

50 Stück in Dose

100 Stück im Eimer

Inhalt	Gebinde	Länge	Breite	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Stück		cm	cm				
50	Dose	20	20	1 Stück	12 Stück		5412386002212
100	Eimer	20	20	1 Stück	4 Stück		5412386004919

Allzweckreiniger

E-COLL

F GB I E NL

- Gebrauchsfertige Reinigungslösung auf Alkoholbasis
- Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside
- Silikonfrei
- Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Materialien wie: Kunststoffe, keramische Wand- und Bodenfliesen, Stein- und PVC-Böden, Türen, Tische, Glas, Emaille, Metall
- Mischungsverhältnis: 1:10
- Verbrauch: 25 ml reichen für 100 m²
- pH-Wert: ca. 11,4

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4317784305365 x**
10	Kanister		**4317784305372 x**

5-l-Kanister

Bremsenreiniger

E-COLL

F GB I E NL

- Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen
- Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon
- Entfettet durch spezielle Lösungsmittel
- Trocknet schnell ab
- Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend
- Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,5	1 Stück	10 Stück		**4317784348966 !**
Kanister	5	1 Stück	2 Stück		**4317784234405 !**
Kanister	20	1 Stück	1 Stück		**4317784553490 x**

0,5-ml-Sprühdose

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bremsenreiniger EE

- Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen
- Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon
- Entfettet durch spezielle Lösungsmittel
- Trocknet schnell ab
- Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend
- Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw.

DK PL HU RO SK

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Kanister	5	1 Stück	2 Stück		**4317784615532 !**
Sprühdose	0,5	1 Stück	10 Stück		**4317784564304 !**

0,5-ml-Sprühdose

Sicherheits-Bremsenreiniger PRO

- Mit verringerter physiologischer Belastung
- Frei von Mikroplastik, Fluorverbindungen, allergenen Duftstoffen und von n-Hexan
- Acetonfrei
- Reduziertes Brand- und Brandfolgenrisiko
- Untere Explosionsgrenze > 1,5 Vol. %
- NSF K1-Registration No. 166326
- Für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten im handwerklichen Bereich
- Entfernt und löst öligen Schmutz, Fett und Silikon an Bremsscheiben etc.

Reg.-Nr.: 166326

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Spraydose	0,5	1 Stück	6 Stück		**4317784638012**
Kanister	5	1 Stück	1 Stück		**4317784638159**
Kanister	20	1 Stück	1 Stück		**4317784638166**

0,5-l-Spraydose

5-l-Kanister

Sicherheits-Bremsenreiniger NSF EE

- Mit verringerter physiologischer Belastung
- Frei von Mikroplastik, Fluorverbindungen, allergenen Duftstoffen & von n-hexan
- Reduziertes Brand- und Brandfolgenrisiko
- Untere Explosionsgrenze >1,5 Vol. %
- Für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten im handwerklichen Bereich
- Entfernt und löst öligen Schmutz, Fett und Silikon an Bremsscheiben etc.

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Spraydose	0,5	1 Stück	6 Stück		**4317784638029**

Bremsenreiniger EFFICIENT

E-COLL EFFICIENT

F E NL

- Flüchtiger Schnell-Entfetter und Bremsenreiniger
- Auf Kohlenwasserstoff-Basis
- Reinigt rückstandsfrei
- Schützt gegen Nachrosten
- Hohe Reinigungswirkung, niedrige Verdunstungszahl
- Frei von aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffen
- Geeignet für Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötze, Federn, Backen, Kupplungen, Beläge, Druckplatten und Kupplungsteile allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw

Hinweis: Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen.

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**4317784565066 !**

Bremsenreiniger EFFICIENT EE

E-COLL EFFICIENT

HU RO SK PL DK

- Flüchtiger Schnell-Entfetter und Bremsenreiniger
- Auf Kohlenwasserstoff-Basis
- Reinigt rückstandsfrei
- Schützt gegen Nachrosten
- Hohe Reinigungswirkung, niedrige Verdunstungszahl
- Frei von aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffen
- Geeignet für Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötze, Federn, Backen, Kupplungen, Beläge, Druckplatten und Kupplungsteile allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw

Hinweis: Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen.

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**4317784567404**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Brennerreiniger-Spray

- Entfernt öl- und fetthaltige Verschmutzungen und Rückstände
- Verdunstet rückstandsfrei
- Säurefrei
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Für Düsenstöcke, Stauscheiben, Gebläse- und Lufträder, Zündelektroden

F GB I E NL

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,5	1 Stück	12 Stück		**4317784244879 !**

Edelstahlreiniger und -pflegespray

- Reinigt und schützt Edelstahlflächen
- Flächen lassen sich mühelos ohne Scheuern reinigen
- Leicht anzuwenden und sparsam
- Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen
- Reinigt auch große Flächen ohne Streifenbildung
- Für Geschirrspülmaschinen, Arbeitsflächen, Schränke, Regale, Thermowagen, Konvektomaten
- Verringert Fingerabdrücke

F GB I E NL

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,4	1 Stück	12 Stück		**4317784305655 !**

Edelstahlreiniger und -pflegespray EE

- Reinigt und schützt Edelstahlflächen
- Flächen lassen sich mühelos ohne Scheuern reinigen
- Leicht anzuwenden und sparsam
- Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen
- Reinigt auch große Flächen ohne Streifenbildung
- Für Geschirrspülmaschinen, Arbeitsflächen, Schränke, Regale, Thermowagen, Konvektomaten
- Verringert Fingerabdrücke

DK PL HU RO SK

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühdose	0,4	1 Stück	12 Stück		**4317784564816 !**

Edelstahlreiniger NSF-A7

- Pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen
- Leicht anwendbar und sehr sparsam im Gebrauch durch Schaumbildung
- Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen
- Tensidhaltiger Edelstahlreiniger
- Einsatz in sämtlichen Bereichen der Lebensmittelindustrie, wie z. B. Großbäckereien, Großküchen, fleischverarbeitende Industrie etc.
- NSF-Zulassung der Kategorie A7 Registration No. 141952

E-COLL Food Industry

F GB I E NL

NSF Reg.-Nr. 141952

Hinweis: Behandelte Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen. Starke Verschmutzungen, wie Fettrückstände etc. vorher entfernen. Nicht auf heiße Oberflächen aufbringen.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,4	1 Stück	12 Stück		**4317784464901 !**

Edelstahlreiniger NSF-A7 EE

- Pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen
- Leicht anwendbar und sehr sparsam im Gebrauch durch Schaumbildung
- Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen
- Tensidhaltiger Edelstahlreiniger
- Einsatz in sämtlichen Bereichen der Lebensmittelindustrie, wie z. B. Großbäckereien, Großküchen, fleischverarbeitende Industrie etc.
- NSF-Zulassung der Kategorie A7

E-COLL

NSF DK PL HU RO

SK

Hinweis: Behandelte Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen. Starke Verschmutzungen, wie Fettrückstände etc. vorher entfernen. Nicht auf heiße Oberflächen aufbringen.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose*	0,4	1 Stück	12 Stück		**4317784564366 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Etikettenentferner

- Auf Basis von aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Terpener umweltfreundlicher Treibmittel
- Frei von chlorierten Lösungsmitteln
- Lack- und Kunststoffverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen
- Für Papieretiketten
- Zum Weichmachen und Entfernern von Klebstoffresten, z. B. Etikettenleim
- Gutes Lösungsvermögen bei Silikonen, Kaugummi, Wachs und Beschichtungen
- Schonende Entfettung von Oberflächen

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,2	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784499934 !**

Glasreiniger

- Universeller Reiniger für Scheiben
- Entfernt mühelos Nikotinreste, Öl und Fett
- Reinigt streifenfrei und gründlich
- pH-Wert ca. 10
- Silikonfrei
- Zum Reinigen von Autoscheiben, Spiegeln, Scheinwerfern, Rahmen, Fensterscheiben, Glastischen u.v.m.

E-COLL

F GB I E NL

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Zerstäuber	0,5	1 Stück	12 Stück		**4317784243476 !**

Glasreiniger EFFICIENT

- Universeller Reiniger für Scheiben
- Entfernt mühelos Nikotinreste, Öl und Fett
- Reinigt streifenfrei und gründlich
- pH-Wert ca. 10
- Silikonfrei
- Zum Reinigen von Autoscheiben, Spiegeln, Scheinwerfern, Rahmen, Fensterscheiben, Glastischen u.v.m.

E-COLL EFFICIENT

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,5	Zerstäuber	1 Stück	12 Stück		**4317784636957 !**

Industrie-Spezialreiniger

- Lösemittelbasierend
- Löst verharzte Rückstände, Wachs, Trennmittel usw.
- Hohes Einwirkvermögen
- Verdunstet rückstandslos
- Verdrängt Wasser
- Silikonfrei
- Ideal zur Vor- und Grundreinigung
- Beseitigt Öl und Fett, Schmutz und Klebstoffrückstände

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4317784464840 !**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784464857 !**

0,5-l-Sprühdose

Industrie-Spezialreiniger EE

- Lösemittelbasierend
- Löst verharzte Rückstände, Wachs, Trennmittel usw.
- Hohes Einwirkvermögen
- Verdunstet rückstandslos
- Verdrängt Wasser
- Silikonfrei
- Ideal zur Vor- und Grundreinigung
- Beseitigt Öl und Fett, Schmutz und Klebstoffrückstände

DK PL HU RO SK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4317784564328 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Isopropanol-Reiniger

E-COLL

F GB I E NL

- Hochkonzentrierter, materialverträglicher Alkohol
- Reinigt ohne Rückstände zu hinterlassen
- Trocknet minutenschnell ab
- Als Reinigung, entfettend
- Als Lösungs- und Verdünnungsmittel einsetzbar
- Lösungsmittel für Fette, Harze, Lacke und Tinte, auch zur Extraktion von Naturprodukten geeignet
- Reinigen von Video- und Tonköpfen
- Säuberung von Laufwerksteilen, Gummirollen oder kleinen Getriebe
- Reinigen von optischen Gläsern, Spiegeln oder hochglänzenden Metalloberflächen
- Reinigen von vielen Kunststoffen (vorab bitte die Verträglichkeit prüfen!)
- Entfernen von Schmierstoffresten aus kleinen Getrieben
- Entfernen von wasserfester Tinte

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	15 Stück		**4317784565400**
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784565547 !**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784565554 !**

0,4-l-Sprühdose

Kalk- und Betonlöser

E-COLL

F GB I E NL

- Flüssiges, stark saures Reinigungskonzentrat
- Gemisch aus Phosphaten, anorganischen Säuren, Dispergatoren, Inhibitoren und Entschäumer
- Das Produkt ist geruch- und farblos
- Je nach Verschmutzungsgrad wird das Konzentrat 1:5 mit Wasser verdünnt
- Zur Lösung von Kalk, Betonresten und Zementschleiern
- Entfernt Rost und bildet auf Eisenmetallen eine schützende Phosphatschicht

Hinweis: Gegenüber Metallen immer Eigenversuch durchführen – manche Legierungen können anlaufen.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4317784341745 !**

Kaminscheibenreiniger-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Löst und entfernt mühelos Verschmutzungen wie Ruß und andere durch Feuer bzw. Verbrennung bedingte Ablagerungen
- Auf Wasserbasis
- Silikonfrei
- Spezialreiniger für Kaminscheiben

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784499903 !**

Kesselreiniger-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Spezialreiniger für gas- und ölbetriebene Kleinkessel-Anlagen
- Silikonfrei
- Weißlich
- Für Verschmutzte Kessel-Innenflächen
- Beseitigung von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen in Gasthermen und Gaskesseln

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784244886 !**

Kunststoffreiniger-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Kunststoffoberflächen
- Mit Glanzalkohol
- Silikonfrei
- Rollläden, Kunststoffmöbel, Boote, Surfbretter, Fensterprofile, Auto-Innenreinigung usw.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Zerstäuber	1 Stück	12 Stück		**4317784244848 !**

Orangen-Spezialreiniger

E-COLL

F GB I E NL

- Universal-Reiniger
- Aliphatisches Lösungsmittelgemisch und Orangenterpenen unter Zusatz von umweltneutralem Treibmittel
- Rückstandsfreie, schnelle Verdunstung
- Für Werkstatt, Betrieb und Haushalt
- Entfernung von Silikonresten von Metallen (bei der Vorbehandlung zu Lackierungen)
- Reinigung von Ketten, Scheibenbremsen und Bremsteilen von Öl, Fett, Schmutz etc.

Hinweis: Greift Lacke und die meisten Kunststoffe nicht an, dennoch die Materialverträglichkeit vorher an unauffälligen Stellen testen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784499873 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Orangen-Spezialreiniger EE

- Universal-Reiniger
- Aliphatisches Lösungsmittelgemisch und Orangenterpenen unter Zusatz von umweltneutralem Treibmittel
- Rückstandsfreie, schnelle Verdunstung
- Für Werkstatt, Betrieb und Haushalt
- Entfernung von Silikonresten von Metallen (bei der Vorbehandlung zu Lackierungen)
- Reinigung von Ketten, Scheibenbremsen und Bremsteilen von Öl, Fett, Schmutz etc.

Hinweis: Greift Lacke und die meisten Kunststoffe nicht an, dennoch die Materialverträglichkeit vorher an unauffälligen Stellen testen.

DK PL HU RO SK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564533 !**

Sanitärreiniger

- Je nach Verschmutzung bis 1:20 mit Wasser verdünnbar
- Silikonfrei
- Zur Reinigung aller Nassbereiche sowie aller säurebeständigen Flächen und Gegenstände
- Bäder, Brausekabinen, Toiletten, Schwimmbecken etc.
- Bei Verschmutzungen von Steinfußböden in Krankenhäusern, Schulen, Werkräumen, Treppen und Hauseingängen

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4317784244909 x**

Schimmelentferner, chlorfrei

- Greift Textilien (Farbechtheit an unauffälliger Stelle prüfen), Stein, Marmor, Fliesen u. a. empfindliche Oberflächen nicht an
- Umweltschonend
- Beugt neuer Schimmelbildung vor
- Geruchsneutral
- Zur Reinigung fleckiger, dunkler Fugen zwischen den Fliesen im Badezimmer sowie schwarzer Stellen im Keller und Schlafzimmer
- Gegen Ansätze von Schimmelbefall, Algen, Stockflecken und Pilze
- Gegen Befall von Fugen, Fliesen, Stein, Holz, Kunststoff, Textilien, Gips

Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**4317784006583**

Silikonentferner

E-COLL

F GB I E NL

- Langandauernde Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden
- Den Silikonentferner bei allen Anwendungen max. 5 Minuten einwirken lassen
- Eignet sich zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor dernachfolgenden Lackierung
- Auch für Glasfaserplatten

Hinweis: Langanhaltende Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden, da diese sonst aufquellen können.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784464796 !**
6	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784464802 x**

1-l-Dose

6-l-Kanister

TFT-Bildschirmreiniger

E-COLL

- Löst und entfernt mühelos Verschmutzungen wie Fingerabdrücke, Schmutz, Rückstände von Zigarettenrauch, Fett und Silikonöl
- Schnellwirkend, greift Gummi und Lacke nicht an
- Hinterlässt keine Schlieren und erleichtert das erneute Reinigen
- Zum Reinigen aller gängigen Kunststoff-, Metall- und Glasoberflächen
- Auch für Plexiglas geeignet

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,125	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784636964**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Allzweckreiniger

- Gebrauchsfertige Reinigungslösung auf Alkoholbasis
- Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside
- Silikonfrei
- Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Materialien wie Kunststoffe, keramische Wand- und Bodenfliesen, Stein- und PVC-Böden, Türen, Tische, Glas, Emaille, Metall
- Mischungsverhältnis: 1:10
- Verbrauch: 25 ml reichen für 100 m²
- pH-Wert: ca. 11,4

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784638333**

Universal-Schaumreiniger

- Praktischer und schneller Schaumreiniger
- Durch den festen Schaum ist das Reinigen von Teppichen ohne Durchnässen möglich
- Nicht ätzend, entwickelt keine korrosiven Dämpfe, angenehmer Geruch
- Erzeugt keine statischen Aufladungen
- Silikonfrei
- Für den Einsatz auf kleinen Flächen in Werkstatt, Büro, Haushalt und Maschinen- und Fahrzeuginnenreinigung
- Zum Entfernen von Schmutz, Öl, Fett, Teer, organische Rückstände auf Glas, Kunststoff, Gummi, Chrom, Lack, Metall, Resopal, Stein und Teppichen

E-COLL

F GB I E NL

0,5-l-Sprühdose

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784638340**
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784349017 !**

Universal-Schaumreiniger EE

- Praktischer und schneller Schaumreiniger
- Durch den festen Schaum ist das Reinigen von Teppichen ohne Durchnässen möglich
- Nicht ätzend, entwickelt keine korrosiven Dämpfe, angenehmer Geruch
- Erzeugt keine statischen Aufladungen
- Silikonfrei
- Für den Einsatz auf kleinen Flächen in Werkstatt, Büro, Haushalt und Maschinen- und Fahrzeuginnenreinigung
- Zum Entfernen von Schmutz, Öl, Fett, Teer, organische Rückstände auf Glas, Kunststoff, Gummi, Chrom, Lack, Metall, Resopal, Stein und Teppichen

E-COLL

HU RO SK PL DK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784564274 !**

Universal-Kaltreiniger

E-COLL

F GB I E NL

- Entfernt öl- und fettverschmutzte Teile aller Art auch Ölkohle, Wachse, Harze und Bitumen
- Kaltreiniger
- Für mechanische und automatische Reinigungsanlagen
- Umweltfreundlich und werkstoffverträglich
- Abwasserentlastend (wenn es über Leichtölabscheider abgesetzt wird)
- Silikonfrei
- Reinigung und Entfettung von Werkzeugen, Werkstücken, Fahrzeugen, Motoren und Getrieben, Motor- und Fahrrädern, Tanks, Werkräumen, Schiffen, Ketten und Maschinen
- Entwachsungen von Neufahrzeugen
- Flammpunkt: über +61 °C

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Zerstäuber	0,5	1 Stück	12 Stück		**4317784349055**
Kanister	5	1 Stück	1 Stück		**4317784349062 !**

Universal-Kaltreiniger, geruchsneutral

E-COLL

F GB I E NL

- Kaltentfetter und Kaltreiniger mit geprüftem Abwasserverhalten
- Kaltreinigungs- und Entfettungsmittel auf Lösemittelbasis
- Besitzt ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber natürlichen und synthetischen Ölen und Fetten
- Löst Teer, Wachse, Natur- und Kunstharze
- Löst ausgehärtete Anstrichstoffe, die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an
- Gegenüber Metallen verhält sich der Kaltreiniger neutral
- HKW und aromatenfrei - mildriechend
- Für Entfettungsarbeiten aller Art geeignet
- Kann besonders gut zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile empfohlen werden
- Kann auch für die Reinigung stark verschmutzter Teile (Reparaturteile) verwendet werden
- Kann für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten verwendet werden
- Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden sollten

Gebinde	Inhalt	-	EAN (GTIN)
	l		
Kanister	5		**4317784547338 x**

Werkstattreiniger-Konzentrat

E-COLL

F GB I E NL

- Beseitigt stark haftende Öl- und Fettverschmutzungen in vielen Bereichen
- Je nach Verschmutzungsgrad ist eine Verdünnung bis 1:20 möglich
- Silikonfrei
- Für Böden, Maschinen und Anlagen, auch in Teilewaschgeräten einsetzbar

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Flasche	1	1 Stück	12 Stück		**4317784464826**
Kanister	5	1 Stück	1 Stück		**4317784464833 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Eco Reiniger

- Umweltfreundlicher, hochwirksamer Reiniger
- Durch den Zusatz von MGDA vollständig biologisch abbaubar
- Die zu 100 % biologisch abbaubaren Inhaltsstoffe stellen eine gesteigerte Reinigungskraft sicher und garantieren zugleich den Schutz der Umwelt, des Benutzers und des Objektes/der Oberfläche
- Lösungsmittelfrei
- Vor der Verwendung abhängig vom Verschmutzungsgrad verdünnen
- Nur für professionellen Gebrauch
- Entfernt die schwersten industriellen Verschmutzungen von nahezu allen Oberflächen, wie z. B. Böden, Wänden, Fliesen, Maschinen, Küchen etc.
- Eignet sich hervorragend für den Einsatz im Rahmen von HACCP-Konzepten
- pH-Wert: 11,3 (unverdünnt)

E-COLL Green Line

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4317784514293 x**

Werkzeug- und Formreiniger

- Lösemittelbasierend
- Hinterlässt nach Abtrocknungszeit von ca. 5 Minuten keine Rückstände
- Speziell formulierter Reiniger für die Reinigung von Formen im Kunststoffbereich
- Zur Entfernung von Wachsrückständen, Schmierfetten und Schmutz auf Hartgussformoberflächen

E-COLL

F GB I E NL

0,4-l-Sprühdose

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,4	1 Stück	12 Stück		**4317784305709 !**
Kanister	5	1 Stück	1 Stück		**4317784305716 !**

Werkzeug- und Formreiniger EE

- Lösemittelbasierend
- Hinterlässt nach Abtrocknungszeit von ca. 5 Minuten keine Rückstände
- Speziell formulierter Reiniger für die Reinigung von Formen im Kunststoffbereich
- Zur Entfernung von Wachsrückständen, Schmierfetten und Schmutz auf Hartgussformoberflächen

E-COLL

HU RO SK PL DK

0,4-l-Sprühdose

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,4	1 Stück	12 Stück		**4317784615426**
Kanister	5	1 Stück	1 Stück		**4317784615402**

Abbeizer-Fluid

E-COLL

F GB I E NL

- Universell einsetzbarer Abbeizer auf Lösemittelbasis
- Schnell und gründlich
- Nicht geeignet für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Putz, Kalkstein, Beton sowie den meisten Kunststoffen
- Bitte beachten Sie die längere Einwirkzeit bei diesem Abbeizer
- Lösemittelhaltig
- Silikonfrei
- Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon
- Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung entfallen bei diesem Produkt
- Zum Entfernen von fast allen 1- und 2-Komponentenlacken von Holz, Metall, Glas und säure- und lösemittelbeständigen Oberflächen
- Bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackierern und Schreinern geeignet
- Zur Entfernung von: Dispersionen, Lack- und anderen Farbanstrichen, Spachtel, Polituren

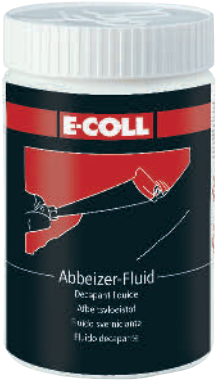

Inhalt kg	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784496773 !**

Aceton

E-COLL

F GB I E NL

- Niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat-, Nitrocellulose- und Methacryatlacke
- Starke Löse- und Reinigungskraft
- Hohe Wasserlöslichkeit
- Leicht entzündlich
- Silikonfrei
- Zur Lackverdünnung
- Als Abbeizmittel
- Löst stark ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen
- Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen

Hinweis: Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Schwere Augenreizung Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3.

1-l-Dose

6-l-Kanister

12-l-Kanister

20-l-Kanister

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349239 !**
6	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784006699 x**
12	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784614931 x**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784527521 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Aceton EE

- Niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat-, Nitrocellulose- und Methacryatlacke
- Starke Löse- und Reinigungskraft
- Hohe Wasserlöslichkeit
- Leicht entzündlich
- Silikonfrei
- Zur Lackverdünnung
- Als Abbeizmittel
- Löst stark ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen
- Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen

E-COLL

HU RO SK PL DK

Hinweis: Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Schwere Augenreizung Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784564854 !**

Brennspiritus

- Hoher Alkoholanteil
- Allergen- und Silikonfrei
- 94 % Vol. Ethylalkohol
- Leicht entzündlich
- Zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz
- Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi
- Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2)

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4317784349048 !**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784341752 x**

Brennspiritus EE

- Hoher Alkoholanteil
- Silikonfrei
- 94 % Vol. Ethylalkohol
- Leicht entzündlich
- Zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz
- Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi
- Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2)

E-COLL

HU RO SK PL DK

Hinweis: Etikett auf dem Kanister nur auf Deutsch.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4317784564991 !**

Kunstharzverdünner

E-COLL

F GB I E NL

- Kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden
- Für Kunstharz- und Öl-Lacke
- Silikonfrei
- Verdünnungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker
- Aufgrund der zögernden Verdunstung auch für Lacktauchung geeignet

Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784006804 !**

Nitro-Universal-Verdünnung

E-COLL

F GB I E NL

- Für alle gängigen Lacke wie Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben
- Hohe Lösekraft und fördert die Verlaufseigenschaften des Lackes
- Lackierung erhält somit einen hohen Glanz
- Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel
- Silikonfrei
- Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe
- Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen
- Für Karosserie- und Fahrzeugbau

1-l-Dose

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349253 !**
6	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784349246 x**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784527514 x**

Nitro-Universal-Verdünnung EE

E-COLL

HU RO SK PL DK

- Für alle gängigen Lacke wie Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben
- Hohe Lösekraft und fördert die Verlaufseigenschaften des Lackes
- Lackierung erhält somit einen hohen Glanz
- Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel
- Silikonfrei
- Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe
- Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen
- Für Karosserie- und Fahrzeugbau

1-l-Dose

20-l-Kanister

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784564861 !**
6	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784564878 !**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784615433 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Nitro-Verdünnung

- Verdünnungs- und Reinigungsmittel
- Hohe Lösekraft
- Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes
- Rückstandslos verdunstende Lösemittel
- Silikonfrei
- Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen
- Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz-, Chlorkautschuk-Lackfarben

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	24 Stück		**4317784524872 !**
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349277 !**
3	Kanister	1 Stück	8 Stück		**4317784349284 x**
6	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784349291 x**
12	Kanister	1 Stück	2 Stück		**4317784349260 x**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784527507 x**

1-l-Dose

Nitro-Verdünnung EE

- Verdünnungs- und Reinigungsmittel
- Hohe Lösekraft
- Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes
- Rückstandslos verdunstende Lösemittel
- Silikonfrei
- Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen
- Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz-, Chlorkautschuk-Lackfarben

E-COLL

HU RO SK PL DK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784564885 !**
6	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784564892 !**

1-l-Dose

6-l-Kanister

Petroleum/Reinigungsmittel

- Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel
- Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen
- Kann aufgetragen oder gespritzt werden
- Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren
- Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl
- Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen
- Zum Entfernen von Teer
- Siedebereich: 180 °C bis 260 °C

E-COLL

F GB I E NL

Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349307 !**
3	Kanister	1 Stück	8 Stück		**4317784006781 x**
6	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784349314 x**

1-l-Dose

Petroleum/Reinigungsmittel EE

E-COLL

HU RO SK PL DK

- Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel
- Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen
- Kann aufgetragen oder gespritzt werden
- Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren
- Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl
- Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen
- Zum Entfernen von Teer
- Siedebereich: 180 °C bis 260 °C

Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784564908**

Pinselreiniger

E-COLL

F GB I E NL

- Geruchsmild
- Silikonfrei
- Löst problemlos hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. auch verharzte Öle, Fette, Teer und Bitumen
- Zum Reinigen von Pinseln und Rollen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784006590**

Terpentin-Ersatz

E-COLL

F GB I E NL

- Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker
- Silikonfrei
- Hervorragend geeignet zum Reinigen von Parkett- und Linoleumböden und als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte wie Pinsel etc.
- Zum Verdünnen von Öl-, Kunstharz- und Streichlacke aufgrund der langsamen Abdunstung
- Zum Entfernen von Schmutz, Fett- und Farbflecken
- Zum Verdünnen von Lacken
- Für Anwendungen auf Holz- und Steinböden, Glas, Textilien

Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1.

1-l-Dose

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784349321 !**
3	Kanister	1 Stück	8 Stück		**4317784349338 x**
6	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4317784349345 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Terpentin-Ersatz EE

- Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker
- Silikonfrei
- Hervorragend geeignet zum Reinigen von Parkett- und Linoleumböden und als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte wie Pinsel etc.
- Zum Verdünnen von Öl-, Kunstharz- und Streichlacke aufgrund der langsamen Abdunstung
- Zum Entfernen von Schmutz, Fett- und Farbflecken
- Zum Verdünnen von Lacken
- Für Anwendungen auf Holz- und Steinböden, Glas, Textilien

E-COLL

HU RO SK PL DK

Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784564915**

Waschbenzin

E-COLL

F GB I E NL

- Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie
- Mineralölerzeugnis
- Verdunstet rückstandsfrei
- Silikonfrei
- Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden
- Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern
- Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall
- Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist
- Siedebereich: 100 °C bis 140 °C

Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1, Langfristig gewässergefährend Chronisch 2.

1-l-Dose

20-l-Kanister

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	–	1 Stück	24 Stück		**4317784524889 !**
1	Dose	–	1 Stück	12 Stück		**4317784349352 !**
20	Kanister	–	1 Stück	1 Stück		**4317784527491 x**
6	Kanister	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen	1 Stück	4 Stück		**4330816995914**
12	Kanister	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen	1 Stück	1 Stück		**4330816995921**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Waschbenzin EE

E-COLL

HU RO SK PL DK

- Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie
- Mineralölerzeugnis
- Verdunstet rückstandsfrei
- Silikonfrei
- Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden
- Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern
- Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall
- Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist
- Siedebereich: 100 °C bis 140 °C

Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1, Langfristig gewässergefährend Chronisch 2.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4317784564922**

Teilereinigungsgerät Typ G 50-I

- Gerät in geschlossener Industrieausführung, stabile und kompakte Bauweise
- Mit erhöhter Tragfähigkeit (150 kg)
- Kompakte und stabile Konstruktion
- Ergonomische Bauweise
- Ideal für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandhaltungsabteilung
- Material: Edelstahl
- Baumustergeprüft

Hinweis: 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger - nicht im Lieferumfang enthalten).

-	EAN (GTIN)
	4030209200082 x

Teilereinigungsgerät Typ F2

- Robuste und stabile Konstruktion
- Fahrbar für den mobilen Einsatz
- Leicht beweglich dank der Hebelwirkung der Sackkarre
- Zur Reinigung mittelgroßer und schwerer Teile
- Baumustergeprüft

Hinweis: 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger - nicht im Lieferumfang enthalten).

Arbeitsfläche B x T mm	-	EAN (GTIN)
490 x 790		4030209001061 x

Teilereinigungsgerät Typ M

- Industrieausführung zur Reinigung von großen, schweren Teilen
- Gerät in Werkbankhöhe
- Sehr große Arbeitsfläche

Hinweis: 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger - nicht im Lieferumfang enthalten).

Außenmaß B x T x H mm	Arbeitsfläche B x T mm	Arbeitshöhe mm	Anschluss	Tragfähigkeit kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
1145 x 670 x 1050	1135 x 660	870	230 V, 50 Hz	250	200-l-Mantelspundfass		4030209001016

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Teilereinigungsgerät Typ K

- Zum Aufsetzen auf 200-l-Fässer
- Zur Reinigung von großen schweren Teilen

Hinweis: 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger - nicht im Lieferumfang enthalten).

Außenmaß B x T x H	Arbeitsfläche B x T	Arbeitshöhe	Anschluss	Tragfähigkeit	Gebinde	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		kg			
800 x 550 x 525	790 x 540	922	230 V, 50 Hz	80	200-l-Kopfspundfass		**4030209001023**

Teilereinigungsgerät Typ MD

- Industrieausführung in Werkbankhöhe mit Deckel und großer Arbeitsfläche
- Zum Reinigen von schweren und großen Teilen
- Für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger, entwickelt
- Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinktes Lamellenrost
- Reiniger läuft durch tiefer gesetzten Ablauf und Anlaufschrägen nicht über
- Fußschalter-Technik
- Spezialpumpe arbeitet selbstsaugend, drucklos und ist störungs- und wartungsfrei

NEU

Außenmaß B x T x H	Arbeitsfläche B x T	Arbeitshöhe	Anschluss	Tragfähigkeit	Gebinde	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		kg			
1165 x 695 x 1055 / 1735	1135 x 660	870	230 V, 50 Hz	250	200-l-Mantelspundfassl		**4030209203014**

Teilereinigungsgerät, Typ G-50-W

- Stabil und kompakt
- Geschlossene Werkstattausführung

Hinweis: 3 Jahre erweiterte Werksgarantie auf Geräte und Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger - nicht im Lieferumfang enthalten).

NEU

Außenmaße B x T x H mm	Arbeitsfläche B x T mm	Arbeitshöhe mm	Anschluss	Tragfähigkeit kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
656 x 475 x 1075	646 x 465	895	230 V, 50 Hz	50	50-l-Fass		**4030209200075**

Auffangwanne Typ WM

- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: blau
- Baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet

Hinweis: Passende zu den Teilereinigungsgeräten Typ M.

Maße B x T x H mm	-	EAN (GTIN)
660 x 990 x 372		**4030209001207**

Auffangwanne Typ WK

- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: blau
- Baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet

Hinweis: Diese Auffangwanne passt zu den Teilereinigungsgeräten Typ K.

Maße B x T x H mm	-	EAN (GTIN)
800 x 750 x 360		**4030209001214**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Auffangwanne Typ WF

- Material: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: blau
- Auffangvolumen: 50 l
- Baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet

Hinweis: Passende Auffangwanne zum Teilereinigungsgeräte Typ F2, G-50-I.

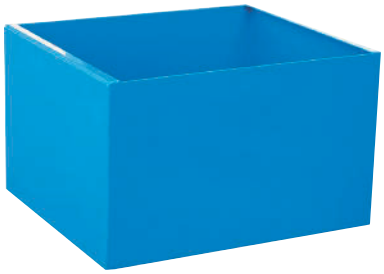

Maße L x B x H mm	-	EAN (GTIN)
480 x 405 x 297		**4030209200211**

Spritzreiniger WAS 10.100

- Hochleistungs-Entfettungskonzentrat, alkalisch
- Für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet
- Zur Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen
- Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrigen Teilereinigungsgeräten
- Besondere Merkmale: Entfernt mühelos Verkokungen, Verkrustungen, Verharzungen, optimal für Motoreninstandsetzung, hervorragende Materialverträglichkeit
- Effektiv, kosten- und energieeffizient (Reinigungstemperatur ab 40 °C)
- Empfohlene Dosierung leichte bis normale Verschmutzung 2 - 3 % oder 1:50, grobe bis starke Verschmutzung 4 - 5 % oder 1:20
- Inkl. Korrosionsschutz und Entschäumer
- Silikonfrei
- Demulgierend - somit für Ölabscheider geeignet, längere Standzeit, fällt nicht unter die VOC-Richtlinie
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B5106 bezüglich des Abwassers

Hinweis: WAS 10.500: Auch für Ultraschallreinigung geeignet. (Nach dem Reinigen mit Wasser spülen, ansonsten verbleiben Reiniger-Rückstände, die eine saubere Lackierung/Galvanisierung erschweren.) Vor Verwendung bitte an einer unauffälligen Stelle prüfen. Verschiedene Gebindegrößen erhältlich.

pH-Wert	Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
13 - alkalisch	20	Kanister		**4030209503176**

Spritzreiniger WAS 10.500

- Konzentrat (einfache Dosierung - kein Pulver!)
- Hochergiebige Reinigung für den Einsatz in wässrigen Teilereinigungsgeräten, Waschautomaten, Spritzanlagen, Durchlaufwaschanlagen, Flutreinigungs- und Ultraschallgeräten
- Für den Einsatz bei Niedrigtemperatur (perfekte Reinigungsergebnisse ab 45 °C)
- Ohne dauerhafte Erwärmung der wässrigen Reinigungslösung oder Sauerstoffzufuhr (abschaltbar; ohne Dauerstrom)
- Hervorragende Materialverträglichkeit (auch Aluminium)
- Waschaktiv ohne Schaumbildung - inkl. Entschäumer
- Inklusive Korrosionsschutz
- Keine Kennzeichnungspflicht gemäß CLP-Verordnung
- Unterliegt nicht der Biostoffverordnung
- Silikonfrei
- Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers – somit für Ölabscheider geeignet (DEKRA-Zertifikat auf Anfrage); daher längere Standzeit des Reinigungsbads
- Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 2 - 3% / 1:50; grobe bis starke Verschmutzung 4 - 5% / 1:20

4030209502124

pH-Wert	Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
9 - neutral	20	Kanister		**4030209502124**

Ultraschallreiniger WAS 20.100

- Wirkungsvoller, alkalischer (pH < 9,5) Industriereiniger auf wässriger Basis
- Optimal abgestimmt auf alle herkömmlichen Ultraschallreinigungsanlagen
- Stark in Flutreinigungsanlagen
- Beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren
- Ermöglicht die schonende und gründliche Reinigung stärkster Verschmutzungen durch intensive Eindringung in schwer zu erreichende Stellen
- Aluminium verträglich
- Zur Reinigung von Motorenteilen, Kolben, Zylinderköpfen, Einspritzanlagen, DPF (Dieselpartikelfilter), Aluminium und Buntmetall verträglich
- Löst Eingebranntes: Verkokungen, Ölkohle, Ruß, Graphit, Pigmente, Bitumen, Harze, Wachse, Öl und Fett - stark bei Ölkohle und Pigmenten
- Demulgierend – somit für Ölabscheider geeignet
- Silikonfrei
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 2-3 %, starke Verschmutzung 4-5 %

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
20	Kanister		**4030209503558**

Intensiv-Vorsprühreiniger (Hochdruckreinigungsmittel) WAS 30.100

- Alkalisches (pH > 11,5), wässriges, flüssiges Reinigungskonzentrat
- Geeignet für den Einsatz in allen herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräten in Industrie und Gewerbe, z.B. am Waschplatz / Waschhalle, Portalanlagen, Schaumlanze / -kanone, Vorsprüher
- Sehr gut zum Vorsprühen geeignet
- Reinigt mit Glanzeffekt, Abperl-Effekt
- Verbleibender Schutzfilm schützt die Oberfläche: Wasser wird abgewiesen, die gereinigten Stellen bleiben länger sauber
- Keine separate Trocknungshilfe notwendig - mit integrierter Trocknungs- bzw. Ablaufhilfe
- Sehr gute Schaumhaftung für bessere Einwirkung und Intensivreinigung
- Materialschonend
- Silikonfrei
- Für empfindliche Oberflächen und Werkstücke geeignet (lackierte Flächen, Kupfer, Aluminium ...)
- Demulgierend - für Ölabscheider geeignet
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- Umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
- Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 2 – 3 %, besonders starke Verschmutzung 4 – 6 %, hartnäckige Verschmutzung 7 – 10 %

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
20	Kanister		**4030209503633**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Allzweckreiniger für Werkstätten

- Allzweckreiniger für Werkstätten aller Art
- Alkalisches (pH < 11,5), wässriges, flüssiges Reinigungskonzentrat
- Keine Kennzeichnungspflicht gemäß CLP-Verordnung
- Für den Einsatz in allen herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräten in Industrie und Gewerbe, z. B. am Waschplatz / Waschhalle, Portalanlagen, Schaumlanze / -kanone, Vorsprüher
- Vorsprühreiniger für allgemeine Alltags- und Umweltverschmutzungen
- Verbleibender Schutzfilm schützt die Oberfläche: Wasser wird abgewiesen, die gereinigten Stellen bleiben länger sauber
- Keine separate Trocknungshilfe notwendig
- Sehr gute Schaumhaftung für bessere Einwirkung
- Materialschonend
- Silikonfrei
- Für empfindliche Oberflächen und Werkstücke geeignet (lackierte Flächen, Kupfer, Aluminium, Böden ...)
- Für Ölabscheider geeignet
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- Umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
- Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 3-5 %, besonders starke Verschmutzung 6-10 %

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
20	Kanister		**4030209504470**

Werkstatt-Bodenreiniger 40.100

- Alkalisches Hochleistungskonzentrat (pH < 11,5) für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller Industrie-, Hallen- und Werkstattböden aus Beton, Keramik, Fliesen sowie beschichteten oder versiegelten Böden
- Entfernt Reifengummiabrieb (Gabelstapler), hartnäckige Ablagerungen, Öl- und Fettrückstände
- Trocknet schnell und streifenfrei ab
- Mit rutschhemmender Wirkung
- Hochleistungskonzentrat - geringe Dosierung notwendig – bis 1:50
- Schäumt nicht
- Für den Einsatz in der Bodenreinigungsmaschine, im Hochdruckreiniger und Wischverfahren
- Für Ölabscheider geeignet
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- Auch für ESD-Bodenbeläge / ESD-Schutzzonen geeignet
- Silikonfrei
- Verleiht dem Hallenboden zusätzliche, nützliche Eigenschaften und schützt vor Verschleißerscheinungen
- Entfernt Gummiabrieb verursacht von Gabelstaplern, Hubwagen, anderen Flurförderzeugen und sonstigem Maschinenverkehr, Fette und Öle, Staub, Späne aller Art
- Entfernt allgemeinen Schmutzeintrag durch Anhaftungen an Reifen, Rollen, Rädern, Mitarbeiter (Schuhsohlen), klebrige Verunreinigungen, Schneid- und Bohröle, Kühlschmierstoff-Nebel
- Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 2–4 % 1:50, grobe bis starke Verschmutzung 5–6 % 1:20, hartnäckige Verschmutzung 7–8 % 1:13

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
20	Kanister		**4030209503589**

Mehrbereichsreiniger WAS 50.900 (Konzentrat)

- Materialschonender Allzweckreiniger für Industrie und Gewerbe
- Neutrales Hochleistungs-Reinigungsmittel auf wässriger Basis
- Aluminium verträglich und materialschonend
- Entfernt Öle und Fette aller Art, Ruß, Schleif- und Polierstaub, hartnäckige Ablagerungen, Verharzungen und verklumpte Fette
- ESD zertifiziert - keine negativen Einflüsse im Zusammenhang mit einem ESD-Bodenbelag oder ESD-Tischmatten. Der Reiniger kann in ESD-Schutzzonen und auf allgemeinen ESD-Oberflächen eingesetzt werden
- Frei von Silikaten und Silikonen
- Umweltverträglich und anwenderfreundlich
- Keine Kennzeichnungspflicht gemäß CLP-Verordnung
- Vielseitig einsetzbar für die effektive Reinigung und Pflege von Klein- bzw. Großmaschinen, Maschinenteilen, Werkzeugen und sonstiger Betriebseinrichtung in sämtlichen Branchen
- Geeignet für Klein- bzw. Großmaschinen, Maschinenteile und Werkzeuge, sonstige Betriebseinrichtung sämtlicher Branchen und empfindliche Oberflächen und Werkstücke (u. a. lackierte Flächen, Metalloberflächen, Messing, Kupfer, Zink, Aluminium, Chrom, Nickel, Kunststoffe aller Art),
- Demulgierend für Ölabscheider geeignet
- Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
- pH-Wert: < 9,5
- Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 3-6 %, besonders starke Verschmutzung 7-10 %

Hinweis: Vor Verwendung bitte an einer unauffälligen Stelle prüfen. Verschiedene Gebindegrößen erhältlich.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
20	Kanister		**4030209503848**

Mehrbereichsreiniger WAS 50.100 (Ready-to-use)

- Gebrauchsfertiger Mehrbereichsreiniger für Industrie und Gewerbe
- Neutrales Hochleistungs-Reinigungsmittel auf wässriger Basis
- Sicherheitsreiniger - nicht kennzeichnungspflichtig - zur Substitution von Gefahrstoffen
- Aluminium verträglich und materialschonend
- Demulgierend - somit für Ölabscheider geeignet, geprüfte Abscheidefreundlichkeit
- Entfernt Öle und Fette aller Art, Ruß, Schleif- und Polierstaub, hartnäckige Ablagerungen, Verharzungen und verklumpte Fette
- ESD-zertifiziert
- Frei von Silikaten und Silikonen
- Umweltverträglich und anwenderfreundlich
- Mit Profi-Schaumdüse zum Vorsprühen
- Vielseitig einsetzbar für die effektive Reinigung und Pflege von Klein- bzw. Großmaschinen, Maschinenteilen, Werkzeugen und sonstiger Betriebseinrichtung in sämtlichen Branchen
- Geeignet für Klein- bzw. Großmaschinen, Maschinenteile und Werkzeuge, sonstige Betriebseinrichtung sämtlicher Branchen und empfindliche Oberflächen und Werkstücke (u. a. lackierte Flächen, Metalloberflächen, Messing, Kupfer, Zink, Aluminium, Chrom, Nickel, Kunststoffe aller Art)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
- pH-Wert: < 9,5
- Konzentration: ready-to-use

Lieferung: Extra-Düse inklusive.

Hinweis: Vor Verwendung bitte an einer unauffälligen Stelle prüfen. Verschiedene Gebindegrößen erhältlich.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		**4030209504418**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4030209503312**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Harzentferner

- Alkalisches Konzentrat auf wässriger Basis
- Effektiv und materialschonend
- Beseitigt problemlos starke Harzverklebungen/-flecken, Bitumen, Teer, Verkrustungen und Eingetrocknetes, Eingebranntes, Öl- und Treibstoffrückstände, sonstige organische Rückstände
- Materialschonend
- Starke Einwirkung zur Vorreinigung
- Umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
- Anwendung im Wischverfahren, Sprühreinigung, sehr gut zum Vorsprühen geeignet
- Wirkungsvoll mit hoher Reinigungskraft
- Ideal für Kunststoff und lackierte Oberflächen
- Ideal für die Anwendung im garten-, land- und forstwirtschaftlichen Bereich, Holzverarbeitung
- Garten-, Land- und Forstwirtschaftliche Geräte
- Motorsägen (Schneidgarnitur: Sägekette, Schwert)
- Sägeblätter, Schneidwerkzeuge (Heckenschere, Motorsense, Rasenmäher)
- Werkzeug- und Maschinengehäuse
- Holzverarbeitung (Harvester, Kreissäge, Hobel)
- pH-Wert: > 13
- Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 3-10 % oder 1:20, grobe bis starke Verschmutzung 10-20 % oder 1:10

Hinweis: Vor Verwendung bitte an einer unauffälligen Stelle prüfen.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
20	Kanister		**4030209504739**

Spezialreiniger Purgasol

- Kaltreiniger, ideal für Anwendungen, bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen problemlos entfernt und eine schnelle und gleichmäßige Verdunstung bzw. Trocknung des Reinigungsmittels gesichert sein soll
- Einsatzgebiete: Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art, LKW- und PKW-Werkstätten, Maschinen- und Werkzeugbau
- Besondere Merkmale: schnelle und gleichmäßige Verdunstung – Verdunstungszahl, rückfettend, keine Metallkorrosion, mit temporärem Korrosionsschutz, für alle Oberflächen geeignet, milder, arttypischer Geruch
- Nicht elektrisch leitfähig
- Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung – Flammpunkt > 61 °C, entaromatisiert
- Stoff ist nicht wasserlöslich
- Farblos

NEU

Hinweis: IBS Scherer GmbH ist als Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 Abs. 1 KrW/AbfG (Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz) bei den Abfallbehörden aller Bundesländer registriert. Im IBS-Entsorgungskreislauf wird der verschmutzte IBS-Spezialreiniger (Altware) bei Lieferung eines neuen Fasses kostenlos zurückgenommen. Für diesen IBS-Spezialreiniger liegt ein unabhängiges Hautgutachten vor, das die Hautverträglichkeit bestätigt. Dieser IBS-Spezialreiniger wurde mit dem Gütesiegel „Emissionarmes Produkt" bzw. „Low Emission Product" durch die BG ETEM ausgezeichnet.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
25	Kanister		**4030209500854**

Auto-Shampoo-Konzentrat

E-COLL

F GB I E NL

- Mildes Shampoo
- Es bietet einen temporären Lackschutz und neuen Glanz nach dem Waschen
- Empfindliche Oberflächen werden nicht angegriffen
- Silikonfrei
- Zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art
- Verdünnung bis 1:50
- Einsatzkonzentration: 20 ml in 8 Liter Wasser

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4317784305419**
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784305426 x**

1-l-Flasche

Cockpit-Spray

E-COLL

F GB I E NL

- Wirkt antistatisch
- Silikonhaltig
- Zur Farbauffrischung und Pflege von Kunststoffteilen
- Pflegt Armaturen, Kunststoffhimmel, Kunststoffverkleidungen im Fahrzeug

Hinweis: Nicht auf Scheiben, Armaturengläser, Lenkrad, Pedale oder Sitzflächen sprühen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4317784341790 !**

Reifenpflege/Reifenreiniger

E-COLL

F GB I E NL

- Reinigt, pflegt, und schützt die Reifen in einem Arbeitsgang
- Trocknet nach wenigen Minuten
- Sorgt für eine optische Aufwertung durch seidenmatten Glanz und schützt vor Rissbildung und Versprödung
- Verhindert vorzeitiges Ausbleichen durch UV-Schutz
- Antistatisch und lösemittelfrei: Greift Gummi, Alufelgen und lackierte Flächen nicht an
- Enthält Silikon
- Für Reifenflanken
- Auch auf Kunststoffoberflächen anwendbar

Hinweis: Lauffläche nicht besprühen, da Rutschgefahr. Nicht auf Zweiradreifen, Bremsscheiben und –trommeln sprühen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784636971**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Felgenreiniger

- Löst hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich
- Silikonfrei
- Zur Entfernung von Bremsstaub- und Ölrückständen sowie Straßenverschmutzungen auf allen Leichtmetall- und Stahlfelgen

E-COLL

F GB I E NL

Hinweis: Nicht auf polierte und warme Felgen sprühen, nicht für eloxiertes Aluminium geeignet.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**4317784305440 !**

Scheibenreiniger Sommer

- Reiniger für Scheibenwischanlage
- Wässriger Reiniger mit Zitronenduft
- Polycarbonatverträglich
- Waschaktive Substanzen biologisch abbaubar
- Silikonfrei
- Für Fächerdüsen geeignet
- Für die Säuberung von Scheiben an Fahrzeugen aller Art
- Entfernung von Insektenresten, Staub, Fett, Wachs, Dieselruß usw.
- Entfernung von Blend- und Schmierfilm

E-COLL

F GB I E NL

Hinweis: Fertigmischung, unverdünnt zu benutzen (kein Konzentrat).

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
5	Kanister	1 Stück	3 Stück		**4317784499897 x**

Ganzjahres-Scheibenklar

- Silikonfrei
- Biologisch abbaubar
- Mit Citrusduft
- Schafft klare Sicht und Sicherheit in Sommer und Winter
- Geeignet für Fächerdüsen
- Geprüft nach ASTM
- Gesicherter Frostschutz: bis –30 °C
- Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –30 °C, 1:1 bis –10 °C, 1:2 bis –5 °C

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4317784341769 !**
5	Kanister	1 Stück	3 Stück		**4317784341776 !**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4317784341783 x**

LKW- und Planenreiniger

- Löst Verschmutzungen wie Fett, Ruß, Staub usw. schnell und gründlich
- Problemlos über Ölabscheider entsorgbar
- Silikonfrei
- Kann bei Bedarf noch verdünnt werden
- Einsatzkonzentration 1:10 in Wasser
- Universell einsetzbarer Sprüh- und Hochdruckreiniger für LKW, Planen, Chassis und Fahrzeugteile

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4317784305433 x**

Scheibenreiniger-Schaum

- Praktischer und schneller Schaumreiniger für Glasoberflächen
- Mit schaumaktiven Wirkstoffkomponenten
- Angenehmer Citrusduft
- Silikonfrei
- Zur schnellen und gründlichen Reinigung von Fensterscheiben, Autoscheiben, Glastischen, Scheinwerfern u.v.m.

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784341721 !**

Scheibenreiniger-Schaum EE

- Praktischer und schneller Schaumreiniger für Glasoberflächen
- Mit schaumaktiven Wirkstoffkomponenten
- Angenehmer Citrusduft
- Silikonfrei
- Rückstandsfrei
- Zur schnellen und gründlichen Reinigung von Fensterscheiben, Autoscheiben, Glastischen, Scheinwerfern u.v.m.

E-COLL

DK PL HU RO SK

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	12 Stück		**4317784615372**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Universalreiniger und Autowaschkonzentrat

E-COLL

F GB I E NL

- Mild-alkalischer Universalreiniger und Autowaschkonzentrat mit Glanzeffekt
- Selbstentölend
- Phosphatfrei
- Für alle Werkstattbereiche
- Zur Fahrzeugreinigung in Waschanlagen und zur Handwäsche
- Zur Reinigung von Werkstattböden
- Entspricht der Ö-Norm B 5105, biologisch abbaubar
- Einsatzkonzentration beim Sprühverfahren: LKW: 1:15 bis 1:20, PKW: 1:20 bis 1:25
- Einsatzkonzentration in automatischen Waschanlagen: Injektordosierung im Pumpverfahren: 1:10, bei Handwäsche: 250 ml auf 10 Liter Wasser
- Einsatzkonzentration bei Werkstattböden: 1:20 bis 1:50

Inhalt kg	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4317784313414 !**

Insektenentferner

E-COLL

F GB I E NL

- Löst hartnäckige Verschmutzungen schnell, schonend und gründlich
- Gelbliche Flüssigkeit
- Silikonfrei
- Nicht auf warme Flächen geben!
- Zur Entfernung von Insektenresten an Glas, Kühlergrill, Metallstoßstangen etc.

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Zerstäuber	0,5	1 Stück	6 Stück		**4317784305389**
Kanister	5	1 Stück	1 Stück		**4317784305396 x**

Scheibenreiniger

- Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Insektenrückstände
- Schonend für Lack und Kunststoffe

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
4	Flasche	1 Stück	3 Stück		**4001068600719 x**

Insektenentferner

- Entfernt Insektenrückstände, Teer und andere Verunreinigungen von Windschutzscheiben, Motorhauben und Scheinwerfern
- Fertiglösung zum Aufsprühen
- Geeignet für Autos und Motorräder

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Sprühflasche	1 Stück	12 Stück		**4001068721162 x**

Felgenreiniger

- Beseitigt zuverlässig Reifen- und Bremsabrieb sowie Teer- und Straßenschmutz
- Mit Citrusduft
- Für alle Stahl und Alufelgen geeignet

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Sprühflasche	1 Stück	12 Stück		**4001068600672 x**

Scheibenfrostschutz

- Scheibenfrostschutzkonzentrat bis –60 °C
- Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände
- Schonend für Lack und Kunststoffe
- Polycarbonatverträglich
- Fächerdüsen geeignet
- Umweltschonend
- Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –60 °C, 2:1 bis –30 °C, 1:1 bis –20 °C, 1:2 bis –5 °C

1-l-Flasche

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Flasche	1	1 Stück	12 Stück		**4001068703588 !**
Kanister	5	1 Stück	3 Stück		**4001068703564 !**
Kanister	20	1 Stück	1 Stück		**4001068703595**

Premium Scheibenfrostschutz

- Scheibenfrostschutz bis –25 °C
- Enthält Bitrex für mehr Kindersicherheit
- Mit Winterduft
- Entfernt wirkungsvoll Eis, Streusalz, Fett und Schmutz
- Schont Lack- und Kunststoffoberflächen, Gummi, Metall und Chrom
- Polycarbonatverträglich, verhindert Spannungsrisse auf Kunststoffscheinwerfern
- Für alle Düsentypen inkl. Fächer- und Hochdruckdüsen geeignet
- Dekra geprüft
- Mischungsverhältnis: unverdünnt bis –25 °C, 1:1 bis –10 °C, 1:2 bis –5 °C

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Kanister	4	1 Stück	3 Stück		**4001068802045**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Antibeschlag-Spray

- Schützt vor dem Beschlagen von Scheiben
- Beugt vor und sorgt somit für den guten Durchblick
- Mit praktischem Feinzerstäuber
- Eignet sich für alle Autoscheiben und Helmvisiere

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühflasche	0,25	1 Stück	12 Stück		**4001068606094**

Cockpitreiniger New Car

- Verhindert zuverlässig elektrostatische Aufladungen
- Wirkt staubabweisend und schützt vor Wiederverschmutzung
- Reinigung und Pflege sämtlicher Kunststoffoberflächen im Autoinnenraum
- Mit praktischem Feinzerstäuber

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,25	Sprühflasche	1 Stück	12 Stück		**4001068606131**

Geruchskiller

- Neutralisiert unangenehme Gerüche im Autoinnenraum
- Mit angenehmem Frischeduft
- Für Küchenräume, Mülleimer, WC und Bad, Polster sowie Teppiche und vieles mehr geeignet

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühflasche	1 Stück	12 Stück		**4001068606315**

Fahrrad- und Motorradreiniger

- Komplettreiniger für alle Zweiräder
- Für alle Rahmenteile sowie Kunststoff, Aluminium, Chrom und Glas
- Schnelle und unkomplizierte Reinigung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühflasche	1 Stück	12 Stück		**4001068606278**

Marder-Stopp-Spray

- Fertiglösung zum Aufsprühen mit Abwehrduft gegen Marderverbiss
- Einsetzbar im Motorraum, Garagen und Dachböden

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Sprühflasche	0,5	1 Stück	12 Stück		**4001068606292**

Grillanzünder Grilly Willy

- Flüssiger und rußfreie Bio-Anzünder
- Sicheres und sauberes Zünden für einen garantiert natürlichen Geschmack
- Patentiertes rückschlag-, flammen- und explosionssicheres Ventil mit Kindersicherheitsverschluss

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Flasche	0,75	1 Stück	12 Stück		**4012706000044**

Regenabweiser Nano

- Lässt Regen und Schneeregen einfach abperlen
- Insekten, Schmutz und Eis haben keine Chance, sich festzusetzen
- Für Windschutzscheibe, Seiten- und Heckfenster, Scheinwerfer und Helmvisiere

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Zerstäuber	0,5	1 Stück	12 Stück		**4001068603024**

Gummi-Pflegestift

- Schützt, pflegt und reinigt alle Gummiteile am Auto
- Erhält die Elastizität
- Verhindert das Festfrieren der Türdichtungen im Winter
- Leichtes und handliches Auftragen durch Schwammapplikator
- Hält Schlauchverbindungen im Motorraum geschmeidig

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Stift	0,075	1 Stück	12 Stück		**4001068603116**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kühlerfrostschutz R11

- Schutz vor Überhitzung und Korrosion
- Nitrit-, amin- und phosphatfreier Zusatz
- Für alle Benzin- und Dieselmotoren
- Besonders für Gussmotoren geeignet
- Mischungsverhältnis: 1:1 wirksam bis –35 °C; 1:2 wirksam bis –20 °C

Hinweis: Erfüllt die Anforderungen und Spezifikationen der Motorenhersteller.

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Flasche	1,5	1 Stück	12 Stück		**4001068702017**
Kanister	5	1 Stück	3 Stück		**4001068702024**

Kühlerfrostschutz R12+, silikatfrei

- Schutz vor Überhitzung und Korrosion
- Für alle Benzin- und Dieselmotoren
- Besonders für Aluminiummotoren geeignet
- Mischungsverhältnis: 1:1 wirksam bis –35 °C; 1:2 wirksam bis –20 °C

Hinweis: Erfüllt die Anforderungen und Spezifikationen der Motorenhersteller.

Gebinde	Inhalt	-	EAN (GTIN)
	l		
Flasche	1,5		**4001068606339**
Kanister	5		**4001068012376**

Bremsflüssigkeit Dot 4

- Fördert die Fahrsicherheit und sorgt für zuverlässiges Bremsverhalten
- Vermindert den Leistungsverlust bei Maximalbelastung
- Verbessert die Bremsdruckkontrolle
- Lässt sich mit anderen Bremsflüssigkeiten mit gleicher Spezifikation mischen
- Zum Ersetzen der Bremsflüssigkeit im Fahrzeug (da Bremsflüssigkeit mit der Zeit Wasser zieht, sollte sie spätestens alle 24 Monate ausgewechselt werden)
- Siedepunkt: 260 °C
- Nasssiedepunkt: 155 °C

Gebinde	Inhalt	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	l				
Flasche	0,5	1 Stück	6 Stück		**4008153740800**

2-Komponenten-Eisschaber

- Mit harter, präziser Eisschabkante und stufenförmigen Eisbrechzacken
- Griff mit rutschfester Weich-Kunststoff-Ummantelung

Breite	Länge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	cm				
95	21	1 Stück	21 Stück		**4017566114580**

Eisschaber

- Mit Softgriff
- 2-farbiges, modernes Softline-Design
- Ergonomischer, rutschfester Softgriff
- Mit präziser Schabfläche

Ausführung	-	EAN (GTIN)
60 cm lang, mit Softgriff und Besen		4008153061905

Trapez-Eiskratzer, Display

- Eiskratzer mit Eisbrecherzähnen
- Wasserabstreifer zur Entfernung von Eis und Wasser auf den Autoscheiben
- Display mit 25 Eiskratzern

-	EAN (GTIN)
	4006132372615

Kühlerdichtmittel

- Kann in vielen verschiedenen Fahrzeugen verwendet werden
- Kann auch vorsorglich der Kühlflüssigkeit zugefügt werden
- Im Kühlerdichtmittel ist bereits ein Korrosionsschutz enthalten, sodass die Lebensdauer des Kühlsystems erhalten wird
- Zum Abdichten von kleinen Leckagen oder Rissen an Kühlsystemen

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	0,25	1 Stück	8 Stück		4008153741784

Reifenpannenspray

- Verschließt in Sekundenschnelle Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf
- Ausreichend für die Füllmenge eines PKW-Reifens ohne Schlauch von bis zu 41 cm Ø (16 Zoll)
- Einfach und sicher in der Anwendung
- Für Löcher bis 3 mm Ø geeignet

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,5	1 Stück	6 Stück		4008153740749 !

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Ölfleck-Entferner

- Entfernt öl- und treibstoffbasierte Verschmutzungen von Stein- und Pflasterbelägen
- Beseitigt Flecken von Schmier-, Motor-, Getriebe- und Heizöl sowie Dieselkraftstoff
- Ist für saugende und nichtsaugende Untergründe geeignet, von z.B. Natur-, Bims- und Betonstein, Ton, Estrich und Keramik

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4008153722875**

ReifenFix

- Pannenhilfe für unterwegs
- Macht platte Reifen wieder fahrbereit – ohne Reifenwechsel
- Verschließt kleine Löcher im Reifen und pumpt ihn gleichzeitig wieder auf
- Für alle gängigen Reifentypen geeignet, auch größer als 195 x 16"

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		**4064700432307 !**

Starthilfekabel uniTEC

- Kupferbeschichteter Aluminiumkern
- Robuste, vollisolierte Polzangen aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Kontaktbacken
- In praktischer, wiederverschließbarer Nylontasche
- Geprüft nach DIN 72553

Kabelquerschnitt mm²	Kabellänge m	-	EAN (GTIN)
16	3		**4008153756184**
25	3		**4008153756191**

Starthilfekabel Alu-Star

- Hochwertige Leichtmetall-Technologie
- Für Ottomotoren 12 V und 24 V bis 5500 cm³ und für Dieselmotoren, 12 V und 24 V bis 3000 cm³
- Nach DIN 72553

Kabelquerschnitt mm²	Kabellänge m	-	EAN (GTIN)
25	3,5		**4006132292548**

Batterieladegerät

- Vollautomatischer, mikroprozessorgesteuerter Ladevorgang
- Ladestrom max. 4 A
- 9 Ladestufen
- Für 6-/12-V-AGM-, Gel- und Bleibatterien
- Wiederbelebungsfunktion für tiefenentladene 12-V-Batterien

-	EAN (GTIN)
	4017681166150

Powerpack Mini 11000 mAh

- Kompakte Starthilfe für leistungsstarke Motoren
- Energiestation
- Kompakte Starthilfe und Energiestation in einer Einheit
- Starthilfe 200A (max.380A kurzzeitig)
- 12V mit LED Arbeitsleuchte und 3 Leuchtvarianten
- Zum Mitnehmen bei Reisen, Camping usw.
- Lädt auch Handy, Navigationsgerät etc.
- Größe: ca. 15 x 7,8 x 2,8 cm
- USB Ausgang: 5V (1A)
- Eingang: 15V (1A)

-	EAN (GTIN)
	4006132164807

Batterietester

- Kontrolle des Ladezustandes der Batterie
- Ladefunktionsprüfung der Lichtmaschine
- Kontrolle der Startfähigkeit der Batterie
- Für Kfz-Batterien und Lichtmaschinen

Spannung V	-	EAN (GTIN)
12		4017681165993

Frostschutzprüfer Hydrotemp

- Hydrostatische Rücklaufsperre
- Tropffreier Ansaugkanal
- Mit drehbar gelagertem Messwerk
- Lässt sich beliebig neigen
- Zur Überprüfung des Kühlerfrostschutzes
- Für Ethylenglykol, auf 0,5 °C genaue Anzeige
- Farbe: blau

Maße L x B x H mm	-	EAN (GTIN)
105 x 40 x 130		7610972000026

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wintergarage

- Zum Schutz vor z. B. Schnee, Eis, Staub und Pollen
- Wasserabweisendes Material mit hoher Wärme- und Alterungsbeständigkeit
- Schnelle und sichere Befestigung durch Gummizug
- Flexibel für nahezu jedes Fahrzeug passend
- Material: Polyethylen und nonwoven, weiche und lackschonende Innenbeschichtung
- Maße: 500 (L) x 200 (B) x 120 (H) cm

-	EAN (GTIN)
	4017681161162

Scheibenschutz Cabin Cap

- Schützt Frontscheibe, vordere Seitenscheiben, Außenspiegel und Türschlösser vor Schnee und Eis, Staub und Pollen

Ausführung	Länge cm	Breite cm	-	EAN (GTIN)
für Pkw	270	94		4017681161841

Thermo Scheibenschutz

- Mehrschichtige Ausführung
- Befestigung durch Tür-Einklemmlaschen und Außenspiegel-Überzieher mit Elastikbändern
- Passend für gängige Pkw-Windschutzscheiben und Außenspiegel

APA

NEU

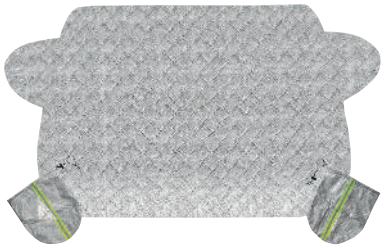

Länge cm	Breite cm	-	EAN (GTIN)
176	99		4006132323112

Silikontrichter, faltbar

- Beständig gegen Hitze, Benzin und Mineralöl
- Öse zum Aufhängen
- Spülmaschinenfest
- Vielseitig anwendbar für Kfz, in der Werkstatt oder im Haushalt
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis 240 °C

Trichter-Ø mm	Auslauf-Ø mm	-	EAN (GTIN)
70	10		4006132313649

Powerpack mit Kompressor

NEU

- Energiestation, Starthilfe, Kompressor und LED-Arbeitsleuchte in einer Einheit
- Kapazität: 7000 mAh
- Starthilfe 12V, 300A (Spitze 600 A)
- Max. Druck: ca. 18 bar (260 psi)
- Arbeitsleuchte mit hellen 15 LED
- Größe: ca. 29,5 x 23 x 17 cm

-	EAN (GTIN)
	4006132165538

Gepäckspanner-Set

- Gepäckspanner mit praktischem Karabinerhaken aus eloxiertem Aluminium
- Sichere Befestigung, es kann sich kein Haken lösen

Lieferung: 3er-Set bestehend aus 60, 80, 100 cm in einer Box.

-	EAN (GTIN)
	4008153752520

Kunststoff-Tiefenpflege

- Lösungsmittelfrei
- Antistatisch wirkend, daher staubabweisend
- Speziell für die Tiefenreinigung und den Schutz von Gummi- und Kunststoffflächen im und am Auto geeignet

Inhalt l	Gebinde	Ausführung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,3	Pumpspray	glänzend	1 Stück	6 Stück		4008050100431
0,3	Pumpspray	seidenmatt	1 Stück	6 Stück		4008050100370

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Lederpflege 3 in 1

- Reinigt, konserviert und frischt Leder auf
- Anwendbar in allen Bereichen wie Fahrzeugpflege, Haushalt und im maritimen Bereich

Inhalt	Gebinde	Ausführung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l						
0,25	Flasche	seidenmatt	1 Stück	6 Stück		**5020144528098**

Aktiv Ölfleckenentferner

- Universeller Flüssigreiniger für Sprüh- und Hochdruckreinigung
- Hohes Lösevermögen gegen Öl, Fett, Ruß und Verschmutzungen
- Hochkonzentriert und wirtschaftlich
- NTA-, Phosphat-, FCKW-, Formaldehyd- und lösemittelfrei
- Frostbeständig
- Aussehen: weißlich trübe Suspension
- Geruch: charakteristisch nach Lösemitteln
- Dichte bei +20 °C: 0,803–0,823 g/ml

NEU

Inhalt	Gebinde	-	EAN (GTIN)
l			
1	Flasche		**4009076068019**

Ölfleckenentferner Power

- Beseitigt Schmier-, Motor- und Getriebeöl sowie Heizöl und Dieselkraftstoff
- Wirkt dank verdickter Konsistenz auch auf stark geneigten Flächen
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe wie Natur- und Betonstein, Ton und Bimsstein, Estrich, Klinker und Keramik, aber auch für Teppiche und textile Bodenbeläge
- Anwendungstemperaturbereich: 5 °C bis 25 °C

NEU

Inhalt	Gebinde	-	EAN (GTIN)
l			
1	Flasche		**4009076068118**

Caramba Cleanmat

- Zur gründlichen Reinigung von Böden im Industriebereich – auch Lebensmittelindustrie – mit Reinigungsautomaten
- Geeignet für den Einsatz auf Oberflächen vergüteten und unvergüteten Hallenböden (z.B. Betonböden, Epoxidharz-beschichtete Böden), sowie Fliesen
- Die Anwendung kann mit allen gängigen Reinigungsautomaten erfolgen
- Löst Verschmutzungen aller Art, z.B. Öl, Fett, Metall-, Kunststoff- und Gummiabrieb sowie Wachsreste

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4013311002393**
25	Kanister		**4013311007831**

25-l-Kanister

Caramba Cleanmat Forte

- Zur gründlichen Reinigung von sehr stark verschmutzten Böden im Industriebereich – auch Lebensmittelindustrie – mit Reinigungsautomaten
- Geeignet für den Einsatz auf Oberflächen vergüteten und unvergüteten Hallenböden (z.B. Betonböden, Epoxidharz-beschichtete Böden) sowie Fliesen
- Die Anwendung kann mit allen gängigen Reinigungsautomaten erfolgen
- Löst hartnäckigste, festsitzende Verschmutzungen, Öl, Fett, Metall-, Kunststoff- und Gummiabrieb, Wachsreste und alte Konservierungsschichten
- Kann auch als Grundreiniger für alte Pflegeschichten verwendet werden

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4013311002140**

Caramba Multi 2000

- Hohes Schmutzlösevermögen gegenüber Ölen, Fetten, Ruß und sonstigen hartnäckigen Verschmutzungen
- Hochkonzentriert, daher äußerst wirtschaftlich im Einsatz
- Wirkt schnell und gründlich und ist dennoch Oberflächen schonend
- Schaumstark
- Phosphat-, Formaldehyd- und lösemittelfrei
- Frostbeständig
- Materialschonend
- Umweltfreundlich, abscheidefreundlich, IWL-getestet
- Geeignet für Lkw, Planen und Zelte, Werkstatt- und Hallenböden, Lagerräume, Motoren, Aggregate, Getriebe, Maschinen, Chassis und Unterböden, Bau- und Landmaschinen sowie verschmutzte Flächen aller Art

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4013311211900** ***N***
25	Kanister		**4013311006537**

25-l-Kanister

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Caramba TG 22 Spezialreiniger

- Flüssiger Spezialeiniger mit einem Höchstmaß an Reinigungskraft und Umweltverträglichkeit
- Günstiger pH-Wert wirkt sich vorteilhaft auf die Materialschonung aus
- Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen unterschiedlichster Art wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte und Insekten
- Geeignet für Industriebetriebe aller Art, insbesondere Automobil- und Flugzeugindustrie, Eisenbahn, Transportwesen, Raffinerien, Krankenhäuser, Gastronomie, Großküchen, Gebäudereinigung und Brandschadensanierung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4013311002799**
10	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4013311330427**

1-l-Flasche

Caramba PE-Reiniger

- Dient zur Vorbereitung der Verschweißung von Rohren, Profilen, Platten und Folien
- Zum intensiven Reinigen von Kunststoffoberflächen sowie zum grundreinen Entfetten von glatten Oberflächen
- Für Kunststoff-Schweißverbindungen aus PP, PE, PB, PVDF
- DVGW-geprüft

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	10 Stück		**4013311037715**

Hochleistungs Keramikpaste

- Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2400 N)
- Nicht leitend
- Verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß
- Geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc.
- Geruch: neutral
- Dichte bei +20 °C: 1,26 g/cm^3
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1400 °C

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Kartusche	0,2	1 Stück	6 Stück		**4009076905062**

Hochleistungs Kupferpaste

- Sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Wirkt von –30 °C bis +1100 °C
- Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen
- Gegen Geräusche und Vibrationen
- Erleichtert den Ein- und Ausbau
- Montageschmierung bei Rohr-, Flansch-, Auspuff-, Brennkammerverschraubungen etc.
- NLGI-Klasse (DIN 51818): 2
- Geruch: neutral
- Grundölviskosität/40 °C (DIN 51562): 300 mm²/s
- Wassergehalt (DIN 51777/T1): < 0,1 %
- Ruhepenetration/0,1 mm 60 Doppelhübe (DIN ISO 2137): 270
- Wasserbeständigkeit (DIN 51807/T1): Bewertungsstufe 0
- Ölabscheidung (DIN 51817): < 4 %
- Korrosionsschutz (EMCOR-Test; DIN 51802): 0/0
- Oxidationsbeständigkeit 100 °C/100 Std. (DIN 51808): 0,2 bar
- Thermische Wärmeleitfähigkeit: 0,2 kJ/m.h.K
- Lagerstabilität ungeöffnet: bei +5 °C bis +25 °C 12 Monate (trocken) MHD 24 Monate
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +1100 °C

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Kartusche (mit Pinsel)	0,2	1 Stück	6 Stück		**4009076026811**

Aceton

NEU

- Zum Vorreinigen und Entfetten
- Zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und zahlreichen Klebstoffen
- Zum Kleben von Acrylgläsern und -platten und vielen Kunststoffen
- Zur Verwendung, um Rückstände von Glas- und Porzellanprodukten zu entfernen

1-l-Dose

6-l-Kanister

12-l-Kanister

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4005941000566**
6	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4005941000580**
12	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4005941000597**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Brennspiritus

NEU

- Trocknet rückstandsfrei
- Lösungs- und Reinigungsmittel für Industrie und Bastler
- Zur Reinigung von Fenstern, Fliesen, Kacheln, Chrom etc.
- Als Brennstoff für Campinggeräte und Fondue-Kocher
- Als Frostschutz für die Scheibenwaschanlage (Mischungsverhältnis: 1:2 mit Wasser bis -15 °C)
- Zum Reinigen und Enteisen der Scheiben

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	12 Stück		**4005941002683**
20	Kanister	1 Stück	1 Stück		**4005941002690**

1-l-Flasche 20-l-Kanister

Lösin® 100 Universalverdünner

NEU

- Hochwertiges, mittelflüchtiges Lösemittel
- Damit verdünnte Lacke zeigen nach der Trocknung einen hervorragenden Glanz und Verlauf
- Hohe Lösekraft und ist daher sehr sparsam im Verbrauch
- Zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuck-, lufttrocknenden und einbrennbaren Kunstharz-Lacken, Zwei-Komponenten-Lacken sowie luft- und ofentrocknenden Zapon-Lacken
- Zum Reinigen von Streichgefäßen usw.
- Zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz und Steinböden, Glas, Polstern, Teppichen usw.
- Zum Kleben von Kunststoff-Baukästen (Polystyrol und Acrylglas)

1-l-Dose

6-l-Kanister

12-l-Kanister

30-l-Kanister

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	–	1 Stück	12 Stück		**4005941000207**
6	Kanister	–	1 Stück	1 Stück		**4005941000221**
12	Kanister	–	1 Stück	1 Stück		**4005941000238**
30	Kanister	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen	1 Stück	1 Stück		**4005941000245**

Silikonentferner

NEU

- Hervorragende Reinigungskraft
- Entfernt silikonhaltige Rückstände
- Zur Vorbehandlung bei Lackierarbeiten
- Zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von frischen, nicht ausgehärteten Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor der nachfolgenden Lackierung

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Dose	1 Stück	12 Stück		**4005941000559**

Lösol® 80 Spezialbenzin

NEU

- Entfettungs- und Reinigungsmittel
- Löt-, Feuerzeug- und Waschbenzin
- Verdunstet rückstandsfrei
- Kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden
- Größere Teile und Maschinen werden am besten mit Lösol® 80 angesprüht oder mit großflächigem Pinsel, Lappen o.ä. benetzt und bei starker Verschmutzung abgerieben

Hinweis: Steuerbegünstigtes Mineralöl! Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden

1-l-Flasche

30-l-Kanister

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	–	1 Stück	12 Stück		**4005941001778**
30	Kanister	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen	1 Stück	1 Stück		**4005941064667**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PolsterschaumReiniger

- Entfernt fasertief selbst hartnäckige Verschmutzungen
- Frischt die Farben auf und hinterlässt keine Schmutzränder
- Lässt sich mühelos absaugen
- Reinigt fasertief
- Geeignet für Polster, Teppiche und andere Gewebe sowie für Auto und Haushalt

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		4064700306202 !

XTREME Polster+AlcantaraReiniger

- Reinigt gründlich und schonend alle Textilien im Innenraum
- Der enthaltene Geruchsvernichter beseitigt schnell und dauerhaft unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, verschüttete Milch etc.
- Hinterlässt einen dezenten Frischeduft
- Hinterlässt keine Schmutzränder
- Frischt die Farben wieder auf
- Für Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppiche, Schonbezüge sowie empfindliche Alcantara®-Oberflächen
- Beseitigt selbst hartnäckige Flecken wie Schokolade, Eis, Cola, Kaffee, Ketchup etc.

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Sprühdose	1 Stück	6 Stück		4064700206304 !

CleanStar Ecocert Innenraumreiniger

- Materialschonender Reiniger
- Beseitigt hartnäckige Verschmutzungen
- Hinterlässt einen angenehmen frischen Duft
- Mit Geruchsvernichter
- Für alle Oberflächen im Autoinnenraum - wie z.B. Glas, Polster, Kunststoff, Alcantara, Leder usw.
- Auch für die streifenfreie Reinigung von Glasflächen, empfindlichen Touchscreen-Displays und Klavierlack

NEU

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,75	Sprühflasche	1 Stück	6 Stück		4064700253407
5	Kanister	1 Stück	1 Stück		4064700517486

XTREME Polish+Wax 2

- Schonende Politur mit mittlerer Polierwirkung
- Beseitigt feine Kratzer und matten Glanzschleier
- Spiegelnder Tiefenglanz
- Intensive Farbauffrischung
- Dauerhafte Versiegelung mit Langzeiteffekt
- Optimale Abstimmung von extrem feinen Polierkörpern mit der innovativen Hybrid NetProtection Technology
- Die Oberfläche besticht durch eine sanfte Glätte, einen brillanten Tiefenglanz und einen bemerkenswerten Wasser-Abperl-Effekt
- Für neuwertige, leicht beanspruchte und regelmäßig gepflegte Lacke

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Quetschflasche	1 Stück	6 Stück		**4064700207202**

XTREME FelgenReiniger PLUS

- Leistungsstarker Spezialreiniger
- Entfernt auch von lackierten, verchromten, polierten und matten Felgen schnell und mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen
- Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück
- Greift garantiert weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen an
- pH-hautneutrale Formel
- Mit frischem Duft
- MIt Wirkindikator
- RDKS geeignet
- Für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**4064700230293**
0,75	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**4064700230408 !**

FelgenBeast

- Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen
- Besonders materialschonend
- Mit Wirkindikator
- Greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an
- Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet
- Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen
- Für lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen
- Mit frischem Duft

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**4064700433304 !**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

InsektenEntferner

- Durchdringt die dichten und festen Rückstände und weicht diese auf, so dass oft einfaches Abwischen reicht, um die Oberfläche zu säubern
- Ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche
- Zur Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**4064700533202**

GlanzShampoo Konzentrat

- Durchdringt und löst den Schmutz ohne die konservierende Wachs-Schutzschicht auf dem Lack anzugreifen
- Schont den Lack durch besonders sanfte Tenside
- Phosphatfrei und pH-neutral
- Reinigt alle Lack-, Gummi-, Kunststoff-,Vinyl- und Glasflächen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4064700314306**

LackReiniger

- Kraftvolle Politur
- Spezielle Schleifmittel reinigen die Lackoberfläche und entfernen feine Kratzer
- Die vorher raue Oberfläche wird geglättet und gibt dem Lack so Glanz und die ursprüngliche Farbtiefe zurück
- Schmutzrückstände und leichte Teerflecken werden beseitigt
- Auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten
- Für stumpfe und stark verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4064700302204**

Wasch+Wax

- Entfernt gründlich Schmutz
- Überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm aus natürlichem Carnauba-Wachs
- Reinigt und schützt den Lack in einem Arbeitsgang
- Bringt Glanz und dauerhafte Konservierung
- Konzentrat
- Schnelle Lackpflege

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4064700313347**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

ScheibenReiniger Edeldark, gebrauchsfertig

SONAX MADE IN GERMANY

NEU

- Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren
- Edler VIP-Lounge Duft
- Entfernt Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen schnell und zuverlässig
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte
- Fächerdüsengeeignet

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4064700170506**

ScheibenKlar

SONAX MADE IN GERMANY

- Für alle Glas- & Plexiglasoberflächen im Innen- und Außenbereich
- Entfernt streifenfrei Insekten, Öl, Silikon, Abgasreste sowie Nikotinrückstände
- Auch für empfindliche Touchdisplays bestens geeignet
- Im Haushalt zur Reinigung von Spiegeln und Fenstern einsetzbar
- Ideal als Gleitspray für die Anwendung mit Clays
- Mit frischem Lemonduft

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Zerstäuber	1 Stück	6 Stück		**4064700338241**

ScheibenWash Konzentrat mit Citrusduft

SONAX MADE IN GERMANY

- Entfernt Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen
- Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben
- Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade
- Fächerdüsentauglich
- Mit frischem Citrusduft
- Reinigungskonzentrat für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer
- Auch für hochwertige LED- sowie Xenon-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglas-Optik bestens geeignet

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4064700260306**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Lemon Rocks, gebrauchsfertig

SONAX MADE IN GERMANY

NEU

- Gebrauchsfertiger Reiniger
- Mit erfrischend spritzigem Lemonduft
- Für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage
- Sorgt in Sekunden für klare Sicht, ohne Streifen und Schlieren
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Entfernt zuverlässig Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen
- Besonders schonend zu Mattlacken, empfindlichen Reparaturlacken und folierten Fahrzeugen
- Fächerdüsengeeignet
- Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte
- Im besonders platzsparenden und einfach zu entsorgenden Beutel

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
3	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4064700160446**

XTREME ScheibenReiniger Sommer gebrauchsfertig

SONAX MADE IN GERMANY

- Schnell wirkender Scheibenreiniger für den Sommer
- Bestmögliche Reinigungsleistung ohne Streifen- und Schlierenbildung – selbst bei Insektenschmutz
- Weniger Verbrauch durch maximale Reinigungsleistung in kürzester Zeit
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Fächerdüsentauglich
- Mit frischem Duft
- Für höchste Wirksamkeit den Reiniger pur einfüllen, für normale Wirksamkeit den Reiniger 1:1 mit Wasser mischen
- Besonders für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer geeignet

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
3	Kanister	1 Stück	4 Stück		**4064700272408 x**

AntiFrost+KlarSicht Konzentrat Citrus

- Schnelle Schlierenbeseitigung
- Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht
- Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
- Mit Glycerin
- Hält Gummi geschmeidig
- Mit Anti-Kalk-Formel – mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade
- Ergibt bis zu 15 Liter Frostschutz
- Mit Citrusduft
- Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-, LED- sowie XENON-Scheinwerfer
- Mischverhältnis Antifrost/Wasser: Frostschutz bis –30 °C 2:1, bis –20 °C 1:1, bis –10 °C 1:2

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Flasche	1	1 Stück	6 Stück		**4064700332300**
Kanister	5	1 Stück	4 Stück		**4064700503410 !**

1-l-Flasche

5-l-Kanister

AGRAR AktivReiniger, alkalisch

- Hochalkalisches, schaumstarkes Reinigungskonzentrat mit hervorragender, universeller Reinigungskraft für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen
- Besonders schaumstark
- Universell einsetzbar
- Frei von NTA-Komplexbildnern
- Entfernt hartnäckige organische Ablagerungen wie Getreide- und Futtermittelreste, Kot und Eiweiß
- Für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern geeignet

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4064700516632**

AGRAR GeräteReiniger

- Schwach schäumender alkalischer Kraftreiniger
- Schaumbegrenzt
- Mit Enthärter zur Reduzierung von Verkalkungen am HD-Gerät
- Für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen sowie zur Werkstattreinigung
- Dank NSF-Freigabe für den Lebensmittelbereich zugelassen

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
5	Kanister		**4064700516731**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

AGRAR Fettlöser, lösemittelhaltig

- Lösemittelhaltiger Reiniger
- Löst verhärtete Fettbeläge
- Nicht wassermischbarer Lösemittelreiniger mit Sofortwirkung
- Schont Lack, Kunststoff und Gummis
- Zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Bauteilen, Motoren, Werkzeugen und Geräten

Gebinde	Inhalt l	-	EAN (GTIN)
Kanister	5		**4064700516960**

AutoPolitur

- Feinste Schleifmittel reinigen schonend die Lackoberfläche
- Beseitigt feinste Unebenheiten und wirkt glanz- und farbauffrischend
- Hochwertiges Carnaubawachs schützt vor Witterungseinflüssen
- Auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten
- Politur für neuwertige, matte und leicht verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4064700300200**

MultiSchwamm

- Besonders saugstark
- Besitzt zwei unterschiedliche Anwendungsseiten
- Die graue Seite hat die weichere Struktur und eignet sich für die gesamte Fahrzeugwäsche
- Die rauere, weiße Oberfläche ist ideal zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen (z. B. Insekten)
- Für die Autoreinigung

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	6 Stück		**4064700428010**

MicrofaserTücher Außen

- Hochwertiges, flauschiges Mikrofasertuch
- Nimmt Wachs- und Politurreste auf
- Sorgt für strahlenden Tiefenglanz ohne Kratzer, Schlieren, Streifen
- Waschbar und dadurch extrem langlebig
- Zum Entfernen von Polierrückständen

Inhalt Stück	Maße cm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	40 x 40	1 Pack	6 Pack		**4064700416246**

Intensive Cleaner TRUCK+BUS

- Stark alkalisches Reinigungskonzentrat für die gründliche Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen
- Hochwirksam für die besonders gründliche Entfernung organischer Verschmutzungen wie Öl, Fett und Eiweiß (z. B. Insekten, Harz)
- Ideal zur Lkw- und Planen- sowie zur Tank- und Fassadenreinigung verwendbar
- Bestens für die Reinigung von Land-, Forst- und Baumaschinen geeignet
- Auch als Bürstenreiniger in Waschanlagen sowie zur säurefreien Felgenreinigung einsetzbar

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
25	Kanister		**4064700513860**
60	Kanister		**4064700512962**

25-l-Kanister

60-l-Kanister

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

SchmutzLöser/WerkstattReiniger

- Stark alkalisches, schnelltrennendes und abscheiderfreundliches Reinigerkonzentrat für Hochdruck, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte
- Starke Schmutzablagerungen durch Öle, Fette und Eiweißverschmutzungen wie z.B. Insekten werden schnell und gründlich entfernt
- Frei von Nitrilotriacetat bzw. Nitrilotriessigsäure (NTA)
- Phosphatfrei
- Schwach schäumend und somit ideal für den Einsatz als Bodenreiniger in Scheuersaugmaschinen geeignet
- Auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
25	Kanister		**4064700514133**
60	Kanister		**4064700512924**

25-l-Kanister

60-l-Kanister

SpezialReiniger

- Phosphorsäurebasierender Reiniger für alle säurebeständigen Oberflächen wie Edelstahlaggregate, Kunststoffverkleidungen und Waschmaterialien
- Beseitigt Korrosions- und Oxidationsschichten von verwitterten Aluminium- und Edelstahlflächen
- Entfernt auch zuverlässig Kalkverkrustungen und Zementschleier
- Mit Korrosionsschutz
- Frei von Flusssäure (HF) und auch frei von Schwefelsäure sowie Bifluorid
- Lebensmitteltauglich
- Saure, aber schonende Rezeptur

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	-	EAN (GTIN)
10	Kanister	–		**4064700512771**
25	Kanister	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen		**4064700512597**

10-l-Kanister

KaltReiniger S

- Schwer entzündbar (erhöhter Flammpunkt entspricht der früheren A III Klassifizierung)
- Besonders sicherer Umgang
- Reinigt und entfettet absolut selbsttätig
- Entfernt auch hartnäckige Verharzungen
- Greift weder Lacke noch Gummiteile an
- Schnelltrennend und daher im Leichtflüssigkeitsabscheider zuverlässig und umweltgerecht abtrennbar
- Löst schnell und zuverlässig jegliche Öl-, Fett- und Teerverschmutzungen von Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen

Inhalt l	Gebinde	Bemerkung	-	EAN (GTIN)
5	Kanister	–		**4064700515451**
60	Kanister	Hinweis: Lagerbesorgungsartikel: Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen		**4064700515246**

Vergaser+DrosselklappenReiniger

- Hochleistungs-Lösemittel für stark verschmutzte und verkokte Motorteile
- Löst auch hartnäckige Verschmutzungen
- Schnell ablüftend
- Gewährleistet die Funktion aller beweglicher Teile an und in Vergasern

Gebinde	Inhalt l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Sprühdose	0,4	1 Stück	6 Stück		**4064700488304**

XTREME Ceramic SprayVersiegelung

- Schützt die behandelte Oberfläche vor Schmutz, Insekten und Streusalz
- Hinterlässt einen hochglänzenden Lack ohne aufwändiges Polieren
- Schützt bis zu 4 Monate
- Kein aufwändiges Polieren notwendig
- Vorhandene keramische Versiegelungen werden aufgefrischt
- Die Si-Carbon Technology sorgt für eine samtweiche Oberfläche, der Lack erstrahlt in dauerhaftem und spiegelndem Glanz

Gebinde	Inhalt l	-	EAN (GTIN)
Sprühflasche	0,75		**4064700257405**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

MulitClean Truck+Bus

- Maximale Reinigungsleistung bei Insekten, Ölverschmutzungen sowie bei Straßenschmutz
- Manuell im Niederdruckverfahren als auch maschinell über die Waschanlage applizierbar
- Ökonomisch einsetzbar durch sehr hohe Produktkonzentration
- Reduziertes Schaumverhalten für mehr Effizienz bei der Reinigung mit Wasserrecyclingsystemen
- Mit angenehm frischer Beduftung
- Frei von NTA und Phosphat
- Optimal biologisch abbaubar, schnelltrennend und abscheidefreundlich
- Für den Einsatz in der Nutzfahrzeug- und Wohnmobilwäsche
- Auch als Bürstenreiniger in Waschanlagen sowie zur säurefreien Felgenreinigung einsetzbar
- Kann sowohl manuell im Niederdruckverfahren als auch maschinell über die Waschanlage appliziert werden

Gebinde	Inhalt l	-	EAN (GTIN)
Kanister	25		**4064700516274**

GlassCleaner

- Trocknet durch die Verwendung von speziellem enthärtetem Wasser schnell und streifenfrei
- Selbstständig ablüftend
- Für den professionellen Einsatz
- Befreit sämtliche Glasoberflächen im Innen- und Außenbereich zuverlässig und rückstandsfrei von Insekten, Öl, Silikon, Abgasresten sowie Nikotinrückständen

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
10	Kanister		**4064700515918**

XTREME Shampoo 2 in 1

- Ergiebiges Konzentrat zur Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Glas, Kunststoff und Gummi und folierten Flächen
- Mit einer speziellen Trocknungshilfe
- Waschen ohne Abledern - einfach und schnell in 2 Stufen: Stufe 1: Gründliche Handwäsche durch reinigungsaktive Inhaltsstoffe, Stufe 2: Selbsttätiges Trocknen der Oberflächen durch oberflächenaktive Tenside
- Zur Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Glas, Kunststoff und Gummi und folierten Flächen

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4064700215306**

XTREME Brilliant Wax 1

- Flüssiges Hartwachs
- Ohne Schleifmittelanteil
- Spiegelnder Tiefenglanz, strahlende Farben und dauerhafte Versiegelung mit Langzeit-Effekt
- Hybrid NetProtection Technology, bei der spezielle anorganische und organische Komponenten zu einer dauerhaften und hochglänzenden Schutzschicht für alle Lackarten vereinigt werden
- Wasser-Abperl-Effekt
- Hinterlässt keine hartnäckigen weißen Flecken und Schlieren, wenn aus Versehen Kunststoffteile mit dem Produkt in Kontakt kommen
- Für alle neuen, neuwertigen und bereits mit Politur vorbehandelten Lacke

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	6 Stück		**4064700201200**

SchwammApplikator Super Soft

- Super weich
- Langlebig und universell einsetzbar
- Liegt optimal in der Hand
- Ist flexibel und kommt so in kleinste Ritzen und Mulden
- Mehrfach verwendbar, da für die Maschinenwäsche geeignet
- Hilfsmittel zum sanften und oberflächenschonenden Auftragen und Verteilen von Wachsen, Versiegelungen und Lotionen

Inhalt Stück	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	1 Pack	6 Pack		**4064700417144**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Flüssigseife S1

- Mild duftende Hand Flüssigseife
- Dermatologisch getestet
- Leicht parfümiert
- Feuchtigkeitsspendende und rückfettende Inhaltsstoffe
- Hautneutraler pH-Wert
- Versiegelter Flakon mit einer Einwegpumpe verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Flakon ist recyclingfähig
- Tork Hand Flüssigseifen S1 passen in bereits installierte Tork Spender für Flüssigseifen S1 System

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	Flasche	1 Stück	6 Stück		**7322540394085**

Tork Händedesinfektionsflüssigkeit mit Alkohol

- Gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen wirksam
- Erfüllt auch die Anforderungen der chirurgischen Händedesinfektion mit den fünf Indikationen der Händedesinfektion
- Schnell und wirksam gegen eine Vielzahl von Problemkeimen - entspricht EN13727, EN1500 in 30 Sekunden, EN 12791 (90 Sekunden) und EN14476 (behüllte Viren plus Norovirus in 15 Sekunden - viruzid in 60 Sekunden)
- Dermatologisch getestet, für häufigen Gebrauch geeignet
- Enthält Allantoin und Glycerin und sorgt für ein weiches Hautgefühl
- Selbst eine häufige Verwendung hält die schützende Hautbarriere aufrecht
- Unterstützt eine dauerhaft gesunde Hautschutzfunktion
- Euroflasche zur Anwendung in Eurospendern

NEU

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,5	Flasche	1 Stück	20 Stück		**7322541907970**

Toilettensitzreiniger S2

- Gibt ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit
- Ein Wisch mit einem Bezug Toilettensitzreiniger auf einem Blatt Toilettenpapier sorgt für einen hygienischeren Toilettensitz
- Versiegelter Flakon mit einer Einwegpumpe verringert beim Nachfüllen des Spenders das Risiko einer Kreuzkontamination
- Tork Toilettensitzreiniger S2 passt in bereits installierte Tork Spender für Flüssigseifen S2 System

Inhalt l	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
0,475	Flasche	1 Stück	8 Stück		**7322540390865**

Toolineo. Ein Unternehmen der E/D/E Gruppe.

Hier dreht sich alles um Profis: toolineo.de

Die erste Adresse für Handwerksbedarf.

Toolineo ist der Marktplatz für Handwerker im Internet. Mit der Unterstützung und Erfahrung vieler angeschlossener Fachhändler bietet Toolineo ein breites Sortiment von Handwerksbedarf an. Vorteile für Kunden: kompetente Beratung, führende Markenhersteller, einfache Bestellung, termintreue Lieferung und transparente Preise. Hier auf **toolineo.de**

PUTZTÜCHER/BINDEMITTEL

ABDECKMATERIAL/GEFAHRSTOFFLAGERUNG	SEITE 4/51
BINDEMITTEL	SEITE 4/56
PAPIERTÜCHER UND SPENDER TORK	SEITE 4/21
PAPIERTUCHSPENDER	SEITE 4/17
PUTZ- UND WISCHPAPIER	SEITE 4/6
REINIGUNGSTEXTILIEN	SEITE 4/2
TÜCHER UND SPENDER KIMBERLY-CLARK	SEITE 4/27
WISCHTÜCHER	SEITE 4/44

Putztuch

- Besonders reißfest
- Robust, nassfest, weich
- Hohe Aufnahmekapazität
- Silikonfrei
- Keine Metallfasern enthalten
- Zum Aufwischen von Ölen, Fetten und sonstigem grobem Schmutz
- Perfekt geeignet für die Reinigung von Maschinen

Inhalt kg	Maße B x T ca. cm	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	38 x 38	rohweiß	1 Stück	5 Stück		**4030584110068**
10 (ca. 350 Blatt)	38 x 38	rohweiß	1 Stück	1 Stück		**4260476050244 *N***
2	38 x 38	dunkelbunt	1 Stück	5 Stück		**4030584110051**
10 (ca. 350 Blatt)	38 x 38	dunkelbunt	1 Pack	1 Pack		**4260476050268 *N***

Kattun-Putzlappen

- Putzlappen der Sorte Kattun
- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Reißfest, nassfest, weich
- Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren
- Streng nach DIN 61650 sortiert

Inhalt kg	Farbe	-	EAN (GTIN)
10	weiß		**4260476050138**

Kattun-Putzlappen, hellbunt

NEU

- Mischgewebe
- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe, Ösen
- Zur groben Reinigung
- Nach DIN 61650

Inhalt kg	Farbe	-	EAN (GTIN)
10	hellbunt		**4260476050756**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Trikotputzlappen, weiß

- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- Gute Poliereigenschaften
- Putzlappen der Sorte WT1 (reinweiß Trikot)
- Industriell gereinigte Ware ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren glatter Oberflächen
- Streng nach DIN 61650 sortiert

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
5	weiß	1 Stück	1 Stück		**4260476050862**
10	weiß	1 Pack	1 Pack		**4260476050909 *N***

Trikotputzlappen, überwiegend weiß

- Aus Alttextilien mit Beimischung (bunte Ränder etc.)
- Hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien (Recyclingware) und keimfreier Ausschussware
- Industriell gereinigte Ware ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Weich und besonders saugfähig
- Universell einsetzbar
- Streng nach DIN 61650 sortiert

Inhalt kg	Farbe	-	EAN (GTIN)
5	überwiegend weiß		**4260476050855**
10	überwiegend weiß		**4053569876636**

Trikotputzlappen HT, hellbunt

- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- Putzlappen der Sorte HT (Helltrikot)
- Industriell gereinigte Ware ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen
- Streng nach DIN 61650 sortiert

Inhalt kg	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
5	hellbunt	1 Stück	1 Stück		**4260476050848**
10	hellbunt	1 Pack	1 Pack		**4260476050787 *N***

Trikotputzlappen TB, hellbunt

- Bunte Trikotputzlappen überwiegend aus Baumwollstoff
- Frei von Haken, Ösen, Bändern, Reißverschlüssen und anderen harten Teilen nach DIN 61650
- Geschnitten in unregelmäßige, handliche Stücke

Inhalt kg	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	hellbunt		**4260476050749**

Trikotputzlappen, dunkelbunt

- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- Industriell gereinigte Ware ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Putzlappen der Sorte BT (Bunttrikot)
- Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen
- Streng nach DIN 61650 sortiert

Inhalt kg	Farbe	-	EAN (GTIN)
10	dunkelbunt		**4260476050770**

Trikotputzlappen, Baumwolle

- Helle dünne Baumwollware im Folienbeutel mit Tragegriff
- Putzlappen Trikot-Polo gem. DIN 61650

Inhalt kg	Farbe	-	EAN (GTIN)
2,5	hellbunt		**4260375630110**

Mircofasertuch

- Reinigt schonend nasse und trockene Verschmutzungen

Farbe	Maße B x T cm	-	EAN (GTIN)
bunt	40 x 40		**4260269762637**

Mikrofasertuch Light

- 80/20 % PE/PA-Mikrofaser, Gewicht: 320 g/m²
- Gewirkt
- Streifen- und fusselfrei
- Reinigt schnell, einfach und glänzend
- Ohne Reinigungsmittel, nur mit Wasser

Inhalt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
5	hellblau		**4332163285601**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Scheuerschwamm

- PU-Schwamm
- Mit Griffleiste und abrasivem Vliesmaterial
- Zum Entfernen von Verkrustungen auf unempfindlichen Oberflächen

Maße cm	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
9 x 7 x 4,5	gelb	1 Stück	30 Stück		**4053569790833**
15 x 9 x 4	gelb	1 Stück	10 Stück		**4053569790840**

Saugtuch Clean & Dry

- Zur schonenden Trocknung aller empfindlichen Oberflächen
- Schnellere und höhere Saugfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichem Fensterledern

-	EAN (GTIN)
	4260269762408

Putzpapier

- Qualitäts-Putzrolle
- Gute Papierstärke für ein effektives Trocknen
- Nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften, zwischenblattverleimt
- Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

E-COLL

F GB I E NL

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
38	36	2	1000	blau	1 Stück	2 Stück		**4317784547420**
38	36	3	1000	blau	1 Stück	1 Stück		**4317784547437**

Wischtuchrolle profix® strong FSC®

- Sehr voluminös und saugstark
- Geprägte Struktur
- Weich, robust und abriebfest
- Auch in nassem Zustand reißfest
- Auswringbar und mehrfach verwendbar
- Multi-Funktions-Wischtuch für schwere Reinigungsanforderungen
- Besonders umweltfreundlich (FSC®-zertifizierte Nonwoven-Qualität)

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
38	32	1	500	weiß		**4029068070073**

Küchenrolle racon® Premium

- Aus hochwertigen, zwischblattverleimten Zellstoff-Tissue
- Weich, komfortabel
- Besonders geeignet für Großverbraucher
- Hohe Saugkraft durch eingesetzte Volumenprägung

NEU

Rollendurchmesser mm	Länge mm	Breite mm	Lagen	Blatt pro Rolle	Farbe	EAN	-	EAN (GTIN)
100	250	220	2	4x 64	weiß	4029068100602		**4029068100602**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Toilettenpapierspender racon® MW KR quattro

- Hohe Kapazität und Funktionalität
- Passend für 4 Rollen mit einem Durchmesser von 12,5 cm
- Material: Metall

NEU

Maße B x T x H mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
320 x 125 x 320	weiß		**4029068123373**

Wischtuch profix® durex plus

- Aus Recycling-Tissue
- Verleimung der drei Lagen sorgt für Volumen, bessere Saugkraft und Reißfestigkeit
- Teillösungsmittelbeständig
- Kann auch im nassen Zustand verwendet werden
- Volumengeprägt
- Perforiert
- Fusselarm
- Für Werkstätten, im Maschinenbau, an Tankstellen oder auch an Produktionsanlagen

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
36	38	3	500	blau	1 Stück	2 Stück		**4029068025448**

Wischtuch profix® Handy plus

- Aus Recycling-Tissue
- Die Zwischenblattverleimung verschafft den Tüchern eine bessere Saugkraft und Reißfestigkeit
- Gute Saugkraft und Reißfestigkeit
- Volumengeprägt
- Für leichte Wischvorgänge

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
36	38	2	500	blau	1 Stück	2 Stück		**4029068035195**

Putztuch, Viskose

- Silikonfreie Vliestücher aus saugstarken Viskosefasern
- Besonders weiche Oberfläche mit einer hohen Abriebsfestigkeit
- Für empfindliche Oberflächen geeignet
- Sehr geringe Fusselbildung
- Lösungsmittelbeständig
- Für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert

Länge cm	Breite cm	Lagen	Grammatur g/m²	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
38	38	1	65	400 (einzeln)	weiß	1 Pack	1 Pack		**4260476050114 *N***
38	29	1	65	500 (Rolle)	weiß	1 Stück	2 Stück		**4260476050565**

Putztuch Typ Airlaid Basic

- Lösungsmittelbeständig
- Besonders weich
- Saugstark, Flüssigkeitsaufnahme bis zum 10,5-Fachen des Eigengewichts
- Reißfest, nassreißfest
- Sterilisierbar
- Mehrfach verwendbar
- Silikon- und chloridfrei
- Thermostabil
- Lebensmittelunbedenklich
- Bei Maschinen, Motorenherstellung und Instandsetzung als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen
- In Krankenhäusern als Einmalwaschlappen
- Grammatur: 70 g/m²

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
30	38	1	500	weiß		**4317784546034**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wischtücher Softvlies Classic

- Lösungsmittelbeständig
- Saugstark, schlierenfrei und fusselarm
- Reißfest - nass und trocken
- Siikon- und chloridfrei
- Abriebfest
- Druckereien
- Allgemeine Industrie
- KFZ-Branche
- Lebensmittelindustrie
- Zum trockenwischen glatter Oberflächen
- Lebensmittelunbedenklich - ISEGA zertifiziert
- Material: Latexgebundenes Zellstoffvlies

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück			
30	38	1	700	weiß		4317784546041

Wischtuch Softvlies Extreme

- Sehr saugstark
- Extrem reißfest
- Lösungsmittelbeständig
- Extrem fusselarm
- Ohne chemische Mittel verwendbar
- Weich (keine Widerhaken in der Faser)
- Extrem nassreißfest
- Grafische Industrie
- Feinmechanische Betriebe
- Lackierereien
- Getriebebau
- Zum Reinigen von Kaffeeautomaten
- Material: 70 % Viskose, 30 % Polyester

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück					
30	38	1	500 (Rolle)	weiß	1 Stück	1 Stück		4317784546058
30	38	1	80 (Tücher in Spender-box to go)	weiß	1 Pack	1 Pack		4317784668927

Putzpapier Classic L

- Nicht lagenverleimt
- Sehr absorptionsstark und reißfest
- Fusselarm und kratzfrei
- Industriepapierputzrolle geeignet für alle Wischvorgänge

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück					
38	22	2	1000	blau	1 Stück	2 Stück		4004231464118
38	22	3	1000	blau	1 Stück	2 Stück		4004231464217

Putzpapier Classic XXL

- Qualitäts-Putzpapierrolle
- Gute Papierstärke für ein effektives Trocknen
- Nassfest
- Lebensmittelunbedenklich
- Fusselarm
- Saugstark
- In Folie, perforiert
- Lagenverleimt
- Auch für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

Länge	Breite	Lagen	Grammatur	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		g/m²	Stück					
38	38	2	40	500	blau	1 Stück	2 Stück		4004231481153
38	36	3	60	1000	blau	1 Stück	2 Stück		4004231485236

Putzpapier Basic XXL

- Qualitäts-Putztuchrolle für den täglichen Gebrauch
- Stark, für effektives Trocknen
- Reißfest
- Nassfest
- Lebensmittelunbedenklich
- Fusselarm
- Saugstark
- Nicht lagenverleimt
- Für den Umgang mit Lebensmitteln, wo die blaue Farbe Nachverfolgbarkeit garantiert
- Qualitätsnorm: ISO 9001, ISO 14001
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

Länge	Breite	Lagen	Grammatur	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		g/m²	Stück					
38	36	2	36	1000	blau	1 Stück	2 Stück		4004231464309
38	36	3	54	1000	blau	1 Stück	1 Stück		4004231464354

Putzpapier Basic XXL 1000

- Industrielles Trockenpapier aus Recycling-Fasermaterial
- Nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark und reißfest
- In Folie, perforiert
- Für tägliche Trockenanforderungen in den meisten Bereichen
- Besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten, wie Öl und Schmiere
- Qualitätsnorm: ISO 9001, ISO 14001
- Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

Länge	Breite	Lagen	Grammatur	Blatt	Farbe	-	EAN (GTIN)
m	cm		g/m²	Stück			
38	36	3	54	1000	naturweiß		4004231481443

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Putzpapier Plus L und XL 1500

- Nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark und reißfest
- Besonders gut geeignet für Öl, Schmiere, Reinigungsmittel und Wasser
- Für Bereiche mit hohem Bedarf
- Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

Länge cm	Breite cm	Lagen	Grammatur g/m²	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
38	22,0	2	37	1500	weiß	1 Stück	2 Stück		**4004231481603**
38	26,5	2	37	1500	weiß	1 Stück	2 Stück		**4004231481559**

Putzpapier Plus XXL 1000L

- Industrielles Trockenpapier aus Zellstoff, beschichtet für besondere Stärke
- Starke, 4-lagige Struktur schützt beim Wischen von unebenen und scharfen Oberflächen
- Nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark und reißfest
- Besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere
- Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

Länge m	Breite cm	Lagen	Grammatur g/m²	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
38	36	4	68	1000	weiß		**4004231481054**

Putztuchrolle, Eco Natural Lucart , 3-lagig

- Hochwertige, weiße Putzpapierrolle
- Besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten, wie Öl und Schmiere, geeignet

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
36	36	2	1000	weiß	1 Stück	2 Stück		**4260476050626**

Tuch Viscotex Classic

- Reißfest, nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark
- Qualitativ hochwertiges und weiches Poliervlies mit hoher Abriebfestigkeit
- Fusselarm und kratzfrei
- Textilähnliches Allroundtuch auch für das wiederholte Aufsaugen von Flüssigkeiten
- Gut geeignet für empfindliche Oberflächen

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
38	29	1	700 (Rolle)	weiß	1 Stück	2 Stück		**4260476050015**
38	29	1	60 (Box)	weiß	1 Pack	1 Pack		**4260476050008**

Vliestuch SuperSoft

- Saugstark, reißfest, auswaschbar und auswringbar
- Hochwertiges Viskosevlies
- Für leichte Wischvorgänge
- Effizient im Aufwischen von Ölen, Fetten, Emulsionen und anderen Schmierstoffen

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
30	32	1	900	weiß		**4260476050930**

Allsoft Poliervlies

- Reißfest, nassfest, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften
- Qualitativ hochwertiges und weiches Poliervlies mit hoher Abriebfestigkeit
- Fusselarm und kratzfrei
- Für empfindliche Oberflächen
- Effizient im Aufwischen von Ölen, Fetten, Emulsionen und anderen Schmierstoffen
- Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
35	30	1	750	weiß		**4260476050022**

Wischtuch Sontara

- Reißfest, nassfest, lebensmittelecht, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften
- Hochwertiges und weiches Wischtuch mit guter Abrieb- und Reißfestigkeit
- Auswaschbar und auswringbar und daher besonders wirtschaftlich im Verbrauch
- Für Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
32	38	1	500	türkis		**4260476050039**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Putztuch Saugfix

- Mit Bindemittel versehene Zellstofftücher
- Geringe Fusselbildung, hohe Reißfestigkeit und hohes Absorptionsvermögen
- Für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen

NEU

Länge cm	Breite cm	Lagen	Grammatur g/m²	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
30	38	1	70	50 (einzeln)	weiß	1 Pack	1 Pack		**4260476050732**
26,5	38	1	70	500 (Rolle)	weiß	1 Stück	1 Stück		**4260476050220**

Putztuch Walkisoft

- Mit einem Bindemittel versehene Zellstofftücher
- Geringe Fusselbildung, hohe Reißfestigkeit und hohes Absorptionsvermögen
- Für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen

NEU

Länge cm	Breite cm	Lagen	Grammatur g/m²	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
30	38	1	60	600 (einzeln)	weiß		**4260476050961**
30	38	1	60	700 (Rolle)	weiß		**4260476050923**

Handtuchpapier Classic

- Überlappte Qualitäts-Papierhandtücher
- Automatische Einzelausgabe
- Hygienisch und sparsam im Verbrauch
- Geeignet für Bereiche mit geringem bis mittlerem Verbrauch
- Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
- Dermatologisch getestet und zugelassen

Länge cm	Breite cm	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
32	24	120	weiß		**6414301061549**

Handtuchrolle Basic

NEU

- Unperforiert
- Aus hochwertigem Zellstoff
- Für eine besonders hygienische Handabtrocknung

Länge m	Breite cm	Lagen	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
140	20	2	weiß	1 Stück	6 Stück		4260476050374

Handtuchpapier

- Aus Recyclingmaterial
- Kosteneffizient und leistungsstark
- Sauber und hygienisch – für jeden Waschraum geeignet

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
25	23	1	20 Pack à 250	natur	1 Pack	20 Pack		4260476050145
25	22	2	20 Pack à 160	naturweiß	1 Pack	20 Pack		4260476050275

Handtuchpapier Classic M

- Innenabrollung
- Für Handtuchspender
- Durchmesser Papphülse = 7 cm
- Perforiert

Hinweis: Vor dem Einsetzen in den Handtuchrollenspender bitte Papphülse aus der Rolle entfernen.

Rollendurchmesser cm	Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Anzahl	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
20	20,5	30	1	1000	naturweiß	1 Stück	6 Stück		4006897485049
20	20,5	30	2	500	hochweiß	1 Stück	6 Stück		4006897481911

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handtuchpapier Classic S2

- Besonders weich, stark und effektiv
- Geeignet für mittlere bis hohe Verwendung in exklusiveren öffentlichen Bereichen
- Ohne Mittelkern, was das Nachfüllen der Spender erleichtert
- Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
23	20,5	2	261	weiß	1 Stück	12 Stück		**6414301002634**

Handtuchrolle Eco Midi

NEU

- Naturfarbendes Rollenhandtuchpapier in Basic-Qualität
- Saugstark und hygienisch – für jeden Waschraum geeignet
- Große Reichweite dank großer Papiermenge auf der Rolle
- Unperforiert
- Material: Recyclingpapier
- Innenabrollung

Länge m	Breite mm	Lagen	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
300	190	1	naturweiß	1 Stück	6 Stück		**4260476050459**

Handtuchrolle ELOclean Comfort

NEU

- Zwischenblattverleimte perforierte Handtuchrolle
- Besonders hygienische Handabtrocknung
- Für wertigere Ansprüche
- Innen- und Außenabwicklung möglich

Länge m	Breite mm	Lagen	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
140	190	2	weiß	1 Stück	6 Stück		**4260476050466**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Universale Feuchttücher

- Aus Polypropylen und Viskose
- Spezialtücher mit reinigender und pflegender Wirkung
- Geeignet zur Säuberung von Werkzeugen
- Dermatologisch getestet

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück			
27	29	1	150	weiß		**4260476050329**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Papierrollenspender Katrin Inclusive Centerfeed

NEU

- Papierspender für Rollen mit Innenabwicklung
- Leichte und sichere Entnahme durch nach innen gerichtete Abrisskanten - auch einhändig
- Füllstand lässt sich dank transparenter Seitenfenster leicht beurteilen
- Frontale Öffnung ermöglicht ein sehr leichtes Nachfüllen

Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
403	240	263	weiß		**6414301082216**

Faltpapiertuchspender Katrin Inclusive

NEU

- Papierhandtuchspender aus Kunststoff
- Halterungen und Stützrippen ermöglichen bei jeglichem Füllstand eine leichte Papierentnahme
- Leichte Befüllung durch nach oben öffnende Frontklappe

Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
450	146	301	weiß		**6414301077410**

Falthandtuchspender Elements

- Aus Kunststoff
- Geeignet für Standard Falthandtuchpapier
- Nachfüllbar
- Leichte Bedienung

Hinweis: Lieferung ohne Falthandtuchpapier.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
415	155	305	weiß		**4260476050053**

Handtuchrollenspender Elements

- Aus Kunststoff
- Centerfeed Spender
- Nachfüllbar
- Leichte Bedienung

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
370	230	245	weiß		**4260476050060**

Seifenspender Elements

- Material: Kunststoff
- Nachfüllbar
- Für 1000 ml
- Leichte Bedienung

Maße H x B x T mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
265 x 140 x 125	weiß		**4260476050084**

Wandhalter

- Robuster, praktischer Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm
- Material: Metall
- Gewicht: 1,8 kg
- Farbe: blau lackiert

Lieferung: ohne Putzrolle.

Lieferung ohne Dekoration!

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	-	EAN (GTIN)
31,2	50	23		**4260269766567**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bodenständer

- Robuster, praktischer, aufzustellender Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie
- Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm
- Material: Metall
- Gewicht: 3,5 kg
- Farbe: blau lackiert

Lieferung ohne Dekoration!

Lieferung: ohne Putzrolle.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	-	EAN (GTIN)
90	46	44		**4260269766574**

Bodenständer, auf Rollen

- Robuster, praktischer, aufzustellender und rollbarer Spender für industrielle Putztuchpapiere
- Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie
- Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm
- Material: Metall
- Gewicht: 5,0 kg

Lieferung ohne Dekoration!

Lieferung: ohne Putzrolle und Müllsack.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Farbe	-	EAN (GTIN)
90	46	44	blau lackiert		**4260637193292**

Bodenständer

- Robust und verstärkt
- Praktisch aufzustellen
- Geeignet für Industrieputzrollen bis zu einer maximalen Rollenbreite von ca. 40 cm
- Gewicht: 5,8 kg
- Material: Metall, blau lackiert

Lieferung ohne Dekoration!

Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle und Müllsack.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	-	EAN (GTIN)
101,5	54	75,5		**4260269766703**

Gitterabfallkorb, groß

- 60 Liter Fassungsvermögen
- Material: Metall

NEU

Farbe	Maße B x T x H mm	-	EAN (GTIN)
weiß	410 x 255 x 630		**4260269761999**

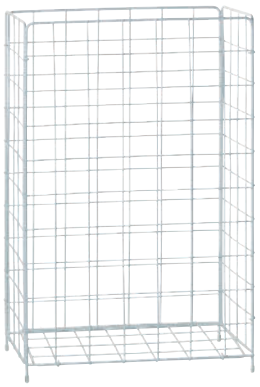

Abfallkorb, klein

- Material: Pulverbeschichtetes Metall, weiß
- Fassungsvermögen: 19 Liter

NEU

Maße B x T x H mm	-	EAN (GTIN)
285 x 190 x 355		**4260637193575**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Tork Leichte Reinigungstücher Kombirolle, weiß W1/W2/W3

- Für leichtere, einfache Reinigungsarbeiten
- Kompatibel mit: W1/W2/W3
- Sowohl trocken als auch in Verbindung mit Reinigern und Flächendesinfektionsmitteln verwendbar
- Kann immer wieder ausgespült und neu verwendet werden
- Durch ihre hohe Kapazität halten die Rollen länger und müssen nicht so oft nachgefüllt werden
- Weich und flexibel, ideal für schwer zugängliche Stellen
- Verpackung aus recycelten Materialien hergestellt

Think ahead.

NEU

Rollendurchmesser cm	Länge Rolle m	Breite cm	Blatt Stück	-	EAN (GTIN)
25	150	31,5	600		**7322542310939**

Tork Leichte Reinigungstücher

- Für leichtere Reinigungsarbeiten
- Sowohl trocken als auch in Verbindung mit Reinigern und Flächendesinfektionsmitteln verwendbar
- Kann immer wieder ausgespült und neu verwendet werden
- Optimiert den Verbrauch und minimiert unnötig weggeworfene Reinigungstücher durch die praktische Einzelblattentnahme
- Ideal für schwer zugängliche Stellen
- Verpackung aus recycelten Materialien hergestellt

Think ahead.

NEU

Inhalt Stück	Blattmaße L x B cm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
4 x 120	41,5 x 35,5	1 Pack	4 Pack		**7322542309926**

Tork Extra Starke Reinigungstücher

- Verträglich mit den meisten chemischen Lösungsmitteln: Es nimmt sie effektiver auf als textile Produkte, was den Verbrauch reduziert
- Spezielles Design schützt die Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen
- Wiederverwendbar, stark und langlebig

Think ahead.

NEU

Rollendurchmesser cm	Länge Rolle m	Breite cm	Blatt Stück	-	EAN (GTIN)
25	106,4	31,5	280		**7322540057553**

Tork Reinigungstücher

- Mehrzweck-Reinigungstuch
- Verträglich mit den meisten chemischen Lösungsmitteln: Es nimmt sie effektiver auf als textile Produkte, was den Verbrauch reduziert
- Weich und flexibel
- Ideal für die meisten leichteren Reinigungstätigkeiten
- Exzellentes Aufsaugen von Wasser und Öl und einfaches Entfernen von Fett und Schmutz
- Wiederverwendbar, stark und langlebig

Think ahead.

NEU

Blattanzahl	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Rollendurchmesser cm	-	EAN (GTIN)
400	152	31,5	25		**7322540057270**

Standard Papierwischtuch W1

- Großrolle
- Geprägt
- Perforiert
- Rollenlänge: 510 m
- Dank hoher Kapazität müssen Rollen nicht oft nachgefüllt werden.
- Multifunktional – Für elementare Wischarbeiten, die Festigkeit und hohe Aufsaugfähigkeit erfordern
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- EU-Ecolabel und FSC-zertifiziert sowie für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Think ahead.

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
34	23,4	2	1500	weiß	1 Stück	2 Stück		**7322540019629**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Papierwischtuch für den Industrieeinsatz W1

- Großrolle
- Geprägt
- Perforiert
- Rändriert
- Rollenlänge: 340 m
- Rändriert
- Dank hoher Kapazität halten die Rollen länger und müssen nicht so oft nachgefüllt werden
- Rändriert
- Wegen der guten Aufnahme zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten geeignet
- Rändriert
- EU-Ecolabel und FSC-zertifiziert sowie für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück			
34	36,9	3	1000	blau		7322540345056

Mehrzweck-Papierwischtuch M2

- Unperforiert
- Innenabrollung
- Ideal für das Abwischen von Händen oder leicht verschmutzten Oberflächen
- Besonders gut für die Glasreinigung geeignet
- Spender ist mit nur einer Hand bedienbar
- EU-Ecolabel und FSC-zertifiziert sowie für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Länge	Breite	Lagen	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
m	cm						
275	21,5	1	weiß	1 Stück	6 Stück		7310791039350

Starke Mehrzweck-Papierwischtücher M2

- Perforiert
- Innenabrollung
- Weiches, starkes und gleichzeitig saugfähiges Papier.
- Ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände geeignet
- Mit einer Hand bedienbares System
- EU-Ecolabel und FSC-zertifiziert sowie für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück					
35	21,5	2	457	weiß	1 Stück	6 Stück		7310791202709

Papierwischtuch W1 und W2

- Hybridtechnologie
- Perforiert
- Linienprägung
- QuickDry-Qualität für mehr Saugkraft, Volumen und Reißfestigkeit
- Rollenlänge: 255 m
- Gute Aufnahmefähigkeit - ideal zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten
- Multifunktional – Für elementare Wischarbeiten, die Festigkeit und hohe Aufsaugfähigkeit erfordern

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
34	23,5	2	750	weiß	1 Stück	2 Stück		**7322540182286**

Papierwischtuch W1

- Großrolle
- Hybridtechnologie
- Perforiert
- Linienprägung
- QuickDry-Qualität für mehr Saugkraft, Volumen und Reißfestigkeit
- Rollenlänge: 510 m
- Gute Aufnahmefähigkeit - ideal zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten
- Multifunktional – Für elementare Wischarbeiten, die Festigkeit und hohe Aufsaugfähigkeit erfordern

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
34	23,5	2	1500	blau		**7322540183566**

Papierwischtuch W1, extra-stark

- Großrolle
- Geprägt
- Perforiert mit blauer Linienprägung
- QuickDry-Qualität für mehr Saugkraft, Volumen und Reißfestigkeit
- Rollenlänge: 340 m
- Multifunktional – Für elementare Wischarbeiten, die Festigkeit und hohe Aufsaugfähigkeit erfordern
- Dank des starken Gewebes gute Eignung zur Entfernung von Öl, Fett, Schmierstoffen und Schmutz
- Hohe Widerstandsfähigkeit – bleiben sogar bei Feuchtigkeit stark und sind wiederverwendbar

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
34	36,9	2	1000	blau		**7322540183726**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handtuchpapier TORK Xpress® Multifold-Handtücher

- Ermöglichen Sie Ihren Gästen ein gutes und angenehmes Händetrocknen mit den Tork Xpress® Weichen Multifold Handtüchern, die sanft zu den Händen sind und sich hochwertig anfühlen
- 2-lagig, weich
- Weiß mit ansprechendem Lorbeerblatt-Design
- 3780 Blatt, 255 x 212 mm
- 1 Karton à 21 Bündel x 180 Stück
- EU-Ecolabel und FSC-zertifiziert sowie für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Geringerer Verbrauch und mehr Hygiene durch Einzeltuchentnahme
- Die Prägung sorgt für ein besseres Gefühl in der Hand und maximiert die Aufsaugfähigkeit

Think ahead.

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Pack	21 Pack		**7322542014738**

Handtuchspender M2, Innenabrollung

- Der Tork® Innenabrollungsspender im Elevation Design ist die ideale, flexible Lösung mit hohem Fassungsvermögen für professionelle Umgebungen, in denen das Abwischen von Händen und Oberflächen eine Rolle spielt
- Hohes Fassungsvermögen
- Benutzer kann so viel Papier entnehmen, wie er benötigt
- Verriegelungsmechanismus sorgt für weniger Fehlbedienungen
- Einhändige Bedienung vereinfacht die Nutzung
- Kunststoff
- Edelstahlzähne
- Dank der uneingeschränkten Ausgabe können sich die Benutzer so viel Papier nehmen, wie sie gerade benötigen

Think ahead.

Höhe cm	Breite cm	Tiefe cm	Farbe	-	EAN (GTIN)
36	23,9	22,7	weiß		**7322540349382**
36	23,9	22,7	schwarz		**7322540349399**

Tork Xpress® Mini Spender für Multifold-Handtücher

- Mini Spender für Tork Xpress® Handtücher
- Sorgt durch die Einzelblattausgabe für geringeren Verbrauch
- Geeignet für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucherfrequenz
- Einfaches Nachfüllen der Bündel

Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	-	EAN (GTIN)
cm	cm	cm			
29,5	30,2	10,1	weiß		7322540349184

Wandhalter W1

- Raumsparend
- Einfaches, ergonomisches Befüllen
- Spender mit glasfaserverstärkten Zähnen für sichere und zuverlässige Entnahme
- Kunststoff

Höhe	Tiefe	Breite	max. Rollenbreite	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	mm			
463	274	646	430	rot-schwarz		7322540430912

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Rollenhandtuch Scott® Control™

- Einweg-Handtücher
- Für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Hautfreundlich, für häufiges Händetrocknen in hygienekritischen Umgebungen
- Mit Markenprägung
- Aus Airflex™ Material
- Mit EU Ecolabel zertifiziert

NEU

Länge Rolle	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
m	cm		Stück					
165	19,80	1	660	weiß	1 Stück	6 Stück		5027375052149

Rollenhandtuch Scott® Slimroll™

- Reißfest und besonders saugfähig
- Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)
- Passend zum Spender „Aquarius Rollenhandtuchspender Slimroll"
- Für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt, für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels
- Aus Airflex™ Material

Länge Rolle	Breite	Lagen	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
m	cm						
165	19,8	1	weiß	1 Stück	6 Stück		5027375040436
165	19,8	1	blau	1 Stück	6 Stück		5027375041549

Rollenhandtuch Scott® Essential™

- Besonders saugfähiges Airflex™ Material
- Scott® Markenprägung
- Für stark frequentierte Bereiche (z. B. Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Industrie, Universitäten, Flughäfen)

NEU

Länge cm	Breite cm	Länge Rolle m	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
25	19,8	350	weiß	1 Stück	6 Stück		5027375049590

Rollenhandtuch Scott® Control™

- Weich
- Hautfreundlich, für häufiges Händetrocknen in hygienekritischen Umgebungen
- Mit Markenprägung
- Aus Airflex™ Material
- Sehr gute Saugfähigkeit
- Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)

Länge Rolle m	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
300	19,80	1	7200	weiß	6622	1 Stück	6 Stück		5027375052132

Rollenhandtuch Scott® Control™ EXTRA STRONG

- Weich
- Extra stark
- Hautfreundlich
- Geeignet für häufiges und effizientes Händetrocknen in anspruchsvollen Umgebungen
- Aus Airflex™ Material
- Auch in nassem Zustand reißfest und besonders saugfähig
- Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)

Länge Rolle m	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
300	19,80	1	7200	weiß	6626	1 Stück	6 Stück		5027375051364

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Rollenhandtuchspender Aquarius™ Slimroll™, weiß

- Für Kleenex® und Scott® Rollenhandtücher
- Reinigungs- und wartungsfreundlich
- Einzelblattabgabe minimiert Abfall
- Aus schlagfestem Kunststoff

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
343	191	318	weiß		**5033848032471**

Handtuch Scott® Control™ Falthandtücher

- Hochsaugfähiges Airflex™ Material
- Besonders weich
- Griffbereite Tücher, interfold
- Einzelblattentnahme
- Karton mit 15 Päckchen à 212 Tücher (3180 Tücher)

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
31,5	21,5	1	3180	weiß		**5027375050015**

Handtuch Scott® NATURA, C-Falzung

- 100 % Recyclingmaterial
- Besonders saugfähig und angenehm zur Haut

Länge cm	Breite cm	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
33	25	2800 (20 Pack à 140)	weiß		**5027375008283**

Handtuch Scott® NATURA

- Klein, Zick-Zack-Falzung
- 100 % Recyclingmaterial
- Für stark frequentierte Waschräume

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück			
25	23	2	3600 (20 Pack á 180)	weiß		**5027375010217**

Falthandtuchpapier KLEENEX®

- Textiler Charakter
- Hohe Qualität
- Aus hoch saugfähigem AIRFLEX™ Material
- Für hygienische und gepflegte Sanitärbereiche
- FSC zertifiziert

Breite	Länge	Lagen	Farbe	Blatt	-	EAN (GTIN)
cm	cm			Stück		
21,5	21	2	weiß	2790 (15 Pack à 186)		**5027375040931**

Handtuchspender Aquarius™, Interfold

- Für Falthandtücher
- Mit Einzelblattabnahme
- Aus schlagfestem Kunststoff
- Leicht zu befüllen und einfach zu reinigen
- Hohes Fassungsvermögen

Höhe	Tiefe	Breite	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm			
399	140	265	6945		**5033848032433**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handtuchspender Aquarius™ Standard, C-Falzung

- Spender für Falzhandtücher mit C-Falzung
- Einzeltuchentnahme
- Wartungsfreundlich
- Für Bereiche mit hohem Verbrauch
- Schnell nachfüllbar
- Reinigungsfreundlich
- Mit Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung
- Weiße Hochglanzoberfläche

Lieferung ohne Dekoration!

Höhe	Tiefe	Breite	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
407	147	317		5027375045455

Handtuchspender Aquarius™, Multifold

- Spender für Multifold-Handtücher
- Einzeltuchentnahme
- Wartungsfreundlich
- Schnell nachfüllbar
- Reinigungsfreundlich
- Mit Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung
- Für Bereiche mit hohem Verbrauch

Hinweis: Lieferung ohne Handtücher.

Lieferung ohne Dekoration!

Höhe	Tiefe	Breite	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
451	120	294		5027375045462

SCOTT® Schaumhandreiniger

- Schaumseife für die tägliche Verwendung
- Pflegt die Haut
- Pinkfarbene, zart duftende Schaumseife
- Robuste, hygienisch versiegelte, schnell und unkompliziert installierbare 1-l-Kassette
- Für stark frequentierte Waschräume

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Kassette	1 Stück	6 Stück		5033848010035

Seifenspender Aquarius™

- Material: aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Füllstandsanzeige

Hinweis: Für Schaumseifen und Waschlotionen (1-Liter-Flaschen).

Maße B x T x H mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
116 x 110 x 235	weiß		**5027375044434**
116 x 110 x 235	schwarz		**5033848037988**

Kleinrolle Scott® Toilet-Tissue, 3-lagig

- Geprägt

Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
9,5	3	2100 (6 Rollen à 350 Blatt)	weiß	1 Stück	6 Stück		**5033848027132**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Scott® PERFORMANCE Toilet Tissue Maxi Jumbo

- Mit Innenkern
- Für stark frequentierte Waschräume
- Umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)

Hinweis: Passend zu den Spendern »Aquarius Toilet Tissue Spender - Jumbo Non-Stop weiß (6991) und schwarz (7184).

Länge Rolle m	Breite mm	Lagen	Farbe	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
380	95	2	weiß	8511	1 Stück	6 Stück		**5027375010255**

Aquarius™ Rollenspender Toilet Tissue Jumbo Non-Stop

- Spender für Toilet Tissue-Rollen
- Leicht zu befüllen
- Hygienisch

Anwendungsbereiche: für Bereiche mit hohem Verbrauch

Lieferung ohne Dekoration!

HInweis: Lieferung ohne Rollen.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
129	446	382	weiß		**5027375045509**

Doppel-Spender Aquarius™ für Toilet Tissue-Kleinrollen

- Wartungsfreundlich
- Schnell nachfüllbar
- Reinigungsfreundlich
- Weiße Hochglanzoberfläche
- Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung
- Für stark frequentierte Waschräume

Lieferung ohne Dekoration!

Hinweis: Lieferung ohne Rollen.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	-	EAN (GTIN)
128	298	180		**5027375045516**

KLEENEX® Handdesinfektionsmittel

- Nicht alkoholfrei
- Tötet in 30 Sekunden bis zu 99,999 % häufig vorkommender Bakterien, Hefepilze und Viren abtötet, die zu Infektionen und Krankheiten führen können
- Wirkt Kontaminationen entgegen
- Ermöglicht eine Handdesinfektion ohne Wasser in hygienekritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen und der Lebensmittelverarbeitung
- Trocknet schnell und hinterlässt ein weiches, angenehmes Hautgefühl
- VAH gelistet
- Erfüllt die Bestimmungen der EU-Richtlinie 98/8/EU zu Biozid-Produkten

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5033848037629**

SCOTT® Control Handdesinfektionsschaum

- Auf Alkoholbasis
- Schäumend
- Enthält Aloe Vera und Hautpflegemittel
- Dermatologisch mit einer farbstoff- und parfümfreien Formulierung getestet
- Handdesinfektionsschaum tötet bis zu 99,99 % vieler Mikroorganismen ab
- Für den Einsatz in jeder Umgebung geeignet
- Enthält keine verdickenden Inhaltsstoffe, daher führen häufige Anwendungen nicht zu Rückständen auf der Haut
- Entspricht EN1500, EN1276, EN13727, EN14476, EN1650, EN13624
- Lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Etiketten und Produktinformationen. Verwenden Sie Biozide sicher

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
1	Kartusche	1 Stück	6 Stück		**5027375052583**

SCOTT® Toilettensitzreiniger

- Reiniger für Toilettensitze und andere Oberflächen
- Hygienische Ergänzung zu Toilettensitzauflagen
- Für einen sauberen und hygienischen Waschraum

Inhalt	Gebinde	PE	VE	-	EAN (GTIN)
l					
0,4	Beutel	1 Stück	6 Stück		**5033848035113**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wischtuch WYPALL® L10, Zentralentnahme

- Mittlere Größe
- Für den einmaligen Gebrauch
- Für leichte hygienische Wischvorgänge und Reinigung von Oberflächen in der Lebensmittelzubereitung
- Kompatibel für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats)
- Kann in Verbindung mit einem Spendersystem genutzt werden

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück						
38,0	19,5	1	4800	blau	7255	1 Stück	6 Stück		**5027375051753**

Wischtuch WYPALL® L10 Essential™, Zentralentnahme

- Saugstark
- Zerfällt nicht beim Wischen
- Für den einmaligen Gebrauch
- Für leichte Reinigungsaufgaben wie das Aufwischen von verschüttetem Wasser und aufgesprühtem Reinigungsmittel
- Zum Trocknen und Reinigen der Hände
- Für hochfrequentierte Bereiche
- Kann in Verbindung mit einem Spendersystem genutzt werden

Länge Rolle	Breite	Lagen	PE	VE	-	EAN (GTIN)
m	cm					
300	19,5	1	1 Stück	6 Stück		**5027375027109**

Wischtuch WYPALL® L30, Großrolle

- Einmal-Wischtücher
- Aus AIRFLEX™-Material
- Stärkstes, voluminöseste und saugfähigstes WYPALL Wischtuch
- Ideal für anspruchsvolle Reinigungen wie das Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten in der Industrie, Reinigen von Teilen und Komponenten

NEU

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück			
38	37	3	1000	weiß		**5033848038688**

Wischtuch WYPALL® L30, Großrolle, blau

- Einmal-Wischtücher
- Aus reißfestem Basismaterial
- Voluminös, hochsaugfähig
- Hohe Reisfestigkeit auch in nassem Zustand
- Ideal für leichte, präzise Reinigungsarbeiten
- Entfernen von Schmutz und Staub
- Polieren von Glas und glatten Oberflächen
- Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen
- Reinigung bei der Endmontage und von Bereichen, in denen Nahrungsmittel zubereitet werden.

NEU

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
38	35	3	1000	blau		**5033848032532**

Papierwischtuch WYPALL® L10

- Fest und saugstark
- Für den einmaligen Gebrauch
- Für leichte hygienische Wischvorgänge und die Reinigung von Oberflächen zur Lebensmittelzubereitung
- Kann in Verbindung mit einem Spendersystem genutzt werden
- Für Roll Control™ Spender
- Zentralentnahme

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
38	18,3	1	3780 (6 Rollen à 630 Blatt)	weiß	7490	1 Stück	6 Stück		**5027375043581**
38	18,5	1	3780 (6 Rollen à 630 Blatt)	blau	7494	1 Stück	6 Stück		**5027375043628**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wischtuch WYPALL® L10 Extra+

- Einweg-Wischtücher aus Airflex™ Material
- Reißfest, voluminös und sehr saugfähig
- Lösen sich nicht auf und ermöglichen ein schnelles Reinigen
- Für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub
- Zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen
- Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen
- Reinigung bei der Endmontage
- Reinigung von Bereichen, in denen Nahrungsmittel zubereitet werden

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück				
24	38	1	1000	blau	7200		**5033848003488**

Wischtuch WYPALL® L20 Extra

- Aus Airflex® Basismaterial
- Jumborolle
- Stark, voluminös und sehr saugfähig
- Reinigt schnell, ohne zu zerfallen
- Für den einmaligen Gebrauch
- Für mittelschwere Reinigungsaufgaben wie Polieren von Glas und glatten Oberflächen sowie zum Reinigen von Werkzeugen
- Reinigung und Wartung vor allem in Prozessumgebungen
- Für hochfrequentierte Bereiche
- Kann in Verbindung mit einem Spendersystem genutzt werden

Hinweis: Passend für Jumborollenspender zur Wand- und mit Bodenmontage (6146, 6154 und 6155).

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück				
38,0	23,5	2	500	blau	7300		**5033848003518**
38,0	32,5	2	500	blau	7301		**5033848003525**

WischtuchWYPALL® L10

- Einweg-Wischtücher aus Airflex™ Material
- Reißfest, voluminös und sehr saugfähig
- Lösen sich nicht auf und ermöglichen ein schnelles Reinigen
- Für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub
- Zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen
- Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen
- Reinigung bei der Endmontage
- Reinigung von Bereichen, in denen Nahrungsmittel zubereitet werden

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück				
33	38	1	1000	blau	7240		**5033848004324**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Wischtuch WYPALL® L40, viertelgefaltet

- Einmal-Wischtücher mit DRC-Basisblatttechnologie (Double-Re-Creped-Technologie) gefertigt
- Aus mehrlagigem und reißfesten Basismaterial
- Hohe Reißfestigkeit auch in nassem Zustand
- Voluminös, hochsaugfähig
- Ideal für Routinereinigungsarbeiten in der Industrie
- Reinigen von Fließbändern
- Aufwischen großer Mengen von verschüttetem Öl oder Fett
- Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten

NEU

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück					
33	32	1	1008	weiß	18 Stück	1 Stück		5033848011094

Wischtuch WYPALL® L20 Essential™

- Einweg-Wischtücher
- Reißfest
- Voluminös und sehr saugfähig
- Lösen sich nicht auf
- Mit Perforation
- Für Bereiche mit hohem Verbrauch
- Für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub
- Zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen
- Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen
- Reinigung bei der Endmontage
- Reinigung von Bereichen, in denen Nahrungsmittel zubereitet werden
- Kombinierbar mit einer Reihe mobiler oder wandmontierbarer Spendersysteme

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück				
38	35	2	1000	blau	7356		5033848032518

Wischtuch WYPALL® L30 Ultra™

- Voluminös und saugfähig
- Hohe Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand
- Perforiert
- Für leichte Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub
- Zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen
- Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen
- Reinigung bei der Endmontage
- Reinigung von Bereichen, in denen Nahrungsmittel zubereitet werden
- Für Bereiche mit hohem Verbrauch
- Kombinierbar mit einer Reihe mobiler oder wandmontierbarer Spendersysteme

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück				
38	35	3	1000	blau	7359		5027375044496

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wischtuch WYPALL® L30

- Aus Airflex™ Material
- Hohe Reißfestigkeit
- Voluminös und saugfähig
- Parfüm- und alkoholfrei, lebensmittelecht

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
33	38	3	750	blau	7426		**5033848003549**

Wischtuch WYPALL® X60, Großrolle

- Mehrweg-Wischtücher aus Hydroknit™ Material
- Perforiert
- Sehr saugfähig
- Reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand)
- Halten den meisten Lösungsmitteln stand
- Rückstandsarm
- Für Bereiche mit hohem Verbrauch
- Für leichte Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen
- Zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln
- Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen
- Reinigen der Hände
- Kombinierbar mit einer Reihe mobiler oder wandmontierbarer Spendersysteme

Länge cm	Breite cm	Blatt Stück	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
38	31,5	500	blau	8371		**5027375005572**

Wischtuch WYPALL® X80, Brag Box

- Mehrweg-Wischtücher aus Hydroknit™ Material
- Sehr saugfähig
- Reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand)
- Halten den meisten Lösungsmitteln stand
- Rückstandsarm
- Für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Maschinen und Maschinenteilen
- Zum Reinigen rauer Oberflächen, ohne zu reißen, zum Entfernen von Fett, Öl, Lösungsmitteln und starken Verunreinigungen
- Zur Oberflächenbearbeitung

Hinweis: Mobiles Brag-Boxsystem für hygienisch geschützte Wischtücher und einen kontrollierten Verbrauch, geeignet für mobile Reinigungsarbeiten.

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
42,7	28,2	1	160	blau	8294		**5033848041961**

Wischtuch WYPALL® X70

- Mehrweg-Wischtücher aus Hydroknit™ Material
- Saugfähig
- Reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand)
- Für mittelschwere Wischvorgänge in der Industrie
- Ideal für kleine Arbeitsräume

NEU

Länge cm	Breite cm	Lagen	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
42,6	28,2	1	192	weiß		**5033848041978**

Wischtuch Wypall® X60, Multibox, Zentralentnahme

- Mehrweg-Wischtücher aus Hydroknit™
- Sehr saugfähig, reißfest und haltbar
- Halten den meisten Lösungsmitteln stand
- Rückstandsarm
- Für leichte Reinigungsarbeiten
- Zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnungs- und Lösemitteln
- Zur Glasreinigung
- Zur Handreinigung

Länge cm	Breite cm	Blatt Stück	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
24,5	42	150	hellblau	8380		**5033848008377**

Wischtuch WYPALL® X80, viertelgefaltet

- Aus Hydroknit™-Material
- Reißfest
- Wiederverwendbare Wischtücher
- Für schwere Wischvorgänge

Länge cm	Breite cm	Blatt Stück	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
31	32	4 Beutel à 50 Tücher	weiß	8388		**0036000410266**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wischtuch WYPALL® X80, viertelgefaltet, 4-Farbsystem

- Mehrweg-Wischtücher aus Hydroknit™ Material
- Wabenprägung verleiht dem Wischtuch eine verbesserte textilartige Struktur und bindet Verunreinigungen schneller
- Sehr saugfähig
- Reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand)
- Rückstandsarm
- Wischtücher lassen sich auswaschen und wiederverwenden
- 4-Farbsystem zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
- Für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in klinischen und Patientenbereichen, Küchen und Bereichen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden
- Können mit dem Spender „Wypall Falthandtuchspender, viertelgefaltet" benutzt werden

Hinweis: Im spritzwassergeschützten Polybeutel, zur hygienischen Entnahme direkt am Einsatzort.

Länge	Breite	Blatt	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
cm	cm	Stück				
35	34	240	blau	19127		**5027375049705**
35	34	240	rot	19139		**5027375049712**
35	34	240	grün	19154		**5027375049736**

Reinigungstuch WYPALL®

- Hochentwickelte Wirkstoffkombination mit extrem geringer Flüchtigkeit
- Gewährleistet gleichzeitig eine optimale Reinigung der Hände von Ölen, Fetten, Farben etc.
- Das Produktkonzentrat bietet eine verbesserte Feuchtigkeitswirkung durch Allantoin
- Äußerst praktische Lösung für schwierige Handreinigungsaufgaben bei mobilen Einsätzen

Spenderbox

Spendereimer

Nachfüllpack

Gebinde	Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	cm	cm		Stück						
Spenderbox	27	27	1	50	türkis	7772	1 Stück	6 Stück		**5033848000050**
Spendereimer	27	27	1	90	türkis	7775	1 Stück	6 Stück		**5033848002498**
Nachfüllpack für Spendereimer	27	27	1	75	türkis	7776	1 Stück	6 Stück		**5033848007882**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Rollenspendereimer Kimtech® Wettask 7919

- Perforiert
- Nachfüllbares Reinigungssystem
- Jede Nachfüllrolle enthält 140 weiße Kimtech® Wettask™ Trockentücher, die mit den von Ihnen gewählten Chemikalien oder Desinfektionsmitteln durchtränkt werden können
- Kompatibel mit den Wettask™ Rollenspendereimern
- Zur Infektionskontrolle in stark frequentierten Umgebungen im Gesundheitswesen.

Farbe	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
blau	7919	1 Stück	4 Stück		**5027375046599**

Spender Aquarius™ für Roll Control System

- Einzelblattspender
- Zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Tüchern
- Verschließbarer, schnell nachfüllbarer Spender
- Reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung
- Für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

Lieferung ohne Dekoration!

Hinweis: Lieferung ohne Papier.

Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Farbe	-	EAN (GTIN)
278	226	276	weiß		**5027375046940**

Spender Wypall® für gefaltete Wischtücher

- Für viertelgefaltete Wischtücher
- Für schnelle und leichte Entnahme von einzelnen Wypall® Wischtüchern mit einer Hand
- Kann in unterschiedlichen Entnahme-Positionen genutzt werden
- Schnell befüllbar
- Glatte, leicht zu reinigenden Hochglanzoberfläche
- Entspricht Anforderungen der Lebensmittelindustrie
- Mit unterschiedlichen Montageplatten für verschiedene Entnahmemöglichkeiten

Lieferung ohne Dekoration!

Hinweis: Lieferung ohne Wischtücher.

Länge mm	Tiefe mm	Breite mm	Farbe	Werksnummer	-	EAN (GTIN)
196	223	223	grau	7969		**5027375049514**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wandhalter für Großrollen

- Metall
- Auch als Tischspender geeignet

Hinweis: Lieferung ohne Großrolle.

Lieferung ohne Dekoration!

Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Farbe	-	EAN (GTIN)
33	30	51,5	blau		**5033848007097**

Bodenständer für Großrollen

- Metall

Hinweis: Lieferung ohne Großrolle.

Lieferung ohne Dekoration!

Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Farbe	-	EAN (GTIN)
96	55	51,5	blau		**5027375021947**

Bodenständer für Großrollen, fahrbar

- Gestell aus Metall

Hinweis: Lieferung ohne Großrolle und Müllsack.

Lieferung ohne Dekoration!

Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Farbe	-	EAN (GTIN)
109	74	50	blau		**5027375002342**

Wischtuch FSW Spezial

- Lebensmittelunbedenklich (ISEGA-zertifiziert)
- Trocknet schnell
- Bakterienhemmende Wirkung
- Überdurchschnittliche Sauggeschwindigkeit
- Reißfest – nass und trocken
- Mehrfach verwendbar
- Lösungsmittelbeständig
- Abriebfest
- Fusselarm
- Für sensible Bereiche geeignet
- Geeignet für Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege (Polieren), als Industriewischtuch
- Zum Abnehmen flüssiger und fester Stoffe von kratzempfindlichen Oberflächen

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück					
40	38	1	20x 20 (einzeln)	blau	1 Pack	20 Pack		**4250139206873**
40	38	1	400 (Rolle)	blau	1 Stück	1 Stück		**4250139202578**

Wischtuch Supreme

- Lebensmittelunbedenklich (ISEGA-zertifiziert)
- Lösungsmittelbeständig
- Extrem reißfest – nass und trocken
- Sehr weich
- Fusselarm
- Sehr saugstark
- Geeignet für feinmechanische Betriebe, graphische Industrie, Lackierereien sowie Getriebe- und Edelstahlbau
- Zum rückstandslosen Aufnehmen von Flüssigkeiten und Feinstäuben

Länge	Breite	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm	Stück					
30	38	8x 80 (einzeln)	weiß	1 Pack	8 Pack		**4250139207078**
30	38	500 (Rolle)	weiß	1 Stück	1 Stück		**4250139206309**

Putztuchrolle

- Saugfähig und sparsam
- Rolle bleibt in der Folie, daher staubgeschützt
- Transportabel bis zum letzten Tuch
- Einfach Pappkern entfernen und Tücher von oben oder unten entnehmen
- In praktischer To-Go-Verpackung

Hinweis: Geeignet für den Shop-Bereich als Mitnahmeartikel.

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück					
20,3	22,4	2	6x 447	hochweiß	1 Stück	6 Stück		**4250139207405**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Vliestuch Soft

- Lebensmittelunbedenklich (ISEGA zertifiziert)
- Lösungsmittelbeständig
- Schlierenfrei
- Fusselarm
- Saugstark
- Abriebfest
- Reißfest – nass und trocken
- Silikon- und chloridfrei
- Z-gefaltet
- Geeignet als Reinigungstuch für empfindliche Walzen und Flächen, Kfz-Pflege
- Zum Auftragen von Reinigungs- und Polierpasten und zum Trockenwischen von glatten Oberflächen

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück					
30	38	1	700 (Rolle)	weiß	1 Stück	1 Stück		**4250139200895**
30	38	1	18x 50 (einzeln)	weiß	1 Pack	18 Pack		**4250139200901**

Wischtuch Fullpower

- Lösungsmittelbeständig
- Extrem reißfest
- Sehr weich
- Fusselarm
- Silikon- und chloridfrei
- Lebensmittelunbedenklich
- Sterilisierbar
- Nahezu antistatisch
- Sehr saugstark
- Geeignet für feinmechanische Betriebe, graphische Industrie, Lackierereien, Getriebebau, Glas-, Spiegel- und Edelstahlreinigung
- Zum rückstandslosen Aufnehmen von Flüssigkeiten und Feinstäuben

Länge	Breite	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm	Stück					
30	38	500 (Rolle)	weiß	1 Stück	1 Stück		**4250139206996**
32	38	8x 100 (einzeln)	weiß	1 Pack	8 Pack		**4250139206163**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Wischtuch Spezial light

- Lösungsmittelbeständig
- Sterilisierbar
- Weich
- Reißfest – nass und trocken
- Fusselarm
- Silikonfrei
- Abriebfest
- Saugstark
- Geeignet für Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege (Polieren)
- Zum Abnehmen flüssiger und fester Stoffe von kratzempfindlichen Oberflächen

Länge	Breite	Blatt	Farbe	-	EAN (GTIN)
cm	cm	Stück			
40	38	275	weiß		**4250139200093**

Wischtuch Spezial

- Lebensmittelunbedenklich (ISEGA zertifiziert)
- Bindemittel- und chemikalienfrei
- Lösungsmittelbeständig
- sterilisierbar
- Fusselarm
- Silikonfrei
- Abriebfest
- Saugstark
- Biologisch abbaubar
- Geeignet für Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege (Polieren)
- Zum Abnehmen flüssiger und fester Stoffe von kratzempfindlichen Oberflächen

Länge	Breite	Lagen	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm		Stück					
30	38	1	400 (Rolle)	weiß	1 Stück	1 Stück		**4250139200031**
30	38	1	10x 40 (einzeln)	weiß	1 Pack	10 Pack		**4250139202721**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

WIPEX® Spezial, blau

- Reinigungs- und Wischtuch für die Lebensmittelindustrie
- Zertifikat: ISEGA
- Besteht zu 100% aus Viskosevlies
- Biologisch abbaubar und recyclingfähig
- Besondere Merkmale: reißfest, nassreißfest, farbecht, auswringbar, lösungsmittelbeständig und fusselarm, gelocht
- Ideal zum Aufnehmen grober und fester Bestandteile

NEU

Länge	Breite	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm	Stück					
30	35	400 (Rolle)	blau	1 Stück	1 Stück		**4250139207993**
30	34	40 (einzeln)	blau	1 Pack	1 Pack		**4250139208006**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Feuchttuchspender WET DESI

- Nachfüllbar
- Strapazierfähig
- Spülmaschinenfest
- Hitzebeständig bis 90°C
- Drehverschluss verhindert das Verdampfen der Lösung und das Austrocknen der Tücher
- Haltbarkeit einer Füllung ca. 4 Wochen
- Kein tägliches Ansetzen der Lösung notwendig
- Geeignet für die Flächendesinfektion in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, pharmazeutischen Unternehmen und ähnlichen sensiblen Bereichen

Farbe	-	EAN (GTIN)
weiß		4250139206101
blau		4250139206118
grün		4250139206132
gelb		4250139206149

Vliestuch WET DESI

- 100% PET-Vliesstoff
- Lösungsmittelbeständig
- Fusselfrei
- Reißfest
- Geeignet für die Flächendesinfektion in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, pharmazeutischen Unternehmen und ähnlich hygienisch sensiblen Bereichen

Typ	Länge cm	Breite cm	Tuchstruktur	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Premium	20	38	geschlossen	6x 90	weiß	1 Stück	6 Stück		4250139206095
Basic	20	38	gelocht	6x 90	weiß	1 Stück	6 Stück		4250139206088

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Vliestuch WET Hand & Tool

- 2-seitig nutzbar
- Tücher trocknen nicht aus
- Hautschonende Reinigungsflüssigkeit
- Angenehmer Citrusduft
- Fest verschlossen und transportabel
- Extrem sparsam im Verbrauch
- Eine Seite weich für die Reinigung von Werkzeug und Oberflächen
- Andere Seite abrasiv für die Handreinigung

Typ	Ausführung	Länge cm	Breite cm	Blatt Stück	-	EAN (GTIN)
Nachfüllpack	4 Vliesrollen + 4x 1-l-Reinigungsflaschen	20	38	4x 120		**4250139201809**
Starterpack	1 Spender, 2 Vliesrollen + 2x 1-l-Reinigungsflaschen	20	38	2x 120		**4250139201816**

Wischtuchspender WORK, inklusive 1 Rolle

- Schützt die Wischtuchrolle WORK vor Staub, Schmutz und Nässe
- Nachfüllbar
- Lebensmittelunbedenklich (ISEGA zertifiziert)
- Lösungsmittelbeständig
- Fusselarm
- Schlierenfrei
- Saugstark
- Reißfest – nass und trocken
- Silikon- und chloridfrei
- Abriebfest

Länge cm	Breite cm	Blatt Stück	Farbe	-	EAN (GTIN)
24	38	200	blau		**4250139204268**

Putztuch WIPEX®-WORK

NEU

- Lebensmittelunbedenklich (ISEGA zertifiziert)
- Lösungsmittelbeständig
- Fusselarm
- Schlierenfrei
- Saugstark
- Reißfest – nass und trocken
- Silikon- und chloridfrei
- Abriebfest
- Für Industrie- und Kraftfahrzeugbetriebe, Lebensmittelverarbeitung und Großküchen, trockenwischen glatter Oberflächen, Montage als mobiles Wischtuchsystem
- Material: Latexgebundenes Zellstoffvlies (DRC)

Länge cm	Breite cm	Blatt Stück	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
24	38	200	blau	1 Stück	6 Stück		**4250139204299**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Wischtuch WORK

- Lebensmittelunbedenklich (ISEGA zertifiziert)
- Lösungsmittelbeständig
- Fusselarm
- Schlierenfrei
- Saugstark
- Reißfest – nass und trocken
- Silikon- und chloridfrei
- Abriebfest

Länge	Breite	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm	Stück					
24	38	2x 200	blau	1 Stück	2 Stück		4250139206736

WIPEX® Wipers

- Universal-Reinigungstuch für industrielle Zwecke
- Für Industrie, Maschinenbau und Instandhaltung, Lebensmittel-Produktion und -Service, Medizinische Bereiche und Labor, Druckerei, Automobil, Lackierung, Reinigung, Putztuch für Dienstleister, Servicetechniker

Länge	Breite	Blatt	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
cm	cm	Stück					
23	42	125	blau	1 Stück	10 Stück		4250139207627

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Malerabdeckvlies, dunkelbunt

- Rutschhemmende Folie, ca. 40 µm
- Mit Schutzvlies
- 100 % Recyclingfasern (Polyester- und Naturfasern)
- Gewicht: ca. 180 g/m²

Länge m	Breite m	-	EAN (GTIN)
10	1		**4021885117214**
25	1		**4021885117221**
50	1		**4021885117238**

PE-Karton (Milchtütenkarton)

- Teilweise mit überlaminierten Löchern
- Beidseitig grau PE-beschichtet
- Schwere Qualität
- Menge je Rolle: ca. 65 m² (bis zu 75 m² möglich)
- Rollengewicht: min. 280 g/m², max. 22 kg/Rolle (Rollenlänge abhängig von Rollenbreite und Flächengewicht)
- Für Verputzarbeiten unter Standgerüsten im Außenbereich bzw. als befahrbare Schutzlage unter Rollgerüsten im Innenausbau

Breite cm	-	EAN (GTIN)
120–132		**4032508054632**

Unkrautvlies

- Mechanisch vernadeltes Stapelfaservlies
- 100 % Polypropylenfasern
- Thermisch verfestigt
- Verrottungsfest und UV-stabilisiert
- Wasser- und luftdurchlässig
- Durch kreuzweises Einschneiden des Vlieses können Pflanzen in das Beet eingebracht werden
- Das Unkrautvlies eignet sich besonders unter Rindenmulch oder Zierkies und vermindert langfristig das Unkrautwachstum
- Flächengewicht: 150 g/m²

Länge m	Breite m	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	1	schwarz		**4032508042622**
12	1	schwarz		**4032508042615**

PE-Auffangwanne TT

- Material: 100 % Polyethylen (PE)
- Stapelbar und platzsparend
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Für Kleingebinde
- Nutzbar als Ölauffangwanne, Werkbankwanne, für Um- und Abfüllarbeiten
- Farbe: schwarz

Lieferung ohne Dekoration!

Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.

Typ	Ausführung	Maße B x T x H mm	Fassungsvermögen l	Gewicht ca. kg	-	EAN (GTIN)
TT16	ohne Gitterrost	400 x 530 x 100	16	0,8		**5060399592345**
TT65	ohne Gitterrost	550 x 1000 x 150	65	2,0		**5060399592376**
TT100	ohne Gitterrost	1000 x 1000 x 120	100	4,0		**5060399592383**

PE-Auffangwanne ST20

- Material: 100 % PE
- Für Kleingebinde
- Kompakt und leicht
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Platzsparend
- Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen

mit Gitterrost

Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.

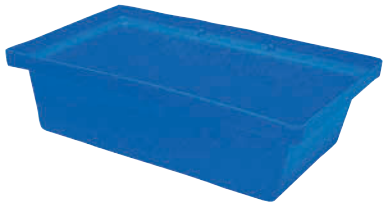

ohne Gitterrost

Ausführung	Maße B x T x H mm	Aufnahmekapazität l	-	EAN (GTIN)
mit Gitterrost	595 x 395 x 170	22		**5060399592062**
ohne Gitterrost	595 x 395 x 170	22		**4260589112884**

PE-Auffangwanne ST30

- Material: 100 % PE
- Für Kleingebinde
- Kompakt und leicht
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Platzsparend
- Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen

mit Gitterrost

Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.

ohne Gitterrost

Ausführung	Maße B x T x H mm	Aufnahmekapazität l	-	EAN (GTIN)
mit Gitterrost	805 x 405 x 170	31		**5060399592086**
ohne Gitterrost	805 x 405 x 170	31		**4260589112914**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PE-Auffangwanne ST40

- Material: 100 % PE
- Für Kleingebinde
- Kompakt und leicht
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Platzsparend
- Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen

Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.

mit Gitterrost

ohne Gitterrost

Ausführung	Maße B x T x H mm	Aufnahmekapazität l	-	EAN (GTIN)
mit Gitterrost	800 x 605 x 170	43		**5060399592109**
ohne Gitterrost	800 x 605 x 170	43		**4260589112945**

PE-Auffangwanne ST60

- Material: 100 % PE
- Für Kleingebinde
- Kompakt und leicht
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Platzsparend
- Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen

Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.

mit Gitterrost

ohne Gitterrost

Ausführung	Maße B x T x H mm	Aufnahmekapazität l	-	EAN (GTIN)
mit Gitterrost	1000 x 605 x 200	63		**5060399592123**
ohne Gitterrost	1000 x 605 x 200	63		**4260589112969**

PE-Auffangwanne ST100

- Material: 100 % PE
- Für Kleingebinde
- Kompakt und leicht
- Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren
- Platzsparend
- Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen

Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.

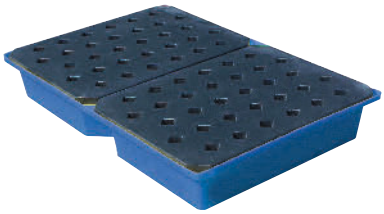

mit Gitterrost

ohne Gitterrost

Ausführung	Maße B x T x H mm	Aufnahmekapazität l	-	EAN (GTIN)
mit Gitterrost	1195 x 795 x 185	104		**5060399592208**
ohne Gitterrost	1195 x 795 x 185	104		**4260589112877**

Gitterrost für PE-Auffangwanne

- Material: 100 % PE

passend für	Maße B x T x H mm	-	EAN (GTIN)
Auffangwanne ST20	575 x 375 x 35		**4260589112907**
Auffangwanne ST30	785 x 375 x 35		**4260589112938**
Auffangwanne ST40	790 x 585 x 25		**4260589112952**
Auffangwanne ST100	1195 x 795 x 185		**4260589113218**

PE-Fasswanne

- Ideal zum Auffangen von Leckagen am Arbeitsplatz und hervorragend geeignet für die Lagerung von Fässern und Behältern
- Kompakt, robust, leicht zu reinigen und mit den meisten Flüssigkeiten kompatibel
- Stapelbar für leichteren Transport und Lagerung
- Geeignet für 2 bzw. 4 Fäasser, 4-Wege-Zugang für Gabelstapler
- Breitbandig chemikalisch kompatibel
- 100% PE, Farbe blau
- Abnehmbares Gitterrost zur einfachen Reinigung

Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.

passend für	Maße B x T x H mm	Fassungsvermögen l	-	EAN (GTIN)
2-mal 205-l-Fässer	1220 x 820 x 400	230		**5060399591942**
4-mal 205-l-Fässer	1220 x 1220 x 390	230		**5060399592000**

PE-Fasstrichter

- Trichter aus 100% Polyethylen
- Erhältlich für 205 L und IBCs
- Mit Deckel und integriertem Abfallsieb

Typ	Maße Ø x H mm	-	EAN (GTIN)
DF 1, 205L	610 x 230		**5060399592406**
DF 2000, 100L IBC	640 x 150		**5060399593106**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PE-Fassroller

- Material: 100% Polyethylen

Hinweis: Erleichtert den sicheren Transport von 205L Fässern.

Lieferung ohne Dekoration!

Typ	Ausführung	Maße B x T x H mm	Fassungsvermögen l	-	EAN (GTIN)
PDDH	mit 990-mm-Stahlhandgriff	725 x 725 x 990	30		**5060399592857**

Sandstrahlmittel

- Synthetisches, mineralisches, Silikose-ungefährliches Strahlmittel
- Geeignet zum mühelosen Entfernen von Rost und Farben

Inhalt kg	Gebinde	Körnung mm	-	EAN (GTIN)
8	Kanister	0,2 - 0,5		**4001068099902**

Wachskehrspäne

- Kehrmehl-Konzentrat
- Enthalten Lösungsmittel und hochwertige Wachse
- Binden Staub und reinigen
- Nur Kehrbesen mit mittlerer Härte verwenden (Arenga, Kokos, Elaston usw.)
- Durch Nachpolieren entsteht Glanz
- Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton oder Holz
- Auch für Räume mit Fußbodenheizung geeignet
- Verbrauch: ca. 50–100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	Karton	blau		**4317784514255**

Ölkehrspäne

- Kehrmittel-Konzentrat
- Enthält säurefreie Öle, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren
- Bindet Staub und reinigt
- Nur Kehrbesen mit mittlerer Härte verwenden (Arenga, Kokos, Elaston etc.)
- Für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein oder Beton
- Verbrauch: ca. 50–100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad

E-COLL

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	Karton	grün		**4317784514262**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Neutralkehrspäne

- Neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohnerten Fußböden.
- Staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil
- Speziell für Räume und Hallen, wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen).
- Für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc.
- Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc. verwenden
- Verbrauch: ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad
- Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m²

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	Karton	grün		4317784528474

Ölbindemittel, Typ III/R, grob

- Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft
- Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden
- Nicht schwimmfähig
- Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- Verbrauch: Sackinhalt bindet ca. 11 Liter Heizöl EL
- Körnung: 1 bis 4 mm

Hinweis: Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
30	Sack		4317784612272

Ölbindemittel, Typ III/R, fein

- Porenbeton mit zuverlässiger Absorptionskraft
- Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden
- Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit
- Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- Verbrauch: Sackinhalt bindet ca. 13 Liter Heizöl EL
- Körnung: 0,125–1 mm

F GB I E NL

Hinweis: Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen.

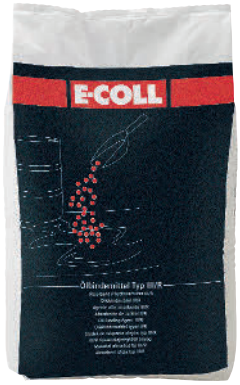

Inhalt l	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
30	Sack	weiß		4317784301497

Universalbinder

- Bindet Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe, Laugen, Farbe, Lacke, Lösemittel und Kohlenwasserstoffe
- Komplettes Aufnehmen und fachgerechte Entsorgung gemäß örtlichen, behördlichen Bestimmungen
- Entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit
- Inhalt bindet ca. 9 Liter Heizöl EL
- Körnung: 0,125–1 mm

Hinweis: Das Produkt ist chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten. Es darf nicht bei z.B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.

Inhalt l	Gebinde	-	EAN (GTIN)
18	Eimer		**4317784618540**

Ölbindemittel, Tonerdebasis

- Öl- und Chemikalienbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R
- Bindet Säuren, basische/alkalische Substanzen (Laugen)
- Für feuergefährliche, brennbare, wässrige und polare Flüssigkeiten sowie Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten
- Für Verkehrsflächen geeignet
- Verbrauch: 1 l Ölbinder bindet 0,5 l Öl
- Körnung: 0,5 bis 1 mm
- Inhalt: 20 kg = ca. 40 l
- Schüttgewicht: ca. 500 g/l

F GB I E NL

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
20	Sack	rötlich		**4317784389976**

OEL-KLEEN Öko-Sorb Typ R/W

- Leichtes, spezialbehandeltes Naturprodukt auf Torfbasis
- Gut streubares, faseriges Pulver
- Schwimmfähig
- Extrem hohe Saugkraft
- Biologisch abbaubar
- Preisgünstige Entsorgung – da verbrennbar
- Für alle Öle und Chemikalien auf Kohlenwasserstoffbasis geeignet
- Nicht abrasiv, daher schonender Umgang mit eingesetzten Maschinen

NEU

Inhalt l	-	EAN (GTIN)
50		**4260547820219**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

OEL-KLEEN Öko-Sorb Spezial Typ R

- Naturprodukt auf Obstkernschalenbasis
- Gut streubar
- Biologisch abbaubar
- Extrem hohe Saugfähigkeit
- Flüssigkeiten wie z. B. Öle und Chemikalien auf Kohlenwasserstoffbasis werden schnell und wirtschaftlich aufgenommen
- Preisgünstige Entsorgung – da verbrennbar

NEU

Inhalt l	-	EAN (GTIN)
26		4260547820943

Öl- und Chemikalienbinder Bisorb, Typ III/R

- Zur raschen Beseitigung von gefährlichen und umweltbelastenden Rückständen von Kraftstoffen, Ölen, Säuren, Laugen und anderen Chemikalien
- Schnell
- Sauber
- Körnung: 1–3 mm
- 1 kg Bisorb bindet bis 1,5 Liter Wasser oder 1,1 Liter Öl

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
20	Sack	terracotta		4034234097921

Öl- und Chemiekalienbinder Sorbix US-Premium, Typ III/R

- Nach einer Havarie wird die ausgelaufene Flüssigkeit aufgenommen und gebunden, das Material regeneriert sich sofort und kann anschließend noch mehrfach verwendet werden
- Granulat aus mehrfach kalzinierter Montmorillonite-Tonerde aus den USA
- Schüttgewicht: 565 g/l
- Granulatgröße: 0,3–0,7 mm
- 1 kg bindet ca. 0,80 Liter Heizöl EL

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
20	Sack	grau		4053569811941

Universalbinder NOVA FEIN, Typ III/R

- Ölbinder Typ III/R – Hochleistungsabsorber, Ölbinder gem. DWA-A 716-1 & -9
- Sehr saugfähig, staubarm, rutschfest (puffert Säuren)

Hinweis: Zur Reinigung, Sicherung von Verkehrsflächen und sämtlichen Böden. Universalbinder (Tobermorit) für Öle und flüssige Chemikalien.

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
14,5	Sack	grau		4053569825030

Universalbinder NOVA GROB, Typ III/R

- Ölbinder Typ III/R – Hochleistungsabsorber, Ölbinder gem. DWA-A 716-1 & -9
- Sehr saugfähig, staubarm, rutschfest (puffert Säuren)

Hinweis: Zur Reinigung, Sicherung von Verkehrsflächen und sämtlichen Böden. Universalbinder (Tobermorit) für Öle und flüssige Chemikalien.

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
12,5	Sack	weiß		**4053569825023**

Ölkehrspäne

- Reinigungsintensives Kehrmittel-Konzentrat
- Staubbindend
- Enthält hochwertige, säurefreie Öle, die nicht verharzen und daher den Boden nicht verschmieren
- Für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton usw.
- Verbrauch: ca. 50 g bis 100 g pro - qm - je nach Verschmutzungsgrad

NEU

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	Karton	grün		**4260547820141**

Industriekehrspäne

- Reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil
- Staubbindend
- Neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohnerten Fußböden
- Speziell für Räume und Hallen, wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen)
- Für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz usw.
- Verbrauch: ca. 50 g bis 100 g pro - qm - je nach Verschmutzungsgrad

NEU

Inhalt kg	Gebinde	Farbe	-	EAN (GTIN)
25	Karton	grün		**4260547820172**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Absperrbarriere

- Material: aus Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- Temperaturresistent: bei Hitze und Kälte einsetzbar
- Koppelbar: um größere Bereiche abzusperren
- Einsatzbereich: insbesondere um Kanalabflüsse
- Wiederverwendbar: nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

Hinweis: Diese Absperrdeiche sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

Maße L x B x H mm	-	EAN (GTIN)
3000 x 70 x 50		**4260589114413**

Abdichtmatte

- Material: Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- Temperaturresistent: bei Hitze und Kälte einsetzbar
- Mit integrierten Tragegriffen
- Mit einer verstärkten Oberschicht
- Wiederverwendbar: nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

Lieferung: Inklusive Transport- und Lagerbox.

Hinweis: Diese Absperrmatten sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten z. B. zur Abdichtung von Kanalabflüssen.

Maße B x T x H mm	-	EAN (GTIN)
600 x 600 x 8		**4260589110187**
900 x 900 x 8		**4260589110217**

Universalfassabdeckung

- Material: Polypropylen-(PP-)Bindevlies mit hoher Aufnahmekapazität
- Verstärkt, saugstark, leicht einsetzbar, staub- und fusselfrei an der Oberseite

Hinweis: Hält Fassdeckel sauber, sorgt für Sicherheit, saubere Arbeitsplätze und reduziert Reinigungskosten.

Ø mm	Flüssigkeitsaufnahme l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
340	10,2	1 Stück	25 Stück		**4260589110880**

Saugschlauch, für Öl und Kraftstoffe

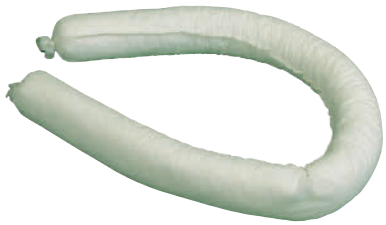

- Material: Polypropylen (PP)-Flocken in Vlies eingebettet
- Hohe Aufnahmekapazität, saugstark, leicht einsetzbar und staubfrei
- Werden vorbeugend unter Maschinen, Geräten und Fahrzeugen eingesetzt

Hinweis: Für die Endämmung von auslaufenden Flüssigkeiten. Nimmt keine wässrigen Lösungen auf!

Länge x Ø mm	Flüssigkeitsaufnahme l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1200 x 75	125	1 Stück	20 Stück		**4260589112617**

Saugschlauch, für alle Flüssigkeiten

- Material: Polypropylen (PP)-Flocken in Vlies eingebettet
- Hohe Aufnahmekapazität, saugstark, leicht einsetzbar und staubfrei
- Werden vorbeugend unter Maschinen, Geräten und Fahrzeugen eingesetzt

Hinweis: Für die Endämmung von auslaufenden Flüssigkeiten. Nimmt auch Säuren und Laugen auf!

Länge x Ø mm	Flüssigkeitsaufnahme l	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1200 x 75	125	1 Stück	20 Stück		**4260589111290**

Ölbindeschlauch

- Passt sich problemlos den Unebenheiten des Bodens an
- Besteht aus besonders saugstarkem Polypropylen
- Ideal für die Eingrenzung und Aufnahme von Ölen, Kühl- und Lösungsmitteln, Wasser etc.
- Nicht schwimmfähig
- Aufnahmekapazität: ca. 4 Liter Öl pro Schlauch

Länge mm	Dicke mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1220	76	1 Stück	10 Stück		**4332163191490**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Ölbindetuch

- Aufnahmekapazität bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten
- Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen
- Auffangen von Tropfölen an Maschinen
- Aufnahme von Öl auf Wasserpfützen
- Ölaufsaugend und wasserabstoßend

Maße B x T mm	Grammatur g/m²	Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
400 x 500	360	weiß	1 Stück	10 Stück		**4332163766636**
400 x 500	180	weiß	1 Stück	20 Stück		**4332163766643**

Öl-Bindevlies, einlagig

- Material: Polypropylen-(PP-)Bindevlies, weiß
- Hohe Aufnahmekapazität

Hinweis: Zum Trennen von Öl-Wasser-Gemischen. Schnelle Aufnahme bei Leckagen, effizientes Abtrocknen der Oberfläche. Präventiv und im Notfall einsetzbar.

Typ 1

Typ 2

Typ	Länge mm	Breite mm	Flüssigkeitsaufnahme l	Anzahl Tücher	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	400	500	139	200	1 Stück	200 Stück		**4260589110408**
2	400	500	108	100	1 Stück	100 Stück		**4260589110422**

Öl-Bindevlies, doppellagig

- Material: Polypropylen-(PP-)Bindevlies, blau
- Oberseite fusselfrei
- Hohe Aufnahmekapazität

Hinweis: Zur Aufnahme von Öl und Kraftstoffen, nimmt keine wässrigen Lösungen auf.

Länge mm	Breite mm	Flüssigkeitsaufnahme l	Anzahl Tücher	PE	VE	-	EAN (GTIN)
400	500	85	100	1 Stück	100 Stück		**4260589110453**

Öl-Bindevlies, doppellagig, quer perforiert

- Material: Polypropylen(PP-)Bindevlies, blau
- Verstärkte und doppellagige Struktur
- Oberseite 100 % fusselfrei
- Alle 50 cm quer perforiert
- Hohe Aufnahmekapazität

Lieferung: Karton mit 2 Rollen.

Hinweis: Für schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden z. B. von Öl und Kraftstoffen. Die Aufnahme von Flüssigkeiten ist proportional zur Dicke des Bindevlieses.

Länge	Breite	Flüssigkeitsaufnahme	PE	VE	-	EAN (GTIN)
m	mm	l				
40	400	136	1 Stück	2 Stück		**4260589110545**

Öl-Bindevlies, doppellagig, quer und breit perforiert

- Material: Polypropylen(PP-)Bindevlies, blau
- Verstärkte und doppellagige Struktur
- Oberseite 100 % fusselfrei
- Alle 50 cm quer, alle 40 cm in der Breite perforiert
- Hohe Aufnahmekapazität

Hinweis: Für schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden z. B. von Öl und Kraftstoffen. Die Aufnahme von Flüssigkeiten ist proportional zur Dicke des Bindevlieses.

Länge	Breite	Flüssigkeitsaufnahme	-	EAN (GTIN)
m	mm	l		
40	800	136		**4260589110538**

Notfalleimer, eckig

NEU

- Für kleine Ölunfälle, Verunreinigungen und Leckagen
- Eimer ist in sich geschlossen und bestückt mit Absorptionsmaterialien
- Ölbindemittel ist inert
- Antirutscheffekt
- Unentzündbar
- Material:
  Eimer: Polypropylen
  Ölbindemittel: Hochporöses Vulkangestein
  Kanalabdeckung: Polyethylen
  Einweghandschuhe: Vinyl
- Maße:
  D1: 372,00 mm x 240,00 mm
  D2: 353,00 mm x 221,00 mm
  D3: 332,00 mm x 200,00 mm
  Höhe: 201,00 mm

Lieferung:
- 10 Liter OEL-KLEEN UNI-SORB Öl- und Chemikalienbinder fein
- 2 Stück Kanalabdeckung PE Folie 1 x 1 m
- 1 Handbesen
- 1 Plastikschaufel
- 1 Paar Einweghandschuhe
- 1 Entsorgungsbeutel

Inhalt	-	EAN (GTIN)
7-teilig		**4260547820387**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Ölbindevlies SMF

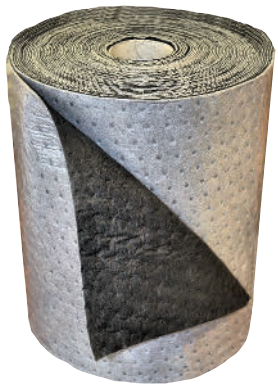

- Material: Bindemittel aus Polypropylen-Fasern (Bindemittel haben einen guten Brennwert bei deren Entsorgung. Es entstehen weniger als 0,05 % Aschenrückstände)
- 3-lagig, mit verstärkter Oberfläche
- Dünne rutschfeste Folie auf der Unterseite
- Aufnahmekapazität (bis zum 25-Fachen des Eigengewichts)

Hinweis: Geeignet um eine sichere Fußverkehrszone zu begrenzen z. B. in und um Maschinen, in Wartungsgrube usw.Entwickeln keinen Staub und brauchen nicht gekehrt zu werden.

Länge	Breite	Grammatur	Ausführung	Farbe	-	EAN (GTIN)
mm	mm	g/m²				
500	400	370	Tuch (5 Stück)	grau		**4053569745789**
3000	400	370	Rolle	grau		**4053569745796**

Öl-Bindevlies, dreilagig

- Material: Polypropylen (PP-)Bindevlies, weiß
- Beidseitig fusselfrei
- Mehrfach perforiert
- Hohe Aufnahmekapazität

Hinweis: Zur Aufnahme von Öl und Kraftstoffen, nimmt keine wässrigen Lösungen auf. Durch Faltung und Perforation ist diese Rolle vielseitig einsetzbar – als Tuch, Matte, Schlange, Kissen, um Ecken etc.

Länge	Breite	Flüssigkeitsaufnahme	-	EAN (GTIN)
m	mm	l		
15	400	24		**4260589112570**

Öl-Notfallset-Tasche

- PVC-Tasche, tragbar

Lieferung: PP-Bindevliese, Entsorgungssäcke und Handschuhe.

Hinweis: Für die Öl-Wasser-Trennung und Aufnahme von Kohlenwasserstoffen, Öl, Kraftstoffen etc.

Flüssigkeitsaufnahme	-	EAN (GTIN)
l		
50		**4260589111337**

Öl-Notfallset-Koffer

- Öl-Notfallset im ziehbaren Kunststoffkoffer

Lieferung: Koffer, PP-Bindevliese, Entsorgungssäcke und Handschuhe.

Hinweis: Für die Öl-Wasser-Trennung und Aufnahme von Kohlenwasserstoffen, Öl, Kraftstoffen etc.

Flüssigkeitsaufnahme	-	EAN (GTIN)
l		
75		**4260589111368**

Universal-Bindevlies, doppellagig

- Material: Polypropylen-(PP-)Bindevlies, grau
- Verstärkte und doppellagige Struktur
- Oberseite 100 % fusselfrei
- Mittig längs perforiert
- Hohe Aufnahmekapazität
- Für schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden
- Effizientes Abtrocknen der Oberfläche

Hinweis: Für die Aufnahme von Gefahrstoffen, aller auslaufenden Flüssigkeiten, auch Säuren und Laugen. Die Aufnahme von Flüssigkeiten ist proportional zur Dicke des Bindevlieses.

Länge	Breite	Flüssigkeitsaufnahme	Anzahl Tücher	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	l					
400	500	85	100	1 Stück	100 Stück		**4260589111108**

Universal-Bindevlies, oben verstärkt, unten dicht

- Material: Polypropylen-(PP-)Bindevlies, schwarz
- Unterseite: dichte Folie aus Polypropylen, 100 % Bodenschutz
- Extrem saugstark, mit hoher Aufnahmekapazität
- Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen

Hinweis: Für die Aufnahme von Gefahrstoffen, aller auslaufenden Flüssigkeiten, auch Säuren und Laugen. Ideal als Arbeitsunterlage, vor Maschinen, als Wegematte. Begeh- und befahrbar.

Länge	Breite	Flüssigkeitsaufnahme	Anzahl Tücher	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	l					
400	500	39	50	1 Stück	50 Stück		**4260589110934**

Universal-Bindevlies-Rolle, doppellagig, perforiert

- Polypropylen-(PP-)Bindevlies, grau
- Verstärkte und doppellagige Struktur
- Oberseite 100 % fusselfrei
- Alle 50 cm quer perforiert
- Hohe Aufnahmekapazität
- Für schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden
- Effizientes Abtrocknen der Oberfläche
- Für die Aufnahme von Gefahrstoffen, aller auslaufenden Flüssigkeiten, auch Säuren und Laugen

Lieferung: Karton mit 2 Rollen.

Hinweis: Die Aufnahme von Flüssigkeiten ist proportional zur Dicke des Bindevlieses.

Länge	Breite	Flüssigkeitsaufnahme	PE	VE	-	EAN (GTIN)
m	mm	l				
40	400	136	1 Stück	2 Stück		**4260589111221**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Universal-Bindevlies-Rolle, oben verstärkt

- Polypropylen-(PP-)Bindevlies, schwarz
- Unterseite: dichte Folie aus Polypropylen, 100 % Bodenschutz
- Extrem saugstark, mit hoher Aufnahmekapazität
- Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen
- Für die Aufnahme von Gefahrstoffen, aller auslaufenden Flüssigkeiten, auch Säuren und Laugen

Lieferung: Karton mit 2 Rollen.

Hinweis: Ideal als Arbeitsunterlage, vor Maschinen, als Wegematte. Begeh- und befahrbar.

Länge	Breite	Flüssigkeitsaufnahme	-	EAN (GTIN)
m	mm	l		
30	400	94		4260589110958

Bindevlies

- Material Polypropylenfasern
- Saugt mittels Löschblatteffekt einen Großteil der auslaufenden Flüssigkeit auf, egal ob Öle, Kühl- oder Hydraulikflüssigkeit
- Dichter und rutschfester Teppich mit verstärkter Oberfläche
- Unterseite mit dichter Folie und Anti-Rutsch-Beschichtung

Hinweis: Zur Anwendung auf Verkehrswegen im Betrieb.

Länge	Breite	Aufnahmekapazität	-	EAN (GTIN)
m	mm	l		
30	800	94		4260589110972

Universal-Notfallset, PVC-Tasche

- PVC-Tasche

Lieferung: PP-Bindevliese, Entsorgungssäcke und Handschuhe.

Hinweis: Für die Aufnahme von Gefahrstoffen, aller auslaufenden Flüssigkeiten, auch Säuren und Laugen.

Flüssigkeitsaufnahme	-	EAN (GTIN)
l		
50		4260589111542

Universal-Notfallset im Kunststoffkoffer

- Koffer: ziehbar

Inhalt: PP-Bindevliese, Entsorgungssäcke und Handschuhe.

Hinweis: Als Vorsorge für den Notfall bei ausgelaufenen Gefahrstoffen. Für die Aufnahme von Gefahrstoffen, aller auslaufenden Flüssigkeiten, auch Säuren und Laugen.

Flüssigkeitsaufnahme	-	EAN (GTIN)
l		
75		4260589111580

3M™-Industriebindevlies

- Material: Hochleistungsbindevlies zur Absorption minder aggressiver Flüssigkeiten
- Die hohe Aufsaugleistung und das geringe Vliesgewicht helfen, Entsorgungskosten zu reduzieren
- Für die Industrie geeignet
- Öle, Kraftstoffe, Kühlschmierstoffe und andere in der Produktion vorkommende Flüssigkeiten werden schnell und wirtschaftlich aufgenommen

Länge mm	Breite mm	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
520	400	MA2002	1 Stück	100 Stück		**4332163191834**

3M™-Ölbindevlies-Tuch

- Leicht und staubfrei
- Hohe Aufnahmekapazität
- Reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum
- Ableitfähige Oberfläche aus Polypropylen
- In antistatischer Folie verpackt
- Flexibles Format
- Einsetzbar bei kleineren Ölverschmutzungen auf dem Wasser und an Land
- Unterverpackt à 20 Tücher

NEU

Länge mm	Breite mm	Werksnummer	PE	VE	-	EAN (GTIN)
450	450	T151GA	1 Stück	20 Stück		**4001895203145**

SORB®XT 10 l-Eimer

- Faser-Bindemittel
- Mobile Soforthilfe, Schutz kleinerer Flächen
- Bindepotential 6,6 Liter

Ausführung	-	EAN (GTIN)
10 l-Eimer		**0729389520083**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

SORB®XT 15 l-Sack

- Faser-Bindemittel
- Mobile Soforthilfe, Schutz kleinerer Flächen
- Bindepotential 10 Liter

Ausführung	-	EAN (GTIN)
15 l-Sack		0765643148594

SORB®XT 50 l-Sack

- Faser-Bindemittel
- Mobile Soforthilfe, Schutz kleinerer Flächen
- Bindepotential 33 Liter

Ausführung	-	EAN (GTIN)
50 l-Sack		0729389520090

SORB®XT Stripper

- Biologischer Entschichter
- Für die Entfernung von Beschichtungen mit Kohlenstoffketten – bis auf den mineralischen Untergrund
- Entfernt neben Lacken, Farben, Putzen, oder Korrosionsschutz auch Asbest
- Weltweit patentiert und zertifiziert
- Gebrauchsfertig
- pH-neutral
- CKW-freies Material
- Geruchsarm
- Einkomponentig

NEU

Gebinde	-	EAN (GTIN)
Eimer		0737669048622

TOOLINEO

Toolineo. Ein Unternehmen der E/D/E Gruppe.

Komplett auf Profis eingestellt: toolineo.de

Die erste Adresse für Handwerksbedarf.

Toolineo ist der Marktplatz für Handwerker im Internet. Mit der Unterstützung und Erfahrung vieler angeschlossener Fachhändler bietet Toolineo ein breites Sortiment von Handwerksbedarf an. Vorteile für Kunden: kompetente Beratung, führende Markenhersteller, einfache Bestellung, termintreue Lieferung und transparente Preise. Hier auf **toolineo.de**

SCHLÄUCHE

DRUCKLUFTSCHLÄUCHE	SEITE 5/12
FORTIS SCHLÄUCHE	SEITE 5/2
PRESSLUFTSCHLÄUCHE	SEITE 5/4
PVC-SCHLÄUCHE	SEITE 5/8
REINIGUNGSSCHLÄUCHE	SEITE 5/30
SAUG-/DRUCKSCHLÄUCHE	SEITE 5/36
SCHLAUCHABSCHNEIDER	SEITE 5/14
SCHLAUCHBRÜCKEN	SEITE 5/65
SCHLAUCHHALTER/-AUFROLLER/-WAGEN	SEITE 5/66
SILIKON-KÜHLERSCHLÄUCHE	SEITE 5/63
SILIKONSCHLÄUCHE	SEITE 5/10
SPEZIALSCHLÄUCHE	SEITE 5/60
TRINKWASSERSCHLÄUCHE	SEITE 5/34
WASSER-/MEHRZWECKSCHLÄUCHE	SEITE 5/16

FORTIS Schlauchtechnik

Die optimale Schlauchtechnik für Ihren aktuellen Einsatzzweck. Egal ob in Industrie und Handwerk, für Baubetriebe, im Garten oder in der Landwirtschaft; Unter FORTIS finden Sie Produkte für verschiedenste Anwendungsbereiche.

Vielzweckschläuche PRO, CLASSIC, ECO
Unterschiedliche Qualitäten für breite Anwendungsfelder



Wasserschläuche PVC, EPDM
Für einfache Bewässerung bis hin zu professionellen Anwendungen

Pressluftschlauch DIN 20018
hochwertiger Schlauch nach DIN

Universalschlauch PRO
Für anspruchsvolle Aufgaben mit breiter Medienbeständigkeit

Mehrzweckschlauch
Flexibles Arbeiten bei geringem Gewicht und breiter Medienbeständigkeit

Molkerei-/ Lebensmitteldampfschlauch
Für den Einsatz in sensiblen Bereichen



Flachschläuche
Vom einfachen Bauschlauch bis zum belastbaren Mehrzweckschlauch

FORTIS Schlauchzubehör

Unter FORTIS finden Sie auch ergänzende Artikel zu den Schläuchen.

STORZ Kupplungen + Zubehör
Für einfache Anwendungen in Bau, Industrie, Gewerbe u.v.m.

Schlauchbrücken
Für Ordnung und Sicherheit beim Verlegen von Schlauchleitungen

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Die richtige Schlauchauswahl

Eine Hilfestellung bei der Schlauchauswahl, bietet folgende Tabelle mit einem Überblick über das Sortiment:

Typ	Anwendungen	Betriebs-druck bar	Temperatur	Material	Schlauchname	Produkt-reihe	Durchmesser mm
Vielzweckschläuche	Luft, Wasser	20	-40 bis +100 °C	EPDM	Industrie- und Vielzweckschlauch	PRO	6,8,10,13,19,25,32,38
			-40 bis +100 °C			CLASSIC	13,19,25
			-40 bis +100 °C			ECO	13,19,25
Wasserschläuche	Luft, Wasser	12	-25 bis +100 °C		Wasserschlauch EPDM		13,19,25
	Wasser	9	-15 bis +60 °C	PVC	Sicherheitswasserschlauch		12,5, 19, 25
		8/10	-20 bis +65 °C	PVC	Wasserschlauch PVC		12,5, 18,6
Luftschläuche	Luft, Wasser	10/16	-30 bis +80 °C	EPDM	Pressluftschlauch DIN 20018		13,19,25
Öl- und Benzin-schläuche	Luft, Wasser, Öle, Kraftstoffe	30	-30 bis +100 °C	NBR/CR	Universalschlauch	PRO	6,8,10,13,19,25
		20	-50 bis +60 °C	PU/PVC	Mehrzweckschlauch		6,9,13
Lebensmittel-/ Dampfschläuche	flüssige Lebensmittel, Dampf	18/6	-35 bis +100 °C -35 bis +164 °C	EPDM	Molkereidampfschlauch		13,19,25
Flachschläuche	Wasser	15	-30 bis +100 °C	SBR	Bauflachschlauch		C/52, B/75, A/102
	Luft, Wasser	16	-40 bis +100 °C	NBR/PVC	Mehrzweckflachschlauch		C/52, B/75, A/102

Die Angaben können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.

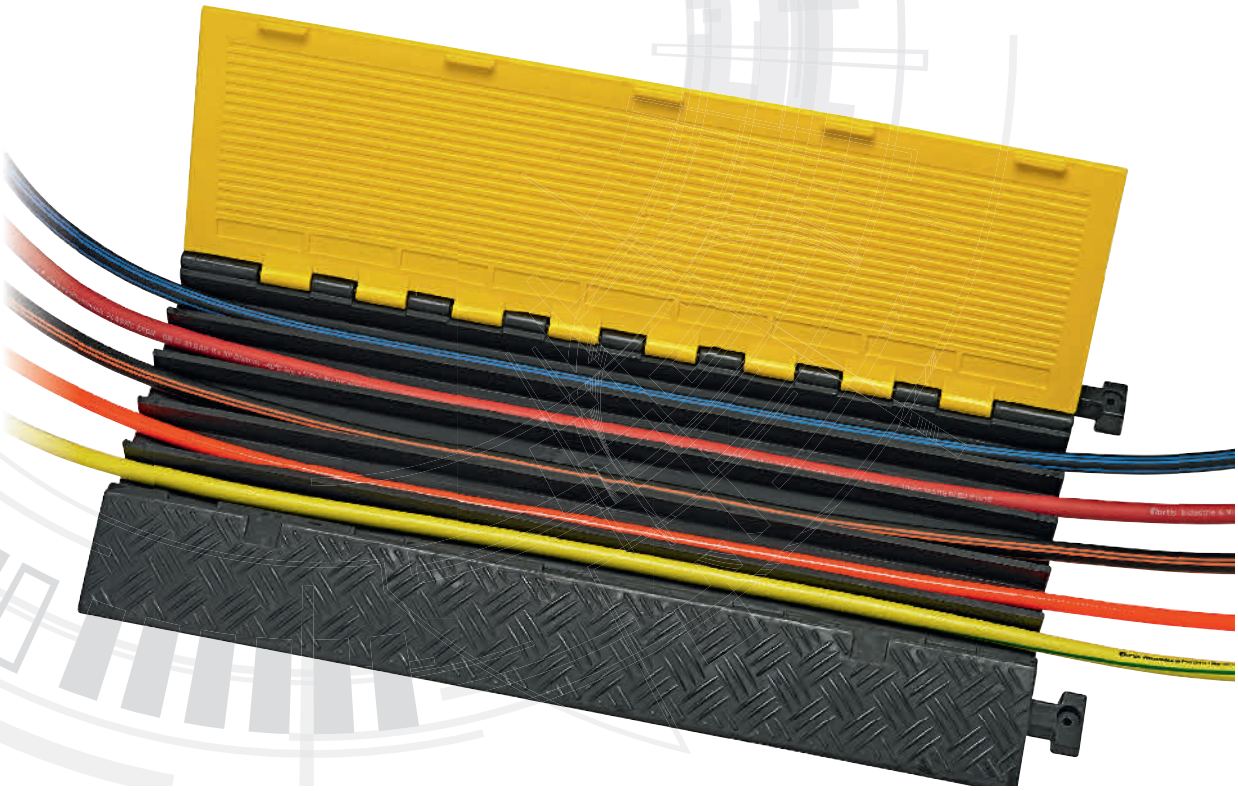

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Pressluftschlauch, DIN 20018

- Strapazierfähig
- Ozon- und witterungsbeständig
- Zur Förderung von schmierstoffhaltiger Pressluft und Wasser
- Für Pressluft- und Druckluftwerkzeuge, Kompressoren in Industrie, Bergbau, Hoch- und Tiefbau
- Für schmierstoffhaltige Druckluft, Betriebswasser und nicht aggressive Medien
- DIN 20018-1:2003
- Seele: EPDM, schwarz
- Einlage: Textileinlage, gewickelt
- Decke: EPDM, schwarz
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck Luft/Wasser bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	13	23	10/16	40	80	40	1 Meter	40 Meter		**4063726008589**
3/4	19	31	10/16	40	150	40	1 Meter	40 Meter		**4063726008596**
1	25	39	10/16	40	185	40	1 Meter	40 Meter		**4063726008602 x**

Pressluftschlauch TRIX Blaustrahl®

NEU

- Abriebfest
- Hochflexibel und robust
- Bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfrei
- Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke
- Sehr gute Ölbeständigkeit: RMA Class A
- Für den Druckluftbereich, die Industrie, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Bergbau, Steinbrüche, Hüttenindustrie, Hoch- und Tiefbau, Werften, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche
- Nach DIN EN ISO 2398:2017 3C/L-T, ab DN 28 nach DIN EN ISO 2398:2017 2C/L-T
- Seele: schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
- Einlage aus synthetischen Garnen
- Decke: NBR, glatt, schwarz, ab DN 28 CR, stoffgemustert
- Elektrisch ableitfähig: R < 10^6 Ω, längenunabhängig
- Temperaturbeständigkeit:–40 °C bis +85 °C
- Farbe/Kennzeichnung: 6 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	12,5	5	25	100	60	40		**4069772179426**
3/4	19	6	25	100	85	40		**4069772179440**
1	25	7	25	100	100	40		**4069772179457 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Pressluftschlauch Ariaform®, TPU

- Gute Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen
- Formstabil, leicht im Gewicht und sehr verschleißfest
- Für pneumatische Werkzeuge
- Geeignet als Haspelschlauch
- Seele: Polyurethan, schwarz, glatt
- Decke: Polyurethan/PVC, blau, glatt
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C

Innen-Ø	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Berstdruck	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	bar	bar	m		
1/4	6	10	20	60	50		4030477080201
5/16	8	12	20	60	50		4030477079557
7/16	9	13	20	60	50		4030477086340
3/8	10	14,5	20	60	50		4030477080256
1/2	13	18	20	60	50		4030477080348

Pressluft-/Wasserschlauch Ariaform®/Yellow, TPE

- Beständigkeit Außendecke: UV-beständig
- Für den schweren Einsatz ölhaltiger Druckluft geeignet
- Seele: TPE, schwarz, glatt
- Außendecke: TPE, gelb, glatt
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis Max. +60 °C

Innen-Ø	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Berstdruck	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	bar	bar	m		
1/2	13	23	20	60	40		4030477065406
3/4	19	31	20	60	40		4030477007147
1	25	39	20	60	40		4030477007154 x

Pressluftschlauch Airplus

- Extrem leicht und flexibel
- Sehr gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
- Beständig gegen ölhaltige Druckluft
- Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig
- Wartungsfrei und leicht zu reinigen
- Für Pressluft- und Druckluftwerkzeuge, Kompressoren in Industrie, Hoch-, Tief- und Straßenbau sowie Steinbrüchen
- Material Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
- Material: hochwertiger synthetischer NITRIL-Gummi, innen glatt, aaußen mit Rippen
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C
- Farbe: schwarz

Innen-Ø	Innen-Ø	Anschluss	Betriebsdruck	Berstdruck	Schlauchlänge	Gewicht	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm		bar	bar	m	g/m		
3/4	19	Klauenkupplungen	20	60	20	190		4262531730184
1	25	Klauenkupplungen	20	60	20	220		4262531730191

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Druckluftschlauch BluBird

- Vollgummi-Werkstattschlauch
- Hochflexibler Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.)
- Gleichmäßige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung
- Hohe Ozonbeständigkeit trägt zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei
- Beständig gegen leichte Fette, Öl und Diesel
- Temperaturbeständigkeit: –45 °C bis +85 °C

Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	m				
6	12	20	50	1 Meter	50 Meter		**4047322781657**
9,5	15,5	20	50	1 Meter	50 Meter		**4047322781664**
13	20	20	50	1 Meter	50 Meter		**4047322781671**

Mehrzweckschlauch PU-Soft

- 4-schichtigen Aufbau
- Hochflexibel
- Geringes Gewicht
- UV-beständig
- Frei von Silikon und LABS
- Schlauchseele ist widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß (5-fach höher als PVC)
- Zur Beförderung von Öl, Benzin, Lösungsmittel, Farbe, Lack und Klebstoff, mittelmäßig abstumpfenden Stoffen, Pulver, Körnern, Agrarspritzen, Spritzen von Insektiziden etc. und ölhaltiger Luft
- Für pneumatische Werkzeuge
- Nicht geeignet für Säuren, Laugen, Basen
- Seele: Polyurethan, transparent
- Einlage: Polyestergewebe, Hochfest, soft-PVC-Zwischenschicht
- Decke: soft-PVC, schwarz
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C

Innen-Ø	Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Betriebs-druck	Berstdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm	bar	bar	mm	m				
1/4	6	2,5	11	20	60	40	25	1 Meter	25 Meter		**4063726008718**
1/4	6	2,5	11	20	60	40	50	1 Meter	50 Meter		**4063726008725**
3/8	9	3	15	20	60	60	25	1 Meter	25 Meter		**4063726008732**
3/8	9	3	15	20	60	60	50	1 Meter	50 Meter		**4063726008749**
1/2	12,7	3,15	19	20	60	80	25	1 Meter	25 Meter		**4063726008756**
1/2	12,7	3,15	19	20	60	80	50	1 Meter	50 Meter		**4063726008763**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Druckluftschlauch AIRSOFT Performance

- Hochflexibler Druckluftschlauch
- Fünfschichtiger Schlauch
- Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen!)
- Gute Druckbeständigkeit
- Hohe Öl- und Medienbeständigkeit
- Lange Lebenszyklen
- Gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse)
- Zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge z. B. in der Automobil-, Bau- und Druckluftindustrie oder im Maschinenbau
- Material: Weich-PVC, mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Sicherheitsfaktor 4:1
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/4	6,3	11	35	25		3506111000504
1/4	6,3	11	35	50		3506111000511
3/8	9	14,5	50	25		3506111000542
3/8	9	14,5	50	50		3506111000559
1/2	12,7	19	100	25		3506111000580
1/2	12,7	19	100	50		3506111000597

Druckluftschlauch Super Nobelair® Soft

- Geringes Gewicht
- Sehr hohe Flexibilität
- UV-beständig
- Lange Lebensdauer
- Kälteflexibel
- Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge und zur Ausrüstung von Montagestationen sowie festen oder mobilen Aufrollvorrichtungen von Kompressoren
- Material: Weich-PVC, mit Polyesterfadeneinlage
- Sicherheitsfaktor 3:1
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C
- Farbe: hellblau

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/4	6,3	2,35	11	15	45	25		3506111483628
1/4	6,3	2,35	11	15	45	50		3291671477537
3/8	9	2,75	14,5	15	63	25		3506111483888
3/8	9	2,75	14,5	15	63	50		3291671477728
1/2	12,7	3,15	19	15	89	25		3506111479560
1/2	12,7	3,15	19	15	89	50		3506111481624

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

PVC-Gewebeschlauch APDatec 81

- Zum Fördern von Druckluft, Wasser und Lebensmitteln
- Dreischichtiger Schlauch
- Lebensmittelsimulanzien A/B/C
- Konform mit der Lebensmittelverordnung (EU) Nummer 10/2011
- Material: PVC, mit Textilverstärkung aus Polyesterfasern von hoher Festigkeit
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C
- Farbe: transparent

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärkee mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
6	1/4	3	12	25	10		4003991987691
6	1/4	3	12	25	25		4003991983037
6	1/4	3	12	25	50		4003991810036
9	3/8	3	15	22	10		4003991987707
9	3/8	3	15	22	25		4003991987714
9	3/8	3	15	22	50		4003991810050
12,5	1/2	3	18,5	15	10		4003991987745
12,5	1/2	3	18,5	15	25		4003991987738
12,5	1/2	3	18,5	15	50		4003991810098
13	1/2	3,5	20	16	25		4003991987752
13	1/2	3,5	20	16	50		4003991810111
19	3/4	3,5	26	10	25		4003991987769
19	3/4	3,5	26	10	50		4003991810159
25	1	4,5	34	8	25		4003991810203
25	1	4,5	34	8	50		4003991810210
32	1.1/4	5	42	8	25		4003991810241
32	1.1/4	5	42	8	50		4003991810258
38	1.1/2	5	48	6	25		4003991810265
38	1.1/2	5	48	6	50		4003991810272
50	2	5	60	4	25		4003991810296

PVC-Gewebeschlauch, 3-lagig

- Hohe Flexibilität
- Hohe Armierungsdichte aus umweltfreundlichem, cadmiumfreiem Material
- Silikonfrei
- Toleranzen gem. DIN 16940
- Geprüft nach DIN EN ISO 1402-7.2 (Stand 04/2010), Wasser als Medium bei 20 °C Umgebungstemperatur
- Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) und 1907/2006/EC (REACH)
- Material: PVC, verstärkt mit hochreißfestem Polyestergarn
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C

Farbe	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
rot	9	15	12	50		4003991340021
rot	13	16	8	50		4003991101325
blau	9	15	12	50		4003991350020
blau	13	16	8	50		4003991101233

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

PVC-Schlauch APDatec 840

- Universell einsetzbar
- Zum Durchleiten von allen Lebensmitteln nach Verordnung (EU) 10/2011 Kat. A, B und C
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C
- Farbe: transparent

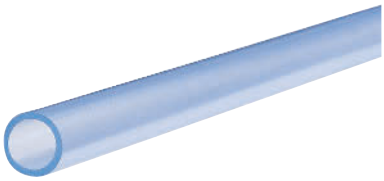

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	m		
2	1	4	100		4003991580014
3	1	5	100		4003991580021
4	1	6	100		4003991580045
5	1,5	8	100		4003991580083
6	1,5	9	100		4003991580113
6	2	8	100		4003991580120
8	2	12	50		4003991580199
9	1,5	12	50		4003991580212
10	2	14	50		4003991580243
12	2	14	50		4003991580274
13	3	19	50		4003991580311
14	2	16	50		4003991580328
16	2	20	50		4003991580366
18	2	22	50		4003991580397
19	3,5	26	50		4003991580441
20	2	24	50		4003991580465
25	3	31	25		4003991580502
25	4	33	25		4003991580526
30	3,5	37	25		4003991580588
32	5	40	25		4003991580625
30	5	48	25		4003991580670
50	5	60	25		4003991580724

Silikonschlauch

- Gute Kälteflexibilität
- Gute chemische Beständigkeit
- FDA-konform
- Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie
- Materialhärte: 60° Shore A
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
- Farbe: transparent

Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	m		
2	4	0,60	25		4064907050588
3	5,5	0,60	25		4064907050618
3	7	0,65	25		4064907050625
4	6	0,65	25		4064907050649
5	7	0,45	25		4064907050670
6	8	0,33	25		4064907050731
6	10	0,46	25		4064907050748
7	9	0,31	25		4064907050779
8	10	0,31	25		4064907050809
8	12	0,35	25		4064907050816
9	11	0,28	25		4064907050847
10	12	0,25	25		4064907050878
10	14	0,37	25		4064907050885
12	15,5	0,20	25		4064907050922
14	18	0,25	25		4064907050953

Silikonschlauch FDA



- FDA-Zertifikat
- Seele: Silikon platinvernetzt
- Einlage: Polyestergeflecht
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
- Farbe: transparent

Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	m				
4	9	40	25	1 Meter	1 Meter		4064907050663
5	11	25	25	1 Meter	1 Meter		4064907050700
6,3	12,3	20	25	1 Meter	1 Meter		4064907050717
9,5	15,9	12	25	1 Meter	1 Meter		4064907050830
12,7	20,7	7	25	1 Meter	1 Meter		4064907050908
16	24	5	25	1 Meter	1 Meter		4064907050991
19	28	8	25	1 Meter	1 Meter		4064907051004
25	35	7	25	1 Meter	1 Meter		4064907051097
32	42	5	25	1 Meter	1 Meter		4064907051110
38	48	5	25	1 Meter	1 Meter		4064907051127

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Silikonschlauch, rot

- Seele: Silikon platinvernetzt
- Einlage: Polyestergeflecht
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
- Farbe: rot ummantelt

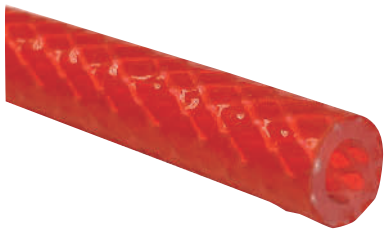

Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	m				
6	12	20	25	1 Meter	1 Meter		**4064907050762**
9	15	12	25	1 Meter	1 Meter		**4064907050861**
12,7	20,7	7	25	1 Meter	1 Meter		**4064907050915**
19	27	8	25	1 Meter	1 Meter		**4064907051011**
25	35	7	25	1 Meter	1 Meter		**4064907051103**

Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL)

- Ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis –40 °C
- Niedrige Wasseraufnahme, daher gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte
- Beständig gegen Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Alkalien und Salzlösungen
- Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich
- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk
- Hydraulikleitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik
- Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe
- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02))
- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +130 °C

Farbe	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	bar	m				
natur	2	4	49	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686471**
blau	2	4	49	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686488**
schwarz	2	4	49	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686518**
natur	4	6	29	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686679**
blau	4	6	29	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686686**
schwarz	4	6	29	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686716**
natur	6	8	21	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686778**
blau	6	8	21	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686785**
schwarz	6	8	21	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686815**
natur	8	10	16	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686907**
blau	8	10	16	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686914**
schwarz	8	10	16	25	1 Meter	25 Meter		**4047322686945**
natur	10	12	13	25	1 Meter	25 Meter		**4047322687102**
blau	10	12	13	25	1 Meter	25 Meter		**4047322687119**
schwarz	10	12	13	25	1 Meter	25 Meter		**4047322687140**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Polyethylenschlauch (LD-PE)

- Kalibrierter Schlauch
- Weich und flexibel
- Hohen Festigkeiten
- Gute Spannungsrissbeständigkeit
- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden
- Für den Einsatz in der Verschraubungstechnik
- Druckluftsteuerleitungen
- Unterdruckleitungen (vakuumgeeignet bis 10 x 8 mm)
- Versorgungsleitungen aller Art
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +60 °C

Farbe	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	bar	m				
natur	2	4	18	25	1 Meter	25 Meter		4047322687300
blau	2	4	18	25	1 Meter	25 Meter		4047322687317
schwarz	2	4	18	25	1 Meter	25 Meter		4047322687348
natur	4	6	10	25	1 Meter	25 Meter		4047322687430
blau	4	6	10	25	1 Meter	25 Meter		4047322687447
schwarz	4	6	10	25	1 Meter	25 Meter		4047322687478
natur	6	8	8	25	1 Meter	25 Meter		4047322687539
blau	6	8	8	25	1 Meter	25 Meter		4047322687546
schwarz	6	8	8	25	1 Meter	25 Meter		4047322687577
natur	8	10	6	25	1 Meter	25 Meter		4047322687614
blau	8	10	6	25	1 Meter	25 Meter		4047322687621
schwarz	8	10	6	25	1 Meter	25 Meter		4047322687645
natur	10	12	5	25	1 Meter	25 Meter		4047322687744
blau	10	12	5	25	1 Meter	25 Meter		4047322687751
schwarz	10	12	5	25	1 Meter	25 Meter		4047322687782

Polyurethanschlauch (PUR)

- Hohe Flexibilität und gute Kälteflexibilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Beständig gegen Fette, Öle, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Sauerstoff
- Pneumatische oder hydraulische Leitungen (Minihydraulik)
- Maschinen- und Motorenbau
- Mess- und Regeltechnik
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C

Farbe	Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	bar	m				
natur	2	4	16	25	1 Meter	25 Meter		4047322067454
blau	2	4	16	25	1 Meter	25 Meter		4047322067447
schwarz	2	4	16	25	1 Meter	25 Meter		4047322067461
natur	4	6	11	25	1 Meter	25 Meter		4047322068178
blau	4	6	11	25	1 Meter	25 Meter		4047322068130
schwarz	4	6	11	25	1 Meter	25 Meter		4047322068192
natur	5,5	8	10	25	1 Meter	25 Meter		4047322737845
blau	5,5	8	10	25	1 Meter	25 Meter		4047322737876
schwarz	5,5	8	10	25	1 Meter	25 Meter		4047322737852
natur	8	10	7	25	1 Meter	25 Meter		4047322068307
blau	8	10	7	25	1 Meter	25 Meter		4047322068284
schwarz	8	10	7	25	1 Meter	25 Meter		4047322068314
natur	9	12	8	25	1 Meter	25 Meter		4047322068345
blau	9	12	8	25	1 Meter	25 Meter		4047322068321
schwarz	9	12	8	25	1 Meter	25 Meter		4047322068352

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Schlauchabschneider Ø 20 mm

- Für max. Schlauch-Außen-ø 20 mm
- Flache Klinge
- 90° Schnittkante
- Federöffnend

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

für Ø mm	-	EAN (GTIN)
< 20		4047322672917

Schlauchabschneiderklinge Ø 20 mm

- Passend für Schlauchabschneider Ø 20 mm

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

-	EAN (GTIN)
	4047322682220

Schlauchabschneider

- Stabile, handliche Zangenform zur einfachen Handhabung
- Klinge auswechselbar
- Für alle gängigen Kunststoffschläuche

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

für Ø mm	-	EAN (GTIN)
< 17		4047322068512

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schlauchabschneiderklinge

- Passend für Schlauchabschneider Ø 17 mm

Lieferung: Pack á 5 Klingen

-	EAN (GTIN)
	4047322068529

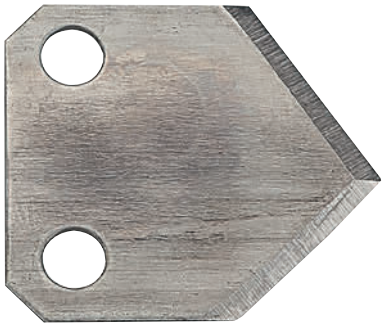

Schlauchabschneider

- Einfache Handhabung
- Klinge auswechselbar
- Für alle gängigen Kunststoffschläuche

für Ø mm	-	EAN (GTIN)
< 14		4047322068505

Schlauchabschneiderklinge

- Passend für Schlauchabschneider Ø 14 mm

-	EAN (GTIN)
	4047322068550

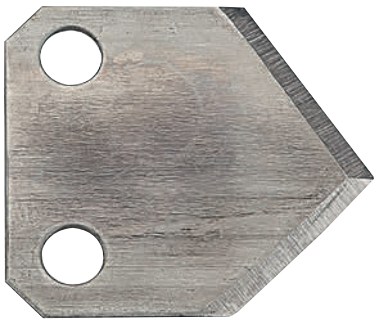

Sicherheitswasserschlauch

- 4-schichtiger Aufbau
- Leuchtorange-fluoreszierendes Außenmantel
- Hohe Druckbeständigkeit
- Formstabil durch Kreuzgewebe
- Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke
- Cadmiumfrei
- Zur Wasserversorgung
- Für Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt
- Seele: Weich-PVC, schwarz
- Einlage: Polyester-Kreuzgewebe, PVC-Zwischenschicht
- Decke: Soft-PVC, fluoreszierend orange
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebs-druck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	12,5	2,7	18	9	27	82	25	1 Meter	25 Meter		**4063726008619**
1/2	12,5	2,7	18	9	27	82	50	1 Meter	50 Meter		**4063726008626**
3/4	19	3,25	25,5	9	27	112	25	1 Meter	25 Meter		**4063726008633**
3/4	19	3,25	25,5	9	27	112	50	1 Meter	50 Meter		**4063726008640**
1	25	4	33	9	27	150	25	1 Meter	25 Meter		**4063726008657**
1	25	4	33	9	27	150	50	1 Meter	50 Meter		**4063726008664**

Wasserschlauch PVC

- Gute Flexibilität
- Sehr gute Druckbeständigkeit
- Formstabil durch Kreuzgewebe
- Ozon- und UV-beständige Schlauchdecke
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- Phthalatfrei
- Zur Wasserversorgung und Reinigungsarbeiten in Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt
- Seele: Weich-PVC, schwarz
- Einlage: Polyester-Kreuzgewebe
- Decke: weich-PVC, gelb mit grünem Streifen
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebs-druck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	12,5	2,3	17,1	10	30	55	25	1 Meter	25 Meter		**4063726008671**
1/2	12,5	2,3	17,1	10	30	55	50	1 Meter	50 Meter		**4063726008688**
3/4	18,6	2,7	24	8	24	100	25	1 Meter	25 Meter		**4063726008695**
3/4	18,6	2,7	24	8	24	100	50	1 Meter	50 Meter		**4063726008701**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wasserschlauch Plexus AT

- Flexibel und komfortabel in der Handhabung
- Trikot-Gewebe, Anti-Torsion (AT)
- Abriebfest
- knickfest
- UV- und witterungsbeständig
- Frei von Cadmium und Blei
- REACH-konform
- RoHs-konform
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	12,5	2,15	10	25		**4003991986991**
1/2	12,5	2,15	10	50		**4003991987004**
3/4	19	2,7	7	25		**4003991987011**
3/4	19	2,7	7	50		**4003991987028**
1	25	3,3	6	25		**4003991987806**
1	25	3,3	6	50		**4003991987813**

Wasserschlauchleitung Plexus AT

- Kupplungen (Material Messing) kompatibel mit GEKA®
- 4-lagiger Voll-PVC Schlauch
- Flexibel und komfortabel in der Handhabung
- Anti-Torsion (AT)
- Abriebfest
- Knickfest
- UV- und witterungsbeständig
- Frei von Cadmium und Blei
- REACH-konform
- RoHs-konform
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	12,5	2,15	2,15	10	25		**4003991988421**
1/2	12,5	2,15	2,15	10	50		**4003991988438**
3/4	19	2,7	2,7	7	25		**4003991988445**
3/4	19	2,7	2,7	7	50		**4003991988452**
1	25	3,3	3,3	6	25		**4003991988476**
1	25	3,3	3,3	6	50		**4003991988483**

Wasserschlauch Smartflex SMT Comfort

- 5-lagiger Weich-PVC-Schlauch
- UV- und algenablagerungsbeständig
- Handlich und flexibel
- Hohe Knick-und Quetschbeständigkeit
- Gute Torsionsfestigkeit
- Verstärkung: hochfestes Polyestergarn mit innovativer SMT Steady Mesh Technology
- Die Kombination aus Kreuz- und Trikotgewebe vereint die Vorteile beider Konstruktionen in einem Schlauch
- Für Gartenarbeit und Bewässerung
- Sehr gut für Schlauchwagen geeignet
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +65 °C
- Farbe: grau mit orangem Streifen

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	12,5	17,4	14	42	10		4003991982290
1/2	12,5	17,4	14	42	20		4003991982313
1/2	12,5	17,4	14	42	25		4003991982320
1/2	12,5	17,4	14	42	50		4003991982344
3/4	19	25,4	9	27	10		4003991982399
3/4	19	25,4	9	27	25		4003991982405
3/4	19	25,4	9	27	50		4003991982412
1	25	32,8	7	21	25		4003991983198
1	25	32,8	7	21	50		4003991982436

Industrie- und Vielzweckschlauch PRO

- Knick- und stoßfest
- Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte
- Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren
- Ausgezeichnete Festigkeitswerte
- Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion
- Ozon-,alterungs-, witterungs- und hitzebeständig
- Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben und Gartenbau
- Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Förderung von Luft und Wasser sowie viele chemische Produkte
- Elektrisch leitfähig: Widerstand $R<10^6$ Ohm/m (EN ISO 8031:2009).
- Seele: EPDM, schwarz
- Einlage: Textil, gekordelt
- Decke: EPDM, schwarz mit drei blauen Streifen
- Sicherheitsfaktor: 4:1
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C (Flüssigkeitstemperatur in geschlossenen Systemen, ständig unter Druck) bzw. max. +120°C für sonstige, vorstehend nicht genannte Anwendungen

Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage.

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebs-druck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/4	6	3,5	13	20	80	40	40	1 Meter	40 Meter		4063726008381
5/16	8	3,5	15	20	80	50	40	1 Meter	40 Meter		4063726008398
3/8	10	3,5	17	20	80	60	40	1 Meter	40 Meter		4063726008404
1/2	13	4	21	20	80	80	40	1 Meter	40 Meter		4063726008411
3/4	19	4,5	28	20	80	115	40	1 Meter	40 Meter		4063726008428
1	25	5	35	20	80	150	40	1 Meter	40 Meter		4063726008435
1.1/4	32	6	44	20	80	200	40	1 Meter	40 Meter		4063726008442
1.1/2	38	6	50	20	80	250	40	1 Meter	40 Meter		4063726008459

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Industrie- und Vielzweckschlauch CLASSIC

- Knick- und stoßfest
- Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte
- Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren
- Ausgezeichnete Festigkeitswerte
- Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion
- Ozon-,alterungs-, witterungs- und hitzebeständig
- Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben und Gartenbau
- Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Wasserversorgung, Druckluftwerkzeuge, Kompressoren, Bewässerung
- Elektrisch leitfähig: Widerstand R<10^6 Ohm/m (EN ISO 8031:2009).
- Seele: EPDM, schwarz
- Einlage: Textil, gekordelt
- Decke: EPDM, schwarz oder rot
- Sicherheitsfaktor: 4:1
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C (Flüssigkeitstemperatur in geschlossenen Systemen, ständig unter Druck) bzw. max. +120°C für sonstige, vorstehend nicht genannte Anwendungen

Farbe	Innen-Ø	Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Betriebsdruck	Berstdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	Zoll	mm	mm	mm	bar	bar	mm	m				
schwarz	1/2	13	3,5	20	20	80	80	40	1 Meter	40 Meter		4063726008329
schwarz	3/4	19	4,5	28	20	80	115	40	1 Meter	40 Meter		4063726008336
schwarz	1	25	5	35	20	80	150	40	1 Meter	40 Meter		4063726008343
rot	1/2	13	3,5	20	20	80	80	40	1 Meter	40 Meter		4063726008350
rot	3/4	19	4,5	28	20	80	115	40	1 Meter	40 Meter		4063726008367
rot	1	25	5	35	20	80	150	40	1 Meter	40 Meter		4063726008374

Industrie- und Vielzweckschlauch ECO

- Leichter Brauchwasserschlauch
- Knick- und stoßfest
- Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte
- Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren
- Ausgezeichnete Festigkeitswerte
- Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion
- Ozon-,alterungs-, witterungs- und hitzebeständig
- Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben, Agrarwirtschaft und Gartenbau
- Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Förderung von Luft und Wasser, Düngemittel, Tankbefüllung
- Elektrisch leitfähig: Widerstand R<10^6 Ohm/m (EN ISO 8031:2009).
- Seele: EPDM, schwarz
- Einlage: Textil, gekordelt
- Decke: EPDM, schwarz mit 4 orangen Streifen
- Sicherheitsfaktor: 3:1
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C (Flüssigkeitstemperatur in geschlossenen Systemen, ständig unter Druck) bzw. max. +120°C für sonstige, vorstehend nicht genannte Anwendungen

Innen-Ø	Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Betriebsdruck	Berstdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm	bar	bar	mm	m				
1/2	13	3	19	20	60	80	40	1 Meter	40 Meter		4063726008299
3/4	19	4	27	20	60	120	40	1 Meter	40 Meter		4063726008305
1	25	4,5	34	20	60	150	40	1 Meter	40 Meter		4063726008312

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Wasserschlauch EPDM

- Flexibel und knickfst
- Abriebfest
- Ozon-, witterungs- und hitzebeständig
- Zur Förderung von Luft und Wasser, Heißwasser und zur industriellen Reinigung
- Für einfache Anwendungen in Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben, Agrarwirtschaft und Gartenbau
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Einlage: hochfeste, synthetische Textilgarne
- Decke: EPDM, schwarz, glatt
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +100 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebs-druck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	13	3	19	12	36	60	40	1 Meter	40 Meter		**4063726027399**
3/7	19	4	27	12	36	80	40	1 Meter	40 Meter		**4063726027405**
1	25	4,5	34	12	36	110	40	1 Meter	40 Meter		**4063726027412**

Vielzweck Premiumschlauch Supreme

- Beständig gegen Heißwasser und leichte Chemikalien
- Zum Durchleiten von Treibstoffen mit einem maximalen Aromatenanteil von 40% geeignet
- Seele: Premium-Qualitätsgummi, schwarz, öl- und treibstoffbeständig, elektrisch leitfähig, glatt
- Einlage: Textil gekordelt
- Decke: Premium-Qualitätsgummi, schwarz, abriebfest, öl- und treibstoffbeständig, ozon- und witterungsbeständig, elektrisch leitfähig, glatt, 3 grüne Längsstreifen
- Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +135°C (Pressluft +120°C), kurzfristig bis +160°C
- Farbe/Kennzeichnung: 3 grüne Längsstreifen auf schwarzen Untergrund

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	13	4	21	65	50	1 Meter	50 Meter		**4053569852302**
3/4	19	4,5	28	95	50	1 Meter	50 Meter		**4053569852326**
1	25	5	35	125	50	1 Meter	50 Meter		**4053569852333**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®

Continental

NEU

- Allgemeine Industrie, Bauindustrie, Freiland, Garten- und Landschaftsbau, Kommunale Betriebe, Maschinen- und Anlagenbau
- Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Einlage: aus synthetischen Garnen
- Decke: CR, abriebfest, stoffgemustert
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Farbe/Kennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
10	3/8	6	30	90	45	40		4069772180279
13	1/2	3,9	30	90	50	40		4069772179259
19	3/4	4,4	25	75	80	40		4069772180163
25	1	4,5	20	60	160	40		4069772179266
32	1.1/4	5,5	12	36	175	40		4069772010927 x
38	1.1/2	6,5	12	36	250	40		4069772010934 x
50	2	7,5	10	30	300	40		4069772010958 x

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Continental

NEU

- Zur Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren
- Allgemeine Industrie, Bergbau, Fuhrparks, Gewerbe, Hoch- und Tiefbau, Kommunale Betriebe, Landschafts- und Gartenbau, Landwirtschaft, Werkstätten
- Seele: EPDM, porenfrei, glatt, schwarz
- Einlage: synthetische Garne
- Decke: EPDM, glatt, ab DN 28 stoffgemustert
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C
- Farbe/Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	13	3,3	20	60	50	40		4069772018626
3/4	19	4	20	60	65	40		4069772018565
1	25	4,5	20	60	110	40		4069772018671
1.1/4	32	5,5	15	45	170	40		4069772180941 x
1.1/2	38	6	15	45	200	40		4069772027154 x
2	50	7	10	30	300	40		4069772027185

Wasserschlauch Tigerflex PLUS

APD Schlauchtechnik

- Hochflexibel
- Robust
- Ozon- und witterungsbeständig
- In Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen
- Für die Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren
- REACH-konform nach 1907/2006/EC, RoHS-konform nach 2011/65/EU
- Material: EPDM mit Polyestergarnverstärkung
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C
- Farbe: schwarz mit gelben Streifen

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	12,5	3,8	20,6	20	60	20		4003991111959
3/4	19	4,5	28,0	20	60	20		4003991112017

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Wasserschlauchleitung Tigerflex PLUS

- Kupplungen (Material Messing) kompatibel mit GEKA®
- Hochflexibel
- Robust
- Ozon- und witterungsbeständig
- In Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen
- Für die Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren
- REACH-konform nach 1907/2006/EC, RoHS-konform nach 2011/65/EU
- Material: EPDM mit Polyestergarnverstärkung
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C
- Farbe: schwarz mit gelben Streifen

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	12,5	3,8	20,6	20	60	20		**4003991111942**
3/4	19	4,5	28,0	20	60	20		**4003991112000**

Wasserschlauch EURO TRIX®

- Sicherer Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen
- Industrie, Bauwesen, Gewerbe, Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau, Kommunen, Fuhrparks
- Seele: EPDM, porenfrei, glatt, schwarz
- Einlage: synthetische Garne
- Decke: EPDM, glatt, schwarz
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C
- Farbe/Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

NEU

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	13	3,5	15	45	50	40		**4069772018695**
3/4	19	4	15	45	70	40		**4069772018725**
1	25	4,5	15	45	120	40		**4069772018749**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Industriewasserschlauch Inducord®

- Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen
- Seele: SBR, glatt, schwarz
- Decke aus SBR, schwarz, stoffgemustert
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
7/8	22	4	30	40		**4030477004283 x**
1	25	5	35	40		**4030477004290 x**
1.1/8	28	5	38	40		**4030477004306 x**
1.1/4	32	5,5	43	40		**4030477004320 x**
1.3/8	35	5,5	46	40		**4030477004337 x**
1.1/2	38	6	50	40		**4030477004344 x**
1.19/32	40	6	52	40		**4030477004351 x**
1.5/8	42	6	54	40		**4030477004368 x**
1.3/4	45	6	57	40		**4030477004375 x**
1.7/8	48	6	60	40		**4030477004382 x**
2	51	6,5	64	40		**4030477004405 x**
2.2/8	60	6,5	73	40		**4030477004412 x**
2.1/2	63,5	7	77,5	40		**4030477004429 x**
3	76	7	90	40		**4030477004443 x**
3.1/8	80	7	94	40		**4030477004450 x**
3.1/2	90	7	104	40		**4030477004467 x**
4	102	7	116	40		**4030477004474 x**
4.3/8	110	8	126	20		**4030477004481 x**
5	127	8,5	144	20		**4030477004498 x**
6	152	9	170	20		**4030477004528 x**
8	203	10,5	224	20		**4030477004542 x**
10	254	10,5	275	10		**4030477004559 x**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Kühlwasserschlauch Radiacord®

- Beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln
- Seele: EPDM, glatt
- Decke: EPDM, bis Innen-Ø 25 mm glatt extrudiert, ab 28 mm stoffgemustert
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C
- Farbe: schwarz

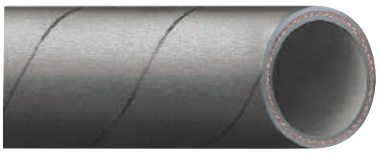

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	PE	VE	-	EAN (GTIN)
10	17	6	1 Meter	40 Meter		**4030477114470**
13	20	6	1 Meter	40 Meter		**4030477114487**
15	22	6	1 Meter	40 Meter		**4030477114494**
18	25	6	1 Meter	40 Meter		**4030477114500**
20	27	6	1 Meter	40 Meter		**4030477114517**
22	29	6	1 Meter	40 Meter		**4030477005549**
25	32	6	1 Meter	40 Meter		**4030477005556**
28	35	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005563**
30	38	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005570**
32	39	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005587 x**
35	42	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005594 x**
38	45	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005600 x**
40	47	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005617 x**
42	49	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005624 x**
45	53	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005631 x**
48	56	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005648 x**
50	59	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005655 x**
60	70	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005679 x**
63	73	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005686 x**
76	84	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005709 x**
90	98	4	1 Meter	20 Meter		**4030477005723 x**
102	110	4	1 Meter	40 Meter		**4030477005730 x**
110	122	4	1 Meter	20 Meter		**4030477005747 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Universalschlauch PRO

- Knick- und stoßfest
- Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte
- Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren
- Ausgezeichnete Festigkeitswerte
- Selbstverlöschend
- Ozon-,alterungs-, witterungs- und hitzebeständig
- Abriebfest, ölbeständig
- Geeignet für eine breite Medienpalette auch im chemischen Bereich
- Zur Förderung von industriellen Ölen, unverbleiten Treibstoffen (EN 228:2017) mit einem maximalen Aromatengehalt von 50%, Diesel (EN 590:2017) und Heizöl (DIN 51 603 Teil 1-5)
- Für Hydrauliköle auf Mineralölbasis
- Nicht als Zapfstellenschlauch geeignet
- Elektrisch leitfähig: Widerstand R<10^6 Ohm/m (EN ISO 8031:2009)
- Seele: NBR, schwarz
- Einlage: Textil, gekordelt
- Decke: CR, schwarz
- Sicherheitsfaktor: 3:1
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C (kurzfristig bis +120 °C)

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/4	6	4	14	30	90	40	40	1 Meter	40 Meter		4063726008466
5/16	8	4	16	30	90	50	40	1 Meter	40 Meter		4063726008473
3/8	10	4	18	30	90	60	40	1 Meter	40 Meter		4063726008480
1/2	13	5	23	30	90	70	40	1 Meter	40 Meter		4063726008497
3/4	19	5,5	30	30	90	110	40	1 Meter	40 Meter		4063726008503
1	25	6	37	30	90	150	40	1 Meter	40 Meter		4063726008510

Vielzweckschlauch UNITRIX® 60

- Nutzbar mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten
- Durchleiten von Benzin, Butan, Gasöl, Heißwasser, Heizöl, Kaltwasser, Kerosin, Mineralöl, Naphtha, Ölhaltige Luft, Propan, Salzlösungen, Schmieröl
- Maschinenbau, Bauindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüche, Schifffahrt, Bahn
- Industrie, Mineralölindustrie, chemische bzw. petrochemische Industrie
- Seele: NBR, porenfrei, glatt, schwarz
- Einlage: synthetische Garne
- Decke: NBR, glatt, schwarz
- Längenunabhängig elektrisch ableitfähig, Ω-CL (gem. EN ISO 8031)
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +85 °C
- Farbe: 6 tabakfarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/4	6	3,5	20	60	25	50		4069772018992
5/16	8	3,8	20	60	35	50		4069772019012
3/8	10	3,75	20	60	40	50		4069772019029
1/2	13	4	20	60	55	50		4069772019036
3/4	19	5	20	60	85	50		4069772019050
1	25	5,5	20	60	115	50		4069772019067

Vielzweckschlauch UNITRIX® 80

- Nutzbar mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten
- Durchleiten von Benzin, Butan, Gasöl, Heißwasser, Heizöl, Kaltwasser, Kerosin, Mineralöl, Naphtha, Ölhaltige Luft, Propan, Salzlösungen, Schmieröl
- Maschinenbau, Bauindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüche, Schifffahrt, Bahn
- Industrie, Mineralölindustrie, chemische bzw. petrochemische Industrie
- Seele: NBR, porenfrei, glatt, schwarz
- Decke: NBR, glatt, ab DN 32 CR stoffgemustert, schwarz
- <= DN25: Ω-CL; > DN25: Ω-C (gem. EN ISO 8031)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +85 °C
- Farbe/Kennzeichnung: 6 olivegrüne, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

Continental

NEU

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
3/8	10	4	33	80	40	50		4069772019098
1/2	13	4,5	33	80	55	50		4069772019104
3/4	19	6	33	80	85	50		4069772019241 x
1	25	6	33	80	115	50		4069772019258 x

Gummi-Saug-/Druckschlauch Heduflex®

- Gummi-Saug-/Druckschlauch
- Bedingt säuren- und laugenbeständig
- Für Betriebswasser und Gülle
- Seele: SBR, glatt, schwarz
- Einlage: Stahldrahtspirale
- Decke: SBR, stoffgemustert, schwarz
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C

NORRES BAGGERMAN
Better. Stronger. Together.

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
3/4	19	30	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014602 x
1	25	35	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014619 x
1.1/4	32	43	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014626 x
1.1/2	38	50	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014633 x
1.19/32	40	52	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014640 x
2	51	64	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014664 x
2.3/8	60	73	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014671 x
2.1/2	63,5	79	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014688 x
3	76	90	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014701 x
3.1/8	80	95	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014718 x
3.1/2	90	105	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014725 x
4	102	116	0,9	10	30	40	1 Meter	40 Meter		4030477014732 x
4.3/8	110	126	0,9	10	30	20	1 Meter	20 Meter		4030477014756 x
5	127	144	0,9	10	30	20	1 Meter	20 Meter		4030477014763 x
6	152	170	0,9	10	30	20	1 Meter	20 Meter		4030477014770 x
8	203	224	0,9	10	30	6	1 Meter	6 Meter		4030477014794 x
10	254	275	0,9	10	30	6	1 Meter	6 Meter		4030477014800 x
12	305	326	0,9	6	18	3	1 Meter	6 Meter		4030477138186 x

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Bau- und Industrieflachschlauchleitung

- Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System STORZ
- Zwei Leckageschieber
- Gefärbtes Garn für erhöhte Arbeitssicherheit
- Abriebfest
- Leicht und flexibel
- Alterungs- und ozonbeständig
- Beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
- Geeignet für Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft, Gärtnereien, Schifffahrt, als allgemeiner Pumpenschlauch
- Seele: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht
- Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung
- Decke: gefärbtes Garn, orange fluoreszierend
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Anschluss	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
2	52	STORZ-C	1,5	55	13	40	5		**4063726008770**
2	52	STORZ-C	1,5	55	13	40	10		**4063726008787**
2	52	STORZ-C	1,5	55	13	40	15		**4063726008794**
2	52	STORZ-C	1,5	55	13	40	20		**4063726008800**
3	75	STORZ-B	1,6	78,2	13	40	20		**4063726008817**
4	102	STORZ-A	1,7	105,5	10	30	20		**4063726008824**

Mehrzweckflachschlauchleitung

- Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System STORZ
- Auch unter schweren Einsatzbedingungen extrem haltbar
- Innen und außen gummiert
- Längsgerippte Oberfläche
- Besonders gute Abriebfestigkeit
- Kein Reinigen und Trocknen erforderlich
- Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen
- Hitze-, alterungs- und ozonbeständig
- Öl, benzin- und chemikalienbeständig
- Geeignet für Bauwirtschaft und Industrie, Landwirtschaft und Bergbau, Flüssigkeiten und Pressluft, Beregnung und Gülleverschlauchung, Kanalreinigung und Kabelschutz
- Seele: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz
- Gewebe: hochfestes Polyester-/ Polyamidgarn, rundgewebt, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, vollkommen in die Gummierung eingebettet
- Decke: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (Wasser)

Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage.

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Anschluss	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
2	52	STORZ-C	2,3	56,6	16	50	10		**4063726008831**
2	52	STORZ-C	2,3	56,6	16	50	15		**4063726008848**
2	52	STORZ-C	2,3	56,6	16	50	20		**4063726008855**
3	75	STORZ-B	2,5	80	16	50	20		**4063726008862**
4	102	STORZ-A	2,5	107	12	35	20		**4063726008879**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Feuerwehrschlauchleitung SYNTHETIC SL

- Beidseitig eingebunden mit STORZ LM Kupplungen
- Unbeschichtet
- Abriebfest
- Leicht und flexibel
- Kleiner Rollendurchmesser
- Flach aufrollbar
- Alterungs- und ozonbeständig
- Beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
- Für Feuerwehr, Bundeswehr, Technisches Hilfswerk
- Feuerlöschschlauch nach DIN 14811
- Seele: SBR-Manchon
- Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung
- Decke: unbeschichtet, naturweiß
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Anschluss	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	Gewicht g/m	-	EAN (GTIN)
2	52	C	1,5	55	16	60	20	280		4262531730061
3	75	B	1,6	78,2	16	60	20	490		4262531730115

Feuerwehrschlauchleitung SYNTHETIC 3Z Reflex

- Optimale Sichtbarkeit durch Signalfarbe
- Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißem NBR-Kleberschlauch
- Beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
- Hitze- und Kältebeständig
- Robust, flexibel und langlebig
- Abriebfest
- Für Feuerwehr, Bundeswehr, technisches Hilfswerk
- Nach DIN 14811:2008-01+A3:2018-11 Klasse 1 Leistungsstufe 2 (nur in Verbindung mit der Gummi-Schutzmanschette)
- Material: 100 % Polyester hochfest, rund gewebt, Kette 3-fach gezwirnt, Köperbindung
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Anschluss	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	Gewicht g/m	-	EAN (GTIN)
2	52	C	1,6	16	60	15	310		4262531730122
2	52	C	1,6	16	60	20	310		4262531730139
3	75	B	1,7	16	60	5	520		4262531730146
3	75	B	1,7	16	60	20	520		4262531730153

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Industrieflachschlauch PROFI

- Extrem abriebfest
- Leicht und flexibel
- Alterungsund ozonbeständig
- Beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien
- Einsatzgebiete: Industrie, Baugewerbe, Kanalreinigung
- Material Innenauskleidung: Nitril-Gummi, glatte Innenwand
- Material Außendecke: Nitril-Gummidecke mit Rippen
- Material Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis + 100 °C

2"

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Anschluss	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	Gewicht g/m	-	EAN (GTIN)
2	52	C	2,3	17	50	20	440		**4262531730160**
3	75	B	2,6	17	50	20	700		**4262531730177**

Bau-Flachschlauchleitung, mit STORZ-Kupplung

- Bauschlauch beidseitig mit STORZ-Kupplungen, geschmiedet
- Kupplungs-Einbindung mittels verzinktem Stahldraht und Gummimanschetten
- Material: Hochfeste, synthetische Fasern (Polyester)
- Innenmaterial: TPR-Kautschuk-PVC-Mischung
- Temperaturbeständigkeit: +25 °C
- Farbe: weiß

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Anschluss	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
2	52	STORZ-C	10	30	10		**4015933078992**
2	52	STORZ-C	10	30	15		**4015933079005**
2	52	STORZ-C	10	30	20		**4015933079012**
2	52	STORZ-C	10	30	30		**4015933079531**
3	75	STORZ-B	10	30	20		**4015933079036**
3	75	STORZ-B	10	30	30		**4015933079555**
4	102	STORZ-A	8	24	20		**4015933079050**

Bau-Flachschlauchleitung, mit GEKA® Schnellkupplungsanschluss

- Komplett montiert mit GEKA Schnellkupplungen
- Platzsparend
- Sichere Einbindung
- Robust
- Material Kupplung: Messing
- Material Einbindung: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette
- Temperaturbeständigkeit: +25 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1 1/4	32	10	15		**4015933108767**
1 1/2	40	10	15		**4015933110081**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Molkereidampfschlauch

- Flexibler Dampfschlauch
- Abriebfest
- Lebensmittelecht, reinigungsmittelbeständig
- Ozon- und witterungsbeständig
- Bedingt öl- und fettbeständig
- Zur Förderung von Dampf und Heißwasser, zur Reinigung und Desinfektion gemäß den Hygiene-Vorschriften, sowie von flüssigen Lebensmitteln wie Milch
- Zur Förderung von Dampf-, Heiß- und Kaltwasser in der Lebensmittelindustrie, Molkereien, Schlachthöfen etc.
- Seele: EPDM, weiß
- Einlage: Textilenlage, gewickelt
- Decke: EPDM, blau
- Sicherheitsfaktor: 10:1 (Dampf); 3:1 (Heißwasser)
- Temperaturbeständigkeit: –35 °C bis +164 °C (Dampf); –35 °C bis +100 °C (Heißwasser)

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebs-druck Was-ser/Dampf bar	Berstdruck Wasser/ Dampf bar	Biegeradius mm	Schlauchlän-ge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	13	5	23	20/6	60/60	90	40	1 Meter	40 Meter		**4063726008558**
3/4	19	6	31	20/6	60/60	120	40	1 Meter	40 Meter		**4063726008565**
1	25	7	39	20/6	60/60	150	40	1 Meter	40 Meter		**4063726008572**

Reinigungsschlauch LMD-NBR

- Zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln (z. B. Milch), Dampf, Heißwasser zu Reinigungszwecken
- BfR (vormals BgVV) XXI (Kat. 2), FDA (CFR 21§177.2600
- Seele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht, temperatur-und reinigungsmittelbeständig
- Einlage: Textileinlagen geflochten
- Decke: NVC, blau, abrieb-, bedingt fett- und ölbeständig, glatt
- Sicherheitsfaktor: 10:1 (Dampf), 3:1 (Heißwasser)
- Temperaturbeständigkeit: +164 °C (Sattdampf), –35 °C bis +100 °C (Heißwasser)

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck Wasser/Dampf bar	Berstdruck Was-ser/Dampf bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	13	5	23	20/6	60/60	65	40		**4053569211345**
3/4	19	6	31	20/6	60/60	100	40		**4053569211352**
1	25	6	37	20/6	60/60	125	40		**4053569211369 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Reinigungsschlauch THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL

- 5-lagiger Schlauch
- Widerstandsfähig, sehr flexibel
- Antimikrobieller Schutz der Marke SANITIZED®
- Behält seine Temperatureigenschaften und verhindert das Wachstum von Bakterien, wodurch das Auftreten von Schimmelpilzen und anderen Pilzen gehemmt wird
- Beständig gegen pflanzliche und tierische Fette und die bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklischen Drücken und anderen Druckbelastungen
- Für die Förderung von Lebensmitteln und zur Reinigung mit Heißwasser verwendbar
- Konform mit der Verordnung 10/2011 A/B/C
- Seele: aus flexiblem, weißem, antimikrobiellem, lebensmittelzugelassenem PVC. Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Zwischenschicht: hohe Adhäsionskraft, Lebensmittelqualität
- Einlage: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weiche, lebensmittelzugelassener und antimikrobieller, blauer, nichtfärbende PVC Beschichtung. Fettfrei und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sicherheitsfaktor 3:1
- Temperaturbeständigkeit: bis zu +100 °C im kontinuierlichen Dauereinsatz, kurzzeitig auch bis +120 °C (Druck-/Temperaturkurve beachten)

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	13	4,5	22	30	40	40		3506111455847
3/4	19	4,5	28	30	57,5	40		3506111456844
1	25	4,5	34	26	75	40		3506111456974

Lebensmittelschlauch BLAUDIECK SUPER®

NEU

- Glatt und porenfrei
- Weichmacherfrei
- Abriebfest
- Ozonbeständig
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäß Continental-Beständigkeitsliste
- Innen und außen beständig gegen Öle und Fette
- Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Pharmaindustrie, Brauereien, Convenience Food Industrie, Industrielle Verarbeitung von Aromen, Gewürzen, Feinkost, Fruchtsäften, Limonaden, Süßwaren, Milchverarbeitende Industrie, Molkereien
- Entspricht den Anforderungen der EC 1935/2004 und EU 10/2011 inkl 2020/1245
- Entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und FDA Verordnung 177.1520 (Innenschichtmaterial)
- Seele: UPE, glatt, porenfrei, weichmacherfrei, weiß
- Einlage: synthetische Garne
- Decke: NBR, stoffgemustert, abriebfest, blau
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +110 °C (max. 60 Minuten), dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Farbe/Kennzeichnung: 2 weiße Streifen auf blauem Untergrund, spiralförmig aufgebracht



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	25	6	16	48	150	40	1 Meter	40 Meter		4069772179518
1.1/4	32	8	16	48	200	40	1 Meter	40 Meter		4069772179525
1.1/2	38	9	16	48	250	40	1 Meter	40 Meter		4069772179532
2	50	10	16	48	350	40	1 Meter	40 Meter		4069772179556
2.1/2	63	12	16	48	450	40	1 Meter	40 Meter		4069772179563
3	75	12	16	48	500	40	1 Meter	40 Meter		4069772179587
4	100	15	16	48	750	40	1 Meter	40 Meter		4069772179600

Lebensmittelschlauch BLAUDIECK SUPER® mt Spirale

Continental

NEU



- Glatt und porenfrei
- Weichmacherfrei
- Abriebfest
- Ozonbeständig
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäß Continental-Beständigkeitsliste
- Innen und außen beständig gegen Öle und Fette
- Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Pharmaindustrie, Brauereien, Convenience Food Industrie, Industrielle Verarbeitung von Aromen, Gewürzen, Feinkost, Fruchtsäften, Limonaden, Süßwaren, Milchverarbeitende Industrie, Molkereien
- Entspricht den Anforderungen der EC 1935/2004 und EU 10/2011 inkl 2020/1245
- Entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und FDA Verordnung 177.1520 (Innenschichtmaterial)
- Seele: UPE, glatt, porenfrei, weichmacherfrei, weiß
- Einlage: synthetische Garne, mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
- Decke: NBR, stoffgemustert, abriebfest, blau
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +110 °C (max. 60 Minuten), dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Farbe/Kennzeichnung: 2 weiße Streifen auf blauem Untergrund, spiralförmig aufgebracht

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
3/4	19	5	16	48	150	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179617**
1	25	6	16	48	150	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179624**
1.1/4	32	6	16	48	200	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179631**
1.1/2	38	6,5	16	48	250	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179648**
2	50	8	16	48	350	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179662**
2.1/2	63	8	16	48	450	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179679**
3	75	8	16	48	500	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179693**
4	100	9	16	48	750	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179716**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Lebensmittelschlauch BLAUDIECK SUPER CONDUCTIVE®

Continental

NEU



- Glatt und porenfrei
- Weichmacherfrei
- Abriebfest
- Ozonbeständig
- Geeignet für den Einsatz in Ex-Zonen
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäß Continental-Beständigkeitsliste
- Innen und außen beständig gegen Öle und Fette
- Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kosmetik- und Pharmaindustrie, Brauereien, Convenience Food Industrie, Industrielle Verarbeitung von Aromen, Gewürzen, Feinkost, Fruchtsäften, Limonaden, Süßwaren, Milchverarbeitende Industrie, Molkereien
- Entspricht den Anforderungen der EC 1935/2004 und EU 10/2011 inkl 2020/1245
- Entspricht der Empfehlung XXI Kat. 2 des BfR und FDA Verordnung 177.1520 (Innenschichtmaterial)
- Seele: UPE, glatt, porenfrei, weichmacherfrei, mit gewendeltem, schwarzem OHM-Leitstreifen, weiß
- Einlage: synthetische Garne, mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
- Decke: NBR, stoffgemustert, abriebfest, mit gewendeltem, schwarzem OHM-Leitstreifen, ozonbeständig, blau
- Elektrische Leitfähigkeit: R < 10^9 Ω, durch die komplette Schlauchwand
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +110 °C (max. 60 Minuten), dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Farbe/Kennzeichnung: 2 weiße Streifen auf blauem Untergrund, spiralförmig aufgebracht

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
3/4	19	5	16	48	150	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179723**
1	25	6	16	48	150	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179730**
1.1/4	35	6	16	48	200	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179747**
1.1/2	38	6,5	16	48	250	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179754**
2	50	8	16	48	350	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179778**
2.1/2	63	8	16	48	450	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179785**
3	75	8	16	48	500	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179808**
4	100	9	16	48	750	40	1 Meter	40 Meter		**4069772179822**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Trinkwasserschlauch AQUALIFE 818 4.0 TPE

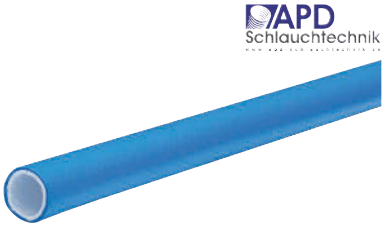

- Mehrlagiger flexibler, robuster und langlebiger Druckschlauch
- Lichtundurchlässig und wirkt somit der Algen- und Mikrobenbildung entgegen
- Hydrolyse-, Mikroben-, Ozon- und UV-beständig
- Wetterfest
- Beständig beim Einsatz von handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel (auf Basis DVGW W319 u. W291)
- Für den Kalt- und Warmwassereinsatz von Trinkwasser
- Zur Trinkwasserversorgung bei Messe, mobilen Ausschankanlagen, Camps, Volksfesten, Verwendungen im gewerblichen und privaten Bereich
- Geprüft nach KTW-BWGL (Anlage E) und DIN EN 16421:2015-05
- Erfüllt die strengen Anforderungen des UBA für Produkte im Kontakt mit Trinkwasser
- REACH 1907/2006/EC
- RoHS 2015/863
- Seele: TPE W270
- Einlage: Polyestergarn
- Decke: TPE W270, blau
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C BIS +70 °C

Innen-Ø	Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Betriebs-druck	Berstdruck	Biegeradius	Schlauchlän-ge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm	bar	bar	mm	m				
1/2	12,8	3	18,8	15	45	70	50	1 Meter	50 Meter		4003991990158
3/4	19	3,8	26,6	15	45	130	50	1 Meter	50 Meter		4003991990172
1	25	4,8	34,6	10	30	220	25	1 Meter	25 Meter		4003991990189

Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus

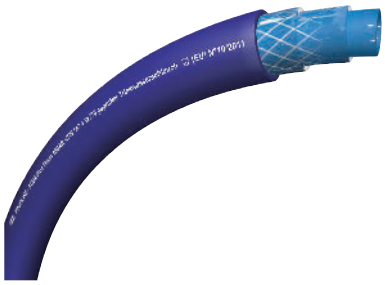

- 5-schichtiger Schlauch
- Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
- Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
- Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen
- Für den Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkebereich
- Für Simulanzien A, B, C, D1, D2, geeignet für Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Fette und Öle
- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie
- Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser. Entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA KTW-BWGL) nach Kat. «A» und dem DVGW Arbeitsblatt W270
- Seele: Polyethylen, hohe Dichte, blau, Lebensmittelqualität
- Zwischenschicht: Weich-PE, natur, Lebensmittelqualität
- Druckträger: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
- Beschriftung: PROFILINE-AQUA PLUS ø inn 16 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [Herstellungsjahr] [Prod. Nr]

Innen-Ø	Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Betriebsdruck	Berstdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
3/8	10	2,5	15	16	48	90	50		3506111552409
1/2	13	3,5	20	16	48	110	50		3506111552492
3/4	19	4,0	27	16	48	215	50		3506111552560
1	25	5	35	16	48	295	50		3506111552706

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus Soft

- 5-schichtiger Schlauch
- Flexibel, dadurch für Anwendungen geeignet, die kleine bis mittlere Biegeradien erfordern
- Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
- Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
- Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen
- Für den Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkebereich
- Für Simulanzien A, B, C, D1, D2, geeignet für Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Fette und Öle
- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie
- Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser. Entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA KTW-BWGL) nach Kat. «A» und dem DVGW Arbeitsblatt W270
- Seele: Polyurethan, natur, Lebensmittelqualität
- Zwischenschicht: Weich-PE, natur, Lebensmittelqualität
- Druckträger: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
- Beschriftung: PROFILINE-AQUA PLUS SOFT ø inn 16 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [Herstellungsjahr] [Prod. Nr]

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
1/2	13	3	19	16	48	125	50		**3506111552607**
3/4	19	3,5	26	16	48	210	50		**3506111552751**

Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Extra Soft

- 4-schichtiger Schlauch
- Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
- Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
- Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen
- Für den Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkebereich
- Für Simulanzien A, B, C, D1 geeignet für Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch
- Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie
- Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser
- Entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA KTW-BWGL) nach Kat. «A» und dem DVGW Arbeitsblatt W270
- Seele: TPE, natur, Lebensmittelqualität
- Zwischenschicht: TPE, natur, Lebensmittelqualität
- Druckträger: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: TPE, blau, Lebensmittelqualität
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
- Beschriftung: PROFILINE-AQUA EXTRA SOFT ø inn 10 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [Herstellungsjahr] [Prod. Nr]

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
3/4	19	3,5	26	10	30	240	50		**3506111551242**

PVC-Saug-/Druckschlauch 10

- Flexible Handhabung
- Innen und außen glatt
- Zum Durchleiten von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten
- In vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft einsetzbar
- REACH 1907/2006/EC
- RoHS 2015/863
- Seele/Decke: Weich-PVC, grün-transparent
- Verstärkung: Hart-PVC-Spirale, weiß
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C

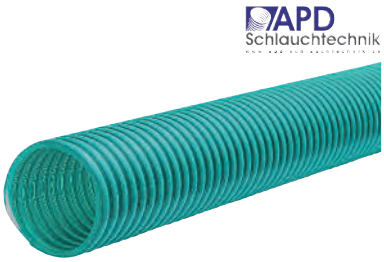

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
19	3/4	2,4	23,8	0,6	7	25		4003991100014 x
19	3/4	2,4	23,8	0,6	7	50		4003991100021 x
25	1	2,5	30,6	0,6	7	25		4003991100038 x
25	1	2,5	30,6	0,6	7	50		4003991100045 x
32	1.1/4	2,8	37,6	0,6	7	25		4003991100052 x
32	1.1/4	2,8	37,6	0,6	7	50		4003991100069
38	1.1/2	3,2	44,4	0,6	6	25		4003991100076 x
50	2	3,4	56,8	0,6	5	25		4003991100113

Saugschlauchgarnitur

- Flexibler PVC-Schlauch
- Verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale
- Glatte Seele gewährt geringen Druckverlust für höchstmöglichen Durchfluss
- Gewellte Decke für ein optimales Biegeverhalten
- Geschützt vor Witterungseinflüssen
- Geeignet für eine Vielfalt von chemischen Substanzen
- Hauswasserwerke/Pumpen
- Material: Weich-PVC mit innen liegender Hart-PVC-Spirale
- Armatur: Fußventil und Anschlussarmaturen aus Messing
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis + 60 °C
- Farbe: grün-transparent

Anschluss	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
IG 1" / AG 1"	4		4003991101998
IG 1" / AG 1"	7		4003991101981

Saug- und Druckschlauch ARMORVIN HNA

- Weich-PVC
- Transparent
- Mit eingebetteter verzinkter Stahlspirale
- Geeignet für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln
- EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und 2023/2006, Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und Ergänzungen
- FDA 21 CFR 177.1210 und 176.170
- Temperaturbereich: –5 °C bis +65 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	25	4	5	15	60	60	1 Meter	60 Meter		8010802099678
1 1/2	38	4,5	4	12	90	30	1 Meter	30 Meter		8010802100183
2	50	5	3	9	125	30	1 Meter	30 Meter		8010802100640

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Saug- und Druckschlauch VACUPRESS CRISTAL FDA

- PVC
- 2-lagig
- Transparent
- Mit eingebetteter verzinkter Stahlspirale
- Polyesterfadenverstärkung
- Geeignet für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln
- EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und 2023/2006, Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und Ergänzungen
- FDA 21 CFR 177.1210 und 176.170
- Temperaturbereich: –5 °C bis +65 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
3/4	19	4,5	20	60	80	60	1 Meter	60 Meter		8010802262744
1	25	5,25	20	60	90	60	1 Meter	60 Meter		8010802262775
1 1/4	32	5,25	16	48	110	60	1 Meter	60 Meter		8010802262881
1 1/2	38	6,5	14	42	135	30	1 Meter	30 Meter		8010802262935
2	50	6,5	14	42	170	30	1 Meter	30 Meter		8010802262997

PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex

- Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich
- Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen
- Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen
- EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch)
- Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
3/8	10	16	3	0,9	10	30	1 Meter	30 Meter		4030477076051 x
15/32	12	18	3	0,9	9	30	1 Meter	30 Meter		4030477019201 x
9/16	14	20	3	0,9	9	50	1 Meter	50 Meter		4030477019232 x
5/8	16	22	3	0,9	9	50	1 Meter	50 Meter		4030477019249 x
23/32	18	24	3	0,9	8	50	1 Meter	50 Meter		4030477019263 x
25/32	20	27	3,5	0,9	8	50	1 Meter	50 Meter		4030477019287 x
1	25	33	4	0,9	8	50	1 Meter	50 Meter		4030477019317 x
1.1/4	32	40	4	0,9	8	50	1 Meter	50 Meter		4030477019331 x
1.1/2	38	47	4,5	0,9	7	50	1 Meter	50 Meter		4030477019355 x
1.19/32	40	49	4,5	0,9	7	50	1 Meter	50 Meter		4030477019362 x
1.3/4	45	54	4,5	0,9	6	50	1 Meter	50 Meter		4030477019379 x
2	51	61	5	0,9	5	50	1 Meter	50 Meter		4030477019386 x
2.3/8	60	71	5,5	0,9	5	30	1 Meter	30 Meter		4030477019393 x
2.1/2	63	75	6	0,9	5	30	1 Meter	30 Meter		4030477019409 x
3	76	88	6	0,9	4	30	1 Meter	30 Meter		4030477019416 x
3.1/8	80	93	6,5	0,9	4	30	1 Meter	30 Meter		4030477019423 x
3.1/2	90	103	6,5	0,9	4	20	1 Meter	20 Meter		4030477019430 x
4	102	116	7	0,9	3	20	1 Meter	20 Meter		4030477019447 x
4.3/8	110	125	7,5	0,9	3	20	1 Meter	20 Meter		4030477019454 x
5	127	143	8	0,9	3	20	1 Meter	20 Meter		4030477019461 x
6	152	169	8,5	0,9	2	20	1 Meter	20 Meter		4030477019478 x

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Saug- und Druckschlauch Superelastico

- Hochflexibler thermoplastischer Schlauch
- Hochwertige PVC-Mischung für eine bessere Kälteflexibilität
- Für Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen
- Seele/Decke: PVC, mit verschweißter, außen liegender PVC-Spirale und gewellter Außendecke
- Biegeradius: 3,5 x Innen-Ø
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +60 °C
- Farbe: grau, Spirale: blau

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Vakuum bar	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	25	33	4,2	0,9	7	50	1 Meter	50 Meter		4030477018952 x
1.1/4	32	41	4,7	0,9	6	50	1 Meter	50 Meter		4030477018969 x
1.1/2	38	47	4,7	0,9	6	50	1 Meter	50 Meter		4030477018976 x
2	51	62	5,7	0,9	5	50	1 Meter	50 Meter		4030477018983 x
2.1/2	63	74	5,7	0,9	4,5	50	1 Meter	50 Meter		4030477018990 x
3	76	88	6	0,9	4	50	1 Meter	50 Meter		4030477019003 x
3.1/2	90	103	6,4	0,9	3,5	50	1 Meter	50 Meter		4030477019010 x
4	102	115	6,7	0,9	3	50	1 Meter	50 Meter		4030477019027 x
4.3/8	110	124	7	0,9	3	20	1 Meter	20 Meter		4030477019034 x
5	127	143	8	0,9	2,5	20	1 Meter	20 Meter		4030477019041 x
6	152	170	9	0,9	2	20	1 Meter	20 Meter		4030477019058 x
8	203	228	12,5	0,9	1,5	4	1 Meter	4 Meter		4030477019065 x

Absaugschlauch Airflex® PU Food

- Leichter Universal-Polyurethan-Absaugschlauch
- Sehr flexibel und verschleißfest
- In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass
- Zur Absaugung von allen Arten von Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C
- Kann für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne und chemische Dämpfe verwendet werden
- Eignet sich zum Durch- und/oder Ablassen von Isoliermaterialien
- EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 10/2011 Kat. D1, EU 10/2011 Kat. D2, EU 10/2011 Kat. E, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch)
- Material: Polyurethan, transparent, mit eingebetteter schlagfester blauer PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt
- Biegeradius: 1 x Innendurchmesser
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +85 °C



Innen-Ø Zoll	Außen-Ø mm	Vakuum bar	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	31	0,25	1 Meter	20 Meter		4030477164802 x
1.1/4	39	0,2	1 Meter	20 Meter		4030477164864 x
1.1/2	45	0,2	1 Meter	20 Meter		4030477164871 x
–	47	0,2	1 Meter	20 Meter		4030477164888 x
–	53	0,2	1 Meter	20 Meter		4030477164895 x
2	59	0,2	1 Meter	20 Meter		4030477164901 x
–	68	0,16	1 Meter	20 Meter		4030477164918 x
2.1/2	71	0,16	1 Meter	20 Meter		4030477164925 x
–	79	0,16	1 Meter	20 Meter		4030477164932 x
3	85	0,16	1 Meter	20 Meter		4030477164949 x
4	112	0,13	1 Meter	20 Meter		4030477164956 x
5	139	0,1	1 Meter	20 Meter		4030477164963 x
6	165	0,08	1 Meter	20 Meter		4030477164970 x
8	218	0,04	1 Meter	10 Meter		4030477164987 x

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Piktogramme zu Saug- und Druckschläuchen

Pre-PUR®:
NORRES verwendet bei vielen Schläuchen eine spezielle Polyurethanmischung und differenziert sich von vielen am Markt angebotenen Schläuchen wie folgt:
- Höhere mechanische Festigkeiten
- Weniger Abrieb
- Höhere Erweichungstemperaturen
- Langsamere Heißluftalterung
- Bessere Kälteflexibilität



Abriebfest:
Diese Schläuche sind speziell für hohe Standzeiten bei der Förderung stark abrasiver Medien entwickelt worden. Sie bieten folgende Vorteile:
- Gezielt verstärkte Wandungsgeometrie
- Rohstoffe mit besonders hohen mechanischen Festigkeiten und mit speziellen Additiven

Trittfest oder überfahrbar:
Schläuche mit diesem Zeichen sind bedingt bzw. voll überfahrbar oder trittfest.

Innenglätte:
Schläuche mit diesem Icon sind strömungsoptimiert und bieten folgende Vorteile:
- Sehr hohe Förderleistung
- Niedrige Druckverluste (Red. der Gebläseleistung und geringere Betriebskosten)
- Schonender Transport des Förderguts
- Niedriger Abrieb und somit höhere Standzeit

Hochflexibel:
Dieses Symbol tragen nur Schläuche, die nahezu keine Gegen- und Rückstellkräfte bei Biegebeanspruchung haben.

Mikrobenbeständig:
Nicht alle Kunststoffmaterialien und Qualitäten können einem Mikrobenbefall widerstehen. Dies ist insbesondere entscheidend für längeren Kontakt mit Erde oder ähnlichen organischen Stoffen oder bei starker Verschmutzung, die für Mikroben gute Bedingungen darstellen. Die chemische Struktur des hier verwendeten Materials ist speziell resistent gegen einen Befall von Mikroben ausgelegt.

Lebensmittelzulassungen:
Schläuche mit diesem Zeichen verfügen über eine oder mehrere nationale und/oder internationale Zulassungen, Bescheinigungen oder Konformitäten, die sie für den Lebensmittelbereich einsetzbar machen.

Flame Retard:
Die so gekennzeichneten Schläuche verfügen über eine oder mehrere nationale und/oder internationale Zulassungen, wonach sie schwer entflammbar oder selbstverlöschend klassifiziert sind.



Teileingefärbt:
Im Rahmen eines patentierten Herstellverfahrens ist die individuelle Einfärbung von transparenten Schläuchen im Wulstbereich möglich, sodass weiterhin die Möglichkeit der direkten Prozessbeobachtung besteht.
Verstärken Sie durch die konsequente Umsetzung Ihres farbigen Corporate Designs Ihre Marktposition.

Antistatische bzw. elektrisch leitfähige Schläuche:
Gemäß neuer ATEX-Richtlinie und der deutschen TRGS 727 sollen für brennbare Schüttgüter und in explosionsgefährdeten Bereichen Schläuche mit einer ableitfähigen (antistatisch < 10^3 Ω) oder elektrisch leitfähigen (< 10^3 Ω – < 10^6 Ω) Wandung verwendet werden.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Vorschriften und unsere weiteren technischen Angaben.



Spezial-Drahthaftung:
Dieses Symbol tragen Schläuche, die mittels eines mehrstufigen, besonders hochentwickelten Spezial-Haftungsverfahrens hergestellt werden.
So können diese Produkte extreme Standzeiten auch unter starken kombinierten Belastungen erreichen, wie es sonst kaum möglich wäre.

Anschnittservice:
Gegen einen Aufpreis können die Schlauchlängen Ihren Bedürfnissen entsprechend zugeschnitten werden.

Absaug-/Förderschlauch PROTAPE® PUR 301 AS, antistatisch

- Superleichte Ausführung
- Hochflexibel und stauchbar 3:1
- Abriebfest
- Mikrobenfest
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Tierstall: Belüftung
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Faltenbalg, Kompensator
- Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG) zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten und zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 + UL94-HB
- Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- Gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS-konform
- Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch
- Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 10^9 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

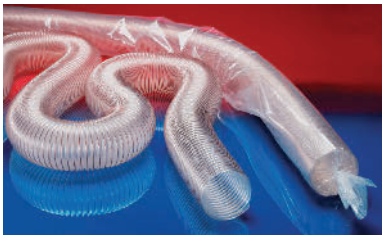

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
50	0,4	58	0,17	0,48	33	5		4049645049421
50	0,4	58	0,17	0,48	33	10		4049645049438
60	0,4	68	0,145	0,405	38	5		4049645049742
60	0,4	68	0,145	0,405	38	10		4049645049766
75	0,4	83	0,115	0,325	45	5		4049645050311
75	0,4	83	0,115	0,325	45	10		4049645050328
80	0,4	88	0,11	0,305	48	5		4049645050595
80	0,4	88	0,11	0,305	48	10		4049645050618
90	0,4	98	0,095	0,27	53	10		4049645050915
100	0,4	108	0,055	0,245	58	5		4049645051097
100	0,4	108	0,055	0,245	58	10		4049645051103
120	0,4	128	0,045	0,205	68	5		4049645051783
120	0,4	128	0,045	0,205	68	10		4049645051806
125	0,4	133	0,045	0,195	71	5		4049645052032
125	0,4	133	0,045	0,195	71	10		4049645052049
150	0,4	158	0,035	0,16	83	5		4049645052773 x
150	0,4	158	0,035	0,16	83	10		4049645052797 x

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Absaug-/Förderschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD, leicht

- Leichte und verstärkte Ausführung
- Hochflexibel und stauchbar 3:1
- Abriebfest
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Mikroben- und hydrolysefest
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Absaugarm
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011, EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch
- Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
- RoHS-konform
- Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch
- Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

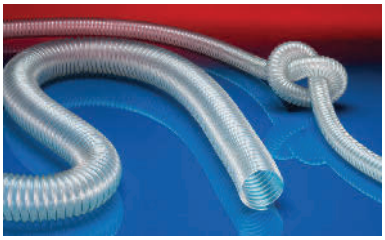

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
40	0,6	47	0,335	1,02	27	10		**4049645068453**
50	0,6	58	0,22	0,82	33	10		**4049645069085**
60	0,6	68	0,18	0,685	38	10		**4049645070005**
75	0,6	83	0,145	0,55	46	10		**4049645071217**
80	0,6	88	0,135	0,515	48	10		**4049645071729**
100	0,6	108	0,08	0,415	58	10		**4049645072702**
120	0,6	128	0,065	0,345	68	10		**4049645074119**
125	0,6	133	0,065	0,335	71	10		**4049645074430 x**
140	0,6	148	0,055	0,295	78	10		**4049645075338 x**
150	0,6	158	0,055	0,275	83	10		**4049645075659 x**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Absaug-/Förderschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS, leicht

- Leichte Ausführung
- Hochflexibel und stauchbar 3:1
- Abriebfest
- Mikrobenfest
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
- Faltenbalg, Kompensator
- Schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- Gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
- Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch
- Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
50	0,4	58	0,17	0,48	33	5		4049645320193
50	0,4	58	0,17	0,48	33	10		4049645320209
60	0,4	68	0,145	0,405	38	5		4049645320254
60	0,4	68	0,145	0,405	38	10		4049645320261
75	0,4	83	0,115	0,325	45	5		4049645320346
75	0,4	83	0,115	0,325	45	10		4049645320353
80	0,4	88	0,11	0,305	48	5		4049645320384
80	0,4	88	0,11	0,305	48	10		4049645320391
90	0,4	98	0,095	0,27	53	5		4049645320438
90	0,4	98	0,095	0,27	53	10		4049645320445
100	0,4	108	0,055	0,245	58	5		4049645320476
100	0,4	108	0,055	0,245	58	10		4049645320490
120	0,4	128	0,045	0,205	68	5		4049645320636
120	0,4	128	0,045	0,205	68	10		4049645320643
125	0,4	133	0,045	0,195	71	5		4049645320728 x
125	0,4	133	0,045	0,195	71	10		4049645320735 x
150	0,4	158	0,035	0,16	83	5		4049645320858 x
150	0,4	158	0,035	0,16	83	10		4049645320865 x
180	0,4	188	0,03	0,135	98	5		4049645321015
180	0,4	188	0,03	0,135	98	10		4049645321022
200	0,4	208	0,025	0,12	108	5		4049645321053
200	0,4	208	0,025	0,12	108	10		4049645321060
250	0,4	258	0,02	0,1	136	5		4049645321169
250	0,4	258	0,02	0,1	136	10		4049645321176

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Absaug-/Förderschlauch TIMBERDUC® PUR 532 AS, mittelschwer

- Mittelschwere Ausführung
- Hochflexibel und stauchbar 3:1
- Abriebfest
- Mikrobenfest
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- Erfüllt die Auflagen der deutschen Holz-BG
- RoHS konform
- Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch
- Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) < 10^9 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C

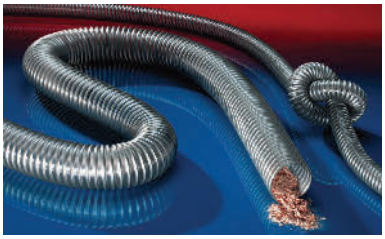

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
40	0,6	47	0,335	1,02	27	10		4049645321497
50	0,6	58	0,22	0,82	33	10		4049645321725
60	0,6	68	0,18	0,685	38	10		4049645322036
75	0,6	83	0,145	0,55	46	10		4049645322517
80	0,6	88	0,135	0,515	48	5		4049645322722
80	0,6	88	0,135	0,515	48	10		4049645322777
100	0,6	108	0,08	0,415	58	5		4049645323231
100	0,6	108	0,08	0,415	58	10		4049645323323
120	0,6	128	0,065	0,345	68	5		4049645323804
120	0,6	128	0,065	0,345	68	10		4049645323859
125	0,6	133	0,065	0,335	71	5		4049645324023
125	0,6	133	0,065	0,335	71	10		4049645324078 x
140	0,6	148	0,055	0,295	78	10		4049645324474 x
150	0,6	158	0,055	0,275	83	5		4049645324610
150	0,6	158	0,055	0,275	83	10		4049645324665 x
180	0,6	188	0,045	0,23	98	10		4049645325358
200	0,6	208	0,03	0,21	108	5		4049645325488
200	0,6	208	0,03	0,21	108	10		4049645325532
250	0,6	258	0,025	0,165	133	5		4049645326003
250	0,6	258	0,025	0,165	133	10		4049645326058

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS, antistatisch

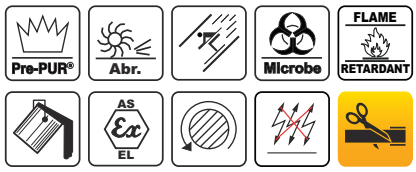

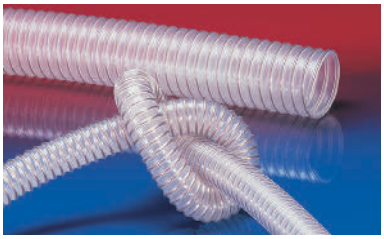

- Mittelschwere Ausführung
- Hoch abriebfest
- Mikrobenfest
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
- Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
- Kühlluft: UV-Trockner, IR-/Infrarot-Trockner
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Chemieindustrie: Dämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
- Tierstall: Belüftung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Oberflächenbearbeitung: Kugel-/Sandstrahlmittel-Rückführung z. B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Bodenfräse, Schleifmaschine
- Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/Laubsammler, Kehrmaschine
- Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
- Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
- Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG) zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) und zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1+UL94-V2
- Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- Gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS-konform
- Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
- Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 10^9 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
40	0,7	47	0,47	1,555	32	10		4049645388810
50	0,7	57	0,38	1,25	38	10		4049645388971
60	0,7	67	0,315	1,05	44	10		4049645389176
70	0,7	77	0,185	0,9	50	10		4049645389336
75	0,7	82	0,175	0,84	53	10		4049645389435
80	0,7	87	0,16	0,79	56	10		4049645389527
100	0,7	107	0,135	0,635	68	10		4049645389718
120	0,7	127	0,115	0,53	80	10		4049645390011
125	0,7	132	0,11	0,51	83	10		4049645390103
140	0,7	147	0,095	0,455	92	10		4049645390295
150	0,7	157	0,075	0,425	98	10		4049645390424

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS, antistatisch, schwer

- Schwere Ausführung
- Hoch abriebfest
- Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- Mikrobenfest
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag-Befüllung und -Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgussmaschine
- Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
- Bepuderung, Puderbestäubung: z. B. Druckindustrie
- Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
- Industriesauger, Staubsauger
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
- Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
- Bauindustrie: Straßenfräse
- Rohstoff-Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Oberflächenbearbeitung: Kugel-/Sandstrahlmittel-Rückführung z. B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Bodenfräse, Schleifmaschine
- Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/Laubsammler
- Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung/ -Entleerung, Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
- Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG) zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) und zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- Schwer entflammbar nach UL94-V2 und DIN 4102-B1
- RoHS-konform
- Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
- Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 10^9 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C

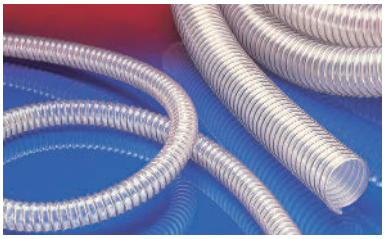

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
25	1,4-1,5	32	1	3,855	20	10		4049645147011
32	1,4-1,5	42	1	3,77	26	10		4049645149305
38	1,4-1,5	48	1	3,215	29	10		4049645151063
40	1,4-1,5	50	1	3,065	30	10		4049645152183
50	1,4-1,5	60	0,825	2,485	35	5		4049645155498
50	1,4-1,5	60	0,825	2,485	35	10		4049645155559
60	1,4-1,5	70	0,685	2,09	40	5		4049645158697
60	1,4-1,5	70	0,685	2,09	40	10		4049645158758
65	1,4-1,5	75	0,635	1,935	43	10		4049645161406
70	1,4-1,5	81	0,54	1,8	62	10		4049645162373
75	1,4-1,5	86	0,505	1,685	66	10		4049645163325
80	1,4-1,5	91	0,475	1,585	69	5		4049645165015
80	1,4-1,5	91	0,475	1,585	69	10		4049645165060
100	1,4-1,5	111	0,39	1,275	83	5		4049645167002
100	1,4-1,5	111	0,39	1,275	83	10		4049645167057
120	1,4-1,5	131	0,325	1,07	97	10		4049645170767
125	1,4-1,5	136	0,315	1,025	101	10		4049645171238
150	1,4-1,5	161	0,27	0,86	118	5		4049645173690
150	1,4-1,5	161	0,27	0,86	118	10		4049645173744 x

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 356 AS, antistatisch, extraschwer

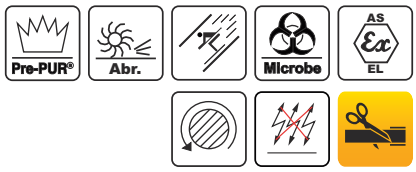

- Superschwere Ausführung
- Extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
- Sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- Mikrobenfest
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag-Befüllung und -Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgussmaschine
- Saugfahrzeug: Dachbekiesung
- Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
- Saugbagger
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
- Betonpumpe: Auslaufschlauch
- Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine
- Rohstoff-Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Oberflächenbearbeitung: Kugel-/Sandstrahlmittel-Rückführung z. B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Bodenfräse, Schleifmaschine
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo-Befüllung, Silo-Entleerung
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
- Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) und zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- Gemäß DIN 26057 Typ 4
- RoHS-konform
- Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
- Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 10^9 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
40	2-2,5	51	1	4,27	109	10		**4049645185631**
45	2-2,5	56	1	3,825	129	10		**4049645186263**
50	2-2,5	61	1	3,47	134	10		**4049645186577**
60	2-2,5	71	1	2,92	156	10		**4049645187987**
65	2-2,5	76	1	2,705	169	10		**4049645188809**
75	2-2,5	87	1	2,36	195	10		**4049645190062**
80	2-2,5	92	1	2,22	205	10		**4049645191083 x**
90	2-2,5	103	1	2,195	250	10		**4049645192004 x**
100	2-2,5	113	1	1,98	272	10		**4049645192592 x**
102	2-2,5	115	1	1,89	272	10		**4049645193674 x**
125	2-2,5	138	0,895	1,595	336	10		**4049645195050 x**
127	2-2,5	140	0,89	1,565	336	10		**4049645195647 x**
150	2-2,5	163	0,745	1,335	435	10		**4049645196705 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS, antistatisch

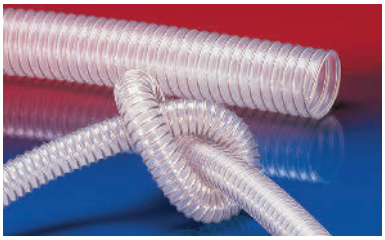

- Mittelschwere Ausführung
- Flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Hoch abriebfest
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Mikroben- und hydrolysefest
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Reinraumindustrie: Belüftung, Halbleiterfertigungsmaschinen, Computerchip-Produktion/Waferindustrie
- Papierfabriken, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Medizingeräte/Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
- Kommunalfahrzeuge: Mähgeräte, Laubsauger/Laubsammler
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
- Gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- Gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform
- Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
- Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) < 10^9 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
40	0,7	47	0,47	1,555	32	10		**4049645111661**
50	0,7	57	0,38	1,25	38	10		**4049645112088**
60	0,7	67	0,315	1,05	44	10		**4049645112774**
70	0,7	77	0,185	0,9	50	10		**4049645113238**
75	0,7	82	0,175	0,84	53	10		**4049645113375**
80	0,7	87	0,16	0,79	56	10		**4049645113658**
100	0,7	107	0,135	0,635	68	10		**4049645114211**
120	0,7	127	0,115	0,53	80	10		**4049645115003 x**
125	0,7	132	0,11	0,51	83	10		**4049645115232 x**
140	0,7	147	0,095	0,455	92	10		**4049645115706 x**
150	0,7	157	0,075	0,425	98	10		**4049645115911 x**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Hochtemperatur Absaug-/Förderschlauch PROTAPE® TPE 326 MEMORY, leicht

- Gewebeverstärkt
- Hochflexibel und stauchbar
- Geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
- Vibrationsfest
- Überfahrbar und trittfest
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für heiße Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
- RoHS konform
- Werkstoff: patentierter PROTAPE® Folienschlauch
- Verstärkung: Spezial Kunststoffprofil Stützwendel
- Wandung: Gewebeverstärktes Band; Wandung: EPDM/ PP beschichtetes Gewebe
- Temperaturbeständigkeit: bis +200 °C Abgastemperatur

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
51	68	0,4	57	10		**4049645063762**
63	80	0,28	70	10		**4049645063892**
76	93	0,17	73	10		**4049645064141**
102	119	0,05	71	10		**4049645064677**
127	144	0,035	89	10		**4049645065155**
152	169	0,03	106	10		**4049645065537**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® TPE 363, mittelschwer

- Mittelschwere Ausführung
- Sehr gut hitzebeständig
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
- Granulattrockner/Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV-Trockner, IR/Infrarot-Trockner
- Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Heizung: Frischluftzufuhr
- RoHS konform
- Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch
- Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: thermoplastischer Kautschuk (TPE)
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +125 °C (kurzzeitig bis +150 °C)

Innen-Ø	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	bar	mm	m		
38	46	0,175	0,74	27	10		**4049645206497**
40	48	0,17	0,705	28	10		**4049645206619**
50	58	0,15	0,565	33	10		**4049645206855**
60	68	0,115	0,475	38	10		**4049645207005**
80	88	0,07	0,36	48	10		**4049645207418**
100	108	0,05	0,24	58	10		**4049645207630**
125	133	0,035	0,23	71	10		**4049645207791**
150	158	0,035	0,195	83	10		**4049645207937**
200	208	0,025	0,145	108	10		**4049645208194**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Absaug-/Förderschlauch CP PVC 465

- Gewebeverstärkt
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- Hochflexibel und stauchbar 4:1
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
- Werkstoff: CP-Konstruktion
- Verstärkung: Klemmprofil-Stützwendel, Stahl verzinkt
- Wandung: Gewebeverstärktes Band; Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
- Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +110 °C)

Innen-Ø	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	bar	mm	m		
38	50	0,35	0,525	14	6		4049645279828
40	52	0,34	0,515	15	6		4049645279835
50	62	0,34	0,47	18	6		4049645279873
60	72	0,25	0,43	20	6		4049645279927
65	77	0,23	0,41	22	6		4049645279934
75	87	0,18	0,38	24	6		4049645279958
80	92	0,16	0,37	24	6		4049645279989
90	102	0,11	0,345	26	6		4049645280039
100	112	0,1	0,21	28	6		4049645280091
125	137	0,07	0,185	34	3		4049645280190
125	137	0,07	0,185	34	6		4049645280206
150	162	0,04	0,14	38	3		4049645280275
150	162	0,04	0,14	38	6		4049645280299

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Hochtemperatur Absaug-/Förderschlauch CP HYP 450

- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- Hochflexibel und stauchbar 4:1
- Vibrationsfest
- Sehr gut hitzebeständig
- Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
- RoHS konform
- Werkstoff: CP-Konstruktion
- Verstärkung: Klemmprofil-Stützwendel, Stahl verzinkt
- Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +170 °C

Innen-Ø	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	bar	mm	m		
40	52	0,44	0,765	22	6		4049645236302
50	62	0,38	0,63	25	6		4049645236494
60	72	0,32	0,57	28	6		4049645236807
80	92	0,2	0,485	34	6		4049645238030
90	102	0,14	0,45	37	6		4049645238504
100	112	0,12	0,3	28	6		4049645238863
120	132	0,09	0,27	32	3		4049645240408
120	132	0,09	0,27	32	3		4049645240439
125	137	0,085	0,26	34	3		4049645240644
125	137	0,085	0,26	34	6		4049645240675
150	162	0,05	0,165	38	3		4049645241771
150	162	0,05	0,165	38	6		4049645241801
160	172	0,045	0,16	40	3		4049645242709
160	172	0,045	0,16	40	6		4049645242730
200	212	0,03	0,14	48	3		4049645243768
200	212	0,03	0,14	48	6		4049645243799
250	262	0,025	0,1	58	3		4049645244987
250	262	0,025	0,1	58	6		4049645245014

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Absaug-/Förderschlauch PROTAPE® PVC 371, super leicht

- Superleichte Ausführung, Gewebeverstärkt
- Hochflexibel und stauchbar 6:1
- Gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- Schweißrauchabsaugung, Absaugarme
- Tierställe: Belüftung
- Bauindustrie: Tunnelbelüftung
- Flexibler Schlauch für Gase
- Busse, Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Schiffe, Yachten: Belüftung, Heizung
- Asbestentsorgung
- Bautentrocknung, Bautrocknung
- Zeltbeheizung, Flughafengate-Beheizung, Baustellenbeheizung
- Heizungen: Frischluftzufuhr
- Wandung schwer entflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS-konform
- Werkstoff: PROTAPE®-Folienschlauch
- Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, gewebeverstärktes Band
- Wandung: PVC-beschichtetes Gewebe
- Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +110 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
76	0,25	79	0,08	0,16	41	10		4049645209511
80	0,25	83	0,08	0,15	43	10		4049645209597
102	0,25	105	0,05	0,12	54	6		4049645209726
102	0,25	105	0,05	0,12	54	10		4049645209733
127	0,25	130	0,035	0,095	67	6		4049645209955
127	0,25	130	0,035	0,095	67	10		4049645209962
152	0,25	155	0,035	0,08	79	6		4049645210081
152	0,25	155	0,035	0,08	79	10		4049645210098
160	0,25	163	0,02	0,075	83	6		4049645210166
160	0,25	163	0,02	0,075	83	10		4049645210173
180	0,25	183	0,02	0,065	93	10		4049645210296
203	0,25	206	0,02	0,06	105	6		4049645210340
203	0,25	206	0,02	0,06	105	10		4049645210357
254	0,25	258	0,015	0,045	131	6		4049645210463
254	0,25	258	0,015	0,045	131	10		4049645210470

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Absaug-/Förderschlauch PROTAPE® PVC 310, leicht

- Leichte Ausführung
- Hochflexibel und stauchbar 3:1
- Phthalatfrei
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Galvanik-Absaugung
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
- Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
- RoHS-konform+UL94-HB
- Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch
- Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- Wandung: hochwertiges Weich-PVC
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
50	0,5	58	0,155	0,41	33	5		**4049645058775**
50	0,5	58	0,155	0,41	33	10		**4049645058782**
60	0,5	68	0,12	0,34	38	10		**4049645058881**
75	0,5	83	0,085	0,275	46	10		**4049645059024**
80	0,5	88	0,075	0,255	48	10		**4049645059079**
90	0,5	98	0,065	0,23	53	10		**4049645059147**
100	0,5	108	0,05	0,205	58	5		**4049645059185**
100	0,5	108	0,05	0,205	58	10		**4049645059192**
120	0,5	128	0,045	0,17	68	10		**4049645059369**
125	0,5	133	0,035	0,165	71	5		**4049645059406**
125	0,5	133	0,035	0,165	71	10		**4049645059413**
150	0,5	158	0,035	0,135	83	10		**4049645059581**

Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PVC 341, mittelschwer

- Mittelschwere Ausführung
- Phthalatfrei
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Galvanik-Absaugung
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
- RoHS konform+UL94-HB
- Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
- Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: hochwertiges Weich-PVC
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
40	0,9	48	0,205	0,715	28	10		4049645084620
50	0,9	58	0,165	0,575	33	10		4049645085320
60	0,9	68	0,14	0,485	38	10		4049645085887
75	0,9	84	0,11	0,39	47	10		4049645086815
80	0,9	89	0,105	0,365	49	10		4049645087133
100	0,9	109	0,06	0,295	59	10		4049645087799
120	0,9	129	0,05	0,245	69	10		4049645088949
125	0,9	134	0,045	0,235	72	10		4049645089229
140	0,9	149	0,04	0,21	79	10		4049645089687
150	0,9	159	0,04	0,195	84	10		4049645089915

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PVC 345, schwer

- Schwere Ausführung
- Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- Phthalatfrei
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Galvanik-Absaugung
- RoHS-konform+UL94-HB
- Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch
- Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Wandung: hochwertiges Weich-PVC
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Vakuum	Betriebsdruck	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m		
25	1,4-1,5	33	1	2,33	21	10		**4049645101723**
32	1,4-1,5	42	0,91	1,86	26	10		**4049645102119**
38	1,4-1,5	48	0,765	1,585	29	10		**4049645102485**
40	1,4-1,5	50	0,725	1,51	30	10		**4049645102737**
50	1,4-1,5	60	0,84	1,22	35	10		**4049645103369**
60	1,4-1,5	70	0,485	1,025	40	10		**4049645103963**
65	1,4-1,5	75	0,45	0,95	43	10		**4049645104311**
70	1,4-1,5	82	0,38	0,885	63	10		**4049645104571**
75	1,4-1,5	87	0,33	0,83	57	10		**4049645104823**
80	1,4-1,5	92	0,31	0,78	70	10		**4049645105059**
100	1,4-1,5	112	0,255	0,625	84	10		**4049645105691**
125	1,4-1,5	137	0,205	0,505	102	10		**4049645106964**
150	1,4-1,5	162	0,17	0,42	119	10		**4049645107619**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Absaugschlauch EVA 373 AS, antistatisch, trittfest

- Leichte Ausführung
- Hochflexibel
- Überfahrbar und trittfest
- Schwimmfähig
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Industriesauger, Staubsauger
- Schwimmbadreinigung
- Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
- RoHS konform
- Oberflächenwiderstand $<10^{11}$ Ω
- Werkstoff: EVA-Konstruktion
- Verstärkung: selbsttragende Profilkonstruktion, offene Profilgeometrie
- Wandung: EVA
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +65 °C

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Vakuum bar	Biegeradius mm	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
25	32,2	0,5	54	30		**4049645211088**
32	40,4	0,5	66	30		**4049645211187**
35	43,8	0,5	71	30		**4049645211224**
38	47,2	0,5	74	30		**4049645211255 x**
40	49,4	0,5	80	30		**4049645211293 x**
45	55	0,5	89	30		**4049645211330 x**
50	60,4	0,5	97	30		**4049645211385 x**
60	72	0,5	113	30		**4049645211422 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Absaugschlauch METAL HOSE 375

- Abriebfest
- Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren)
- RoHS-konform
- Werkstoff: Metallschlauch
- Verstärkung: profiliertes Metallband, Stahl verzinkt
- Wandung: eingehaktes Profil, elektrisch leitfähig < 10^3 Ω
- Dichtung: Spezialfaden
- Temperaturbeständigkeit: bis +120 °C

Innen-Ø	Außen-Ø	Biegeradius	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	m		
25	29	98	2,5		4049645211712
25	29	98	5		4049645211729
32	36	124	2,5		4049645212276
32	36	124	5		4049645212283
35	39	133	2,5		4049645212528
35	39	133	5		4049645212535
40	45	135	2,5		4049645213051
40	45	135	5		4049645213068
50	55	155	2,5		4049645213617
50	55	155	5		4049645213624
60	66	185	2,5		4049645214140
60	66	185	5		4049645214157
65	71	198	2,5		4049645214430
65	71	198	5		4049645214447
70	76	205	2,5		4049645214683
70	76	205	5		4049645214690
75	81	218	2,5		4049645214935
75	81	218	5		4049645214942
80	86	230	2,5		4049645215222
80	86	230	5		4049645215239
100	107	250	2,5		4049645215796
100	107	250	5		4049645215802

Brückenschelle Clamp 212 für Spiralschläuche

- Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen
- Weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
- Wiederverwendbar
- RoHS-konform
- Qualität: W2
- Material Schellenband: Edelstahl 1.4301 = AISI 304
- Material Schraube: Stahl, verzinkt
- Material Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430
- Material Brücke: Edelstahl 1.4301 = AISI 304 (INOX)
- AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT-PUR); 351 + 355 EC; 352 SE RAILWAY; 355 AS; 362 (FOOD / EC);
- PROTAPE®: 330 (FOOD / BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321 + 326 + 327 + 332; 322 EC; CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC);
- TIMBERDUC®: 531 - 533 AS

für Schlauch-Innen-Ø mm	Spannweite min. mm	Spannweite max. mm	Bandbreite mm	-	EAN (GTIN)
13–16	9	19	5		**4049645026248**
15–18	13	20	5		**4049645026255**
18–26	17	29	5		**4049645026279**
22–28	20	28	5		**4049645026293**
30–35	27	47	9		**4049645026347**
38–44	35	55	9		**4049645026385**
50–55	45	65	9		**4049645026484**
60–65	55	75	9		**4049645026583**
70–75	65	85	9		**4049645026682**
80–85	75	95	9		**4049645026781**
90–95	85	105	9		**4049645026873**
100–105	95	115	9		**4049645026965**
110–115	105	125	9		**4049645027030**
120–125	115	135	9		**4049645027115**
130–135	125	145	9		**4049645027184**
140–145	135	155	9		**4049645027245**
150–155	145	165	9		**4049645027313**
160–165	155	175	9		**4049645027399**
170–175	165	185	9		**4049645027474**
180–185	175	195	9		**4049645027542**
190–195	185	205	9		**4049645027603**
200–205	195	215	9		**4049645027658**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schlauchschelle Clamp 216 für Spiralschläuche

- Spezialschelle zur wasserdichten Befestigung von schweren und außen gewellten Spiralschläuchen
- Wasserdichte und zugfeste Verbindung bei sehr geringem Überdruck durch spezielle Spiralgeometrie
- Wiederverwendbar
- RoHS-konform
- Qualität: W2
- Material Schellenband: Edelstahl 1.4016 = AISI 430
- Material Schellendraht: Edelstahl 1.4310 = AISI 301 (INOX)
- Material Schraube: Stahl, chromatiert
- Material Gehäuse: Edelstahl 1.4016 = AISI 430
- AIRDUC®: 345, 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC)

Passend zu Schlauch -	EAN (GTIN)
AIRDUC® 356, 32 mm	**4049645029836**
AIRDUC® 345, 355, 32 mm	**4049645029850**
AIRDUC® 356, 38 mm	**4049645029874**
AIRDUC® 345, 355, 38 mm	**4049645029881**
AIRDUC® 356, 40 mm	**4049645029898**
AIRDUC® 345, 355, 40 mm	**4049645029904**
AIRDUC® 356, 45 mm	**4049645029928**
AIRDUC® 345, 355, 45 mm	**4049645029935**
AIRDUC® 345, 355, 356, 50 mm	**4049645029959**
AIRDUC® 345, 355, 356, 55 mm	**4049645029966**
AIRDUC® 345, 355, 356, 60 mm	**4049645029973**
AIRDUC® 345, 355, 356, 65 mm	**4049645030009**
AIRDUC® 345, 355, 356, 70 mm	**4049645030030**
AIRDUC® 345, 355, 356, 75 mm	**4049645030047**
AIRDUC® 345, 355, 356, 80 mm	**4049645030061**
AIRDUC® 345, 355, 356, 90 mm	**4049645030078**
AIRDUC® 345, 355, 356, 100 mm	**4049645030085**
AIRDUC® 345, 355, 356, 102 mm	**4049645030108**
AIRDUC® 345, 355, 356, 110 mm	**4049645030139**
AIRDUC® 345, 355, 356, 115 mm	**4049645030146**
AIRDUC® 345, 355, 356, 120 mm	**4049645030160**
AIRDUC® 345, 355, 356, 125 mm	**4049645030177**
AIRDUC® 345, 355, 356, 127 mm	**4049645030184**
AIRDUC® 345, 355, 356, 130 mm	**4049645030207**
AIRDUC® 345, 355, 356, 140 mm	**4049645030214**
AIRDUC® 345, 355, 356, 150 mm	**4049645030221**
AIRDUC® 345, 355, 356, 152 mm	**4049645030238**

Kraftstoffschlauch Naftrex B®

- Beständigkeit Innenseele: E 10, B 20, E 85
- DIN 73379 März 1982 Typ B
- Seele: NBR, glatt, schwarz
- Decke: NBR, mit schwarzer Textilumflechtung
- Temperaturbeständigkeit: –35 °C, Heißwasser: +90 °C, Öl: +35 °C, Kraftstoffe bis max. 50 % Benzolgehalt: +40 °C, Superkraftstoffe: +40 °C, Dieselkraftstoffe: +80 °C, Vielkraftstoffe: +40 °C, Kühlstoffe (Glykole, Glysantine usw.): +90 °C, Wasser: +90 °C, Luft: +80 °C, wässrige Lösungen ohne oxid. Stoffe: +80 °C
- Farbe: schwarz

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
3,2	7	10	30	20		4030477009004
3,5	7,5	10	30	20		4030477009011
4	9	10	30	20		4030477009028
4,5	9,5	10	30	20		4030477009035
5	10	10	30	20		4030477009042
5,5	10,5	10	30	20		4030477009059
6	11	10	30	20		4030477009066
7	12	10	30	20		4030477009073
7,5	12,5	10	30	20		4030477009080
8	13	10	30	20		4030477009097
9	14	10	30	20		4030477009103
11,5	17	10	30	20		4030477009127

Druckschlauch Petrol-Oil

- Für Leitungen an Maschinen und Motoren
- Geeignet als Werkstättenschlauch
- Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50 %
- Seele: NBR, glatt, leitfähig, schwarz, elektrisch leitfähig <10^6 Ω
- Decke: NBR/EPDM, glatt, leitfähig, abriebfest, witterungs- und ölbeständig, schwarz, elektrisch leitfähig <10^6 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C
- Farbe: schwarz

Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/4	6	4	14,0	25	75	50	1 Meter	50 Meter		4030477008533
5/16	8	4	16,0	25	75	50	1 Meter	50 Meter		4030477008540
3/8	10	4	18,0	25	75	50	1 Meter	50 Meter		4030477008557
1/2	13	4	21,0	25	75	50	1 Meter	50 Meter		4030477008564
5/8	16	4,5	25,0	25	75	50	1 Meter	50 Meter		4030477102149
3/4	19	5	29,0	25	75	50	1 Meter	50 Meter		4030477008571 x
1	25	5,5	36,0	25	75	50	1 Meter	50 Meter		4030477008588 x

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sandstrahlgebläseschlauch Turbocord®

- Mit hochabriebfester Seele
- Seele: NR/SBR, glatt, schwarz, elektrisch leitfähig $<10^6$ Ω
- Decke: SBR, stoffgemustert, schwarz, antistatisch $<10^9$ Ω
- Abriebwerte: 60–70 mm³ nach ISO 4649 (vormals DIN 53516)
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C
- Farbe: schwarz

Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Schlauchlänge m	Bemerkung	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	7	27	12	36	40	Hinweis: Streckenartikel - Ab Werkslager, Paketversand: 9,80 €, Palette 70 €. Weitere Artikel auf Anfrage.	1 Meter	40 Meter		**4030477010055 x**
3/4	7	33	12	36	40	Hinweis: Streckenartikel - Ab Werkslager, Paketversand: 9,80 €, Palette 70 €. Weitere Artikel auf Anfrage.	1 Meter	40 Meter		**4030477010093 x**
1	7	39	12	36	40	Hinweis: Streckenartikel - Ab Werkslager, Paketversand: 9,80 €, Palette 70 €. Weitere Artikel auf Anfrage.	1 Meter	40 Meter		**4030477010109 x**
1.1/4	8	48	12	36	40	–	1 Meter	40 Meter		**4030477177543 x**
1.1/2	8,4	55	12	36	40	Hinweis: Streckenartikel - Ab Werkslager, Paketversand: 9,80 €, Palette 70 €. Weitere Artikel auf Anfrage.	1 Meter	40 Meter		**4030477010123 x**
1.5/8	9	60	12	36	40	Hinweis: Streckenartikel - Ab Werkslager, Paketversand: 9,80 €, Palette 70 €. Weitere Artikel auf Anfrage.	1 Meter	40 Meter		**4030477010130 x**
2	10	70	12	36	40	Hinweis: Streckenartikel - Ab Werkslager, Paketversand: 9,80 €, Palette 70 €. Weitere Artikel auf Anfrage.	1 Meter	40 Meter		**4030477010147 x**

Betoninjektionsschlauch Betoncord®/40

- Für Mörtel und andere nasse abrasive Medien
- Seele: SBR/NR, glatt, schwarz, elektrisch leitfähig $<10^6$ Ω
- Decke: SBR, stoffgemustert, schwarz, antistatisch $<10^9$ Ω
- Abriebwerte: 70 mm^3 nach ISO 4649 (vormals DIN 53516)
- Durchgangswiderstand: antistatisch $<10^9$ Ω
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C
- Farbe: schwarz

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Betriebsdruck	Berstdruck	Schlauchlänge	PE	VE	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	bar	bar	m				
1	7	39	40	120	40	1 Meter	40 Meter		**4030477010307 x**
1.3/8	7	49	40	120	40	1 Meter	40 Meter		**4030477010314 x**
1.1/2	8	54	40	120	40	1 Meter	40 Meter		**4030477010321 x**
2	9	68	40	120	40	1 Meter	40 Meter		**4030477010338 x**
2.1/2	11	85,5	40	120	40	1 Meter	40 Meter		**4030477010352 x**

Feuerschutzschlauch

- Material: silikonbeschichtetem Fiberglas
- Temperaturbeständigkeit: max. 260°C (kurzfristig 1100°C)
- Farbe: rot

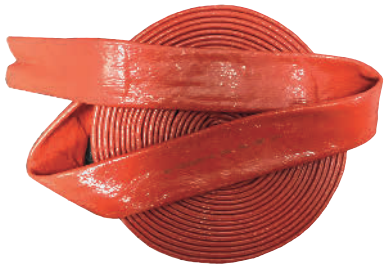

Innen-Ø	Außen-Ø	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm				
20	24,6	1 Meter	20 Meter		**4064907050236**
35	41,2	1 Meter	20 Meter		**4064907050281**
38	44,6	1 Meter	20 Meter		**4064907050298**
45	52	1 Meter	20 Meter		**4064907050311**
50	57,4	1 Meter	20 Meter		**4064907050328**
70	78,6	1 Meter	20 Meter		**4064907050373**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Silikon-Kühlerschlauch, blau

- Seele: Silikon
- Einlage: textiler Druckträger
- Decke: Silikon
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis + 180 °C
- Farbe: blau

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Anzahl Einlagen	Schlauchlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
6	14	3	1	1 Meter	1 Meter		**4064907043337**
8	16	3	1	1 Meter	1 Meter		**4064907043948**
10	18	3	1	1 Meter	1 Meter		**4064907040961**
13	21	3	1	1 Meter	1 Meter		**4064907041227**
19	27	3	1	1 Meter	1 Meter		**4064907041548**
25	33	3	1	1 Meter	1 Meter		**4064907041807**
32	40	3	1	1 Meter	1 Meter		**4064907042200**
38	46	3	1	1 Meter	1 Meter		**4064907042460**
51	61	3	1	1 Meter	1 Meter		**4064907043009**
60	70	4	1	1 Meter	1 Meter		**4064907043412**
64	74	4	1	1 Meter	1 Meter		**4064907043580**
70	80	4	1	1 Meter	1 Meter		**4064907043733**

Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 45°, blau

- Seele: Silikon
- Einlage: textiler Druckträger
- Decke: Silikon
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C
- Farbe: blau

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Anzahl Einlagen	Schenkellänge je Seite mm	-	EAN (GTIN)
6	14	3	152		**4064907043344**
8	16	3	152		**4064907043955**
10	18	3	152		**4064907040978**
13	21	3	152		**4064907041241**
19	27	3	152		**4064907041562**
25	33	3	152		**4064907041821**
32	40	3	152		**4064907042224**
38	46	3	152		**4064907042484**
51	61	3	152		**4064907043016**
60	70	4	152		**4064907043429**
70	80	4	152		**4064907043740**

Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 90°, blau

- Seele: Silikon
- Einlage: textiler Druckträger
- Decke: Silikon
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C
- Farbe: blau

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Anzahl Einlagen	Schenkellänge je Seite mm	-	EAN (GTIN)
6	14	3	152		**4064907043351**
8	16	3	152		**4064907043979**
10	18	3	152		**4064907040992**
13	21	3	152		**4064907041265**
19	27	3	152		**4064907041593**
25	33	3	152		**4064907041852**
32	40	3	152		**4064907042255**
38	46	3	152		**4064907042514**
51	61	3	152		**4064907043030**
60	70	4	152		**4064907043443**
70	80	4	152		**4064907043764**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gummi-Schlauchbrücke für 2 Schläuche

- Geeignet für LKW
- Bieten eine flexible und robuste Möglichkeit, Schlauchleitungen zu schützen und zu überqueren
- Für Baugewerbe, Landwirtschaft, Industrie, Forstwirtschaft und Feuerwehr
- Ca. 30 cm breite Einheiten, die sich beliebig zusammenstecken lassen
- Rutschfeste Unterschicht für optimale Bodenhaftung
- Wartungsfreie Handhabung für langanhaltende Nutzung

Innendurchmesser mm	L x B x H mm	Gewicht kg	Belastung max. t	-	EAN (GTIN)
bis 75	855 x 302 x 84	12	12 (pro Achse)		**4262531730030**
bis 90	830 x 320 x 102	16	12 (pro Achse)		**4262531730023**
bis 125	1010 x 290 x 135	21	12 (pro Achse)		**4262531730009**

Schlauchbrücke, unten geschlossen

- Schützt Schläuche, Kabel o.ä. durch eine aufklappbare Abdeckung vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr
- Abgeflachte Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
- Strukturierte Oberfläche verringert die Rutschgefahr bei Nässe
- Schnelle und sichere Verbindung
- Unten geschlossene Schlauchkanäle
- Verhindert Stolperfallen
- Integriertes Kupplungssystem ermöglicht es die Schlauchbrücken miteinander zu verbinden
- Unabhängige Kanäle sorgen für Ordnung und umfassenden Schutz für jede Leitung
- Für Baustellen, Veranstaltungen und dort wo Schlauch-/ Kabelleitungen o.ä. überquert werden müssen
- Material: Gummi/ Kunststoff
- Oberfläche: Riffelblechprofil
- Verbindungssystem: Zapfensystem
- Farbe: schwarz/gelb

3 Kanäle

Anzahl der Schlauchkanäle	Schlauchkanalhöhe mm	Schlauchkanalbreite mm	Länge gesamt mm	Breite gesamt mm	Belastung max. t	-	EAN (GTIN)
2	31	31	980	255	10 (Achslast 3,1 t je Achse)		**4063726008886**
3	65	65	905	505	20 (Achslast 6,1 t je Achse)		**4063726008893**
5	44	31	930	500	10 (Achslast 4,6 t je Achse)		**4063726008909**

Schlauchbrücke, unten offen

- Schützt Schläuche, Kabel o.ä. durch eine aufklappbare Abdeckung vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr
- Abgeflachte Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
- Strukturierte Oberfläche verringert die Rutschgefahr bei Nässe
- Schnelle und sichere Verbindung
- Unten geschlossene Schlauchkanäle
- Verhindert Stolperfallen
- Integriertes Kupplungssystem ermöglicht es die Schlauchbrücken miteinander zu verbinden
- Unabhängige Kanäle sorgen für Ordnung und umfassenden Schutz für jede Leitung
- Für Baustellen, Veranstaltungen und dort wo Schlauch-/ Kabelleitungen o.ä. überquert werden müssen
- Material: Kunststoff
- Oberfläche: Riffelblechprofil
- Verbindungssystem: Zapfensystem
- Farbe: gelb

Anzahl der Schlauchkanäle	Schlauchkanalhöhe mm	Schlauchkanalbreite mm	Länge gesamt mm	Breite gesamt mm	Belastung max. t	-	EAN (GTIN)
1	25	100	1000	270	12,5		**4063726008916**

Schlauchhalter

- Zur einfachen Wandmontage
- Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen)
- Unlackierte Ausführung
- Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche
- Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen
- Material: Aluminium, unlackiert

für Schlauchlänge/DN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-	EAN (GTIN)
35–40 m / 06	187	82	70		**4047322246750**
45–50 m / 09	254	105	106		**4047322246767**
45–50 m / 13	348	157	137		**4047322246774**
35–40 m / 26	389	174	188		**4047322350136**

Schlauchhalter

- Zur Wandmontage
- Form A
- Sehr robust
- Für Industrie, Gewerbe und Automtive
- Material: Aluminium Druckguss

Größe	-	EAN (GTIN)
S		**4003991102698**
M		**4003991100496**
L		**4003991100502**
XL		**4003991100519**

Schlauchaufroller Typ H20 für Luft

- Montage wahlweise an Wand oder Decke, Wandkonsole mit Einrastmechanismus
- Trommelarretierung beidseitig 10-fach
- Geringe Auszugskraft erforderlich
- PVC/PUR-Schlauch mit Knickschutzspirale
- Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel
- Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts
- Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C

Innen-Ø mm	Schlauchlänge m	Anschlussstück Zoll	Betriebsdruck bar	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-	EAN (GTIN)
6	12	1/4 AG	12	170	315	350		**7320170102995**
8	8	1/4 AG	12	170	315	350		**7320170103008**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schlauchaufroller Typ H30 für Luft/Wasser

- Montage wahlweise an Wand oder Decke, Wandkonsole mit Einrastmechanismus
- Trommelarretierung beidseitig 10-fach
- Geringe Auszugskraft erforderlich
- PVC/PUR-Schlauch mit Knickschutzspirale
- Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel
- Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts
- Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C

Nederman

Innen-Ø	Schlauchlänge	Anschlussstück	Betriebsdruck	Breite	Höhe	Tiefe	-	EAN (GTIN)
mm	m	Zoll	bar	mm	mm	mm		
8	12	1/4 AG	15	180	375	400		**7320170103015**
10	10	3/8 AG	15	180	375	400		**7320170192651**

Schlauchaufroller Stahl Druckluft/Wasser

- Für Druckluft und Wasser
- Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz
- Pulverbeschichtetes Gehäuse, blau
- Automatische Rasterung zum Arretieren des Schlauchs
- Gekapselte Antriebsfeder
- Freilauf oder Blockfunktion
- Rollenführung
- Wand-, Boden- oder Deckenmontage
- Schlauch: Polyurethan
- Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +40 °C

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

Innen-Ø	Schlauchlänge	Anschluss	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm	bar		
8	15	Tülle 8	10		**4047322287173**
6,5	20	Tülle 8	10		**4047322287166**

Schlauchaufroller PP Druckluft/Wasser

- Für Druckluft und Wasser
- Gehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen
- Automatische Rasterung zum Arretieren des Schlauchs
- Gekapselte Antriebsfeder
- Freilauf oder Blockfunktion
- Rollenführung
- 180° schwenkbar
- Schlauch: aus PVC
- Themperaturbereich: –15 °C bis 60 °C

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

8 m

Innen-Ø	Schlauchlänge	Anschlussgewinde	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
mm	m	Zoll	bar		
8	8	AG R1/4" - R3/8"	15		**4047322720991**
6,5	15	AG R1/4"	15		**4047322720977**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20GSK mit 15 m 3/4" Gummischlauch

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Mit automatischem Rückzug des Schlauchs und schonender Schlauchführung
- Schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich
- Mit Schlauchschutz und Schlauchstopper
- Optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4
- Rostfreies Zulaufrohr und Arretiermechanismus aus Edelstahl
- Temperaturbeständigkeit: +4 °C bis +60 °C

Inhalt: inkl. nicht schwenkbarer Wandhalterung, inkl. 15m-EPDM-Schlauch EURO TRIX 3/4" und Armatur

Hinweis: Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wandhalterung 90° schwenkbar, optional erhältlich.

Innen-Ø	Schlauchlänge	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
mm	m	bar		
19	15	20		4015933112924

GEKA® plus Schlauchaufroller PA30GSK

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Mit automatischem Rückzug des Schlauchs und schonender Schlauchführung
- Schrittweise Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich
- Mit Schlauchschutz und Schlauchstopper
- Mit GEKA® plus Winkeldreharmatur 90° aus Messing
- Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, daher auch Decken oder Bodenmontage möglich

Hinweis: Wandhalterung 90° schwenkbar, optional erhältlich.

Lieferung: Mit ca. 25 m GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4" aus EPDM, 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, hochwertigen, robusten Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing und 2 m Zulaufschlauch.

Innen-Ø	Schlauchlänge	Wandstärke	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm	bar		
19	25+2	4	20		4015933112931

GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15

- Rostfreie Edelstahlkonstruktion 1.4301
- Mit beidseitiger Aufhängung der Haspel
- Mit automatischem Rückzug des Schlauchs, arretiert 2x pro Umdrehung
- Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")
- Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt
- Geeignet für 15 m 3/4"-Schläuche mit Außendurchmesser 25 mm oder 25 m 1/2"-Schläuche mit Außendurchmesser 17 mm
- Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet; Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar
- Für Trinkwasser geeignet

Hinweis: Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wandhalterung 90° schwenkbar, optional erhältlich (4015933114676).

Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
bar		
20		4015933114638

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15SK

- Rostfreie Edelstahlkonstruktion 1.4301
- Mit beidseitiger Aufhängung der Haspel
- Mit automatischem Rückzug des Schlauchs, arretiert 2x pro Umdrehung
- Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")
- Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt
- Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet; Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar

Hinweis: Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wandhalterung 90° schwenkbar, optional erhältlich (4015933114676).

Lieferumfang: Inklusive 12,5 m GEKA® plus Wasserschlauch WS500 3/4", Wandstärke 3,1 mm, Betriebsdruck 11 bar und 2 m Zulaufschlauch.

Innen-Ø	Schlauchlänge	Wandstärke	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm	bar		
19	12,5 + 2	3,1	11		**4015933114645**

GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15GSK

- Rostfreie Edelstahlkonstruktion 1.4301
- Mit beidseitiger Aufhängung der Haspel
- Mit automatischem Rückzug des Schlauchs, arretiert 2x pro Umdrehung
- Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")
- Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt
- Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet; Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar

Hinweis: Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wandhalterung 90° schwenkbar, optional erhältlich (4015933114676).

Lieferumfang: Inklusive 11 m GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4" aus EPDM, 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm und 2 m Zulaufschlauch.

Innen-Ø	Schlauchlänge	Wandstärke	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm	bar		
19	11+2	4	20		**4015933114652**

GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15KSK

- Rostfreie Edelstahlkonstruktion 1.4301
- Mit beidseitiger Aufhängung der Haspel
- Mit automatischem Rückzug des Schlauchs, arretiert 2x pro Umdrehung
- Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")
- Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt
- Für Trinkwasser geeignet
- Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet; Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar

Hinweis: Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wandhalterung 90° schwenkbar, optional erhältlich (4015933114676).

Lieferumfang: Inklusive trinkwasserzertifiziertem 20 m Rehau Rauaqua Schlauch 1/2", GEKA® plus Edelstahl Schnellkupplungen und 2 m Zulaufschlauch.

Innen-Ø	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	m		
12	20+2		4015933114669

Wandhalterung, 165° schwenkbar

- Edelstahl
- Passend für automatische Schlauchaufroller EA15, EA15SK, EA15GSK und EA15KSK

Lieferumfang: Inklusive Verbindungsschrauben.

-	EAN (GTIN)
	4015933114676

GEKA® plus Schlauchwagen P25

- Halterung für Geräte
- Sicherer Stand durch rutschfeste Standfüße
- Ergonomische Griffhöhe
- Griff mit umlaufendem Softgrip
- GEKA® plus Steckanschlüsse innen und außen
- Material Gestell: robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Material Räder: Vollgummi
- Material Zulaufrohr: Chromstahl
- Max. Schlauchlänge: 1/2" = 50 m, 5/8" = 40 m, 3/4" = 25 m

-	EAN (GTIN)
	4015933105520

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus Schlauchwagen P25SST

- Halterung für Geräte
- Sicherer Stand durch rutschfeste Standfüße
- Ergonomische Griffhöhe
- Griff mit umlaufendem Softgrip
- GEKA® plus Steckanschlüsse innen und außen
- Material Gestell: robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Material Räder: Vollgummi
- Material Zulaufrohr: Chromstahl

Lieferung: inkl. hochwertigem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing, mit 25 m GEKA® plus Wasserschlauch 1/2", mit 1,5 m Zulaufschlauch

Innen-Ø	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	m		
12	25+1,5		**4015933107432**

GEKA® plus Schlauchwagen P40SST

- Original GEKA® plus Stecksystem und Spritzdüse
- Anschlussset für den Wasserhahn
- Standfest
- Durch griffige Luftbereifung auch auf Unebenheiten leicht fahrbar
- Clevere Schlauchführung verhindert das Abknicken des Schlauches
- Für Profi-Anwendungen wie im Garten- und Landschaftsbau, in der Werkstatt oder der Industrie
- Material Gestell: robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Material Zulaufrohr 3/4": Edelstahl
- Material Winkelarmatur: Messing für 3/4"-Anschlussgewinde, trinkwassergeeignet

Lieferung: inkl. hochwertigem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing, mit 25 m GEKA® plus Wasserschlauch 1/2", mit 1,5 m Zulaufschlauch

Innen-Ø	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	m		
12	25+1,5		**4015933105988**

GEKA® plus Schlauchwagen P80

- Ergonomische Rahmenkonstruktion für sicheren Stand und leichte Fahrbarkeit
- Sichere Arretierung aus Edelstahl: Schlauchtrommel lässt sich in 12 Positionen feststellen
- Luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren
- Gebogenes Zulaufrohr 1" aus Edelstahl schützt vor Abknicken des Schlauches
- Mit GEKA® plus-Winkeldreharmatur 90°, aus Messing, axial drehbar
- Winkeldreharmatur für 1"-Anschlussgewinde, aus Messing, für Trinkwasser geeignet
- Robuste Gerätehalterung aus Edelstahl
- Rutschfeste Standfüße mit großer Auflagefläche
- Für Trinkwasser geeignet: die wasserführenden Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung
- Material Gestell: robustes, pulverbeschichtetes Stahlrohr
- Material Handlauf: Gummi, schwarz
- Material Zulaufrohr: Chromstahl
- Material Reifen: Luftbereifung: schwarz
- Material Gerätehalterung: Edelstahl, pulverbeschichtet
- Material Handkurbelgriff: Kunststoff, grün
- Material GEKA® plus-Winkeldreharmatur: Messing
- Anschluss-Außengewinde zum Wasserhahn: 33,25 mm/G 1"
- Anschluss-Außengewinde am Schlauchabgang: 33,25 mm/G 1"
- Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch: ca. 150 m
- Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch: ca. 100 m
- Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch: ca. 80 m
- Fassungsvermögen 1"-Schlauch: ca. 50 m
- Reifendruck: max. 2,1 bar
- Temperaturbeständigkeit: +4 °C bis +60 °C

-	EAN (GTIN)
	4015933102130

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

ARMATUREN

KLAUENKUPPLUNGEN	SEITE 6/46
KUGELHÄHNE	SEITE 6/50
SCHLAUCHKUPPLUNG WATERPROFI	SEITE 6/2
SCHLAUCHSCHELLEN/-KLEMMEN	SEITE 6/53
SYSTEM GEKA®	SEITE 6/5
SYSTEM IBC	SEITE 6/38
SYSTEM KAMLOK	SEITE 6/42
SYSTEM STORZ	SEITE 6/32

WaterProfi Schnellverschlusskupplungen, mit Schlauchtülle

- Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Freier Durchgang, ohne Ventil
- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme)
- Leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, dicht und langlebig
- Ergonomische Hülsenkontur
- Kompakte Baugröße
- Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs
- Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt
- Material Hülse, Anschluss, Stifthalter: MS 58 vernickelt
- Material Federn: Federstahl 1.4305
- Material Stifte: Edelstahl 1.4310
- Gewinde: ISO 228
- Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: +95 °C

Anschluss	Schlauch lichte Weite Zoll	Länge mm	Breite mm	-	EAN (GTIN)
Schlauchanschluss SLW 13 ohne Ventil	1/2	64	28		**4064564402447**
Schlauchanschluss SLW 19 ohne Ventil	3/4	64	28		**4064564402454**

WaterProfi Schnellverschlusskupplungen, mit Innengewinde

- Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Mit freiem Durchgang oder einseitig absperrend
- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme)
- Leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, dicht und langlebig
- Ergonomische Hülsenkontur
- Kompakte Baugröße
- Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs
- Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt
- Material Hülse, Anschluss, Stifthalter, Ventil: MS 58 vernickelt
- Material Federn: Federstahl 1.4310
- Material Kugeln: Edelstahl 1.4034
- Material Dichtung: NBR
- Gewinde: ISO 228
- Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: +95 °C

Anschluss	Länge mm	Breite mm	-	EAN (GTIN)
Gewindeanschluss G 3/4" mit Ventil	53	28		**4064564402461**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

WaterProfi Stecknippel, mit Schlauchtülle

- Mit Schlauchanschluss
- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme)
- Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig
- Kompakte Baugröße
- Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs
- Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt
- Material: MS 58 vernickelt
- Material Dichtung: HNBR
- Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: +95 °C

Anschluss	Schlauch lichte Weite Zoll	Länge mm	Breite mm	-	EAN (GTIN)
Schlauchanschluss SLW 13	1/2	49	24		**4064564402478**
Schlauchanschluss SLW 19	3/4	49	24		**4064564402485**

WaterProfi Stecknippel, mit Innengewinde

- Mit Innengewinde als Hahnanschluss, Innengewindeabdichtung
- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme)
- Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig, kompakte Baugröße
- Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs
- Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt
- Material: MS 58 vernickelt
- Material Dichtung: HNBR
- Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: +95 °C

Anschluss	Schlüsselweite mm	Länge mm	Breite mm	-	EAN (GTIN)
Gewindeanschluss G 1/2" (mit Innen-gewinde-Abdicht-ring)	27	38	30		**4064564402492**
Gewindeanschluss G 3/4"(mit Innen-gewinde-Abdicht-ring)	30	38	32		**4064564402508**

WaterProfi System-Adapter

- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme)
- Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig, kompakte Baugröße
- Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs
- Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt
- Material: MS 58 vernickelt
- Material Dichtung: HNBR
- Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: +95 °C

Anschluss	Länge mm	Breite mm	-	EAN (GTIN)
DN 9–DN 9	52	24		**4064564402829**

Waterprofi-Spritzdüse

- Mit abstellbarem Wasserfluss und Mengenregulierung von Sprühnebel bis Vollstrahl
- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systeme)
- Hohes Druckspektrum, dicht und langlebig, kompakte Baugröße
- Hohe Durchflusswerte aufgrund eines größtmöglichen Durchgangs
- Für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt
- Material: MS 58 vernickelt
- Material Dichtung: EPDM
- Maximaler Betriebsdruck: PN 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: +95 °C

Anschluss	Länge mm	Breite mm	-	EAN (GTIN)
mit Stecknippelanschluss	118	33		**4064564401945**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus-Schlauchstück DVGW

- Kann durch das Zurückziehen des beweglichen Teils leicht angeschlossen und wieder gelöst werden
- Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung
- Langlebig und besonders robust
- Für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
- Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen
- Entspricht der Trinkwasserverordnung mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer: DW-0310CQ0490
- Dichtringe und O-Ringe für Trinkwasser, erfüllen KTW-BWGL und DIN EN 16421 für hygienisch sauberes Trinkwasser
- Material: Messing, nach UBA Positivliste für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser

Hinweis: Nutzen Sie nur zertifizierte Trinkwasserschläuche.

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13		**4015933100402**
3/4	19		**4015933100426**

GEKA® plus-Schlauchstück DVGW, Wasserstopp

- Ermöglicht das Umstecken von Schläuchen ohne den Wasserhahn abzustellen, da es das Wasser im Schlauch stoppt, sobald er nicht mehr angeschlossen ist
- Kann durch das Zurückziehen des beweglichen Teils leicht angeschlossen und wieder gelöst werden
- Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung
- Langlebig und besonders robust
- Für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
- Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen
- Entspricht der Trinkwasserverordnung mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer: DW-0310CQ0490
- Dichtringe und O-Ringe für Trinkwasser, erfüllen KTW-BWGL und DIN EN 16421 für hygienisch sauberes Trinkwasser
- Material: Messing, nach UBA Positivliste für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser

Hinweis: Nutzen Sie nur zertifizierte Trinkwasserschläuche.

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13		**4015933100433**
3/4	19		**4015933100457**

GEKA® plus-Hahnstecker DVGW

- Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung
- Langlebig und besonders robust
- Für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
- Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen
- Entspricht der Trinkwasserverordnung und erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer: DW-0310CQ0490
- Dichtringe und O-Ringe für Trinkwasser, erfüllen KTW-BWGL und DIN EN 16421 für hygienisch sauberes Trinkwasser
- Material: Messing, nach UBA Positivliste für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser

Hinweis: Nutzen Sie nur zertifizierte Trinkwasserschläuche.

Gewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
IG G 1/2		**4015933100464**
IG G 3/4		**4015933100471**
IG G 1		**4015933100488**

GEKA® plus-Verbindungsstecker DVGW

- Zum praktischen Verbinden von zwei Schläuchen
- Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung
- Langlebig und besonders robust
- Für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
- Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen
- Entspricht der Trinkwasserverordnung und erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer: DW-0310CQ0490
- Dichtringe und O-Ringe für Trinkwasser, erfüllen KTW-BWGL und DIN EN 16421 für hygienisch sauberes Trinkwasser
- Material: Messing, nach UBA Positivliste für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser

Hinweis: Nutzen Sie nur zertifizierte Trinkwasserschläuche.

-	EAN (GTIN)
	4015933100532

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus-Blindkupplung DVGW

- Schläuche und deren Anschlüsse müssen nach jedem Gebrauch ordnungsgemäß gereinigt und getrocknet werden
- Mit dem Verschlussstecker kann der Schlauch anschließend verschlossen werden
- Dient als Kontaminationsschutz der Schläuche und Anschlüsse bei der Lagerung
- Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung
- Mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen kombinierbar (detaillierte Liste auf Anfrage)
- Langlebig und besonders robust
- Für die Verwendung von hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
- Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen
- Entspricht der Trinkwasserverordnung und erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer: DW-0310CQ0490
- Dichtringe und O-Ringe für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270 für hygienisch sauberes Trinkwasser
- Material: Messing, DIN 17660 und 50930/6

Hinweis: Nutzen Sie nur zugelassene Trinkwasserschläuche.

-	EAN (GTIN)
	4015933100525

GEKA® plus-Übergangsstück, Stecker DVGW

- Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung
- Mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen kombinierbar
- Langlebig und besonders robust
- Für die Verwendung von hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
- Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen
- Zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat; Registriernummer: DW-0310BT0218
- Material: Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, Dichtringe erfüllen, DIN EN 16421, KTW-BWGL
- Für hygienisch sauberes Trinkwasser
- Temperatureinsatzbereich: zertifiziert für Kaltwasser

Hinweis: Nutzen Sie nur zertifizierte Trinkwasserschläuche.

-	EAN (GTIN)
	4015933108125

GEKA® plus-Übergangsstück, Buchse DVGW

- Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung
- Mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen kombinierbar
- Langlebig und besonders robust
- Für die Verwendung von hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
- Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen
- Zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat; Registriernummer: DW-0310BT0218
- Material: Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, m. Hochleistungs-Formdichtringen Elastomer für Trinkwasser, DIN EN 16421, KTW-BWGL
- O-Ringe geprüft nach KTW BWGL und DIN EN 16421 für hygienisch sauberes Trinkwasser
- Temperatureinsatzbereich zertifiziert für Kaltwasser

Hinweis: Nutzen Sie nur zertifizierte Trinkwasserschläuche.

-	EAN (GTIN)
	4015933113860

GEKA® plus-Basisset DVGW

- Basisset inkl. aller notwendigen Anschlussstücke
- Stecksystem mit Trinkwasser-Zertifizierung
- Langlebig und besonders robust
- Für die Verwendung mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser
- Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen
- Entspricht der Trinkwasserverordnung mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer: DW-0310CQ0490
- Dichtringe und O-Ringe für Trinkwasser, erfüllen KTW-BWGL und DIN EN 16421 für hygienisch sauberes Trinkwasser
- Material: Messing, nach UBA Positivliste für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser
- 1 GEKA® plus Hahnstecker
- 2 GEKA® plus Schlauchstück
- 2 GEKA® plus Verschlussstecker

Hinweis: Nutzen Sie nur zertifizierte Trinkwasserschläuche.

Größe	-	EAN (GTIN)
1/2" - 13 mm		4015933101386

GEKA® plus Caravan-Set DVGW

- Basisset für mobile Trinkwasserversorgung
- Für mobile Getränke- und Imbissstände, Verkaufswagen, Marktstände, Caravan und Camping, Volksfeste, Weihnachtsmärkte sowie Yachthäfen
- Entspricht der Trinkwasserverordnung und erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550
- Material: Messing, nach UBA Positivliste für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser
- Schlauch: PE
- Trinkwasserschlauch Rauaqua 1/2"
- 2 x GEKA® plus Schlauchstück 1/2"
- 2 x GEKA® plus Verschlussstecker
- 1 x GEKA® plus Hahnstecker 3/4"
- 1 x Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Schlauchlänge m	-	EAN (GTIN)
5		4015933112177
10		4015933114874

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

WHITWORTH ROHRGEWINDE UND IHRE MASSE

Das Whitworth Rohrgewinde ist für das gegenseitige Verschrauben von Rohren (Wasser, Öl, Pressluft) und dazu passenden Verbindungsteilen vorgesehen.

Gewinde ISO 228 (für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen)
Whitworth Rohrgewinde BSP (British Standard Pipe)
Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen (zylindrisch)

Gewindekennung Zoll	Durchmesser inch	Durchmesser außen mm	Durchmesser Mutter mm	Durchmesser Kernloch mm	Gänge je inch	Steigung mm
G 1/8	1/8	9,73	8,85	8,80	28	0,907
G 1/4	1/4	13,16	11,89	11,80	19	1,337
G 3/8	3/8	16,66	15,39	15,25	19	1,337
G 1/2	1/2	20,95	19,17	19,00	14	1,814
G 5/8	5/8	22,91	21,13	21,00	14	1,814
G 3/4	3/4	26,44	24,66	24,50	14	1,814
G 1	1	33,25	30,93	30,75	11	2,309
G 1 1/4	1 1/4	41,91	39,59	39,25	11	2,309
G 1 1/2	1 1/2	47,80	45,48	45,25	11	2,309
G 2	2	59,61	57,29	57,00	11	2,309
G 2 1/2	2 1/2	75,18	72,86	72,60	11	2,309
G 3	3	87,88	85,56	85,30	11	2,309
G 3 1/2	3 1/2	100,33	98,01	97,70	11	2,309
G 4	4	113,03	110,71	110,40	11	2,309

Gewinde ISO 7/1 (Dichtmittel kann verwendet werden, um eine dichte Verbindung sicherzustellen)
Kegeliges Whitworth Rohrgewinde BSPT (British Standard Pipe Tapered)
Rohrgewinde mit zylindrischem Innengewinde / konischem (1:16) Außengewinde

Gewindekennung außen Zoll	Gewindekennung innen Zoll	Nennweite mm	Durchmesser außen mm	Durchmesser Kernloch mm	Gänge je inch	Steigung mm
R 1/8	Rp 1/8	6	9,728	8,566	28	0,907
R 1/4	Rp 1/4	8	13,157	11,445	19	1,337
R 3/8	Rp 3/8	10	16,662	14,95	19	1,337
R 1/2	Rp 1/2	15	20,995	18,631	14	1,814
R 3/4	Rp 3/4	20	26,441	24,117	14	1,814
R 1	Rp 1	25	33,249	30,291	11	2,309
R 1 1/4	Rp 1 1/4	32	41,910	38,952	11	2,309
R 1 1/2	Rp 1 1/2	40	47,803	44,845	11	2,309
R 2	Rp 2	50	59,614	56,656	11	2,309
R 2 1/2	Rp 2 1/2	65	75,184	72,226	11	2,309
R 3	Rp 3	80	87,884	84,926	11	2,309
R 4	Rp 4	100	113,030	110,072	11	2,309
G 3 1/2	3 1/2	100,33	98,01	97,70	11	2,309
G 4	4	113,03	110,71	110,40	11	2,309

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Das Original - GEKA® plus-Schnellkupplung

- Konkurrenzlos und über 100% besser in Leistung, Anwendung und Sicherheit als alle GEKA® - Imitate.
- GEKA® plus heißt jahrzehntelang bewährtes GEKA® - System, vereint mit überzeugenden Techniken von morgen. Schlechthin die Universalkupplung der GEKA® - Generation für das 21. Jahrhundert.

GEKA® - Idee

Wasserschläuche in unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten schnell und sicher miteinander zu verbinden und ganz einfach wieder zu lösen.

GEKA® - Stammbaum

Geboren im Hause KARASTO nach dem großen Vorbild der damals weitverbreiteten Giersberg-Kupplung, die Vorgängerin der heutigen Feuerlöschkupplung, System Storz.

GEKA® - System

Zwei-Klauen-Schnellkupplung
- ausgereifte Technik
- bedienerfreundliche Handhabung
- universelle Anwendung
- hoher Qualitätsstandard

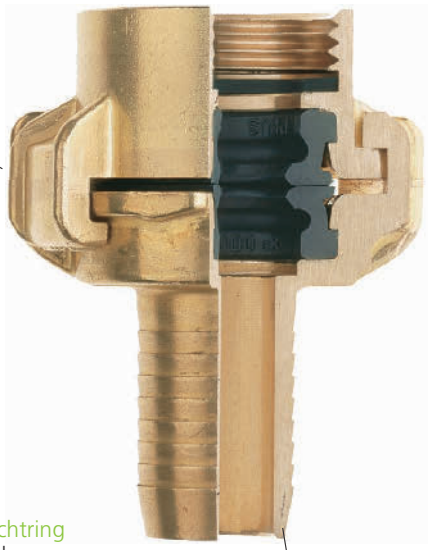

Ergonomische Klauen

Die nach ergonomischen Gesichtspunkten geformten Klauen bieten dem Anwender höchste Griffsicherheit und spürbar leichteres Kuppeln und Entkuppeln bei minimalstem Kraftaufwand.

Die Kompatibilität

Klauenabstand einheitlich bei allen GEKA® - Modellen 40 mm.

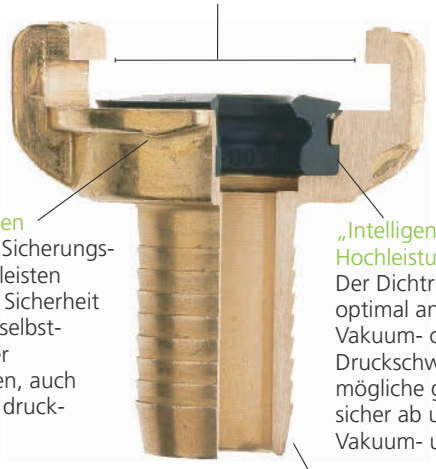

Sicherungsnoppen

Die optimierten Sicherungsnoppen gewährleisten höchstmögliche Sicherheit und verhindern selbsttätiges Lösen der Kupplungshälften, auch im gekuppelten drucklosen Zustand.

„Intelligenter" Hochleistungs-Formdichtring

Der Dichtring passt sich optimal an jede vorherrschende Vakuum- oder Dichtstufe sowie Druckschwankung an, fängt mögliche gefährliche Druckstöße sicher ab und steigert extrem das Vakuum- und Druckspektrum.

Optimale Wandstärke

Garantiert die nötige Stabilität bei hoher Dauerbeanspruchung.

Glatte und größtmögliche Durchgangsbohrung

Garantiert gute Laminarströmung und hohe Fließgeschwindigkeit.

Schlauchschonendes Rippenprofil

Das Rippenprofil garantiert absolut festen Schlauchsitz, ob mit herkömmlicher Schelleneinbindung oder professioneller mechanischer und hydraulischer Presshülseneinbindung.

Sicherheit

„Kippmoment" im Vergleich



GEKA® plus ca. 2°

Fremdfabrikat ca. 4°

Um ca. 100% verkleinertes „Kippmoment" im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®:

Verbessert entscheidend die Stabilität der Längsachse und erhöht gleichzeitig die Sicherheit im gekuppelten Zustand.

„Klauen-Zugbelastung"

GEKA® plus

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Das Original - GEKA® plus-Schnellkupplung

Druck
Druckbeständigkeit

GEKA®plus - Vorteil:
Um über 100% gesteigertes Druckspektrum bei optimaler Sicherheitsreserve im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®.

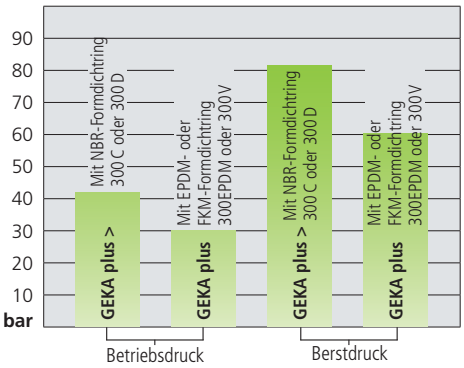

Vakuum
Vakuumbeständigkeit

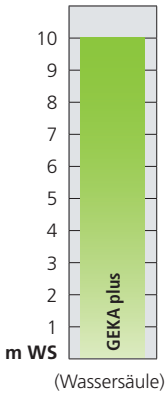

Hitze und Kälte
Temperatureinsatzbereich

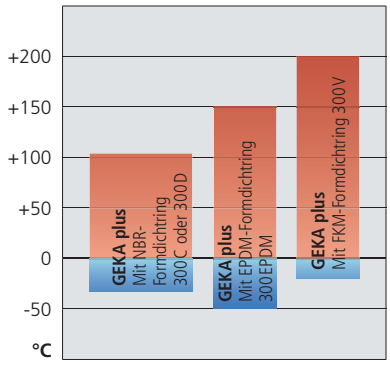

Anwendungsvielfalt

Zum sicheren, einfachen und schnellen Kuppeln, zum Verlängern von flexiblen Schlauchleitungen und -systemen: Wasserschläuche, Trinkwasserschläuche (mit Zulassung nach D2 und Langzeitprüfergebnis DVGW W270), Industrieschläuche, Saug- und Druckschläuche. Für Größen 3/8" – 10 mm lichte Weite bis 1½" – 38 mm lichte Weite.

Ebenso geeignet für starre Rohrleitungen und -systeme: Metall- und Kunststoffrohre, in den Gewindegrößen G 1/4" bis G 1½" innen und außen.

Auch bestens einsetzbar als Anschlussarmaturen für die verschiedenartigsten Industriegüter: Maschinen, Geräte, Apparate, Aggregate, Werkzeuge, Fahrzeuge, Pumpen.



Größe	SLW	NW	L	L1
3/8"	10	7,5	40	28
1/2"	13	10	40	28
5/8"	16	13,5	44	32
3/4"	19	17	44	32
1"	25	21,5	50	37
1¼"	32	28	60	48
1½"	38	34	63	48



Gewinde	NW	L	t
IG G 1/4"	11	21	9,5
IG G 3/8"	11	21	9,5
IG G 1/2"	14	21	9,5
IG G 3/4"	19	22	10,5
IG G 1"	23	23	11
IG G 1¼"	23	28	13,5
IG G 1½"	23	29	14



Gewinde	NW	L	t
AG G 1/4"	8	22	8
AG G 3/8"	11,5	22	8
AG G 1/2"	15	22	8
AG G 3/4"	20	22	8
AG G 1"	23	22	8
AG G 1¼"	23	26	13
AG G 1½"	23	26	13



L	L1
27	15

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

GEKA® plus Schlauchstück

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR, 300C
- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Für Schellen- und Presshülseneinbindung
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	13	1 Stück	10 Stück		**4015933022964**
3/4	19	1 Stück	10 Stück		**4015933022988**
1	25	1 Stück	10 Stück		**4015933022995**

GEKA® plus Schlauchstück, SB

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR, 300C
- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Für Schellen- und Presshülseneinbindung
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
1/2	13	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		**4015933005776**
5/8	16	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		**4015933005783**
3/4	19	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		**4015933005790**
1	25	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		**4015933005813**
1.1/4	32	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		**4015933005820**
1.1/2	38	ab VE; VE: 1/ 5 Stück		**4015933005837**

GEKA® plus Gewindestück, mit Innengewinde

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Innengewinde
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C
- Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

Gewinde Zoll	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	1 Stück	10 Stück		**4015933023053**
3/4	1 Stück	10 Stück		**4015933023060**
1	1 Stück	10 Stück		**4015933023077**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus Gewindestück, mit Innengewinde, SB

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Innengewinde
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C
- Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

Gewinde Zoll	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
1/2	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005868**
3/4	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005899**
1	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005905**
1.1/4	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005912**
1.1/2	ab VE; VE: 1/5 Stück		**4015933005929**

GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Außengewinde
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

Gewinde Zoll	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	1 Stück	10 Stück		**4015933023138**
3/4	1 Stück	10 Stück		**4015933023145**
1	1 Stück	10 Stück		**4015933023152**

GEKA® plus Gewindestück, mit Außengewinde, SB

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Außengewinde
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

Gewinde Zoll	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
1/2	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005950**
3/4	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005967**
1	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005974**
1.1/4	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005981**
1.1/2	ab VE; VE: 1/5 Stück		**4015933005998**

GEKA® plus Blindkupplung, Endstück

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Mit 3 mm Bohrung für Kette
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Endstück passend zu allen GEKA® plus und GEKA® 360 Schnellkupplungen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C
- Aus Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	10 Stück		**4015933023206**

GEKA® plus Blindkupplung, Endstück, SB

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Mit 3 mm Bohrung für Kette
- Kombinationen untereinander möglich
- Kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Endstück passend zu allen GEKA® plus und GEKA® 360 Schnellkupplungen
- Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR 300C
- Aus Messing
- Betriebsdruck: max. 40 bar

-	EAN (GTIN)
	4015933006001

GEKA®-Schlauchstück MS

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: aus Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	13	1 Stück	10 Stück		**4015933024012**
3/4	19	1 Stück	10 Stück		**4015933024043**
1	25	1 Stück	10 Stück		**4015933024067**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA®-Schlauchstück MS, SB

- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: aus Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)

Lieferung: SB-verpackt

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13		4015933005349
3/4	19		4015933005356
1	25		4015933005363
1.1/4	32		4015933005738
1.1/2	38		4015933006599

GEKA® Gewindestück MS, IG

- Innengewinde
- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C

Gewinde Zoll	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	1 Stück	10 Stück		4015933024135
3/4	1 Stück	10 Stück		4015933024159
1	1 Stück	10 Stück		4015933024173

GEKA® Gewindestück MS, IG, SB

- Innengewinde
- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C

Lieferung: SB-verpackt

Gewinde Zoll	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
1/2	ab VE; VE: 1/10 Stück		4015933005370
3/4	ab VE; VE: 1/10 Stück		4015933005387
1	ab VE; VE: 1/10 Stück		4015933005394
1.1/4	ab VE; VE: 1/10 Stück		4015933005592
1.1/2	ab VE; VE: 1/5 Stück		4015933007008

GEKA® Gewindestück MS, AG

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Außengewinde
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C

Lieferung: SB-verpackt

Gewinde Zoll	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1/2	1 Stück	10 Stück		**4015933024234**
3/4	1 Stück	10 Stück		**4015933024258**
1	1 Stück	10 Stück		**4015933024272**

GEKA® Gewindestück MS, AG, SB

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Außengewinde
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C

Lieferung: SB-verpackt

Gewinde Zoll	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
1/2	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005400**
3/4	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005417**
1	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005424**
1.1/4	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933005608**
1.1/2	ab VE; VE: 1/5 Stück		**4015933007015**

GEKA® Blindkupplung MS

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C

PE	VE	-	EAN (GTIN)
1 Stück	10 Stück		**4015933024333**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® Blindkupplung MS, SB

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C

Lieferung: SB-verpackt

-	EAN (GTIN)
	4015933005431

GEKA® plus Schlauchstück K, DVGW

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Die Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert einen festen Schlauchsitz und eignet sich für Schellen- und Presshülseneinbindung
- Zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt alle notwendigen Prüfgrundlagen, mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
- Material: Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, mit Hochleistungs-Formdichtringen Elastomer für Trinkwasser (Form 300), DIN EN 16421, KTW-BWGL
- Temperatureinsatzbereich zertifiziert für Kaltwasser
- Betriebsdruck: 40 bar

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
3/8	10	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		4015933022193
1/2	13	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		4015933017045
3/4	19	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		4015933017052
1	25	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		4015933017069
1.1/4	38	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		4015933022247
1.1/2	38	ab VE; VE: 1/ 5 Stück		4015933022254

GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Innengewinde

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt alle notwendigen Prüfgrundlagen, mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
- Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, mit Hochleistungs-Formdichtringen Elastomer für Trinkwasser (Form 300), DIN EN 16421, KTW-BWGL
- Temperatureinsatzbereich zertifiziert für Kaltwasser
- Betriebsdruck: 40 bar

Gewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2		4015933017090
3/4		4015933017106
1		4015933017113
1.1/4		4015933022308

GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Außengewinde

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt alle notwendigen Prüfgrundlagen, mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
- Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, mit Hochleistungs-Formdichtringen Elastomer für Trinkwasser (Form 300), DIN EN 16421, KTW-BWGL
- Temperatureinsatzbereich zertifiziert für Kaltwasser
- Betriebsdruck: 40 bar

Gewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2		4015933017144
3/4		4015933017151
1		4015933017168
1.1/4		4015933022360

GEKA® plus Blindkupplung K, DVGW

- Klauenabstand: einheitlich 40 mm
- Mit Bohrung für Kettenbefestigung
- Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind
- Zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt alle notwendigen Prüfgrundlagen, mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
- Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, mit Hochleistungs-Formdichtringen Elastomer für Trinkwasser (Form 300), DIN EN 16421, KTW-BWGL
- Temperatureinsatzbereich zertifiziert für Kaltwasser
- Betriebsdruck: 40 bar

-	EAN (GTIN)
	4015933017199

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus Schlauchstück XK, DVGW

- Klauenweite einheitlich 40 mm
- Mit schraubbarer Schlauchfassung (DBGM 20 2001012 402.5)
- Keine Totraumbildung, erhöht Sicherheit und Hygiene
- Lös- und wiederverwendbar
- Montage mit Gabelschlüssel
- Untereinander kombinierbar, kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche, öffentliche Veranstaltungen
- Zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt alle notwendigen Prüfgrundlagen, mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
- Material: Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, m. Hochleistungs-Formdichtringen Elastomer für Trinkwasser, DIN EN 16421, KTW-BWGL
- Schützt vor Schmutznestern zwischen Schlauchseele und Schlauchstutzen
- keine Totraumbildung, da höchster Sicherheits- und Hygienestandard
- Temperatureinsatzbereich zertifiziert für Kaltwasser
- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Vakuum: bis 10 m Wassersäule



Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13		4015933022162
3/4	19		4015933102277
1	25		4015933102260

GEKA® Z-plus Schlauchstück, schraubbar

- Der Klauenabstand beträgt einheitlich 40 mm
- Zweiteilig
- Material Schlauchstück und Spannmutter: Messing
- Material Spannring: PP-Kunststoff
- Betriebsdruck: 20 bar
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13		4015933086300
3/4	19		4015933086317

GEKA® plus Schlauchstück, 360° drehbar

- Klauenabstand 40 mm
- Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick
- Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz
- Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme
- Material: Messing
- Betriebsdruck: 40 bar
- Vakuum: bis 10 m Wassersäule
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C



Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	NW mm	L mm	L 1 mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13	11	60	36		4015933001105
3/4	19	16	60	36		4015933001112
1	25	21	67	40		4015933001129

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

GEKA® plus Winkel-Schlauchstück, 360° drehbar

- Klauenabstand 40 mm
- Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick
- Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz
- Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme
- Material: Messing
- Betriebsdruck: 40 bar
- Vakuum: bis 10 m Wassersäule
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C



Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	NW mm	L mm	L 1 mm	L 2 mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13	11	48	51	32		4015933001143
3/4	19	15	54	55	30		4015933001150
1	25	21	59	64	31		4015933001167

GEKA® plus Gewindestück, 360° drehbar, mit Innengewinde

- Klauenabstand 40 mm
- Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick
- Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR
- Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz
- Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme
- Material: Messing
- Betriebsdruck: 40 bar
- Vakuum: bis 10 m Wassersäule
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C



Gewinde Zoll	Schlüsselweite mm	NW mm	L mm	-	EAN (GTIN)
1/2	30	18	30		4015933001181
3/4	32	19	36		4015933001198
1	38	19	38		4015933001204

GEKA® plus Gewindestück 360° drehbar, mit Außengewinde

- Klauenabstand 40 mm
- Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick
- Gewindeseitig mit Flachdichtring EWP 210
- Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz
- Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme
- Material: Messing
- Betriebsdruck: 40 bar
- Vakuum: bis 10 m Wassersäule
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C



Gewinde Zoll	Schlüsselweite mm	NW mm	L mm	-	EAN (GTIN)
1/2	30	14	45		4015933001211
3/4	32	18	45		4015933001228
1	38	25	46		4015933001235

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus SH-Schlauchstück, Saug- und Hochdruck

- Mit Verschraubring (Schraubringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen)
- Absolut dicht und gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert
- Serienmäßig mit Formdichtringen NBR 220C
- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Für Schellen- und Presshülseneinbindung
- Für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik
- Betriebsdruck: max. 50 bar
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C



Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	NW mm	L mm	L 1 mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13	10	67	31		4015933001433
3/4	19	15	71	35		4015933000368
1	25	20	76	42		4015933000399
1.1/4	32	28	82	46		4015933000429

GEKA® plus SH-Gewindestück, mit Außengewinde

- In allen Druck- und Saugbereichen und im drucklosen Zustand absolut dicht
- Gegen selbstständiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert
- Serienmäßig mit NBR-Formdichtringen 220 °C
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 50 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C



Gewinde Zoll	Schlüsselweite mm	NW mm	L mm	-	EAN (GTIN)
3/4	24	20	60		4015933001792
1	24	20	62		4015933001808

GEKA® plus Schlauchstück SH-K, MS, DVGW

- Klauenabstand 40 mm
- Einsetzbar bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.
- Zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt alle notwendigen Prüfgrundlagen, mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
- Material: Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, mit Hochleistungs-Formdichtringen Elastomer für Trinkwasser, DIN EN 16421, KTW-BWGI
- Für Schellen- und Presshülseneinbindung
- Temperatureinsatzbereich zertifiziert für Kaltwasser
- Betriebsdruck: max. 50 bar





Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	L mm	L 1 mm	NW mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13	67	31	10		4015933093438
3/4	19	71	35	15		4015933101768
1	25	76	42	20		4015933101775

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

GEKA® plus Gewindestück K, SH, MS, DVGW, mit Außengewinde

- Klauenabstand 40 mm
- Einsetzbar bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw.
- Zertifiziert nach Trinkwasserverordnung: erfüllt alle notwendigen Prüfgrundlagen, mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218
- Material: Messing, nach UBA BWGL metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser, m. Hochleistungs-Formdichtringen Elastomer für Trinkwasser, DIN EN 16421, KTW-BWGL
- Für Schellen- und Presshülseneinbindung
- Temperatureinsatzbereich zertifiziert für Kaltwasser
- Betriebsdruck: max. 50 bar

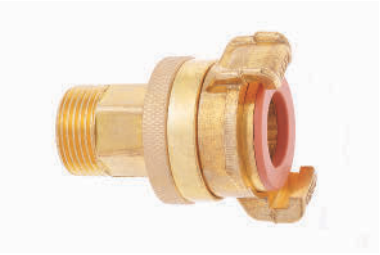



Gewinde	Schlüsselweite	NW	L	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm		
3/4	24	20	60		4015933101744
1	24	20	62		4015933101751

GEKA® Schlauchstück SD, MS

- Serienmäßig mit GEKA®-Formdichtringen SD Form 220C NBR
- In allen Druck- und Saugbereichen, im drucklosen Zustand absolut dicht
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C

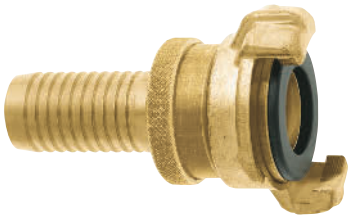

Schlauchgröße	Schlauchgröße lichte Weite	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm		
1/2	13		4015933006568
3/4	19		4015933005745
1	25		4015933005752
1.1/4	32		4015933006575

GEKA® Gewindestück SD, MS, mit Außengewinde

- Serienmäßig mit GEKA® Formdichtringen SD Form 220C NBR
- In allen Druck- und Saugbereichen, im drucklosen Zustand absolut dicht
- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C

Gewinde	Schlüsselweite	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm		
3/4	24		4015933081749
1	24		4015933081756

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus Abzweigstück MS

- Mit drei GEKA® plus-Schnellkupplungen festmontiert
- Kann zum anschlussseitigen Verzweigen von Schläuchen oder zum Verzweigen innerhalb von Schlauchsträngen verwendet werden
- Serienmäßig mit GEKA® plus-Hochleistungs-Formdichtringen Form 300 NBR (300C)
- Material: Messing
- Temperaturbeständigkeit: ca. 0 °C bis +90 °C

Nenngröße Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2		4015933000665
3/4		4015933116540 *N*

GEKA® plus Abzweigstück

- Material: Messing
- Kann zum anschlussseitigen Verzweigen von Schläuchen oder zum Verzweigen innerhalb von Schlauchsträngen verwendet werden

Nenngröße Zoll	Gewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2	3/4		4015933000658
3/4	1		4015933116496 *N*

GEKA® Abzweigstück, mit Kupplungsanschluss

- Passend für Schlauchgrößen 3/8" bis 1.1/2"
- Serienmäßig mit GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: Messing
- Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C



Nenngröße Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2		4015933006858

GEKA® plus-Zweiwege-Ventil, Messing, mit Schlauchanschluss

- Ventile einzeln regulier- und abstellbar
- Drehbare Überwurfmutter 3/4"
- Abgänge mit Schlauchverschraubung für 1/2"-Schlauch
- Material: Messing, Guss

Nenngröße Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2		4015933001044

GEKA® Zweiwege-Ventil, Messing Guss, mit Kupplungsanschluss

- Ventile einzeln regulier- und abstellbar
- Schnellkupplungsanschluss
- Material: Messing

Nenngröße Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2		4015933006759

GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtring, Form 300C, SB

- Gut beständig gegen Öle und Benzin, ungünstig bei oxidierenden Medien
- Serienmäßig in allen GEKA® plus-Schnellkupplungen Messing, Messing verchromt und Kunststoff
- Material: NBR (Perbunan)
- Temperaturbeständigkeit: konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: –10 °C bis +120 °C

Lieferung: Pack à 2 Stück

Farbe	Trinkwassereignung	-	EAN (GTIN)
schwarz	nein		4015933006742

GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtring, Form 300D, K, DVGW, SB

- Für Trinkwasser geeignet
- Elastomer für Trinkwasser, DIN EN 16421, KTW-BWGL
- Material: Silikon für Trinkwasser
- Form: 300
- Shore Härte: 70° Shore (+/- 5° Shore)
- Serienmäßig in allen GEKA plus Schnellkupplungen Modellreihe K, EK und XK

Lieferung: Pack à 2 Stück

Farbe	Trinkwassereignung	-	EAN (GTIN)
beige-rot	ja		4015933016475

GEKA® Hochleistungs-Formdichtring, Form 80200C, SB

- Für alle GEKA® Schnellkupplungen (ausgenommen GEKA® plus)
- Material: NBR
- Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +90 °C (kurzzeitig +120 °C)

Lieferung: Pack à 2 Stück

Farbe	Trinkwassereignung	-	EAN (GTIN)
schwarz	nein		4015933006582

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus SH-Formdichtring 220C, SB

- Für alle GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplungen „SH“ und Saug- und Druckkupplungen „SD“ Kunststoff
- Material: NBR (Perbunan)
- Temperaturbeständigkeit: konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: –10 °C bis +120 °C

Lieferung: Pack à 2 Stück

Farbe	Trinkwassereignung	-	EAN (GTIN)
schwarz	nein		**4015933005134**

GEKA® plus Spritzdüse mit Tülle, schwer

- Wasserfluss abstellbar
- Stufenlose Mengenregulierung, vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl
- Konisch metalldichtend
- Zwischen Spritzmundstück und Stopfbuchse O-Ring NBR
- Material: Messing

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
1/2	13	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		**4015933000290**
3/4	19	ab VE; VE: 1/ 10 Stück		**4015933000313**
1	25	ab VE; VE: 1/ 5 Stück		**4015933000337**

GEKA® plus Spritzdüse, mit GEKA® plus Anschluss

- Wasserfluss abstellbar
- Stufenlose Mengenregulierung, vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl
- Passend für Schlauchgrößen 3/8" bis 1.1/2"
- Material: Messing

Nenngröße Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2		**4015933000283**
3/4		**4015933000306**
1		**4015933000320**

GEKA® Spritzdüse mit Schlauchtülle

- Strahlart: vom Sprühen bis zum Vollstrahl
- Wasserfluss abstellbar
- Stufenlose Mengenregulierung
- Material: Messing

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13		**4015933005677**
3/4	19		**4015933005684**
1	25		**4015933005691**

GEKA® Spritzdüse mit Kupplung

- Strahlart: vom Sprühen bis zum Vollstrahl
- Wasserfluss abstellbar
- Stufenlose Mengenregulierung
- Material: Messing

Nenngröße Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2		4015933005707
3/4		4015933005714
1		4015933005721

GEKA® plus Gartenspritzdüse, mit Schlauchtülle

- Wasserfluss abstellbar
- Stufenlose Mengenregulierung, vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl
- Material: Messing

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13		4015933000719
3/4	19		4015933000726

GEKA® plus Gartenspritzdüse, mit GEKA® plus-Anschluss

- Wasserfluss abstellbar
- Stufenlose Mengenregulierung, vom feinen Sprühen bis zum harten Vollstrahl
- Material: Messing

Nenngröße Zoll	-	EAN (GTIN)
1/2		4015933000962
3/4		4015933000979

GEKA® Profi-Reinigungspistole, geeignet für Trinkwasser

- Leichte Handhabung durch Einhandbetrieb
- Öffnen des Ventils und Einstellung der Strahlstärke stufenlos vom konzentrierten Strahl, bis zum feinen Sprühnebel durch unterschiedlich starkes Drücken des ergonomisch geformten Handgriffes
- Für Dauerbetrieb arretierbar
- Robuste Gummiummantelung der gesamten Pistole, zum Schutz gegen Beschädigungen sowie Kälte- und Wärmeweiterleitung des durchfließenden Wassers
- Strahlform lässt sich an der Regulierschraube einstellen
- Dichtungen für Trinkwasser, DIN EN 16421 und KTW BWGL
- Material Ummantelung: EPDM
- Heißwassergeeignet: bis +50 °C
- Wasserdruck: 24 bar

Anschluss	Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	Farbe	-	EAN (GTIN)
G1/2" IG	25	blau		4015933028553

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus-Profi-Reinigungspistole

- Verbraucht ca. 25 % weniger Wasser
- Hat eine 3 x höhere Reinigungskraft als herkömmliche Reinigungspistolen
- Für Trinkwasser geeignet
- Die verwendeten Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Der gummiummantelte Griff schützt gegen Kälte und Wärme und absorbiert Stöße
- Die Gummiummantelung ist säuren- und laugenbeständig
- Einfache Grundeinstellung des Sprühstrahls durch Drehknopf, kein Werkzeug notwendig
- Arretierungsklammer am Bedienhebel ermöglicht Dauerbetrieb
- Strahl ist stufenlos einstellbar vom konzentrierten Strahl bis zum Sprühnebel durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des Bedienhebels
- Dichtung: Dichtungen für Trinkwasser, DIN EN 16421 und KTW BWGL
- Material Gehäuse: Messing
- Material Ventileinsatz: Chromstahl
- Material Ummantelung: EPDM
- Anschluss: 1/2" IG

GEKA plus Steckanschluss

G 1/2" IG

Anschluss	Durchflussvolumen bei 3 bar l/min	Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	Farbe	-	EAN (GTIN)
GEKA plus Steckanschluss	17	21	blau		**4015933102376**
G 1/2" IG	17	21	blau		**4015933102369**

GEKA® Profi-Reinigungspistole, Heißwasser

NEU

- Verstärkter Sicherheitsbügel verhindert, dass der Bedienungshebel ungewollt betätigt wird
- Gummigriff an beiden Seiten verlängert und so geformt, dass eine Berührung mit heißen Metallteilen nicht möglich ist
- Stufenlose Verstellung der Strahlform
- Deutlich sichtbarer Wasserstrahlrichtungspfeil
- Ideal für Reinigungszwecke bei andauernden Heißwasseranwendungen in Industrie, Gewerbe, Werkstatt und Lebensmittelindustrie
- Material: Alle wasserführenden Metallteile: Edelstahl 1.4401, Gummiummantelung: EPDM
- Dichtung: FKM; PTFE/Luft isoliert
- Betriebsdruck: Max. 24 bar
- Temperaturbeständigkeit: Max. 95 °C, nicht für Dampf geeignet

Anschluss	Durchflussvolumen bei 5 bar l/min	Farbe	-	EAN (GTIN)
G1/2" IG	25	rot		**4015933114379**

GEKA® plus Schlauchverschraubungen, 360° drehbar, Außengewinde

- 360° axial drehbar
- Kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick
- Flachdichtend
- Serienmäßig mit NBR-O-Ringen (–5 °C bis +100 °C) und V2A-Sprengringen, rostbeständig
- Mit Sechskant
- Einsetzbar überall dort, wo bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme installiert werden müssen
- Für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche
- Material: Messing
- Vakuum: bis 10 m Wassersäule
- Betriebsdruck: bis max. 30 bar



Schlauchgröße	Schlauch SLW	NW	L	L1	t1	Schlüsselweite	Außengewinde	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Zoll		
1/2	13	10	42	17	10	21	G 1/2		**4015933001365**
1/2	13	10	45	26	10	30	G 3/4		**4015933001372**
3/4	19	15	53	32	10	30	G 3/4		**4015933001389**
1	25	21	58	37	12	36	G 1		**4015933001396**

GEKA® plus 1/3-Verschraubung, Außengewinde, mit O-Ring

- Tülle mit erhöhter Endrippe und markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Material: Messing

Gewinde	Schlauchgröße	Schlauchgröße lichte Weite	-	EAN (GTIN)
Zoll	Zoll	mm		
1/2	1/2	13		**4015933028614**
3/4	1/2	13		**4015933004304**
3/4	3/4	19		**4015933000191**
1	3/4	19		**4015933001273**
1	1	25		**4015933000221**
1.1/4	1	25		**4015933001280**
1.1/4	1.1/4	32		**4015933000269**

GEKA®-1/3 Verschraubung, Außengewinde

- Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Flachdichtend
- Material: Messing

Gewinde	Schlauchgröße	Schlauchgröße lichte Weite	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
Zoll	Zoll	mm			
1/2	1/2	13	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933007541**
3/4	1/2	13	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933000177**
3/4	3/4	19	ab VE; VE: 1/5 Stück		**4015933000184**
1	3/4	19	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933000214**
1	1	25	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933007558**
1.1/4	1	25	ab VE; VE: 1/5 Stück		**4015933006629**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® 2/3-Verschraubung, Innengewinde

- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Flachdichtend mit Dichtring
- Material: Messing

Gewinde Zoll	Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
3/4	1/2	13		**4015933000047**
1	3/4	19		**4015933000108**
1.1/4	1	25		**4015933000122**
3/4	3/4	19		**4015933000092**
1	1/2	13		**4015933000115**

GEKA® plus 3/3-Verschraubung

- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Flachdichtend mit Dichtring
- Material: Messing

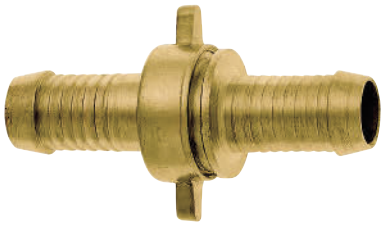

Gewinde Zoll	Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
3/4	1/2	13		**4015933000153**
1	3/4	19		**4015933000160**
1.1/4	1	25		**4015933000993**

GEKA® Winkelverschraubung 90°, Innengewinde

- Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz
- Flachdichtend mit Dichtring
- Material: Messing

Gewinde Zoll	Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	-	EAN (GTIN)
3/4	1/2	13		**4015933000061**
1	3/4	19		**4015933001341**

GEKA® Schlauchverbindung, SB

- Mit schlauchschonendem Rippenprofil, garantiert festen Schlauchsitz
- Material: Messing

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße lichte Weite mm	L mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13	55		**4015933000139**
3/4	19	55		**4015933000146**
1	25	55		**4015933001037**
1.1/4	32	68		**4015933005462**

GEKA® Fußventil, Messing

- Saugkorb als Schutz vor Schmutz (abschraubbar) aus Edelstahl, Ventil nicht federbelastet
- Mit Schlitzen
- Ventil (nicht federbelastet)
- Zwischen Ventilkörper und Saugkorb Flachdichtring FIBER
- Material: Messing und Edelstahl
- Material Dichtring: NBR
- Betriebstemperatur: Wasser von 0 °C bis +90 °C



Gewinde Zoll	Betriebsdruck max. bar	B mm	A mm	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
3/4	10	45	71	ab VE; VE: 1/12 Stück		**4015933001051**
1	10	51	80	ab VE; VE: 1/12 Stück		**4015933001068**
1.1/4	8	61	93	ab VE; VE: 1/6 Stück		**4015933001075**

GEKA® Fußventil

- Saugkorb (fest verbunden mit Ventilkörper)
- Feinmaschiges Geflecht
- Federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung)
- Material Dichtung: NBR
- Material Schließfeder: Chromstahl
- Material Geflecht: Chromstahl 1.4306
- Material Ventil: Kunststoff NYLON
- Betriebstemperaturen: Wasser von 0 °C bis +90 °C

ROST FREI

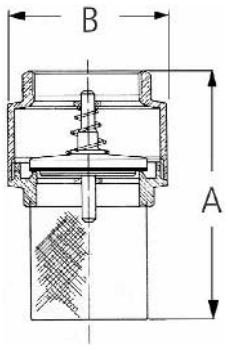

Gewinde Zoll	Betriebsdruck max. bar	B mm	A mm	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
3/4	10	42	82	ab VE; VE: 1/8 Stück		**4015933000832**
1	10	47	91	ab VE; VE: 1/8 Stück		**4015933000849**
1.1/4	8	59	108	ab VE; VE: 1/6 Stück		**4015933000856**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® Saugkorb

- Feinmaschiges Geflecht
- Material: Chromstahl 1.4306
- Material Bund und Gewinde: Kunststoff (Nylon)

ROST FREI

Gewinde Zoll	B mm	A mm	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
3/4	33,0	57	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933000740**
1	41,5	69	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4015933000757**
1.1/4	50,0	75	ab VE; VE: 1/5 Stück		**4015933000764**



GEKA® Zwischenventil

- Innengewinde
- Federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung)
- Material: Messing
- Material Schließfeder: Chromstahl
- Betriebstemperaturen: Wasser von 0 °C bis +90 °C, Luft von –20 °C bis +100 °C

Gewinde Zoll	Betriebsdruck max. bar	B mm	A mm	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
3/4	12	42	53	ab VE; VE: 1/8 Stück		**4015933005233**
1	12	47	60	ab VE; VE: 1/8 Stück		**4015933001891**
1.1/4	10	59	66	ab VE; VE: 1/6 Stück		**4015933001976**



Saug- und Duckkupplung mit Schlauchstutzen System STORZ

- Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen
- Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel
- Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung
- Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Material: Aluminium, gegossen
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck max.: 10 bar

Nenngröße	Knaggenabstand mm	für Schlauchinnen-Ø mm	-	EAN (GTIN)
52-C	66	38		**4063726008923**
52-C	66	52		**4063726008930**
75-B	89	75		**4063726008947**

Festkupplung IG System STORZ

- Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen
- Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel
- Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung
- Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Material: Aluminium, gegossen
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck max.: 10 bar

Nenngröße	Knaggenabstand mm	Innengewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
52-C	66	1		**4063726008954**
52-C	66	1.1/4		**4063726008961**
52-C	66	1.1/2		**4063726008978**
52-C	66	2		**4063726008985**
75-B	89	3		**4063726008992**

Festkupplung AG System STORZ

- Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen
- Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel
- Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung
- Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Material: Aluminium, gegossen
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck max.: 10 bar

Nenngröße	Knaggenabstand mm	Außengewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
52-C	66	1.1/4		**4063726009005**
52-C	66	1.1/2		**4063726009012**
52-C	66	2		**4063726009029**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Blindkupplung mit Kette System STORZ

- Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen
- Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel
- Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung
- Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Material: Aluminium, gegossen
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck max.: 10 bar

Nenngröße	Knaggenabstand mm	-	EAN (GTIN)
52-C	66		**4063726009036**
75-B	89		**4063726009043**

Übergangsstück System STORZ

- Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen
- Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel
- Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung
- Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Material: Aluminium, gegossen
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck max.: 10 bar

Nenngröße	Knaggenabstand mm	-	EAN (GTIN)
52-C auf 75-B	66/89		**4063726009050**

Strahlrohr System STORZ

- Ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Schlauchleitungen
- Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel
- Vollstrahl, geschlossen, Sprühstrahl
- Einfaches Verbinden und Lösen durch eine 120° Drehung
- Für Industrie, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Zulassung/Norm: ähnlich zu DIN14365
- Material Kupplung: Aluminium, gegossen
- Material Rohrstück: Polyamid, rot
- Material Düse/Mundstück: Polyamid, grau
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck max.: 8 bar

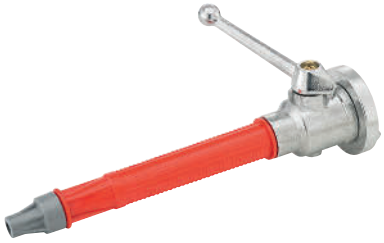

Nenngröße	Knaggenabstand mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
52-C	66	410		**4063726009067**

Saugkupplung STORZ, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand	für Schlauchinnen-Ø	Stutzenlänge	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	mm		
25-D	31	25	53		**4053569790857**
52-C	66	25	90		**4053569790864**
52-C	66	38	90		**4053569790871**
52-C	66	52	90		**4053569790888**
75-B	89	75	125		**4053569790895**
110-A	133	100	170		**4053569790918**
110-A	133	110	170		**4053569790901**

Saugkupplung STORZ, mit Bund, Aluminium

- Mit Bund für Schnelleinband
- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand	für Schlauchinnen-Ø	-	EAN (GTIN)
	mm	mm		
52-C	66	50,4		**4053569814034**
75-B	89	75,4		**4053569814041**

Festkupplung STORZ, Innengewinde, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand	Innengewindegröße	-	EAN (GTIN)
	mm	Zoll		
25-D	31	G 1		**4053569790925**
52-C	66	G 3/4		**4053569790932**
52-C	66	G 1		**4053569790949**
52-C	66	G 1.1/4		**4053569790956**
52-C	66	G 1.1/2		**4053569790963**
52-C	66	G 2		**4053569790970**
75-B	89	G 2.1/2		**4053569790987**
75-B	89	G 3		**4053569790994**
110-A	133	G 4		**4053569791007**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Festkupplung STORZ, Außengewinde, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	Außengewindegröße Zoll	-	EAN (GTIN)
25-D	31	G 1		**4053569791014**
52-C	66	G 1		**4053569791021**
52-C	66	G 1.1/4		**4053569791038**
52-C	66	G 1.1/2		**4053569791045**
52-C	66	G 2		**4053569791052**
75-B	89	G 2.1/2		**4053569791069**
75-B	89	G 3		**4053569791076**
110-A	133	G 4		**4053569791083**

Übergangsstück STORZ auf GEKA®, Aluminium

- Material Übergangsstück: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	-	EAN (GTIN)
52-C auf GEKA	66/40		**4053569814102**

Übergangsstück STORZ auf STORZ, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	-	EAN (GTIN)
52-C auf 25-D	66/31		**4053569791090**
75-B aus 52-C	89/66		**4053569791106**
110-A auf 75-B	133/89		**4053569791113**

Blindkupplung Storz, mit Kette, Aluminium

- Material: Aluminium, geschmiedet
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
- Betriebstemperatur: max. +100 °C

Nenngröße	Knaggenabstand mm	-	EAN (GTIN)
25-D	31		**4053569791120**
52-C	66		**4053569791137**
75-B	89		**4053569791144**
110-A	133		**4053569791151**

Mehrzweck-Strahlrohr, PA

- Mit STORZ-Aluminium-Kupplung
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar

Nenngröße	-	EAN (GTIN)
52-C		4053569791168
25-D		4053569791175

Mehrzweck-Strahlrohr, Aluminium

- Mit STORZ-Aluminium-Kupplung
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar

Nenngröße	-	EAN (GTIN)
52-C		4053569791182

Hydrantenstandrohre für Unterflurhydranten DIN 3221

- Hydrantengröße DN 80
- Drehbarer Kopf
- Betriebsdruck (PN): max. 16 bar

Anzahl Abgänge	Gesamtlänge mm	-	EAN (GTIN)
1 x C, ohne Absperrung	985		4053569791199
2 x C, mit Absperrung	980		4053569791205

ohne Absperrung

mit Absperrung

Anschlussverteiler C, Aluminium

- Mit Ventilabsperrung
- Montiert mit STORZ-C-Kupplung
- Material: Aluminium

Eingang	Abgänge	-	EAN (GTIN)
1 x C, 2.1/2" AG	2 x C, 2" AG		4053569791212

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

STORZ-Kupplungsschlüssel

Für Storz Größe -	EAN (GTIN)
Typ B, C	**4053569791229**
Typ A, B, C	**4053569791236**

Schlüssel B/C

Schlüssel A/B/C

Schlüssel für Über- und Unterflurhydranten

- DIN 3223

Schlüssel A

Schlüssel B

Schlüssel C/E

Ausführung -	EAN (GTIN)
A	**4053569791243**
B	**4053569791250**
C (Innenvierkant 32 mm, Länge 1150 mm)	**4053569791267**
E (Innenvierkant 14 mm, Länge 750 mm)	**4053569814119**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

GEKA® plus IBC Adapter

- Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
- Robust und langlebig durch Metallausführung
- Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
- Material: IBC Adapter: Aluminium, Dichtungen: NBR

NEU



Mit Tülle

Mit GEKA Kupplung

Mit Stecker

Anschluss	IBC	Gewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
–	S60x6	3/4		**4015933118254**
Tülle, 19 mm	S60x6	3/4		**4015933118261**
GEKA Kupplung	S60x6	3/4		**4015933118278**
Stecker	S60x6	3/4		**4015933118285**

IBC Container-Adapter mit BSPP Innengewinde

- Material: PP (Polypropylen)
- Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß
- Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C
- Farbe: schwarz

IBC	Gewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
S60x6	1/2		**4064907030610**
S60x6	3/4		**4064907030627**
S60x6	1		**4064907030634**
S60x6	1 1/2		**4064907030641**
S60x6	2		**4064907030658**

IBC Reduzierung

- Material: PP (Polypropylen)
- Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß
- Betriebsdruck (max.) 10 bar mit 2-facher Sicherheit
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C
- Farbe: schwarz

IBC Innengewinde	IBC Außengewinde	-	EAN (GTIN)
S100x8	S60x6		**4064907030573**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

IBC Container-Adapter mit gerilltem Stutzen

- Adapter zum Anschließen von Schläuchen an IBC-Container
- Material: PP (Polypropylen)
- Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß
- Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C
- Farbe: schwarz

IBC	Stutzen Zoll	-	EAN (GTIN)
S60x6	1/2		**4064907030726**
S60x6	3/4		**4064907030733**
S60x6	1		**4064907030757**
S60x6	1 1/4		**4064907030771**
S60x6	1 1/2		**4064907030788**
S60x6	2		**4064907030795**

IBC Container-Adapter mit drehbaren, gerilltem Stutzen

- Adapter zum Anschließen von Schläuchen an IBC-Container
- Material: PP (Polypropylen)
- Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß
- Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C
- Farbe: schwarz

IBC	Stutzen Zoll	-	EAN (GTIN)
S60x6	3/4		**4064907030740**
S60x6	1		**4064907030764**
S60x6	2		**4064907030801**

IBC Container-Deckel

- Für IBC-Container mit Gewinde S 165x7
- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C

Mit Entlüftung	Farbe	-	EAN (GTIN)
nein	schwarz		**4064907030511**
ja	rot		**4064907030528**

IBC Container-Kappe

- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C

Mit Entlüftung	Farbe	-	EAN (GTIN)
nein	schwarz		**4064907030535**
ja	schwarz-rot		**4064907030542**

IBC Container-Adapter Auslaufbogen

- Material: PP (Polypropylen)
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C

Farbe	-	EAN (GTIN)
schwarz		**4064907030986**
weiß		**4064907030993**

IBC Container-Adapter mit Auslaufhahn

- Material: PP (Polypropylen)
- Dichtungsart: Flachdichtung, weiß
- Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C
- Farbe: schwarz

IBC	-	EAN (GTIN)
S60x6		**4064907030849**

IBC Container-Adapter mit Kugelhahn + Deckel

- Innengewinde
- Weißer Butterfly Kugelhahn mit blauen Griff
- Schwarzer Deckel
- Material: PP (Polypropylen)
- Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C

IBC	Gewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
S60x6	2		**4064907030467**

Kugelauslaufventil Profi mit IBC Container-Adapter

- Zubehör für Standard IBC Container 1000 Liter
- Material: HD PE bzw. PVC
- Material Dichtung: NBR
- Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +65 °C

IBC	Tülle Zoll	-	EAN (GTIN)
S60x6	3/4		**4003991103770**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

GEKA® plus IBC Adapter Set, Kugelauslaufventil

- Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
- Mit Kugelauslaufventil zur direkten Wasserentnahme oder Nutzung mit einem Schlauch
- Robust und langlebig durch Metallausführung
- Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
- Material IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR;
- Material Kugelauslaufventil: Gehäuse: Messing vernickelt: Hebel: Aluminium

NEU

IBC	IBC Innengewinde Zoll	Tülle Zoll	-	EAN (GTIN)
S60x6	3/4	3/4		**4015933118292**

GEKA® plus IBC Adapter Set, Kugelhahn mit Kupplung

- Zur Montage an IBC Container mit einem Auslasshahn mit S60x6 Grobgewinde
- Mit Kugelhahn und GEKA® Kupplung zur Wasserentnahme mit einem Schlauch mit GEKA® Klauenkupplung
- Robust und langlebig durch Metallausführung
- Einfache Montage und Ausrichten der Position durch 360° drehbaren Innenring
- Material IBC Adapter: Aluminium; Dichtungen: NBR;
- Material Kugelhahn: Gehäuse: Messing vernickelt: Hebel: Stahl verzinkt
- Material Kupplung: Messing

NEU

IBC	IBC Innengewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
S60x6	3/4		**4015933118308**

Kamlok-Kupplung, Vaterteil Typ A, mit Innengewinde

- A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
- Material: Aluminium

Nennweite DN	Nenngröße Zoll	Betriebsdruck - bar	EAN (GTIN)
15	1/2	10	**4064907004475**
20	3/4	10	**4064907004536**
25	1	10	**4064907004611**
32	1.1/4	10	**4064907004703**
40	1.1/2	10	**4064907004789**
50	2	10	**4064907004888**
65	2.1/2	10	**4064907004970**
80	3	10	**4064907005045**
100	4	7	**4064907005120**
125	5	5	**4064907005212**
150	6	5	**4064907005243**
200	8	4	**4064907005274**

Kamlok-Kupplung, Mutterteil Typ B, mit Außengewinde

- Mit Stahlring und Sicherungsclip
- 2 Hebel, Nenngröße 8" mit vier Hebeln
- A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
- Material: Aluminium
- Material Hebel: Stahl, verzinkt
- Material Dichtung: NBR

Nennweite DN	Nenngröße Zoll	Betriebsdruck - bar	EAN (GTIN)
15	1/2	10	**4064907006158**
20	3/4	10	**4064907006226**
25	1	10	**4064907006295**
32	1.1/4	10	**4064907006363**
40	1.1/2	10	**4064907006431**
50	2	10	**4064907006516**
65	2.1/2	10	**4064907006615**
80	3	10	**4064907006653**
100	4	7	**4064907006745**
125	5	5	**4064907006844**
150	6	5	**4064907006882**
200	8	4	**4064907006929**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kamlok-Kupplung, Mutterteil Typ C, mit Schlauchtülle

- Mit Stahlring und Sicherungsclip
- 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln
- A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
- Material: Aluminium
- Material Hebel: Stahl, verzinkt
- Material Dichtung: NBR

Nennweite DN	Tülle	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
	mm	bar		
15	13	10		4064907009555
20	21	10		4064907009746
25	27	10		4064907009975
32	34	10		4064907010216
40	40	10		4064907010353
50	42	10		4064907010513
65	64	10		4064907010704
80	76	10		4064907010803
100	103	7		4064907010964
125	128	5		4064907011169
150	152	5		4064907011190
200	200	4		4064907011237

Kamlok-Kupplung, Mutterteil Typ D, mit Innengewinde

- Mit Stahlring und Sicherungsclip
- 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln
- A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
- Material: Aluminium
- Material Hebel: Stahl, verzinkt
- Material Dichtung: NBR

Nennweite DN	Nenngröße	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
	Zoll	bar		
15	1/2	10		4064907014573
20	3/4	10		4064907014641
25	1	10		4064907014740
32	1.1/4	10		4064907014856
40	1.1/2	10		4064907014962
50	2	10		4064907015075
65	2.1/2	10		4064907015228
80	3	10		4064907015280
100	4	7		4064907015426
125	5	5		4064907015556
150	6	5		4064907015587
200	8	4		4064907015624

Kamlok-Kupplung, Vaterteil Typ E, mit Schlauchtülle

- A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
- Material: Aluminium

Nennweite DN	Tülle	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
	mm	bar		
15	13	10		4064907022509
20	21	10		4064907022554
25	27	10		4064907022646
32	34	10		4064907022752
40	40	10		4064907022868
50	51	10		4064907022998
65	64	10		4064907023117
80	76	10		4064907023186
100	103	7		4064907023285
125	128	5		4064907023384
150	152	5		4064907023414
200	200	4		4064907023445

Kamlok-Kupplung, Vaterteil Typ F, mit Außengewinde

- A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
- Material: Aluminium

Nennweite DN	Nenngröße	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
	Zoll	bar		
15	1/2	10		4064907023988
20	3/4	10		4064907024039
25	1	10		4064907024084
32	1.1/4	10		4064907024145
40	1.1/2	10		4064907024206
50	2	10		4064907024275
65	2.1/2	10		4064907024336
80	3	10		4064907024381
100	4	7		4064907024442
1125	5	5		4064907024503
150	6	5		4064907024541
200	8	4		4064907024589

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kamlok-Kupplung, Mutterteil-Kappe Typ DC

- Mit Stahlring und Sicherungsclip
- 2 Hebel, Nenngröße 8", mit vier Hebeln
- A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
- Material: Aluminium
- Material Hebel: Stahl, verzinkt
- Material Dichtung: NBR

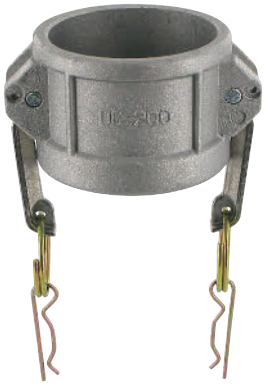

Nennweite DN	Nenngröße	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
	Zoll	bar		
15	1/2	10		**4064907016003**
20	3/4	10		**4064907016058**
25	1	10		**4064907016102**
32	1.1/4	10		**4064907016287**
40	1.1/2	10		**4064907016393**
50	2	10		**4064907016553**
65	2.1/2	10		**4064907016645**
80	3	10		**4064907016843**
100	4	7		**4064907017338**
125	5	5		**4064907017444**
150	6	5		**4064907017765**
200	8	4		**4064907018106**

Kamlok-Kupplung, Vaterteil-Stopfen Typ DP

- A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
- Material: Aluminium

Nennweite DN	Nenngröße	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
	Zoll	bar		
15	1/2	10		**4064907021601**
20	3/4	10		**4064907021632**
25	1	10		**4064907021670**
32	1.1/4	10		**4064907021717**
40	1.1/2	10		**4064907021755**
50	2	10		**4064907021793**
65	2.1/2	10		**4064907021830**
80	3	10		**4064907021861**
100	4	7		**4064907021908**
125	5	5		**4064907021946**
150	6	5		**4064907021977**
200	8	4		**4064907022004**

Klemmschale, Alu

- Klemmschale für Schlauch
- Nach EN14420-3
- Material Klemmschale: Aluminium
- Material Schraube: Stahl
- Betriebsdruck: 25 bar

für Schlauch-Innen-Ø	Schlauchwandstärke	Spannbereich	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
13	5	22–24		4064907016362
19	6	30–33		4064907016478
25	6	36–39		4064907016706
32	6	43–46		4064907016959
38	6,5	50–53		4064907017130
50	8	63–67		4064907017635
63	8	78-82		4064907017819
75	6	85–89		4064907017963
75	8	89–93		4064907017970

Klauen-Schlauchkupplung, DIN 3489

- Klauenweite: 42 mm
- Medium: Druckluft
- Mit Sicherheitsdoppelnocken
- Pressluft, Pneumatik
- Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie
- DIN 3489
- Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei)
- Material Dichtung: NBR, ölbeständig
- Betriebsdruck: max. PN 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C

Schlauchgröße	Schlauchgröße	Gesamthöhe	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm		
3/8	10	76		4064564005501
1/2	13	69		4064564005518
3/4	19	69		4064564005549
1	25	70		4064564005563

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Klauen-Innengewindekupplung, DIN 3489

- Klauenweite: 42 mm
- Medium: Druckluft
- Mit Sicherheitsdoppelnocken
- Pressluft, Pneumatik
- Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie
- DIN 3489
- Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei)
- Material Dichtung: NBR, ölbeständig
- Betriebsdruck: max. PN 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C

Gewindegröße	Gewindelänge	Gesamthöhe	Schlüsselweite	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm		
G 3/8	12	36	22		**4064564003040**
G 1/2	12	38	27		**4064564002982**
G 3/4	14,5	40	32		**4064564003019**
G 1	14,5	40	41		**4064564002951**

Klauen-Außengewindekupplung, DIN 3489

- Klauenweite: 42 mm
- Medium: Druckluft
- Mit Sicherheitsdoppelnocken
- Pressluft, Pneumatik
- Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie
- DIN 3489
- Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei)
- Material Dichtung: NBR, ölbeständig
- Betriebsdruck: max. PN 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C

Gewindegröße	Gewindelänge	Gesamthöhe	Schlüsselweite	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm		
G 3/8	14	52	27		**4064564002777**
G 1/2	14	47	27		**4064564002708**
G 3/4	14,5	50	32		**4064564002746**
G 1	15	47	40		**4064564002678**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

MODY-Sicherheits-Schlauchkupplung

- Klauenweite einheitlich 42 mm
- Mit NBR-Dichtring
- Dampfbeständig
- Absolut dicht
- Gesichert gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungs-Doppelnokken und Verschiebungsringe
- NBR-Dichtring ölbeständig
- DIN 3238
- Material: Kopf aus Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei)
- Material Tülle: Stahl gedreht mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert (Chrom VI-frei)
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C

Schlauchgröße Zoll	Schlauchgröße mm	Nennweite mm	Breite mm	Gesamthöhe mm	-	EAN (GTIN)
1/2	13	10	63	100		**4064564006140**
3/4	19	15	63	100		**4064564006218**
1	25	18	63	100		**4064564006294**

Klauen-Verschlusskupplung, DIN 3489

- Klauenweite: 42 mm
- Medium: Druckluft
- Mit Sicherheitsdoppelnocken
- Pressluft, Pneumatik
- Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie
- DIN 3489
- Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei)
- Material Dichtung: NBR, ölbeständig
- Betriebsdruck: max. PN 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C

Mit Kette	Breite mm	Gesamthöhe mm	-	EAN (GTIN)
nein	63	43		**4064564007512**
ja	63	43		**4064564007499**

Dreiwege-Stück

- Geeignet für Druckluft
- Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei)
- Material Dichtung: NBR
- Betriebsdruck: max. PN 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C

Nennweite DN mm	Anschluss	Breite mm	Gesamthöhe mm	-	EAN (GTIN)
17	3 x 1 Zoll mit Kupplung	120	120		**4064564001077**
30	3 x 1 Zoll Innengewinde ohne Kupplung	85	85		**4064564001046**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Original-Ersatzgummiring für Klauenkupplung

- Ölbeständig
- Materialhärte: 65° Shore A
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C

Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (g)	-	EAN (GTIN)
20	34	11	6		**4064564001862**

Schlauchklemme, DIN 20039 A

- 2-teilig, mit losen Zungen
- DIN 20039 A
- Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei)
- Material Schrauben: Stahl, verzinkt
- Betriebsdruck: max.16/25 bar

Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Breite mm	Höhe mm	Rabatt 1	-	EAN (GTIN)
22	29	18	63	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4064564005709**
28	34	18	71	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4064564005716**
32	40	18	81	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4064564005723**
39	49	20	91	ab VE; VE: 1/10 Stück		**4064564005747**
48	60	24	108	ab VE; VE: 1/5 Stück		**4064564005778**

Schlauchklemme, DIN 20039 B

- 2-teilig
- Mit losen Zungen und Sicherungsklauen
- DIN 20039 B
- Material: Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei)
- Material Schrauben: Stahl, verzinkt
- Betriebsdruck: max.16/25 bar



Spannbereich min. mm	Spannbereich max. mm	Breite mm	Höhe mm	-	EAN (GTIN)
22	29	18	63		**4064564005167**
28	32	21	77		**4064564005181**
35	42	22	90		**4064564005242**

Kugelhahn, Baureihe 990

- Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle
- Flügelgriff bis 1.1/4" (DN 32), ISO-T-Griff bis 2" (DN 50), Hebelgriff für alle Nennweiten
- Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe usw.
- Voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Innengewinde nach DIN ISO 228.1
- Außengewinde nach DIN ISO 228.1
- Material Gehäuse: CW617N, vernickelt
- Material Kugel: CW614N, verchromt
- Material Kugeldichtung: PTFE
- Material Schaltwellendichtung: O-Ringe (Viton)
- Material Hebelgriff: Stahl verzinkt, mit roter Kunststoffummantelung
- Material Flügelgriff: Aluminium rot lackiert
- Material ISO-T-Griff: PA 6
- Betriebsdruck max.: 40 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +180 °C, ISO-T-Griff –20 °C bis +150 °C (abhängig vom Betriebsdruck)

mit Hebelgriff

mit Flügelgriff

Griffform	Gewinde 1	Gewinde 2	DN	LW	-	EAN (GTIN)
	Zoll	Zoll	mm	mm		
Hebelgriff	IG 1/4	IG 1/4	8	9		**4260008243120**
Hebelgriff	IG 3/8	IG 3/8	10	9		**4260008243137**
Hebelgriff	IG 1/2	IG 1/2	15	14		**4260008243144**
Hebelgriff	IG 3/4	IG 3/4	20	19		**4260008243151**
Hebelgriff	IG 1	IG 1	25	24		**4260008243168**
Hebelgriff	IG 1.1/4	IG 1.1/4	32	30		**4260008243175**
Hebelgriff	IG 1.1/2	IG 1.1/2	40	38		**4260008243182**
Hebelgriff	IG 1/4	AG 1/4	8	6		**4260008241805**
Hebelgriff	IG 3/8	AG 3/8	10	9		**4260008241812**
Hebelgriff	IG 1/2	AG 1/2	15	14		**4260008241829**
Hebelgriff	IG 3/4	AG 3/4	20	19		**4260008241836**
Hebelgriff	IG 1	AG 1	25	24		**4260008241843**
Hebelgriff	IG 1.1/4	AG 1.1/4	32	30		**4260008241850**
Hebelgriff	IG 1.1/2	AG 1.1/2	40	38		**4260008241867**
Flügelgriff	IG 1/4	IG 1/4	8	9		**4260008243205**
Flügelgriff	IG 3/8	IG 3/8	10	9		**4260008243212**
Flügelgriff	IG 1/2	IG 1/2	15	14		**4260008243229**
Flügelgriff	IG 3/4	IG 3/4	20	19		**4260008243236**
Flügelgriff	IG 1	IG 1	25	24		**4260008243243**
Flügelgriff	IG 1/4	AG 1/4	8	6		**4260008243267**
Flügelgriff	IG 3/8	AG 3/8	10	9		**4260008243274**
Flügelgriff	IG 1/2	AG 1/2	15	14		**4260008243281**
Flügelgriff	IG 3/4	AG 3/4	20	19		**4260008243298**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kugelhahn, valve-line, Hebelgriff

- Für alle gängigen Einsatzbereiche
- Gewinde gemäß DIN EN ISO 288-1
- Material Gehäuse/Kugel: Messing vernickelt
- Material Handhebel/Hebelgriff: Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
- Material Kugel-/Spindelabdichtung: PTFE/NBR
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbeständigkeit:–20 °C bis +120 °C

Gewinde Zoll	Nennweite mm	Druck bar	Länge mm	-	EAN (GTIN)
G 1/4	8	25	40		**4047322074223**
G 3/8	10	25	40		**4047322074230**
G 1/2	15	25	50		**4047322074247**
G 3/4	20	25	55		**4047322074254**
G 1	25	25	63		**4047322074261**
G 1 1/4	32	25	73		**4047322074278**
G 1 1/2	40	25	83		**4047322074285**

Kugelhahn 842 aus Edelstahl

- Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt
- Voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Mit ausblassicherer Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden)
- Für Wasser allgemein, Druckluft, Kraftstoffe, Wasserdampf, Heizöl, Heizungskreisläufe, schwache Säuren, schwache Laugen, R-134a, Wasser-Glykol-Mischungen, Öl, Thermoöl, Tyfocor
- Innengewinde nach DIN EN 10226-1
- Baulänge nach DIN 3202 M3
- Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408
- Material Kugel: Edelstahl 1.4408
- Material Kugeldichtung: PTFE
- Material Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
- Material Schaltwellendichtung: PTFE
- Material Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung
- Betriebsdruck max.: 64 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck)

Innengewinde Zoll	DN mm	Baulänge mm	-	EAN (GTIN)
1/4	8	51,5		**4260008243922**
3/8	10	60		**4260008243939**
1/2	15	75		**4260008243946**
3/4	20	80		**4260008243953**
1	25	90		**4260008243960**
1.1/4	32	110		**4260008243977**
1.1/2	40	120		**4260008243984**
2	50	140		**4260008243991**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

GEKA® Trinkwasserkugelhahn IG/IG

- Geeignet für Wasser, Trinkwasser
- Einsetzbar in Industrien, Landwirtschaft, Werkstätten, Handwerk, Lebensmittelindustrie, Bauwirtschaft
- Für Wasserschläuche, Hauswassertechnik, Industrieschläuche, Wasserverteilung, Großküchen
- Zulassung/Norm: DVGW-Freigabe für Wasser
- Voller Durchgang
- Material Gehäuse: Messing (CW617N), vernickelt
- Material Kugel: Messing (CW617N)
- Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Material Griff: Stahl, kunststoffumspritzt
- Betriebstemperatur: 1 °C bis +100 °C

Lieferung: SB-verpackt

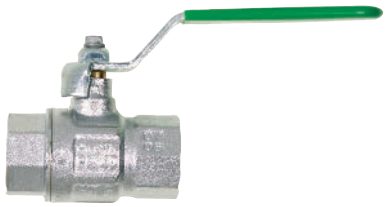

Innengewinde-Ø Zoll	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
1/2	PN50		**4015933103304**
3/4	PN40		**4015933103274**

GEKA® Trinkwasserkugelhahn IG/AG

- Geeignet für Wasser, Trinkwasser
- Einsetzbar in Industrien, Landwirtschaft, Werkstätten, Handwerk, Lebensmittelindustrie, Bauwirtschaft
- Für Wasserschläuche, Hauswassertechnik, Industrieschläuche, Wasserverteilung, Großküchen
- Zulassung/Norm: DVGW-Freigabe für Wasser
- Voller Durchgang
- Material Gehäuse: Messing (CW617N), vernickelt
- Material Kugel: Messing (CW617N)
- Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Material Griff: Stahl, kunststoffumspritzt
- Betriebstemperatur: 1 °C bis +100 °C

Lieferung: SB-verpackt

Innengewinde-Ø Zoll	Außengewinde Zoll	Betriebsdruck	-	EAN (GTIN)
1/2	1/2	PN50		**4015933103281**
3/4	3/4	PN40		**4015933103298**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

IDEAL®-Schlauchschellen-Sortiment

- DIN 3017
- Material: W1
- 10 Stück, Typ 020, Spannbereich 12–20 mm
- 7 Stück, Typ 025, Spannbereich 16–25 mm
- 5 Stück, Typ 032, Spannbereich 20–32 mm
- 5 Stück, Typ 040, Spannbereich 25–40 mm
- 10 Stück, Typ 050, Spannbereich 32–50 mm
- 10 Stück, Typ 060, Spannbereich 40–60 mm
- 3 Stück, Typ 070, Spannbereich 50–70 mm

Bandbreite mm	-	EAN (GTIN)
9		4032104001917
12		4032104001924

IDEAL®-Schlauchschellen-Set W 5

- DIN 3017-1
- Material: W5
- 10 Stück Spannbereich 12-20 mm
- 7 Stück Spannbereich 16-25 mm
- 5 Stück Spannbereich 20-32 mm
- 5 Stück Spannbereich 25-40 mm
- 10 Stück Spannbereich 32-50 mm
- 10 Stück Spannbereich 40-60 mm
- 3 Stück Spannbereich 50-70 mm

Bandbreite mm	-	EAN (GTIN)
9		4032104001931
12		4032104001948

ABA Sortiment 135 Nova

- 135-teiliges Sortiment inklusive Schraubendreher
- Material: W1/Stahl, verzinkt
- Kofferabmessung: 34 x 24 x 5 cm
- Gewicht: 2,9 kg
- ABA Nova: 10 Stück 11–17 mm, 20 Stück 13–20 mm, 10 Stück 15–24 mm, 5 Stück 19–28 mm, 5 Stück 22–32 mm, 5 Stück 26–38 mm
- ABA Mini: 10 Stück 8 mm, 20 Stück 10 mm, 20 Stück 12 mm, 10 Stück 14 mm, 10 Stück 16 mm, 10 Stück 17 mm

Bandbreite mm	-	EAN (GTIN)
9		7391458839735

ABA Schraubendreher SW

- 25 cm lang
- Flexibel

Durchmesser mm	-	EAN (GTIN)
SW 7		7391458838004

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W1

- Schlauchschonende Befestigungstechnik
- Arrondierte Bandkanten
- Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
- Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
- Kreuzschlitz
- Nach DIN 3017
- Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1)
- Schlüsselweite: SW 7 mm

Spannbereich Minimum	Spannbereich Maximum	Bandbreite	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm				
8	12	9	100 Stück	1 Stück		4032104002396
10	16	9	100 Stück	1 Stück		4032104002402
12	20	9	100 Stück	1 Stück		4032104002426
16	25	9	100 Stück	1 Stück		4032104002440
20	32	9	100 Stück	1 Stück		4032104002471
23	35	9	100 Stück	1 Stück		4032104002488
25	40	9	100 Stück	1 Stück		4032104002501
32	50	9	100 Stück	1 Stück		4032104002525
40	60	9	100 Stück	1 Stück		4032104002532
50	70	9	100 Stück	1 Stück		4032104002549
60	80	9	100 Stück	1 Stück		4032104002556
70	90	9	100 Stück	1 Stück		4032104002563
12	20	12	100 Stück	1 Stück		4032104002921
16	25	12	100 Stück	1 Stück		4032104002945
16	27	12	100 Stück	1 Stück		4032104002952
20	32	12	100 Stück	1 Stück		4032104002969
23	35	12	100 Stück	1 Stück		4032104002976
25	40	12	100 Stück	1 Stück		4032104002990
32	50	12	100 Stück	1 Stück		4032104003010
40	60	12	100 Stück	1 Stück		4032104003034
50	70	12	100 Stück	1 Stück		4032104003041
60	80	12	100 Stück	1 Stück		4032104003058
70	90	12	100 Stück	1 Stück		4032104003065
80	100	12	100 Stück	1 Stück		4032104003072
90	110	12	100 Stück	1 Stück		4032104003089
100	120	12	100 Stück	1 Stück		4032104003096
110	130	12	100 Stück	1 Stück		4032104003102
120	140	12	100 Stück	1 Stück		4032104003119
130	150	12	100 Stück	1 Stück		4032104003126
140	160	12	100 Stück	1 Stück		4032104003133
150	170	12	100 Stück	1 Stück		4032104003140
160	180	12	100 Stück	1 Stück		4032104003157
170	190	12	100 Stück	1 Stück		4032104003164
180	200	12	100 Stück	1 Stück		4032104003171
190	210	12	100 Stück	1 Stück		4032104003188

IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W2

- Schlauchschonende Befestigungstechnik
- Arrondierte Bandkanten
- Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
- Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
- Schlitzschraube
- Nach DIN 3017
- Material: Band, Gehäuse, Schraube verzinkt (W2)
- Schlüsselweite: SW 7 mm

Spannbereich Minimum mm	Spannbereich Maximum mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
8	12	9	100 Stück	1 Stück		4032104004819
10	16	9	100 Stück	1 Stück		4032104004826
12	20	9	100 Stück	100 Stück		4032104004840
16	25	9	100 Stück	100 Stück		4032104004864
20	32	9	100 Stück	100 Stück		4032104004888
25	40	9	100 Stück	100 Stück		4032104004901
32	50	9	100 Stück	50 Stück		4032104004925
40	60	9	100 Stück	50 Stück		4032104004932
50	70	9	100 Stück	50 Stück		4032104004949
70	90	9	100 Stück	50 Stück		4032104004963
12	20	12	100 Stück	1 Stück		4032104005243
16	25	12	100 Stück	1 Stück		4032104005267
20	32	12	100 Stück	1 Stück		4032104005281
23	35	12	100 Stück	1 Stück		4032104005298
25	40	12	100 Stück	1 Stück		4032104005304
32	50	12	100 Stück	1 Stück		4032104005328
40	60	12	100 Stück	1 Stück		4032104005335
50	70	12	100 Stück	1 Stück		4032104005342
60	80	12	100 Stück	1 Stück		4032104005359
70	90	12	100 Stück	1 Stück		4032104005366
80	100	12	100 Stück	1 Stück		4032104005373
90	110	12	100 Stück	1 Stück		4032104005380
100	120	12	100 Stück	1 Stück		4032104005397
110	130	12	100 Stück	10 Stück		4032104005403
130	150	12	100 Stück	10 Stück		4032104005427

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4

- Schlauchschonende Befestigungstechnik
- Arrondierte Bandkanten
- Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten
- Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit
- Schlitzschraube
- Nach DIN 3017
- Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl
- Schlüsselweite: SW 7 mm

Spannbereich Minimum	Spannbereich Maximum	Bandbreite	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm				
8	12	9	100 Stück	1 Stück		**4032104006523**
10	16	9	100 Stück	1 Stück		**4032104006530**
12	20	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006745**
16	25	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006769**
20	32	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006783**
23	35	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006790**
25	40	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006806**
32	50	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006820**
40	60	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006837**
50	70	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006844**
60	80	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006851**
70	90	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006868**
80	100	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006875**
90	110	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006882**
100	120	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006899**
110	130	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006905**
120	140	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006912**
130	150	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006929**
140	160	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006936**
150	170	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006943**
180	200	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006974**
190	210	12	100 Stück	1 Stück		**4032104006981**

NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W1

- Nach DIN3017 Teil 1
- Material: W1, alle Teile komplett Stahl, verzinkt

Spannbereich Minimum	Spannbereich Maximum	Bandbreite	Bandstärke	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	mm				
8	12	9	0,8	100 Stück	100 Stück		**4043171051880**
10	16	9	0,8	100 Stück	100 Stück		**4043171051903**
12	18	9	0,8	100 Stück	100 Stück		**4043171051910**
12	22	9	0,8	100 Stück	100 Stück		**4043171051927**
16	27	9	0,8	100 Stück	100 Stück		**4043171051934**
20	32	9	0,8	100 Stück	100 Stück		**4043171051941**
25	40	9	0,8	100 Stück	100 Stück		**4043171051958**
30	45	9	0,8	100 Stück	1 Stück		**4043171051965**
35	50	9	0,8	100 Stück	50 Stück		**4043171051972**
40	60	9	0,8	100 Stück	1 Stück		**4043171051989**
50	70	9	0,8	100 Stück	1 Stück		**4043171051996**
60	80	9	0,8	100 Stück	1 Stück		**4043171052009**
70	90	9	0,8	100 Stück	25 Stück		**4043171052016**
80	100	9	0,8	100 Stück	1 Stück		**4043171052023**
90	110	9	0,8	100 Stück	1 Stück		**4043171052030**
16	27	12	0,8	100 Stück	50 Stück		**4043171100748**
20	32	12	0,8	100 Stück	50 Stück		**4043171100755**
25	40	12	1,0	100 Stück	50 Stück		**4043171100762**
30	45	12	1,0	100 Stück	1 Stück		**4043171100779**
35	50	12	1,0	100 Stück	50 Stück		**4043171100786**
40	60	12	1,0	100 Stück	25 Stück		**4043171100793**
50	70	12	1,0	100 Stück	25 Stück		**4043171100809**
60	80	12	1,0	100 Stück	25 Stück		**4043171100816**
70	90	12	1,0	100 Stück	25 Stück		**4043171100823**
80	100	12	1,0	100 Stück	1 Stück		**4043171100830**
90	110	12	1,0	100 Stück	20 Stück		**4043171100847**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W5

- Nach DIN 3017 Teil 1
- Material: W5, komplett rostfreier Stahl 1.4401

Spannbereich Minimum mm	Spannbereich Maximum mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
8	16	9	0,7	100 Stück	100 Stück		**4043171053518**
12	22	9	0,7	100 Stück	100 Stück		**4043171053532**
16	27	9	0,7	100 Stück	100 Stück		**4043171053556**
20	32	9	0,7	100 Stück	100 Stück		**4043171053563**
25	40	9	0,7	100 Stück	100 Stück		**4043171053587**
30	45	9	0,7	100 Stück	1 Stück		**4043171053594**
32	50	9	0,7	100 Stück	1 Stück		**4043171053600**
16	27	12	0,8	100 Stück	50 Stück		**4043171101455**
20	32	12	0,8	100 Stück	50 Stück		**4043171101462**
25	40	12	0,8	100 Stück	50 Stück		**4043171101486**
30	45	12	0,8	100 Stück	50 Stück		**4043171101493**
35	50	12	0,8	100 Stück	50 Stück		**4043171588713**
40	60	12	0,8	100 Stück	25 Stück		**4043171101516**
50	70	12	0,8	100 Stück	25 Stück		**4043171101523**
60	80	12	0,8	100 Stück	25 Stück		**4043171101530**
70	90	12	0,8	100 Stück	25 Stück		**4043171101547**
80	100	12	0,8	100 Stück	25 Stück		**4043171101554**
90	110	12	0,8	100 Stück	20 Stück		**4043171101561**

ABA NOVA Schneckengewindeschelle SMS, W1

- Speziell entwickelte Schraube sorgt für verbessertes Leerlauf-Anziehmoment
- Kompaktes Gehäuse für eine bessere und gleichmäßigere Verteilung der Spannkraft
- Mechanisch verriegelt – keine Schweißpunkte
- Bandmarkierung – Material und Größe
- Niedriges Leerlauf-Anziehmoment
- Hohe Spannkraft
- Hohes Bruchdrehmoment
- Material: W1

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
8–14	9	100 Stück	50 Stück		**7391458856206**
11–17	9	100 Stück	50 Stück		**7391458856213**
13–20	9	100 Stück	50 Stück		**7391458856220**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

ABA Original Schneckengewindeschelle, W1

- Hochfestes, einteiliges Pressgehäuse
- Abgerundete Bandkanten
- Schlauchschonend dank glatter Bandinnenseite
- Hohe Spannkraft
- Hohes Bruchdrehmoment
- Material: W1

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
15–24	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800254**
19–28	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800261**
22–32	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800278**
26–38	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800285**
32–44	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800292**
38–50	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800308**
44–56	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800315**
50–65	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821346**
58–75	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821353**
68–85	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821360**
77–95	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821377**
87–112	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821384**
104–138	12	100 Stück	50 Stück		**4043171778503**
130–165	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800766**
150–180	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800391**
175–205	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800407**
200–231	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800414**
226–256	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800421**
251–282	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800438**
227–307	12	100 Stück	50 Stück		**7391458800445**

ABA NOVA Schneckengewindeschelle, W4

- Speziell entwickelte Schraube sorgt für verbessertes Leerlauf-Anziehmoment
- Kompaktes Gehäuse für eine bessere und gleichmäßigere Verteilung der Spannkraft
- Mechanisch verriegelt – keine Schweißpunkte
- Bandmarkierung – Material und Größe
- Niedriges Leerlauf-Anziehmoment
- Hohe Spannkraft
- Hohes Bruchdrehmoment
- Material: W4

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
8–14	9	100 Stück	50 Stück		**7391458858200**
11–17	9	100 Stück	50 Stück		**7391458858217**
13–20	9	100 Stück	50 Stück		**7391458858224**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

ABA Original Schneckengewindeschelle, W4

- Hochfestes, einteiliges Pressgehäuse
- Abgerundete Bandkanten
- Schlauchschonend dank glatter Bandinnenseite
- Hohe Spannkraft
- Hohes Bruchdrehmoment
- Material: W4

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
15–24	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801251**
19–28	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801268**
22–32	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801275**
26–38	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801282**
32–44	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801299**
38–50	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801305**
44–56	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801312**
50–65	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821919**
58–75	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821926**
68–85	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821933**
77–95	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821940**
87–112	12	100 Stück	50 Stück		**4043171821957**
104–138	12	100 Stück	50 Stück		**4043171973984**

ABA Original Schneckengewindeschelle SMS

- Starkes, aus einem Stück gepresstes Schneckengehäuse
- Aufgebogene Bandkanten
- Glatte Bandinnenseite zur Schonung des Schlauches
- Material: Edelstahl 1.4301/AISI 304/W4, rostfrei

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
130–165	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801206**
150–180	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801398**
175–205	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801404**
200–231	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801411**
226–256	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801428**
251–282	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801435**
277–307	12	100 Stück	50 Stück		**7391458801442**

ABA Mini Spannbackenschelle, W1

- Abgerundete Bandkanten
- Sechskantkopf, kann flexibel angezogen werden
- Langlebige Lösung für schnelles und sicheres Befestigen
- Spannkraft, weit höher als bei schraubenlosen Schellen
- Material: W1

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
7	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879335**
8	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879342**
9	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879359**
10	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879366**
11	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879373**
12	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879380**
13	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879397**
14	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879403**
15	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879410**
16	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879427**
17	9	100 Stück	50 Stück		**7391458879434**

ABA Mini Spannbackenschelle, W4

- Abgerundete Bandkanten
- Sechskantkopf, kann flexibel angezogen werden
- Langlebige Lösung für schnelles und sicheres Befestigen
- Spannkraft, weit höher als bei schraubenlosen Schellen
- Material: W4

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
8	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360604**
9	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360611**
10	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360628**
11	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360635**
12	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360642**
13	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360659**
14	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360666**
15	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360673**
16	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360680**
17	9	100 Stück	50 Stück		**7391458360697**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gemi Schlauchschelle SX-T, W4

- Spannbereich nach DIN 3017
- Mehrbereichsschlauchschelle
- Material- und Spannbereichsprägung auf dem Band zur Vermeidung von Verwechslungen
- Glatte oder geprägte Innenseite des Bandes für optimalen Schlauchschutz
- Kein Chrom(VI) für Beschichtungszwecke verwendet
- Material: W4

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
8–12	9	100 Stück	50 Stück		**4250123103546**
10–16	9	100 Stück	50 Stück		**4250123103553**
12–22	9	100 Stück	50 Stück		**4250123103577**
16–27	9	100 Stück	50 Stück		**4250123103584**
20–32	9	100 Stück	50 Stück		**4250123103591**
25–40	9	100 Stück	50 Stück		**4250123103614**
30–45	9	100 Stück	25 Stück		**4250123103621**
32–50	9	100 Stück	25 Stück		**4250123103638**
40–60	9	100 Stück	25 Stück		**4250123103645**
50–70	9	100 Stück	25 Stück		**4250123103652**
60–80	9	100 Stück	25 Stück		**4250123103669**
70–90	9	100 Stück	25 Stück		**4250123103676**

Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung, W1

- Extrem hohen Bandzugkräfte
- Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen
- Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw.
- Material: Stahl, verzinkt, W1

Spannbereich Minimum	Spannbereich Maximum	Bandbreite	Bandstärke	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	mm				
17	19	18	0,6	100 Stück	1 Stück		4032104014924
20	22	18	0,6	100 Stück	1 Stück		4032104014931
23	25	18	0,6	100 Stück	1 Stück		4032104014948
26	28	18	0,6	100 Stück	1 Stück		4032104014955
29	31	20	0,8	100 Stück	1 Stück		4032104014962
32	35	20	0,8	100 Stück	1 Stück		4032104014979
36	39	20	0,8	100 Stück	1 Stück		4032104014986
40	43	20	0,8	100 Stück	1 Stück		4032104014993
44	47	22	1,2	100 Stück	1 Stück		4032104015006
48	51	22	1,2	100 Stück	1 Stück		4032104015013
52	55	22	1,2	100 Stück	1 Stück		4032104015020
56	59	22	1,2	100 Stück	1 Stück		4032104015037
60	63	22	1,2	100 Stück	1 Stück		4032104015044
64	67	22	1,2	100 Stück	1 Stück		4032104015051
68	73	24	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015068
74	79	24	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015075
80	85	24	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015082
86	91	24	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015099
92	97	24	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015105
98	103	24	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015112
104	112	24	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015129
113	121	24	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015136
122	130	24	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015143
131	139	26	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015150
140	148	26	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015167
149	161	26	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015174
162	174	26	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015181
175	187	26	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015198
188	200	26	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015204
201	213	26	1,5	100 Stück	1 Stück		4032104015211

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

NORMACLAMP® Gelenkbolzenschelle SK, W2

- Nach DIN 3017
- Mit Vollbolzen
- Besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet
- Extrem hohen Bandzugkräfte
- Montage ist mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen möglich
- Material: W2

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
29–31	18	100 Stück	50 Stück		**4043171636940**
31–34	18	100 Stück	50 Stück		**4043171636957**
34–37	18	100 Stück	50 Stück		**4043171636964**
37–40	18	100 Stück	50 Stück		**4043171636971**
40–43	18	100 Stück	50 Stück		**4043171636988**
43–47	20	100 Stück	50 Stück		**4043171636995**
47–51	20	100 Stück	50 Stück		**4043171637008**
51–55	20	100 Stück	50 Stück		**4043171637015**
55–59	20	100 Stück	50 Stück		**4043171637022**
59–63	20	100 Stück	50 Stück		**4043171637039**
63–68	20	100 Stück	50 Stück		**4043171637046**
68–73	25	100 Stück	25 Stück		**4043171637053**
73–79	25	100 Stück	25 Stück		**4043171637060**
79–85	25	100 Stück	25 Stück		**4043171637077**
85–91	25	100 Stück	25 Stück		**4043171637084**
91–97	25	100 Stück	25 Stück		**4043171637091**
97–104	25	100 Stück	25 Stück		**4043171637107**
104–112	25	100 Stück	25 Stück		**4043171637114**
112–121	25	100 Stück	25 Stück		**4043171637121**
121–130	25	100 Stück	25 Stück		**4043171637138**
130–140	30	100 Stück	10 Stück		**4043171637145**
140–150	30	100 Stück	10 Stück		**4043171637152**
150–162	30	100 Stück	10 Stück		**4043171637169**
162–174	30	100 Stück	10 Stück		**4043171637176**

IDEAL® MAXI-Bandstahlklemmen, W1

- Entsprechen der Bauart einer Schneckengewindeschlauchschelle
- Für Verbindungen, die höhere Anzugsdrehmomente erfordern
- Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1)

Spannbereich Minimum	Spannbereich Maximum	Bandbreite	Bandstärke	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	mm				
60	80	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004505**
70	90	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004512**
90	120	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004529**
105	130	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004536**
122	157	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004543**
142	177	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004550**
167	202	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004567**
192	227	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004574**
217	252	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004581**
242	277	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004598**
267	302	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004604**
292	327	20	1	100 Stück	1 Stück		**4032104004611**

NORMACLAMP® 1-Ohr-Klemme, W1

- Eine Spannseite
- Glatte Bandinnenseite
- Runde Kanten
- Schnelle und einfache Montage
- Geeignet für die Fixierung von Verbindungsrohren
- Lässt sich mit einfachen Ohrklemmenzangen montieren
- Material: W1

Spannbereich	Bandbreite	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm				
9–11	6,5	100 Stück	100 Stück		**4043171788557**
10–12	7	100 Stück	100 Stück		**4050557162214**
11–13	6,5	100 Stück	100 Stück		**4043171788571**
14–16	7	100 Stück	100 Stück		**4043171788595**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

ABA 2-Ohr-Klemme, W1

- Zwei Ohren für größere Nenndurchmesser
- Glatte Bandinnenseite
- Runde Kanten
- Schnelle und einfache Montage
- Geeignet für die Fixierung von Verbindungsrohren
- Lässt sich mit einfachen Ohrklemmenzangen montieren
- Material: W1

Spannbereich mm	Bandbreite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
5–7	6	100 Stück	100 Stück		4043171915359
7–9	6	100 Stück	100 Stück		4043171915366
9–11	6,5	100 Stück	100 Stück		4043171788649
11–13	6,5	100 Stück	100 Stück		4043171788656
13–15	7	100 Stück	100 Stück		4043171788663
15–18	7,5	100 Stück	100 Stück		4043171915410
18–21	8	100 Stück	100 Stück		4043171788694
20–23	8	100 Stück	100 Stück		4043171915441
23–27	10	100 Stück	100 Stück		4043171788731
25–28	10	100 Stück	100 Stück		4043171788748
28–31	10	100 Stück	100 Stück		4043171788755

IDEAL® 2-Ohr-Schlauchklemme, W1

- Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen
- Leicht montierbar
- Montage mit Montagezange
- Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt



Spannbereich Minimum mm	Spannbereich Maximum mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
5	7	6,0	0,7	100 Stück	100 Stück		4032104017864
7	9	7,0	0,7	100 Stück	100 Stück		4032104017741
9	11	7,0	0,9	100 Stück	100 Stück		4032104017758
11	13	7,0	1,0	100 Stück	100 Stück		4032104017765
13	15	7,5	1,0	100 Stück	100 Stück		4032104017772
15	18	7,5	1,2	100 Stück	100 Stück		4032104017789
17	20	7,5	1,2	100 Stück	100 Stück		4032104017796
20	23	9,0	1,3	100 Stück	100 Stück		4032104017802
21	25	9,0	1,3	100 Stück	100 Stück		4032104018069
25	28	9,0	1,4	100 Stück	100 Stück		4032104018038
28	31	9,5	1,4	100 Stück	100 Stück		4032104017826
31	34	9,5	1,4	100 Stück	100 Stück		4032104017833
34	37	9,5	1,5	100 Stück	100 Stück		4032104017871
37	40	10,0	1,6	100 Stück	100 Stück		4032104017857
40	43	10,0	1,6	100 Stück	100 Stück		4032104018045
43	46	10,0	1,6	100 Stück	100 Stück		4032104018052

Befestigungszange für 2-Ohr-Schlauchklemmen

Befestigungszange für 1- und 2-Ohr-Schlauchklemmen, mit zusätzlichem Seitendrücker für unzugängliche Stellen

Länge mm	-	EAN (GTIN)
220		4047322123891

Federklemme

- Eine große Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten wie zum Beispiel von Schläuchen, Rohren und Kabeln

Spannbereich	Clipp H x B mm	Bohrungsdurchmesser mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
6–7 mm (1/4"-1/4")	15,3 x 6,35	2,4	100 Stück	100 Stück		4032104028525
10–12 mm (3/8"-1/2")	20 x 6,35	2,4	100 Stück	100 Stück		4032104028532
13–14 mm (1/2"-9/16")	26,4 x 7,94	3,2	100 Stück	100 Stück		4032104028549
16–19 mm (5/8"-3/4")	32,2 x 7,94	3,2	100 Stück	100 Stück		4032104028556
19–21 mm (3/4"-13/16")	36,4 x 7,94	3,2	100 Stück	100 Stück		4032104028563
25–27 mm (1"-1.1/16")	40,3 x 9,52	3,2	100 Stück	100 Stück		4032104028570
28–31 mm (1.1/8"-1.1/4")	48,7 x 9,52	3,6	100 Stück	100 Stück		4032104028587
32–34 mm (1.1/4"-1.5/16")	59,3 x 11,11	3,6	100 Stück	100 Stück		4032104028594
38–40 mm (1.1/2"-1.9/16")	67 x 12,7	4	100 Stück	100 Stück		4032104028600
51–54 mm (2"-2.1/8")	80,2 x 12,7	4	100 Stück	100 Stück		4032104028617

Endlosband Serratub, Kit

- Flexibel
- Für Wartungsarbeiten und Reparaturen
- Material Band: Edelstahl
- Material Schraube und Gehäuse: beschichteter Stahl

Lieferung: In der Spenderbox komplett mit Endlosband und schraubenbestückten Quick-Lock-Gehäusen

serratub

Inhalt	Bandbreite mm	Bemerkung	-	EAN (GTIN)
3 m Band und 8 Köpfe	9 mm, geprägt	–		8014516023028
5 m Band und 8 Köpfe	9 mm, geprägt	Hinweis: Weitere Norma-Artikel finden Sie auch online in unserem Beschaffungsservice-Portal.		4050557262594
3 m Band und 6 Köpfe	12 mm, perforiert	Hinweis: Weitere Norma-Artikel finden Sie auch online in unserem Beschaffungsservice-Portal.		4043171828826
5 m Band und 6 Köpfe	12 mm, perforiert	Hinweis: Weitere Norma-Artikel finden Sie auch online in unserem Beschaffungsservice-Portal.		4043171828840

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Band, V2A

- Vollrunde Kanten
- Material: V2A-Edelstahl

Lieferung: Rolle à 30 Meter

Bandbreite Zoll	Bandbreite mm	Bandstärke mm	-	EAN (GTIN)
3/8	9,5	0,64		4250570200195
1/2	12,7	0,75		4250570200201
5/8	16,0	0,75		4250570200218
3/4	19,0	0,75		4250570200225

Schlaufen, V2A

- Für einfach oder doppelt geschlauftes Band
- Material: V2A-Edelstahl

Lieferung: Ein Pack à 100 Stück

Für Bandbreite in Zoll	Für Bandbreite in mm	-	EAN (GTIN)
3/8	9,5		4250570200454
1/2	12,7		4250570200461
5/8	16,0		4250570200478
3/4	19,0		4250570200485

Spannwerkzeug

- Spannwerkzeug für die Montage von Bändern und Schlaufen

Lieferung: 1 Stück im Karton

Zugkraft kg	-	EAN (GTIN)
> 1000		4250570200010

Endlos-Schneckenschraubband

- Material: V2A-Edelstahl

Lieferung: Rolle à 30 Meter

Bandbreite mm	-	EAN (GTIN)
14		4250570201369

Gehäuse für Endlos-Schneckenschraubband

- Material: V2A-Edelstahl

Lieferung: Ein Pack á 50 Stück



Für Bandbreite in mm	-	EAN (GTIN)
14		4250570201376

Toolineo. Ein Unternehmen der E/D/E Gruppe.

Hier treffen Profis auf Profis: toolineo.de

Die erste Adresse für Handwerksbedarf.

Toolineo ist der Marktplatz für Handwerker im Internet. Mit der Unterstützung und Erfahrung vieler angeschlossener Fachhändler bietet Toolineo ein breites Sortiment von Handwerksbedarf an. Vorteile für Kunden: kompetente Beratung, führende Markenhersteller, einfache Bestellung, termintreue Lieferung und transparente Preise. Hier auf **toolineo.de**

DRUCKLUFT

BLASPISTOLEN	SEITE 7/49
DRUCKLUFTSCHLAUCHLEITUNGEN	SEITE 7/43
HANDREIFENFÜLLMESSER	SEITE 7/54
KUGELHÄHNE	SEITE 7/10
MANOMETER	SEITE 7/8
MESSINGARMATUREN	SEITE 7/26
SANDSTRAHLPISTOLEN	SEITE 7/53
SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN	SEITE 7/35
STECKVERSCHRAUBUNGEN	SEITE 7/11
VERBINDUNGSSTUTZEN POM	SEITE 7/25
VERTEILER	SEITE 7/32
WARTUNGSEINHEITEN	SEITE 7/2

Wartungseinheit, Serie multifix, zweiteilig, mit Polycarbonatbehälter

- Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit Zentrifugalabscheider und Proportionalöler
- Halbautomatisches Ablassventil
- Zweiteilig
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung G 1)
- Material Behälter: Polycarbonat
- Material Federhaube: POM-Messing
- Material Dichtung: NBR
- Material Tropfaufsatz: PA
- Öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 Tropfen/min (Richtwert)
- Porenweite im Filterelement: 5 µm (40 µm bei Ausführung G 1)
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Druckbereich: 0,5–10 bar
- Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter
- Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C

Anschlussgewinde	Durchfluss	DN	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Baugröße	-	EAN (GTIN)
Zoll	l/min	mm	mm	mm			
G 1/4	1200	6	92,8	192,1	1		**4047322345255**
G 3/8	1200	10	92,8	192,1	1		**4047322345262**
G 1/2	5800	15	134,8	246,3	3		**4047322345286**
G 3/4	5800	20	134,8	246,3	3		**4047322345309**
G 1	13500	25	200	381,8	5		**4047322345316**

Nebelöler, Serie multifix

- Proportionalöler
- Öleinfüllung unter Druck möglich
- Manuelles Ablassventil
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung G 1)
- Material Dichtung: NBR
- Material Tropfaufsatz: PA
- Öldosierung bei qv 1000 l/min: 1–2 Tropfen/min (Richtwert)
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter)
- Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C

Anschlussgewinde	Durchfluss	DN	Breite	Gesamthöhe	-	EAN (GTIN)
Zoll	l/min	mm	mm	mm		
G 1/4	1900	6	47,8	167,8		**4047322155656**
G 3/8	1900	10	47,8	167,8		**4047322155694**
G 1/2	5000	15	68,8	198,2		**4047322155731**
G 3/4	5000	20	68,8	198,2		**4047322155779**
G 1	18000	25	100	324,3		**4047322155816**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Filter, Serie multifix, mit Polycarbonatbehälter

- Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement
- Halbautomatisches Ablassventil
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung G 1)
- Material Behälter: Polycarbonat
- Porenweite im Filterelement: 5 µm (40 µm bei Ausführung G 1)
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter)
- Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C

Anschlussgewinde	Durchfluss	DN	Breite	Gesamthöhe	Baugröße	-	EAN (GTIN)
Zoll	l/min	mm	mm	mm			
G 1/4	2000	6	47,8	152,1	1		**4047322344173**
G 3/8	2000	10	47,8	152,1	1		**4047322344180**
G 1/2	5850	15	68,8	181,8	3		**4047322344197**
G 3/4	5850	20	68,8	181,8	3		**4047322344203**
G 1	10500	25	100,0	305,8	5		**4047322344227**

Druckregler, mit Manometer, Serie multifix

- Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung
- Mit Manometer
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung G 1)
- Material Federhaube: POM-Messing
- Material Dichtung: NBR
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Druckbereich: 0,5–10,0 bar
- Eingangsdruck: max. 16 bar
- Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C

Anschlussgewinde	Durchfluss	DN	Breite	Gesamthöhe	Baugröße	-	EAN (GTIN)
Zoll	l/min	mm	mm	mm			
G 1/4	2100	6	47,8	94,8	1		**4047322163897**
G 3/8	2100	10	47,8	94,8	1		**4047322164085**
G 1/2	8700	15	68,8	134,1	3		**4047322164221**
G 3/4	8700	20	68,8	134,1	3		**4047322164399**
G 1	17500	25	100,0	179,5	5		**4047322164535**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Filterregler, Serie multifix, mit Polycarbonatbehälter und Manometer

- Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit Zentrifugalabscheider
- halbautomatisches Ablassventil
- Mit Manometer
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss, bei G 1": Aluminium
- Material Behälter: Polycarbonat
- Material Federhaube: POM-Messing
- Material Dichtung: NBR
- Porenweite im Filterelement: 5 µm, bei G 1": 40 µm
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Druckbereich: 0,5–10,0 bar
- Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter)
- Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C

Anschlussgewinde Zoll	Durchfluss l/min	DN mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Baugröße	-	EAN (GTIN)
G 1/4	1600	6	47,8	192,1	1		**4047322212236**
G 3/8	1600	10	47,8	192,1	1		**4047322344883**
G 1/2	6700	15	68,8	246,3	3		**4047322344944**
G 3/4	6700	20	68,8	246,3	3		**4047322345125**
G 1	15000	25	100	381,8	5		**4047322345170**

Befestigung und Haltewinkel für multifix und multifix mini

Beschreibung	-	EAN (GTIN)
Haltewinkel mit 2 Schrauben für Serie multifix BG1		**4047322175333**
Haltewinkel mit 2 Schrauben für Serie multifix BG3		**4047322175340**
Haltewinkel mit 2 Schrauben für Serie multifix BG5		**4047322175357**
Haltewinkel mit Mutter für multifix 1/4" u. 3/8"		**4047322160681**
Haltewinkel mit Mutter für multifix 1/2" u. 3/4"		**4047322161312**

Haltewinkel mit Mutter

Haltewinkel mit 2 Schrauben

Koppelpaket für Serie multifix

- Zur Verblockung mehrerer Komponenten

Baugröße	Anschlussgewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
1	G 1/4 und G 3/8		**4047322155267**
3	G 1/2 und G 3/4		**4047322155281**
5	G 1		**4047322155304**

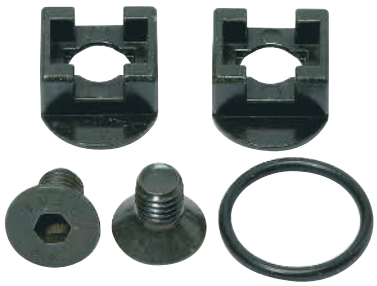

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Filterelement für Serie multifix

- Für Filter, Filterregler und Wartungseinheiten mit Anschlussgewinde

Filter µm	Baugröße	Anschlussgewinde - Zoll	EAN (GTIN)
5	3	G 1/2 bis G 3/4	**4047322107303**
5	–	–	**4047322709477**
40	5	G 1	**4047322110952**

Wartungseinheit Standard, zweiteilig

- Standardbauweise
- 2-teilig, mit Polycarbonatbehälter
- Vordruckunabhängig
- Öleinfüllung unter Druck möglich
- Filtereinheit nach ISO 4003, Glasperlentest
- Material: Gehäuse: Zink-Druckguss, Aluminium, Dichtmaterial: NBR, Tropfaufsatz: PA
- Farbe: silber lackiert
- Einbaulage: vertikal
- Ablassventil: unten, halbautomatisch
- Manometeranschluss: G 1/4"
- Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter)
- Druckbereich: 0,5–10 bar
- Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehäter)
- Mediumstemperatur: max. 60 °C
- Umgebungstemperatur: max. 60 °C
- Filterfeinheit: 5 µm

NEU

Anschlussgewinde Zoll	Durchfluss l/min	DN	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Baugröße	-	EAN (GTIN)
G 1/4	600	6	117	236,2	1		**4047322120715**
G 3/8	600	6	117	236,2	1		**4047322120814**
G 1/2	2100	15	175	299,4	3		**4047322121736**

Druckluftnebelöler

- Standardbauweise
- Proportionalöler
- Öleinfüllung unter Druck möglich
- Durchflussrichtung ist durch Pfeile gekennzeichnet
- Material: Gehäuse: Zink-Druckguss, Dichtmaterial: NBR, Tropfaufsatz: PA
- Öldosierung: 1-2 Tropfen/min (Richtwert) bei qv 1000 l/min
- Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter)
- Durchflusswertmessung: P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Mediumstemperatur: max. 60 °C
- Umgebungstemperatur: max. 60 °C
- Ölsorte: CL32 nach DIN 61517-ISO VG 32

NEU

Anschlussgewinde Zoll	Durchfluss l/min	DN mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Baugröße	-	EAN (GTIN)
G 1/4	1200	6	50	169	1		**4047322116756**
G 3/8	1200	6	50	169	1		**4047322116831**
G 1/2	4000	15	79	212	3		**4047322117340**
G 3/4	9000	20	102	218	3		**4047322117463**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Druckluftfilter, Baureihe Standard

- Mit Kunststoffbehälter
- Die Reinigung erfolgt zweistufig durch Zentrifugalkraft und Sinterfilter
- Druckluftfilter dienen zur Entfernung von Verunreinigungen aus der Arbeitsluft
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C
- Filterfeinheit: 5 µm

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

Anschlussgewinde	Durchfluss	DN	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Baugröße	-	EAN (GTIN)
Zoll	l/min	mm	mm	mm			
G 1/4	800	6	48	145,6	1		**4047322341813**
G 3/8	3100	6	48	145,6	1		**4047322342179**
G 1/2	4000	15	79	186,4	3		**4047322338097**
G 3/4	4000	20	102	196,4	3		**4047322357166**
G 1	4000	25	90	196,4	3		**4047322338103**

Druckregler Standard

- Standardbauweise
- Mit Manometer, beidseitig montierbar
- Weitgehende Vordruckunabhängigkeit
- Durchflussrichtung ist durch Pfeile gekennzeichnet
- Druckeinstellung durch Stellschraube mit Kunststoffhandrad
- Arretierung mit Gegenmutter
- Schalttafelbefestigung mit Mutter und Scheibe am Deckel
- Wandmontage mit Haltewinkel am Deckel
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss, Dichtmaterial: NBR
- Druckbereich: 0,5-10 bar
- Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Mediumstemperatur: max. 60 °C
- Umgebungstemperatur: max. 80 °C

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

Anschlussgewinde	Durchfluss	DN	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Baugröße	Eingangsdruck max.	-	EAN (GTIN)
Zoll	l/min	mm	mm	mm		bar		
G 1/4	1000	6	54	129,5	1	16		**4047322107587**
G 3/8	1000	6	54	129,5	1	16		**4047322107747**
G 1/2	2200	15	70	145,9	2	25		**4047322108003**
G 3/4	5000	20	90	163,4	3	25		**4047322108096**
G 1	5000	25	90	163,4	3	25		**4047322108201**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Filterdruckregler, Baureihe Standard

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

- Druckregler Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung)
- Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden
- Sinterfilter
- Polycarbonatbehälter
- Druckeinstellung kann durch Gegenmutter an der Stellschraube arretiert werden
- Manometer 50 mm Durchmesser im Lieferumfang enthalten
- Nutzbarer Behälterinhalt: 35 cm³
- Regelbereich: 0,5–10,0 bar
- Betriebsdruck: 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C
- Filterfeinheit: 5 µm

Anschlussgewinde	Durchfluss	DN	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Baugröße	-	EAN (GTIN)
Zoll	l/min	mm	mm	mm			
G 1/4	900	6	54	236,2	1		4047322338042
G 3/8	1500	6	70	266,4	2		4047322338011
G 1/2	3000	15	82	299,4	3		4047322338127

Mini-Nebelöler

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

- Ölbehälter aus Polycarbonat
- Zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit stoßweisem Arbeitsrhythmus
- Nicht für Werkzeuge mit kontinuierlichem Druckluftbedarf wie Schleif- und Poliermaschinen geeignet
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Mediums-/Umgebungstemperatur: max. 50 °C

Anschlussgewinde	DN	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm		
G 3/8	8		4047322753296

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Manometer, Anschluss unten

- Standard-Rohrfedermanometer
- Mit Einfachskala in bar
- Für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen
- Nach EN 837-1
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Genauigkeitsklasse 1,6

Gehäuse-Ø mm	Messbereich bar	Anschlussgewindegröße (Zoll) -	EAN (GTIN)
40	0–4	G 1/8	**4047322015035**
40	0–6	G 1/8	**4047322015066**
40	0–10	G 1/8	**4047322015097**
40	0–16	G 1/8	**4047322015127**
50	0–4	G 1/4	**4047322012393**
50	0–6	G 1/4	**4047322012423**
50	0–10	G 1/4	**4047322012492**
50	0–16	G 1/4	**4047322012539**
63	0–4	G 1/4	**4047322020923**
63	0–6	G 1/4	**4047322021029**
63	0–10	G 1/4	**4047322021197**
63	0–16	G 1/4	**4047322021272**

Manometer, Anschluss rückseitig zentrisch

- Standard-Rohrfedermanometer
- Mit Einfachskala in bar
- Für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Material Messglied und Zeigerwerk: Kupferlegierung
- Material Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar
- Mediumstemperatur max. 60 °C
- Umgebungstemperatur –20 °C bis +60 °C

Gehäuse-Ø mm	Messbereich bar	Anschlussgewindegröße (Zoll) -	EAN (GTIN)
40	0–4	G 1/8	**4047322015295**
40	0–6	G 1/8	**4047322015332**
40	0–10	G 1/8	**4047322015394**
40	0–16	G 1/8	**4047322015455 *N***
50	0–4	G 1/4	**4047322033930**
50	0–6	G 1/4	**4047322033985**
50	0–10	G 1/4	**4047322034098**
50	0–16	G 1/4	**4047322034166**
63	0–4	G 1/4	**4047322034760**
63	0–6	G 1/4	**4047322034807**
63	0–10	G 1/4	**4047322034845**
63	0–16	G 1/4	**4047322034913**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Glyzerinmanometer, stehend

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

- Flüssigkeitsgefüllte Rohrfedermanometer
- Mit Einfachskala in bar
- Vibrations- und schockbeständig
- Robuste Bauweise
- Typzulassung für die Schiffsindustrie
- Material Gehäuse: CrNi-Stahl
- Messstofftemperatur: max. 60 °C
- Umgebungstemperatur: –20 °C bis +60 °C
- Besonders geeignet für Messstellen mit hohen dynamischen Belastungen, z. B. schnellen Lastwechseln oder Vibrationen

Gehäuse-Ø mm	Messbereich bar	Anschlussgewindegröße (Zoll) -	EAN (GTIN)
40	-1–0	G 1/4	**4047322113557**
40	0–1	G 1/4	**4047322113717**
40	0–1,6	G 1/4	**4047322113748**
40	0–2,5	G 1/4	**4047322113779**
40	0–4	G 1/4	**4047322113809**
40	0–6	G 1/4	**4047322113830**
40	0–10	G 1/4	**4047322113861**
40	0–16	G 1/4	**4047322113892**
40	0–25	G 1/4	**4047322113939**

Glyzerinmanometer, rückseitig zentrisch

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

- Flüssigkeitsgefüllte Rohrfedermanometer
- Mit Einfachskala in bar
- Vibrations- und schockbeständig
- Robuste Bauweise
- Typzulassung für die Schiffsindustrie
- Material Gehäuse: CrNi-Stahl
- Messstofftemperatur: max. 60 °C
- Umgebungstemperatur: –20 °C bis +60 °C
- Besonders geeignet für Messstellen mit hohen dynamischen Belastungen, z. B. schnellen Lastwechseln oder Vibrationen

Gehäuse-Ø mm	Messbereich bar	Anschlussgewindegröße (Zoll) -	EAN (GTIN)
63	-1–0	G 1/4	**4047322118750**
63	0–1	G 1/4	**4047322118903**
63	0–1,6	G 1/4	**4047322118934**
63	0–2,5	G 1/4	**4047322118965**
63	0–4	G 1/4	**4047322118996**
63	0–6	G 1/4	**4047322119023**
63	0–10	G 1/4	**4047322119061**
63	0–16	G 1/4	**4047322119092**
63	0–25	G 1/4	**4047322119122**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Kugelhahn 93500 IG/IG

- Gehäuse mit Sechskantprofil
- Beidseitig Innengewinde
- Mit Flügelgriff
- Geeignet für Druckluft, Wasser, Kraftstoff usw.
- Innengewinde nach DIN ISO 228.1
- Material Gehäuse: Messing, vernickelt
- Material Kugel: Messing, vernickelt
- Material Kugeldichtung: PTFE
- Material Schaltwelle: Messing CW617N
- Material Spindelabdichtung: Fluorkautschuk
- Material Griff: Polyamid, schwarz
- Betriebsdruck bei 20 °C: max. 30 bar, ab 3/4" max. 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C (je nach Betriebsdruck)

Innengewinde Zoll	DN mm	Baulänge mm	-	EAN (GTIN)
G 1/8	4	41,5		**4260008241973**
G 1/4	6	41,5		**4260008241980**
G 3/8	10	41,5		**4260008241997**
G 1/2	15	49,0		**4260008242000**

Kugelhahn 93501 IG/AG

- Gehäuse mit Sechskantprofil
- Innengewinde und Außengewinde
- Mit Flügelgriff
- Geeignet für Druckluft, Wasser, Kraftstoff usw.
- Innengewinde nach DIN ISO 228.1
- Material Gehäuse: Messing, vernickelt
- Material Kugel: Messing, vernickelt
- Material Kugeldichtung: PTFE
- Material Schaltwelle: Messing CW617N
- Material Spindelabdichtung: Fluorkautschuk
- Material Griff: Polyamid, schwarz
- Betriebsdruck bei 20 °C: max. 30 bar, ab 3/4" max. 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C (je nach Betriebsdruck)

Innengewinde Zoll	Außengewinde Zoll	DN mm	Baulänge mm	-	EAN (GTIN)
G 1/8	G 1/8	4	41,5		**4260008242017**
G 1/4	G 1/4	6	42		**4260008242024**
G 3/8	G 3/8	10	42		**4260008242031**
G 1/2	G 1/2	15	49		**4260008242048**

Mini-Kugelhahn, valve line

- Sandgestrahlt
- Zum Anbau an Druckluft-, Wasser- oder Kraftstoffleitungen
- Material Gehäuse: Messing, vernickelt
- Material Kugel: Messing, vernickelt
- Material Drehgriff: Aluminium
- Material Kugelabdichtung: PTFE
- Material Spindelabdichtung: NBR
- Betriebsdruck: max. 10 bar

Größe Zoll	Nennweite mm	Druck bar	-	EAN (GTIN)
1/4 IG	8	10		**4047322749640**
3/8 IG	10	10		**4047322749657**
1/2 IG	15	10		**4047322749664**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen, blaue Serie

- Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Betriebsdruck: max. 15/10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Lieferung:
- 40 gerade Steckverschraubungen G 1/8–4, G 1/8–6, G 1/4–6, G 1/4–8, G 3/8–8
- 30 drehbare L-Steckverschraubungen G 1/8–4, G 1/8–6, G 1/4–6, G 1/4–8, G 3/8–8
- 25 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm
- 15 gerade Steckverbindungen, reduzierend (6 auf 4, 8 auf 6, 10 auf 8)
- 10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm
- 20 T-Verbinder 4, 6, 8 mm
- 9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 6/8, 6/10, 8/10
- 10 Verschlussstecker 6, 8 mm
- 10 Muffen G 1/8, G 1/4, G 3/8
- 1 PTFE-Dichtband
- 1 Schlauchabschneider

-	EAN (GTIN)
	4047322187459

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde zylindrisch

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Dichtfläche O-Ring im Gehäuse
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material O-Ring: NBR
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde	Für Schlauch-außen-Ø mm	Länge mm	Schlüsselweite mm	Innensechskant mm	-	EAN (GTIN)
M5	4	20,8	10	2		4047322022460
M5	6	22,2	12	2		4047322022477
G 1/8 Zoll	4	19,3	10	3		4047322022576
G 1/8 Zoll	6	20,2	12	4		4047322022583
G 1/8 Zoll	8	27,1	14	5		4047322022590
G 1/8 Zoll	10	28,9	17	5		4047322263702
G 1/8 Zoll	12	31,6	21	5		4047322263719
G 1/4 Zoll	4	17,4	10	3		4047322022545
G 1/4 Zoll	6	20,9	12	4		4047322022552
G 1/4 Zoll	8	23,0	14	6		4047322022569
G 1/4 Zoll	10	29,9	17	6		4047322022521
G 1/4 Zoll	12	32,6	21	6		4047322022538
G 3/8 Zoll	6	19,5	12	4		4047322022620
G 3/8 Zoll	8	22,1	14	6		4047322022637
G 3/8 Zoll	10	25,9	17	8		4047322022606
G 3/8 Zoll	12	28,6	21	8		4047322022613
G 1/2 Zoll	6	22,6	12	4		4047322022507
G 1/2 Zoll	8	23,2	14	6		4047322022514
G 1/2 Zoll	10	24,5	17	8		4047322022484
G 1/2 Zoll	12	31,1	21	8		4047322022491

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde konisch



- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde Zoll	Für Schlauch-außen-Ø mm	Länge mm	Schlüsselweite mm	Innensechskant mm	-	EAN (GTIN)
R 1/8	4	19,8	10	3		**4047322022767**
R 1/8	6	20,7	12	4		**4047322022774**
R 1/8	8	27,1	14	5		**4047322022781**
R 1/8	10	29,6	17	5		**4047322263665**
R 1/8	12	31,6	21	5		**4047322263672**
R 1/4	4	17,9	14	3		**4047322022736**
R 1/4	6	22,5	14	4		**4047322229159**
R 1/4	8	24,6	14	5		**4047322022750**
R 1/4	10	30,9	17	6		**4047322022712**
R 1/4	12	33,6	21	6		**4047322022729**
R 3/8	6	20,1	17	4		**4047322022811**
R 3/8	8	24,6	17	6		**4047322022828**
R 3/8	10	26,9	17	8		**4047322022798**
R 3/8	12	29,6	21	8		**4047322022804**
R 1/2	6	24,1	21	4		**4047322022699**
R 1/2	8	25,6	21	6		**4047322022705**
R 1/2	10	25,3	21	8		**4047322022675**
R 1/2	12	32,6	21	8		**4047322022682**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Dichtfläche O-Ring im Gehäuse
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material O-Ring: NBR
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde	Für Schlauchaußen-Ø mm	Länge Anschluss mm	Länge Schlauch-verbindung mm	Länge Schlauchverbindung mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
M5	4	18,8	18,6	18,6	8		**4047322023122**
M5	6	20,1	19,6	19,6	8		**4047322023139**
G 1/8 Zoll	4	18,8	17,5	17,5	10		**4047322023238**
G 1/8 Zoll	6	20,0	18,5	18,5	10		**4047322023245**
G 1/8 Zoll	8	22,5	22,0	22,0	14		**4047322023252**
G 1/8 Zoll	10	26,9	23,3	23,3	17		**4047322391030**
G 1/4 Zoll	4	18,8	19,0	19,0	10		**4047322023207**
G 1/4 Zoll	6	20,0	20,0	20,0	10		**4047322023214**
G 1/4 Zoll	8	22,5	20,5	20,5	12		**4047322023221**
G 1/4 Zoll	10	26,9	24,3	24,3	17		**4047322023184**
G 1/4 Zoll	12	28,5	25,8	25,8	17		**4047322023191**
G 3/8 Zoll	6	20,0	21,1	21,1	12		**4047322023283**
G 3/8 Zoll	8	22,5	21,6	21,6	12		**4047322023290**
G 3/8 Zoll	10	26,9	22,8	22,8	20		**4047322023269**
G 3/8 Zoll	12	28,5	24,3	24,3	20		**4047322023276**
G 1/2 Zoll	6	20,0	23,5	23,5	12		**4047322023160**
G 1/2 Zoll	8	22,5	24,0	24,0	14		**4047322023177**
G 1/2 Zoll	10	26,9	25,7	26,7	17		**4047322023146**
G 1/2 Zoll	12	28,5	27,2	27,2	17		**4047322023153**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde Zoll	Für Schlauchaußen-Ø mm	Länge Anschluss mm	Länge Schlauch-verbindung mm	Länge Schlauchverbindung mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
G 1/8	4	18,8	18,5	18,5	10		**4047322023412**
G 1/8	6	20,1	19,5	19,5	10		**4047322023429**
G 1/8	8	22,5	22,9	22,9	10		**4047322023436**
G 1/4	4	18,8	20,0	20,0	14		**4047322023382**
G 1/4	6	20,1	21,0	21,0	14		**4047322023399**
G 1/4	8	22,5	21,5	21,5	14		**4047322023405**
G 1/4	10	26,9	26,3	26,3	17		**4047322023368**
G 1/4	12	28,4	27,8	27,8	17		**4047322023375**
G 3/8	6	20,1	22,5	22,5	17		**4047322023467**
G 3/8	8	22,5	23,0	23,0	17		**4047322023474**
G 3/8	10	26,9	24,8	24,8	17		**4047322023443**
G 3/8	12	28,4	26,3	26,3	17		**4047322023450**
G 1/2	6	20,1	25,5	25,5	21		**4047322023344**
G 1/2	8	22,5	26,0	26,0	21		**4047322023351**
G 1/2	10	26,9	27,8	27,8	21		**4047322023320**
G 1/2	12	28,4	29,3	29,3	21		**4047322023337**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

T-Steckverschraubung, mit Steckanschlüssen in L-Form, drehbar

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Dichtfläche O-Ring im Gehäuse
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material O-Ring: NBR
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde	Für Schlauch-außen-Ø mm	Länge Anschluss mm	Länge Schlauchverbindung mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
M5	4	37,2	18,0	8		**4047322023825**
M5	6	40,3	20,1	8		**4047322023832**
G 1/8 Zoll	4	36,1	18,0	10		**4047322023931**
G 1/8 Zoll	6	39,1	20,1	10		**4047322023948**
G 1/8 Zoll	8	45,2	22,7	14		**4047322023955**
G 1/8 Zoll	10	51,3	26,9	17		**4047322265133**
G 1/8 Zoll	12	54,9	29,3	17		**4047322265140**
G 1/4 Zoll	6	40,6	20,1	10		**4047322023917**
G 1/4 Zoll	8	43,7	22,7	12		**4047322023924**
G 1/4 Zoll	10	52,3	26,9	17		**4047322023887**
G 1/4 Zoll	12	55,9	29,3	17		**4047322023894**
G 3/8 Zoll	6	41,7	20,1	12		**4047322023986**
G 3/8 Zoll	8	44,8	22,7	12		**4047322023993**
G 3/8 Zoll	10	50,8	26,9	20		**4047322023962**
G 3/8 Zoll	12	54,4	29,3	20		**4047322023979**
G 1/2 Zoll	6	44,1	20,1	12		**4047322023863**
G 1/2 Zoll	8	47,2	22,7	14		**4047322023870**
G 1/2 Zoll	10	53,7	26,9	17		**4047322023849**
G 1/2 Zoll	12	57,3	29,3	17		**4047322023856**

T-Steckverschraubung, Steckanschlüsse in L-Form, drehbar

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde	Für Schlauch-außen-Ø	Länge Anschluss	Länge Schlauchverbindung	Schlüsselweite	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm	mm		
R 1/8	4	37,1	18,0	10		**4047322025164**
R 1/8	6	40,2	20,1	10		**4047322025171**
R 1/8	8	46,1	22,7	10		**4047322025188**
R 1/8	10	52,3	26,9	17		**4047322265102**
R 1/4	6	41,7	20,1	14		**4047322025140**
R 1/4	8	44,7	22,7	14		**4047322025157**
R 1/4	10	54,3	26,9	17		**4047322025119**
R 1/4	12	57,9	29,3	17		**4047322025126**
R 3/8	6	43,2	20,1	17		**4047322025225**
R 3/8	8	46,2	22,7	17		**4047322025232**
R 3/8	10	52,8	26,9	17		**4047322025201**
R 3/8	12	56,4	29,3	17		**4047322025218**
R 1/2	6	46,2	20,1	21		**4047322025096**
R 1/2	8	49,2	22,7	21		**4047322025102**
R 1/2	10	55,8	26,9	21		**4047322025072**
R 1/2	12	59,4	29,3	21		**4047322025089**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Dichtfläche O-Ring im Gehäuse
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material O-Ring: NBR
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde	Für Schlauch-außen-Ø mm	Länge Anschluss mm	Länge Schlauchverbindung mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
M5	4	21,1	36,0	8		**4047322025362**
M5	6	22,5	40,2	8		**4047322025379**
G 1/8 Zoll	4	20,0	36,0	10		**4047322025478**
G 1/8 Zoll	6	21,1	40,0	10		**4047322025485**
G 1/8 Zoll	8	25,7	45,4	14		**4047322025492**
G 1/4 Zoll	4	21,5	36,0	10		**4047322025447**
G 1/4 Zoll	6	22,6	40,0	10		**4047322025454**
G 1/4 Zoll	8	24,2	45,4	12		**4047322025461**
G 1/4 Zoll	10	27,6	53,8	17		**4047322025423**
G 1/4 Zoll	12	28,9	58,6	17		**4047322025430**
G 3/8 Zoll	6	21,0	40,0	20		**4047322025522**
G 3/8 Zoll	8	25,3	45,4	12		**4047322025539**
G 3/8 Zoll	10	26,1	53,8	20		**4047322025508**
G 3/8 Zoll	12	27,4	58,6	20		**4047322025515**
G 1/2 Zoll	6	26,1	40,0	12		**4047322025409**
G 1/2 Zoll	8	25,5	45,4	24		**4047322025416**
G 1/2 Zoll	10	29,0	53,8	17		**4047322025386**
G 1/2 Zoll	12	30,3	58,6	17		**4047322025393**

T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch



- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde Zoll	Für Schlauch-außen-Ø mm	Länge Anschluss mm	Länge Schlauchverbindung mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
R 1/8	4	24,0	36,0	10		4047322025652
R 1/8	6	25,6	40,2	10		4047322025669
R 1/8	8	30,6	45,4	10		4047322025676
R 1/4	6	27,0	40,2	14		4047322025638
R 1/4	8	29,2	45,4	14		4047322025645
R 1/4	10	23,6	53,8	17		4047322025607
R 1/4	12	32,0	58,6	17		4047322025614
R 3/8	6	28,6	40,2	17		4047322025706
R 3/8	8	30,7	45,4	17		4047322025713
R 3/8	10	24,1	53,8	17		4047322025683
R 3/8	12	36,4	58,6	17		4047322025690
R 1/2	6	31,6	40,2	21		4047322025584
R 1/2	8	33,7	45,4	21		4047322025591
R 1/2	10	37,1	53,8	21		4047322025560
R 1/2	12	39,4	58,6	21		4047322025577

Gerade Steckverbindung

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
4	33,0		4047322026116
6	34,6		4047322026123
8	38,5		4047322026130
10	47,0		4047322026147
12	48,6		4047322026154

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gerade Steckverbindung, reduzierend

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Arbeitsdruck: kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø	Länge	-	EAN (GTIN)
	mm		
6 auf 4 mm	31		**4047322026178**
8 auf 4 mm	36,5		**4047322387002**
8 auf 6 mm	34,5		**4047322026185**
10 auf 6 mm	40,2		**4047322387019**
10 auf 8 mm	39,4		**4047322026192**
12 auf 8 mm	45		**4047322387026**
12 auf 10 mm	44,2		**4047322026208**

L-Steckverbindung

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Arbeitsdruck: kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm		
4	17,5		**4047322026246**
6	18,7		**4047322026253**
8	22,4		**4047322026260**
10	27,2		**4047322026277**
12	28,9		**4047322026284**

T-Steckverbindung

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø mm	Länge Anschluss mm	Länge Schlauchverbindung mm	-	EAN (GTIN)
4	18,5	37,0		**4047322026314**
6	19,0	38,0		**4047322026321**
8	22,5	45,0		**4047322026338**
10	27,9	55,8		**4047322026345**
12	29,3	58,6		**4047322026352**

T-Steckverbindung, zwei reduzierte Abgänge seitlich

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø mm	Länge Anschluss mm	-	EAN (GTIN)
2 x 4 / 1 x 6	19		**4047322197960**
2 x 6 / 1 x 4	19		**4047322026369**
2 x 6 / 1 x 8	22		**4047322197977**
2 x 8 / 1 x 6	22,5		**4047322026376**
2 x 8 / 1 x 10	27,5		**4047322197991**
2 x 10 / 1 x 8	27,9		**4047322026383**

X-Steckverbindung

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
4	35,0		**4047322026420**
6	38,0		**4047322026437**
8	45,6		**4047322026444**
10	55,8		**4047322026451**
12	58,6		**4047322026468**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Y-Steckverbindung

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Arbeitsdruck: kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø	Länge Anschluss	-	EAN (GTIN)
mm	mm		
4	35,5		4047322027199
6	36,5		4047322027205
8	39,8		4047322027212
10	48,9		4047322027243
12	52,6		4047322027250

Gerade Steckverbindung, mit Stecknippel, reduzierend

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, max. kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø	Länge	-	EAN (GTIN)
	mm		
4 auf 6 mm	39,5		4047322028707
4 auf 8 mm	41,5		4047322028714
6 auf 8 mm	41,5		4047322028721
6 auf 10 mm	46,5		4047322028738
8 auf 10 mm	46,8		4047322028752
8 auf 12 mm	46,8		4047322028769
10 auf 12 mm	52,2		4047322028776

Verschlussstecker



- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm		
4	30,2		4047322028790
6	33,6		4047322028806
8	36,6		4047322028813
10	40,1		4047322028820
12	43,5		4047322028837

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

L-Steckverbindung, Stecknippel

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauch-außen-Ø	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm		
4	31,0		**4047322383417**
6	34,2		**4047322383424**
8	39,7		**4047322383431**
10	45,2		**4047322383448**
12	49,0		**4047322499040**

Gerade Schott-Steckverbindung



- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, max. kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Für Schlauchaußen-Ø	Länge	Schlüsselweite	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
4	31,1	14		**4047322029162**
6	33,4	17		**4047322029179**
8	37,7	19		**4047322029186**
10	41,8	24		**4047322029193**
12	46,7	27		**4047322029209**

Drosselrückschlagventil, 2 x Steckannschluss, gerade Form

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Schlauchaußen-Ø	Länge	Höhe	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
4	39,5	28,3–30,8		**4047322200493**
6	47,1	41,0–47,2		**4047322200509**
8	52,0	44,4–51,5		**4047322200516**
10	62,3	48,0–55,0		**4047322200523**
12	73,6	52,3–57,7		**4047322200530**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch, Zuluftdrosselung

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Material O-Ring: NBR
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde Zoll	Schlauchaußen-Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
G 1/8	4	22,3	37,8–44,0	10		4047322201438
G 1/8	6	22,9	37,8–44,0	10		4047322201445
G 1/8	8	25,3	37,8–44,0	10		4047322201452
G 1/4	6	24,9	44,0–51,0	14		4047322201469
G 1/4	8	28,4	44,0–51,0	14		4047322201476
G 1/4	10	32,0	44,0–51,0	14		4047322201483
G 1/4	12	32,0	44,0–51,0	14		4047322201490
G 3/8	8	29,3	48,7–55,0	19		4047322201506
G 3/8	10	32,5	48,7–55,0	19		4047322201513
G 3/8	12	35,3	48,7–55,0	19		4047322201520
G 1/2	8	32,3	53,0-59,2	24		4047322201537
G 1/2	10	35,5	53,0-59,2	24		4047322201544
G 1/2	12	36,3	53,0-59,2	24		4047322201551

Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch, Abluftdrosselung, Winkelform

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Material O-Ring: NBR
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Außengewinde Zoll	Schlauchaußen-Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
G 1/8	4	22,3	37,8–44,0	10		4047322201568
G 1/8	6	22,9	37,8–44,0	10		4047322201575
G 1/8	8	25,3	37,8–44,0	10		4047322201582
G 1/8	10	30,1	37,8–44,0	10		4047322264631
G 1/4	6	24,9	44,0–51,0	14		4047322201599
G 1/4	8	28,4	44,0–51,0	14		4047322201605
G 1/4	10	32,0	44,0–51,0	14		4047322201612
G 1/4	12	32,0	44,0–51,0	14		4047322201629
G 3/8	8	29,3	48,7–55,0	19		4047322201636
G 3/8	10	32,5	48,7–55,0	19		4047322201643
G 3/8	12	35,3	48,7–55,0	19		4047322201650
G 1/2	8	32,3	53,0–59,2	24		4047322201667
G 1/2	10	35,5	53,0–59,2	24		4047322201674
G 1/2	12	36,3	53,0–59,2	24		4047322201681

Absperrventil, 2 x Steckanschluss

- Schnellsteckverbinderserie
- Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
- Empfohlener Schlauch: PU oder PA
- Luft, Vakuum
- Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
- Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
- Material Andruckring: Kunststoff
- Betriebsdruck: 10 bar, kurzzeitig 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Schlauchaußen-Ø mm	Länge mm	Höhe mm	-	EAN (GTIN)
6	50,8	42,2		**4047322201698**
8	51,8	42,3		**4047322202169**
10	63,3	46,7		**4047322202176**
12	64,1	46,8		**4047322202183**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gerader Schlauchverbindungsstutzen aus Acetalcopolymerisat (POM)

- Hohe Festigkeit, abriebfest, große Schlagfestigkeit
- Geringes Gewicht
- Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, Kohlendioxid, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser
- Material: Acetalcopolymerisat (POM)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C

Für Schlauchinnen-Ø mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
4	35,0		4047322074391
6	49,0		4047322074414
8	56,0		4047322074421
10	63,0		4047322074438
12	66,5		4047322074445
13	73,0		4047322074452
19	76,0		4047322074476
25	95,0		4047322385220

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen aus Acetalcopolymerisat (POM)

- Hohe Festigkeit, abriebfest, große Schlagfestigkeit
- Geringes Gewicht
- Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, Kohlendioxid, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser
- Material: Acetalcopolymerisat (POM)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C

Für Schlauchinnen-Ø mm	Länge mm	Höhe mm	-	EAN (GTIN)
6	25,0	26,0		4047322074599
8	29,0	30,0		4047322074605
10	31,0	33,5		4047322074612
13	36,5	38,5		4047322074636
19	43,5	46,0		4047322074650

T-Schlauchverbindungsstutzen aus Acetalcopolymerisat (POM)

- Hohe Festigkeit, abriebfest, große Schlagfestigkeit
- Geringes Gewicht
- Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, Kohlendioxid, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser
- Material: Acetalcopolymerisat (POM)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C

Für Schlauchinnen-Ø mm	Länge mm	Höhe mm	-	EAN (GTIN)
6	50,0	26,0		4047322074995
8	58,0	30,0		4047322075008
10	62,5	33,5		4047322075015
13	69,0	36,0		4047322075039
19	85,0	45,0		4047322075053

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Sortimentsbox Messingdrehteile

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

- Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden
- Mit den gängigsten Tüllen, Muffen, Doppelnippeln, Reduziernippeln, Verschlussschrauben und Gegenmuttern
- Material: Kunststoff

Lieferung:
- 30 Einschraubschlauchtüllen G 1/4–6, G 1/4–9, G 3/8–6, G 3/8–9, G 1/2–9, G 1/2–13
- 38 Doppelnippel G 1/8 x G 1/8, G 1/8 x G 1/4, G 1/4 x G 1/4, G 1/4 x G 3/8, G 3/8 x G 3/8, G 3/8 x G 1/2, G 1/2 x G 1/2, G 1/2 x G 3/4
- 19 Reduziernippel G 1/4 a x G 1/8 i, G 3/8 a x G 1/4 i, G 1/2 a x G 3/8 i, G 3/4 a x G 1/2 i
- 18 Muffen G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- 20 Verschlussschrauben G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- 15 Doppelschlauchtüllen 6, 9, 13 mm
- 20 Gegenmuttern G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- 1Gewindekleber 10 ml
- 1PTFE-Dichtband

-	EAN (GTIN)
	4047322217460

Reduziernippel, kurz, zylindrisch

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

- Material: Messing CW614N
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C

Außengewinde Zoll	Innengewinde Zoll	Gewindelänge mm	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
G 1/4	G 1/8	9	14	17		4047322486835
G 3/8	G 1/8	9	14	19		4047322486842
G 3/8	G 1/4	9	14	19		4047322486859
G 1/2	G 1/8	11	17	24		4047322486866
G 1/2	G 1/4	11	17	24		4047322486873
G 1/2	G 3/8	11	17	24		4047322486880
G 3/4	G 1/4	12	18	32		4047322486897
G 3/4	G 3/8	12	18	32		4047322486903
G 3/4	G 1/2	12	18	32		4047322486910
G 1	G 1/2	13	19	38		4047322486927
G 1	G 3/4	13	19	38		4047322486934
G 1 1/4	G 3/4	14	21	50		4047322486941
G 1 1/4	G 1	14	21	50		4047322486958

Doppelgewindenippel, metrisch

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C

Außengewinde Seite 1	Außengewinde Seite 2	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
M5	M5	13,0	7		4047322487177

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Doppelgewindenippel, metrisch/zöllig

- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C

Außengewinde Seite 1	Außengewinde Seite 2	Gesamtlänge	Schlüsselweite	-	EAN (GTIN)
	Zoll	mm	mm		
M5	G 1/4	19,0	17		4047322487238

Doppelgewindenippel, zylindrisch

- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C

Außengewinde Seite 1	Außengewinde Seite 2	Gesamtlänge	Schlüsselweite	-	EAN (GTIN)
Zoll	Zoll	mm	mm		
G 1/8	G 1/8	18	14		4047322464666
G 1/8	G 1/4	21	17		4047322464697
G 1/8	G 3/8	21	19		4047322464703
G 1/4	G 1/4	23	17		4047322464710
G 1/4	G 3/8	23	19		4047322464758
G 1/4	G 1/2	26	24		4047322464772
G 3/8	G 3/8	23	19		4047322464789
G 3/8	G 1/2	26	24		4047322465038
G 3/8	G 3/4	27	32		4047322465045
G 3/8	G 1	28	38		4047322484435
G 1/2	G 1/2	28	24		4047322464819
G 1/2	G 3/4	29	32		4047322464826
G 1/2	G 1	30	38		4047322464833
G 3/4	G 3/4	30	32		4047322464840
G 3/4	G 1	31	38		4047322464864
G 1	G 1	32	38		4047322464871
G 1	G 1.1/4	34	50		4047322464888
G 1	G 1.1/2	36	55		4047322464895
G 1	G 2	41	70		4047322464901
G 1.1/4	G 1.1/4	35	50		4047322464918
G 1.1/2	G 1.1/2	38	55		4047322464949
G 2	G 2	48	70		4047322464963

Muffe mit, Innengewinde

- Mit durchgängigem Gewinde
- Material: Messing

Anschluss	Schlüsselweite	Länge	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm		
G 1/8	14	22		4047322502528
G 1/4	17	26		4047322502535
G 3/8	22	26		4047322502542
G 1/2	27	30		4047322502559
G 3/4	32	36		4047322502566
G 1	41	40		4047322502573

Einschraubtülle, zylindrisch

- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Betriebstemperatur: max. 150 °C

Schlauchanschluss Zoll	Schlauchanschluss-größe mm	Anschlussgewinde Zoll	Gewindelänge mm	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
5/32	4	G 1/8	7,0	37,0	14		4047322459273
1/4	6	G 1/8	7,0	37,0	14		4047322459310
11/32	9	G 1/8	7,0	37,0	14		4047322459389
5/32	4	G 1/4	9,0	40,0	17		4047322459396
1/4	6	G 1/4	9,0	40,0	17		4047322459402
11/32	9	G 1/4	9,0	40,0	17		4047322459426
1/2	13	G 1/4	9,0	42,0	17		4047322459440
1/4	6	G 3/8	9,0	40,0	19		4047322459723
11/32	9	G 3/8	9,0	40,0	19		4047322459471
1/2	13	G 3/8	9,0	42,0	19		4047322459495
1/4	6	G 1/2	11,0	43,0	24		4047322459501
11/32	9	G 1/2	11,0	43,0	24		4047322459525
1/2	13	G 1/2	11,0	45,0	24		4047322459549
1/2	13	G 3/4	12,0	46,0	32		4047322459594
5/8	16	G 3/4	12,0	50,0	32		4047322459600
3/4	19	G 3/4	12,0	50,0	32		4047322459617
1	25	G 1	13,0	58,0	38		4047322459648
1.1/4	32	G 1	13,0	58,0	38		4047322459655

Aufschraubschlauchtülle, zylindrisch

- Material: Messing
- Betriebsdruck: max. 25 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C



Anschlussgewinde Zoll	Schlauchanschluss mm	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
G 1/8	4	36,0	14		4047322490498
G 1/8	6	36,0	14		4047322490504
G 1/8	8	36,0	14		4047322490511
G 1/4	6	37,0	17		4047322490559
G 1/4	8	37,0	17		4047322490566
G 1/4	10	39,0	17		4047322490580
G 1/4	13	39,0	17		4047322490603
G 3/8	6	37,0	19		4047322490627
G 3/8	8	37,0	19		4047322490634
G 3/8	10	39,0	19		4047322490658
G 3/8	13	39,0	19		4047322490672
G 1/2	8	40,5	24		4047322490702
G 1/2	10	42,5	24		4047322490726
G 1/2	13	42,5	24		4047322490740
G 3/4	13	45,0	32		4047322490795
G 3/4	17	49,0	32		4047322490801
G 3/4	19	49,0	32		4047322490818

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Doppelschlauchtülle

- Material: Messing

Schlauch-Innen-Ø mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
6	55		4047322503921
9	55		4047322503938
13	55		4047322503945

Doppelschlauchtülle, reduzierend

- Material: Messing

NEU

Schlauch-Innen-Ø mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
6/9	55		4047322503990
9/13	55		4047322504003

Schlauchtülle

- Mit Kugelnippel
- Material: Messing

Schlauch-Innen-Ø mm	Für Überwurfmutter Zoll	für Schlauch	Länge mm	-	EAN (GTIN)
6	G 1/4	LW 6	36,5		4047322483322
6	G 3/8	LW 6	48,5		4047322491280
9	G 3/8	LW 9	38,0		4047322491358

Sechskant-Überwurfmutter

- Material: Messing



Innengewinde Zoll	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	für Tüllengröße	-	EAN (GTIN)
G 1/4	15	17	LW 4, LW 6		4047322514989
G 3/8 (Linksgewinde)	15	19	LW 4, LW 6, LW 9		4047322516099
G 1/2	18	24	LW 6, LW 9, LW 10		4047322515016
G 3/8	15	19	LW 4, LW 6, LW 9		4047322515009

Winkelstück, außen/außen

- Außengewinde konisch: nach DIN 2999
- Material: Messing blank
- Betriebsdruck: max. 60 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C

Anschlussgewinde Zoll	max. Betriebsdruck bar	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
R 1/4	60	23,5	13		4047322065559
R 3/8	60	26,0	17		4047322065573
R 1/2	60	31,0	21		4047322065580

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Winkelstück, innen/innen

- Innengewinde zylindrisch: nach DIN EN ISO 228-1
- Material: Messing blank
- Betriebsdruck: max. 60 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C

Anschlussgewinde Zoll	max. Betriebsdruck bar	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
G 1/4	60	25,5	13		4047322065634
G 3/8	60	28,0	17		4047322065658
G 1/2	60	33,5	21		4047322065672

Winkelstück, außen/innen

- Innengewinde zylindrisch: nach DIN EN ISO 228-1
- Außengewinde konisch: nach DIN 2999
- Material: Messing blank
- Betriebsdruck: max. 60 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C

Außengewinde Zoll	Innengewinde Zoll	max. Betriebsdruck bar	Länge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
R 1/4	G 1/4	60	25,5/23,5	13		4047322065702
R 3/8	G 3/8	60	28,0/26,0	17		4047322065726
R 1/2	G 1/2	60	33,5/31,0	21		4047322065740

T-Stück, außen/außen/außen



- Außengewinde konisch: nach DIN 2999
- Material: Messing blank
- Betriebsdruck: max. 60 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C

Gewinde Zoll	max. Betriebsdruck bar	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Gesamthöhe mm	-	EAN (GTIN)
R 1/4	60	13	47,0	23,5		4047322065993
R 3/8	60	17	52,0	26,0		4047322066006
R 1/2	60	21	62,0	31,0		4047322066013

T-Stück, innen/innen/innen



- Innengewinde zylindrisch: nach DIN EN ISO 228-1
- Material: Messing blank
- Betriebsdruck: max. 60 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. 150 °C

Gewinde Zoll	max. Betriebsdruck bar	Schlüsselweite mm	Gesamtlänge mm	Gesamthöhe mm	-	EAN (GTIN)
G 1/4	60	13	51,0	25,5		4047322066068
G 3/8	60	17	56,0	28,0		4047322066082
G 1/2	60	21	67,0	33,5		4047322066136

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schalldämpfer aus Sinterbronze, sechskant, Messing-Gewinde

- Sechskant
- Außengewinde
- Material: Sinterbronze
- Messing Gewinde: Messing
- Betriebsdruck: max. 8 bar
- Temperaturbeständigkeit: max. –10 °C bis +250 °C

Gewinde	Schlüsselweite mm	Höhe mm	Einschraubtiefe mm	Durchmesser - mm	EAN (GTIN)
G 1/8 Zoll	12	21,0	4,5	8,5	**4047322101158**
G 1/4 Zoll	15	28,0	6,0	11,0	**4047322101172**
G 3/8 Zoll	19	35,5	7,0	14,0	**4047322101196**
G 1/2 Zoll	23	41,5	8,0	16,0	**4047322101219**

Verteilerstück, mit 2 Abgängen, Messing

- Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen
- Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge mit Innengewinde
- Material: Messing blank

Eingangsgewindeanschlussgröße Zoll	Ausgangsgewindeanschlussgröße Zoll	Abstand Ausgänge mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
2 x G 3/4	2 x G 1/2	50	110		**4047322169585**

Verteilerstück, mit 3 Abgängen, Messing

- Zur Montage von Druckluft-Entnahmestellen
- Endanschlüsse 1 x Außen- und 1 x Innengewinde, Abgänge mit Innengewinde
- Material: Messing blank

Eingangsgewindeanschlussgröße Zoll	Ausgangsgewindeanschlussgröße Zoll	Abstand Ausgänge mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
2 x G 3/4	3 x G 1/2	50	160		**4047322169721**

Verteiler, 2-fach und 3-fach, Messing

- Material: Messing blank

Gewinde Zoll	Abgänge	Breite mm	Höhe mm	-	EAN (GTIN)
G 3/8	2 x Innengewinde	53,5	50		**4047322066310**
G 1/2	2 x Innengewinde	58,5	54		**4047322066327**
G 3/8	3 x Innengewinde	78,5	61		**4047322066341**
G 1/2	3 x Innengewinde	87,7	69		**4047322066358**

2-fach

3-fach

Druckluftverteiler, 2 Abgänge

- Mit Außen- (AG) und Innengewinde (IG)
- Mit zwei Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
- Material: Messing blank

Anschlussgewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
G 1/4 AG		**4047322222983**
G 3/8 AG		**4047322222990**
G 1/2 AG		**4047322220088**
G 1/4 IG		**4047322223003**
G 3/8 IG		**4047322061186**
G 1/2 IG		**4047322185950**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Druckluftverteiler, 3 Abgänge

- Mit Außen- (AG) und Innengewinde (IG)
- Mit drei Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
- Material: Messing, blank

Anschlussgewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
G 1/4 AG		**4047322061209**
G 3/8 AG		**4047322061216**
G 1/2 AG		**4047322061223**
G 1/4 IG		**4047322061230**
G 3/8 IG		**4047322061247**
G 1/2 IG		**4047322061261**

Endverteilerdose, ohne Durchgangsgewinde

- Aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Robuster Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente
- TÜV zertifiziert
- Für universelle Druckluftanwendungen
- Betriebsdruck: max. 15 bar
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +50 °C

1 Abgang

2 Abgänge

3 Abgänge

Eingangsgewinde Zoll	Anschlussgewinde Zoll	Rabatt	-	EAN (GTIN)
G 1/2	1x G 1/2	RBTo. 40		**4047322401531 *N***
G 1/2	2x G 1/2	RBTo. 40		**4047322401548 *N***
G 1/2	3x G 1/2	RBTo. 50		**4047322390217**
G 3/4	1x G 1/2	RBTo. 40		**4047322401555 *N***
G 3/4	2x G 1/2	RBTo. 40		**4047322401562 *N***
G 3/4	3x G 1/2	RBTo. 50		**4047322390224**

Universaldose

- Aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Robuster Messing-Gewindeeinsatz
- Flexibler Einsatz
- Betriebsdruck: max. 15 bar
- Umgebungstemperatur Wasser: 1 °C bis 50 °C
- Umgebungstemperatur Druckluft: -10 °C bis +50 °C

NEU

Eingangsgewinde Zoll	Anschlussgewinde Zoll	-	EAN (GTIN)
G 1/2	6x G 1/2		**4047322682718**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Endverteilerdose, mit Sicherheits-Schwenkkupplung NW 7,2

- Sicherheits-Schwenkkupplung NW 7,2
- Robuster Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente
- Für Druckluftanwendungen
- Material: hochfester, glasfaserverstärkter Kunststoff, Messing-Gewindeeinsatz
- Betriebsdruck: max. 12 bar

Anschlussgewinde Zoll	Ausführung	-	EAN (GTIN)
G 1/2 IG	mit 2 Sicherheits-Schwenkkupplungen		**4047322553407**
G 1/2 IG	mit 3 Sicherheits-Schwenkkupplungen		**4047322553414**

Deckenwinkel (zur Wandbefestigung)

- Material: Messing

Innengewindegröße Seite 1 Zoll	Innengewindegröße Seite 2 Zoll	Gesamtlänge mm	-	EAN (GTIN)
G 3/8	G 3/8	29,5		**4047322126557**
G 1/2	G 1/2	34		**4047322126564**

Verteiler, Anschlüsse vorne, links und rechts

- Zur Wandbefestigung
- Je ein Anschluss links und rechts, drei Anschlüsse vorne
- Gewinde 5 x G 1/2"
- Material: Messing, blank

-	EAN (GTIN)
	4047322169561

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schnellverschlusskupplung NW 5, connect-line

- Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Großer Durchgang bei geringem Druckabfall
- Geringe Baumaße
- Material Gehäuse und Hülse: Messing, blank
- Material Feder: Edelstahl
- Material Dichtung: NBR
- Durchflussmenge: 560 l/min
- Betriebsdruck: 0 bis 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Außengewinde

Innengewinde

Tülle

Anschluss	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
Außengewinde G 1/8''	35,9	14		**4047322058742**
Außengewinde G 1/4''	37,4	17		**4047322058827**
Außengewinde G 3/8''	37,4	19		**4047322058865**
Innengewinde G 1/8''	35,9	14		**4047322058926**
Innengewinde G 1/4''	37,4	17		**4047322058971**
Innengewinde G 3/8''	37,4	19		**4047322059015**
Tülle 4 mm	41,9	14		**4047322059220**
Tülle 6 mm	46,9	14		**4047322059268**
Tülle 9 mm	46,9	14		**4047322059336**

Nippel und Einstecktüllen für Kupplungen NW 5

- Material: Messing, blank
- Betriebsdruck: 0 bis 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Außengewinde

Innengewinde

Schlauchtülle

Anschluss	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
Nippel G 1/8" AG	25	14		**4047322057639**
Nippel G 1/4" AG	26	17		**4047322057660**
Nippel G 3/8" AG	27	19		**4047322057691**
Nippel G 1/8" IG	25	14		**4047322057714**
Nippel G 1/4" IG	26	17		**4047322057752**
Nippel G 3/8" IG	26	19		**4047322057790**
Tülle LW 4 mm	27	–		**4047322058612**
Tülle LW 6 mm	32	–		**4047322058643**
Tülle LW 9 mm	34	–		**4047322058681**

Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7,2, Außengewinde

- Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft
- Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile
- Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank
- Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310
- Material Stifte: Edelstahl 1.4305
- Material Dichtungen: Perbunan
- Gewinde: ISO 228/DIN 2999/DIN 13
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Anschluss	Gesamtlänge	SW	Gewindelänge	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm		
G 1/4	40,0	22	9,0		**4064564101111**
G 3/8	41,0	22	9,0		**4064564101500**
G 1/2	41,0	24	10,0		**4064564100862**

Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7,2, Innengewinde

- Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft
- Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile
- Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank
- Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310
- Material Stifte: Edelstahl 1.4305
- Material Dichtungen: Perbunan
- Gewinde: ISO 228
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Anschluss	Gesamtlänge	SW	Gewindelänge	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm		
G 1/4	41,0	22	10,5		**4064564101173**
G 3/8	41,0	22	10,5		**4064564101548**
G 1/2	42,5	24	12,0		**4064564100909**

Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7,2, mit Schlauchtülle

- Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft
- Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile
- Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank
- Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310
- Material Stifte: Edelstahl 1.4305
- Material Dichtungen: Perbunan
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Anschluss	Gesamtlänge	Tüllenlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
6,0	55,0	25,0		**4064564101807**
9,0	55,0	25,0		**4064564102187**
13,0	55,0	25,0		**4064564101036**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Stecknippel Serie ES NW 7,2, AG, freier Durchgang



- Material: Messing MS 58 blank
- Gewinde: ISO 228
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Anschluss	Gesamtlänge	Schlüsselweite	Gewindelänge	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm		
G 1/4	33,0	17	9,0		4064564101210
G 3/8	33,0	19	9,0		4064564101579
G 1/2	35,0	24	10,0		4064564100930

StecknippelSerie ES NW 7,2, IG, freier Durchgang

Technische Daten:

- Material: Messing MS 58 blank
- Gewinde: ISO 228
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Anschluss	Gesamtlänge	Schlüsselweite	Gewindelänge	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm	mm		
G 1/4	33	17	10		4064564101241
G 3/8	33	19	10		4064564101609
G 1/2	35	24	12		4064564100961

Stecknippel Serie ES NW 7,2, mit Schlauchtülle, freier Durchgang

- Material: Messing MS 58 blank
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Anschluss	Gesamtlänge	Tüllenlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
6,0	44,0	24,0		4064564101746
9,0	44,0	24,0		4064564102101
13,0	44,0	23,0		4064564100992

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Außengewinde connect-line

- Kompatibel mit CEJN 20, Rectus 25/26 und JWL 520/530
- Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert
- Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckwerkzeugen verwendet werden
- Material Gehäuse, Hülse, Ventilkörper: Messing blank
- Material Federn, Sprengring, Verriegelungsstifte: nicht rostender Stahl
- Material Dichtung: NBR
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar (statisch)
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Anschlussgewinde	Gesamtlänge	Schlüsselweite	-	EAN (GTIN)
Zoll	mm	mm		
G 1/4	39,0	21		4047322057325
G 3/8	39,0	21		4047322057424
G 1/2	40,5	21		4047322057561

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Innengewinde connect-line

- Kompatibel mit CEJN 20, Rectus 25/26 und JWL 520/530
- Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert
- Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckwerkzeugen verwendet werden
- Material Gehäuse, Hülse, Ventilkörper: Messing blank
- Material Federn, Sprengring, Verriegelungsstifte; nicht rostender Stahl
- Material Dichtung: NBR
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar (statisch)
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Anschlussgewinde Zoll	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
G 1/4	40,5	21		**4047322058421**
G 3/8	40,5	21		**4047322059138**
G 1/2	42,5	24		**4047322059558**

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Schlauchanschluss connect-line

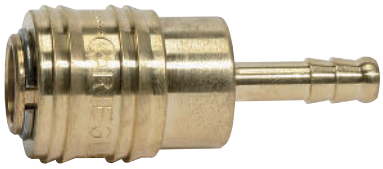

- Kompatibel mit CEJN 20, Rectus 25/26 und JWL 520/530
- Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert
- Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckwerkzeugen verwendet werden
- Material Gehäuse, Hülse, Ventilkörper: Messing blank
- Material Federn, Sprengring, Verriegelungsstifte: nicht rostender Stahl
- Material Dichtung: NBR
- Durchflussmenge: 1000 l/min
- Betriebsdruck: max. 35 bar (statisch)
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Anschluss mm	Gesamtlänge mm	-	EAN (GTIN)
6	54,0		**4047322059695**
9	54,0		**4047322059787**
13	53,5		**4047322059909**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Einstecktüllen und Nippel, NW 7,2 - 7,8, Messing blank

- Material Gehäuse: Messing blank
- Betriebsdruck: max. 0–35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C



Außengewinde

Innengewinde



Schlauchtülle

Anschluss	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
1/8 Zoll Außengewinde	14		**4047322059961**
1/4 Zoll Außengewinde	17		**4047322059992**
3/8 Zoll Außengewinde	19		**4047322060080**
1/2 Zoll Außengewinde	24		**4047322060127**
1/8 Zoll Innengewinde	14		**4047322060196**
1/4 Zoll Innengewinde	17		**4047322060226**
3/8 Zoll Innengewinde	19		**4047322060264**
1/2 Zoll Innengewinde	24		**4047322060301**
6 mm Schlauchanschluss	–		**4047322057813**
9 mm Schlauchanschluss	–		**4047322057851**
13 mm Schlauchanschluss	–		**4047322058308**

Sortimentsbox Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

- Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden
- Mit den gängigsten Messingkupplungen NW 7,2 sowie den zugehörigen Stecknippeln
- Material: Kunststoff

NEU

Lieferung:
- 25 Schnellverschlusskupplungen mit Außengewinde:
- 10 x G 1/4, 5 x G 3/8, 10 x G 1/2
- 15 Schnellverschlusskupplungen mit Innengewinde:
- 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
- 15 Schnellverschlusskupplungen mit Schlauchtülle:
- 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
- 15 Einstecktüllen:
- 5 x LW 6, 5 x LW 9, 5 x LW 13
- 15 Nippel mit Außengewinde:
- 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
- 15 Nippel mit Innengewinde:
- 5 x G 1/4, 5 x G 3/8, 5 x G 1/2
- 1PTFE-Dichtband
- 1RIEGLER Lock AN 302-43 / 10 ml

-	EAN (GTIN)
	4047322464246

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl

- Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Hohe Durchflusswerte
- Material Gehäuse, Hülse: Stahl, verzinkt
- Material Feder: Edelstahl
- Material Dichtung: NBR
- Durchflussmenge: 2000 l/min
- Durchflusswertmessung bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Betriebsdruck: 0–35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Außengewinde

Innengewinde

Tülle

Anschluss	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
Außengewinde R 1/4''	59	19		**4047322568043**
Außengewinde R 3/8''	61	19		**4047322568050**
Außengewinde R 1/2''	55	22		**4047322568067**
Innengewinde R 1/4''	54	19		**4047322568074**
Innengewinde R 3/8''	54	19		**4047322568081**
Innengewinde R 1/2''	56	24		**4047322568098**
Tülle LW 6	70	19		**4047322568104**
Tülle LW 9	70	19		**4047322568128**
Tülle LW 13	70	19		**4047322568142**

Sicherheits-Schnellkupplung, mit Druckknopf, NW 7,4, Außengewinde

- Druckknopf-Sicherheitskupplung
- Drehbar
- Hochwertige, robuste und langlebige Sicherheitsausführung
- Mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung
- Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert
- Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen
- Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive
- Eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug
- Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414
- Durchflussmenge: 1600l/min
- Material: Aluminium, eloxiert
- Betriebsdruck: max. 12 bar
- Mediums-/Umgebungstemperaturbeständigkeit: –20 °C bis 70 °C

Anschlussgewinde Zoll	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
G 1/4	73,3	24		**4047322698399**
G 3/8	73,3	24		**4047322698405**
G 1/2	73,3	24		**4047322713672**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sicherheits-Schnellkupplung, mit Druckknopf, NW 7,4, Innengewinde

- Druckknopf-Sicherheitskupplung
- Drehbar
- Hochwertige, robuste und langlebige Sicherheitsausführung
- Mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung
- Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert
- Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen
- Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive
- Eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug
- Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414
- Durchflussmenge: 1600l/min
- Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert
- Betriebsdruck: max. 12 bar
- Mediums-/Umgebungstemperaturbeständigkeit: –20 °C bis 70 °C

Anschlussgewinde Zoll	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
G 1/4	71,3	21		**4047322698429**
G 3/8	72,3	21		**4047322698436**
G 1/2	74,3	24		**4047322698443**

Sicherheits-Schnellkupplung, mit Druckknopf, NW 7,4, Schlauchtülle

- Druckknopf-Sicherheitskupplung
- Drehbar
- Hochwertige, robuste und langlebige Sicherheitsausführung
- Mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung
- Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert
- Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen
- Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive
- Eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug
- Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414
- Durchflussmenge: 1600l/min
- Material: Aluminium, eloxiert
- Betriebsdruck: max. 12 bar
- Mediums-/Umgebungstemperaturbeständigkeit: –20 °C bis 70 °C

Anschluss mm	Gesamtlänge mm	Schlüsselweite mm	-	EAN (GTIN)
6	86,6	21		**4047322698450**
9	86,6	21		**4047322698474**
13	86,6	21		**4047322698498**

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2, Stahl

- Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang
- Material: Gehäuse, Hülse: Stahl, QPQ-behandelt/Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi-beschichtet
- Material Gewinde: Stahl, verzinkt
- Material Dichtung: NBR
- Durchfluss: 2300 l/min (Luft)
- Betriebsdruck: max. 25 bar/16 bar beim Ein-/Auskuppeln
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C

Außengewinde

Innengewinde

Tülle

Anschluss	Gesamtlänge	Schlüsselweite	-	EAN (GTIN)
	mm	mm		
Innengewinde G 1/4''	69	20		4047322565509
Innengewinde G 3/8''	69	20		4047322567602
Innengewinde G 1/2''	70	24		4047322567619
Außengewinde G 1/4''	69	20		4047322567541
Außengewinde G 3/8''	69	20		4047322567558
Außengewinde G 1/2''	71	22		4047322567565
Tülle LW 8	82	22		4047322567657
Tülle LW 10	82	22		4047322567664
Tülle LW 13	82	22		4047322567671

Nippel und Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,4–7,8, Stahl

- Material: Stahl, gehärtet und verzinkt
- Betriebsdruck: max. 0 – 35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C


Außengewinde

Innengewinde

Einstecktülle

Anschluss	Länge	SW	-	EAN (GTIN)
	mm	mm		
Außengewinde G 1/8"	33	14		4047322346559
Außengewinde G 1/4"	32	17		4047322060035
Außengewinde G 3/8"	34	19		4047322060097
Außengewinde G 1/2"	38	24		4047322060134
Innengewinde G 1/8"	30	14		4047322346566
Innengewinde G 1/4"	39	17		4047322060233
Innengewinde G 3/8"	40	19		4047322060271
Innengewinde G 1/2"	44	24		4047322060318
Einstecktülle LW 6 mm	48	–		4047322057820
Einstecktülle LW 8 mm	48	–		4047322346535
Einstecktülle LW 9 mm	48	–		4047322057868
Einstecktülle LW 10 mm	48	–		4047322346542
Einstecktülle LW 13 mm	48	–		4047322058315

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Vibrationsdämpfer, mit Schlauch, NW 7,2–7,8

- Mit 300-mm-PVC-Werkstattschlauch
- Nippel NW 7,2 bis NW 7,8, G 1/4 AG, verpresst
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C

-	EAN (GTIN)
	4047322553452

Spiralschlauch aus Polyamid PA12

- Beidseitig komplett eingebunden mit Knickschutzfeder
- Sehr hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme
- Platzsparend durch die kleinen Windungen, gutes Kompressionsverhalten
- Leicht in der Handhabung
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Spiralaußen-Ø	Betriebsdruck	Arbeitslänge	Anschluss	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	mm	bar	m			
6	1	8	90	19	5	AG R 1/4 Zoll beidseitig		4047322632676
6	1	8	90	19	7,5	AG R 1/4 Zoll beidseitig		4047322632683
9	1,5	12	122	19	5	AG R 3/8 Zoll beidseitig		4047322632751
9	1,5	12	122	19	7,5	AG R 3/8 Zoll beidseitig		4047322632768

Spiralschlauch aus Polyamid PA12, mit Kupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

- Sehr hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme
- Platzsparend durch die kleinen Windungen
- Leicht in der Handhabung, gutes Kompressionsverhalten
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Beidseitig eingebunden mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Einstecknippel aus Messing
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Spiralaußen-Ø	Betriebsdruck	Arbeitslänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	mm	bar	m		
6	1	8	90	19	5		4047322632799
6	1	8	90	19	7,5		4047322632805
9	1,5	12	122	19	5		4047322632874
9	1,5	12	122	19	7,5		4047322632881

Spiralschlauch aus Polyurethan PU, mit Verschraubung und Knickschutzfeder

- Beidseitig komplett eingebunden, mit Knickschutzfeder
- Hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme
- Ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Betriebsdruck	Spiralaußen-Ø	Arbeitslänge	Anschluss	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	bar	mm	m			
6,5	1,75	10	11	69	6	AG G 1/4 Zoll beid-seitig		4047322633079
6,5	1,75	10	11	69	7,5	AG G 1/4 Zoll beid-seitig		4047322633086
6,5	1,75	10	11	69	10	AG G 1/4 Zoll beid-seitig		4047322633093
8	2	12	10	82	6	AG G 3/8 Zoll beid-seitig		4047322633116
8	2	12	10	82	7,5	AG G 3/8 Zoll beid-seitig		4047322633123
8	2	12	10	82	10	AG G 3/8 Zoll beid-seitig		4047322633130

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Spiralschlauch aus Polyurethan PU, mit Kupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

- Hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme
- Ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Beidseitig, mit Knickschutzfeder
- Beidseitig eingebunden mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Einstecknippel aus Messing
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C

Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Spiralaußen-Ø	Arbeitslänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	mm	m		
6,5	10	11	69	6		**4047322633253**
6,5	10	11	69	7,5		**4047322633260**
6,5	10	11	69	10		**4047322633277**
8	12	10	82	6		**4047322633291**
8	12	10	82	7,5		**4047322633307**
8	12	10	82	10		**4047322633314**

Spiralschlauch aus Polyurethan PU, mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stecker

- Hohe Rückholkraft, gute Schwingungsaufnahme
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Beidseitig mit Knickschutzfeder
- Beidseitig eingebunden mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2
- Elastischer Polyurethanschlauch
- Hohe Rückholkraft
- Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C

Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Spiralaußen-Ø	Arbeitslänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	mm	m		
6,5	10	11	69	6,0		**4047322633376**
6,5	10	11	69	7,5		**4047322633383**
6,5	10	11	69	10,0		**4047322633390**
8	12	10	82	6,0		**4047322633413**
8	12	10	82	7,5		**4047322633420**
8	12	10	82	10,0		**4047322633437**

MODY-Spiralschlauch, mit Kupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

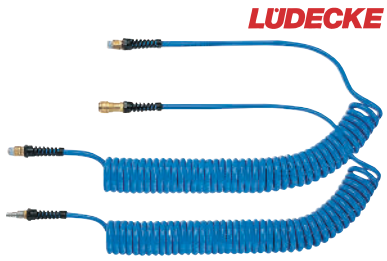

- Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
- Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
- Elastisch, flexibel und knickfest
- Weichmacher- und schwermetallfrei
- Silikonfrei und recycelbar
- Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse
- Platzsparend trotz großer Reichweite
- Benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
- Kurzer Abgang = 10 cm
- Langer Abgang = 50 cm
- Anschluss DN 5-Mini, mit Schnellschlusskupplung DN 7,2
- Innen-Ø 11 mm, mit Stahlknickschutzfeder
- Innen-Ø 13 mm, mit starrer Verschraubung und Stahlknickschutzfeder
- Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern, in der Pneumatik, Automation, Mess- und Regeltechnik, Automobilindustrie, Apparatebau, Maschinenbau, Werkstatteinrichtungen
- Auch für andere Medien (auf Anfrage) geeignet
- Material: Polyurethan
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +85 °C

Innen-Ø	Wandstärke	Außen-Ø	Spiralaußen-Ø	Betriebsdruck	Arbeitslänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	mm	bar	m		
5	1,5	8	36	10	3		**4064564110267**
5	1,5	8	36	10	6		**4064564110304**
6,5	1,75	10	52	10	3		**4064564110359**
6,5	1,75	10	52	10	6		**4064564110397**
8	2	12	65	10	6		**4064564110496**

Druckluft-Gewebeschlauch, PVC, mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2

- Mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle, NW 7,2
- Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch
- Alterungsbeständig
- Material Schlauch: PVC
- Schnellverschlusskupplung, Einstecktülle: Messing, blank
- Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
- Betriebsdruck: max. bei 23°C

Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	m		
6	12	15	5		**4047322401791**
6	12	15	10		**4047322401807**
6	12	15	15		**4047322401821**
6	12	15	20		**4047322401838**
6	12	15	25		**4047322401852**
9	15	15	5		**4047322401869**
9	15	15	10		**4047322401876**
9	15	15	15		**4047322401883**
9	15	15	20		**4047322401890**
9	15	15	25		**4047322401906**
13	20	15	5		**4047322574372**
13	20	15	10		**4047322401920**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung

- Mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle, NW 7,2
- 3-schichtiger Schlauchaufbau
- Hochflexibel und hohe Reißfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Ozon
- Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge
- Für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich
- Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge
- Material Schnellverschlusskupplung, Einstecktülle: Messing, blank
- Material Seele: Weich-PVC
- Material Druckträger: Polyester
- Material Decke: Weich-PVC
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C

Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	m		
6,3	11	15	5		**4047322401661 *N***
6,3	11	15	10		**4047322401678**
9	14,5	15	5		**4047322401739 *N***
9	14,5	15	10		**4047322562317**

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung

- Mit Sicherheitskupplung NW 7,4 und Kupplungsstecker NW 7,4
- 3-schichtiger Schlauchaufbau
- Hochflexibel und hohe Reißfestigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Ozon
- Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge
- Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge
- Material Seele: Weich-PVC
- Material Druckträger: Polyester
- Material Decke: Weich-PVC
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C

Innen-Ø	Außen-Ø	Betriebsdruck	Schlauchlänge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	bar	m		
6,3	11	12	10		**4047322372503**
6,3	11	12	20		**4047322372510**
9	14,5	12	10		**4047322372534**
9	14,5	12	20		**4047322372541**
12,7	19	12	10		**4047322394680**
12,7	19	12	20		**4047322394697**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

PTFE-Dichtband

- Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien
- Versprödet, quillt und klebt nicht
- DIN-DVGW-geprüft und -zugelassen
- Material: Reines, gesintertes PTFE-Band
- Temperaturbeständigkeit: –240 °C bis +260 °C

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

Länge	Breite	Stärke	-	EAN (GTIN)
m	mm	mm		
12	12	0,1		**4047322775434**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Aluminium-Blaspistole

- Dosierbare Blaspistole mit Standarddüse
- Blasleistung stufenlos regulierbar
- Material: Aluminium-Druckguss, vernickelt
- Düse: M12 x 1,25
- Arbeitsdruck: 2–6 bar
- Betriebsdruck max.: 10 bar
- Temperaturberbeständigkeit: –10 °C bis 50 °C

Tülle

Stecker NW 7,2

Stecker NW 7,2 und Veturidüse

Stecker NW 7,2 und Sicherheitsdüse

Anschluss	Düse	-	EAN (GTIN)
Tülle 6 mm	1,5 mm		**4047322697965**
Tülle 9 mm	1,5 mm		**4047322697958**
IG 1/4"	1,5 mm		**4047322688789**
Stecker NW 7,2	1,5 mm		**4047322697934**
Stecker NW 7,2	Sicherheitsdüse		**4047322742931**
Stecker NW 7,2	Venturidüse		**4047322742924**

Aluminium-Ausblaspistole

- Mit Standarddüse
- Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren sowie Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern und Formen
- Material Gehäuse: aus vernickeltem Aluminium-Druckguss
- Düsenbohrung: 1,5 mm

Anschluss	-	EAN (GTIN)
Schlauchtülle LW 6		**4047322035293**
Schauchtülle LW 9		**4047322035354**
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2–7,8		**4047322035453**
G 1/4" Innengewinde		**4047322218863**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Blaspistole mit Geräuschdämpferdüse

- Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern und vielem mehr
- Material: Aluminium, blau eloxiert

Anschluss	-	EAN (GTIN)
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2		**4047322178082**

Hochleistungs-Blaspistole Typhoon

- Stufenlos regelbar
- Leichtgewichtig und ergonomisch
- Blasleistung ca. 3-fach höher als bei herkömmlichen Standardpistolen
- Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar
- Material Pistolenkörper: Aluminium
- Material Griffüberzug: PVC, ölbeständiger
- Anschlussgewinde: G 1/4"
- Gewindeanschluss Düse: 1/2" – 27 UNF
- Betriebsdruck: max. 10 bar

Anschluss	-	EAN (GTIN)
Schlauchtülle LW 9		**4047322070188**
Schlauchtülle LW 13		**4047322070195**
Kupplungsstecker DN 7,2		**4047322070201**
Kupplungsstecker DN 7,2; Geräuschdämpferdüse		**4047322383967**

Hochleistungs-Blaspistole Typhoon Plus

- Stufenlos regelbar
- Leichtgewichtig und ergonomisch
- Blasleistung ca. 3-fach höher als bei herkömmlichen Standardpistolen
- Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar
- Material Pistolenkörper: Kunststoff
- Material Griffüberzug: PVC, ölbeständiger
- Anschlussgewinde: G 1/4"
- Gewindeanschluss Düse: 1/2" – 27 UNS
- Betriebsdruck: max. 10 bar

Anschluss	-	EAN (GTIN)
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2		**4047322716901**
G 1/4 innen		**4047322715768**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Kunststoff-Blaspistole

- Dosierbare Ausblaspistole
- Aus Kunststoff
- Unten anschließbar
- Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
- Betriebsdruck: PN max. 12 bar

Stabdüse

Standarddüse

Anschluss	Düse	-	EAN (GTIN)
Stecker NW 7,2	Standarddüse		**4047322730365**
IG 1/4"	Standarddüse		**4047322730358**
Stecker NW 7,2	Stabdüse		**4047322730464**
IG 1/4"	Stabdüse		**4047322730457**

Kunststoff-Ausblaspistole

- Aus Kunststoff
- Betriebstemperatur von –20 °C bis 45 °C
- Arbeitsdruck bis max. 10 bar
- Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
- Düsen sind fest montiert und können nicht ausgetauscht werden

Kurzdüse

Verlängerungsrohr

Verlängerungsrohr und Schutzkappe

Verlängerungsrohr und lärmreduzierender Düse

Ausführung	Anschluss	-	EAN (GTIN)
Kurzdüse	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 –7,8		**4047322389471**
Kurzdüse	Innengewinde G 1/4"		**4047322389464**
Verlängerungsrohr 105 mm	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2–7,8		**4047322389648**
Verlängerungsrohr 105 mm und Schutzkappe	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2–7,8		**4047322389679**
Verlängerungsrohr 105 mm und Schutzkappe	Innengewinde G 1/4"		**4047322389655**
Verlängerungsrohr 105 mm, lärmreduzierende Düse	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2–7,8		**4047322390415**
Verlängerungsrohr 105 mm, lärmreduzierende Düse	Innengewinde G 1/4"		**4047322390408**

Blaspistolenhalterung

- Für Alu- und Kunststoff-Blaspistolen, außer Hochleistungs-Blaspistole
- Idealer Halt der Blaspistolen durch optimierte Passform
- Lieferung mit 2 Winkeln für 90°- oder 45°-Befestigung, inklusive Schrauben

-	EAN (GTIN)
	4047322554107

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Sicherheitsdüse, lärmarm

- Sicherheitsdüse für Blaspistolen
- Lärmarm
- Außen-Ø: 17 mm
- Gewinde: M12 x 1,25

-	EAN (GTIN)
	4047322742894

Verlängerungsdüse, gerade

- Aus vernickeltem Messing, gerade
- Zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen
- Für Aluminium-Ausblaspistole, Standard
- Düsenbohrung: 3,0 mm
- Gewinde: M12 x 1,25

Länge mm	-	EAN (GTIN)
150		4047322054348
400		4047322054362

Verlängerungsdüse, gebogen

- Aus vernickeltem Messing, gebogen
- Zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen
- Für Aluminium-Ausblaspistole, Standard
- Düsenbohrung: 3,0 mm
- Gewinde: M12 x 1,25

Länge mm	-	EAN (GTIN)
150		4047322035514
250		4047322035521

Verlängerungsrohr für Blaspistolen, Aluminium

- Verlängerungsrohr ohne Düse
- Zur Verwendung mit Sicherheitsdüsen Standardausführung
- Material: Aluminium
- Anschlussgewinde: M12 x 1,25

NEU

Ausführung	Rohrlänge	-	EAN (GTIN)
gerade	300		4047322762656
gerade	800		4047322762670
gebogen	300		4047322762694
gebogen	800		4047322762717

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sandstrahlpistole mit Becher

- Zum Entrosten, Entlacken, Entgraten, Aufrauen und Reinigen
- Ideal für grob strukturierte Oberflächen
- Aluminium Bajonett-Becher 1.000 ml
- Anschluss: Stecker DN 7,2
- Düse: 6 mm
- Empfohlender Arbeitsdruck: 8 bar oder maximaler Kompressordruck
- Luftverbrauch bei 6 bar: ca. 600 l/min

Anschluss	Ausführung	-	EAN (GTIN)
Stecker NW 7,2	Sandstrahlpistole mit Alu-Becher		**4047322742917**

Sandstrahlpistole mit Saugrohr/Schlauch

- Zum Entrosten, Entlacken, Entgraten, Aufrauen und Reinigen
- Ideal für grob strukturierte Oberflächen
- Schlauchlänge: 1,2 m
- Düse: 6 mm
- Düsenmaterial: gehärteter und verzinkter Stahl
- Anschluss: Stecker DN 7,2

Anschluss	Ausführung	-	EAN (GTIN)
Stecker NW 7,2	Sandstrahlpistole mit Saug-rohr/Schlauch		**4047322742900**

Sprühpistole

- Gerades Sprührohr
- Becher aus Kunststoff
- Mit Einstecknippel NW 7,2
- Der Sprühstrahl der Pistole kann an der verstellbaren Düse für jeden Bedarf eingestellt werden

gerade Düse

schwenkbare Düse

gerade Düse

Anschluss	Düse	Nenninhalt	Betriebsdruck	Farbe	-	EAN (GTIN)
		l	bar			
Stecker NW 7,2	gerade	1	2–6	weiß		**4047322721912**
Stecker NW 7,2	schwenkbar	0,7	2–6	weiß		**4047322721882**
Stecker NW 7,2	gerade	1	2–8	rot		**4047322715744**

Digitaler Handreifenfüllmesser

- Digitales Manometer
- Elektrische Quelle DC 3V (2x AAA-Batterie – 1,5V)
- Automatische Nullpunkteinstellung
- Automatisches Ausschalten nach 15 Sekunden
- Stecknippel NW 7,2
- Empf. Arbeitsdruck 0 bis 12 bar / 175 psi
- Manometer: Ø 80 mm
- Mit vollgummierter Schutzhülle
- Bar- und psi-Anzeige
- Schlauchlänge: 50 cm
- Schlauchanschluss: G 1/4, drehbar

Momentstecker

Hebelstecker

Tankstellenstecker

Eichung	Anschluss	-	EAN (GTIN)
nein	Momentstecker		**4047322717410**
nein	Hebelstecker		**4047322717427** ***N***
nein	Tankstellenstecker		**4047322717434** ***N***

Handreifenfüllmesser

- Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige
- Kupplungstecker NW 7,2 – 7,8
- Empf. Arbeitsdruck 0 bis 12 bar (170 psi)
- Manometer Ø 80 mm
- Schlauchlänge 50 cm

Eichung	Anschluss	Ausführung	-	EAN (GTIN)
nein	Momenstecker	starrer Schlauch		**4047322389730**
ja	Momenstecker	drehbarer Schlauch		**4047322508308**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Handreifenfüllmesser, Standard

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

- Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige
- Empf. Arbeitsdruck 0 bis 12 bar (170 psi)
- Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 - 7,8
- Schlauchanschluss G 1/4", drehbar
- Vollgummierte Schutzhülle
- Manometer: Ø 80 mm
- Schlauchlänge: 300 cm

Eichung	Anschluss	-	EAN (GTIN)
ja	Momentstecker		**4047322753142**
ja	QUIK-LOK Stecker		**4047322753180**

Hebelstecker Momentstecker

Handreifenfüllmesser, Standard

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

- Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige
- Empf. Arbeitsdruck 0 bis 12 bar (170 psi)
- Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 - 7,8
- Schlauchanschluss G 1/4", drehbar
- Vollgummierte Schutzhülle
- Manometer: Ø 80 mm
- Schlauchlänge: 3 m

Eichung	Anschluss	-	EAN (GTIN)
ja	Hebelstecker		**4047322753166**

Handreifenfüllmesser, Pistolenform

RIEGLER Druckluft und Pneumatik

NEU

- Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige
- Empf. Arbeitsdruck 0 bis 12 bar (170 psi)
- Mit Stecknippel NW 7,2
- Schlauchanschluss G 1/4", starr
- Manometer: Ø 63 mm
- Schlauchlänge: 40 cm

Eichung	Anschluss	-	EAN (GTIN)
nein	Hebelstecker		**4047322508384**

Handreifenfüllmesser, Pistolenform

- Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige
- Für Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8, wie bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Traktoren, Motorrädern, Mountainbikes usw.
- Empf. Arbeitsdruck 0 bis 12 bar (170 psi)
- Mit Stecknippel NW 7,2
- Schlauchanschluss G 1/4", starr
- Manometer: Ø 63 mm
- Schlauchlänge: 50 cm

Eichung	Anschluss	-	EAN (GTIN)
nein	Momentstecker		**4047322389761**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

DICHTUNGSTECHNIK/INDUSTRIEBEDARF

ANTI-RUTSCH-BELÄGE	SEITE 8/27
BEFESTIGUNGSMATERIAL	SEITE 8/24
GRIFFE/KNÖPFE	SEITE 8/44
GUMMI-BODENBELÄGE	SEITE 8/13
GUMMI-PLATTEN	SEITE 8/2
HOCHDRUCK-DICHTUNGEN	SEITE 8/7
O-RING-DICHTUNGEN	SEITE 8/9
SCHUTZPROFILE	SEITE 8/10
SCHWINGUNGSTECHNIK	SEITE 8/29
WASSERSCHIEBER	SEITE 8/43

Gummi-Platte FKM

- Sehr gute Haptik
- Die Verarbeitung ist (je nach Stärke und Einlagenanzahl) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich
- Materialhärte: 75° Shore A
- Farbe: schwarz

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	1500	10000	1 Meter	15 m²		**4059862007944 x**
3	1500	10000	1 Meter	15 m²		**4059862007951 x**
2	750	5000	1 Stück	1 Stück		**4059862007968 x**
3	750	5000	1 Stück	1 Stück		**4059862007975 x**

Silikon-Rolle

- Transparente EG-Silikon-Qualität
- Die Verarbeitung ist (je nach Stärke) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Für Lebensmitteleinsatz geeignet
- FAD konform
- Material: Silikon
- Materialhärte: 60° Shore A
- Farbe: transparent

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	1200	10000	1 Meter	12 m²		**4059862007982 x**
3	1200	10000	1 Meter	12 m²		**4059862007999 x**
2	600	5000	1 Stück	1 Stück		**4059862008002 x**
3	600	5000	1 Stück	1 Stück		**4059862008019 x**

PTFE-Platte

- Ohne Füllstoffe und Pigmente
- Aus 100% multi-direktional expandiertem PTFE
- Das Fließverhalten in Längs- und in Querrichtung ist auf ein Minimum reduziert, die aufgebrachte Flächenpressung bleibt dauerhaft erhalten
- Passt sich hervorragend Dichtflächen an und gleicht selbst große Unebenheiten aus
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Gute Anpassungsfähigkeit

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
2	1524	1524		**4059862008026 x**
3	1524	1524		**4059862008033 x**
2	500	500		**4059862008040 x**
3	500	500		**4059862008057 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Standard EPDM/SBR Gummi-Platten - A 9509

- Standardqualität für geringe Anforderungen
- Ozonbeständigkeit Rissstufe 2, ISO 1431-1:48h, 50 pphm, 40 °C
- Beständig gegen: Säure
- Bedingt beständig gegen: starke Basen
- Nicht beständig gegen: Öl, Bezin
- Materialhärte: 70° Shore A (± 7 Shore)
- Dichte: ca. 1.55 g/cm³
- Reißfesigkeit: 4 N/mm²
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

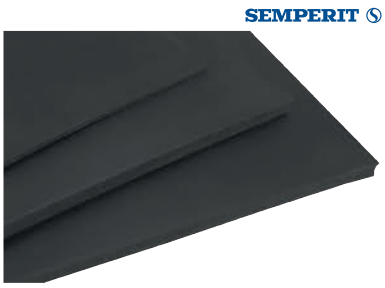

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	1400	20000	1 Meter	28 m²		**4059862008224 x**
3	1400	10000	1 Meter	14 m²		**4059862008231 x**
4	1400	10000	1 Meter	14 m²		**4059862008248 x**
5	1400	10000	1 Meter	14 m²		**4059862008255 x**
6	1400	10000	1 Meter	14 m²		**4059862008262 x**

Standard NR/SBR Gummi-Platten

- Qualität für die einfache Anwendung
- Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb
- Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin
- Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore)
- Dichte: ca. 1.50 g/cm³
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

eine Einlage

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
ohne Einlage	1,5	1400	10000		**4059862006459 x**
ohne Einlage	2	700	5000		**4059862006527**
ohne Einlage	2	1400	10000		**4059862006466 x**
ohne Einlage	3	700	5000		**4059862006534**
ohne Einlage	3	1400	10000		**4059862006473 x**
ohne Einlage	4	1400	10000		**4059862006480 x**
ohne Einlage	5	700	5000		**4059862006541**
ohne Einlage	5	1400	10000		**4059862006497 x**
ohne Einlage	10	1400	5000		**4059862006503 x**
eine Einlage	3	700	5000		**4059862006558**
eine Einlage	4	1400	10000		**4059862006510 x**
eine Einlage	5	700	5000		**4059862006565**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Gummistreifen SBR

- Gute mechanische Eigenschaften
- Für industrielle Anwendungen
- Materialhärte: 70° Shore A
- Temperaturbeständig von –20 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
3	30	10000		**6152232399354 *N***
3	50	10000		**6152234587575**
5	100	10000		**6152234587599**
5	50	10000		**6152234590537**
3	100	10000		**6152234591527**

Vierkantprofil EPDM

- Gute elektrische Isolationseigenschaften, UV-, kälte- und hitzebeständig, seewasserfest
- Beständig gegen Witterung, Alterung, Ozon, und Chemikalien wie Aceton, Methanol oder Estern
- Als Dichtelemente, Schall- und Vibrationsdämpfer, in der Solartechnik, bei Windkraftanlagen, in der Hausgeräteindustrie, im Behälter- und Gehäusebau, im Maschinen- und Schiffsbau
- Material: EPDM

Höhe mm	Breite mm	Länge Mm	-	EAN (GTIN)
10	20	25000		**6152234592579**
20	20	25000		**6152230026085 *N***
15	25	25000		**6152234593507**
25	25	25000		**6152230031034 *N***
5	30	25000		**6152234593545**

Zellkautschukplatte EPDM

- Hervorragende Beständigkeit gegen Alterung, Witterungseinflüsse, Ozon, Sauerstoff und viele Chemikalien
- Hohe und niedrige Temperaturstabilität sowie Dampf- und Wasserbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Glykolether-Hydraulikflüssigkeiten, ist jedoch nicht für den Kontakt mit Erdölflüssigkeiten geeignet
- Geschlossenzeilige Struktur
- Dichtungen oder Unterlegscheiben Schneiden und Herstellen von Teilen für allgemeine Anwendungen in Kontakt mit Mineral- und Pflanzenöl, nicht aromatischem Fett und Kohlenwasserstoffen
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis + 90 °C

Höhe mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
2	1000	1000		**6152234597581**
3	1000	1000		**6152234599516**
4	1000	1000		**6152234611669**
8	1000	1000		**6152234612611**
10	1000	1000		**6152234614639**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Dichtungsstreifen EPDM

- Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk
- Einseitig selbstklebend in Rollen
- Geschlossenzelliges Elastomer
- Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus
- Material: EPDM
- Farbe: schwarz

Stärke mm	Breite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
2	9	100 Meter	10 Meter		**4063726027542**
2	12	100 Meter	10 Meter		**4063726027559**
2	15	100 Meter	10 Meter		**4063726027566**
2	19	100 Meter	10 Meter		**4063726027573**
2	25	100 Meter	10 Meter		**4063726027580**
2	30	100 Meter	10 Meter		**4063726027597**
2	38	100 Meter	10 Meter		**4063726027603**
2	50	100 Meter	10 Meter		**4063726027610**
3	9	100 Meter	10 Meter		**4063726027627**
3	12	100 Meter	10 Meter		**4063726027634**
3	15	100 Meter	10 Meter		**4063726027641**
3	19	100 Meter	10 Meter		**4063726027658**
3	25	100 Meter	10 Meter		**4063726027665**
3	30	100 Meter	10 Meter		**4063726027672**
3	38	100 Meter	10 Meter		**4063726027689**
3	50	100 Meter	10 Meter		**4063726027696**
4	9	100 Meter	10 Meter		**4063726027702**
4	12	100 Meter	10 Meter		**4063726027719**
4	15	100 Meter	10 Meter		**4063726027726**
4	19	100 Meter	10 Meter		**4063726027733**
4	25	100 Meter	10 Meter		**4063726027740**
4	30	100 Meter	10 Meter		**4063726027757**
4	38	100 Meter	10 Meter		**4063726027764**
4	50	100 Meter	10 Meter		**4063726027771**
5	9	100 Meter	10 Meter		**4063726027788**
5	12	100 Meter	10 Meter		**4063726027795**
5	15	100 Meter	10 Meter		**4063726027801**
5	19	100 Meter	10 Meter		**4063726027818**
5	25	100 Meter	10 Meter		**4063726027825**
5	30	100 Meter	10 Meter		**4063726027832**
5	38	100 Meter	10 Meter		**4063726027849**
5	50	100 Meter	10 Meter		**4063726027856**
6	9	100 Meter	10 Meter		**4063726027863**
6	12	100 Meter	10 Meter		**4063726027870**
6	15	100 Meter	10 Meter		**4063726027887**
6	19	100 Meter	10 Meter		**4063726027894**
6	25	100 Meter	10 Meter		**4063726027900**
6	30	100 Meter	10 Meter		**4063726027917**
6	38	100 Meter	10 Meter		**4063726027924**
6	50	100 Meter	10 Meter		**4063726027931**
8	9	100 Meter	5 Meter		**4063726027948**
8	12	100 Meter	10 Meter		**4063726027955**
8	15	100 Meter	10 Meter		**4063726027962**
8	19	100 Meter	10 Meter		**4063726027979**
8	25	100 Meter	10 Meter		**4063726027986**
8	30	100 Meter	10 Meter		**4063726027993**
8	38	100 Meter	10 Meter		**4063726028006**
8	50	100 Meter	10 Meter		**4063726028013**
10	9	100 Meter	5 Meter		**4063726028020**
10	10	100 Meter	10 Meter		**4063726028037**
10	15	100 Meter	10 Meter		**4063726028044**
10	19	100 Meter	10 Meter		**4063726028051**

Fortsetzung folgende Seite

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Fortsetzung

Stärke mm	Breite mm	PE	VE	-	EAN (GTIN)
10	25	100 Meter	10 Meter		**4063726028068**
10	30	100 Meter	10 Meter		**4063726028075**
10	38	100 Meter	10 Meter		**4063726028082**
10	50	100 Meter	10 Meter		**4063726028099**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Flachdichtring KLINGERSIL® C-4400

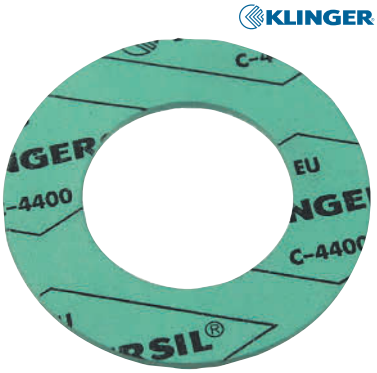

- Für weite Bereiche der chemischen Industrie, Trinkwasserversorgung, Lebensmittelverarbeitung
- Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln
- BAM geprüft
- DIN-DVGW
- DIN-DVGW W 270 DVGW VP 401 Elastomerleitlinie ÖVGW Reg.Nr. G 1.912 DNV GL
- TA-Luft
- Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497
- Material: Aramidfaser mit NBR gebunden
- Temperaturbeständigkeit: ca. –100 °C bis +170 °C (hier ist eine anwendungstechnische Überprüfung in der Regel nicht erforderlich. Darüber hinaus wird eine anwendungstechnische Prüfung empfohlen)

Nennweite	Abmessungen	Dicke	Nenndruck	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	bar		
DN 15	50 x 22	2	10/20		4059862002673
DN 20	61 x 27	2	10/40		4059862002697
DN 25	71 x 34	2	10/40		4059862002710
DN 40	92 x 49	2	10/40		4059862002758
DN 50	107 x 61	2	10/40		4059862002772
DN 65	127 x 77	2	10/40		4059862002796
DN 80	142 x 89	2	10/40		4059862002819
DN 100	168 x 115	2	10/40		4059862002840
DN 125	182 x 141	2	10/40		4059862002857
DN 125	192 x 141	2	10/40		4059862002864
DN 150	218 x 169	2	25/40		4059862002895
DN 200	273 x 220	2	6		4059862002925
DN 250	328 x 273	2	10/16		4059862002963
1/2"	18,5 x 11	2	10/16		4059862006343
3/4"	24 x 18	2	10/16		4059862006350
1"	30 x 24	2	10		4059862006367

KLINGER® Top-Chem 2000, DIN 2690

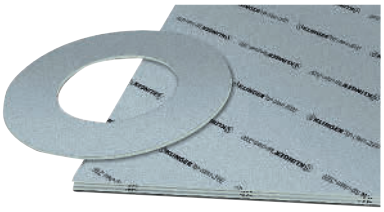

- Sehr gute Beständigkeit bei starken Säuren und Laugen sowie eine sehr gute Standfestigkeit bei hohen Temperaturen und hohen Flächenpressungen
- Geeignet bei gleichzeitig hohen thermischen und mechanischen Anforderungen
- Verwendung im Lebensmittelbereich und Pharmazie
- Geeignet bei Dampfanwendungen und Sauerstoffleitungen sowie bei speziellen Anforderungen nach TA-Luft

Nennweite	Abmessungen	Dicke	Nenndruck	PE	VE	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	bar				
15	50x22	2	16–40	1 Stück	8 Stück		4059862008064
20	60x28	2	16–40	1 Stück	6 Stück		4059862008071
25	70x35	2	16–40	1 Stück	5 Stück		4059862008088
40	92x49	2	16–40	1 Stück	3 Stück		4059862008095
50	107x61	2	16–40	1 Stück	3 Stück		4059862008101
65	127x77	2	16–40	1 Stück	2 Stück		4059862008118
80	142x90	2	16–40	1 Stück	2 Stück		4059862008125
100	168x115	2	40	1 Stück	2 Stück		4059862008132
125	192x141	2	16	1 Stück	1 Stück		4059862008149
150	218x169	2	16	1 Stück	1 Stück		4059862008156
200	273x220	2	16	1 Stück	1 Stück		4059862008163
250	328x274	2	10	1 Stück	1 Stück		4059862008170

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

KLINGER® Top-Chem 2000, rund

- Sehr gute Beständigkeit bei starken Säuren und Laugen sowie eine sehr gute Standfestigkeit bei hohen Temperaturen und hohen Flächenpressungen
- Geeignet bei gleichzeitig hohen thermischen und mechanischen Anforderungen
- Verwendung im Lebensmittelbereich und Pharmazie
- Geeignet bei Dampfanwendungen und Sauerstoffleitungen sowie bei speziellen Anforderungen nach TA-Luft

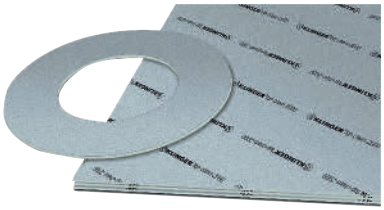

Dicke	Abmessungen	PE	VE	-	EAN (GTIN)
mm	mm				
2	18,5x11	1 Stück	25 Stück		**4059862008187**
2	24x17	1 Stück	20 Stück		**4059862008194**
2	30x21	1 Stück	15 Stück		**4059862008200**

PTFE-Flachdichtungsband

- Einseitig selbstklebend (als Montagehilfe)
- Weich/formbar
- Physiologisch unbedenklich
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- Zum einfachen und schnellen Abdichten bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Freigaben: BAM, DVGW, FDA, EU1935/2004
- Temperaturbeständigkeit (je nach Medium, und Anwendung): –240 °C bis +270 °C, kurzzeitig bis +310 °C
- Farbe: weiß

Dicke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	m		
1,5	3	25		**4059862000136**
2	5	25		**4059862000167**
2,5	7	25		**4059862000204**
2,5	7	50		**4059862000211**
3	10	10		**4059862000228**
3	10	25		**4059862000235**
3	10	50		**4059862000242**
4	12	25		**4059862000266**
5	14	10		**4059862000273**
5	14	25		**4059862000280**
6	17	25		**4059862000303**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Industrie-O-Ring-Set

- Box mit O-Ringen in verschiedenen Abmessungen
- Qualität: NBR 70 Shore A
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C

Typ	Inhalt	Abmessungen	-	EAN (GTIN)
Box A	340 Stück	zöllig, 30 Größen: 2,9x1,78 bis 28,17x3,53		**4053569854221**
Box C	425 Stück	metrisch, 30 Größen: 3x1,5 bis 30,2x3		**4053569854238**
Box D	285 Stück	metrisch, 24 Größen: 18x2 bis 50x5		**4053569854245**
Box H	386 Stück	metrisch, 30 Größen: 3x2 bis 44x4		**4330816881798**

Industrie-O-Ring-Set, Silikon

- Box mit O-Ringen in verschiedenen Abmessungen
- Qualität: MVQ 70
- Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +200 °C

Typ	Inhalt	Abmessungen	-	EAN (GTIN)
Box H	404 Stück	metrisch, 30 Größen: 3x2 bis 44x4		**4053569854252**

Industrie-O-Ring-Set

- Box mit O-Ringen in verschiedenen Abmessungen
- Qualität: NBR 70 Shore A
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C

Typ	Inhalt	Abmessungen	-	EAN (GTIN)
Box K	407 Stück	zöllig, 32 Größen: 2,9x1,78 bis 50,39x3,53		**4053569828635**

Rundschnur-Ergänzungs-Set

- Material: NBR
- Materialhärte: 70 Shore A
- Zöllig: 1 Stück O-Ring-Kleber, Je 2 Meter O-Ring-Schnur (Material NBR): 1,78/2,62/3,53/5,33/6,99 mm
- Metrisch: 1 Stück O-Ring-Kleber, Je 1 Meter O-Ring-Schnur (Material NBR): 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0 mm

Inhalt	Ausführung	Länge m	-	EAN (GTIN)
O-Ring-Kleber, je 2 m O-Ring-Schnur Ø 1,78; 2,62; 3,53; 5,33; 6,99, zöllig	zöllig	2		**4332163280101**
O-Ring-Kleber, je 1 m O-Ring-Schnur Ø 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0, metrisch	metrisch	1		**4332163280439**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Flexibler Kantenschutz

- Wird von Hand auf die zu umkleidenden Kanten aufgedrückt
- Hält sicher durch die Klemmwirkung der PVC-Lippen oder des PVC-Mantels
- UV- und witterungsbeständig
- Zum Verkleiden und Entschärfen von Blech-, Glaskanten etc.
- Material: PVC, eingebettetes Stahlklemmband
- Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C



Ausführung 1



Ausführung 2



Ausführung 3

Ausführung	Klemmbereich min. mm	Klemmbereich max. mm	Breite mm	Höhe mm	Farbe	Rollenlänge m	PE	VE	-	EAN (GTIN)
1	1	2	6,5	9,5	schwarz	10	1 Meter	10 Meter		**4063726009128**
1	1	2	6,5	9,5	schwarz	25	1 Meter	25 Meter		**4063726009135**
1	1	2	6,5	9,5	schwarz	50	1 Meter	50 Meter		**4063726009142**
1	1	2	6,5	9,5	weißgrau	10	1 Meter	10 Meter		**4063726009159**
1	1	2	6,5	9,5	weißgrau	50	1 Meter	50 Meter		**4063726009166**
2	1	4,5	10	14,5	schwarz	10	1 Meter	10 Meter		**4063726009173**
2	1	4,5	10	14,5	schwarz	25	1 Meter	25 Meter		**4063726009180**
2	1	4,5	10	14,5	schwarz	50	1 Meter	50 Meter		**4063726009197**
2	1	4,5	10	14,5	weißgrau	10	1 Meter	10 Meter		**4063726009203**
2	1	4,5	10	14,5	weißgrau	50	1 Meter	50 Meter		**4063726009210**
3	6	8	13	15	schwarz	50	1 Meter	50 Meter		**4063726009227**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Flexibler Kantenschutz mit Moosgummi

VRTRADE

- Flexible Kantenschutz-Dichtprofile mit eingebettetem Metallklemmband und aufgesiegeltem Moosgummiprofil
- Zum Umkleiden von Kanten, selbsttätig klemmend und mit gleichzeitiger Dichtfunktion
- Gut witterungs- und alterungsbeständig
- Angegebene Klemmbereiche und kleinstmögliche Biegeradien sind unverbindliche Hinweise und durch eigene Versuche zu überprüfen
- Toleranzen Weich-PVC: DIN 16941/3B, Toleranzen Moosgummi: DIN ISO 3302-1 E3
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz



Typ 2



Typ 3



Typ 4

Typ 5



Typ 6

Typ	Klemmbereich min. mm	Klemmbereich max. mm	Breite mm	Höhe mm	Länge m	Farbe	-	EAN (GTIN)
2	1	3	13,3	20,2	25	schwarz		**6152234642694**
3	1	3	10	10,7	50	schwarz		**6152234645626**
4	1	3	8,6	12	50	schwarz		**6152234648634**
5	1,5	5	10,2	54	25	schwarz		**6152234651627**
6	1	4	24,4	17,5	25	schwarz		**6152234652686**

Fenderprofil

VRTRADE

NEU

- Vollgummi Stoßprofil aus EPDM-Qualität,
- UV- und ozonbeständig
- Hält extremen Witterungsbedingungen stand
- Besitzt eine hohe Elastizität
- Extrem reiß- und durchstoßfest
- Materialhärte: 70° Shore A
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- Farbe: schwarz

Breite mm	Höhe mm	Länge m	-	EAN (GTIN)
40	25	5		**6152229327360**
60	50	5		**6152229332302**
80	65	5		**6152229336331**
110	95	5		**6152229313356 x**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

FORTIS Gummimatten und -läufer

Ob für Werkstätten, Laufwege, Ställe oder Fitnessräume – FORTIS-Produkte bieten optimale Rutschfestigkeit und Sicherheit. Wählen Sie aus Feinriefenmatten, breit gerillten Läufern, Noppen- oder Riffelblech-Strukturen für jeden Bedarf. Schützen Sie Arbeitsbereiche effektiv vor Hochspannung mit unseren spezialisierten Matten.

Entdecken Sie die hochwertigen Gummimatten und -läufer in PRO-Qualität – ohne unangenehme Geruchsbildung oder Ausdünstung!

Feinriefenmatten CLASSIC, PRO
Für erhöhte Sicherheit von Arbeitsbereichen, Schutz von Flächen u.v.m



Isoliermatten PRO
Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen

Hammerschlagmatte PRO
Riffelblech-Struktur mit rutschhemmenden Eigenschaften. Schützt den Boden vor Abnutzung und erleichtert die Reinigung.

Breitriefenmatte PRO
Für erhöhte Sicherheit von Arbeitsbereichen, Schutz von Flächen u.v.m



Leistenmatte PRO
Sehr stabiler, schwerer und vielseitiger Gummibelag mit breiten Leisten für eine effiziente Ableitung von Wasser



Noppenmatte PRO
Noppen-Struktur mit rutschhemmenden Eigenschaften. Schützt den Boden vor Abnutzung und erleichtert die Reinigung.

Arbeitsplatzmatte
Für Bereiche in denen stehende Arbeiten für längere Zeit verrichtet werden.



! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Feinriefenmatte PRO

RoHS konform

- Ohne Einlage
- Gute Rutschfestigkeit
- Oberfläche gerieft
- Unterseite stoffgemustert
- Keine Geruchsbildung und Ausdünstung
- Erhöht die Sicherheit in Arbeitsbereichen
- Schützt Flächen, wie z. B. Werkbänke oder Maschinenarbeitsplätze, vor Beschädigungen
- Auch geeignet zum Auskleiden von Behältern und Ladeflächen
- Anwendbar in Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Zugfestigkeit: 3,5 MPa
- Bruchdehnung: 250 %
- Spez. Gewicht: 1,45 g/cm³ (± 0,05 g/cm³)
- Härte: 65° Shore A (± 5° Shore)
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

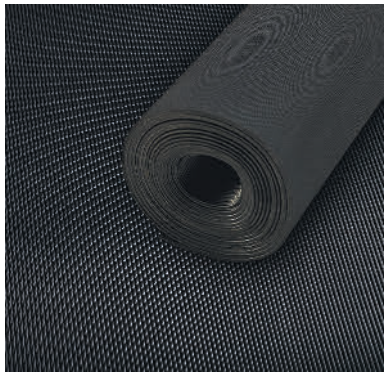

Material	Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	mm		
NR/SBR	3	1200	10000		**4063726027429 x**
NBR/SBR, ölfest	3	1200	10000		**4063726027436 x**
NR/SBR	3	1000	10000		**4063726027443 x**

Feinriefenmatte CLASSIC

- Ohne Einlage
- Gute Rutschfestigkeit
- Oberfläche gerieft
- Unterseite stoffgemustert
- Ausdünsten möglich
- Erhöht die Sicherheit in Arbeitsbereichen
- Schützt Flächen, wie z. B. Werkbänke oder Maschinenarbeitsplätze, vor Beschädigungen
- Auch geeignet zum Auskleiden von Behältern und Ladeflächen
- Anwendbar in Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Reißfestigkeit: 3,0 MPa
- Reißdehnung: 200 %
- Spez. Gewicht: 1,50 g/cm³ (± 0,05 g/cm³)
- Härte: 70° Shore A (± 5° Shore)
- Material: SBR/NR
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

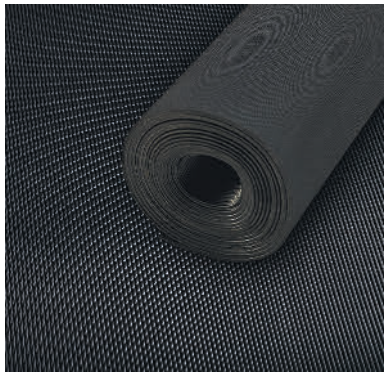

Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
3	1200	10000		**4063726009074 x**
3	1000	10000		**4063726009081 x**
3	1000	5000		**4063726009098**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Isoliermatte PRO

RoHS konform

- Ohne Einlage
- Gute Rutschfestigkeit
- Oberfläche gerieft
- Unterseite stoffgemustert
- Keine Gruchsbildung und Ausdünstung
- Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen
- Zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen
- Zur Nutzung in Schalt- und Prüfräumen in Industrie, Handwerk, Bau, Gewerbe usw.
- Zulassung/Norm: IEC CEI 61111 CLASS 2 (3 mm), CLASS 4 (4,5 mm)
- Zugfestigkeit: 5,0 MPa
- Bruchdehnung: 250 %
- Spez. Gewicht: 1,50 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)
- Härte: 70° Shore A (+/- 5°Shore)
- Material: EPDM/SBR
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +120 °C
- Farbe: grau

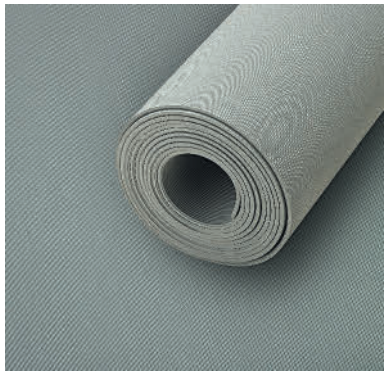

Stärke	Breite	Länge	Durchschlagfes-tigkeit	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	V		
3	1000	10000	30000		**4063726027450 x**
4,5	1000	10000	50000		**4063726027467 x**

Leistenmatte PRO

RoHS konform

- Ohne Einlage
- Erhöhte Rutschsicherheit und Stoßisolierung
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Rippen
- Unterseite stoffgemustert
- Keine Gruchsbildung und Ausdünstung
- Die breiten Leisten in Längsrichtung sorgen für eine effiziente Ableitung von Wasser
- Als Antirutschmatte auf Trittbrettern, Ablagen und Ladeflächen
- Zum Schutz empfindlicher Oberflächen, bspw. in Transportern, LKW, Bussen, oder Baumaschinen
- Auch als Stallgassenmatte oder Rampenmatte im Tierbereich nutzbar
- Zur Verwendung in Industire, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Zugfestigkeit: 3,0 MPa
- Bruchdehnung: 200 %
- Spez. Gewicht: 1,50 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)
- Härte: 65° Shore A (+/- 5°Shore)
- Material: NR/SBR
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

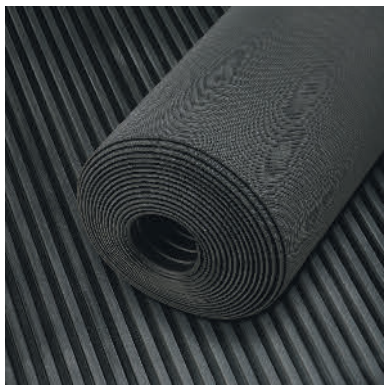

Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
6	1000	10000		**4063726027474 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Breitriefenmatte PRO

- Ohne Einlage
- Erhöhte Rutschfestigkeit und Stoßisolierung
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Rippen
- Unterseite stoffgemustert
- Keine Gruchsbildung und Ausdünstung
- Als Antirutschmatte auf Trittbrettern, Ablagen und Ladeflächen
- Zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Auch als Kabelabdeckung nutzbar
- Zur Verwendung in Industire, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Zugfestigkeit: 3,5 MPa
- Bruchdehnung: 250 %
- Spez. Gewicht: 1,45 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)
- Härte: 65° Shore A (+/- 5°Shore)
- Material: NR/SBR
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

RoHS konform

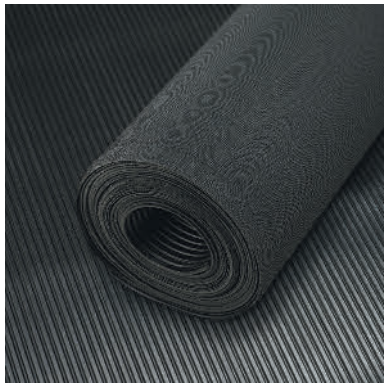

Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
3	1200	10000		**4063726027481 x**

Hammerschlag-Matte PRO

- Ohne Einlage
- Gute Rutschfestigkeit
- Trittschall dämpfend
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Noppen
- Unterseite stoffgemustert
- Keine Geruchsbildung und Ausdünstung
- Als Antirutschmatte auf Trittbrettern, Ablagen und Ladeflächen
- Zum Schutz des Bodens vor Abnutzung
- Erleichtert die Reinigung
- Zur Verwendung in Industriehallen, Werkstätten, Lagerbereiche, Ladeflächen von Fahrzeugen usw.
- Zugfestigkeit: 3,5 MPa
- Bruchdehnung: 250 %
- Spez. Gewicht: 1,45 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)
- Härte: 65° Shore A (+/- 5°Shore)
- Material: NR/SBR
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

RoHS konform

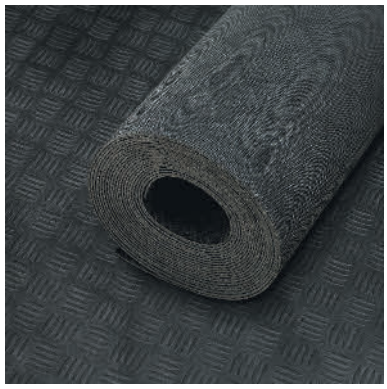

Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
3	1400	10000		**4063726027498 x**

Noppenmatte PRO

fortis

RoHS konform

- Ohne Einlage
- Gute Rutschfestigkeit
- Trittschall dämpfend
- Oberfläche mit Anti-Rutsch-Flachnoppen
- Unterseite stoffgemustert
- Keine Geruchsbildung und Ausdünstung
- Zum Schutz des Bodens vor Abnutzung
- Erleichtert die Reinigung
- Zur Verwendung in Industriehallen, Werkstätten, Lagerbereichen Ladeflächen von Fahrzeugen usw.
- Zugfestigkeit: 3,0 MPa
- Bruchdehnung: 200 %
- Spez. Gewicht: 1,50 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)
- Härte: 65° Shore A (+/- 5°Shore)
- Material: NR/SBR
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
3	1200	10000		**4063726027504 x**
4	1200	10000		**4063726027511 n**

Gummi-Noppenbelag IN32

VRTRADE

- Unterseite stoffgemustert
- Für den Einsatz in Küchen, Wohnräumen, Büros, Eingangshallen, Gastronomie und in Räumen, in denen eine gute Rutschhemmung erforderlich ist
- Material: SBR/NBR
- Noppen-Ø 22 mm
- Noppenhöhe 1 mm
- Gewicht: 4,4 kg/m²
- Farbe: schwarz

Hinweis: Geruchsbildung und Ausdünsten möglich.



Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
3	1200	10000		**6152234654697 x**

Gummi-Recycling-Matte

VRTRADE

- Zur Schalldämmung und Vibrationsabsorption
- Unter Parkett, Laminat, Teppich und keramischen Fliesen
- Material: aus recyceltem Gummi
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C
- Farbe: schwarz-bunt

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
3	1500	5000		**6152234664665**
6	1500	20000		**6152231664651 x*N***
8	1500	5000		**6152234667659 x**
10	1500	5000		**6152234668656**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Arbeitsplatz-Ringmatte

- Stoß- und schalldämpfend
- Ölfest
- Rutschfest
- Ermüdungsfrei
- Abgeschrägten Kanten verhindern Stolperfallen
- Oberfläche Ringmuster
- Mit offenem Boden
- Für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort verrichtet werden
- Für ölige, fettige, industrielle Werkstattbereiche, Nassbereiche in Bars und Küchen
- Härte: 70° Shore A (+/- 5°Shore)
- Material: NBR/SBR
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
13	910	1520		**4063726009234**

Arbeitsplatzmatte

- Matte mit Diamantprofil und abgeschrägten Kanten
- Rutschfest und ermüdungsfrei
- Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
- Für industrielle Werkstattbereiche, Nassbereiche in Bars und Küchen
- Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort verrichtet werden
- Material: SBR/NR
- Materialhärte: 70° Shore A
- Farbe: schwarz mit gelben Kanten

Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
11	900	1200		**6152234670635**

Anti-Ermüdungsmatte

- Rutschfeste Oberfläche
- Leicht zu reinigen
- Mit runden Stollen
- Farbe: schwarz

Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
15	900	1200		**6152234676613**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Arbeitsplatzmatte, antistatisch

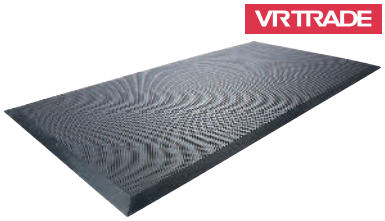

- Abgeschrägte Kanten
- Rutschfest und ermüdungsfrei
- Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
- Präventive Effekte gegen Krämpfe und Kreislaufprobleme
- Reduziert Anzeichen von Müdigkeit in Füßen, Beinen und Rücken
- Präventiv gegen degenerative Veränderungen der Gelenke in der Wirbelsäule, den Füßen, Knie und Hüften
- Der spezielle zellige PUR-Kern der Matte ist sehr widerstandsfähig gegen schwere Lasten
- Leicht zu reinigen
- Isoliert gegen Kälte, Hitze und Vibrationen
- Resistent gegen Öle, Lösungsmittel, Benzin, Fetten und vielen Chemikalien
- Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort verrichtet werden
- Farbe: schwarz

Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
13	650	1200		**6152234688647 x**

Puzzle-Arbeitsplatzmatte SBR

- Abgeschrägte Kanten
- Rutschfest und ermüdungsfrei
- Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
- Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort verrichtet werden
- Material: SBR
- Materialhärte: 65° Shore A
- Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C
- Farbe: schwarz

Ausführung	Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	mm		
Endstück	13	780	710		**6152234689644 x**
Mittelstück	13	780	710		**6152234694600 x**

Gummi-Steckmatte, Diamantprofil

- Rutschfest und ermüdungsfrei
- Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
- Verbindungsnoppen an zwei Seiten ermöglichen es, die gewünschte Fläche einfach zu verlegen
- Kein Kantenprofil erhältlich
- Überstehende Kanten einfach abschneiden
- Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort verrichtet werden
- Material: SBR/NR
- Materialhärte: 55° Shore A (± 5 Shore)
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C

Stärke	Breite	Länge	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm		
13	900	900		**6152234698646 x**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gummi-Steckmatte SBR/NR

VRTRADE

- Mit abgeschrägten Kantenprofilen kombinierbar
- Rutschfest und ermüdungsfrei
- Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
- Elastisch
- Die Noppen unter der Matte gewährleisten einen Abfluss von Flüssigkeiten
- Verbindungsnoppen an zwei Seiten ermöglichen es, die gewünschte Fläche einfach zu verlegen
- Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort verrichtet werden
- Material: SBR/NR
- Materialhärte: 55° Shore A
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis 70 °C
- Farbe: schwarz

offen

geschlossen

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
offen	14	900	900		**6152234717712**
geschlossen	14	900	900		**6152234717750**

Gummi-Steckmatte, ölfeste Qualität

VRTRADE

- Mit abgeschrägten Kantenprofilen kombinierbar
- Rutschfest und ermüdungsfrei
- Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
- Elastisch
- Verbindungsnoppen an zwei Seiten ermöglichen es, die gewünschte Fläche einfach zu verlegen
- Nicht geeignet für aromatische Öle und Fette
- Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort verrichtet werden
- Material: NBR/SBR
- Materialhärte: 55° Shore A
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: rot



Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
14	900	900		**6152234718795 x**

Kantenprofil

VRTRADE

- Einfaches Stecksystem, verhindert Stolpern
- Abgeschrägte Ausführung

Ausführung	Mit Knopfleiste	Breite cm	Länge cm	Farbe	-	EAN (GTIN)
nicht ölfest	ja	7,5	99	schwarz		**6152234722761 x**
nicht ölfest	nein	7,5	99	schwarz		**6152234731770 x**
ölfest	ja	7,5	99	rot		**6152234731794 x**
ölfest	nein	7,5	99	rot		**6152234733736 x**

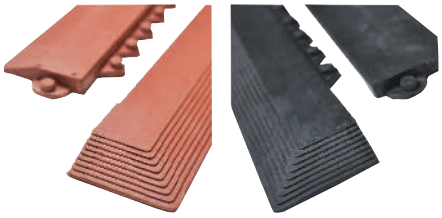

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

PVC-Bodenfliese

VRTRADE

- Durch das ineinandergreifende Verbindungssystem ist eine schnelle und lose (schwimmende) Verlegung möglich
- Überstehende Ränder können mit einem Cuttermesser zugeschnitten werden
- Für den Einsatz im Lager, in Büros und Werkstätten
- Material: PVC
- Materialhärte: ca. 92° Shore A
- Brandschutzklasse: BFL S1
- Antirutschklasse: R10
- Farbe: dunkelgrau

Ausführung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
Diamantprofil	4	505	505		**6152234736720 x**

Gummi-Ringmatte (Wabenmatte)

VRTRADE

- Rutschfest
- Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Eingangsmatte
- Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar
- Unterseite genoppt
- Ohne Boden
- Nicht ölfest
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Material: SBR/NR
- Materialhärte: 60° Shore A
- Wabengröße: 4 x 4 cm
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

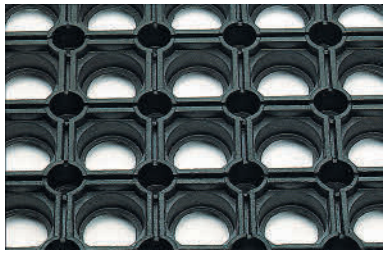

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
22	400	600		**6152234737710**
22	500	1000		**6152234738762**
22	1500	1000		**6152234741731 x**
18	1200	800		**6152234741748**
16	1000	9330		**6152234742769 x**

Gummi-Ringmatte (Wabenmatte), Brandschutzklasse B1

VRTRADE

- Rutschfest
- Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Eingangsmatte
- Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar
- Unterseite genoppt
- Ohne Boden
- Nicht ölfest
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Material: SBR/NR
- Materialhärte: 60° Shore A
- Wabengröße: 4 x 4 cm
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz

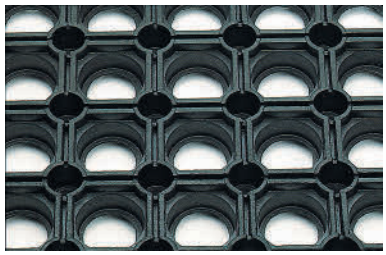

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
22	1500	1000		**6152234746750**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gummi-Ringmatte, schwer

VRTRADE

NEU

- Rutschfest
- Durchlässige Waben
- Für den Einsatz als Eingangsmatte in Umgebungen, in denen Wasser oder Schnee liegt
- Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden
- Geeignet für intensive Nutzung
- Material: SBR/NR
- Farbe: schwarz

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
22	1500	1000		**6152231322308**
22	7500	1000		**6152231282251 x**

Wabenmatte, kleine Löcher

VRTRADE

NEU

- Robust
- Rutschfest
- Wasserdurchlässig
- Frostbeständig
- Leichte Schalldämmung
- Für Arbeitsplätze, Nassbereiche, rutschige Oberflächen, schlammige Wege und verschneite Umgebungen
- Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden und eignet sich daher für Zugangswege, Gehwege, in der Nähe von Eisbahnen, Skigebieten und vielem mehr
- Dank der kleineren Löcher st diese Matte für Rollstühle und Gehhilfen geeignet
- Material: SBR/NR
- Farbe: schwarz

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
10	915	10000		**6152231241296 x**

Gummi-Ringmatten-Verbindungsglied

VRTRADE

- Um Ringmatten miteinander zu verbinden
- Verfügt über Verbindungsnoppen
- Nützlich bei der Verlegung einer größeren Fläche, wie beispielsweise bei einem Boden in einer Garage
- Das Verbindungsglied ist für 18 und 22 mm dicke Ringmatten geeignet

-	EAN (GTIN)
	6152234747771

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Gummi-Ringmatten-Rundbürsteneinsatz

- Aus PVC hergestellte Einsatzbürste
- Kann in die Löcher der Ringgummimatten eingesetzt werden
- Der Rundbürsteneinsatz ist für 22 mm dicke Ringmatten geeignet
- Durch Anbringen der Bürsten wird verhindert, dass grober Schmutz in die Räumlichkeiten getragen wird

Farbe	PE	VE	-	EAN (GTIN)
rot	1 Stück	100 Stück		**6152234748785**
blau	1 Stück	100 Stück		**6152234749744**
grün	1 Stück	100 Stück		**6152234749775**
grau	1 Stück	100 Stück		**6152234750702**
gelb	1 Stück	100 Stück		**6152234753710**
schwarz	1 Stück	100 Stück		**6152234760756**

Eingangsmatte Turtle

- Voller Gummiboden
- Eignet sich für den Innen- und den Außenbereich
- An Stellen, wo Schmutz abgefangen werden soll und Wasser abfließen kann

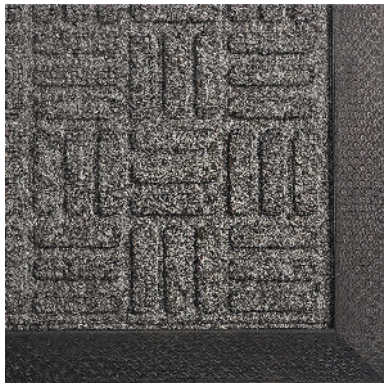

Breite mm	Länge mm	Farbe	Materialstärke mm	-	EAN (GTIN)
900	1500	grau	8		**6152234760770**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Auswahlhilfe VELCRO®
Klettbänder

	Produkt	Selbstklebend	Selbstschließend	Elektro	Einsatzbereich
	VELCRO® Cenaral use fastener	✓			Einfache wiederlösbare Befestigungen. Einsatz in Handwerk und Industrie.
	VELCRO® High strength fastener	✓			Wiederlösbare Befestigungen mit einem starken Halt. Einsatz in Handwerk und Industrie.
	VELCRO® Extreme strength fastener	✓			Extrem starke Befestigungen, die kaum wieder geöffnet werden, wie zum Beispiel Abdeckungen und Ähnliches.
	VELCRO® Extra thin fastener	✓			Sehr dünne und fast unsichtbare wiederlösbare Befestigung. Einsatz in Handwerk und Industrie.
	VELCRO® Universal flooring fastener	✓			Einfache Befestigung von Teppichen und Bodenbelägen mit Klettband ähnlichen Eigenschaften.
	VELCRO® Druckverschluss ALFA-LOK®	✓	✓		Selbstschließendes Pilzkopfband mit sehr hohen Haltekräften. Für Innen- und Außen.
	VELCRO® ONE-WRAP® Strap		✓	✓	Geeignet zur Kabelbündelung u.v.m. in unterschiedlichen Bereichen. Wiederverwendbar.
	VELCRO® ONE-WRAP® Tape		✓	✓	Endloses Klettkabelband, geeignet zur Kabelbündelung u.v.m. in unterschiedlichen Bereichen. Wiederverwendbar.
	VELCRO® Gurtband LOGISTRAP®		✓		Logistikgurt zur Sicherung von Ware in der „Inhouse-Logistik". Leicht zu öffnen und wiederverwendbar. Nachhaltiger Ersatz für Stretchfolie und Ähnliches.

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Klettband General Use Fastener

- Selbstklebendes Klettband
- Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen oder Vinyl-PVC
- Mittlere Temperaturresistenz
- Mittlere Haftkraft
- Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (z. B. Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester)
- Material: Polyamid
- Kleber-Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +90 °C
- Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 %–60 %
- Farbe: schwarz

Breite	Länge	Farbe	Schälfestigkeit	Scherfestigkeit	Zugfestigkeit	-	EAN (GTIN)
mm	m		N/cm	N/cm²	N/cm²		
20	25	schwarz	1,75	9,5	4,5		8412355200004
20	5	schwarz	1,75	9,5	4,5		8412355200028

Klettband High Strength Fastener

- Selbstklebendes Klettband
- Nicht geeignet für Zugscherung, Polyethylen oder Polypropylen
- Mittleres Profil
- Mittlere Anfangshaftkraft
- Hohe Temperaturresistenz
- Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (PVC-Vinyl, Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester)
- Material: Polyamid
- Kleber-Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C
- Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C, relative Luftfeuchtigkeit 40 %–60 %
- Farbe: schwarz

Breite	Länge	Durchmesser	Farbe	Schälfestigkeit	Scherfestigkeit	Zugfestigkeit	-	EAN (GTIN)
mm	m	mm		N/cm	N/cm²	N/cm²		
50	5	–	schwarz	6	31	9		8412355200097
–	–	45	schwarz	6	31	9		8412355200103

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Klettband Extreme Strength Fastener

- Selbstklebendes VEL-LOC®-Pilzkopf- und -Flauschband
- Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen oder Vinyl-PVC
- Mittleres Profil
- Extreme Anfangshaftkraft
- Mittlere Temperaturresistenz
- Geeignet für eine Vielzahl an Oberflächen (einschließlich Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz und Polyester)
- Material: Polyester, Polypropylen, Polyamid
- Kleber-Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +90 °C
- Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C; relative Luftfeuchtigkeit 40 %–60 %
- Farbe: schwarz

Breite	Länge	Farbe	Schälfestigkeit	Scherfestigkeit	Zugfestigkeit	-	EAN (GTIN)
mm	m		N/cm	N/cm²	N/cm²		
50	5	schwarz	24	115	11		8412355200127

Klettband Extra Thin Fastener

- Extrudiertes, selbstklebendes Kunststoff-Klettband
- Nicht kompatibel mit PVC-Vinyl
- Niedriges Profil
- Hohe Anfangshaftkraft
- Niedrige Temperaturresistenz
- Geeignet für eine Vielzahl von Oberflächen (Aluminium, Edelstahl, Glas, Sperrholz, Polyester, Polyethylen und Polypropylen)
- Material: Polypropylen, Polyamid
- Kleber-Temperaturbereich: –15 °C bis +60 °C
- Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C; relative Luftfeuchtigkeit 40 %–60 %
- Farbe: schwarz

Breite	Länge	Farbe	Schälfestigkeit	Scherfestigkeit	Zugfestigkeit	-	EAN (GTIN)
mm	m		N/cm	N/cm²	N/cm²		
20	5	schwarz	2	30	10		8412355200202
50	5	schwarz	2	30	10		8412355200189

Flexibler Druckverschluss ALFA-LOK®

- Starkes, in sich selbstschließendes Band
- Pilzkopfform mit 4 Haftpunkten für eine feste und zuverlässige Verbindung
- Multidirektionaler Verschluss
- Für Solarpanele, Beschilderung und Messestände sowie das Fixieren von Innenausstattung in Zügen, Autos oder Bussen
- Material: Polyester, Polypropylen
- Kleber-Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C
- Kleber-Verwendungsempfehlungen: Optimale Temperatur 18 °C–20 °C; relative Luftfeuchtigkeit 40 %–60 %
- Farbe: schwarz

Breite	Länge	Farbe	Schälfestigkeit	Scherfestigkeit	Zugfestigkeit	-	EAN (GTIN)
mm	m		N/cm	N/cm²	N/cm²		
25	3	schwarz	2	50	40		8412355200226
25	5	schwarz	2	50	40		8412355200288

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Klettkabelbinder ONE-WRAP® Strap

- Nachhaltige, wiederverwendbare Lösung zur Kabelbündelung
- Einfache Nachbelegung von Bündeln jeglicher Art
- Materialschonend
- Individuell verstellbar
- Sicher und robust
- Geeignet z.B. für Kabelbündel, Schaltschrankbau, Netzwerktechnik, Beschilderungen etc.

Breite mm	Länge mm	Farbe	Inhalt Stück	Schälfestigkeit N/cm	Scherfestigkeit N/cm²	-	EAN (GTIN)
20	200	schwarz	100	1,8	32		8412355645270
20	200	schwarz	25	1,8	32		8412355645010
20	200	weiß	25	1,8	32		8412355645003
20	200	rot	25	1,8	32		8412355645058
20	200	orange	25	1,8	32		8412355645119
20	330	schwarz	100	1,8	32		8412355647274
20	330	schwarz	25	1,8	32		8412355647014
20	330	weiß	25	1,8	32		8412355647007
20	330	rot	25	1,8	32		8412355647052
20	330	orange	25	1,8	32		8412355647113

Klettbündelband ONE-WRAP® Tape

- Nachhaltige, wiederverwendbare Lösung zur Kabelbündelung
- Einfache Nachbelegung von Bündeln jeglicher Art
- Materialschonend
- Individuell verstellbar
- Sicher und robust
- Geeignet z.B. für Kabelbündel, Schaltschrankbau, Netzwerktechnik, Beschilderungen etc.

Breite mm	Länge m	Farbe	Schälfestigkeit N/cm	Scherfestigkeit N/cm²	-	EAN (GTIN)
13	25	schwarz	1,8	32		8412355641142
20	25	schwarz	1,8	32		8412355641401

Gurtband LOGISTRAP®

- Überlanger Klettbandgurt als möglicher Mehrweg-Ersatz für Schrumpffolienverpackung, Stretchverpackung sowie Plastik- und Metallbänder
- Keine Werkzeuge benötigt
- Weiches Material, so dass die Beschädigung von Oberflächen durch Kratzspuren vermieden wird
- Zyklusdauer: Hoch

Breite mm	Länge m	Farbe	Haftkraft N/cm	Schubspannung N/cm	Inhalt Stück	-	EAN (GTIN)
50	4	gelb	1,75	9,5	2		8412355200240
50	6	grün	1,75	9,5	2		8412355200257

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Black-Cat-Permagrip-Sicherheits-Bodenmatte

- Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen
- Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag
- Sichere Rutschhemmung auf glatten Oberflächen (ab 3 m²) – sonst Befestigung
- Robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite
- Durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-Wirkung
- Mit Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren
- Leicht zu säubern: einfach ausschütteln, absaugen oder mit Wasserstrahl reinigen
- Auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (evtl. Glatteis vor Auflage entfernen)
- Einsetzbar auf allen Holzarten, Beton, Stein, Fliesen, Marmor und PVC-Böden
- Geeignet für glatte Oberflächen, z. B. Hauseingang, Vorplatz oder Eingangshallen, Messe- und Verkaufs-Standflächen, Werkstatt- und Hallengänge, Großbaustellen, Gerüstbau und Winterbaustellen (gegen Rutschunfälle), Autowaschhallen sowie Camping- und Wohnmobilvorplätze, Balkone und Terrassen sowie für alle Wege im Innen- und Außenbereich, Brücken und Wege, z. B. in Ausstellung, Messe/Gartenschau, Krankenhaus, Physiotherapie, Pflegebereich und Altenheim
- Gewicht: 2,5 kg/m²
- Bis 120 kg überfahrbar

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
8	1200	5000		**4034216007252**
8	1200	2500		**4034216007245**
8	1200	1000		**4034216007276**
8	600	1000		**4034216007283**

Black-Cat-Original-Sicherheits-Antirutschmatte

- Offene Gitterstruktur mit hochreißfester Gewebeeinlage
- Hochreißfeste Qualität
- Langlebig und unverrückbar, selbst auf schrägen Flächen bis 60° und auf allen Materialien, ohne zu verkleben
- Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichen Feinwaschmitteln
- Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
- Enthält Weichmacheranteile
- Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel
- Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar
- Spitzenqualität – 100 % in Deutschland hergestellt
- Universell einsetzbar

Typ	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
Mini-Tool-Mate	3,3	300	1800		**4034216000345**
Midi-Tool-Mate	3,3	450	1800		**4034216000338**
Maxi-Tool-Mate	3,3	600	2400		**4034216000246**
Car-Mate	3,3	800	1200		**4034216000321**
Uni-Car-Mate	3,3	450	600		**4034216000253**
Handy-Mate	3,3	200	240		**4034216000284**
Work-Mate	3,3	600	1200		**4034216000314**
Rolle	3,3	200	10000		**4034216215817**
Rolle	3,3	300	10000		**4034216215848**
Rolle	3,3	500	10000		**4034216215909**
Rolle	3,3	600	10000		**4034216215916**
Rolle	3,3	1000	10000		**4034216215923**
Rolle	3,3	1200	10000		**4034216215930 z**

Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte

- Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche
- Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme
- 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte
- Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
- Langlebig, enthält Weichmacheranteile
- Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage
- Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage
- Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag
- Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk
- Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht
- Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15)
- Mehrfach geprüft und zertifiziert
- Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG
- Hohe Gleitreibbeiwerte von μ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog
- Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m²
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C

Typ	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	-	EAN (GTIN)
MultiPad	4	200	240		**4034216152976**
Compact Matte	4	450	600		**4034216152945**
Halbpalettenmatte	4	600	800		**4034216151856**
Palettematte	4	1200	800		**4034216150095**
Kleinrolle	4	120	1250		**4034216150743**
Rolle	4	120	4000		**4034216150804**
Rolle	4	120	2450		**4034216150903**
Großrolle	4	120	13800		**4034216150774**
Rolle	4	200	4000		**4034216150415**
Rolle	4	600	4000		**4034216150552**
Rolle	4	800	4000		**4034216150873**
Rolle	4	1000	4000		**4034216150576**
Rolle	4	1200	4000		**4034216150583**
Rolle	4	200	8000		**4034216150705**
Rolle	4	1000	8000		**4034216150712**
Rolle	4	1200	8000		**4034216150729**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Level-Mount® Maschinenlagerung Typenreihe LM

- Der hochwertige Elastomerkörper aus Kunstkautschuk isoliert Schwingungen, Stöße und Körperschall
- Störende Auswirkungen auf das Umfeld oder auf die Maschine werden reduziert bzw. unterbunden
- Problemlose Montage
- Integrierte Höhenverstellung
- Wartungsfrei
- Öl- und alterungsbeständig
- Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen, Anlagen und Aggregaten

Typ LM:	1-11	3-33	5-55	6-66	7-77
Gewicht:	0,4 kg	1,1 kg	2,2 kg	4,0 kg	8,0 kg
Drehmaschinen:	220 kg	420 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Fräsmaschinen:	300 kg	600 kg	1500 kg	2800 kg	3600 kg
Flachschleifmaschinen:	220 kg	420 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg

Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden.



Typ LM	Durchmesser D	Pressen allgemein (bis Hubzahl 100/min.)	Höhe H	Gewindedurchmesser G	Standardschraubenlänge L	Nivellierhöhe Ni	Max. Maschinenfußdicke	Maschine allgemein	Statische Höchstlast	-	EAN (GTIN)
	mm	daN	mm		mm	mm	mm	kg	kg		
1-11	80	450	25	M10	80	15	43	480	600		**4330816414378**
3-33	120	1000	32	M12	90	20	44	1200	2000		**4330816414385**
5-55	160	2000	35	M16 x 1,5	100	20	44	3000	4000		**4330816414392**
6-66	185	3500	39	M20 x 1,5	120	20	58	4000	5500		**4330816414675**
7-77	241	6500	54	M24 x 1,5	140	20	70	7200	8000		**4330816414408**

Level-Mount® Maschinenlagerung, Typ EPA

- Rutschfest, Körperschalldämmung
- Positionierung mit Anschlagstegen
- Verankerungsfreie, rutschfeste Aufstellung von Maschinen und Geräten ohne Befestigungsmöglichkeit
- Öl- und alterungsbeständig
- Material: NBR-Qualität mit hoher Elastizität
- Belastungsbereich: 50 daN bis 1500 daN
- Eigenfrequenz: > 15 Hz

Typ	Länge	Breite	Höhe	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	mm		
EPA 7	70	70	13		**4053569076081**
EPA 10	100	100	13		**4053569076098**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Level-Mount® Maschinenlagerung

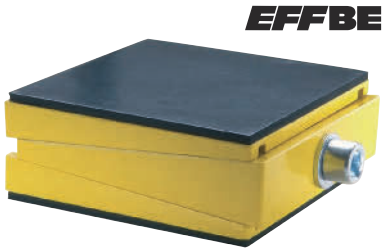

- Keilschuh
- Seitliche Stellschraube mit Feingewinde
- Rutschhemmender Belag oder Dämpfungsbelag
- Verankerungsfreie Aufstellung
- Positionierung/Niveaufixierung mit Dämpfungsbelag als Quellen-/Empfängerisolierung
- Für Maschinen mit und ohne Befestigungsmöglichkeit, die eine besonders steife Aufstellung erfordern
- Belag mit hoher Elastizität, öl- und alterungsbeständig
- Nivellierschraube Qualität 8.8, verzinkt SW a/i 19/10, Nivellierung Nivellierbereich max. 9 mm
- Material Elementkörper: Guss, Metalloberfläche gelb lackiert
- Material Belag: Elastomer
- Belagstärke: 5 mm, beidseitig
- Belastungsbereich (max.): ohne Belag 26,45 kN, mit Belag 14,50 kN
- Eigenfrequenz (stat.): 15 Hz entsprechend dem Dämpfungsbelag

Typ	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewindegröße -	EAN (GTIN)
KE 10	115	115	54	M16 x 1,5	**4053569790796**

Maschinenfuß Typ GS

- Dämpfungsplatte: Gummi NBR, ölbeständig
- Gummihärte: 70 Shore A

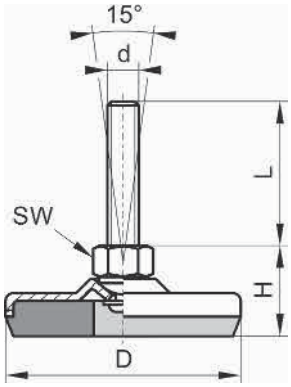

Typ	Höhe H mm	Durchmesser D mm	Gewinde d -	EAN (GTIN)
Stahl verchromt	32	40	M8x80	**4053569896801**
Stahl verchromt	34	50	M10x100	**4053569896818**
Stahl verchromt	35	50	M12x100	**4053569896825**
Stahl verchromt	37	80	M10x100	**4053569896832**
Stahl verchromt	38	80	M12x100	**4053569896849**
Stahl verchromt	44	100	M16x150	**4053569896856**
Edelstahl, rostfrei	35	50	M12x100	**4053569896863**
Edelstahl, rostfrei	32	40	M8x80	**4053569896870**
Edelstahl, rostfrei	34	50	M10x100	**4053569896887**
Edelstahl, rostfrei	37	80	M10x100	**4053569896894**
Edelstahl, rostfrei	38	80	M12x100	**4053569896900**
Edelstahl, rostfrei	44	100	M16x150	**4053569896917**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Maschinenfuß Typ H2

- Metallteile: Stahl, verzinkt
- Gummiwerkstoff: NR

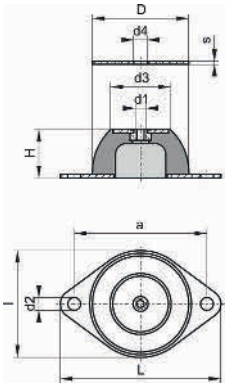

Höhe H	Durchmesser D	Scheibendicke d	Bohrabstand A	Länge L	Gewinde d_1	Härte Shore A	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	mm	mm				
18	40	2	52	65	M6	57		**4053569896924**
22	60	2	76	90	M6	60		**4053569896931**
25	80	2	100	120	M8	60		**4053569896948**
25,5	100	2,5	124	148	M10	60		**4053569896955**

Maschinenfuß Typ H5

- Metallteile: Stahl, verzinkt
- Gummiwerkstoff: NR
- Gummihärte: 60 Shore A



Höhe H	Durchmesser D	Bohrabstand A	Länge L	Breite l	Gewinde d_1	-	EAN (GTIN)
mm	mm	mm	mm	mm			
40	60	100	120	61	M12		**4053569896962**
50	75	140	183	75	M16		**4053569896979**
75	85	180	230	113	M20		**4053569896986**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Gummi-Metall-Anschlag-Schiene Typ FS

- Material Metall: Stahl, schwarz lackiert
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A
- Als End- / Notanschlag absorbieren die Puffer einen Großteil der beim Aufprall wirksamen Energie
- Sie wirken dämpfend und verhindern Schäden durch Aufprall oder Erschütterungen

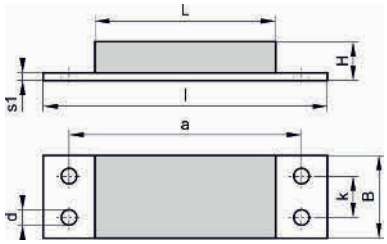

Breite B mm	Höhe H mm	Länge l mm	Bohrabstand A mm	Bohrabstand k mm	Durchmesser d mm	-	EAN (GTIN)
20	16	100	85	–	7		**4053569896993**
25	19	84	68,6	–	6,5		**4053569897006**
50	35	130	100	–	8,5		**4053569897013**
50	70	130	100	–	8,5		**4053569897020**
100	45	200	160	50	13		**4053569897037**
100	80	200	160	50	13		**4053569897044**
120	70	250	200	60	15		**4053569897051**
150	50	300	250	80	17		**4053569897068**
150	80	300	250	80	17		**4053569897075**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Elastomer-Feder Typ 295, DIN 9835, CR

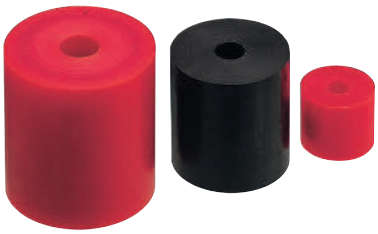



- Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung
- Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen
- Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 10^6 Lastwechsel problemlos möglich
- Material: Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz
- Härte nach DIN 53 505: 70 Shore A
- Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≥ 12 N/mm²
- Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 250 %
- Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: 4 N/mm
- Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 30 %
- Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 150 mm³
- Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 %
- Rohdichte nach DIN 53 479: 1,37 g/cm³
- Federweg (s): 40 %
- Setzneigung (S_s): 3–5 %
- Vorspannung (S_v) Faktor ca.: 1,5 von Setzneigung
- Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 10 % (Faktor 1,1)
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C

Durchmesser D mm	Lochdurchmesser d mm	Höhe L mm	Federkraft bei 35 % (max.) kN	Federkraft bei 25 % (max.) kN	-	EAN (GTIN)
16	6,5	16	0,45	1,90		**4330816643549**
20	8,5	20	0,65	2,40		**4330816643556**
20	8,5	25	0,65	2,40		**4330816643563**
20	8,5	32	0,65	2,40		**4330816643570**
25	10,5	25	1,00	5,00		**4330816643587**
25	10,5	32	1,00	5,00		**4330816643600**
25	10,5	40	1,00	5,00		**4330816643594**
32	13,5	32	2,50	6,50		**4330816643617**
32	13,5	40	2,50	6,50		**4330816643402**
32	13,5	50	2,50	6,50		**4330816643419**
32	13,5	63	2,50	6,50		**4330816643426**
40	13,5	32	5,00	12,00		**4330816643433**
40	13,5	40	5,00	12,00		**4330816643440**
40	13,5	50	5,00	12,00		**4330816643457**
50	17	50	7,50	18,00		**4330816643495**
50	17	63	7,50	18,00		**4330816643501**
50	17	80	7,50	18,00		**4330816643518**
63	17	50	14,00	30,00		**4330816643525**
63	17	63	14,00	30,00		**4330816643532**
63	17	100	14,00	30,00		**4330816643266**
80	21	80	20,00	50,00		**4330816643280**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Elastomer-Federn Typ Urelast 90, DIN 9835 PUR

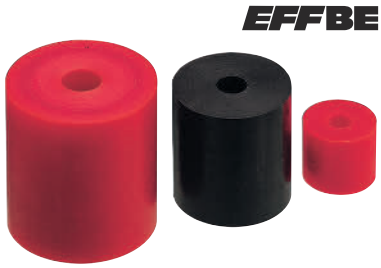



- Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung
- Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen
- Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 10^6 Lastwechsel problemlos möglich
- Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
- Aus vergüteter Polyurethan-Kautschuk (PUR), dynamisch hoch belastbar, rot
- Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 30 % (Faktor 1,3)
- Härte nach DIN 53 505: 92 Shore A
- Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≤ 40 N/mm²
- Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 550 %
- Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: ≤ 50 N/mm
- Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 43 %
- Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 40 mm³
- Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 ≤ 30 %
- Rohdichte nach DIN 53 479: 1,27 g/cm³
- Federweg (s): 30 %
- Setzneigung (S_s): 5–8 %

Hinweis:
Diese Werte beziehen sich auf die Ursprungshöhe der Federn und gelten für hohe dynamische Beanspruchung in Abhängigkeit der Hubfrequenz. Zur Gewährleistung eines kraftschlüssigen Federeinsatzes bezüglich Setzneigung und Vorspannung kompensiert eine Kraftvorgabe den anfänglichen Kraftabfall. Der Einbau erfordert Freiräume bzw. Abstände zum Ausbauchen der Federn im Verhältnis der prozentualen Verformung. Zur Führung und Zentrierung werden Führungsbolzen (DIN 9385) eingesetzt; sie sind unerlässlich bei Federsäulen und schlanken Einzelfedern.

Durchmesser D mm	Lochdurchmesser d mm	Höhe L mm	Federkraft bei 35 % (max.) kN	Federkraft bei 25 % (max.) kN	-	EAN (GTIN)
16	6,5	16	0,45	1,90		**4330816643327**
20	8,5	20	0,65	2,40		**4330816643334**
20	8,5	25	0,65	2,40		**4330816643341**
20	8,5	32	0,65	2,40		**4330816643358**
25	10,5	25	1,00	5,00		**4330816643365**
25	10,5	32	1,00	5,00		**4330816643372**
25	10,5	40	1,00	5,00		**4330816643389**
32	13,5	32	2,50	6,50		**4330816643396**
32	13,5	40	2,50	6,50		**4330816643051**
32	13,5	50	2,50	6,50		**4330816643068**
32	13,5	63	2,50	6,50		**4330816643075**
40	13,5	32	5,00	12,00		**4330816643082**
40	13,5	40	5,00	12,00		**4330816643099**
40	13,5	63	5,00	12,00		**4330816643112**
50	17	50	7,50	18,00		**4330816643143**
50	17	63	7,50	18,00		**4330816643150**
50	17	80	7,50	18,00		**4330816643167**
63	17	50	14,00	30,00		**4330816643174**
63	17	63	14,00	30,00		**4330816643181**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gummi-Metall-Puffer, Ausführung A, 2 Gewindebolzen

- Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten
- Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte
- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A



Höhe h mm	Durchmesser d mm	Gewinde g x l	-	EAN (GTIN)
8	8	M3x6		4053569068864
10	10	M4x10		4053569068871
15	10	M4x10		4053569068888
8	15	M4x10		4053569068918
10	15	M4x10		4053569068925
15	15	M4x10		4053569068932
25	15	M4x10		4053569068956
10	15	M5x12		4053569068963
15	15	M5x12		4053569068970
20	15	M5x12		4053569068987
8	20	M6x18		4053569069007
10	20	M6x18		4053569069014
15	20	M6x18		4053569069038
20	20	M6x18		4053569069045
25	20	M6x18		4053569069052
10	25	M6x18		4053569069069
15	25	M6x18		4053569069076
20	25	M6x18		4053569069083
25	25	M6x18		4053569069090
30	25	M6x18		4053569069106
10	30	M8x18		4053569069113
15	30	M8x20		4053569069120
20	30	M8x20		4053569069137
25	30	M8x20		4053569069144
30	30	M8x20		4053569069151
20	40	M8x23		4053569069175
30	40	M8x23		4053569069182
40	40	M8x23		4053569069199
50	40	M8x23		4053569069205
30	40	M10x28		4053569069212
40	40	M10x28		4053569069229
20	50	M10x28		4053569069236
30	50	M10x28		4053569069243
40	50	M10x28		4053569069250
45	50	M10x28		4053569069267
50	50	M10x28		4053569069274
30	60	M10x28		4053569069281
40	60	M10x28		4053569069298
30	70	M10x28		4053569069311
45	70	M10x28		4053569069328
25	75	M12x37		4053569069335
40	75	M12x37		4053569069342
50	75	M12x37		4053569069359
55	75	M12x37		4053569069366
50	100	M12x37		4053569069373
40	100	M16x41		4053569069397
50	100	M16x41		4053569069403
55	100	M16x41		4053569069410
60	100	M16x41		4053569069427
75	100	M16x41		4053569069434
100	100	M16x41		4053569069441

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Gummi-Metall-Puffer, Ausführung B, 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde

- Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten
- Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte
- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A



Höhe h mm	Durchmesser d mm	Gewinde g x l	-	EAN (GTIN)
7	6	M3x6		**4053569069540**
8	8	M3x6		**4053569069557**
10	10	M4x10		**4053569069564**
15	10	M4x10		**4053569069571**
10	15	M4x10		**4053569069625**
15	15	M4x10		**4053569069595**
20	15	M4x10		**4053569069601**
15	15	M5x12		**4053569069632**
20	15	M5x12		**4053569069649**
15	20	M6x18		**4053569069663**
20	20	M6x18		**4053569069670**
25	20	M6x18		**4053569069687**
15	25	M6x18		**4053569069694**
20	25	M6x18		**4053569069700**
25	25	M6x18		**4053569069717**
30	25	M6x18		**4053569069724**
15	30	M8x20		**4053569069731**
20	30	M8x20		**4053569069748**
25	30	M8x20		**4053569069755**
30	30	M8x20		**4053569069762**
40	30	M8x20		**4053569069779**
20	40	M8x23		**4053569069786**
30	40	M8x23		**4053569069793**
40	40	M8x23		**4053569069809**
50	40	M8x23		**4053569069816**
30	40	M10x28		**4053569069823**
40	40	M10x28		**4053569069830**
20	50	M10x28		**4053569069847**
30	50	M10x28		**4053569069854**
40	50	M10x28		**4053569069861**
45	50	M10x28		**4053569069878**
50	50	M10x28		**4053569069885**
30	60	M10x28		**4053569069892**
40	60	M10x28		**4053569069908**
30	70	M10x28		**4053569069915**
45	70	M10x28		**4053569069922**
40	75	M12x37		**4053569069946**
50	75	M12x37		**4053569069953**
55	75	M12x37		**4053569069960**
50	100	M12x37		**4053569069977**
40	100	M16x41		**4053569069991**
50	100	M16x41		**4053569070003**
55	100	M16x41		**4053569070010**
60	100	M16x41		**4053569070027**
75	100	M16x41		**4053569070034**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gummi-Metall-Puffer, Ausführung C, 2 Innengewinde

- Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten
- Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte
- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A



Höhe h mm	Durchmesser d mm	Gewinde g	-	EAN (GTIN)
7	6	M3		4053569070072
8	8	M3		4053569070089
10	10	M4		4053569070096
15	10	M4		4053569070102
15	15	M4		4053569070157
25	15	M4		4053569070171
10	15	M5		4053569070188
15	15	M5		4053569070195
20	15	M5		4053569070201
15	20	M6		4053569070256
20	20	M6		4053569070263
25	20	M6		4053569070270
15	25	M6		4053569070294
20	25	M6		4053569070300
25	25	M6		4053569070317
30	25	M6		4053569070324
20	30	M8		4053569070355
25	30	M8		4053569070362
30	30	M8		4053569070379
40	30	M8		4053569070386
20	40	M8		4053569070393
30	40	M8		4053569070409
40	40	M8		4053569070416
50	40	M8		4053569070423
30	40	M10		4053569070430
40	40	M10		4053569070447
30	50	M10		4053569070461
40	50	M10		4053569070478
45	50	M10		4053569070485
50	50	M10		4053569070492
30	60	M10		4053569070508
40	60	M10		4053569070515
45	70	M10		4053569070546
40	75	M12		4053569070560
50	75	M12		4053569070577
55	75	M12		4053569070584
50	100	M12		4053569070591
100	100	M12		4053569070607
40	100	M16		4053569070614
50	100	M16		4053569070621
55	100	M16		4053569070638
60	100	M16		4053569070645
75	100	M16		4053569070652

Gummi-Metall-Puffer, Ausführung D, 1 Gewindebolzen



- Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten
- Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte
- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A

Höhe h mm	Durchmesser d mm	Gewinde g x l	-	EAN (GTIN)
7	6	M3x6		**4053569070690**
8	8	M3x6		**4053569070706**
10	10	M4x10		**4053569070713**
15	10	M4x10		**4053569070720**
8	15	M4x10		**4053569070751**
10	15	M4x10		**4053569070768**
15	15	M4x10		**4053569070775**
15	15	M5x12		**4053569070812**
5	20	M6x18		**4053569070836**
8	20	M6x18		**4053569070843**
10	20	M6x18		**4053569070850**
15	20	M6x18		**4053569070874**
20	20	M6x18		**4053569070881**
25	20	M6x18		**4053569070898**
10	25	M6x18		**4053569070904**
15	25	M6x18		**4053569070911**
20	25	M6x18		**4053569070928**
25	25	M6x18		**4053569070935**
30	25	M6x18		**4053569070942**
15	30	M8x20		**4053569070966**
20	30	M8x20		**4053569070973**
25	30	M8x20		**4053569070980**
30	30	M8x20		**4053569070997**
40	30	M8x20		**4053569071000**
20	40	M8x23		**4053569071017**
30	40	M8x23		**4053569071024**
40	40	M8x23		**4053569071031**
50	40	M8x23		**4053569071048**
30	40	M10x28		**4053569071055**
40	40	M10x28		**4053569071062**
20	50	M10x28		**4053569071079**
30	50	M10x28		**4053569071086**
40	50	M10x28		**4053569071093**
45	50	M10x28		**4053569071109**
50	50	M10x28		**4053569071116**
30	60	M10x28		**4053569071123**
40	60	M10x28		**4053569071130**
25	70	M10x28		**4053569071147**
45	70	M10x28		**4053569071161**
25	75	M12x37		**4053569071178**
40	75	M12x37		**4053569071185**
50	75	M12x37		**4053569071192**
55	75	M12x37		**4053569071208**
50	100	M12x37		**4053569071215**
100	100	M12x37		**4053569071222**
40	100	M16x41		**4053569071239**
50	100	M16x41		**4053569071246**
55	100	M16x41		**4053569071253**
75	100	M16x41		**4053569071277**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gummi-Metall-Puffer, Ausführung E, 1 Innengewinde

- Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten
- Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte
- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A



Höhe h mm	Durchmesser d mm	Gewinde g	-	EAN (GTIN)
7	6	M3		4053569071314
8	8	M3		4053569071321
10	10	M4		4053569071338
15	10	M4		4053569071345
8	15	M4		4053569071369
10	15	M4		4053569071376
10	15	M5		4053569071390
15	15	M5		4053569071406
10	20	M6		4053569071420
15	20	M6		4053569071444
20	20	M6		4053569071451
25	20	M6		4053569071468
10	25	M6		4053569071475
15	25	M6		4053569071482
20	25	M6		4053569071499
25	25	M6		4053569071505
30	25	M6		4053569071512
15	30	M8		4053569071536
25	30	M8		4053569071550
30	30	M8		4053569071567
40	30	M8		4053569071574
20	40	M8		4053569071581
30	40	M8		4053569071598
40	40	M8		4053569071604
50	40	M8		4053569071611
30	40	M10		4053569071628
40	40	M10		4053569071635
20	50	M10		4053569071642
30	50	M10		4053569071659
40	50	M10		4053569071666
45	50	M10		4053569071673
50	50	M10		4053569071680
40	60	M10		4053569071703
30	70	M10		4053569071727
45	70	M10		4053569071734
25	75	M12		4053569071741
40	75	M12		4053569071758
50	75	M12		4053569071765
55	75	M12		4053569071772
100	100	M12		4053569071796
40	100	M16		4053569071802
50	100	M16		4053569071819
75	100	M16		4053569071840

Gummi-Metall-Puffer, tailliert

- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A

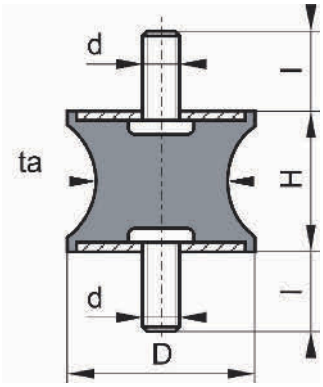

Typ A: beidseitig Gewindebolzen

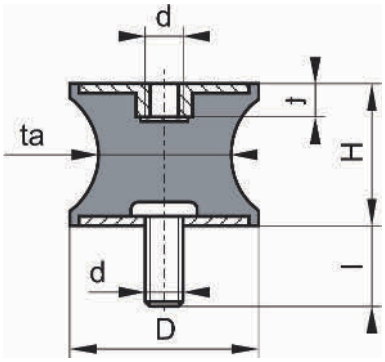

Typ B: Innengewinde/Außengewinde

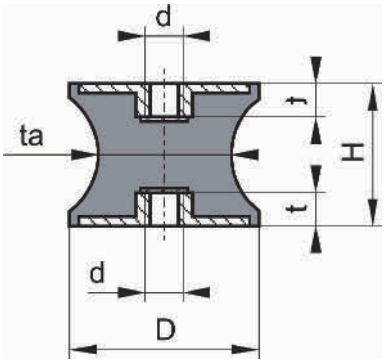

Typ C: Innengewinde

Typ	Ausführung	Ø ta mm	Höhe H mm	Durchmesser D mm	Gewinde d	-	EAN (GTIN)
A	beidseitig Gewindebolzen	8	10	10	M4x13		**4053569071888**
A	beidseitig Gewindebolzen	12	15	15	M4x13		**4053569071895**
A	beidseitig Gewindebolzen	12	30	20	M6x18		**4053569071901**
A	beidseitig Gewindebolzen	20	50	40	M8x23		**4053569071918**
A	beidseitig Gewindebolzen	49	60	60	M10x28		**4053569071925**
B	Innen-/Außengewinde	8	10	10	M4x13		**4053569071932**
B	Innen-/Außengewinde	12	15	15	M4x13		**4053569071949**
B	Innen-/Außengewinde	12	30	20	M6x18		**4053569071956**
B	Innen-/Außengewinde	20	50	40	M8x23		**4053569071963**
B	Innen-/Außengewinde	49	60	60	M10x28		**4053569071970**
C	beidseitig Innengewinde	8	10	10	M4		**4053569071987**
C	beidseitig Innengewinde	12	15	15	M4		**4053569071994**
C	beidseitig Innengewinde	12	30	20	M6		**4053569072007**
C	beidseitig Innengewinde	20	50	40	M8		**4053569072014**
C	beidseitig Innengewinde	49	60	60	M10		**4053569072021**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Gummi-Metall-Anschlag-Puffer, parabelförmig

- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A



Typ DP: mit Gewindebolzen

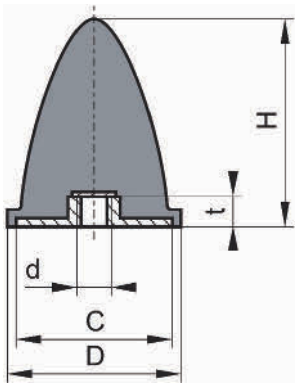

Typ EP: mit Innengewinde

Typ	Ausführung	Höhe H mm	Durchmesser D mm	Gewinde d	-	EAN (GTIN)
DP	mit Gewinde-bolzen	10	10	M4x12		4053569072038
DP	mit Gewinde-bolzen	15	15	M4x10		4053569072045
DP	mit Gewinde-bolzen	24	20	M6x18		4053569072052
DP	mit Gewinde-bolzen	36	30	M8x20		4053569072069
DP	mit Gewinde-bolzen	58	50	M10x28		4053569072076
DP	mit Gewinde-bolzen	67	50	M8x38		4053569072083
DP	mit Gewinde-bolzen	83	95	M16x47		4053569072090
DP	mit Gewinde-bolzen	136	115	M16x42		4053569072106
EP	mit Innenge-winde	10	10	M4		4053569072113
EP	mit Innenge-winde	15	15	M4		4053569072120
EP	mit Innenge-winde	24	20	M6		4053569072137
EP	mit Innenge-winde	36	30	M8		4053569072144
EP	mit Innenge-winde	58	50	M10		4053569072151
EP	mit Innenge-winde	67	50	M10		4053569072168
EP	mit Innenge-winde	83	95	M16		4053569072175
EP	mit Innenge-winde	136	115	M16		4053569072182

Gummi-Metall-Anschlag-Puffer, ballig, 1 Innengewinde

- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 57° ±5 Shore A



Typ	Höhe H mm	Durchmesser D mm	Gewinde d	-	EAN (GTIN)
EB	35	50	M10		4053569072199
EB	60	80	M12		4053569072205
EB	93	125	M16		4053569072212

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Kran-Gummi-Metall-Puffer, mit Platte

- Material Metalle: Stahl, verzinkt
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 70° ±5 Shore A

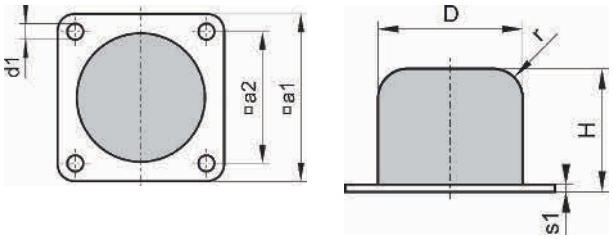

Typ	Höhe H	Durchmesser D	Metallplattengröße a1	Metallplattenstärke	Lochdurchmesser d1	Lochabstand a2	-	EAN (GTIN)
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
QP	34	40	50	2	5,5	40		**4053569072229**
QP	43	50	63	3	6,5	50		**4053569072236**
QP	54	63	80	4	6,5	63		**4053569072243**
QP	68	80	100	5	9	80		**4053569072250**
QP	85	100	125	6	9	100		**4053569072267**
QP	106	125	160	6	11	125		**4053569072274**
QP	135	160	200	8	11	160		**4053569072281**

Kran-Gummi-Metall-Puffer, mit Gewinde

- Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6)
- Material Gummi: Naturkautschuk/NR
- Gummihärte: 70° ±5 Shore A

Typ	Ausführung	Höhe H	Durchmesser D	Gewinde d	-	EAN (GTIN)
		mm	mm			
1G	ein Gewindebolzen	32	40	M8x28		**4053569072328**
1G	ein Gewindebolzen	40	50	M10x28		**4053569072335**
1G	ein Gewindebolzen	54	63	M10x28		**4053569072342**
1G	ein Gewindebolzen	63	80	M12x37		**4053569072359**
1G	ein Gewindebolzen	81	100	M12x36		**4053569072366**
1G	ein Gewindebolzen	100	125	M16x36		**4053569072373**
1G	ein Gewindebolzen	131	160	M16x46		**4053569072380**
IG	ein Innengewinde	32	40	M8		**4053569072526**
IG	ein Innengewinde	40	50	M10		**4053569072533**
IG	ein Innengewinde	54	63	M10		**4053569072540**
IG	ein Innengewinde	63	80	M12		**4053569072557**
IG	ein Innengewinde	81	100	M12		**4053569072564**
IG	ein Innengewinde	100	125	M16		**4053569072571**
IG	ein Innengewinde	131	160	M16		**4053569072588**



Typ 1G: ein Gewindebolzen



Typ IG: mit Innengewinde

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Wasserschieber STOMAX

- Innen-Ø Hülse: 25 mm

Breite mm	Shorehärte Streifen	Material Rahmen	Material Streifen	-	EAN (GTIN)
400	60	Siluminguss	Naturgummi (schwarz)		**4330816841273**
400	65	Siluminguss	Perbunan (hell)		**4330816841280**
400	40	Siluminguss	Zellkautschuk		**4330816841297**
600	60	Siluminguss	Naturgummi (schwarz)		**4330816841310**
600	65	Siluminguss	Perbunan (hell)		**4330816841327**
600	40	Siluminguss	Zellkautschuk		**4330816841334**
800	60	Siluminguss	Naturgummi (schwarz)		**4053569813969**
800	65	Siluminguss	Perbunan (hell)		**4053569813976**
800	40	Siluminguss	Zellkautschuk		**4053569813983**

Ersatzstreifen für Wasserschieber STOMAX

- Naturgummi: Geeignet für Feuerwehr, Garagenreinigung, Tankstellen, Waschstraßen, Katastrophenschutz (Hochwasser), Wäschereien, Kfz-Werkstätten
- Perbunan: Geeignet für Großküchen, Kantinen, Schlachtereien, Schlachthöfe, Kühlhäuser, Schwimmbäder, abwassertechnische Anlagen, Fischverarbeitung, Molkereien
- Zellkautschuk: Geeignet für Gebäudereinigung, private Haushalte, Friseurbetriebe

Hinweis: Je nach Absprache und Bedarf sind die Artikel auch in den Farben blau, gelb und grün erhältlich.

Naturgummi

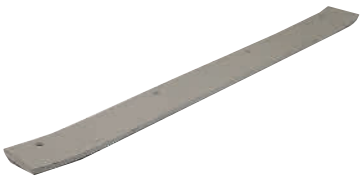

Perbunan

Zellkautschuk

Breite mm	Material	Shorehärte	-	EAN (GTIN)
400	Naturgummi	60		**4330816841341**
400	Perbunan	65		**4330816841365**
400	Zellkautschuk	40		**4330816841372**
600	Naturgummi	60		**4330816841389**
600	Perbunan	65		**4330816841396**
600	Zellkautschuk	40		**4330816841402**
800	Naturgummi	60		**4053569813990**
800	Perbunan	65		**4053569814003**
800	Zellkautschuk	40		**4053569814010**

Alu-Stiel zu Wasserschieber STOMAX

- Alu-Rohr/Alu-Stiel mit PVC-Überzug
- Durchmesser: 25 mm

Länge m	-	EAN (GTIN)
1,5		**4330816841419**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Kugelknopf, Form C

- Form C Pressstoffgewinde
- Glatt, glänzend
- Norm: DIN 319
- Material: Duroplast FS 31
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindetiefe mm	Kugeldurchmesser mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M5	11	20	10		**4063726009241**
M6	15	25	10		**4063726009258**
M8	17	32	5		**4063726009265**
M10	23	40	5		**4063726009272**
M12	25	50	3		**4063726009289**

Kugelknopf, Form E

- Form E Gewindebuchse Stahl, verzinkt
- Glatt, glänzend
- Norm: DIN 319
- Material: Duroplast FS 31
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindetiefe min. mm	Kugeldurchmesser mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M5	7,5	20	10		**4063726009296**
M6	9	25	10		**4063726009302**
M8	12	32	5		**4063726009319**
M10	15	40	5		**4063726009326**

Sterngriff, Form K

- Form K Innengewinde Buchse Stahl, verzinkt
- Glänzend
- Norm: DIN 6336
- Material: Duroplast PF 31
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindetiefe mm	Griffkopfdurchmesser mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M5	10,5	25	10		**4063726009333**
M6	16	32	5		**4063726009340**
M8	18	40	5		**4063726009357**
M10	25	50	3		**4063726009364**
M12	27	63	2		**4063726009371**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Sterngriff, Form L

- Form L Gewindestift Stahl, verzinkt
- Glänzend
- Norm: DIN 6336
- Material: Duroplast PF 31
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindestiftlänge mm	Griffkopfdurchmesser mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M5	20	25	10		4063726009388
M6	15	32	5		4063726009395
M6	30	32	5		4063726009401
M8	15	40	5		4063726009418
M8	30	40	5		4063726009425
M10	20	50	3		4063726009432
M10	40	50	3		4063726009449
M12	40	63	2		4063726009456

Kreuzgriff, Form K

- Form K Innengewinde Buchse Stahl, verzinkt
- Glänzend
- Norm: DIN 6335
- Material: Duroplast PF 31
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindetiefe mm	Griffkopfdurchmesser mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M6	16	32	5		4063726009463
M8	18	40	5		4063726009470
M10	25	50	3		4063726009487
M12	27	63	2		4063726009494

Kreuzgriff, Form L

- Form L Gewindestift Stahl, verzinkt
- Glänzend
- Norm: DIN 6335
- Material: Duroplast PF 31
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindestiftlänge mm	Griffkopfdurchmesser mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M6	30	32	5		4063726009500
M8	30	40	5		4063726009517
M10	40	50	3		4063726009524

Klemmhebel, Gewindestift

- Gewindestift Stahl, verzinkt
- Mattschwarz
- Material: Thermoplast, glasfaserverstärkt (PA6)
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindestiftlänge mm	Grifflänge mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M6	20	45	5		4063726009531
M8	20	65	3		4063726009548
M10	30	80	2		4063726009555
M12	30	95	1		4063726009562

Klemmhebel, Buchse

- Buchse, Messing, blank
- Mattschwarz
- Material: Thermoplast, glasfaserverstärkt (PA6)
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindetiefe mm	Grifflänge mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M6	9	45	5		4063726009579
M8	15	65	3		4063726009586
M10	20	80	2		4063726009593
M12	24	95	1		4063726009609

Ballengriff, Form C

- Kunststoffgewinde ohne Gewindebuchse
- Glänzend
- Material: Duroplast (PF 31)
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindetiefe mm	Griffkopfdurchmesser mm	Grifflänge mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M10	30	30	65	3		4063726009616

Zylindergriff, drehbar

- Gewindestift, Stahl, verzinkt
- Glänzend
- Material: Duroplast (PF 31)
- Farbe: schwarz

Gewindegröße	Gewindestiftlänge mm	Griffkopfdurchmesser mm	Grifflänge mm	Beutelinhalt Stück	-	EAN (GTIN)
M8	12	23	85	2		4063726009623

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

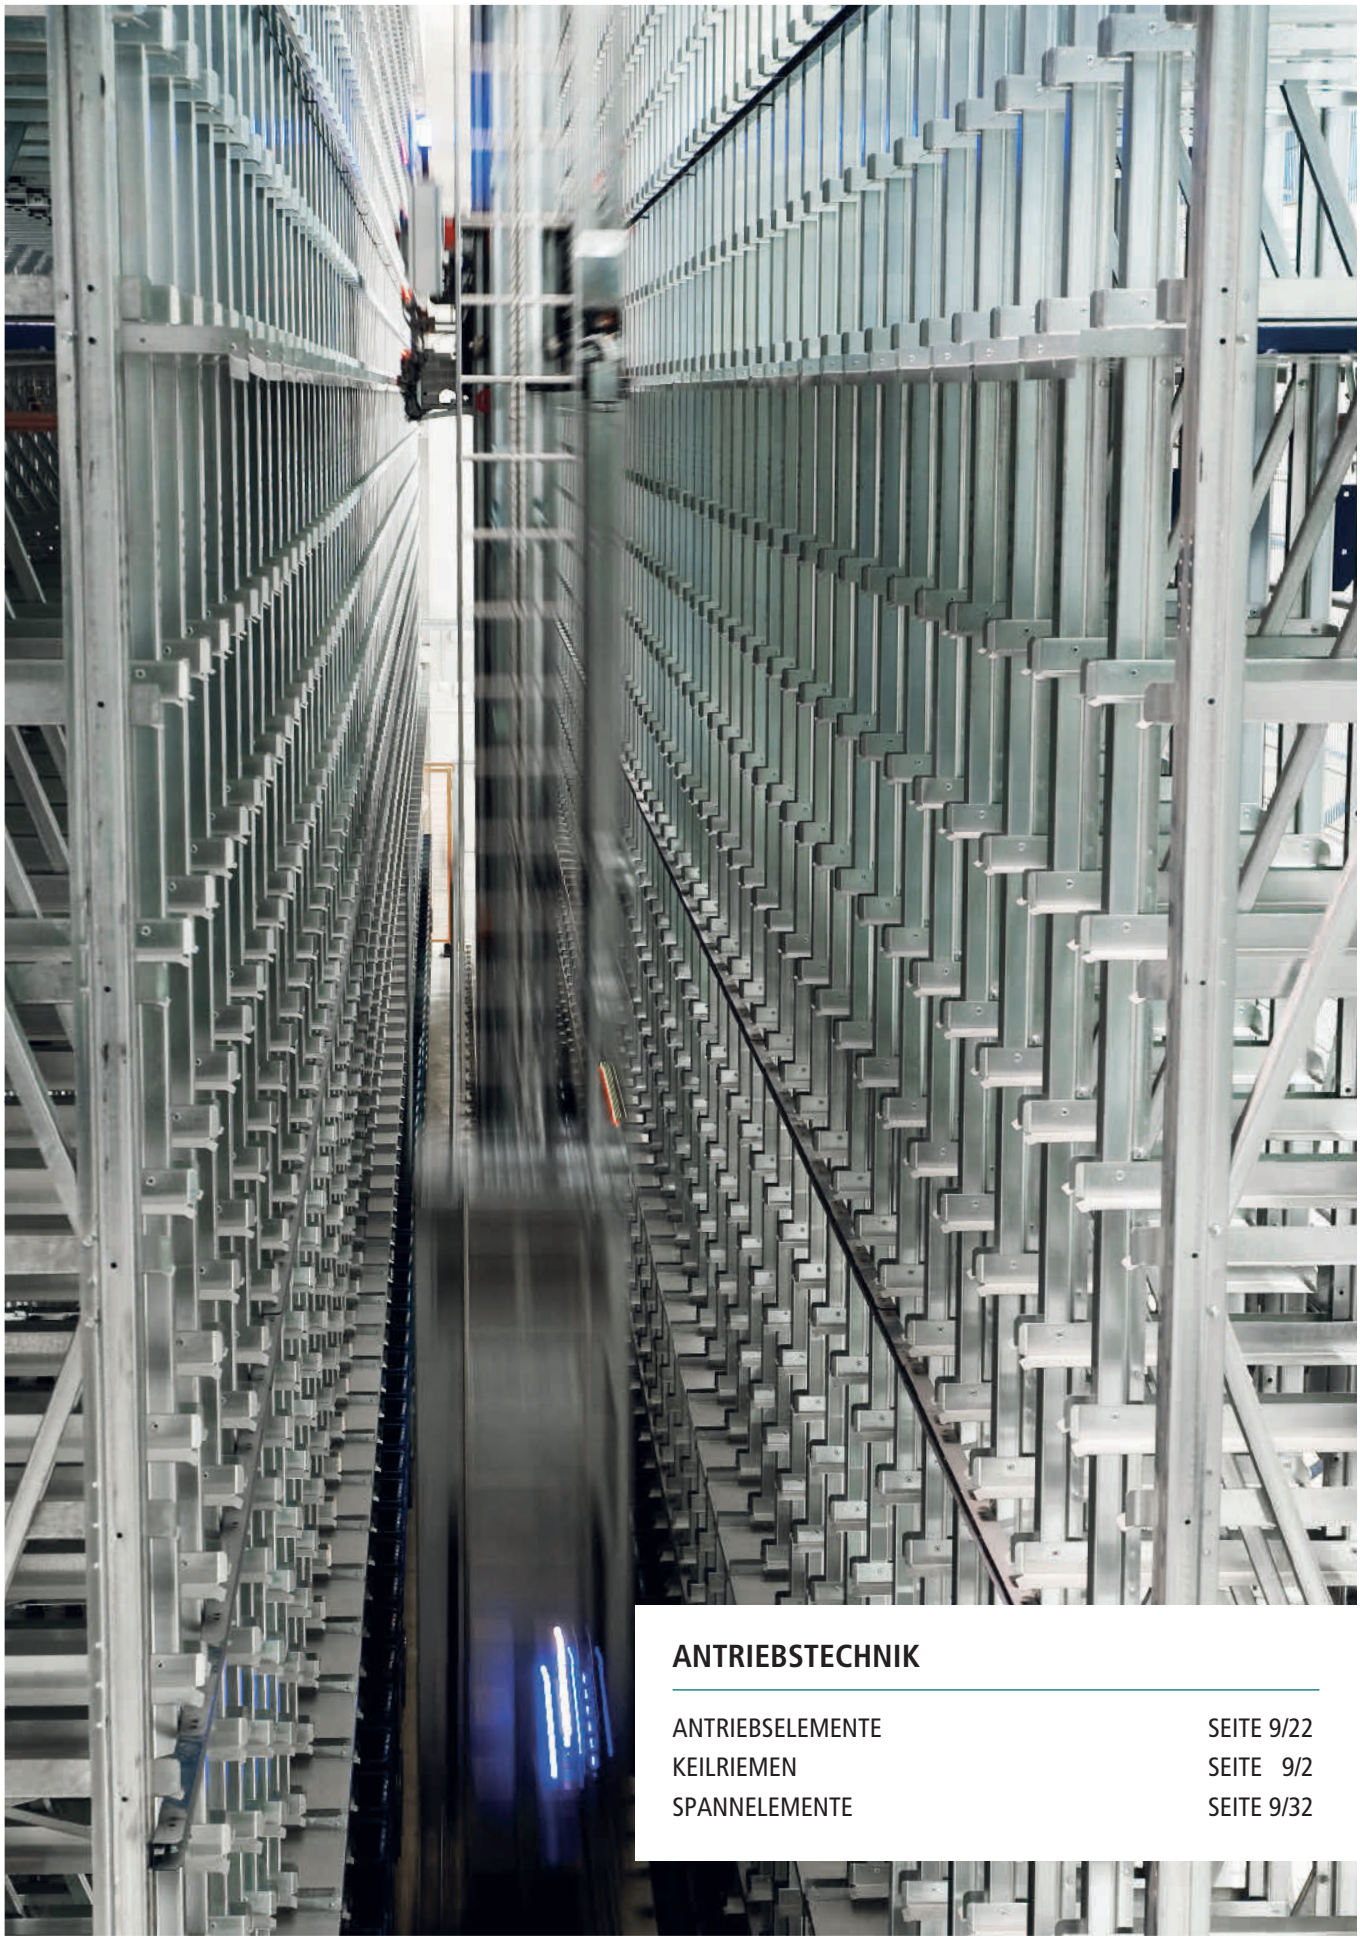

ANTRIEBSTECHNIK

ANTRIEBSELEMENTE	SEITE 9/22
KEILRIEMEN	SEITE 9/2
SPANNELEMENTE	SEITE 9/32

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Schmalkeilriemen Profil SPZ

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 7753/ISO 4184
- Höhe: 8 mm
- Breite: 9,7 mm
- Gewicht: 123 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge - mm	EAN (GTIN)
487	4045786079945
512	4045786079952
562	4045786079969
587	4045786079976
612	4045786079983
630	4045786079990
637	4045786080002
662	4045786080019
670	4045786080026
687	4045786080033
710	4045786080040
722	4045786080057
737	4045786080064
750	4045786080071
762	4045786080088
772	4045786080095
787	4045786080101
800	4045786080118
812	4045786080125
825	4045786080132
837	4045786080149
850	4045786080156
862	4045786080163
875	4045786080170
887	4045786080187
900	4045786080194
912	4045786080200
925	4045786080217
937	4045786080224
950	4045786080231
962	4045786080248
987	4045786080255
1000	4045786080262
1012	4045786080279
1024	4045786080286
1037	4045786080293
1047	4045786080309
1060	4045786080316
1077	4045786080323
1087	4045786080330
1112	4045786080347
1120	4045786080354
1137	4045786080361
1162	4045786080378
1180	4045786080385
1187	4045786080392
1202	4045786080408
1212	4045786080422
1237	4045786080446

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge - mm	EAN (GTIN)
1250	4045786080460
1262	4045786080484
1287	4045786080507
1312	4045786080521
1320	4045786080545
1337	4045786080569
1347	4045786080583
1362	4045786080590
1387	4045786080613
1400	4045786080637
1412	4045786080651
1437	4045786080675
1462	4045786080699
1487	4045786080712
1500	4045786080736
1512	4045786080750
1537	4045786080774
1562	4045786080798
1587	4045786080811
1600	4045786080835
1612	4045786080859
1637	4045786080873
1662	4045786080897
1687	4045786080910
1700	4045786080934
1737	4045786080958
1762	4045786080972
1787	4045786080996
1800	4045786081016
1812	4045786081030
1837	4045786081047
1862	4045786081061
1887	4045786081085
1900	4045786081108
1937	4045786081122
1987	4045786081146
2000	4045786081160
2037	4045786081184
2120	4045786081207
2137	4045786081221
2187	4045786081252
2240	4045786081276
2287	4045786081290
2360	4045786081313
2500	4045786081337
2650	4045786081368
2800	4045786081399
3000	4045786081429
3150	4045786081443
3350	4045786081467
3550	4045786081481

Schmalkeilriemen Profil SPA

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 7753/ISO 4184
- Höhe: 10 mm
- Breite: 12,7 mm
- Gewicht: 123 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge - mm	EAN (GTIN)
732	4045786076494
757	4045786076500
782	4045786076517
800	4045786076524
807	4045786076531
832	4045786076548
850	4045786076555
857	4045786076562
882	4045786076579
900	4045786076586
907	4045786076593
932	4045786076609
950	4045786076616
957	4045786076623
982	4045786076630
1000	4045786076647
1007	4045786076654
1032	4045786076661
1060	4045786076678
1082	4045786076685
1107	4045786076692
1120	4045786076708
1180	4045786526722
1207	4045786526746
1232	4045786526777
1250	4045786526784
1257	4045786526791
1272	4045786526807
1282	4045786526814
1307	4045786526838
1320	4045786526845
1332	4045786526852
1357	4045786526876
1382	4045786526890
1400	4045786526906
1407	4045786526913
1432	4045786526920
1482	4045786526951
1500	4045786526968
1507	4045786526975
1532	4045786526982
1557	4045786527002
1582	4045786527019
1600	4053569897082
1607	4045786527033
1632	4045786527040
1657	4045786527064
1682	4045786527071
1700	4045786527088

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge - mm	EAN (GTIN)
1707	4045786527095
1732	4045786527101
1757	4045786527125
1782	4045786527132
1800	4045786527149
1807	4045786527156
1832	4045786527163
1857	4045786527187
1882	4045786527200
1900	4045786527217
1907	4045786527224
1932	4045786527231
1957	4045786527255
1982	4045786527262
2000	4045786527279
2032	4045786527286
2057	4045786527293
2082	4045786527316
2120	4045786527323
2132	4045786527330
2182	4045786527354
2207	4045786527361
2232	4045786527378
2240	4045786527385
2282	4045786527408
2300	4045786527415
2307	4045786527422
2332	4045786527439
2360	4045786527446
2382	4045786527453
2432	4045786527484
2482	4045786527507
2500	4045786527514
2532	4045786527538
2582	4045786527552
2607	4045786527569
2632	4045786527576
2650	4045786527583
2682	4045786527590
2732	4045786527613
2782	4045786527644
2800	4045786527651
2832	4045786527668
2847	4045786527675
2882	4045786527699
2932	4045786527712
2982	4045786527729
3000	4045786527736
3032	4053569897099
3082	4045786527750
3150	4045786527767
3182	4045786527774
3282	4045786527804
3350	4045786527828
3382	4045786527835
3550	4045786527903
3750	4045786527965
4000	4045786528023
4250	4045786528047
4500	4045786528061

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Schmalkeilriemen Profil SPB/5V

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 7753/ISO 4184
- Höhe: 13 mm
- Breite: 16,3 mm
- Gewicht: 195 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge - mm	EAN (GTIN)
1250	4045786528160
1320	4045786528184
1400	4045786528191
1500	4045786528207
1600	4053569897105
1700	4045786528221
1800	4045786528238
1900	4045786528252
2000	4045786528290
2120	4045786528351
2240	4045786528443
2360	4045786528504
2500	4045786528573
2650	4045786528641
2800	4045786528733
3000	4045786528788
3150	4045786528849
3250	4045786528870
3350	4045786528917
3550	4045786528979
3750	4045786529020
4000	4045786529099
4250	4045786529136
4500	4045786529181
4750	4045786529259
5000	4045786529303
5300	4045786529334
5600	4045786529358
6000	4045786529402
6300	4045786529426
6700	4045786529440
7100	4045786529457
7500	4053569897112
8000	4045786529488

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Schmalkeilriemen Profil SPC

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 7753/ISO 4184
- Höhe: 18 mm
- Breite: 22 mm
- Gewicht: 377 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge - mm	EAN (GTIN)
2000	4045786529549
2120	4045786529563
2240	4045786529587
2360	4045786529600
2500	4045786529624
2650	4045786529648
2800	4045786529679
3000	4045786529716
3150	4045786529761
3350	4045786529815
3550	4045786529822
3750	4045786529846
4000	4045786529860
4250	4045786529891
4500	4045786529945
4750	4045786529983
5000	4045786529990
5300	4045786530026
5600	4053569897129
6000	4045786530064
6300	4045786530088
6700	4045786530101
7100	4045786530118
7500	4045786530132
8000	4045786530170
8500	4045786530187
9000	4045786530200
9500	4053569897136
10000	4045786530231
11200	4045786530262
12500	4053569897143

Schmalkeilriemen Profil XPZ

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 7753/ISO 4184
- Höhe: 8 mm
- Breite: 9,7
- Gewicht: 65 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge - mm	EAN (GTIN)
587	4045786534451
612	4045786534468
630	4045786534475
637	4045786534482
662	4045786534499
670	4045786534505
687	4045786534512
710	4045786534529
730	4045786534536
737	4045786534543
750	4045786534550
762	4045786534567
772	4045786534574
787	4045786534581
800	4045786534598
812	4045786534604
825	4045786534611
837	4045786534628
850	4045786534635
862	4045786534642
875	4045786534659
887	4045786534666
900	4045786534673
912	4045786534680
925	4045786534697
937	4045786534703
950	4045786534710
962	4045786534727
987	4045786534734
1000	4045786534741
1012	4045786534758
1037	4045786534765
1060	4045786534772
1077	4045786534789
1087	4045786534796
1112	4045786534802
1120	4045786534819
1137	4045786534826
1162	4045786534833
1180	4045786534840
1187	4045786534857
1201	4045786534864
1212	4045786534871
1237	4045786534888
1250	4045786534895
1262	4045786534901
1287	4045786534918
1312	4045786534925
1320	4045786534932

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	-	EAN (GTIN)
1337		4045786534949
1362		4045786534956
1387		4045786534963
1400		4045786534970
1412		4045786534987
1437		4045786534994
1462		4045786535007
1487		4045786535014
1500		4045786535021
1512		4045786535038
1537		4045786535045
1562		4045786535052
1587		4045786535069
1600		4045786535076
1612		4045786535083
1662		4045786535090
1700		4045786535106
1750		4045786535113
1762		4045786535120
1800		4045786535137
1850		4045786535144
1900		4045786535151
1950		4045786535168
2000		4045786535175
2120		4045786535182
2150		4053569897150
2240		4045786535205
2360		4045786535212
2500		4045786535229
2540		4053569897167
2650		4045786535243
2690		4053569897174
2800		4045786535267
2840		4053569897181
3000		4045786535281
3150		4045786535298
3350		4045786535304
3550		4045786535311

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Schmalkeilriemen Profil XPA

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 7753/ISO 4184
- Höhe: 10 mm
- Breite: 12,7 mm
- Gewicht: 105 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	-	EAN (GTIN)
707		4045786533287
732		4045786533294
757		4045786533300
782		4045786533317
800		4045786533324
807		4045786533331
832		4045786533348
850		4045786533355
857		4045786533362
882		4045786533379
900		4045786533386
907		4045786533447
932		4045786533393
950		4045786533409
957		4045786533416
982		4045786533423
1000		4045786533430
1007		4045786533454
1030		4045786533461
1060		4045786533478
1082		4045786533485
1107		4045786533492
1120		4045786533508
1132		4045786533515
1157		4045786533522
1180		4045786533539
1207		4045786533546
1232		4045786533553
1250		4045786533560
1257		4045786533577
1272		4045786533584
1282		4045786533591
1307		4045786533607
1320		4045786533614
1332		4045786533621
1357		4045786533638
1382		4045786533645
1400		4045786533652
1432		4045786533669
1450		4045786533676
1457		4045786533683
1482		4045786533690
1500		4045786533706
1507		4045786533713
1532		4045786533720
1557		4045786533737
1582		4045786533744
1600		4045786533751
1607		4045786533768

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge - mm	EAN (GTIN)
1632	4045786533775
1700	4045786533805
1750	4045786533829
1757	4045786533836
1800	4045786533850
1882	4045786533881
1900	4045786533898
2000	4045786533935
2120	4045786533942
2240	4045786533959
2360	4045786533966
2500	4045786533973
2650	4045786533980
2800	4045786533997
3000	4045786534000
3150	4045786534017
3350	4045786534024
3550	4045786534031

Schmalkeilriemen Profil XPB

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 7753/ISO 4184
- Höhe: 13 mm
- Breite: 16,3 mm
- Gewicht: 183 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge - mm	EAN (GTIN)
1250	4045786534048
1320	4045786534055
1400	4045786534062
1500	4045786534086
1600	4045786534093
1700	4045786534116
1800	4045786534130
1850	4045786534147
1900	4045786534154
2000	4045786534161
2020	4045786534178
2120	4045786534192
2150	4045786534208
2240	4045786534215
2280	4045786534222
2360	4045786534239
2400	4045786534246
2500	4045786534253
2650	4045786534260
2680	4045786534277
2800	4045786534284
2840	4045786534291
3000	4045786534307
3150	4045786534314
3350	4045786534321
3550	4045786534338

Keilriemen Profil 5

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 2215/ISO 4184
- Höhe: 3 mm
- Breite: 5 mm
- Gewicht 18 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
200	190		**4045786009300**
239	229		**4045786009317**
270	260		**4045786009324**
290	280		**4045786009331**
310	300		**4045786009348**
325	315		**4045786009355**
332	322		**4045786009362**
345	335		**4045786009379**
385	375		**4045786009386**
435	425		**4045786009393**
485	475		**4045786009409**
510	500		**4045786009416**
540	530		**4045786009423**
564	554		**4045786009430**
610	600		**4045786009447**

Keilriemen Profil Y/6

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 2215/ISO 4184
- Höhe: 4 mm
- Breite: 6 mm
- Gewicht: 26 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
315	300		**4045786009584**
350	335		**4045786009591**
415	400		**4045786009607**
440	425		**4045786009614**
465	450		**4045786009621**
515	500		**4045786009638**
555	540		**4045786009645**
615	600		**4045786009652**
865	850		**4045786009669**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Keilriemen Profil 8

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 2215/ISO 4184
- Höhe: 5 mm
- Breite: 8 mm
- Gewicht: 42 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
335	315		**4045786009997**
375	355		**4045786010009**
420	400		**4045786010016**
445	425		**4045786010023**
470	450		**4045786010030**
495	475		**4045786010047**
510	490		**4045786010054**
550	530		**4045786010061**
580	560		**4045786010078**
595	575		**4045786010085**
620	600		**4045786010092**
650	630		**4045786010108**
690	670		**4045786010115**
720	700		**4045786010122**
730	710		**4045786010139**
770	750		**4045786010146**
795	775		**4045786010153**
820	800		**4045786010160**
845	825		**4045786010177**
870	850		**4045786010184**
895	875		**4045786010191**
920	900		**4045786010207**
970	950		**4045786010214**
1020	1000		**4045786010221**
1040	1020		**4045786010238**
1070	1050		**4045786010245**
1095	1075		**4045786010252**
1140	1120		**4045786010269**
1220	1200		**4045786010276**
1270	1250		**4045786010283**

Keilriemen Profil Z/10

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 2215/ISO 4184
- Höhe: 6 mm
- Breite: 10 mm
- Gewicht: 64 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
312	290		4045786031547
337	315		4045786031554
397	375		4045786031561
422	400		4045786031578
447	425		4045786031585
472	450		4045786031592
497	475		4045786031608
502	480		4045786031615
522	500		4045786031622
537	515		4045786031639
547	525		4045786031646
552	530		4045786031653
562	540		4045786031660
582	560		4045786031677
597	575		4045786031684
622	600		4045786031691
652	630		4045786031707
672	650		4045786031714
692	670		4045786031721
722	700		4045786031738
732	710		4045786031745
747	725		4045786031752
752	730		4045786031769
772	750		4045786031776
797	775		4045786031790
822	800		4045786031806
842	820		4045786031813
847	825		4045786031820
872	850		4045786031837
887	865		4045786031844
897	875		4045786031851
922	900		4045786031868
947	925		4045786031875
972	950		4045786031882
997	975		4045786031899
1022	1000		4045786031905
1038	1016		4045786031912
1052	1030		4045786031929
1063	1041		4045786031936
1072	1050		4045786031943
1082	1060		4045786031950
1102	1080		4045786031967
1122	1100		4045786031974
1142	1120		4045786031981
1172	1150		4045786031998
1187	1165		4045786032001
1202	1180		4045786032018
1216	1194		4045786032025
1237	1215		4045786032032

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
1247	1225		4045786032049
1272	1250		4045786032056
1292	1270		4045786032063
1317	1295		4045786032070
1342	1320		4045786032087
1368	1346		4045786032094
1393	1371		4045786032100
1422	1400		4045786032117
1444	1422		4045786032124
1472	1450		4045786032131
1497	1475		4045786032148
1522	1500		4045786032155
1546	1524		4045786032162
1572	1550		4045786032179
1597	1575		4045786032186
1622	1600		4045786032193
1648	1626		4045786032209
1673	1651		4045786032216
1697	1675		4045786032223
1722	1700		4045786032230
1747	1725		4045786032247
1772	1750		4045786032254
1822	1800		4045786032278
1872	1850		4045786032285
1922	1900		4045786032292
2022	2000		4045786032315
2142	2120		4045786032322
2262	2240		4045786032339
2382	2360		4045786032346
2522	2500		4045786032353

Keilriemen Profil A/13

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 2215/ISO 4184
- Höhe: 8 mm
- Breite: 13 mm
- Gewicht: 109 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
437	407		4045786032483
487	457		4045786032490
510	480		4045786032506
538	508		4045786032513
565	535		4045786032520
590	560		4045786032537
605	575		4045786032544
630	600		4045786032551
640	610		4045786032568
660	630		4045786032575
680	650		4045786032582
700	670		4045786032599
716	686		4045786032605
730	700		4045786032612
740	710		4045786032629

Fortsetzung folgende Seite

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Fortsetzung

Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
760	730		4045786032636
780	750		4045786032643
797	767		4045786032650
805	775		4045786032667
830	800		4045786032674
843	813		4045786032681
855	825		4045786032698
871	841		4045786032704
880	850		4045786032711
905	875		4045786032728
919	889		4045786032735
930	900		4045786032742
944	914		4045786032759
955	925		4045786032766
980	950		4045786032773
995	965		4045786032780
1005	975		4045786032797
1030	1000		4045786032803
1046	1016		4045786032810
1060	1030		4045786032827
1071	1041		4045786032834
1080	1050		4045786032841
1090	1060		4045786032858
1105	1075		4045786032865
1130	1100		4045786032872
1135	1105		4045786032889
1150	1120		4045786032896
1173	1143		4045786032902
1198	1168		4045786521031
1210	1180		4045786521048
1230	1200		4045786521055
1250	1220		4045786521062
1255	1225		4045786521079
1280	1250		4045786521086
1300	1270		4045786521093
1330	1300		4045786521109
1350	1320		4045786521116
1380	1350		4045786521123
1405	1375		4045786521130
1430	1400		4045786521147
1452	1422		4045786521154
1480	1450		4045786521161
1505	1475		4045786521178
1530	1500		4045786521185
1555	1525		4045786521192
1580	1550		4045786521208
1605	1575		4045786521215
1655	1625		4045786521239
1680	1650		4045786521246
1706	1676		4045786521253
1730	1700		4045786521260
1755	1725		4045786521277
1780	1750		4045786521284
1805	1775		4045786521291
1830	1800		4045786521307
1855	1825		4053569897198
1884	1854		4045786521321
1910	1880		4045786521345
1930	1900		4045786521352

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
1960	1930		4045786521369
1986	1956		4045786521376
2010	1980		4045786521383
2030	2000		4053569897204
2062	2032		4045786521413
2090	2060		4045786521437
2113	2083		4045786521444
2130	2100		4045786521451
2150	2120		4045786521468
2180	2150		4045786521482
2190	2160		4045786521499
2230	2200		4045786521512
2270	2240		4045786521536
2291	2261		4045786521543
2316	2286		4045786521550
2390	2360		4045786521581
2418	2388		4045786521598
2468	2438		4045786521611
2530	2500		4045786521635
2570	2540		4045786521659
2621	2591		4045786521673
2680	2650		4045786521697
2697	2667		4045786521710
2755	2725		4045786521727
2773	2743		4045786521734
2830	2800		4045786521758
2875	2845		4045786521789
3030	3000		4045786521840
3180	3150		4053569897211
3280	3250		4045786521949
3380	3350		4045786521987
3580	3550		4053569897228
3780	3750		4053569897235
4030	4000		4045786522182
4280	4250		4045786522229
4780	4750		4045786522434
5030	5000		4045786522441

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich.
Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag,
wenn keine Standardverpackung.

Keilriemen Profil B/17

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 2215/ISO 4184
- Höhe: 11 mm
- Breite: 17 mm
- Gewicht: 196 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge - mm	EAN (GTIN)
610	570	4045786033848
655	615	4045786033855
670	630	4045786033862
710	670	4045786033886
726	686	4045786033893
750	710	4045786033909
790	750	4045786033923
815	775	4045786033930
840	800	4045786033947
865	825	4045786033954
876	836	4045786033961
890	850	4045786033978
915	875	4045786033985
940	900	4045786033992
965	925	4045786034012
990	950	4045786034029
1015	975	4045786034043
1040	1000	4045786034050
1056	1016	4045786034067
1070	1030	4045786034074
1080	1040	4045786034081
1090	1050	4045786034098
1100	1060	4045786034104
1115	1075	4045786034111
1130	1090	4045786034128
1140	1100	4045786034135
1160	1120	4045786034142
1203	1163	4045786522458
1215	1175	4045786522465
1220	1180	4045786522472
1240	1200	4045786522489
1255	1215	4045786522496
1265	1225	4045786522502
1290	1250	4045786522519
1315	1275	4045786522526
1340	1300	4045786522533
1360	1320	4045786522540
1375	1335	4045786522557
1390	1350	4045786522564
1400	1360	4045786522571
1412	1372	4045786522588
1440	1400	4045786522595
1462	1422	4045786522601
1490	1450	4045786522618
1513	1473	4045786522625
1540	1500	4045786522632
1565	1525	4045786522649
1590	1550	4045786522656
1615	1575	4045786522663

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
1640	1600		4053569897242
1665	1625		4053569897259
1690	1650		4045786522687
1716	1676		4045786522694
1740	1700		4045786522700
1765	1725		4045786522717
1790	1750		4053569897266
1815	1775		4045786522724
1840	1800		4045786522731
1869	1829		4045786522748
1890	1850		4045786522755
1920	1880		4045786522762
1940	1900		4045786522779
1970	1930		4045786522786
1990	1950		4045786522793
2021	1981		4053569897273
2040	2000		4045786522823
2072	2032		4045786522830
2100	2060		4045786522847
2123	2083		4053569897280
2140	2100		4045786522861
2160	2120		4045786522878
2200	2160		4053569897297
2240	2200		4045786522908
2280	2240		4045786522922
2301	2261		4053569897303
2326	2286		4053569897310
2340	2300		4053569897327
2400	2360		4053569897334
2453	2413		4053569897341
2478	2438		4053569897358
2490	2450		4045786523035
2540	2500		4045786523066
2580	2540		4053569897365
2640	2600		4053569897372
2690	2650		4053569897389
2707	2667		4053569897396
2740	2700		4053569897402
2790	2750		4045786523172
2840	2800		4045786523196
2885	2845		4045786523233
2940	2900		4045786523240
2990	2950		4053569897419
3040	3000		4045786523288
3088	3048		4053569897426
3139	3099		4053569897433
3190	3150		4045786523356
3240	3200		4045786523370
3290	3250		4053569897440
3342	3302		4053569897457
3390	3350		4053569897464
3490	3450		4045786523486
3590	3550		4053569897471
3698	3658		4053569897488
3740	3700		4045786523585
3790	3750		4045786523615
3890	3850		4045786523639
3990	3950		4045786523677
4040	4000		4045786523707

Fortsetzung folgende Seite

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Fortsetzung

Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
4155	4115		**4045786523738**
4240	4200		**4045786523769**
4290	4250		**4045786523837**
4434	4394		**4045786523844**
4490	4450		**4045786523875**
4540	4500		**4053569897495**
4612	4572		**4045786523899**
4790	4750		**4053569897501**
5040	5000		**4045786524070**
5340	5300		**4053569897518**
5640	5600		**4045786524148**
6040	6000		**4045786524230**
6340	6300		**4053569897525**
6740	6700		**4045786524377**
7040	7000		**4053569897532**
7140	7100		**4053569897549**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Keilriemen Profil C/22

- Richtlänge = Wirklänge
- DIN 2215/ISO 4184
- Höhe: 14 mm
- Breite: 22 mm
- Gewicht: 324 g/m



Riemenrichtlänge/Riemenwirklänge mm	Riemeninnenlänge mm	-	EAN (GTIN)
1273	1215		4045786037235
1958	1900		4053569897556
2058	2000		4045786524834
2118	2060		4045786524858
2178	2120		4045786524889
2217	2159		4053569897563
2298	2240		4045786524940
2344	2286		4045786524964
2418	2360		4045786524995
2471	2413		4053569897570
2496	2438		4045786525022
2510	2450		4045786525039
2558	2500		4045786525053
2583	2525		4045786525060
2598	2540		4053569897587
2649	2591		4045786525091
2725	2667		4053569897594
2858	2800		4045786525176
2903	2845		4045786525206
3008	2950		4045786525237
3058	3000		4045786525251
3206	3048		4045786525275
3208	3150		4045786525312
3258	3200		4045786525336
3308	3250		4045786525350
3408	3350		4045786525398
3508	3450		4053569897600
3608	3550		4045786525473
3716	3658		4045786525497
3808	3750		4045786525541
4058	4000		4045786525633
4158	4100		4045786525688
4308	4250		4045786525725
4452	4394		4045786525763
4558	4500		4045786525800
4630	4572		4053569897617
4808	4750		4045786525916
5011	4953		4045786525961
5058	5000		4053569897624
5358	5300		4045786526050
5392	5334		4045786526067
5658	5600		4045786526159
5773	5715		4053569897631
6058	6000		4053569897648
6154	6096		4045786526227
6358	6300		4053569897655
6758	6700		4045786526395
7158	7100		4045786526586
7558	7500		4053569897662
8058	8000		4045786526623

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Keilrillenscheibe TB SPZ/10

- Rillen nach DIN 2211
- Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561


Ausf./Typ 2


Ausf./Typ 5


Ausf./Typ 6


Ausf./Typ 7


Ausf./Typ 8


Ausf./Typ 9


Ausf./Typ 10


Ausf./Typ 11

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
50	1	16	11	Vollscheibe	1008		**4014486249682**
50	2	28	11	Vollscheibe	1008		**4014486249699**
56	1	16	11	Vollscheibe	1008		**4014486249705**
56	2	28	11	Vollscheibe	1108		**4014486249712**
60	1	16	11	Vollscheibe	1008		**4014486249729**
60	2	28	11	Vollscheibe	1108		**4014486249736**
63	1	16	8	Vollscheibe	1108		**4014486249743**
63	2	28	6	Vollscheibe	1108		**4014486249750**
63	3	40	6	Vollscheibe	1108		**4014486249767**
67	1	16	8	Vollscheibe	1108		**4014486249774**
67	2	28	6	Vollscheibe	1108		**4014486249781**
67	3	40	6	Vollscheibe	1108		**4014486249798**
71	1	16	8	Vollscheibe	1108		**4014486249804**
71	2	28	6	Vollscheibe	1108		**4014486249811**
71	3	40	6	Vollscheibe	1108		**4014486249828**
75	1	16	8	Vollscheibe	1108		**4014486249835**
75	2	28	6	Vollscheibe	1210		**4014486249842**
75	3	40	6	Vollscheibe	1210		**4014486249859**
80	1	16	8	Vollscheibe	1210		**4014486249866**
80	2	28	6	Vollscheibe	1210		**4014486249873**
80	3	40	6	Vollscheibe	1210		**4014486249880**
80	4	52	6	Vollscheibe	1210		**4014486249897**
85	1	16	8	Vollscheibe	1210		**4014486249903**
85	2	28	6	Vollscheibe	1610		**4014486249910**
85	3	40	6	Vollscheibe	1610		**4014486249927**
85	4	52	6	Vollscheibe	1610		**4014486249934**
85	5	64	6	Vollscheibe	1610		**4014486249941**
90	1	16	8	Vollscheibe	1210		**4014486249958**
90	2	28	6	Vollscheibe	1610		**4014486249965**
90	3	40	6	Vollscheibe	1610		**4014486249972**
90	4	52	6	Vollscheibe	1610		**4014486249989**

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
90	5	64	6	Vollscheibe	1610		4014486249996
95	1	16	8	Vollscheibe	1210		4014486250008
95	2	28	6	Vollscheibe	1610		4014486250015
95	3	40	6	Vollscheibe	1610		4014486250022
95	4	52	6	Vollscheibe	1610		4014486250039
95	5	64	6	Vollscheibe	1610		4014486250046
100	1	16	8	Vollscheibe	1210		4014486250053
100	2	28	6	Vollscheibe	1610		4014486250060
100	3	40	6	Vollscheibe	1610		4014486250077
100	4	52	6	Vollscheibe	1610		4014486250084
100	5	64	6	Vollscheibe	2012		4014486250091
106	1	16	8	Vollscheibe	1610		4014486250114
106	2	28	6	Vollscheibe	1610		4014486250121
106	3	40	6	Vollscheibe	1610		4014486250138
106	4	52	6	Vollscheibe	1610		4014486250145
106	5	64	6	Vollscheibe	2012		4014486250152
112	1	16	8	Vollscheibe	1610		4014486250176
112	2	28	6	Vollscheibe	1610		4014486250183
112	3	40	6	Vollscheibe	2012		4014486250190
112	4	52	6	Vollscheibe	2012		4014486250206
112	5	64	6	Vollscheibe	2012		4014486250213
118	1	16	8	Vollscheibe	1610		4014486250237
118	2	28	6	Vollscheibe	1610		4014486250244
118	3	40	6	Vollscheibe	2012		4014486250251
118	4	52	6	Vollscheibe	2012		4014486250268
118	5	64	6	Vollscheibe	2012		4014486250275
125	1	16	8	Vollscheibe	1610		4014486250299
125	2	28	6	Vollscheibe	1610		4014486250305
125	3	40	2	Vollscheibe	2012		4014486250312
125	4	52	2	Vollscheibe	2012		4014486250329
125	5	64	6	Vollscheibe	2012		4014486250336
132	1	16	8	Vollscheibe	1610		4014486250350
132	2	28	6	Vollscheibe	1610		4014486250367
132	3	40	2	Vollscheibe	2012		4014486250374
132	4	52	2	Vollscheibe	2012		4014486250381
132	5	64	6	Vollscheibe	2517		4014486250398
140	1	16	8	Vollscheibe	1610		4014486250411
140	2	28	2	Vollscheibe	1610		4014486250428
140	3	40	2	Vollscheibe	2012		4014486250435
140	4	52	2	Vollscheibe	2012		4014486250442
140	5	64	2	Vollscheibe	2517		4014486250459
150	1	16	8	Vollscheibe	1610		4014486250480
150	2	28	8	Vollscheibe	2012		4014486250497
150	3	40	2	Vollscheibe	2012		4014486250503
150	4	52	2	Vollscheibe	2517		4014486250510
150	5	64	2	Vollscheibe	2517		4014486250527
160	1	16	8	Vollscheibe	1610		4014486250558
160	2	28	8	Vollscheibe	2012		4014486250565
160	3	40	2	Vollscheibe	2012		4014486250572
160	4	52	2	Vollscheibe	2517		4014486250589
160	5	64	2	Vollscheibe	2517		4014486250596
170	1	20	8	Vollscheibe	1610		4014486250626
170	2	28	8	Vollscheibe	2012		4014486250633
170	3	40	9	Vollscheibe	2012		4014486250640
170	4	52	2	Vollscheibe	2517		4014486250657
170	5	64	2	Vollscheibe	2517		4014486250664
180	1	16	8	Vollscheibe	1610		4014486250688
180	2	28	8	Vollscheibe	2012		4014486250695

Fortsetzung folgende Seite

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Fortsetzung

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
180	3	40	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2012		**4014486250701**
180	4	52	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2517		**4014486250718**
180	5	64	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2517		**4014486250725**
190	1	16	8	Vollscheibe	1610		**4014486250756**
190	2	28	8	Vollscheibe	2012		**4014486250763**
190	3	40	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2012		**4014486250770**
190	4	52	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2517		**4014486250787**
190	5	64	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2517		**4014486250794**
200	1	16	8	Vollscheibe	2012		**4014486250817**
200	2	28	8	Vollscheibe	2012		**4014486250824**
200	3	40	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2012		**4014486250831**
200	4	52	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2517		**4014486250848**
200	5	64	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2517		**4014486250855**
224	1	16	5	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2012		**4014486250886**
224	2	28	5	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2012		**4014486250893**
224	3	40	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2012		**4014486250909**
224	4	52	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2517		**4014486250916**
224	5	64	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	2517		**4014486250923**
250	1	16	7	Armscheibe	2012		**4014486250954**
250	2	28	7	Armscheibe	2012		**4014486250961**
250	3	40	10	Armscheibe	2012		**4014486250978**
250	4	52	10	Armscheibe	2517		**4014486250985**
250	5	64	10	Armscheibe	2517		**4014486250992**
280	1	16	7	Armscheibe	2012		**4014486251029**
280	2	28	7	Armscheibe	2012		**4014486251036**
280	3	40	7	Armscheibe	2517		**4014486251043**
280	4	52	10	Armscheibe	2517		**4014486251050**
280	5	64	10	Armscheibe	2517		**4014486251067**
315	1	16	7	Armscheibe	2012		**4014486251098**
315	2	28	7	Armscheibe	2012		**4014486251104**
315	3	40	7	Armscheibe	2517		**4014486251111**
315	4	52	10	Armscheibe	2517		**4014486251128**
315	5	64	10	Armscheibe	2517		**4014486251135**
355	2	28	7	Armscheibe	2012		**4014486251166**
355	3	40	7	Armscheibe	2517		**4014486251173**
355	4	52	10	Armscheibe	2517		**4014486251180**
355	5	64	10	Armscheibe	2517		**4014486251197**
400	2	28	7	Armscheibe	2517		**4014486251234**
400	3	40	7	Armscheibe	2517		**4014486251241**
400	4	52	10	Armscheibe	2517		**4014486251258**
400	5	64	10	Armscheibe	3020		**4014486251265**

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Keilrillenscheibe TB SPA/13

- Rillen nach DIN 2211
- Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561


Ausf./Typ 2


Ausf./Typ 4


Ausf./Typ 5


Ausf./Typ 6


Ausf./Typ 7


Ausf./Typ 8


Ausf./Typ 9


Ausf./Typ 10


Ausf./Typ 11

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
63	1	20	11	Vollscheibe	1108		**4014486244885**
63	2	35	11	Vollscheibe	1108		**4014486244892**
67	1	20	8	Vollscheibe	1108		**4014486244908**
67	2	35	6	Vollscheibe	1108		**4014486244915**
71	1	20	8	Vollscheibe	1108		**4014486244922**
71	2	35	6	Vollscheibe	1108		**4014486244939**
71	3	50	6	Vollscheibe	1108		**4014486244946**
75	1	20	8	Vollscheibe	1108		**4014486244953**
75	2	35	6	Vollscheibe	1108		**4014486244960**
75	3	50	6	Vollscheibe	1108		**4014486244977**
80	1	20	8	Vollscheibe	1210		**4014486244984**
80	2	35	6	Vollscheibe	1210		**4014486244991**
80	3	50	6	Vollscheibe	1210		**4014486245004**
85	1	20	8	Vollscheibe	1210		**4014486245011**
85	2	35	6	Vollscheibe	1210		**4014486245028**
85	3	50	6	Vollscheibe	1210		**4014486245035**
90	1	20	8	Vollscheibe	1210		**4014486245042**
90	2	35	6	Vollscheibe	1610		**4014486245059**
90	3	50	6	Vollscheibe	1610		**4014486245066**
90	4	65	6	Vollscheibe	1615		**4014486245073**
95	1	20	8	Vollscheibe	1210		**4014486245080**
95	2	35	6	Vollscheibe	1610		**4014486245097**
95	3	50	6	Vollscheibe	1610		**4014486245103**
95	4	65	6	Vollscheibe	1615		**4014486245110**

Fortsetzung folgende Seite

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Fortsetzung

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
100	1	20	8	Vollscheibe	1610		4014486245127
100	2	35	6	Vollscheibe	1610		4014486245134
100	3	50	2	Vollscheibe	1610		4014486245141
100	4	65	2	Vollscheibe	1615		4014486245158
100	5	80	6	Vollscheibe	1615		4014486245165
106	1	20	8	Vollscheibe	1610		4014486245172
106	2	35	6	Vollscheibe	1610		4014486245189
106	3	50	2	Vollscheibe	1610		4014486245196
106	4	65	6	Vollscheibe	2012		4014486245202
106	5	80	6	Vollscheibe	2012		4014486245219
112	1	20	8	Vollscheibe	1610		4014486245226
112	2	35	6	Vollscheibe	1610		4014486245233
112	3	50	6	Vollscheibe	2012		4014486245240
112	4	65	6	Vollscheibe	2012		4014486245257
112	5	80	6	Vollscheibe	2012		4014486245264
118	1	20	8	Vollscheibe	1610		4014486245271
118	2	35	6	Vollscheibe	1610		4014486245288
118	3	50	2	Vollscheibe	2012		4014486245295
118	4	65	2	Vollscheibe	2012		4014486245301
118	5	80	2	Vollscheibe	2012		4014486245318
125	1	20	8	Vollscheibe	1610		4014486245325
125	2	35	2	Vollscheibe	1610		4014486245332
125	3	50	2	Vollscheibe	2012		4014486245349
125	4	65	2	Vollscheibe	2012		4014486245356
125	5	80	2	Vollscheibe	2012		4014486245363
132	1	20	8	Vollscheibe	1610		4014486245370
132	2	35	2	Vollscheibe	2012		4014486245387
132	3	50	2	Vollscheibe	2012		4014486245394
132	4	65	2	Vollscheibe	2517		4014486245400
132	5	80	2	Vollscheibe	2517		4014486245417
140	1	20	8	Vollscheibe	1610		4014486245424
140	2	35	2	Vollscheibe	2012		4014486245431
140	3	50	2	Vollscheibe	2517		4014486245448
140	4	65	2	Vollscheibe	2517		4014486245455
140	5	80	2	Vollscheibe	2517		4014486245462
150	1	20	8	Vollscheibe	1610		4014486245479
150	2	35	2	Vollscheibe	2012		4014486245486
150	3	50	2	Vollscheibe	2517		4014486245493
150	4	65	2	Vollscheibe	2517		4014486245509
150	5	80	2	Vollscheibe	2517		4014486245516
160	1	20	5	Vollscheibe	1610		4014486245523
160	2	35	2	Vollscheibe	2012		4014486245530
160	3	50	2	Vollscheibe	2517		4014486245547
160	4	65	2	Vollscheibe	2517		4014486245554
160	5	80	2	Vollscheibe	2517		4014486245561
170	1	20	5	Vollscheibe	1610		4014486245578
170	2	35	2	Vollscheibe	2012		4014486245585
170	3	50	2	Vollscheibe	2517		4014486245592
170	4	65	2	Vollscheibe	2517		4014486245608
180	1	20	5	Vollscheibe	1610		4014486245622
180	2	35	9	Vollscheibe	2012		4014486245639
180	3	50	2	Vollscheibe	2517		4014486245646
180	4	65	2	Vollscheibe	2517		4014486245653
180	5	80	2	Vollscheibe	3020		4014486245660
190	1	20	5	Vollscheibe	1610		4014486245677
190	2	35	9	Vollscheibe	2012		4014486245684
190	3	50	2	Vollscheibe	2517		4014486245691
190	4	65	2	Vollscheibe	2517		4014486245707
200	1	20	5	Vollscheibe	2012		4014486245721

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
200	2	35	5	Vollscheibe	2517		**4014486245738**
200	3	50	9	Vollscheibe	2517		**4014486245745**
200	4	65	2	Vollscheibe	3020		**4014486245752**
200	5	80	4	Vollscheibe	3020		**4014486245769**
224	1	20	7	Vollscheibe	2012		**4014486245820**
224	2	35	5	Vollscheibe	2517		**4014486245837**
224	3	50	9	Vollscheibe	2517		**4014486245844**
224	4	65	2	Vollscheibe	3020		**4014486245851**
224	5	80	2	Vollscheibe	3020		**4014486245868**
250	1	20	7	Vollscheibe	2012		**4014486245929**
250	2	35	7	Vollscheibe	2517		**4014486245936**
250	3	50	9	Vollscheibe	2517		**4014486245943**
250	4	65	9	Vollscheibe	3020		**4014486245950**
250	5	80	9	Vollscheibe	3020		**4014486245967**
280	1	20	7	Vollscheibe	2012		**4014486245974**
280	2	35	7	Vollscheibe	2517		**4014486245981**
280	3	50	9	Vollscheibe	2517		**4014486245998**
280	4	65	9	Vollscheibe	3020		**4014486246001**
280	5	80	5	Vollscheibe	3535		**4014486246018**
315	1	20	7	Vollscheibe	2012		**4014486246025**
315	2	35	7	Vollscheibe	2517		**4014486246032**
315	3	50	5	Vollscheibe	3020		**4014486246049**
315	4	65	9	Vollscheibe	3020		**4014486246056**
315	5	80	5	Vollscheibe	3535		**4014486246063**
355	1	20	7	Armscheibe	2012		**4014486246070**
355	2	35	7	Armscheibe	2517		**4014486246087**
355	3	50	7	Armscheibe	3020		**4014486246094**
355	4	65	10	Armscheibe	3020		**4014486246100**
355	5	80	7	Armscheibe	3535		**4014486246117**
400	1	20	7	Armscheibe	2012		**4014486246124**
400	2	35	7	Armscheibe	2517		**4014486246131**
400	3	50	7	Armscheibe	3020		**4014486246148**
400	4	65	10	Armscheibe	3020		**4014486246155**
400	5	80	7	Armscheibe	3535		**4014486246162**
450	2	35	7	Armscheibe	2517		**4014486246186**
450	3	50	7	Armscheibe	3020		**4014486246193**
450	4	65	10	Armscheibe	3020		**4014486246209**
450	5	80	7	Armscheibe	3535		**4014486246216**
500	2	35	7	Armscheibe	2517		**4014486246230**
500	3	50	7	Armscheibe	3020		**4014486246247**
500	4	65	10	Armscheibe	3020		**4014486246254**
500	5	80	7	Armscheibe	3535		**4014486246261**
560	3	50	7	Armscheibe	3020		**4014486246292**
560	4	65	7	Armscheibe	3535		**4014486246308**
560	5	80	7	Armscheibe	3535		**4014486246315**
630	3	50	7	Armscheibe	3020		**4014486246346**
630	4	65	7	Armscheibe	3535		**4014486246353**
630	5	80	7	Armscheibe	3535		**4014486246360**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Keilrillenscheibe TB SPB/17

- Rillen nach DIN 2211
- Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561


Ausf./Typ 2


Ausf./Typ 4


Ausf./Typ 5


Ausf./Typ 6


Ausf./Typ 7


Ausf./Typ 8


Ausf./Typ 10

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
100	1	25	8	Vollscheibe	1610		**4014486246377**
100	2	44	6	Vollscheibe	1610		**4014486246384**
100	3	63	6	Vollscheibe	1610		**4014486246391**
112	1	25	8	Vollscheibe	1610		**4014486246407**
112	2	44	6	Vollscheibe	1610		**4014486246414**
112	3	63	6	Vollscheibe	1610		**4014486246421**
118	1	25	8	Vollscheibe	1610		**4014486246438**
118	2	44	6	Vollscheibe	1610		**4014486246445**
118	3	63	6	Vollscheibe	1610		**4014486246452**
125	1	25	8	Vollscheibe	1610		**4014486246469**
125	2	44	2	Vollscheibe	2012		**4014486246476**
125	3	63	2	Vollscheibe	2012		**4014486246483**
125	4	82	4	Vollscheibe	2012		**4014486246490**
125	5	101	6	Vollscheibe	2012		**4014486246506**
132	1	25	8	Vollscheibe	1610		**4014486246513**
132	2	44	2	Vollscheibe	2012		**4014486246520**
132	3	63	2	Vollscheibe	2012		**4014486246537**
132	4	82	4	Vollscheibe	2012		**4014486246544**
132	5	101	4	Vollscheibe	2012		**4014486246551**
140	1	25	8	Vollscheibe	1610		**4014486246568**
140	2	44	2	Vollscheibe	2012		**4014486246575**
140	3	63	2	Vollscheibe	2012		**4014486246582**
140	4	82	2	Vollscheibe	2517		**4014486246599**
140	5	101	2	Vollscheibe	2517		**4014486246605**
140	6	120	4	Vollscheibe	2517		**4014486246612**
150	1	25	8	Vollscheibe	1610		**4014486246629**
150	2	44	2	Vollscheibe	2012		**4014486246636**
150	3	63	2	Vollscheibe	2517		**4014486246643**
150	4	82	2	Vollscheibe	2517		**4014486246650**
150	5	101	4	Vollscheibe	2517		**4014486246667**
150	6	120	4	Vollscheibe	2517		**4014486246674**
160	1	25	8	Vollscheibe	1610		**4014486246681**

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
160	2	44	2	Vollscheibe	2012		4014486246698
160	3	63	2	Vollscheibe	2517		4014486246704
160	4	82	4	Vollscheibe	2517		4014486246711
160	5	101	4	Vollscheibe	2517		4014486246728
160	6	120	4	Vollscheibe	3020		4014486246735
170	1	25	8	Vollscheibe	1610		4014486246742
170	2	44	2	Vollscheibe	2012		4014486246759
170	3	63	2	Vollscheibe	2517		4014486246766
170	4	82	4	Vollscheibe	2517		4014486246773
170	5	101	4	Vollscheibe	3020		4014486246780
170	6	120	4	Vollscheibe	3020		4014486246797
170	8	158	4	Vollscheibe	3030		4014486246803
180	1	25	8	Vollscheibe	1610		4014486246810
180	2	44	8	Vollscheibe	2517		4014486246827
180	3	63	2	Vollscheibe	2517		4014486246834
180	4	82	4	Vollscheibe	2517		4014486246841
180	5	101	4	Vollscheibe	3020		4014486246858
180	6	120	4	Vollscheibe	3020		4014486246865
180	8	158	4	Vollscheibe	3030		4014486246872
190	1	25	8	Vollscheibe	2012		4014486246889
190	2	44	8	Vollscheibe	2517		4014486246896
190	3	63	2	Vollscheibe	2517		4014486246902
190	4	82	4	Vollscheibe	2517		4014486246919
190	5	101	4	Vollscheibe	3020		4014486246926
190	6	120	4	Vollscheibe	3020		4014486246933
190	8	158	4	Vollscheibe	3030		4014486246940
200	1	25	8	Vollscheibe	2012		4014486246957
200	2	44	8	Vollscheibe	2517		4014486246964
200	3	63	2	Vollscheibe	2517		4014486246971
200	4	82	2	Vollscheibe	3020		4014486246988
200	5	101	2	Vollscheibe	3020		4014486246995
200	6	120	4	Vollscheibe	3020		4014486247008
200	8	158	4	Vollscheibe	3535		4014486247015
212	1	25	8	Vollscheibe	2012		4014486247022
212	2	44	8	Vollscheibe	2517		4014486247039
212	3	63	2	Vollscheibe	2517		4014486247046
212	4	82	2	Vollscheibe	3020		4014486247053
212	5	101	2	Vollscheibe	3020		4014486247060
212	6	120	4	Vollscheibe	3535		4014486247077
212	8	158	4	Vollscheibe	3535		4014486247084
224	1	25	8	Vollscheibe	2012		4014486247091
224	2	44	8	Vollscheibe	2517		4014486247107
224	3	63	2	Vollscheibe	2517		4014486247114
224	4	82	2	Vollscheibe	3020		4014486247121
224	5	101	2	Vollscheibe	3020		4014486247138
224	6	120	4	Vollscheibe	3535		4014486247145
224	8	158	4	Vollscheibe	3535		4014486247152
224	10	196	4	Vollscheibe	3535		4014486247169
236	1	25	8	Vollscheibe	2012		4014486247176
236	2	44	8	Vollscheibe	2517		4014486247183
236	3	63	10	Armscheibe	2517		4014486247190
236	4	82	10	Armscheibe	3020		4014486247206
236	5	101	6	Vollscheibe	3535		4014486247213
236	6	120	4	Vollscheibe	3535		4014486247220
236	8	158	4	Vollscheibe	3535		4014486247237
236	10	196	4	Vollscheibe	3535		4014486247244
250	1	25	8	Vollscheibe	2012		4014486247251
250	2	44	7	Armscheibe	2517		4014486247268
250	3	63	2	Vollscheibe	3020		4014486247275
250	4	82	2	Vollscheibe	3020		4014486247282

Fortsetzung folgende Seite

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Fortsetzung

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
250	5	101	2	Vollscheibe	3535		4014486247299
250	6	120	4	Vollscheibe	3535		4014486247305
250	8	158	4	Vollscheibe	3535		4014486247312
250	10	196	4	Vollscheibe	3535		4014486247329
265	2	44	8	Vollscheibe	2517		4014486247336
265	3	63	9	Vollscheibe	3020		4014486247343
265	4	82	9	Vollscheibe	3020		4014486247350
265	6	120	2	Vollscheibe	3535		4014486247367
265	8	158	4	Vollscheibe	3535		4014486247374
280	1	25	7	Armscheibe	2012		4014486247381
280	2	44	7	Armscheibe	2517		4014486247398
280	3	63	10	Armscheibe	3020		4014486247404
280	4	82	9	Vollscheibe	3020		4014486247411
280	5	101	9	Vollscheibe	3535		4014486247428
280	6	120	9	Vollscheibe	3535		4014486247435
280	8	158	9	Vollscheibe	3535		4014486247442
280	10	196	9	Vollscheibe	3535		4014486247459
300	2	44	7	Armscheibe	2517		4014486247466
300	3	63	10	Armscheibe	3020		4014486247473
300	4	82	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	3020		4014486247480
300	5	101	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	3535		4014486247497
300	6	120	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	3535		4014486247503
300	8	158	9	Bodenscheibe mit od. ohne Spiegel	3535		4014486247510
315	2	44	7	Armscheibe	2517		4014486247534
315	3	63	10	Armscheibe	3020		4014486247541
315	4	82	5	Armscheibe	3535		4014486247558
315	5	101	9	Armscheibe	3535		4014486247565
315	6	120	9	Armscheibe	3535		4014486247572
315	8	158	9	Armscheibe	3535		4014486247589
315	10	196	9	Armscheibe	3535		4014486247596
335	2	44	7	Armscheibe	2517		4014486247602
335	3	63	10	Armscheibe	3020		4014486247619
335	4	82	7	Armscheibe	3535		4014486247626
335	5	101	10	Armscheibe	3535		4014486247633
335	6	120	10	Armscheibe	3535		4014486247640
335	8	158	10	Armscheibe	3535		4014486247657
355	2	44	7	Armscheibe	3020		4014486247671
355	3	63	10	Armscheibe	3020		4014486247688
355	4	82	7	Armscheibe	3535		4014486247695
355	5	101	10	Armscheibe	3535		4014486247701
355	6	120	9	Armscheibe	3535		4014486247718
355	8	158	10	Armscheibe	3535		4014486247725
375	2	44	7	Armscheibe	3020		4014486247749
375	3	63	7	Armscheibe	3535		4014486247756
375	4	82	7	Armscheibe	3535		4014486247763
375	6	120	10	Armscheibe	4040		4014486247770
375	8	158	10	Armscheibe	4545		4014486247787
400	2	44	7	Armscheibe	3020		4014486247794
400	3	63	7	Armscheibe	3535		4014486247800
400	4	82	7	Armscheibe	3535		4014486247817
400	5	101	10	Armscheibe	3535		4014486247824
400	6	120	10	Armscheibe	3535		4014486247831
400	8	158	10	Armscheibe	4040		4014486247848
425	2	44	7	Armscheibe	3020		4014486247862
425	3	63	7	Armscheibe	3535		4014486247879
425	4	82	7	Armscheibe	3535		4014486247886
425	6	120	10	Vollscheibe	4040		4014486247893

Fortsetzung folgende Seite

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Fortsetzung

Richtdurchmesser/ Wirkdurchmesser mm	Anzahl Rillen	Kranzbreite mm	Ausführung/Typ	Keilrillenscheiben-Profil	Taper-Buchse	-	EAN (GTIN)
425	8	158	10	Armscheibe	4545		**4014486247909**
450	2	44	7	Armscheibe	3020		**4014486247916**
450	3	63	7	Armscheibe	3535		**4014486247923**
450	4	82	7	Armscheibe	3535		**4014486247930**
450	5	101	10	Armscheibe	3535		**4014486247947**
450	6	120	10	Armscheibe	4040		**4014486247954**
450	8	158	10	Armscheibe	4040		**4014486247961**
500	2	44	7	Armscheibe	3020		**4014486247985**
500	3	63	7	Armscheibe	3535		**4014486247992**
500	4	82	7	Armscheibe	3535		**4014486248005**
500	5	101	10	Armscheibe	3535		**4014486248012**
500	6	120	10	Armscheibe	4040		**4014486248029**
500	8	158	10	Armscheibe	4040		**4014486248036**
560	3	63	7	Armscheibe	3535		**4014486248067**
560	4	82	7	Armscheibe	3535		**4014486248074**
560	5	101	7	Armscheibe	4040		**4014486248081**
560	6	120	10	Armscheibe	4040		**4014486248098**
560	8	158	10	Armscheibe	4545		**4014486248104**
630	3	63	7	Armscheibe	3535		**4014486248135**
630	4	82	7	Armscheibe	3535		**4014486248142**
630	5	101	7	Armscheibe	4040		**4014486248159**
630	6	120	10	Armscheibe	4040		**4014486248166**
630	8	158	10	Armscheibe	4545		**4014486248173**
710	3	63	7	Armscheibe	3535		**4014486248197**
710	4	82	7	Armscheibe	3535		**4014486248203**
710	5	101	7	Armscheibe	4040		**4014486248210**
710	6	120	10	Armscheibe	4545		**4014486248227**
710	8	158	10	Armscheibe	4545		**4014486248234**
800	3	63	7	Armscheibe	3535		**4014486248258**
800	4	82	7	Armscheibe	4040		**4014486248265**
800	5	101	7	Armscheibe	4040		**4014486248272**
800	6	120	10	Armscheibe	4545		**4014486248289**
800	8	158	10	Armscheibe	4545		**4014486248296**
900	4	82	7	Armscheibe	4040		**4014486248326**
900	5	101	7	Armscheibe	4545		**4014486248333**
900	6	120	10	Armscheibe	4545		**4014486248340**
900	8	158	10	Armscheibe	4545		**4014486248357**
1000	4	82	7	Armscheibe	4040		**4014486248388**
1000	5	101	7	Armscheibe	4545		**4014486248395**
1000	6	120	10	Armscheibe	4545		**4014486248401**
1000	8	158	10	Armscheibe	5050		**4014486248418**

Taper-Buchse 1008, metrisch, DIN 6885

- Metrisch
- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Material: Gusseisen
- Durchmesser: 35 mm
- Buchsenlänge: 22,3 mm
- Anzugsmoment: 5,6 Nm
- Gewicht: 0,16 kg



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
10	4014486251456
11	4014486251470
12	4014486251517
14	4014486251555
15	4014486401080
16	4014486251630
18	4014486251722
19	4014486251814
20	4014486251906
22	4014486251999
24	4014486252088
25	4014486252170

Taper-Buchse 1108, metrisch, DIN 6885

- Metrisch
- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Material: Gusseisen
- Durchmesser: 38 mm
- Buchsenlänge: 22,3 mm
- Anzugsmoment: 5,6 Nm
- Gewicht: 0,16 kg



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
10	4014486251463
11	4014486251487
12	4014486251524
14	4014486251562
15	4014486401134
16	4014486251647
18	4014486251739
19	4014486251821
20	4014486251913
22	4014486252002
24	4014486252095
25	4014486252187
28	4014486252279

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Taper-Buchse 1210, metrisch, DIN 6885

- Metrisch
- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Material: Gusseisen
- Durchmesser: 47,5mm
- Buchsenänge: 25,4 mm
- Anzugsmoment: 19,6 Nm
- Gewicht: 0,32 kg



Bohrungsdurchmesser mm	-	EAN (GTIN)
11		4014486251494
12		4014486251531
14		4014486251579
15		4014486401141
16		4014486251654
18		4014486251746
19		4014486251838
20		4014486251920
22		4014486252019
24		4014486252101
25		4014486252194
28		4014486252286
30		4014486252361
32		4014486252446

Taper-Buchse 1215, metrisch, DIN 6885

- Metrisch
- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Material: Gusseisen
- Durchmesser: 47,5 mm
- Buchsenlänge: 25,4 mm
- Anzugsmoment: 19,6 Nm
- Gewicht: 0,5 kg



Bohrungsdurchmesser mm	-	EAN (GTIN)
14		4014486251586
19		4014486251845
20		4014486251937
24		4014486252118
25		4014486252200
28		4014486252293

Taper-Buchse 1610, metrisch, DIN 6885

- Metrisch
- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Material: Gusssahl
- Durchmesser: 57 mm
- Buchsenlänge: 25,4 mm
- Anzugsmoment: 19,6 Nm
- Gewicht: 0,41 kg



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
14	4014486251609
16	4014486251685
18	4014486251777
19	4014486251869
20	4014486251951
22	4014486252040
24	4014486252132
25	4014486252224
28	4014486252316
30	4014486252392
32	4014486252477
35	4014486252538
38	4014486252613
40	4014486252699
42	4014486252781

Taper-Buchse 1615, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 57 mm
- Buchsenlänge: 38,1 mm
- Anzugsmoment: 19,6 Nm
- Gewicht: 0,60 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
14	4014486251616
16	4014486251692
18	4014486251784
19	4014486251876
20	4014486251968
22	4014486252057
24	4014486252149
25	4014486252231
28	4014486252323
30	4014486252408
32	4014486252484
35	4014486252545
38	4014486252620
40	4014486252705
42	4014486252798

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Taper-Buchse 2012, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 70 mm
- Buchsenlänge: 31,8 mm
- Anzugsmoment: 30,4 Nm
- Gewicht: 0,75 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
14	4014486251623
16	4014486251708
18	4014486251791
19	4014486251883
20	4014486251975
22	4014486252064
24	4014486252156
25	4014486252248
28	4014486252330
30	4014486252415
32	4014486252491
35	4014486252552
38	4014486252637
40	4014486252712
42	4014486252804
45	4014486252873
48	4014486252941
50	4014486253016

Taper-Buchse 2517, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 85,5 mm
- Buchsenlänge: 44,5 mm
- Anzugsmoment: 48,0 Nm
- Gewicht: 1,06 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
16	4014486251715
18	4014486251807
19	4014486251890
20	4014486251982
22	4014486252071
24	4014486252163
25	4014486252255
28	4014486252347
30	4014486252422
32	4014486252507
35	4014486252569
38	4014486252644
40	4014486252729
42	4014486252811
45	4014486252880
48	4014486252958
50	4014486253023
55	4014486253085
60	4014486253153

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Taper-Buchse 3020, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 108,0 mm
- Buchsenlänge: 50,8 mm
- Anzugsmoment: 90,0 Nm
- Gewicht: 2,50 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser mm	-	EAN (GTIN)
25		4014486252262
28		4014486252354
30		4014486252439
32		4014486252514
35		4014486252576
38		4014486252651
40		4014486252736
42		4014486252828
45		4014486252897
48		4014486252965
50		4014486253030
55		4014486253092
60		4014486253160
65		4014486253221
70		4014486253283
75		4014486253351

Taper-Buchse 3030, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 108,0 mm
- Buchsenlänge: 76,2 mm
- Anzugsmoment: 90,0 Nm
- Gewicht: 3,75 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser mm	-	EAN (GTIN)
35		4014486252583
38		4014486252668
40		4014486252743
42		4014486252835
45		4014486252903
48		4014486252972
50		4014486253047
55		4014486253108
60		4014486253177
65		4014486253238
70		4014486253290
75		4014486253368

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Taper-Buchse 3525, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 127,0 mm
- Buchsenlänge: 64,9 mm
- Anzugsmoment: 112,0 Nm
- Gewicht: 4,20 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
35	4014486252590
38	4014486252675
40	4014486252750
42	4014486252842
45	4014486252910
48	4014486252989
50	4014486253054
55	4014486253115
60	4014486253184
65	4014486253245
70	4014486253306
75	4014486253375
80	4014486253429
85	4014486253474
90	4014486253528

Taper-Buchse 3535, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 127,0 mm
- Buchsenlänge: 88,9 mm
- Anzugsmoment: 112,0 Nm
- Gewicht: 5,13 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
35	4014486252606
38	4014486252682
40	4014486252767
42	4014486252859
45	4014486252927
48	4014486252996
50	4014486253061
55	4014486253122
60	4014486253191
65	4014486253252
70	4014486253313
75	4014486253382
80	4014486253436
85	4014486253481
90	4014486253535

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Taper-Buchse 4030, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 146,0 mm
- Buchsenlänge: 76,2 mm
- Anzugsmoment: 169,0 Nm
- Gewicht: 6,75 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser mm	-	EAN (GTIN)
40		4014486713602
42		4014486713619
45		4014486713626
48		4014486713633
50		4014486713640
55		4014486713657
65		4014486713664
70		4014486713671
75		4014486713688
80		4014486713695
85		4014486713701
90		4014486713718
100		4014486713725

Taper-Buchse 4040, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 146,0 mm
- Buchsenlänge: 101,6 mm
- Anzugsmoment: 169,0 Nm
- Gewicht: 7,68 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser mm	-	EAN (GTIN)
40		4014486252774
42		4014486252866
45		4014486252934
48		4014486253009
50		4014486253078
55		4014486253139
60		4014486253207
65		4014486253269
70		4014486253320
75		4014486253399
80		4014486253443
85		4014486253498
90		4014486253542
95		4014486253573
100		4014486253603

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Taper-Buchse 4545, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 162,0 mm
- Buchsenlänge: 115,0 mm
- Anzugsmoment: 192,0 Nm
- Gewicht: 40,56 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
55	4014486253146
60	4014486253214
65	4014486253276
70	4014486253337
75	4014486253405
80	4014486253450
85	4014486253504
90	4014486253559
95	4014486253580
100	4014486253610

Taper-Buchse 5040, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 177,6 mm
- Buchsenlänge: 101,6 mm
- Anzugsmoment: 271,0 Nm
- Gewicht: 14,2 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
70	4014486713732
75	4014486713749
80	4014486713756
85	4014486713763
90	4014486713770
95	4014486713787
100	4014486713794
105	4014486713800
110	4014486713817
115	4014486713824
120	4014486713831
125	4014486713848

! = Lieferung nur eingeschränkt möglich.
Kein Express und Lieferung nach: DK, EE, FI, GB, GR, HU, IE, LT, LV, NO, SE, SK, TR.

Taper-Buchse 5050, metrisch, DIN 6885

- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 275,0 mm
- Buchsenlänge: 127,0 mm
- Anzugsmoment: 275,0 Nm
- Gewicht: 15,17 kg
- Material: Gussstahl



Bohrungsdurchmesser - mm	EAN (GTIN)
75	**4014486253412**
80	**4014486253467**
85	**4014486253511**
90	**4014486253566**
95	**4014486253597**
100	**4014486253627**
105	**4014486253641**
110	**4014486253665**
115	**4014486253672**
120	**4014486253689**
125	**4014486253696**

x = Lieferung per Kurier-Express-Paket nicht möglich. Lieferung erfolgt per E/D/E LKW.

z = Lieferung gegen Aufschlag, wenn keine Standardverpackung.

Toolineo. Ein Unternehmen der E/D/E Gruppe.

Wir halten, was sich Profis versprechen: toolineo.de

Die erste Adresse für Handwerksbedarf.

Toolineo ist der Marktplatz für Handwerker im Internet. Mit der Unterstützung und Erfahrung vieler angeschlossener Fachhändler bietet Toolineo ein breites Sortiment von Handwerksbedarf an. Vorteile für Kunden: kompetente Beratung, führende Markenhersteller, einfache Bestellung, termintreue Lieferung und transparente Preise. Hier auf **toolineo.de**

IMPRESSUM

Ausgabe 2025/2026

Herausgeber
Einkaufsbüro Deutscher
Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

Gesamtleitung
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Leitung Lieferanten- und
Warengruppen-Management
Arbeitsschutz/Technischer Handel,
Marco Spannagel

Redaktion, Gestaltung
und Produktion:
E/D/E Marketing

im September 2025

BEDINGUNGEN

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.09.2025 bis zum 31.08.2026. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir müssen uns bei Veränderungen am Markt vorbehalten, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der in der Publikation genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Nicht alle Artikel sind in allen europäischen Ländern lieferbar.
6. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

0-9

1-Ohr-Klemme 6/66
2-K-EPX-System 1/245
2K-Flüssigmetall-Klebstoff 1/116
2K-Kleber 1/60-1/61, 1/78-1/80
2K-Methylacrylat-Kleber 1/115
2K-Methylmathacrylatkleber 1/46
2K-PUR-Klebstoff 1/115
2K-Schnell-Epoxyd-Klebstoff 1/114
2-Ohr-Klemme 6/67
2-Ohr-Klemmen-Befestigungszange 6/68
2-Ohr-Klemmen-Zange 6/68
2-Takt-Öl 2/103
3M™-Bumpon™ 1/277
3M™-Abdeckband 1/250
3M™-Abdeckklebeband 1/250
3M™-Aluminiumklebeband 1/248
3M™-Doppelseitiges-Klebeband 1/271-1/272
3M™-Dual 1/274-1/275
3M™-Filamentklebeband 1/257
3M™-Gewebeklebeband 1/259, 1/261
3M™-Hochleistungs-Dichtband 1/261
3M™-Industriereiniger 1/245
3M™-Kreppklebeband 1/250-1/252, 1/254-1/255
3M™-Montageband 1/271
3M™-PVC-Klebeband 1/263
3M™-Scotch®-Universalklebeband 1/260
3M™-Scotch-Weld™-Handauftragsgerät 1/245
3M™-Scotch-Weld™-Mischdüse 1/246
3M™-Sprühkleber 1/243
3M™-Tartan™-Filamentklebeband 1/257
3M™-Temflex™-Elektro-Isolierband 1/278
3M™-VHB™-Klebeband 1/265-1/269
4-Rad-Wagen 2/42

A

ABA-Schelle 6/53
ABA-Schlauchbinder 6/53
ABA-Schlauchklemme 6/53, 6/61
ABA-Schlauchschelle 6/53
ABA-Sortiment 6/53
ABA-Spannbandschelle 6/53
Abbeizer-Fluid 3/120
Abdeckband 1/204, 1/210-1/214, 1/226-1/230, 1/250
Abdeckfolie 1/200, 1/203
Abdeckvlies 4/51, 4/67
Abdichtmaterial 4/56-4/69
Abdichtung 1/95
Abfallsammler 4/20
Abfluss-Frei 3/85
Abflussreiniger 3/78, 3/90
Abglättmittel 1/171
Abroll-Automat 1/241
Abroller 1/193, 1/239-1/241
Absaugschlauch 5/38, 5/40-5/59, 5/61
Absperrband 1/236, 1/278
Absperrbarriere 4/56-4/69
Absperrventil 6/36, 7/10, 7/24
Abstreumittel 4/68-4/69
Abtretmatte 8/20-8/22
Abzieher 8/43
Abzweig 6/23-6/24, 6/48
Abzweigstück 6/23-6/24, 7/30
Aceton 3/120-3/121, 3/152
Acryl 1/19, 1/127, 1/291
Acrylatklebeband 1/185
Acryl-Dichtungsmasse 1/133, 1/139-1/141, 1/152
Acryl-Farblackspray 2/201
Acrylglaspolitur 2/206-2/207

Active-Pearls®-Handreiniger....3/47
Adapter....1/293, 6/38-6/41
Adapterröhrchen....1/293
AdBlue®....2/2
Adsorptionsmittel....4/56-4/69
AGRAR-Aktiv-Reiniger....3/160
Akku-Drucksprüher....2/123
Akku-Fettpresse....1/159
Akku-Schaumsprüher....2/124
Aktivator....1/171
Aktiv-Eisrostlöser....2/170, 2/177
Aktiv-Reiniger....3/160
Algen-Entferner....3/83
Alleskleber....1/4, 1/6-1/7, 1/36-1/39, 1/47
Allround-Hochleistungsfett....2/139-2/140
Allzweckfett....2/78
Allzweckklebeband....1/226
Allzweckmarker....2/27, 2/34-2/35
Allzweck-Reiniger....3/79, 3/88, 3/106, 3/117, 3/150
Allzwecktuch....2/237, 3/60, 3/161, 4/2-4/4, 4/7-4/8, 4/12-4/13, 4/35-4/42, 4/44-4/47, 4/49-4/50
Alu Band....1/238
Aluminium-Ausblaspistole....7/49
Aluminium-Blaspistole....7/49
Aluminiumbrünierung....2/228
Aluminium-Klebeband....1/203-1/204, 1/248
Aluminium-Kraftreiniger....2/206
Aluminiumpolitur....2/206
Aluminium-Primer....2/229
Aluminiumspray....2/47-2/48, 2/151-2/152
Aluminiumstiel....8/43
Alu-Minutenkleber....1/103
Alurohrpresse....1/158
Alu-Schleiföl-Spray....2/104
Ampere-Baustellenmarkierspray....2/4
Ampere-Bodenmarkierfarbe....2/9
Ampere-Bodenmarkierspray....2/4-2/6
Ampere-Bodenmarkierungsband....2/7
Ampere-Farbe....2/9
Ampere-Farbspray....2/4-2/6
Ampere-Lack....2/9, 2/14
Ampere-Markierfarbe....2/9
Ampere-Markiergerät....2/6-2/8
Ampere-Markierhilfe....2/4
Ampere-Markierspray....2/4-2/6
Ampere-Markierstock....2/4
Ampere-Schutzlack....2/9, 2/14
Ampere-Versiegelung....2/9, 2/14
Anbaunebelöler....7/7
Anreiß-Farbstift....2/37
Anreiß-Fluid und Markierstifte....2/165
Anreiß-Spray....2/37
Anreiß-Streichstift....2/165
Anschluss....6/36, 7/10, 7/24
Anschlussklebefolie....1/292
Anschlussstück....6/48
Antibeschlag-Spray....3/141
Anti-Ermüdungsmatte....8/17
Antifestbrenn-Paste....2/132, 3/151
Anti-Rutsch....1/196, 1/216
Anti-Rutschband....1/196, 1/216, 1/237
Antirutschbelag....2/8
Anti-Rutschklebeband....1/237
Anti-Rutsch-Matte....8/17, 8/27-8/28
Antirutsch-Profil....1/196
Anti-Rutsch-Spray....2/16
Antischaum-Konzentrat....2/116
Anti-Seez-Gleitmetall....2/78
Anti-Seize....1/97, 1/295-1/296, 2/157-2/159
Anti-Seize-Thermopaste....2/79
Antistatikspray....2/198
Antistatische-Arbeitsplatzmatte....8/18
Antriebsriemen....9/2-9/21
APD-Druckluftschlauch....5/8
APD-Gewebeschlauch....5/8
APD-Lebensmittelschlauch....5/8-5/9
APD-PVC-Schlauch....5/8-5/9
APD-Schlauch....5/8-5/9
Aquafix....1/141
Arbeitsplatzmatte....8/17-8/19
Armaturen....6/38-6/40
Asphaltversiegelung....2/13
Auffangbehälter....3/130-3/131, 4/52-4/54
Auffangschale für Seifenspender....3/13, 3/55
Auffangwanne....3/130-3/131, 4/52-4/54
Aufkleberentferner....2/167, 3/82
Aufsatzröhrchen....1/293
Ausblaspistole....7/49-7/51
Ausblaspistolenhalterung....7/51
Ausblaspistolenverlängerung....7/52
Auslaufhahn....2/2
Aussengewindekupplung....6/47
Außengewindestück....6/13, 6/18, 6/20-6/22
Austauschpumpe....3/12
Austragungsgerät....1/46
Autobatterieladegerät....3/146
Auto-Pflege....2/205, 3/136-3/139, 3/156, 3/161

B

Badreiniger....3/78
Badsilikon....1/17
Ballengriff....8/46
Bandimex-Bandit-Edelstahlband....6/69
Bandimex-Bandit-Spannwerkzeug....6/69
Bandimex-Bandit-Umreifungsband....6/69
Bandimex-Bandit-Verpackungsband....6/69
Bandstahlklemme....6/66
Basisset....6/8
Batterie....3/146
Batterieladegerät....3/146
Batteriepolfett....2/79
Batterietester....3/146
Bauflachschlauch....5/27, 5/29
Baumwolllappen....4/2-4/4
Bauschaum....1/287
Bauschlauch....5/29
Baustellenmarkierspray....2/4, 2/14-2/16, 2/39-2/40

Befestigung 7/4, 8/24-8/25
Befestigungsgurt 8/26
Befestigungswinkel 7/34
Befestigungszange 6/68
Begleitpapiertasche 1/201
Beize 2/207
Belag 2/8
Benzinschlauch 5/60
Beschlagspray 2/232
Betonförderschlauch 5/62
Beton-Imprägnierung 3/83
Betoninjektionsschlauch 5/62
Betonlöser 3/113
Bettbahnöl 2/246
Bewässerungsschlauch 5/16, 5/20
Bildschirm-Reinigungstücher 3/104
Bindan-P-Holzleim 1/52
Bindan-RS-Leim-Express 1/52
Bindemittel 4/56-4/60, 4/62-4/63, 4/65, 4/68-4/69
Bindenorm-Epoxy-Kleber 1/53
Bindetuch 4/63-4/67
Bindevlies 4/63-4/67
BIOlogic-Multi-Öl 2/145
Bitumendichtband 1/281
Bitumendichtmasse 1/142
Bitumengiesskanne 2/13
Bitumensprühprimer 1/284
Blaspistole 7/49-7/51
Blaspistolenhalterung 7/51
Blaspistolenverlängerung 7/52
Blindkupplung 6/7, 6/14, 6/18, 6/33, 6/35, 6/48
Bodenabzieher 8/43
Bodenbelag 8/3, 8/13-8/20, 8/22
Bodenbeschichtung 1/196
Bodenfliese 8/20
Bodenmarkierspray 2/4-2/6, 2/9, 2/14-2/16, 2/40
Bodenmarkierung 1/236
Bodenmarkierungsband 1/236, 2/7
Bodenmatte 8/16, 8/20-8/22
Bodenreiniger 3/80, 3/133, 3/150
Bodenständer für Großrollen 4/19, 4/43
Bodylotion 3/29
Bohr-/Schneidölschaum 2/171-2/172
Bohröl 2/107-2/108, 2/191, 2/217, 2/219
Bohrölkonzentrat 2/99
Bohrpaste 2/106
Braunstein-Entferner 3/84
Breitriefenmatte 8/15
Bremsenreiniger 2/168, 2/181, 2/185, 2/218, 2/234, 2/237, 3/61, 3/96, 3/106-3/108
Bremsenreiniger-Brakleen 3/95
Bremsflüssigkeit 3/143
Brennspiritus 3/92, 3/121, 3/153
Brückenschelle 5/58
Brünierung 2/228
Brunnenschaum 1/128, 1/149
Buchse 9/32-9/41
Buchsenbefestigung 1/69, 1/85
Buchsenkleber 1/123-1/124
Bündelfolie 1/200
Butylband 1/283
Butylsprühprimer 1/284

C

Caramba-70 ..... 2/182
Caramba-Aktiv-Eisrostlöser 2/170, 2/177
Caramba-Antifestbrennpaste 3/151
Caramba-Aufkleberentferner 2/167
Caramba-Bohr-/Schneidölschaum 2/171-2/172
Caramba-Bremsenreiniger 2/168
Caramba-Cleanmat 3/150
Caramba-Cleanmat-Forte 3/150
Caramba-Cockpitpflege 2/167-2/168
Caramba-Drahtseilfett 2/169
Caramba-Festbrennschutz 3/152
Caramba-Fett 2/169, 2/174
Caramba-Fleck-Entferner 3/149
Caramba-Glas-Reiniger 2/182
Caramba-Glasreiniger-Schaum 2/182
Caramba-Graffitientferner 2/170
Caramba-Graphit-Multiöl 2/178, 2/182
Caramba-Grundierung 2/177, 2/179
Caramba-Haftgrund 2/177
Caramba-Handwaschpaste 3/68
Caramba-Hochleistungs-Graphit-Öl 2/176
Caramba-Hochleistungs-Haftgrund 2/177
Caramba-Hochleistungs-Haftschmierstoff 2/175
Caramba-Hochleistungs-Industrie-Reiniger 2/171
Caramba-Hochleistungs-Keramikpaste 3/151
Caramba-Hochleistungs-Ketten-Spray 2/173-2/174
Caramba-Hochleistungs-Kupferpaste 3/152
Caramba-Hochleistungspaste 3/151
Caramba-Hochleistungs-PTFE-Spray 2/181
Caramba-Hochleistungs-Rostlöser 2/170, 2/176
Caramba-Hochleistungs-Schmierfett 2/180
Caramba-Hochleistungs-Schweiß-Schutz 2/172
Caramba-Hochleistungs-Silikonspray 2/174
Caramba-Hochleistungs-Universalspray 2/175
Caramba-Hochleistungs-Weißes-Sprühfett 2/175
Caramba-Hochleistungs-Zink-Spray 2/179
Caramba-Intensiv-Bremsenreiniger 2/181
Caramba-Intensiv-Pflege 2/167-2/168, 2/182
Caramba-Intensiv-Rostlöser 2/180
Caramba-Kältemittel 2/173
Caramba-Keramikpaste 3/151
Caramba-Kontaktmittel 2/173
Caramba-Kontaktspray 2/178
Caramba-Korrosionsschutz 2/177, 2/179, 3/152
Caramba-Kupferpaste 2/183, 3/152
Caramba-Kupferspray 2/180
Caramba-Langzeitschmiermittel 2/169
Caramba-Lecksuch-Spray 2/172
Caramba-Montagepaste 3/151
Caramba-Multi-200 ..... 3/150
Caramba-Oberflächenveredelung 2/177
Caramba-Öl 2/171
Caramba-Ölfleckenentferner 3/149

Caramba-Ölschaum 2/171
Caramba-Paste 3/151-3/152
Caramba-PE-Reiniger 3/151
Caramba-Pflegemittel 2/174
Caramba-Premium-Multiöl 2/183
Caramba-Reiniger 2/167-2/168, 2/182, 3/149
Caramba-Reparaturlackierung 2/177
Caramba-Rostschutz 2/179
Caramba-Schmiermittel 2/169, 2/174
Caramba-Schmieröl 2/183
Caramba-Schneidölschaum 2/171-2/172
Caramba-Schock-Rostlöser 2/171
Caramba-Schweißschutz 2/172
Caramba-Silikon-Spray 2/174, 2/184
Caramba-Silikon-Sprühfett 2/174
Caramba-Sofort-Glanz 2/167
Caramba-Sprühfett 2/174
Caramba-Super-Multifunktionsspray 2/176
Caramba-TG22-Spezialreinniger 3/151
Caramba-Verwitterungsschutz 2/177
Caramba-Werkstück-Schutz 2/172
Caramba-Zahnradfett 2/169
Caravan-Set 6/8
Ceramic-Spray 3/164
Chemikalientuch 4/12
Chlorkohlenwasserstofffreier-Reiniger 1/31
Chrompflege 2/205
Chromstahl-Wandhalter 3/12
Cif-Professional--Edelstahlreiniger 3/76
Citro-Cleaner-Industriereiniger 3/95
Cleaner 2/250-2/251
Cockpitpflege 2/167-2/168, 3/136, 3/141
Continental®-Lebensmittelförderschlauch 5/31-5/33
Copper-Paste 2/191
CRC-Antistatikspray 2/198
CRC-Bildschirm-Reinigungstücher 3/104
CRC-Bohröl 2/191
CRC-Bremsenreiniger-Brakleen 3/95
CRC-Copper-Paste 2/191
CRC-Druckgasspray 3/100
CRC-Druckluftspray 3/100
CRC-Edelstahlreiniger 3/97
CRC-Eindringmittel 2/200
CRC-Elektronikreiniger 3/102-3/103
CRC-Entwickler 2/199
CRC-Etikettenentferner 3/103-3/104
CRC-Farblackspray 2/201
CRC-Farbspray 2/202
CRC-Feinmechaniköl 2/188
CRC-Formreiniger 3/96
CRC-Formschutz 2/192
CRC-Gaslecksuchmittel 2/200
CRC-Graphitlack 2/193
CRC-Grundierung 2/201
CRC-Handreinigungstücher 3/105
CRC-Hochleistungs-Schmierstoff 2/189
CRC-Industriereiniger 3/94-3/95
CRC-Kettenspray 2/189, 2/195
CRC-Kontaktreiniger 2/193, 3/101
CRC-Korrosionsschutzöl 2/192
CRC-Kriechöl 2/188
CRC-Lebensmittelfett 2/196
CRC-Leiterplatten-Reiniger 3/102
CRC-Leiterplatten-Schutzlack 2/202
CRC-Leiterplatten-Spülung 3/102
CRC-Markierspray 2/202
CRC-Mehrzweckfett 2/196
CRC-Multiöl 2/187
CRC-PTFE-Spray 2/197
CRC-Reiniger-Crick 2/199
CRC-Reinigungskonzentrat 3/99
CRC-Reinigungslösung 3/98
CRC-Reinigungsschaum 3/99
CRC-Rostentferner 3/97
CRC-Rostflash 2/195
CRC-Rostlöser 2/188-2/189, 2/195
CRC-Rostschutz 2/201
CRC-Rostspray 2/195
CRC-Rostumwandler 2/192
CRC-Schmieröl 2/188, 2/190
CRC-Schmierstoff 2/189, 2/195
CRC-Schneidöl 2/191
CRC-Schutzbeschichtung 2/201
CRC-Schweißtrennmittel 2/194
CRC-Silikonspray 2/190, 2/197
CRC-Teflonspray 2/197
CRC-Trockenschmierstoff 2/197
CRC-Weißen-Sprühfett 2/190
CRC-Zinkstaubfarbe 2/193
Creme 3/16-3/18, 3/20, 3/29, 3/40, 3/51
Curea-Hautpflegecreme 3/52
Cyanacrylat-Klebstoff 1/105

D

Dämmschaum 1/129-1/132, 1/148-1/152
Dampfbremse 1/280
Dämpfer 7/43
Dampfschlauch 5/20, 5/30-5/31
Dampfsperre 1/280
Dämpfungsscheibe 8/33-8/34
Deckenwinkel 7/34
Decklack 2/49
Dehnfolie 1/200
Dekontiminationstuch 3/59, 4/38
Desinfektionsmittel 3/72-3/73, 3/167, 4/34
Desinfektionsreiniger 3/59, 3/75, 3/91, 4/38
Desinfektionsschaum 3/27, 4/34
Desinfektionsspender 3/13-3/14, 3/32-3/34, 3/36, 3/53-3/55, 3/70, 4/18, 4/32
Desinfektionsspray 3/72, 3/91
Desinfektionstuch 3/59, 3/72, 4/38
Desinfektionswaschmittel 3/80
Destilliertes Wasser 2/2
Diamant-Anreiß-Fluid 2/165
Diamant-Einschleifmasse 2/164
Diamant-Fett 2/163
Diamant-Gewindeschneidpaste 2/164

Diamant-Lösemittelspray 2/166
Diamant-Polierkomposition 2/163
Diamant-Poliermittel 2/163
Diamant-Schleifkomposition 2/163
Diamant-Schleifmasse 2/164
Diamant-Schleifmittel 2/163
Diamant-Silikonfett 2/163
Diamant-Tuschierpaste 2/164-2/165
Diamant-Ventil-Einschleifmasse 2/164
Diamanz-Anreiß-Streichstift 2/165
Dichmittel 1/86-1/88, 1/96, 1/176, 3/144
Dicht- und Klebstoffentferner 1/295
Dichtband 1/65, 1/202, 1/261, 1/279-1/281, 1/284-1/285, 1/292, 7/48
Dichtfaden 1/32
Dichtmasse 1/50, 1/92, 1/135, 1/142, 1/144-1/146
Dichtplatte 8/7-8/8
Dichtring 6/24-6/25, 6/49, 8/8-8/9
Dichtring-Set 8/9
Dichtschnur 8/9
Dichtspray 2/156
Dichtstoff 1/17-1/19, 1/32, 1/50, 1/72-1/74, 1/142, 1/144, 1/164-1/167, 1/169-1/171, 1/290-1/291, 1/293
Dichtstoffentferner 2/114, 2/233
Dichtung 1/68, 1/107-1/109, 6/24-6/25, 8/7-8/9
Dichtungsband 1/193
Dichtungsflachs 2/255
Dichtungskitt 1/143
Dichtungsmasse 1/72, 1/133-1/134, 1/139-1/141, 1/152
Dichtungsmittel 1/91
Dichtungspaste 1/65
Dichtungsstreifen 8/4-8/6
Dichtungstechnik 8/2, 8/7
Digitaler-Reifenfüllmesser 7/54
DIN-Teil 8/44-8/46
Dispenser 3/32
Dokumententasche 1/201
Domestos-Abflussreiniger 3/78
Domestos-Hygienereiniger 3/77
Domestos-Sanitär-Reiniger 3/77
Domestos-WC-Reiniger 3/77
Doppelgewindenippel 7/26-7/27
Doppelkammer-Mischer 1/45, 1/73
Doppelschlauch 5/13
Doppelschlauchtülle 7/29
Doppelseitiges-Klebeband 1/184-1/185, 1/233-1/235, 1/271
Dosiernadel 2/33
Dosierpistole 1/61, 1/162-1/163
Dosierpumpe 3/12
Dosierspender 3/32
Drahtseilfett 2/169
Drahtseilspray 2/93
Dreiwegestück 6/48
Drosseklappen-Reiniger 3/164
Drosselrückschlagventil 7/22-7/23
Drosselventil 7/22-7/23
Druckgasspray 2/227, 3/100
Druckkupplung 6/32
Druckliftschlauch 7/46
Druckluft-Filter 7/6
Druckluft-Kupplung 7/40
Druckluftöl 2/160
Druckluftpistole 7/49-7/51
Druckluftpistolenverlängerung 7/52
Druckluftpresse 1/160
Druckluftschlauch 5/4-5/8, 5/12-5/13, 7/43-7/45, 7/47
Druckluftschlauch-Set 5/6, 7/47
Druckluft-Spray 2/113, 2/146, 3/100
Druckluftverteiler 7/32-7/33
Druckluft-Wasserschlauch 5/5
Druckminderer 7/7
Druckregler 7/3, 7/6-7/7
Druck-Schlauch 5/8, 5/26, 5/36-5/38, 5/60
Drucksprüher 2/118-2/124
Druckverschluss 1/274-1/275
Dualin®-Hautschutzcreme 3/40
Duct-Tape 1/222, 1/230
Düse 1/293, 6/4, 6/25-6/26
Düsenschneider 1/160
Dust-off-Druckluftspray 3/100

E

E-Coll-Schweißprimer 2/62
E-Coll-2K-Flüssigmetall-Klebstoff 1/116
E-Coll-2K-Methylacrylat-Kleber 1/115
E-Coll-2K-PUR-Klebstoff 1/115
E-Coll-2K-Schnell-Epoxyd-Klebstoff 1/114
E-Coll-2-Takt-Öl 2/103
E-Coll-Abbeizer-Fluid 3/120
E-Coll-Aceton 3/120-3/121
E-Coll-Allzweckfett 2/78
E-Coll-Allzweckreiniger 3/106, 3/117
E-Coll-Aluminiumspray 2/47-2/48
E-Coll-Anti-Seez-Gleitmetall 2/78
E-Coll-Anti-Seize-Thermopaste 2/79
E-Coll-Batteriepolfett 2/79
E-Coll-Baustellenmarkierspray 2/39-2/40
E-Coll-Betonlöser 3/113
E-Coll-Bodenmarkierspray 2/40
E-Coll-Bohröl 2/107-2/108
E-Coll-Bohrölkonzentrat 2/99
E-Coll-Bremsenreiniger 3/106-3/108
E-Coll-Brennerreiniger 3/109
E-Coll-Brennspiritus 3/121
E-Coll-Buchsenkleber 1/123-1/124
E-Coll-Decklack 2/49
E-Coll-Dichtstoffentferner 2/114
E-Coll-Drahtseilspray 2/93
E-Coll-Druckluftspray 2/113
E-Coll-Drucksprüher 2/118-2/122
E-Coll-Eco-Reiniger 3/119
E-Coll-Edelstahlpflege 3/109
E-Coll-Edelstahlreiniger 3/109-3/110
E-Coll-Edelstahlspray 2/49-2/50
E-Coll-Einhandfettpresse 2/91
E-Coll-Etikettenentferner 3/111
E-Coll-Feinmechaniköl 2/99
E-Coll-Feuchtigkeitsschutz 2/50

E-Coll-Flächendichtung 1/125-1/126
E-Coll-Formreiniger 3/119
E-Coll-Forstmarkierspray 2/43
E-Coll-Gewindekleber 1/117-1/118
E-Coll-Gewindeschneidwachsstift 2/108
E-Coll-Glasreiniger 3/111
E-Coll-Graffiti-Entferner 2/114
E-Coll-Graphit 2/81
E-Coll-Graphit-Spray 2/81
E-Coll-Grünbelagsentferner 3/93
E-Coll-Grundierspray 2/51
E-Coll-Haftfließfett-Spray 2/82
E-Coll-Handdesinfektion 3/11
E-Coll-Handreiniger 3/4
E-Coll-Handreiniger-Creme 3/7
E-Coll-Handreinigungsgel 3/5
E-Coll-Handreinigungsschaum 3/9
E-Coll-Handreinigungstuch 3/10
E-Coll-Handschutz 3/4
E-Coll-Handwaschcreme 3/6
E-Coll-Handwaschpaste 3/7-3/8
E-Coll-Hautpflegecreme 3/9
E-Coll-Hautpflege-Emulsion 3/10
E-Coll-Hautschutz-Emulsion 3/3
E-Coll-Hautschutzsalbe 3/3
E-Coll-Heimwerkeröl 2/100
E-Coll-Hochdruck-Haftfett 2/82
E-Coll-Hochleistungsfett 2/83
E-Coll-Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat 2/100-2/101
E-Coll-Hochtemperaturfett 2/83
E-Coll-Hochtemperatur-Silikon 1/134
E-Coll-Holzgleitmittel 2/83
E-Coll-Hydrauliköl 2/102
E-Coll-Imprägnierspray 2/52
E-Coll-Industrie-Spezialreiniger 3/112
E-Coll-Industriezerstäuber 2/118
E-Coll-Isopropanol-Reiniger 3/113
E-Coll-Kalklöser 3/113
E-Coll-Kältespray 2/63
E-Coll-Kaminscheibenreiniger 3/113
E-Coll-Keilriemenspray 2/77
E-Coll-Keramikpastenspray 2/84
E-Coll-Kesselreiniger 3/114
E-Coll-Kettenhaftspray 2/71
E-Coll-Ketten-Spezialöl 2/102
E-Coll-Kleber 1/117-1/118
E-Coll-Kleberentferner 1/123
E-Coll-Klebstoff 2/114
E-Coll-Klimaanlagen-Desinfektionsspray 2/115
E-Coll-Kontaktspray 2/64
E-Coll-Korrosionsschutzöl 2/52
E-Coll-Korrosionsschutzwachs 2/53
E-Coll-Kriechöl 2/77
E-Coll-Kugellagerfett 2/84
E-Coll-Kunstharzverdünner 3/122
E-Coll-Kunststoff-Klebeset 1/122
E-Coll-Kunststoffreiniger 3/114
E-Coll-Kupfer-Kontaktfett 2/85
E-Coll-Kupferpasten-Spray 2/84-2/85
E-Coll-Kupferspray 2/54
E-Coll-Lagerkleber 1/123-1/124
E-Coll-Lebensmittelfett 2/86
E-Coll-Lebensmittelöl 2/103
E-Coll-Leckfinder 2/64-2/65
E-Coll-Leinölfirnis 2/54
E-Coll-Markierspray 2/44-2/45
E-Coll-Mehrzweckfett 2/87-2/89
E-Coll-Mehrzweckfett-Nachfüllkartusche 2/89
E-Coll-Meißelhammerpaste 2/91
E-Coll-Messingspray 2/55
E-Coll-Montagekleber 1/125, 1/136
E-Coll-Montagepaste 2/92
E-Coll-MoS2-Hochdruck-Haftfett 2/92
E-Coll-MS-Polymer 1/126
E-Coll-Multifunktionsspray 2/66
E-Coll-Nachschleifpaste 2/116
E-Coll-Nitro-Universal-Verdünnung 3/122
E-Coll-Nitro-Verdünnung 3/123
E-Coll-Petroleum 3/123-3/124
E-Coll-Pinselreiniger 3/124
E-Coll-Poliercreme 2/115
E-Coll-PTFE-Spray 2/75-2/76, 2/251
E-Coll-Pudergrafit 2/80
E-Coll-Rasenmäheröl 2/103
E-Coll-Rohrgewindekleber 1/117-1/118
E-Coll-Rostlöser 2/68-2/69
E-Coll-Rostprimer 2/55-2/56
E-Coll-Rostumwandler 2/70
E-Coll-Sägekettenhaftöl 2/104
E-Coll-Sanitärreiniger 3/115
E-Coll-Schimmelentferner 3/115
E-Coll-Schleiföl-Spray 2/104
E-Coll-Schmiergrafit 2/80
E-Coll-Schmierstoffspray 2/86
E-Coll-Schneidöl-Spray 2/105-2/108, 2/111
E-Coll-Schraubensicherung 1/118-1/120
E-Coll-Sekundenkleber 1/120-1/123
E-Coll-Silikonentferner 3/116
E-Coll-Silikonfett 2/93-2/94
E-Coll-Silikon-Spray 2/72-2/74
E-Coll-Spezial-Druckluftöl 2/112
E-Coll-Spezialreiniger 3/114-3/115
E-Coll-Spezial-Vaseline 2/95
E-Coll-Spiritus 3/92
E-Coll-Sprühfett 2/96-2/97
E-Coll-Sprühkleber 1/111-1/114
E-Coll-Starthilfespray 2/70
E-Coll-Stoßfettpresse 2/90
E-Coll-Strukturacryl 1/127
E-Coll-Talkum 2/98, 2/221
E-Coll-Terpentin-Ersatz 3/124-3/125
E-Coll-TFT-Bildschirmreiniger 3/116
E-Coll-Trennspray 2/74-2/75
E-Coll-Universal-Kaltreiniger 3/118
E-Coll-Universal-Schaumreiniger 3/117
E-Coll-Universal-Schneidöl 2/111
E-Coll-Unterbodenschutz-Spray 2/70
E-Coll-Vorschleifpaste 2/116
E-Coll-Waschbenzin 3/126-3/127
E-Coll-Werkstattreiniger-Konzentrat 3/118

E-Coll-Werkzeugreiniger 3/119
E-Coll-Zink-Alu-Spray 2/56-2/58
E-Coll-Zink-Spray 2/58-2/61
E-Coll-Zink-Staubfarbe 2/62
Eco-Reiniger 3/119
Ecosan®-Hautreiniger 3/48
Ecover®-Allzweck-Reiniger 3/88
Ecover®-Glas-Reiniger 3/89
Ecover®-Handseife 3/16
Ecover®-WC-Reiniger 3/89
Edelstahl-Band 6/69
Edelstahl-Kraftreiniger 2/205
Edelstahl-Kugelhahn 6/51
Edelstahl-Lackmarker 2/27-2/28
Edelstahl-Pflege 2/208, 3/109
Edelstahl-Politur 2/205
Edelstahl-Reiniger 3/76, 3/97, 3/109-3/110
Edelstahl-Schale 3/13
Edelstahl-Spray 2/49-2/50, 2/208
EFFBE-Dämpfungsscheibe 8/33-8/34
EFFBE-Feder 8/33-8/34
EFFBE-Maschinenfuß 8/29-8/30
EFFBE-Maschinenlagerung 8/29-8/30, 8/33-8/34
EFFICIENT-Bremsenreiniger 3/108
EFFICIENT-Multifunktionsöl 2/67
EFFICIENT-PTFE-Spray 2/76
EFFICIENT-Rostlöser 2/68
EFFICIENT-Schneidölspray 2/105
EFFICIENT-Silikonspray 2/73
EFFICIENT-Sprühfett 2/97
EFFICIENT-Sprühkleber 1/112
EFFICIENT-Zink-Alu-Spray 2/57
EFFICIENT-Zink-Spray 2/59
Eimer 4/64
Einbindung 6/46
Eindringmittel 2/200
Eingangsmatte 8/20-8/22
Einhandfettpresse 2/91
Einschleifmasse 2/164
Einschraubsteckverbinder 7/11-7/12
Einschraubtülle 7/28
Einstecktülle 7/35, 7/39, 7/42
Einweghandtuch 4/10-4/16, 4/22-4/25, 4/27-4/30, 4/38
Einweghandtuchspender 4/17-4/18, 4/25-4/26, 4/29-4/31, 4/42
Einwegputztuch 4/6, 4/9-4/11, 4/13
Einwegwischtuch 3/59, 4/9, 4/35-4/42, 4/44, 4/48, 4/50
Einwegwischtuchspender 4/42
Eiskratzer 3/143-3/144
Eisrostlöser 2/170, 2/177
Eisschaber 3/143-3/144
Elastikpuffer 1/277
Elastomerfeder 8/33-8/34
Elektroinstalationsband 1/239
Elektroisolierband 1/194, 1/201, 1/278
Elektronikreiniger 2/238, 3/102-3/103
Emaille-Ausbesserungspaste 1/56
Endkupplung 6/48
Endlos-Schneckenschraubband 6/69
Endlos-Schneckenschraubband-Ersatzteil 6/69
Endlos-Schneckenschraubband-Gehäuse 6/69
Endlos-Schneckenschraubband-Zubehör 6/69
Endstück 6/14, 6/18
Endverteilerdose 7/33-7/34
Entferner 1/295, 2/153, 2/234, 3/82, 3/92, 3/135, 4/69
Entfetter 2/233, 3/94
Entfeuchter 1/33, 1/51
Entkalker 3/75-3/76
Entschichter 4/69
Entwickler 2/199
EPDM-Dichtungsstreifen 8/5-8/6
Epoxidharz 1/10
Epoxidharzklebstoff 1/42-1/45
Epoxidkleber 1/53, 1/60, 1/79, 1/102, 1/114
Ersatzdichtring 6/49
Ersatzfiltermatte 3/99
Ersatzgummiring 6/49
Ersatzklingen 5/14-5/15
Ersatzspenderpumpe 3/12
Ersatzstreifen 8/43
Estesol®-Hautreiniger 3/20, 3/22
Estesol®-Hautschutzcreme 3/20
Etikettenentferner 2/153, 3/104, 3/111
Etikettenlöser 1/239, 3/103
Etikettenschutz 1/201
Expressleim 1/24, 1/52
Extremgewebeband 1/205

F

Fahrradreiniger 3/141
Fahrzeug-Zubehör 3/145-3/148
Falthandtuch 4/12-4/14, 4/25, 4/29-4/30
Falthandtuchspender 4/17, 4/26, 4/30-4/31
Falttrichter 3/147
Farbeindringmittel 2/117
Farbentferner 2/38
Farblackspray 2/201
Farbmarkierstift 2/202
Farbspray 2/4-2/6, 2/9, 2/14-2/16, 2/201-2/202
Faserbindemittel 4/68-4/69
Fassabdeckung 4/62
Fassadendämmung 1/280
Fassadenfolie 1/280
Fassauffangwanne 4/54
Fasspumpe 2/3
Fasstransportroller 4/55
Fasstrichter 4/54
Fasstrolley 4/55
Fass-Zubehör 4/54-4/55
Fast-Metal-Minutenkleber 1/104
Fast-Orange®-Handreiniger 3/68
Feder 8/33-8/34
Feinmechaniköl 2/99, 2/188, 2/224
Feinöl 2/219
Feinpflegeöl 2/144
Feinriefenmatte 8/13
Felgenreiniger 3/63, 3/137, 3/140, 3/156
Fensterfolie 1/284

Fensterfolie-Ecke 1/292
Fenster-Folienkleber 1/288-1/289
Fensterleder 4/5
Fenstermontageschaum 1/130
Fenster-Reiniger 3/82
Festbrennschutz 3/152
Festfarbenstift 2/27, 2/34-2/35
Festkupplung 6/32, 6/34-6/35
Fett 2/158, 2/163, 2/169
Fettlöser 3/161
Fettpresse 1/157-1/159, 2/90-2/91
Fettpressen-Akku 1/159
Fettpressen-Zubehör 1/159
Fettspray 1/76, 2/251
Feuchtigkeitslotion 3/29
Feuchtigkeitsschutz 2/50
Feuchttuch 3/45, 4/16, 4/48
Feuerbeständiger Silikondichtstoff 1/293
Feuerschutzschlauch 5/62
Feuerwehrschlauch 5/28
Filamentklebeband 1/192-1/193, 1/257
Filter 7/3, 7/5-7/6
Filterdruckregler 7/7
Filterelement 7/5
Filtermatte 3/99
Filterregler 7/4
Filterstation 7/2, 7/5
FKM-Platte 8/2
Flächendesinfektionsspray 3/75
Flächendichtung 1/68, 1/108, 1/125-1/126
Flächendichtungspaste 1/65
Flachschlauch 5/27-5/29
Flanschdichtstoff 1/74
Flatterband 1/278
Fleck-Entferner 3/149
Fleckenversiegelungsmittel 2/17-2/20
Flexkleber 1/106
Flexschlauch 5/8, 5/26, 5/36-5/38
Fliese 8/20
Fliesenreiniger 3/78, 3/83
Fliesenwischer 8/43
Flinke-Flasche 1/36-1/37
Flügelgriff-Kugelhahn 6/50
Flügelgriff-Muffenkugelhahn 6/50
Flüssigkeitsauffangwanne 4/52-4/54
Flüssig-Metall 1/55, 1/78
Flüssigmetall-Klebstoff 1/116
Flüssigseife 3/71, 3/167
Flüssigseifenspender 3/13-3/14, 3/32-3/36, 3/53-3/55, 3/70, 4/18, 4/32
Folie 1/200
Folienklebeband 1/281, 1/283
Folienkleber 1/288-1/289
Folienrolle 1/200
Förderpumpe 2/3
Förderschlauch 5/38, 5/40-5/56
Formdichtring 6/49
Formreiniger 3/96, 3/119
Formring 6/24-6/25, 6/49
Formtrennmittel 2/194-2/197
Frostschutz 3/137, 3/140, 3/143, 3/158-3/160, 3/165
Frostschutzmatte 3/147
Frostschutzprüfer 3/146
Fugendichtband 1/279-1/280, 1/285, 1/292
Fugendichtung 1/55, 1/109, 1/144, 1/290
Fugenfüller 1/288
Fugenglätter 1/20, 1/158
Fugenleim 1/29
Fugenreiniger 3/84
Fugensattel 1/158
Füller 2/204
Füllmesser 7/54-7/56
Füllmittel 1/169-1/171
Füllschaum 1/129-1/132, 1/148-1/152
Fußabtrittmatte 8/20-8/22
Fußbodenbelag 8/16
Fußbodenreiniger 3/80
Fußmatte 8/17, 8/20-8/22
Fußspray 3/56
Fußventil 6/30

G

Garage 3/147
Gartenbewässerung 2/120
Gaslecksuchmittel 2/200
Gebläseschlauch 5/57-5/59
Gefahrgutlagerung 4/52-4/54
Gehäuse 6/69
Gehäusedichtstoff 1/74
GEKA®-Abzweigstück 6/23-6/24
GEKA®-Düse 6/25-6/26
GEKA®-plus-2000-Außengewindestück 6/20
GEKA®-plus-2000-Innengewindestück 6/20
GEKA®-plus-2000-Schlauchanschluss 6/19-6/20
GEKA®-plus-2000-Schlauchstück 6/19-6/20
GEKA®-plus-2000-Winkel-Schlauchstück 6/20
GEKA®-plus-Abzweigstück 6/23
GEKA®-plus-Außengewindestück 6/13
GEKA®-plus-Basisset 6/8
GEKA®-plus-Blindkupplung 6/7, 6/14
GEKA®-plus-Caravan-Set 6/8
GEKA®-plus-Dichtung 6/24-6/25
GEKA®-plus-Endstück 6/14
GEKA®-plus-Formring 6/24-6/25
GEKA®-plus-Gewindeanschluss 6/12-6/17
GEKA®-plus-Gewindestück 6/12-6/17
GEKA®-plus-Hahnstecker 6/6
GEKA®-plus-Innengewindestück 6/13
GEKA®-plus-K-Außengewindestück 6/18
GEKA®-plus-K-Blindkupplung 6/18
GEKA®-plus-K-Endstück 6/18
GEKA®-plus-K-Innengewindestück 6/18
GEKA®-plus-K-Schlauchanschluss 6/17-6/18
GEKA®-plus-K-Schlauchstück 6/17
GEKA®-plus-K-Totstück 6/18
GEKA®-plus-Reparaturröhrchen 6/29
GEKA®-plus-Schlauchanschluss 6/5, 6/12-6/15, 6/17
GEKA®-plus-Schlauchstück 6/5, 6/12, 6/14-6/15, 6/17

GEKA®-plus-Schlauchverbindung 6/29
GEKA®-plus-SD-Außengewindestück 6/22
GEKA®-plus-SD-Schlauchanschluss 6/22
GEKA®-plus-SD-Schlauchstück 6/22
GEKA®-plus-SH-Außengewindestück 6/21
GEKA®-plus-SH-K-Außengewindestück 6/22
GEKA®-plus-SH-K-Schlauchanschluss 6/21-6/22
GEKA®-plus-SH-K-Schlauchstück 6/21
GEKA®-plus-SH-Schlauchanschluss 6/21
GEKA®-plus-SH-Schlauchstück 6/21
GEKA®-plus-Totstück 6/14
GEKA®-plus-Übergangsstück 6/7-6/8
GEKA®-plus-Verbindung 6/29
GEKA®-plus-Verbindungsstecker 6/6
GEKA®-plus-Verschraubung 6/28-6/29
GEKA®-plus-Verteiler 6/23
GEKA®-plus-Winkelverschraubung 6/29
GEKA®-plus-XK-Schlauchanschluss 6/19
GEKA®-plus-XK-Schlauchstück 6/19
GEKA®-Reinigungspistole 6/26-6/27
GEKA®-Saugkorb 6/31
GEKA®-Schlauchwagen 5/70-5/72
GEKA®-Spritzdüse 6/25-6/26
GEKA®-Spritzpistole 6/26-6/27
GEKA®-Verteiler 6/23-6/24
GEKA®-Zweiwege-Ventil 6/23-6/24
Gelenkbolzenschelle 6/64-6/65
Gleitöl 2/246
Gelmarker 2/35
Gepäckspanner-Set 3/148
Geräte-Reiniger 3/160
Geruchskiller 3/141
Geschirrspülmittel 3/76
Geschirrspültabs 3/74
Gewebeklebeband 1/180, 1/190-1/192, 1/205, 1/209, 1/212, 1/215, 1/222, 1/230-1/233, 1/259-1/261
Gewebeschlauch 5/8, 7/46
Gewebeschlauch-Set 7/46
Gewebeverstärktes-Klebeband 1/21
Gewebeverstärktes-Universalband 1/21
Gewebe-Warnband 1/215
Gewinde 1/108, 6/39-6/40
Gewindeanschluss 6/12-6/17
Gewindedichtband 2/255-2/256
Gewindedichtfaden 1/66
Gewindedichtmittel 1/174
Gewindedichtung 1/32, 1/66-1/68, 1/108, 2/24
Gewindedichtung-Mittelfest 2/24
Gewindekappe 6/39
Gewindekleber 1/117-1/118
Gewindemuffe 7/27
Gewindenippel 7/26-7/27
Gewindeschelle 5/58
Gewindeschneidpaste 2/164
Gewindeschneidwachstift 2/108
Gewindestück 6/12-6/17, 6/47
Gipserband 1/191-1/192
Gitterrost 4/54
Glanz-Reiniger 3/157
Glaskleber 1/54
Glas-Reiniger 2/182, 3/62, 3/78-3/79, 3/89, 3/111, 3/165
Glasreiniger-Schaum 2/182
Glas-Schutzfolie 1/202
Glattkrepp 1/211
Gleitmittel 2/254
Glyzerinmanometer 7/9
Goldkrepp 1/212
Goldschlange® 5/21
Graffiti-Entferner 2/114, 2/170
Graphit-Montagepaste 2/191
Graphit-Schmierstoff 2/226
Graphit-Lack 2/193
Graphit-Multiöl 2/178, 2/182
Graphit-Öl 2/176
Graphit-Spray 2/81
Graphit-Zerstäuber 2/220
Griff 8/44-8/46
Griffschwamm 3/161, 4/5
Grillanzünder 3/142
Grillreiniger 3/61, 3/63
Großrollenständer 4/19, 4/43
Grünbelag-Entferner 3/83, 3/93
Grundierfüller 2/179
Grundierspray 2/42, 2/51
Grundierung 2/18-2/20, 2/42, 2/177, 2/179, 2/201
Grundreiniger 3/83-3/84
Gülleschlauch 5/38
Gummibelag 8/16
Gummibodenbelag 8/16-8/19
Gummifeder 8/33-8/34
Gummikanten 8/19
Gummileiste 8/19
Gummimatte 8/3, 8/13-8/22
Gummi-Metall-Puffer 8/35-8/42
Gummi-Metall-Schiene 8/32
Gummipflege 3/142
Gummiplatte 8/2-8/3, 8/13-8/15, 8/17
Gummi-Recycling-Matte 8/16
Gummiringmatte 8/20-8/22
Gummischieber 8/43
Gummischlauch 5/26
Gummisteckmatte 8/18-8/19
Gummistreifen 8/4
Gummiwabenmatte 8/20-8/22
Gummiwischer 8/43
Gurtband 8/26

H

Haftfett 2/92
Haftfließfett-Spray 2/82
Haftgrund 2/42, 2/177, 2/204
Haftgrundmittel 2/17-2/20
Haftöl 2/134
Haftschmierstoff 2/139, 2/142, 2/145, 2/175
Haftschutzöl 2/134
Hahnfett 2/141
Hahnstecker 6/6

Hakenband....1/275
Halterung für Blaspistole....7/51
Halterung für Papiertuchspender....4/18, 4/43
Halterung für Seifenspender....3/12
Haltewinkel....7/4
Hammerschlagmatte....8/15
Handabroller....1/186, 1/198-1/199, 1/239-1/240
Handauftragsgerät....1/245
Handcreme....3/29
Handdesinfektion....3/11, 3/57, 3/73, 3/167
Handdesinfektionsschaum....3/27, 4/34
Handdesinfektionsspender....3/34
Handdesinfektionstuch....3/59, 4/38
Handdekontamination....3/56
Handkartuschenpistole....1/73
Handpumpe....2/3
Hand-Reifenfüllmesser....7/54-7/56
Handreiniger....3/4, 3/23, 3/25, 3/42-3/44, 3/46-3/47, 3/50, 3/58-3/60, 3/68-3/69, 3/80, 4/31
Handreiniger-Creme....3/7
Handreinigerspender....3/13-3/14, 3/32-3/36, 3/53-3/55, 3/70, 4/18, 4/32
Handreinigungsgel....3/5, 3/28
Handreinigungsschaum....3/9, 3/48
Handreinigungstuch....2/237, 3/10, 3/58, 3/60, 3/105, 4/7
Handschutz....3/4
Handschutzreiniger....3/33-3/34
Handseife....3/16
Handstampfer....2/13
Handstretchfolie....1/200
Handtuchpapier....4/10-4/15, 4/22-4/25, 4/27-4/30, 4/38
Handtuchrolle....4/10-4/12, 4/14-4/15, 4/22-4/24, 4/27-4/28, 4/38
Handtuchrollenspender....4/17-4/18, 4/25, 4/29, 4/42
Handtuchspender....4/17-4/18, 4/25-4/26, 4/29-4/31, 4/33, 4/42
Handwaschcreme....3/6
Handwaschmittel....3/42-3/44, 3/46, 3/50
Handwaschpaste....1/77, 3/7-3/8, 3/45, 3/68, 3/71-3/72, 3/81
Härter....1/25
Harzentferner....3/135
Harzlöser....2/226
Haushaltstuch....2/237, 3/60, 3/161, 4/2-4/4, 4/7, 4/12, 4/44
Hautpflege....3/30, 3/33
Hautpflege-Creme....3/9, 3/29-3/31, 3/51-3/52
Hautpflege-Emulsion....3/10
Hautpflege-Lotion....3/49
Hautpflege-Öl....2/225
Hautreiniger....3/19-3/20, 3/22-3/24, 3/33, 3/48-3/50, 3/71
Hautreinigerspender....3/34-3/35
Hautreinigungstuch....3/25
Hautschutzcreme....3/16-3/18, 3/20, 3/39-3/41, 3/51, 3/69
Hautschutzemulsion....3/3
Hautschutzgel....3/42
Hautschutzlotion....3/69
Hautschutzsalbe....3/3, 3/17
Hautschutzspray....3/41
Hebelgriff-Kugelhahn....6/50-6/51
Hebelgriff-Muffenkugelhahn....6/50
Heimwerkeröl....2/100
Heißklebepistole....1/22, 1/181-1/182
Heißkleber....1/22
Heißklebstoff....1/22
Heißlagerfett....2/139
Heißwasserschlauch....5/20, 5/30-5/31
Hochbaufugen-Dichtstoff....1/290
Hochdruck....3/132
Hochdruck-Dichtung....8/7-8/8
Hochdruck-Fett....2/141
Hochdruck-Haftfett....2/82, 2/92
Hochdruck-Reinigungsmittel....3/132
Hochkrepp....1/228
Hochleistungs-Blaspistole....7/49-7/50
Hochleistungs-Dichtband....1/261
Hochleistungs-Fett....2/83, 2/137, 2/139-2/140
Hochleistungs-Graphit-Öl....2/176
Hochleistungs-Haftgrund....2/177
Hochleistungs-Haftschmierstoff....2/175
Hochleistungs-Hydrauliköl....2/246
Hochleistungs-Industrie-Reiniger....2/171
Hochleistungs-Keramikpaste....3/151
Hochleistungs-Ketten-Spray....2/173-2/174
Hochleistungs-Kleber....1/79
Hochleistungs-Korrosionsschutz....2/134
Hochleistungs-Kühlschmierstoff....2/100-2/102, 2/107, 2/110-2/111, 2/241
Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat....2/100-2/102
Hochleistungs-Kupferpaste....3/152
Hochleistungs-Paste....3/151
Hochleistungs-PTFE-Spray....2/181
Hochleistungs-Rostlöser....2/170, 2/176
Hochleistungs-Schleifkonzentrat....2/111
Hochleistungs-Schmierfett....2/180
Hochleistungs-Schmieröl....2/144
Hochleistungs-Schmierstoff....2/189
Hochleistungs-Schneidfett....2/108, 2/245
Hochleistungs-Schneidöl....2/107, 2/110-2/111, 2/242
Hochleistungs-Schneidölschaum....2/107
Hochleistungs-Schweiß-Schutz....2/172
Hochleistungs-Silikonspray....2/174
Hochleistungs-Universalspray....2/175
Hochleistungs-Weißes-Sprühfett....2/175
Hochleistungs-Zink-Spray....2/179
Hochtemperatur-Dichtungskitt....1/143
Hochtemperatur-Fett....2/83, 2/138
Hochtemperatur-Paste....2/135
Hochtemperatur-Silikon....1/134
Hochtemperatur-Silikondichtung....1/177
Holzgleitmittel....2/83
Holzgleitspray....2/227
Holzindustrieschlauch....5/42-5/43
Holzkleber....1/24-1/26, 1/50
Holzleim....1/24-1/26, 1/52, 1/110-1/111
Hydraulikdichtung....1/107
Hydrauliköl....2/246
Hygienepapier....4/6, 4/9-4/15, 4/22-4/25, 4/27-4/30, 4/32-4/33, 4/38
Hygienepapierspender....4/7, 4/17, 4/26, 4/30-4/31, 4/33, 4/42
Hygienereiniger....3/77
Hygienetuch....2/237, 4/2, 4/8-4/16, 4/22-4/25, 4/27-4/30, 4/35-4/42, 4/44-4/50
Hylomar-Dichtungsmittel....1/91

I

IBC-Adapter 6/38, 6/41
IDEAL-Schlauchschelle 6/56
IDEAL-Bandstahlklemme 6/66
IDEAL-Gelenkbolzenschelle 6/64
IDEAL-Schelle 6/53, 6/55-6/57, 6/64, 6/66-6/67
IDEAL-Schlauchbinder 6/53, 6/55-6/57, 6/64, 6/66-6/67
IDEAL-Schlauchklemme 6/53, 6/55-6/57, 6/64, 6/66-6/67
IDEAL-Schlauchschelle 6/53, 6/55-6/57, 6/64, 6/66-6/67
IDEAL-Sortiment 6/53
IDEAL-Spannbandschelle 6/53, 6/55-6/57, 6/64
IDEAL-Zwei-Ohr-Schlauchklemme 6/67
Imprägnierspray 2/52, 2/228
Industriebindevlies 4/68
Industrieflachschlauch 5/27, 5/29
Industrielackmarkierer 2/26-2/27, 2/34-2/36
Industriereiniger 1/243, 2/134, 2/154, 2/171, 2/250, 3/79, 3/94-3/95, 3/134
Industrieschlauch 5/18-5/19, 5/25
Industriespezialreiniger 3/112
Industriewasserschlauch 5/23
Industriezerstäuber 2/118
Innengewindekupplung 6/47
Innengewindestück 6/13, 6/18, 6/20
Innenraumpflege 3/136, 3/155
Insektenentferner 3/139-3/140, 3/157
Insektenschutz 3/38, 3/57, 3/65-3/66
Insektenspray 3/64
Instandhaltungs-Produkt 1/66, 2/117, 2/198
Intensiv-Bremsenreiniger 2/181
Intensiv-Pflege 2/147, 2/167-2/168, 2/182, 3/84
Intensiv-Rostlöser 2/180
Intensiv-Scheibenreiniger 1/77
Isolierband 1/65, 1/193-1/194, 1/201-1/204, 1/226, 1/278
Isolierklebeband 1/226
Isoliermatte 8/14
Isolierspray 2/155
Isopropanol-Reiniger 3/113

J

Japan.-Waschi-Band 1/189

K

Kabelbinder 8/26
Kabelbrücke 5/65
Kabelkanal 5/65
Kabelschutz 5/65
Kalkentferner 3/78
Kalklöser 3/113
Kalkstein-Entferner 3/85
Kaltasphalt 2/13
Kältemittel 2/173
Kälteschockspray 2/234
Kältespray 2/63, 2/173, 2/198, 2/227, 2/234
Kaltmetall-Kitt 1/116
Kalt-Reiniger 3/118, 3/164
Kamin-Ofen-Grillreiniger 3/61
Kamin-Scheibenreiniger 3/113
Kamin-Silikon 1/18
Kanalabdeckung 4/61
Kanal-Sorbents 4/61
Kantenprofil 8/19
Kantenschutz 8/10-8/11
Kantenschutz-Moosgummmi 8/11
Karosserie-Dichtmittel 1/177
Karosserie-Klebemittel 1/177
Karosserie-Klebespray 1/77
Kartuschen-Ersatzdeckel 1/153-1/154
Kartuschen-Ersatzspitze 1/153-1/154
Kartuschen-Pistole 1/28, 1/46, 1/73, 1/116, 1/154-1/158, 1/160
Kartuschen-Presse 1/155-1/158, 1/160
Kartuschen-Schneide 1/160
Kartuschen-Spender 1/153
Kartuschen-Spitze 1/20
Kartuschen-Tablett 1/153
Kattun-Putzlappen 4/2
Kehrspäne 4/56-4/60
Keilriemen 9/2-9/21
Keilriemenspray 2/77
Keilrillenscheibe 9/22-9/31
Keitmtest 2/247
Keramikpaste 3/151
Keramikpastenspray 2/84
Kesselreiniger 3/114
Kettenhaftspray 2/71
Kettenpflege 2/209
Ketten-Protector 2/133
Kettenschmierstoff 2/139
Ketten-Spezialöl 2/102
Ketten-Spray 2/173-2/174, 2/189, 2/195
K-Handwaschpaste 3/72
Kit 1/104, 1/116
Klauenkupplung 6/46
Klebeband 1/21, 1/179-1/180, 1/184-1/194, 1/200-1/204, 1/209, 1/213-1/214, 1/216-1/226, 1/230-1/237, 1/239, 1/248, 1/257, 1/259-1/260, 1/263, 1/265-1/269, 1/271-1/272, 1/281-1/283
Klebebandabroller 1/239-1/241
Klebefolie 1/292
Klebemittel 1/96, 1/176
Klebepistole 1/181-1/182
Kleber 1/2-1/4, 1/12-1/16, 1/30, 1/35, 1/50, 1/85, 1/102-1/104, 1/107, 1/117-1/118, 1/243, 1/297
Kleberentferner 1/123, 3/82
Kleberolle 1/217-1/225, 1/230-1/233, 1/239
Klebeset 1/122
Klebespray 1/77
Klebestift 1/23
Klebetasche 1/201
Klebstoff 1/4, 1/32, 1/42-1/44, 1/50, 1/59, 1/62-1/65, 1/68, 1/71-1/74, 1/105, 1/107-1/109, 1/164-1/166, 1/168-1/169, 1/173, 1/289, 1/291, 2/114

Klebstoffentferner 1/49, 1/239-1/240, 1/295, 2/234
Klebstofflöser 1/239
Kleingebinde-Auffanfwanne 4/52-4/53
Kleingebindewanne 3/130-3/131
Kleinrollenspender 4/33
Kleinteilereiniger 3/98, 3/128-3/130
Kleinteilereinigungsautomat 3/98, 3/128-3/130
Kleinteilereinigungsgerät 3/128-3/130
Kleinteilewaschanlage 3/98, 3/128-3/130
Kleister 1/34
Klemmhebel 8/46
Klemmschale 6/46
Klett 8/24-8/26
Klettkabelbinder 8/26
Klettverschluss 8/24-8/26
Klimaanlagen-Desinfektionsspray 2/115
Klimaschlauch 5/48-5/56
Klingen 5/14-5/15
KLINGER-Dichtplatte 8/7-8/8
KLINGER-Dichtung 8/7-8/8
KLINGER-Hochdruckdichtung 8/7-8/8
Klopapier 4/32-4/33
Klopapierhalter 4/26
Klopapierspender 4/7, 4/33
Konservierungswachs 2/240
Konstruktionskleber 1/286, 1/297
Konstruktionsklebstoff 1/168
Konstruktionsleim 1/27-1/28
Kontakt-Kleber 1/2-1/4, 1/40-1/41, 1/48, 1/74
Kontaktmittel 2/173
Kontaktreiniger 2/193, 2/238, 3/101
Kontaktspray 2/64, 2/152, 2/173, 2/178, 2/214
Konzentrat 3/157
Koppelpaket 7/4
Korrosionsschutz 2/134, 2/177, 2/179, 2/203, 2/236, 3/152
Korrosionsschutzöl 2/52, 2/134, 2/192
Korrosionsschutzwachs 2/53
Kraftkleber 1/10, 1/48, 1/168-1/169, 1/173
Kraftreiniger 1/243, 2/205-2/206, 3/79, 3/81, 3/85, 3/135, 3/155-3/156
Kraftstoffschlauch 5/60
Kraftwaschmittel 3/155-3/156
Kreidespray 2/45
Kreidestift 2/28-2/29
Kreppklebeband 1/179, 1/189, 1/203, 1/227, 1/250-1/252, 1/254-1/255
Kresto®-Spezial-Handreiniger 3/25
Kreuzgriff 8/45
Kreuz-Verbinder 7/20
Kriechöl 2/77, 2/188
Krümmer 5/63-5/64
Küchenrolle 4/6
Küchensilikon 1/17
Kugelhahn 6/40, 6/50-6/52, 7/10
Kugelknopf 8/44
Kugellagerfett 2/84, 2/219
Kugelventil 7/10
Kühler-Dichtmittel 3/144
Kühlerfrostschutz 3/143
Kühlerschlauch 5/63-5/64
Kühlschmierstift 2/108
Kühlschmierstoff 2/101-2/102, 2/107-2/108, 2/110-2/111, 2/241-2/242, 2/252
Kühlwasserschlauch 5/24
Kunstharzverdünner 3/122
Kunststoff-Ausblaspistole 7/51
Kunststoff-Blaspistole 7/51
Kunststoff-Fenster-Reiniger 3/82
Kunststoffhaken 8/26
Kunststoff-Klebeset 1/122
Kunststoff-Pflege 3/148
Kunststoff-Reiniger 2/233, 3/62, 3/114, 3/148
Kunststoff-Schale 3/55
Kunststoff-Wandhalter 4/26
Kupfer-Kontaktfett 2/85
Kupfer-Montage 1/296
Kupferpaste 1/297, 2/132, 2/158, 2/183, 3/152
Kupferpasten-Spray 2/84-2/85
Kupferspray 2/54, 2/180
Kupplung 6/2, 6/33, 6/38-6/40, 6/42-6/46, 6/48, 7/35-7/38, 7/40, 7/42
Kupplungs-Einbindung 6/46
Kupplungs-Einstecktülle 7/39
Kupplungs-Klemmschale 6/46
Kupplungs-Nippel 7/35, 7/39, 7/42
Kupplungs-Schlüssel 6/37
Kupplungs-Tülle 7/39
Kupplungs-Übergangsstück 7/39

L

Lackierband 1/226-1/227
Lackiererkrepp 1/226-1/227
Lackleim-ProfiLeimer 1/26
Lackmarker 2/27-2/32
Lackmarkierer 2/26-2/27, 2/34-2/36
Lackreiniger 3/157
Lackspray 2/201
Ladegerät 3/146
Ladungssicherung 3/148, 8/27-8/28
Lagerbefestigung 1/69, 1/85
Lagerkleber 1/123-1/124
Langzeitfett 2/128, 2/162
Langzeitschmiermittel 2/169
Lebensmittelfett 2/86, 2/196
Lebensmittelförderschlauch 5/31-5/33
Lebensmittelöl 2/103, 2/223
Lebensmittelschlauch 5/8-5/9, 5/20, 5/30-5/33, 5/41, 5/44, 5/47
Leckfinder 2/64-2/65
Lecksuch-Spray 2/210, 2/148, 2/150, 2/156, 2/172
Lederkleber 1/54
Lederpflege 3/149
Lederpflegemittel 3/149
Leerkartusche 1/153-1/154
Leim 1/24-1/26, 1/52, 1/110-1/111
Leinölfirnis 2/54
L-Einschraubsteckverbinder 7/13-7/16
Leistenmatte 8/14
Leiterplattenreiniger 3/102
Leiterplattenschutzlack 2/202

Leiterplattenspülung 3/102
Leuchtband 1/196
Lieferscheintasche 1/201
Linien 2/248
Linienmarkierungssystem 2/248
Lithiumsprühfett 2/216
LKW-Reiniger 3/138
Loctite-2K-Kleber 1/60-1/61
Loctite-Buchsenbefestigung 1/69
Loctite-Dichtband 1/65
Loctite-Dichtung 1/68
Loctite-Epoxy-Klebstoff 1/60
Loctite-Flächendichtung 1/68
Loctite-Flächendichtungspaste 1/65
Loctite-Fügeverbindung 1/69
Loctite-Gewindedichtung 1/66-1/68
Loctite-Isolierband 1/65
Loctite-Klebstoff 1/59-1/65, 1/68, 1/71
Loctite-Lagerbefestigung 1/69
Loctite-Reiniger 1/70
Loctite-Reinigungstuch 1/71
Loctite-Schnellreiniger 1/70
Loctite-Schraubensicherung 1/57-1/59
Loctite-Sofortklebstoff 1/59, 1/62-1/65, 1/71
LORDIN®-Feuchttücher 3/45
Lösemittel 3/153
Lösemittelreiniger 3/161
Lösemittelspray 2/166
Lotion 3/29
L-Steckverbindung 7/19, 7/22
L-Steckverschraubung 7/13-7/16
LÜDECKE-Druckliftschlauch 7/46
LÜDECKE-Kupplung 7/36-7/37
LÜDECKE-Pneumatikschlauch 7/46
LÜDECKE-Schnellverschlusskupplung 7/36-7/37
LÜDECKE-Spiralschlauch 7/46
LÜDECKE-Verschlusskupplung 7/36-7/37
Luft-Entfeuchter 1/33, 1/51
Luftentfeuchter-Nachfülltab 1/33
Luftschlauch 5/4-5/5, 5/7, 5/48-5/56
Luft-Wasserschlauch 5/5
Lux-Professional-Hand-Wash 3/71

M

Mailfix-Emaille-Ausbesserungspaste 1/56
Malerabdeckband 1/204
Maler-Abdeckfolie 1/203
Malerabdeckvlies 4/51
Malerkrepp 1/226-1/230
Manometer 7/8-7/9
Marder-Stop-Spray 3/142
Marker 2/26-2/27, 2/29-2/30, 2/34-2/35
Markerpen 2/202
Markierer 2/27, 2/34-2/35
Markiergerät 2/6-2/8, 2/16
Markierhilfe 2/4
Markierpistole 2/16, 2/41
Markierschablonen 2/10-2/12
Markierspray 2/4-2/6, 2/9, 2/14-2/16, 2/39-2/40, 2/43-2/45, 2/202, 2/248
Markierstange 2/16
Markierstift 2/26-2/29, 2/33-2/36, 2/202
Markierstock 2/4
Markierung 2/8
Markierungsband 1/197, 2/7
Markierwagen 2/41
Marston-Domsel-2K-Epoxidkleber 1/79
Marston-Domsel-2K-Flüssigmetall 1/78
Marston-Domsel-2K-Hochleistungskleber 1/79
Marston-Domsel-2K-Kleber 1/78-1/80
Marston-Domsel-Anti-Seize-Spray 2/208-2/209
Marston-Domsel-Buchsenbefestigung 1/85
Marston-Domsel-Dichtmasse 1/92
Marston-Domsel-Dichtmittel 1/86-1/88
Marston-Domsel-Edelstahl-Pflege 2/208
Marston-Domsel-Kettenpflege 2/209
Marston-Domsel-Lagerbefestigung 1/85
Marston-Domsel-Lecksuch 2/210
Marston-Domsel-Montagekleber 1/88
Marston-Domsel-MS-Polymer 1/93-1/94
Marston-Domsel-Multifunktionsöl 2/210
Marston-Domsel-Rapidkleber 1/85
Marston-Domsel-Reiniger 2/212
Marston-Domsel-Rohrgewindedichtung 1/86
Marston-Domsel-Rostlöser 2/210
Marston-Domsel-Schraubensicherung 1/86-1/88
Marston-Domsel-Seilpflege 2/209
Marston-Domsel-Sekundenkleber 1/80-1/85
Marston-Domsel-Silikon 1/93
Marston-Domsel-Sprühkleber 2/211
Marston-Domsel-Universal-Abdichtung 1/95
Marston-Domsel-Zink-Alu-Spray 2/211
Marston-Domsel-Zink-Spray 2/211
Maschinenbedienteil 8/44-8/46
Maschinenfuß 8/29-8/31
Maschinenlagerung 8/29-8/42
Maschinenreiniger 3/134
Matte 8/3, 8/13-8/17, 8/27-8/28
Maxi-Bandstahlklemme 6/66
Maxi-Schelle 6/66
Maxi-Schlauchbinder 6/66
Maxi-Schlauchklemme 6/66
Maxi-Schlauchschelle 6/66
Mazzoni-Flachs 2/255
MD-GLUE-Sekundenkleber 1/80-1/85
MD-Kleber 1/85
Mehrzweckfett 2/87-2/89, 2/136, 2/138, 2/161, 2/196, 2/228, 2/249
Mehrzweckfett-Nachfüllkartusche 2/89
Mehrzweckflachschlauch 5/27
Mehrzweck-Hochleistungsfett 2/137
Mehrzweckklebemittel 1/40
Mehrzweckkleber 1/36-1/40, 1/47
Mehrzweckschlauch 5/6, 5/18-5/19, 5/25-5/26
Mehrzweck-Strahlrohr 6/36
Meißelhammerpaste 2/91
Membrandruckregler 7/3-7/4, 7/6
Messingspray 2/55

Metallabroller 1/193
Metall-Wandhalter 4/18, 4/43
Metallwaschpaste 2/220
Methylmathacrylat 1/46
Methylmathacrylatkleber 1/46, 1/115
Metylan-Kleber 1/35
Metylan-Tapetenkleister 1/34
Metylan-Tapetenlöser 1/35
Mikrofasertuch 3/161, 4/4
Milchtütenkarton 4/51
Mineralölschlauch 5/25
Mini-Anbaunebelöler 7/7
Mini-Kugelhahn 7/10
Minimalmengen-Schmierstoff 2/245
Mini-Nebelöler 7/7
Minutenkleber 1/102-1/104
Mischdüse 1/103, 1/246
Mischer 1/45, 1/61, 1/73
Modellbaukleber 1/11
MODY-Anschlussstück 6/48
MODY-Pressluft 6/48
MODY-Pressluftkupplung 6/48
MODY-Schlauchanschlussstück 6/48
MODY-Schlauchstück 6/48
Molkereidampfschlauch 5/30
Montageband 1/235, 1/271
Montagehilfe 2/254
Montagekleber 1/12-1/16, 1/29, 1/47, 1/51, 1/88, 1/125, 1/136-1/137, 1/47, 1/51, 1/286
Montagepaste 1/97, 1/295-1/296, 2/92, 2/135, 2/157, 2/191, 3/151
Montageschaum 1/127-1/132, 1/148, 1/150-1/152, 1/287
Montageschaum-Adapter 1/154
Moosgummi 8/11
Mörtelpresse 1/158
MoS2-Mehrzweck-Hochleistungsfett 2/137
MoS2-Paste-Rapid 2/131
Motorradreiniger 3/141
MS-Polymer 1/93-1/94, 1/126, 1/137-1/139
Mückenschutz 3/38, 3/57, 3/66
Muffe 7/27
Muffenkugelhahn 6/50-6/51
Mülleimer 4/20
Müllsammler 4/20
Multiclean Truck+Bus 3/165
Multifix-Befestigung 7/4
Multifix-Filter 7/5
Multifix-Filterelement 7/5
Multifix-Haltewinkel 7/4
Multifix-Koppelpaket 7/4
Multifunktionsöl 1/166, 2/67, 2/210, 2/213, 2/222-2/225, 2/236, 2/143, 2/145, 2/187
Multifunktionsspray 2/66, 2/176, 2/185
Multiprimer 2/47
Multireinigungsschaum 2/239, 2/147
Multisilikonfett 2/129
Multispachtel 1/29
Multispray 2/154, 2/232
Mutter 7/29
Mutterteil 6/42-6/43, 6/45
Mutterteil-Kappe 6/45
Myxal®-Fußspray 3/56
Myxal®-Handdekontamination 3/56
Myxal®-Handdesinfektion 3/57

N

Nachschleifpaste 2/116
Nageldichtband 1/202
Nassentwickler 2/117
Naturgummi-Streifen 8/43
Naturprodukt 4/58-4/59
Naturstein-Silikon 1/18, 1/143
Nebelöler 7/7
Nebenöler 7/2, 7/5
NEDERMAN-Schlauchaufroller 5/66-5/67
NEDERMAN-Schlauchhalter 5/66-5/67
NEDERMAN-Wandschlauchaufroller 5/66-5/67
NEDERMAN-Wandschlauchhalter 5/66-5/67
Neutralsilikon 1/146
Nippel 7/26-7/27, 7/35, 7/39, 7/42
Nitrattest 2/247
Nitriltest 2/247
Nitroverdünnung 3/122-3/123
Nonslip-Tape 1/196
Noppenbelag 8/16
Noppengummi 8/16
Noppenmatte 8/16
NORMACLAMP®-TORRO®-Schelle 6/58-6/59
NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchbinder 6/58-6/59
NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchklemme 6/58-6/59
NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchschelle 6/58-6/59
NORMACLAMP®-TORRO®-Schneckengewindeschelle 6/58-6/59
NORMACLAMP®-TORRO®-Spannbandschelle 6/58-6/59
Normteil 8/44-8/46
NORRES-Absaugschlauch 5/40-5/59
NORRES-Brückenschelle 5/58
NORRES-Förderschlauch 5/40-5/56
NORRES-Gebläseschlauch 5/57-5/59
NORRES-Gewindeschelle 5/58
NORRES-Holzindustrieschlauch 5/42-5/43
NORRES-Klimaschlauch 5/48-5/56
NORRES-Lebensmittelschlauch 5/41, 5/44, 5/47
NORRES-Lüftungsschlauch 5/48-5/56
NORRES-Polyurethanschlauch 5/40-5/41, 5/44-5/47
NORRES-Saugschlauch 5/40, 5/42-5/43, 5/45-5/46, 5/48-5/59
NORRES-Schelle 5/58
NORRES-Schlauch 5/40-5/59
NORRES-Schlauchschelle 5/58
NORRES-Schneckengewindeschelle 5/58
NORRES-Spiralschlauch 5/40-5/56
NORRES-Warmluftschlauch 5/57-5/59
Notfallabdeckung 4/56-4/69
Notfalleimer 4/64
Notfallkoffer 4/67
Notfallset 4/67
Notfalltasche 4/67

O

Oberflächenreiniger 2/153
Oberflächenreinigungstuch 3/60
Oberflächenveredelung 2/177
Oberflächenvorbehandlung 1/109
Objektpapierkorb 4/20
Ofenreiniger 3/61
Ofensilikon 1/18
Ohr-Klemme 6/66-6/67
Öko-Sorb 4/58-4/59
OKS-Antifestbrenn-Paste 2/132
OKS-BIOlogic-Multi-Öl 2/145
OKS-Druckluft-Spray 2/146
OKS-Feinpflegeöl 2/144
OKS-Haftschmierstoff 2/139, 2/145
OKS-Hahnfett 2/141
OKS-Heißlagerfett 2/139
OKS-Hochdruckfett 2/141
OKS-Hochleistungsschmieröl 2/144
OKS-Hochtemperatur-Mehrzweckfett 2/136, 2/138
OKS-Intensivreiniger 2/147
OKS-Ketten-Protector 2/133
OKS-Kettenschmierstoff 2/139
OKS-Kupferpaste 2/132
OKS-Lecksucher-Spray 2/148
OKS-MoS2-Mehrzweck-Hochleistungsfett 2/137
OKS-MoS2-Paste-Rapid 2/131
OKS-Multi-Öl 2/143
OKS-Multi-Schaumreiniger 2/147
OKS-Multi-Silikonfett 2/129
OKS-Riemen-Tuning 2/149
OKS-Schneidöl 2/133, 2/136
OKS-Schnellreiniger 2/146
OKS-Schutzfilm 2/130
OKS-Schweiss-Trennspray 2/131
OKS-Silikon-Trennmittel-Spray 2/130
OKS-Spannfutterpaste 2/133
OKS-Spezialfett 2/137
OKS-Synthetisches-Hochtemperaturfett 2/138
OKS-Trennmittel 2/129
OKS-Universalfett 2/138
OKS-Universalöl-Spray 2/136
OKS-Vielzweckfett 2/140
OKS-Vielzweckschmiermittel 2/140
OKS-Wälzlager-Hochleistungsfett 2/137
OKS-Weiße-Allround-Paste 2/132
OKS-Weißes-Allround-Hochleistungsfett 2/139-2/140
OKS-Zahnrad-Spray 2/142
Öl 2/160-2/161, 2/171, 2/213
Öl-/Fettreiniger 1/239
Ölabsorbationstuch 4/68
Ölabsorbationsvlies 4/68
Ölbindemittel 4/56-4/60, 4/62-4/63, 4/65
Ölbindeschlauch 4/62
Ölbindetuch 4/63-4/68
Ölbindevlies 4/63-4/67
Ölentferner 3/149
Ölfleckenentferner 3/145, 3/149
Ölkehrspäne 4/56, 4/60
Ölnotfallkoffer 4/65
Ölschaum 2/171
Öltuch 4/12
Orangenreiniger 3/60
O-Ring 8/9
O-Ring-Set 8/9

P

Packband 1/179, 1/186-1/188, 1/194, 1/217-1/225
Packbandabroller 1/239-1/241
Paket-Klebeband 1/179, 1/186-1/188, 1/194, 1/217-1/225
Paketkleber 1/217-1/225
Pannenspray 3/144
Panzerband 1/208, 1/215
Papierabdeckband 1/226-1/228
Papiereimer 4/20
Papierhandtuch 4/12-4/14, 4/25, 4/29-4/30
Papierhandtuchrolle 4/10-4/11, 4/14-4/15, 4/22-4/24, 4/27-4/28, 4/38
Papierhandtuchrollenspender 4/17-4/18, 4/25, 4/29, 4/42
Papierhandtuchspender 4/17, 4/26, 4/30-4/31, 4/33
Papierklebeband 1/179, 1/228
Papierkorb 4/20
Papierputzrolle 4/6, 4/9-4/11, 4/13
Papierrollenspender 4/17-4/18, 4/25, 4/29, 4/42
Papiertuch 4/32-4/33
Papiertuchspender 4/7, 4/33
Papier-Warnband 1/194
Papierwischtuch 4/6, 4/9-4/15, 4/22-4/25, 4/27-4/30, 4/38
Papierwischtuchspender 4/42
Papierwischtuchständer 4/19, 4/43
Parkettleim 1/29
Paste 1/97, 1/295-1/297, 2/157-2/158, 3/151-3/152
Pastenspender 3/14
Pattex-Luft-Entfeuchter 1/33
Pattex-Alleskleber 1/4
Pattex-Fugenglätter 1/20
Pattex-Heißklebepatrone 1/22
Pattex-Heißklebepistole 1/22
Pattex-Katuschen-Spitze 1/20
Pattex-Klebeband 1/21
Pattex-Kleben-statt-Bohren 1/12, 1/21
Pattex-Kleber 1/2-1/4, 1/11-1/16
Pattex-Patrone 1/22
Pattex-Power-Spray-Permanent 1/5
Pattex-Repair-Gel 1/11
Pattex-Sekundenkleber 1/5-1/9
Pattex-Silikon-Entferner 1/19
Pattex-Universal-Klebeband 1/21
Pattex-Universalkleber 1/4
PE-Auffangwanne 4/52-4/54
PE-Faßauffangwanne 4/54
PE-Fasstrichter 4/54
PE-Karton 4/51
Perbunan-Streifen 8/43
PE-Reiniger 3/151
Permanentmarker 2/29-2/30

Permanentmarkierstift 2/202
PE-Rohrisolierschalen 1/178
PE-Schaumband 1/235
Petroleum 3/123-3/124
Pferfferspray 2/222
Pflaster-Imprägnierung 3/83
Pflege 3/149, 3/155-3/157
Pflegemittel 2/174, 3/136-3/139, 3/149, 3/156-3/157
Pflegeöl 2/225
Pflegestift 3/142
PH-Wert-Test 2/247
Physioderm®-Hautpflegecreme 3/51
Pilz 8/24-8/25
Pinselreiniger 3/124
Pipe-Repair-Kit 1/104
Pistole 1/46, 6/27
Pistolenreiniger 1/132, 1/151
Pistolenschaum 1/152
PKW-Zubehör 3/147
Planen-Reiniger 3/138
Platte 8/3-8/4, 8/13-8/15, 8/17
Platten-Imprägnierung 3/83
Plum-Reinigungstücher 3/67
Pneumatikdichung 1/107
Pneumatikschlauch 5/6, 5/12-5/13, 7/43-7/47
Pneumatikschlauch-Set 5/6, 7/47
Poliercreme 2/115
Polierkomposition 2/163
Poliermittel 2/163, 4/8-4/9, 4/12-4/13, 4/45, 4/48-4/49
Poliertuch 4/8-4/9, 4/12-4/13, 4/45, 4/48-4/49
Poliervlies 4/8-4/9, 4/12-4/13, 4/45, 4/48
Politur 2/205-2/207, 3/161
Politurwax 3/166
Polsterreiniger 3/155
Polyamidschlauch 5/12-5/13
Polyesterfolie 1/185
Polypropylentuch 4/16
Polyurethanschlauch 5/40-5/41, 5/44-5/47
Ponal-Expressleim 1/24
Ponal-Fix-und-Fest 1/26
Ponal-Härter 1/25
Ponal-Holzkleber 1/24-1/26
Ponal-Holzleim 1/24-1/26
Ponal-Kartuschenpistole 1/28
Ponal-Konstruktionsleim 1/27-1/28
Ponal-Lackleim-ProfiLeimer 1/26
Ponal-Leim 1/24-1/26
Ponal-Montagekleber 1/29
Ponal-Parkett-Fugen-Leim 1/29
Ponal-ProfiLeimer 1/25
Ponal-PUR-Expressleim 1/28
Ponal-PUR-Multispachtel 1/29
Ponal-PUR-ProfiLeimer 1/26
Ponal-PUR-Spachtel 1/27
Ponal-Rapido 1/28
Ponal-Reparaturleim 1/27
Ponal-Türzargenkleber 1/28
Ponal-Wasserfest 1/25
Ponal-Weißleim 1/24-1/26
Porzellankitt 1/54
Porzellankleber 1/54
Power-Spray 1/5
Power-Spray-Permanent 1/5
PP-Klebeband 1/179
Premium-Kühlschmierstoff 2/241
Premium-Multiöl 2/183
Premium-Schleifkühlmittel 2/242
Premium-Schneidöl 2/242
Premium-Starter-Set 3/70
Presse 1/158
Pressluftkupplung 6/47-6/48
Pressluftschlauch 5/4-5/5
Pressluft-Wasserschlauch 5/5
Primer 1/147, 1/172, 2/47, 2/229
Pritt-Stift 1/23
ProfiLeimer 1/25-1/26
PTFE-Dichtband 7/48
PTFE-Gewindedichtband 2/255-2/256
PTFE-Schmierspray 2/216
PTFE-Spray 2/75-2/76, 2/181, 2/197, 2/231, 2/251
PTFE-Trockenschmierspray 2/217
PTS-Antriebsriemen 9/2-9/21
PTS-Keilriemen 9/2-9/21
PTS-Schmalkeilriemen 9/2-9/11
Pudergrafit 2/80
PU-Dichtstoff 1/142, 1/167
Puffer 1/277, 8/35-8/42
Pumpe 2/3
Pumpenschlauch 5/27
Pumpenventil 6/30
PUR-Expressleim 1/28
PUR-Klebstoff 1/115
PUR-Multispachtel 1/29
PUR-ProfiLeimer 1/26
PUR-Schaum 1/287
PUR-Spachtel 1/27
PU-Rundschnüre 1/178
PU-Schaum 1/131, 1/148, 1/151
PU-Schaumentferner 1/133
PU-Schlauch 5/6
Putzerband 1/191-1/192
Putzlappen 2/237, 3/60, 3/161, 4/2-4/4, 4/7-4/9, 4/12-4/13, 4/35-4/42, 4/44-4/50
Putzpapier 4/6, 4/9-4/11, 4/13
Putzschwamm 3/161, 4/5
Putztuch 2/237, 3/60, 3/161, 4/2-4/8, 4/10, 4/12-4/13, 4/32-4/33, 4/35-4/42, 4/44-4/47, 4/49-4/50
Putztuchrolle 4/35-4/42, 4/44-4/46, 4/49-4/50
Putztuchspender 4/7, 4/17, 4/26, 4/30-4/31, 4/33, 4/42
Puzzle-Arbeitsplatzmatte 8/18
PVC-Bodenfliese 8/20
PVC-Gewebeschlauch 7/46
PVC-Gewebeschlauch-Set 7/46
PVC-Klebeband 1/194, 1/202, 1/207-1/210, 1/215, 1/226, 1/263
PVC-Kleberolle 1/217-1/225
PVC-Kunststoffreiniger 2/233
PVC-Schlauch 5/8-5/9, 5/17-5/18, 7/46
PVC-Schutzband 1/207-1/210, 1/215
PVC-U-Reiniger 1/31

Q

Quadro-Mischdüse 1/103
Quickleen-Plus-Industriereiniger 3/94-3/95

R

Rad-Wagen 2/42
Rapidkleber 1/85
Rasenmäheröl 2/103
Rauchmelder-Testspray 2/253
Recyclingmatte 8/16
Recyclingpapier 4/13-4/15, 4/29-4/30
Recyclingputztuch 4/9-4/10
Recyclingtuch 4/7
Reduziernippel 7/26
Reduzierstecker 7/21
Regenabweiser 3/142
ReifenFix-Spray 3/145
Reifenfüllmesser 7/54-7/56
Reifenreiniger 3/136
Reifenspray 3/144
Reiniger 1/31, 1/70, 1/151, 1/239, 1/243, 1/245, 1/295, 2/134, 2/146, 2/152-2/154, 2/167-2/168, 2/182, 2/185, 2/199, 2/212, 2/214, 2/233-2/234, 2/236, 2/250, 3/19, 3/22-3/23, 3/42-3/44, 3/46, 3/50, 3/62, 3/69, 3/75, 3/77, 3/79, 3/81, 3/91, 3/94-3/96, 3/131-3/135, 3/139, 3/149, 3/152-3/155, 3/157, 3/163-3/165, 3/167
Reinigerkonzentrat 3/81
Reinigunggsschlauch 5/30
Reinigungsgerät 3/98
Reinigungskonzentrat 3/99, 3/162
Reinigungslotion 3/50
Reinigungsmittel 1/243, 2/116, 2/167-2/168, 2/182, 3/79, 3/81, 3/98, 3/135-3/139, 3/149, 3/156
Reinigungsnachfüllpack 4/41
Reinigungspapier 4/32-4/33
Reinigungspapierspender 4/7, 4/33
Reinigungspflege 2/167-2/168
Reinigungspistole 6/26-6/27
Reinigungsschaum 2/239, 3/27, 3/97, 3/99
Reinigungsschlauch 5/18-5/20, 5/30-5/31
Reinigungsschwamm 3/161, 3/166, 4/5
Reinigungsspenderbox 4/41
Reinigungsspendereimer 4/41
Reinigungsspray 2/227, 3/78, 3/94-3/95, 3/100
Reinigungstuch 1/71, 2/237, 3/25, 3/59-3/60, 3/67, 3/104-3/105, 3/161, 4/2-4/4, 4/6-4/16, 4/21-4/22, 4/25, 4/29-4/30, 4/35-4/42, 4/44-4/50
Reinigungswanne 3/130-3/131
Reinol®-Hautreiniger 3/71
Reinol®-S-Handwaschpaste 3/71
Repacryl 1/141
Repair-Gel 1/11
Repair-Kit 1/104
Repair-Stick 1/97-1/102
Reparaturband 1/193, 1/205, 1/226, 1/237
Reparaturklebeband 1/226
Reparaturlackierung 2/177
Reparaturleim 1/27
Reparaturröhrchen 6/29
Reparaturspray 3/144
Repraturmasse 1/141
Riefenmatte 8/13, 8/15
RIEGLER-Doppelschlauch 5/13
RIEGLER-Druckluftschlauch 5/12-5/13
RIEGLER-Druckregler 7/6
RIEGLER-Ersatzklingen 5/14-5/15
RIEGLER-Filterstation 7/5
RIEGLER-Gewebeschlauch 7/46
RIEGLER-Gewebeschlauch-Set 7/46
RIEGLER-Klingen 5/14-5/15
RIEGLER-Membrandruckregler 7/6
RIEGLER-Nebenöler 7/5
RIEGLER-Öler 7/5
RIEGLER-Pneumatikschlauch 5/12-5/13
RIEGLER-Polyamidschlauch 5/12-5/13
RIEGLER-PVC-Gewebeschlauch 7/46
RIEGLER-PVC-Gewebeschlauch-Set 7/46
RIEGLER-PVC-Schlauch 7/46
RIEGLER-Schlauch 5/12-5/13
RIEGLER-Schlauchabschneider 5/14-5/15
RIEGLER-Schlauchhalter 5/66
RIEGLER-Schlauch-Set 7/46
RIEGLER-Sortiment 7/11, 7/26, 7/39
RIEGLER-Sortimentsbox 7/11, 7/26, 7/39
RIEGLER-Sortimentsbox-Schnellsteckverbinder 7/11, 7/26, 7/39
RIEGLER-Sortimentsbox-Schnellsteckverbindungen 7/11, 7/26, 7/39
RIEGLER-Standardschlauch 7/46
RIEGLER-Wandschlauchhalter 5/66
RIEGLER-Wartungseinheit 7/5
RIEGLER-Zwillingsschlauch 5/13
Ringmatte 8/17, 8/20-8/22
Rissprüfung 2/199
Röhrchen 1/293
Rohrdichtung 1/108
Rohrfedermanometer 7/8
Rohr-Frei 3/84-3/85
Rohrgewindedichtung 1/86
Rohrgewindekleber 1/117-1/118
Rohrisolierschalen 1/178
Rohrreiniger 3/86
Rolle 1/217-1/235, 1/237, 1/239
Rollenhalter 4/19, 4/43
Rollenhandtuch 4/10-4/12, 4/14-4/15, 4/22-4/24, 4/27-4/28, 4/38
Rollenhandtuchspender 4/17-4/18, 4/25, 4/29, 4/42
Rollenputzpapier 4/6, 4/9-4/11
Rollenspender 4/33
Rollenwischtuchständer 4/19, 4/43
Rostentferner 3/86
Rostflash 2/195
Rostlöser 2/68-2/69, 2/143, 2/152, 2/170, 2/176, 2/180, 2/188-2/189, 2/195, 2/210, 2/215, 2/235-2/236, 2/238, 2/249
Rostprimer 2/55-2/56, 2/186
Rostreiniger 3/86
Rostschutz 2/42, 2/179, 2/201, 2/204
Rostschutzgrundierung 2/179
Rostschutzöl 2/225
Rostschutzspray 2/252

Rostschutz-Teroson-Rostschutz 1/75
Rostspray 2/195
Roststopp 2/204
Rostumwandler 2/70, 2/192
Rostumwandler-Emulsion 1/75
Rundbehälter 3/12
Rundbürsteneinsatz 8/22
Rundschnur 1/178, 8/9
Rust-Oleum-Anti-Rutsch-Spray 2/16

S

Safe-Step 1/196
Sägekettenhaftöl 2/104, 2/161
Salbe 3/17
Salz 3/75
Sammelsystem 4/20
Sammeltasche 1/201
Sandstrahlmittel 4/56
Sandstrahlpistole 7/53
Sandstrahlschlauch 5/61
Sanitärdichtmasse 1/144-1/145
Sanitär-Reiniger 3/77, 3/115
Sanitär-Silikon 1/135, 1/144-1/145, 1/152
Saniwip®-Hautschutzcreme 3/39
Sansibon®-Hautschutzcreme 3/39
Sattdampfschlauch 5/20, 5/30-5/31
Saugkorb 6/31
Saugkupplung 6/32, 6/34
Saug-Schlauch 4/62, 5/8, 5/26, 5/36-5/38, 5/40, 5/42-5/43, 5/45-5/46, 5/48-5/59
SBR-Arbeitsplatzmatte 8/18
SBR-Dichtungsstreifen 8/4
SBR-Streifen 8/4
Schablonen 2/10-2/12
Schablonensatz 2/10-2/12, 2/46
Schädlingsbekämpfung 2/120
Schalldämmung 8/16
Schalldämpfer 7/31
Schaumband 1/235
Schaumpistole 1/293-1/294
Schaumreiniger 1/132, 1/151, 2/147, 2/153, 2/251, 3/155
Schaumseife 3/19, 4/31
Schaumseifenspender ... 3/13-3/14, 3/32-3/36, 3/53-3/55, 3/70, 4/18, 4/32
Schaumsprüher 2/124
Schaumstoffband 1/233
Schaumstoff-Klebeband 1/185, 1/233
Schaumstoff-Vorlegeband 1/178
Scheibenenteiser 3/140
Scheibenfrei 3/137-3/138, 3/158-3/160, 3/165
Scheibenklar 3/78, 3/137-3/138, 3/142, 3/158-3/160, 3/165
Scheibenreiniger 1/77, 3/78, 3/139, 3/158
Scheibenschutz 3/147
Scheibenschutzmatte 3/147
Schelle 5/58, 6/53, 6/55-6/59, 6/64, 6/66-6/68
Scheuerschwamm 3/161, 4/5
Schiene 8/32
Schimmelentferner 3/92, 3/115
Schimmel-Frei 3/85-3/87
Schlauch 5/4-5/13, 5/17-5/18, 5/20-5/26, 5/29-5/38, 5/40-5/62, 7/43-7/45, 7/47
Schlauchabroller 5/68-5/70
Schlauchabschneider 5/14-5/15
Schlauchanschluss 6/5, 6/12-6/15, 6/17-6/22
Schlauchanschlussstück 6/48
Schlauchaufroller 5/66-5/67
Schlauchbinder 6/53, 6/55-6/59, 6/64, 6/66-6/67
Schlaucheinband 6/68
Schlauchhalter 5/66-5/67
Schlauchklemme 6/49, 6/53, 6/55-6/59, 6/61, 6/64, 6/66-6/67
Schlauchkupplung 6/2, 6/46, 7/40
Schlauchleitung 5/22
Schlauchnippel 7/35, 7/42
Schlauchöler 7/7
Schlauchschelle 5/58, 6/49, 6/53, 6/55-6/67
Schlauch-Set 5/6, 7/46-7/47
Schlauchstecknippel 6/3
Schlauchstecknippel-Adapter 6/3
Schlauchstück 6/5, 6/12, 6/14-6/15, 6/17, 6/19-6/22, 6/46-6/48
Schlauchtrommel 5/68-5/70
Schlauchtülle 7/29, 7/35, 7/42
Schlauchverbindung 6/29, 7/25
Schlauchverschraubung 6/28
Schlauchwagen 5/70-5/72
Schlaufenband 1/275
Schleifkomposition 2/163
Schleifkonzentrat 2/111
Schleifkühlmittel 2/242
Schleifmasse 2/164
Schleifmittel 2/163
Schleiföl-Spray 2/104
Schließzylinderspray 2/218
Schmalkeilriemen 9/2-9/11
Schmelzklebstoff 1/22, 1/183
Schmierfett 2/180
Schmiergrafit 2/80
Schmiermittel 2/169, 2/174, 2/203, 2/236
Schmieröl 2/183, 2/188, 2/190
Schmierspray 2/216-2/217, 2/231
Schmierstoff 2/135, 2/142, 2/189, 2/195, 2/213, 2/216-2/217, 2/245
Schmierstoffspray 2/86
Schmutzlöser 3/136-3/137, 3/156, 3/163
Schneckengewindeschelle 5/58, 6/58-6/61
Schneckenschraubband 6/69
Schneidfett 2/108, 2/245
Schneidflüssigkeit 2/252
Schneidöl 2/106-2/111, 2/133, 2/136, 2/191, 2/217, 2/219, 2/242-2/244, 2/252
Schneidölschaum 2/107, 2/171-2/172
Schneidöl-Spray 2/105-2/106, 2/110, 2/243
Schneidpaste 2/109
Schnellbrünierung 2/230
Schnell-Epoxyd-Klebstoff 1/114
Schnellkupplung 6/42-6/45, 7/40-7/41
Schnellreiniger 1/70, 2/146, 2/154
Schnellschaum 1/129-1/130, 1/132, 1/150
Schnellverschlusskupplung 6/2, 7/35-7/38, 7/40, 7/42
Schock-Rostlöser 2/171

Schottverschraubung 7/22
Schraubendreher für Schlauchschellen 6/54
Schraubensicherung 1/57-1/59, 1/86-1/90, 1/107, 1/118-1/120, 1/174-1/175, 2/23-2/24
Schraubensicherung-Hochfest 2/24
Schraubensicherung-Mittelfest 2/23
Schraubensicherung-Niedrigfest 2/23
Schraubensicherungslack 2/21-2/22, 2/31-2/32, 2/36
Schraubensicherungssiegellack 2/31-2/32
Schuhkleber 1/54
Schutz 2/157, 8/11
Schutzbarriere 4/56-4/69
Schutzbeschichtung 2/201
Schutzfilm 2/130
Schutzfolie 1/200-1/202, 1/207
Schutzklebeband 1/207-1/210, 1/215
Schutzlack 2/9, 2/14
Schutzlackspray 2/201
Schutzmatte 3/147
Schutzspray 2/157
Schwamm 3/161, 3/166, 4/5
Schweißen 2/157
Schweißnahtbeize 2/207
Schweißprimer 2/62
Schweißschutz 2/172
Schweiß-Schutz-Spray 2/172
Schweißtrennmittel 2/194
Schweiss-Trennspray 2/131
Schwenkkupplung 7/42
Schwenk-Sicherheitskupplung 7/42
Schwerteilereiniger 3/98
Scott®-Toilettensitzreiniger 4/34
SCRUBS®-Reinigungstücher 3/67
Sechskantüberwurfmutter 7/29
Seife 3/71, 3/167, 4/31
Seifenlotion 3/70
Seifenspender 3/13-3/14, 3/32-3/37, 3/53-3/55, 3/70, 4/18, 4/32
Seifenspenderschale 3/13, 3/55
Seilpflege 2/209
Sekunden-Alleskleber 1/6-1/7
Sekundenkleber 1/5-1/9, 1/38-1/39, 1/53, 1/80-1/85, 1/120-1/123
Selbstklebend 8/24-8/25
Selbstklebende Schutzfolie 1/207
Selbstklebetasche 1/201
Selbstverschweißungsband 1/193
SEMPERIT-Dampfschlauch 5/20, 5/30
SEMPERIT-Heißwasserschlauch 5/20, 5/30
SEMPERIT-Lebensmittelschlauch 5/20, 5/30
SEMPERIT-Reinigungsschlauch 5/20, 5/30
SEMPERIT-Sattdampfschlauch 5/20, 5/30
SEMPERIT-Schlauch 5/20, 5/30
SEMPERIT-Wasserschlauch 5/20, 5/30
Sensorhandtuchspender 4/29
Serratub-Schelle 6/68
Serratub-Schlaucheinband 6/68
Serratub-Spannband 6/68
Shampoo 3/157
Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte 8/27-8/28
Sicherheitsband 1/196, 1/236-1/237
Sicherheitsbremsenreiniger 3/107-3/108
Sicherheitsdüse 7/52
Sicherheitsklebeband 1/189, 1/236-1/237
Sicherheitskupplung 7/40, 7/42
Sicherheits-Schnellkupplung 7/40-7/41
Sicherheitswasserschlauch 5/16
Sicherungslack 2/25
Signalband 1/278
Sika-Abglättmittel 1/171
Sika-Aktivator 1/171
Sika-Dichtstoff 1/17, 1/167, 1/169-1/171
Sika-Handreinigungsmittel 3/58
Sika-Handreinigungstüchter 3/58
Sika-Konstruktionsklebstoff 1/168
Sika-Kraftklebstoff 1/168-1/169, 1/173
Sika-Primer 1/172
Sika-Remover 1/172
Sika-Silikon 1/17
Silberbronze 1/56
Silberfix-Silberbronze 1/56
Silikon 1/17-1/18, 1/72-1/73, 1/93, 1/105, 1/134-1/135, 1/143-1/146, 1/152, 1/293, 2/155, 2/158, 2/185
Silikon-Band 1/237
Silikon-Dichtstoff 1/293
Silikondichtung 1/177
Silikon-Dichtungsmasse 1/72, 1/134
Silikon-Entferner 1/19, 1/147, 3/82, 3/116, 3/154
Silikonfett 2/93-2/94, 2/129, 2/158, 2/163
Silikon-Folienbeutel 1/146
Silikon-Fugendichtung 1/55
Silikon-Kühlerschlauch 5/63-5/64
Silikon-Matte 8/2
Silikonöl 2/224
Silikon-Reparaturband 1/237
Silikonschlauch 5/10-5/11, 5/63-5/64
Silikon-Spray 1/76, 2/72-2/74, 2/94, 2/174, 2/184-2/185, 2/190, 2/197, 2/215, 2/232, 2/239, 2/250, 2/155, 2/197
Silikon-Sprühfett 2/174
Silikon-Trennmittel-Spray 2/130
Silikon-Trichter 3/147
Sista-Acryl 1/19
Sista-Badsilikon 1/17
Sista-Dichtstoff 1/17-1/19
Sista-Natursteinsilikon 1/18
Sista-Ofensilikon 1/18
Sista-Silikon 1/17-1/18
Sitzreiniger 3/155
smooth-Tec-Abdeckband 1/211
Sofort-Glanz 2/167
Sofortklebstoff 1/53, 1/59, 1/62-1/65, 1/71
Solopol®-Hautreiniger 3/23-3/24
SONAX-Autowax 3/166
SONAX-Reinigungsschwamm 3/166
Sorbents 4/56-4/69
Sorbents-Notfallset 4/67
Sortiment 6/53, 7/11, 7/26, 7/39
Sortimentsbox-Schnellsteckverbindungen 7/11, 7/26, 7/39
Soudafalt-Bitumen-Dichtmasse 1/142
Soudaflex-PU-Dichtstoff 1/142
Soudal-Montagekleber 1/137
Soudal-MS-Polymer 1/137-1/139

Soudaseal....1/137-1/138
Spachtan-M-Flüssig-Metall....1/55
Spachtelmasse....1/141
Spannbackenschelle....6/62
Spannband....6/68
Spannbandschelle....6/53, 6/55-6/59, 6/64
Spannfutterpaste....2/133
Spanngurt....3/148
Spannwerkzeug....6/69
Spenderpumpe....3/12
Spendersäule....3/36, 3/55
Spezialabdeckband....1/226-1/230
Spezialbenzin....3/154
Spezial-Druckluftöl....2/112
Spezialentferner....1/123
Spezialfett....2/137
Spezial-Handreiniger....3/25
Spezial-Kleber....1/9, 1/30, 1/32
Spezialkonservierungswachs....2/240
Spezial-Kühlschmierstoff....2/242
Spezial-Reiniger....1/31, 1/295, 3/114-3/115, 3/135, 3/151, 3/163
Spezial-Schneidöl....2/243-2/244, 2/252
Spezialsilikon....1/105
Spezialtuch....4/16, 4/48
Spezial-Vaseline....2/95
Spiegelkleber....1/290
Spiralschlauch....5/38, 5/40-5/56, 7/43-7/46
Spiritus....3/92, 3/153
Spray....1/109, 1/295, 2/149, 2/151-2/156, 2/158-2/159, 2/172-2/174, 2/185, 3/72, 3/88, 3/91
Spritzdüse....6/4, 6/25-6/26
Spritzpistole....6/26-6/27
Spritzreiniger....3/131
Sprühdose....2/173
Sprühfett....2/96-2/97, 2/155, 2/174, 2/216, 2/231
Sprühgerät....2/120
Sprühkleber....1/41-1/42, 1/48-1/49, 1/111-1/114, 1/165, 1/241, 1/243, 2/211
Sprühpistole....1/161-1/163, 7/53
Sprühreiniger....1/239, 2/152
Spülen....3/74
Spülmittel....3/76
Spülschwamm....3/161, 4/5
Spundstopfen....2/3
Stahlblechwanne....3/130-3/131
Standardschlauch....7/46
Ständer....4/19, 4/43
Starthilfe Powerpack....3/146, 3/148
Starthilfekabel....3/145
Starthilfe-Ladegerät....3/146, 3/148
Starthilfe-Spray....2/70, 2/229
Statikmischer....1/61
Stecker....7/21
Steckleiste....8/19
Steckmatte....8/18-8/19
Stecknippel....6/3, 7/35, 7/39, 7/42
Stecknippel-Adapter....6/3
Stecknippelanschluss-Spritzdüse....6/4
Steckreduzierverbindung....7/19
Steckübergang....6/3
Steckübergang-Adapter....6/3
Steckübergangsstück....6/3
Steckübergangsstück-Adapter....6/3
Steckverbindung....6/36, 7/10, 7/18-7/19, 7/22, 7/24
Steckverschraubung....7/11-7/12, 7/22
Stehbolzensicherung....1/107
Steinband....1/208, 1/211, 1/215
Steinreiniger....3/83
Steinversiegelung....3/83
Stephalen®-Handreinigungsschaum....3/48
Stephalen®-Hautreiniger....3/49
Sterndüse....1/293
Sterngriff....8/44-8/45
Stick....1/97-1/102
Stiel....8/43
Stift....2/26-2/29, 2/33-2/36, 2/202
Stoko-Refresh®-Schaumseife....3/19
Stokoderm®-Hautschutzcreme....3/16-3/18
Stokolan®-Hautpflegecreme....3/29-3/31
Stoko-Refresh®-Antibacterial-Wash-Lotion....3/19, 3/21, 3/26
Stoko-Refresh®-Toilet-Seat-Cleaner....3/28
Storz-Kupplung....6/32-6/35
Storz-Kupplungsschlüssel....6/37
Stoßfettpresse....2/90
Strahlmittel-Absaugschlauch....5/61
Strahlrohr....6/33, 6/36
Strapping-Klebeband....1/200
Straßenausbesserungsmasse....2/13
Straßenmarkierungsfarbe....2/8
Streifen....8/43
Stretchfolie....1/200
Streumittel....4/68-4/69
Streusalz....3/75
Strichfrei-Spray....3/65
Struturacryl....1/127
Super-Multifunktionsspray....2/176
SURE Fußbodenreiniger....3/80
Synthetisches-Hochtemperaturfett....2/138
Systemreiniger....2/246

T

T-Abzweig....7/20, 7/30
T-Abzweigstück....7/30
Tangit-Chlorkohlenwasserstofffreier-Reiniger....1/31
Tangit-PVC-U-Reiniger....1/31
Tangit-Reiniger....1/31
Tangit-Spezial-Kleber....1/30, 1/32
Tangit-Spezial-Reiniger....1/31
Taper-Buchse....9/32-9/41
Tapetenkleister....1/34
Tapetenlöser....1/35
Teflon®-Schmierstoff....2/225
Teflonspray....2/197
Teilereiniger....2/237, 3/61, 3/98, 3/128-3/130
Teilereiniger Fast Dry Degreaser....3/94
Teilereinigungsgerät....3/128-3/130
Teilereinigungslösung....3/98

T-Einschraubsteckverbinder....7/17-7/18
T-Einschraubverschraubung....7/17-7/18
Teleskop-Pistole....1/73
Temperaturmessstift....2/36
Temperguss....6/46-6/47
Tempergusskupplung....6/46
Tempergussschelle....6/49
Teroso-Handkartuschenpistole....1/73
Teroson-Dichtstoff....1/72-1/74
Teroson-Doppelkammer-Mischer....1/73
Teroson-Fettspray....1/76
Teroson-Flanschdichtstoff....1/74
Teroson-Gehäusedichtstoff....1/74
Teroson-Handwaschpaste....1/77
Teroson-Karosserie-Klebespray....1/77
Teroson-Kartuschenpistole....1/73
Teroson-Klebstoff....1/72-1/74
Teroson-Rostumwandler-Emulsion....1/75
Teroson-Silikon-Spray....1/76
Teroson-Teleskop-Pistole....1/73
Teroson-Unterbodenschutz-Spray....1/75
Teroson-Weißes-Fett....1/76
Teroso-Scheibenreiniger....1/77
Terpentin-Ersatz....3/124-3/125
tesa®-Klebeband....1/231-1/233
tesa®-Sprühkleber....1/241
tesa®-Aluminium-Tape....1/238
tesa®-Rolle....1/217-1/225, 1/230-1/233, 1/237, 1/239
tesa®-Abdeckband....1/228-1/230
tesa®-Abroller....1/241
tesa®-Abroll-Automat....1/241
tesa®-Band....1/228-1/230, 1/233
Testgerät....3/146
TFT-Bildschirmreiniger....3/116
Tiefenpflege....3/148
Tieflochmarker....2/29
Tischabroller....1/199, 1/240-1/241
Toilettenpapier....4/32-4/33
Toilettenpapierhalter....4/26
Toilettenpapierspender....4/7, 4/33
Toilettensitzreiniger....3/28, 3/167, 4/34
TORK-Reinigungstuch....4/21-4/22
Totkupplung....6/48
Totstück....6/14, 6/18
Traffic Asphalt....2/13
Transparenter-Kontaktkleber....1/2
Transportroller....4/55
Transportsicherung....3/148
Travabon®-Hautschutzsalbe....3/17
Treibstoffschlauch....5/60
Trennmittel....2/128-2/129, 2/194-2/197
Trennmittel-Spray....2/74-2/75, 2/130-2/131
Trennpaste....2/250
Trichter....3/147, 4/54
TRICOFLEX-Druckluftschlauch....5/7
TRICOFLEX-Luftschlauch....5/7
TRICOFLEX-Schlauch....5/7, 5/34-5/35
TRICOFLEX-Trinkwasserschlauch....5/34-5/35
TRICOFLEX-Wasserschlauch....5/34-5/35
Trikotputzlappen....4/3-4/4
Trinkwasserkugelhahn....6/52
Trinkwasserschlauch....5/34-5/35
Trockenreiniger....3/64
Trockenschmierspray....2/217
Trockenschmierstoff....2/197, 2/217, 2/225-2/226, 2/248
Trockner....1/33, 1/51
Trolley....4/55
Tropfschale....3/13, 3/55
Truck....3/162
T-Schlauchabzweigstutzen....7/25
T-Schlauchverbindung....7/25
T-Schlauchverbindungsstutzen....7/25
T-Steckverbindung....7/20
T-Steckverschraubung....7/17-7/18
T-Stück....7/30
Tubenmarker....2/26
Tubenschreiber....2/33-2/34
Tuch....2/237, 3/45, 3/60, 3/72, 3/161, 4/2-4/4, 4/7-4/8, 4/12-4/13, 4/35-4/42, 4/44-4/47, 4/49-4/50
Tülle....7/28-7/29, 7/35, 7/39, 7/42
Tüllenanschlussnippel....6/3
Tüllenanschlussnippel-Adapter....6/3
Tüllenanschlussübergangsstück....6/3
Tüllenanschlussübergangsstück-Adapter....6/3
Turbo-Spray....2/203
Türzargenkleber....1/28
Tuschierpaste....2/164-2/165

U

Überbrückungskabel....3/145
Überfahrschutz....5/65
Übergangsstück....6/7-6/8, 6/33, 6/35, 7/39
Überlack....2/9, 2/14
Überwurfmutter....7/29
UHU-2K-Epoxidharzklebemittel....1/45
UHU-2K-Methylmathacrylatkleber....1/46
UHU-Alleskleber....1/36-1/39, 1/47
UHU-Austragungsgerät....1/46
UHU-Dichtmasse....1/50
UHU-Doppelkammer-Mischer....1/45
UHU-Endfest-Mischer....1/45
UHU-Epoxidharzklebstoff....1/42-1/45
UHU-Flinke-Flasche....1/36-1/37
UHU-Holzkleber....1/50
UHU-Kartuschenpistole....1/46
UHU-Klebstoff....1/42-1/44, 1/50
UHU-Klebstoffentferner....1/49
UHU-Kontakt-Klebemittel....1/40-1/41
UHU-Kontakt-Kleber....1/40-1/41, 1/48
UHU-Kraftkleber....1/48
UHU-Mehrzweckkleber....1/36-1/39, 1/47
UHU-Methylmathacrylatkleber....1/46
UHU-Montageklebstoff....1/47, 1/51
UHU-Pistole....1/46
UHU-Schnellfestmischer....1/45
UHU-Sekundenkleber....1/38-1/39
UHU-Sprühklebstoff....1/41-1/42, 1/48-1/49

UHU-Universaldichtstoff 1/50
UHU-Universalkleber.... 1/36-1/42, 1/47-1/50
Ultraschallreiniger....3/132
Umreifungsband 6/69
Umschlag....1/201
Universal-Abdichtung 1/95
Universalbindetuch 4/66-4/67
Universal-Bindevlies....4/67
Universal-Dichtmasse....1/92
Universaldichtspray....2/156
Universalfassabdeckungen....4/62
Universalfett 2/138
Universal-Gewebeband....1/222, 1/230, 1/233
Universal-Kaltreiniger 3/118
Universal-Klebeband....1/21, 1/222, 1/230, 1/233
Universal-Kleber.... 1/4, 1/36-1/42, 1/47-1/49, 1/289
Universalöl....2/213, 2/222-2/225, 2/236
Universalöl-Spray....2/136
Universal-Primer 1/147
Universalreiniger....1/239, 2/146, 2/214
Universal-Schaumreiniger 3/117
Universalschlauch 5/6, 5/25-5/26, 5/29
Universal-Schneidöl 2/111
Universal-Sorbents-Notfallset 4/67
Universalspray 2/175
Universalverbinder....4/58
Universalverdünnung....3/122
Universalverteilerdose....7/33
Unkrautvlies....4/51
Unterbodenschutz-Spray....1/75, 2/70
Unterlegmatte....8/20-8/22
Urin-Entferner....3/85
UV-beständiges Abdeckband 1/250
UV-Hautschutzcreme....3/18

V

Vaseline 2/160, 2/220
Vaterteil 6/42, 6/44-6/45
Vaterteil-Stopfen....6/45
Ventil....6/30-6/31, 6/36, 7/10, 7/24
Ventil-Einschleifmasse....2/164
Verarbeitungsgerät 1/116
Verarbeitungswerkzeuge....2/125-2/127
Verbinder 6/29, 7/20, 7/22, 8/21
Verbindungsstecker....6/6
Verbindungsstück....7/22
Verbundklebefolie....1/292
Verdünnung 2/9, 3/122-3/123, 3/152-3/153
Vergaser-Reiniger....3/164
Verlängerung für Ausblaspistolen 7/52
Verlängerungsrohr 7/52
Verlegeband....1/235
Verpackungsband 6/69
Verpackungsfolie....1/200
Verpackungsklebeband.... 1/186-1/188, 1/194, 1/217-1/225
Versandtasche....1/201
Verschlusskupplung 7/35-7/38, 7/40, 7/42
Verschlussplatte für Wandspender 3/13
Verschlussstecker 7/21
Verschraubung....6/28-6/29, 7/22
Versiegelung 2/9, 2/14, 3/83, 3/164
Versiegelungslack 2/9, 2/14
Verteiler 6/23-6/24, 6/48, 7/32-7/34
Verteilerdose 7/33
Verteilerstück 7/32
Verwitterungsschutz 2/177
Vibrationsdämpfer 7/43
Vielzweckbinder....4/59-4/60, 4/62
Vielzweckfett 2/140
Vielzweckklebeband 1/226
Vielzweckschlauch 5/18-5/19, 5/25-5/26
Vielzweckschmiermittel....2/140
Vierkantprofil 8/4
Viskosetuch....4/8, 4/16
Viskosevliestuch....2/237
Vlies 1/283, 4/8-4/9, 4/12-4/13, 4/45, 4/48-4/49, 4/51, 4/68
Vliesfolie 1/284
Viesklebeband....1/184
Vliesrolle 4/13, 4/45, 4/48-4/49
Vliestuch 2/237, 4/7-4/9, 4/12-4/13, 4/45, 4/48-4/49
Vliestuch-Nachfüllpack 4/49
Vorschleifpaste....2/116

W

Wabengummimatte 8/20-8/22
Wabenmatte 8/20-8/22
Wachskehrspäne 4/56
Wälzlager-Hochleistungsfett 2/137
Wandbefestigung....7/34
Wandbefestigungswinkel 7/34
Wandhalter 3/12, 4/18, 4/26, 4/43
Wandscheibe....7/34
Wandschlauchaufroller....5/66-5/67
Wandschlauchhalter....5/66-5/67
Wandspender 3/13-3/14, 3/32-3/37, 3/53-3/55, 3/70, 4/18, 4/32
Wandverteiler....7/34
Wärmeleitpaste....2/112
Warmluftschlauch 5/57-5/59
Warn-Gewebeband....1/215
Warnklebeband....1/194, 1/236
Warnmarierungsband....1/194-1/195
Wartungsfiltereinheit 7/2, 7/5
Wartungsfilterstation 7/2, 7/5
Wartungs-Produkt....1/66, 1/166, 2/117, 2/198
Waschbenzin....3/126-3/127, 3/154
Waschlotion 3/19, 3/21-3/23, 3/26, 3/76, 4/31
Waschmittel 3/80, 3/155-3/157
Waschraumspender....3/36
Washi-Tec-Abdeckband....1/212
Wasserabzieher....8/43
Wasserschieber 8/43
Wasserschieberstiel....8/43
Wasserschieberzubehör....8/43
Wasserschlauch.... 5/5, 5/8, 5/16-5/24, 5/29-5/31, 5/34-5/38

Wasserschlauchleitung 5/22
WaterProfi-Düse 6/4
WaterProfi-Kupplung 6/2
WaterProfi-Schlauchkupplung 6/2
WaterProfi-Schlauchstecknippel 6/3
WaterProfi-Schlauchstecknippel-Adapter 6/3
WaterProfi-Schnellverschlusskupplung 6/2
WaterProfi-Spritzdüse 6/4
WaterProfi-Stecknippel 6/3
WaterProfi-Stecknippel-Adapter 6/3
WaterProfi-Stecknippelanschluss-Spritzdüse 6/4
WaterProfi-Steckübergang 6/3
WaterProfi-Steckübergang-Adapter 6/3
WaterProfi-Steckübergangsstück 6/3
WaterProfi-Steckübergangsstück-Adapter 6/3
WaterProfi-Tüllenanschlussnippel 6/3
WaterProfi-Tüllenanschlussnippel-Adapter 6/3
WaterProfi-Tüllenanschlussübergangsstück 6/3
WaterProfi-Tüllenanschlussübergangsstück-Adapter 6/3
Wax 3/166
WC-Ente 3/89
WC-Papier 4/32-4/33
WC-Papierspender 4/7, 4/33
WC-Reiniger 3/77, 3/89
WD40-Bohröl 2/217
WD40-Bremsenreiniger 2/218
WD40-Kontaktspray 2/214
WD40-Lithiumsprühfett 2/216
WD40-Öl 2/213
WD40-PTFE-Schmierspray 2/216
WD40-PTFE-Trockenschmierspray 2/217
WD40-Reiniger 2/214
WD40-Rostlöser 2/215
WD40-Schließzylinderspray 2/218
WD40-Schneidöl 2/217
WD40-Silikonspray 2/215
WD40-Sprühfett 2/216
WD40-Universalreiniger 2/214
Weich-PVC-Klebeband 1/226
Weico-Alu-Zinkspray 2/151
Weicon-Aluminiumspray 2/152
Weicon-Alu-Minutenkleber 1/103
Weicon-Anti-Seize-Kupfermonatepaste 1/296
Weicon-Anti-Seize-Monatepaste 1/97, 1/295-1/296, 2/157
Weicon-Anti-Seizespray 2/158-2/159
Weicon-Cyancrylat-Klebstoff 1/105
Weicon-Dicht- und Klebstoffentferner 1/295
Weicon-Epoxid-Minutenkleber 1/102
Weicon-Etikettenentferner 2/153
Weicon-Fast-Metal-Minutenkleber 1/104
Weicon-Flächendichtung 1/108
Weicon-Fügedichtung 1/109
Weicon-Fügeverbindung 1/108
Weicon-Gewindedichtung 1/108
Weicon-Hydraulikdichtung 1/107
Weicon-Industriereiniger 2/154
Weicon-Isolierspray 2/155
Weicon-Kleber 1/106, 1/297
Weicon-Klebstoffentferner 1/295
Weicon-Kontaktspray 2/152
Weicon-Kupferpaste 1/297, 2/158
Weicon-Lack 2/36
Weicon-Lecksuchspray 2/156
Weicon-Multispray 2/154
Weicon-Oberflächenreiniger 2/153
Weicon-Pipe-Repair-Kit 1/104
Weicon-Pneumatikdichtung 1/107
Weicon-Quadro-Mischdüse 1/103
Weicon-RepairStick 1/97-1/102
Weicon-Rohrdichtung 1/108
Weicon-Rostlöser 2/152
Weicon-Schaumreiniger 2/153
Weicon-Schnellreiniger 2/154
Weicon-Schraubensicherung 1/107
Weicon-Schweißschutzspray 2/157
Weicon-Silikon 1/105
Weicon-Silikonspray 2/155
Weicon-Silikonfett 2/158
Weicon-Spezialreiniger 1/295
Weicon-Spezialsilikon 1/105
Weicon-Spray 1/109
Weicon-Sprühfett 2/155
Weicon-Sprühreiniger 2/152
Weicon-Stehbolzensicherung 1/107
Weicon-Universaldichtspray 2/156
Weicon-Zinkspray 2/151
Weiße-Hochtemperaturpaste 2/135
Weiße-Allround-Paste 2/132
Weißes-Allround-Hochleistungsfett 2/139-2/140
Weißes-Fett 1/76
Weißes-Sprühfett 2/231, 2/175, 2/190
Weißleim 1/24-1/26
Werkstatt-Bodenreiniger 3/133
Werkstattöl 2/224
Werkstattreiniger 3/91, 3/133, 3/163
Werkstattreiniger-Konzentrat 3/118
Werkstattschlauch 7/47
Werkstattschlauch-Set 7/47
Werkstück-Schutz 2/172
Werkzeugreiniger 3/119
Werkzeugreinigungstuch 3/60
Wertstoffsammler 4/20
Wetterschutz 3/147
Wickelfolie 1/200
Winkel 7/29-7/30
Winkeleinschraubsteckverbinder 7/13-7/14
Winkeleinschraubverschraubung 7/13-7/14
Winkelmuffe 7/30
Winkel-Schlauchstück 6/20
Winkel-Schlauchverbinder 7/25
Winkel-Schlauchverbindungsstutzen 7/25
Winkelsteckverbinder 7/19
Winkelstück 7/29-7/30
Winkelübergang 7/30
Winkelverschraubung 6/29
Wintergarage 3/147
Wischer 8/43
Wischpapier 4/6, 4/9-4/11
Wischtuch 2/237, 3/59-3/60, 3/161, 4/2-4/4, 4/7-4/8, 4/10-4/14, 4/16, 4/22-4/24, 4/35-4/42, 4/44-4/50

Wischtuchrolle ... 4/6, 4/9-4/11, 4/13, 4/35-4/39, 4/42, 4/44-4/46, 4/48-4/50
Wischtuchspender ... 4/17, 4/26, 4/30-4/31, 4/42, 4/49

Y

Yorkventil ... 6/30-6/31
Y-Steckverbindung ... 7/21

Z

Zahnradfett ... 2/169
Zahnrad-Spray ... 2/142
Zange ... 6/68
Zargenschaum ... 1/287
Zeckenschutz ... 3/38, 3/57, 3/65
Zellkautschuk ... 8/4
Zellkautschuk-Plattten ... 8/4
Zellkautschuk-Streifen ... 8/5-8/6, 8/43
Zementschleier-Entferner ... 3/82
Zentrifugalabscheider-Filterelement ... 7/3
Zerstäuber/Drucksprühgerät ... 2/125-2/127
Zink-Alu-Spray ... 2/56-2/58, 2/211
Zink-Spray ... 2/58-2/61, 2/151, 2/179, 2/211, 2/235
Zink-Staubfarbe ... 2/62, 2/193
Zubehör für Akku-Fettpresse ... 1/159
Zubehör für Ausblaspistolen ... 7/52
Zubehör für Blaspistole ... 7/51
Zwei-Ohr ... 6/67
Zweiradreiniger ... 3/141
Zweiwege-Ventil ... 6/23-6/24
Zwillingsschlauch ... 5/13
Zwischenreiniger-Spray ... 2/117
Zwischenventil ... 6/31
Zylindergriff ... 8/46
Zylinderspray ... 2/226

VERWENDETE EINGETRAGENE WARENZEICHEN

AdBlue®	Kruse GmbH & Co. KG, 58802 Balve, DE
Airflex®	BAGGERMAN TECHNISCH RUBBER B.V., 2, Paul van Schaiklaan, NL-6045 JJ ROERMOND, NL
Alcantara®	ALCANTARA S.p.A., 20138, Milano, IT
Ariaform®	BAGGERMAN TECHNISCH RUBBER B.V., 2, Paul van Schaiklaan, NL-6045 JJ ROERMOND, NL
Betoncord®	BAGGERMAN TECHNISCH RUBBER B.V., 2, Paul van Schaiklaan, NL-6045 JJ ROERMOND, NL
EMICODE®	Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., 40237 Düsseldorf, DE
FSC®	FSC International Center gemeinnützige Gesellschaft mbH, 53113, Bonn, DE
Gardena®	Husqvarna AB, Drottninggatan 2 SE-561 82 Huskvarna, SE
GEKA®	Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH, 71522 Backnang, DE
Heduflex®	BAGGERMAN TECHNISCH RUBBER B.V., 2, Paul van Schaiklaan, NL-6045 JJ ROERMOND, NL
Inducord®	BAGGERMAN TECHNISCH RUBBER B.V., 2, Paul van Schaiklaan, NL-6045 JJ ROERMOND, NL
Plexiglas®	Evonik Röhm GmbH, 64293 Darmstadt, DE
Radiacord®	BAGGERMAN TECHNISCH RUBBER B.V., 2, Paul van Schaiklaan, NL-6045 JJ ROERMOND, NL
SANITIZED®	SANITIZED Marketing AG, Lyssachstrasse 95 CH-3400 Burgdorf, CH
Styropor®	BASF SE, 67063 Ludwigshafen, DE
Teflon®	The Chemours Company FC, LLC, Wilmington Del., US
Turbocord®	BAGGERMAN TECHNISCH RUBBER B.V., 2, Paul van Schaiklaan, NL-6045 JJ ROERMOND, NL
Viton®	Henkel AG & Co. KGaA, 40589 Düsseldorf, DE

CHEMISCH-TECHNISCHE PRODUKTE UND INDUSTRIEBEDARF

» 2025

LAGERPROGRAMM 24-STUNDEN-LIEFERSERVICE GÜLTIG VOM 1.9.25 BIS 31.8.26

EINKAUFSBÜRO DEUTSCHER EISENHÄNDLER GMBH

HAUSADRESSE:
E/D/E PLATZ 1
42389 WUPPERTAL

POSTADRESSE
42387 WUPPERTAL

www.ede.de

4 053569 918787