


positive energie



Speichergarantie  
**5**  
Jahre

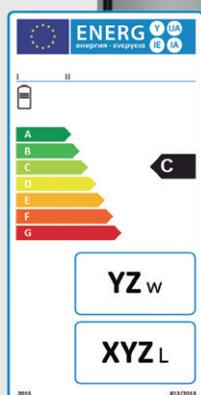

## Systemspeicher Fresh

- **Einfachste Montage**  
Passgenaue Module zur direkten Montage am Speicher, Zuführung der Anschlüsse von oben
- **Tolle Optik**  
Abdeckung der Verrohrung und der Module durch Metallabdeckhaube
- **Perfekte Funktion**  
Systemkonzept durch perfekte Abstimmung aller Module und Komponenten
- **Hygienisch**  
Brauchwassererwärmung im Durchlaufprinzip über leistungsfähiges Brauchwassermodul
- **Verlustarm**  
Vollständig recyclebare PE-Faservlies-Isolierung mit Dämmstärke 100mm. Komplett mit Muffendämmkappen, Bodenisolierung und PP-Hartmantel mit patentiertem Aluverschlusssystem

 **MADE IN  
GERMANY**

# Technisches Datenblatt Fresh

## Hauptmaße | Größe

			825	1000
A	Höhe ohne Isolierung	mm	1816	2016
S	Höhe mit Isolierung	mm	1906	2106
	Kippmaß ohne Isolierung	mm	1828	2030
Ør	Ø ohne Isolierung	mm	790	790
Øs	Ø mit Isolierung	mm	990	990

## Anschlüsse | Maße

I	Anschlusshöhe	mm	1887	1887	
B	Muffe oben	Rp 1 ½"	mm	1569	1769
H	Muffe Horizontal Schichtrohr	Rp 1 ½"	mm	1404	1579
C	Muffe Mitte oben	Rp 1 ½"	mm	1239	1389
D	Muffe mitte	Rp 1 ½"	mm	909	1009
E	Muffe unten	Rp 1 ½"	mm	249	249
M	Muffen-/Nippellänge	mm	100/120	100/120	

## Technische Daten

Speicher				
Energieeffizienzklasse		C	C	
Warmhalteverlust	W	120	128	
Nennvolumen	l	796	892	
Betriebsdruck max.	bar	3	3	
Betriebstemperatur max.	°C	95	95	
Leergewicht gesamt	kg	166	179	
Solarwärmetauscher				
Fläche	m²	2,6	2,6	
Volumen	l	2	2	
Betriebsdruck max.	bar	10	10	

## Ausstattung

TG	Tragegriff	St	2	2
RK	Rücklaufschichtkanal	St	1	1
FK	Fühlerklemmleiste	St	1	1
EL	Einströmlanze	St	1	1
EM	E-Heizmuffe	St	2	2
SWT	Sphärenwärmetauscher	St	1	1
FH	Fühlerhülsen	St	6	6
SST	Solarstation	St	1	1
FWS	Frischwasserstation	St	1	1
HK	Heizkreise anbaubar	St	bis zu 2	bis zu 2

