FRÄNKISCHE

Montageanleitung

clipfix, clipfix-H0 und clipfix-UV

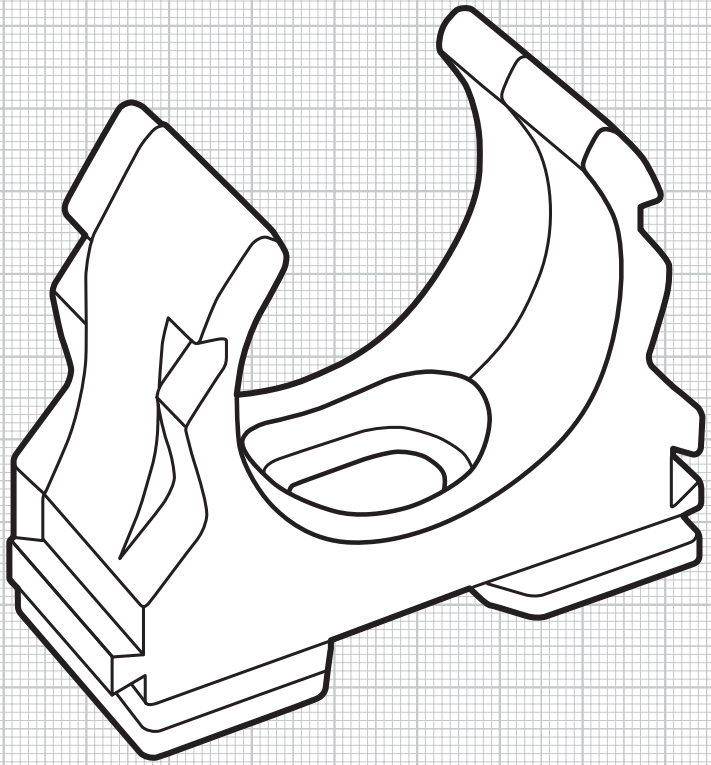

Elektro Systeme
www.fraenkische.com

Montageanleitung

Die klassische Aufputzinstallation mittels Stangenrohr (Kunststoff oder Metall) ist mit Produkten aus nicht flammenausbreitenden Materialien zu installieren.

Clipfix Kunststoff-Klemmschellen sind nicht flammenausbreitend und in unterschiedlichen Ausprägungen erhältlich.

Verlegeabstände für clipfix-Schellen können untenstehender Tabelle entnommen werden.

clipfix Klassische Clipfix-Klemmschelle für die Installation von Kunststoff-Stangenrohren isofix-EL-F, FPKu-EM-F, FPKu-ES-F und allen Wellrohren.

clipfix-H0 Aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Ideal in Kombination mit den Kunststoff-Stangenrohren FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie mit allen halogenfreien Wellrohren.

clipfix-UV Klemmschelle clipfix-UV überzeugt durch bis zu 10 Jahre UV-Stabilität. Ideal für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV und FPKu-EM-F-UV sowie für alle UV-beständigen Wellrohre.

Schnelles „Ausmitteln“ durch vergrößertes Langloch.

Die Verwendung großer Schrauben oder Halbrund-Schrauben verhindert das Durchschrauben des clipfix-Sockels während des Befestigens sowie das Durchziehen des Schraubenkopfes durch den clipfix-Sockel nach der Montage.

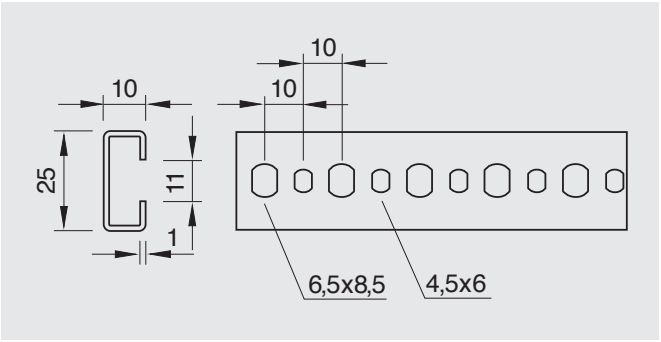

- Durch das besondere Sockelprofil (Bild links oben) können die Schellen jeder Nennweite in eine Profilschiene geschoben werden. Dadurch können mehrere Schellen montiert werden, ohne jede Schelle einzeln zu bohren.
- Aneinanderreihung der einzelnen Schellengrößen von 16 bis 63 durch Schwalbenschwanzverbindung möglich. Durch Aneinanderreihung der Schellen über die Schwalbenschwanzführung haben zwei parallele Rohre immer den gleichen Abstand und der Installationsaufwand minimiert und vereinfacht sich. (Bild rechts oben)

Leichte Montage und Demontage der Rohre in den Schellen bei großen Anzugskräften

Schellengrößen 40 – 63 mit clipsib Sicherungsbügel für höchste Sicherheit bei Erschütterungen (Schocksicherheit), Temperaturschwankungen und weiten Verlegeabständen

Verlegeabstände der clipfix-Schellen für starre Kunststoff-Installationsrohre, Abstände in cm

EN	**16**			**20**			**25**			**32**			**40***			**50***			**63***		
Temp. °C	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50	+25	+40	+50
clipfix	60	50	45	60	50	45	70	50	40	60	40	30	90	80	60	90	80	60	90	80	60
clipfix-H0	80	60	55	80	60	55	80	60	55	80	55	45	90	80	60	90	80	60	90	80	60
clipfix-UV	80	60	55	80	60	55	80	60	55	80	55	45	90	80	60	90	80	60	–	–	–

*In Verbindung mit clipsib-Kunststoffsicherungsbügel. Diese angegebenen Daten dienen ausschließlich zur Information.
Bei isofix-EL-F sind die Schellenabstände um 10 cm zu reduzieren.

Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen grundsätzlich dem Stand der Technik im Zeitpunkt der Drucklegung. Weiter wurde diese Publikation unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Nichtsdestotrotz können wir Druck- und Übersetzungsfehler nicht ausschließen. Des Weiteren behalten wir uns vor, Produkte, Spezifikationen und sonstige Angaben zu ändern bzw. es können Änderungen aufgrund von Gesetzes-, Material- oder sonstigen technischen Anforderungen erforderlich werden, die in dieser Publikation nicht oder nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Aus diesem Grund können wir keine Haftung übernehmen, sofern eine solche allein auf den Angaben in dieser Publikation basiert. Maßgeblich im Zusammenhang mit Angaben zu Produkten oder Dienstleistungen sind immer der erteilte Auftrag, das konkret erworbene Produkt und die damit in Zusammenhang stehende Dokumentation oder die im konkreten Einzelfall erteilte Auskunft unseres Fachpersonals.

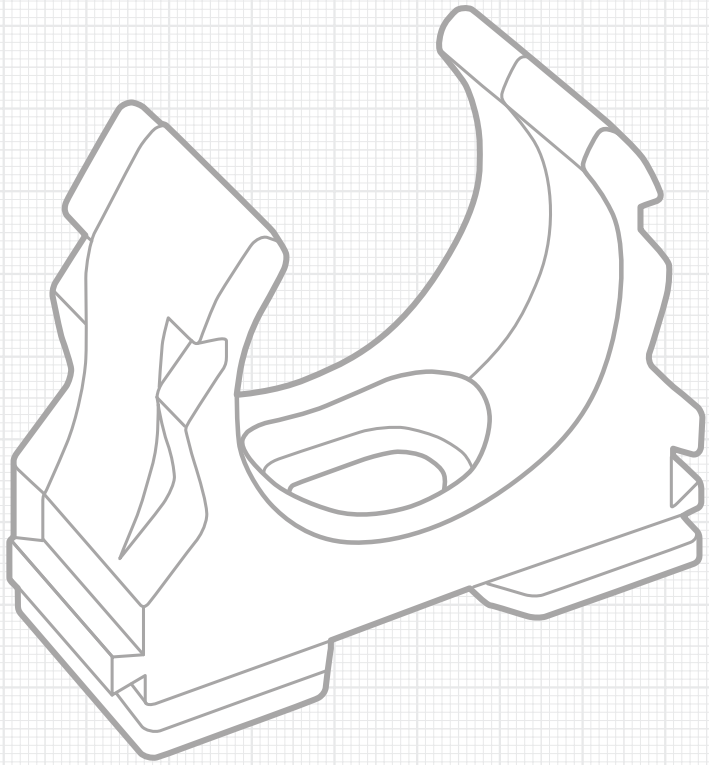

FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Telefon +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

DE.0323/1.05_19 | Änderungen vorbehalten | 05/2019