

HEWI

mini

Reduktion auf
das Wesentliche



mini

Mit mini definiert HEWI den Begriff Minimalismus neu. Die konsequente Suche nach neuen Wegen ist charakteristisch für HEWI. So entstehen überraschende, innovative Lösungen, die weit über konventionelle Ansätze hinausgehen. Die von HEWI entwickelte Technik mini setzt neue Maßstäbe. Sie erlaubt die Reduzierung der Rosette auf ein Minimum – mit einem Durchmesser von lediglich 32 mm sowie eine Bauhöhe von nur 3 mm.

Das clevere Montagekonzept ermöglicht eine schnelle, belastbare Befestigung, die kein Bohren erfordert. Geeignet ist mini sowohl für Innentüren im privaten Bereich oder Wohnungsbau als auch in Büro- und Geschäftshäusern (Benutzerkategorie 4, DIN 1906). Der puristische Ansatz reduziert den Türdrücker auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und hoher Greifkomfort – bei mini ist weniger mehr.



Hadi Teherani über Serie 270

Serie 270 zeichnet eine klare Linienführung in Verbindung mit einer handschmeichlerischen Form aus. Feine Details wie die Fuge zwischen Drückeransatz und Griff sowie die Aufnahme des Radius des Drückeransatzes ergeben mit der mini-Rosette ein stimmiges Gesamtbild und verleihen Serie 270 einen eigenständigen Charakter.





Die von Hadi Teherani entworfene Serie 270 besticht durch ihre architektonische Anmut. Die Formensprache zeigt Haltung durch ihre bewusst gewählte puristische Gestaltung. Klare Kanten und eine geometrische Linienführung wirken wie eine Reminiszenz an seine Architektur. Serie 270 umfasst neben hochwertigen Zimmergarnituren auch die passenden Fenstergriffe.

Edelstahl



Edelstahl ■



M =

FBM =

Pulverbeschichtung



Schwarz matt pulverbeschichtet ■



M =

FBM =



Die Edition matt bietet eine einzigartige Oberfläche, die die Sinne anspricht und gleichzeitig Raum für Individualität schafft. Sie setzt edle Akzente und überzeugt durch eine charakteristische Optik und eine weiche Haptik. Die markante Formensprache der Serie 250 erhält durch das matte Finish eine besondere Betonung. In Kombination mit bicolor oder mini können persönliche Designobjekte kreiert werden.

FARBEN | OBERFLÄCHEN

ROSETTEN

Edelstahl

- Edelstahl matt

PVD (Edelstahl)

- Messing matt
- Kupfer matt
- Schwarzchrom matt

Polyamid matt

- 99 Reinweiß
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz

DRÜCKER

Polyamid matt

- 99 Reinweiß
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz

Polyamid Edition matt (Rosette gleichfarbig mit Drücker)



M =

FBM =

Polyamid Edition matt (Rosette Edelstahl matt)



M =

FBM =

Polyamid Edition matt (Rosette in PVD matt)



M =

FBM =

M = ohne Frei-Besetzt-Anzeige | FBM = mit Frei-Besetzt-Anzeige



Das puristische Designkonzept von System 162 überzeugt durch seine geradlinige Formgebung. Charakteristisches Gestaltungselement von System 162 ist der Gehrungsschnitt. Dieser wird durch die minimalistische Rosette besonders hervorgehoben und verleiht dem Griff eine edle Anmutung. Erhältlich ist System 162 in Edelstahl und Polyamid und eignet sich daher besonders gut für hochfrequentierte Bereiche.

Edelstahl (Drücker und Rosetten)



Edelstahl ■

Polyamid glänzend (Drücker und Rosetten)



Polyamid □ ■ ■
99 92 90

M = ⓘ
FBM = ⓘ

M = ⓘ
FBM = ⓘ

Polyamid Edition matt * (Drücker und Rosetten, Rosetten wahlweise auch in PVD)



Polyamid matt □ ■ ■
99 92 90

M = ⓘ
FBM = ⓘ

* Die Rosetten sind auch in Edelstahl/PVD erhältlich.

ROSETTEN

Edelstahl

■ Edelstahl matt

PVD (Edelstahl)

■ Messing matt

■ Kupfer matt

■ Schwarzchrom matt

M = ohne Frei-Besetzt-Anzeige | FBM = mit Frei-Besetzt-Anzeige



Das System 111 zeichnet sich durch ein zeitloses Design und eine auf das Wesentliche reduzierte Formensprache aus. Hierdurch erhält es seine Vielseitigkeit.

System 111 ist eine Design-Ikone, die uns auch 50 Jahre nach ihrer Entstehung im Alltag begegnet. Mit ihrer Reedition in Matt beweist sie, wie zeitgemäß sie ist. Erhältlich ist der Türdrücker wahlweise in Edelstahl oder in Polyamid.

Edelstahl (Drücker und Rosetten)



Edelstahl ■

M = ⓘ

FBM = ⓘ

Polyamid glänzend (Drücker und Rosetten)



Polyamid □ ■ ■
99 92 90

M = ⓘ

FBM = ⓘ

Polyamid Edition matt * (Drücker und Rosetten, Rosetten wahlweise auch in PVD)



Polyamid matt □ ■ ■
99 92 90

M = ⓘ

FBM = ⓘ

* Die Rosetten sind auch in Edelstahl/PVD erhältlich.

ROSETTEN

Edelstahl

■ Edelstahl matt

PVD (Edelstahl)


■ Messing matt

■ Kupfer matt

■ Schwarzchrom matt

M = ohne Frei-Besetzt-Anzeige | FBM = mit Frei-Besetzt-Anzeige

Montagekonzept | Innovative Technik

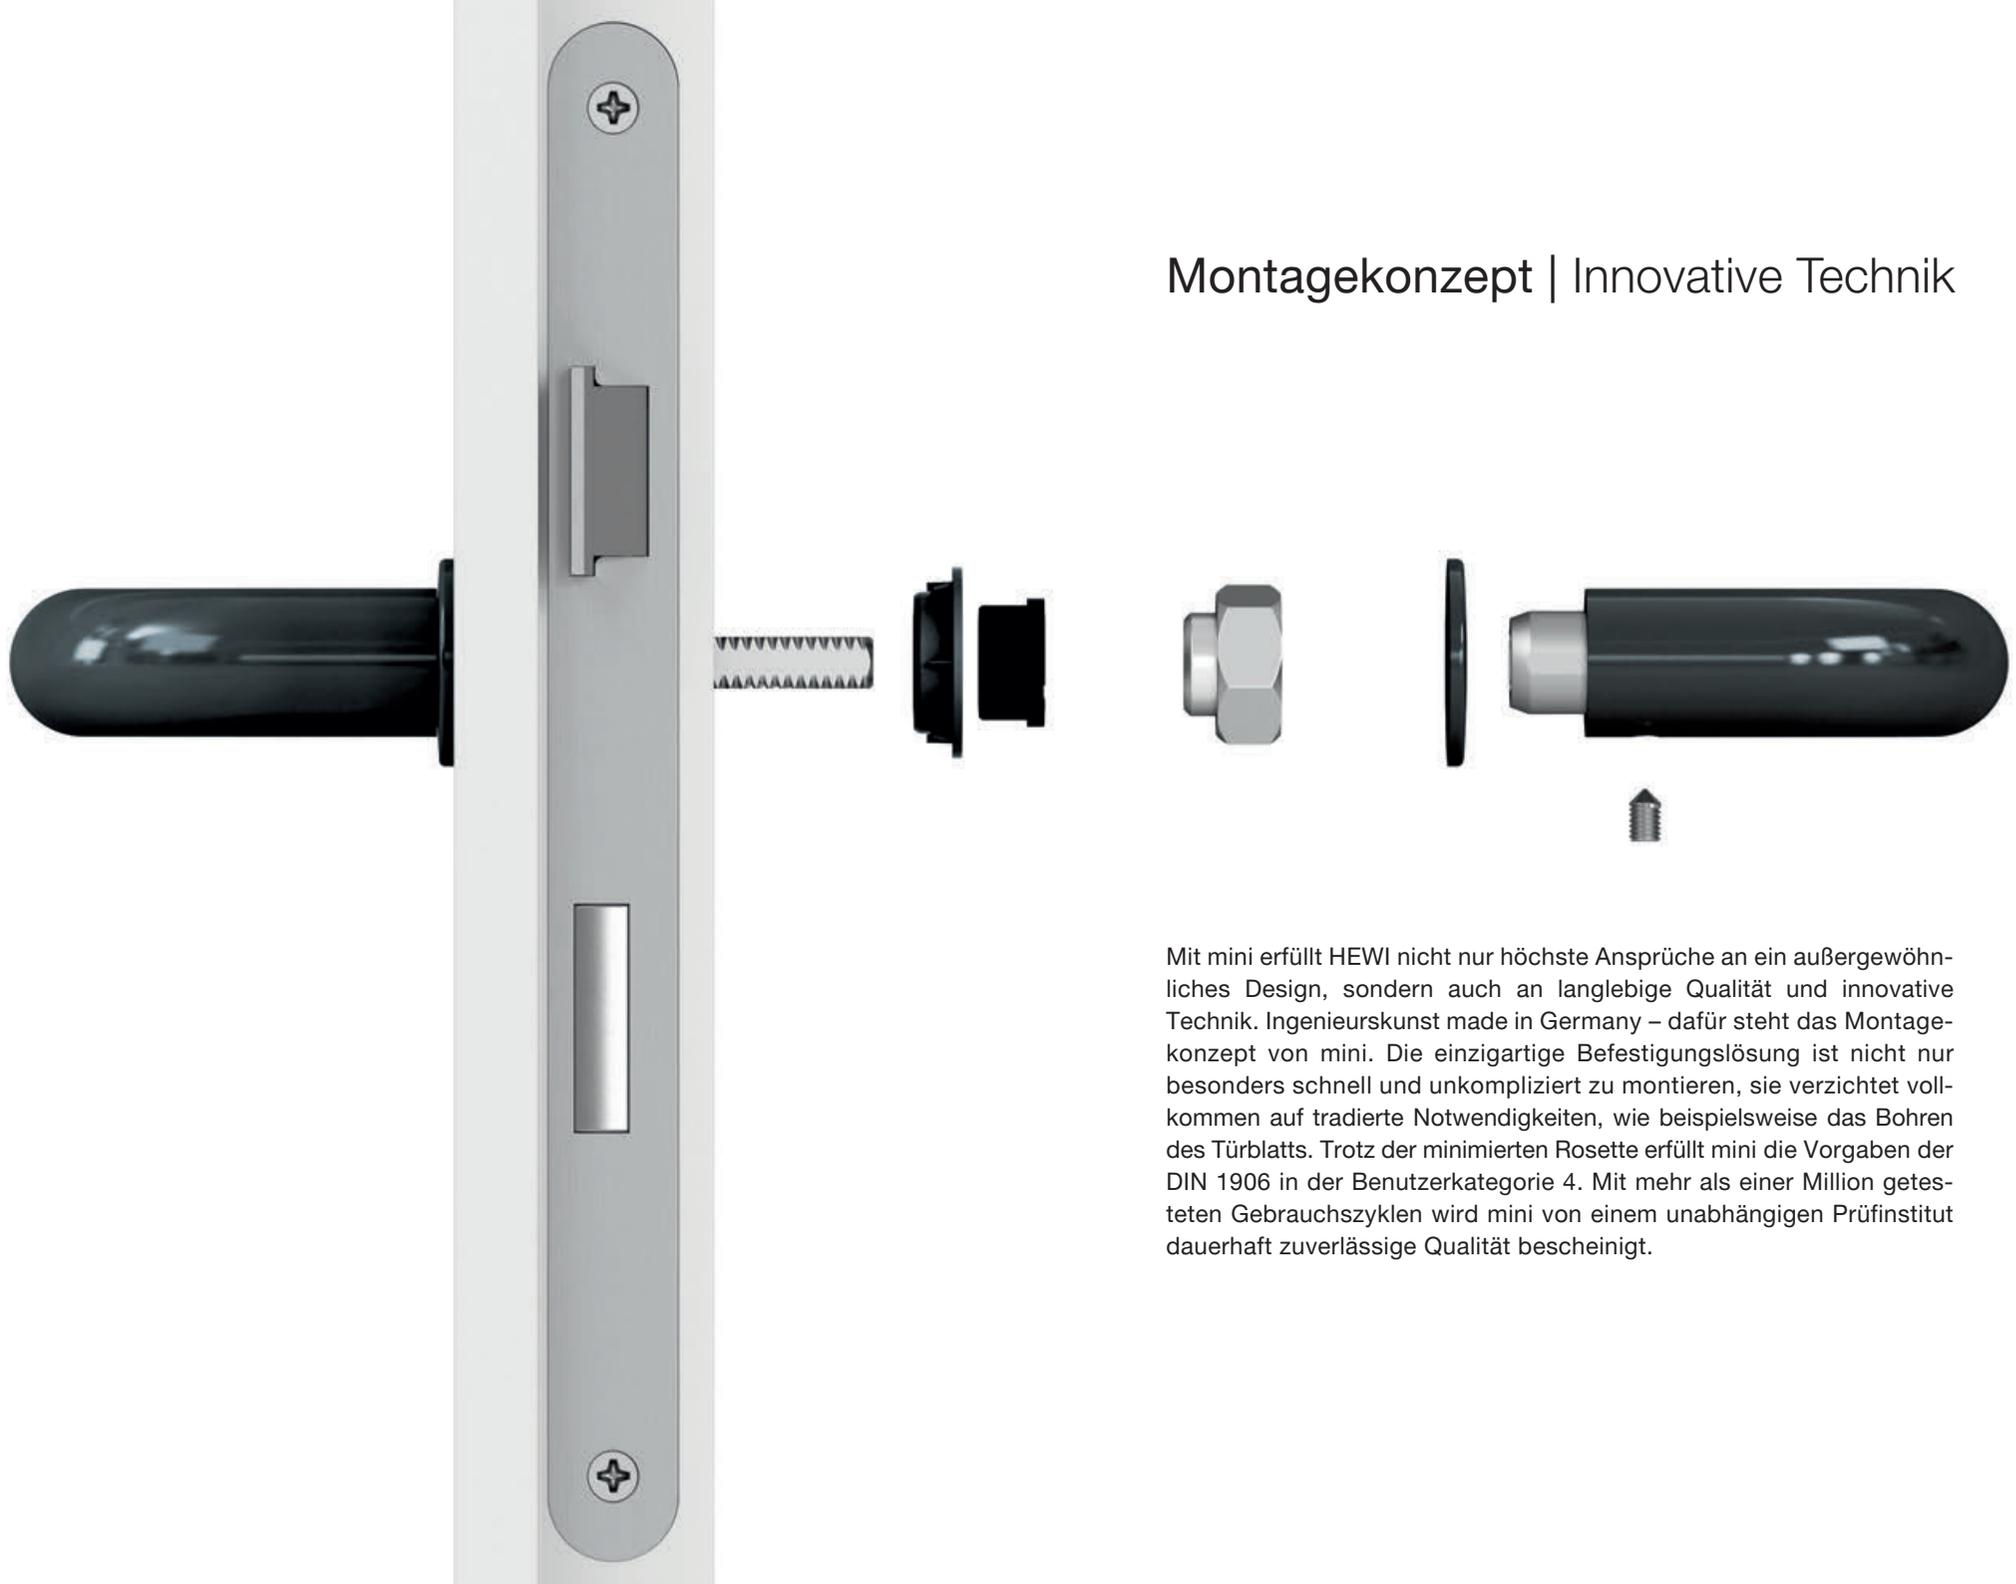

Mit mini erfüllt HEWI nicht nur höchste Ansprüche an ein außergewöhnliches Design, sondern auch an langlebige Qualität und innovative Technik. Ingenieurskunst made in Germany – dafür steht das Montagekonzept von mini. Die einzigartige Befestigungslösung ist nicht nur besonders schnell und unkompliziert zu montieren, sie verzichtet vollkommen auf tradierte Notwendigkeiten, wie beispielsweise das Bohren des Türblatts. Trotz der minimierten Rosette erfüllt mini die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4. Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität bescheinigt.




1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräsung einsetzen.
2. Das Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die Schlossnuss geschoben.
3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW 19 in das Türblatt eingedreht.




4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.

Technische Voraussetzungen für die Montage von mini


Fräsmaße Tür

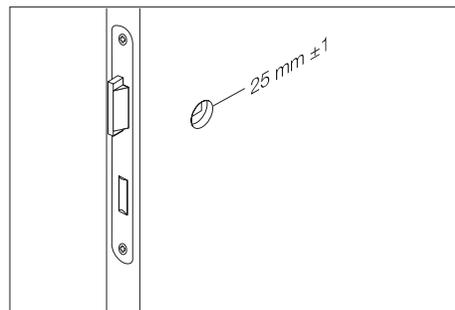

Standardtür

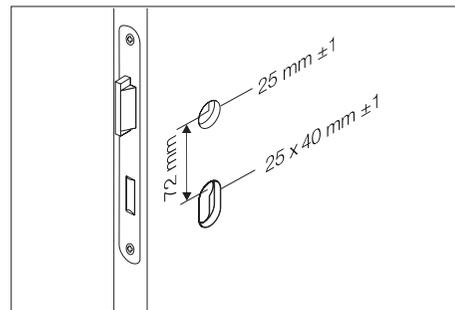

PZ oder Buntbart

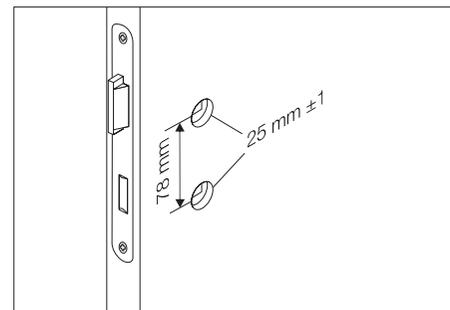

WC-Rosette

Fräsmaß | Türdrücker

Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von ± 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

Fräsmaß | PZ oder Buntbart

Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von 25 x 40 mm ± 1 mm aufweisen.

Fräsmaß | WC-Rosette

Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 25 mm ± 1 mm aufweisen.

Weitere Produktinfos



Neue Technik

Vielseitig einsetzbar

Geeignet ist mini für Innentüren sowohl im privaten Bereich oder Wohnungsbau als auch in stark frequentierten Büro- und Geschäftshäusern. Die Befestigungstechnik erfüllt die Anforderungen der Benutzerkategorie 4 nach DIN 1906. Zudem entspricht mini den Vorgaben der Korrosionsschutzklasse 5 nach DIN EN 1906 und weist so die höchst mögliche Korrosionsbeständigkeit auf. Mit mehr als 1 Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft verlässliche Qualität bescheinigt.

www.hewi.com/de/mini



SYSTEM 111/162 EDITION MATT

Erfahren Sie mehr hierzu:
www.hewi.com/de/beschlaege/edition-matt



bicolor

Erfahren Sie mehr hierzu:
www.hewi.de/beschlaege/bicolor



MÖBELBESCHLÄGE

Erfahren Sie mehr hierzu:
www.hewi.com/moebelbeschlaege





DEUTSCHLAND

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH | SCHWEIZ

Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH

Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Mobil: +43 664 1210124
obruckner@hewi.at

SCHWEIZ

Gebietsleiter:
Panagiotis Triantafilou
Mobil: +41 79 827 7197
ptriantafilou@hewi.ch