


Catálogo 2022/23

Sanitário

HEWI

Design
Comfort
Care

Sistema 900
Série 477/801

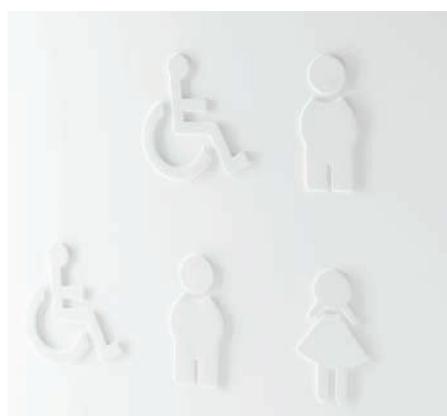



Sistema 900	3
Superfícies e combinações de materiais	4 – 5
Gama de produtos: acessórios	6 – 7
Gama de produtos: acessibilidade	8 – 9
Acessórios	
Características acessórios	10 – 11
Área do lavatório	12 – 25
Área da casa de banho	25 – 31
Área do duche e da banheira	32 – 37
Suportes para mobilidade reduzida	
Características suporte rebatível	38 – 41
Suportes rebatíveis p. mobil. reduzida	42 – 47, 52
Suportes rebatíveis p. mob. reduzida, móveis	48 – 51
Encostos	53 – 55
Barras	
Características corrimão de duche/banheira	56 – 57
Barras	58 – 59
Barras em ângulo	60 – 65
Corrimãos de duche/banheira	66 – 67
Barras de suporte de chuveiro em ângulo	68 – 69
Corrimãos de duche com barra de chuveiro	70 – 75
Assentos	
Características assento com suspensão	76 – 77
Assentos rebatíveis	78 – 81, 86 – 87
Assentos rebatíveis, móveis	82 – 85
Assentos com suspensão	88 – 97, 99
Assentos de chuveiro	98
Bancos rebatíveis de banho (forma de L)	100 – 103

Série 477/801	105
Cores e superfícies	106 – 107
Gama de produtos: acessórios	108 – 109
Gama de produtos: acessibilidade	110 – 111
Acessórios	
Área do lavatório	112 – 125
Área da casa de banho	126 – 132
Área do duche e da banheira	133 – 143
Suportes para mobilidade reduzida	
Suportes rebatíveis p. mobil. red. móveis	146 – 154
Placa ajustável em altura	155
Suportes rebatíveis p. mobil. red., versão E	156 – 159
Suportes de parede	160
Encostos	162 – 167
Barras	
Barras	170
Barras em ângulo	171 – 172
Corrimãos de duche/banheira	173, 175
Pegas para fixação ao chão	174
Barras de suporte de chuveiro em ângulo	176 – 177
Corrimãos de duche/banheira com barra de suporte de chuveiro	178 – 183
Conjuntos de barra em ângulo corrimão de duche/banheira	184 – 188
Proteção contra salpicos de duche	190 – 191
Assentos	
Assentos rebatíveis	194 – 195, 199
Assentos com suspensão	196 – 198, 200 – 201
Assentos de chuveiro	198, 201
Ajuda no pedido	203
Assentos rebatíveis móveis	204 – 205
Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida, móveis	206 – 209
Placa ajustável em altura	210 – 211
Encostos com suporte rebatível p. m. redu.	212 – 215
Material de fixação	217
Material de fixação	218 – 221
Informações gerais	222
Condições de venda internacionais	222 – 223



CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

- Sistema 900 foi concebido para ser utilizado no setor de Professional Care
- Desenho purista combinado com alta funcionalidade
- Multiplicidade única do sortimento
- Variedade de materiais cria muitas possibilidades de design
- Superfícies higiénicas
- Qualidade durável

ÁREAS DE APLICAÇÃO RECOMENDADAS

Professional Care, Hotel, Public



Sistema 900

DESIGN

NOA desenho industrial, Aquisgrano

MATERIAL E SUPERFÍCIES

Aço inox, mate ou cromado de alta qualidade com inserções feitas de vidro acetinado ou poliamida nas cores 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite).

Aço inox, revestido a pó em 4 cores com inserções de vidro acetinado ou poliamida mate nas cores branco ou preto.

ACESSÓRIOS

Gama de produtos	6 – 7
Área do lavatório	12 – 25
Área da casa de banho	25 – 31
Área do duche e da banheira	32 – 37

ACESSIBILIDADE

Gama de produtos	8 – 9
Suportes para mobilidade reduzida	38 – 55
Barras	56 – 75
Assentos	76 – 103




SUPERFÍCIES




....XA
· aço inox, mate



....40
· metal, cromado



....60 DX
· metal, revestido a pó em branco mate



....60 AY
· metal, revestido a pó em cinzento claro e pérola mate




....60 SC
· metal, revestido a pó em cinzento escuro e pérola mate




....60 DC
· metal, revestido a pó em preto mate

... COM COMBINAÇÃO DE MATERIAIS
EM POLIAMIDA / MATERIAL SINTÉTICO




....XA 98 ou 92
· aço inox, mate
· poliamida de alto brilho nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



....40 98 ou 92
· metal cromado
· poliamida de alto brilho nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



....60 AS
· metal, revestido a pó em branco mate
· poliamida/material sintético branco mate



....60 AX
· metal, revestido a pó em cinzento claro e pérola mate
· poliamida/material sintético branco mate



....60 ER
· metal, revestido a pó em cinzento escuro e pérola mate
· poliamida/material sintético preto mate




....60 CV
· metal, revestido a pó em preto mate
· poliamida/material sintético preto mate


... COM COMBINAÇÃO DE MATERIAIS CROMADOS



....60 WD
· metal, revestido a pó em branco mate e cromado



....60 CT
· metal, revestido a pó em cinzento claro e pérola mate e cromado



....60 DD
· metal, revestido a pó em cinzento escuro e pérola mate e cromado



....60 JK
· metal, revestido a pó em preto mate e cromado

COMBINAÇÕES DE MATERIAIS PARA ASSENTOS SUSPENSOS



....60 AS
· metal, revestido a pó em branco mate
· material sintético branco mate



....60 AF
· metal, revestido a pó em antracite mate
· material sintético antracite mate



....60 CV
· metal, revestido a pó em preto mate
· material sintético preto mate

SUPERFÍCIES

- ...40 cromado (Chr)
- ...XA aço inox, mate
- Branco revestido a pó (W)

- ...60 DX revestido a pó branco mate (RAL 9003)
- ...60 AY revestido a pó cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC revestido a pó cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC revestido a pó preto mate (RAL 9005)

ACESSÓRIOS



Copo com suporte

162.04.110... página 12
900.04.000... página 12

- Suporte
- Copo



Dispensador de sabonete com suporte

900.06.001... página 13
900.06.000... página 13

- Suporte
- Copo



Dispensador de líquido desinfetante ou de sabonete

900.06.002... | 1000 ml página 14
900.06.003... | 500 ml página 14

- Corpo principal
- Abertura à frente



Dispensador de sabonete

900.06.004... pág. 15
900.06.005... **HEWI SENSORIC** pág. 15

-



Dispensador de toalhas de papel

900.06.009... página 19

-



Dispensador eletrônico de rolos de papel

900.06.010... página 19

-



Papeleiro | com tampa

900.05.001.. | 900.05.002.. pág. 20
900.05.003.. | 900.05.004.. pág. 21

-



Papeleiro, manuseamento com o joelho

900.05.000... página 19

-



Coluna de desinfecção

900.06.012... p. 16
900.06.013... | **HEWI SENSORIC** p. 17

-



Coluna de desinfecção

900.06.014... | **HEWI SENSORIC** p. 18

-



Prateleira | com pega

162.03.11... página 22
900.03.000... página 22

- Suporte
- Prateleira



Toalheiro de mão

900.09.001... página 23
162.09.100... página 23

-



Toalheiro de anel

900.09.002... página 23

-



Suporte para secador de cabelo

900.00.000... página 24

- Suporte
- Inserção



Suporte para muletas

900.90.001... página 24

-



Gancho | Gancho duplo

162.90.010... página 25
162.90.030... página 25

-

SUPERFÍCIES

- ...40 cromado (Chr)
- ...XA aço inox, mate

- ...60 DX revestido a pó branco mate (RAL 9003)
- ...60 AY revestido a pó cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC revestido a pó cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC revestido a pó preto mate (RAL 9005)

ACESSIBILIDADE



Suporte rebatível para mobilidade reduzida Mono, design A
900.50.1... | 600 mm página 42
900.50.4... | móvel página 48



Suporte rebatível para mobilidade reduzida Duo, design A
900.50.... a partir da p. 42
900.50.4... | móvel a partir da p. 48




Suporte rebatível para mobilidade reduzida Mono, design B
900.50.4... página 43



Suporte rebatível para mobilidade reduzida Duo, design B
900.50.4... a partir da página 43



Suporte rebatível para mobilidade reduzida com apoio de parede
900.50.... página 52



Encosto
900.51.901... página 53



Encosto
900.51.90... página 54



Encosto
900.51.900... página 53
900.51.904... página 55



Barra
900.36.0... a partir da página 58



Barra em ângulo | com porta rolo
900.22.3... a partir da página 60




Barra em ângulo | com porta rolo
900.22.1... a partir da página 62



Corrimão de duche/banheira
900.35.1... a partir da página 66



Barra de suporte de chuveiro
900.33.0... página 68



Barra em ângulo com suporte de chuveiro
900.33.2... página 69



Corrimão de chuveiro com barra de suporte de chuveiro
900.35.3... a partir da página 70



Corrimão de chuveiro com barra de suporte de chuveiro
900.35.4... a partir da página 74



- CORES HEWI**
 98 (branco sinal)
 92 (cinza antracite)
 Branco claro mate
 Preto mate



Assento rebatível
 900.51.2... a partir da página 78
 900.51.4... | móvel página 82

- Suporte de parede
 Assento



Assento rebatível com abertura higiénica
 900.51.2... página 79, 81
 900.51.4... | móvel página 83

- Suporte de parede
 Assento



Assento rebatível com apoio de parede
 900.51B21590 página 86

-



Assento rebatível com apoio de parede
 900.51B21690 página 87

-



Assento com suspensão
 900.51.1...60 a partir da página 88

- Dispositivo de suspensão
 Assento, encosto



Assento com suspensão com abertura higiénica
 900.51.1...60 a partir da página 90

- Dispositivo de suspensão
 Assento, encosto



Assento com suspensão com apoios para braços
 900.51.1...60 a partir da página 89

- Dispositivo de suspensão
 Assento, encosto



Assento com suspensão com apoios para braços e abertura higiénica
 900.51.1...60 a partir da página 91

- Dispositivo de suspensão
 Assento, encosto



Assento de chuveiro
 950.51.300... página 98

- Estrutura
 Assento

REVESTIMENTO A PÓ | COMBINAÇÕES DE MATERIAIS COM MATERIAL SINTÉTICO HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco
 ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
 ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
 ...60 CV preto mate | material sintético preto
 ...60 AF cinzento antracite mate | material sintético antracite

Sistema 900

Acessórios

DESIGN

- Purista
- Design intemporal
- Desenvolvido com o gabinete de design NOA, de Aquisgrano



QUALIDADE DE CONFIANÇA

- Resistente
- Testado para utilização em casas de banho muito frequentadas
- Apenas materiais de elevada qualidade
- Fabrico preciso

OPÇÕES DE MATERIAIS

- Opcionalmente, em aço inox mate, cromado de alta qualidade ou revestido a pó mate profundo
- Combinado com elementos fabricados em poliamida ou em vidro de cristal satinado



DE UTILIZAÇÃO POLIVALENTE

- Combinação única de gama de produtos
- Design compatível com as normas internacionais de acessibilidade

.....

ORGANIZAÇÃO CONSISTENTE

- Combinável com o sistema de ferragens HEWI 162
- Corrimões ENTRO da série circum complementar sistema 900


.....

DE FÁCIL LIMPEZA | HIGIENE


- As superfícies lisas facilitam a limpeza
- Resistente a produtos de limpeza
- Articulações mínimas



☑ Suporte
☑ ■ □ Copo



mate
revestido a pó



cromado

Copo HEWI com suporte

- suporte de parede cilíndrico
- no interior com película de proteção para uma posição segura, definida contra danos às pastilhas de vidro
- ø 70 mm, 124 mm de altura e 85 mm de profundidade (em aço inox, mate e revestido a pó)
- ø 71 mm, 124 mm de altura e 84 mm de profundidade (em metal, cromado)
- para montagem em parede, fixação oculta
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão



☐ Suporte
☑ ■ □ Copo

suporte de parede em aço inox	copo cilíndrico em poliamida de alta qualidade	copo cilíndrico em vidro de cristal satinado
mate	162.04.110XA 98 copo branco sinal	900.04.000XA
mate	162.04.110XA 92 copo cinza antracite	



☐ ■ ■ ■ Suporte
☑ ■ ■ ■ □ Copo

suporte de parede em metal	copo cilíndrico em poliamida de alta qualidade	copo cilíndrico em vidro de cristal satinado
cromado	162.04.11040 98 copo branco sinal	900.04.00040
cromado	162.04.11040 92 copo cinza antracite	

suporte de parede em aço inox, revestido a pó	copo cilíndrico em poliamida mate de alta qualidade	copo cilíndrico em vidro de cristal satinado
branco mate	162.04.11060 AS copo branco claro mate	900.04.00060 DX
cinzento claro e pérola mate	162.04.11060 AX copo branco claro mate	900.04.00060 AY
cinzento escuro e pérola mate	162.04.11060 ER copo preto mate	900.04.00060 SC
preto mate	162.04.11060 CV copo preto mate	900.04.00060 DC

800.04.010
800.04B010
800.04.E01


Copo HEWI
Copo, mate HEWI
Copo em vidro HEWI

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ☐ ■ ■ ■ ...60 AS branco mate | poliamida branco claro mate
- ☑ ■ ■ ■ ...60 AX cinzento claro e pérola mate | poliamida branco claro mate
- ■ ■ ■ ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | poliamida preta mate
- ■ ■ ■ ...60 CV preto mate | poliamida preta mate



900.06.002XA
900.06.00261
900.06.00260

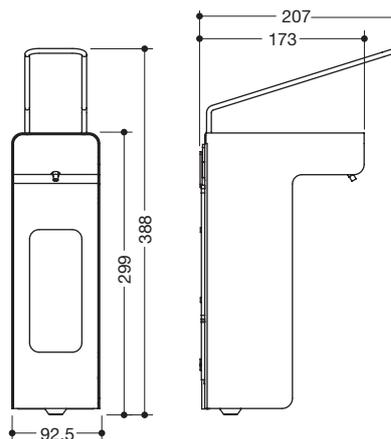


Dispensador de líquido de desinfeção ou sabonete HEWI 1000 ml

- abertura à frente em aço inox, com janela de monitorização
- para o doseamento de desinfetante para mãos com álcool ou sabonete líquido
- para garrafas padrão Euro de 1000 ml
- basta substituir o frasco descartável pela parte da frente
- dispensador com alavanca de operação longa, com fechadura
- dosagem ajustável em várias saídas: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (dependendo da viscosidade do material de enchimento)
- bomba doseadora em aço inox
- compatível com as embalagens higiénicas (frasco com bomba descartável)
- dispensador e bomba lavável na máquina de lavar louça até 134 °C, de 134 °C, 3 bar
- 92,5 mm de largura, 388 mm de altura, 207 mm de profundidade
- recipiente incl. 1000 ml vazio para reenchimento livre
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- corpo principal em aço inox de alta qualidade, mate, abertura branco
- corpo principal em aço inox de alta qualidade, revestido a pó branco
- corpo principal y abertura à frente em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.06.003XA
900.06.00361
900.06.00360

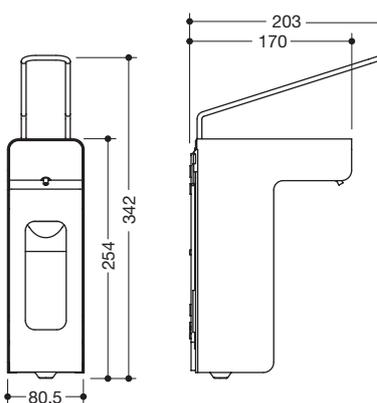

Dispensador de líquido de desinfeção ou sabonete HEWI 500 ml


- idem, para garrafas padrão Euro de 500 ml
- 80,5 mm de largura, 342 mm de altura, 203 mm de profundidade
- recipiente incl. 500 ml vazio para reenchimento livre
- corpo principal em aço inox de alta qualidade, mate, abertura branco
- corpo principal em aço inox de alta qualidade, revestido a pó branco
- corpo principal y abertura à frente em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



900.06.004XA
900.06.00460



Dispensador de sabonete HEWI

- como recetáculo de sabonete líquido comum
- com recipiente interno para enchimento livre, capacidade de enchimento de 600 ml
- recipiente interno amovível para limpeza, indicador lateral de nível de enchimento
- proteção contra utilização indevida através de mecanismo de bloqueio
- 102 mm de largura, 270 mm de altura e 98 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade
- para montagem em parede, incl. material de fixação HEWI anticorrosão
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)




HEWI SENSORIC

900.06.005XA
900.06.00560

900.06.007XA
900.06.00760

HEWI SENSORIC

900.06.008XA
900.06.00860



Dispensador de sabonete HEWI SENSORIC

- como recetáculo de sabonete líquido comum
- com recipiente interno para enchimento livre, capacidade de enchimento de 500 ml
- recipiente interno amovível para limpeza, indicador lateral de nível de enchimento
- doseador de sabonete sem contacto, indicação de substituição de pilhas
- iluminação da área de saída quando o sensor é activado (luz azul)
- para montagem em parede, proteção contra utilização indevida através de mecanismo de bloqueio
- 102 mm de largura, 270 mm de altura e 98 mm de profundidade, sem necessidade de manutenção
- pilhas (4 pilhas AA 1,5 V) não incluídas
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Dispensador de sabonete em espuma HEWI SENSORIC

- idem, como recetáculo de sabonete em espuma comum
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Dispensador de desinfetante HEWI SENSORIC

- idem, como recetáculo de desinfetante comum
- o desinfetante é dispensado como um spray
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Cores | Superfícies HEWI

- ☑ 98 W XA Chr ...60 DX branco mate
- ...60 AY cinzento cla. e pé. mate
- ...60 SC cinzento es. e pé. mate
- ...60 DC preto mate

900.06.E0160

900.06.E02

900.06.E03

900.06.E04

Bandeja coletora HEWI ver página 17


Tanque e bomba de sabonete HEWI

Tanque e bomba de spray HEWI

Tanque e bomba de sabonete em espuma HEWI



- Corpo principal
- Abertura à frente

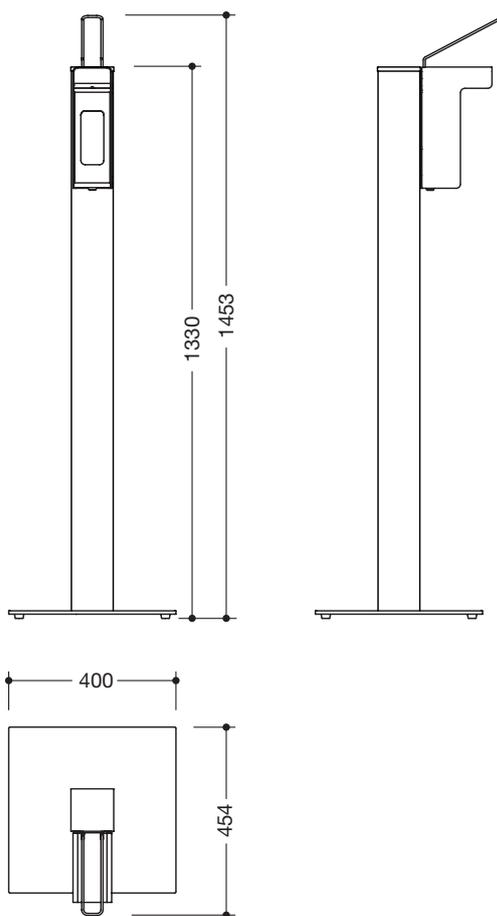

900.06.012XA

900.06.01260



Coluna de desinfeção HEWI

- composta por dispensador de desinfetante e coluna
- corpo base de forma angular
- inclui o dispensador de desinfetante 900.06.002...
- abertura à frente em aço inox, com janela de monitorização
- para a dosagem de higienizadores de mãos à base de álcool ou sabonetes líquidos
- para garrafas padrão Euro de 1.000 ml
- basta substituir o frasco descartável pela parte da frente
- dispensador com alavanca de operação longa, com fechadura
- dosagem ajustável em várias saídas: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (dependendo da viscosidade do material de enchimento)
- bomba doseadora em aço inox
- compatível com as embalagens higiénicas (frasco com bomba descartável)
- dispensador e bomba lavável na máquina de lavar louça até 134 °C, de 134 °C, 3 bar
- incl. recipiente vazio de 1.000 ml para o livre reenchimento
- conjunto: 1453 mm de altura, 454 mm de profundidade, 400 mm de largura
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- coluna em aço inox de alta qualidade, mate, peso: aprox. 21 kg
- dispensador em aço inox de alta qualidade, mate, abertura à frente revestido a pó branco
- coluna em alumínio, com pé em aço, revestido a pó, peso: aprox. 15 kg
- corpo principal y abertura do dispensador em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)


N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



HEWI SENSORIC

- Corpo principal
- Bandeja coletora

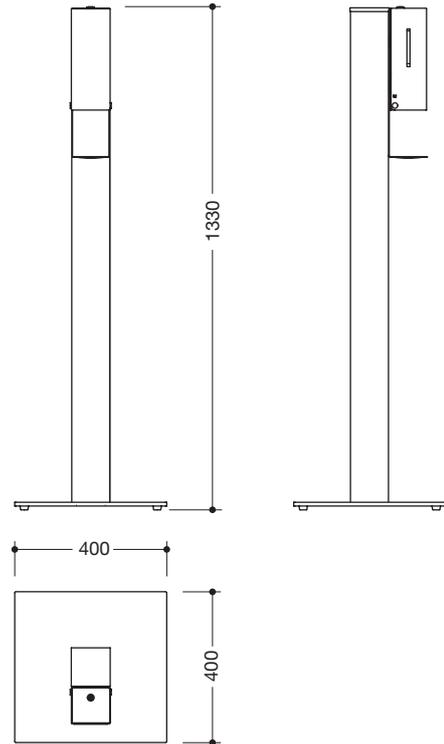

Coluna de desinfecção HEWI SENSORIC

- composta por dispensador de desinfetante, bandeja coletora e coluna
- corpo base de forma angular
- inclui o dispensador de desinfetante 900.06.008...
- com recipiente interno para enchimento livre, capacidade de enchimento de 500 ml, recipiente interno amovível para limpeza
- indicador lateral de nível de enchimento
- doseador de desinfetante sem contacto, indicação de substituição de pilhas
- o desinfetante é dispensado como um spray
- iluminação da área de saída quando o sensor é activado (luz azul)
- proteção contra utilização indevida através de mecanismo de bloqueio, sem necessidade de manutenção
- bandeja coletora: destina-se a recolher as gotas de desinfetante
- conjunto: 1330 mm de altura, 400 mm de profundidade, 400 mm de largura
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- pilhas (4 pilhas AA 1,5 V) não incluídas




HEWI SENSORIC



900.06.013XA

900.06.01360

- coluna em aço inox de alta qualidade, mate, peso: aprox. 21 kg
- dispensador em aço inox de alta qualidade, mate
- bandeja coletora, revestido a pó na cor HEWI AY (cinzento claro e pérola mate)
- coluna em alumínio, com pé em aço, revestido a pó, peso: aprox. 15 kg
- dispensador e bandeja coletora em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.06.E0160

Bandeja coletora HEWI

- destina-se a recolher as gotas de desinfetante
- adequada para coluna de desinfecção 900.06.013..., dispensador de desinfetante 900.06.008..., dispensador de sabonete líquido 900.06.005... e dispensador de sabonete em espuma 900.06.007...
- 96 mm de largura, 373 mm de altura e 102 mm de profundidade
- fixação através dos pontos de fixação do dispensador
- em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Superfícies HEWI

- ...60 DX branco mate
- W XA ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC preto mate



HEWI SENSORIC

- Corpo principal
- Bandeja coletora, placa base





HEWI SENSORIC



900.06.014XA

900.06.01460

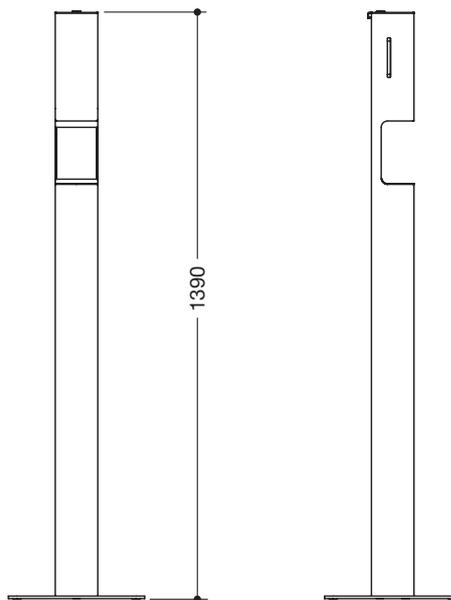

Coluna de desinfeção HEWI SENSORIC


- composta por coluna com dispensador de desinfetante com sensor integrado
- corpo base de forma angular
- com recipiente interno para enchimento livre, capacidade de enchimento de 500 ml
- recipiente interno amovível para limpeza
- indicador lateral de nível de enchimento
- doseador de desinfetante sem contacto
- o desinfetante é dispensado como um spray
- iluminação da área de saída quando o sensor é activado (luz azul)
- indicação de substituição de pilhas
- sem necessidade de manutenção
- bandeja coletora em plástico amovível na cor HEWI 90 (preto profundo) destina-se a recolher as gotas de desinfetante
- tampa com fecho, que pode ser aberta para reabastecimento
- posição de bloqueio para remover a bomba ou trocar a bateria
- 320 mm de largura, 1390 mm de altura, 320 mm de profundidade, peso: aprox. 18 kg
- pilhas (4 pilhas AA 1,5 V) não incluídas
- em aço inox de alta qualidade, mate
- placa base revestido a pó na cor HEWI DC (preto mate)
- em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



900.06.009XA
900.06.00960

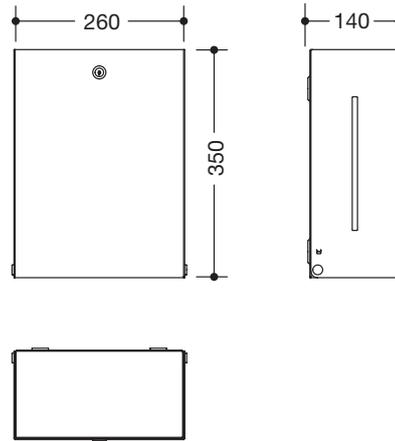


Dispensador de toalhas de papel HEWI

- como recetáculo de toalhas de papel comuns de várias dobras de largura 235 - 250 mm e comprimento/profundidade de 80 - 110 mm (a HEWI recomenda toalhas de papel com dobra em Z)
- capacidade de enchimento de aprox. 300 - 450 toalhas de papel
- indicador lateral de nível de enchimento
- proteção contra utilização indevida através de mecanismo de bloqueio
- 260 mm de largura, 350 mm de altura e 140 mm de profundidade
- para montagem em parede
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.06.010XA
900.06.01060

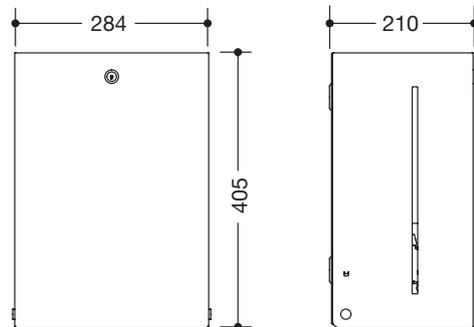

Dispensador eletrónico de rolos de papel HEWI



- como recetáculo de rolos de papel comuns com desenrolamento externo, largura máxima do rolo 210 mm, diâmetro máximo do rolo 200 mm, diâmetro do tubo 38 mm
- indicador lateral de nível de enchimento, substituição simples dos rolos de papel
- indicação de substituição de pilhas
- doseador automático de papel no lavatório após o papel ter sido retirado, extremidade de corte integrada
- proteção contra utilização indevida através de mecanismo de bloqueio
- 284 mm de largura, 405 mm de altura e 210 mm de profundidade
- sem necessidade de manutenção, para montagem em parede
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- pilhas (4 pilhas D - Mono - LR20 - 1,5 V) não incluídas
- pode ser convertido para ligação à rede 950.06.E01
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Superfícies HEWI

-
- XA ...60 DX branco mate
 ...60 AY cinzento claro e pérola mate
 ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
 ...60 DC preto mate



900.05.001XA
900.05.00160

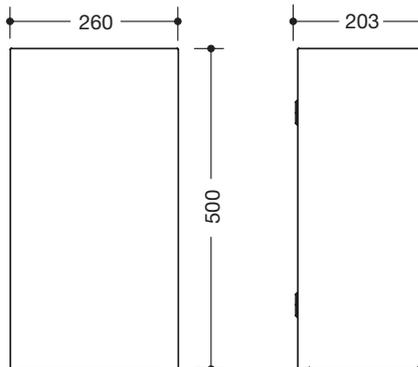



Papeleiro HEWI

- capacidade de aprox. 25 litros
- suporte de saco oculto integrado, com função de remoção para facilitar a inserção e remoção do saco
- 260 mm de largura, 500 mm de altura e 203 mm de profundidade
- para montagem em parede
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão

- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.05.002XA
900.05.00260

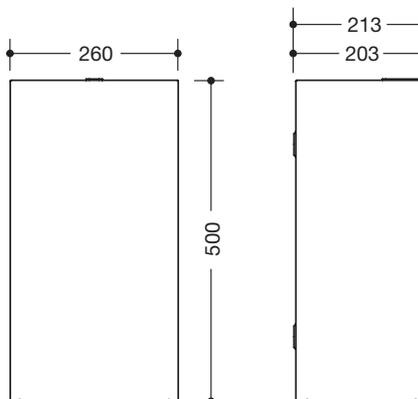

Papeleiro HEWI

- idem, com tampa


- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



900.05.003XA
900.05.00360

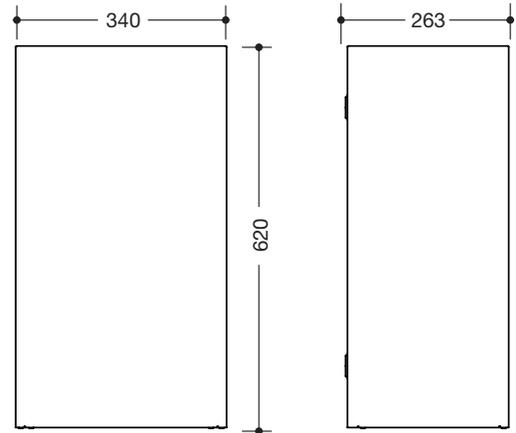


Papeleiro HEWI

- capacidade de aprox. 60 litros
- suporte de saco oculto integrado, com função de remoção para facilitar a inserção e remoção do saco
- 340 mm de largura, 620 mm de altura e 263 mm de profundidade
- para montagem em parede
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.05.004XA
900.05.00460

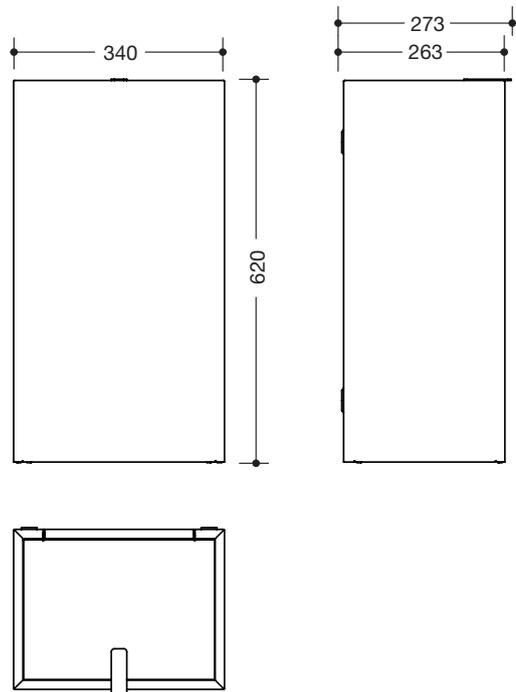

Papeleiro HEWI

- idem, com tampa
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Superfícies HEWI

- ☒ ...60 DX branco mate
- XA ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC preto mate



- Suporte
- Prateleira




- Suporte
- Prateleira



- Suporte
- Prateleira

162.03.1105XA
162.03.110540
162.03.11560

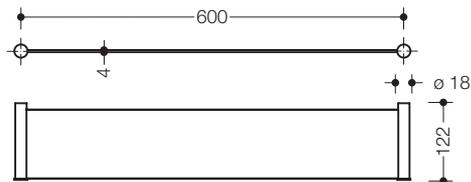

Prateleira HEWI

- elementos de retenção laterais com prateleira de vidro
 - suporte em aço inox de alta qualidade \varnothing 18 mm
 - prateleira de vidro (4 mm), parte inferior mate a jato de areia
 - 600 mm de largura, 122 mm de profundidade
 - para montagem em parede, fixação oculta
 - não apropriado para utilização no duche
 - incl. material de fixação HEWI anticorrosão
- mate
 - cromado
 - revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



- Suporte
- Prateleira




- Suporte
- Prateleira



- Suporte
- Prateleira

900.03.000XA
900.03.00040
900.03.00060

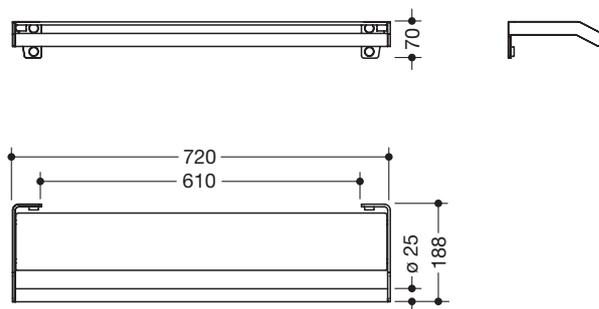

Prateleira HEWI com pega


- prateleira com pega integrada frontal
 - solução de espelho contínuo possível
 - suporte em aço inox de alta qualidade
 - painel de vidro com película de proteção, lacado branco
 - 720 mm de largura, 70 mm de altura, 188 mm de profundidade
 - pega \varnothing 25 mm
 - incl. material de fixação HEWI anticorrosão
- mate
 - cromado
 - revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



900.09.001XA
900.09.00140
900.09.00160

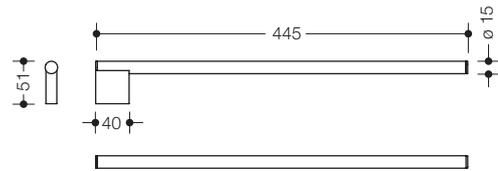


Toalheiro de mão HEWI

- toalheiro com braço de suporte cilíndrico, fixo
- em aço inox de alta qualidade
- 445 mm de comprimento, 51 mm de altura, braço de suporte \varnothing 15 mm
- para montagem em parede, fixação oculta
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



162.09.100XA
162.09.10040
162.09.10060

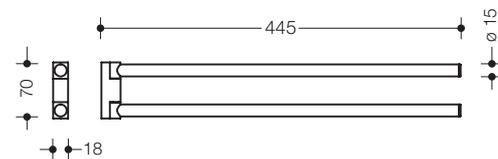


Toalheiro de mão HEWI

- toalheiro com dois braços de retenção cilíndricos dispostos um sobre o outro, os braços de retenção podem ser movimentados para os lados independentemente um do outro
- em aço inox de alta qualidade
- 445 mm de comprimento, 70 mm de altura, braço de suporte \varnothing 15 mm
- para montagem em parede, fixação oculta
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.09.002XA
900.09.00240
900.09.00260

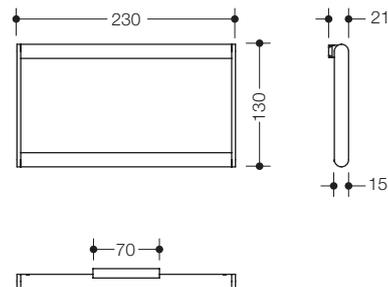


HEWI Toalheiro de anel

- toalheiro de anel fechado, retangular
- anel pode ser inclinado
- em aço inox de alta qualidade
- 230 mm de largura, 130 mm de altura, \varnothing 15 mm
- para montagem em parede, fixação oculta
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Superfícies HEWI

- XA Chr
- Vidro
- ...60 DX branco mate
- ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC preto mate



900.00.000XA
900.00.00040
900.00.00060




Suporte para secador de cabelo HEWI

- suporte em aço inox de alta qualidade
- com inserção para proteger o secador contra danos
- inserção em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 92 (cinza antracite) e 98 (branco sinal) ou branco claro mate e preto mate
- interior 78 mm de largura, 37 mm de altura, 104 mm de profundidade
- para montagem em parede, fixação oculta
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com inserção de poliamida branca mate ou revestido a pó nas cores HEWI CV (preto mate) e ER (cinzento escuro e pérola mate) com inserção em poliamida preta mate

Comunicar a cor ou a combinação de cores da inserção ao encomendar.

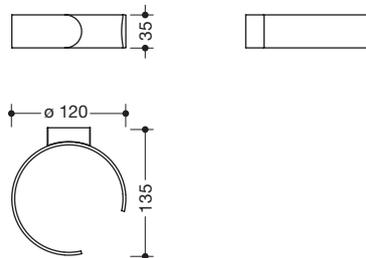

900.90.001XA
900.90.00140
900.90.00160



Suporte para muletas HEWI

- em aço inox de alta qualidade
- 120 mm de largura, 35 mm de altura, 135 mm de profundidade
- para montagem em parede, fixação oculta
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI


- ...60 AS** branco mate | poliamida branco claro mate
- ...60 AX** cinzento claro e pérola mate | poliamida branco claro mate
- ...60 ER** cinzento escuro e pérola mate | poliamida preta mate
- ...60 CV** preto mate | poliamida preta mate

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



162.90.010XA
162.90.01040
162.90.01060




Gancho único HEWI

- gancho cilíndricos em aço inox de alta qualidade
- 35 mm de comprimento, \varnothing 18 mm
- para montagem em parede, fixação oculta
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão (BM1221)

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



162.90.030XA
162.90.03040
162.90.03060




Gancho duplo HEWI

- gancho duplo, com duas partes de engate cilíndricas
- 58 mm de largura, 18 mm de altura, 37 mm de profundidade
- para montagem em parede, fixação oculta
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão

- em aço inox de alta qualidade, mate
- em metal, cromado de alta qualidade
- em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.21.000XA
900.21.00040
900.21.00060

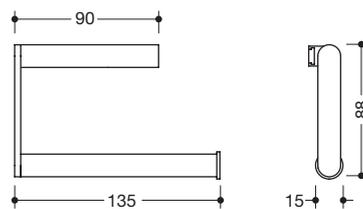

Porta rolo de papel higiénico HEWI

- suporte em forma de U, aberto para o lado direito
- em aço inox de alta qualidade, rebatível
- 135 mm de largura, 88 mm de altura, \varnothing 15 mm
- para montagem em parede, fixação oculta
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão


- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Superfícies HEWI

-
- ...60 DX branco mate
 - ...60 AY cinzento claro e pérola mate
 - ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
 - ...60 DC preto mate



900.21.004XA
900.21.00440
900.21.00460

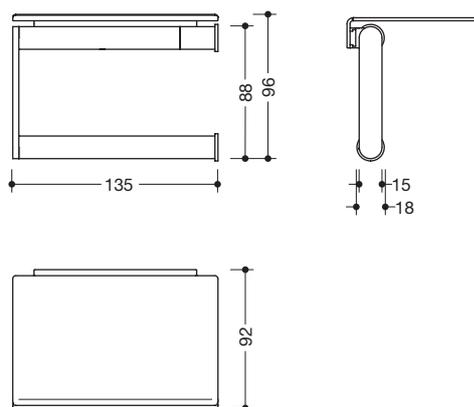


Porta rolo de papel higiénico HEWI com prateleira

- suporte em forma de U com prateleira, aberto para o lado direito
- rebatível
- em aço inox de alta qualidade
- 135 mm de largura, 96 mm de altura, \varnothing 15 mm
- prateleira 135 mm de largura, 92 mm de profundidade
- para montagem em parede, fixação oculta
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.21.005XA
900.21.00540
900.21.00560

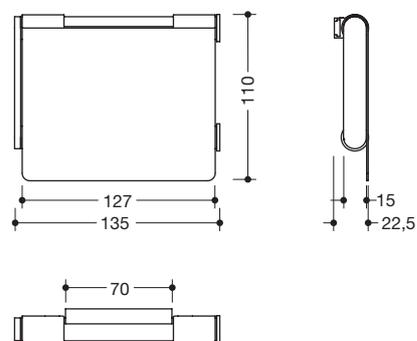


Porta rolo de papel higiénico HEWI com tampa

- suporte em forma de U com tampa, aberto para o lado direito
- rebatível
- em aço inox de alta qualidade
- 135 mm de largura, 110 mm de altura, \varnothing 15 mm
- para montagem em parede, fixação oculta
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

N.º encomenda


Dimensões em mm / Descrição

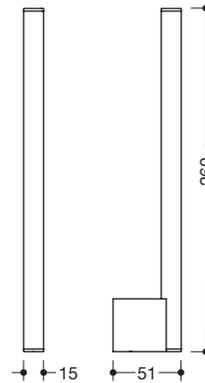

900.21.006XA
900.21.00640
900.21.00660



- Suporte de rolos de papel higiénico de reserva HEWI**
- suporte cilíndrico para rolos de papel higiénico de reserva com capacidade para dois rolos, em aço inox de alta qualidade
 - 260 mm de comprimento, 51 mm de profundidade, \varnothing 15 mm
 - para montagem em parede, fixação oculta
 - incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
 - mate
 - cromado
 - revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)




162.21.300XA
162.21.30040
162.21.30060



- Suporte de rolos de papel higiénico de reserva HEWI**
- suporte cilíndrico
 - 122 mm de comprimento, \varnothing 15 mm
 - para montagem em parede, fixação oculta
 - incl. material de fixação HEWI anticorrosão (BM1221)
 - em aço inox de alta qualidade, superfície mate
 - em metal, cromado de alta qualidade
 - em metal, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)


Superfícies HEWI

- XA Chr
 ...60 DX branco mate
 ...60 AY cinzento claro e pérola mate
 ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
 ...60 DC preto mate



900.21.001XA
900.21.00160

900.21.E01

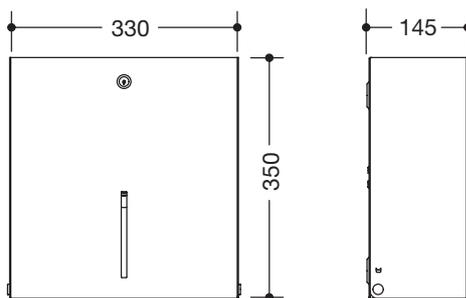

Suporte de rolo de papel higiénico grande HEWI

- recetáculo de um rolo de papel higiénico grande comum com diâmetro entre 250 - 320 mm
- indicador de nível de enchimento à frente
- para montagem em parede, proteção contra utilização indevida através de mecanismo de bloqueio
- 330 mm de largura, 350 mm de altura e 145 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade
- extremidade de corte em aço inox
- extensão possível com carretel 900.21.E01
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão


- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Carretel HEWI

- para conversão de suporte de rolo de papel higiénico grande para suporte de rolo de papel higiénico quádruplo
- opcional



900.06.011XA
900.06.01160



Dispensador de sacos higiénicos HEWI

- para a colocação e remoção de sacos higiénicos comerciais em plástico (tamanho máximo da embalagem 130 x 90 x 20 mm)
- para montagem em parede
- 136 mm de largura, 98 mm de altura e 27,5 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão


- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



900.05.000XA
900.05.00060

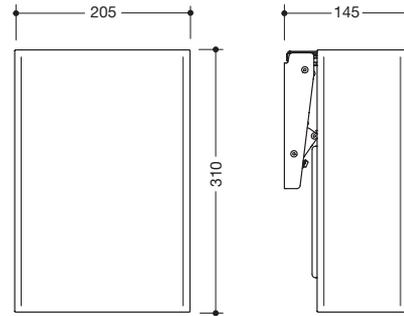


Papeleiro HEWI manuseamento com o Joelho

- recipiente de lixo higiénico com tampa articulada
- removível
- tampa pode ser aberta empurrando levemente o Joelho contra o recipiente, com fecho de softclose
- com etiqueta adesiva para explicar o funcionamento com o Joelho
- suporte de saco oculto integrado
- apenas adequado para montagem na parede
- conteúdo de cerca de 6 litros
- 205 mm de largura, 310 mm de altura e 145 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.05.005XA
900.05.00560

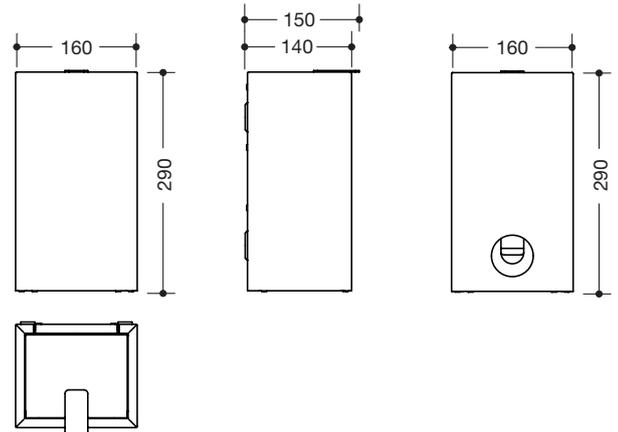

Recipiente de lixo higiénico HEWI

- capacidade de aprox. 6 litros, para montagem em parede
- suporte de saco oculto integrado, com função de remoção para facilitar a inserção e remoção do saco
- tampa com alavanca de elevação
- 160 mm de largura, 290 mm de altura e 140 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.05.006XA
900.05.00660

Conjunto de higiene HEWI

- idem, com recetáculo integrado para sacos de higiene comuns de plástico (tamanho máximo da embalagem 130 x 90 x 20 mm)
- mate
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Superfícies HEWI

- ☒ █ ...60 DX branco mate
- XA Chr █ ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- █ ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- █ ...60 DC preto mate




900.20.000XA

900.20.00040

900.20.00060

66823

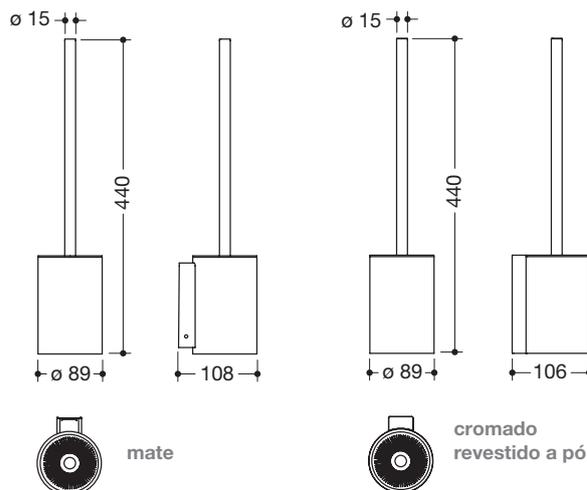

Suporte para escova de WC HEWI

- composta por suporte, recipiente da escova e escova de WC
- fácil substituição da cabeça da escova por fecho de baioneta
- recipiente interior preto amovível para limpeza
- para montagem em parede, fixação oculta
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão

- em aço inox de alta qualidade, superfície mate
- ø 89 mm, 440 mm de altura, 108 mm de profundidade

- em metal, cromado de alta qualidade
- ø 89 mm, 440 mm de altura, 106 mm de profundidade

- em metal, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)
- ø 89 mm, 440 mm de altura, 108 mm de profundidade

Inserção HEWI para o suporte da escova WC



805.20.020


100.20.01040

900.20.01060

921050

921051

921052



Escova para WC HEWI

- cabo de escova com cabeça de escova substituível
- fácil substituição da cabeça da escova por fecho de baioneta
- 420 mm de comprimento, ø 76 mm

- cabo de escova em aço inox de alta qualidade, superfície mate
- cabo de escova cromado
- cabo de escova revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)


Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 1

Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 5

Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 25

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

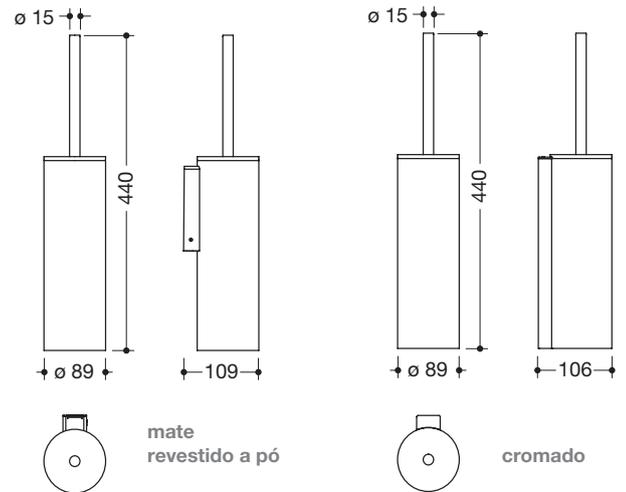

900.20.001XA

900.20.00140

900.20.00160


Suporte para escova de WC HEWI com tampa

- composta por suporte, recipiente da escova e escova de WC
- fácil substituição da cabeça da escova por fecho de baioneta
- recipiente interno amovível para limpeza
- para montagem em parede, fixação oculta
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão

- em aço inox de alta qualidade, superfície mate
- ø 89 mm, 440 mm de altura, 109 mm de profundidade

- em metal, cromado de alta qualidade
- ø 89 mm, 440 mm de altura, 106 mm de profundidade

- em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)
- ø 89 mm, 440 mm de altura, 109 mm de profundidade



900.20.020XA

900.20.02040

900.20.02060

Escova para WC HEWI

- escova para WC com tampa e cabeça de escova substituível
- cabo de escova e tampa em aço inox de alta qualidade
- fácil substituição da cabeça da escova por fecho de baioneta
- cabeça da escova em poliamida preta com cerdas em cinza antracite
- 426 mm de comprimento, ø 76 mm

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

921050

921051

921052

- Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 1**
- Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 5**
- Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 25**




Superfícies HEWI

- XA Chr
- ...60 DX branco mate
- ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC preto mate



900.03.001XA
900.03.00140
900.03.00160



Cesto de chuveiro HEWI


- em aço inox de alta qualidade, para montagem em parede
- inserção em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- 220 mm de largura, 67 mm de altura e 115 mm de profundidade
- incluindo material de fixação anticorrosão

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com inserção de poliamida na cor HEWI 98 (branco sinal) ou revestido a pó nas cores HEWI CV (preto mate) e ER (cinzento escuro e pérola mate) com inserção de poliamida na cor HEWI 90 (preto profundo)

Comunicar a cor ou a combinação de cores da inserção ao encomendar.



900.03.002XA
900.03.00240
900.03.00260



Cesto de chuveiro HEWI

- em aço inox de alta qualidade, para montagem em parede
- inserção em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- 67 mm de altura, comprimento lateral de 170 mm
- incluindo material de fixação anticorrosão

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com inserção de poliamida na cor HEWI 98 (branco sinal) ou revestido a pó nas cores HEWI CV (preto mate) e ER (cinzento escuro e pérola mate) com inserção de poliamida na cor HEWI 90 (preto profundo)


Comunicar a cor ou a combinação de cores da inserção ao encomendar.

Revestimento a pó | Combinações de materiais HEWI

- ...60 AS** branco mate | material sintético branco
- ...60 AX** cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
- ...60 ER** cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
- ...60 CV** preto mate | material sintético preto

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



5 cores mate HEWI




802.03.200
802.03B200

Caixa de arrumação HEWI

- recipiente em formato retangular com paredes laterais elevadas e escoamento da água, reentrância no lado frontal
- à prova de roubo, superfície de apoio antiderrapante
- para encaixar no sistema de barra com 33 mm de diâmetro
- 200 mm de largura, 110 mm de altura e 107 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Comunicar a cor ao encomendar.

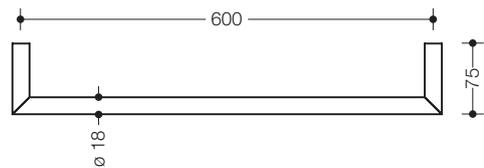

162.30.200XA
162.30.20040
162.30.20060




Toalheiro de banho HEWI

- em tubo redondo
- medida do eixo 600 mm, 75 mm de profundidade, ϕ 18 mm
- para montagem em parede, fixação oculta
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão
- em aço inox de alta qualidade, superfície mate
- em metal, cromado de alta qualidade
- em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Cores | Superfícies HEWI



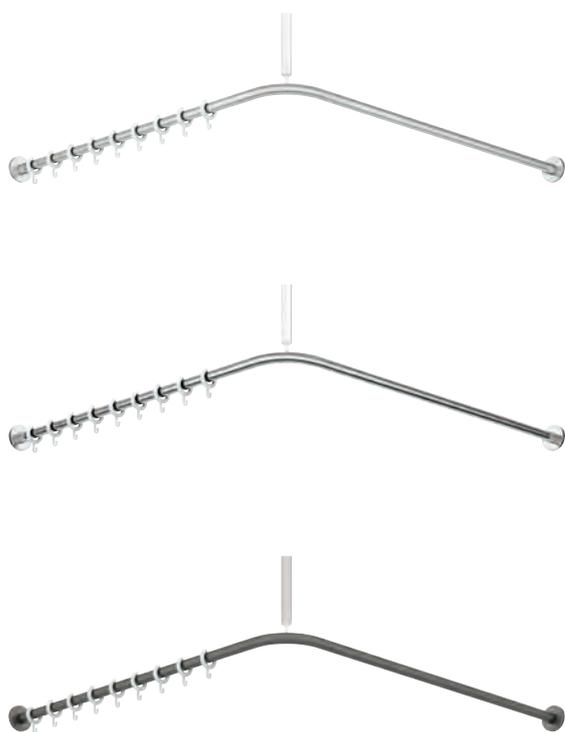

900.34.10..XA
900.34.10..40
900.34.10..60

900.34.100XA
900.34.10040
900.34.10060

900.34.101XA
900.34.10140
900.34.10160

900.34.102XA
900.34.10240
900.34.10260

900.34.103XA
900.34.10340
900.34.10360

900.34.104XA
900.34.10440
900.34.10460


900.34.10540
900.34.10560



☑ Argolas para cortina



☑ Argolas para cortina

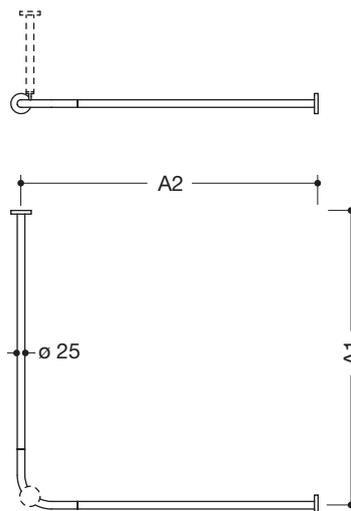

Barra para cortina HEWI

- barras em aço inox de alta qualidade, \varnothing 25 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- pode ser encurtada nas extremidades até 300 mm no local
- fixação com rosetas na parede e teto, suspensão para teto necessárias
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

para banheira 800 x 800 mm

- medida do eixo 787 x 787 mm, com 16 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2300 mm

para banheira 900 x 900 mm

- medida do eixo 887 x 887 mm, com 18 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2500 mm

para banheira 1000 x 1000 mm

- medida do eixo 987 x 987 mm, com 20 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2900 mm

para banheira 1200 x 1200 mm

- medida do eixo 1187 x 1187 mm, com 24 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 3500 mm

para banheira 1500 x 1500 mm

- medida do eixo 1487 x 1487 mm, com 28 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 4000 mm

para banheira 2000 x 2000 mm

- medida do eixo 1987 x 1987 mm, com 36 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2 x 2500 mm

900.34.10SXA

Barra para cortina HEWI, outros comprimento



- idem, com um correspondente número de argolas para cortina, comprimento à medida
- em aço inox, mate

	A1	A2
mín.	320 mm	320 mm
máx.	1987 mm	1987 mm

Aquando de encomenda, informar a dimensão do eixos A e A2.

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

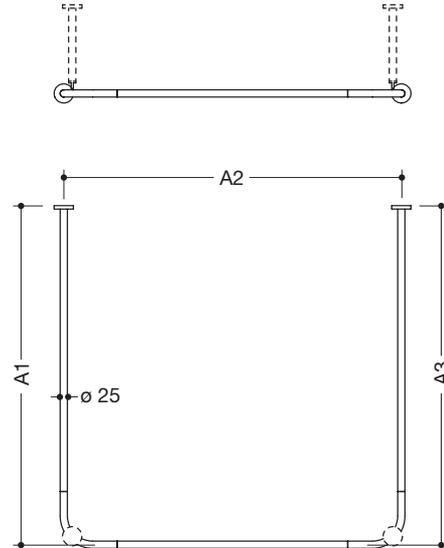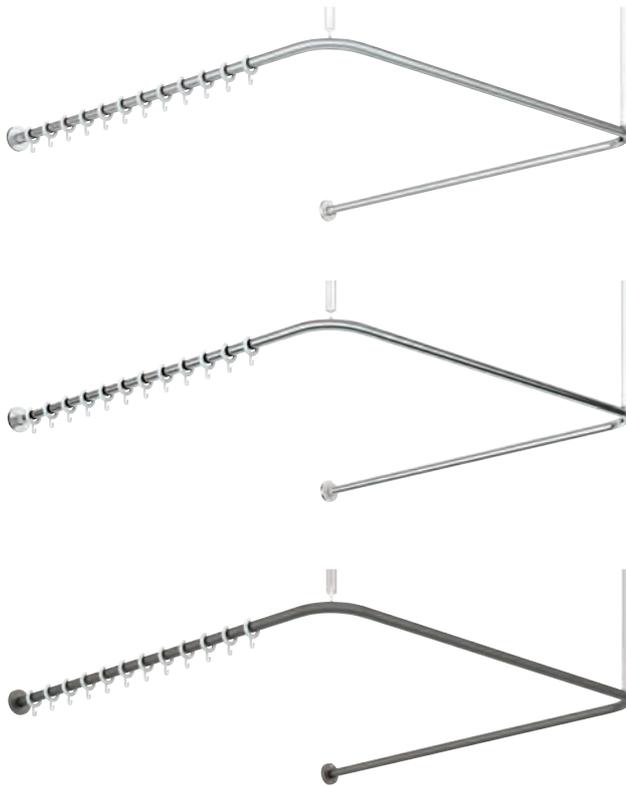

900.34.30..XA
900.34.30..40
900.34.30..60

900.34.300XA
900.34.30040
900.34.30060

900.34.301XA
900.34.30140
900.34.30160

900.34.302XA
900.34.30240
900.34.30260



☑ Argolas para cortina

Barra para cortina HEWI

- em aço inox, barras \varnothing 25 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- pode ser encurtada nas extremidades até 300 mm no local, barra central não pode ser encurtada
- fixação com rosetas na parede e teto
- duas suspensões de teto necessárias (máx. 600 mm de comprimento)
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

para banheira 1000 x 1000 mm

- medida do eixo 987 x 975 x 987 mm, com 28 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 4000 mm

para banheira 1200 x 1200 mm

- medida do eixo 1187 x 1175 x 1187 mm, com 34 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 5000 mm

para banheira 1500 x 1500 mm

- medida do eixo 1487 x 1475 x 1487 mm, com 46 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2 x 3000 mm

900.34.30SXA

Barra para cortina HEWI, outros comprimento

- idem, com um correspondente número de argolas para cortina, comprimento à medida
- em aço inox, mate

	A1	A2	A3
mín.	320 mm	525 mm	320 mm
máx.	1700 mm	1675 mm	1700 mm



☑ Argolas para cortina

921056
6676..., 6797...
900.34.0...

Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI

Tampa de roseta HEWI

Suspensão para teto HEWI encomendar em separado, ver pág. 37

Cores | Superfícies HEWI

- ☑ 98 XA Chr ...60 DX branco mate
- ☑ ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ☑ ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ☑ ...60 DC preto mate

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição




900.34.400XA
900.34.40040
900.34.40060

900.34.40340
900.34.40360



Argolas para cortina



Barra para cortina HEWI

- em aço inox, barra \varnothing 25 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- pode ser encurtada nas extremidades até 200 mm no local
- largura cortina recomendado 1200 mm
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede, vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)

- comprimento 1000 mm, com 10 argolas para cortina de POM branco
- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

- comprimento 2000 mm, com 20 argolas para cortina de POM branco
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



900.34.40SXA

Barra para cortina HEWI, outro comprimento

- idem, comprimento à medida de 400 mm a 1700 mm
- com argolas para cortina num número correspondente de POM branco
- em aço inox, mate



Argolas para cortina

921056
6676..., 6797...
900.34.0...



Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI

Tampa de roseta HEWI

Suspensão para teto HEWI encomendar em separado, ver à direita

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Suspensão para teto HEWI

- em aço inox, barra \varnothing 25 mm, roseta \varnothing 70 mm
- pode ser encurtada na roseta até 200 mm no local
- fixação com roseta no teto
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)

900.34.0...XA
900.34.0...40
900.34.0...60

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



A = 300 mm (eixo barra para cortina - teto)

900.34.000XA
900.34.00040
900.34.00060

A = 400 mm (eixo barra para cortina - teto)

900.34.001XA
900.34.00140
900.34.00160

A = 500 mm (eixo barra para cortina - teto)

900.34.002XA
900.34.00240
900.34.00260

A = 600 mm (eixo barra para cortina - teto)

900.34.003XA
900.34.00340
900.34.00360

A = 1500 mm (eixo barra para cortina - teto)

900.34.00440
900.34.00460

outro comprimentos, A = mín. 150 mm - 299 mm (não encurtável)
outro comprimentos, A = 301 mm - máx. 1500 mm



900.34.00SXA
900.34.01SXA

900.34.02SXA

Suspensão para teto HEWI

- idem, comprimento à medida de 150 mm a 1500 mm
- em aço inox, mate
- para fixar varetas de cortina a tetos suspensos
- fixação direta à haste roscada M8 fornecida pelo cliente
- incluindo material de fixação da roseta livre de corrosão

medida do eixo A (eixo barra para cortina - teto)	
150 mm - 299 mm	
300 mm - 999 mm	
1000 mm - 1500 mm	

Indicar a dimensão do eixos A aquando da encomenda.

Cores | Superfícies HEWI

- 98 XA Chr
- ▣ ...60 DX branco mate
 - ▣ ...60 AY cinzento claro e pérola mate
 - ▣ ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
 - ▣ ...60 DC preto mate

921056
6676..., 6797...

**Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI
Tampa de roseta HEWI**

Sistema 900


Suportes para mobilidade reduzida

SOLUÇÕES REMOVÍVEIS

- Ajuda técnica removível bloqueado quando necessário na placa de montagem fixada
- Montagem e desmontagem sem necessidade de ferramentas

DESIGN HIGIÊNICO

- Número mínimo de componentes, pequeno número de articulações
- Transições precisas através de tecnologia laser
- De fácil manutenção, materiais resistentes a detergentes
- Superfícies não-porosas
- Fixação oculta

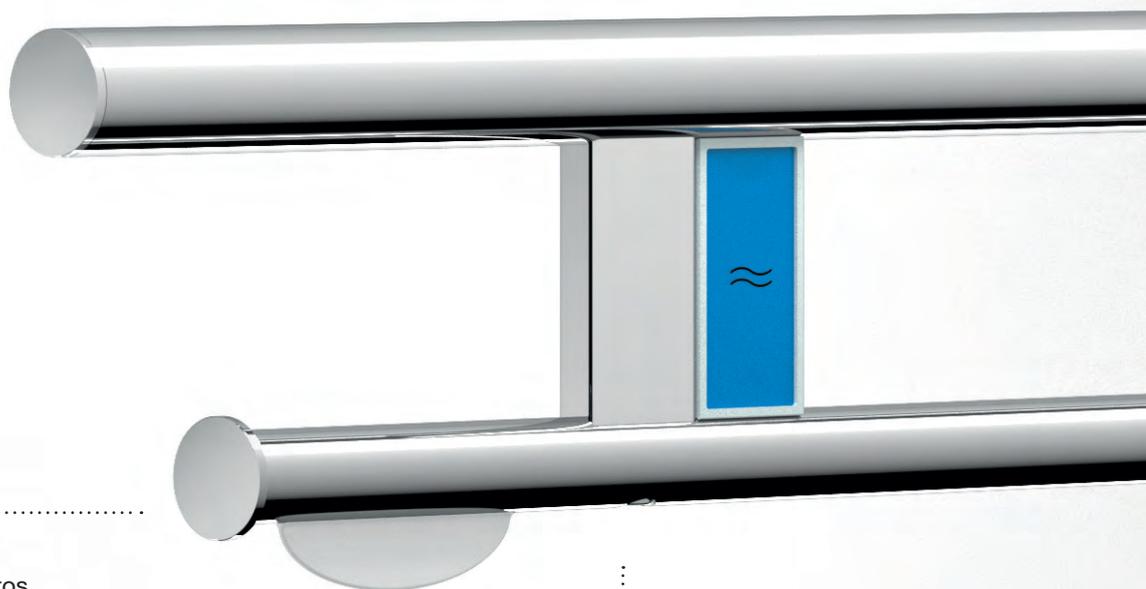

CONFIGURÁVEL

- Dependendo dos requisitos, disponível com configuração
- Gama inclui guia oculta de suporte Mono articulado e barra Duo com solução de lavagem e suporte de rolo de papel integrado

FUNÇÕES INTEGRADAS

- Soluções de lavagem, botão de função programável e suporte de papel higiênico são opcionalmente integrados no braço de suporte
- Limpeza fácil
- Sem necessidade de outro equipamento

AGARRAR COM SEGURANÇA

- Reforço adicional permite extrema estabilidade e suporte confiável
- Secção transversal é otimamente adaptada à mão humana
- Design de tubo redondo agradável e seguro para acesso

TECNOLOGIA SOFISTICADA

- Travão sem manutenção que amortece a queda da barra de suporte articulada e minimiza o risco de lesão
- Até uma inclinação de 45°, o braço de suporte abaixa sozinho
- Paragem programada definida protege a parede
- Sem manutenção, juntas duráveis bom funcionamento (pré-ajuste de fábrica)

VARIANTES DE DESIGN

- 2 variantes de design

INSTALAÇÃO FÁCIL

- Tecnologia de montagem comprovada
- Seguro e confiável
- Tolerância do furo permite a compensação

ELEMENTO DE VEDAÇÃO

- Placa de parede com uma fita de vedação suplementar (incluída)
- A vedação de confiança de fixação à parede
- Compensa desníveis

PLACAS DE PAREDE



Design A

- uma execução adequada da linguagem formal do sistema 900
- disponível em versão mono e duo
- elemento de batente metálico garante rigidez máxima do produto e gera uma sensação de segurança aos utilizadores
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- a partir de uma posição de 45°, o braço de suporte abaixa sozinho
- (na inclinação posição superior < 45°) assegura uma força de atrito definido para o braço de apoio contra abaixamento não intencional / desencadeamento
- paragem definida impede que o braço de suporte se encoste à parede
- disponível como versão móvel sem ferramentas



Design B

- alternativa design elegante
- disponível em versão mono e duo
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- a partir de uma posição de 45°, o braço de suporte abaixa sozinho
- (na inclinação posição superior < 45°) assegura uma força de atrito definido para o braço de apoio contra abaixamento não intencional / desencadeamento



Placa ajustável em altura ver página 155

- para montagem de suportes rebatíveis para mobilidade reduzida 900.50... e 801.50...
- ajuste da altura, a fim de poder adaptar a altura de suporte necessária ao utilizador
- ajuste para baixo puxando para fora o parafuso de bloqueio, ajuste para cima possível sem puxar o parafuso de bloqueio
- faixa de ajuste 200 mm
- 153 mm de largura, 537 mm de altura, 30 mm de profundidade
- em alumínio revestido a pó nas cores HEWI DX (branco claro mate) e FV (branco puro mate)
- material de fixação BM10.2 a BM18.2, 2x encomendar em separado, ver página 218

MATERIAL DE FIXAÇÃO

Material de fixação HEWI para suportes rebatíveis para mobilidade reduzida design A e B

encomendar em separado ver também página 218

para a fixação à parede de:

BM17.2

- Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493

Âmbito de fornecimento: 2 parafusos de aço inox M10 x 30, 2 buchas de rosca interior M10 x 110

BM10.2

- Betão > C20/C25

Âmbito de fornecimento: 2 buchas HILTI HUD 14 x 70, 2 parafusos de cabeça escareada em aço inox ø 10 x 95

BM11.2

- Betão poroso (> P2)

Âmbito de fornecimento: 2 parafusos de aço inox M10 x 30, 2 buchas peneira HIT-SC 22 x 85, 2 buchas de rosca interior HIT-IC

BM12.2

- Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...

Âmbito de fornecimento: 2 parafusos de cabeça escareada em aço inox ø 10 x 95

BM13.2

- Paredes leves com placas de aço integradas ...

Âmbito de fornecimento: 2 parafusos de aço inox M10 x 60

BM18.2

- Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço,..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

Âmbito de fornecimento: 2 parafusos de aço inox M10 x 30, 2 buchas peneira HIT-SC 18 x 85, 2 buchas de rosca interior HIT-IC

FUNÇÕES ADICIONAIS INTEGRADAS

**Porta rolo de papel higiênico**

- com travão de rolo integrado

**Mecanismo de descarga WC (automático)**

- botão azul (símbolo onda) é utilizado para acionar o autoclismo (convexo, ponto de pressão táctil)
- frequência de transmissão 868,4 MHz
- adequado para sistemas de lavagem automáticos Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE e Grohe

**Mecanismo de descarga (versão E)**

- botão azul (símbolo onda) é utilizado para acionar o autoclismo (convexo, ponto de pressão táctil)
- cabo com extremidades livres para ligação de parede
- incl. capa branca para caixa de embutir
- controle de tensão no máximo. 30 V = SELV, PELV, comutação max. 2 A
- adequado para todos os autoclismos de interior convencionais com controlo elétrico

**Mecanismo de descarga/botão função (versão E)**



- botão azul (símbolo wave) é usado para acionar a descarga do banheiro, vermelho botão (símbolo sino) é utilizada para disparar uma função definida pelo utilizador (a tecla de função não cumprir os requisitos para uma chamada de emergência de acordo com DIN VDE 0834-1) (convexo, pontos de pressão tátil)
- cabo com extremidades livres para ligação de parede
- incl. capa branca para caixa de embutir
- controle de tensão no máximo. 30 V = SELV, PELV, comutação max. 2 A
- adequado para todos os autoclismos de interior convencionais com controlo elétrico

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Diagrama de perfuração

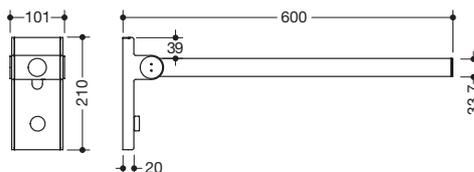

Suporte rebatível para mobilidade reduzida Mono HEWI, design A

- com alça redonda horizontal, pode ser levantada e baixada com travão
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento, pré-ajustada na fábrica
- a partir de uma posição de 45°, o braço de suporte abaixa sozinho (na inclinação posição superior < 45°) assegura uma força de atrito definido para o braço de apoio contra abaixamento não intencional / desencadeamento
- paragem definida impede que o braço de suporte se encoste à parede
- **projecção a 600 mm**, 210 mm de altura e 101 mm de largura, calha \varnothing 33,7 mm
- em aço inox, carga máxima 100 kg
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- incl. elemento de vedação para selar os pontos de fixação
- satisfaz as mais elevadas exigências de resistência ao detergente e higiene
- marca CE de acordo com a directiva 93/42/CEE
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN



900.50.100XA
900.50.10040
900.50.10060



- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



Diagrama de perfuração

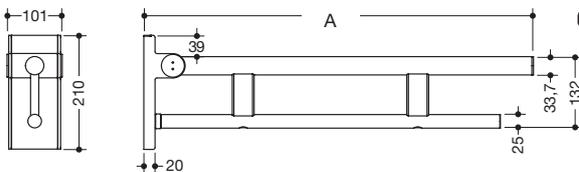

Suporte rebatível para mobilidade reduzida Duo HEWI, design A

- duas paralelas, sobrepostas, pode ser levantada e baixada com travão
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento, pré-ajustada na fábrica
- a partir de uma posição de 45°, o braço de suporte abaixa sozinho (na inclinação posição superior < 45°) assegura uma força de atrito definido para o braço de apoio contra abaixamento não intencional / desencadeamento
- paragem definida impede que o braço de suporte se encoste à parede
- maior rigidez do produto aumenta a estabilidade e gera uma sensação de segurança emocionante aos utilizadores
- 210 mm de altura e 101 mm de largura
- barra superior \varnothing 33,7 mm, barra inferior \varnothing 25 mm
- em aço inox, carga máxima 100 kg
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- incl. elemento de vedação para selar os pontos de fixação
- satisfaz as mais elevadas exigências de resistência ao detergente e higiene
- apoio chão 900.50.020... e 900.50.021.. adaptados
- marca CE de acordo com a directiva 93/42/CEE
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN, da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500

900.50....XA
900.50....40
900.50....60



- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Todas as variantes ver páginas 44-47

Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218

Placa ajustável em altura HEWI ver páginas 40 e 155


Ajuda no ajuda para placa ajustável em altura ver páginas 210-211

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Diagrama de perfuração

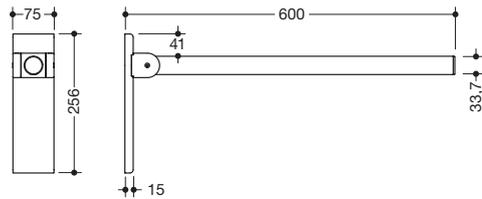

Suporte rebatível para mobilidade reduzida Mono HEWI, design B

- com alça redonda horizontal, pode ser levantada e baixada com travão
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento, pré-ajustada na fábrica
- a partir de uma posição de 45°, o braço de suporte abaixa sozinho
- (na inclinação posição superior < 45°) assegura uma força de atrito definido para o braço de apoio contra abaixamento não intencional / desencadeamento
- **projectção a 600 mm**, 256 mm de altura e 75 mm de largura, calha \varnothing 33,7 mm
- em aço inox, carga máxima 75 kg, painel de parede poliamida com núcleo de aço embutido e tampa de aço inox
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- incl. elemento de vedação para selar os pontos de fixação
- satisfaz as mais elevadas exigências de resistência ao detergente e higiene
- marca CE de acordo com a directiva 93/42/CEE
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN



900.50.215XA
900.50.21540
900.50.21560



- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



Diagrama de perfuração

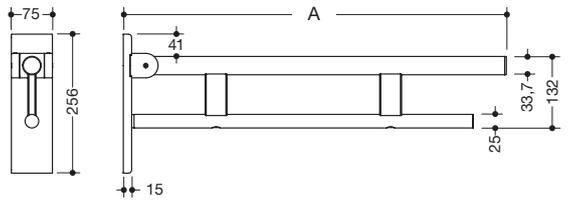

Suporte rebatível para mobilidade reduzida Duo HEWI, design B

- duas paralelas, sobrepostas, pode ser levantada e baixada com travão
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento, pré-ajustada na fábrica
- a partir de uma posição de 45°, o braço de suporte abaixa sozinho
- (na inclinação posição superior < 45°) assegura uma força de atrito definido para o braço de apoio contra abaixamento não intencional / desencadeamento
- 256 mm de altura e 75 mm de largura
- barra superior \varnothing 33,7 mm, barra inferior \varnothing 25 mm
- em aço inox, carga máxima 100 kg, painel de parede poliamida com núcleo de aço embutido e tampa de aço inox
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- incl. elemento de vedação para selar os pontos de fixação
- satisfaz as mais elevadas exigências de resistência ao detergente e higiene
- apoio chão 900.50.020... e 900.50.021.. adaptados
- marca CE de acordo com a directiva 93/42/CEE
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN, da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500

900.50....XA
900.50....40
900.50....60



- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Todas as variantes ver páginas 44-47

Superfícies HEWI

- ...60 DX branco mate
- ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC preto mate

Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218

Placa ajustável em altura HEWI ver páginas 40 e 155

Ajuda no ajuda para placa ajustável em altura ver páginas 210-211

SUPORTE REBATÍVEL PARA MOBILIDADE REDUZIDA DUO, DESIGN A

Função	Versão (a partir da direção da vista do utilizador)	Profundidade do pescoço de cisne A	Placa de parede design A		
			 aço inox, mate	 aço inox, cromado	 aço inox, revestido a pó
		600 mm	900.50.101XA	900.50.10140	900.50.10160
		700 mm	900.50.102XA	900.50.10240	900.50.10260
		750 mm	900.50.103XA	900.50.10340	900.50.10360
		850 mm	900.50.104XA	900.50.10440	900.50.10460
		900 mm	900.50.105XA	900.50.10540	900.50.10560
	esquerda	700 mm	900.50.118XA	900.50.11840	900.50.11860
		750 mm	900.50.119XA	900.50.11940	900.50.11960
		850 mm	900.50.120XA	900.50.12040	900.50.12060
		900 mm	900.50.121XA	900.50.12140	900.50.12160
	direita	700 mm	900.50.122XA	900.50.12240	900.50.12260
		750 mm	900.50.123XA	900.50.12340	900.50.12360
		850 mm	900.50.124XA	900.50.12440	900.50.12460
		900 mm	900.50.125XA	900.50.12540	900.50.12560
	esquerda	700 mm	900.50.142XA	900.50.14240	900.50.14260
		750 mm	900.50.143XA	900.50.14340	900.50.14360
		850 mm	900.50.144XA	900.50.14440	900.50.14460
		900 mm	900.50.145XA	900.50.14540	900.50.14560
	direita	700 mm	900.50.146XA	900.50.14640	900.50.14660
		750 mm	900.50.147XA	900.50.14740	900.50.14760
		850 mm	900.50.148XA	900.50.14840	900.50.14860
		900 mm	900.50.149XA	900.50.14940	900.50.14960
	esquerda	700 mm	900.50.150XA	900.50.15040	900.50.15060
		750 mm	900.50.151XA	900.50.15140	900.50.15160
		850 mm	900.50.152XA	900.50.15240	900.50.15260
		900 mm	900.50.153XA	900.50.15340	900.50.15360
	direita	700 mm	900.50.154XA	900.50.15440	900.50.15460
		750 mm	900.50.155XA	900.50.15540	900.50.15560
		850 mm	900.50.156XA	900.50.15640	900.50.15660
		900 mm	900.50.157XA	900.50.15740	900.50.15760

Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218
 Placa ajustável em altura HEWI ver páginas 40 e 155
 Ajuda no ajuda para placa ajustável em altura ver páginas 210-211

**SUPORTE REBATÍVEL PARA MOBILIDADE REDUZIDA DUO
COM PORTA ROLO DE PAPEL HIGIÉNICO, DESIGN A**

Função	Versão (a partir da direção da vista do utilizador)	Profundidade do pescoço de cisne A	Placa de parede design A		
			 aço inox, mate	 aço inox, cromado	 aço inox, revestido a pó
		700 mm	900.50.106XA	900.50.10640	900.50.10660
		750 mm	900.50.107XA	900.50.10740	900.50.10760
		850 mm	900.50.108XA	900.50.10840	900.50.10860
		900 mm	900.50.109XA	900.50.10940	900.50.10960
	esquerda	700 mm	900.50.110XA	900.50.11040	900.50.11060
		750 mm	900.50.111XA	900.50.11140	900.50.11160
		850 mm	900.50.112XA	900.50.11240	900.50.11260
		900 mm	900.50.113XA	900.50.11340	900.50.11360
	direita	700 mm	900.50.114XA	900.50.11440	900.50.11460
		750 mm	900.50.115XA	900.50.11540	900.50.11560
		850 mm	900.50.116XA	900.50.11640	900.50.11660
		900 mm	900.50.117XA	900.50.11740	900.50.11760
	esquerda	700 mm	900.50.126XA	900.50.12640	900.50.12660
		750 mm	900.50.127XA	900.50.12740	900.50.12760
		850 mm	900.50.128XA	900.50.12840	900.50.12860
		900 mm	900.50.129XA	900.50.12940	900.50.12960
	direita	700 mm	900.50.130XA	900.50.13040	900.50.13060
		750 mm	900.50.131XA	900.50.13140	900.50.13160
		850 mm	900.50.132XA	900.50.13240	900.50.13260
		900 mm	900.50.133XA	900.50.13340	900.50.13360
	esquerda	700 mm	900.50.134XA	900.50.13440	900.50.13460
		750 mm	900.50.135XA	900.50.13540	900.50.13560
		850 mm	900.50.136XA	900.50.13640	900.50.13660
		900 mm	900.50.137XA	900.50.13740	900.50.13760
	direita	700 mm	900.50.138XA	900.50.13840	900.50.13860
		750 mm	900.50.139XA	900.50.13940	900.50.13960
		850 mm	900.50.140XA	900.50.14040	900.50.14060
		900 mm	900.50.141XA	900.50.14140	900.50.14160

Superfícies HEWI

			...60 DX branco mate
XA	Chr		...60 AY cinzento claro e pérola mate
			...60 SC cinzento escuro e pérola mate
			...60 DC preto mate

Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218

Placa ajustável em altura HEWI ver páginas 40 e 155

Ajuda no ajuda para placa ajustável em altura ver páginas 210-211

SUPORTE REBATÍVEL PARA MOBILIDADE REDUZIDA DUO, DESIGN B

Função	Versão (a partir da direção da vista do utilizador)	Profundidade do pescoço de cisne A	Placa de parede design B		
			 aço inox, mate	 aço inox, cromado	 aço inox, revestido a pó
		600 mm	900.50.158XA	900.50.15840	900.50.15860
		700 mm	900.50.159XA	900.50.15940	900.50.15960
		750 mm	900.50.160XA	900.50.16040	900.50.16060
		850 mm	900.50.161XA	900.50.16140	900.50.16160
		900 mm	900.50.162XA	900.50.16240	900.50.16260
	esquerda	700 mm	900.50.175XA	900.50.17540	900.50.17560
		750 mm	900.50.176XA	900.50.17640	900.50.17660
		850 mm	900.50.177XA	900.50.17740	900.50.17760
		900 mm	900.50.178XA	900.50.17840	900.50.17860
	direita	700 mm	900.50.179XA	900.50.17940	900.50.17960
		750 mm	900.50.180XA	900.50.18040	900.50.18060
		850 mm	900.50.181XA	900.50.18140	900.50.18160
		900 mm	900.50.182XA	900.50.18240	900.50.18260
	esquerda	700 mm	900.50.199XA	900.50.19940	900.50.19960
		750 mm	900.50.200XA	900.50.20040	900.50.20060
		850 mm	900.50.201XA	900.50.20140	900.50.20160
		900 mm	900.50.202XA	900.50.20240	900.50.20260
	direita	700 mm	900.50.203XA	900.50.20340	900.50.20360
		750 mm	900.50.204XA	900.50.20440	900.50.20460
		850 mm	900.50.205XA	900.50.20540	900.50.20560
		900 mm	900.50.206XA	900.50.20640	900.50.20660
	esquerda	700 mm	900.50.207XA	900.50.20740	900.50.20760
		750 mm	900.50.208XA	900.50.20840	900.50.20860
		850 mm	900.50.209XA	900.50.20940	900.50.20960
		900 mm	900.50.210XA	900.50.21040	900.50.21060
	direita	700 mm	900.50.211XA	900.50.21140	900.50.21160
		750 mm	900.50.212XA	900.50.21240	900.50.21260
		850 mm	900.50.213XA	900.50.21340	900.50.21360
		900 mm	900.50.214XA	900.50.21440	900.50.21460

Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218
 Placa ajustável em altura HEWI ver páginas 40 e 155
 Ajuda no ajuda para placa ajustável em altura ver páginas 210-211

**SUPORTE REBATÍVEL PARA MOBILIDADE REDUZIDA DUO
COM PORTA ROLO DE PAPEL HIGIÉNICO, DESIGN B**

Função	Versão (a partir da direção da vista do utilizador)	Profundidade do pescoço de cisne A	Placa de parede design B		
			 aço inox, mate	 aço inox, cromado	 aço inox, revestido a pó
		700 mm	900.50.163XA	900.50.16340	900.50.16360
		750 mm	900.50.164XA	900.50.16440	900.50.16460
		850 mm	900.50.165XA	900.50.16540	900.50.16560
		900 mm	900.50.166XA	900.50.16640	900.50.16660
	esquerda	700 mm	900.50.167XA	900.50.16740	900.50.16760
		750 mm	900.50.168XA	900.50.16840	900.50.16860
		850 mm	900.50.169XA	900.50.16940	900.50.16960
		900 mm	900.50.170XA	900.50.17040	900.50.17060
	direita	700 mm	900.50.171XA	900.50.17140	900.50.17160
		750 mm	900.50.172XA	900.50.17240	900.50.17260
		850 mm	900.50.173XA	900.50.17340	900.50.17360
		900 mm	900.50.174XA	900.50.17440	900.50.17460
	esquerda	700 mm	900.50.183XA	900.50.18340	900.50.18360
		750 mm	900.50.184XA	900.50.18440	900.50.18460
		850 mm	900.50.185XA	900.50.18540	900.50.18560
		900 mm	900.50.186XA	900.50.18640	900.50.18660
	direita	700 mm	900.50.187XA	900.50.18740	900.50.18760
		750 mm	900.50.188XA	900.50.18840	900.50.18860
		850 mm	900.50.189XA	900.50.18940	900.50.18960
		900 mm	900.50.190XA	900.50.19040	900.50.19060
	esquerda	700 mm	900.50.191XA	900.50.19140	900.50.19160
		750 mm	900.50.192XA	900.50.19240	900.50.19260
		850 mm	900.50.193XA	900.50.19340	900.50.19360
		900 mm	900.50.194XA	900.50.19440	900.50.19460
	direita	700 mm	900.50.195XA	900.50.19540	900.50.19560
		750 mm	900.50.196XA	900.50.19640	900.50.19660
		850 mm	900.50.197XA	900.50.19740	900.50.19760
		900 mm	900.50.198XA	900.50.19840	900.50.19860

Superfícies HEWI

	...60 DX branco mate
XA Chr 	...60 AY cinzento claro e pérola mate
	...60 SC cinzento escuro e pérola mate
	...60 DC preto mate

Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218

Placa ajustável em altura HEWI ver páginas 40 e 155


Ajuda no ajuda para placa ajustável em altura ver páginas 210-211

N.º encomenda


Dimensões em mm / Descrição



Diagrama de perfuração



900.50.400XA
900.50.40040
900.50.40060

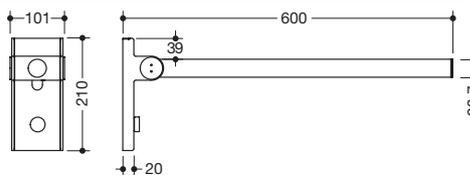


Suporte rebatível para mobilidade reduzida móvel HEWI, design A

- com alça redonda horizontal, pode ser levantada e baixada com travão
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento, pré-ajustada na fábrica
- a partir de uma posição de 45°, o braço de suporte abaixa sozinho
- (na inclinação posição superior < 45°) assegura uma força de atrito definido para o braço de apoio contra abaixamento não intencional / desencadeamento
- paragem definida impede que o braço de suporte se encoste à parede
- em aço inox, utilização móvel, carga máxima 100 kg
- para adaptação fácil e flexível em existente, pré-montados a placa de montagem (900.50.001..., encomendar em separado)
- sem ferramentas e fácil instalação, basta ligar o punho de suporte rebatível, fixado com o parafuso de fixação
- **projecção a 600 mm**, 210 mm de altura e 101 mm de largura, calha \varnothing 33,7 mm
- elemento de vedação para selar os pontos de fixação está incluído na placa de montagem
- marca CE de acordo com a directiva 93/42/CEE
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN


- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)



Diagrama de perfuração



900.50.4...XA
900.50.4...40
900.50.4...60

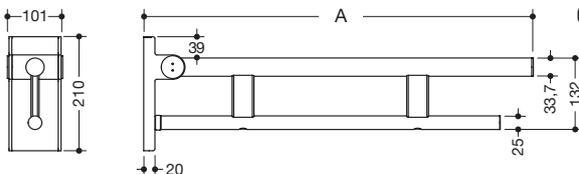

Suporte rebatível para mobilidade reduzida móvel HEWI, design A

- duas paralelas, sobrepostas, pode ser levantada e baixada com travão
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento, pré-ajustada na fábrica
- a partir de uma posição de 45°, o braço de suporte abaixa sozinho
- (na inclinação posição superior < 45°) assegura uma força de atrito definido para o braço de apoio contra abaixamento não intencional / desencadeamento
- paragem definida impede que o braço de suporte se encoste à parede
- maior rigidez do produto aumenta a estabilidade e gera uma sensação de segurança emocionante aos utilizadores
- em aço inox, utilização móvel, carga máxima 100 kg
- para adaptação fácil e flexível em existente, pré-montados a placa de montagem (900.50.001..., encomendar em separado)
- sem ferramentas e fácil instalação, basta ligar o punho de suporte rebatível, fixado com o parafuso de fixação
- 210 mm de altura e 101 mm de largura
- barra superior \varnothing 33,7 mm, barra inferior \varnothing 25 mm
- elemento de vedação para selar os pontos de fixação está incluído na placa de montagem
- apoio chão 900.50.020... e 900.50.021.. adaptados
- marca CE de acordo com a directiva 93/42/CEE
- cumpre os requisitos da norma da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Todas as variantes ver à direita

Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218

Placa de montagem HEWI ver página 50, 51

Placa ajustável em altura HEWI ver páginas 40 e 155

Ajuda no pedido para suporte rebatível móvel ver páginas 206-207

Ajuda na ajuda para placa ajustável em altura ver páginas 210-211

SUPORTE REBATÍVEL PARA MOBILIDADE REDUZIDA MÓVEL DUO, DESIGN A


Função	Versão (a partir da direção da vista do utilizador)	Profundidade do pescoço de cisne A	Placa de parede design A		
			 aço inox, mate	 aço inox, cromado	 aço inox, revestido a pó
		600 mm	900.50.401XA	900.50.40140	900.50.40160
		700 mm	900.50.402XA	900.50.40240	900.50.40260
		750 mm	900.50.403XA	900.50.40340	900.50.40360
		850 mm	900.50.404XA	900.50.40440	900.50.40460
		900 mm	900.50.405XA	900.50.40540	900.50.40560
		700 mm	900.50.406XA	900.50.40640	900.50.40660
		750 mm	900.50.407XA	900.50.40740	900.50.40760
		850 mm	900.50.408XA	900.50.40840	900.50.40860
		900 mm	900.50.409XA	900.50.40940	900.50.40960
	esquerda	700 mm	900.50.418XA	900.50.41840	900.50.41860
		750 mm	900.50.419XA	900.50.41940	900.50.41960
		850 mm	900.50.420XA	900.50.42040	900.50.42060
		900 mm	900.50.421XA	900.50.42140	900.50.42160
	direita	700 mm	900.50.422XA	900.50.42240	900.50.42260
		750 mm	900.50.423XA	900.50.42340	900.50.42360
		850 mm	900.50.424XA	900.50.42440	900.50.42460
		900 mm	900.50.425XA	900.50.42540	900.50.42560
	esquerda	700 mm	900.50.410XA	900.50.41040	900.50.41060
		750 mm	900.50.411XA	900.50.41140	900.50.41160
		850 mm	900.50.412XA	900.50.41240	900.50.41260
		900 mm	900.50.413XA	900.50.41340	900.50.41360
	direita	700 mm	900.50.414XA	900.50.41440	900.50.41460
		750 mm	900.50.415XA	900.50.41540	900.50.41560
		850 mm	900.50.416XA	900.50.41640	900.50.41660
		900 mm	900.50.417XA	900.50.41740	900.50.41760

Superfícies HEWI

			...60 DX branco mate
XA	Chr		...60 AY cinzento claro e pérola mate
			...60 SC cinzento escuro e pérola mate
			...60 DC preto mate



Diagrama de perfuração



- Placa frontal
- Estrutura
- Placa de montagem




- Placa frontal
- Estrutura
- Placa de montagem



- Placa frontal
- Estrutura
- Placa de montagem

900.50.003XA
900.50.00340
900.50.00360



Placa de montagem com cobertura HEWI

- 80 mm de largura, 226 mm de altura, 20 mm de profundidade
- placa de montagem em aço inox
- estrutura da cobertura em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) ou branco mate ou preto mate
- placa frontal da cobertura em aço inox de alta qualidade
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- incl. elemento de vedação para selar os pontos de fixação

- mate
- placa de montagem cromado, espelho painel frontal polido
- placa de montagem revestido a pó nas cores HEWI CV (preto mate) e ER (cinzento escuro e pérola mate) e com estrutura em poliamida preta mate ou revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com estrutura em poliamida branca mate
- placa frontal da cobertura, correspondência de cor à estrutura, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e CV (preto mate)

Comunicar a cor ou a combinação de cores da estrutura ao encomendar.

Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218




- Placa frontal
- Estrutura



- Placa frontal
- Estrutura

900.50.002XA
900.50.00240
900.50.00260



Cobertura HEWI para placa de montagem

- montado no painel de placas de montagem por meio de simples enganchar
- 80 mm de largura, 226 mm de altura, 20 mm de profundidade
- estrutura da cobertura em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) ou branco mate ou preto mate
- placa frontal em aço inox de alta qualidade

- mate
- polido em espelho (para a variante cromada)
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e CV (preto mate)

Comunicar a cor ou a combinação de cores da estrutura ao encomendar.

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

Placa ajustável em altura HEWI ver páginas 40 e 155

Ajuda no pedido para suporte rebatível móvel ver pág. 206-207



Ajuda na ajuda para placa ajustável em altura ver páginas 210-211

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Diagrama de perfuração



Placa de montagem HEWI

- para montagem e fixação de suporte rebatível móvel 900.50.4...
- 70 mm de largura, 210 mm de altura, 18 mm de profundidade, em aço inox
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- incl. elemento de vedação para selar os pontos de fixação
- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

900.50.001XA
900.50.00140
900.50.00160





Material de fixação HEWI ver abaixo

950.50.013



Sacos de proteção e de armazenamento HEWI

- para armazenamento de suporte rebatível móvel 900.50...
- feito de alta qualidade, a película plástica resistente ao desgaste branco
- qualidade no interior para proteger as superfícies de suporte rebatível móvel
- 1035 mm de altura, 335 mm de largura
- com cordão de fecho

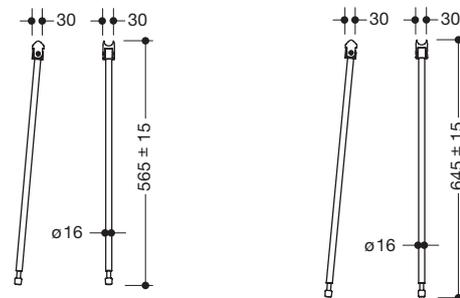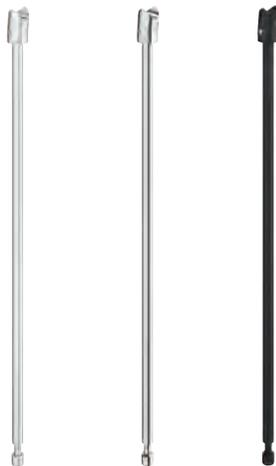

Base de apoio HEWI

- para a adaptação para suporte rebatível móvel Duo 900.50...
- ajuste de altura em +/- 15 mm possível
- em aço inox de alta qualidade
- para atender os requisitos de altura da DIN 18040
- comprimento vertical 645 mm, para a altura de montagem 760 mm
- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)
- comprimento vertical 565 mm, para a altura de montagem 680 mm
- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

900.50.020XA
900.50.02040
900.50.02060

900.50.021XA
900.50.02140
900.50.02160



Cores | Superfícies HEWI

- 98 92 XA Chr ...60 DX branco mate
- ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC preto mate


Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218



Diagrama de perfuração



- Calha
- Placa de parede, apoio de parede

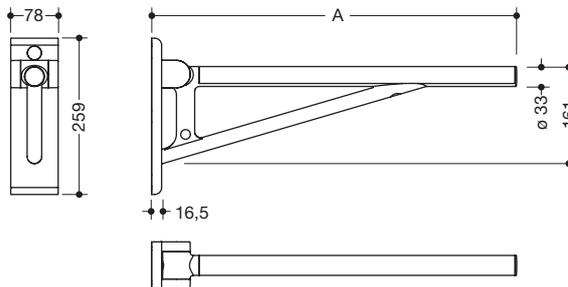

- Calha
- Placa de parede, apoio de parede



- Calha
- Placa de parede, apoio de parede

900.50B216XA
900.50B21640
900.50.21660

900.50B217XA
900.50B21740
900.50.21760

900.50B218XA
900.50B21840
900.50.21860

Suporte rebatível para mobilidade reduzida HEWI

- com alça redonda horizontal
- pode ser levantada e baixada com travão
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento, pré-ajustada na fábrica
- 259 mm de altura e 78 mm de largura, calha \varnothing 33 mm
- carga máxima 100 kg
- placa de parede e suporte em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 90 (preto profundo)
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- a fita de vedação para vedação dos pontos de fixação está incluída no âmbito de fornecimento

projecção a 600 mm, cumpre os requisitos da norma 18040 DIN

- calha superior de metal, tipo aço inoxidável
- calha superior de metal, tipo cromado
- calha em metal, revestido a pó nas cores HEWI CV (preto mate) em conjunto com suporte preto e placa de parede e AS (branco mate) em conjunto com suporte branco e placa de parede

projecção a 700 mm

- calha superior de metal, tipo aço inoxidável
- calha superior de metal, tipo cromado
- calha em metal, revestido a pó nas cores HEWI CV (preto mate) em conjunto com suporte preto e placa de parede e AS (branco mate) em conjunto com suporte branco e placa de parede

projecção a 850 mm, cumpre os requisitos da norma 18040 DIN, da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500

- calha superior de metal, tipo aço inoxidável
- calha superior de metal, tipo cromado
- calha em metal, revestido a pó nas cores HEWI CV (preto mate) em conjunto com suporte preto e placa de parede e AS (branco mate) em conjunto com suporte branco e placa de parede

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

Encomendar material de fixação HEWI BM10.2 a BM18.2 separadamente ver páginas 40 e 218

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



- Barras
- Encosto




- Barras
- Encosto



- Barras
- Encosto

900.51.901XA
900.51.90140
900.51.90160

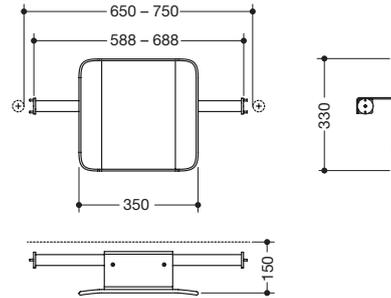

Encosto HEWI (para o design A)

- encosto com barras de fixação em ambos os lados
- para montagem num suporte rebatível para mobilidade reduzida do sistema 900, design A
- 330 mm de altura, 150 mm de profundidade, encosto 350 mm de largura
- barras \varnothing 32 mm, espessura do tubo 2 mm
- medida do eixo de 588 - 688 mm (clara distância entre as suporte rebatível para mobilidade reduzida 650 - 750 mm) ajustável no local
- encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- ligação em aço inox de alta qualidade
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN e ÖNORM B 1600/1601
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate), AX (cinzento claro e pérola mate) com encosto branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com encosto preto

O encosto HEWI 900.51.901.. pode ser montado em combinação com suporte rebatível HEWI do sistema 900, design A.

Se o encosto for montado individualmente, a montagem deve 900.51.900.. ser usada com rosetas.

Comunicar a cor ou a combinação de cores do encosto ao encomendar.



- Barras
- Encosto




- Barras
- Encosto



- Barras
- Encosto

900.51.900XA
900.51.90040
900.51.90060

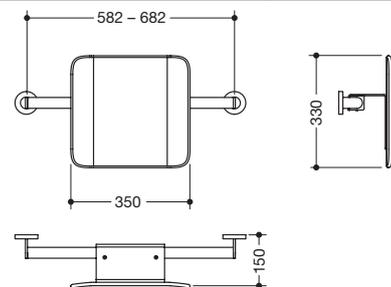

Encosto HEWI (para o design A e B)

- encosto com barras de fixação em ambos os lados e rosetas para montagem na parede
- 330 mm de altura, 150 mm de profundidade, encosto 350 mm de largura
- barras \varnothing 32 mm, espessura do tubo 2 mm
- medida do eixo de 582 - 682 mm ajustável no local
- encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- ligação de parede em aço inox de alta qualidade
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN e da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado

- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate), AX (cinzento claro e pérola mate) com encosto branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com encosto preto

Comunicar a cor ou a combinação de cores do encosto ao encomendar.

Cores mate | Superfícies HEWI

- 98 92 90 XA Chr

Ajuda no pedido para encosto com suporte rebatível móvel

ver páginas 212-213



- Barras
- Encosto



- Barras
- Encosto




- Barras
- Encosto

Versão direita

900.51.903XA
900.51.90340
900.51.90360

900.51.902XA
900.51.90240
900.51.90260

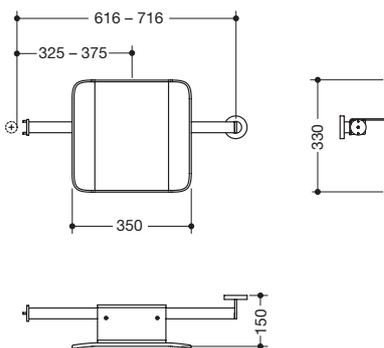

Encosto HEWI (para o design A)

- encosto com barras de fixação em ambos os lados
- unilateral de montagem na parede com roseta
- para montagem num suporte rebatível para mobilidade reduzida do sistema 900, design A
- 330 mm de altura e 150 mm de profundidade, encosto 350 mm de largura
- barras \varnothing 32 mm, espessura do tubo 2 mm
- medida do eixo ajustável no local (clara distância entre a longarina da pega de suporte articulada e a dimensão axial da parede de montagem 616 - 716 mm)
- encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- ligação em aço inox de alta qualidade
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN e da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado

Versão direita (a partir da direção da vista do utilizador)

- suporte à direita, roseta à esquerda
- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate), AX (cinzento claro e pérola mate) com encosto branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com encosto preto

Versão esquerda (a partir da direção da vista do utilizador)

- suporte à esquerda, roseta à direita
- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate), AX (cinzento claro e pérola mate) com encosto branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com encosto preto

Comunicar a cor ou a combinação de cores do encosto ao encomendar.

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

Ajuda no pedido para encosto com suporte rebatível móvel
 ver páginas 212-213

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



- ☒ Barras
- ☒ ■ Encosto




- ☐ Barras
- ☒ ■ Encosto



- ☐ ☐ ☐ ☐ Barras
- ☒ ☒ ☐ ☐ Encosto

900.51.904XA
900.51.90440
900.51.90460

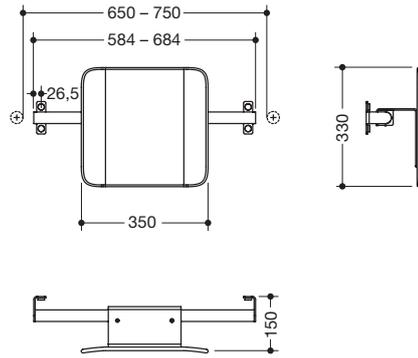


Encosto HEWI (para o design B)

- encosto com barras de fixação em ambos os lados
- para montagem na parede próxima de suporte rebatível para mobilidade reduzida do sistema 900, design B
- 330 mm de altura e 150 mm de profundidade, encosto 350 mm de largura
- barras ø 32 mm, espessura do tubo 2 mm
- medida do eixo de 584 - 684 mm (clara distância entre as longarinas de suporte dos braços de 650 - 750 mm) ajustável no local
- encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- ligação de parede em aço inox de alta qualidade
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN e da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado
- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate), AX (cinzento claro e pérola mate) com encosto branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com encosto preto

Comunicar a cor ou a combinação de cores do encosto ao encomendar.



900.51.91060



Encosto HEWI

- encosto com os suportes de fixação montadas na parte traseira
- para montagem na parede
- 350 mm de largura, 330 mm de altura e 141 mm de profundidade
- ligação de parede em alumínio, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- encosto de material sintético texturizado na cor do ligação de parede
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado

Importante: Comunicar a cor ao encomendar.

- ☒ ■ ■

Cores mate | Superfícies HEWI

- ☐ ■ ☐ ☐
- 98 92 XA Chr

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ☐ ■ ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AF cinza antracite mate | material sintético antracite
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

Sistema 900

Barras

TÉCNICA DE MONTAGEM INOVADORA

- Montagem mais rápida e fácil
- Nova ligação de canto exige em vez dos habituais quatro pontos de fixação apenas três
- Princípio plug-bloqueio inovador
- A tecnologia laser permite articulações precisas
- Equilibrar a tolerância angular no canto da sala até +/- 2° possível
- Princípio de montagem comprovada por rosetas de fixação permite tolerância do furo



CONFORTO DA BARRA

- Secção transversal é otimamente adaptada à mão humana
- Design de tubo redondo agradável e seguro para acesso

DESIGN HIGIÉNICO

- Número mínimo de componentes, pequeno número de articulações
- Transições precisas graças à tecnologia laser
- De fácil manutenção, materiais resistentes a detergentes
- Superfícies não-porosas
- Fixação coberta

OPÇÕES DE DESIGN


- Vários diâmetros disponíveis (barras \varnothing 32 ou 30 mm, barras de suporte de chuveiro \varnothing 32 ou 25 mm)
- Três superfícies (aço inox mate, cromo-alto brilho ou revestimento em lacado)

À MEDIDA

- Sistemas de apoio e haste personalizadas feitas de aço inox
- Disponível a partir de 1 peça

ELEMENTO DE VEDAÇÃO

- Placa de parede com uma fita de vedação suplementar (incluída)
- A vedação de confiança de fixação à parede
- Compensa desníveis



Barra HEWI ø 32 mm

- barra ø 32 mm, 88 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- kit de atualização do porta rolos higiénico instalável posteriormente
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para todos os assentos HEWI suspensos sistema 900

A1 (em mm)	Assento suspensão	mate	cromado	revestido a pó
300	900...	900.36.000XA	900.36.00040	900.36.00060
400	900..., 801.51..100	900.36.001XA	900.36.00140	900.36.00160
500	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.002XA	900.36.00240	900.36.00260
600	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.003XA	900.36.00340	900.36.00360
700	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.004XA	900.36.00440	900.36.00460
800	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.005XA	900.36.00540	900.36.00560
900	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.006XA	900.36.00640	900.36.00660
1000		900.36.007XA	900.36.00740	900.36.00760
220 - 1100*		900.36.0S0XA		




*Aquando da encomenda, referir medição A1. Adequado para assento suspensão HEWI numa dimensão axial 250 - 900 mm.

66758, 66759, 67971
66779
68424
68426
67975

Roseta HEWI
Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades
Kit de atualização do porta rolos higiénico HEWI, mate
Kit de atualização do porta rolos higiénico HEWI, cromado
Kit de atualização do porta rolos higiénico HEWI, revestido a pó

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

**Barra HEWI ø 30 mm**

- barra ø 30 mm, 87 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- kit de atualização do porta rolos higiénico instalável posteriormente
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para todos os assentos HEWI suspensos sistema 900

A1 (em mm)	Assento suspensão	cromado	revestido a pó
300	900...	900.36.03040	900.36.03060
400	900..., 801.51..100	900.36.03140	900.36.03160
500	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.03240	900.36.03260
600	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.03340	900.36.03360
700	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.03440	900.36.03460
800	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.03540	900.36.03560
900	para todos os assento suspensão HEWI	900.36.03640	900.36.03660
1000		900.36.03740	900.36.03760




66763, 67972
66779
68425
67976

Roseta HEWI
Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades
Kit de atualização do porta rolos higiénico HEWI, cromado
Kit de atualização do porta rolos higiénico HEWI, revestido a pó

Superfícies HEWI

-
- XA Chr
- ...60 DX** branco mate
 ...60 AY cinzento claro e pérola mate
 ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
 ...60 DC preto mate

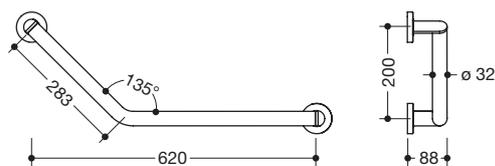

Barra em ângulo HEWI ø 32 mm

- dimensão de eixo 620 mm e 283 mm, ângulo de 135°
- barras ø 32 mm, 88 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- kit de atualização do porta rolos higiênico instalável posteriormente
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)

Versão direita, mate

Versão esquerda, mate

900.22.300XA

900.22.301XA

Versão direita, cromado

Versão esquerda, cromado

900.22.30040

900.22.30140


Versão direita, revestido a pó

Versão esquerda, revestido a pó

900.22.30060

900.22.30160

Versão direita

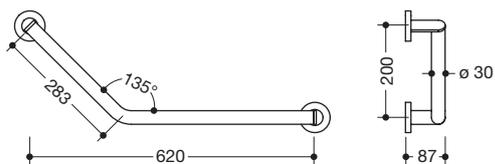

Barra em ângulo HEWI ø 30 mm

- idem, barras ø 30 mm, 87 mm de profundidade

Versão direita, cromado

Versão esquerda, cromado

900.22.33040

900.22.33140

Versão direita, revestido a pó

Versão esquerda, revestido a pó

900.22.33060

900.22.33160

Versão direita



667.., 6797..,
66779
68424
68426, 68425
67975, 67976


Roseta HEWI
Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades
Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI, mate
Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI, cromado
Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI, revestido a pó

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Versão direita

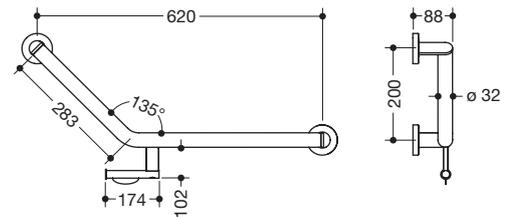


Barra em ângulo HEWI ø 32 mm com porta rolo de papel higiénico

- com porta rolo de papel higiénico integrado
- dimensão de eixos 620 mm e 283 mm, ângulo de 135°
- barras ø 32 mm, 88 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)

Versão direita, mate	Versão esquerda, mate
900.22.302XA	900.22.303XA
Versão direita, cromado	Versão esquerda, cromado
900.22.30240	900.22.30340
Versão direita, revestido a pó	Versão esquerda, revestido a pó
900.22.30260	900.22.30360



Versão direita

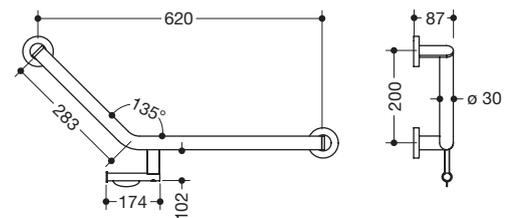

Barra em ângulo HEWI ø 30 mm com porta rolo de papel higiénico

- idem, barras ø 30 mm, 87 mm de profundidade


Versão direita, cromado	Versão esquerda, cromado
900.22.33240	900.22.33340
Versão direita, revestido a pó	Versão esquerda, revestido a pó
900.22.33260	900.22.33360

Superfícies HEWI

- ...60 DX branco mate
- ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC preto mate



Versão direita

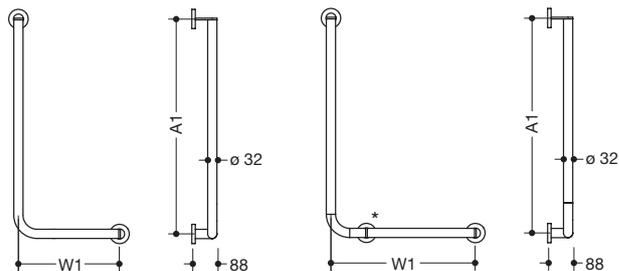

Barra em ângulo HEWI ø 32 mm

- barras ø 32 mm, 88 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- kit de atualização do porta rolos higiênico instalável posteriormente
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- a partir de 300 mm (W1) adequados para pendurar assentos do sistema 900 HEWI



Versão direita

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, mate	Versão esquerda, mate
255 x 255	900.22.100XA	
600 x 300	900.22.101XA	900.22.105XA
750 x 500*	900.22.102XA¹⁾	900.22.106XA¹⁾
900 x 400*	900.22.103XA	900.22.107XA
1000 x 500*	900.22.104XA²⁾	900.22.108XA²⁾
600 - 1100 x 300 - 850**	900.22.1S0XA	900.22.1S2XA

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, cromado	Versão esquerda, cromado
255 x 255	900.22.10040	
600 x 300	900.22.10140	900.22.10540
750 x 500*	900.22.10240¹⁾	900.22.10640¹⁾
900 x 400*	900.22.10340	900.22.10740
1000 x 500*	900.22.10440²⁾	900.22.10840²⁾

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, revestido a pó	Versão esquerda, revestido a pó
255 x 255	900.22.10060	
600 x 300	900.22.10160	900.22.10560
750 x 500*	900.22.10260¹⁾	900.22.10660¹⁾
900 x 400*	900.22.10360	900.22.10760
1000 x 500*	900.22.10460²⁾	900.22.10860²⁾



Versão direita



*Dim. A1 x W1 = 750 x 500 mm com 3º suporte.

**Aquando da encomenda, referir medidas dos eixos A1 e W1.

¹⁾ cumpre ÕNORM B 1600/1601

²⁾ cumpre SIA 500

66758, 66759, 67971
66779
68424
68426
67975


Roseta HEWI
Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades
Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI, mate
Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI, cromado
Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI, revestido a pó



Versão direita



Versão direita

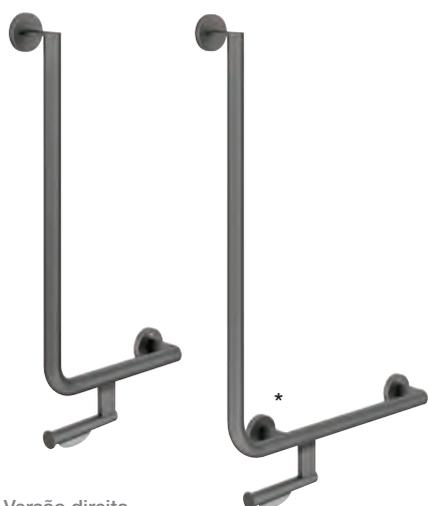


Versão direita



Superfícies HEWI

- ...60 DX branco mate
- XA Chr ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC preto mate

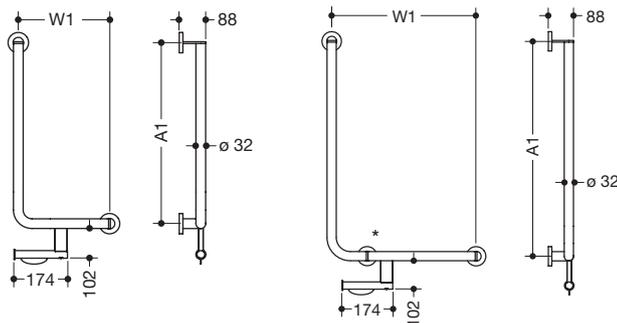

Barra em ângulo HEWI ø 32 mm com porta rolo de papel higiénico

- com porta rolo de papel higiénico integrado
- barras ø 32 mm, 88 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- a partir de 300 mm (W1) adequados para pendurar assentos do sistema 900 HEWI

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, mate	Versão esquerda, mate
600 x 300	900.22.109XA	900.22.113XA
750 x 500*	900.22.110XA¹⁾	900.22.114XA¹⁾
900 x 400*	900.22.111XA	900.22.115XA
1000 x 500*	900.22.112XA²⁾	900.22.116XA²⁾
600 - 1100** x 300 - 850	900.22.1S3XA	900.22.1S4XA

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, cromado	Versão esquerda, cromado
600 x 300	900.22.10940	900.22.11340
750 x 500*	900.22.11040¹⁾	900.22.11440¹⁾
900 x 400*	900.22.11140	900.22.11540
1000 x 500*	900.22.11240²⁾	900.22.11640²⁾


A1 x W1 (em mm)	Versão direita, revestido a pó	Versão esquerda, revestido a pó
600 x 300	900.22.10960	900.22.11360
750 x 500*	900.22.11060¹⁾	900.22.11460¹⁾
900 x 400*	900.22.11160	900.22.11560
1000 x 500*	900.22.11260²⁾	900.22.11660²⁾

*Dim. A1 x W1 = 750 x 500 mm com 3º suporte.

**Aquando da encomenda, referir medidas dos eixos A1 e W1.

¹⁾ cumpre ÖNORM B 1600/1601

²⁾ cumpre SIA 500

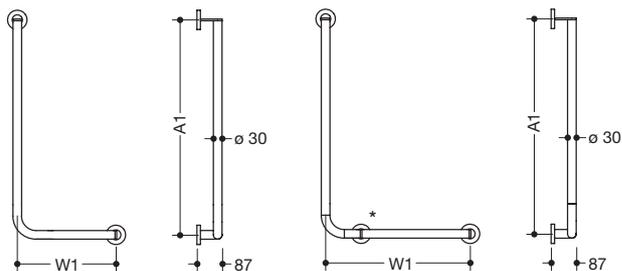

Barra em ângulo HEWI ø 30 mm

- barras ø 30 mm, 87 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- kit de atualização do porta rolos higiênico instalável posteriormente
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- a partir de 300 mm (W1) adequados para pendurar assentos do sistema 900 HEWI



Versão direita



A1 x W1 (em mm)	Versão direita, cromado	Versão esquerda, cromado
255 x 255	900.22.13040	
600 x 300	900.22.13140	900.22.13540
750 x 500*	900.22.13240¹⁾	900.22.13640¹⁾
900 x 400*	900.22.13340	900.22.13740
1000 x 500*	900.22.13440²⁾	900.22.13840²⁾

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, revestido a pó	Versão esquerda, revestido a pó
255 x 255	900.22.13060	
600 x 300	900.22.13160	900.22.13560
750 x 500*	900.22.13260¹⁾	900.22.13660¹⁾
900 x 400*	900.22.13360	900.22.13760
1000 x 500*	900.22.13460²⁾	900.22.13860²⁾


*Dim. A1 x W1 = 750 x 500 mm com 3º suporte.

¹⁾ cumpre ÖNORM B 1600/1601

²⁾ cumpre SIA 500

66763, 67972
66779
68425
67976

Roseta HEWI
Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades
Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI, cromado
Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI, revestido a pó

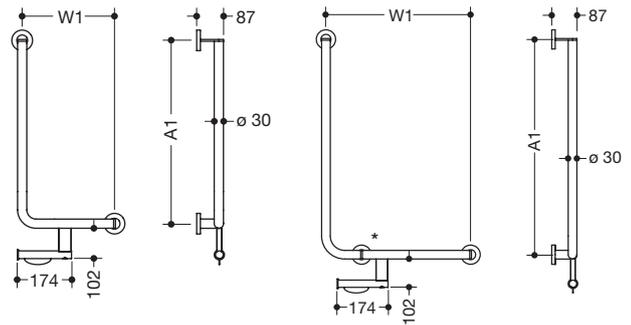

Barra em ângulo HEWI ø 30 mm com porta rolo de papel higiénico

- com porta rolo de papel higiénico integrado
- barras ø 30 mm, 87 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)



Versão direita



A1 x W1 (em mm)	Versão direita, cromado	Versão esquerda, cromado
600 x 300	900.22.13940	900.22.14340
750 x 500*	900.22.14040¹⁾	900.22.14440¹⁾
900 x 400*	900.22.14140	900.22.14540
1000 x 500*	900.22.14240²⁾	900.22.14640²⁾

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, revestido a pó	Versão esquerda, revestido a pó
600 x 300	900.22.13960	900.22.14360
750 x 500*	900.22.14060¹⁾	900.22.14460¹⁾
900 x 400*	900.22.14160	900.22.14560
1000 x 500*	900.22.14260²⁾	900.22.14660²⁾

*Dim. A1 x W1 = 750 x 500 mm com 3º suporte.

¹⁾ cumpre ÖNORM B 1600/1601


²⁾ cumpre SIA 500

Superfícies HEWI

- Chr **...60 DX** branco mate
- ...60 AY** cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC** cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC** preto mate



Versão esquerda



Corrimão de duche/banheira HEWI ø 32 mm

- barras ø 32 mm, 88 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- quantidade de rosetas de montagem reduzida graças a união de canto inovadora
- equilibrar a tolerância angular no canto da sala até +/- 2º possível
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- até uma dimensão de 965 x 965 mm adequado para assentos suspensão HEWI 900.51..., 801.51...



Versão esquerda

W1 x W2 (em mm)	Versão direita, mate	Versão esquerda, mate
765 x 475	900.35.100XA	900.35.103XA
765 x 765	900.35.101XA	900.35.104XA
965 x 965	900.35.102XA	900.35.105XA
475 - 1800* x 475 - 1800	900.35.1S0XA	900.35.1S2XA



Versão direita

W1 x W2 (em mm)	Versão direita, cromado	Versão esquerda, cromado
765 x 475	900.35.10040	900.35.10340
765 x 765	900.35.10140	900.35.10440
965 x 965	900.35.10240	900.35.10540



W1 x W2 (em mm)	Versão direita, revestido a pó	Versão esquerda, revestido a pó
765 x 475	900.35.10060	900.35.10360
765 x 765	900.35.10160	900.35.10460
965 x 965	900.35.10260	900.35.10560

*Aquando da encomenda, referir medidas dos eixos W1 e W2.

66758, 66759, 67971
66779

Roseta HEWI
Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades

N.º encomenda


Dimensões em mm / Descrição



Versão direita



Versão direita

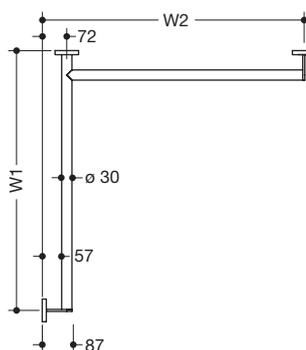

Corrimão de duche/banheira HEWI ø 30 mm

- barras ø 30 mm, 87 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- quantidade de rosetas de montagem reduzida graças a união de canto inovadora
- equilibrar a tolerância angular no canto da sala até +/- 2º possível
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51..., 801.51...


W1 x W2 (em mm)	Versão direita, cromado	Versão esquerda, cromado
765 x 475	900.35.13040	900.35.13340
765 x 765	900.35.13140	900.35.13440
965 x 965	900.35.13240	900.35.13540

W1 x W2 (em mm)	Versão direita, revestido a pó	Versão esquerda, revestido a pó
765 x 475	900.35.13060	900.35.13360
765 x 765	900.35.13160	900.35.13460
965 x 965	900.35.13260	900.35.13560



Superfícies HEWI

- ☒ ...60 DX branco mate
- XA Chr ...60 AY cinzento claro e pérola mate
- ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
- ...60 DC preto mate



Barra de suporte de chuveiro HEWI ø 32 mm



- barras ø 32 mm, 88 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- suporte de chuveiro em poliamida mate de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- apropriado para chuveiros de mão de diferentes fabricantes
- suporte de chuveiro pode ser ajustado em altura e continuamente inclinada premindo um botão de pressão grande área
- assento cónico no suporte chuveiro facilita ligar o chuveiro de mão
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para fácil substituição da barra do chuveiro, o (não faixa visível) ponto de montagem superior está acessível

Quando encomendar as variantes em aço inox mate ou cor cromo da barra do chuveiro especifique.

A1 (em mm)	mate	cromado	revestido a pó
600	900.33.000XA	900.33.00040	900.33.00060
900	900.33.001XA	900.33.00140	900.33.00160
1100	900.33.002XA	900.33.00240	900.33.00260
600 - 1250*	900.33.0S0XA		



*Aquando da encomenda, referir medição A1.

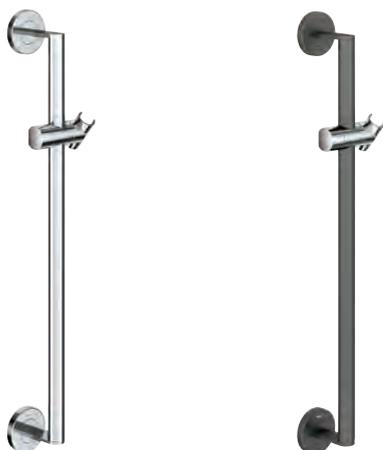

Barra de suporte de chuveiro HEWI ø 25 mm

- idem, barras ø 25 mm, 84 mm de profundidade
- suporte de chuveiro em material sintético, cromado

A1 (em mm)	cromado	revestido a pó
600	900.33.03040	900.33.03060
900	900.33.03140	900.33.03160
1100	900.33.03240	900.33.03260



Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco mate
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético preto mate
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto mate
- ...60 CV preto mate | material sintético preto mate

Revestimento a pó | Combinações de materiais com cromado HEWI


- ...60 WD branco mate | cromado
- ...60 CT cinzento claro e pérola mate | cromado
- ...60 DD cinzento escuro e pérola mate | cromado
- ...60 JK preto mate | cromado

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Versão direita

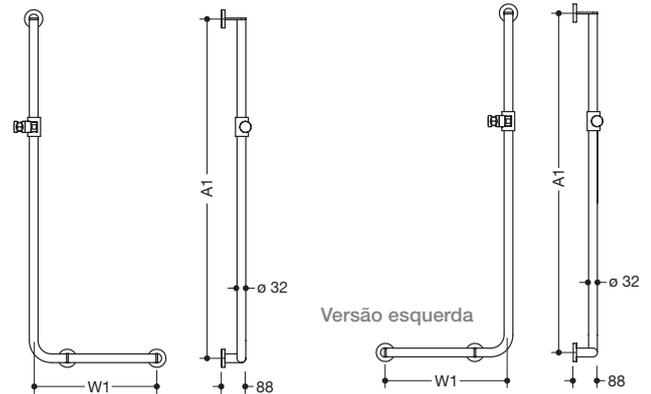

Barra em ângulo com suporte de chuveiro HEWI ø 32 mm

- barras ø 32 mm, 88 mm de profundidade, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm
- em aço inox de alta qualidade
- suporte de chuveiro em poliamida mate de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- suporte de chuveiro pode ser ajustado em altura e continuamente inclinada premindo um botão de pressão grande área
- assento cónico no suporte chuveiro facilita ligar o chuveiro de mão
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51..., 801.51...
- montagem na parede com material de fixação especial e rosetas HEWI
- incluindo material de fixação anticorrosão
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para fácil substituição da barra do chuveiro, o (não faixa visível) ponto de montagem superior está acessível

Aço inox, mate

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, mate	Versão esquerda, mate
1250 x 450	900.33.200XA	900.33.202XA
1250 x 600	900.33.201XA	900.33.203XA
300 - 850 x 600 - 1250*	900.33.2S0XA	900.33.2S1XA

...XA 98 aço inox, mate | suporte de chuveiro em poliamida branco mate

...XA 92 aço inox, mate | suporte de chuveiro em poliamida cinza antracite mate


*Aquando da encomenda, referir medidas dos eixos A1 e W1.

Aço inox, cromado

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, cromado	Versão esquerda, cromado
1250 x 450	900.33.20040	900.33.20240
1250 x 600	900.33.20140	900.33.20340

...40 98 aço inox, cromado | suporte de chuveiro em poliamida branco mate

...40 92 aço inox, cromado | suporte de chuveiro em poliamida cinza antracite mate

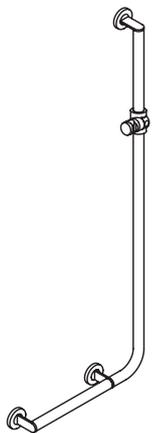

Versão esquerda

Aço inox, revestido a pó

A1 x W1 (em mm)	Versão direita, revestido a pó	Versão esquerda, revestido a pó
1250 x 450	900.33.20060	900.33.20260
1250 x 600	900.33.20160	900.33.20360

...60 AS aço inox, revestido a pó branco mate | suporte de chuveiro em poliamida branco mate

...60 AX aço inox, revestido a pó cinzento claro e pérola mate | suporte de chuveiro em poliamida branco mate

...60 ER aço inox, revestido a pó cinzento escuro e pérola mate | suporte de chuveiro em poliamida preto mate


...60 CV aço inox, revestido a pó preto mate | suporte de chuveiro em poliamida preto mate

Cores | Superfícies HEWI




66771
70899
66758, 66759, 67971
66766, 66778, 67974
66779
802.03...200

Suporte de chuveiro HEWI para ø 32 mm
Suporte de chuveiro HEWI para ø 25 mm
Roseta HEWI
Roseta HEWI com furo
Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades
Caixa de arrumação HEWI encomendar em separado, ver pág. 33

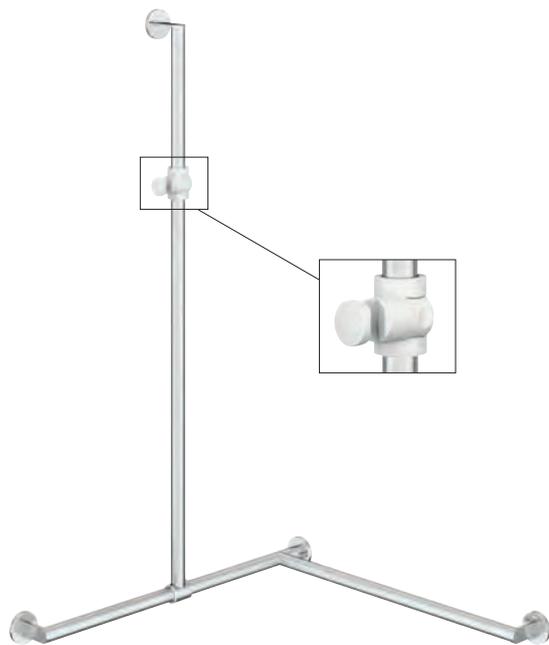

Versão direita

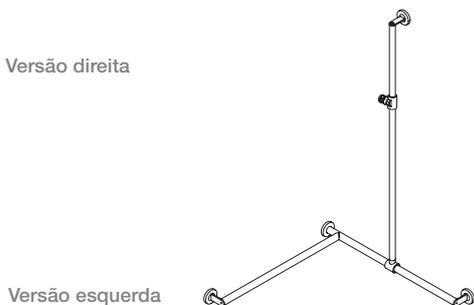


Versão esquerda

***Atenção:**

De um centro de distância $W2 > 965$ mm, a um corrimão posicionado centralmente, a montagem na parede adicional. A partir de um eixo dimensão $W1 > 1185$ mm $A1$ tem uma parede adicional de montagem. Aquando da encomenda, referir medidas dos eixos $A1$, $W1$ e $W2$.

- Barras
- Suporte de chuveiro

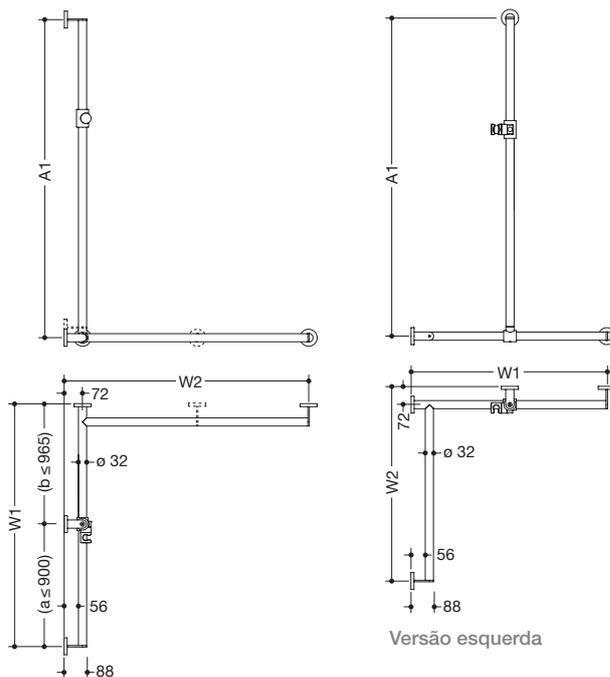

Corrimão de duche com barra de chuveiro deslizante HEWI ϕ 32

- com barra de sup. de chuveiro deslizável lateralmente (para montagem)
- barras ϕ 32 mm, espessura do tubo 2 mm, rosetas ϕ 70 mm, 88 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade
- suporte de chuveiro em poliamida mate de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- apropriado para chuveiros de mão de diferentes fabricantes
- suporte de chuveiro pode ser ajustado em altura e continuamente inclinada premindo um botão de pressão grande área
- assento cónico no suporte chuveiro facilita ligar o chuveiro de mão
- quantidade de rosetas reduzida graças a união de canto inovadora
- equilibrar a tolerância angular no canto da sala até $\pm 2^\circ$ possível
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para fácil substituição da barra do chuveiro, o (não faixa visível) ponto de montagem superior está acessível
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51..., 801.51... com uma distância máxima entre apoios de 850 mm

Comunicar a cor ao encomendar o suporte de chuveiro.

A1xW1xW2 (em mm)	Versão direita mate	Versão esquerda mate	Versão direita cromado	Versão esquerda cromado
1250 x 765 x 765	900.35.300XA	900.35.303XA	900.35.30040	900.35.30340
1250 x 965 x 965	900.35.301XA*	900.35.304XA*	900.35.30140*	900.35.30440*
1250 x 1185 x 765	900.35.302XA	900.35.305XA	900.35.30240	900.35.30540
1250 x 765 x 965	900.35.306XA*	900.35.307XA*	900.35.30640*	900.35.30740*
1250 x 965 x 1185	900.35.308XA*	900.35.309XA*	900.35.30840*	900.35.30940*
600-1250 x 475-1800 x 475-1800*	900.35.3S0XA	900.35.3S2XA		

Cores | Superfícies HEWI

- 98
- 92
- XA
- Chr


66771
66758, 66759
66764, 66765
66779
802.03.200

Suporte de chuveiro HEWI para ϕ 32 mm


- Roseta HEWI**
- Roseta HEWI com furo**
- Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades**
- Caixa de arrumação HEWI** encomendar em separado, ver pág. 33

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição




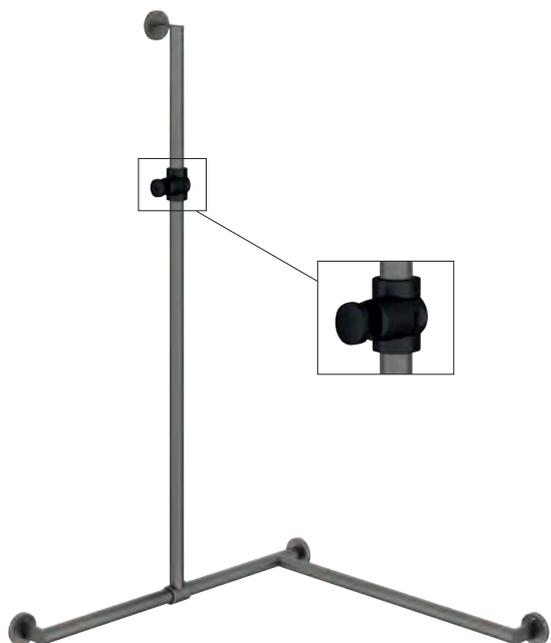


Versão direita



Versão esquerda

- ■ ■ ■ Barras
- ▣ ■ ■ Suporte de chuveiro



Versão esquerda

Corrimão de duche com barra de chuveiro deslizante HEWI ø 32

- com barra de sup. de chuveiro deslizável lateralmente (para montagem)
- barras ø 32 mm, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm, 88 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade, revestido a pó na cor HEWI CV (preto mate) e ER (cinzento escuro e pérola mate) com suporte de chuveiro de poliamida preto mate ou revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com suporte de chuveiro de poliamida branco mate
- apropriado para chuveiros de mão de diferentes fabricantes
- suporte de chuveiro pode ser ajustado em altura e continuamente inclinada premindo um botão de pressão grande área
- assento cónico no suporte chuveiro facilita ligar o chuveiro de mão
- quantidade de rosetas reduzida graças a união de canto inovadora
- equilibrar a tolerância angular no canto da sala até +/- 2º possível
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para fácil substituição da barra do chuveiro, o (não faixa visível) ponto de montagem superior está acessível
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51..., 801.51... com uma distância máxima entre apoios de 850 mm

Revestimento a pó | Combinações de materiais HEWI


- ▣ ...60 AS branco mate | material sintético branco mate
- ▣ ▣ ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético preto mate
- ■ ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto mate
- ■ ...60 CV preto mate | material sintético preto mate

A1xW1xW2 (em mm)	Versão direita revestido a pó	Versão esquerda revestido a pó
1250 x 765 x 765	900.35.30060	900.35.30360
1250 x 965 x 965	900.35.30160*	900.35.30460*
1250 x 1185 x 765	900.35.30260	900.35.30560
1250 x 765 x 965	900.35.30660*	900.35.30760*
1250 x 965 x 1185	900.35.30860*	900.35.30960*


*cumprir ÖNORM B 1600/1601

- 66771
- 67971
- 67974
- 66779
- 802.03B200


- Suporte de chuveiro HEWI para ø 32 mm**
- Roseta HEWI**
- Roseta HEWI com furo**
- Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades**
- Caixa de arrumação HEWI** encomendar em separado, ver pág. 33

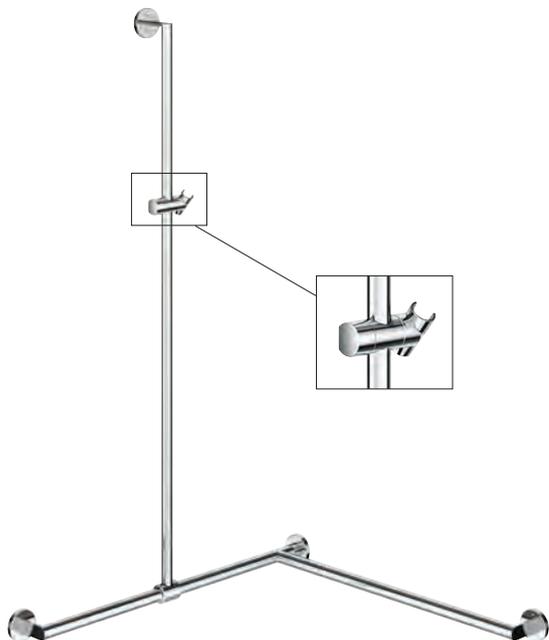

Versão direita



Versão esquerda

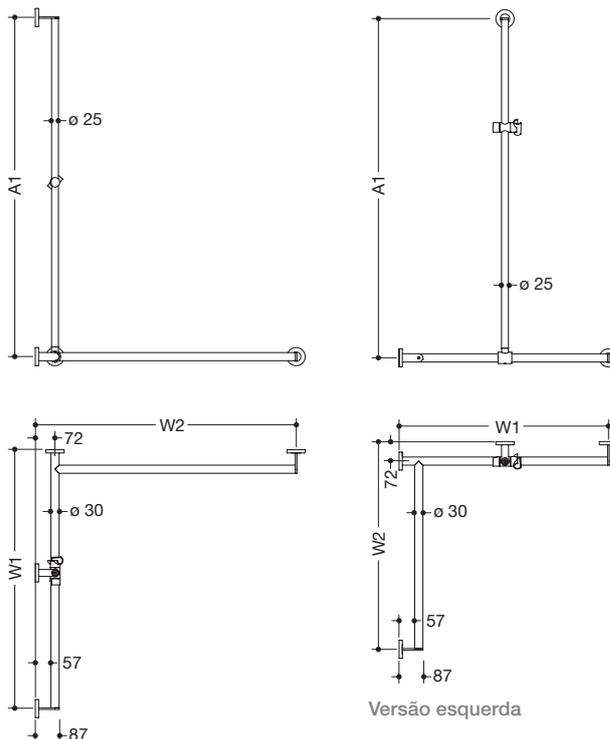

Versão esquerda

Corrimão de duche com barra de chuveiro deslizante HEWI

- com barra de sup. de chuveiro deslizável lateralmente (para montagem)
- barra vertical $\varnothing 25$ mm, barras horizontais $\varnothing 30$ mm, espessura do tubo 2 mm, rosetas $\varnothing 70$ mm, 87 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade, cromado
- suporte de chuveiro em material sintético, cromado
- apropriado para chuveiros de mão de diferentes fabricantes
- suporte de chuveiro pode ser ajustado em altura e continuamente inclinada premindo um botão de pressão grande área
- montagem cónica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- quantidade de rosetas reduzida graças a união de canto inovadora
- equilibrar a tolerância angular no canto da sala até +/- 2º possível
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para fácil substituição da barra do chuveiro, o (não faixa visível) ponto de montagem superior está acessível
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51..., 801.51... com uma distância máxima entre apoios de 850 mm

A1xW1xW2 (em mm)	Versão direita cromado	Versão esquerda cromado
1250 x 765 x 765	900.35.33040	900.35.33340
1250 x 965 x 965	900.35.33140*	900.35.33440*
1250 x 1185 x 765	900.35.33240	900.35.33540
1250 x 765 x 965	900.35.33640*	900.35.33740*
1250 x 965 x 1185	900.35.33840	900.35.33940


Superfícies HEWI

Chr

70899
66759
66763
66779
802.03.200


Suporte de chuveiro HEWI para $\varnothing 25$ mm

Roseta HEWI
Roseta HEWI com furo
Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades
Caixa de arrumação HEWI encomendar em separado, ver pág. 33

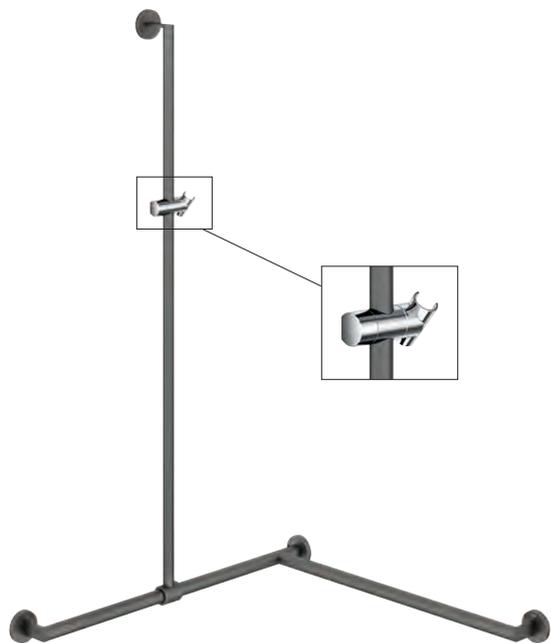


Versão direita

Versão esquerda



- ■ ■ ■ Barras
- Suporte de chuveiro

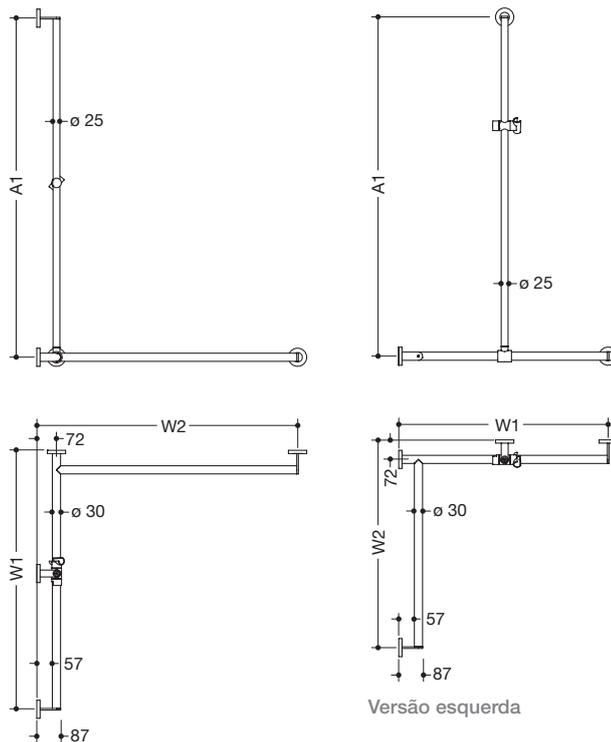

Corrimão de duche com barra de chuveiro deslizante HEWI

- com barra de sup. de chuveiro deslizável lateralmente (para montagem)
- barra vertical \varnothing 25 mm, barras horizontais \varnothing 30 mm, espessura do tubo 2 mm, rosetas \varnothing 70 mm, 87 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade, revestido a pó nas cores HEWI WD (branco mate), JK (preto mate), CT (cinzento claro e pérola mate) e DD (cinzento escuro e pérola mate)
- suporte de chuveiro em material sintético, cromado
- apropriado para chuveiros de mão de diferentes fabricantes
- suporte de chuveiro pode ser ajustado em altura e continuamente inclinada premindo um botão de pressão grande área
- assento cónico no suporte chuveiro facilita ligar o chuveiro de mão
- quantidade de rosetas reduzida graças a união de canto inovadora
- equilibrar a tolerância angular no canto da sala até +/- 2º possível
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para fácil substituição da barra do chuveiro, o (não faixa visível) ponto de montagem superior está acessível
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51..., 801.51... com uma distância máxima entre apoios de 850 mm

Revestimento a pó | Combinações de materiais HEWI


- ■ ■ ■ ...60 WD branco mate | cromado
- ■ ■ ■ ...60 CT cinzento claro e pérola mate | cromado
- ■ ■ ■ ...60 DD cinzento escuro e pérola mate | cromado
- ■ ■ ■ ...60 JK preto mate | cromado

A1xW1xW2 (em mm)	Versão direita revestido a pó	Versão esquerda revestido a pó
1250 x 765 x 765	900.35.33060	900.35.33360
1250 x 965 x 965	900.35.33160*	900.35.33460*
1250 x 1185 x 765	900.35.33260	900.35.33560
1250 x 765 x 965	900.35.33660*	900.35.33760*
1250 x 965 x 1185	900.35.33860	900.35.33960


*cumprir ÖNORM B 1600/1601

70899
67971
67972
66779
802.03B200

Suporte de chuveiro HEWI para \varnothing 25 mm
Roseta HEWI
Roseta HEWI com furo
Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades
Caixa de arrumação HEWI encomendar em separado, ver pág. 33

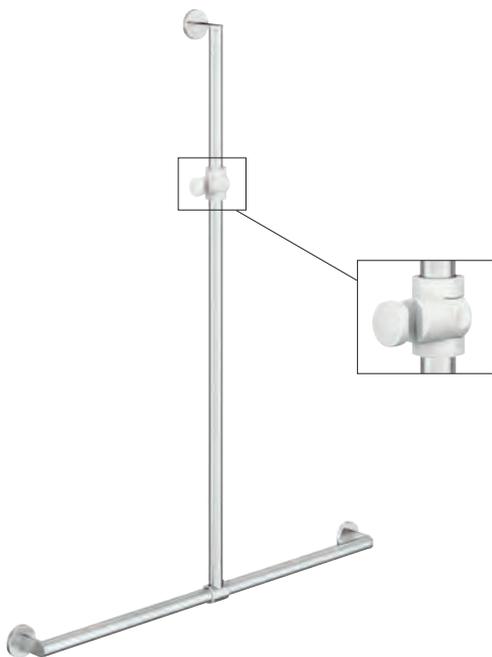


- Suporte de chuveiro

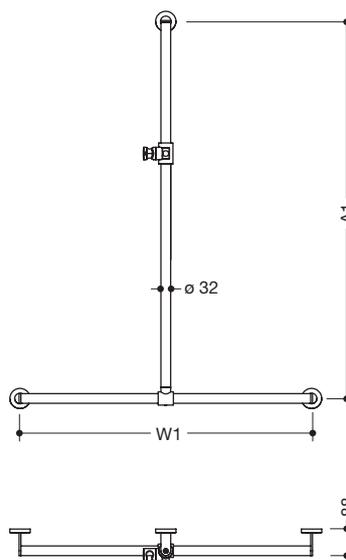

**Corrimão de duche com barra de chuveiro deslizante HEWI
ø 32 mm**

- com barra de suporte de chuveiro deslizável lateralmente (para montagem)
- barras ø 32 mm, espessura do tubo 2 mm, rosetas ø 70 mm, 88 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade
- suporte de chuveiro em poliamida mate de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- apropriado para chuveiros de mão de diferentes fabricantes
- suporte de chuveiro pode ser ajustado em altura e continuamente inclinada premindo um botão de pressão grande área
- assento cónico no suporte chuveiro facilita ligar o chuveiro de mão
- quantidade de rosetas de montagem reduzida graças a união de canto inovadora
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para fácil substituição da barra do chuveiro, o (não faixa visível) ponto de montagem superior está acessível
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51..., 801.51...

Ao encomendar as versões mate ou cromadas, especifique a cor do suporte do chuveiro.

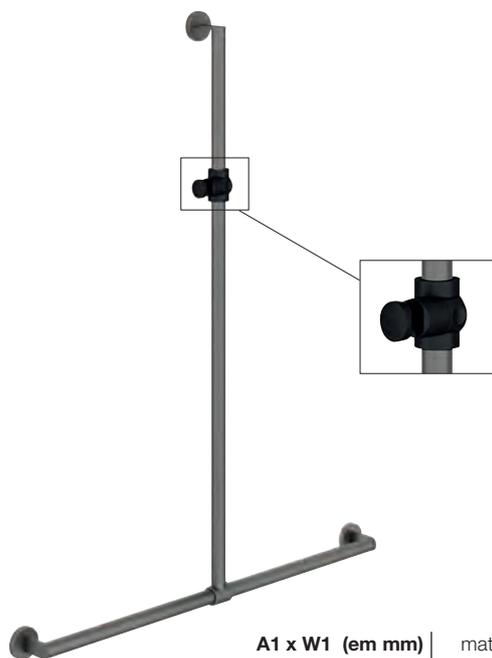

- Barras
- Suporte de chuveiro

A1 x W1 (em mm)	mate	cromado	revestido a pó
1250 x 765	900.35.400XA	900.35.40040	900.35.40060
1250 x 965	900.35.401XA	900.35.40140	900.35.40160
1250 x 1185	900.35.402XA	900.35.40240	900.35.40260
600 - 1250 x 300 - 1500*	900.35.4S0XA		

***Atenção:**




A partir de medida do eixo W1 > 1185 mm A1 tem uma parede adicional de montagem. Aquando da encomenda, referir medidas d. eixos A1 e W1.

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco mate
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético preto mate
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto mate
- ...60 CV preto mate | material sintético preto mate

Revestimento a pó | Combinações de materiais com cromado HEWI

- ...60 WD branco mate | cromado
- ...60 CT cinzento claro e pérola mate | cromado
- ...60 DD cinzento escuro e pérola mate | cromado
- ...60 JK preto mate | cromado

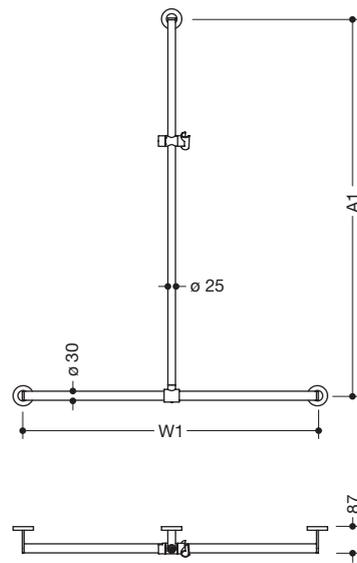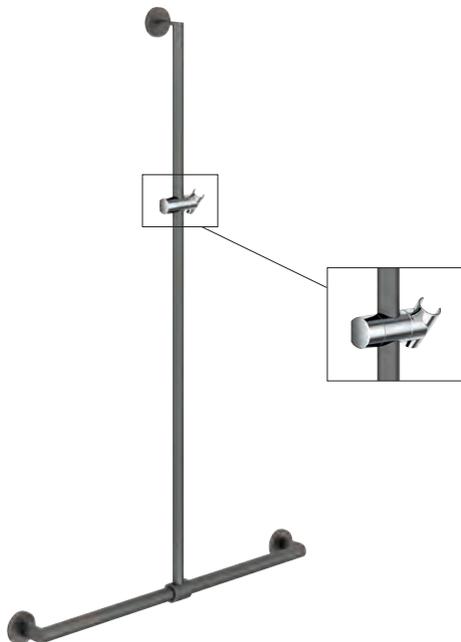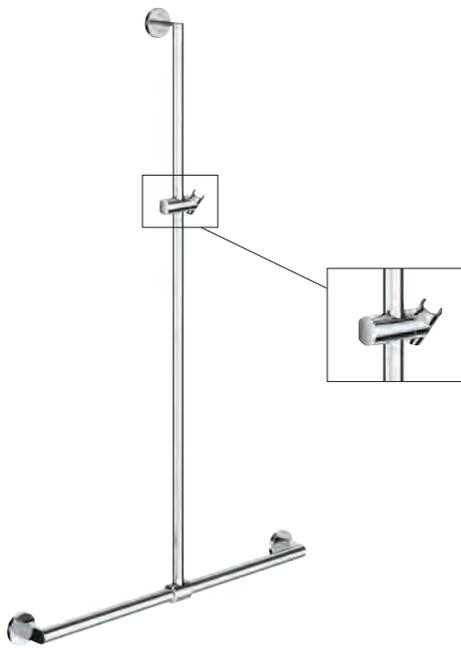

Corrimão de duche com barra de chuveiro deslizante HEWI

- com barra de suporte de chuveiro deslizável lateralmente (para montagem)
- barra vertical $\varnothing 25$ mm, waagerechte barra $\varnothing 30$ mm, espessura do tubo 2 mm, rosetas $\varnothing 70$ mm, 87 mm de profundidade
- em aço inox de alta qualidade
- suporte de chuveiro em material sintético, cromado
- apropriado para chuveiros de mão de diferentes fabricantes
- suporte de chuveiro pode ser ajustado em altura e continuamente inclinada premindo um botão de pressão grande área
- assento cónico no suporte chuveiro facilita ligar o chuveiro de mão inovadora
- quantidade de rosetas de montagem reduzida graças a união de canto inovadora
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão e comprovado para montagem em parede
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através elemento de vedação (incluído)
- para fácil substituição da barra do chuveiro, o (não faixa visível) ponto de montagem superior está acessível
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51..., 801.51...

A1 x W1 (em mm)	cromado	revestido a pó
1250 x 765	900.35.43040	900.35.43060
1250 x 965	900.35.43140	900.35.43160
1250 x 1185	900.35.43240	900.35.43260

- ■ ■ ■ Barras
- Suporte de chuveiro

Cores | Superfícies HEWI

- ■ ■ ■
- 98 92 XA Chr

70899, 66771
66758, 66759, 67971
6676...
66779
802.03...200

Suporte de chuveiro HEWI para $\varnothing 25$ mm

Roseta HEWI

Roseta HEWI com furo

Anilha vedante com furo de parafuso HEWI, 6 unidades

Caixa de arrumação HEWI encomendar em separado, ver pág. 33

Sistema 900

Assentos

DIVERSAS VARIANTES

- Assentos suspensos extremamente leves
- Permanentemente instalados assentos rebatíveis
- Soluções móveis sem ferramentas

CONFORTO

- Superfície agradável, anti-derrapante
- Ligeiramente moldado e encosto ergonómico asseguram um posicionamento estável
- Assento de material sintético particularmente macio

ELEMENTO DE VEDAÇÃO

- Placa de montagem com uma fita de vedação suplementar (incluída)
- A vedação de confiança de fixação à parede
- Unidades de compensação



SOLUÇÕES MÓVEIS

- Assentos de chuveiro disponíveis como solução móvel
- Assento de duche móvel bloqueado quando necessário na placa de montagem fixada
- Montagem e desmontagem não necessita de ferramentas

TECNOLOGIA CONFIÁVEL

- Travão amortece o abaixamento do banco e minimiza o risco de lesão
- Fixação de confiança e um design sólido adiciona estabilidade



DESIGN HIGIÉNICO

- Assento de material termomaterial sintético (polipropileno) é resistente aos agentes de limpeza e desinfetantes de feridas (não descoloração)
- Número mínimo de componentes, pequeno número de articulações
- De fácil manutenção, materiais resistentes a detergentes
- Fixação coberta
- Sem pegadas de água



- Suporte de parede
- Assento




- Suporte de parede
- Assento



- Suporte de parede
- Assento

900.51.200XA
900.51.20040
900.51.20060

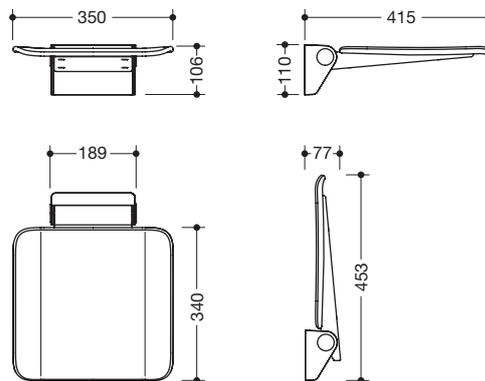

Assento rebatível HEWI

- assento antiderrapante e texturado de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- reforço da superfície do assento de alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento, carga máxima 150 kg
- profundidade do assento dobrado para cima 77 mm
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- posição do assento de um banco definido (forma dobrada com travão)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- 350 mm de largura, 415 mm de profundidade e 110 mm de altura
- assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através fita de vedação (incluído)
- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

Comunicar a cor ou a combinação de cores do assento ao encomendar.

Material de fixação, encomendar em separado página 218

para a fixação à parede de:

- Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493
- Betão > C20/C25
- Betão poroso (> P2)
- Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...
- Paredes leves com placas de aço integradas ...
- Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço,..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

BM17.2

BM10.2

BM11.2

BM12.2

BM13.2

BM18.2

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



- Suporte de parede
 Assento



- Suporte de parede
 Assento




- Suporte de parede
 Assento



900.51.202XA
900.51.20240
900.51.20260



900.51.204XA
900.51.20440
900.51.20460

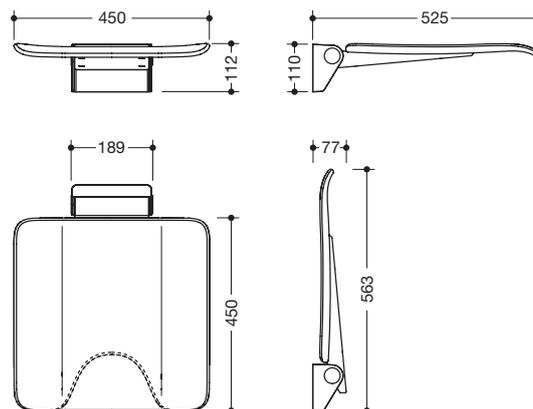

Assento rebatível HEWI

- assento antiderrapante e texturado de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- reforço da superfície do assento de alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento, carga máxima 150 kg
- profundidade do assento dobrado para cima 77 mm
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- posição do assento de um banco definido (forma dobrada com travão)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- 450 mm de largura, 525 mm de profundidade e 112 mm de altura
- assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através fita de vedação (incluído)
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN, da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500
- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

com abertura higiénica

- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

Comunicar a cor ou a combinação de cores do assento ao encomendar.

BM17.2

BM10.2

BM11.2

BM12.2

BM13.2

BM18.2

Material de fixação, encomendar em separado página 218

para a fixação à parede de:

Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493

Betão > C20/C25

Betão poroso (> P2)

Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...

Paredes leves com placas de aço integradas ...

Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço, ..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

Cores mate | Superfícies HEWI

- 98 92 XA Chr



- Suporte de parede
- Assento




- Suporte de parede
- Assento



- Suporte de parede
- Assento

900.51.201XA
900.51.20140
900.51.20160

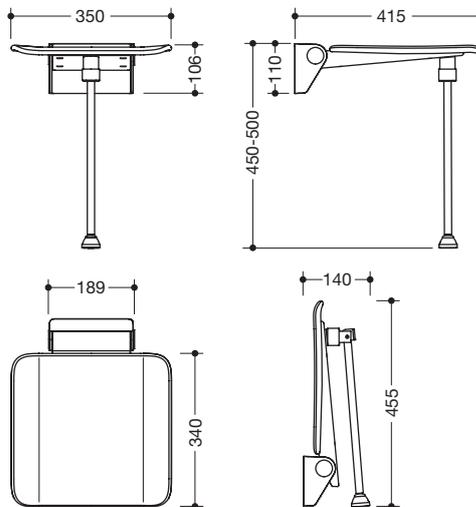

Assento rebatível HEWI com base de apoio

- assento antiderrapante e texturado de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- reforço da superfície do assento de alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- profundidade do assento dobrado para cima 77 mm
- carga máxima 150 kg
- com base de apoio para alturas de sentar até 450-500 mm, revestidas com uma cor da superfície do assento
- 350 mm de largura, 415 mm de profundidade e 110 mm de altura
- assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- a fita de vedação para vedação dos pontos de fixação está incluída no âmbito de fornecimento
- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

Comunicar a cor ou a combinação de cores do assento ao encomendar.

Material de fixação, encomendar em separado página 218

para a fixação à parede de:

- Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493
- Betão > C20/C25
- Betão poroso (> P2)
- Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...
- Paredes leves com placas de aço integradas ...
- Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço,..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

BM17.2

BM10.2

BM11.2

BM12.2

BM13.2

BM18.2

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
- ...60 CV preto mate | material sintético preto


N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



900.51.205XA
900.51.20540
900.51.20560

900.51.214XA
900.51.21440
900.51.21460

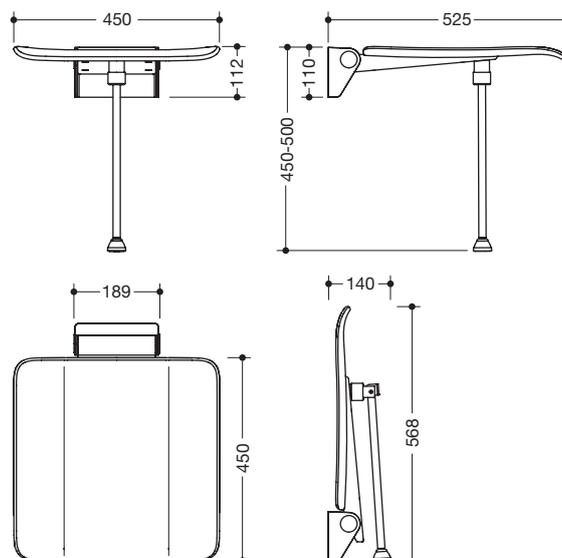**Assento rebatível HEWI com base de apoio**

- assento antiderrapante e texturado de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- reforço da superfície do assento de alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- suporte de parede em aço inox de alta qualidade, mate
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- profundidade do assento dobrado para cima 77 mm
- carga máxima 150 kg
- com base de apoio para alturas de sentar até 450-500 mm, revestidas com uma cor da superfície do assento
- 450 mm de largura, 525 mm de profundidade e 112 mm de altura
- assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- a fita de vedação para vedação dos pontos de fixação está incluída no âmbito de fornecimento
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN, da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500
- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

com abertura higiénica

- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

Comunicar a cor ou a combinação de cores do assento ao encomendar.

Material de fixação, encomendar em separado

ver à esquerda e página 218

Cores mate | Superfícies HEWI

98 92 XA Chr



Suporte de parede
 Assento




Suporte de parede
 Assento



Suporte de parede
 Assento

900.51.400XA
900.51.40040
900.51.40060

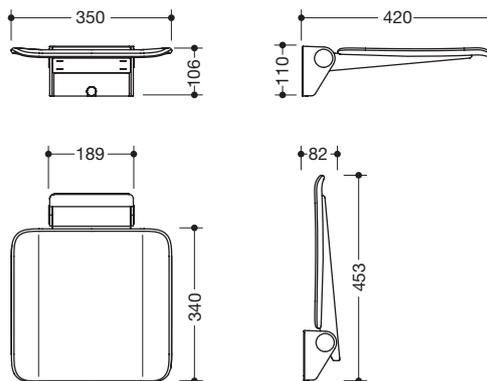

Assento rebatível móvel HEWI

- assento antiderrapante e texturado de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- reforço da superfície do assento de alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- profundidade do assento dobrado para cima 82 mm
- carga máxima 150 kg
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- utilização móvel, para adaptação fácil e flexível em existente, pré-montados a placa de montagem: 900.51.001... (pedir separadamente)
- sem ferramentas e montagem rápida simplesmente enganchando no assento
- protegido com parafuso de montagem
- 350 mm de largura, 110 mm de altura e 420 mm de profundidade (incl. placa de montagem)
- assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através fita de vedação (incluído no fornecimento da placa de montagem)
- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

Comunicar a cor ou a combinação de cores do assento ao encomendar.

Material de fixação, encomendar em separado página 218

para a fixação à parede de:

- Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493
- Betão > C20/C25
- Betão poroso (> P2)
- Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...
- Paredes leves com placas de aço integradas ...
- Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço,..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

BM17.2

BM10.2

BM11.2

BM12.2

BM13.2

BM18.2

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

Placa de montagem HEWI a partir da página 84

Ajuda no pedido para assento rebatível móvel ver pág. 204-205

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



- ☑ Suporte de parede
- ☑ ■ Assento



- ☐ Suporte de parede
- ☑ ■ Assento




- ☐ ☐ ☐ Suporte de parede
- ☑ ☑ ☑ Assento



900.51.4014X
900.51.40140
900.51.40160



900.51.4044X
900.51.40440
900.51.40460

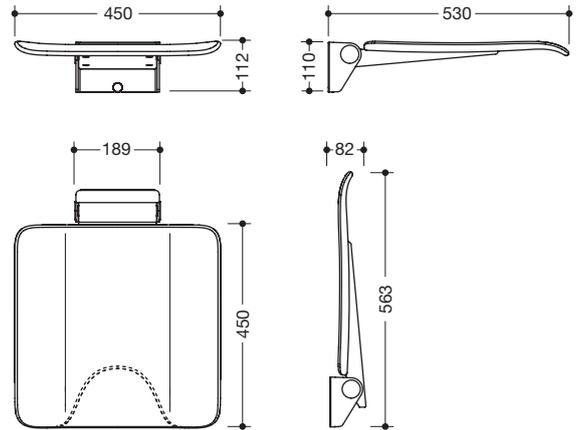

Assento rebatível móvel HEWI

- assento antiderrapante e texturado de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- reforço da superfície do assento de alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- profundidade do assento dobrado para cima 82 mm, carga max. 150 kg
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- utilização móvel, para adaptação fácil e flexível em existente, pré-montados a placa de montagem: 900.51.001... (pedir separadamente)
- sem ferramentas e montagem rápida simplesmente enganchando no assento
- protegido com parafuso de montagem
- 450 mm de largura, 112 mm de altura e 530 mm de profundidade (incl. placa de montagem)
- assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- vedação adicional da perfuração pontos possíveis através fita de vedação (incluído)
- cumpre os requisitos da norma DIN 18040, da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500
- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

com abertura higiénica

- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

Comunicar a cor ou a combinação de cores do assento ao encomendar.

Material de fixação, encomendar em separado

ver à esquerda e página 218

Placa de montagem HEWI a partir da página 84

Ajuda no pedido para assento rebatível móvel ver pág. 204-205

Cores mate | Superfícies HEWI

☐ ■ ☐ ☐
98 92 XA Chr



- Placa frontal
- Estrutura
- Placa de montagem



- Placa frontal
- Estrutura
- Placa de montagem




- Placa frontal
- Estrutura
- Placa de montagem

900.51.003XA

900.51.00340

900.51.00360

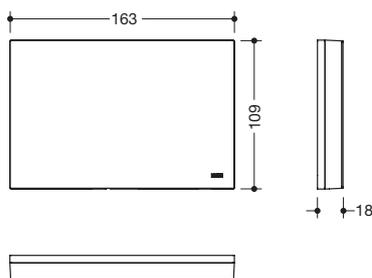

Placa de montagem com cobertura HEWI

- 163 mm de largura, 109 mm de altura, 18 mm de profundidade
- placa de montagem em aço inox (mate, cromado ou revestido a pó)
- estrutura da cobertura em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) ou branco claro mate ou preto mate
- placa frontal da cobertura em aço inox de alta qualidade (mate, polido em espelho ou revestido a pó)
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- incl. elemento de vedação para selar os pontos de fixação
- placa de montagem e placa frontal mate
- placa de montagem cromado, painel frontal polido em espelho
- placa de montagem em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI CV (preto mate) e ER (cinzento escuro e pérola mate) e com estrutura em poliamida preta mate ou revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com estrutura em poliamida branca mate
- placa frontal da cobertura, correspondência de cor à estrutura, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e CV (preto mate)

Material de fixação HEWI encomendar em separado, ver à direita




- Placa frontal
- Estrutura

900.51.002XA

900.51.00240

900.51.00260

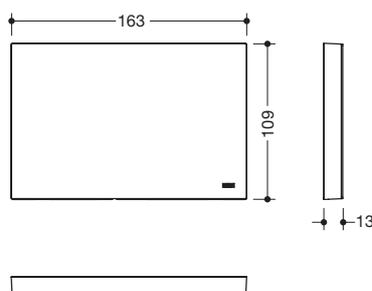

Cobertura HEWI para placa de montagem

- montado no painel de placas de montagem por meio de simples enganchar
- 163 mm de largura, 109 mm de altura, 13 mm de profundidade
- estrutura da cobertura em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) ou branco mate ou preto mate
- placa frontal em aço inox de alta qualidade
- mate
- polido em espelho
- revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e CV (preto mate)

Comunicar a cor ao encomendar a estrutura.

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI


- ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



900.51.001XA
900.51.00140
900.51.00160

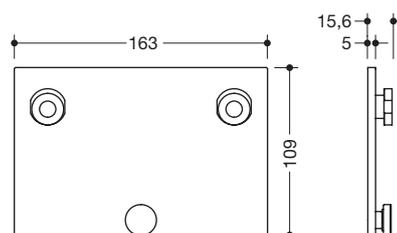**Placa de montagem HEWI**

- placa de montagem rectangular com parafuso recartilhado
- serve para segurar e fixar os assentos rebatíveis móveis 950.51.4...
- 163 mm de largura, 109 mm de altura, 15,6 mm de profundidade, em aço inox
- pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- elemento de vedação para vedar os pontos de fixação incluído na entrega
- mate
- cromado
- revestido a pó nas cores HEWI DX (branco mate), AY (cinzento claro e pérola mate), SC (cinzento escuro e pérola mate) e DC (preto mate)

Material de fixação HEWI encomendar em separado, ver abaixo



950.51.013

Sacos de proteção e de armazenamento HEWI

- para armazenamento de assento rebatível móvel 900.51.4...
- feito de alta qualidade, a película plástica resistente ao desgaste branco
- qualidade no interior para proteger as superfícies de assento rebatível móvel
- 780 mm de altura, 580 mm de largura
- com cordão de fecho

Material de fixação, encomendar em separado página 218

para a fixação à parede de:

Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493

Betão > C20/C25

Betão poroso (> P2)

Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...

Paredes leves com placas de aço integradas ...

Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço, ..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

BM17.2

BM10.2

BM11.2

BM12.2




BM13.2

BM18.2

Cores | Superfícies HEWI

- 98 92 90 XA Chr ...60 DX branco mate
 ...60 AY cinzento claro e pérola mate
 ...60 SC cinzento escuro e pérola mate
 ...60 DC preto mate

Diagrama de perfuração

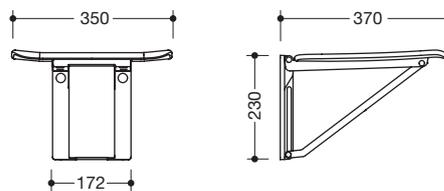

900.51B21590

Assento rebatível HEWI

- construção constituída por elemento de parede, apoio de parede, elemento do assento e superfície de assento
- assento antiderrapante e texturado de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- elemento de parede e suporte em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo), correspondendo à superfície do assento
- suporte de parede adicional permite maior espaço para as pernas, uma vez que não é necessário suporte no chão
- a forma ligeiramente curva da superfície do assento define a posição sentada e proporciona um suporte confortável
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- profundidade do assento dobrado para cima 44 mm
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- carga máxima 150 kg
- 350 mm de largura, 370 mm de profundidade e 230 mm de altura
- assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- a fita de vedação para vedação dos pontos de fixação está incluída no âmbito de fornecimento

Comunicar a cor ao encomendar o assento.



Material de fixação, encomendar em separado

para a fixação à parede de:

BM17.3

Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493

BM10.3

Betão > C20/C25

BM11.3

Betão poroso (> P2)

BM12.3

Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...

BM13.3


Paredes leves com placas de aço integradas ...

BM18.3

Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço,..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

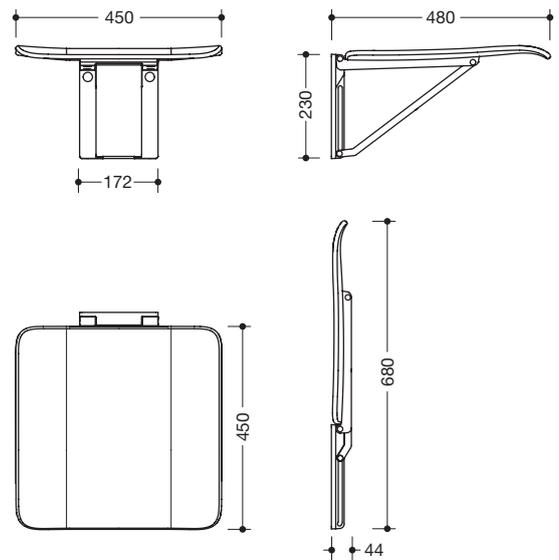**900.51B21690****Assento rebatível HEWI**

- construção constituída por elemento de parede, apoio de parede, elemento do assento e superfície de assento
- assento antiderrapante e texturado de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- elemento de parede e suporte em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo), correspondendo à superfície do assento
- suporte de parede adicional permite maior espaço para as pernas, uma vez que não é necessário suporte no chão
- a forma ligeiramente curva da superfície do assento define a posição sentada e proporciona um suporte confortável
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- profundidade do assento dobrado para cima 44 mm
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- carga máxima 150 kg
- 450 mm de largura, 480 mm de profundidade e 230 mm de altura
- assento 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- (pedidos separadamente) para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- a fita de vedação para vedação dos pontos de fixação está incluída no âmbito de fornecimento
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN, da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500

Comunicar a cor ao encomendar o assento.

**Material de fixação, encomendar em separado**

para a fixação à parede de:

BM17.3

Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493

BM10.3

Betão > C20/C25

BM11.3

Betão poroso (> P2)

BM12.3

Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...

BM13.3


Paredes leves com placas de aço integradas ...

BM18.3

Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço, ..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

Cores mate HEWI

98 92 90

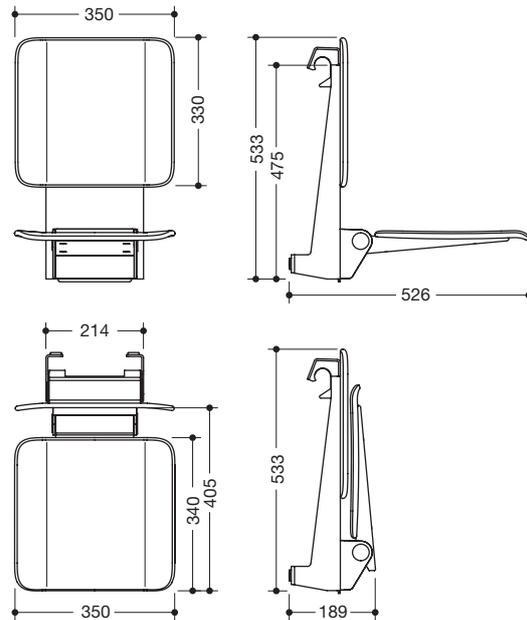

900.51.10060

Assento com suspensão HEWI

- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente forma curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- carga máxima 150 kg
- 350 mm de largura, 526 mm de profundidade e 533 mm de altura
- assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade
- peso do produto: 8,0 kg

Comunicar a cor ao encomendar.




Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ☐ ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AF cinza antracite mate | material sintético antracite
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

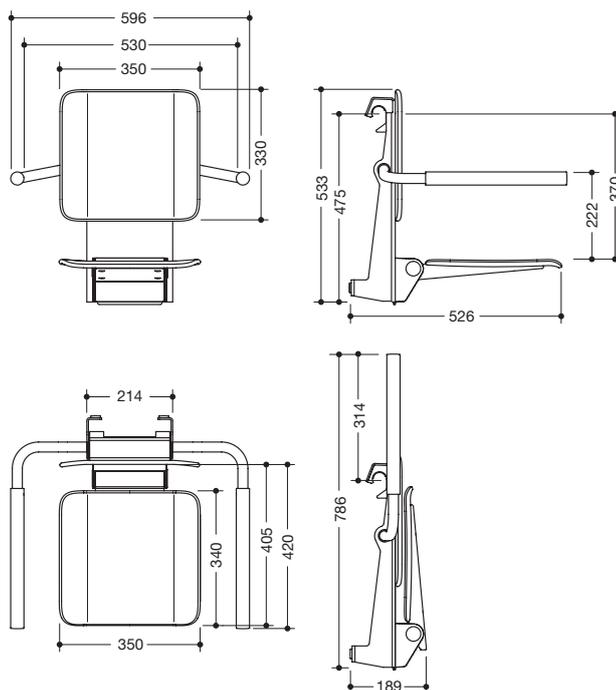

900.51.10160


Assento com suspensão HEWI

- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente forma curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- apoios para braços em poliamida mate de alta qualidade na cor do assento
- apoios para braços podem ser dobrados para cima e para baixo separadamente
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- assento: carga máxima 150 kg
- 596 mm de largura, 533 mm de altura e 526 mm de profundidade
- assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade
- peso do produto: 11,9 kg

Comunicar a cor ao encomendar.

**Cores mate HEWI**

98 92 90

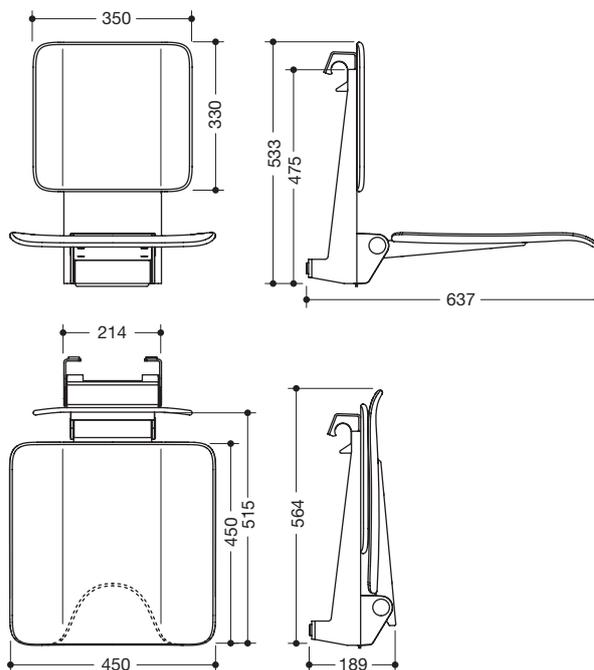

900.51.10260

Assento com suspensão HEWI

- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente forma curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- carga máxima 150 kg
- 450 mm de largura, 637 mm de profundidade e 533 mm de altura
- assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- peso do produto: 8,8 kg
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN e da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601



900.51.10460

com abertura higiénica

Comunicar a cor ao encomendar.




Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ☐ ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AF cinza antracite mate | material sintético antracite
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

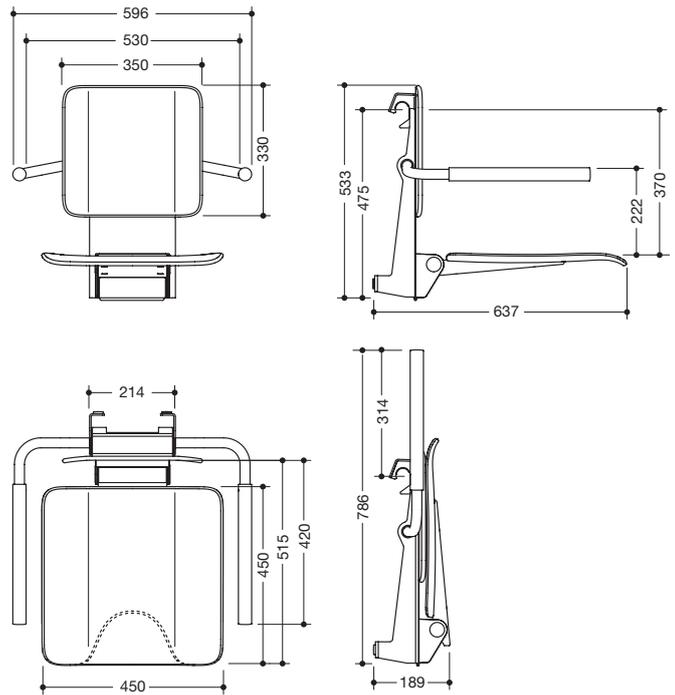

900.51.10360

Assento com suspensão HEWI

- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente forma curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- apoios para braços em poliamida mate de alta qualidade na cor do assento
- apoios para braços podem ser dobrados para cima e para baixo separadamente
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- assento: carga máxima 150 kg
- 596 mm de largura, 533 mm de altura e 637 mm de profundidade
- assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- peso do produto: 12,7 kg
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN e da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601




900.51.10560

com abertura higiénica

Comunicar a cor ao encomendar.

**Cores mate HEWI**

98 92 90

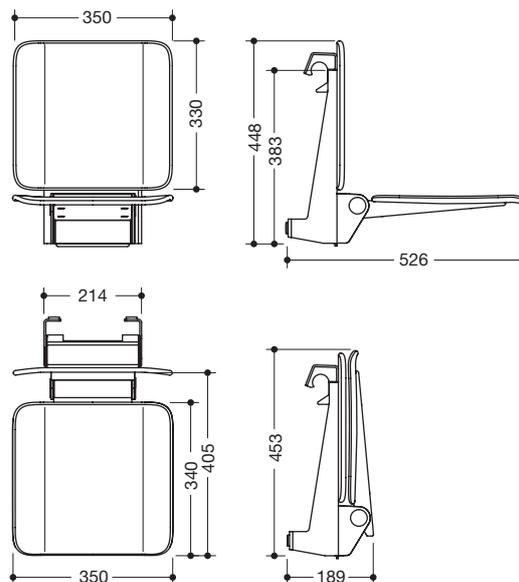

900.51.10660

Assento com suspensão HEWI especialmente para França e Suíça


- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente forma curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- carga máxima 150 kg
- 350 mm de largura, 526 mm de profundidade e 448 mm de altura
- assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade
- peso do produto: 7,7 kg

Comunicar a cor ao encomendar.



Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ☐ ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AF cinza antracite mate | material sintético antracite
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

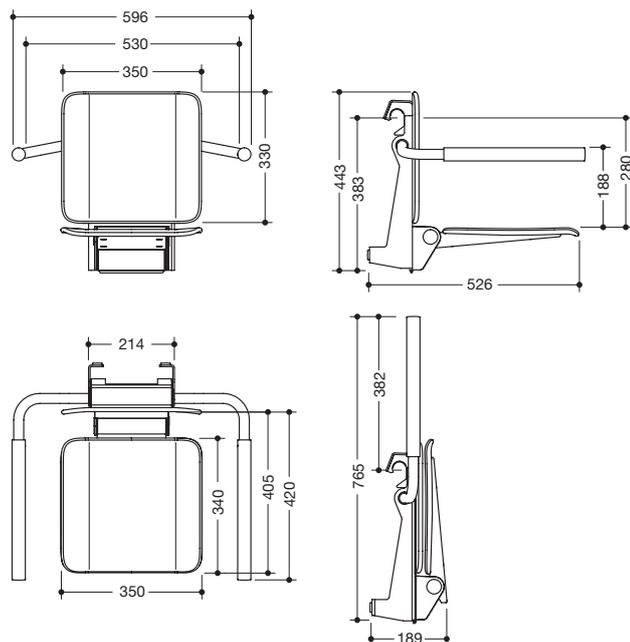

900.51.10760

Assento com suspensão HEWI especialmente para França e Suíça


- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente forma curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- apoios para braços em poliamida mate de alta qualidade na cor do assento
- apoios para braços podem ser dobrados para cima e para baixo separadamente
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- assento: carga máxima 150 kg
- 596 mm de largura, 443 mm de altura e 526 mm de profundidade
- assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade
- peso do produto: 11,6 kg

Comunicar a cor ao encomendar.



Cores mate HEWI

98 92 90

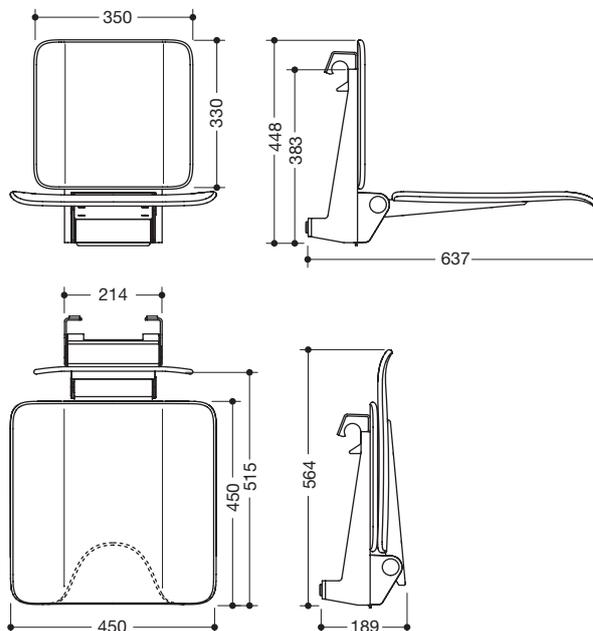

900.51.10860

Assento com suspensão HEWI especialmente para França e Suíça

- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente forma curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- carga máxima 150 kg
- 450 mm de largura, 637 mm de profundidade e 448 mm de altura
- assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- peso do produto: 8,5 kg
- cumpre os requisitos da norma SIA 500

900.51.11060

com abertura higiénica

Comunicar a cor ao encomendar.




Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ☐ ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AF cinza antracite mate | material sintético antracite
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

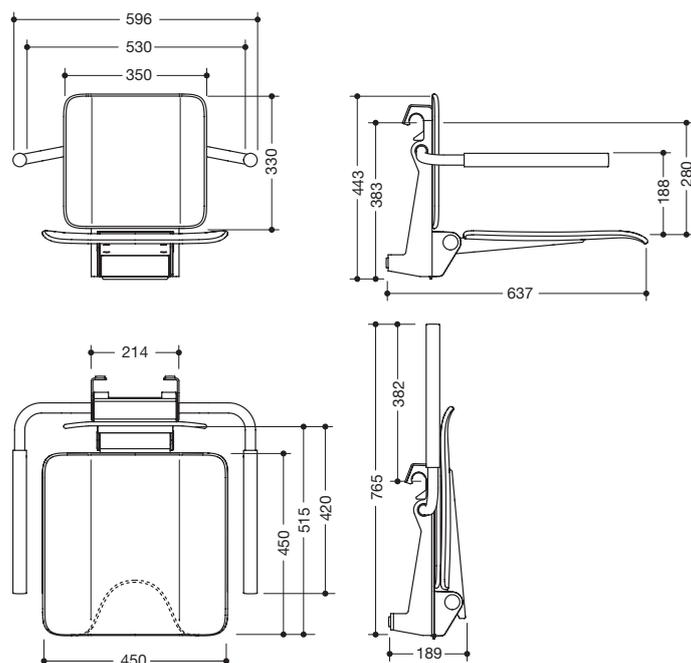

900.51.10960

Assento com suspensão HEWI especialmente para França e Suíça

- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- apoios para braços em poliamida mate de alta qualidade na cor do assento
- apoios para braços podem ser dobrados para cima e para baixo separadamente
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- assento: carga máxima 150 kg
- 596 mm de largura, 443 mm de altura e 637 mm de profundidade
- assento de 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- peso do produto: 12,4 kg
- cumpre os requisitos da norma SIA 500



900.51.11160


com abertura higiénica

Comunicar a cor ao encomendar.



Cores mate HEWI

98 92 90

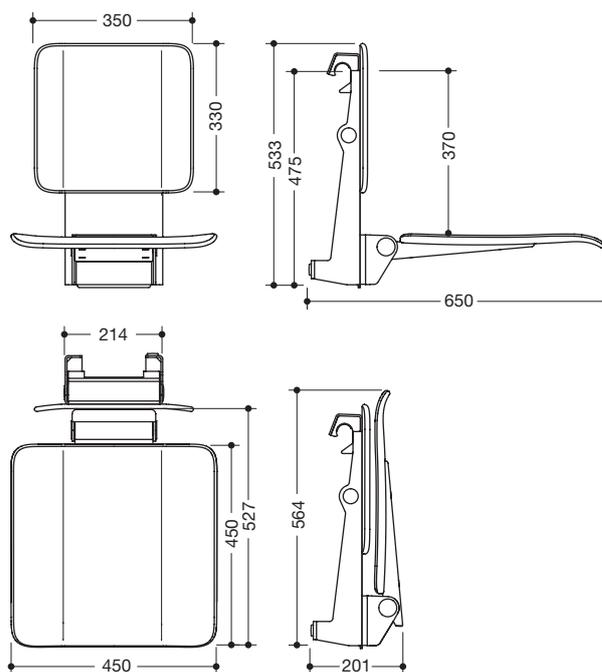

900.51.11260

Assento com suspensão HEWI especialmente para o Reino Unido


- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente forma curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- carga máxima 150 kg
- 450 mm de largura, 650 mm de profundidade e 533 mm de altura
- assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- peso do produto: 9,7 kg
- cumpre os requisitos da Norma BS: BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

Comunicar a cor ao encomendar.



Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ☐ ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AF cinza antracite mate | material sintético antracite
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

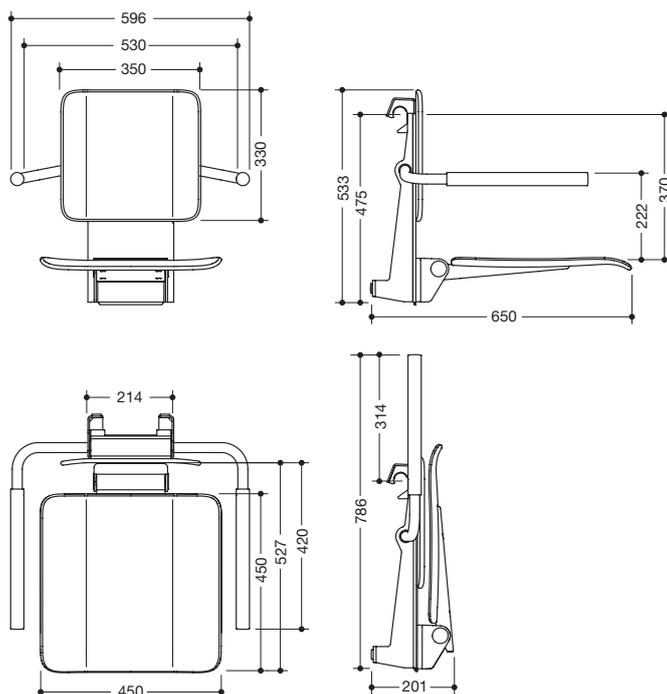

900.51.11360

Assento com suspensão HEWI especialmente para o Reino Unido

- para pendurar em corrimãos de duche e barras \varnothing 30, 32 e 33 mm
- assento antiderrapante e texturado e encosto de material sintético nas cores HEWI AS (branco mate), CV (preto mate) e AF (cinza antracite mate)
- reforço do assento e do dispositivo de suspensão em alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- consola de assento de alumínio proporciona estabilidade e segurança
- superfície de assento articulada define a posição do banco (ligeiramente curva para apoio confortável)
- assento de material termomaterial sintético (polipropileno) permite, uma superfície higiénica extremamente resistente e conforto do banco particularmente suave
- apoios para braços em poliamida mate de alta qualidade na cor do assento
- apoios para braços podem ser dobrados para cima e para baixo separadamente
- sem necessidade de manutenção, durável, bom funcionamento
- assento: carga máxima 150 kg
- 596 mm de largura, 533 mm de altura e 650 mm de profundidade
- assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- Produktgewicht: 13,6 kg
- cumpre os requisitos da Norma BS: BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

Comunicar a cor ao encomendar.




Cores mate HEWI

98 92 90



950.51.300XA

Estrutura
 Assento

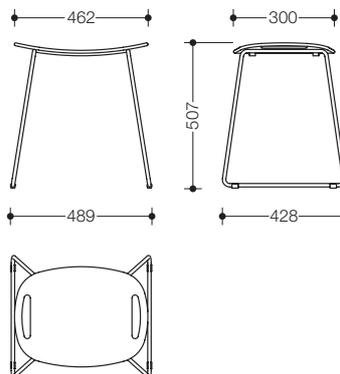

Assento de chuveiro HEWI


- generoso assento material sintético, agradavelmente quente, ligeiramente texturizado
- assento nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite)
- puxadores integrados para facilitar sentar e colocar em pé
- carga máxima 150 kg
- 507 mm de altura, 489 mm de largura e 428 mm de profundidade, peso 5,2 kg
- assento com 462 mm de largura e 300 mm de profundidade
- estrutura em aço inox mate, com ponteiros antiderrapantes

Comunicar a cor ao encomendar o assento.



950.51.30098
950.51.30092
950.51.30090

Estrutura
 Assento

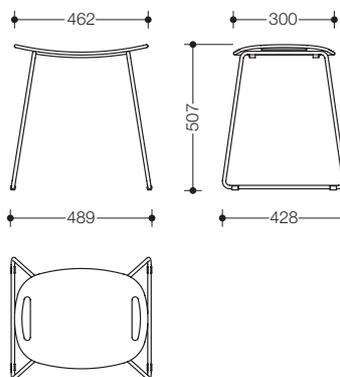

Assento de chuveiro HEWI

- generoso assento material sintético, agradavelmente quente, ligeiramente texturizado
- puxadores integrados para facilitar sentar e colocar em pé
- carga máxima 150 kg
- 507 mm de altura, 489 mm de largura e 428 mm de profundidade, peso 5,2 kg
- assento 462 mm de largura e 300 mm de profundidade
- estrutura cromado de alta qualidade, com ponteiros antiderrapantes

- assento na cor HEWI 98 (branco sinal)
- assento na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- assento na cor HEWI 90 (preto profundo)

Cores mate | Superfícies HEWI

98 92 90 XA Chr

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



- Suporte de parede
- Assento, encosto




- Suporte de parede
- Assento, encosto



- Suporte de parede
- Assento, encosto

900.51.203XA*
900.51.20340*
900.51.20360

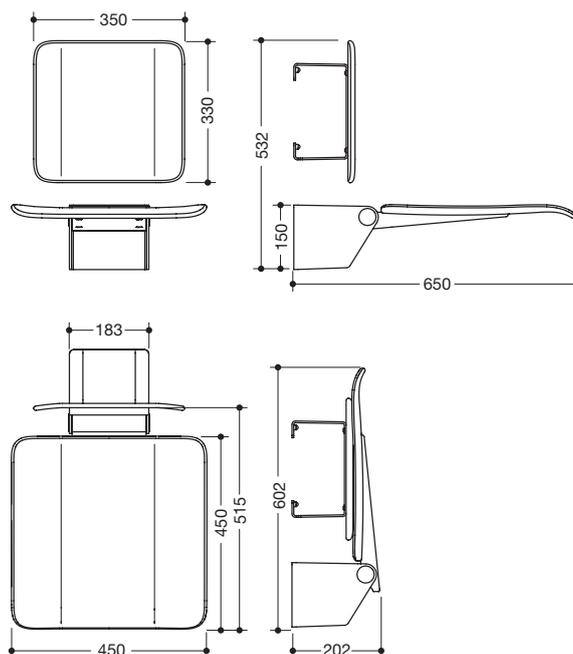

Assento rebatível HEWI especialmente para o Reino Unido

- assento antiderrapante e texturado de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) e 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- reforço da superfície do assento de alumínio, revestidas com uma cor da superfície do assento
- assento pode ser dobrado para economizar espaço
- elementos do encosto antiderrapante e texturado em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- suporte de parede em alumínio, revestido a pó na cor do encosto
- carga máxima 150 kg
- 450 mm de largura, 650 mm de profundidade e 532 mm de altura
- assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade
- para montagem com material de fixação HEWI testado e anticorrosão
- incluindo material de fixação do encosto
- material de fixação do assento para diferentes tipos de parede (pedir separadamente)
- cumpre os requisitos da Norma BS: BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

- suporte de parede em aço inox, mate
- suporte de parede em aço inox, cromado
- suporte de parede em aço inox, revestido a pó nas cores HEWI AS (branco mate) e AX (cinzento claro e pérola mate) com assento branco ou revestido a pó nas cores HEWI ER (cinzento escuro e pérola mate) e CV (preto mate) com assento preto

Comunicar a cor ao encomendar o assento.

Material de fixação, encomendar em separado página 218

para a fixação à parede de:

- Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493
- Betão > C20/C25
- Betão poroso (> P2)
- Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...
- Paredes leves com placas de aço integradas ...
- Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço, ..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

BM17.2

BM10.2

BM11.2


BM12.2

BM13.2

BM18.2

Revestimento a pó | Combinações de materiais com material sintético HEWI

- ...60 AS branco mate | material sintético branco
- ...60 AX cinzento claro e pérola mate | material sintético branco
- ...60 ER cinzento escuro e pérola mate | material sintético preto
- ...60 CV preto mate | material sintético preto

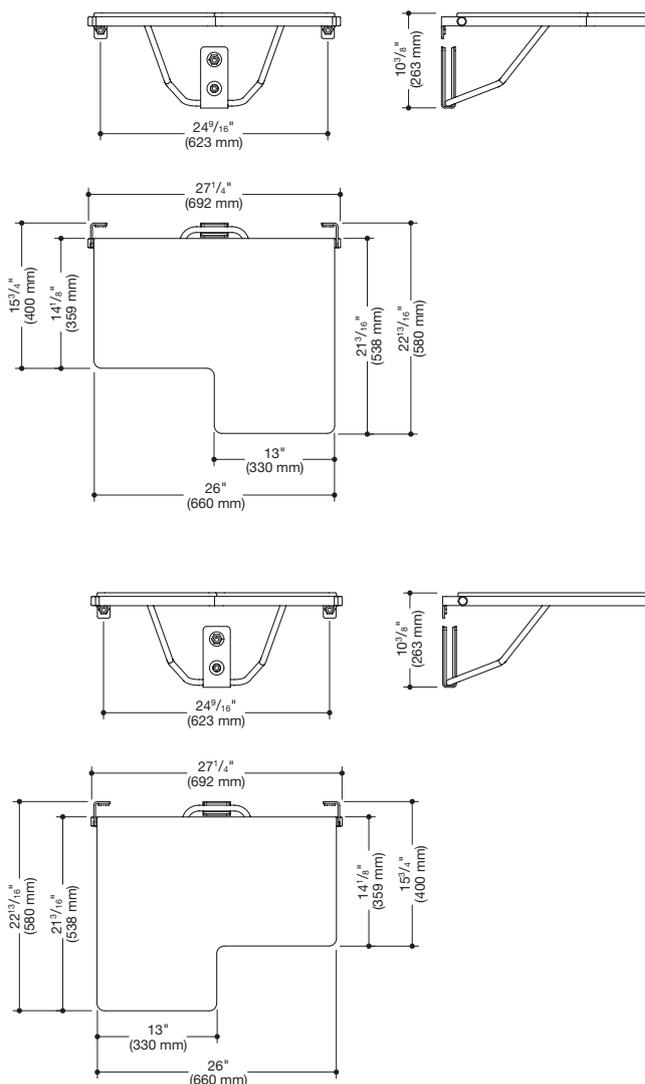

Banco rebatível de banho HEWI, forma de L (EUA)

- ligação à parede em aço inox de alta qualidade com banco HPL de peça única, aparafusado pelo lado de baixo, pode ser rebatido para cima
- peça do banco frontal 13" (330 mm) de largura e 15 3/4" (400 mm) de profundidade
- peça L 13" (330 mm) de largura, 22 13/16" (580 mm) de profundidade
- travões de pouca manutenção do assento para chuveiro permitem que o assento permaneça na posição vertical depois de ser rebatido para cima
- limpo e higiénico
- apoio de parede adicional através de uma barra de apoio em aço inox de elevada qualidade com consola de parede em aço inox
- incluindo fechos para fixação em paredes da cavidade com apoio duplo madeira de dois 2" x 12" placas de folha de madeira ou ligados a um painel de madeira laminada 1/2" x 12"
- capacidade de carga máxima de 450 lbs (204 kg)
- cumpre os requisitos da norma 2010 ADA e da ICC/ANSI A117.1-2009
- peça do banco frontal esquerda (a partir da direção da vista do utilizador)
- mate
- polido
- peça do banco frontal direita (a partir da direção da vista do utilizador)
- mate
- polido


900.51.206XA
900.51.20640

900.51.207XA
900.51.20740

Ligação à parede, apoio de parede
 Banco

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

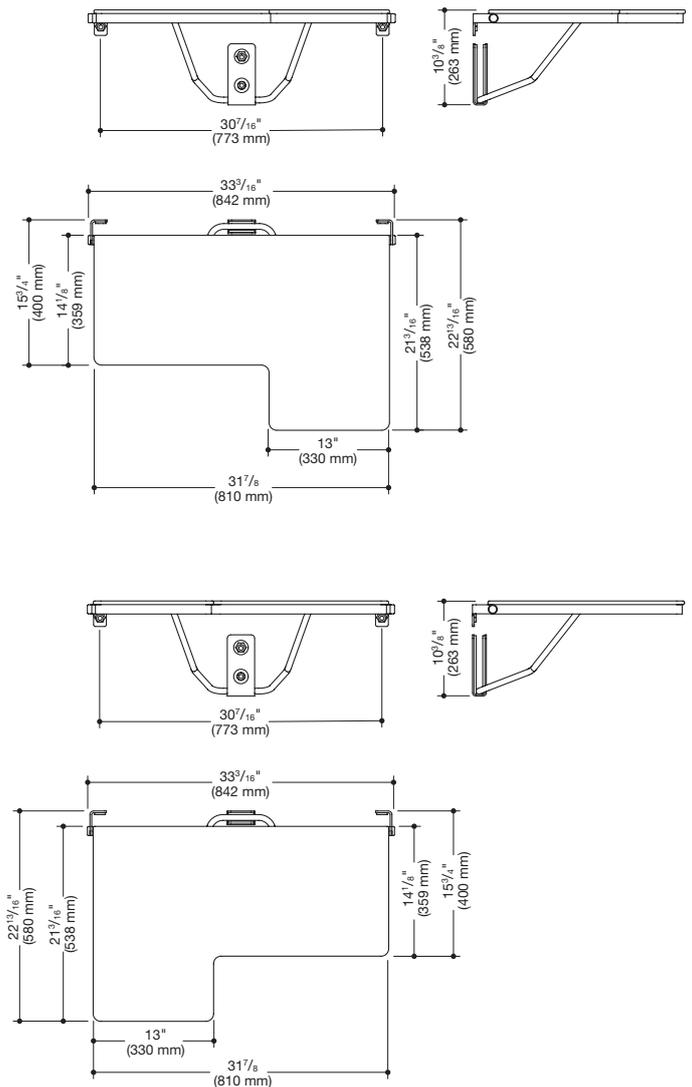**Banco rebatível de banho HEWI, forma de L (EUA)**

- ligação à parede em aço inox de alta qualidade com banco HPL de peça única, aparafusado pelo lado de baixo, pode ser rebatido para cima
- peça L 18 7/8" (480 mm) de largura, 15 3/4" (400 mm) de profundidade
- peça do banco frontal 13" (330 mm) de largura e 22 13/16" (580 mm) de profundidade
- travões de pouca manutenção do assento para chuveiro permitem que o assento permaneça na posição vertical depois de ser rebatido para cima
- limpo e higiénico
- apoio de parede adicional através de uma barra de apoio em aço inox de elevada qualidade com consola de parede em aço inox
- incluindo fechos para fixação em paredes da cavidade com apoio duplo madeira de dois 2" x 12" placas de folha de madeira ou ligados a um painel de madeira laminada 1/2" x 12"
- capacidade de carga máxima de 450 lbs (204 kg)
- cumpre os requisitos da norma 2010 ADA e da ICC/ANSI A117.1-2009
- peça do banco frontal esquerda (a partir da direção da vista do utilizador)
- mate
- polido
- peça do banco frontal direita (a partir da direção da vista do utilizador)
- mate
- polido

900.51.208XA**900.51.20840****900.51.209XA****900.51.20940**



Ligação à parede, apoio de parede
 Banco

Cores | Superfícies HEWI

98 XA Polido



ADA compliant

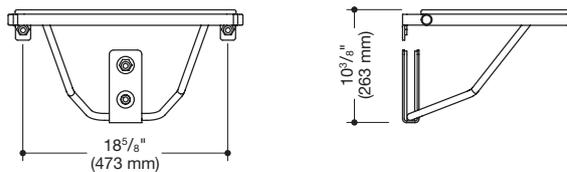

Banco rebatível de banho HEWI, quadrado (EUA)



- ligação de parede em aço inox de alta qualidade com banco HPL de peça única, aparafusado pelo lado de baixo
- pode ser rebatido para cima
- travões de pouca manutenção do assento para chuveiro permitem que o assento permaneça na posição vertical depois de ser rebatido para cima
- limpo e higiénico
- apoio de parede adicional através de uma barra de apoio em aço inox de elevada qualidade com consola de parede em aço inox
- 20 1/16" (510 mm) de largura e 15 3/4" (400 mm) de profundidade
- incluindo fechos para fixação em paredes da cavidade com apoio duplo madeira de dois 2" x 12" placas de folha de madeira ou ligados a um painel de madeira laminada 1/2" x 12"
- capacidade de carga máxima de 450 lbs (204 kg)
- cumpre os requisitos da norma 2010 ADA e da ICC/ANSI A117.1-2009
- mate
- polido

- Ligação à parede, apoio de parede
- Banco

900.51.210XA
900.51.21040



ADA compliant

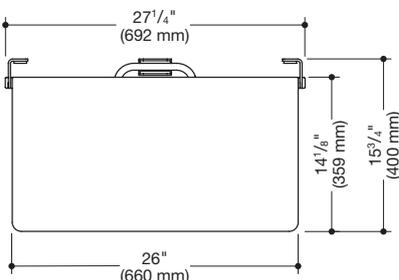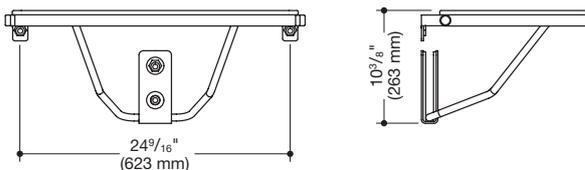

Banco rebatível de banho HEWI, quadrado (EUA)


- idem, 26" (660 mm) de largura e 15 3/4" (400 mm) de profundidade
- mate
- polido

- Ligação à parede, apoio de parede
- Banco

900.51.211XA
900.51.21140

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

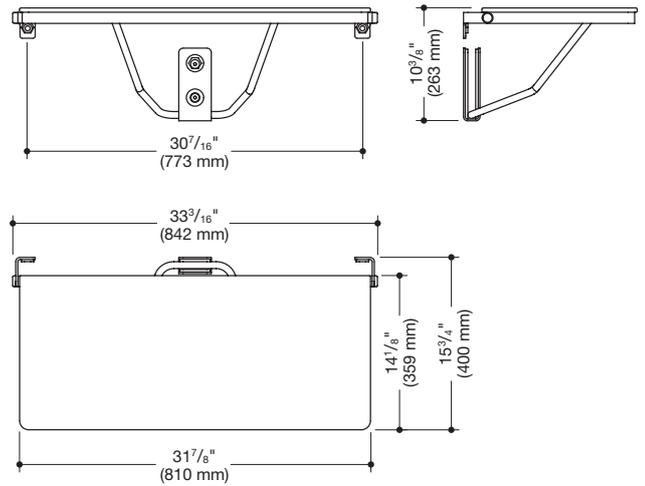
**Banco rebatível de banho HEWI, quadrado (EUA)**

· idem, 31 7/8" (810 mm) de largura e 15 3/4" (400 mm) de profundidade

- mate
- polido

- Ligação à parede, apoio de parede
- Banco

900.51.212XA
900.51.21240

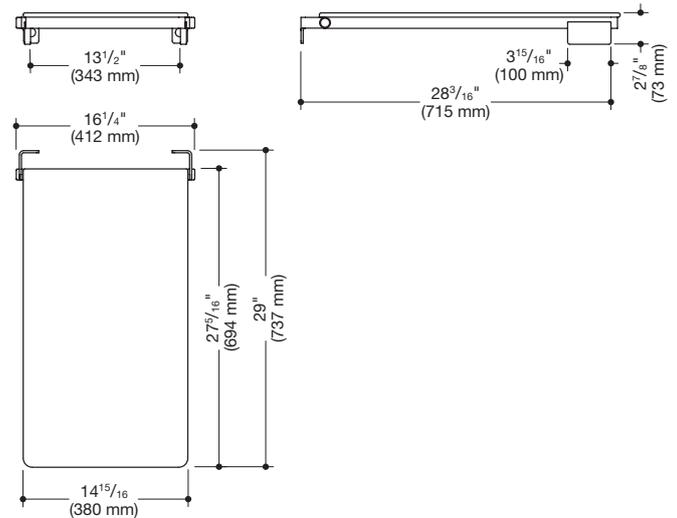**Banco rebatível de banheira HEWI (EUA)**

- ligação de parede em aço inox de alta qualidade com banco HPL de peça única, aparafusado pelo lado de baixo
- pode ser rebatido para cima
- travões de pouca manutenção do assento para chuveiro permitem que o assento permaneça na posição vertical depois de ser rebatido para cima
- limpo e higiénico
- 14 15/16" (380 mm) de largura e 29" (737 mm) de profundidade
- incluindo fechos para fixação em paredes da cavidade com apoio duplo madeira de dois 2" x 12" placas de folha de madeira ou ligados a um painel de madeira laminada 1/2" x 12"
- capacidade de carga máxima de 450 lbs (204 kg)
- cumpre os requisitos da norma 2010 ADA e da ICC/ANSI A117.1-2009

- mate
- polido

- Ligação à parede, apoio de parede
- Banco

900.51.213XA
900.51.21340

Cores | Superfícies HEWI

- 98
- XA Polido

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

- A Série 477/801 é o clássico na sala sanitária sem barreiras
- A elevada profundidade da gama permite soluções à medida
- Sistema de barras variáveis: corrimãos de duche e banho, barras em ângulo, barras de suporte de duche e barras de cortinas de duche estão disponíveis por medida (a partir da quantidade 1/ preço fixo)
- A Série 477/801 inclui soluções para aplicações especiais
- A Série 477/801 está disponível com uma superfície antimicrobiana para áreas com os mais elevados requisitos de higiene (ver páginas 108 - 111 ☺)

ÁREAS DE APLICAÇÃO RECOMENDADAS

Professional Care



Série 477/801

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL E SUPERFÍCIES

Poliamida em cores seleccionadas HEWI de alto brilho ou superfície mate, inserções opcionalmente de vidro ou poliamida.

ACESSÓRIOS

Gama de produtos	108 – 109
Área do lavatório	112 – 125
Área da casa de banho	126 – 132
Área do duche e da banheira	133 – 143

ACESSIBILIDADE

Gama de produtos	110 – 111
Suportes para mobilidade reduzida	144 – 167
Barras	168 – 191
Assentos	192 – 201



A Série 477/801 está disponível tanto com superfícies de alto brilho como mate. Na versão de alto brilho, o clássico convence com 16 cores radiantes de HEWI. Na edição mate, a Série 477/801 em tonalidades neutras selecionadas torna-se atrativo com um toque muito especial – moderno, suave e elegante.



5 TONS NEUTROS MATE



98
branco sinal



99
branco puro



97
cinza claro



95
cinza rocha



92
cinza antracite

- 18 (amarelo mostarda)
- 24 (laranja)
- 36 (coral)
- 33 (rubí)
- 74 (verde maçã)
- 72 (pode esverdear)
- 55 (azul aqua)
- 50 (azul aço)



Porta rolo de papel higiênico ⊕
477.21... página 126

em 16 cores HEWI
☑ mate



Porta rolo de papel higiênico de reserva ⊕
477.21... a partir da página 126

em 16 cores HEWI
☑ mate



Porta rolo de papel higiênico | de reserva
801.21... a partir da página 126

em 16 cores HEWI
☑ mate



Dispensador de sacos higiênicos
477.06...750 página 130

em 16 cores HEWI
☑ mate



Suporte para escova de WC | Escovas para WC ⊕
477.20... página 128
477.20...010 página 130

em 16 cores HEWI
☑ mate



Suporte para escova de WC
477.20...200 página 128

em 16 cores HEWI
☑ mate



Suporte para escova de WC | Escovas para WC
801.20...100 página 129
801.20...010 página 129

em 16 cores HEWI
☑ mate



Papeleiro ⊕
477.05... página 132

em 16 cores HEWI
☑ mate



Toalheiro de banho | Pega de banheira ⊕
477.30... a partir da página 133
477.31... página 134

em 16 cores HEWI
☑ mate



Gancho ⊕
477.30... página 135

em 16 cores HEWI
☑ mate



Prateleira de canto
477.32...100 página 135

em 15 cores HEWI, não em cor 72
☑ mate



Prateleira
477.03...300 página 135

em 16 cores HEWI
☑ mate



Barra de suporte de chuveiro
477.33... página 176

em 16 cores HEWI
☑ mate



Barra para cortina
801.34...400 página 142

em 16 cores HEWI
☑ mate



Barra para cortina
801.34...1... a partir da página 136

em 16 cores HEWI
☑ mate



Barra para cortina
801.34...3... a partir da página 140

em 16 cores HEWI
☑ mate

ACESSIBILIDADE



Supporte de parede para mobilidade reduzida ⊕

801.50...3... página 160

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Supporte rebatível para mobilidade reduzida

801.50...1... ⊕ a partir da p. 146
801.50...1... | móvel a partir p. 148
801.50...2... ⊕ a partir da p. 150
801.50...2... | móvel a partir p. 152

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Supporte rebatível para mobilidade reduzida, com teclas de descarga de sanita/função

801.50...5... página 156
801.50...7... página 158

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Supporte rebatível para mobilidade reduzida, com tecla de descarga de sanita

801.50...55... página 157
801.50...75... página 159

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Encosto ⊕

801.51...9... a partir da página 162

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Encosto

801.51...9...6... a partir da p. 164

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Encosto

801.51...9...7... a partir da p. 164

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Encosto

801.51.91... a partir da pág. 165

em 16 cores HEWI



Barra ⊕

801.36...1... página 170

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Barra em ângulo ⊕

801.22...300 página 171
801.22...20... página 171

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Barra em ângulo ⊕

801.22...1... página 172

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Corrimão de duche/banheira ⊕

801.35...1... página 173

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Pega para fixação ao chão

801.22...4... página 174

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Corrimão de duche/banheira

801.35...2... página 175

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Barra de suporte de chuveiro ⊕
Barra em ângulo com suporte de chuveiro ⊕ | conjunto

801.33...1... página 176
801.33...2... página 177
801.33.21... | conjunto a partir p. 184

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate



Corrimão de chuveiro/de banho em forma de U

801.35...500 página 183

em 16 cores HEWI

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ mate

- 18 (amarelo mostarda)
- 24 (laranja)
- 36 (coral)
- 33 (rubí)
- 74 (verde maçã)
- 72 (pode esverdear)
- 55 (azul aqua)
- 50 (azul aço)



Corrimão de chuveiro com barra de suporte de chuveiro + | conjunto
801.35...2... a partir da p. 178
801.35.21... | conjunto página 186

em 16 cores HEWI
 mate



Corrimão de chuveiro com barra de suporte de chuveiro + | conjunto
801.35...3... a partir da p. 180
801.35.31... | conjunto a p.d.p. 187

em 16 cores HEWI
 mate



Corrimão de chuveiro com barra de suporte de chuveiro +
801.35...4... página 182

em 16 cores HEWI
 mate



Proteção contra salpicos de duche | Cortina anti-salpicos
801.52...20080 página 190
801.52...1... página 191
801.52... a partir da p. 190

em 16 cores HEWI
 mate



Assento rebatível + | com base de apoio
801.51...2... página 194
801.51...2...S página 195

em 16 cores HEWI
 mate



Assento com suspensão +
801.51...1... a partir da p. 196

em 16 cores HEWI
 mate



Assento com suspensão, articulado +
801.51...115 página 198

em 16 cores HEWI
 mate



Assento de chuveiro +
801.51...300 página 198

em 16 cores HEWI
 mate



Assento rebatível
801.51.207... página 199
801.51.217 página 199

em 16 cores HEWI



Assento com suspensão
801.51.106 página 200
801.51.116 página 201

em 16 cores HEWI



Assento com suspensão, articulado
801.51.107 página 200
801.51.117 página 201

em 16 cores HEWI



Assento de chuveiro
801.51...306 página 201

em 16 cores HEWI


Série 477/801

Acessórios



N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



477.00.100
477.00B100


⊕ **477.00D100**

Suporte HEWI

- para o copo ou a inserção da saboneteira
- 97 mm de largura, 25 mm de altura e 100 mm de profundidade
- abertura do inserto \varnothing 74 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Suporte HEWI active+


- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



477.02.01005

Inserção da saboneteira HEWI

- de vidro na cor branco mate com relevos em forma de estrela
- para o suporte pequeno (477.00...100)
- 25 mm de altura, \varnothing 74 mm



477.04.020
477.04B020

⊕ **477.04D020**

Copo HEWI, fundo plano

- independente e para o suporte pequeno (477.00...100)
- 80 mm de altura, \varnothing 74 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Copo HEWI active+, fundo plano

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

Copo HEWI em vidro, fundo plano


- idem, de vidro na cor branco mate


5 cores mate HEWI



477.04.02005

16 cores HEWI





477.02.100
477.02B100


⊕ 477.02D100

Saboneteira HEWI

- saboneteira com relevos, proteção contra roubo através de bloqueio
- 97 mm de largura, 25 mm de altura e 100 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Saboneteira HEWI active+


- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



477.02.200
477.02B200

Saboneteira HEWI

- saboneteira com relevos, proteção contra roubo através de bloqueio
- 120 mm de largura, 25 mm de altura e 120 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI



477.00.200
477.00B200

Suporte HEWI

- suporte de parede em forma de anel, para inserção da saboneteira grande
- 141 mm de largura, 25 mm de altura e 140 mm de profundidade, abertura do inserto \varnothing 115 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

5 cores mate HEWI




N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



477.02.02005



Inserção da saboneteira HEWI


- de vidro na cor branco mate com relevos em forma de estrela
- adequada como inserto para o suporte grande (477.00...200)
- 27 mm de altura, \varnothing 115 mm



477.06.10005

477.06B10005

⊕ **477.06D10005**




Dispensador de sabonete HEWI


- dosagem do sabão através de um grande botão na frente
- permite a operação com uma mão
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- a tampa do recipiente pode ser bloqueada
- com base de parede para cobrir furos
- 70 mm de largura, 208 mm de altura, 122 mm de profundidade, recipiente \varnothing 75 mm
- capacidade de 500 ml, não adequado para desinfetantes
- base de parede e suporte feitos de poliamida
- botão de pressão na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- recipiente e tampa em plástico transparente branco mate
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Dispensador de sabonete HEWI *active+*

- base de parede e suporte na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

16 cores HEWI



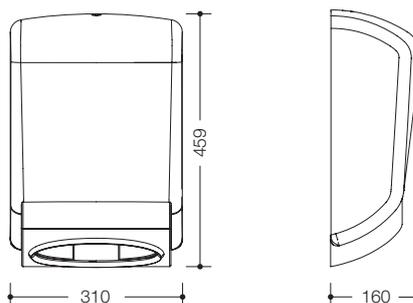

477.06.60005

477.06B60005

⊕ 477.06D60005



Dispensador de toalhas de papel HEWI

- para armazenar toalhas de papel comerciais
- capacidade de aprox. 450 unidades
- abertura de remoção fácil de usar, fácil de encher e bloqueável
- para montagem em parede
- 310 mm de largura, 459 mm de altura, 160 mm de profundidade
- recipiente feito de plástico branco translúcido de alta qualidade

- borda da abertura de remoção em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- borda da abertura de remoção em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Dispensador de toalhas de papel HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



477.05.20011

477.05.20012

477.05B20011

477.05B20012

⊕ 477.05D20012

Cesto de toalhas de papel HEWI

- recipiente retangular de metal perfurado com tampo
- o acessório é usado para prender e cobrir sacos de lixo e pode ser removido, adequado para saco de 60 l
- independente ou para montagem em parede
- 305 mm de largura, 515 mm de altura e 300 mm de profundidade

- tampo em poliamida de alta qualidade
- chapa perfurada, preta
- chapa perfurada, branca

- tampo em poliamida mate de alta qualidade
- chapa perfurada, preta
- chapa perfurada, branca

Cesto de toalhas de papel HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz, chapa perfurada, branca

5 cores mate HEWI




477.06.E01

477.06.E02

Chave sobressalente HEWI para dispensador de toalhas de papel
Recipiente HEWI para dispensador de toalhas de papel

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

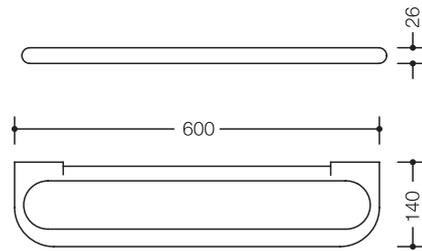

477.03.100

477.03B100

477.03D100



Prateleira HEWI


- proteção contra roubo através de bloqueio
- 600 mm de largura, 26 mm de altura e 140 mm de profundidade
- incl. material de fixação HEWI anticorrosão

- em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 99 (branco puro), 97 (cinza claro), 95 (cinza rocha), 84 (umbra), 86 (areia), 24 (laranja), 33 (rubi), 74 (verde maçã), 55 (azul aqua)

- em poliamida mate de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal), 99 (branco puro), 97 (cinza claro), 95 (cinza rocha)

Prateleira HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

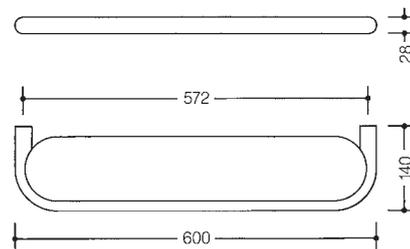

477.03.10005
801.03.100

477.03B10005
801.03B100


Prateleira HEWI


- prateleira com borda periférica e tampo de vidro firmemente preso
- proteção contra roubo através de bloqueio
- 600 mm de largura, 28 mm de altura e 140 mm de profundidade, tampo com 572 mm de largura

- borda em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- tampo de vidro, branco mate
- tampo de plástico transparente, branco mate

- borda em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- tampo de vidro, branco mate
- tampo de plástico transparente, branco mate

16 cores HEWI




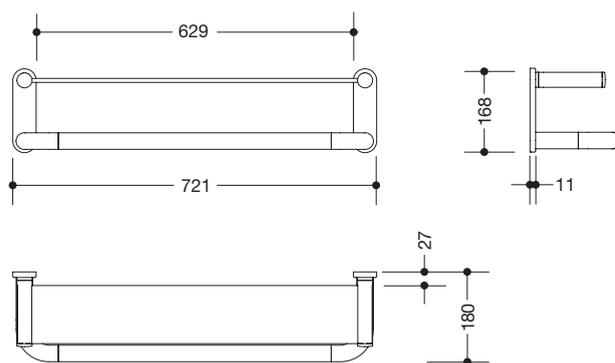

801.03.200
801.03B200

Prateleira HEWI com pega


- composta por elementos laterais de suporte e prateleira de vidro
- pega integrada no nível inferior
- usado para segurar, erguer e armazenar acessórios
- solução de espelho contínuo possível, largura máxima do espelho de 600 mm
- 721 mm de largura, 168 mm de altura, 180 mm de profundidade
- incluindo material de fixação HEWI anticorrosão
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

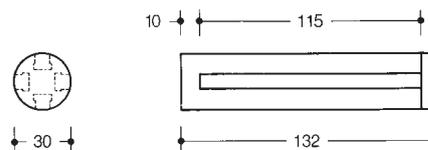

477.03.500
477.03B500

Suporte do tampo de vidro HEWI

- ø 30 mm, com 4 ranhuras para montar tampos de vidros de 8 mm e 115 mm de profundidade
- com 3 peças de enchimento para preencher as ranhuras não ocupadas
- entrega em pares
- não para combinação com suporte do tampo de vidro 477.03...510
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

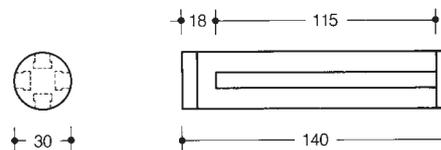

477.03.510
477.03B510

Suporte do tampo de vidro HEWI

- ø 30 mm, com 4 ranhuras para montar tampos de vidros de 8 mm e 115 mm de profundidade
- com 3 peças de enchimento para preencher as ranhuras não ocupadas
- entrega em pares
- não para combinação com suporte do tampo de vidro 477.03...500
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

5 cores mate HEWI




N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



477.03.524
477.03.533
477.03.545
477.03.560




Tampo de vidro de cristal HEWI

- para inserção nos suportes 477.03...500 ou 477.03...510
- 115 mm de profundidade, 8 mm de espessura
- vidro transparente com bordas polidas

197 mm de largura (distância de montagem dos suportes 210 mm)
 287 mm de largura (distância de montagem dos suportes 300 mm)
 407 mm de largura (distância de montagem dos suportes 420 mm)
 557 mm de largura (distância de montagem dos suportes 570 mm)

Exemplo de como encomendar

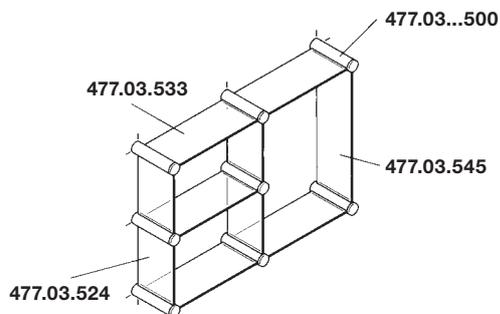

Ajuda no pedido

Há quatro dimensões a escolher para as distâncias centrais do suporte no plano horizontal:

210 mm, 300 mm, 420 mm e 570 mm.

No sentido vertical, recomenda-se dimensões de eixo de 210 mm ou 420 mm, como se mostra nos exemplos ao lado.

Quando combinado com espelhos, a profundidade de instalação aumenta de 132 mm para 140 mm.


Exemplo de como encomendar

- 4 x tampos de vidro 477.03.524
- 5 x tampos de vidro 477.03.533
- 1 x tampos de vidro 477.03.545
- 4 x par de suportes dos tampos de vidro 477.03...500 (8 unidades)



477.01.100
477.01B100

41939
68557



Suporte de espelho HEWI


- suporte de espelho plano, para fixar espelhos de 6 mm de espessura
- adequado para espelhos 477.01...010 e 477.01...020
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 30 mm de largura, 60 mm de altura e 18 mm de profundidade
- entrega em pares

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Anilha de pé HEWI

Anilha de pé HEWI, mate

16 cores HEWI







Figura com suportes de espelho

477.01.010
477.01.020

Espelho de cristal HEWI

- espelho retangular quase quadrado com bordas polidas
- pode ser fixado com 2 pares de suportes de espelho (477.01...100) (encomendar em separado, ver página 121)

600 mm de largura, 390 mm de altura, 6 mm de profundidade
600 mm de largura, 540 mm de altura, 6 mm de profundidade

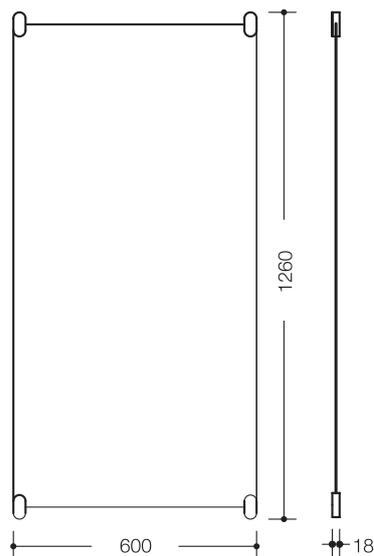

801.01.300
801.01B300

Espelho de parede com suportes HEWI

- espelho retangular quase quadrado com bordas polidas
- fixado à parede com quatro suportes de espelho planos
- 600 mm de largura, 1200 mm de altura e 6 mm de espessura
- inclui suportes de espelho com 1260 mm de altura

41939
68557

- suporte de espelho em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- suporte de espelho em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


Anilha de pé HEWI
Anilha de pé HEWI, mate

6 cores mate HEWI

- 98
 99
 97
 95
 92
 90 (adicional para espelho inclinável)

N.º encomenda


Dimensões em mm / Descrição

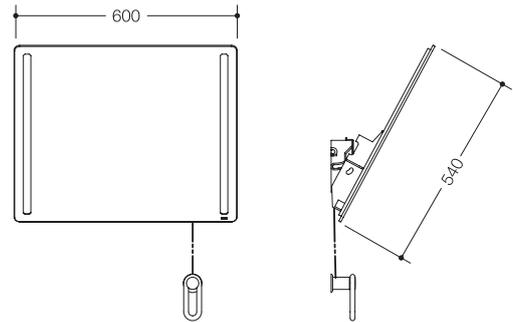

Espelho inclinável HEWI, basic | com iluminação

- espelho composto rectangular iluminado com rebordos polidos, protecção integrada contra estilhaços e iluminação LED integrada nos lados
- espelho pode ser inclinado com manivela e cabo para um máx. de 28° e, portanto, deve ser usado em pé ou deitado
- para montagem em parede, ligação directa 200-240 V
- adequado para montagem na parede frontal graças a deflexão do cabo
- com dois perfis de iluminação LED de alta qualidade em alumínio, fixados na parte de trás
- LED duradouro na cor branca neutra, aprox. 4000 Kelvin, potência total aprox. 9,6 watts
- LED e balastro protegidos, cla. de protecção II, grau de protecção IP 44
- espelho 600 mm de largura, 540 mm de altura e 6 mm de espessura
- cl. de eficiência energética A++, A+, A como Regulamento (UE) 874/2012
- elemento de fixação e manivela em poliamida nas 16 cores HEWI
- elemento de fixação e manivela em poliamida mate nas 6 cores HEWI

801.01.400
801.01B400




Informação de montagem e passagem para cabos

801.01.401
801.01B401

Espelho inclinável HEWI, plus | com iluminação

- idem, cor da luz infinitamente variável de branco quente a branco frio (aprox. 3000 - 6500 Kelvin), potência total aprox. 9,6 watts
- intensidade da luz regulável
- comando da luz possível com interruptor de parede via rádio Bluetooth sem pilhas (sem manutenção) com tecnologia EnOcean (incl. no volume de fornecimento) ou com terminal móvel existente (aplicação Casambi)
- interruptor de parede via rádio pré-programado, incl. estrutura Jäger Direkt Opus 55 Inform, secção central pode ser utilizada em armações de outras séries de interruptores com dim. internas de 55 x 55 mm
- função de memória: o último ajuste de luz seleccionado é guardado para utilização posterior
- elemento de fixação e manivela em poliamida nas 16 cores HEWI
- elemento de fixação e manivela em poliamida mate nas 6 cores HEWI

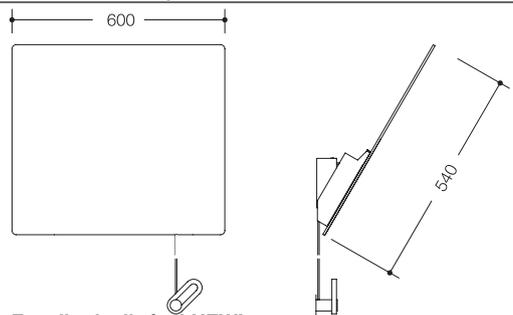

Espelho inclinável HEWI

- espelho de cristal rectangular com bordas polidas e folha de protecção contra estilhaços integrada
- o espelho pode ser inclinado com manivela e cabo para um máx. de 28° e, portanto, deve ser usado em pé ou deitado
- para montagem em parede, adequado para montagem na parede frontal graças a deflexão do cabo
- 600 mm de largura, 540 mm de altura e 6 mm de espessura
- elemento de fixação e manivela em poliamida nas 16 cores HEWI
- elemento de fixação e manivela em poliamida mate nas 6 cores HEWI




801.01.100
801.01B100

+ 801.01D100

Espelho inclinável HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

16 cores HEWI



21755

54436

+ 62852, 68559

25244

+ 62851

68555

Espelho de cristal HEWI

Deflexão do cabo HEWI

Deflexão do cabo HEWI active+, Deflexão do cabo HEWI, mate

Manivela HEWI

Manivela HEWI active+


Manivela HEWI, mate

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



477.09.100
477.09B100
⊕ 477.09D100



Toalheiro de mão HEWI


- braços de retenção podem ser movimentados para os lados independentemente um do outro, braço de retenção \varnothing 28 mm
- 445 mm de comprimento e 160 mm de altura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Toalheiro de mão HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



477.09.200
477.09B200




Toalheiro de mão HEWI

- braço de retenção pode ser movimentado para os lados, braço de retenção \varnothing 28 mm
- 445 mm de comprimento e 105 mm de altura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI



477.09.300
477.09B300




Toalheiro de anel HEWI

- o anel pode ser oscilado e encaixa a cerca de 30°
- 320 mm de largura e 150 mm de altura, \varnothing 28 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI



950.90.60090
950.90B60090
802.90.E01
802.90BE01



Suporte para muletas HEWI

- conexão de parafuso oculta, utilizável à direita/esquerda
- dim. exterior 150 mm, 146 mm de profundidade e roseta \varnothing 56 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Suporte para muletas HEWI

Suporte para muletas HEWI, mate

5 cores mate HEWI




N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



801.90.010
801.90B010

⊕ **801.90D010**



Gancho HEWI


- gancho com roseta de montagem
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 30 mm de profundidade, roseta \varnothing 40 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI

Gancho HEWI active+

- idem, na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



801.90.020
801.90B020




Gancho duplo HEWI

- gancho duplo com roseta de montagem
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 31 mm de profundidade, roseta \varnothing 40 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI



477.90.040
477.90B040




Gancho HEWI

- desaperta por baixo
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 40 mm de altura, roseta \varnothing 40 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI



477.90.010
477.90B010

⊕ **477.90D010**




Gancho único HEWI

- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 45 mm de profundidade, roseta \varnothing 50 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI


Gancho único HEWI active+

- idem, na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

16 cores HEWI



Entregue sem material de fixação.



477.90.025
477.90B025

⊕ 477.90D025


Gancho duplo HEWI

- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 43,5 mm de profundidade, roseta \varnothing 50 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI

Gancho duplo HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz




477.90.015
477.90B015

Gancho HEWI

- desaperta por baixo
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 50 mm de altura, roseta \varnothing 50 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI



477.90.050
477.90B050

⊕ 477.90D050

Gancho triplo HEWI

- desaperta por baixo com parafusos de cabeça escariada de 4 mm
- para aparafusar a partir de cima com parafusos com rosca M4 e porcas quadradas
- giratório, 70 mm de altura, roseta \varnothing 50 mm


- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI

Gancho triplo HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

Gancho triplo HEWI

- idem, com contra-placa para aparafusar por baixo
- para chapas de até 15 mm de espessura, em poliamida nas 16 cores
- para chapas de até 15 mm de espessura, em polia. mate nas 16 cores
- para chapas mais de 15 mm de espessura, em poliamida nas 16 cores
- para chapas mais de 15 mm de espessura, em polia. mate nas 16 cores




477.90.045
477.90B045

Gancho HEWI

- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 65 mm de profundidade, roseta \varnothing 60 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI

16 cores mate HEWI




Entregue sem material de fixação.

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



477.90.030
477.90B030




Gancho único HEWI

- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 100 mm de profundidade, roseta \varnothing 70 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI



477.90.035
477.90B035




Gancho HEWI

- com amortecedor de porta preto
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 105 mm de profundidade, roseta \varnothing 70 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI



801.90.030
801.90B030




Gancho duplo HEWI

- dois pinos de plástico com gancho em forma de arco
- proteção contra ferimentos por gancho que aponta para parte traseira, 90 mm de largura, 165 mm de altura e 95 mm de profundidade, distância central de 75 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI



801.90.040
801.90B040



Gancho duplo HEWI

- dois pinos de plástico com gancho em forma de arco
- ganchos virados para a frente
- 90 mm de largura, 165 mm de altura 87 mm de profundidade, distância central de 75 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 16 cores HEWI



16 cores HEWI

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50


Entregue sem material de fixação.



477.21.100
477.21B100

⊕ 477.21D100

4471
⊕ 62718, 68558



Porta rolo de papel higiénico HEWI

- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 160 mm de largura, 120 mm de altura, \varnothing 20 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Porta rolo de papel higiénico HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz


Tampa de extremidade HEWI

Tampa de extremidade HEWI active+, Tampa de extrem., mate



477.21.150
477.21B150

42527
18565
68554



Porta rolo de papel higiénico HEWI

- proteção anti-roubo para o rolo de papel
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- inclui uma chave inglesa para desbloquear a proteção contra roubo
- 160 mm de largura, 120 mm de altura, \varnothing 20 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


Chave inglesa HEWI

Dispositivo anti-roubo HEWI

Dispositivo anti-roubo HEWI, mate



801.21.300
801.21B300



Porta rolo de papel higiénico HEWI


- suporte de papel cilíndrico com roseta de montagem e travão de rolo
- para rolos de papel higiénico comerciais
- fixação oculta à parede
- 121 mm de comprimento, cilindro de encaixe \varnothing 34 mm, roseta \varnothing 70 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI



477.21.200
477.21B200

⊕ 477.21D200



Porta rolo de papel higiénico de reserva HEWI


- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 120 mm de comprimento, \varnothing 33 mm, roseta \varnothing 70 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Porta rolo de papel higiénico de reserva HEWI active+


- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

5 cores mate HEWI



N.º encomenda


Dimensões em mm / Descrição



477.21.300
477.21B300

Porta rolo de papel higiénico de reserva HEWI

- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- para montagem na parede
- 115 mm de comprimento, \varnothing 33 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI




801.21.201
801.21.202
801.21.203

801.21B201
801.21B202
801.21B203

Porta rolo de papel higiénico de reserva HEWI

- barra dobrada em ângulo reto para cima com roseta de montagem
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 92 mm de profundidade, roseta \varnothing 70 mm, para rolos de papel comerciais
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- para um rolo de papel higiénico, 158 mm de altura
- para dois rolos de papel higiénico, 258 mm de altura
- para três rolos de papel higiénico, 358 mm de altura
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- para um rolo de papel higiénico, 158 mm de altura
- para dois rolos de papel higiénico, 258 mm de altura
- para três rolos de papel higiénico, 358 mm de altura




801.21.401
801.21.402
801.21.403

801.21B401
801.21B402
801.21B403

Porta rolo de papel higiénico de reserva HEWI

- barra dobrada em ângulo reto para cima com roseta de montagem
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 105 mm de profundidade, roseta \varnothing 70 mm, para rolos de papel comerciais
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- para um rolo de papel higiénico, 162 mm de altura
- para dois rolos de papel higiénico, 262 mm de altura
- para três rolos de papel higiénico, 362 mm de altura
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- para um rolo de papel higiénico, 162 mm de altura
- para dois rolos de papel higiénico, 262 mm de altura
- para três rolos de papel higiénico, 362 mm de altura


16 cores HEWI





477.20.100
477.20B100
 ⓘ **477.20D100**

477.20.10005
477.20B10005

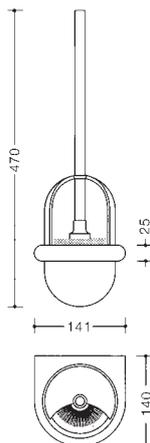

Suporte para escova de WC HEWI

- pega da escova com cabeça da escova substituível, fácil substituição da cabeça da escova por fecho de baioneta
- cabeça da escova substituível em poliamida preta, \varnothing 81 mm
- recipiente com fundo curvado e parte superior esférica parcialmente aberta no suporte em forma de anel, parte superior infinitamente rotativa
- recipiente é removível, mas também pode ser montado à prova de roubo
- proteção contra roubo através de conexão de parafuso oculta
- 141 mm de largura, 470 mm de altura, 140 mm de profundidade

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Suporte para escova de WC HEWI active+


- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

Suporte para escova de WC HEWI

- idem, recipiente da escova em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI, parte superior em plástico translúcido na cor branco
- idem, recipiente da escova em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, parte superior em plástico mate translúcido na cor branco



477.20.200
477.20B200



Suporte para escova de WC HEWI

- pega da escova com cabeça da escova substituível, fácil substituição da cabeça da escova por fecho de baioneta
- cabeça da escova substituível em poliamida preta, \varnothing 81 mm
- recipiente da escova cilíndrica com abertura lateral, independente
- \varnothing 110 mm, 250 mm de altura, com escova inserida 520 mm de altura

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

5 cores mate HEWI


☐ 98 ☐ 99 ☐ 97 ☐ 95 ☐ 92

477.20...E04
 ⓘ **477.20DE04**
477.20...E03
477.20...010

Recipiente para escova de WC HEWI
Recipiente para escova de WC HEWI active+
Cabo de escova HEWI
Escova para WC HEWI

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

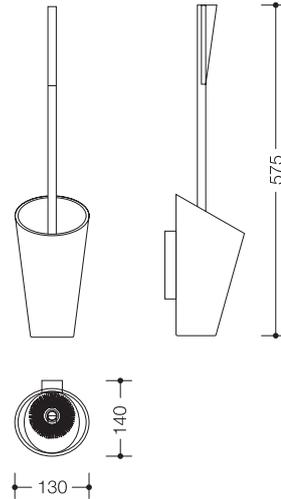

801.20.100
801.20B100

Suporte para escova de WC HEWI


- cabo de escova comprido com pega ergonómica que facilita o manuseamento, cabeça da escova substituível em poliamida preta
- recipiente cónico com grande abertura de inserção
- substituição da cabeça da escova por fecho de baioneta, \varnothing 81 mm
- escova é guiada para o recipiente quando inserida, centrada automaticamente e fica em pé sozinha
- com reservatório interno no recipiente para inserção de desinfetantes
- recipiente é removível, para montagem em parede
- 575 mm de altura, 130 mm de largura e 140 mm de profundidade

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Escova para WC HEWI

- 543 mm e (pega) 140 mm de comprimento, em poliamida
- 543 mm e (pega) 140 mm de comprimento, em poliamida mate

801.20.010
801.20B010

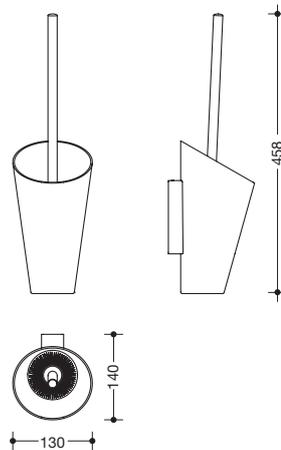

801.20.200
801.20B200

Suporte para escova de WC HEWI

- recipiente cónico com grande abertura de inserção
- escova é guiada para o recipiente quando inserida, centrada automaticamente e fica em pé sozinha
- substituição da cabeça da escova por fecho de baioneta
- com reservatório interno no recipiente para inserção de desinfetantes
- recipiente é removível, para montagem em parede
- 458 mm de altura, 130 mm de largura e 140 mm de profundidade


- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Escova para WC HEWI

- 425 mm de comprimento, pega da escova em poliamida
- 425 mm de comprimento, pega da escova em poliamida mate


801.20.020
801.20B020

16 cores HEWI



921037
921044
921038

Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 1
Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 5
Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 25



477.20.010
477.20B010

⊕ 477.20D010

921037
921044
921038

Escova para WC HEWI

- pega da escova com cabeça da escova substituível, fácil substituição da cabeça da escova por fecho de baioneta
- cabeça da escova em poliamida preta com cerdas pretas
- 460 mm de comprimento, cabeça da escova ø 81 mm

- pega da escova em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- pega da escova em poliam. mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


Escovas para WC HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 1

Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 5

Cabeça de escova HEWI, unidade de embalaje 25



477.06.750
477.06B750

Dispensador de sacos higiénicos HEWI

- para a colocação e remoção de sacos higiénicos comerciais em plástico
- 143 mm de largura, 103 mm de altura e 27 mm de profundidade
- para montagem em parede, incl. material de fixação HEWI anticorrosão

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza rocha), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)


6 cores mate HEWI



■ 90 (adicionalmente para dispensadores de sacos higiénicos e símbolos)

N.º encomenda


Dimensões em mm / Descrição



Símbolo homem HEWI

- auto-adesivo
- 71,5 mm de largura, 150 mm de altura e 3 mm de espessura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 6 cores HEWI


801.91.010
801.91B010



Símbolo mulher HEWI

- auto-adesivo
- 87 mm de largura, 150 mm de altura e 3 mm de espessura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 6 cores HEWI

801.91.020
801.91B020



Símbolo sem barreiras HEWI

- auto-adesivo
- 135 mm de largura, 150 mm de altura e 3 mm de espessura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 6 cores HEWI

801.91.030
801.91B030



Símbolo HEWI Push

- auto-adesivo
- ø 52 mm, 2 mm de espessura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 6 cores HEWI

711D
711BD

Também disponível noutras línguas, mediante pedido.




Símbolo HEWI Pull


- auto-adesivo
- ø 52 mm, 2 mm de espessura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 6 cores HEWI

711Z
711BZ

Também disponível noutras línguas, mediante pedido.

16 cores HEWI



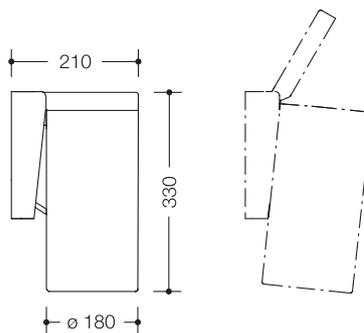

477.05.100
477.05B100

⊕ 477.05D100

51876

Papeleiro HEWI


- recipiente de forma cilíndrica com tampa articulada
- recipiente removível, conteúdo de cerca de 6 litros
- tampa pode ser aberta empurrando levemente o Joelho contra o recipiente ou manualmente
- com etiqueta adesiva para explicar o funcionamento com o Joelho
- compartimento integrado para sacos higiénicos comerciais*
- apenas adequado para montagem na parede
- 330 mm de altura e 210 mm de profundidade, \varnothing 180 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Papeleiro HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

Anel de inserção HEWI

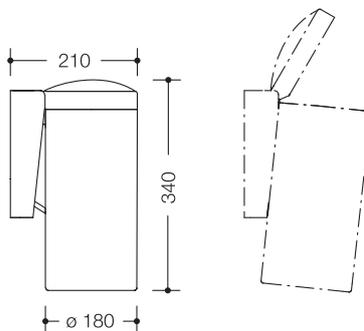

477.05.300

477.05B300

51876

Papeleiro HEWI

- recipiente de forma cilíndrica com tampa articulada
- recipiente removível, conteúdo de cerca de 6 litros
- tampa pode ser aberta empurrando levemente o Joelho contra o recipiente ou manualmente
- compartimento integrado para sacos higiénicos comerciais*
- apenas adequado para montagem na parede
- 340 mm de altura e 210 mm de profundidade, \varnothing 180 mm

- em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza rocha), 92 (cinza antracite), 90 (preto profundo) e 33 (rubí)
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Anel de inserção HEWI



5 cores mate HEWI



*Sacos higiénicos disponíveis em:


Ebner AG, Bürerfeld 16a, CH-9245 Oberbüren

Telefone: +41 719122727

Número do artigo: 126W-12, dimensões: 10 x 7 x 19 cm

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

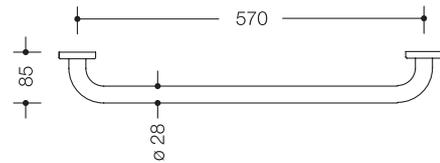

477.30.100
477.30B100

⊕ **477.30D100**


Toalheiro de banho HEWI

- 570 mm de largura (medida do eixo), 85 mm de profundidade, \varnothing 28 mm, rosetas \varnothing 60 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Toalheiro de banho HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

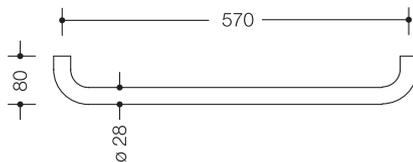


477.30.110
477.30B110

Toalheiro de banho HEWI sem rosetas de montagem

- 570 mm de largura (medida do eixo), 80 mm de profundidade, \varnothing 28 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

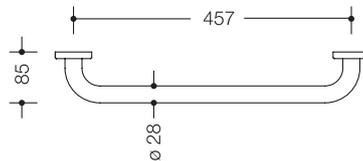

477.30.200
477.30B200

⊕ **477.30D200**


Toalheiro de banho HEWI

- 457 mm de largura (medida do eixo), 85 mm de profundidade, \varnothing 28 mm, rosetas \varnothing 60 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Toalheiro de banho HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

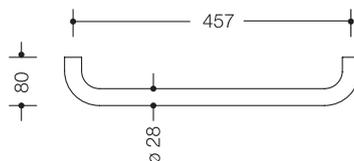


477.30.210
477.30B210


Toalheiro de banho HEWI sem rosetas de montagem

- 457 mm de largura (medida do eixo), 80 mm de profundidade, \varnothing 28 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

16 cores HEWI






Toalheiro de banho HEWI

- com inserto de aço protegido contra corrosão
- 90 mm de profundidade, \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm

Medida do eixo	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI		em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI		⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)
600 mm	477.30.300		477.30B300		477.30D300
800 mm	477.30.310		477.30B310		477.30D310
1000 mm	477.30.320		477.30B320		
1100 mm	477.30.330		477.30B330		
400 - 1100 mm	477.30.3S		477.30B3S		477.30D3S



Pega de banheira HEWI


- 250 mm de largura (medida do eixo), 85 mm de profundidade, \varnothing 28 mm, rosetas \varnothing 60 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

477.31.100
477.31B100

⊕ **477.31D100**

Pega de banheira HEWI active+


- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



Pega de banheira HEWI sem rosetas de montagem

- 250 mm de largura (medida do eixo), 80 mm de profundidade, \varnothing 28 mm, inclui material de fixação HEWI livre de corrosão
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

477.31.110
477.31B110



Pega ou toalheiro HEWI

- 300 mm de largura (medida do eixo), 90 mm de profundidade, \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


477.31.200
477.31B200

5 cores mate HEWI



N.º encomenda


Dimensões em mm / Descrição



Gancho HEWI

- para colocação no toalheiro de banho e pega de banheira \varnothing 28 mm
- deslocável livremente no suporte
- 92 mm de altura, 45 mm de profundidade, \varnothing 12,5 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


477.30.E01
477.30B010



Gancho HEWI

- para colocação no toalheiro de banho e pega de banheira \varnothing 33 mm
- deslocável livremente no suporte, distância mínima recomendada 75 mm
- 105 mm de altura, 50 mm de profundidade, \varnothing 13 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

477.30.020
477.30B020




Prateleira de canto HEWI

- tabuleiro redondo com orifício de drenagem, inserido em duas bases de montagem paralelas, bloqueável contra roubo
- para montagem na parede ou em cantos da parede (80° - 135°)
- 205 mm de largura, 205 mm de profundidade e 37 mm de altura
- espaço de prateleira de \varnothing 150 mm, base de montagem de 90 mm de largura e de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 15 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

em 15 cores HEWI,
não em cor 72 (verde maçã)

477.32.100
477.32B100





Prateleira HEWI

- tabuleiro alongado com fundo plano e dois orifícios de drenagem
- montagem na parede com suporte de parede
- removível, 250 mm de largura, 35 mm de altura e 115 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

477.03.300
477.03B300

16 cores HEWI



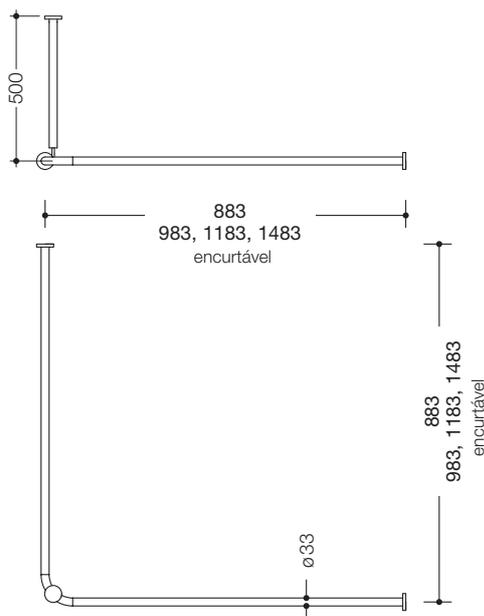

Barra para cortina HEWI com suspensão para teto

- com núcleo de alumínio
- pode ser encurtada nas extremidades até 220 mm no local
- barras ø 33 mm, rosetas ø 70 mm
- suspensão para teto com 500 mm de comprimento, comprimento ajustável em 10 mm e encurtável na roseta no máx. 100 mm

para banheira 900 x 900 mm

- medida do eixo 883 x 883 mm, com 18 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2500 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.34.1461
801.34B1461

para banheira 1000 x 1000 mm

- medida do eixo 983 x 983 mm, com 20 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2900 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.34.1061
801.34B1061

para banheira 1200 x 1200 mm

- medida do eixo 1183 x 1183 mm, com 24 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 3500 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.34.1161
801.34B1161

para banheira 1500 x 1500 mm

- medida do eixo 1483 x 1483 mm, com 28 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 4000 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.34.1261
801.34B1261


801.34.E01
68560

Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI
Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI, mate

5 cores mate HEWI



Material de fixação BM210 incluído página 221
mais barras de cortinas HEWI páginas 137-142

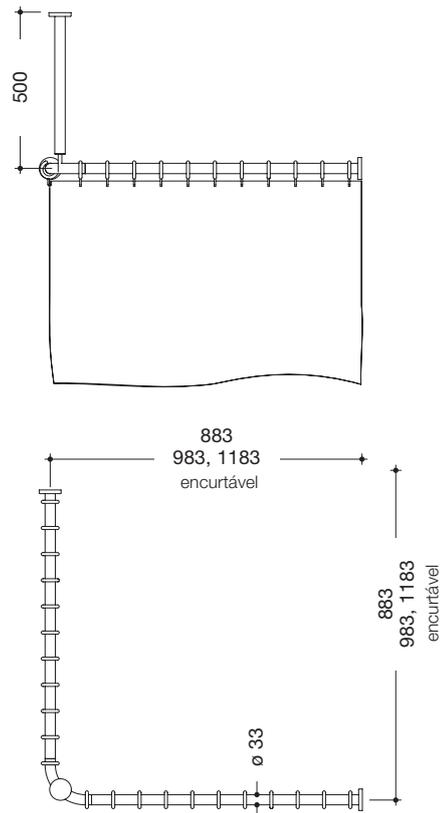

Barra para cortina HEWI com suspensão para teto e cortina de chuveiro

- em poliamida de alta qualidade com núcleo de alumínio
- pode ser encurtada nas extremidades até 220 mm no local
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- suspensão para teto com 500 mm de comprimento, comprimento ajustável em 10 mm e encurtável na roseta no máx. 100 mm
- cortina de chuveiro feita de 100 % poliéster, com bainha de fio de chumbo e ilhós de latão niquelado estampado na parte superior, à prova de água, lavável a 30 °C

para banheira 900 x 900 mm

- medida do eixo 883 x 883 mm, com 18 argolas para cortina
- cortina: 2500 mm de largura, 2000 mm de altura

801.34.1462
801.34B1462

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

para banheira 1000 x 1000 mm

- medida do eixo 983 x 983 mm, com 20 argolas para cortina
- cortina: 3000 mm de largura, 2000 mm de altura

801.34.1062
801.34B1062

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

para banheira 1200 x 1200 mm

- medida do eixo 1183 x 1183 mm, com 24 argolas para cortina
- cortina: 3500 mm de largura, 2000 mm de altura


801.34.1162
801.34B1162

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


801.34.E01
68560

Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI
Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI, mate

16 cores HEWI



Material de fixação BM210 incluído página 221
mais barras de cortinas HEWI páginas 136-142

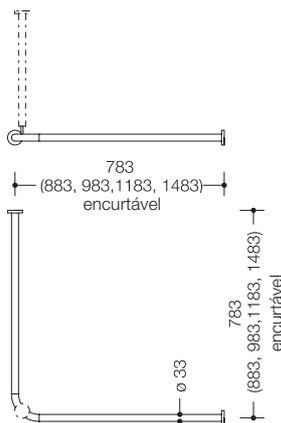

Barra para cortina HEWI

- com núcleo de alumínio
- pode ser encurtada nas extremidades até 220 mm no local
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- suspensão para teto necessária (encomendar em separado)

801.34...
801.34B...

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.34.130
801.34B130

para banheira 800 x 800 mm

- medida do eixo 783 x 783 mm, com 16 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2300 mm

801.34.140
801.34B140

para banheira 900 x 900 mm

- medida do eixo 883 x 883 mm, com 18 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2500 mm

801.34.100
801.34B100

para banheira 1000 x 1000 mm

- medida do eixo 983 x 983 mm, com 20 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 2900 mm

801.34.110
801.34B110


para banheira 1200 x 1200 mm

- medida do eixo 1183 x 1183 mm, com 24 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 3500 mm

801.34.120
801.34B120

para banheira 1500 x 1500 mm

- medida do eixo 1483 x 1483 mm, com 28 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 4000 mm

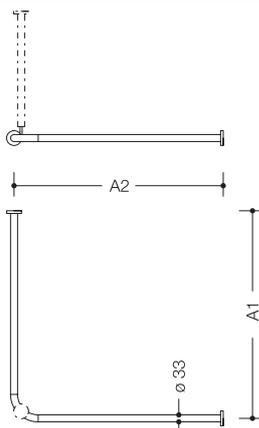

801.34.1S
801.34B1S

Barra para cortina HEWI, outros comprimento

- idem, com um correspondente número de argolas para cortina, comprimento à medida

	A1	A2
mín.	220 mm	220 mm
máx.	1983 mm	1983 mm

Aquando de encomenda, informar a dimensão do eixos A e A2.

5 cores mate HEWI



801.34.E01
68560

Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI


Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI, mate

Material de fixação BM210 incluído página 221

Pendurador de teto HEWI encomendar em separado ver página 143
mais barras de cortinas HEWI páginas 136-142

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

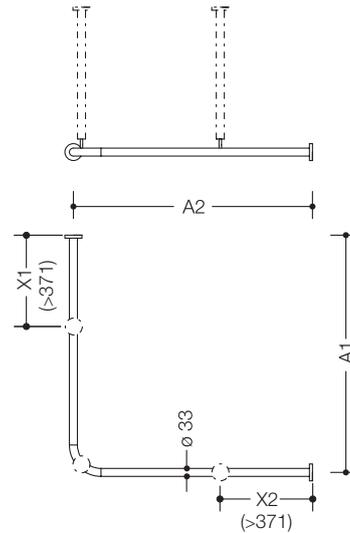

Barra para cortina HEWI, outros comprimento

- idem, com preparação para suspensão de teto no arco e adicionalmente num ou ambos os braços A1/A2
- a partir de um comprimento de braço A1/A2 de 1984 mm, é obrigatória uma suspensão para teto adicional nos braços, até um comprimento de 1983 mm, isto é opcional
- distância entre a parede e a preparação da suspensão para teto X1/X2 é de, no mín., 371 mm
- distância até ao arco de união tem de ser, no mínimo, de 211 mm
- com um correspondente número de argolas para cortina, comprimento à medida

801.34.14S

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI

	A2	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1			
	220-1900 mm		
	1901-3383 mm		

801.34B14S

- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

	A2	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1			
	220-1900 mm		
	1901-3383 mm		

Ao encomendar, especifique os comprimentos laterais A1 e A2, bem como as dimensões de perfuração para preparar as suspensões para teto X1 e X3.

Note-se que a partir de um comprimento lateral de 1901 mm, as hastes são feitas em várias partes, de modo que o posicionamento das suspensões para teto é limitado.

**801.34.E01
68560**


Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI

Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI, mate

Material de fixação BM210 incluído página 221


Pendurador de teto HEWI encomendar em separado ver página 143
mais barras de cortinas HEWI páginas 136-142

16 cores HEWI



N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

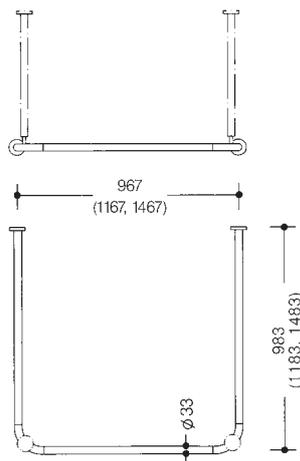

801.34.3...
801.34B3...

801.34.300
801.34B300

801.34.310
801.34B310

801.34.320
801.34B320

Barra para cortina HEWI

- com núcleo de alumínio, duas suspensões de teto necessárias
- pode ser encurtada nas extremidades até 220 mm no local
- barra central não pode ser encurtada, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

para banheira 1000 x 1000 mm


- medida do eixo 983 x 967 x 983 mm, com 28 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 4000 mm

para banheira 1200 x 1200 mm

- medida do eixo 1183 x 1167 x 1183 mm, com 34 argolas para cortina
- largura padrão recomendada HEWI (F) 5000 mm

para banheira 1500 x 1500 mm

- medida do eixo 1483 x 1467 x 1483 mm, com 46 argolas para cortina

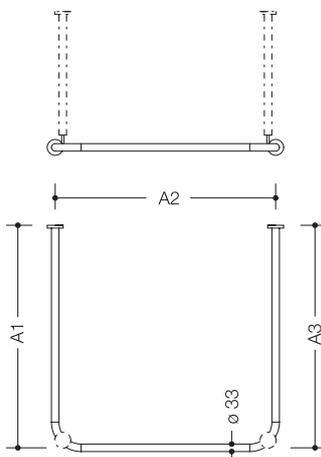

801.34.3S
801.34B3S

Barra para cortina HEWI, outros comprimento

- com núcleo de alumínio, duas suspensões de teto necessárias
- pode ser aparado nos lados das rosetas
- com um correspondente número de argolas para cortina
- comprimento à medida, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

	A1	A2	A3
mín.	220 mm	320 mm	220 mm
máx.	1683 mm	1667 mm	1683 mm

5 cores mate HEWI



801.34.E01
68560

Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI


Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI, mate

Material de fixação BM210 incluído página 221

Pendurador de teto HEWI encomendar em separado ver página 143
mais barras de cortinas HEWI páginas 136-142

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

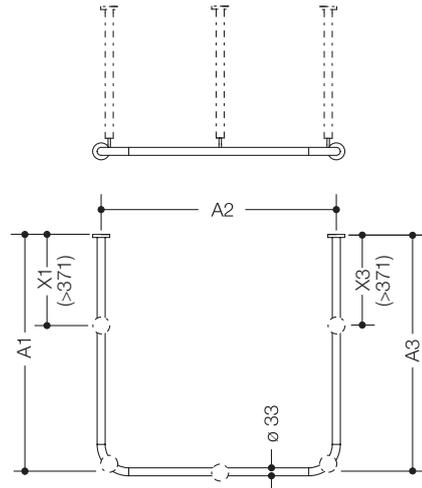

Barra para cortina HEWI, outros comprimento

- idem, barra central não pode ser encurtada, com o número apropriado de olhais de cortina
 - com preparação para suspensão de teto no arco e adicionalmente num ou até três braços A1/A2/A3
 - partir de um comprimento de braço A1/A2/A3 de 1984 mm, é obrigatória uma suspensão para teto adicional nos braços, até um comprimento de 1983 mm, isto é opcional
 - posição da preparação para as suspensões para teto X1/X3 nos braços A1/A3 pode ser livremente selecionada
 - distância entre a parede e a preparação da suspensão para teto X1/X3 é de, no mín., 371 mm
 - distância até ao arco de união tem de ser, no mínimo 211 mm
 - preparação da suspensão para teto no braço A2 está posicionada a meio
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI

801.34.34S

	A2	320-1844 mm		1845-3367 mm	
	A3	220-1900 mm	1901-3383 mm	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1					
	220-1900 mm				
	1901-3383 mm				

801.34B34S

- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

	A2	320-1844 mm		1845-3367 mm	
	A3	220-1900 mm	1901-3383 mm	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1					
	220-1900 mm				
	1901-3383 mm				


Ao encomendar, especifique os comprimentos laterais A1 e A2, bem como as dimensões de perfuração para preparar as suspensões para teto X1 e X3.

Note-se que a partir de um comprimento lateral de 1901 mm, as hastes são feitas em várias partes, de modo que o posicionamento das suspensões para teto é limitado.

**801.34.E01
68560**

- Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI**
- Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI, mate**
- Material de fixação BM210** incluído página 221
- Pendurador de teto HEWI** encomendar em separado ver página 143
- mais barras de cortinas HEWI páginas 136-142

16 cores HEWI




N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



801.34.400
801.34B400




Barra para cortina HEWI

- em poliamida de alta qualidade com núcleo de alumínio
- com 10 argolas para cortina
- 1000 mm de comprimento, pode ser encurtada nas extremidades até 200 mm no local
- ø 33 mm, rosetas ø 70 mm

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Largura padrão recomendada HEWI (F) 1200 mm.

801.34.4S
801.34B4S



Barra para cortina HEWI, outro comprimento

- em poliamida de alta qualidade com núcleo de alumínio
- pode ser encurtada nas extremidades até 200 mm no local
- sem suspensão para teto, com um correspondente número de argolas para cortina
- ø 33 mm, rosetas ø 70 mm

- comprimento à medida de 400 mm no mín. a 1700 mm no máx.
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.34.44S

- comprimento à medida de 1701 mm no mín. a 3400 mm no máx.
- a partir de 2001 mm (até 2000 mm opcional) com preparação de suspensão para teto posicionada no centro

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI

	sem preparação para suspensão para teto	com preparação para suspensão para teto
Comprimento L		
1701-2000 mm		
2001-2500 mm		
2501-3400 mm		

801.34B44S

- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

	sem preparação para suspensão para teto	com preparação para suspensão para teto
Comprimento L		
1701-2000 mm		
2001-2500 mm		
2501-3400 mm		

Outras dimensões, apenas com suspensão para teto HEWI, disponível mediante pedido.

Material de fixação BM210 incluído página 221

801.34.E01
68560

Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI
Conjunto de 5 argolas para cortina HEWI, mate


5 cores mate HEWI



mais barras de cortinas HEWI páginas 136-141

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Suspensão para teto HEWI

- com núcleo de alumínio
- fixação com roseta no teto
- comprimento ajustável em 10 mm e pode ser encurtado em 100 mm, no máximo, na roseta
- barra \varnothing 33 mm, roseta \varnothing 70 mm

Medida do eixo A (eixo barra para cortina - teto)	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI	em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
Comprimento L		
300 mm	801.34.019	801.34B019
400 mm	801.34.020	801.34B020
500 mm	801.34.021	801.34B021
600 mm	801.34.022	801.34B022
85 mm - 299 mm (não encurtável)	801.34.01S	801.34B01S
301 mm - 1500 mm (a partir de A = 341 mm encurtável)	801.34.02S	801.34B02S

801.34.03S

- para fixar varetas de cortina a tetos suspensos
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI

Medida do eixo A (eixo barra para cortina -teto)
150 mm - 299 mm
300 mm - 999 mm
1000 mm - 1500 mm

Indicar a dimensão do eixos A aquando da encomenda.
Material de fixação BM214 incluído página 221

16 cores HEWI



Série 477/801

Suportes para mobilidade reduzida







N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Diagrama de perfuração



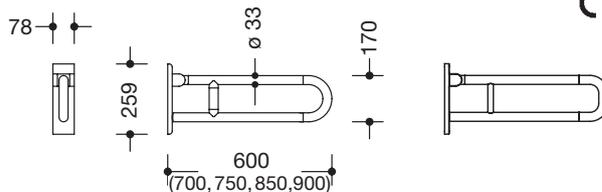



com núcleo de aço


com núcleo de alumínio

Suporte rebatível para mobilidade reduzida HEWI, giratório


- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser dobrado para cima e travado para baixo e virada para cima numa posição dobrada para a esquerda ou direita contra a parede
- com placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 259 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- em poliamida de alta qualidade



Projeção	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão, nas 16 cores HEWI	idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)	idem, com base de apoio nas 16 cores HEWI
600 mm	801.50.100	801.50.101	801.50D100	801.50.104S
700 mm	801.50.110	801.50.111	801.50D110	801.50.114S
750 mm	801.50.140	801.50.141	801.50D140	801.50.144S
850 mm	801.50.120	801.50.121	801.50D120	801.50.124S
900 mm	801.50.130	801.50.131	801.50D130	801.50.134S



Projeção	com núcleo de alumínio, nas 16 cores HEWI
600 mm	801.50.106
700 mm	801.50.116
750 mm	801.50.146
850 mm	801.50.126
900 mm	801.50.136




Especifique a dimensão L ao encomendar.

39006
⊕ 62853

Tampa de cobertura HEWI
Tampa de cobertura HEWI active+

16 cores HEWI




N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Diagrama de perfuração



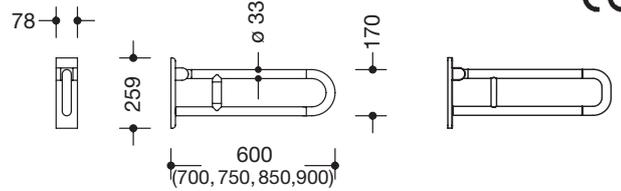


com núcleo de aço

com núcleo de alumínio

Suporte rebatível para mobilidade reduzida HEWI, giratório

- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser dobrado para cima e travado para baixo e virada para cima numa posição dobrada para a esquerda ou direita contra a parede
- com placa de parede em poliamida mate com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 259 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- em poliamida mate de alta qualidade



Projeção

com **núcleo de aço** contínuo e protegido contra corrosão nas 5 cores mate HEWI

idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento


idem, com base de apoio nas 5 cores mate HEWI

600 mm
700 mm
750 mm
850 mm
900 mm

801.50B100
801.50B110
801.50B140
801.50B120
801.50B130

801.50B101
801.50B111
801.50B141
801.50B121
801.50B131

801.50B104S
801.50B114S
801.50B144S
801.50B124S
801.50B134S




Projeção

com **núcleo de alumínio** nas 5 cores mate HEWI

600 mm
700 mm
750 mm
850 mm
900 mm

801.50B106
801.50B116
801.50B146
801.50B126
801.50B136



Especifique a dimensão L ao encomendar.

68556

Tampa de cobertura HEWI, mate

5 cores mate HEWI



BM10.2 – BM18.2

Material de fixação HEWI para suporte rebatível encomendar em separado página 218



Produtos de atualização para suporte rebatível ver pág. 161-167

Placa ajustável em altura HEWI ver página 155

Ajuda no pedido para placa ajustável em altura ver pág. 210-211







Diagrama de perfuração

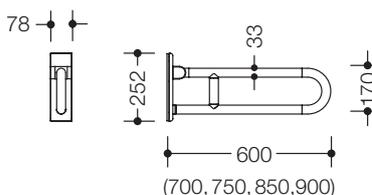


Suporte rebatível para mobilidade reduzida móvel HEWI, giratório

- duas barras paralelas, sobrepostas, unidas por um tirante de ligação
- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser dobrado para cima e travado para baixo e virada para cima numa posição dobrada para a esquerda ou direita contra a parede
- utilização móvel, para adaptação fácil e flexível em existente, pré-montados a placa de montagem 950.50.016 (encomendar em separado, ver página 154)
- sem ferramentas e fácil instalação, basta ligar o punho de suporte rebatível
- fixada contra remoção não intencional com parafuso de fixação assegurado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 252 mm de altura, barras ø 33 mm
- em poliamida de alta qualidade




Projeção	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão nas 16 cores HEWI	idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)	idem, com base de apoio nas 16 cores HEWI
600 mm	801.50.107	801.50.108	801.50D107	801.50.105S
700 mm	801.50.117	801.50.118	801.50D117	801.50.115S
750 mm	801.50.147	801.50.148	801.50D147	801.50.145S
850 mm	801.50.127	801.50.128	801.50D127	801.50.125S
900 mm	801.50.137	801.50.138	801.50D137	801.50.135S



Especifique a dimensão L ao encomendar.


16 cores HEWI



Ajuda no pedido para suportes rebatíveis para mobilidade reduzida, móveis página 208-209






Diagrama de perfuração

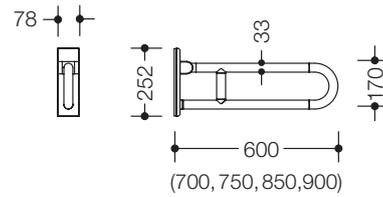


Suporte rebatível para mobilidade reduzida móvel HEWI, giratório

- duas barras paralelas, sobrepostas, unidas por um tirante de ligação
- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser dobrado para cima e travado para baixo e virado para cima numa posição dobrada para a esquerda ou direita contra a parede
- utilização móvel, para adaptação fácil e flexível em existente, pré-montados a placa de montagem 950.50.016 (encomendar em separado, ver página 154)
- sem ferramentas e fácil instalação, basta ligar o punho de suporte rebatível
- fixada contra remoção não intencional com parafuso de fixação assegurado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 252 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- em poliamida mate de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza rocha) e 92 (cinza antracite)



Projeção	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão nas 5 cores mate HEWI	idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento	idem, com base de apoio nas 5 cores mate HEWI
600 mm	801.50B107	801.50B108	801.50B105S
700 mm	801.50B117	801.50B118	801.50B115S
750 mm	801.50B147	801.50B148	801.50B145S
850 mm	801.50B127	801.50B128	801.50B125S
900 mm	801.50B137	801.50B138	801.50B135S



Especifique a dimensão L ao encomendar.

5 cores mate HEWI



BM10.2 – BM18.2

Material de fixação HEWI para suporte rebatível encomendar em separado página 218

Produtos de atualização para suporte rebatível ver pág. 161-167

Placa ajustável em altura HEWI ver página 155



Ajuda no pedido para placa ajustável em altura ver pág. 210-211

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Diagrama de perfuração



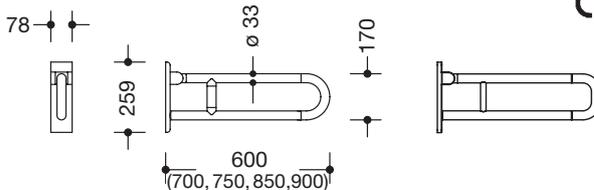



com núcleo de aço


com núcleo de alumínio

Suporte rebatível para mobilidade reduzida HEWI


- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser levantada e baixada com travão
- com placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 259 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- em poliamida de alta qualidade



Projeção	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão nas 16 cores HEWI	idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)	idem, com base de apoio nas 16 cores HEWI
600 mm	801.50.200	801.50.201	801.50D200	801.50.204S
700 mm	801.50.210	801.50.211	801.50D210	801.50.214S
750 mm	801.50.240	801.50.241	801.50D240	801.50.244S
850 mm	801.50.220	801.50.221	801.50D220	801.50.224S
900 mm	801.50.230	801.50.231	801.50D230	801.50.234S



Projeção	com núcleo de alumínio nas 16 cores HEWI
600 mm	801.50.206
700 mm	801.50.216
750 mm	801.50.246
850 mm	801.50.226
900 mm	801.50.236




Especifique a dimensão L ao encomendar.

39006
⊕ 62853

Tampa de cobertura HEWI
Tampa de cobertura HEWI active+

16 cores HEWI





N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Diagrama de perfuração


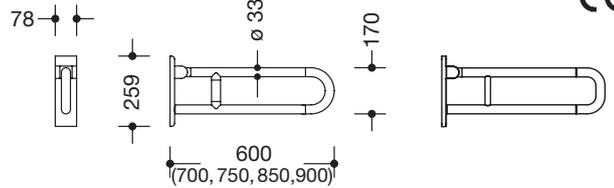



com núcleo de aço

com núcleo de alumínio

Suporte rebatível para mobilidade reduzida HEWI

- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser levantada e baixada com travão
- com placa de parede em poliamida mate com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 259 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- em poliamida mate de alta qualidade



Projeção

com **núcleo de aço** contínuo e protegido contra corrosão nas 5 cores mate HEWI

idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento


idem, com base de apoio nas 5 cores mate HEWI

600 mm
700 mm
750 mm
850 mm
900 mm

801.50B200
801.50B210
801.50B240
801.50B220
801.50B230

801.50B201
801.50B211
801.50B241
801.50B221
801.50B231

801.50B204S
801.50B214S
801.50B244S
801.50B224S
801.50B234S




Projeção

com **núcleo de alumínio** nas 5 cores mate HEWI

600 mm
700 mm
750 mm
850 mm
900 mm

801.50B206
801.50B216
801.50B246
801.50B226
801.50B236




Especifique a dimensão L ao encomendar.

68556

Tampa de cobertura HEWI, mate

5 cores mate HEWI



BM10.2 – BM18.2

Material de fixação HEWI para suporte rebatível encomendar em separado página 218



Produtos de atualização para suporte rebatível ver pág. 161-167

Placa ajustável em altura HEWI ver página 155

Ajuda no pedido para placa ajustável em altura ver pág. 210-211







Diagrama de perfuração

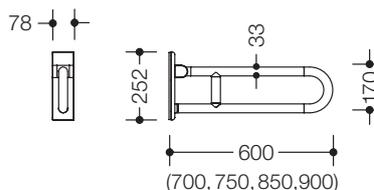


Suporte rebatível para mobilidade reduzida móvel HEWI

- duas barras paralelas, sobrepostas, unidas por um tirante de ligação
- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser levantada e baixada com travão
- utilização móvel, para adaptação fácil e flexível em existente, pré-montados a placa de montagem 950.50.016 (encomendar em separado, ver página 154)
- sem ferramentas e fácil instalação, basta ligar o punho de suporte rebatível
- fixada contra remoção não intencional com parafuso de fixação assegurado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 252 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- em poliamida de alta qualidade




Projeção	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão nas 16 cores HEWI	idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)	idem, com base de apoio nas 16 cores HEWI
600 mm	801.50.207	801.50.208	801.50D207	801.50.205S
700 mm	801.50.217	801.50.218	801.50D217	801.50.215S
750 mm	801.50.247	801.50.248	801.50D247	801.50.245S
850 mm	801.50.227	801.50.228	801.50D227	801.50.225S
900 mm	801.50.237	801.50.238	801.50D237	801.50.235S



Especifique a dimensão L ao encomendar.


16 cores HEWI



Ajuda no pedido para suportes rebatíveis para mobilidade reduzida, móveis página 208-209






Diagrama de perfuração

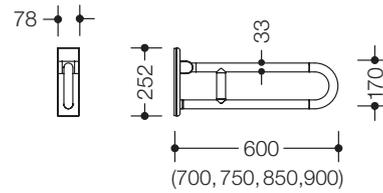


Suporte rebatível para mobilidade reduzida móvel HEWI

- duas barras paralelas, sobrepostas, unidas por um tirante de ligação
- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser levantada e baixada com travão
- utilização móvel, para adaptação fácil e flexível em existente, pré-montados a placa de montagem 950.50.016 (encomendar em separado, ver página 154)
- sem ferramentas e fácil instalação, basta ligar o punho de suporte rebatível
- fixada contra remoção não intencional com parafuso de fixação assegurado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 252 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- em poliamida mate de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza rocha) e 92 (cinza antracite)



Projeção	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão nas 5 cores mate HEWI	idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento	idem, com base de apoio nas 5 cores mate HEWI
600 mm	801.50B207	801.50B208	801.50B205S
700 mm	801.50B217	801.50B218	801.50B215S
750 mm	801.50B247	801.50B248	801.50B245S
850 mm	801.50B227	801.50B228	801.50B225S
900 mm	801.50B237	801.50B238	801.50B235S



Especifique a dimensão L ao encomendar.

5 cores mate HEWI



BM10.2 – BM18.2

Material de fixação HEWI para suporte rebatível encomendar em separado página 218

Produtos de atualização para suporte rebatível ver pág. 161-167



Placa ajustável em altura HEWI ver página 155

Ajuda no pedido para placa ajustável em altura ver pág. 210-211

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

Diagrama de perfuração



950.50.10190



Placa de montagem com cobertura HEWI

- 82 mm de largura, 265 mm de altura, 19 mm de profundidade
- placa de montagem em aço inox, mate
- para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- a fita de vedação para vedação dos pontos de fixação está incluída no âmbito de fornecimento
- cobertura em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro)

Material de fixação BM10.2 a BM18.2 encomendar em separado ver página 218

- Placa de montagem
- Cobertura

Diagrama de perfuração



950.50.016

Placa de montagem HEWI


- 74 mm de largura, 249 mm de altura, 18 mm de profundidade
- em aço inox, mate
- para a montagem com a corrosão-livre e testado HEWI material de fixação de parede diferente
- a fita de vedação para vedação dos pontos de fixação está incluída no âmbito de fornecimento

Material de fixação BM10.2 a BM18.2 encomendar em separado ver página 218

-



950.50.01790




Cobertura HEWI para placa de montagem

- montado no painel de placas de montagem por meio de simples enganchar
- 82 mm de largura, 265 mm de altura, 19 mm de profundidade
- cobertura em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro)

- Cobertura

5 cores mate HEWI

- 98
- 99
- 97
- 95
- 92

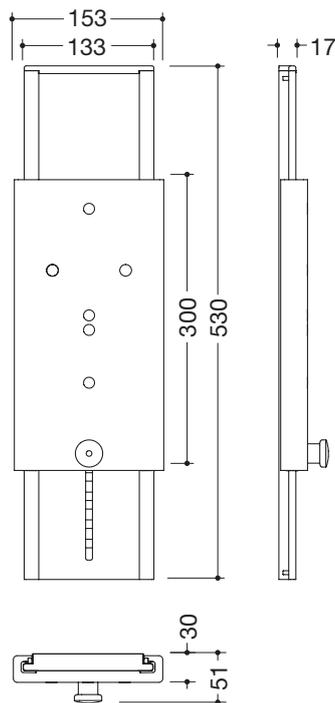

950.50.10260

Placa ajustável em altura HEWI

- para montagem de suportes rebatíveis para mobilidade reduzida 900.50... e 801.50...
- ajuste da altura, a fim de poder adaptar a altura de suporte necessária ao utilizador
- ajuste para baixo puxando para fora o parafuso de bloqueio, ajuste para cima possível sem puxar o parafuso de bloqueio
- aixa de ajuste 200 mm
- 153 mm de largura, 537 mm de altura, 30 mm de profundidade
- em alumínio revestido a pó nas cores HEWI DX (branco claro mate) e FV (branco puro mate)

...60-DX
...60-FV

branco claro mate
branco puro mate



Material de fixação para placa ajustável em altura

2x encomendar em separado ver páginas 218

para a fixação à parede de:

BM17.2

Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493

BM10.2

Betão > C20/C25

BM11.2

Betão poroso (> P2)

BM12.2

Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...

BM13.2

Paredes leves com placas de aço integradas ...

BM18.2

Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço,..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

16 cores | Superfícies HEWI

98 99 DX FV XA

Ajuda no pedido para placa ajustável em altura ver pág. 210-211

Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida de sistema 900


ver páginas 42-49

Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida de série 477/801

ver páginas 146-153



Diagrama de perfuração



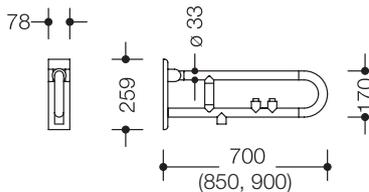


Botão com anel amarelo

Suporte rebatível para mobilidade reduzida HEWI, giratório, versão E, com teclas de descarga de sanita/função

- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser dobrado para cima e travado para baixo e virada para cima numa posição dobrada para a esquerda ou direita contra a parede
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 259 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- botão com anel azul é utilizado para ativar a descarga da sanita
- botão com anel amarelo/vermelho é utilizado para ativar uma função livremente definível
- tecla de função não cumpre os requisitos de uma chamada de emergência conforme DIN VDE 0834-1
- cabo espiral com extremidades de cabo livres para ligação de parede
- inclui tampa branca para caixa embutida
- tensão de controlo máx. 30V = SELV, PELV, corrente de comutação até máx. 2A,
- adequado para todos os autoclismos comuns embutidos com controlo elétrico

Atenção: A cisterna deve ser pré-equipada para controlo elétrico.



Projeção	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI, botão com anel amarelo	com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento, botão com anel amarelo	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI, botão com anel vermelho
700 mm	801.50.500	801.50.501	801.50.505
850 mm	801.50.510	801.50.511	801.50.515
900 mm	801.50.520		801.50.525

Projeção	em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, botão com anel amarelo	com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento, botão com anel amarelo	em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, botão com anel vermelho
700 mm	801.50B500	801.50B501	801.50B505
850 mm	801.50B510	801.50B511	801.50B515
900 mm	801.50B520		801.50B525

39006
68556


Tampa de cobertura HEWI
Tampa de cobertura HEWI, mate

5 cores mate HEWI







Diagrama de perfuração

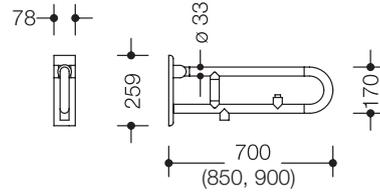

Suporte rebatível para mobilidade reduzida HEWI, giratório, versão E, com tecla de descarga de sanita

- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser dobrado para cima e travado para baixo e virada para cima numa posição dobrada para a esquerda ou direita contra a parede
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 259 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- botão com anel azul é utilizado para ativar a descarga da sanita
- cabo espiral com extremidades de cabo livres para ligação de parede
- inclui tampa branca para caixa embutida
- tensão de controlo máx. 30V = SELV, PELV, corrente de comutação até máx. 2A
- adequado para todos os autoclismos comuns embutidos com controlo elétrico

Atenção: A cisterna deve ser pré-equipada para controlo elétrico.




Projeção	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI	com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento
700 mm	801.50.550	801.50.551
850 mm	801.50.560	801.50.561
900 mm	801.50.570	

Projeção	em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI	com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento
700 mm	801.50B550	801.50B551
850 mm	801.50B560	801.50B561
900 mm	801.50B570	

39006
68556

Tampa de cobertura HEWI
Tampa de cobertura HEWI, mate

16 cores HEWI




BM10.2 – BM18.2

Material de fixação HEWI para suporte rebatível encomendar em separado página 218

Produtos de atualização para suporte rebatível ver pág. 161-167



Diagrama de perfuração



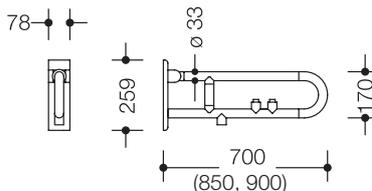


Botão com anel amarelo

Suporte rebatível para mobilidade reduzida HEWI, versão E, com teclas de descarga de sanita / função

- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser levantada e baixada com travão
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 259 mm de altura, barras \varnothing 33 mm
- botão com anel azul é utilizado para ativar a descarga da sanita
- botão com anel amarelo/vermelho é utilizado para ativar uma função livremente definível
- tecla de função não cumpre os requisitos de uma chamada de emergência conforme DIN VDE 0834-1
- cabo espiral com extremidades de cabo livres para ligação de parede
- inclui tampa branca para caixa embutida
- tensão de controlo máx. 30V = SELV, PELV, corrente de comutação até máx. 2A
- adequado para todos os autoclismos comuns embutidos com controlo elétrico

Atenção: A cisterna deve ser pré-equipada para controlo elétrico.



Projeção	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI, botão com anel amarelo	com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento, botão com anel amarelo	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI, botão com anel vermelho
700 mm	801.50.700	801.50.701	801.50.705
850 mm	801.50.710	801.50.711	801.50.715
900 mm	801.50.720		801.50.725

Projeção	em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, botão com anel amarelo	com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento, botão com anel amarelo	em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, botão com anel vermelho
700 mm	801.50B700	801.50B701	801.50B705
850 mm	801.50B710	801.50B711	801.50B715
900 mm	801.50B720		801.50B725

39006
68556


Tampa de cobertura HEWI
Tampa de cobertura HEWI, mate

5 cores mate HEWI







Diagrama de perfuração

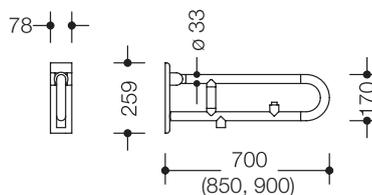

Suporte rebatível para mobilidade reduzida HEWI, versão E, com tecla de descarga de sanita

- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- pode ser levantada e baixada com travão
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 259 mm de altura e 78 mm de largura, barras \varnothing 33 mm
- botão com anel azul é utilizado para ativar a descarga da sanita
- cabo espiral com extremidades de cabo livres para ligação de parede
- inclui tampa branca para caixa embutida
- tensão de controlo máx. 30V = SELV, PELV, corrente de comutação até máx. 2A
- adequado para todos os autoclismos comuns embutidos com controlo elétrico

Atenção: A cisterna deve ser pré-equipada para controlo elétrico.




Projeção	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI	com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento
700 mm	801.50.750	801.50.751
850 mm	801.50.760	801.50.761
900 mm	801.50.770	

Projeção	em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI	com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento
700 mm	801.50B750	801.50B751
850 mm	801.50B760	801.50B761
900 mm	801.50B770	

39006
68556

Tampa de cobertura HEWI
Tampa de cobertura HEWI, mate

16 cores HEWI



BM10.2 – BM18.2

Material de fixação HEWI para suporte rebatível encomendar em separado página 218

Produtos de atualização para suporte rebatível ver pág. 161-167




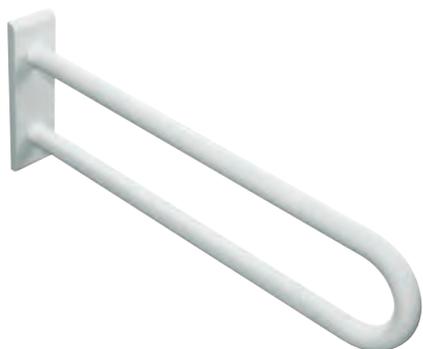


Diagrama de perfuração

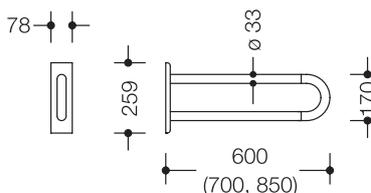



Suporte de parede para mobilidade reduzida HEWI

- carga máxima 100 kg, de acordo com DIN 18040
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 78 mm de largura e 259 mm de altura, barras \varnothing 33 mm



Projeção	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI	idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)
600 mm	801.50.300	801.50.301	801.50D300
700 mm	801.50.310	801.50.311	801.50D310
750 mm	801.50.340	801.50.341	801.50D340
850 mm	801.50.320	801.50.321	801.50D320



Projeção	em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI	idem, com almofada de braço em PUR preta, 295 mm de comprimento
600 mm	801.50B300	801.50B301
700 mm	801.50B310	801.50B311
750 mm	801.50B340	801.50B341
850 mm	801.50B320	801.50B321

5 cores mate HEWI



39006
68556
62853

Tampa de cobertura HEWI
Tampa de cobertura HEWI, mate
Tampa de cobertura HEWI active+

5 cores mate HEWI




BM10.2 – BM18.2

Material de fixação HEWI para suporte rebatível encomendar em separado página 218
Produtos de atualização para suporte rebatível ver pág. 161-167

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



801.50.010
801.50.011

801.50B010
801.50B011


⊕ **801.50D010**
⊕ **801.50D011**

Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI

- suporte de rolo de fixação em ângulo reto, para rolos de papel comerciais
- serve para adaptação como suporte rebatível p. mobil. reduzida 801...
- 35 mm de largura, 131 mm de altura, 136 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- com travão de rolo duro e flexível integrado
- com travão de rolo macio e flexível integrado
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- com travão de rolo duro e flexível integrado
- com travão de rolo macio e flexível integrado

Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz
- com travão de rolo duro e flexível integrado
- com travão de rolo macio e flexível integrado



801.50.060
801.50B060


⊕ **801.50D060**

Kit de atualização da descarga de sanita (automático) HEWI

- descarga do autoclismo (rádio) para instalação simples e para atualização nos suportes rebatíveis para mobilidade reduzida 801.50...
- 50 mm de largura, 68 mm de altura, 105 mm de comprimento, frequência de transmissão 868,4 MHz
- adequado para sistemas de descarga de sanita via rádio da Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE e Grohe
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Kit de atualização da descarga de sanita (auto.) HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

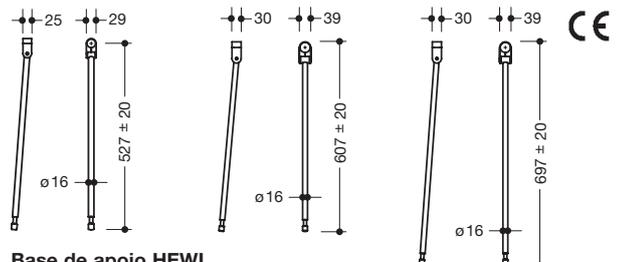

950.50.027XA
950.50B027XA

950.50.021XA
950.50B021XA


950.50.023XA
950.50B023XA

Base de apoio HEWI

- base de apoio vertical para reequipamento nos suportes rebatíveis para mobilidade reduzida 801.50..., fácil instalação
- conexão em aço inox de alta qualidade, superfície mate
- possibilidade de adaptar a altura no âmbito +/- 20 mm
- comprimento vertical 527 mm, para a altura de montagem 680 mm
- ligação em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- ligação em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- para atender os requisitos de altura da DIN 18040
- comprimento vertical 607 mm, para a altura de montagem 760 mm
- ligação em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- ligação em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- p. atender os requisitos de altura da no. austríaca ÖNORM B 1600/1601
- comprimento vertical 697 mm, para a altura de montagem 850 mm
- ligação em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- ligação em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


☑ Base de apoio
Ligação nas 16 cores HEWI ou
5 cores mate HEWI

16 cores HEWI




N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

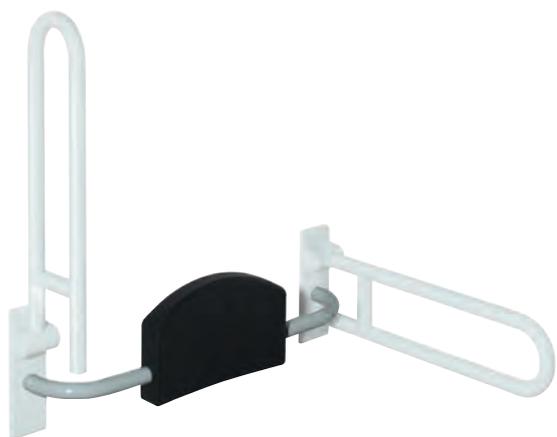

801.51.900
801.51B900

⊕ 801.51D900

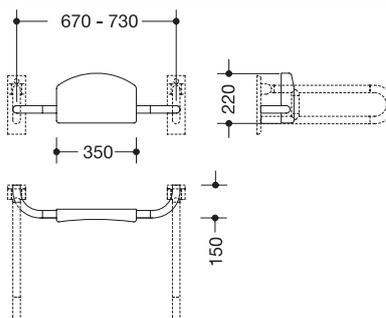

Encosto HEWI

- com barras de fixação dobradas em ângulo reto em ambos os lados
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem nos suportes rebatíveis ou suportes de parede para mobilidade reduzida com placa de parede da série 801
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN
- medida do eixo 670 - 730 mm, ajustável no local
- 150 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm
- encosto estofado 350 mm de largura e 220 mm de altura
- almofada traseira em PUR preto

- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Encosto HEWI *active+*

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

Encosto HEWI 801.51...900 só pode ser montado em combinação com suportes rebatíveis/de parede para mobilidade reduzida da série 801. A fim de se poder fornecer o material de fixação correto com o encosto, é necessário conhecer o material de fixação dos suportes rebatíveis/de parede.

Atenção: Encomendar material de fixação para encosto BM1...2.1 separadamente de acordo com a tabela da direita.

Se o encosto for montado individualmente, deve ser utilizada a versão 801.51...910 com rosetas.

Fornecido apenas em conjunto com material de fixação HEWI.

54761


Reforço HEWI ver à direita



801.51.910
801.51B910

⊕ 801.51D910

10856, 68524



Encosto HEWI

- com barras dobradas em ângulo reto em ambos os lados e rosetas de montagem
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN
- medida do eixo 670 - 730 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- encosto estofado 350 mm de largura e 220 mm de altura
- almofada traseira em PUR preto
- inclui material de fixação BM211 (ver página 221)

- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Encosto HEWI *active+*

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

Tampa de roseta HEWI ver à direita

5 cores mate HEWI


☐ 98 ☐ 99 ☐ 97 ☐ 95 ☐ 92

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Versão direita

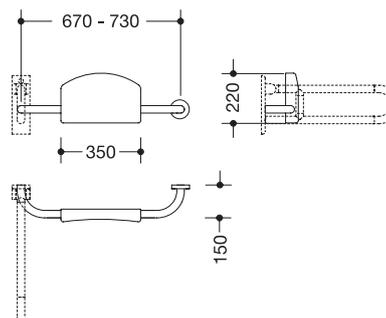

Encosto HEWI

- encosto estofado com barras dobradas em ângulo reto em ambos os lados e roseta de montagem unilateral
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem de um lado na parede com roseta
- montagem de um lado nos suportes rebatível para mobilidade reduzida ou suportes de parede para mobilidade reduzida com placa de parede
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN
- medida do eixo 670 - 730 mm ajustável no local
- encosto estofado 350 mm de largura e 220 mm de altura
- 150 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, roseta \varnothing 70 mm
- almofada traseira em PUR preto

Versão direita (a partir da direção da vista do utilizador)

- suporte à direita, roseta à esquerda
- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Versão esquerda

- suporte à esquerda, roseta à direita
- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Encosto HEWI active⁺

- idem, na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

Versão direita (a partir da direção da vista do utilizador)

- suporte à direita, roseta à esquerda

Versão esquerda

- suporte à esquerda, roseta à direita

Atenção: Encomendar material de fixação para encosto BM1...2.2 no lado do punho separadamente, de acordo com a tabela abaixo.

Fornecido apenas em conjunto com material de fixação HEWI.

801.51.920R
801.51B920R

801.51.920L
801.51B920L

⊕ **801.51D920R**

⊕ **801.51D920L**

54761
10856
68524

Reforço HEWI

Tampa de roseta HEWI


Tampa de roseta HEWI, mate

Material de fixação do encosto no suporte rebatível para mobilidade reduzida:
ver também páginas 218 e 220

Suporte rebatível para mobilidade reduzida
BM10.2, BM17.2
BM11.2, BM18.2
BM12.2
BM13.2

Encosto ambos lados (para 801.51...900)	Encosto um lado (para 801.51...920L/R)
BM10.2.1	BM10.2.2
BM11.2.1	BM11.2.2
BM12.2.1	BM12.2.2
BM13.2.1	BM13.2.2

16 cores HEWI




Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida ver pág. 146-153
Ajuda no pedido para encosto com suporte rebatível para mobilidade reduzida ver página 215



801.51.9061
801.51.9062
801.51.9063

801.51B9061
801.51B9062
801.51B9063

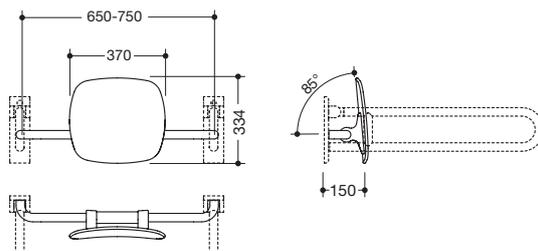

Encosto HEWI

- com barras de fixação dobradas em ângulo reto em ambos os lados
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem nos suportes rebatíveis ou suportes de parede para mobilidade reduzida com placa de parede da série 801
- medida do eixo 650 - 750 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, encosto 370 mm de largura e 334 mm de altura
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN e ÖNORM B 1600/1601

- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

Atenção: Encomendar material de fixação do encosto BM1...2.1 separadamente de acordo com a tabela (ver página 163)


Se o encosto tiver de ser montado individualmente, deve ser utilizada a versão 801.51...916... com rosetas (ver à direita).

Fornecido apenas em conjunto com material de fixação HEWI.



801.51.9071
801.51.9072
801.51.9073

801.51B9071
801.51B9072
801.51B9073

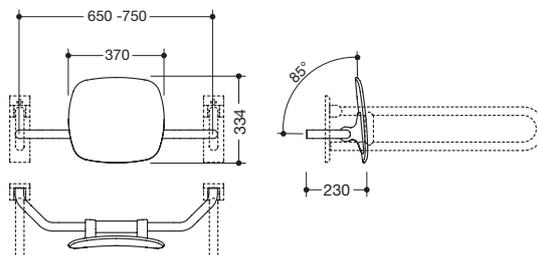

Encosto HEWI

- com barras de fixação em ambos os lados
- distância à parede para facilitar a utilização de 230 mm
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem nos suportes rebatíveis ou suportes de parede para mobilidade reduzida com placa de parede da série 801
- medida do eixo 650 - 750 mm ajustável no local
- 230 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, encosto 370 mm de largura e 334 mm de altura

- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

Atenção: Encomendar material de fixação do encosto BM1...2.1 separadamente de acordo com a tabela (ver página 163)

Se o encosto tiver de ser montado individualmente, deve ser utilizada a versão 801.51...917... com rosetas (ver à direita).

Fornecido apenas em conjunto com material de fixação HEWI.


5 cores mate HEWI

98 99 97 95 92

Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida ver pág. 146-153
Ajuda no pedido para encosto com suporte rebatível para mobilidade reduzida ver página 214

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

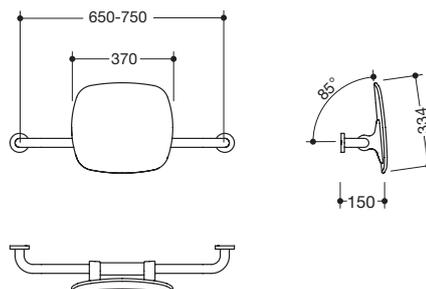


Encosto HEWI

- com barras dobradas em ângulo reto em ambos os lados e rosetas de montagem
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem na parede com rosetas
- medida do eixo 650 - 750 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- encosto 370 mm de largura e 334 mm de altura
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN e da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601
- inclui material de fixação BM211

801.51.9161
801.51.9162
801.51.9163

801.51B9161
801.51B9162
801.51B9163

- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

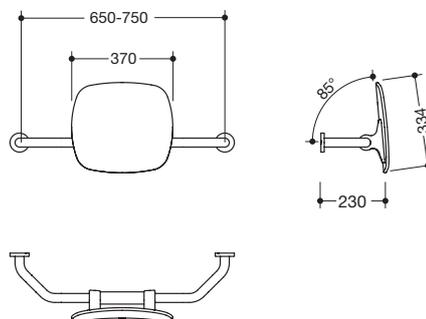

Encosto HEWI


- com barras em ambos os lados e rosetas de montagem
- distância à parede para facilitar a utilização de 230 mm
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem na parede com rosetas
- medida do eixo 650 - 750 mm ajustável no local
- 230 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- encosto 370 mm de largura e 334 mm de altura
- inclui material de fixação BM211 (ver página 221)

801.51.9171
801.51.9172
801.51.9173

801.51B9171
801.51B9172
801.51B9173

- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

16 cores HEWI



Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida ver pág. 146-153

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição




Versão esquerda

801.51.9261R
801.51.9262R
801.51.9263R

801.51B9261R
801.51B9262R
801.51B9263R

801.51.9261L
801.51.9262L
801.51.9263L

801.51B9261L
801.51B9262L
801.51B9263L

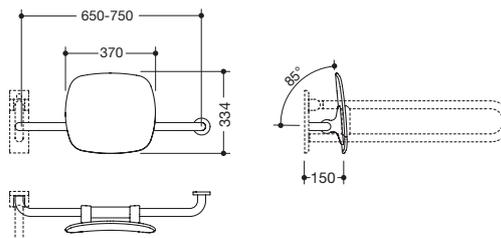

Encosto HEWI

- encosto estofado com barras dobradas em ângulo reto em ambos os lados e roseta de montagem unilateral
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem de um lado na parede com roseta
- montagem de um lado nos suporte rebatível para mobilidade reduzida ou suporte de parede para mobilidade reduzida com placa de parede
- medida do eixo 650 - 750 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, roseta \varnothing 70 mm
- encosto 370 mm de largura e 334 mm de altura
- cumpre os requisitos da norma 18040 DIN e ÖNORM B 1600/1601

Versão direita (a partir da direção da vista do utilizador)


- suporte à direita, roseta à esquerda
- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

Versão esquerda

- suporte à esquerda, roseta à direita
- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

Atenção: Encomendar material de fixação para encosto BM1...2.2 no lado do punho separadamente de acordo com a tabela (ver página 163)

Fornecido apenas em conjunto com material de fixação HEWI.

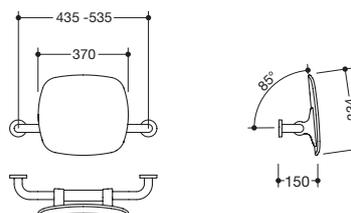

Encosto HEWI

- com barras dobradas em ângulo reto em ambos os lados e rosetas de montagem, inclui material de fixação BM211
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem na parede com rosetas
- medida do eixo 435 - 535 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- encosto 370 mm de largura e 334 mm de altura
- cumpre os requisitos da norma britânica BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

801.51.9121
801.51.9122
801.51.9123

- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

5 cores mate HEWI



Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida ver pág. 146-153


Ajuda no pedido para encosto com suporte rebatível para mobilidade reduzida ver página 214

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



Versão direita

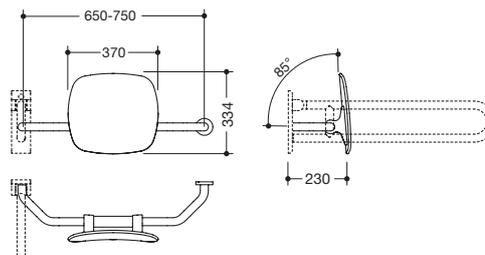

Encosto HEWI

- com barras em ambos os lados e roseta de montagem unilateral
- distância à parede para facilitar a utilização de 230 mm
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem de um lado na parede com roseta
- montagem de um lado nos suporte rebatível para mobilidade reduzida ou suporte de parede para mobilidade reduzida com placa de parede
- medida do eixo 650 - 750 mm ajustável no local
- 230 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, roseta \varnothing 70 mm
- encosto 370 mm de largura e 334 mm de altura

Versão direita (a partir da direção da vista do utilizador)

- suporte à direita, roseta à esquerda
- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

Versão esquerda

- suporte à esquerda, roseta à direita
- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)
- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

Atenção: Encomendar material de fixação para encosto BM1...2.2 no lado do punho separadamente de acordo com a tabela (ver pág. 163)


Fornecido apenas em conjunto com material de fixação HEWI.

801.51.9271R
801.51.9272R
801.51.9273R

801.51B9271R
801.51B9272R
801.51B9273R

801.51.9271L
801.51.9272L
801.51.9273L

801.51B9271L
801.51B9272L
801.51B9273L

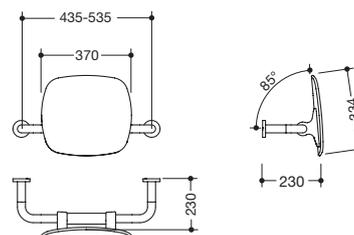


Encosto HEWI

- com barras dobradas em ângulo reto em ambos os lados e rosetas de montagem, inclui material de fixação BM211
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem na parede com rosetas
- medida do eixo 435 - 535 mm ajustável no local
- 230 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- encosto 370 mm de largura e 334 mm de altura

- encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal)
- encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite)
- encosto em material sintético na cor HEWI 90 (preto profundo)

801.51.9131
801.51.9132
801.51.9133

16 cores HEWI



Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida ver pág. 146-153


Ajuda no pedido para encosto com suporte rebatível para mobilidade reduzida ver página 214

Série 477/801

Barras







Barra HEWI

- barra dobrada nas extremidades em ângulo reto
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- barra \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- em poliamida de alta qualidade

Medida do eixo	Assento suspensão	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço, nas 16 cores HEWI, 88 mm de profundidade	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)	com núcleo de alumínio, arcos finais reforçados a aço e rosetas de montagem em plástico, nas 16 cores HEWI, 90 mm de profundidade
A1 = 300 mm		801.36.100	801.36D100	
A1 = 400 mm	900. 51...	801.36.110	801.36D110	801.36.116
A1 = 500 mm	801.51.100, 900. 51...	801.36.120	801.36D120	801.36.126
A1 = 600 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.36.130	801.36D130	801.36.136
A1 = 800 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.36.160	801.36D160	
A1 = 900 mm		801.36.140	801.36D140	
A1 = 1000 mm		801.36.170	801.36D170	
A1 = 1100 mm		801.36.150	801.36D150	
A1 = 220 - 1100 mm*		801.36.1S*	801.36D1S*	

Medida do eixo	Assento suspensão	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço, em poliamida mate nas 5 cores HEWI, 88 mm de profun.	com núcleo de alumínio, arcos finais reforçados a aço e rosetas de montagem em plástico, em poliamida mate nas 5 cores HEWI, 90 mm de profundidade
A1 = 300 mm		801.36B100	
A1 = 400 mm	900. 51...	801.36B110	801.36B116
A1 = 500 mm	801.51B100, 900. 51...	801.36B120	801.36B126
A1 = 600 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.36B130	801.36B136
A1 = 800 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.36B160	
A1 = 900 mm		801.36B140	
A1 = 1000 mm		801.36B170	
A1 = 1100 mm		801.36B150	
A1 = 220 - 1100 mm*		801.36B1S*	

***Atenção:** Usar assento suspensão 900.51..., A1 = mín. 370 mm.
 Usar assento suspensão 801.51..100, A1 = mín. 480 mm.
 Usar assento suspensão 801.51..11..., A1 = mín. 590 mm.

A partir de uma medida do eixo A1 = 851 mm, a barra tem uma fixação de parede adicional, posicionada centralmente.
 Os assentos suspensos só podem ser utilizados de forma limitada se A1 851 - 1100 mm. Aquando da encomenda, referir medição A1.

5 cores mate HEWI



801.50...

- 10856, 68524, 62800**
- 10862, 68552, 62737**

Kit de atualização do porta rolo de papel higiénico encomendar em separado ver página 161

- Tampa de roseta HEWI**
- Tampa de roseta HEWI, dividida**

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



801.22.200
801.22B200


801.22.206
801.22B206

801.50...01...

⊕ 801.22D200

⊕ 801.50D01..

10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737

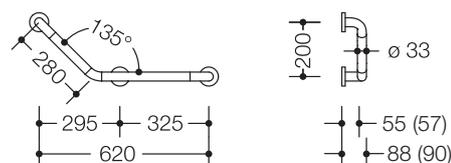

Barra em ângulo HEWI

- barras unidas num ângulo plano
- elevada estabilidade através de 3 suportes de fixação
- não adequado para assento suspensão
- montável no lado esquerdo e direito
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- medida do eixo 325 mm, 295 mm e 200 mm, ângulo de 135°
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço, 88 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- com núcleo de alumínio, arcos finais reforçados a aço e rosetas de montagem em plástico, 90 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Kit de atualização do porta rolo de papel higiénico encomendar em separado página 161

Barra em ângulo HEWI *active*⁺

- idem, na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

Kit de atualização do porta rolo de papel higiénico HEWI *active*⁺ encomendar em separado página 161

Tampa de roseta HEWI


Tampa de roseta HEWI, dividida



801.22.300
801.22B300

801.50...01...

10856, 68524
10862, 68552

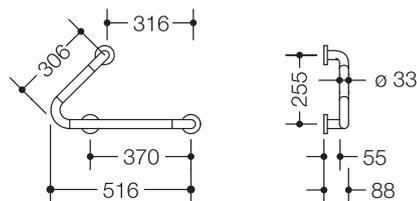

Barra em ângulo HEWI

- não adequado para assento suspensão
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montável no lado esquerdo e direito
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- medida do eixo 370 mm, 316 mm e 255 mm, ângulo de 45°
- 88 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


Kit de atualização do porta rolo de papel higiénico encomendar em separado página 161

Tampa de roseta HEWI

Tampa de roseta HEWI, dividida

16 cores HEWI

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

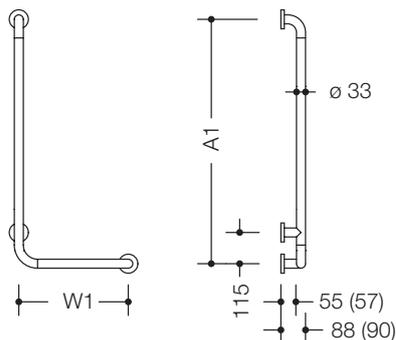

Barra em ângulo HEWI

- montável no lado esquerdo e direito
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- barras ø 33 mm, rosetas ø 70 mm

Medida do eixo	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço , em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI, 88 mm de profundidade	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)	A1 com núcleo de aço protegido contra corrosão e W1 com núcleo de alumínio , arcos finais reforçados a aço e rosetas de montagem em plástico , nas 16 cores HEWI, 90 mm de profun.
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	801.22.100	801.22D100	801.22.106
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	801.22.110	801.22D110	
A1 = 255 mm, W1 = 255 mm	801.22.120*		
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	801.22.130**	801.22D130**	801.22.136**
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	801.22.140***	801.22D140***	
A1 = 600 - 1100 mm W1 = 300 - 850 mm Especifique A1 e W1 ao encomendar.	801.22.1S	801.22D1S	

Medida do eixo	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço , em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, 88 mm de profundidade	A1 com núcleo de aço protegido contra corrosão e W1 com núcleo de alumínio , arcos finais reforçados a aço e rosetas de montagem em plástico , nas 5 cores mate HEWI, 90 mm de profundidade
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	801.22B100	801.22B106
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	801.22B110	
A1 = 255 mm, W1 = 255 mm	801.22B120*	
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	801.22B130**	801.22B136**
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	801.22B140***	
A1 = 600 - 1100 mm W1 = 300 - 850 mm Especifique A1 e W1 ao encomendar.	801.22B1S	

801.50.01..

Kit de atualização do porta rolos higiênico HEWI encomendar em separado página 161

⊕ **801.50D01..**

Kit de atualização do porta rolo de papel higiênico HEWI active+ encomendar em separado página 161

* sem roseta adicional, sem núcleo de aço

** cumpre ÖNORM B 1600/1601

***cumpre SIA 500

10856, 68524, 62800

10862, 68552, 62737


Tampa de roseta HEWI

Tampa de roseta HEWI, dividida

5 cores mate HEWI



Material de fixação BM211 incluído página 221

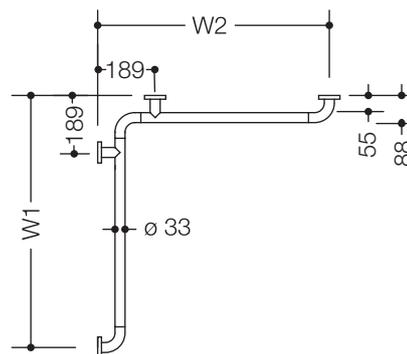**Corrimão de chuveiro ou de banho HEWI**

- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- 88 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- adequado para assento suspensão HEWI com \varnothing 33 mm

Medida do eixo	Assento suspensão	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço, em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço, em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)
W1 = 762 mm W2 = 474 mm	só em W1, para todos os assento suspensão HEWI	801.35.100	801.35B100	
W1 = 762 mm W2 = 762 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.110	801.35B110	801.35D110
W1 = 962 mm W2 = 962 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.120	801.35B120	
W1 = 475 - 1800 mm* W2 = 475 - 1800 mm*		801.35.1S*	801.35B1S*	801.35D1S*

***Atenção:** Usar assento suspensão 900.51..., W1/W2 = mín. 530 mm.
Usar assento suspensão 801.51..100, W1/W2 = mín. 650 mm.
Usar assento suspensão 801.51..11..., W1/W2 = mín. 750 mm.

Especifique W1 e W2 ao encomendar. A partir de um comprimento horizontal W1/W2 = 1200 mm, o corrimão do chuveiro tem uma fixação de parede adicional, posicionada centralmente.

Os assentos suspensos só podem ser utilizados de forma limitada se W1 ou W2 = 1200 - 1800 mm.


802.03...200
802.03...210


10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737

Caixa de arrumação HEWI ver página 189
Prateleira de canto HEWI ver página 189

Tampa de roseta HEWI
Tampa de roseta HEWI, dividida

Material de fixação BM211 incluído página 221

16 cores HEWI

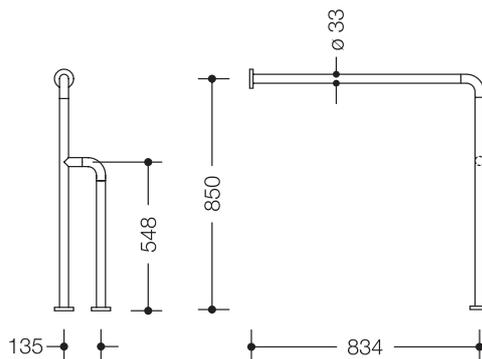

Pega para fixação ao chão HEWI

- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montável no lado esquerdo e direito
- montagem na parede e no chão com material de fixação de HEWI
- medida do eixo: 834 mm de largura, 850 mm de altura e 135 mm de profundidade
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm

801.22.400
801.22B400


- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.50....01...

Kit de atualização do porta rolo de papel higiénico encomendar em separado página 161

10856, 68524

Tampa de roseta HEWI

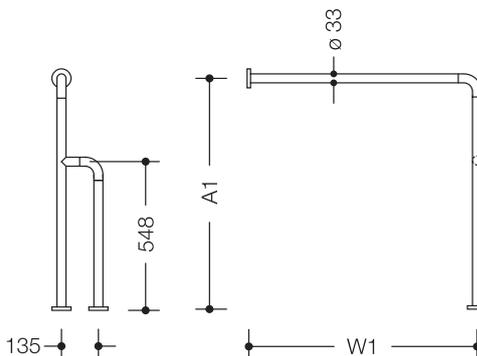

Pega para fixação ao chão HEWI, outros comprimento

- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montável no lado esquerdo e direito
- montagem na parede e no chão com material de fixação de HEWI
- 135 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.22.4S
801.22B4S

	A1	W1
mín.	670 mm	300 mm
máx.	950 mm	834 mm

Aquando da encomenda, referir medidas dos eixos A1 e W1.

801.50...01...

Kit de atualização do porta rolo de papel higiénico encomendar em separado página 161


10856, 68524

Tampa de roseta HEWI

5 cores mate HEWI



Material de fixação BM211 incluído página 221

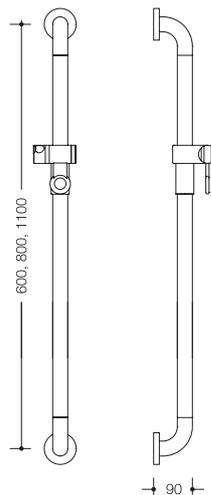


Barra de suporte de chuveiro HEWI

- sistema de barra com suporte de chuveiro e rosetas de montagem
- com inserto de aço protegido contra corrosão
- apropriado para chuveiros de mão de diferentes fabricantes
- suporte do chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura
- 90 mm de profundidade, ø 33 mm, rosetas ø 70 mm

Medida do eixo	em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI	em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
1100 mm	477.33.100	477.33B100
800 mm	477.33.110	477.33B110
600 mm	477.33.120	477.33B120

Importante
801.33B...

Área funcional do suporte do chuveiro lustroso.



Barra de suporte de chuveiro HEWI

- suporte do chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura
- montagem cônica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- 88 mm de profundidade, barra ø 33 mm, rosetas ø 70 mm

Medida do eixo A1	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço, em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço, em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)
600 mm	801.33.100	801.33B100	801.33D100
900 mm	801.33.110	801.33B110	801.33D110
1100 mm	801.33.120	801.33B120	801.33D120
600 - 1250 mm Especifique A1 ao encomendar.	801.33.1S	801.33B1S	801.33D1S

5 cores mate HEWI



61979, 68563
950.33...E0190
10856, 68524, 62800
950.33.E03...
950.33.E05...

Suporte de mangueira de chuveiro HEWI ver página 183

Suporte de chuveiro HEWI

Tampa de roseta HEWI


Chuveiro de mão HEWI

Mangueira de chuveiro HEWI

Material de fixação BM211 incluído página 221

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

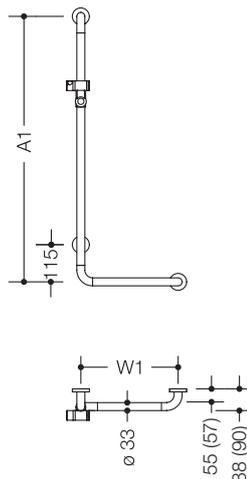**Barra em ângulo com suporte de chuveiro HEWI**

- suporte do chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura
- montagem cônica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm

Medida do eixo	Assento suspensão			
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	para todos os assento suspensão HEWI	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço , em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI, 88 mm de profundidade	HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)	A1 com núcleo de aço protegido contra corrosão e W1 com núcleo de alumínio , arcos finais reforçados a aço e rosetas de montagem em plástico , em poliamida nas 16 cores HEWI, 90 mm de profundidade
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	para todos os assento suspensão HEWI			
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm*				
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	para todos os assento suspensão HEWI	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço , em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, 88 mm de profundidade		A1 com núcleo de aço protegido contra corrosão e W1 com núcleo de alumínio , arcos finais reforçados a aço e rosetas de montagem em plástico , em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, 90 mm de profun.
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	para todos os assento suspensão HEWI			
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm*				

Importante
801.33B...


Área funcional do suporte do chuveiro lustroso.

61979, 68563
802.03...200

***Atenção:** Usar assento suspensão 900.51.1..., W1 = mín. 300 mm.
Usar assento suspensão 801.51..100, W1 = mín. 480 mm.
Usar assento suspensão 801.51..11..., W1 = mín. 590 mm.


Aquando da encomenda, referir medidas dos eixos A1 e W1.

Suporte de mangueira de chuveiro HEWI ver página 183
Caixa de arrumação HEWI ver página 189

16 cores HEWI

950.33...E0190
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737
950.33.E03...
950.33.E05...

Suporte de chuveiro HEWI
Tampa de roseta HEWI
Tampa de roseta HEWI, dividida
Chuveiro de mão HEWI
Mangueira de chuveiro HEWI
Material de fixação BM211 incluído página 221

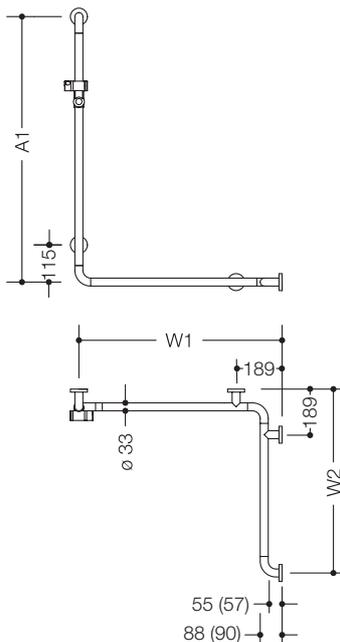

Corrimão de duche/banheira HEWI com barra de sup. de chuveiro

- suporte do chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura
- montagem cônica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm

Medida do eixo	Assento suspensão			
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	para todos os assento suspensão HEWI 801.51...110 só em W1 801.51...115 só em W1	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço , em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI, 88 mm de profundidade	HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)	A1 com núcleo de aço protegido contra corrosão e W1/W2 com núcleo de alumínio , arcos finais reforçados a aço e rosetas de montagem em plástico , em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI, 90 mm de profun.
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm	para todos os assento suspensão HEWI 801.51...110 só em W1 801.51...115 só em W1			
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm				
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm				
A1 = 600-1250 mm W1 = 475-1800 mm* W2 = 475-1800 mm*				

***Atenção:** Usar assento suspensão 900.51.1..., W1/W2 = mín. 580 mm.
Usar assento suspensão 801.51..100, W1/W2 = mín. 680 mm.
Usar assento suspensão 801.51..11., W1/W2 = mín. 780 mm.

Especifique A1, W1/W2 ao encomendar. A partir de um comprimento horizontal W1/W2 = 1200 mm, o corrimão do chuveiro tem um suporte de parede adicional, posicionado centralmente. Os assentos suspensos só podem ser utilizados de forma limitada se W1 ou W2 1200-1800 mm.

**cumpre ÖNORM B 1600/1601

16 cores HEWI



61979

950.33...E0190
10856, 62800, 10862, 62737
950.33.E03...
950.33.E05...

Suporte de mangueira de chuveiro HEWI ver página 183

Suporte de chuveiro HEWI

Tampa de roseta HEWI



Chuveiro de mão HEWI

Mangueira de chuveiro HEWI

Material de fixação BM211 incluído página 221

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

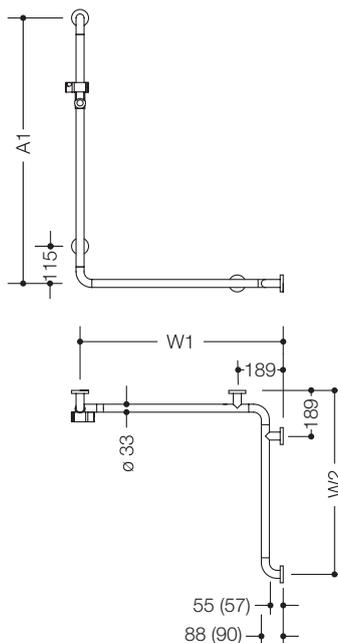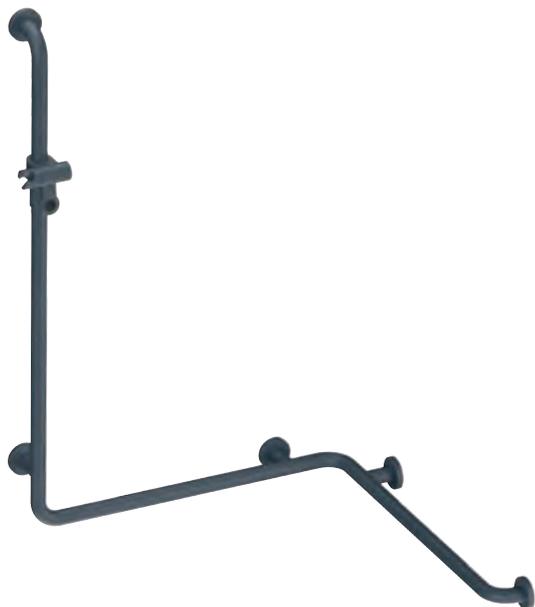**Corrimão de duche/banheira HEWI com barra de sup. de chuveiro**

- suporte do chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura
- montagem cónica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm

Medida do eixo	Assento suspensão		
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	para todos os assento suspensão HEWI 801.51...110 só em W1 801.51...115 só em W1	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço , em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, 88 mm de profundidade	A1 com núcleo de aço protegido contra corrosão e W1/W2 com núcleo de alumínio , arcos finais reforçados a aço e rosetas de montagem em plástico , em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI, 90 mm de profun.
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm		801.35B210	801.35B216
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm		801.35B220	801.35B226
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm	para todos os assento suspensão HEWI 801.51...110 só em W1 801.51...115 só em W1	801.35B230**	
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm		801.35B240**	
A1 = 600-1250 mm W1 = 475-1800 mm* W2 = 475-1800 mm*		801.35B21S*	

***Atenção:** Usar assento suspen. 900.51.1..., W1/W2 = mín. 580 mm.
Usar assento suspen. 801.51..100, W1/W2 = mín. 680 mm.
Usar assento suspen. 801.51..11..., W1/W2 = mín. 780 mm.

Especifique A1, W1/W2 ao encomendar. A partir de um comprimento horizontal W1/W2 = 1200 mm o corrimão do chuveiro tem um suporte de parede adicional, posicionado centralmente. Os assentos suspensos só podem ser utilizados de forma limitada se W1 ou W2 1200 - 1800 mm.

Importante**801.35B...**


Área funcional do suporte do chuveiro lustroso.

**cumpre ÖNORM B 1600/1601

5 cores mate HEWI

98
 99
 97
 95
 92

68563**950.33BE0190****68524, 68552****950.33.E03...****950.33.E05...****Suporte de mangueira de chuveiro HEWI** ver página 183**Suporte de chuveiro HEWI****Tampa de roseta HEWI****Chuveiro de mão HEWI****Mangueira de chuveiro HEWI****Material de fixação BM211** incluído página 221

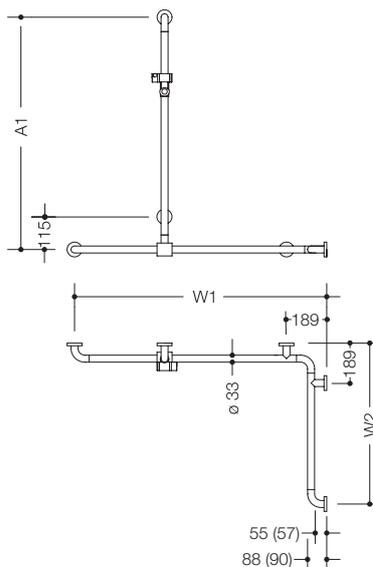

Corrimão de duche com barra de chuveiro deslizante HEWI

- idem, com barra de suporte de chuveiro deslizável lateralmente (para montagem)
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- em poliamida de alta qualidade, montável no lado esquerdo e direito

Ao montar, note que: distância máxima de montagem horizontal 850 mm.

Medida do eixo	Assento suspensão	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de mont. em aço, nas 16 cores HEWI, 88 mm de prof.	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)	com núcleo de alumínio, arcos finais reforçados a aço e rosetas de mont. em plástico, nas 16 cores HEWI, 90 mm de profun.
A1 = 1100 mm W1 = 1185 mm W2 = 762 mm	para todos os assento s. 801.51...110 só em W1 801.51...115 só em W1	801.35.300		
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	900.51... 801.51...100 só em W2	801.35.310	801.35D310	801.35.316
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.320	801.35D320	
A1 = 1250 mm W1 = 1185 mm W2 = 762 mm	para todos os assento s. 801.51...110 só em W1 801.51...115 só em W1	801.35.330		
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	900.51... 801.51...100 só em W2	801.35.340	801.35D340	801.35.346
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.350	801.35D350	
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 475 - 1800 mm* W2 = 475 - 1800 mm*		801.35.3S*	801.35D3S*	


Importante

Para a utilização de assento suspenso, é necessária uma dimensão mínima entre as rosetas ou haste de suporte do chuveiro e a roseta.

***Atenção:** Usar assento suspensão 900.51..., W1/W2 = mín. 670 mm.
Usar assento suspen. 801.51..100, W1/W2 = mín. 780 mm.
Usar assento suspen. 801.51..11..., W1/W2 = mín. 880 mm.

Especifique A1, W1/W2 ao encomendar. A partir de um comprimento horizontal W2 = 1200 mm, o corrimão do chuveiro tem uma fixação de parede adicional, posicionada centralmente. Os assentos suspensos só podem ser utilizados de forma limitada se W1 ou W2 1200 - 1800 mm. A1 é sempre montado em W1.

16 cores HEWI



61979

950.33.E0190, 950.33DE0190
10856, 62800, 10862, 62737
950.33.E03, 950.33.E04
950.33.E05...

Suporte de mangueira de chuveiro HEWI ver página 183


Suporte de chuveiro HEWI

Tampa de roseta HEWI

Chuveiro de mão HEWI

Mangueira de chuveiro HEWI

Material de fixação BM211 incluído página 221

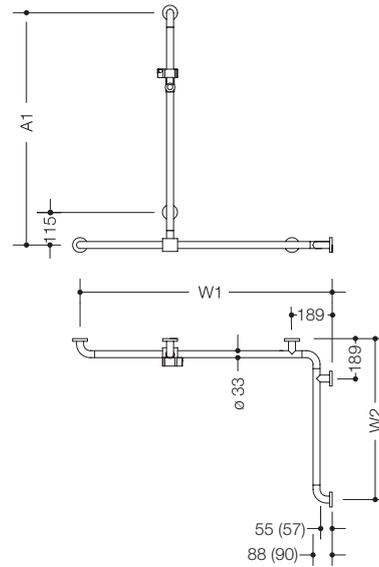**Corrimão de duche com barra de chuveiro deslizante HEWI**

· idem, em poliamida mate de alta qualidade

Medida do eixo	Assento suspensão	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de mont. em aço, nas 5 cores HEWI, 88 mm de profun.	com núcleo de alumínio, arcos finais reforçados a aço e rosetas de mont. em plástico, nas 5 cores HEWI, 90 mm de profun.
A1 = 1100 mm W1 = 1185 mm W2 = 762 mm	para todos os assento suspensão HEWI 801.51...110 só em W1 801.51...115 só em W1	801.35B300	
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	900.51... 801.51...100 só em W2	801.35B310	801.35B316
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35B320	
A1 = 1250 mm W1 = 1185 mm W2 = 762 mm	para todos os assento suspensão HEWI 801.51...110 só em W1 801.51...115 só em W1	801.35B330	
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	900.51... 801.51...100 só em W2	801.35B340	801.35B346
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm W2 = 962 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35B350	
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 475 - 1800 mm* W2 = 475 - 1800 mm*		801.35B3S*	

Importante

Para a utilização de assento suspenso, é necessária uma dimensão mínima entre as rosetas ou haste de suporte do chuveiro e a roseta.

801.35B...

Área funcional do suporte do chuveiro lustroso.

***Atenção:** Usar assento suspensão 900.51..., W1/W2 = mín. 670 mm.
Usar assento suspen. 801.51...100, W1/W2 = mín. 780 mm.
Usar assento suspen. 801.51...11..., W1/W2 = mín. 880 mm.

Especifique A1, W1/W2 ao encomendar. A partir de um comprimento horizontal W2 = 1200 mm, o corrimão do chuveiro tem uma fixação de parede adicional, posicionada centralmente. Os assentos suspensos só podem ser utilizados de forma limitada se W1 ou W2 1200 - 1800 mm. A1 é sempre montado em W1.

5 cores mate HEWI

☐ 98 ☐ 99 ☐ 97 ☐ 95 ☐ 92

68563
950.33BE0190
68524, 68552
950.33.E03, 950.33.E04
950.33.E05...

Suporte de mangueira de chuveiro HEWI ver página 183


Suporte de chuveiro HEWI

Tampa de roseta HEWI

Chuveiro de mão HEWI

Mangueira de chuveiro HEWI

Material de fixação BM211 incluído página 221

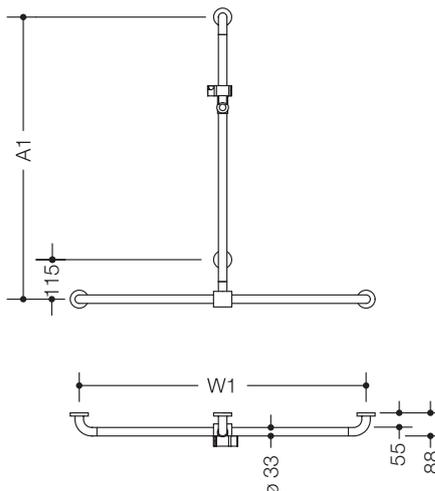

Corrimão de duche com barra de chuveiro deslizante HEWI

- com barra de suporte de chuveiro deslizável lateralmente (para montagem)
- suporte do chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura
- montagem cónica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- 88 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- adequado para assento suspensão HEWI com \varnothing 33 mm

Medida do eixo	Assento suspensão	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço, em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI	com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão e rosetas de montagem em aço, em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI	⊕ HEWI active+ com microprata antimicrobiana eficaz, disponível na cor HEWI 98 (branco sinal)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.420	801.35B420	801.35D420
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.410	801.35B410	801.35D410
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.430	801.35B430	801.35D430
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.450	801.35B450	801.35D450
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.440	801.35B440	801.35D440
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	para todos os assento suspensão HEWI	801.35.460	801.35B460	801.35D460
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 1500 mm*		801.35.4S*	801.35B4S*	801.35D4S*

Importante

Para a utilização de assento suspenso, é necessária uma dimensão mínima entre as rosetas ou haste de suporte do chuveiro e a roseta.

801.35B...

Área funcional do suporte do chuveiro lustroso.

**61979, 68563
950.33...E0190
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737**

***Atenção:** Usar assento suspensão 900.51..., W1 = mín. 490 mm.
Usar assento suspensão 801.51..100, W1 = mín. 600 mm.
Usar assento suspensão 801.51..11..., W1 = mín. 710 mm.

Os assentos suspensos 801 só podem ser utilizados de forma limitada se 1040 - 1200 mm. Ao montar, note que: distância máx. de montagem horizontal 850 mm. Aquando da encomenda, referir medidas dos eixos A1 e W1.

Suporte de mangueira de chuveiro HEWI ver à direita
Suporte de chuveiro HEWI
Tampa de roseta HEWI
Tampa de roseta HEWI, dividida

5 cores mate HEWI


☐ 98 ☐ 99 ☐ 97 ☐ 95 ☐ 92

**950.33.E03...
950.33.E05...**

Chuveiro de mão HEWI
Mangueira de chuveiro HEWI
Material de fixação BM211 incluído página 221

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

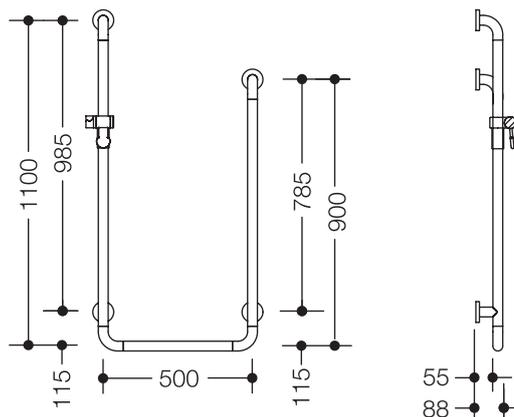


801.35.500
801.35B500

61979, 68563
950.33...E0190
10856, 10862, 68524, 68552

Corrimão de duche/banheira HEWI em forma de U

- suporte do chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura
- montagem cónica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- montagem na parede com material de fixação de HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- comprimentos verticais 1100 e 900 mm, comprimento horizontal 500 mm
- 88 mm de profundidade, barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Suporte de mangueira de chuveiro HEWI ver abaixo
Suporte de chuveiro HEWI
Tampa de roseta HEWI



61979
68563


Suporte de mangueira de chuveiro HEWI


- para reequipamento nas barras de suporte de chuveiro e corrimãos de chuveiro e banheira da série 477/801
- serve para guiar a mangueira de chuveiro até à barra de suporte de chuveiro
- 131 mm de comprimento, 38 mm de largura, 25 mm de altura
- adequado para mangueira de chuveiro até 29 mm de diâmetro
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

950.33.E03...
950.33.E05...

Chuveiro de mão HEWI
Mangueira de chuveiro HEWI
Material de fixação BM211 incluído página 221

16 cores HEWI



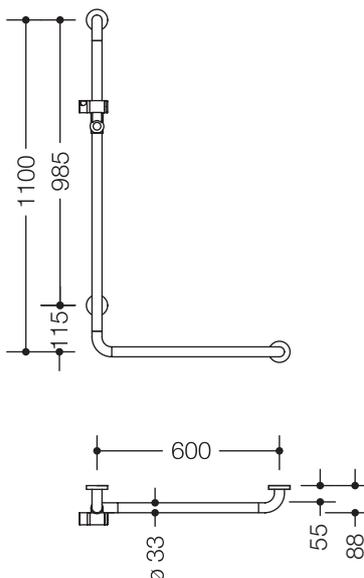

**Barra em ângulo com suporte de chuveiro HEWI
incl. chuveiro de mão e mangueira de chuveiro**

composta por:

barra em ângulo com suporte de chuveiro 801.33.210

- barras unidas de forma vertical e horizontal em ângulo reto com **rosetas de montagem em aço** e suporte de chuveiro
- comprimento vertical 1100 mm, comprimento horizontal 600 mm
- 88 mm de profundidade, distância útil até à parede 55 mm
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- suporte de chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura depois de puxar ou empurrar uma alavanca grande
- montagem cónica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- com **núcleo de aço** contínuo e protegido contra corrosão
- montagem na parede com material de fixação específico da parede e rosetas da HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- adequada para todos os assentos com suspensão HEWI
- **em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 99 (branco puro)**
- cumpre os requisitos da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500

e

chuveiro de mão de 1 jato 950.33.E031 com mangueira de chuveiro 950.33.E0...


- em plástico na cor branco
- chuveiro de mão com relevos anticalcário de limpeza suave
- tipo de jato: Rain
- diâmetro da cabeça do chuveiro: \varnothing 105 mm
- placa do jato em plástico na cor branco
- relevos e anel em plástico na cor cinzento claro
- caudal a 3 bar: 14 l/min
- filtro de sujidade lavável
- rosca de ligação G 1/2, tamanho da ligação: DN 15
- proteção contra dobras
- cone rotativo protege contra torção da mangueira de chuveiro
- cone rotativo metálico/botão serrilhado metálico, cromado
- chuveiro de mão testado de acordo com a KTW e W270
- mangueira de chuveiro testada de acordo com a EN 1113 e KTW

801.33.211
801.33.212

- comprimento da mangueira 1600 mm (950.33.E054)
- comprimento da mangueira 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031
950.33.E054
950.33.E062

Chuveiro de mão HEWI
Mangueira de chuveiro HEWI
Mangueira de chuveiro HEWI

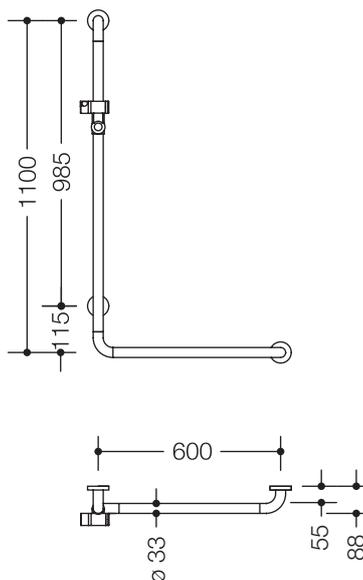

**Barra em ângulo com suporte de chuveiro HEWI
incl. chuveiro de mão e mangueira de chuveiro**

composta por:

barra em ângulo com suporte de chuveiro 801.33.216

- barras unidas de forma vertical e horizontal em ângulo reto com
- **rosetas de montagem em plástico** e suporte de chuveiro
- comprimento vertical 1100 mm, comprimento horizontal 600 mm
- 88 mm de profundidade, distância útil até à parede 55 mm
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- suporte de chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura depois de puxar ou empurrar uma alavanca grande
- montagem cónica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- com **núcleo de alumínio/aço** e arcos finais reforçados a aço
- montagem na parede com material de fixação específico da parede e rosetas da HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- adequada para todos os assentos com suspensão HEWI
- **em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 99 (branco puro)**
- cumpre os requisitos da norma austríaca ÖNORM B 1600/1601 e da SIA 500

e


chuveiro de mão de 1 jato 950.33.E031 com mangueira de chuveiro 950.33.E0...

- em plástico na cor branco
 - chuveiro de mão com relevos anticalcário de limpeza suave
 - tipo de jato: Rain
 - diâmetro da cabeça do chuveiro: \varnothing 105 mm
 - placa do jato em plástico na cor branco
 - relevos e anel em plástico na cor cinzento claro
 - caudal a 3 bar: 14 l/min
 - filtro de sujidade lavável
 - rosca de ligação G 1/2, tamanho da ligação: DN 15
 - proteção contra dobras
 - cone rotativo protege contra torção da mangueira de chuveiro
 - cone rotativo metálico/botão serrilhado metálico, cromado
 - chuveiro de mão testado de acordo com a KTW e W270
 - mangueira de chuveiro testada de acordo com a EN 1113 e KTW
- comprimento da mangueira 1600 mm (950.33.E054)
· comprimento da mangueira 2000 mm (950.33.E062)

801.33.217
801.33.218

Cores HEWI

□
99

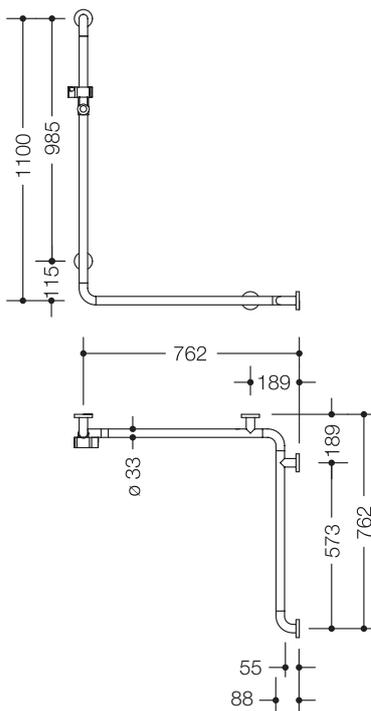

Corrimão de chuveiro ou de banho HEWI com barra de suporte de chuveiro, incl. chuveiro de mão e mangueira de chuveiro

composta por:

corrimão de duche/banheira com barra de sup. de chuveiro 801.35.210

- barras unidas de forma vertical e horizontal em ângulo reto com **rosetas de montagem em aço** e suporte de chuveiro
- comprimento vertical 1100 mm, comprimentos horizontais 762 mm
- 88 mm de profundidade, distância útil até à parede 55 mm
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- suporte de chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura depois de puxar ou empurrar uma alavanca grande
- montagem cónica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- com **núcleo de aço** contínuo e protegido contra corrosão
- montagem na parede com material de fixação específico da parede e rosetas da HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- adequada para todos os assentos com suspensão HEWI, assento suspensão 801.51...110 e 801.51...115 só em W1

em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 99 (branco puro)

e

chuveiro de mão de 1 jato 950.33.E031 com mangueira 950.33.E0...

- em plástico na cor branco
- chuveiro de mão com relevos anticálcario de limpeza suave
- tipo de jato: Rain, diâmetro da cabeça do chuveiro: \varnothing 105 mm
- placa do jato em plástico na cor branco
- relevos e anel em plástico na cor cinzento claro
- caudal a 3 bar: 14 l/min
- filtro de sujidade lavável
- rosca de ligação G 1/2, tamanho da ligação: DN 15
- proteção contra dobras, cone rotativo protege contra torção da mangueira de chuveiro
- cone rotativo metálico/botão serrilhado metálico, cromado
- chuveiro de mão testado de acordo com a KTW e W270
- mangueira de chuveiro testada de acordo com a EN 1113 e KTW

801.35.211

801.35.212

· comprimento da mangueira 1600 mm (950.33.E054)

· comprimento da mangueira 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031


950.33.E054

950.33.E062

Chuveiro de mão HEWI

Mangueira de chuveiro HEWI

Mangueira de chuveiro HEWI

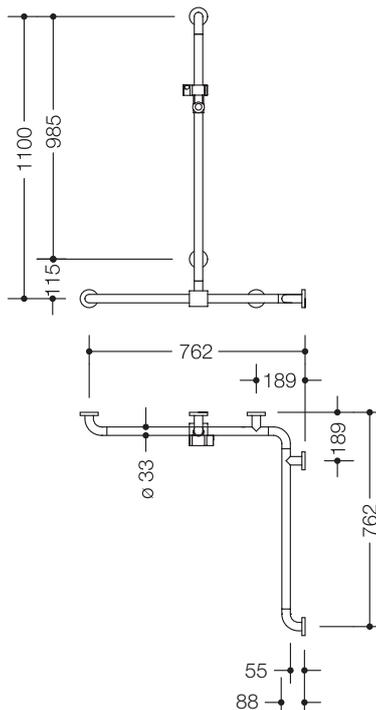

Corrimão de chuveiro ou de banho HEWI com barra de chuveiro deslizante, incl. chuveiro de mão e mangueira de chuveiro

composta por:

corrimão de duche/banheira com barra de chuveiro deslizante 801.35.310

- barras unidas de forma vertical e horizontal em ângulo reto com **rosetas de montagem em aço** e suporte de chuveiro
- com barra de suporte de chuveiro deslizante lateralmente (para montagem)
- comprimento vertical 1100 mm, comprimentos horizontais 762 mm
- 88 mm de profundidade, distância útil até à parede 55 mm
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- suporte de chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura depois de puxar ou empurrar uma alavanca grande
- montagem cónica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- com **núcleo de aço** contínuo e protegido contra corrosão
- montagem na parede com material de fixação específico da parede e rosetas da HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51.... e 801.51...100 (só em W2)
- **em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 99 (branco puro)**

e chuveiro de mão de 1 jato 950.33.E031 com mangueira 950.33.E0...


- em plástico na cor branco
- chuveiro de mão com relevos anticalcário de limpeza suave
- tipo de jato: Rain, diâmetro da cabeça do chuveiro: \varnothing 105 mm
- placa do jato em plástico na cor branco
- relevos e anel em plástico na cor cinzento claro
- caudal a 3 bar: 14 l/min
- filtro de sujidade lavável
- rosca de ligação G 1/2, tamanho da ligação: DN 15
- proteção contra dobras, cone rotativo protege contra torção da mangueira de chuveiro
- cone rotativo metálico/botão serrilhado metálico, cromado
- chuveiro de mão testado de acordo com a KTW e W270
- mangueira de chuveiro testada de acordo com a EN 1113 e KTW
- comprimento da mangueira 1600 mm (950.33.E054)
- comprimento da mangueira 2000 mm (950.33.E062)

801.35.311

801.35.312

Cores HEWI

□
99

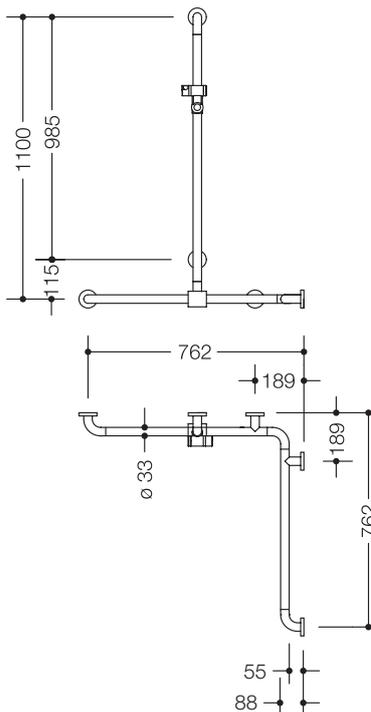

Corrimão de chuveiro ou de banho HEWI com barra de chuveiro deslizante, incl. chuveiro de mão e mangueira de chuveiro

composta por:

corrimão de duche/banheira com barra de chuveiro deslizante 801.35.316

- barras unidas de forma vertical e horizontal em ângulo reto com **rosetas de montagem em plástico** e suporte de chuveiro
- com barra de suporte de chuveiro deslizante lateralmente (para montagem)
- comprimento vertical 1100 mm, comprimentos horizontais 762 mm
- 88 mm de profundidade, distância útil até à parede 55 mm
- barras \varnothing 33 mm, rosetas \varnothing 70 mm
- suporte de chuveiro pode ser infinitamente inclinado e ajustado em altura depois de puxar ou empurrar uma alavanca grande
- montagem cónica no suporte de chuveiro facilita a suspensão do chuveiro de mão
- com **núcleo de alumínio/aço** e arcos finais reforçados a aço
- montagem na parede com material de fixação específico da parede e rosetas da HEWI
- montável no lado esquerdo e direito
- adequado para assento suspensão HEWI 900.51.... e 801.51...100 (só em W2)
- **em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 99 (branco puro)**

e

chuveiro de mão de 1 jato 950.33.E031 com mangueira 950.33.E0...

- em plástico na cor branco
- chuveiro de mão com relevos anticalcário de limpeza suave
- tipo de jato: Rain, diâmetro da cabeça do chuveiro: \varnothing 105 mm
- placa do jato em plástico na cor branco
- relevos e anel em plástico na cor cinzento claro
- caudal a 3 bar: 14 l/min
- filtro de sujidade lavável
- rosca de ligação G 1/2, tamanho da ligação: DN 15
- proteção contra dobras, cone rotativo protege contra torção da mangueira de chuveiro
- cone rotativo metálico/botão serrilhado metálico, cromado
- chuveiro de mão testado de acordo com a KTW e W270
- mangueira de chuveiro testada de acordo com a EN 1113 e KTW

- comprimento da mangueira 1600 mm (950.33.E054)
- comprimento da mangueira 2000 mm (950.33.E062)

801.35.317
801.35.318

Cores HEWI

□
99

950.33.E031
950.33.E054
950.33.E062

Chuveiro de mão HEWI
Mangueira de chuveiro HEWI
Mangueira de chuveiro HEWI


N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



802.03.200
802.03B200

⊕ 802.03D200



Caixa de arrumação HEWI


- recipiente em formato retangular com paredes laterais elevadas e escoamento da água, reentrância no lado frontal
- à prova de roubo, superfície de apoio antiderrapante
- para encaixar no sistema de barra com 33 mm de diâmetro
- 200 mm de largura, 110 mm de altura e 107 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Caixa de arrumação HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



802.03.210
802.03B210




Prateleira de canto HEWI

- prateleira perpendicular com um quadrante, paredes laterais elevadas e escoamento da água, reentrância no lado frontal
- para encaixar no sistema de barra com 33 mm de diâmetro
- fundo com escoamento da água inclinado e perfil antiderrapante
- capacidade de carga: 3 kg, comprimentos laterais 210 mm, 120 mm de altura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI



802.03.220
802.03B220




Prateleira de canto HEWI com suporte de parede

- idem, 125 mm de altura
- montagem na parede, suporte em cromado de alto brilho
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

■ Suporte

16 cores | Superfícies HEWI




5 cores mate HEWI



■ Chr



801.52.02030




Cortina anti-salpicos de duche HEWI active+

- cortina forrada nas laterais, decoração uni branca
- de 100 % Trevira CS, retardador de chama acordo com DIN 4102/B1
- adequada para a fixação nos suportes rebatíveis da série 801
- lavável a 40 °C e desinfetável a 60 °C
- com bainha laminada em aço inox em baix, abas com fechos de velcro em cima
- à prova de água, antiestática, equipamento contra mofo e bolor, com equipamento antimicrobiano à base de prata
- 670 mm de altura e 730 mm de largura, projecção a 850 mm

Suportes de parede/rebatíveis p. mobilidade reduzida p. 146-160


Diagrama de perfuração



801.52.20080

801.52B20080

39006, 68556

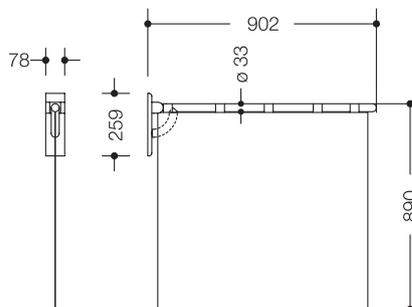

Proteção contra salpicos de duche light HEWI

- pode ser levantada e baixada com travão
- pode ser utilizada à esquerda e direita
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes
- altura total com cortina 890 mm
- projecção a 902 mm, 78 mm de largura, 259 mm de altura e \varnothing 33 mm
- cortina anti-salpicos de duche (ver também página da direita abaixo)
 - forrada nas laterais com fita de chumbo no fundo da bainha laminada
 - é fixada na barra com abas com fechos de velcro
 - lavável a 30 °C
 - 880 mm de largura e 850 mm de altura
 - à prova de água, feita de 100 % poliéster, decoração uni branca
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Tampa de cobertura HEWI

Material de fixação para proteção contra salpicos de duche encomendar em separado página 218

para a fixação à parede de:

BM17.2

Betão > C20/C25, com número de homologação de construção geral: ETA-11/0493

BM10.2

Betão > C20/C25

BM11.2

Betão poroso (> P2)

BM12.2

Paredes leves com base em placas de madeira estratificada ...

BM13.2

Paredes leves com placas de aço integradas ...



BM18.2

Bloco de cimento oco, tijolo perfurado, tijolo maciço,..., com número de homologação de construção geral: ETA-13/1036

5 cores mate HEWI



Diagrama de perfuração

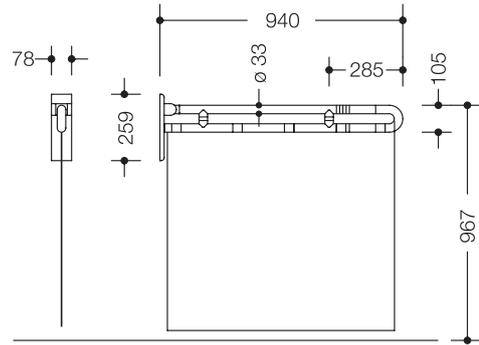

Proteção contra salpicos de duche HEWI

- pode ser levantada e baixada com travão
- peça da frente pode ser dobrada em 45° para a esquerda e direita
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes
- 78 mm de largura, 259 mm de altura e \varnothing 33 mm, altura de montagem 967 mm, projecção a 940 mm
- cortina anti-salpicos de duche
 - forrada nas laterais com faixa de aço inox no fundo da bainha laminada
 - é fixada na barra inferior com abas com fechos de velcro
 - lavável a 40 °C e desinfetável a 60 °C, antiestática
 - equipamento contra mofo e bolor, à prova de água
 - 880 mm de largura e 850 mm de altura
 - cortinas de Trevira CS com equipamento antimicrobiano à base de prata
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- branca/prata, retardador de chama acordo DIN 4102/B1, 100% Trevira CS
- uni branca, retardador de chama acordo DIN 4102/B1, 100% Trevira CS
- squares umber/sand, retard. de chama a. DIN 4102/B1, 100% Trevira CS
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
- branca/prata, retardador de chama acordo DIN 4102/B1, 100% Trevira CS
- uni branca, retardador de chama acordo DIN 4102/B1, 100% Trevira CS
- squares umber/sand, retard. de chama a. DIN 4102/B1, 100% Trevira CS

801.52.10001
801.52.10030
801.52.10038

801.52B10001
801.52B10030
801.52B10038

Cortina anti-salpicos de duche HEWI


- para proteção contra salpicos de duche 801.52.100...
- forrada nas laterais com faixa de aço inox no fundo da bainha laminada
- abas com fechos de velcro em cima
- lavável a 40 °C e desinfetável a 60 °C, antiestática
- equipamento contra mofo e bolor, à prova de água
- 880 mm de largura e 850 mm de altura
- cortinas de Trevira CS com equipamento antimicrobiano à base de prata

- branca/prata, retardador de chama acordo DIN 4102/B1, 100% Trevira CS
- uni branca, retardador de chama acordo DIN 4102/B1, 100% Trevira CS
- squares umber/sand, retard. de chama a. DIN 4102/B1, 100% Trevira CS

Tamanhos especiais disponíveis mediante pedido.

Cortina anti-salpicos de duche HEWI


- para proteção contra salpicos de duche 801.52.20080
- forrada nas laterais com fita de chumbo na bainha laminada em baixo
- abas com fechos de velcro em cima, lavável a 30 °C, à prova de água
- 880 mm de largura e 850 mm de altura, dec. uni branca, 100 % poliéster

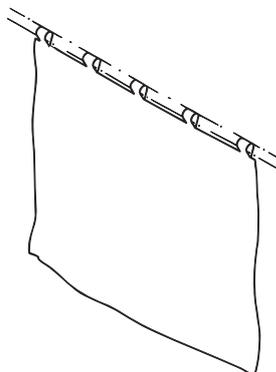

801.52.01001
801.52.01030
801.52.01038

801.52.01080

16 cores HEWI



39006, 68556

Tampa de cobertura HEWI

Material de fixação para proteção contra salpicos de duche ver abaixo à esquerda e página 218

Série 477/801

Assentos








N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

Diagrama de perfuração



Assento rebatível HEWI

- pode ser rebatido para cima
- inclinação da superfície do assento é ajustável
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- capacidade de carga máxima de 150 kg
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- assento 345 mm de largura e 408 mm de profundidade
- elementos de assento de 55 mm de largura

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Assento rebatível HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

801.51.200
801.51B200

⊕ **801.51D200**

39006, 68556




⊕ **62853**

Tampa de cobertura HEWI

Tampa de cobertura HEWI active+



Diagrama de perfuração



Assento rebatível HEWI

- pode ser rebatido para cima
- inclinação da superfície do assento é ajustável
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- capacidade de carga máxima de 150 kg
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- assento 448 mm de largura e 428 mm de profundidade
- elementos de assento de 60 mm de largura

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Assento rebatível HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

801.51.210
801.51B210

⊕ **801.51D210**

39006, 68556

⊕ **62853**

Tampa de cobertura HEWI

Tampa de cobertura HEWI active+

5 cores mate HEWI





BM2..4

Material de fixação para assentos rebatíveis encomendar em separado ver página 219

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição

Diagrama de perfuração

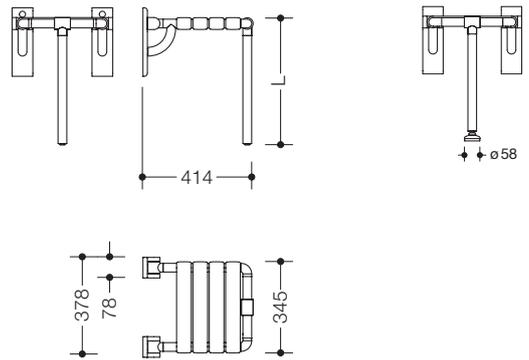

Assento rebatível HEWI

- pode ser rebatido para cima
- inclinação da superfície do assento é ajustável
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
- capacidade de carga máxima de 150 kg
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- assento 345 mm de largura e 414 mm de profundidade
- elementos de assento de 55 mm de largura
- base de apoio fabricada à medida para alturas de sentar até 672 mm

801.51.202S
801.51B202S


- com base de apoio para absorver a força vertical
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.51.203S
801.51B203S

- com base de apoio com amortecimento largo para proteger os pavimentos suaves
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

39006, 68556

Tampa de cobertura HEWI

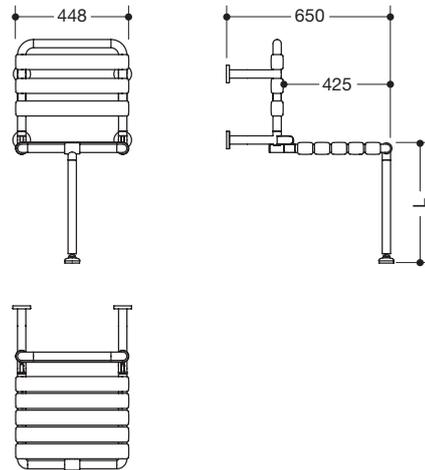


801.51.216S

Assento rebatível HEWI especialmente para o Reino Unido

- idem, montagem na parede com rosetas material de fixação HEWI específico de parede, fixações ocultas
- com superfície do assento rebatível que economiza espaço
- cumpre os requisitos do padrão BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- assento 448 mm de largura e 425 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI


16 cores HEWI





801.51.100
801.51B100

⊕ 801.51D100

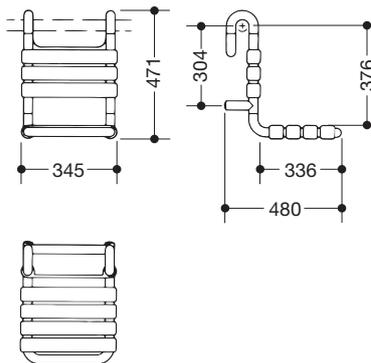

Assento com suspensão HEWI


- para pendurar em corrimãos de duche e pegas \varnothing 33 mm
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- assento: carga máxima 150 kg
- 345 mm de largura, 471 mm de altura e 480 mm de profundidade
- eixo central - bordo superior do assento: 376 mm
- assento 336 mm de profundidade, elementos de as. de 55 mm de largura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Assento com suspensão HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



801.51FR101
801.51BFR101

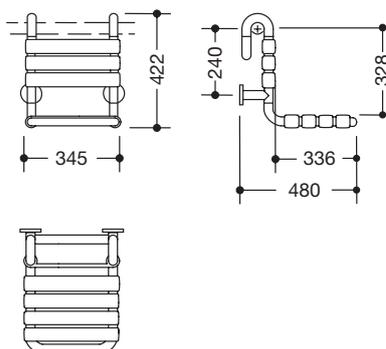

Assento com suspensão HEWI especialmente para França

- para pendurar em corrimãos de duche e pegas \varnothing 33 mm
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- assento: carga máxima 150 kg
- 345 mm de largura, 422 mm de altura e 480 mm de profundidade
- eixo central - bordo superior do assento: 328 mm
- assento 336 mm de profundidade, elementos de assento de 55 mm de largura
- com rosetas grandes para evitar pontos de pressão na parede
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

5 cores mate HEWI




N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



801.51.110
801.51B110

⊕ 801.51D110

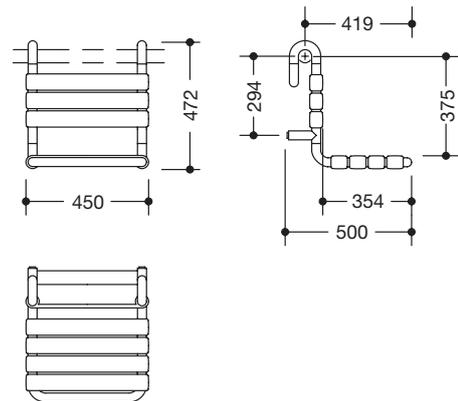

Assento com suspensão HEWI

- para pendurar em corrimãos de duche e pegas \varnothing 33 mm
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- 450 mm de largura, 472 mm de altura e 500 mm de profundidade
- eixo central - bordo superior do assento: 375 mm, carga max. 150 kg
- assento 354 mm de profundidade, elementos de assento de 60 mm de largura

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


Assento com suspensão HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



801.51CH110
801.51BCH110

⊕ 801.51DCH110

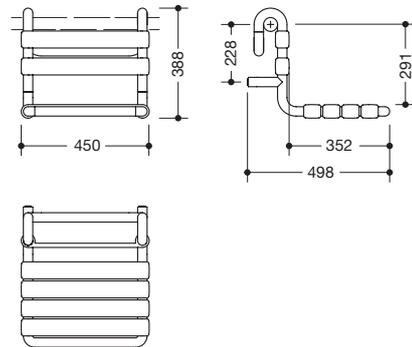

Assento com suspensão HEWI especialmente para Suíça

- para pendurar em corrimãos de duche e pegas \varnothing 33 mm
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- 450 mm de largura, 388 mm de altura, 498 mm de profundidade
- eixo central - bordo superior do assento: 291 mm
- carga máxima 150 kg
- assento 352 mm de profundidade, elementos de assento de 60 mm de largura
- cumpre os requisitos da norma SIA 500


- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

Assento com suspensão HEWI active+ especialmente para Suíça

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

16 cores HEWI

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

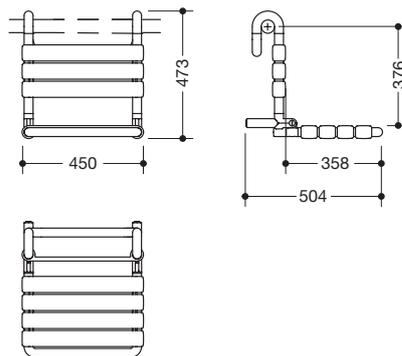

Assento com suspensão HEWI, articulado

- para pendurar em corrimãos de duche e pegas \varnothing 33 mm
- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- com superfície do assento rebatível que economiza espaço
- 450 mm de largura, 473 mm de altura, 504 mm de profundidade
- eixo central - bordo superior do assento: 376 mm
- carga máxima 150 kg
- assento 358 mm de profundidade, elementos de assento de 60 mm de largura


801.51.115
801.51B115

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

⊕ 801.51D115

Assento com suspensão HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



Assento de chuveiro HEWI

- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- assento: carga máxima 150 kg
- 345 mm de largura, 505 mm de altura e 336 mm de profundidade, elementos de assento de 55 mm de largura
- peso 7,8 kg

801.51.300
801.51B300

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.51D300

Assento de chuveiro HEWI active+

- na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz



⊕

5 cores mate HEWI

☐ 98 ☐ 99 ☐ 97 ☐ 95 ☐ 92

N.º encomenda


Dimensões em mm / Descrição

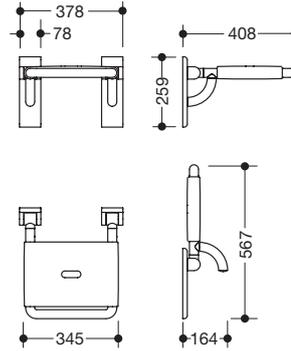

801.51.207

Assento rebatível HEWI



- com superfície do assento rebatível que economiza espaço
- com núcleo de aço protegido contra corrosão
- capacidade de carga máxima de 150 kg
- material de fixação HEWI oculto, testado e sem corrosão, para diferentes construções de paredes (encomendar em separado)
- 378 mm de largura, 408 mm de profundidade, assento 345 mm de largura
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- placas de parede em poliamida com núcleo de aço integrado

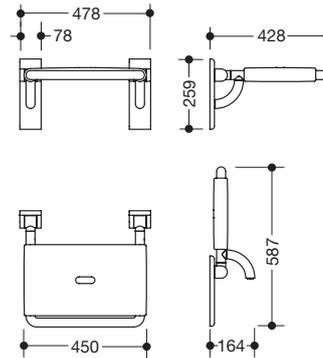

801.51.217

Assento rebatível HEWI

- idem, assento 450 mm de largura e 428 mm de profundidade

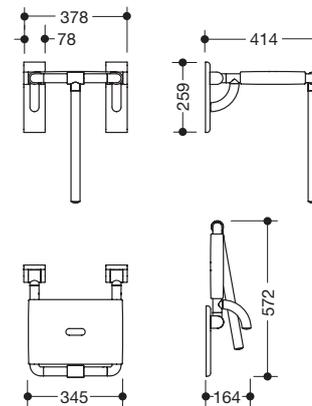

801.51.207S

Assento rebatível HEWI com base de apoio


- idem, com base de apoio para absorver a força vertical
- base de apoio fabricada à medida para alturas de sentar até 672 mm

16 cores HEWI





801.51.106

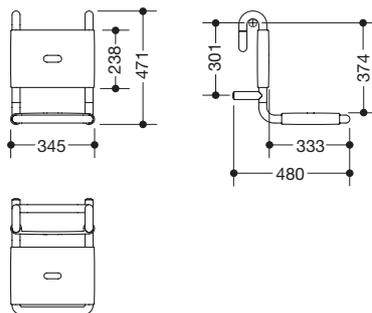


Assento com suspensão HEWI

- para pendurar em corrimãos de duche e pegas \varnothing 30, 32 e 33 mm
- com núcleo de aço protegido contra corrosão
- capacidade de carga máxima de 150 kg
- 345 mm de largura, 471 mm de altura e 480 mm de profundidade
- eixo central - bordo superior do assento: 376 mm
- assento 345 mm de largura, 333 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI



801.51.107

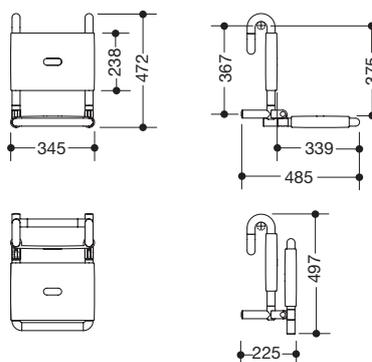

Assento com suspensão HEWI, articulado


- para pendurar em corrimãos de duche e pegas \varnothing 30, 32 e 33 mm
- com núcleo de aço protegido contra corrosão
- capacidade de carga máxima de 150 kg
- com superfície do assento rebatível que economiza espaço
- 345 mm de largura, 472 mm de altura, 485 mm de profundidade
- assento 345 mm de largura, 339 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



801.51.116

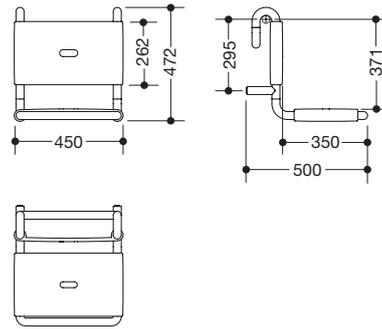


Assento com suspensão HEWI

- para pendurar em corrimãos de duche e pegas \varnothing 30, 32 e 33 mm
- com núcleo de aço protegido contra corrosão
- capacidade de carga máxima de 150 kg
- 450 mm de largura, 472 mm de altura e 500 mm de profundidade
- assento 450 mm de largura, 350 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI



801.51.117

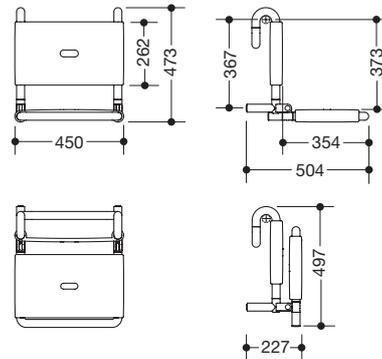


Assento com suspensão HEWI, articulado

- para pendurar em corrimãos de duche e pegas \varnothing 30, 32 e 33 mm
- com núcleo de aço protegido contra corrosão
- capacidade de carga máxima de 150 kg
- com superfície do assento rebatível que economiza espaço
- 450 mm de largura, 473 mm de altura, 504 mm de profundidade
- assento 450 mm de largura, 354 mm de profundidade
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI



801.51.306



Assento de chuveiro HEWI

- com núcleo de aço contínuo e protegido contra corrosão
- capacidade de carga máxima de 150 kg
- 345 mm de largura, 507 mm de altura, 336 mm de profundidade
- utilização móvel
- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI

16 cores HEWI





Ajuda no pedido

SISTEMA 900

Assentos rebatíveis móveis	204 – 205
Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida, móveis	206 – 207
Placa ajustável em altura	210 – 211
Encostos com suporte rebatível para mobilidade reduzida, móvel	212 – 213

SISTEMA 477/801

Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida, móveis	208 – 209
Placa ajustável em altura	210 – 211
Encostos com suporte rebatível para mobilidade reduzida	214, 215



ASSENTOS REBATÍVEIS MÓVEIS

NECESSÁRIO

OPCIONAL
ÚNICO



900.51.400XA
 · suporte de parede em aço inox, mate
 · assento de material termomaterial sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.51.401XA
 · suporte de parede em aço inox, mate
 · assento de material termomaterial sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.51.404XA
 · suporte de parede em aço inox, mate
 · assento de material termomaterial sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.51.40040
 · suporte de parede em aço inox, cromado
 · assento de material termomaterial sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.51.40140
 · suporte de parede em aço inox, cromado
 · assento de material termomaterial sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.51.40440
 · suporte de parede em aço inox, cromado
 · assento de material termomaterial sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.51.40060*
 · suporte de parede em aço inox, revestido a pó em 4 cores
 · assento de material termomaterial sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 90 (preto profundo)



900.51.40160*
 · suporte de parede em aço inox, revestido a pó em 4 cores
 · assento de material termomaterial sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 90 (preto profundo)



900.51.40460*
 · suporte de parede em aço inox, revestido a pó em 4 cores
 · assento de material termomaterial sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 90 (preto profundo)

+

+

+



900.51.001XA
 · placa de montagem em aço inox, mate



900.51.00140
 · placa de montagem em aço inox, cromado



900.51.00160
 · placa de montagem em aço inox, revestido a pó em 4 cores

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL



900.51.002XA
 · cobertura para cobrir placas de montagem montadas
 · placa frontal em aço inox, mate
 · estrutura da cobertura em poliamida nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.51.00240
 · cobertura para cobrir placas de montagem montadas
 · placa frontal em aço inox, polido em espelho
 · estrutura da cobertura em poliamida nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.51.00260
 · cobertura para cobrir placas de montagem montadas
 · placa frontal em aço inox, revestido a pó em 4 cores
 · estrutura da cobertura em poliamida nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 90 (preto profundo)*

* Combinações de materiais ver a partir da página 4

OU CONJUNTO

NECESSÁRIO PARA TODOS

OPCIONAL PARA TODOS

OU



+

OU



+

OU



+

BM17.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)
número de aprovação geral de construção:
ETA-11/0493

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200311)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY200A da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti

BM10.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)

BM11.2

Para fixação em paredes de betão poroso (> P2)

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
broca cónica (HEWI enc. n.º: 171041)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti
broca cónica TE-C PB 22/100 da Hilti

BM12.2

Para fixação em paredes leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espessura, por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM13.2

Para fixação em paredes leves com placas de aço integradas (por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM18.2

Para fixação em paredes de:

- tijolo maciço
- arenito calcário
- bloco de cimento oco
- tijolo perfurado
- blocos ocos feitos de betão leve
- betão leve de estrutura aberta

número de aprovação geral de construção:
ETA-13/1036

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL



Sacos de proteção e de armazenamento

950.51.013

· feito de alta qualidade, a película plástica resistente ao desgaste branco
· qualidade no interior para proteger as superfícies de assento

SUPORTES REBATÍVEIS PARA MOBILI. REDUZIDA, MÓVEIS

NECESSÁRIO

OPCIONAL
ÚNICO



900.50.400.. | Mono

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 mm

+



900.50.001XA

- placa de montagem em aço inox, mate

OPCIONAL



900.50.002XA

- cobertura para cobrir placas de montagem montadas
- placa frontal em aço inox, mate
- estrutura da cobertura em poliamida nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.50.40.. | Duo

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 - 900 mm

+



900.50.00140

- placa de montagem em aço inox, cromado

OPCIONAL



900.50.00240

- cobertura para cobrir placas de montagem montadas
- placa frontal em aço inox, cromado
- estrutura da cobertura em poliamida nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)



900.50.40.. | com porta rolo de papel higiénico

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 - 900 mm

+



900.50.00160

- placa de montagem em aço inox, revestido a pó em 4 cores

OPCIONAL



900.50.00260

- cobertura para cobrir placas de montagem montadas
- placa frontal em aço inox, revestido a pó em branco e preto
- estrutura da cobertura a condizer com placa frontal



900.50.4.. | com mecanismo de descarga WC (automático)

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 - 900 mm
- variante esquerda e direita

+



900.50.41.. | com porta rolo de papel higiénico e mecanismo de descarga WC (automático)

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 - 900 mm
- variante esquerda e direita

+

OU CONJUNTO

NECESSÁRIO PARA TODOS

OPCIONAL PARA TODOS

OU



900.50.003XA
· conjunto de placa de montagem 900.50.001XA e cobertura 900.50.002XA

+

OU



900.50.00340
· conjunto de placa de montagem 900.50.00140 e cobertura 900.50.00240

+

OU



900.50.00360
· conjunto de placa de montagem 900.50.00160 e cobertura 900.50.00260

+

BM17.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)
número de aprovação geral de construção:
ETA-11/0493

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200311)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY200A da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti

BM10.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)

BM11.2

Para fixação em paredes de betão poroso (> P2)

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
broca cónica (HEWI enc. n.º: 171041)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti
broca cónica TE-C PB 22/100 da Hilti

BM12.2

Para fixação em paredes leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espessura, por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM13.2

Para fixação em paredes leves com placas de aço integradas (por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM18.2

Para fixação em paredes de:

- tijolo maciço
- arenito calcário
- bloco de cimento oco
- tijolo perfurado
- blocos ocos feitos de betão leve
- betão leve de estrutura aberta

número de aprovação geral de construção:
ETA-13/1036

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL



Sacos de proteção e de armazenamento

950.50.013

- feito de alta qualidade, a película plástica resistente ao desgaste branco
- qualidade no interior para proteger as superfícies de suporte rebatível para mobilidade reduzida, móvel

SUPORTES REBATÍVEIS PARA MOBILI. REDUZIDA, MÓVEIS

NECESSÁRIO

OPCIONAL
ÚNICO

Poliamida CE



801.50.2...7
801.50.1...7 | giratório

801.50.2...8
801.50.1...8 | giratório

801.50.2...5S
801.50.1...5S | giratório

+

Poliamida, edição mate CE



801.50B2...7
801.50B1...7 | giratório

801.50B2...8
801.50B1...8 | giratório

801.50B2...5S
801.50B1...5S | giratório

+

active+ CE



⊕ 801.50D2...7
⊕ 801.50D1...7 | giratório

+



950.50.016
· em aço inox, mate

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL



950.50.01790
· cobertura para cobrir placas de montagem montadas
· em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro)

OU CONJUNTO

NECESSÁRIO PARA TODOS

OPCIONAL : PRODUTOS DE ATUALIZAÇÃO

OU

+

OPCIONAL

OU

+

OPCIONAL

OU

+

OPCIONAL



950.50.10190
· conjunto de placa de montagem 950.50.016 e cobertura 950.50.01790

BM17.2
Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)
número de aprovação geral de construção:
ETA-11/0493

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200311)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY200A da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti

BM10.2
Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)

BM11.2
Para fixação em paredes de betão poroso (> P2)

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
broca cónica (HEWI enc. n.º: 171041)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti
broca cónica TE-C PB 22/100 da Hilti

BM12.2
Para fixação em paredes leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espessura, por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM13.2
Para fixação em paredes leves com placas de aço integradas (por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM18.2
Para fixação em paredes de:
· tijolo maciço
· arenito calcário
· bloco de cimento oco
· tijolo perfurado
· blocos ocos feitos de betão leve
· betão leve de estrutura aberta

número de aprovação geral de construção:
ETA-13/1036

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti

801.50.010
801.50.011
· porta rolo de papel higiénico

801.50.060
· mecanismo de descarga WC (automático)

950.50.021XA
950.50.023XA
950.50.027XA
· base de apoio

para edição mate
801.50B010
801.50B011
· porta rolo de papel higiénico

801.50B060
· mecanismo de descarga WC (automático)

950.50B021XA
950.50B023XA
950.50B027XA
· base de apoio

para active+
⊕ **801.50D010**
⊕ **801.50D011**
· porta rolo de papel higiénico
⊕ **801.50D060**
· mecanismo de descarga WC (automático)

Por favor encomende 2x cada

BM17.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)
número de aprovação geral de construção: ETA-11/0493

Além de fornecer:

químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200311)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY200A (Hilti)
aplicador manual HDM (Hilti)

BM10.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)

BM11.2

Para fixação em paredes de betão poroso (> P2)

Além de fornecer:

químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266),
broca cónica (HEWI enc. n.º: 171041)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 (Hilti)
aplicador manual HDM (Hilti)
broca cónica TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2

Para fixação em paredes leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espessura, por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM13.2

Para fixação em paredes leves com placas de aço integradas, por ex., suportes ou instalação em parede oca

BM18.2

Para fixação em paredes
com bucha peneira Ø 18 mm

- bloco de cimento oco
- tijolo perfurado
- blocos ocos feitos de betão leve
- betão leve de estrutura aberta

número de aprovação geral de construção: ETA-13/1036

Sem bucha peneira

- tijolo maciço, arenito calcário

número de aprovação geral de construção: ETA-13/1036

Além de fornecer:

químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 (Hilti)
aplicador manual HDM (Hilti)

CE



950.50.10260

- ajuste da altura, a fim de poder adaptar a altura de suporte necessária ao utilizador
- em alumínio revestido a pó nas cores HEWI DX (branco claro mate) e FV (branco puro mate)

SUPORTES REBATÍVEIS PARA MOBILIDADE REDUZIDA**OPCIONAL PRODUTOS DE ATUALIZAÇÃO**


CE

900.50... | Mono, design A e B

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 mm

900.50... | Duo, design A e B

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600, 700, 750, 850, 900 mm

900.50.400... | Mono, design A, móvel

- uso móvel, aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 mm

900.50.4... | Duo, design A, móvel

- uso móvel, aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600, 700, 750, 850, 900 mm



CE

801.50...

- em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
- projecção a 600, 700, 750, 850, 900 mm

801.50... | móvel

- idem , uso móvel

801.50B...

- em poliamida de alta qualidade nas 5 cores mate HEWI
- projecção a 600, 700, 750, 850, 900 mm

801.50B... | móvel

- idem , uso móvel

⊕ **801.50D...**

- em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz
- projecção a 600, 700, 750, 850, 900 mm

⊕ **801.50D... | móvel**

- idem, uso móvel

para poliamida de alto brilho**801.50.010****801.50.011**

· kit de atualização do porta rolo de papel higiénico

801.50.060

· kit de atualização da descarga de sanita (automático)

**para edição mate****801.50B010****801.50B011**

· kit de atualização do porta rolo de papel higiénico

801.50B060

· kit de atualização da descarga de sanita (automático)

para active+⊕ **801.50D010**⊕ **801.50D011**

· kit de atualização do porta rolo de papel higiénico

⊕ **801.50D060**

· kit de atualização da descarga de sanita (automático)

ENCOSTO

SUPTORES REBATÍVEIS PARA MOBILI. REDUZIDA, MÓVEIS

NECESSÁRIO



900.51.901.. | ambos lados
900.51.902.. | esquerda
900.51.903.. | direita

- medida do eixo 588 a 688 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade
- a partir da direção da vista do utilizador: ambos lados, esquerda, direita
- encosto de material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) ou 90 (preto profundo)*

+



900.50.400.. | Mono

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 mm

+



900.50.40.. | Duo

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 - 900 mm

+



900.50.40.. | com porta rolo de papel higiénico

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 - 900 mm

+



900.50.4.. | com mecanismo de descarga WC (automático)

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 - 900 mm
- variante esquerda e direita

+



900.50.41.. | com porta rolo de papel higiénico e mecanismo de descarga WC (automático)

- aço inox, opcionalmente mate, cromado ou revestido a pó em 4 cores
- projecção a 600 - 900 mm
- variante esquerda e direita

+



900.50.001XA

- placa de montagem em aço inox, mate

+



900.50.00140

- placa de montagem em aço inox, cromado

+



900.50.00160

- placa de montagem em aço inox, revestido a pó em 4 cores

* Combinações de materiais ver a partir da página 4

**OPCIONAL
ÚNICO OU CONJUNTO**

NECESSÁRIO PARA TODOS

OPCIONAL



900.50.002XA

- cobertura para cobrir placas de montagem montadas
- placa frontal em aço inox, mate
- estrutura da cobertura em poliamida nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)

OU



900.50.003XA

- conjunto de placa de montagem 900.50.001XA e cobertura 900.50.002XA

+

BM17.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)
número de aprovação geral de construção:
ETA-11/0493

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200311)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY200A da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti

BM10.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)

BM11.2

Para fixação em paredes de betão poroso (> P2)

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
broca cónica (HEWI enc. n.º: 171041)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti
broca cónica TE-C PB 22/100 da Hilti

BM12.2

Para fixação em paredes leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espessura, por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM13.2

Para fixação em paredes leves com placas de aço integradas (por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM18.2

Para fixação em paredes de:

- tijolo maciço
- arenito calcário
- bloco de cimento oco
- tijolo perfurado
- blocos ocós feitos de betão leve
- betão leve de estrutura aberta

número de aprovação geral de construção:
ETA-13/1036

Além de fornecer:
químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
ou para ser encomendado no local da obra:
químico de injeção HIT-HY 270 da Hilti
aplicador manual HDM da Hilti

OPCIONAL



900.50.00240

- cobertura para cobrir placas de montagem montadas
- placa frontal em aço inox, cromado
- estrutura da cobertura em poliamida nas cores HEWI 98 (branco sinal) ou 92 (cinza antracite)

OU



900.50.00340

- conjunto de placa de montagem 900.50.00140 e cobertura 900.50.00240

+

OPCIONAL



900.50.00260

- cobertura para cobrir placas de montagem montadas
- placa frontal em aço inox, revestido a pó em branco e preto
- estrutura da cobertura a condizer com placa frontal

OU



900.50.00360

- conjunto de placa de montagem 900.50.00160 e cobertura 900.50.00260

+

ENCOSTO

SUPORTES REBATÍVEIS PARA MOBILI. REDUZIDA

NECESSÁRIO PARA TODOS



801.51...906...

- medida do eixo 650-750 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade
- montagem em ambos os lados
- encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- barras de poliamida brilhante (16 cores) ou poliamida mate (5 cores)



801.51...907...

- idem
- 230 mm de profundidade



801.51...926...R
801.51...926...L

- medida do eixo 650-750 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade
- montagem de um lado
- encosto em material sintético nas cores HEWI 98 (branco sinal), 92 (cinza antracite) e 90 (preto profundo)
- barras de poliamida brilhante (16 cores) ou poliamida mate (5 cores)



801.51...927...R
801.51...927...L

- idem
- 230 mm de profundidade



Poliamida



801.50.2...0
801.50.1...0 | giratório



801.50D2...0
801.50D1...0 | giratório



801.50.2...1
801.50.1...1 | giratório



801.50.2...4S
801.50.1...4S | giratório



Poliamida, edição mate



801.50B2...0
801.50B1...0 | giratório



801.50B2...1
801.50B1...1 | giratório



801.50B2...4S
801.50B1...4S | giratório

BM17.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)
número de aprovação geral de construção: ETA-11/0493

Além de fornecer: químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200311)
ou para ser encomendado no local da obra: químico de injeção HIT-HY200A da Hilti, aplicador manual HDM da Hilti

BM10.2

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)

BM11.2

Para fixação em paredes de betão poroso (> P2)

Além de fornecer: químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266), broca cônica (HEWI enc. n.º: 171041)

ou para ser encomendado no local da obra: químico de injeção HIT-HY 270 da Hilti, aplicador manual HDM da Hilti, broca, cônica TE-C PB 22/100 da Hilti

BM12.2

Para fixação em paredes leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espes., por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM13.2

Para fixação em paredes leves com placas de aço integradas (por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM18.2

Para fixação em paredes de:

- tijolo maciço
- arenito calcário
- bloco de cimento oco
- tijolo perfurado
- blocos ocos feitos de betão leve
- betão leve de estrutura aberta


número de aprovação geral de construção: ETA-13/1036

Além de fornecer: químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266)
ou para ser encomendado no local da obra: químico de injeção HIT-HY 270 de Hilti, aplicador manual HDM da Hilti

ENCOSTO

SUPORTES REBATÍVEIS PARA MOBILI. REDUZIDA

NECESSÁRIO PARA TODOS

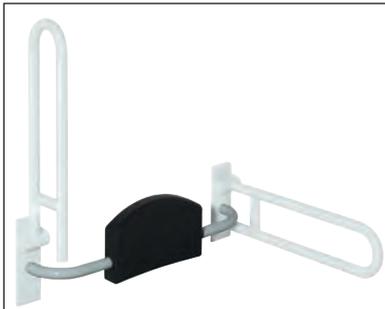

801.51.900

- medida do eixo 670-730 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade
- montagem em ambos os lados
- almofada traseira em PUR preto
- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI

801.51B900

- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI

801.51D900 ⊕

- barras em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz

+

Poliamida



801.50.2...0
801.50.1...0 | giratório



⊕ **801.50D2...0**
⊕ **801.50D1...0** | giratório



801.50.2...1
801.50.1...1 | giratório



801.50.2...4S
801.50.1...4S | giratório

+

BM10.2.1 (ambos lados)
BM10.2.2 (un lado)

Para fixação em paredes de betão (> C20/C25)
número de aprovação geral de construção: ETA-11/0493

BM11.2.1 (ambos lados)
BM11.2.2 (un lado)

Para fixação em paredes de:
com bucha peneira ø 18 mm
· bloco de cimento oco
· tijolo perfurado
· blocos ocos feitos de betão leve
· betão leve de estrutura aberta

sem bucha peneira

· tijolo maciço
· arenito calcário

com bucha peneira ø 22 mm

· betão poroso (> P2)

BM12.2.1 (ambos lados)
BM12.2.2 (un lado)

Para fixação em paredes leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espessura, por ex., suportes ou instalação em parede oca)

BM13.2.1 (ambos lados)
BM13.2.2 (un lado)

Para fixação em paredes leves com placas de aço integradas (por ex., suportes ou instalação em parede oca)

+

Poliamida, edição mate



801.50B2...0
801.50B1...0 | giratório



801.50B2...1
801.50B1...1 | giratório



801.50B2...4S
801.50B1...4S | giratório

+



801.51.920R (direita)
801.51.920L (esquerda)

- medida do eixo 670-730 mm ajustável no local
- 150 mm de profundidade
- montagem de um lado
- almofada traseira em PUR preto
- barras em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI

801.51B920R (direita)
801.51B920L (esquerda)

- barras em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI


801.51D920R (direita) ⊕
801.51D920L (esquerda) ⊕







- barras em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz








Material de fixação







MATERIAL DE FIXAÇÃO

Suporte rebatível para mobilidade reduzida e suporte de parede	218
Assento rebatível	218 – 219
Encosto	220
Montagem de rosetas	221

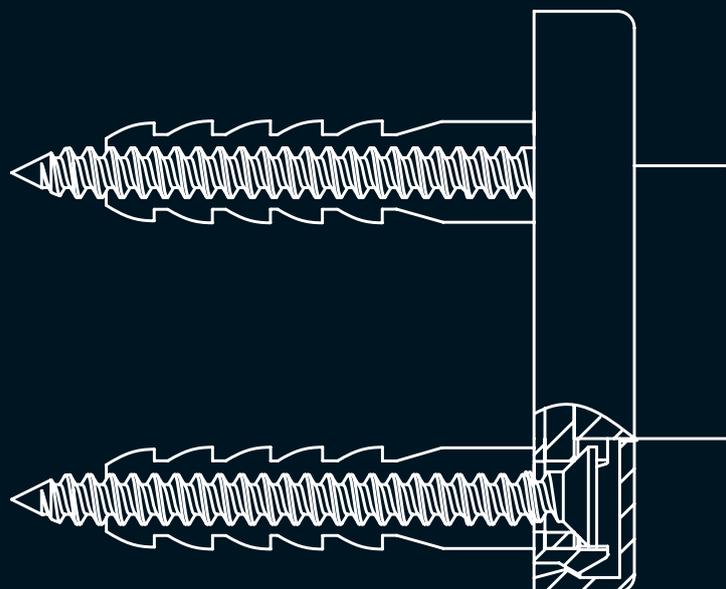

<p>Tipo de fixação para:</p>	<p>Suporte de parede 801.50.3... Suportes rebatíveis p. mob. reduzida 801.50... Proteção contra salpicos de duche 801.52... Suportes rebatíveis para mobilidade reduzida 900.50... Assento rebatível 900.51.. Placa ajustável em altura 950.50.10260</p>
<p>Para fixação em paredes de:</p>	
<p>Betão > C20/C25</p>  <p>número de aprovação geral de construção: ETA-11/0493</p>	<p>BM17.2</p> <p>Âmbito de fornecimento 2 parafusos de aço inox M10 x 30 2 buchas de rosca interior M10 x 110</p> <p>Além de fornecer químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200311) ou para ser encomendado no local da obra químico de injeção HIT-HY200A (Hilti) aplicador manual HDM (Hilti)</p>
<p>Betão > C20/C25</p> 	<p>BM10.2</p> <p>Âmbito de fornecimento 2 parafusos de cabeça escareada em aço inox ø 10 x 95 2 buchas HILTI HUD 14 x 70</p>
<p>Betão poroso (> P2)</p> 	<p>BM11.2</p> <p>Âmbito de fornecimento 2 parafusos de aço inox M10 x 30 2 buchas peneira HIT-SC 22 x 85 2 buchas de rosca interior HIT-IC</p> <p>Além de fornecer químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266) broca cónica (HEWI enc. n.º: 171041) ou para ser encomendado no local da obra químico de injeção HIT-HY 270 aplicador manual HDM (Hilti) broca cónica TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>
 <p>Leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espessura, por ex., suportes ou instalação em parede oca)</p>	<p>BM12.2</p> <p>Âmbito de fornecimento 2 parafusos de cabeça escareada em aço inox ø 10 x 95</p>
 <p>Leves com placas de aço integradas (por ex., suportes ou instalação em parede oca)</p>	<p>BM13.2</p> <p>Âmbito de fornecimento 2 parafusos de aço inox M10 x 60</p>
 <p>Com bucha peneira ø 18</p> <ul style="list-style-type: none"> · bloco de cimento oco · tijolo perfurado · blocos ocos feitos de betão leve · betão leve de estrutura aberta <p>número de aprovação geral de construção: ETA-13/1036</p>  <p>sem bucha peneira</p> <ul style="list-style-type: none"> · tijolo maciço · arenito calcário 	<p>BM18.2</p> <p>Âmbito de fornecimento 2 parafusos de aço inox M10 x 30 2 buchas peneira HIT-SC 18 x 85 2 buchas de rosca interior HIT-IC</p> <p>Além de fornecer químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266) ou para ser encomendado no local da obra químico de injeção HIT-HY 270 aplicador manual HDM (Hilti)</p>

<p>Tipo de fixação para:</p> <p>Para fixação em paredes de:</p>	<p>Assento rebatível 801.51...</p>
 <p>Betão > C20/C25</p> <p>número de aprovação geral de construção: ETA-11/0493</p>	<p>BM27.4</p> <p>Âmbito de fornecimento 4 parafusos de aço inox M10 x 30 4 buchas de rosca interior M10 x 110</p> <p>Além de fornecer químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200311) ou para ser encomendado no local da obra químico de injeção HIT-HY200A (Hilti) aplicador manual HDM (Hilti)</p>
 <p>Betão > C20/C25</p>	<p>BM20.4</p> <p>Âmbito de fornecimento 4 parafusos de cabeça escareada em aço inox ø 10 x 95 4 buchas HILTI HUD 14 x 70</p>
 <p>Betão poroso (> P2)</p>	<p>BM21.4</p> <p>Âmbito de fornecimento 4 parafusos de aço inox M10 x 30 4 buchas peneira HIT-SC 22 x 85 4 buchas de rosca interior HIT-IC</p> <p>Além de fornecer químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266) broca cônica (HEWI enc. n.º: 171041) ou para ser encomendado no local da obra químico de injeção HIT-HY 270 aplicador manual HDM (Hilti) broca cônica TE-C PB 22/100 (Hilti)</p>
 <p>Leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espessura, por ex., suportes ou instalação em parede oca)</p>	<p>BM22.4</p> <p>Âmbito de fornecimento 4 parafusos de cabeça escareada em aço inox ø 10 x 95</p>
 <p>Leves com placas de aço integradas (por ex., suportes ou instalação em parede oca)</p>	<p>BM23.4</p> <p>Âmbito de fornecimento 4 parafusos de aço inox M10 x 60</p>
 <p>Com bucha peneira ø 18</p> <ul style="list-style-type: none"> · bloco de cimento oco · tijolo perfurado · blocos ocos feitos de betão leve · betão leve de estrutura aberta <p>número de aprovação geral de construção: ETA-13/1036</p>  <p>sem bucha peneira</p> <ul style="list-style-type: none"> · tijolo maciço · arenito calcário 	<p>BM28.4</p> <p>Âmbito de fornecimento 4 parafusos de aço inox M10 x 30 4 buchas peneira HIT-SC 18 x 85 4 buchas de rosca interior HIT-IC</p> <p>Além de fornecer químico de injeção (HEWI enc. n.º: 200266) ou para ser encomendado no local da obra químico de injeção HIT-HY 270 aplicador manual HDM (Hilti)</p>


Tipo de fixação para:	Encosto 801 ambos lados	Encosto 801 un lado
Para fixação em paredes de:		
 <p>Betão > C20/C25</p> <p>número de aprovação geral de construção: ETA-11/0493</p>	<p>BM10.2.1</p> <p>Para suporte de parede e suporte rebatível para mobilidade reduzida da série 801 com fixação BM10.2, BM17.2</p> <p>Âmbito de fornecimento** 2 parafusos de cabeça escareada em aço inox \varnothing 10 x 95 2 buchas de centragem \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5 2 buchas HILTI HUD 14 x 70</p>	<p>BM10.2.2</p> <p>Para suporte de parede e suporte rebatível para mobilidade reduzida da série 801 com fixação BM10.2, BM17.2</p> <p>Âmbito de fornecimento** 1 parafuso de cabeça escareada em aço inox \varnothing 10 x 95 1 bucha de centragem \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5 1 bucha HILTI HUD 14 x 70</p>
 <p>Com bucha peneira \varnothing 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · bloco de cimento oco · tijolo perfurado · blocos ocos feitos de betão leve · betão leve de estrutura aberta <p>sem bucha peneira</p> <ul style="list-style-type: none"> · tijolo maciço · arenito calcário  <p>com bucha peneira \varnothing 22 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> · betão poroso (> P2) 	<p>BM11.2.1</p> <p>Para suporte de parede e suporte rebatível para mobilidade reduzida da série 801 com fixação BM11.2, BM18.2</p> <p>Âmbito de fornecimento** 2 parafusos de cabeça escareada em aço inox M10 x 30 2 buchas de centragem \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>	<p>BM11.2.2</p> <p>Para suporte de parede e suporte rebatível para mobilidade reduzida da série 801 com fixação BM11.2, BM18.2</p> <p>Âmbito de fornecimento** 1 parafuso de cabeça escareada em aço inox M10 x 30 1 bucha de centragem \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>
 <p>Leves com base em placas de madeira estratificada (coladas à prova de água, espessura mín. necessária 30 mm de espessura, por ex., suportes ou instalação em parede oca)</p>	<p>BM12.2.1</p> <p>Para suporte de parede e suporte rebatível para mobilidade reduzida da série 801 com fixação BM12.2</p> <p>Âmbito de fornecimento** 2 parafusos de cabeça escareada em aço inox \varnothing 10 x 95 2 buchas de centragem \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>	<p>BM12.2.2</p> <p>Para suporte de parede e suporte rebatível para mobilidade reduzida da série 801 com fixação BM12.2</p> <p>Âmbito de fornecimento** 1 parafuso de cabeça escareada em aço inox \varnothing 10 x 95 1 bucha de centragem \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>
 <p>Leves com placas de aço integradas (por ex., suportes ou instalação em parede oca)</p>	<p>BM13.2.1</p> <p>Para suporte de parede e suporte rebatível para mobilidade reduzida da série 801 com fixação BM13.2</p> <p>Âmbito de fornecimento** 2 parafusos de cabeça escareada em aço inox M10 x 60 2 buchas de centragem \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>	<p>BM13.2.2</p> <p>Para suporte de parede e suporte rebatível para mobilidade reduzida da série 801 com fixação BM13.2</p> <p>Âmbito de fornecimento** 1 parafuso de cabeça escareada em aço inox M10 x 60 1 bucha de centragem \varnothing 20/ \varnothing 11 x 11,5</p>

****Importante:**

O âmbito da entrega inclui apenas material de fixação do encosto.
Encomende separadamente o material de fixação do suporte para mobilidade reduzida.

N.º encomenda

Dimensões em mm / Descrição



BM210

Tipo de fixação HEWI

· para fixação das rosetas na parede

**para sistema de barra da série 801
para barras para cortina da série 801
âmbito de fornecimento por roseta**

2 parafusos de cabeça escareada em aço inox 6 x 70
2 buchas universais 8/40

BM211

**para sistema de barra da série 801
âmbito de fornecimento por roseta**

3 parafusos de cabeça escareada em aço inox 6 x 70
3 buchas universais 8/40

BM214

**para suspensão para teto da série 801
âmbito de fornecimento por roseta**

2 parafusos de cabeça escareada em aço inox 6 x 70
2 buchas universais 8/40
1 perno roscado M12 x 90

Ao montar em paredes leves, é necessário um revestimento posterior, por exemplo, placas de contraplacado, coladas à prova de água com espessura > 20 mm.



**BM1211
BM1211B**

Conjunto de fixação HEWI

**para toalheiro de banho 477.30... e pega de banheira 477.31...
sem rosetas de montagem**

· para reequipamento posterior dos toalheiros de banho e pegas de banheira ø 28 mm sob fixação com rosetas
· rosetas ø 60 mm
· inclui material de fixação, composta por:
3 parafusos de cabeça escareada em aço inox 6 x 70
3 buchas universais 8/40

· em poliamida de alta qualidade nas 16 cores HEWI
· em poliamida mate de alta qualidade nas 5 cores HEWI
Comunicar a cor ao encomendar.

16 cores HEWI



5 cores mate HEWI



Condições de venda internacionais

§ 1 Aplicabilidade das presentes Condições de Venda Internacionais

1. As cláusulas destas Condições de Venda Internacionais, que fazem parte integrante do contrato de aquisição, aplicam-se a todos os contratos de compra celebrados a partir de 01-10-2018 e são aplicáveis se a sucursal relevante do comprador se encontrar fora da Alemanha. Estas Condições de Venda Internacionais aplicam-se exclusivamente. Termos e condições que entrem em conflito ou se desviem destas Condições de Venda Internacionais ou que contradigam disposições estatutárias do comprador não se aplicarão, mesmo se não objetarmos, fornecermos ou recebermos serviços.

2. Estas Condições de Venda Internacionais não se aplicam se os Bens forem adquiridos para uso pessoal, familiar ou doméstico e seja do nosso conhecimento ou devêssemos saber antes da conclusão do contrato que os Bens foram adquiridos para tal uso. O comprador declara que os bens não são adquiridos para uso pessoal, familiar ou doméstico.

§ 2 Conclusão do contrato de compra

1. Um contrato de compra requer sempre uma encomenda por escrito do comprador

2. Podemos aceitar a encomenda do Comprador mediante a nossa confirmação de encomenda (doravante denominada „Confirmação de Encomenda“) no prazo de dez (10) dias a contar da recepção.

§ 3 Legislação aplicável

1. O contrato de compra está sujeito à Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG) na versão em inglês de 11-04-1980 e subsidiariamente do Código Suíço de Obrigações para as áreas não regulamentadas da CISG. A CISG aplica-se igualmente aos acordos de jurisdição e arbitragem.

2. Se forem utilizados termos comerciais, aplica-se o Incoterms 2010 da Câmara de Comércio Internacional, tendo em conta as disposições das presentes Condições de Venda Internacionais.

§ 4 Requisitos das mercadorias; Direitos de terceiros

1. As mercadorias a serem entregues devem cumprir as especificações e requisitos de qualidade especificados na confirmação de encomenda. Na medida em que não sejam estabelecidas especificações ou requisitos de qualidade na confirmação de encomenda, os produtos estarão em conformidade com o contrato, se forem adequados para os fins habituais na Alemanha e adequados ao propósito para o qual bens do mesmo tipo são habitualmente utilizados na Alemanha. Salvo disposição em contrário, as mercadorias não têm que cumprir as normas e regulamentos vigentes fora da Alemanha.

2. Se o comprador pretender usar os produtos em condições incomuns ou sob condições que possam representar um risco especial para a segurança ou a saúde de qualquer pessoa ou do meio ambiente, este deverá informar-nos por escrito antes de concluir o contrato de compra.

3. Os direitos e reclamações de terceiros (em particular, os direitos e reclamações baseados em propriedade ou direitos de propriedade industrial) só constituem um vício de titularidade se tais reivindicações e / ou direitos estiverem em vigor e registados na Alemanha e impeçam o uso das mercadorias na Alemanha.

§ 5 Obrigação de entrega; Transferência de risco

1. É obrigação do fornecedor entregar as mercadorias mencionadas na confirmação de encomenda numa embalagem adequada ao meio de transporte.

2. A entrega é feita FCA Incoterms 2010 a partir da nossa fábrica em 34454 Bad Arolsen / Alemanha. Não temos obrigação de celebrar contrato de transporte ou de informar o comprador de que os bens foram entregues ou de que o transportador ou qualquer outra pessoa designada pelo comprador não aceitou os bens dentro do prazo acordado. No entanto, temos o direito de celebrar o contrato de transporte em nosso nome, por conta e risco do comprador; os custos associados serão debitados ao comprador na respectiva factura. Além disso, temos também o direito de celebrar o contrato de transporte em nome do comprador, por conta e risco do comprador. Em todos os casos em que celebramos o contrato de transporte por conta e risco do comprador, o local de entrega permanece em 34454 Bad Arolsen / Alemanha.

3. O cumprimento da data de entrega especificada na confirmação de encomenda ou o prazo de entrega indicado não é uma obrigação contratual essencial e o não cumprimento da data de entrega ou do prazo de entrega na confirmação de encomenda não constitui uma violação material do contrato. Caso tenha sido acordado um período de entrega, reservamo-nos o direito de determinar o prazo de entrega exacto dentro desse período.

4. Todas as datas e prazos de entrega dependem do comprador cumprir todas as suas obrigações em tempo útil. Em particular, o comprador deverá fornecer e / ou aprovar quaisquer especificações, desenhos, etc., e efectuar atempadamente todos os pagamentos acordados.

5. Temos o direito de realizar entregas parciais e cobrá-las separadamente.

6. O risco é transferido com a entrega de acordo com o § 5, alínea 2. Se o comprador não aceitar os bens, o risco é transferido no momento em que o comprador não cumpre sua obrigação de aceitação.

7. Além dos direitos regulamentares de que somos titulares, temos o direito de suspender o cumprimento das nossas obrigações, desde que haja motivos razoáveis para acreditar que o comprador não cumprirá as suas obrigações nos termos do contrato de venda, em particular que não poderá cumprir as obrigações de pagamento no prazo do preço de compra acordado.

§ 6 Guia de remessa, factura, outros documentos

1. Fornecemos ao comprador uma guia de remessa em conformidade com nosso modelo habitual.

2. Independentemente da cláusula Incoterms utilizada, não somos obrigados a fornecer autorização de exportação. No entanto, solicitaremos todas as licenças de exportação e procederemos às formalidades alfandegá-

rias necessárias por conta e risco do comprador, desde que este nos tenha fornecido todas as informações necessárias.

3. Somos obrigados a fornecer ao comprador apenas os documentos expressamente mencionados na confirmação de encomenda.

§ 7 Força maior

Quaisquer circunstâncias causadas por força maior ou outras circunstâncias fora do nosso controlo, em particular – mas sem limitação – greves, bloqueios, medidas tomadas pelas autoridades públicas, bem como o subsequente encerramento de instalações de exportação ou importação, que impossibilitem a entrega, isentam-nos pelo período da sua existência e, na medida do seu efeito, da obrigação de cumprir os prazos de entrega acordados e as datas de entrega, bem como de todas as outras obrigações.

§ 8 Obrigação de pagar o preço de compra

1. O comprador é obrigado a transferir o preço de compra acordado para a conta especificada pelo fornecedor. Se, de acordo com a confirmação de encomenda, os custos de embalagem não estiverem incluídos no preço de compra, estes devem ser pagos como adicional ao preço de compra. O local de realização do pagamento é 34454 Bad Arolsen / Alemanha. Os encargos bancários incorridos fora da Alemanha são suportados pelo comprador. O pagamento deve ser feito sem quaisquer deduções e é devido no dia especificado na confirmação de encomenda ou dentro do período de pagamento ali estabelecido, contada a partir da data da factura. Caso não seja especificado um dia ou um período de pagamento forem especificados na confirmação de encomenda, o pagamento deverá ser feito no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da factura. A aceitação das mercadorias pelo comprador não é um pré-requisito para a data de vencimento do pagamento do preço de compra.

2. Os preços acordados excluem o IVA aplicável no dia da entrega.

3. O comprador só tem o direito de reivindicar o direito de retenção ou suspender os seus serviços, se a reconvenção do comprador for reconhecida por nós, indiscutível ou legalmente reconhecida.

4. O comprador só tem direito a compensação, desde que a reconvenção do comprador seja reconhecida por nós, indiscutível ou legalmente reconhecida.

5. Se o comprador não cumprir o pagamento do preço de compra, suportará juros de mora no valor de 9 (nove) pontos percentuais acima da taxa básica de juro do Deutsche Bundesbank pela duração do atraso.

§ 9 Mercadorias contratuais; mercadorias defeituosas

1. As mercadorias estarão em violação do contrato caso se desviem significativamente dos requisitos do § 4 (1) e (2) no momento da transferência de risco.

2. As mercadorias serão legalmente defeituosas se, no momento da transferência de risco, se desviarem significativamente dos requisitos previstos no § 4 (3).

§ 10 Dever de inspecção e de notificação

1. Sem que tal constitua uma limitação das disposições contratuais, o comprador deve examinar as mercadorias de forma abrangente em relação a diferenças quanto a espécie, quantidade, qualidade e embalagem. Se necessário, o comprador deverá conduzir a inspecção com a ajuda de terceiros externos.

2. A falta de conformidade deverá ser comunicada no prazo de dez (10) dias consecutivos. Por evidente falta de conformidade, este período começa com a entrega das mercadorias e, em todos os outros casos, após o comprador ter determinado ou devesse ter identificado a falta de conformidade. A notificação de falta de conformidade deve ser feita por escrito e a falta de conformidade deve ser especificada e descrita em detalhe para que possamos tomar medidas correctivas.

3. Salvo disposição em contrário acima e no que diz respeito a defeitos legais, aplicam-se as disposições regulamentares.

§ 11 Prazo de prescrição

As reclamações do comprador pela entrega de mercadorias que estejam em violação do contrato e de produtos defeituosos prescrevem em (1) ano após a entrega das mercadorias. No entanto, as reclamações por quebra de contrato dolosa, intencional e negligente, bem como reclamações por atentado à vida, ao corpo e à saúde, não são afectadas.

§ 12 Remédios em caso de mercadorias não conformes e defeituosas; limitação de responsabilidade

1. No caso de entrega de mercadorias não conformes com o contrato, o comprador só pode exigir a entrega subsequente, melhoria, redução e cancelamento do contrato de acordo com as disposições regulamentares. A execução suplementar não inclui a remoção das mercadorias defeituosas ou a substituição das mercadorias reparadas ou entregues posteriormente.

2. Na medida em que os custos decorrentes do cumprimento das reclamações de garantia sejam aumentados pelo comprador transferindo as mercadorias para um local que não esteja especificado na confirmação de encomenda ou – se nenhum local for indicado na confirmação de encomenda – fora do local de trabalho do comprador, este custo será suportado pelo comprador.

3. A entrega ou reparação subsequente não implica uma extensão ou um reinício do prazo de prescrição.

4. No caso de entrega de mercadorias em desconformidade com o contrato, de produtos defeituosos ou no caso de qualquer outra violação do contrato resultante da aquisição ou da relação comercial com o comprador, este só pode exigir uma indemnização em conformidade com as seguintes disposições, excluindo o recurso a outros meios de direito (em particular extracontratuais):

a. Não nos responsabilizamos pelo comportamento de fornecedores ou subcontratados. Além disso, não nos responsabilizamos por danos, na medida em que o comprador tenha contribuído para os mesmos.

b. O comprador deverá comprovar que nossos directores

executivos, funcionários ou outros empregados violaram, intencional ou negligentemente, as obrigações que lhes competem.

c. Se formos responsáveis, a responsabilidade pelo atraso ou ausência de entrega é de 0,5 por cento por cada semana, mas não mais de 5 por cento do preço de compra dos produtos atrasados ou não entregues e, no caso de responsabilidade pela entrega de mercadorias não conformes com o contrato e / ou produtos defeituosos, limitada ao preço de compra do produto em causa.

d. Não obstante o § 12 (4) alínea c) não nos responsabilizamos por perda de lucros.

e. Não se aplicam as restrições acima mencionadas no § 12 (4)

i. em caso de atentado à vida, ao corpo ou à saúde,

ii. se agirmos de forma dolosa, com negligência grosseira ou intencional,

iii. na medida em que formos responsáveis em conformidade com as leis de responsabilidade obrigatória pelo produto, bem como

iv. no que diz respeito a responsabilidade, que não possa ser excluída ou limitada pela legislação aplicável.

5. Salvo disposição em contrário acima, aplicam-se as disposições legais.

§ 13 Direitos de uso de software; Direitos documentais, etc.

1. Se os produtos também incluírem software, o comprador receberá na entrega dos produtos uma licença não exclusiva, simples e gratuita para usar o software, mas apenas em ligação com os bens adquiridos no âmbito do presente contrato de compra. Excepto para criar uma salvaguarda, o comprador não está autorizado a copiar o software.

2. Reservamos todos os direitos de propriedade intelectual em todos os documentos, imagens, desenhos, etc. (colectivamente designados „documentos“), que estão relacionados com o cumprimento das nossas obrigações no âmbito deste contrato. Tais documentos são nossa propriedade exclusiva.

§ 14 Outras disposições

1. Reservamos a propriedade dos bens entregues até à liquidação de todas as reclamações contra o comprador.

2. Não somos obrigados a fornecer serviços que não estejam mencionados na confirmação de encomenda ou nestas Condições de Venda Internacionais.

3. Não existem acordos acessórios ao presente contrato de compra.

4. Quaisquer alterações a um contrato de venda celebrado requer a nossa confirmação por escrito – indicada por uma assinatura apropriada.

5. O comprador não tem o direito de transferir para terceiros os seus direitos e obrigações em relação ao fornecedor.

6. O local de execução para a entrega resulta do § 5 alínea 2, o local de execução para o pagamento resulta do § 8 alínea 1. O local de execução para todas as outras funções – também em conformidade com outra cláusula Incoterms – será 34454 Bad Arolsen / Alemanha. O mesmo se aplica a entrega subsequente, para a reparação, bem como à reversão das obrigações contratuais no caso de rescisão do contrato.

7. Todas as comunicações, declarações, comunicações, etc. (colectivamente, „Avisos“) devem ser feitas apenas em alemão ou inglês. As mensagens enviadas por fax ou e-mail preenchem os requisitos de formulário escrito. Não é requerida assinatura para o cumprimento da forma escrita, a menos que estas Condições de Venda Internacionais exijam explicitamente uma assinatura.

§ 15 Acordo de Arbitragem e Jurisdição

1. Se o Comprador estiver sediado no Espaço Económico Europeu e / ou na Suíça, qualquer disputa resultante ou relacionada a este Contrato de Venda e com as Condições de Venda Internacionais, incluindo disputas contratuais, não contratuais e de insolvência e disputas relativas a validade, invalidade, violação ou dissolução do contrato de venda, bem como os litígios decorrentes da relação comercial entre o comprador e fornecedor, a jurisdição exclusiva dos tribunais competentes fica acordada como a de 34454 Bad Arolsen / Alemanha. Neste caso, no entanto, também temos o direito de processar o comprador no tribunal da comarca do seu local de trabalho.

2. Se o comprador estiver domiciliado fora do Espaço Económico Europeu e da Suíça, todos os litígios decorrentes ou relacionados com este contrato de compra e com as Condições de Venda Internacionais, incluindo disputas contratuais, não contratuais e de insolvência e disputas relativas à validade, invalidade, violação ou rescisão do contrato de compra, bem como os litígios emergentes do relacionamento comercial entre o comprador e o fornecedor, serão resolvidos exclusivamente por arbitragem, de acordo com as Normas Internacionais de Arbitragem Suíças, com decisão final dos gabinetes de arbitragem suíços. O local da arbitragem é Zurique / Suíça, a língua é a alemã.

§ 16 Cláusula de salvaguarda

Se qualquer disposição destas Condições de Venda Internacionais for ou se tornar inválida, no todo ou em parte, as restantes disposições permanecerão em vigor. Quer o Fornecedor quer o Comprador são obrigados a substituir as disposições inválidas por novas disposições que, na medida do possível, cumpram o conteúdo regulamentar económico contido nas disposições inválidas de uma maneira legalmente admissível.

HEWI

www.hewi.com

ALEMANHA
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefone: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com