

Ersatzteile | Komponenten 2026/27

Beschläge

SERIEN | SYSTEME

mini	Polyamid Edition matt	2
	Edelstahl Pulverbeschichtung PVD	3
System 111	Edelstahl	4 – 5
	Pulverbeschichtung	6 – 7
System 162	Edelstahl	8 – 9
	Pulverbeschichtung	10 – 11
System 170	Edelstahl	12 – 13
Serie 270	Edelstahl	14 – 15
	Pulverbeschichtung	16 – 17
	PVD-Beschichtung	18 – 19
System 111	Polyamid	20 – 21
	Edition matt	22 – 23
System 162	Polyamid	24 – 25
	Edition matt	26 – 27

Technische Informationen	28 – 31
Stifte Anschlaghilfen	32 – 35
Bestellangaben Komponenten	36 – 37
Funktionsbeschläge Notausgang	38 – 39
Fenstergriffe	40 – 43
Griffe	44 – 54
Möbelbeschläge	55
Türzubehör	56
Bänder	56
Trennwandbeschläge	57
Sanitär	58



TÜRDRÜCKER | POLYAMID



Türdrücker
162PCM06.230

TÜRDRÜCKER | EDITION MATT



Türdrücker
162PBM06.230 Polyamid matt

ROSETTEN | POLYAMID



BB (Bundbart)
PZ (Profilzylinder)



Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergartenituren
306PCM

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PCMNR

ROSETTEN | EDITION MATT



BB (Bundbart)
PZ (Profilzylinder)



Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergartenituren
306PBM Polyamid matt

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBMNR Polyamid matt

TÜRDRÜCKER | EDITION MATT MIT EDELSTAHL, PVD



Türdrücker
162PBMX06230 Edelstahl
162PBMV06230 PVD (Edelst.)

ROSETTEN | EDITION MATT MIT EDELSTAHL, PVD



BB (Bundbart)
PZ (Profilzylinder)



Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergartenituren
306XAM Edelstahl
306VM PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBXAMNR Edelstahl*
306PBVMNR PVD (Edelstahl)*

* Riegel aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Farben | Edition matt



HEWI Oberflächen Edelstahl | PVD



Notöffnungsart: M FBM



TÜRDRÜCKER | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER

Türdrücker
162XAM06.230 Edelst.
162XPM06.230 Pulver Neu

Türdrücker
270XAM06.130 Edelst.
270XPM06.130 Pulver
270XVM06.130 PVD Neu

Bestellnummer
Farbe | Oberfläche
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

BB
(Bundbart)
PZ
(Profilzylinder)



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XAM Edelstahl
306XPM Pulver
306XVM PVD Neu



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XAMNRHT Edelst.
306XPMNRHT Pulver
306XVMNRHT PVD Neu

Bestellnummer
Farbe | Oberfläche
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER

ZUBEHÖR

Bestellnummer
Farbe und Oberfläche
der Drückerrosette
Vierkant
Türstärke

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Montageset mini Rosette
für Drückerrosette
305.E05

für WC-Rosette
305.E06

Bestellnummer
Farbe und Oberfläche
der Rosette
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

HEWI Oberflächen Edelstahl

XA matt geschliffen




XP schwarz matt pulverbeschichtet

HEWI PVD-Beschichtung (Edelstahl)

XV..LP Messing gebürstet

XV..WR Nickel gebürstet

TÜRDRÜCKER



Türdrücker	Türdrücker	Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4	H-Technik, Klasse 4	H-Technik, Klasse 4
111XAH	112XAH	113XAH
111XAHLT	112XAHLT	113XAHLT

ROSETTEN



Schlüsselrosette

Drückerrosette	Drückerrosette	WC-Rosette
H-Technik, Klasse 4	für Glastüren	
305.21XAH	305.21XAHGL	306.23XA
305.21XAHKN		306.23XAKN
305.21XAHLN		306.23XALN

306.23XA	306.23XANR
306.23XAKN	306.23XANRKN
306.23XALN	
306.23XAFS	306.23XANRLN
306.23XAFSKN	
306.23XAFSLN	




SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette	Schutzrosette	Schutzrosette	WC-Rosette BfW
mit Zylinderabdeckung	mit Zylinderabdeckung	mit Zylinderabdeckung	mit verlängertem Riegel
306.23XAES	306.23XAESZ	316XAES	306.23XANB
306.23XAESLN	306.23XAESZLN	316XAESLN	306.23XANBKN
306.23XAESRC	306.23XAESZRC		306.23XANBLN

(ES1)
(ES1)

SCHILDER




Kurzschild	WC-Kurzschild	Schmalschild*	WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4	H-Technik, Klasse 4	H-Technik, Klasse 4	H-Technik, Klasse 4
230.21XAH	230.21XAHNR	219.21XAH	219.21XAHNR
230.21XAHKN	230.21XAHNRKN	219.21XAHKN	219.21XAHNRKN
230.21XAHLN	230.21XAHNRLN	219.21XAHLN	219.21XAHNRLN

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN



**Schlüsselrosette**

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**

316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER




Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**

WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung

HEWI Oberflächen
 XA matt geschliffen

TÜRDRÜCKER NEU



Türdrücker

H-Technik, Klasse 4
111XPH
111XPHLT

Rahmentürdrücker

H-Technik, Klasse 4
113XPH
113XPHLT

ROSETTEN NEU



Schlüsselrosette

306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS
306XPFSKN
306XPFSLN

306XPNR
306XPNRKN
306XPNRLN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XPH F
305.21XPHKN F
305.21XPHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XPHGL

WC-Rosette

SCHUTZROSETTEN NEU



Schutzrosette

306XPES F
306XPESLN F
306XPESRC F
(ES1)

Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung
306XPESZ F
306XPESZLN F
306XPESZRC F
(ES1)

Schutzrosette

316XPES F
316XPESLN F

Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung
316XPESZ F
316XPESZLN F

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)


KNÖPFE NEU

Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.038
m. Rundrosette 305.21XP...
111XPH53.048
m. Ovalrosette 315.21XP...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.039
m. Rundrosette 305.21XP...
111XPH53.049
m. Ovalrosette 315.21XP...

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN NEU**Schlüsselrosette**

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XPH F
315.21XPHKN F

316XPH
316XPHKN
316XPHFS F
316XPHFSKN F




Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

HEWI Oberflächen

XP Edelstahl Schwarz matt pulverbeschichtet

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
162XAH
162XAHLT

Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
165XAH
165XAHLT

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
166XAH
166XAHLT

ROSETTEN



Schlüsselrosette

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH F
305.21XAHKN F
305.21XAHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL

306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS F
306.23XAFSKN F
306.23XAFSLN F

WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN

SCHUTZROSETTEN

ROSETTEN (BfW)



Schutzrosette

306.23XAES F
306.23XAESLN F
306.23XAESRC F
(ES1)





Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ F
306.23XAESZLN F
306.23XAESZRC F
(ES1)

Schutzrosette
316XAES F
316XAESLN F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ F
316XAESZLN F

WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

SCHILDER



Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH F
230.21XAHKN F
230.21XAHLN F

WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHLN F


Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH F
219.21XAHKN F
219.21XAHLN F

WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHLN F

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest

H-Technik, Klasse 4

162XAH53.036

m. Rundrosette 305.21XA...

162XAH53.016

m. Schild 230.21XA...

162XAH53.046

m. Ovalrosette 315.21XA...

162XAH53.056

m. Kurzschild 219.21XA...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest

H-Technik, Klasse 4

162XAH53.037

m. Rundrosette 305.21XA...

162XAH53.017

m. Schild 230.21XA...

162XAH53.047

m. Ovalrosette 315.21XA...

162XAH53.057

mit Kurzschild 219.21X...

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN





Schlüsselrosette

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**

316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**




WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Oberflächen

XA Edelstahl matt geschliffen

TÜRDRÜCKER NEU



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
162XPH
162XPHLT

Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
165XPH
165XPHLT

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
166XPH
166XPHLT

ROSETTEN NEU



Schlüsselrosette

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XPH
305.21XPHKN
305.21XPHLN

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XPHGL

306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS
306XPFSKN
306XPFSLN

WC-Rosette
306XPNR
306XPNRKN
306XPNRLN

SCHUTZROSETTEN NEU




Schutzrosette
306XPES
306XPESLN
306XPESRC
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306XPESZ
306XPESZLN
306XPESZRC
(ES1)

Schutzrosette
316XPES
316XPESLN

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XPESZ
316XPESZLN

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.
LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

KNÖPFE NEU

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.036
m. Rundrosette 305.21XP...
162XPH53.046
m. Ovalrosette 315.21XP...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.037
m. Rundrosette 305.21XP...
162XPH53.047
m. Ovalrosette 315.21XP...

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN NEU

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN



Schlüsselrosette

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XPH F
315.21XPHKN F

316XPH
316XPHKN
316XPHFS F
316XPHFSKN F


Bestellnummer
Türstärke
Lochung

HEWI Oberflächen



XP Edelstahl Schwarz matt pulverbeschichtet

TÜRDRÜCKER Serie 170 ist auf Anfrage erhältlich.



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
173XAH
173XAHLT

Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
174XAH
174XAHLT

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHLG

Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**

WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN

WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

SCHUTZROSETTEN






Schutzrosette
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)

Schutzrosette
316XAES **F**
316XAESLN **F**

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**

SCHILDER



Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**

WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHRKN
230.21XAHNRLN

Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**

WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHRKN
219.21XAHNRLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.


KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-LochteilH-Technik, Klasse 4
108XAHLT**Knopf-Stiftteil, fest**H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...**Knopf-Lochteil**H-Technik, Klasse 4
109XAHLT**Knopf-Stiftteil, fest**H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...**BESTELLANGABEN**
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**Bestellnummer**
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)**KNÖPFE**


Abb.: mit Rundrosette

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-LochteilH-Technik, Klasse 4
106XAHLT**Knopf-Stiftteil, fest**H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.016
m. Schild 230.21X
162XAH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056
m. Kurzschild 219.21X**Knopf-Lochteil**H-Technik, Klasse 4
107XAHLT**Knopf-Stiftteil, fest**H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.017
m. Schild 230.21X
162XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.057
mit Kurzschild 219.21X**BESTELLANGABEN**
ROSETTEN**Bestellnummer**
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)**ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN****BESTELLANGABEN**
SCHUTZROSETTEN**Drückerrosette**H-Technik, Klasse 4
315.21XAH
315.21XAHKN **Schlüsselrosette****316XAH**
316XAHKN
316XAHFS
316XAHFSKN **Bestellnummer**
Türstärke
Lochung**Langschild***H-Technik, Klasse 4
235.21XAH
235.21XAHKN
235.21XAHLN **WC-Langschild***H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN**Bestellnummer**
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)**HEWI Oberflächen**

XA Edelstahl matt geschliffen

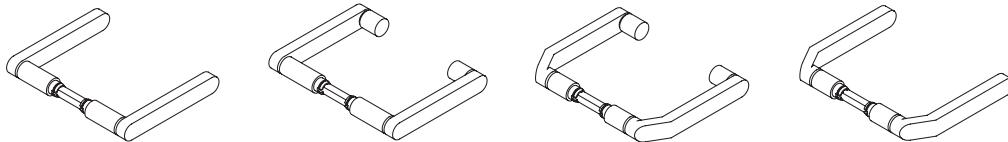TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
271XAH
271XAHLT

Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
272XAH
272XAHLT

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
273XAH
273XAHLT

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
274XAH
274XAHLT

ROSETTEN



Schlüsselrosette

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH F
305.21XAHKN F
305.21XAHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHLG

306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS F
306.23XAFSKN F
306.23XAFSLN F

WC-Rosette
306XANRHT
306XANRHTKN
306XANRHTLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES F
306.23XAESLN F
306.23XAESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ F
306.23XAESZLN F
306.23XAESZRC F
(ES1)

Schutzrosette
316XAES F
316XAESLN F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ F
316XAESZLN F

ROSETTEN (BfW)




WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.
LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

Notöffnungsart: M FBM

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.036
m. Rundrosette 305.21XA...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (Drücker-
Lochteil)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Schlüsselrosette

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**

316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

MIT MINI ROSETTE | EDELSTAHL

BESTELLANGABEN



BB
(Bundbart)

PZ
(Profilzylinder)



Türdrücker
Klasse 3
270XAM06.130

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306XAM

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XAMNRHT

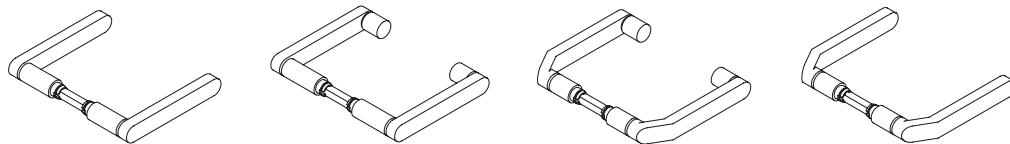
mini siehe Seite 5

HEWI Oberflächen



XA Edelstahl matt geschliffen

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
271XPH
271XPHLT

Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
272XPH
272XPHLT

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
273XPH
273XPHLT

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
274XPH
274XPHLT

ROSETTEN



Schlüsselrosette

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XPH
305.21XPHKN
305.21XPHLN

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XPHGL

306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS
306XPFSKN
306XPFSLN

WC-Rosette
306XPNRHT
306XPNRHTKN
306XPNRHTLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306XPES
306XPESLN
306XPESRC
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306XPESZ
306XPESZLN
306XPESZRC
(ES1)


Schutzrosette
316XPES
316XPESLN

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XPESZ
316XPESZLN

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.
LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

Notöffnungsart: M FBM

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest

H-Technik, Klasse 4
270XPH53.036
m. Rundrosette 305.21XP...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest

H-Technik, Klasse 4
270XPH53.047
m. Ovalrosette 315.21XP...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (Drücker-
Lochteil)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN**Schlüsselrosette**

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XPH **F**
315.21XPHKN **F**

316XPH
316XPHKN
316XPHFS **F**
316XPHFSKN **F**

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

MIT MINI ROSETTE | SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

BESTELLANGABEN



BB
(Bundbart)



PZ
(Profilyzylinder)



Türdrücker
Klasse 3
270XPM06.130

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306XPM

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XPMNRHT

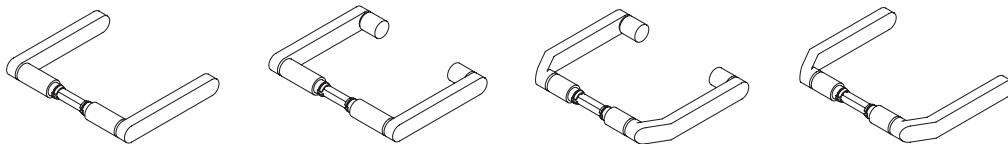
mini siehe Seite 5

HEWI Oberflächen



XP Edelstahl Schwarz matt pulverbeschichtet

TÜRDRÜCKER NEU



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
271XVH
271XVHLT

Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
272XVH
272XVHLT

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
273XVH
273XVHLT

Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
274XVH
274XVHLT

ROSETTEN NEU



Schlüsselrosette

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XVH **F**
305.21XVHKN **F**
305.21XVHLN **F**

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XVHGL

306XV
306XVKN
306XVLN
306XVFS **F**
306XVFSKN **F**
306XVFSLN **F**

WC-Rosette
306XVNRHT
306XVNRHTKN
306XVNRHTLN

SCHUTZROSETTEN NEU



Schutzrosette
306XVES **F**
306XVESLN **F**
306XVESRC **F**
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306XVESZ **F**
306XVESZLN **F**
306XVESZRC **F**
(ES1)

Schutzrosette
316XVES **F**
316XVESLN **F**

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XVESZ **F**
316XVESZLN **F**



Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

Notöffnungsart: M FBM



KNÖPFE NEU

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XVHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XVH53.036
m. Rundrosette 305.21XV...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XVHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XVH53.047
m. Ovalrosette 315.21XV...

Bestellnummer
Oberfläche
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (Drücker-
Lochteil)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN NEU

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Schlüsselrosette

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XVH
315.21XVHKN

316XVH
316XVHKN
316XVHFS
316XVHFSKN

Bestellnummer
Oberfläche
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Oberfläche
Türstärke
Lochung

MIT MINI ROSETTE | PVD-BESCHICHTUNG NEU

BESTELLANGABEN



BB
(Bundbart)



PZ
(Profilzylinder)



Türdrücker
Klasse 3
270XVM06.130

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306XVM

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XVMNRHT


mini siehe Seite 5

HEWI PVD-Beschichtung (Edelstahl)

XV..LP Messing gebürstet XV..WR Nickel gebürstet

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich
(Gold, Kupfer, Bronze).

TÜRDRÜCKER



Türdrücker R-Technik, Klasse 4 111R	Türdrücker R-Technik, Klasse 4 111.23R	Rahmentürdrücker R-Technik, Klasse 4 114.23GKR	Türdrücker R-Technik, Klasse 4 115.23R**
111RLT	111.23RLT	114.23GKRLT	115.23RLT**

ROSETTEN




Drückerrosette R-Technik, Klasse 4 305.20R F	Spezialdrückerrosette für Knopfdrücker 122.23 305.122.23	306.23	Drückerrosette R-Technik 315.20R F	Schlüsselrosette
305.20RKN F	305.122.23KN	306.23LN	315.20RKN F	316R
305.20RLN F	305.122.23LN	306.23FS F	315.23R F	316RKN
305.23R F		306.23FSKN F	315.23NRKN F	316RFS F
305.23RKN F		306.23FSLN F	315.23RKN F	316RFSKN F
305.23RLN F		306.23NR		
		306.23NRKN		
		306.23NRLN		

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette 306.23ES F	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306.23ESZ F	Rosettenfußscheibe f. Schutzrosette 306.23ES/Z 306.23ESF F	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 316ES F	Rosettenfußscheibe für Schutzrosette 316ES 316ESF F
306.23ESLN F	306.23ESZLN F	306.23ESZF F	316ESKN F	
306.23ESRC F (ES1)	306.23ESZRC F (ES1)		316ESZ F	

SCHILDER



Kurzschild R-Technik, Klasse 4 230.20R F	WC-Kurzschild R-Technik, Klasse 4 230.20RNR
230.20RKN F	230.20RNRKN
230.20RLN F	230.20RNRLN
230.23R F	230.23RNR
230.23RKN F	230.23RNRLN
230.23RLN F	

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopfdrücker
mit Griffmulde
122.23

Knopf, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23FK

Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123.23R

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123.23RFKST

Knopfdrücker, Lochteil
mit Griffmulde
122.23LT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23RFKST


Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123.23RLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
138RFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

KNOPF-HALBGARNITUREN, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN
ROSETTEN





Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111K.33*
mit Rundrosette 305.23
111K.13*/**
mit Kurzschild 230.23
111K.43*
mit Ovalrosette 315.23
111K.73*/**
mit Langschild 235.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.18*/**
mit Kurzschild 230.23
130K.78*
mit Langschild 235.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.48*
mit Ovalrosette 315.23
130K.38*
mit Rundrosette 305.23

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN



Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20R
235.20RKN
235.20RLN
235.23R
235.23RKN
235.23RLN

WC-Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20RNR
235.20RNRKN
235.20RNRLN
235.23RNR
235.23RNRKN
235.23RNRLN

Auf Anfrage erhältlich
Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
285.20R
285.20RKN
285.20RLN
285.23R
285.23RKN
285.23RLN

Auf Anfrage erhältlich
WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
285.20RNR
285.20RNRKN
285.20RNRLN
285.23RNR
285.23RNRKN
285.23RNRLN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 18 33 50

**HEWI Farben

99 90

TÜRDRÜCKER



Türdrücker

R-Technik, Klasse 4
111PBR
111PBRLT

Türdrücker

R-Technik, Klasse 4
111.23PBR
111.23PBRLT

Rahmentürdrücker

R-Technik, Klasse 4
114.23PBR
114.23PBRLT

ROSETTEN



Drückerrosette

R-Technik, Klasse 4
305.20PBR F
305.20PBRKN F
305.20PBRLN F
305.23PBR F
305.23PBRKN F
305.23PBRLN F

Schlüssel- / WC-Rosette

306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS F
306.23PBFSKN F
306.23PBFSLN F

WC-Rosette

306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette

306.23PBES F
306.23PBESLN F
306.23PBESRC F
(ES1)


Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ F
306.23PBESZL F
306.23BESZRC F
(ES1)

Rosettenfußscheibe

f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF F
306.23PBESZF F

SCHILDER



Auf Anfrage erhältlich

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20PBR F
230.20PBRKN F
230.20PBRLN F
230.23PBR F
230.23PBRKN F
230.23PBRLN F

Auf Anfrage erhältlich


WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20PBRNR
230.20PBRNRL
230.23PBRNR
230.23PBRNRK
230.23PBRNRL

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111PBK.33*
mit Rundrosette 305.23PBR
111PBK.43*
mit Ovalrosette 315.23PBR

Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123PBR
Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123PBRLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123PBRFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik
315.20PBR
315.20PBRKN
315.23PBR
315.23PBRKN

Schlüsselrosette
316PBR
316PBRKN
316PBRFS
316PBRFSKN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316PBES
316PBESKN
316PBESZ
316PBESZLN




Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316PBESF

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

TÜRDRÜCKER



Türdrücker

R-Technik, Klasse 4
162.21PCR
162.21PCRLT

Türdrücker

R-Technik, Klasse 4
165.21PCR
165.21PCRLT

Türdrücker

R-Technik, Klasse 4
166.21PCR
166.21PCRLT

ROSETTEN



Drückerrosette

R-Technik, Klasse 4
305.21R F
305.21RKN F
305.21RLN F

Spezialdrückerrosette

für Knopfdrücker 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN

Schlüsselrosette

306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS F
306.23FSKN F
306.23FSLN F

WC-Rosette

306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette

306.23ES F
306.23ESLN F
306.23ESRC F
(ES1)



Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ F
306.23ESZLN F
306.23ESZRC F
(ES1)

Rosettenfußscheibe

f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF F
306.23ESZF F

SCHILDER



Kurzschild

R-Technik, Klasse 4
230.21R F
230.21RKN F
230.21RLN F

WC-Kurzschild

R-Technik, Klasse 4
230.21RNR
230.21RNRKN
230.21RNRLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur**111K.33***

mit Rundrosette 305.23

111K.13*

mit Kurzschild 230.23

111K.43*

mit Ovalrosette 315.23

Knopf-Halbgarnitur**130K.38***

mit Rundrosette 305.23

130K.18*

mit Kurzschild 230.23

130K.48*

mit Ovalrosette 315.23

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

**Drückerrosette**

R-Technik

315.21R**315.21RKN****Schlüsselrosette**

316R

316RKN

316RFS



316RFSKN



Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

**Schutzrosette**

mit Zylinderabdeckung

316ES

316ESKN

316ESZ



316ESZLN

**Rosettenfußscheibe**

für Schutzrosette 316ES

316ESF

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben

99 90

TÜRDRÜCKER



Türdrücker

R-Technik, Klasse 4
162.21PBR
162.21PBRLT

Türdrücker

R-Technik, Klasse 4
165.21PBR
165.21PBRLT

Rahmentürdrücker

R-Technik, Klasse 4
166.21PBR
166.21PBRLT

ROSETTEN



Drückerrosette

R-Technik, Klasse 4
305.21PBR F
305.21PBRKN F
305.21PBRLN F

Schlüsselrosette

306.23PB F
306.23PBKN F
306.23PBLN F
306.23PBFS F
306.23PBFSKN F
306.23PBFSLN F

WC-Rosette

306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette

306.23PBES F
306.23PBESLN F
306.23PBESRC F
(ES1)


Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ F
306.23PBESZL F
306.23BESZRC F
(ES1)

Rosettenfußscheibe

f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF F
306.23PBESZF F

SCHILDER



Auf Anfrage erhältlich

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21PBR F
230.21PBRKN F
230.21PBRLN F

Auf Anfrage erhältlich


WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21PBRNR
230.21PBRNRK
230.21PBRNRL

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE, FESTSTEHEND

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111PBK.33*
mit Rundrosette 305.23PBR
111PBK.43*
mit Ovalrosette 315.23PBR



Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123PBR
Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123PBRFLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123PBRFKST

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

Drückerrosette
R-Technik
315.21PBR
315.21PBRKN

Schlüsselrosette
316PBR
316PBRKN
316PBRFS
316PBRFSKN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316PBES
316PBESKN
316PBESZ
316PBESZLN


Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316PBESF

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)


TÜRDRÜCKER MINI | Seite 4-5

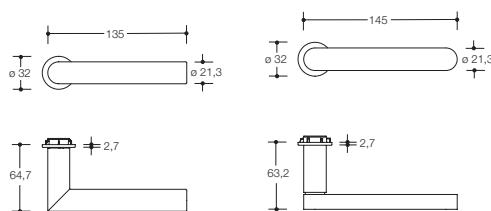

Modell 162X...M

Modell 270X..M

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111 | Seite 6-7

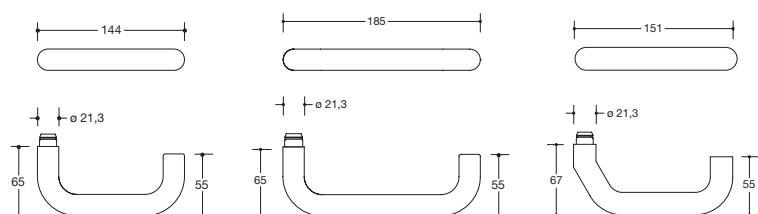


Modell 111X

Modell 112X

Modell 113X

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162 | Seite 8-9

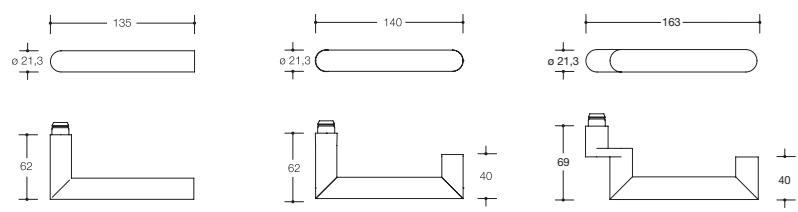


Modell 162X

Modell 165X

Modell 166X

TÜRDRÜCKER SERIE 270 | Seite 12-13

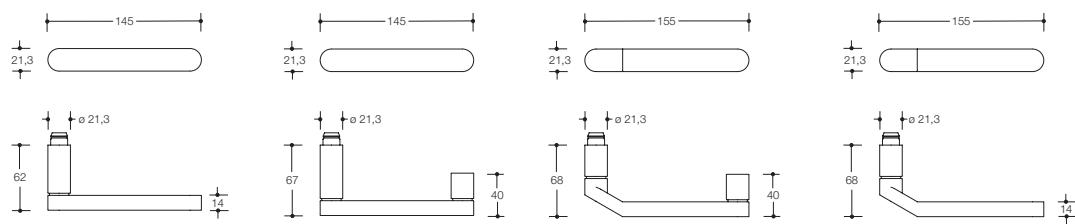


Modell 271X

Modell 272X

Modell 273X

Modell 274X


TÜRDRÜCKER SERIE 170 | Seite 10-11 Serie 170 ist auf Anfrage erhältlich.

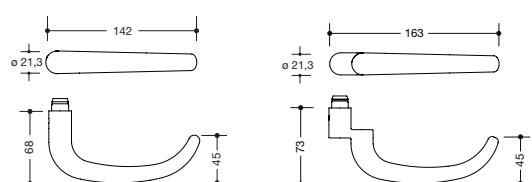

Modell 173X

Modell 174X

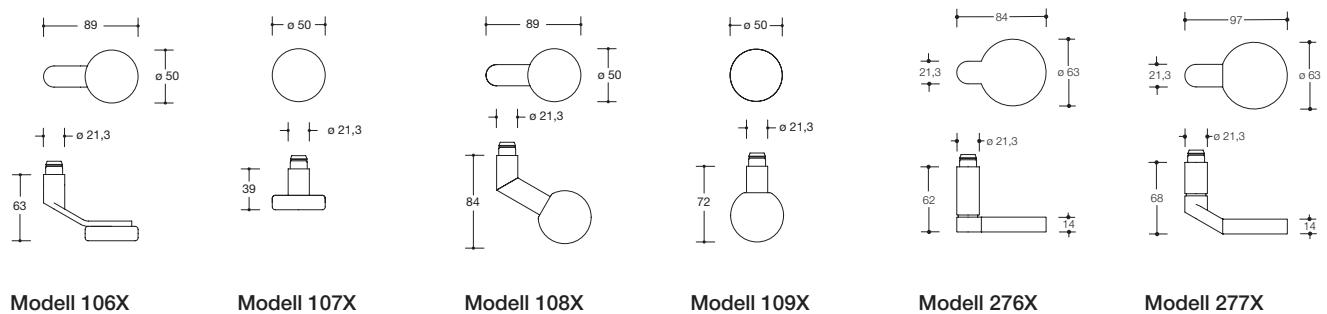KNÖPFE



Modell 106X

Modell 107X


Modell 108X

Modell 109X


Modell 276X

Modell 277X

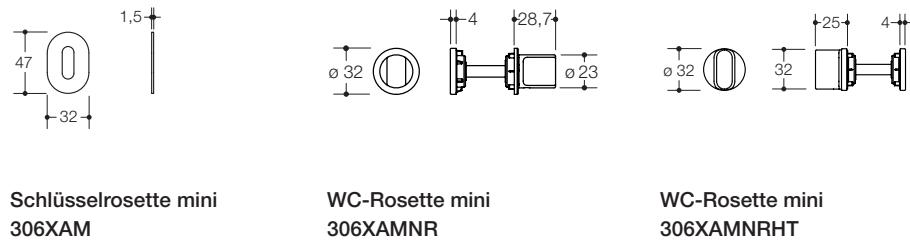
ROSETTEN MINI




ROSETTEN

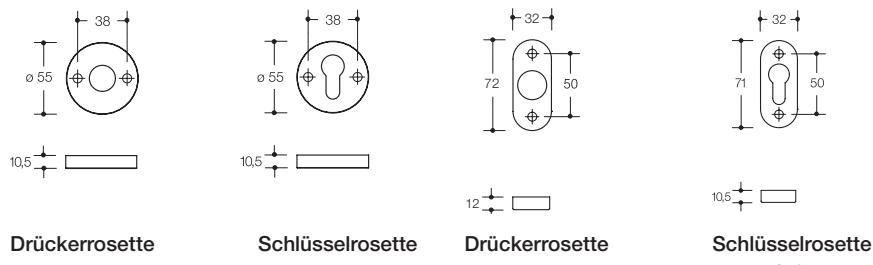

SCHUTZROSETTEN

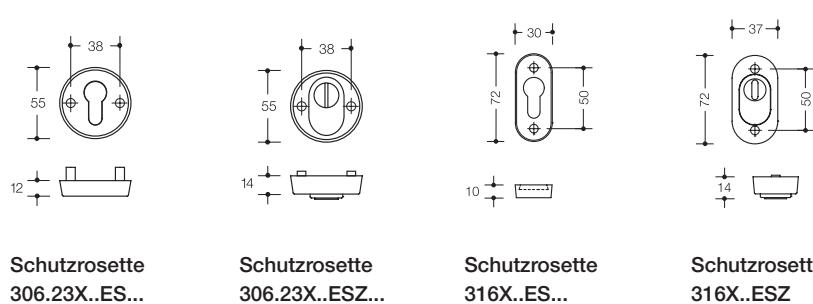

SCHILDER







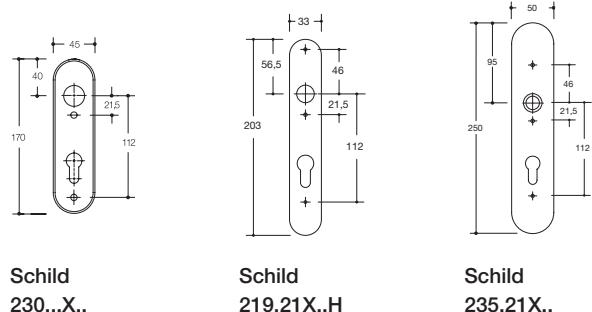


Schild
230...X..

Schild
219.21X..H

Schild
235.21X..

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111 | Seite 14-17







Modell 111...

Modell 111.23...

Modell 114.23...

Modell 115.23

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162 | Seite 18-21






Modell 162.21P...

Modell 165.21P...

Modell 166.21P...

KNÖPFE





Knopf 122.23

Knopf 123.23


Knopf 138

MINI | Seite 4-5




Modell 162.21P..M


ROSETTEN




Druckerrosette 305...



Schlüsselrosette 306...




Druckerrosette 315...




Schlüsselrosette 316...


SCHUTZROSETTEN




Schutzrosette 306...



Schutzrosette mit Zylinder-abdeckung 306...Z...




Schutzrosette 316...




Schutzrosette mit Zylinder-abdeckung 316...Z...


SCHILDER



Schild 217...




Schild 230...




Schild 235...


ROSETTEN MINI



Schlüsselrosette
306P.M..




WC-Rosette
306P.MNR



60.9R

HEWI Drückerstift (Federstift)

- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Drückerlochteilen R-Technik Kunststoff
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt



69.6B


- dto., für H-Technik

- Vierkant 7, 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant
- Türstärke

70.9R




HEWI Wechselstift

- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Knopfdrückerlochteilen R-Technik (Vierkant 9 mm) mit Drückerlochteilen R-Technik
- Wechselstift in Verbindung mit Knopfdrückerlochteil ergibt feststehenden Knopf
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt

79.6B

- dto., für H-Technik


- zusätzlich erforderlich für Wechselgarnituren: Spezialrosette oder Schild für feststehende Knöpfe
- Vierkant 7, 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt



Bestellangaben

- Bestellnummer
- Schild/Rosettennummer
- Knopfnummer
- Vierkant
- Türstärke

72.9R



HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage


- aus verzinktem Stahl
- zur einseitigen Montage von Drückerlochteilen in R-Technik
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt

72.6B

- dto., für H-Technik


- Vierkant 7 mm

72.7B



- dto., für H-Technik

- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt



Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant
- Maß x

ERGÄNZUNGSPRODUKT




MV72

HEWI Montagevorrichtung

- zur Montage für Wechselstifte 72.7B

F Feuerschutz
Stift 9 mm




72.3R

HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss

- aus verzinktem Stahl, zur Verbindung von Drückerlochteilen
- R- und H-Technik

Bestellangaben

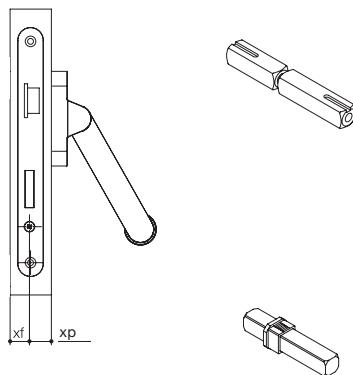- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß xi/xa



72.3PS

HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss

- aus verzinktem Stahl

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß xf/xp (Panikstange) oder Maß xi/xa (Drückergriff)

72.9PS


HEWI Wechselstift zur Einstechmontage

- aus verzinktem Stahl


Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß x


Maß „x innen“ und „x außen“
bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift



Maß „x“
bei Halbgarnituren

**QUERVERWEISE**


← HEWI Türdrücker ab Seite 2



BL305.6.10U

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Montage von allen Rosetten (ausgenommen 315... und 316...) und Schildern sowie zum Vorbohren von Schutzbeschlägen
- aus Polyamid mit Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl
- mit stufenlos verstellbarem Schieber für Entfernungen von 42-92 mm (BB/PZ) und 50-100 mm (NR/FB...)
- komplett mit Zentrierdornen und 7 mm Bohrer (im Magazin der Lehre enthalten)
- beinhaltet Bestellnummer 63700 zur Anwendung bei großen Türstärken




99.44052

HEWI Kappe für Bohrlehre BL305.6.10U

HEWI Zentrierbolzensatz für Bohrlehre BL305.6.10U


- Einsätze 1-8: alle Zentrierdorne und -bolzen



18583

HEWI Zentrierdorn für Bohrlehre BL305.6.10U

- Zentrierdorn ø 17 mm, für PZ
- Zentrierdorn ø 17 mm, für KABA



16792

16793

HEWI Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U


- Zentrierbolzen ø 5 mm
- Zentrierbolzen ø 8,5 mm
- Zentrierbolzen ø 10 mm
- Zentrierbolzen ø 8 mm, L = 50 mm
- Zentrierbolzen ø 8 mm, L = 65 mm
- Zentrierbolzen ø 6 mm
- Zentrierbolzen ø 9 mm
- Zentrierbolzen ø 7 mm, zur Anwendung bei großen Türstärken, ermöglicht die Verlängerung der Zentrierdorne um 30 mm, 2 x 30 mm je Set



171016

HEWI Spiralbohrer für Bohrlehre BL305.6.10U


- DIN 338 HSS ø 7 mm



BL550.08

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Montage von HEWI Drückergriffen
- mit Buchsen aus gehärtetem Stahl

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	<p>BL305.6.00</p> <p>HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)</p> <ul style="list-style-type: none"> · zur Montage von Rosetten 305... und 306.... · aus Kunststoff, mit Stahl-Zentrierdornen <p>Unbedingt beachten: diese Lehre ist zum Anschlag von maximal 20 Garnituren geeignet (Verschleiß).</p>
	<p>ZF27</p> <p>HEWI Zentrierfräser (vom Umtausch ausgeschlossen)</p> <ul style="list-style-type: none"> · zur Montage von Schutzbeschlägen, Wechsel- und Halbgarnituren in R-Technik · ø 27 mm, komplett mit 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Zentrierdornen
	<p>ZF27HM</p> <ul style="list-style-type: none"> · dto., für Metalltüren · ø 27 mm, komplett mit 8, 9 und 10 mm Zentrierdornen
	<p>BM1106 (10er Pack)</p> <p>HEWI Befestigungsmaterial Rahmentür</p> <ul style="list-style-type: none"> · zur Befestigung von Drückerrosetten 315... auf Rahmentüren · einschl. selbstsichernden Schrauben
	<p>49444</p> <p>HEWI Kappenheber (vom Umtausch ausgeschlossen)</p> <ul style="list-style-type: none"> · zum Abhebeln von Rosetten- oder Schildkappen bei der Demontage von Drückergarnituren
	<p>59705</p> <p>HEWI Demontageschlüssel (vom Umtausch ausgeschlossen)</p> <ul style="list-style-type: none"> · zur Demontage der Türdrücker in H-Technik
	<p>22673</p> <p>HEWI Demontageschlüssel (vom Umtausch ausgeschlossen)</p> <ul style="list-style-type: none"> · zur Demontage der Türdrücker in R-Technik
	<p>99.4709</p> <p>HEWI Entriegelungsschlüssel</p> <ul style="list-style-type: none"> · zum Entriegeln/zur Demontage der Türdrücker in E-Technik

Innentüren (Vollblatttüren)

Zimmergarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
WC-Rosetten	1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Stück
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder	1 Stück
Stift 72.7B H-Technik	1 Stück
Stift 72.9R R-Technik	1 Stück

Feuer- und Rauchschutztüren

Feuerschutzgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift


Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Tech.	1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik	1 Stück

Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil VK 9 mm	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück



Spezifische Angaben

Lochungen/Entfernung

Messen Sie die Entfernung bei Schlössern und Beschlägen. Folgende Entfernungen sind üblich:
 BB = Bundbar e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren
 PZ = Profilyylinder e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren oder 92 mm bei Haustüren
 Frei-Besetzt e = 78 mm

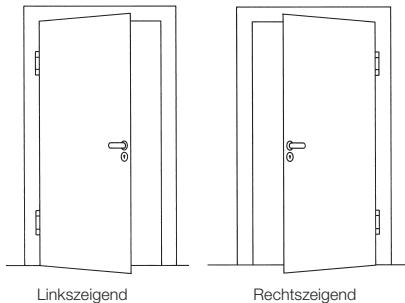
Weitere Lochungen/Entfernungen auf Anfrage.
 Bei Bestellung oder Ausschreibung von Rosettengarnituren ist die Angabe der Entfernung nicht erforderlich.

Notöffnungsarten bei Frei/Besetzt-Garnituren

FBM und M sind mit Münze, FBD und D mit Vierkantdornschlüssel zu öffnen.
 HEWI liefert als Standard FBM.

Bestellangaben


- **Bestellnummer**
- **Oberfläche**
bei Produkten aus Edelstahl
- **Farbe**
bei Produkten aus Polyamid
- **Lochung bzw. Notöffnungsart**
bei Frei-Besetzt-Garnituren (siehe links)
- **Maß x**
bei Halbgarnituren
(Erklärung siehe unten)
- **Maß „x innen“, Maß „x außen“**
bei Feuerschutzgarnituren mit geteiltem Stift (Erklärung siehe unten)
- **Entfernung**
bei Verwendung von Schildern (übliche Maße siehe nebenstehende Abbildung)
- **Drücker rechts- oder linkszeigend**
- **Drückervierkant**
- **Türstärke**



Links- und rechtszeigend für Türbeschläge

Bei Drückern mit Knopf 138 und Serie 270:
 Die Drücker sind rechts- oder linkszeigend (abhängig von der Öffnungsrichtung der Tür).
 Rechtszeigend bedeutet: das Drückerende zeigt nach rechts.


Entfernungen für Schweiz und Österreich sind nicht aufgeführt.



Drücker- und Riegelvierkant


Lieferbare Drückervierkante: 7, 8, 8,5, 9 und 10/8 mm.

Riegelvierkant bei Badzellen- oder WC-Türschloss 7 oder 8 mm.



Maß „x innen“ und „x außen“

bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift



Maß „x“

bei Halbgarnituren

Standardbelegungen: Edelstahl | Polyamid





Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

1. Zimmergarnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
2. Feuerschutzgarnituren: TS = 48 mm, VK = 9 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
3. Frei-Besetzt-Garnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Notöffnungsart mit Münze, Entfernung = 78 mm bei Schildgarnitur

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
F	 316XAPSKN 316XPPSKN	HEWI Schlüsselrosette zur Panikstange · aus Edelstahl, Unterteil zum Aufschrauben · Abdeckung zum Aufschieben, Lieferung ohne Schrauben · 28 mm breit, 72 mm hoch, 10 mm dick · Oberfläche matt geschliffen · Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
F	 305.21XAHP SKN 305.21XPHPSK	HEWI Drückerrosette zur Panikstange · aus Edelstahl, in Polyamid-Stahlverbundbau mit Federunterstützung, Lieferung inkl. Schrauben · ø 55 mm, 10,5 mm dick · Oberfläche matt geschliffen · Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
F	 507700* PSXP.E03* 509520* PSXP.E04*	HEWI Adapter zur Panikstange · Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen PS111X..1... , PS111X..2... bzw. PS160X..1... , PS160X..2... · mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Drückerrosette 305.21XAHP SKN · dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette 305.21XPHPSK · Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen PS111X..3... , PS111X..4... bzw. PS160X..3... , PS160X..4... · mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Drückerrosette 305.21XAHP SKN · dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette 305.21XPHPSK Bestehend aus: 2 Adapterplatten und türstärkenabhängiges Befestigungsmaterial. Für die Verwendung an Notausgangsbeschlägen (Panikstangen) vom MPA NRW freigegeben
F	 111XAH17.150 111XPH17.150 162XAH17.250 162XPH17.250	HEWI Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111X... / PS160X... · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · für 9 mm Vierkantstift, als Halbgarnitur, mit 2 Edelstahlschildern ohne bzw. mit Lochung, zur paarweisen Verschraubung auf der Schloss- und Bandseite mit dem Getriebe, DIN links und DIN rechts verwendbar · Schild: 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief · Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind · Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen · Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt) · Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
	 111XAHLT 111XPHLT 162XAHLT 162XPHLT	HEWI Türdrücker, Lochteil · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · für 9 mm Vierkantstift mit Gewindestift · in Verbindung mit dem Edelstahlschild 219.21X...HPS zur paarweisen Verschraubung auf der Schlossseite mit dem Getriebe · DIN links und DIN rechts verwendbar · Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen · Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt) · Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
	 219.21XAHP S 219.21XPHPS	HEWI Schild für Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111X.. / PS160X.. · aus Edelstahl, Unterteil in Polyamid-Stahlverbundbau, Lieferung inkl. Schrauben · 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief · Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind · Oberfläche matt geschliffen · Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)

*Im Lieferumfang der Panikstange enthalten, sofern als Türart Holz/Stahlblech angegeben wird.

Für die Türaußenseite können alle Komponenten in Feuerschutzausführung verwendet werden. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	<p>PSXA.E01</p> <p>HEWI Abdeckkappen-Set, Panikstange</p> <ul style="list-style-type: none"> aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen Abdeckkappen für Getriebe der Panikstangen PS111XA10, PS111XA20, PS160XA10 und PS160XA20
	<p>PSXP.E01</p> <ul style="list-style-type: none"> dto., Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt) für Panikstangen PS111XA2060 und PS160XA2060 <p>PSXV.E01</p> <ul style="list-style-type: none"> dto., Oberfläche PVD beschichtet für Panikstangen PS111XV20 und PS160XV20
	<p>PSXA.E02</p> <p>HEWI Abdeckkappen-Set, Panikstange (BKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen Abdeckkappen für die Panikstangen PS111XA30, PS111XA40, PS160XA30 und PS160XA40 inkl. Gewindestifte M4 x 16 <p>PSXP.E02</p> <ul style="list-style-type: none"> dto., Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt) für Panikstangen PS111XA4060 und PS160XA4060
	<p>509363</p> <p>HEWI Zubehörset Panikstange (BKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Befestigungsmaterial für Panikstangen PS111XA30, PS111XA40..., PS160XA30 und PS160XA40... bestehend aus hochwertigen EP Mehrzweckfett und Inbus-Montageschlüsseln SW2 & SW3
	<p>32188</p> <p>507343</p> <p>HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe</p> <ul style="list-style-type: none"> blind aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550... aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...
	<p>21869</p> <p>507338</p> <p>HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochung PZ, Entfernung 72 mm aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550... aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...
	<p>21870</p> <p>507339</p> <p>HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochung PZ, Entfernung 92 mm aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550... aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...
	<p>21871</p> <p>507340</p> <p>HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochung PZ, Entfernung 98,5 mm aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550... aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...
	<p>54976</p> <p>507341</p> <p>HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochung KABA, Entfernung 74 mm aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550... aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...
	<p>48585</p> <p>509171</p> <p>HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochung KABA, Entfernung 94 mm aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550... aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...

HEWI Oberflächen


XA Edelstahl matt geschliffen DC schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

HEWI PVD-Beschichtung (Edelstahl) (Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich)

XV..LP Messing gebürstet XV..WR Nickel gebürstet (Gold, Kupfer, Bronze)



326.20L



HEWI Dornrosette


- aus hochwertigem Polyamid
- mit 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).



554



HEWI Glasfalzgriff

- aus hochwertigem Polyamid
- für Balkontüren


Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).

HEWI Farben (für 326.20L)

<input type="checkbox"/>															
98	99	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50

HEWI Farben (für 554)

<input type="checkbox"/>															
98	99	97	95	92	90	86	84	18	36	33	74	55	50		

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	<p>HEWI Kappe für Fenstergriff, System 111</p> <ul style="list-style-type: none"> aus hochwertigem Polyamid <p>60142*</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochung ø 20,6 mm passend zu Fenstergriff 111FG... und 326.20L (ab Baujahr 2012) <p>1039***</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochung ø 20,2 mm passend zu Fenstergriff 111FG... und 326.20L (bis Baujahr 2012) <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).</p>
	<p>HEWI Kappe für Fenstergriff, System 111</p> <ul style="list-style-type: none"> aus hochwertigem, mattem Polyamid Lochung ø 20,6 mm passend zu Fenstergriff 111PBFG.1... <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).</p>
	<p>HEWI Kappe für Fenstergriff abschließbar, System 111</p> <ul style="list-style-type: none"> Lochung ø 20 mm <p>59553*</p> <ul style="list-style-type: none"> aus hochwertigem Polyamid passend zu Fenstergriff 111FGA.1... und 111FGA.6... <p>68308**</p> <ul style="list-style-type: none"> aus hochwertigem, mattem Polyamid passend zu Fenstergriff 111PBFGA.1... <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).</p>
	<p>61616*</p> <p>HEWI Dornrosette, blind</p> <ul style="list-style-type: none"> aus hochwertigem Polyamid zum Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen mit ovaler blinder Kunststoffkappe (72 x 32 x 11,8 mm) <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).</p>
	<p>111FG.12*</p> <p>HEWI Fenstergriff, Modell 111</p> <ul style="list-style-type: none"> aus hochwertigem Polyamid Vierkant 7 mm für die Verwendung z. B. an Balkontüren inkl. Befestigungsmaterial (bitte Türstärke angeben) <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).</p>

***HEWI Farben**

<input type="checkbox"/>									
98	99	97	95	92	90	18	33	50	

****HEWI Edition matt**


<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
99	90

*****HEWI Farben**

<input type="checkbox"/>								
99	97	95	92	90	33	50		

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




326.20XAL

HEWI Dornrosette

- aus Edelstahl, mit 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

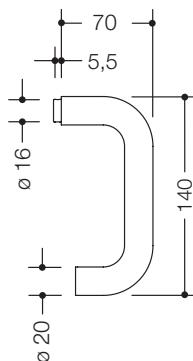Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



111XASG

HEWI Steckgriff

- aus Edelstahl, ø 21,3 mm
- Lieferung nur in Oberfläche A = matt geschliffen



507203

HEWI Kappe für Fenstergriff, System 111

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Lochung ø 21 mm
- passend zu Fenstergriff 111XAFG.1 und 326.20XAL




508290

HEWI Kappe für Fenstergriff, abschließbar, System 111

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Lochung ø 21 mm
- passend zu Fenstergriff 111XAFGA.1


Ersatzkappen für Fenstergriffe aus System 162 und Serie 270 sind nicht erhältlich.

**508805****HEWI Dornrosette, blind**

- ovale blinde Kappe
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zum Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen

**508806****HEWI Dornrosette, blind**

- rechteckige blinde Kappe
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zum Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen


BM1266
BM1267
BM1268
HEWI Befestigungsmaterial für abschließbare Fenstergriffe

- vorstehende Stiftlänge bis 30 mm
- vorstehende Stiftlänge 31 - 45 mm
- vorstehende Stiftlänge ab 46 mm


**BM1274****HEWI Ausgleichsring für Fenstergriffe**

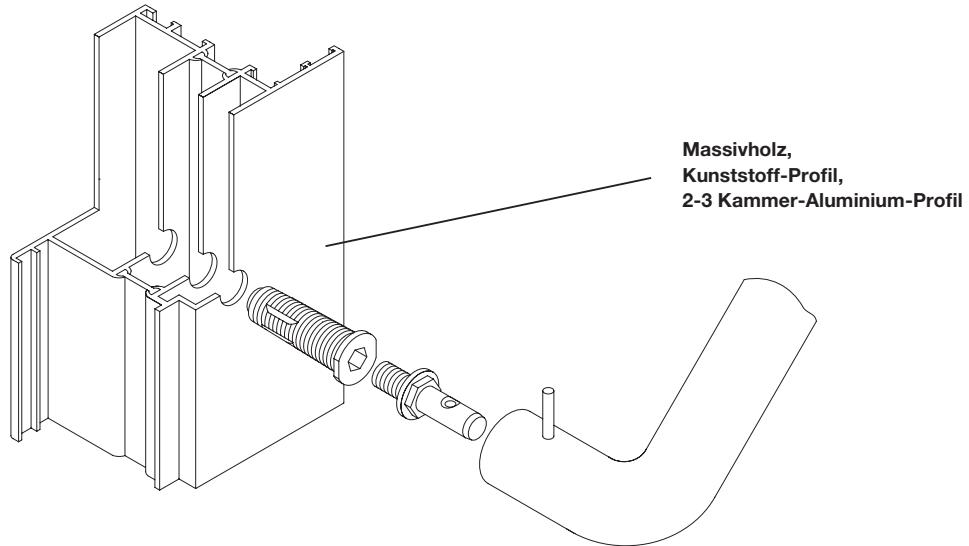- ø 10 mm / ø 12 mm für alle Fenstergriffe (...FG... & ...FGA...)
- für Fensterrahmen, die mit Befestigungsbohrungen ø 12 mm ausgeführt sind


HEWI Oberflächen

XA Edelstahl matt geschliffen

Einseitige Befestigung



Paarweise Befestigung

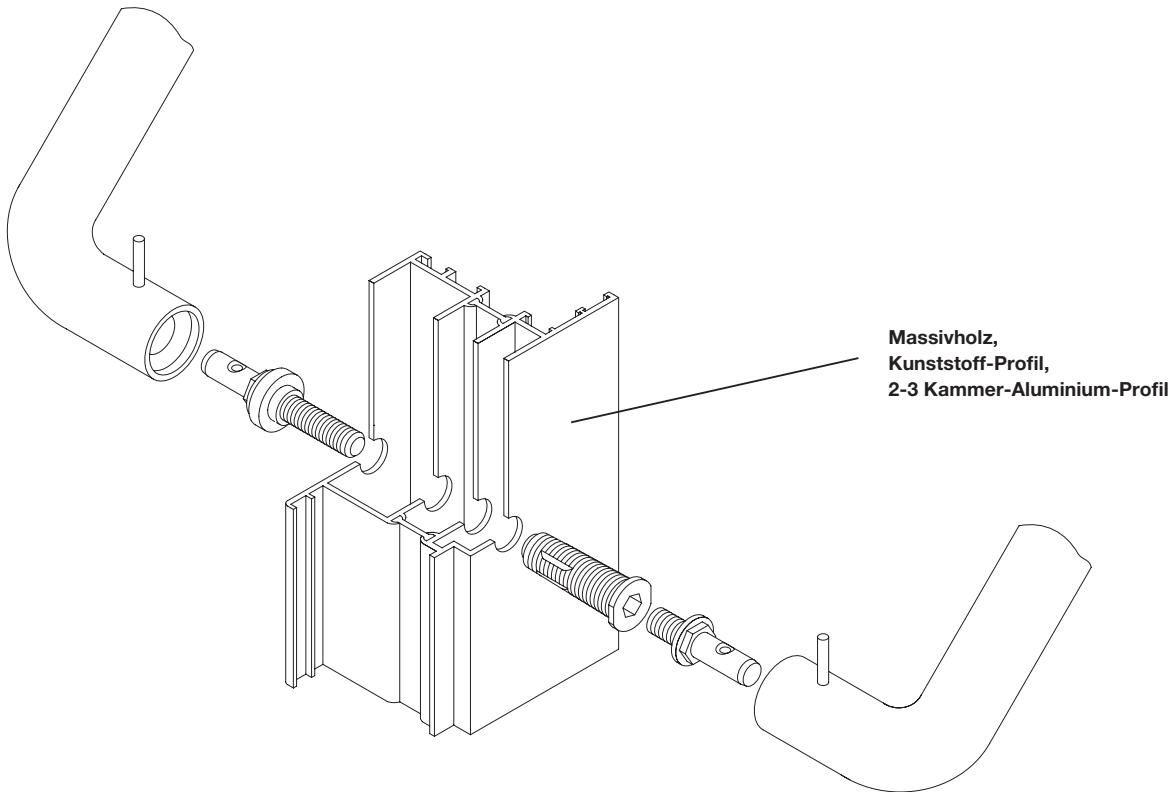

Montagehülse

Technische Information für Griff- und Befestigungskonzept

Die Befestigungsart ist gleichermaßen geeignet für Holztüren, für Kunststoffprofile, für Stahlprofile sowie für Aluminiumprofile.

Die Montagehülse BA5.1 bildet das Kernstück der Befestigungsart.

Vorteile


- eine Befestigung für 3 Materialien (Holz, Kunststoff, Metall)
- reduzierte Lagerhaltung durch Verwendung von wenigen Einzelkomponenten
- einfache und schnelle Montage
- nur noch Lochteile
- Baukastensystem
- hohe Belastbarkeit (Wechsellauf 100 kg für Holz und Aluminium, Wechsellauf 50 kg für Kunststoff)
- keine Verformung (Beulen) der Profile
- kundenorientierte 1er, 2er oder 10er Verpackungen

Das Kernstück der Befestigung

Kernstück der Befestigung BA5.1 ist die Montagehülse aus oberflächengehärtetem Stahl, die mit ihrem Spezialgewinde sicher und dauerhaft in Holz, in Kunststoff, in Stahl und in Aluminiumprofilen befestigt werden kann. Sie deckt 90% aller Anwendungsmöglichkeiten ab.




Zuordnung der Befestigungsarten zu Stoßgriffen		Angabe der						
	Befestigungsart	Griffe mit geraden Stützen	Griffe mit schrägen Stützen	Farbe / Oberfläche erforderlich	Türstärke erforderlich	Bohrung	für Polyamid-Griffe	für Edelstahlgriffe
einseitig	BA5.1, BA5.1G	X				14	X	X
	BA5.1R, BA5.1GR		X			14	X	
	BA5.2	X				14	X	X
	BA5.2R		X			14	X	
	BA5.3L...	X				14	X	X
	BA5.3L...R		X			14	X	
	BA5.0 / BA5.0B	X		X		14	X	
	BA5.7.1R, BA5.7.2R, BA5.7.3L...R		X			12		X
	BA6.3...					8/M8	X	X
	BA6.3...R		X			8/M8	X	
	BA6.7	X				14	X	X
	BA6.7R		X			14	X	
	BA9.1...	X				14	X	X
	BA4.08.12 (Glas)	X				18	X	
	BA4.08.12X.. (Glas)	X				14		X
paarweise	BA4...	X		X	X	12	X	X
	BA4...R		X	X	X	12	X	
	BA1...	X		X			X	
	BA5.1...	X			X	14	X	X
	BA5.1...R		X		X	14	X	
	BA5.2...	X			X	14	X	X
	BA5.2...R		X		X	14	X	
	BA5.0...	X		X	X	14	X	
	BA5.7...R		X			12		X
	BA8.08.12 (Glas)	X				18	X	
	BA8.08.12R (Glas)		X			18	X	
	BA8.08.12X (Glas)	X				14		X
	BA8...	X			X	12	X	X
	BA2...	X		X			X	

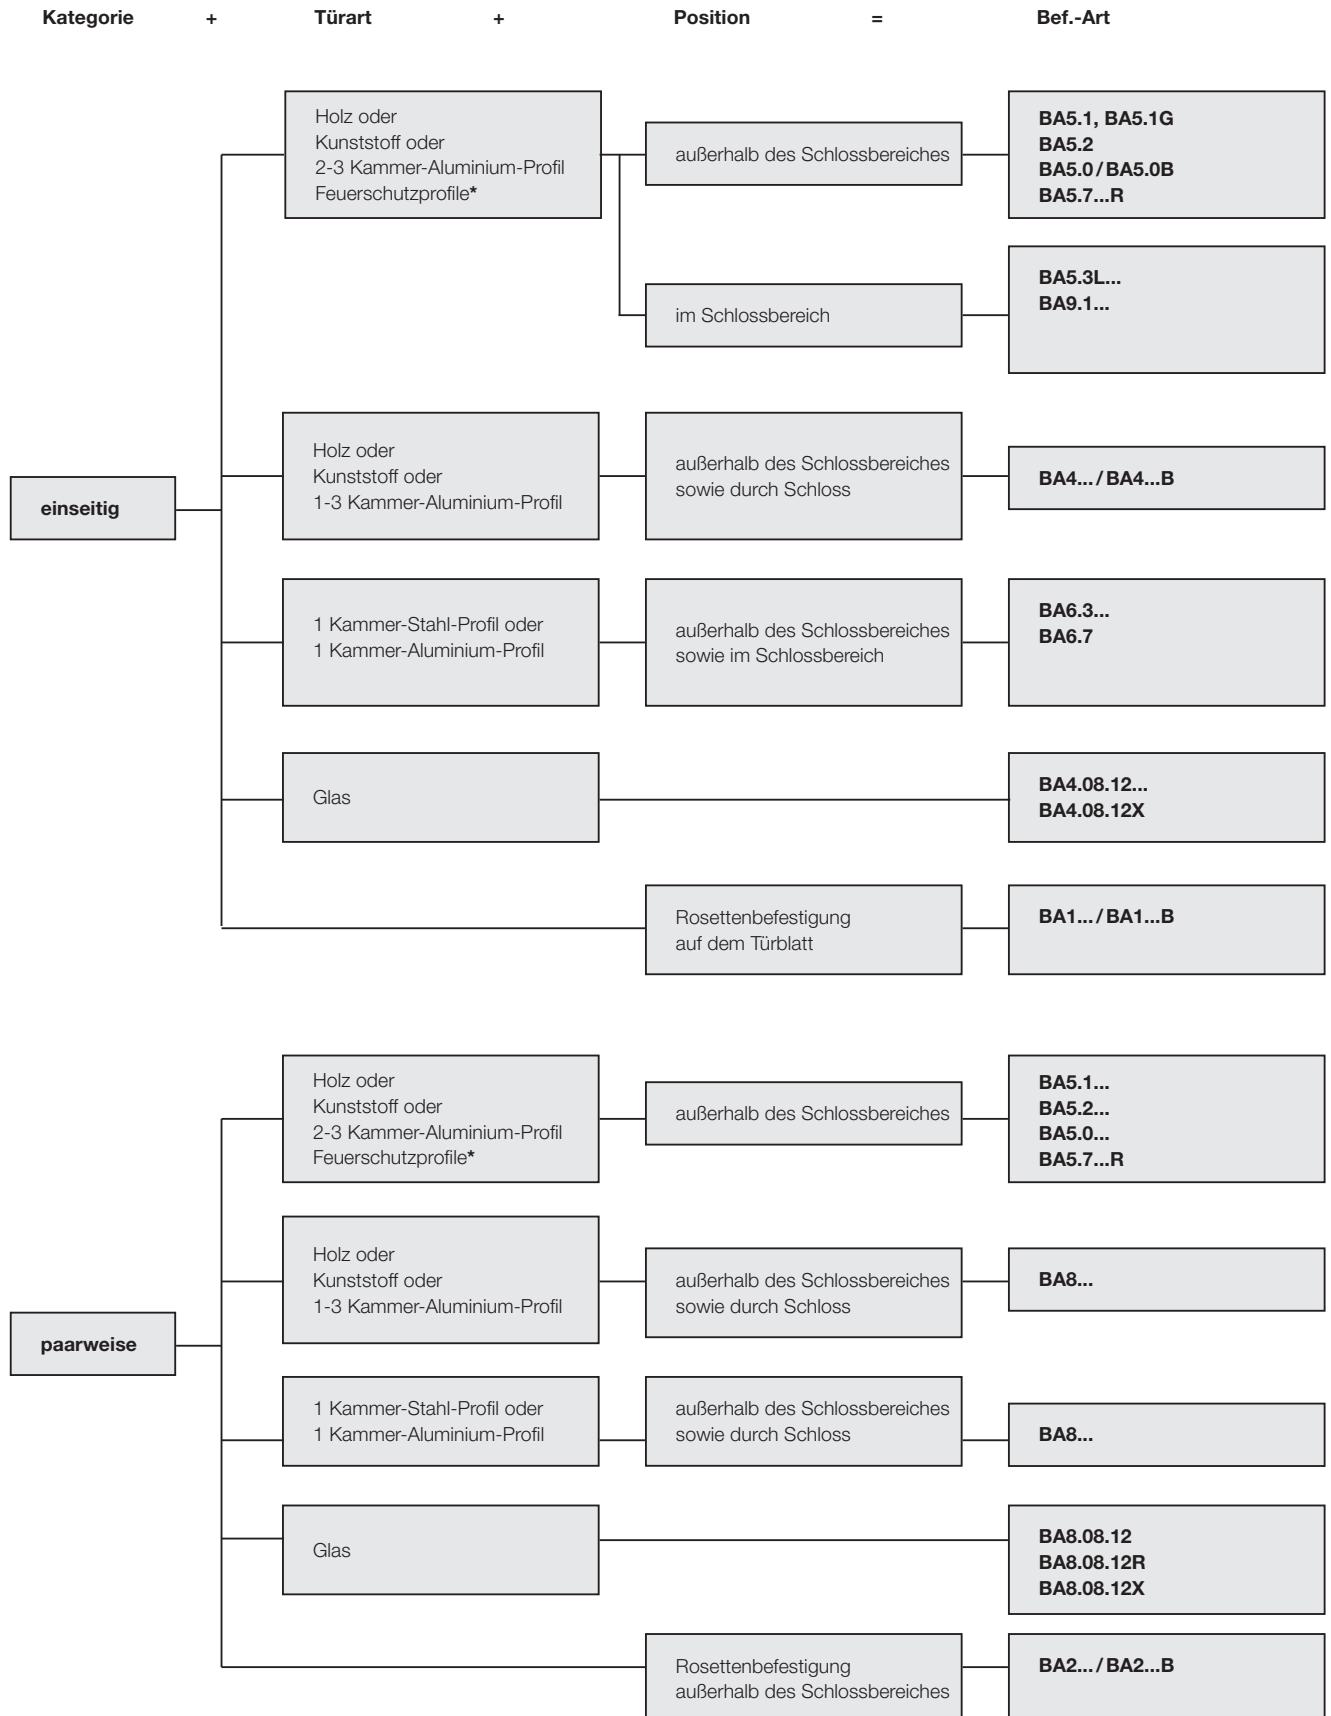

* Feuerschutzprofile aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium.
Bitte beachten Sie die gültigen Feuerschutzvorschriften
nach europäischer und deutscher Norm /Vorschrift

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BA5.1

BA5.1R

BA5.1G

BA5.1GR

BA5.2



BA5.2R

HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 14 mm
- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
- dto., mit Gewindestift für zusätzliche Verankerung in Metallarmierung des Kunststoffprofils (siehe Detail)
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
- Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)



BA5.7.1R

BA5.7.2R

HEWI Befestigungsart 5.7...

- zur einseitigen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 12 mm

• Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm, für **Griff 160X3000G7**

• Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm, für **Griff 160X3000G7**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8

BA5.3L16

bis

BA5.3L31

BA5.3L...R

BA5.7.3L...R

HEWI Befestigungsart 5.3L... / 5.7.3L...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium im Schlossbereich
- Bohrung in der Tür ø 14 mm

• Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür ø 14 mm

• Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür ø 14 mm

• dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)

• Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür ø 12 mm

• Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür ø 12 mm

• für **Griff 160X3000G7**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8


Montagehinweis

Längenbestimmung: Maß Xa - 2 mm = Maß L.

Da die Montagehülse keine Schneidkanten besitzt, muss die Befestigungsbohrung mit Hülse 5.1 / 5.2 vorgeschnitten werden.

Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 / BA5.2 ausgestattet werden.

Erläuterungen zu Maß Xa **Seite 37**



BA5.0*
BA5.0B***

HEWI Befestigungsart 5.0

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 14 mm


- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm
- dto., für Griffe aus mattem Polyamid

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).
Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm

Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6 und SW10, Maulschlüssel SW19



BA9.1.15.20
BA9.1.18.23

HEWI Befestigungsart 9.1...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 14 mm

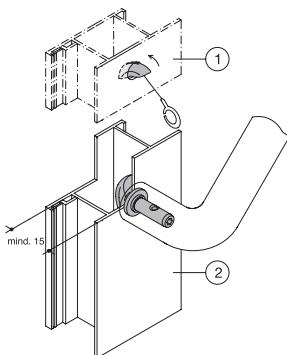
- Maß Xa 15 - 20 mm
- Maß Xa 18 - 23 mm

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

zum Einsetzen der Montageplatte ist es erforderlich, den Schlosskasten auszubauen. Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 oder BA5.2 ausgestattet werden.



BA6.7
BA6.7R

HEWI Befestigungsart 6.7

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Hohlprofilen
- Bohrung in der Tür ø 14 mm


- dto., für Griff 33.2070S / 33.2070BS

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

zur Montage der Einsteknmutter ist ein Abstand von min. 15 mm zwischen der ersten und zweiten Wandung erforderlich.



BA6.3.25
BA6.3.35
BA6.3.60
BA6.3...R

HEWI Befestigungsart 6.3...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Metall oder Hohlprofilen
- Lieferung ohne Senkniemutter M8

Maß L

- 25 mm
- 35 mm
- 60 mm






- dto., für Griff 33.2070S / 33.2070BS

Montagewerkzeug


- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

Einsatz auf Metall: Gewinde in Tür = M8 x Schraubenlänge.
Einsatz auf Hohlprofilen mit Senkniemutter M8: Bohrung in Tür = je nach Außendurchmesser der Mutter, bündig einnieten.
Einsatz auf Hohlprofilen m. Sechskantmutter: Bohrung in der Tür = ø 8 mm.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung																						
 BA4.08.12* BA4.08.12B***	<p>HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffen aus Polyamid HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffen aus mattem Polyamid</p> <ul style="list-style-type: none"> zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Glas Bohrung in der Tür ø 18 mm <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten rechts).</p> <p>Montagewerkzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> Sechskantschlüssel SW5 																						
 BA4.08.12XA** BA4.08.12XA3R	<p>HEWI Befestigungsart 4.08.12XA für Griffen aus Edelstahl</p> <ul style="list-style-type: none"> zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Glas Bohrung in der Tür ø 14 mm <p>dto., für Griff 160X3000G7</p> <p>Montagewerkzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> Hakenschlüssel <p>Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.</p>																						
 für Griffen aus Polyamid BA4.12.20* BA4.20.30* BA4.30.40* BA4.40.50* BA4.50.60* BA4.60.70* BA4.70.80* BA4.80.90* BA4...R*	<p>HEWI Befestigungsart 4... für Griffen aus Polyamid</p> <ul style="list-style-type: none"> zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Massivholz, Kunststoff- und Aluminium-Profilen Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstekttiefe <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten rechts).</p> <p>Montagewerkzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> Sechskantschlüssel SW5 <p>Montagehinweis</p> <p>auch zur Befestigung durch Einstekschlösser verwendbar.</p>																						
 für Griffen aus mattem Polyamid BA4.12.20B*** BA4.20.30B*** BA4.30.40B*** BA4.40.50B*** BA4.50.60B*** BA4.60.70B*** BA4.70.80B*** BA4.80.90B*** BA4...RB***	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;">Maß L</th> <th style="text-align: left; width: 30%;">Türstärke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 mm</td> <td>12 - 20 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>20 - 30 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>30 - 40 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>40 - 50 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>50 - 60 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>60 - 70 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>70 - 80 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>80 - 90 mm</td> </tr> <tr> <td>dto., für Griff 33.2070S/33.2070BS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Maß L	Türstärke	6 mm	12 - 20 mm	6 mm	20 - 30 mm	6 mm	30 - 40 mm	6 mm	40 - 50 mm	16 mm	50 - 60 mm	16 mm	60 - 70 mm	16 mm	70 - 80 mm	16 mm	80 - 90 mm	dto., für Griff 33.2070S/33.2070BS			
Maß L	Türstärke																						
6 mm	12 - 20 mm																						
6 mm	20 - 30 mm																						
6 mm	30 - 40 mm																						
6 mm	40 - 50 mm																						
16 mm	50 - 60 mm																						
16 mm	60 - 70 mm																						
16 mm	70 - 80 mm																						
16 mm	80 - 90 mm																						
dto., für Griff 33.2070S/33.2070BS																							
 BA4.12.20XA** BA4.20.30XA** BA4.30.40XA** BA4.40.50XA** BA4.50.60XA** BA4.60.70XA** BA4.70.80XA** BA4.80.90XA** BA4...XA3R	<p>HEWI Befestigungsart 4...XA für Griffen aus Edelstahl</p> <ul style="list-style-type: none"> zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstekttiefe <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 30%;">Maß L</th> <th style="text-align: left; width: 30%;">Türstärke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 mm</td> <td>12 - 20 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>20 - 30 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>30 - 40 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>40 - 50 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>50 - 60 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>60 - 70 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>70 - 80 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>80 - 90 mm</td> </tr> <tr> <td>dto., für Türstärken von 12 - 80 mm erhältlich</td> <td></td> </tr> <tr> <td>für Griff 160X3000G7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Montagewerkzeug</p> <ul style="list-style-type: none"> Hakenschlüssel <p>Montagehinweis</p> <p>auch zur Befestigung durch Einstekschlösser verwendbar.</p> <p>Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.</p>	Maß L	Türstärke	6 mm	12 - 20 mm	6 mm	20 - 30 mm	6 mm	30 - 40 mm	6 mm	40 - 50 mm	16 mm	50 - 60 mm	16 mm	60 - 70 mm	16 mm	70 - 80 mm	16 mm	80 - 90 mm	dto., für Türstärken von 12 - 80 mm erhältlich		für Griff 160X3000G7	
Maß L	Türstärke																						
6 mm	12 - 20 mm																						
6 mm	20 - 30 mm																						
6 mm	30 - 40 mm																						
6 mm	40 - 50 mm																						
16 mm	50 - 60 mm																						
16 mm	60 - 70 mm																						
16 mm	70 - 80 mm																						
16 mm	80 - 90 mm																						
dto., für Türstärken von 12 - 80 mm erhältlich																							
für Griff 160X3000G7																							

** ...2 = ø 25 mm
...3 = ø 30 mm

**HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...**

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 14 mm

BA5.2.38.43

Türstärke 38 - 43 mm

BA5.2.43.48

Türstärke 43 - 48 mm

BA5.2.48.55

Türstärke 48 - 55 mm

BA5.2...R· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS****BA5.1.55.70**


Türstärke 55 - 70 mm

BA5.1.70.85

Türstärke 70 - 85 mm

BA5.1...R· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS****Montagewerkzeug**

- Maulschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 und SW6 (bei ...R)

**HEWI Befestigungsart 5.7...R**

- zur paarweisen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 12 mm
- für **Griff 160X3000G7**

BA5.7.08.13R

Türstärke 08 - 13 mm

BA5.7.13.18R

Türstärke 13 - 18 mm

BA5.7.18.23R

Türstärke 18 - 23 mm

BA5.7.23.28R

Türstärke 23 - 28 mm

BA5.7.28.33R

Türstärke 28 - 33 mm

BA5.7.33.38R

Türstärke 33 - 38 mm

BA5.7.38.43R

Türstärke 38 - 43 mm

BA5.7.43.48R

Türstärke 43 - 48 mm

BA5.7.48.55R

Türstärke 48 - 55 mm

BA5.7.55.70R


Türstärke 55 - 70 mm

BA5.7.70.85R

Türstärke 70 - 85 mm

Montagewerkzeug

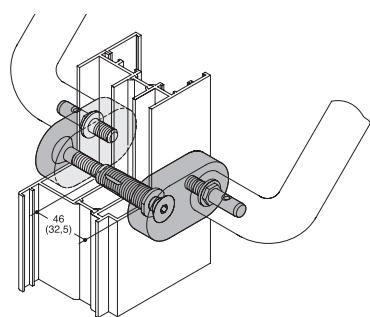- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8

**HEWI Befestigungsart 5.0...**

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür ø 14 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).
Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm

Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante v. min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002

für Griffe aus Polyamid**BA5.0.35.40*****BA5.0.40.45*****BA5.0.45.50*****BA5.0.50.55*****BA5.0.55.70*****BA5.0.70.85*****für Griffe aus mattem Polyamid****BA5.0.35.40B*******BA5.0.40.45B*******BA5.0.45.50B*******BA5.0.50.55B*******BA5.0.55.70B*******BA5.0.70.85B*****

Türstärke 35 - 40 mm

Türstärke 40 - 45 mm

Türstärke 45 - 50 mm

Türstärke 50 - 55 mm

Türstärke 55 - 70 mm

Türstärke 70 - 85 mm

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW19
- Sechskantschlüssel SW6 / SW10

***HEWI Farben**


	98	99	97	95	92	90
--	----	----	----	----	----	----

*****HEWI Edition matt**

	99	90
--	----	----

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BA55.70
BA55.70R

BA70.85
BA70.85R

HEWI Ergänzungssatz

- zum Umrüsten der BA5.1/BA5.1R
- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm

Türstärke 55 - 70 mm


- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

Türstärke 70 - 85 mm

- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

Montagehinweis

- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 (bei ...R)



BA8.08.12
BA8.08.12R

HEWI Befestigungsart 8.08.12 für Griffe aus Polyamid


- zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 18 mm

Türstärke 8 - 12 mm

- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6




BA8.08.12X

HEWI Befestigungsart 8.08.12X für Griffe aus Edelstahl

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 14 mm
- Türstärke 8 - 12 mm
- inkl. Unterlegscheiben ø 25 und ø 30 mm zum Schutz der Glasoberfläche

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6



BA8.12.20
BA8.20.30
BA8.30.40
BA8.40.50
BA8.50.60
BA8.60.70
BA8.70.80
BA8.80.90

BA8...R

HEWI Befestigungsart 8...

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff-, Stahl- und Aluminium-Profilen, Bohrung in der Tür ø 12 mm

Türstärke 12 - 20 mm

Türstärke 20 - 30 mm

Türstärke 30 - 40 mm

Türstärke 40 - 50 mm

Türstärke 50 - 60 mm

Türstärke 60 - 70 mm

Türstärke 70 - 80 mm

Türstärke 80 - 90 mm


- dto., für **Griff 33.2070S/33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis





Auch zur Befestigung durch Einstekschlösser verwendbar.




505340A


HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe

- Scheibe zum Abdecken bestehender Bohrungen auf der Tür
- ø 70 mm, 4 mm dick
- aus Edelstahl
- Lieferung ohne Befestigungsart

Bestellnummer	Beschreibung
Einseitig	
für Griffen aus Polyamid BA1.30PA* BA1.33PA* BA1.40PA*	für Griffen aus mattem Polyamid BA1.30PAB* BA1.33PAB*
Stütze ø 30 mm ø 33 mm ø 40 mm	Kappe ø 68 mm ø 70 mm ø 80 mm
Rosettenunterteil Polyamid	Griffbauhöhe + 8 mm + 6 mm + 6 mm
 <p>HEWI Befestigungsart 1...PA... · zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen. Lieferung ohne Senkkopfschrauben ø 6 mm. Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).</p>	
Paarweise	
für Griffen aus Polyamid BA1.30STG* BA1.33STG*	für Griffen aus mattem Polyamid BA1.30STGB*
Stütze ø 30 mm ø 33 mm	Kappe ø 70 mm geteilt ø 80 mm geteilt
Rosettenunterteil Stahl	Griffbauhöhe + 5 mm + 5 mm
 <p>HEWI Befestigungsart 1...STG... · zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen. Lieferung ohne Senkkopfschrauben ø 6 mm. Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).</p>	
für Griffen aus Polyamid BA2.30PA* BA2.33PA* BA2.40PA*	für Griffen aus mattem Polyamid BA2.30PAB* BA2.33PAB*
Stütze ø 30 mm ø 33 mm ø 40 mm	Kappe ø 68 mm ø 70 mm ø 80 mm
Rosettenunterteil Polyamid	Griffbauhöhe + 8 mm + 6 mm + 6 mm
 <p>HEWI Befestigungsart 2...PA... · zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen. Lieferung ohne Befestigungsmaterial. Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).</p>	
für Griffen aus Polyamid BA2.30STG* BA2.33STG*	für Griffen aus mattem Polyamid BA2.30STGB*
Stütze ø 30 mm ø 33 mm	Kappe ø 70 mm geteilt ø 80 mm geteilt
Rosettenunterteil Stahl	Griffbauhöhe + 5 mm + 5 mm
 <p>HEWI Befestigungsart 2...STG... · zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen bzw. mattem Polyamid-Kappen Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen. Lieferung ohne Befestigungsschrauben M6. Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).</p>	
für Griffen aus Polyamid BA2.30STG* BA2.33STG*	für Griffen aus mattem Polyamid BA2.30STGB*
Stütze ø 30 mm ø 33 mm	Kappe ø 70 mm geteilt ø 80 mm geteilt
Rosettenunterteil Stahl	Griffbauhöhe + 5 mm + 5 mm

*HEWI Farben | Edition matt





BM1151

HEWI Set Zylinderstifte für Stoßgriffe

- zum Fixieren der Stoßgriffe aus hochwertigem Polyamid
- 2x Zylinderstift ø 4x28 für Griffe ø 30
- 2x Zylinderstift ø 4x30 für Griffe ø 33
- 2x Zylinderstift ø 4x37 für Griffe ø 40



BM1335

HEWI Set Gewindestifte für Stoßgriffe

- zum Fixieren von Stoßgriffen aus Edelstahl
- 2x Gewindestift für Stützen ø 25 mm
- 2x Gewindestift für Stützen ø 30 mm



S25168**
S22333**
S22332***

HEWI Abdeckung für Bohrungen

- aus hochwertigem Polyamid
- zum beidseitigen Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen mit blinder Kunststoffkappe

- ø 30 mm
- ø 33 mm
- ø 40 mm

Bei Bestellung bitte die Türstärke und Farbe angeben.



33186
33187***

HEWI Abdeckung für Rosettenbefestigung

- Kappe aus hochwertigem Polyamid
- zum einseitigen Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen mit blinder Kunststoffkappe
- inkl. 3 Senkkopfschrauben ø 6x70 und 3 Dübel ø 8x40

- ø 70 mm
- ø 80 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).



33710
33711*
33712**

HEWI Blindrosette

- bestehend aus Rosettenkappe aus Polyamid, Unterteil und Reduzierungstrichter ø 12 mm / ø 8 mm

- ø 30 mm
- ø 33 mm
- ø 40 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).



33714

HEWI Blindrosette

- auf Glas anwendbar
- ø 33 mm
- bestehend aus Rosettenkappe aus Polyamid, Unterteil und Reduzierungstrichter ø 12 mm / ø 8 mm





Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).


HEWI Farben (für 33186, 33710)

<input type="checkbox"/>																
98	99	97	95	92	90	86	84	81	24	36	33	74	72	55	50	

HEWI Farben (für 33714)

<input type="checkbox"/>																
98	99	97	95	92	90	86	84	81	24	36	33	74	55	50		

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 BA20.1* BA20.1B**** BA23.1* BA23.1B****	HEWI Befestigungsart 1 <ul style="list-style-type: none">zur Verschraubung von vorn mit Rosetten ø 52 mmRosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 6,7 mmLieferung ohne Senkholzschrauben <ul style="list-style-type: none">für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamidfür Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamidfür Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamidfür Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
 BA20.21* BA20.21B**** BA23.21* BA23.21B****	HEWI Befestigungsart 21 <ul style="list-style-type: none">zur paarweisen Verschraubung mit Rosetten ø 52 mmRosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 13,4 mmLieferung ohne SenkholzschraubenHinweis: Schrauben ø 3,5 x (Wandstärke + 10) <ul style="list-style-type: none">für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamidfür Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamidfür Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamidfür Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
 Standard	HEWI Befestigungsart 3 <ul style="list-style-type: none">zur Verschraubung von der RückseiteLieferung ohne Senkholzschrauben <p>Hinweis: 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 30) 547..., 548..., 557..., 562... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 15) 559... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)</p>
 BA17.4* BA17.4B**** BA20.4* BA20.4B**** BA23.4* BA23.4B****	HEWI Befestigungsart 4 <ul style="list-style-type: none">zur Verschraubung von der Rückseite mit BlindrosettenLieferung ohne Senkholzschrauben <p>Hinweis: 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35) 548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20) 557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)</p> <ul style="list-style-type: none">mit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem Polyamidmit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamidfür z.B. Griffchen 548... Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20) <p>BA20.4* BA20.4B****</p> <ul style="list-style-type: none">mit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem Polyamidmit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamidfür z.B. Griffchen 111... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35) <p>BA23.4* BA23.4B****</p> <ul style="list-style-type: none">mit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem Polyamidmit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamidfür z.B. Griffchen 111.23... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)
BA20.6 BA23.6	HEWI Befestigungsart 6 <ul style="list-style-type: none">zur Verschraubung von vornLieferung ohne Senkholzschrauben <ul style="list-style-type: none">für Griff ø 20 mmfür Griff ø 23 mm
BA20.7 BA23.7	HEWI Befestigungsart 7 <ul style="list-style-type: none">zur paarweisen VerschraubungLieferung ohne Senkholzschrauben <ul style="list-style-type: none">für Griff ø 20 mmfür Griff ø 23 mm <p>Hinweis: 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 40) 548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25) 557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25)</p>



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BM8

HEWI Befestigungsmaterial für Hausnummern

- für Hausnummern 702.165...



18600

HEWI Farbige Kennzeichnung

- aus hochwertigem Polyamid, ø 52 mm, 2 mm dick
- blanko
- selbstklebend


Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).



B9505.E01*
B9505.E02**

HEWI Abdeckkappe zu Aufschraubband

- Verpackungseinheit 4 Stück
- aus Polyamid, passend zu B9505.50L und B9505.50R
- aus mattem Polyamid, passend zu B9505B.50L und B9505B.50R



B9505.E03*
B9505.E04**

HEWI Abdeckkappe zu Aufschraubband

- Verpackungseinheit 4 Stück
- aus Polyamid, passend zu B9505.75L und B9505.75R
- aus mattem Polyamid, passend zu B9505B.75L und B9505B.75R

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).



AF50.1
AF50.1B**

HEWI Ausgleichsfußscheibe

- für Aufschraubbänder B9505...50...
- 1 mm dick
- zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



33602
AF75.2B**

HEWI Ausgleichsfußscheibe

- dto., für Aufschraubbänder B9505...75...
- 2 mm dick
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).




BM1182
BM1183

HEWI Befestigungsmaterial für Aufschraubbänder B9505.75..


- für Trennwand-Türen
- besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6
- für Türstärke < 13 mm
- für Türstärke > 13 mm

HEWI Farben (für 18600, AF50.1 und 33602)

98	99	97	95	92	90	86	84	81	24	36	33	74	72	55	50

**39194****HEWI Riegel**

- für Verriegelungen 850.3...
- aus hochwertigem schwarzem POM, glasfaserverstärkt

**39195*****HEWI Abdeckkappe Verriegelung**


- aus hochwertigem Polyamid
- passend zu Verriegelung 850.300, 850.301 und 850.350

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).

**39198*****HEWI Abdeckkappe Gegenhalter**

- aus hochwertigem Polyamid
- passend zu Verriegelung 850.500

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).


44048
40050
40051
44049
HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandverriegelung

- passend zu Verriegelung 850.300, 850.301
- für Türstärke 10,0 - 12,9 mm
- für Türstärke 13,0 - 14,9 mm
- für Türstärke 15,0 - 19,9 mm
- für Türstärke 20,0 - 24,9 mm


BM1336
BM1337
HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandverriegelung

- passend zu Verriegelung 850.350
- für Türstärke < 13 mm
- für Türstärke > 13 mm

***HEWI Farben**

<input type="checkbox"/>					
98	99	97	95	92	90

****HEWI Edition matt**

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	90



921037
921044
921038

HEWI Bürstenkopf
für 477.20.100, 477.20.10005 und 477.20.010
für 805.20.010 und 805.20.100
· zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
· mit schwarzen Borsten, ø 81 mm
· Verpackungseinheit 1 Stück
· Verpackungseinheit 5 Stück
· Verpackungseinheit 25 Stück



921050
921051
921052

HEWI Bürstenkopf
für 162.20.100..., 900.20.000..., 805.20.200, 100.20.10045,
800.20.100... und 800.20.200...
· zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
· mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
· Verpackungseinheit 1 Stück
· Verpackungseinheit 5 Stück
· Verpackungseinheit 25 Stück



42527


HEWI Dornschlüssel
· zum Schließen
· in Farbe 33 (Rubinrot)



18565*
68554**

HEWI Diebstahlsicherung
· Diebstahlschutz durch verdeckte Verschraubung
· für WC-Papierhalter 477.21.150 bzw. 477.21B150
· aus hochwertigem Polyamid
· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bei Bestellung bitte Farbe angeben (siehe unten).



68600

HEWI Refresher
· zum Auffrischen der Mattierung der Edition matt durch kreisende
Bewegungen mit sehr geringem Druckaufwand

***HEWI Farben**

<input type="checkbox"/>																
98	99	97	95	92	90	86	84	81	24	36	33	74	72	55	50	

****HEWI Edition matt**

<input type="checkbox"/>				
98	99	97	95	92