

Ersatzteile | Komponenten 2025

Beschläge

Ersatzteile | Komponenten

mini	Polyamid Ed. matt Edelstahl Edelst. Schwarz matt	2 – 3
System 111	Edelstahl Neu Edelstahl Schwarz matt	4 – 5
System 162	Edelstahl Neu Edelstahl Schwarz matt	6 – 7
Serie 270	Edelstahl Edelstahl Schwarz matt	8 – 9
System 111	Polyamid Edition matt	10 – 13
System 162	Polyamid Edition matt	14 – 17
Übersicht Komponenten		18 – 21
Stifte Anschlaghilfen		22 – 25
Bestellangaben		26 – 27

Funktionsbeschläge Notausgang	28 – 29
Fenstergriffe	30 – 33
Griffe	34 – 44
Möbelbeschläge	45
Türzubehör	46
Bänder	46
Trennwandbeschläge	47
Sanitär	48



TÜRDRÜCKER | POLYAMID



Türdrücker
162PCM06.230

TÜRDRÜCKER | EDITION MATT



Türdrücker
162PBM06.230 Polyamid matt

ROSETTEN | POLYAMID



BB (Bundbart) PZ (Profilzylinder)

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306PCM



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PCMNR

ROSETTEN | EDITION MATT



BB (Bundbart) PZ (Profilzylinder)

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306PBM Polyamid matt



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBMNR Polyamid matt

ZUBEHÖR



Montageset mini Rosette
für Drückerrosette
305.E05


für WC-Rosette
305.E06

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
* Riegel aus hochwertigem, mattem Polyamid



TÜRDRÜCKER | EDITION MATT, EDELSTAHL, PVD

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER



Türdrücker
162PBMX06230 Edelstahl
162PBMV06230 PVD (Edelstahl)

Bestellnummer
Farbe und ggf. Ober-
fläche Drückerrosette
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDITION MATT, EDELSTAHL, PVD

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



BB (Bundbart) PZ (Profilzylinder)

Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmergarnituren
306VM PVD (Edelstahl)




WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBXAMNR Edelstahl*
306PBVMNR PVD (Edelstahl)*

Bestellnummer
ggf. Farbe oder Ober-
fläche Rosette
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

TÜRDRÜCKER | EDELSTAHL, EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER



Türdrücker
162XAM06.230
162XPM06.230 **Neu**



Türdrücker
270XAM06.130
270XPM06.130

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN | EDELSTAHL, EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



BB (Bundbart) PZ (Profilzylinder)

Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmergarnituren
306XAM
306XPM



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XAMNR
306XPMNR **Neu**



WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XAMNRHT
306XPMNRHT

Bestellnummer
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart
(M, FBM)

HEWI Farben | Edition matt

99 90


HEWI Oberflächen

XA Messing Kupfer Schwarzchrom XP schwarz matt pulverbeschichtet


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
111XAH
111XAHLT
111XPH Neu
111XPHLT Neu



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
112XAH
112XAHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
113XAH
113XAHLT
113XPH Neu
113XPHLT Neu

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH Neu **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL
305.21XPHGL Neu



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**



Neu
306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN
306.XPNR Neu
306.XPNRKN Neu
306.XPNRLN Neu

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES Neu **F**
306XPESLN N. **F**
306XPESRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ Neu **F**
306XPESZLN N. **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES Neu **F**
316XPESLN N. **F**



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ Neu **F**
316XPESZLN N. **F**




WC-Rosette BFW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN


SCHILDER




Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**



WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRLN

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
mit Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XAHLT




Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
mit Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

KNÖPFE



Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XPHLT



Abb.: mit Rundrosette

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XPH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...



Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XPHLT



Abb.: mit Rundrosette

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XPH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**
315.21XPH **F**
315.21XPHKN **F**



Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**


Neu
316XPH
316XPHKN
316XPHFS **F**
316XPHFSKN **F**

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**



WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung

HEWI Oberflächen | Edelstahl




XA matt geschliffen




XP schwarz matt pulverbeschichtet


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
162XAH
162XAHLT
162XPH Neu
162XPHLT Neu



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
165XAH
165XAHLT
165XPH Neu
165XPHLT Neu



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
166XAH
166XAHLT
166XPH Neu
166XPHLT Neu

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH Neu **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL
305.21XPHGL Neu



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**



Neu
306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN
306XPNR Neu
306XPNRKN Neu
306XPNRNLN Neu

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES Neu **F**
306XPESLN N. **F**
306XPESRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ Neu **F**
306XPESZLN N. **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES Neu **F**
316XPESLN N. **F**



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ Neu **F**
316XPESZLN N. **F**




WC-Rosette BFW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

SCHILDER



Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**



WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.016
mit Schild 230.21X
162XAH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056
m. Kurzschild 219.21X

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.017
mit Schild 230.21X
162XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.057
mit Kurzschild 219.21X

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette

Abb.: mit Rundrosette

Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XPHLT

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XPH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA

Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XPH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN




Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**
315.21XPH **F**
315.21XPHKN **F**

Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

Neu
316XPH
316XPHKN
316XPHFS **F**
316XPHFSKN **F**

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**

WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Oberflächen | Edelstahl







XA matt geschliffen



XP schwarz matt pulverbeschichtet

TÜRDRÜCKER



Türdrücker

H-Technik, Klasse 4

271XAH
271XAHLT
271XPH
271XPHLT

Türdrücker

H-Technik, Klasse 4

272XAH
272XAHLT
272XPH
272XPHLT

Rahmentürdrücker

H-Technik, Klasse 4

273XAH
273XAHLT
273XPH
273XPHLT

Rahmentürdrücker

H-Technik, Klasse 4

274XAH
274XAHLT
274XPH
274XPHLT

ROSETTEN



Drückerrosette

H-Technik, Klasse 4

305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**

Drückerrosette

für Glastüren

305.21XAHGL
305.21XPHGL

Schlüsselrosette


306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**

306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**

WC-Rosette

306XANRHT
306XANRHTKN
306XANRHTLN
306XPNRHT
306XPNRHTKN
306XPNRHTLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette

306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES **F**
306XPESLN **F**
306XPESRC **F**
(ES1)

Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung

306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ **F**
306XPESZLN **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)

Schutzrosette

316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES **F**
316XPESLN **F**

Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ **F**
316XPESZLN **F**

WC-Rosette BfW

mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

Ersatzteile für T-Technik sind nicht erhältlich.


LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

Notöffnungsart: M FBM



KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XAHLT
276XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.036
m. Rundrosette 305.21XA...
270XPH53.036
m. Rundrosette 305.21XA...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XAHLT
277XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA...
270XPH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (Drücker-Lochteil)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH F
315.21XAHKN F
315.21XPH F
315.21XPHKN F

Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS F
316XAHFSKN F

316XPH
316XPHKN
316XPHFS F
316XPHFSKN F


Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

MIT MINI ROSETTE | EDELSTAHL | EDELSTAHL SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET

BESTELLANGABEN



BB (Bundbart) PZ (Profilzylinder)



Türdrücker
Klasse 3
270XAM06.130
270XPM06.130

Schlüsselrosette (Klebermontage)
für Zimmernaturen
306XAM
306XPM

WC-Rosette | M, FBM (Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren 270X...
306XAMNRHT
306XPMNRHT

mini siehe Seite 3

HEWI Oberflächen | Edelstahl



XA matt geschliffen



XP schwarz matt pulverbeschichtet


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111R
111RLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.23R
111.23RLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
114.23GKR
114.23GKRLT



Türdrücker**
R-Technik, Klasse 4
115.23R
115.23RLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.20R
305.20RKN
305.20RLN
305.23R
305.23RKN
305.23RLN



Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN



Schlüssel-/WC-Rosette
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS
306.23FSKN
306.23FSLN
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN



Drückerrosette
R-Technik
315.20R
315.20RKN
315.23R
315.23RKN



Schlüsselrosette
316R
316RKN
316RFS
316RFSKN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23ES
306.23ESLN
306.23ESRC
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ
306.23ESZLN
306.23ESZRC
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF
306.23ESZF




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316ES
316ESKN
316ESZ
316ESZLN



Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316ESF

SCHILDER



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20R
230.20RKN
230.20RLN
230.23R
230.23RKN
230.23RLN



WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20NR
230.20NRKN
230.20NRNLN
230.23NR
230.23NRKN
230.23NRNLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopfdrücker
mit Griffmulde
122.23

Knopf, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23FK

Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123.23R

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123.23RFKST

Knopfdrücker, Lochteil
mit Griffmulde
122.23LT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23RFKST

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123.23RLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
138RFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

KNOPF-HALBGARNITUREN, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Abb.: mit Rund-/Ovalrosette

Abb.: mit Ovalrosette

Abb.: mit Kurzschild 230.23


Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111K.33*
mit Rundrosette 305.23
111K.13/****
mit Kurzschild 230.23
111K.43*
mit Ovalrosette 315.23
111K.73/****
mit Langschild 235.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.18/****
mit Kurzschild 230.23
130K.78*
mit Langschild 235.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.48*
mit Ovalrosette 315.23
130K.38*
mit Rundrosette 305.23

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN



Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20R **F**
235.20RKN **F**
235.20RLN **F**
235.23R **F**
235.23RKN **F**
235.23RLN **F**

WC-Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20RNR
235.20RNRKN
235.20RRLN
235.23RNR
235.23RNRKN
235.23RRLN

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
285.20R **F**
285.20RKN **F**
285.20RLN **F**
285.23R **F**
285.23RKN **F**
285.23RLN **F**


WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
285.20RNR
285.20RNRKN
285.20RRLN
285.23RNR
285.23RNRKN
285.23RRLN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben



****HEWI Farben**



TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.PBR
111.PBRLT




Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.23PBR
111.23PBRLT

Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
114.23PBR
114.23PBRLT

ROSETTEN






Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.20PBR 
305.20PBRKN 
305.20PBRLN 
305.23PBR 
305.23PBRKN 
305.23PBRLN 

Schlüssel-/WC-Rosette
306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS 
306.23PBFSKN 
306.23PBFSLN 

WC-Rosette
306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23PBES 
306.23PBESLN 
306.23PBESRC 
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ 
306.23PBESZL 
306.23PBESZRC 
(ES1)

Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF 
306.23PBESZF 

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**Knopf-Halbgarnitur**


R-Technik, Klasse 4

111PBK.33**

mit Rundrosette 305.23PBR

111PBK.43**

mit Ovalrosette 315.23PBR

**Knopfdrücker**

R-Technik, Klasse 4

123PBR**Knopfdrücker, Lochteil**

R-Technik, Klasse 4

123PBRLT**Knopf-Stiftteil, fest**

R-Technik, Klasse 4

123PBRFKSTBestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN**Drückerrosette**

R-Technik

315.20PBR **315.20PBRKN** **315.23PBR** **315.23PBRKN** **Schlüsselrosette****316PBR****316PBRKN****316PBRFS** **316PBRFSKN** Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)**Schutzrosette**


mit Zylinderabdeckung

316PBES **316PBESKN** **316PBESZ** **316PBESZLN** **Rosettenfußscheibe**


für Schutzrosette 316ES

316PBESF BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTENBestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PCR
162.21PCRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PCR
165.21PCRLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PCR
166.21PCRLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21R **F**
305.21RKN **F**
305.21RLN **F**



Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN



Schlüsselrosette
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS **F**
306.23FSKN **F**
306.23FSLN **F**



WC-Rosette
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23ES **F**
306.23ESLN **F**
306.23ESRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ **F**
306.23ESZLN **F**
306.23ESZRC **F**
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF **F**
306.23ESZF **F**

SCHILDER



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21R **F**
230.21RKN **F**
230.21RLN **F**



WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21RNR
230.21RNRKN
230.21RNRNLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
111K.33*
 mit Rundrosette 305.23
111K.13*
 mit Kurzschild 230.23
111K.43*
 mit Ovalrosette 315.23

Knopf-Halbgarnitur
130K.38*
 mit Rundrosette 305.23
130K.18*
 mit Kurzschild 230.23
130K.48*
 mit Ovalrosette 315.23

BESTELLANGABEN
 TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN



Drückerrosette
 R-Technik
315.21R F
315.21RKN F

Schlüsselrosette
316R
316RKN
316RFS F
316RFSKN F

BESTELLANGABEN
 ROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)



Schutzrosette
 mit Zylinderabdeckung
316ES
316ESKN
316ESZ F
316ESZLN F

Rosettenfußscheibe
 für Schutzrosette 316ES
316ESF F

BESTELLANGABEN
 SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
 SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben



99 90

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PBR
162.21PBRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PBR
165.21PBRLT






Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PBR
166.21PBRLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21PBR 
305.21PBRKN 
305.21PBRLN 






Schlüsselrosette
306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS 
306.23PBFSKN 
306.23PBFSLN 



WC-Rosette
306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23PBES 
306.23PBESLN 
306.23PBESRC 
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ 
306.23PBESZL 
306.23PBESZRC 
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF 
306.23PBESZF 

KNÖPFE, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**Knopf-Halbgarnitur**


R-Technik, Klasse 4

111PBK.33**

mit Rundrosette 305.23PBR

111PBK.43**

mit Ovalrosette 315.23PBR

**Knopfdrücker**

R-Technik, Klasse 4

123PBR**Knopfdrücker, Lochteil**

R-Technik, Klasse 4

123PBRLT**Knopf-Stiftteil, fest**

R-Technik, Klasse 4

123PBRFKSTBestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN**Drückerrosette**

R-Technik

315.21PBR F**315.21PBRKN** F**Schlüsselrosette****316PBR****316PBRKN****316PBRFS** F**316PBRFSKN** FBestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)**Schutzrosette**


mit Zylinderabdeckung

316PBES F**316PBESKN** F**316PBESZ** F**316PBESZLN** F**Rosettenfußscheibe**

für Schutzrosette 316ES

316PBESF FBESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTENBestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung


TÜRDRÜCKER MINI | Seite 2-3

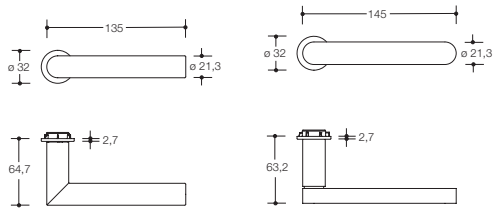

Modell 162X...M

Modell 270X..M

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111 | Seite 4-5

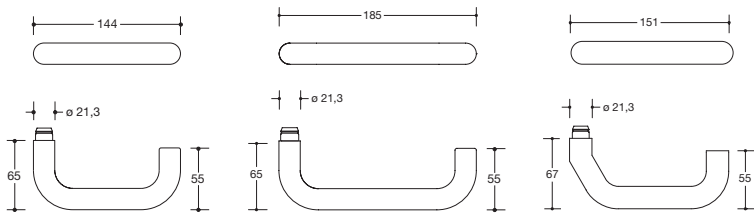


Modell 111X

Modell 112X

Modell 113X

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162 | Seite 6-7

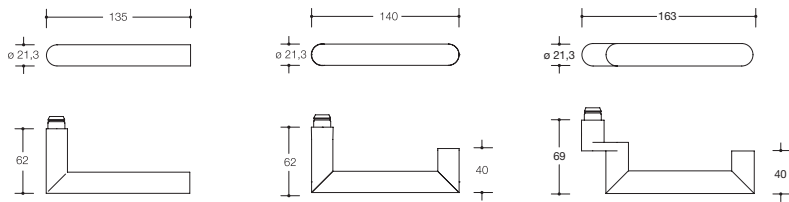


Modell 162X

Modell 165X

Modell 166X

TÜRDRÜCKER SERIE 270 | Seite 8-9

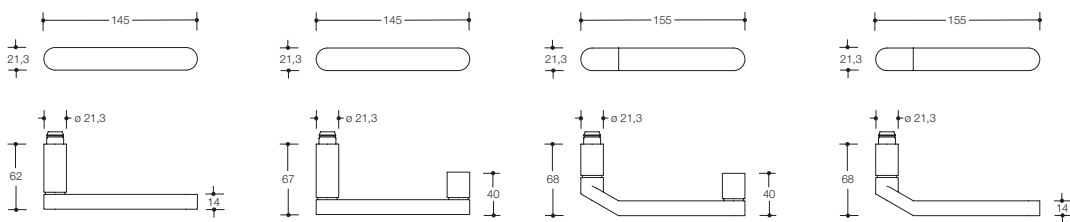


Modell 271X

Modell 272X

Modell 273X

Modell 274X

KNÖPFE

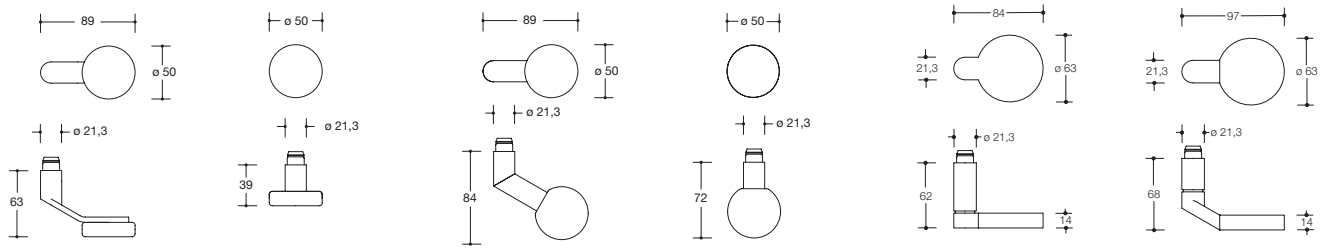

Modell 106X

Modell 107X


Modell 108X

Modell 109X

Modell 276X

Modell 277X

ROSETTEN MINI




Schlüsselrosette mini
306XAM

WC-Rosette mini
306XAMNR

WC-Rosette mini
306XAMNRHT

ROSETTEN

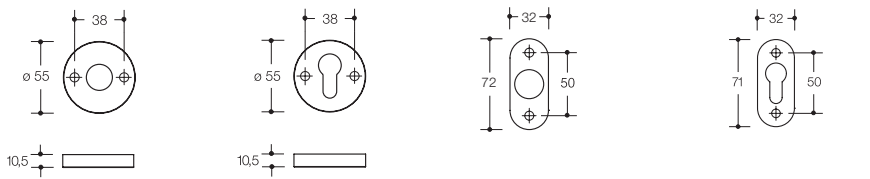


Drückerrosette
305...X..

Schlüsselrosette
306X.23X..

Drückerrosette
315...X

Schlüsselrosette
316X../FS

SCHUTZROSETTEN

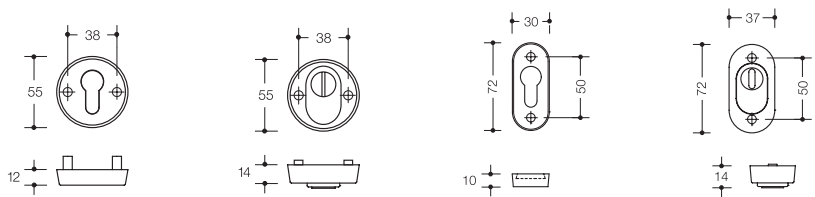


Schutzrosette
306.23X..ES...

Schutzrosette
306.23X..ESZ...

Schutzrosette
316X..ES...

Schutzrosette
316X..ESZ

SCHILDER

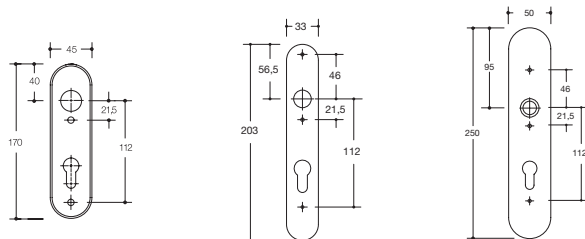


Schild
230...X..

Schild
219.21X..H

Schild
235.21X..

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111 | Seite 10-13

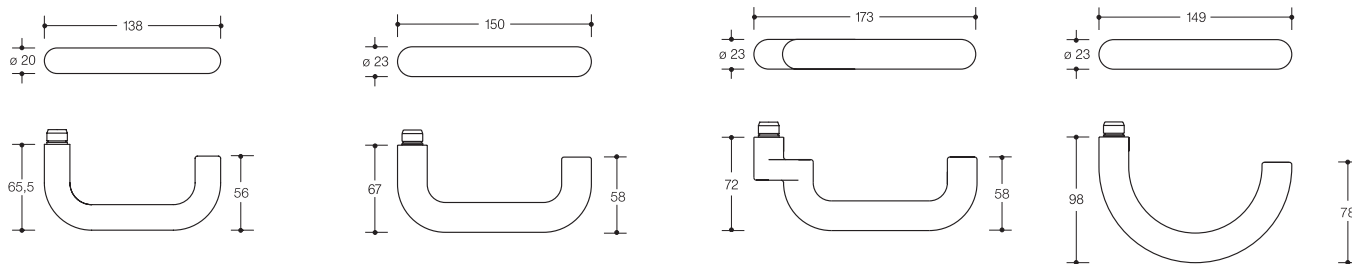


Modell 111...

Modell 111.23...

Modell 114.23...

Modell 115.23

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162 | Seite 14-17

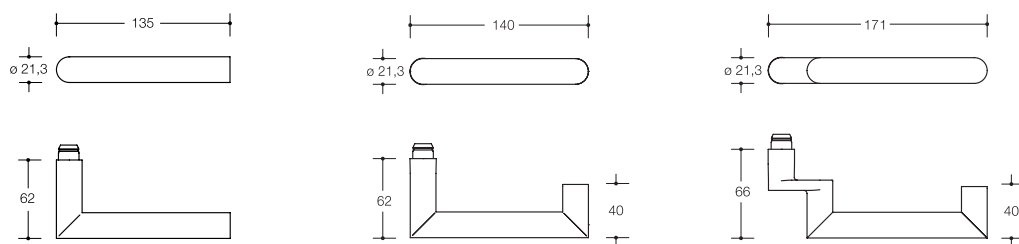


Modell 162.21P..

Modell 165.21P..

Modell 166.21P..

KNÖPFE

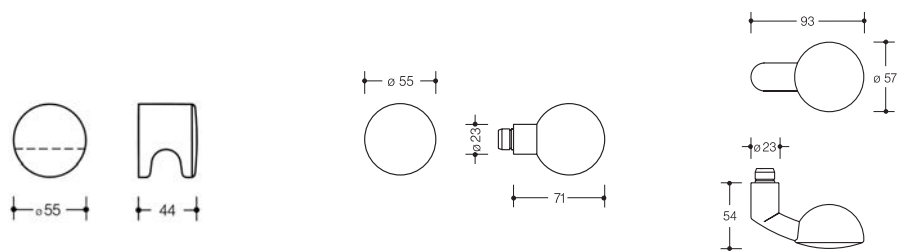


Knopf 122.23

Knopf 123.23


Knopf 138

MINI | Seite 2-3




Modell 162.21P..M


ROSETTEN




Drückerrosette 305...



Schlüsselrosette 306...




Drückerrosette 315...




Schlüsselrosette 316...


SCHUTZROSETTEN




Schutzrosette 306...



Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306...Z...




Schutzrosette 316...




Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 316...Z...

SCHILDER




Schild 230...




Schild 235...

ROSETTEN MINI




Schlüsselrosette 306P..M..



WC-Rosette 306P..MNR

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



60.9R

HEWI Drückerstift (Federstift)

- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Drückerlochteilen R-Technik Kunststoff
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt




69.6B

- dto., für H-Technik
- Vierkant 7, 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant
- Türstärke




70.9R

HEWI Wechselstift

- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Knopfdrückerlochteilen R-Technik (Vierkant 9 mm) mit Drückerlochteilen R-Technik
- Wechselstift in Verbindung mit Knopfdrückerlochteil ergibt feststehenden Knopf
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt


79.6B

- dto., für H-Technik
- zusätzlich erforderlich für Wechselgarnituren: Spezialrosette oder Schild für feststehende Knöpfe
- Vierkant 7, 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt



Bestellangaben

- Bestellnummer
- Schild / Rosettennummer
- Knopfnummer
- Vierkant
- Türstärke




72.9R

HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage

- aus verzinktem Stahl
- zur einseitigen Montage von Drückerlochteilen in R-Technik
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt


72.6B

- dto., für H-Technik
- Vierkant 7 mm



72.7B

- dto., für H-Technik
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt



Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant
- Maß x

ERGÄNZUNGSPRODUKT




MV72

HEWI Montagevorrichtung

- zur Montage für Wechselstifte 72.6B

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




72.3R

HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss

- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Drückerlochteilen R- und H-Technik

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß xi/xa

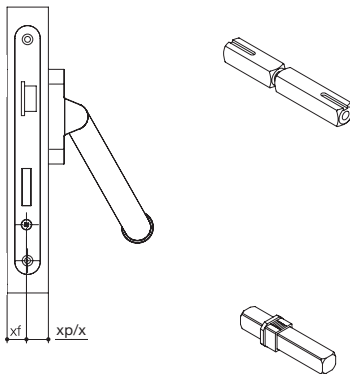

72.3PS

HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss

- aus verzinktem Stahl

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß xf/xp (Panikstange) oder Maß xi/xa (Drückergriff)

72.9PS


HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage

- aus verzinktem Stahl


Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß x

Maß „x innen“ und „x außen“
bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift




Maß „x“
bei Halbgarnituren




QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker **ab Seite 2**




BL305.6.10U

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)
 · zur Montage von allen Rosetten (ausgenommen 315... und 316...) und Schildern sowie zum Vorbohren von Schutzbeschlägen
 · aus Polyamid mit Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl
 · mit stufenlos verstellbarem Schieber für Entfernungen von 42-92 mm (BB/PZ) und 50-100 mm (NR/FB...)
 · komplett mit Zentrierdornen und 7 mm Bohrer (im Magazin der Lehre enthalten)
 · beinhaltet Bestellnummer 63700 zur Anwendung bei großen Türstärken



99.44052


HEWI Kappe für Bohrlehre BL305.6.10U



18583

HEWI Zentrierbolzensatz für Bohrlehre BL305.6.10U


· Einsätze 1-8: alle Zentrierdorne und -bolzen



16792
16793

HEWI Zentrierdorn für Bohrlehre BL305.6.10U


· Zentrierdorn ø 17 mm, für PZ
 · Zentrierdorn ø 17 mm, für KABA



11918
11919
7184
16789
7189
11917
7190
63700

HEWI Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U


· Zentrierbolzen ø 5 mm
 · Zentrierbolzen ø 8,5 mm
 · Zentrierbolzen ø 10 mm
 · Zentrierbolzen ø 8 mm, L = 50 mm
 · Zentrierbolzen ø 8 mm, L = 65 mm
 · Zentrierbolzen ø 6 mm
 · Zentrierbolzen ø 9 mm
 · Zentrierbolzen ø 7 mm, zur Anwendung bei großen Türstärken, ermöglicht die Verlängerung der Zentrierdorne um 30 mm, 2 x 30 mm je Set



171016

HEWI Spiralbohrer für Bohrlehre BL305.6.10U

· DIN 338 HSS ø 7 mm




BL550.08

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)

· zur Montage von HEWI Drückergriffen
 · mit Buchsen aus gehärtetem Stahl


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

**BL305.6.00****HEWI Bohrlehre** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Montage von Rosetten 305... und 306...
- aus Kunststoff, mit Stahl-Zentrierdornen

Unbedingt beachten: diese Lehre ist zum Anschlag von maximal 20 Garnituren geeignet (Verschleiß).

**ZF27****HEWI Zentrierfräser** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Montage von Schutzbeschlägen, Wechsel- und Halbgarnituren in R-Technik

- ø 27 mm, komplett mit 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Zentrierdornen


ZF27HM

- dto., für Metalltüren

- ø 27 mm, komplett mit 8, 9 und 10 mm Zentrierdornen

**BM1106**
(10er Pack)**HEWI Befestigungsmaterial Rahmentür**


- zur Befestigung von Drückerosetten 315... auf Rahmentüren
- einschl. selbstsichernden Schrauben

**49444****HEWI Kappenheber** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zum Abhebeln von Rosetten- oder Schildkappen bei der Demontage von Drückergarnituren

**59705****HEWI Demontageschlüssel** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Demontage der Türdrücker in H-Technik

**22673****HEWI Demontageschlüssel** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Demontage der Türdrücker in R-Technik

**99.4709****HEWI Entriegelungsschlüssel**

- zum Entriegeln/zur Demontage der Türdrücker in E-Technik

Innentüren (Vollblatttüren)

Zimmerngarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
WC-Rosetten	1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Knopflochteil, Vierkant 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Stück
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder	1 Stück
Stift 72.7B H-Technik	1 Stück
Stift 72.9R R-Technik	1 Stück

Feuer- und Rauchschutztüren

Feuerschutzgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile, Vierkant 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Zu verwendende Komponenten


Bauteil	Menge
Drückerlochteile, Vierkant 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Tech.	1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik	1 Stück

Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil, Vierkant 9 mm	1 Stück
Knopflochteil, Vierkant 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Spezifische Angaben




Lochungen/Entfernungen

Messen Sie die Entfernung bei Schließern und Beschlägen. Folgende Entfernungen sind üblich:


BB = Bundbart e = 72 mm bei Zimmer- und Korridorüren
 PZ = Profizylinder e = 72 mm bei Zimmer- und Korridorüren
 oder 92 mm bei Haustüren
 Frei-Besetzt e = 78 mm

Weitere Lochungen/Entfernungen auf Anfrage.
 Bei Bestellung oder Ausschreibung von Rosettengarnituren ist die Angabe der Entfernung nicht erforderlich.




Notöffnungsarten bei Frei/Besetzt-Garnituren

FBM und M sind mit Münze, FBD und D mit Vierkantdornschlüssel zu öffnen.
 HEWI liefert als Standard FBM.

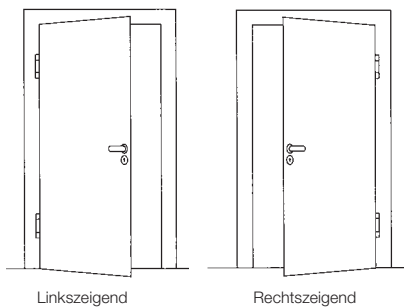

Links- und rechtsseitig für Türbeschläge


Bei Drückern mit Knopf 138 und Serie 270:
 Die Drücker sind rechts- oder linksseitig (abhängig von der Öffnungsrichtung der Tür).
 Rechtsseitig bedeutet: das Drückerende zeigt nach rechts.



Drücker- und Riegelvierkant


Lieferbare Drückervierkante: 7, 8, 8,5, 9 und 10/8 mm.

Riegelvierkant bei Badzellen- oder WC-Türschloss 7 oder 8 mm.



Maß „x innen“ und „x außen“

bei Feuerstutzgarnitur mit geteiltem Stift



Maß „x“

bei Halbgarnituren

Bestellangaben

- **Bestellnummer**
- **Oberfläche**
bei Produkten aus Edelstahl
- **Farbe**
bei Produkten aus Polyamid
- **Lochung bzw. Notöffnungsart**
bei Frei-Besetzt-Garnituren (siehe links)
- **Maß x**
bei Halbgarnituren
(Erklärung siehe unten)
- **Maß „x innen“, Maß „x außen“**
bei Feuerstutzgarnituren mit geteiltem Stift (Erklärung siehe unten)
- **Entfernung**
bei Verwendung von Schildern (übliche Maße siehe nebenstehende Abbildung)
- **Drücker rechts- oder linksseitig**
- **Drückervierkant**
- **Türstärke**

Entfernungen für Schweiz und Österreich sind nicht aufgeführt.

Standardbelegungen: Edelstahl | Polyamid

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Zimmergarnituren: | Türstärke = 40 mm, | Vierkant = 8 mm, | Lochung PZ, | Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur |
| 2. Feuerstutzgarnituren: | Türstärke = 48 mm, | Vierkant = 9 mm, | Lochung PZ, | Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur |
| 3. Frei-Besetzt-Garnituren: | Türstärke = 40 mm, | Vierkant = 8 mm, | Notöffnungsart mit Münze, | Entfernung = 78 mm bei Schildgarnitur |

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

F



316XAPSKN
316XPPSKN

HEWI Schlüsselrosette zur Panikstange

- aus Edelstahl, Unterteil zum Aufschrauben
- Abdeckung zum Aufschieben, Lieferung ohne Schrauben
- 28 mm breit, 72 mm hoch, 10 mm dick
- Oberfläche matt geschliffen
- Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)

F



305.21XAHPSKN
305.21XPHPSK

HEWI Drückerrosette zur Panikstange

- aus Edelstahl, in Polyamid-Stahlverbundbau mit Federunterstützung
- Lieferung inkl. Schrauben
- ø 55 mm, 10,5 mm dick
- Oberfläche matt geschliffen
- Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)

F



507700*

PSXP.E03*

509520*

PSXP.E04*

HEWI Adapter zur Panikstange

- Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen **PS111XA1...**, **PS111XA2...** bzw. **PS160XA1...**, **PS160XA2...**
- mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Drückerrosette **305.21XAHPSKN**
- dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette **305.21XPHPSK**
- Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen **PS111XA3...**, **PS111XA4...** bzw. **PS160XA3...**, **PS160XA4...**
- mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Drückerrosette **305.21XAHPSKN**
- dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette **305.21XPHPSK**

Bestehend aus:

2 Adapterplatten und türstärkenabhängiges Befestigungsmaterial.
Für die Verwendung an Notausgangsbeschlägen (Panikstangen) vom MPA NRW freigegeben

F



111XAH17.150
111XPH17.150
162XAH17.250
162XPH17.250

HEWI Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111XA... / PS160XA...

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- für 9 mm Vierkantstift, als Halbgarnitur, mit 2 Edelstahlschildern ohne bzw. mit Lochung, zur paarweisen Verschraubung auf der Schloss- und Bandseite mit dem Getriebe, DIN links und DIN rechts verwendbar
- Schild: 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief
- Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind
- Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen
- Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief
- dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
- Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief
- dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)



111XAHLT
111XPHLT
162XAHLT
162XPHLT

HEWI Türdrücker, Lochteil

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- für 9 mm Vierkantstift mit Gewindestift
- in Verbindung mit dem Edelstahlschild 219.21XAHPS zur paarweisen Verschraubung auf der Schlossseite mit dem Getriebe
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen
- Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief
- dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
- Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief
- dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Schild für Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111XA.. / PS160XA..

- aus Edelstahl, Unterteil in Polyamid-Stahlverbundbau
- Lieferung inkl. Schrauben
- 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief
- Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind
- Oberfläche matt geschliffen
- Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)


219.21XAHPS
219.21XPHPS

*Im Lieferumfang der Panikstange enthalten, sofern als Türart Holz/Stahlblech angegeben wird.

Für die Türaußenseite können alle Komponenten in Feuerschutzausführung verwendet werden. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




PSXA.E01

HEWI Abdeckkappen-Set, Panikstange

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckkappen für die Panikstangen PS111XA10, PS111XA11, PS111XA20, PS160XA10, PS160XA11 und PS160XA20

PSXP.E01

- dto., Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
- für Panikstangen PS111XA2060 und PS160XA2060




PSXA.E02

HEWI Abdeckkappen-Set, Panikstange (BKS)

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Abdeckkappen für die Panikstangen PS111XA30, PS111XA31, PS111XA40, PS160XA30, PS160XA31 und PS160XA40
- inkl. Gewindestifte M4 x 16

PSXP.E02

- dto., Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
- für Panikstangen PS111XA4060 und PS160XA4060



509363

HEWI Zubehörset Panikstange (BKS)


- Befestigungsmaterial für Panikstangen PS111XA30, PS111XA31, PS111XA40..., PS160XA30, PS160XA31 und PS160XA40...
- bestehend aus hochwertigen EP Mehrzweckfett und Inbus-Montageschlüsseln SW2 & SW3



**32188
68502
507343**

HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe


- blind
- aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550...
- aus mattem Polyamid, für Drückergriff 111PBDG...
- aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...



**21869
68504
507338**

HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe


- Lochung PZ, Entfernung 72 mm
- aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550...
- aus mattem Polyamid, für Drückergriff 111PBDG...
- aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...



**21870
68507
507339**

HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe


- Lochung PZ, Entfernung 92 mm
- aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550...
- aus mattem Polyamid, für Drückergriff 111PBDG...
- aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...



**21871
68509
507340**

HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe


- Lochung PZ, Entfernung 98,5 mm
- aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550...
- aus mattem Polyamid, für Drückergriff 111PBDG...
- aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...



**54976
68512
507341**

HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe

- Lochung KABA, Entfernung 74 mm
- aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550...
- aus mattem Polyamid, für Drückergriff 111PBDG...
- aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...



**48585
68517
509171**

HEWI Abdeckkappe für Drückergriffe

- Lochung KABA, Entfernung 94 mm
- aus Polyamid, für Drückergriff FSDG550...
- aus mattem Polyamid, für Drückergriff 111PBDG...
- aus metallbeschichteten Kunststoff, für Drückergriff 162XADG...

HEWI Oberflächen

- XA Edelstahl matt geschliffen
- DC schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

HEWI Farben | Edition matt


- 99
- 90

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



326.20L




HEWI Dornrosette

- aus hochwertigem Polyamid, mit 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.




554




HEWI Glasfalzgriff

- aus hochwertigem Polyamid, für Balkontüren

HEWI Farben (für 326.20L)



HEWI Farben (für 554)



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



60142

1039**

HEWI Kappe für Fenstergriff, System 111

- aus hochwertigem Polyamid
- Lochung ø 20,6 mm
- passend zu Fenstergriff 111FG... und 326.20L (ab Baujahr 2012)
- Lochung ø 20,2 mm
- passend zu Fenstergriff 111FG... und 326.20L (bis Baujahr 2012)

68991*

HEWI Kappe für Fenstergriff, System 111

- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Lochung ø 20,6 mm
- passend zu Fenstergriff 111PBF.1



59553

68308*

HEWI Kappe für Fenstergriff abschließbar, System 111


- Lochung ø 20 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- passend zu Fenstergriff 111FGA.1... und 111FGA.6...
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- passend zu Fenstergriff 111PBF.1...



61616

HEWI Dornrosette, blind

- aus hochwertigem Polyamid
- zum Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen mit ovaler blinder Kunststoffkappe (72 x 32 x 11,8 mm)



111FG.12

HEWI Fenstergriff, Modell 111

- aus hochwertigem Polyamid
- Vierkant 7 mm
- für die Verwendung z. B. an Balkontüren
- inkl. Befestigungsmaterial (bitte Türstärke angeben)

HEWI Farben



***HEWI Edition matt**



****HEWI Farben**




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



326.20XAL




HEWI Dornrosette

- aus Edelstahl, mit 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



111XASG

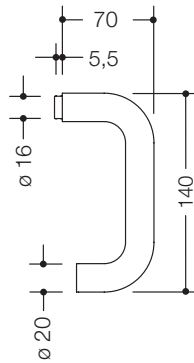

HEWI Steckgriff

- aus Edelstahl, \varnothing 21,3 mm
- Lieferung nur in Oberfläche A = matt geschliffen



507203

HEWI Kappe für Fenstergriff, System 111

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Lochung \varnothing 21 mm
- passend zu Fenstergriff 111XAFG.1 und 326.20XAL

507200

HEWI Kappe für Fenstergriff, Serie 170

- dto., Lochung \varnothing 22 mm
- passend zu Fenstergriff 170XAFG.3



508290

HEWI Kappe für Fenstergriff abschließbar, System 111

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Lochung \varnothing 21 mm
- passend zu Fenstergriff 111XAFGA.1

508292

HEWI Kappe für Fenstergriff abschließbar, Serie 170

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Lochung \varnothing 22 mm
- passend zu Fenstergriff 170XAFGA.3..


Ersatzkappen für Fenstergriffe aus System 162 und Serie 270 sind nicht erhältlich.

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung

**508805****HEWI Dornrosette, blind**

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zum Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen mit ovaler blinder Edelstahlkappe (72 x 31,5 x 11,8 mm)

**508806****HEWI Dornrosette, blind**

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zum Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen mit rechteckiger blinder Edelstahlkappe (72 x 32,7 x 11,3 mm)



BM1266
BM1267
BM1268

HEWI Befestigungsmaterial Fenstergriffe abschließbar

- vorstehende Stiftlänge bis 30 mm
- vorstehende Stiftlänge 31 - 45 mm
- vorstehende Stiftlänge ab 46 mm


**BM1274****HEWI Ausgleichsring für Fenstergriffe**

- \varnothing 10 mm / \varnothing 12 mm für alle Fenstergriffe (...FG... & ...FGA...)
- für Fensterrahmen, die mit Befestigungsbohrungen \varnothing 12 mm ausgeführt sind


HEWI Oberflächen

XA Edelstahl matt geschliffen

Einseitige Befestigung

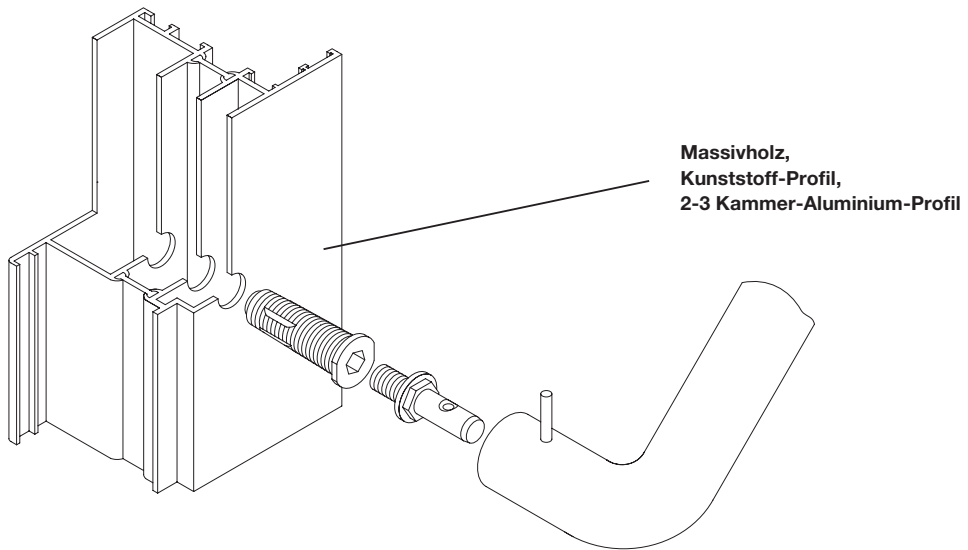

Paarweise Befestigung

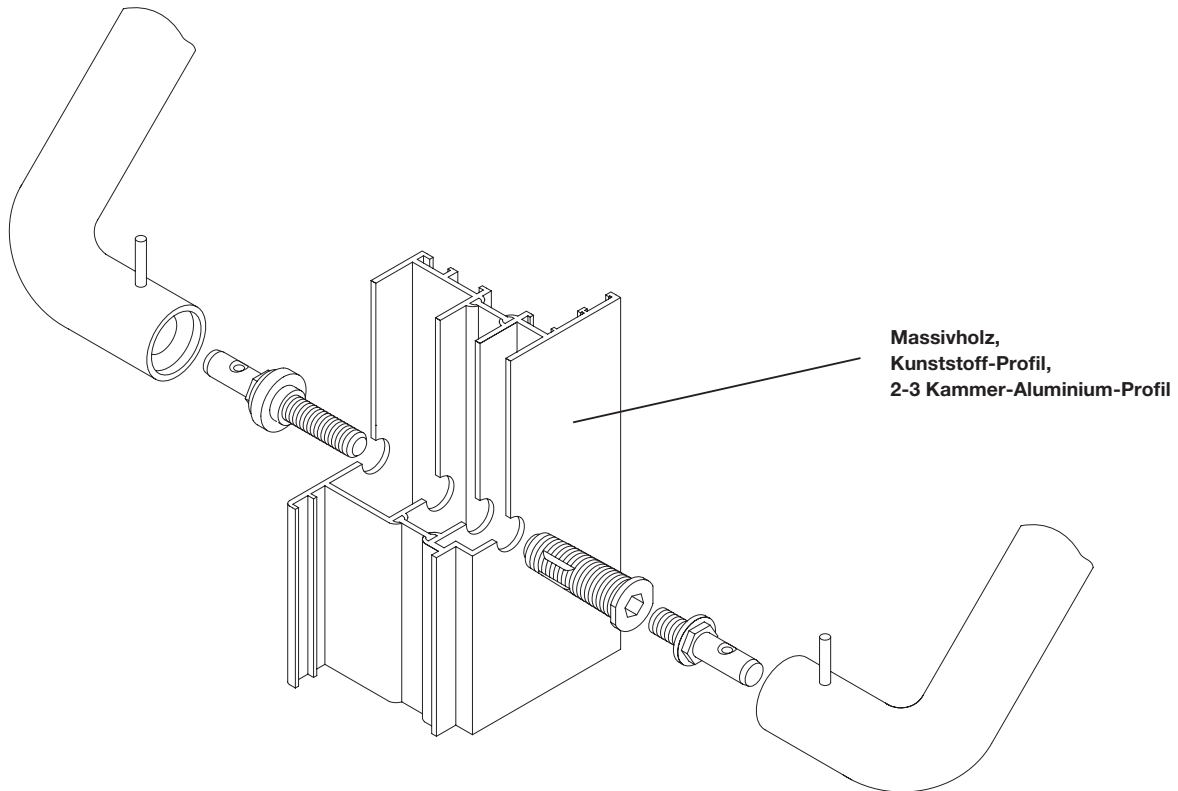

Montagehülse

Technische Information für

Griffe- und Befestigungskonzept

Die Befestigungsart ist gleichermaßen geeignet für Holztüren, für Kunststoffprofile, für Stahlprofile sowie für Aluminiumprofile.


Die Montagehülse BA5.1 bildet das Kernstück der Befestigungsart.

Vorteile

- eine Befestigung für 3 Materialien (Holz, Kunststoff, Metall)
- reduzierte Lagerhaltung durch Verwendung von wenigen Einzelkomponenten
- einfache und schnelle Montage
- nur noch Lochteile
- Baukastensystem
- hohe Belastbarkeit (Wechselast 100 kg für Holz und Aluminium, Wechselast 50 kg für Kunststoff)
- keine Verformung (Beulen) der Profile
- kundenorientierte 1er, 2er oder 10er Verpackungen


Das Kernstück der Befestigung


Kernstück der Befestigung BA5.1 ist die Montagehülse aus oberflächengehärtetem Stahl, die mit ihrem Spezialgewinde sicher und dauerhaft in Holz, in Kunststoff, in Stahl und in Aluminiumprofilen befestigt werden kann. Sie deckt 90% aller Anwendungsmöglichkeiten ab.

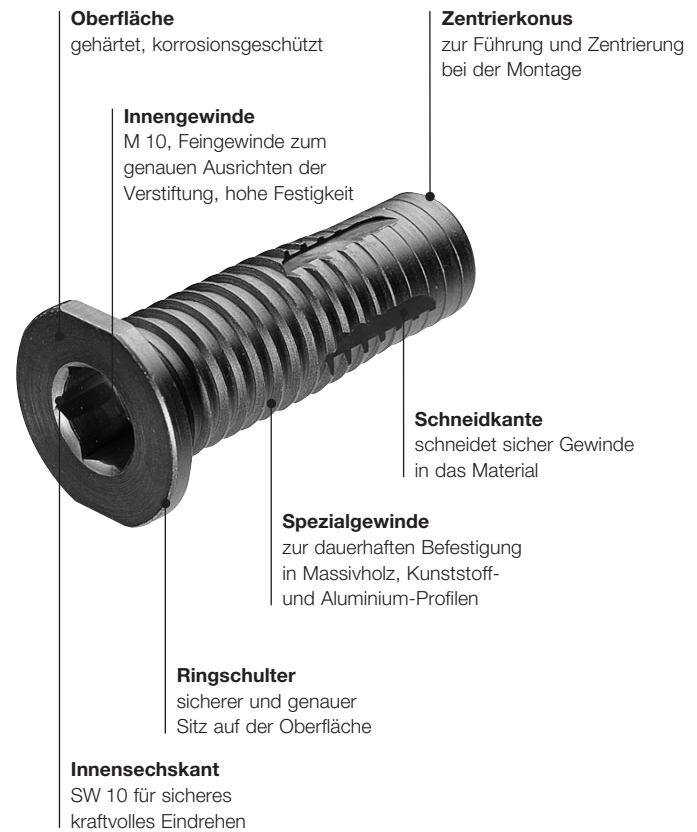

Zuordnung der Befestigungsarten zu Stoßgriffen

	Befestigungsart	Angabe der						
		Griffe mit geraden Stützen	Griffe mit schrägen Stützen	Farbe/Oberfläche erforderlich	Türstärke erforderlich	Bohrung	für Polyamid-Griffe	für Edelstahlgriffe
einseitig	BA5.1, BA5.1G	X				14	X	X
	BA5.1R, BA5.1GR		X			14	X	
	BA5.2	X				14	X	X
	BA5.2R		X			14	X	
	BA5.3L...	X				14	X	X
	BA5.3L...R		X			14	X	
	BA5.0/BA5.0B	X		X		14	X	
	BA5.7.1R, BA5.7.2R, BA5.7.3L...R		X			12		X
	BA6.3...					8/M8	X	X
	BA6.3...R		X			8/M8	X	
	BA6.7	X				14	X	X
	BA6.7R		X			14	X	
	BA9.1...	X				14	X	X
	BA4.08.12 (Glas)	X				18	X	
	BA4.08.12X.. (Glas)	X				14		X
	BA4...	X		X	X	12	X	X
	BA4...R		X	X	X	12	X	
	BA1...	X		X			X	
paarweise	BA5.1...	X			X	14	X	X
	BA5.1...R		X		X	14	X	
	BA5.2...	X			X	14	X	X
	BA5.2...R		X		X	14	X	
	BA5.0...	X		X	X	14	X	
	BA5.7...R		X			12		X
	BA8.08.12 (Glas)	X				18	X	
	BA8.08.12X.. (Glas)	X				14		X
	BA8...	X			X	12	X	X
	BA2...	X		X			X	

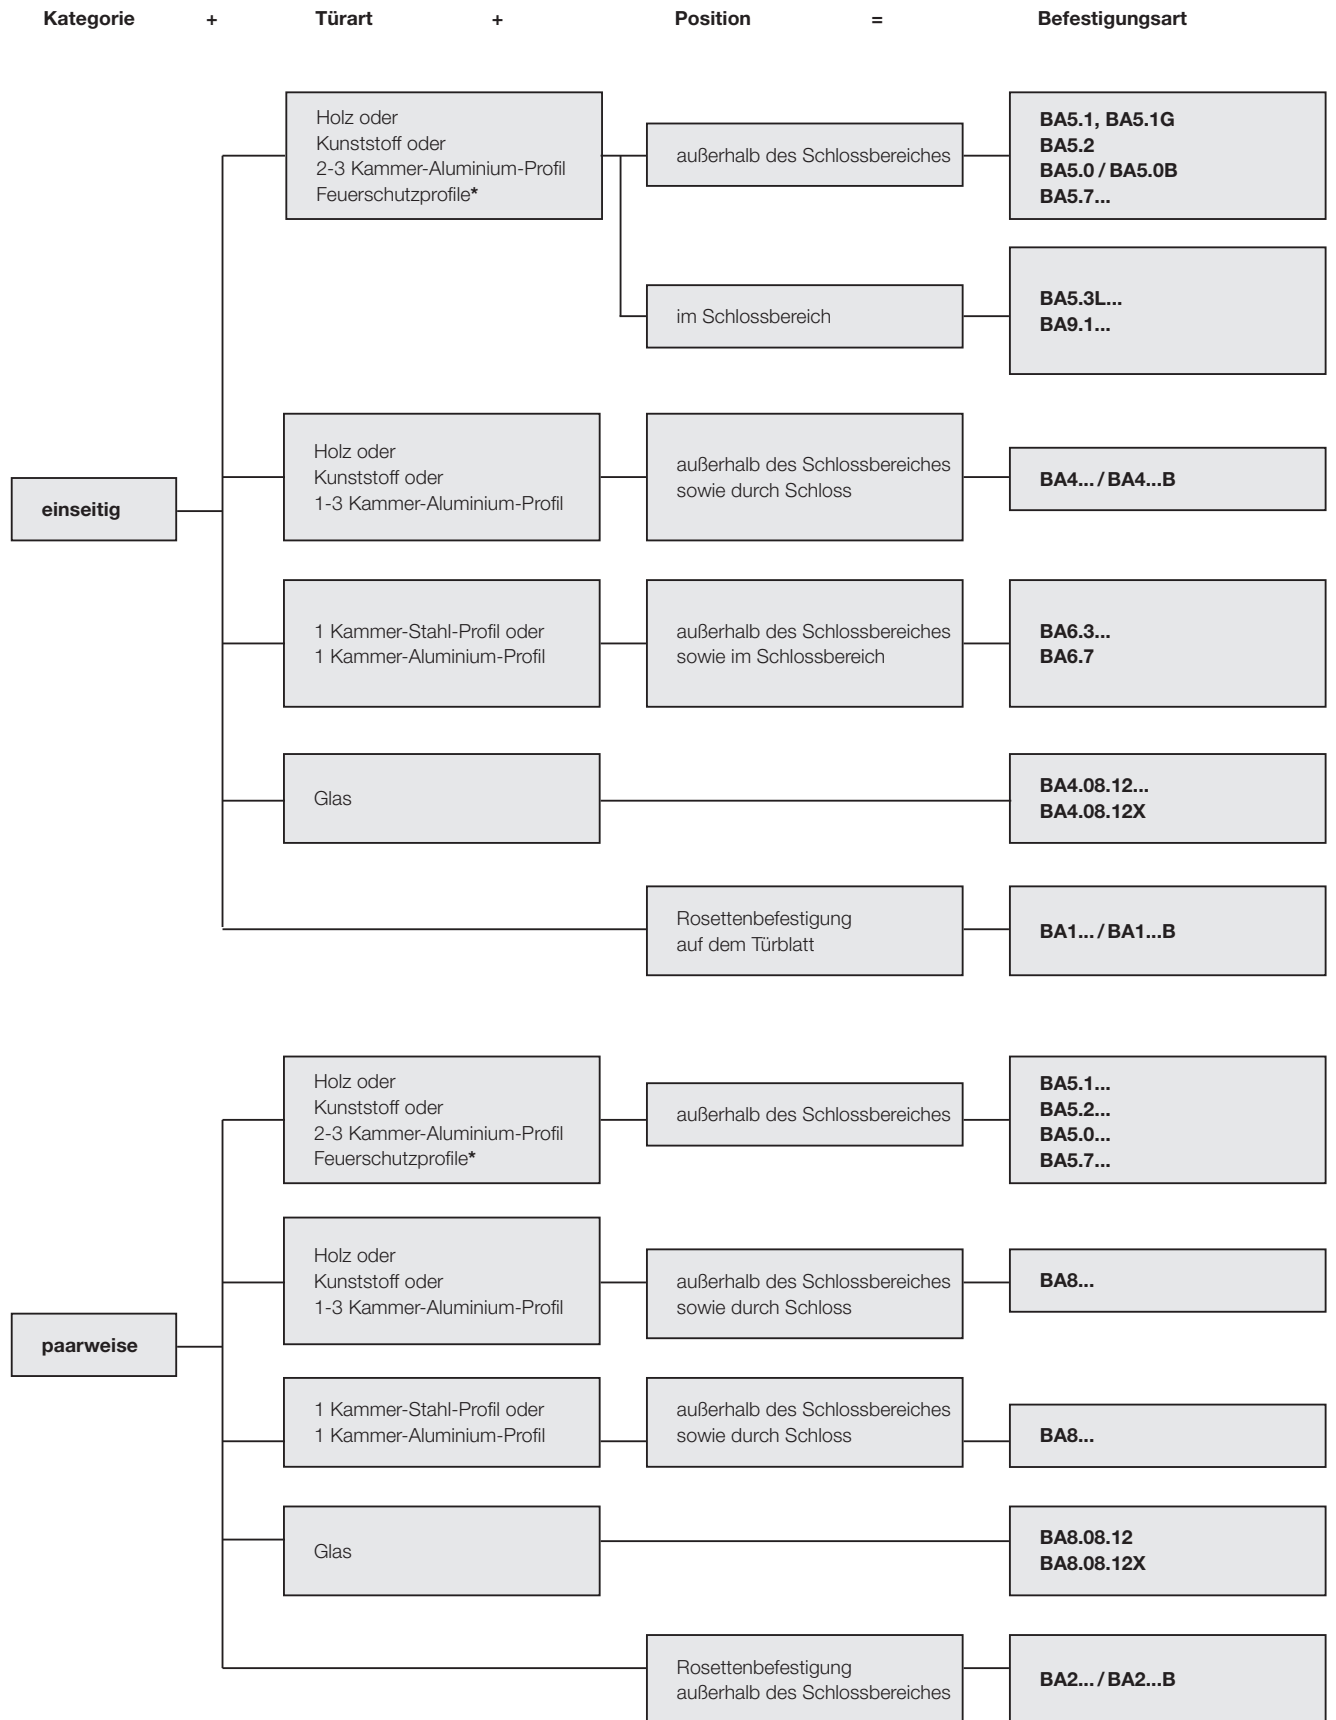




BA5.1
BA5.1R
BA5.1G

BA5.1GR

BA5.2
BA5.2R




HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm
- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
- dto., mit Gewindestift für zusätzliche Verankerung in Metallarmierung des Kunststoffprofils (siehe Detail)
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
- Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40-50 mm
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)




BA5.7.1R
BA5.7.2R

HEWI Befestigungsart 5.7...

- zur einseitigen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür \varnothing 12 mm
- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm, für **Griff 160X3000G7**
- Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm, für **Griff 160X3000G7**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8

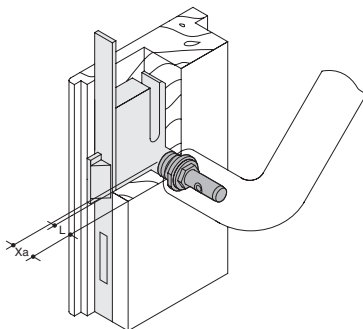

BA5.3L16
bis
BA5.3L31
BA5.3L...R

BA5.7.3L...R

HEWI Befestigungsart 5.3L... / 5.7.3L...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium im Schlossbereich
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm
- Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm
- Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
- Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür \varnothing 12 mm
- Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür \varnothing 12 mm
- für **Griff 160X3000G7**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)

Montagewerkzeug


- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8

Montagehinweis

Längenbestimmung: Maß Xa - 2 mm = Maß L.
Da die Montagehülse keine Schneidkanten besitzt, muss die Befestigungsbohrung mit Hülse 5.1 / 5.2 bzw. 5.7.1 / 5.7.2 vorgeschritten werden.
Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 / BA5.2 bzw. BA5.7.1 / BA5.7.2 ausgestattet werden.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BA5.0*
BA5.0B***

HEWI Befestigungsart 5.0

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm

- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm
- dto., für Griffe aus mattem Polyamid


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm

Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6 und SW10, Maulschlüssel SW19



BA9.1.15.20
BA9.1.18.23

HEWI Befestigungsart 9.1...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm

- Maß Xa 15-20 mm
- Maß Xa 18-23 mm


Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

Zum Einsetzen der Montageplatte ist es erforderlich, den Schlosskasten auszubauen.

Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 oder BA5.2 ausgestattet werden.

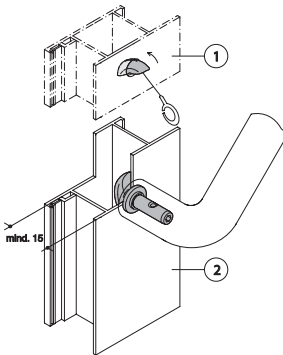

BA6.7

BA6.7R

HEWI Befestigungsart 6.7

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Hohlprofilen
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm


- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

zur Montage der Einsteckmutter ist ein Abstand von min.15 mm zwischen der ersten und zweiten Wandung erforderlich.



BA6.3.25
BA6.3.35
BA6.3.60
BA6.3...R

HEWI Befestigungsart 6.3...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Metall oder Hohlprofilen
- Lieferung ohne Senkniet- oder Sechskantmutter M8

- Maß L
- 25 mm
- 35 mm
- 60 mm

- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6


Montagehinweis

Einsatz auf Metall: Gewinde in Tür = M8 x Schraubenlänge.

Einsatz auf Hohlprofilen mit Senknietmutter M8: Bohrung in Tür = je nach Außendurchmesser der Mutter, bündig einnieten.

Einsatz auf Hohlprofilen m. Sechskantmutter: Bohrung in der Tür = \varnothing 8 mm.

***HEWI Farben**




*****HEWI Edition matt**



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BA4.08.12*
BA4.08.12B***


HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus Polyamid
HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus mattem Polyamid

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 18 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW5



BA4.08.12XA**

HEWI Befestigungsart 4.08.12XA für Griffe aus Edelstahl

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 14 mm


BA4.08.12XAR**

- dto., nur für **Griff 160X...G7**

Montagewerkzeug

- Hakenschlüssel

Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.



für Griffe aus Polyamid

BA4.12.20*
BA4.20.30*
BA4.30.40*
BA4.40.50*
BA4.50.60*
BA4.60.70*
BA4.70.80*
BA4.80.90*
BA4...R*

für Griffe aus mattem Polyamid

BA4.12.20B***
BA4.20.30B***
BA4.30.40B***
BA4.40.50B***
BA4.50.60B***
BA4.60.70B***
BA4.70.80B***
BA4.80.90B***
BA4...RB*

HEWI Befestigungsart 4... für Griffe aus Polyamid

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Massivholz, Kunststoff- und Aluminium-Profilen
- Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstecktiefe

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*


Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW5

Montagehinweis

auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.

Maß L	Türstärke
6 mm	12-20 mm
6 mm	20-30 mm
6 mm	30-40 mm
6 mm	40-50 mm
16 mm	50-60 mm
16 mm	60-70 mm
16 mm	70-80 mm
16 mm	80-90 mm
· dto., für Griff 33.2070S / 33.2070BS	



BA4.12.20XA**
BA4.20.30XA**
BA4.30.40XA**
BA4.40.50XA**
BA4.50.60XA**
BA4.60.70XA**
BA4.70.80XA**
BA4.80.90XA**
BA4...XAR**

HEWI Befestigungsart 4...XA für Griffe aus Edelstahl

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen
- Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstecktiefe

Maß L	Türstärke
6 mm	12-20 mm
6 mm	20-30 mm
6 mm	30-40 mm
6 mm	40-50 mm
16 mm	50-60 mm
16 mm	60-70 mm
16 mm	70-80 mm
16 mm	80-90 mm

- dto., für Türstärken von 12 - 80 mm erhältlich
- nur für **Griff 160X...G7**

Montagewerkzeug

- Hakenschlüssel

Montagehinweis


auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.

Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.

** ...2 = ø 25 mm
...3 = ø 30 mm

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BA5.2.38.43
BA5.2.43.48
BA5.2.48.55
BA5.2...R

BA5.1.55.70
BA5.1.70.85
BA5.1...R

HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...


· zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm

Türstärke 38-43 mm
 Türstärke 43-48 mm
 Türstärke 48-55 mm
 · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Türstärke 55-70 mm
 Türstärke 70-85 mm
 · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

· Maulschlüssel SW13 / SW19
 · Sechskantschlüssel SW10 und SW6 (bei ...R)



BA5.7.38.43R
BA5.7.43.48R
BA5.7.48.55R
BA5.7.55.70R
BA5.7.70.85R


HEWI Befestigungsart 5.7...

· zur paarweisen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 12 mm
 · für **Griff 160X3000G7**

Türstärke 38 - 43 mm
 Türstärke 43 - 48 mm
 Türstärke 48 - 55 mm
 Türstärke 55 - 70 mm
 Türstärke 70 - 85 mm

Montagewerkzeug

· Maulschlüssel SW13 und Sechskantschlüssel SW6 / SW8

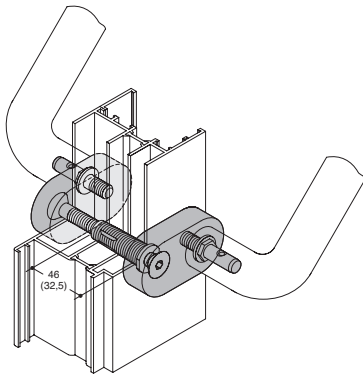

für Griffe aus Polyamid

BA5.0.35.40*
BA5.0.40.45*
BA5.0.45.50*
BA5.0.50.55*
BA5.0.55.70*
BA5.0.70.85*

für Griffe aus mattem Polyamid

BA5.0.35.40B***
BA5.0.40.45B***
BA5.0.45.50B***
BA5.0.50.55B***
BA5.0.55.70B***
BA5.0.70.85B***

HEWI Befestigungsart 5.0...

· zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*
 Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm

Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante v. min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002

Montagewerkzeug

Maulschlüssel SW19 und Sechskantschlüssel SW6 / SW10

Türstärke 35-40 mm
 Türstärke 40-45 mm
 Türstärke 45-50 mm
 Türstärke 50-55 mm
 Türstärke 55-70 mm
 Türstärke 70-85 mm



BA55.70
BA55.70R

BA70.85
BA70.85R

HEWI Ergänzungssatz

· zum Umrüsten der BA5.1/BA5.1R
 · zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm

Türstärke 55-70 mm
 · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Türstärke 70-85 mm
 · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagehinweis

· Maulschlüssel SW13 und Sechskantschlüssel SW6 (bei ...R)

***HEWI Farben**


98 99 97 95 92 90

*****HEWI Edition matt**

99 90

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BA8.08.12
BA8.08.12R

HEWI Befestigungsart 8.08.12 für Griffe aus Polyamid


- zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas
- Bohrung in der Tür \varnothing 18 mm

Türstärke 8-12 mm

- dto., für Griff **33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6




BA8.08.12X

HEWI Befestigungsart 8.08.12X für Griffe aus Edelstahl

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm
- Türstärke 8-12 mm
- inkl. Unterlegscheiben \varnothing 25 und \varnothing 30 mm zum Schutz der Glasoberfläche

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6



BA8.12.20
BA8.20.30
BA8.30.40
BA8.40.50
BA8.50.60
BA8.60.70
BA8.70.80
BA8.80.90
BA8...R

HEWI Befestigungsart 8...

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff-, Stahl- und Aluminium-Profilen
- Bohrung in der Tür \varnothing 12 mm

Türstärke 12-20 mm

Türstärke 20-30 mm

Türstärke 30-40 mm

Türstärke 40-50 mm

Türstärke 50-60 mm

Türstärke 60-70 mm

Türstärke 70-80 mm

Türstärke 80-90 mm


- dto., für Griff **33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

Auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.



505340A


HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe

- Scheibe zum Abdecken bestehender Bohrungen auf der Tür
- \varnothing 70 mm, 4,5 mm dick
- aus Edelstahl
- Lieferung ohne Befestigungsart

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Einseitig



HEWI Befestigungsart 1...PA...

· zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Senkkopfschrauben \varnothing 6 mm.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


für Griffe aus Polyamid
BA1.30PA*
BA1.33PA*
BA1.40PA*

für Griffe aus mattem Polyamid
BA1.30PAB*
BA1.33PAB***

Stütze	Kappe
\varnothing 30 mm	\varnothing 68 mm
\varnothing 33 mm	\varnothing 70 mm
\varnothing 40 mm	\varnothing 80 mm

Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
Polyamid	+ 8 mm
Polyamid	+ 6 mm
Polyamid	+ 6 mm

Paarweise



HEWI Befestigungsart 1...STG...

· zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Senkkopfschrauben \varnothing 6 mm.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

für Griffe aus Polyamid
BA1.30STG*
BA1.33STG*

für Griffe aus mattem Polyamid
BA1.30STGB*

Stütze	Kappe
\varnothing 30 mm	\varnothing 70 mm geteilt
\varnothing 33 mm	\varnothing 80 mm geteilt


Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
Stahl	+ 5 mm
Stahl	+ 5 mm

für Griffe aus Polyamid
BA2.30PA*
BA2.33PA*
BA2.40PA*

für Griffe aus mattem Polyamid
BA2.30PAB*
BA2.33PAB*

Stütze	Kappe
\varnothing 30 mm	\varnothing 68 mm
\varnothing 33 mm	\varnothing 70 mm
\varnothing 40 mm	\varnothing 80 mm

Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
Polyamid	+ 8 mm
Polyamid	+ 6 mm
Polyamid	+ 6 mm




HEWI Befestigungsart 2...PA...

· zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



HEWI Befestigungsart 2...STG...

· zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen bzw. mattem Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Befestigungsschrauben M6.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

für Griffe aus Polyamid
BA2.30STG*
BA2.33STG*


für Griffe aus mattem Polyamid
BA2.30STGB*

Stütze	Kappe
\varnothing 30 mm	\varnothing 70 mm geteilt
\varnothing 33 mm	\varnothing 80 mm geteilt

Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
Stahl	+ 5 mm
Stahl	+ 5 mm

*HEWI Farben | Edition matt





BM1151

HEWI Set Zylinderstifte für Stoßgriffe

- zum Fixieren der Stoßgriffe aus hochwertigem Polyamid
- 2x Zylinderstift \varnothing 4x28 für Griffe \varnothing 30
- 2x Zylinderstift \varnothing 4x30 für Griffe \varnothing 33
- 2x Zylinderstift \varnothing 4x37 für Griffe \varnothing 40



BM1335

HEWI Set Gewindestifte für Stoßgriffe

- zum Fixieren von Stoßgriffen aus Edelstahl
- 2x Gewindestift für Stützen \varnothing 25 mm
- 2x Gewindestift für Stützen \varnothing 30 mm



S25168*
S22333*
S22332**

HEWI Abdeckung für Bohrungen

- aus hochwertigem Polyamid
- zum beidseitigen Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen mit blinder Kunststoffkappe
- \varnothing 30 mm
- \varnothing 33 mm
- \varnothing 40 mm

Bei Bestellung bitte die Türstärke angeben.



33186
33187**

HEWI Abdeckung für Rosettenbefestigung

- Kappe aus hochwertigem Polyamid
- zum einseitigen Abdecken von vorhandenen Befestigungsbohrungen mit blinder Kunststoffkappe
- inkl. 3 Senkkopfschrauben \varnothing 6x70 und 3 Dübel \varnothing 8x40
- \varnothing 70 mm
- \varnothing 80 mm



33710
33711
33712*

HEWI Blindrosette

- bestehend aus Rosettenkappe aus Polyamid, Unterteil und Reduzierungstrichter \varnothing 12 mm / \varnothing 8 mm
- \varnothing 30 mm
- \varnothing 33 mm
- \varnothing 40 mm




33713
33714

HEWI Blindrosette

- auf Glas anwendbar
- bestehend aus Rosettenkappe aus Polyamid, Unterteil und Reduzierungstrichter \varnothing 12 mm / \varnothing 8 mm
- \varnothing 30 mm
- \varnothing 33 mm

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



BA20.1
BA20.1B***
BA23.1
BA23.1B***

HEWI Befestigungsart 1


- zur Verschraubung von vorn mit Rosetten \varnothing 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 6,7 mm
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid



BA20.21
BA20.21B***
BA23.21
BA23.21B***

HEWI Befestigungsart 21


- zur paarweisen Verschraubung mit Rosetten \varnothing 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 13,4 mm
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis: Schrauben \varnothing 3,5 x (Wandstärke + 10)
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid



Standard

HEWI Befestigungsart 3

- zur Verschraubung von der Rückseite
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis:
- 111... : Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 30)
- 547... , 548... , 557... , 562... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 15)
- 559... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)



BA17.4
BA17.4B***

BA20.4
BA20.4B***

BA23.4
BA23.4B***

HEWI Befestigungsart 4

- zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosetten
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- Hinweis:
- 111... : Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 35)
- 548... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)
- 557... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)
- mit Blindrosette \varnothing 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette \varnothing 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 548... Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)
- mit Blindrosette \varnothing 20 x 5 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette \varnothing 20 x 5 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 111... Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 35)
- mit Blindrosette \varnothing 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette \varnothing 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 111.23... Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 35)

BA20.6
BA23.6

HEWI Befestigungsart 6


- zur Verschraubung von vorn
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- für Griffchen \varnothing 20 mm
- für Griffchen \varnothing 23 mm

BA20.7
BA23.7

HEWI Befestigungsart 7

- zur paarweisen Verschraubung
- Lieferung ohne Senkholzschrauben
- für Griffchen \varnothing 20 mm
- für Griffchen \varnothing 23 mm
- Hinweis:
- 111... : Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 40)
- 548... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 25)
- 557... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 25)

HEWI Farben



***HEWI Farben**



****HEWI Farben**



*****HEWI Edition matt**



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BM8

HEWI Befestigungsmaterial für Hausnummern
 · für Hausnummern 702.165...



18600

HEWI Farbige Kennzeichnung
 · aus hochwertigem Polyamid, ø 52 mm, 2 mm dick
 · blanko
 · selbstklebend



B9505.E01
B9505.E02**

HEWI Abdeckkappe zu Aufschraubband

· Verpackungseinheit 4 Stück
 · aus Polyamid, passend zu B9505.50L und B9505.50R
 · aus mattem Polyamid, passend zu B9505B.50L und B9505B.50R



B9505.E03
B9505.E04**

HEWI Abdeckkappe zu Aufschraubband

· Verpackungseinheit 4 Stück
 · aus Polyamid, passend zu B9505.75L und B9505.75R
 · aus mattem Polyamid, passend zu B9505B.75L und B9505B.75R



AF50.1
AF50.1B**

HEWI Ausgleichsfußscheibe

· für Aufschraubbänder B9505...50...
 · 1 mm dick
 · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür
 · aus hochwertigem Polyamid
 · aus hochwertigem, mattem Polyamid



33602
AF75.2B**

HEWI Ausgleichsfußscheibe

· dto., für Aufschraubbänder B9505...75...
 · 2 mm dick
 · aus hochwertigem Polyamid
 · aus hochwertigem, mattem Polyamid




BM1182
BM1183

HEWI Befestigungsmaterial für Aufschraubband B9505.75..

· für Trennwand-Türen
 · besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6
 · für Türstärke < 13 mm
 · für Türstärke > 13 mm

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



39194

HEWI Riegel

- für Verriegelungen 850.3...
- aus hochwertigem schwarzem POM, glasfaserverstärkt



39195*

HEWI Abdeckkappe Verriegelung


- aus hochwertigem Polyamid
- passend zu Verriegelung 850.300, 850.301 und 850.350



39198*

HEWI Abdeckkappe Gegenhalter


- aus hochwertigem Polyamid
- passend zu Verriegelung 850.500



44048
44050
44051
44049

HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandverriegelung

- passend zu Verriegelung 850.300, 850.301
- für Türstärke 10,0 - 12,9 mm
- für Türstärke 13,0 - 14,9 mm
- für Türstärke 15,0 - 19,9 mm
- für Türstärke 20,0 - 24,9 mm




BM1336
BM1337

HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandverriegelung

- passend zu Verriegelung 850.350
- für Türstärke < 13 mm
- für Türstärke > 13 mm

HEWI Farben



***HEWI Farben**



****HEWI Edition matt**



Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



921037
921044
921038

HEWI Bürstenkopf
für 477.20...100... und 477.20.010
für 805.20.010 und 805.20.100

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten, ø 81 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück



921050
921051
921052

HEWI Bürstenkopf
für 162.20.100..., 480.20.000..., 900.20.000..., 900Q20.000...,
900Q20.001..., 805.20.200, 100. 20.1004..., 800.20.100... und
800.20.200...

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück



42527

HEWI Dornschlüssel


- zum Schließen, in Farbe 33 (Rubinrot)



18565
68554*

HEWI Diebstahlsicherung

- Diebstahlschutz durch verdeckte Verschraubung
- für WC-Papierhalter 477.21.150 bzw. 477.21B150
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben




68600

HEWI Refresher

- zum Auffrischen der Mattierung der Edition matt durch kreisende Bewegungen mit sehr geringem Druckaufwand

HEWI Farben



***HEWI Edition matt**

