

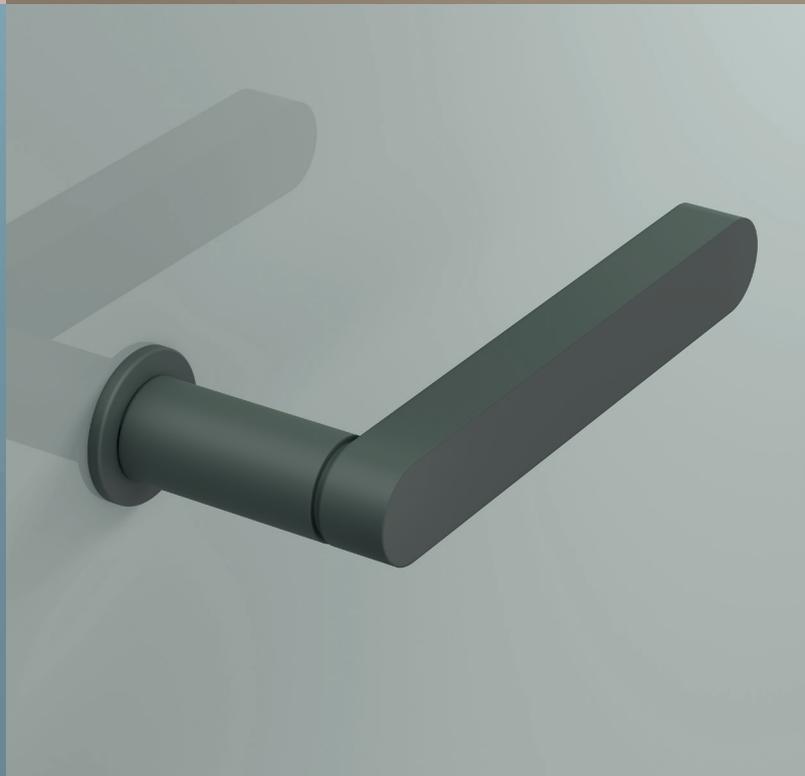
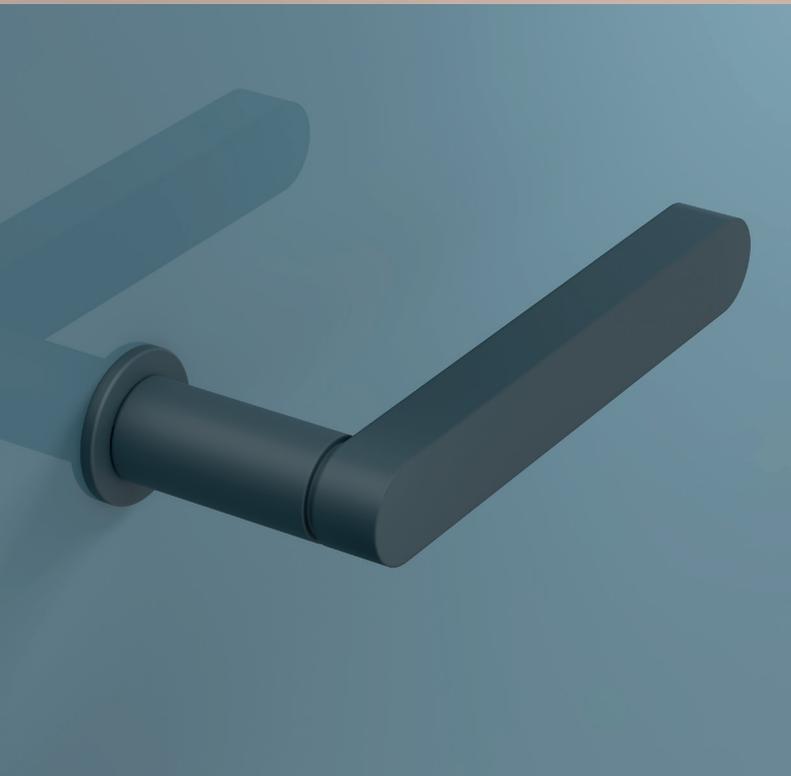
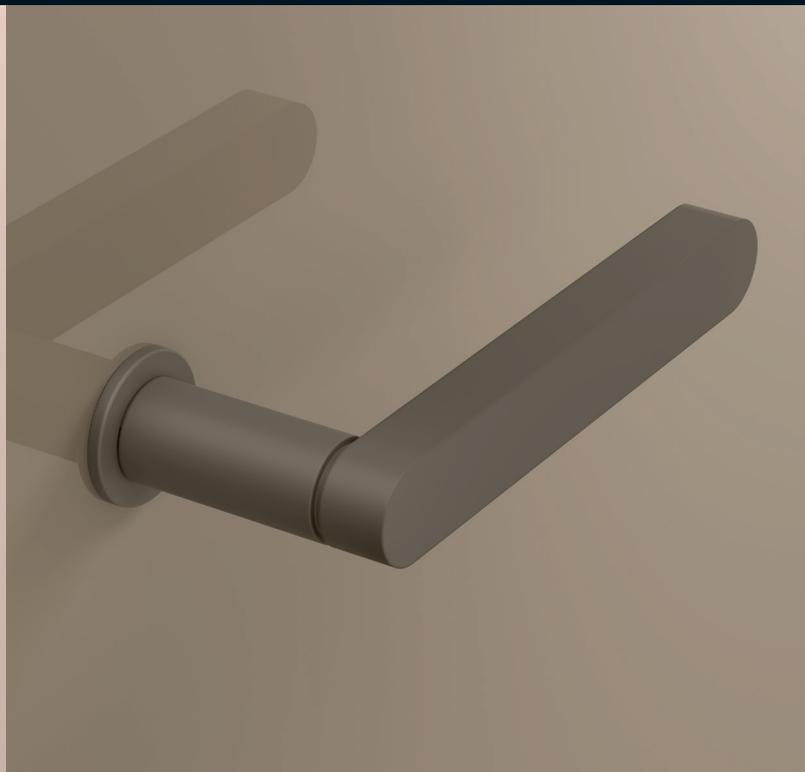


Sonderfarben Baubeschlag

HEWI

Serie 270
Serie 270 mini

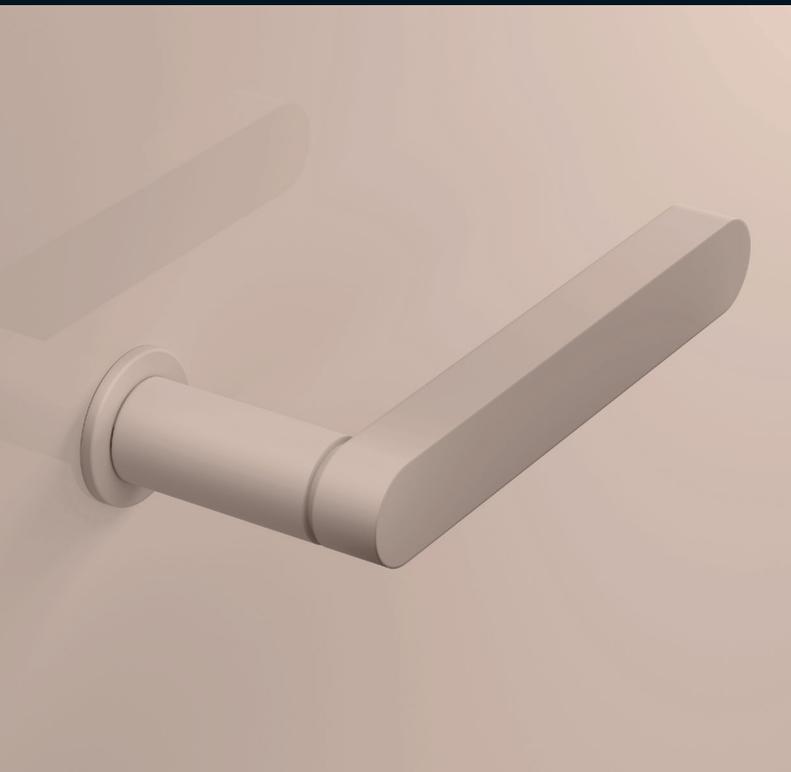

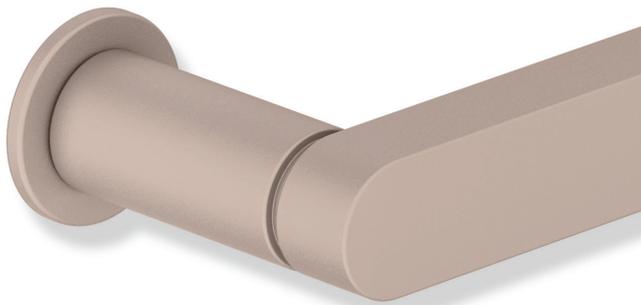

Faded
Cinder
Rose



Soothing
Cedar
Brown



Dark
Breeze
Blue



Somber
Sage
Green

CHOOSE YOUR OWN COLOUR

Sonderfarbe Pulverbeschichtung

HEWI erweitert das Angebot an besonderen Oberflächenfarben für das Projektgeschäft. Individuell können Sie Ihren Wunschfarbton aus der **RAL Classic**, **RAL Design plus** oder **Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)** sowie aus den vier HEWI Lieblingsfarben (**Faded Cinder Rose**, **Soothing Cedar Brown**, **Somber Sage Green** und **Dark Breeze Blue**) auswählen. Darüber hinaus stehen die **Oberflächen Matt** oder **Glanz** zur Auswahl.

Muster

HEWI bemustert Ihren Wunschfarbton vorab. Sie erhalten dazu Ihre Wunschfarbe auf einem Musterplättchen (78 x 222 mm) zur Freigabe.

Service

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort oder das HEWI Service Center.

Deutschland

Tel.: +49 5691 82-0

eMail: info@hewi.com

Österreich

Service-Hotline

Freecall (Festnetz): 00800 4394 4394

eMail: international@hewi.com

www.hewi.com

GRUNDFARBE

Wunschfarbton (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)) oder die vier HEWI Lieblingsfarben

OBERFLÄCHEN

Glanz
Matt

SERIE 270



Türdrücker
Modell 271X

Seite 4



Türdrücker
Modell 272X

Seite 5



Rahmentürdrücker
Modell 273X

Seite 6



Rahmentürdrücker
Modell 274X

Seite 7



SERIE 270 MINI



Türdrücker
Modell 270XPM

Seite 14



Fenstergriff | abschließbar

270XPG.1 Seite 15
270XPFGA.1 Seite 15



Bestellprozess




Beispiel
Farbkürzel ZB



=



Pulverbeschichtung

- **Angabe zum Farbwert:** RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben
- **Oberfläche:** matt oder glänzend

Modell 271XP H-Technik

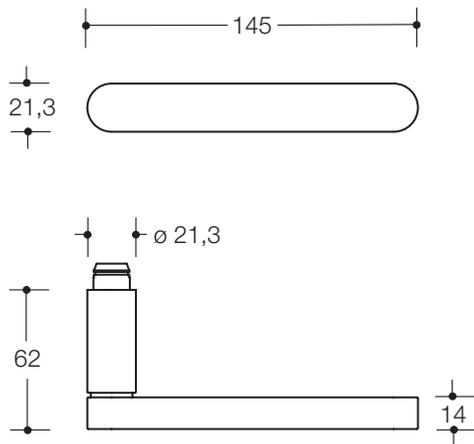

Modell 271XP	Rosetten 305.21XP.. /306.23XP..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur	 270XP01.130 ZB 270XP02.130 ZB 270XP03.130 ZB
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 
Frei-Besetzt-Garnitur	 270XP02.130 ZB
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	 270XP03.136 ZB 270XP13.136 ZB
Klasse 4 Klasse 4	

Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1	 270XP22.130 ZB
Klasse 4	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung	 270XP23.130 ZB
Klasse 4	

Glastürdrücker	 270XPG01.130 ZB	 270XPG01.100 ZB
Klasse 4		

BESTELLANGABEN SONDERFARBE

BESTELLANGABEN


Material: Edelstahl, pulverbeschichtet




 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
Glanz oder Matt

Bestellnummer, Wunschfarbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 8-9

Modell 272XP H-Technik

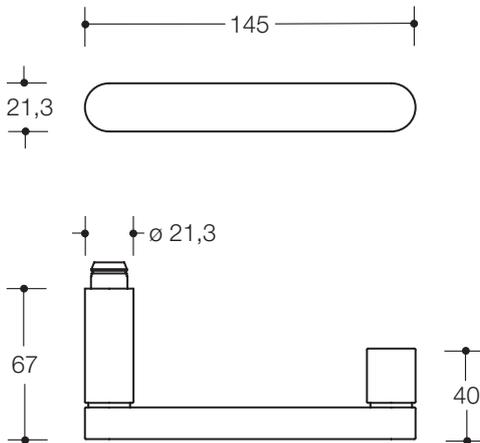

Modell 272XP	Rosetten 305.21XP.. /306.23XP..
Zimmerngarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4	 270XP01.230 ZB
Klasse 4	  270XP11.230 ZB
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	  270XP12.230 ZB
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	270XP02.230 ZB
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	 270XP03.236 ZB
Klasse 4	  270XP13.236 ZB

BESTELLANGABEN SONDERFARBE

BESTELLANGABEN

Material: Edelstahl, pulverbeschichtet


 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
Glanz oder Matt




Bestellnummer, Wunschfarbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

Seiten 8-9

Modell 273XP H-Technik

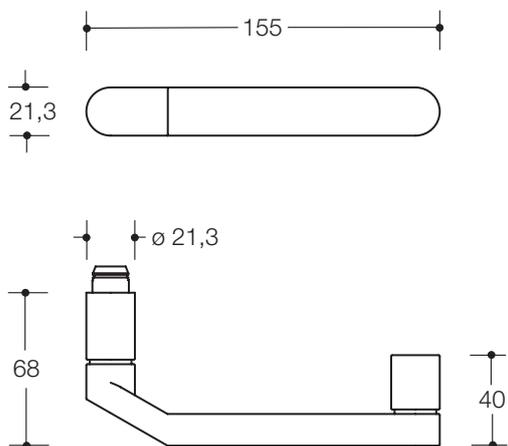

Modell 273XP	Rosetten 315.21XP/316XP...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4	 270XP01.340 ZB
Klasse 4	  270XP11.340 ZB
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	  270XP12.340 ZB
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	 270XP03.347 ZB
Klasse 4	  270XP13.347 ZB
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	 270XP03.346 ZB
Klasse 4	  270XP13.346 ZB
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag	
Klasse 4	 270XP51.340 ZB
Klasse 4	  270XP52.340 ZB

BESTELLANGABEN SONDERFARBE

BESTELLANGABEN

Material: Edelstahl, pulverbeschichtet

 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
Glanz oder Matt


Bestellnummer, Wunschfarbe
Vierkant
Türstärke
Lochung

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

Seiten 8-9

Modell 274XP

H-Technik

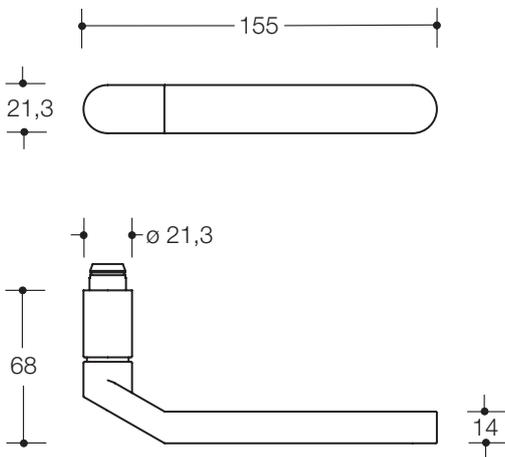

Modell 274XP	Rosetten 315.21XPH/316XP...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	 Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F
	270XPH01.440 ZB 270XPH11.440 ZB 270XPH12.440 ZB
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	 Klasse 4 Klasse 4 F
	270XPH03.447 ZB 270XPH13.447 ZB
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	 Klasse 4 Klasse 4 F
	270XPH03.446 ZB 270XPH13.446 ZB
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag	 Klasse 4 Klasse 4 F
	270XPH51.440 ZB 270XPH52.440 ZB

BESTELLANGABEN SONDERFARBE

Material: Edelstahl, pulverbeschichtet

Wunschfarbton (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
Glanz oder Matt


BESTELLANGABEN

Bestellnummer, Wunschfarbe
Vierkant
Türstärke
Lochung


Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

Seiten 8-9


TÜRDRÜCKER




Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
271XPH ZB
271XPHLT ZB



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
272XPH ZB
272XPHLT ZB



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
273XPH ZB
273XPHLT ZB



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
274XPH ZB
274XPHLT ZB

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XPH ZB 
305.21XPHKN ZB 
305.21XPHLN ZB 



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XPHGL ZB



Schlüsselrosette
306.23XP ZB
306.23XPKN ZB
306.23XPLN ZB
306.23XPFS ZB 
306.23XPFSKN ZB 
306.23XPFSLN ZB 



WC-Rosette
306XPNRHT ZB
306XPNRHTKN ZB
306XPNRHTLN ZB

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XPES ZB 
306.23XPESLN ZB 
306.23XPESRC ZB 
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XPESZ ZB 
306.23XPESZLN ZB 
306.23XPESZRC ZB 
(ES1)





Schutzrosette
316XPES ZB 
316XPESLN ZB 



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XPESZ ZB 
316XPESZLN ZB 

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XPHLT ZB

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XPH53.036 ZB
m. Rundrosette 305.21XP...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XPHLT ZB

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XPH53.047 ZB
m. Ovalrosette 315.21XP...

Bestellnummer
Wunschfarbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN




Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XPH ZB F
315.21XPHKN ZB F

Schlüsselrosette
316XPH ZB
316XPHKN ZB
316XPHFS ZB F
316XPHFSKN ZB F

Bestellnummer
Wunschfarbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Wunschfarbe
Türstärke
Lochung

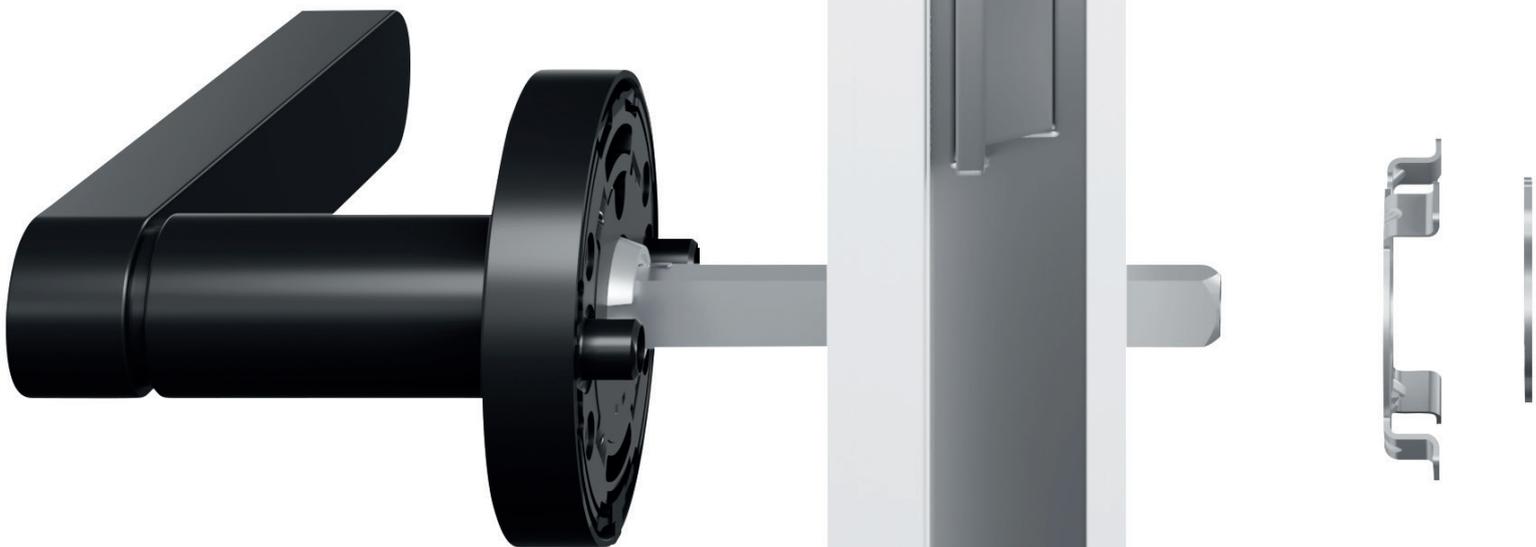

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0, optional Klasse B1 oder D1
5 Sicherheit	Klasse 1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 5
7 Einbruchschutz	Klasse 0
8 Ausführungsart	A

Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2 7 - 0 1 5 0 A

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:


4 7 - 0 1 5 0 A

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

4 7 - B1 1 5 0 A **F**

H-Technik | Edelstahl


Gebrauchskategorie 4

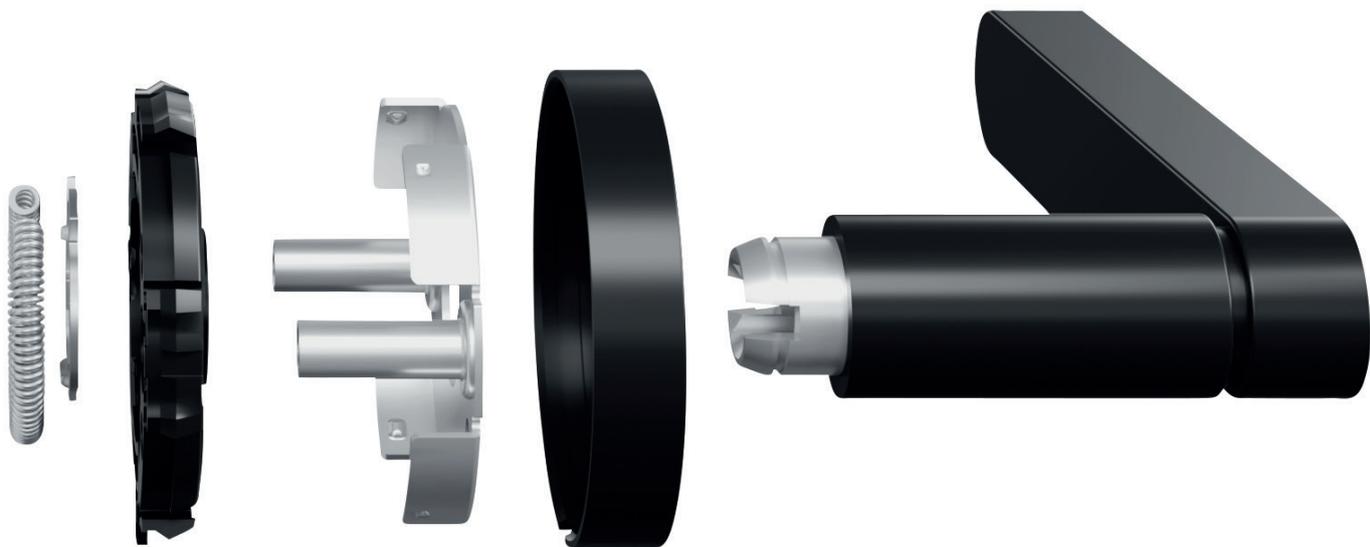

Hochfrequente Objektüren | Vandalismus

- Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen
- Geeignet für den Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906
- Schnelle Montage (Drücker werden in die auf der Tür vormontierten Unterteile eingerastet)
- Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützapfen
- M5 Gewindeschrauben
- 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager
- Hochhalte-Modul sowohl links als auch rechts verwendbar
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung und zusätzlicher Gewindestiftverbindung
- Korrosionsbeständig
- FS-Garnituren nach DIN 18273 erhältlich **F**




Sonderfarben
mini | Fenstergriffe


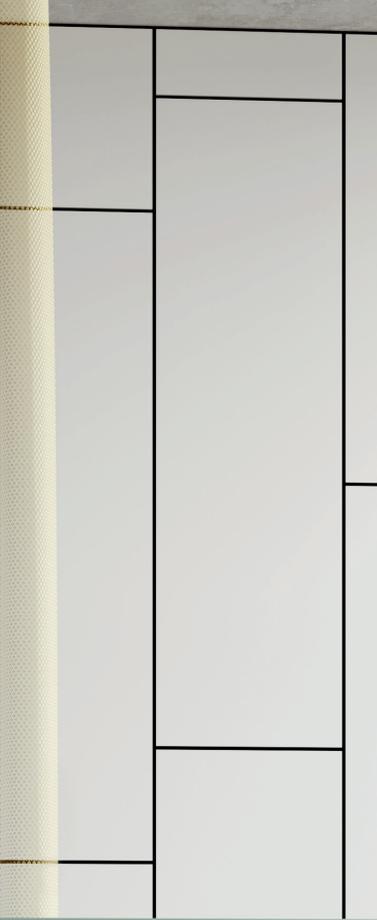




Modell 270XPM




Modell 270XPM	mini Rosetten Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
Zimmernatur ohne Schlüsselrosetten	 Klasse 4 270XPM06.130 ZB
Zimmernatur	 Klasse 4 270XPM01.130 ZB
Frei-Besetzt-Garnitur	 Klasse 4 270XPM02.130 ZB

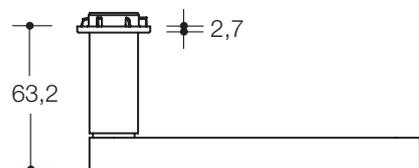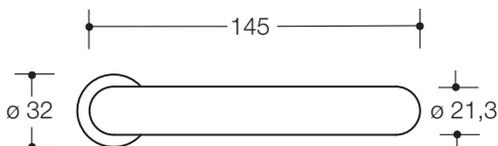

BB



PZ



Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmernaturen,
pulverbeschichtet in Wunschfarbe
306XPM ZB

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren,
pulverbeschichtet in Wunschfarbe
306XPMNRHT ZB

BESTELLANGABEN SONDERFARBE

Material: Edelstahl, pulverbeschichtet

 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
Glanz oder Matt

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer, Wunschfarbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN

M
ohne Frei-Besetzt-Anzeige


FBM
mit Frei-Besetzt-Anzeige

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



270XPFG.1 ZB




HEWI Fenstergriff

- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Griff-Ansatz \varnothing 21,3 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
- mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



270XPFGA.1 ZB*



HEWI Fenstergriff

- abschließbar
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Griff-Ansatz \varnothing 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

BESTELLANGABEN

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

- Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :**
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°
- Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :**
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°,
Schließungsart = gleichschließend,
Schließungsnummer = frei wählbar


Bestellnummer, Wunschfarbe

Stiftlänge: vorstehende Stiftlänge angeben

Art der Schließung: bei abschließbarer Variante

Schließungs-Nr.: z.B. bei Erweiterung

* Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

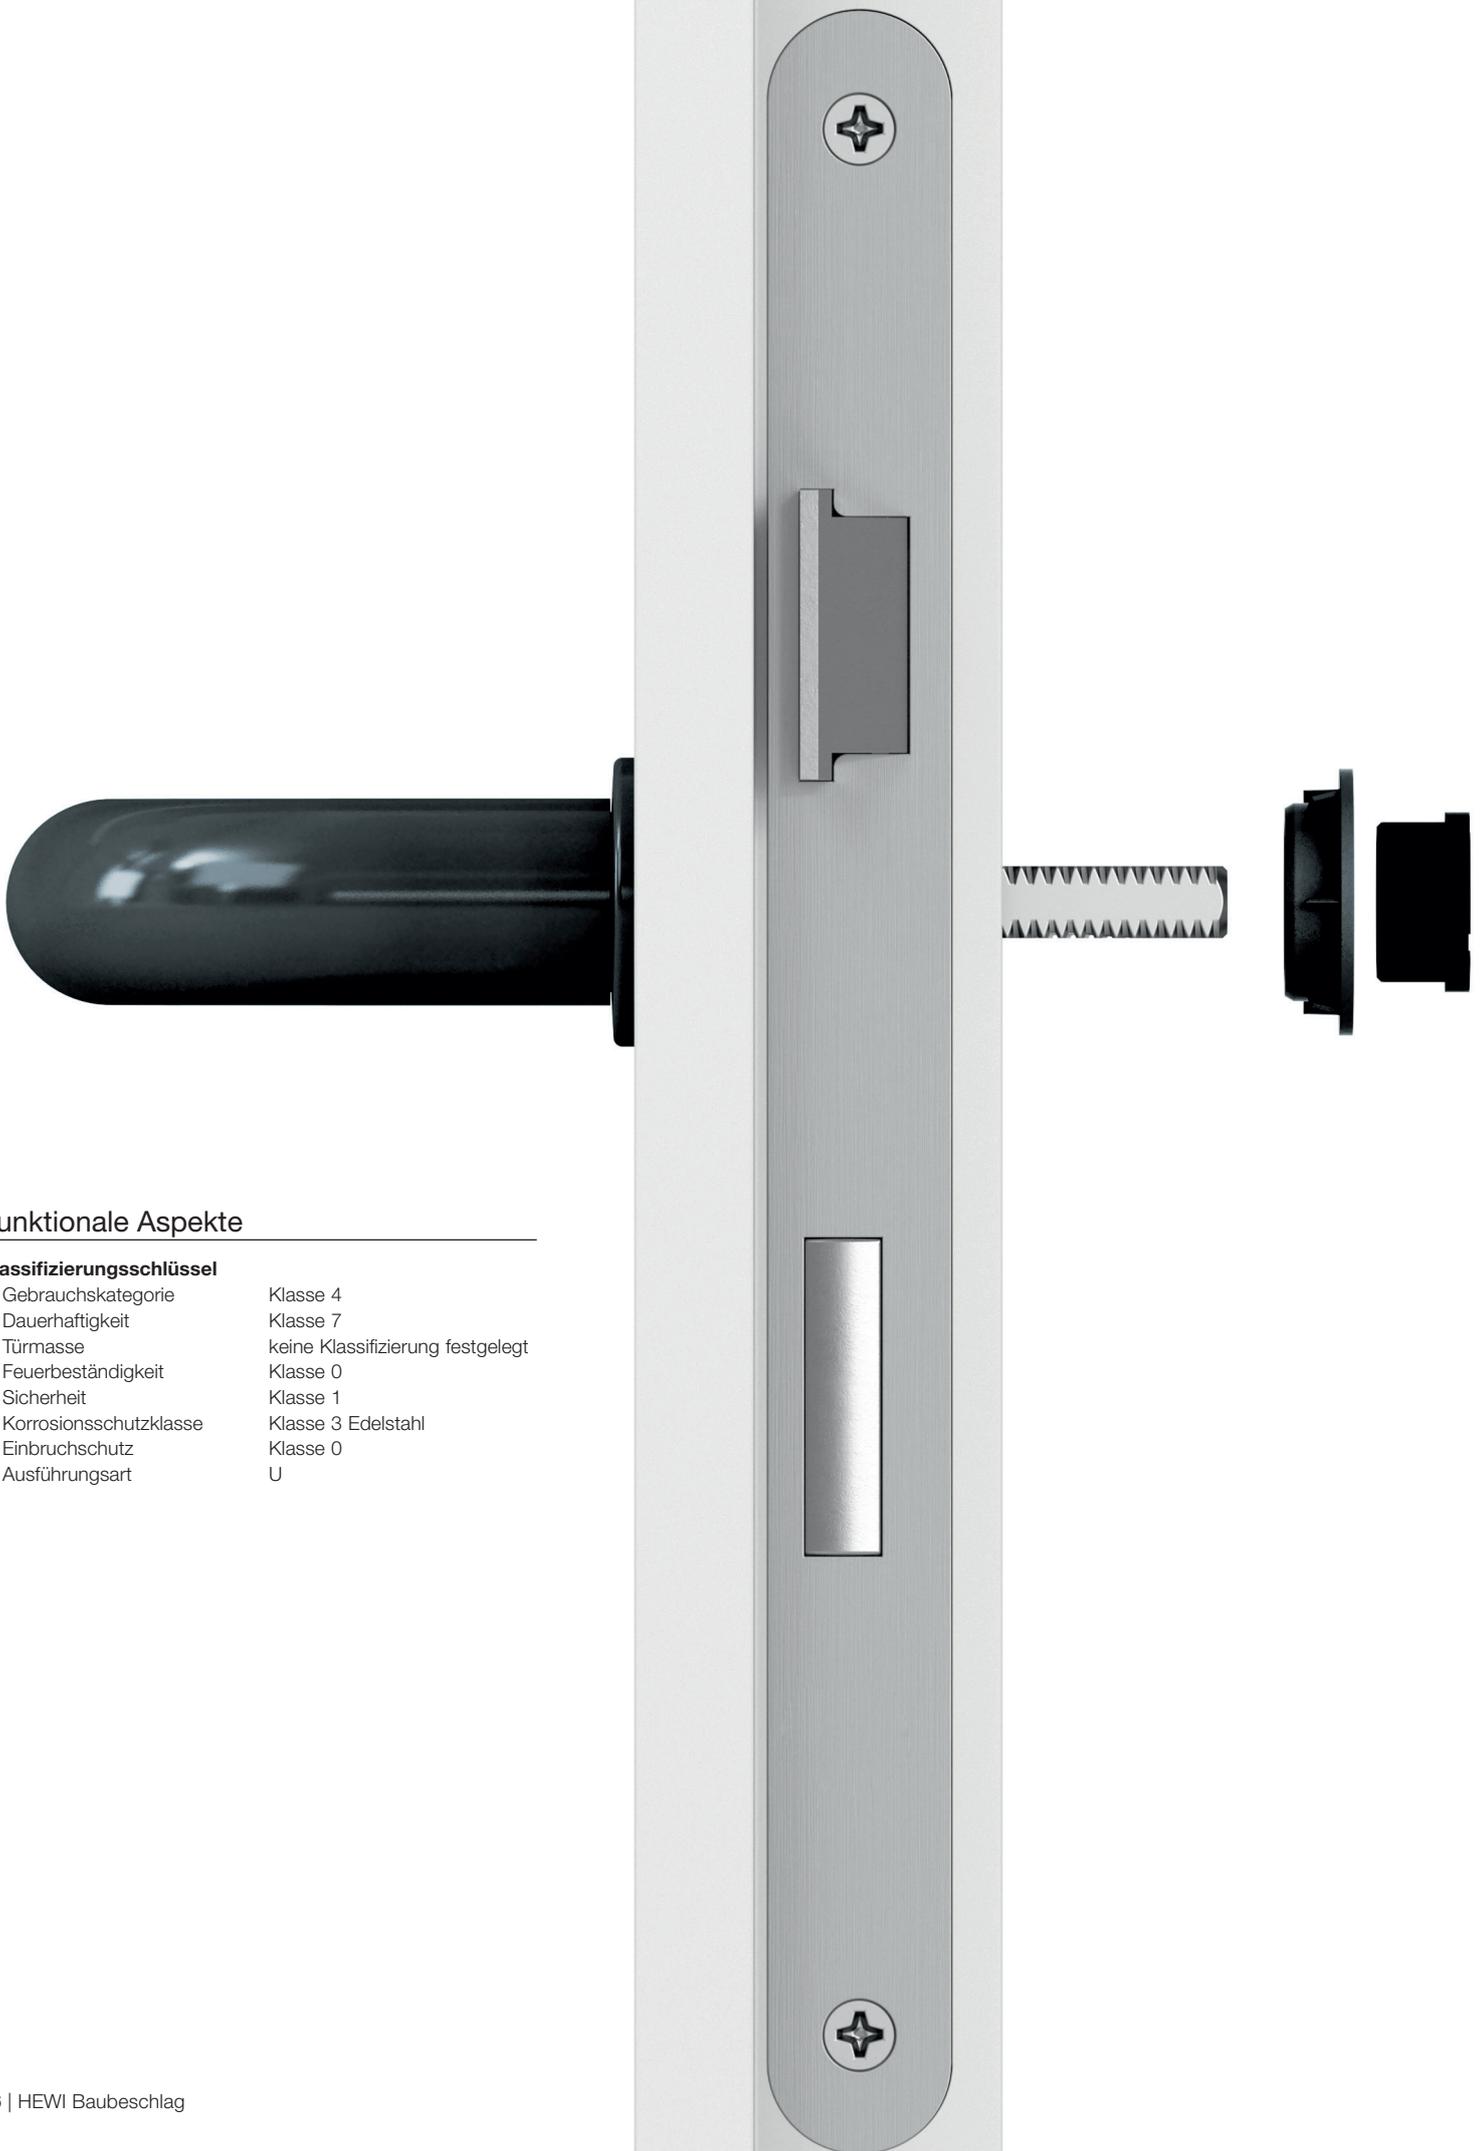


Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel


1	Gebrauchskategorie	Klasse 4
2	Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3	Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4	Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5	Sicherheit	Klasse 1
6	Korrosionsschutzklasse	Klasse 3 Edelstahl
7	Einbruchschutz	Klasse 0
8	Ausführungsart	U

mini Montagekonzept

Innovative Technik

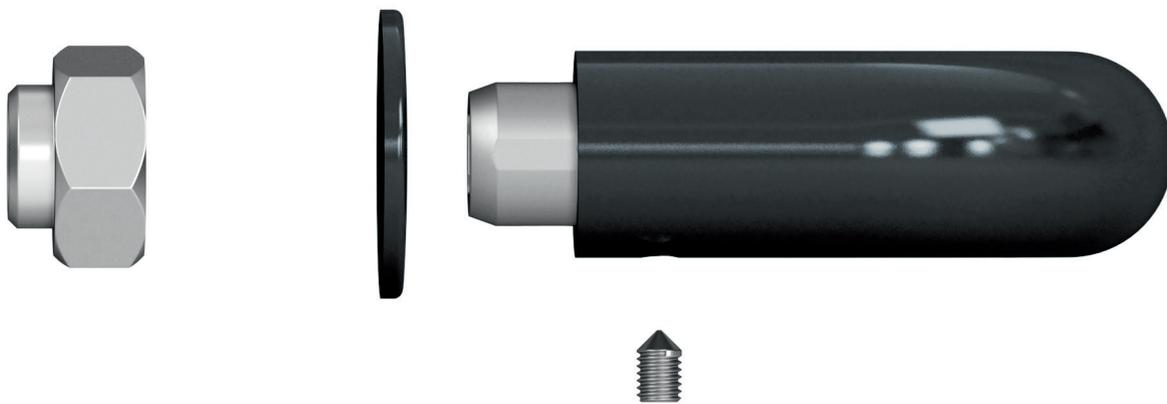

- Patent HEWI
- Objekttauglich nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
- Mit 1.000.000 getesteten Gebrauchszyklen wird mini eine dauerhafte und zuverlässige Qualität bescheinigt
- Für Innen- und Wohnraumtüren im privaten Bereich
- Für Türen im Büro- und Geschäftshaus
- Die innovative Einpresslagerung ist dauerhaft mit der Tür verbunden
- Fluchtungsungenauigkeiten werden bei der Montage ausgeglichen
- Abdeckrosetten werden aufgesteckt und sind austauschbar
- Kombinierbar mit allen handelsüblichen Schlössern

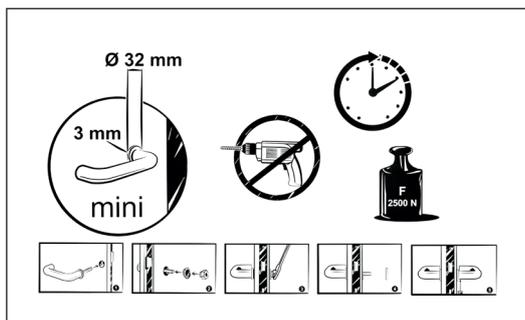

Das neue explainity video zu mini finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.hewi.com/de/beschlaege/mini#a-innovative-montage>

Einzigartige Befestigung Clevere Montagetechnik



1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräsung einsetzen.
2. Das Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die Schlossnuss geschoben.
3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW 19 in das Türblatt eingedreht.

4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film auf unserer Website:
<https://www.hewi.com/de/beschlaege/mini#a-innovative-montage>).

Technische Voraussetzungen

Bedingungen für die Montage von mini

Türaufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspaneinlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente.

Fräsmaß | Türdrücker

Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von ± 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

Fräsmaß | PZ oder Buntbart

Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von $25 \times 40 \text{ mm} \pm 1$ mm aufweisen.

Fräsmaß | WC-Rosette

Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von $25 \text{ mm} \pm 1$ mm aufweisen.

Vierkantmaß


Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich


Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 werden von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen mit Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität bescheinigt.

Planung und Beratung


Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter support@hewi.de

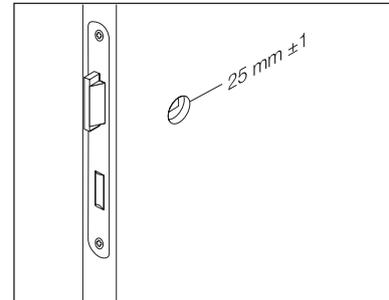

Fräsmaß | Türdrücker

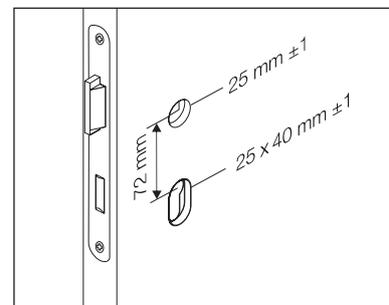

Fräsmaß | PZ oder Buntbart

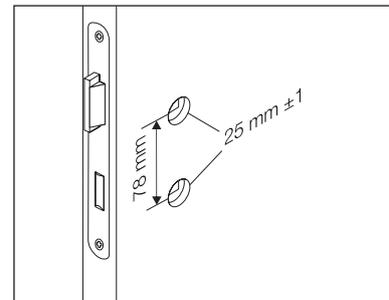

Fräsmaß | WC-Rosette



DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH
Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH
Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

Gebietsleiter:
Franz Öppinger
Bergweg 3a
4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foeppinger@hewi.at

Gebietsleiter:
Martin Jellinek
Orelgasse 10
1210 Wien
Telefon: +43 1 256 8014
Telefax: +43 1 256 801489
mjellinek@hewi.at

Gebietsleiter:
Thomas Hugl
Mönchsberg 11
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 840 490
Telefax: +43 662 840 4904
thugl@hewi.at

www.hewi.com