

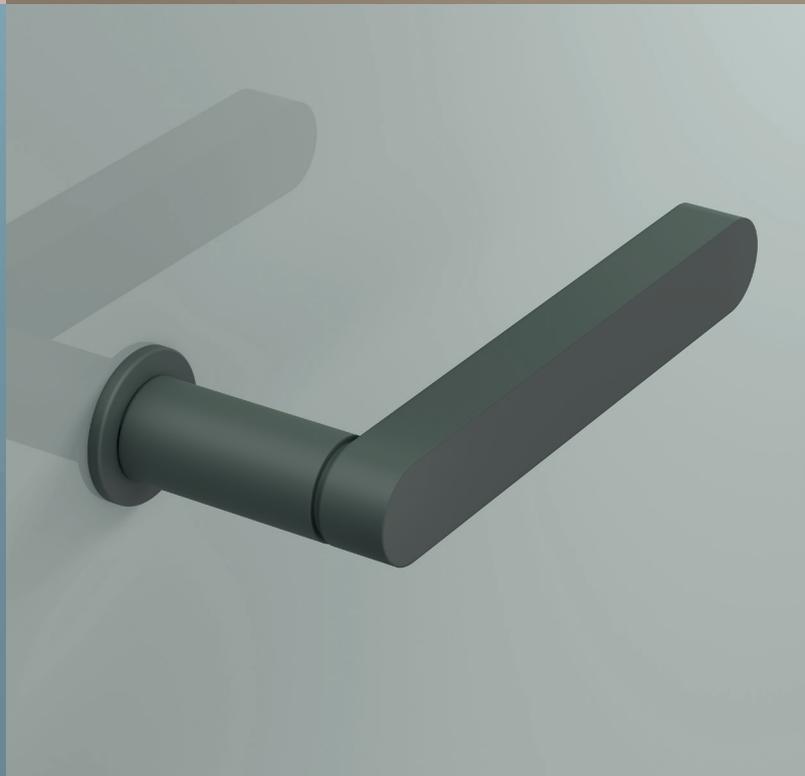
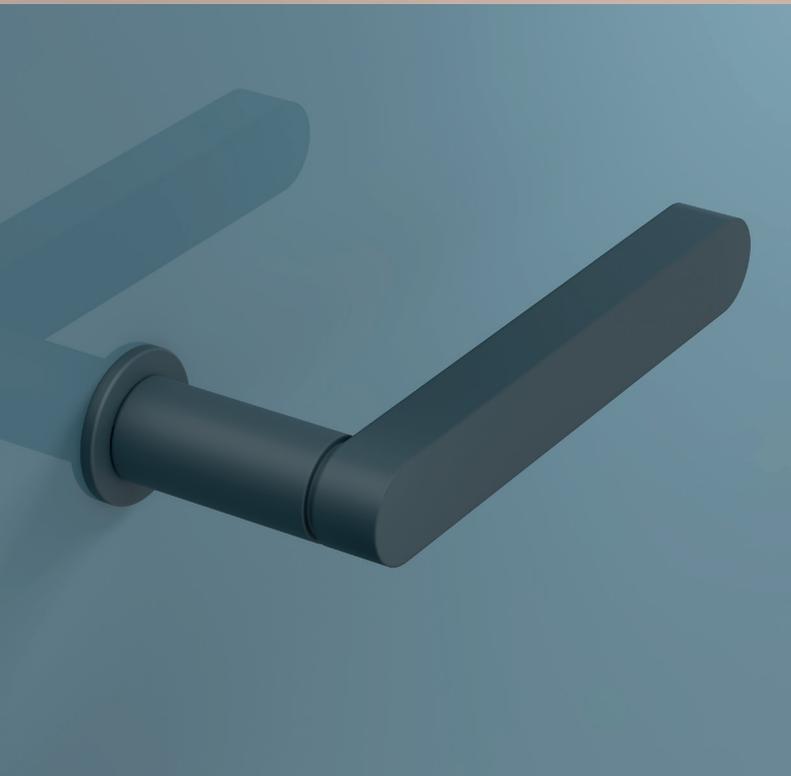
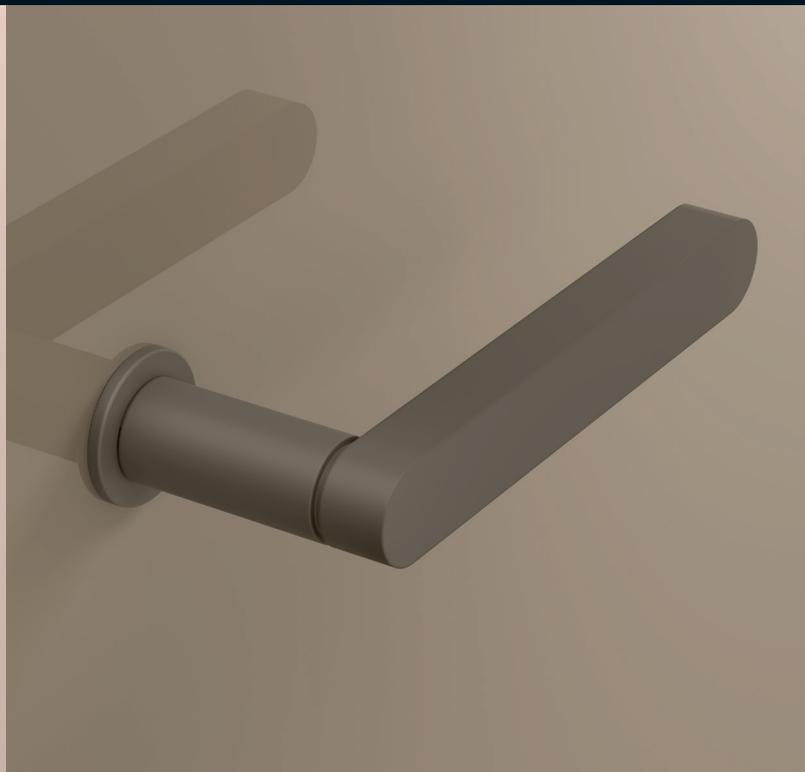


Couleurs spéciales Quincaillerie

HEWI

Série 270
Série 270 mini

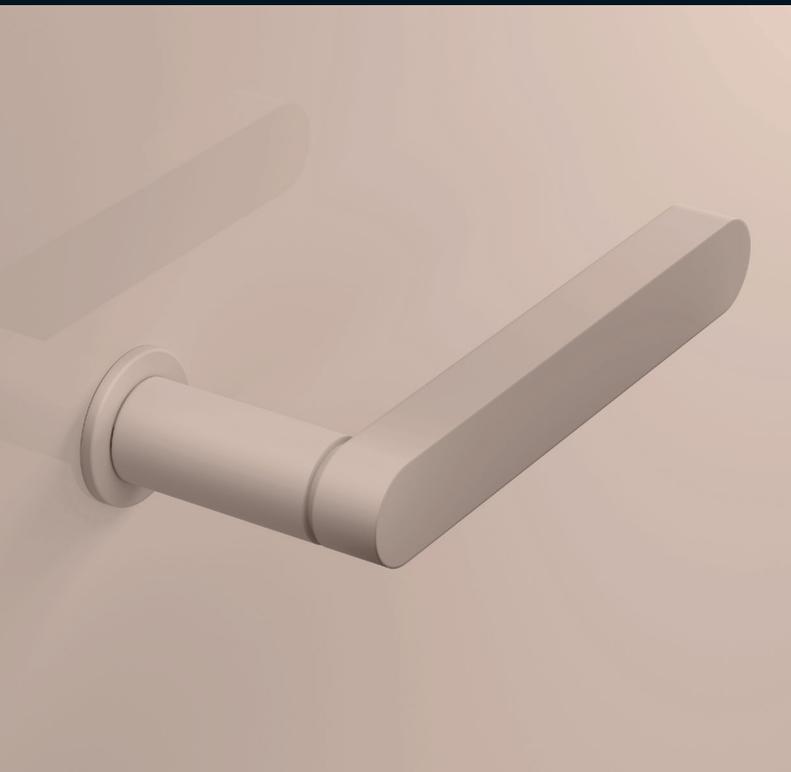

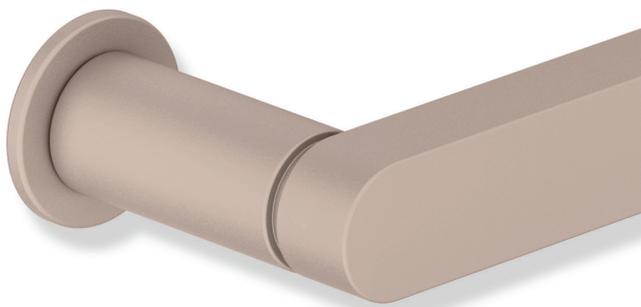

Faded
Cinder
Rose



Soothing
Cedar
Brown



Dark
Breeze
Blue



Somber
Sage
Green

CHOOSE YOUR OWN COLOUR

Couleur spéciale revêtu par poudre

HEWI élargit son offre de couleurs de surface spéciales pour les projets. Vous pouvez choisir la couleur de votre choix dans la palette **RAL Classic**, **RAL Design plus** ou **Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)** ainsi que parmi les quatre couleurs HEWI préférées (**Faded Cinder Rose**, **Soothing Cedar Brown**, **Somber Sage Green** et **Dark Breeze Blue**). Vous avez également le choix entre des **surfaces mates** ou **brillantes**.

Échantillons

HEWI pré-échantillonne la couleur de votre choix. Pour cela, vous recevez la couleur de votre choix sur une plaquette d'échantillons (78 x 222 mm) pour approbation.

Service

Si vous avez des questions, adressez-vous à votre interlocuteur local ou au centre de service HEWI.

France

Tél.: +33 04.72.83.09.09

eMail: contact@hewi.fr

BE, LU

Appel gratuit (poste fixe): 00800 4394 4394

eMail: international@hewi.com

www.hewi.com

COULEUR DE BASE

☒ Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)) ou les quatre couleurs préférées HEWI

SURFACES

Brillant
Mat

SÉRIE 270

Béquille de porte
Modèle 271X page 4



Béquille de porte
Modèle 272X page 5



Béquille pour porte à cadre
Modèle 273X page 6



Béquille pour porte à cadre
Modèle 274X page 7

**SÉRIE 270 MINI**

Béquille de porte
Modèle 270XPM page 14



Poignée de fenêtre | verrouillable
270XPG.1 page 15
270XPGA.1 page 15



Processus de commande




Exemple
Abréviation de la couleur : ZB

=

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI
- **Surface** : mate ou brillante

Modèle 271XP Technique H

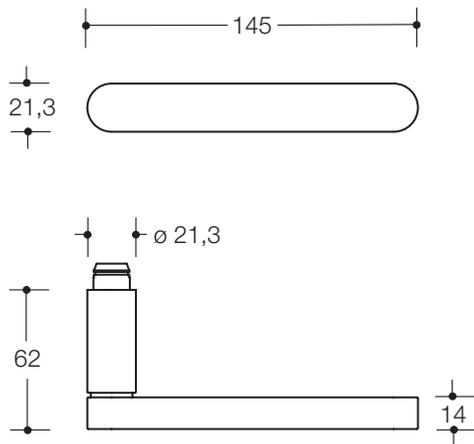

Modèle 271XP	Rosaces 305.21XP.. /306.23XP..
Garniture pour porte intérieure / coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4 Classe 4 F Classe 4 (a. tige en 2 part.) F	270XPH01.130 ZB 270XPH11.130 ZB 270XPH12.130 ZB
Garniture pour porte de salle de bain	
Classe 4	270XPH02.130 ZB
Garniture pour porte palière / coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4 Classe 4 F	270XPH03.136 ZB 270XPH13.136 ZB

Garniture pour montage simple face avec rosace antivol selon DIN 18257 ES1	
Classe 4	270XPH22.130 ZB
Garniture pour montage simple face avec rosace antivol selon DIN 18257 ES1 et protection du cylindre	
Classe 4	270XPH23.130 ZB

Garniture pour porte en verre		
Classe 4	270XPG01.130 ZB	270XPG01.100 ZB

A PRÉCISER À LA COMMANDE :
COULEUR SPÉCIALE

A PRÉCISER À LA COMMANDE

Matériau: Acier inoxydable, peint par poudrage

Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillante ou mate

No de référence, Couleur souhaitée

Carré
Épaisseur de porte
Entrée de clé


Le cas échéant mode de décondamnation (WC)




D'autres variantes de garnitures de porte peuvent être composées à partir des pièces détachées.

pages 8-9

Modèle 272XP

Technique H

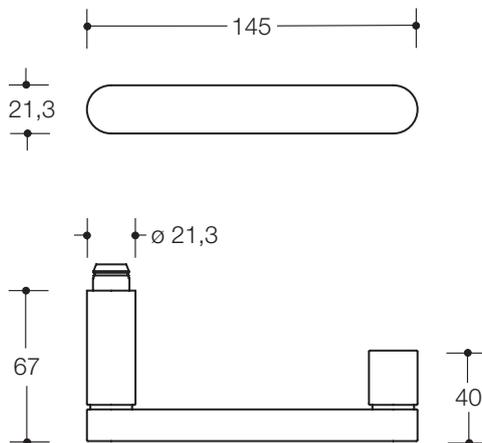

Modèle 272XP	Rosaces 305.21XP.. /306.23XP..
Garniture pour porte intérieure / coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4 	270XP01.230 ZB
Classe 4  	270XP11.230 ZB
Classe 4 (a. tige en 2 part.)  	270XP12.230 ZB
Garniture pour porte de salle de bain	
Classe 4	270XP02.230 ZB
Garniture pour porte palière / coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4 	270XP03.236 ZB
Classe 4  	270XP13.236 ZB

A PRÉCISER À LA COMMANDE :
COULEUR SPÉCIALE

A PRÉCISER À LA COMMANDE

Matériau: Acier inoxydable, peint par poudrage

 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillante ou mate

No de référence, Couleur souhaitée

Carré

Épaisseur de porte

Entrée de clé


Le cas échéant mode de décondamnation (WC)

D'autres variantes de garnitures de porte peuvent être composées à partir des pièces détachées.

pages 8-9

Modèle 273XP

Technique H

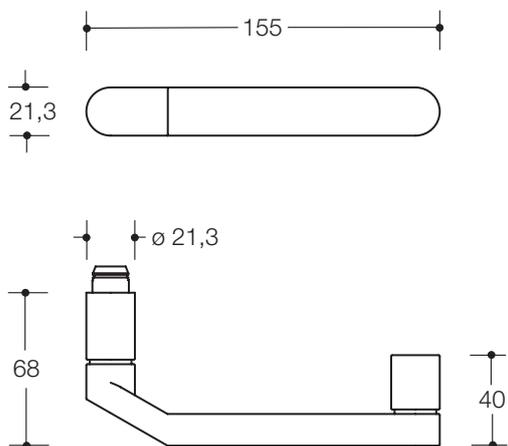

Modèle 273XP	Rosaces 315.21XPH/316XP...
Garniture pour porte intérieure/ coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4	270XPH01.340 ZB
Classe 4	270XPH11.340 ZB
Classe 4 (a. tige en 2 part.)	270XPH12.340 ZB
Garniture pour porte palière/ coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4	270XPH03.347 ZB
Classe 4	270XPH13.347 ZB
Garniture pour porte palière/ coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4	270XPH03.346 ZB
Classe 4	270XPH13.346 ZB
Garniture pour porte à cadre/ coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4	270XPH51.340 ZB
Classe 4	270XPH52.340 ZB

A PRÉCISER À LA COMMANDE :
COULEUR SPÉCIALE

A PRÉCISER À LA COMMANDE

Matériau: Acier inoxydable, peint par poudrage


Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillante ou mate

No de référence, Couleur souhaitée
Carré
Épaisseur de porte
Entrée de clé

D'autres variantes de garnitures de porte peuvent être composées à partir des pièces détachées.
pages 8-9

Modèle 274XP

Technique H

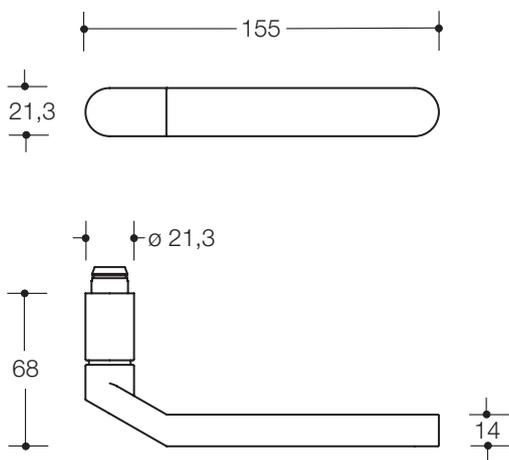

Modèle 274XP	Rosaces 315.21XPH/316XP...
Garniture pour porte intérieure/ coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4	270XPH01.440 ZB
Classe 4 F	270XPH11.440 ZB
Classe 4 (a. tige en 2 part.) F	270XPH12.440 ZB
Garniture pour porte palière/ coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4	270XPH03.447 ZB
Classe 4 F	270XPH13.447 ZB
Garniture pour porte palière/ coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4	270XPH03.446 ZB
Classe 4 F	270XPH13.446 ZB
Garniture pour porte à cadre/ coupe-feu et anti-fumée	
Classe 4	270XPH51.440 ZB
Classe 4 F	270XPH52.440 ZB

A PRÉCISER À LA COMMANDE :
COULEUR SPÉCIALE

A PRÉCISER À LA COMMANDE

Matériau: Acier inoxydable, peint par poudrage


 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillante ou mate

No de référence, Couleur souhaitée
Carré
Épaisseur de porte
Entrée de clé


D'autres variantes de garnitures de porte peuvent être composées à partir des pièces détachées.

pages 8-9


BÉQUILLES DE PORTE




Béquille de porte
Technique H, classe 4
271XPH ZB
271XPHLT ZB



Béquille de porte
Technique H, classe 4
272XPH ZB
272XPHLT ZB



Béquille pour porte à cadre
Technique H, classe 4
273XPH ZB
273XPHLT ZB



Béquille pour porte à cadre
Technique H, classe 4
274XPH ZB
274XPHLT ZB

ROSACES



Rosace de béquille
Technique H, classe 4
305.21XPH ZB 
305.21XPHKN ZB 
305.21XPHLN ZB 



Rosace de béquille
pour portes en verre
305.21XPHGL ZB



Rosace entrée de clé
306.23XP ZB
306.23XPKN ZB
306.23XPLN ZB
306.23XPFS ZB 
306.23XPFSKN ZB 
306.23XPFSLN ZB 



Rosace pour porte de salle de bain
306XPNRHT ZB
306XPNRHTKN ZB
306XPNRHTLN ZB

ROSACES ANTIVOL



Rosace antivol
306.23XPES ZB 
306.23XPESLN ZB 
306.23XPESRC ZB 
(ES1)



Rosace antivol
avec protection du cylindre
306.23XPESZ ZB 
306.23XPESZLN ZB 
306.23XPESZRC ZB 
(ES1)



Rosace antivol
316XPES ZB 
316XPESLN ZB 



Rosace antivol
avec protection du cylindre
316XPESZ ZB 
316XPESZLN ZB 

BOUTONS


A PRÉCISER À LA
COMMANDE
BÉQUILLE DE PORTE |
BOUTONS




Bouton de porte, femelle
Technique H, classe 4
276XPHLT ZB



Bout. de porte, mâle, fixe
Technique H, classe 4
270XPH53.036 ZB
a. rosace ronde 305.21XP...



Bouton de porte, femelle
Technique H, classe 4
277XPHLT ZB



Bout. de porte, mâle, fixe
Technique H, classe 4
270XPH53.047 ZB
a. rosace ovale 315.21XP...

No de référence
Couleur souhaitée
Carré
Épaisseur de porte

ROSACES POUR PORTES À CADRE

A PRÉCISER À LA
COMMANDE
ROSACES



Rosace de béquille
Technique H, classe 4
315.21XPH ZB F
315.21XPHKN ZB F



Rosace entrée de clé
316XPH ZB
316XPHKN ZB
316XPHFS ZB F
316XPHFSKN ZB F

No de référence
Couleur souhaitée
Épaisseur de porte
Entrée de clé
Le cas échéant mode de
décondamnation (WC)

A PRÉCISER À LA
COMMANDE
ROSACES ANTIVOL

No de référence
Couleur souhaitée
Épaisseur de porte
Entrée de clé



Aspects fonctionnels

Clé de classification

1 Catégorie d'utilisation	Classe 2/4
2 Durabilité	Classe 7
3 Masse de la porte	aucune classification
4 Résistance au feu	Classe 0, classe B1 ou D1 en option
5 Sécurité	Classe 1
6 Résistance à la corrosion	Classe 5
7 Sécurité anti-effraction	Classe 0
8 Version	A

Exemples :

Garniture pour porte intérieure avec carré 7 mm :

27 - 0150A

Garniture pour porte intérieure avec carré 8 ou 8,5 mm :


47 - 0150A

Garniture pour porte coupe-feu avec carré 9 mm :

47 - B1150A **F**

Technique H | Acier inoxydable


Catégorie d'utilisation 4

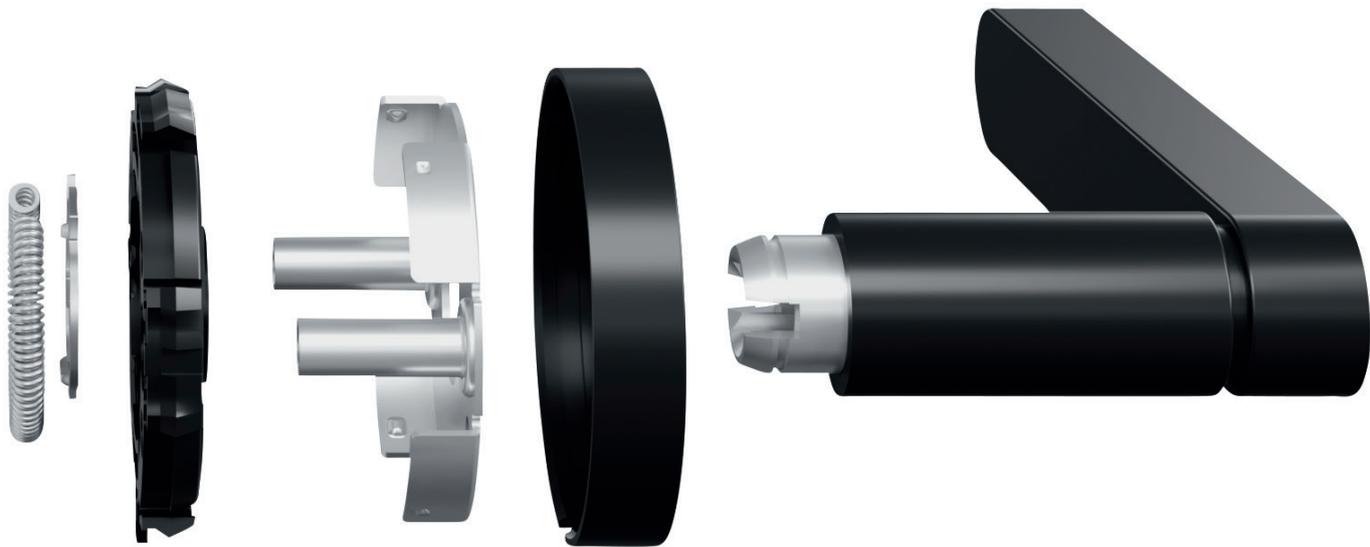

Portes de projets à haute fréquentation | Vandalisme

- Contrôlée et certifiée p. plus de 1 000 000 cycles de manoeuvre
- Approprié pour le domaine objets selon DIN 18255 et EN 1906
- Montage simple (béquilles sont encliquetées dans les parties inférieures prémontées sur la porte)
- Raccord à vis caché résistant au desserrage avec vis à manchon et goupilles de support
- Vis filetée M5 en acier inox
- 5 mm de logement en tant que palier lisse n'exigeant pas de maintenance
- Module de maintien en hauteur utilisable à gauche et à droite
- Palier à pivot fixe avec mécanisme de blocage autobloquant et raccord à vis sans tête supplémentaire
- Résistance à la corrosion
- Garnitures coupe-feu disponible selon DIN 18273 **F**




Couleurs spéciales
mini | Poignées de fenêtre


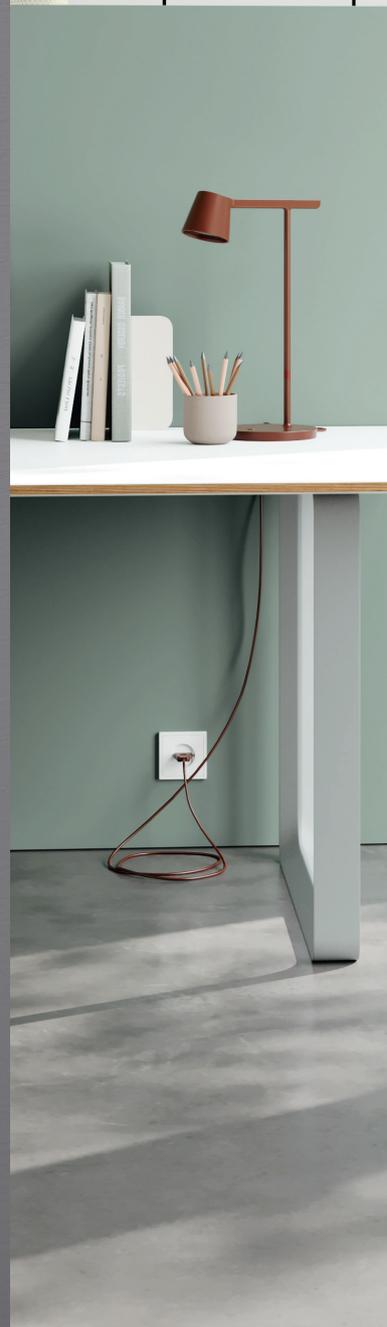




Modèle 270XPM




Modèle 270XPM	Rosaces mini Acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
Garniture pour porte intérieure sans rosace entrée de clé	
Classe 4	270XPM06.130 ZB
Garniture pour porte intérieure	
Classe 4	270XPM01.130 ZB
Garniture pour porte de salle de bain	
Classe 4	270XPM02.130 ZB

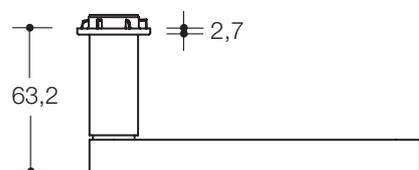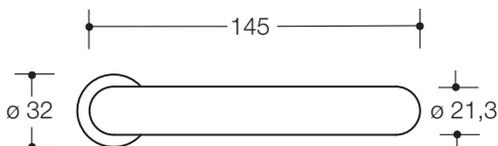

BB



PZ



Rosace entrée de clé
(montage autocollant)
pour garnitures pour porte intérieure,
peint par poudrage en couleur souhaitée
306XPM ZB

**Rosace pour porte de salle de bain |
M, FBM** (ouverture par pièce de monnaie)
pour garnitures pour porte de salle de bain,
peint par poudrage en couleur souhaitée
306XPMNRHT ZB

A PRÉCISER À LA COMMANDE :
COULEUR SPÉCIALE

Matériau : Acier inoxydable, peint par poudrage

 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus,
palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color
Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillante ou mate

A PRÉCISER À LA COMMANDE

mini est disponible avec un carré de 8 et 8,5 mm
et avec carré du pêne 7 mm pour une plage
d'épaisseur de porte allant de 38,1 à 78 mm.

No de référence, Couleur souhaitée
Carré

Épaisseur de porte
Le cas échéant entrée de clé (BB, PZ)
Le cas échéant mode de
décondamnation (WC) (M, FBM)


MODE DE DÉCONDAMNATION

M
sans indication
libre/occupé

FBM
avec indication
libre/occupé


No de référence

Mesures en mm / Descriptif

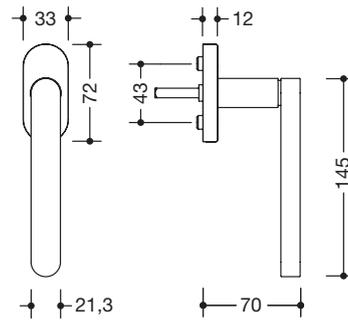**270XPFG.1 ZB****Poignée de fenêtre HEWI**

- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- poignée-col \varnothing 21,3 mm
- avec quatre points d'arrêt à 90°, montée sur rosace ovale
- avec tenons de maintiens et cache pour fixation invisible
- entraxe de fixation 43 mm, avec tige carrée de 7 mm
- livraison sans vis de fixation

Disponible sur demande avec point d'arrêt à 45° pour aération.

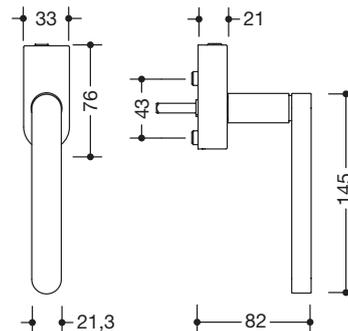**270XPFGA.1 ZB*****Poignée de fenêtre HEWI**

- verrouillable
- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- poignée-col \varnothing 21,3 mm, avec quatre points d'arrêt à 90°
- sous-construction en métal avec tenons de maintien, visserie assurée contre toute effraction et recouverte d'un cache
- entraxe de fixation 43 mm, avec tige carrée de 7 mm
- avec vis spéciale M5 et vis à bois
- cylindre comportant 5 goupilles, condamnation possible dans toutes les positions des points d'arrêt

A PRÉCISER À LA COMMANDE

Si la commande n'indique que la référence d'article, nous livrons la configuration standard suivante :

1. Poignée de fenêtre (standard) „...FG...“:

Longueur du carré = 30 mm, d'arrêt = 90°

2. Poignée de fenêtre verrouillable „...FGA...“:

Longueur du carré = 30 mm, d'arrêt = 90°,

Mode de condamnation = verrouillée,
Numéro de fermeture = libre choisir


No de référence, Couleur souhaitée

Longueur du carré: longueur sortante du carré

Mode de condamnation : p. version verrouillable

Numéro de fermeture : p. extension projet existant

* Contrôlée selon EN 13126 partie 3, satisfaisant aux exigences de la norme EN 1627-1630 pour éléments de fenêtres des classes RC1-RC6.

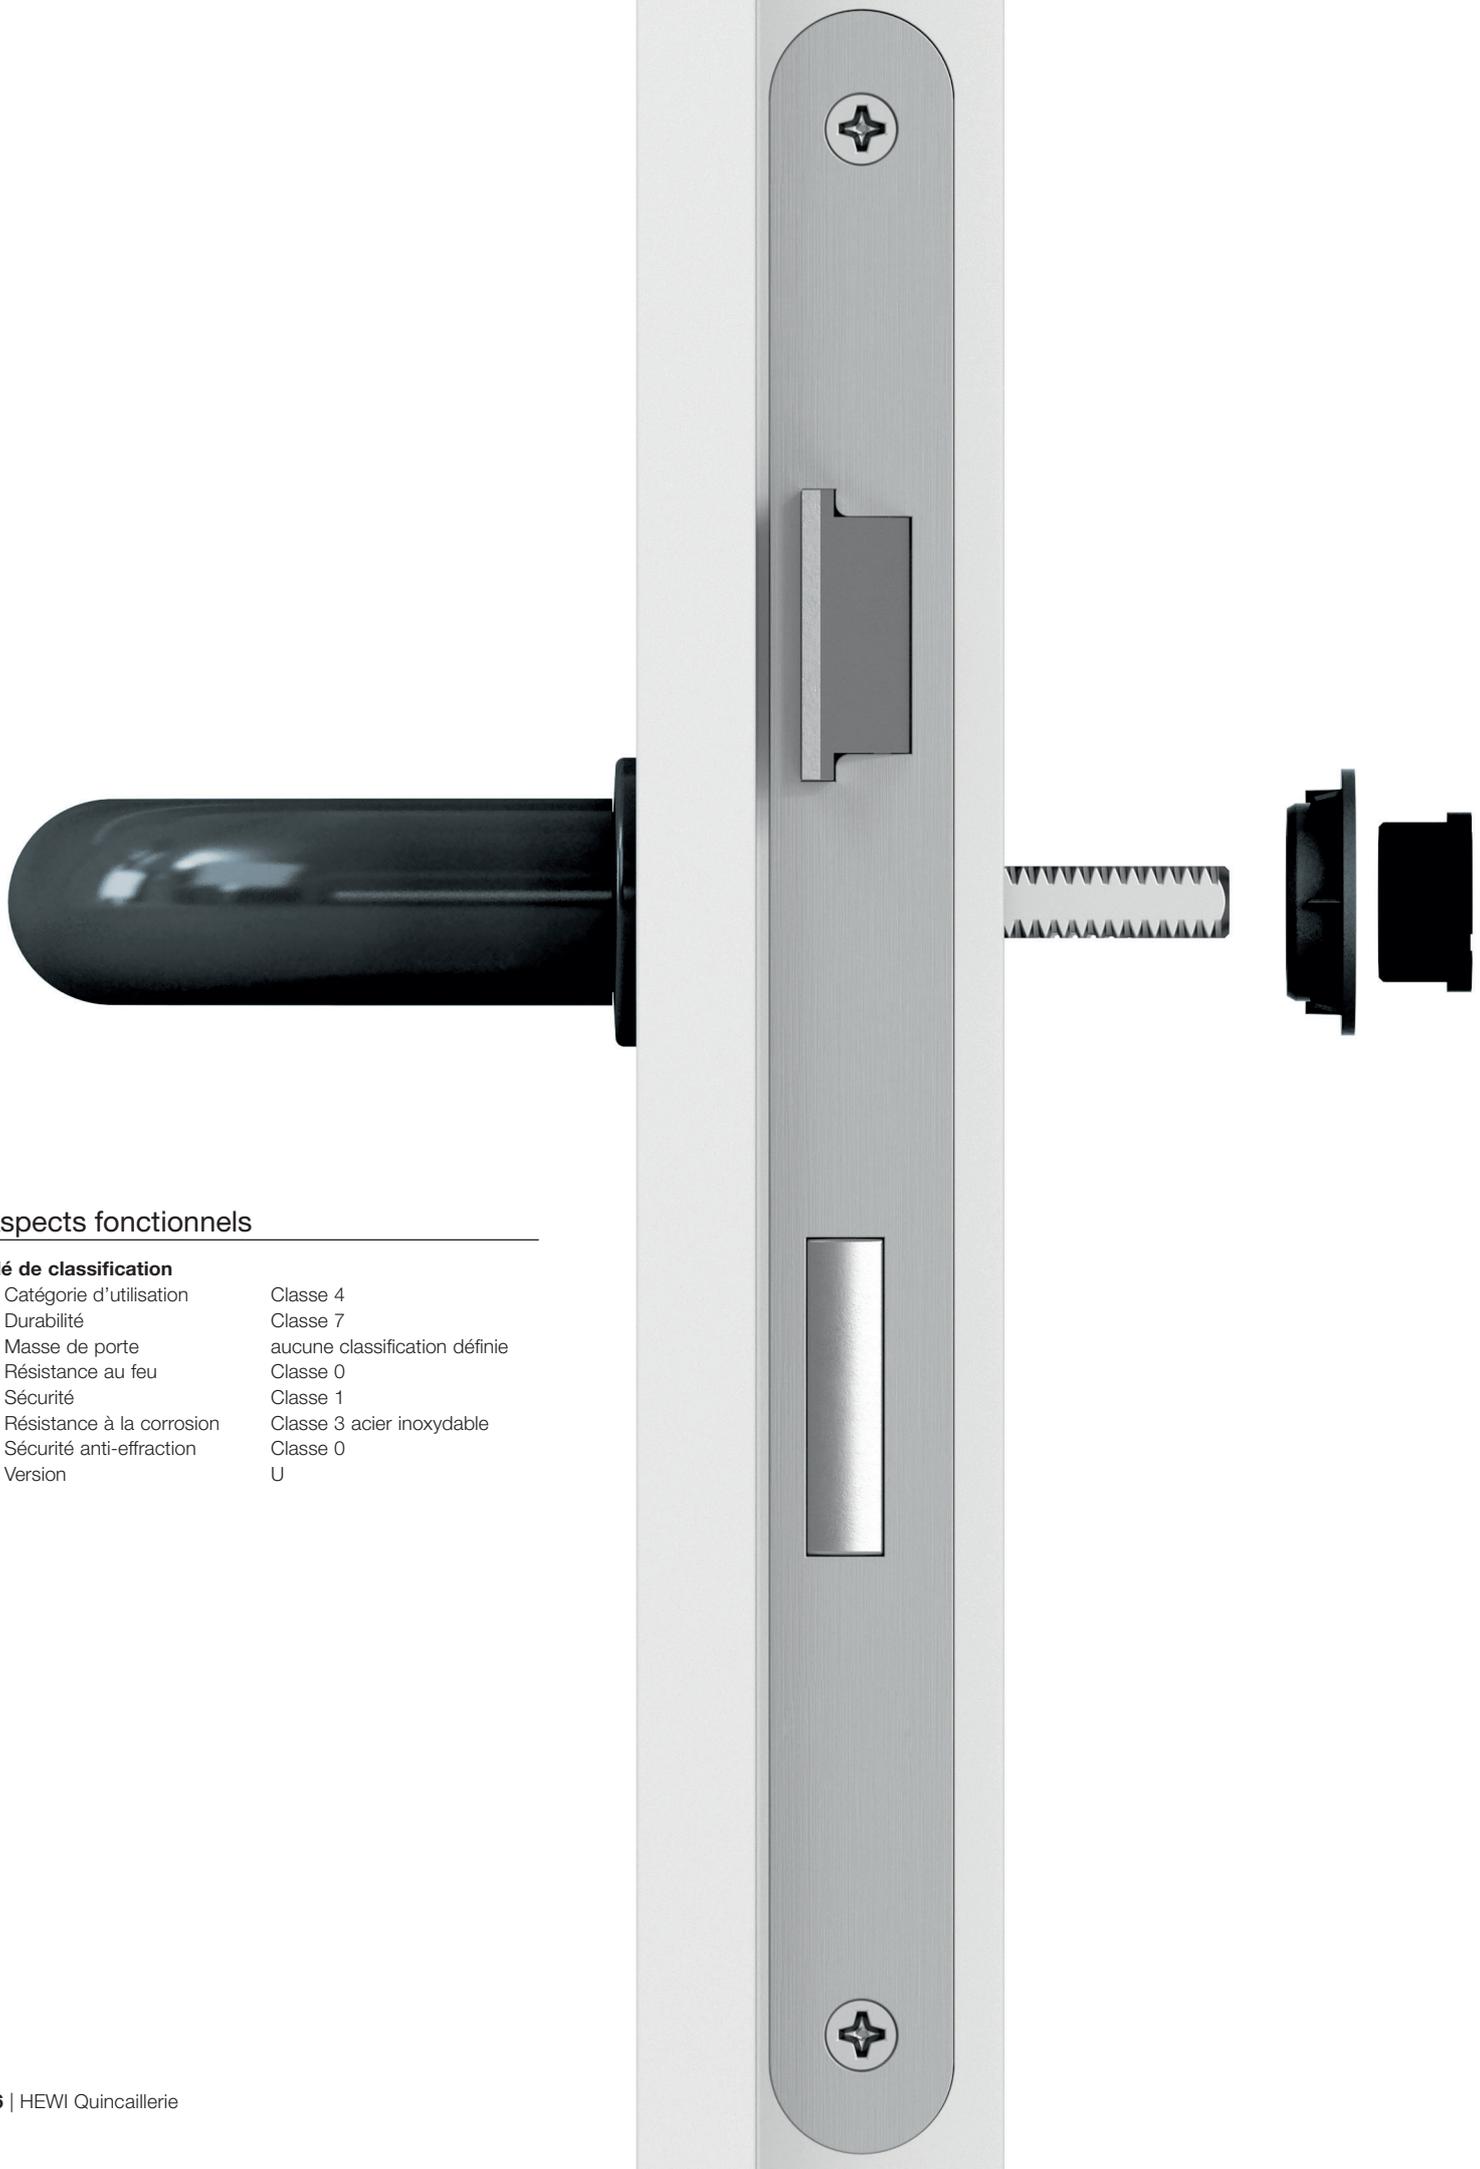


Aspects fonctionnels

Clé de classification


1 Catégorie d'utilisation	Classe 4
2 Durabilité	Classe 7
3 Masse de porte	aucune classification définie
4 Résistance au feu	Classe 0
5 Sécurité	Classe 1
6 Résistance à la corrosion	Classe 3 acier inoxydable
7 Sécurité anti-effraction	Classe 0
8 Version	U

Concept de montage mini

Technologie innovatrice

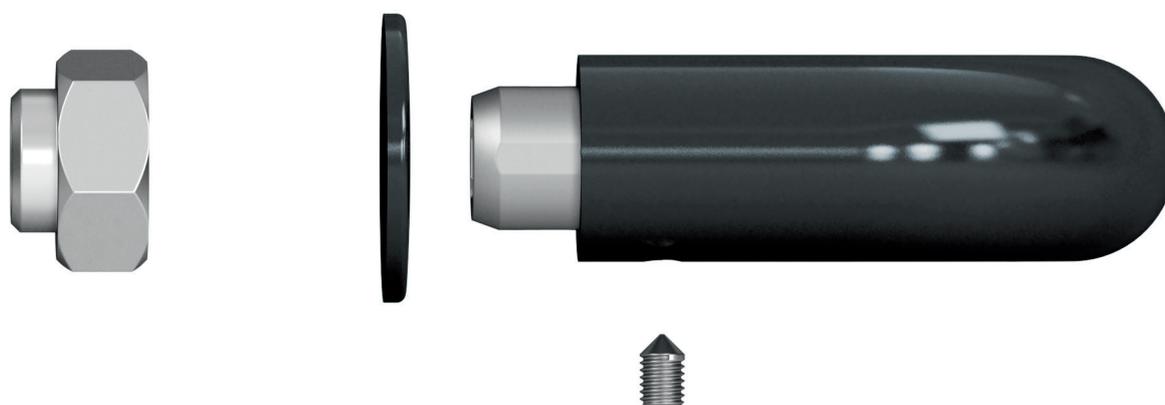

- Brevet HEWI
- Adapté aux bâtiments publics selon EN 1906, catégorie d'utilisation 4
- Avec 1 000 000 cycles d'utilisation testés, la série mini est certifiée d'une qualité durable et fiable.
- Pour les portes intérieures et les portes de logements dans le domaine privé
- Pour les portes d'immeubles de bureaux et de commerces
- Le palier d'insertion innovant est relié de manière durable à la porte
- Les imprécisions d'alignement sont compensées lors du montage
- Les rosaces de recouvrement sont enfichées et sont interchangeables
- Combinable avec toutes les serrures disponibles dans le commerce

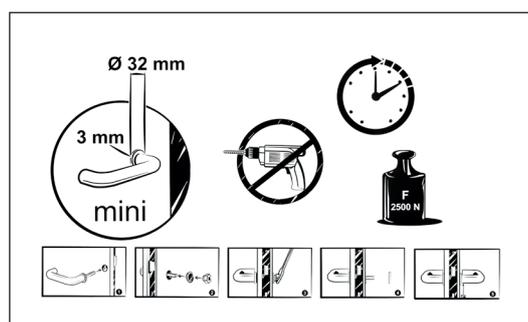

Fixation unique en son genre Technique de montage ingénieuse



1. En cas de portes feuilletées, insérer des cales de montage entre la serrure et le fraisage d'insertion.
2. Pousser la pièce goupillée de la poignée avec le palier à enfoncer au travers du fouillot.
3. Fixer le palier à enfoncer de la contre-partie sur le vantail de porte en utilisant une clé à polygonale de taille 19 et un écrou qui servira en même temps de gabarit de montage.

4. Ainsi, le palier à enfoncer et le vantail de porte vont s'associer. Le gabarit de montage (écrou) peut alors être enlevé.
5. Le palier à enfoncer est recouvert avec une rosace mini.
6. Après quoi, pousser la deuxième poignée sur la goupille et la fixer avec une tige filetée.

Le film de montage sur notre site Internet vous montre à quel point la fixation de mini est simple.
www.hewi.de

Conditions techniques

Conditions de montage de mini

Structure de porte

Le montage est possible sur des portes affleurantes ou feuilletées. mini est recommandé sur les portes d'espaces habitables et d'intérieur avec couches centrales composées d'un panneau aggloméré à cavités tubulaires, d'un insert aggloméré plein ou d'une version de qualité supérieure.

Veillez noter que nous recommandons uniquement le montage sur éléments de porte homologués par HEWI. Par ailleurs, mini ne peut pas non plus être installée sur des éléments de porte non homologués. Sur les éléments de porte non homologués, HEWI ne peut pas garantir le montage correct et le bon fonctionnement de son produit. Vous trouverez une liste actuelle des éléments de porte testés sur notre site internet sous www.hewi.com/fr/mini.

Dimensions de fraisage | Béquille de porte

La dimension nominale de fraisage dans la zone du fouillot doit être de 25 mm. Des différences de ± 1 mm à la fabrication peuvent être compensées par le système de palier à enfoncer.

Dimensions de fraisage | Cylindre européen ou clé L

La dimension de fraisage dans la zone des rosaces à clé (cylindre profilé ou à clé) doit présenter une dimension maximale de $25 \times 40 \text{ mm} \pm 1$ mm.

Dimensions de fraisage | Rosace pour porte de salle de bain

La dimension nominale de fraisage pour le montage des rosaces de WC doit être de $25 \text{ mm} \pm 1$ mm.

Dimensions de carré


mini est disponible avec un carré de 8 mm ou de 8,5 mm et avec carré du pêne 7 mm pour une gamme d'épaisseur de porte allant de 38,1 à 78 mm.

Domaine d'utilisation


mini satisfait aux exigences de la norme DIN 1906 de la catégorie d'utilisation 4. mini peut être utilisé sur toutes les portes intérieures peu ou moyennement fréquentées. mini ne convient pas aux portes fonctionnelles telles que les portes pare-feu, coupe-fumée, anti-effraction, pour pièces humides ou avec blindage anti-rayons. Avec plus d'1 million de cycles d'utilisation testés, un institut d'essai indépendant atteste la qualité fiable et durable de mini.

Planification et conseil


Nous vous conseillons volontiers personnellement. Veuillez adresser vos questions à notre support. Vous pouvez le joindre par téléphone au numéro (France) +33 4.72.83.09.09 ou par e-mail: contact@hewi.fr (BE, LU) 00800 4394 4394 ou par e-mail: international@hewi.com

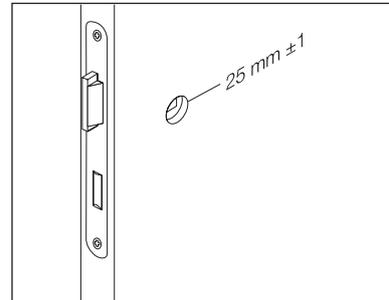

Dimension de fraisage | Garnitures pour porte intérieure

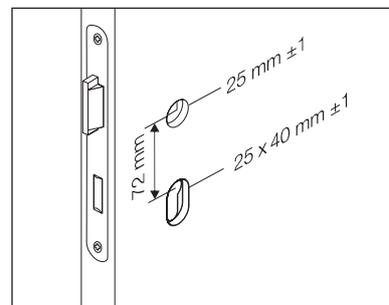

Dimension de fraisage | Cylindre européen ou clé L

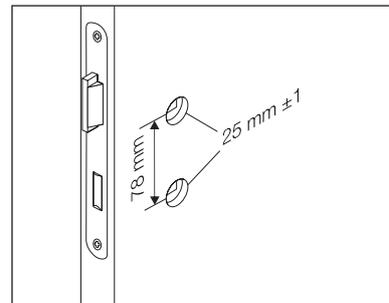

Dimension de fraisage | Rosace pour porte de salle de bain



ALLEMAGNE
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tél.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com

FRANCE
HEWI France
72, rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
Tél : +33 04.72.83.09.09
contact@hewi.fr
www.hewi.fr

SUISSE

Responsable Suisse Romande:
Philippe Wettach
L'Arzillier 35
1473 Châtillon
Tél.: +41 26 663 52 46
pwettach@hewi.ch

Responsable:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Tél.: +41 44 548 20 55
ptriantafilou@hewi.ch

Responsable:

Luca Scotti
Mythenweg 5
8604 Volketswil
Tél.: +41 43 810 17 14
lscotti@hewi.ch

BE, LU

Area Sales Manager:
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1
4360 Oreye
Tél.: +32 19 588 100
dkistemann@hewi.be

Area Sales Manager:
Christoph Meyer
Forges 66
4837 Baelen
Tél.: +32 87 221159
cmeyer@hewi.be

SUISSE, BE, LU

Appel gratuit (poste fixe):
00800 4394 4394

www.hewi.com