


Onderdelen | Componenten 2025

Beslag

Onderdelen | Componenten

mini	Polyamide Matte editie RVS RVS mat zwart	2 – 3
Systeem 111	Roestvrij staal Roestvrij staal mat zwart Nieuw	4 – 5
Systeem 162	Roestvrij staal Roestvrij staal mat zwart Nieuw	6 – 7
Serie 270	Roestvrij staal Roestvrij staal mat zwart	8 – 9
Systeem 111	Polyamide Matte editie	10 – 13
Systeem 162	Polyamide Matte editie	14 – 17
Overzicht componenten		18 – 21
Stiften Boormallen		22 – 25
Bestelgegevens		26 – 27

Functionele deurbeslag Nooduitgang	28 – 29
Raamgrepen	30 – 33
Grepen	34 – 44
Meubelbeslag	45
Deurtoebehoren	46
Scharnieren	46
Scheidingswandbeslag	47
Sanitair	48

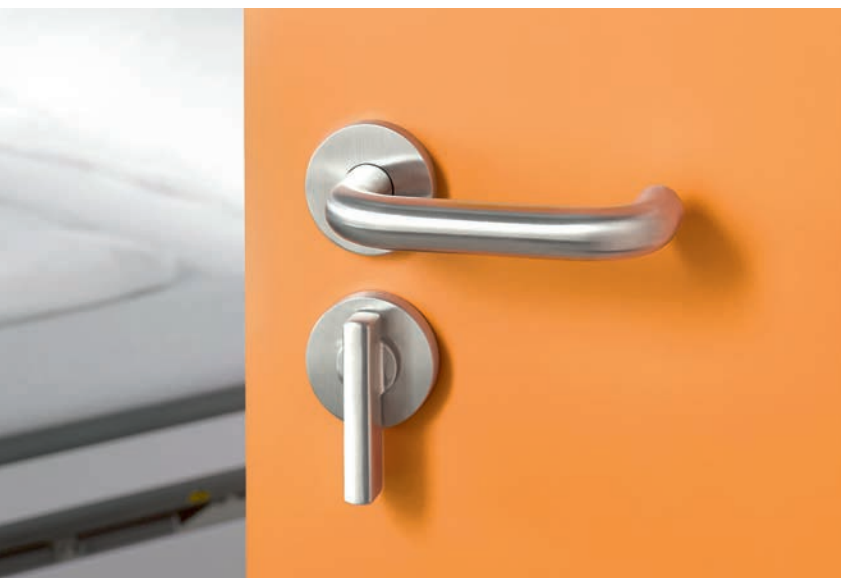

DEURKRUKKEN | POLYAMIDE



Deurkruk
162PCM06.230

DEURKRUKKEN | MATTE EDITIE



Deurkruk
162PBM06.230 Polyamide mat

ROZETTEN | POLYAMIDE



BB PZ
(baardsleutel) (profielcilinder)

Sleutelrozet (kleefmontage)
voor kamergarnituren
306PCM



WC-rozet | M, FBM (noodop. munt)
voor vrij/bezet-garnituren
306PCMNR

ROZETTEN | MATTE EDITIE



BB PZ
(baardsleutel) (profielcilinder)

Sleutelrozet (kleefmontage)
voor kamergarnituren
306PBM Polyamide mat



WC-rozet | M, FBM (noodopening munt)
voor vrij/bezet-garnituren
306PBMNR Polyamide mat

TOEBEHOREN



Montage set mini rozet
voor krukrozet
305.E05

voor WC-rozet
305.E06


LT (gatdeel), KN (korte nokken, binnenkant, grendel kant), LN (lange nokken, buitenkant, vrij/bezet indicator)
* Grendel van hoogwaardig, mat polyamide

Noodopeningen: M FBM



DEURKRUKKEN | MATTE EDITIE, ROESTVRIJ STAAL, PVD

BESTELGEGEVENS
DEURKRUKKEN



Deurkruk
162PBMX06230 Roestvrij staal
162PBMV06230 PVD (RVS)

Type Nr.
Kleur en evt. oppervlak
van de krukrozet
Vierkant
Deurdikte

ROZETTEN | MATTE EDITIE, ROESTVRIJ STAAL, PVD

BESTELGEGEVENS
ROZETTEN



BB PZ
(baardsleutel) (profielcilinder)

Sleutelrozet (kleefmontage)
voor kamergarnituren
306VM PVD (Roestvrij staal)




WC-rozet | M, FBM (noodopening munt)
voor vrij/bezet-garnituren
306PBXAMNR Roestvrij staal*
306PBVMNR PVD (RVS)*

Type Nr.
Evt. kleur of oppervlakte
van de rozet
Deurdikte
Evt. gat (BB, PZ)
Evt. noodopeningen
(M, FBM)

DEURKRUKKEN | ROESTVRIJ STAAL, ROESTVRIJ STAAL POEDERGECOAT IN MAT ZWART

BESTELGEGEVENS
DEURKRUKKEN



Deurkruk
162XAM06.230
162XPM06.230 **Nieuw**



Deurkruk
270XAM06.130
270XPM06.130

Type Nr.
Vierkant
Deurdikte

ROZETTEN | ROESTVRIJ STAAL, ROESTVRIJ STAAL POEDERGECOAT IN MAT ZWART

BESTELGEGEVENS
ROZETTEN



BB PZ
(baardsleutel) (profielcilinder)

Sleutelrozet (kleefmontage)
voor kamergarnituren
306XAM
306XPM



WC-rozet | M, FBM (noodop. munt)
voor vrij/bezet-garnituren
306XAMNR
306XPMNR **Nieuw**



WC-rozet | M, FBM (noodopening munt)
voor vrij/bezet-garnituren 270X...
306XAMNRHT
306XPMNRHT

Type Nr.
Deurdikte
Evt. gat (BB, PZ)
Evt. noodopeningen
(M, FBM)

HEWI Kleuren | Matte editie

99 90


HEWI Oppervlakken

XA Messing Koper Zwart chroom XP poedergecoat in mat zwart


DEURKRUKKEN



Deurkruk
H-techniek, klasse 4
111XAH
111XAHLT
111XPH Nieuw
111XPHLT Nieuw



Deurkruk
H-techniek, klasse 4
112XAH
112XAHLT



Profieldeurbeslag
H-techniek, klasse 4
113XAH
113XAHLT
113XPH Nieuw
113XPHLT Nieuw

ROZETTEN



Krukrozet
H-techniek, klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH N. **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Krukrozet
voor glasdeuren
305.21XAHGL
305.21XPHGL N.



Sleutelrozet
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**



Nieuw
306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-rozet
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN
306XPNR Nieuw
306XPNRKN Nieuw
306XPNRNLN Nieuw

VEILIGHEIDSRUZETTEN



Veiligheidsrozet
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES Nieuw **F**
306XPESLN N. **F**
306XPESRC **F**
(ES1)



Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ N. **F**
306XPESZLN N. **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)



Veiligheidsrozet
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES Nieuw **F**
316XPESLN N. **F**



Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ N. **F**
316XPESZLN N. **F**




WC-rozet, barrièrevrij
met comfort hendel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN



SCHILDEN



Schild
H-techniek, klasse 4
230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**



WC-schild
H-techniek, klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN



Schild*
H-techniek, klasse 4
219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**




WC-schild*
H-techniek, klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

Reserveonderdelen voor T-techniek zijn niet verkrijgbaar.

LT (gatdeel), KN (korte nokken, binnenkant, grendel kant), LN (lange nokken, buitenkant, vrij/bezet indicator)

* Schilden – zonder veerondersteuning.

KNOPPEN



Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
108XAHLT



Afb.: met ronde rozet

Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
111XAH53.038
met ronde rozet 305.21XA...
111XAH53.048
met ovale rozet 315.21XA...
111XAH53.018
met schild 230.21XA...
111XAH53.058
met schild 219.21XA...



Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
109XAHLT




Afb.: met ronde rozet

Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
111XAH53.039
met ronde rozet 305.21XA...
111XAH53.049
met ovale rozet 315.21XA...
111XAH53.019
met schild 230.21XA...
111XAH53.059
met schild 219.21XA...

BESTELGEGEVENS
DEURKRUKKEN |
KNOPPEN

Type Nr.
Vierkant
Deurdikte
Evt. gat, afstand (knop-
stiftdeel met schild)

KNOPPEN



Nieuw
Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
108XPHLT



Afb.: met ronde rozet

Nieuw
Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
111XPH53.038
met ronde rozet 305.21XA...
111XPH53.048
met ovale rozet 315.21XA...



Nieuw
Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
109XPHLT



Afb.: met ronde rozet

Nieuw
Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
111XPH53.039
met ronde rozet 305.21XA...
111XPH53.049
met ovale rozet 315.21XA...

BESTELGEGEVENS
ROZETTEN

Type Nr.
Deurdikte
Gat
Evt. noodopeningen (WC)

ROZETTEN VOOR PROFIELDEUREN



Krukrozet
H-techniek, klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**
315.21XPH **F**
315.21XPHKN **F**




Sleutelrozet
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

Nieuw
316XPH
316XPHKN
316XPHFS **F**
316XPHFSKN **F**


BESTELGEGEVENS
VEILIGHEIDSRUZETTEN

Type Nr.
Deurdikte
Gat

BESTELGEGEVENS
SCHILDEN



Langschild*
H-techniek, klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**




WC-langschild*
H-techniek, klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

Type Nr.
Deurdikte
Gat
Afstand


HEWI Oppervlakken | Roestvrij staal

XA mat geborsteld XP poedergecoat in mat zwart


DEURKRUKKEN



Deurkruk
H-techniek, klasse 4
162XAH
162XAHLT
162XPH Nieuw
162XPHLT Nieuw



Deurkruk
H-techniek, klasse 4
165XAH
165XAHLT
165XPH Nieuw
165XPHLT Nieuw



Profiel deurbeslag
H-techniek, klasse 4
166XAH
166XAHLT
166XPH Nieuw
166XPHLT Nieuw

ROZETTEN



Krukrózet
H-techniek, klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH N. **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Krukrózet
voor glasdeuren
305.21XAHGL
305.21XPHGL N.



Sleutelrozet
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**



Nieuw
306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-rozet
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN
306XPNR Nieuw
306XPNRKN Nieuw
306XPNRNLN Nieuw

VEILIGHEIDSRUZETTEN



Veiligheidsrozet
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES Nieuw **F**
306XPESLN N. **F**
306XPESRC **F**
(ES1)



Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ Nieuw **F**
306XPESZLN N. **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)



Veiligheidsrozet
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES Nieuw **F**
316XPESLN N. **F**



Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ Nieuw **F**
316XPESZLN N. **F**




WC-rozet, barrièrevrij
met comfort hendel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN


SCHILDEN




Schild
H-techniek, klasse 4
230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**



WC-schild
H-techniek, klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN



Schild*
H-techniek, klasse 4
219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**



WC-schild*
H-techniek, klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

Reserveonderdelen voor T-techniek zijn niet verkrijgbaar.

LT (gatdeel), KN (korte nokken, binnenkant, grendel kant), LN (lange nokken, buitenkant, vrij/bezet indicator)

* Schilden – zonder veerondersteuning.

KNOPPEN



Afb.: met ronde rozet

Afb.: met ronde rozet

Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
106XAHLT

Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
162XAH53.036
met ronde rozet 305.21X
162XAH53.016
met schild 230.21X
162XAH53.046
met ovale rozet 315.21XA
162XAH53.056
met schild 219.21X

Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
107XAHLT

Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
162XAH53.037
met ronde rozet 305.21X
162XAH53.017
met schild 230.21X
162XAH53.047
met ovale rozet 315.21XA
162XAH53.057
met schild 219.21X

BESTELGEGEVENS
DEURKRUKKEN |
KNOPPEN

Type Nr.
Vierkant
Deurdikte

KNOPPEN



Afb.: met ronde rozet

Afb.: met ronde rozet

Nieuw
Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
106XPHLT

Nieuw
Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
162XPH53.036
met ronde rozet 305.21X
162XPH53.046
met ovale rozet 315.21XA

Nieuw
Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
107XAHLT

Nieuw
Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
162XPH53.037
met ronde rozet 305.21X
162XPH53.047
met ovale rozet 315.21XA

BESTELGEGEVENS
ROZETTEN

Type Nr.
Deurdikte
Gat
Evt. noodopeningen (WC)

ROZETTEN VOOR PROFIELDEUREN



Krukrozet
H-techniek, klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**
315.21XPH **F**
315.21XPHKN **F**



Sleutelrozet
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

Nieuw
316XPH
316XPHKN
316XPHFS **F**
316XPHFSKN **F**

BESTELGEGEVENS
VEILIGHEIDSRUZETTEN

Type Nr.
Deurdikte
Gat

BESTELGEGEVENS
SCHILDEN



Langschild*
H-techniek, klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**

WC-langschild*
H-techniek, klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

Type Nr.
Deurdikte
Gat
Afstand
Evt. noodopeningen (WC)

HEWI Oppervlakken | Roestvrij staal




XA mat geborsteld




XP poedergecoat in mat zwart


DEURKRUKKEN




Deurkruk
H-techniek, klasse 4
271XAH
271XAHLT
271XPH
271XPHLT



Deurkruk
H-techniek, klasse 4
272XAH
272XAHLT
272XPH
272XPHLT



Profieldeurbeslag
H-techniek, klasse 4
273XAH
273XAHLT
273XPH
273XPHLT



Profieldeurbeslag
H-techniek, klasse 4
274XAH
274XAHLT
274XPH
274XPHLT

ROZETTEN



Krukrozet
H-techniek, klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Krukrozet
voor glasdeuren
305.21XAHGL
305.21XPHGL



Sleutelrozet
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**



306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-rozet
306XANRHT
306XANRHTKN
306XANRHTLN
306XPNRHT
306XPNRHTKN
306XPNRHTLN

VEILIGHEIDSRUZETTEN



Veiligheidsrozet
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES **F**
306XPESLN **F**
306XPESRC **F**
(ES1)



Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ **F**
306XPESZLN **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)




Veiligheidsrozet
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES **F**
316XPESLN **F**



Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ **F**
316XPESZLN **F**

ROZETTEN (BARRIÈREVRIJ)



WC-rozet, barrièrevrij
met comfort hendel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

Reserveonderdelen voor T-techniek zijn niet verkrijgbaar.

LT (gatdeel), KN (korte nokken, binnenkant, grendel kant), LN (lange nokken, buitenkant, vrij/bezet indicator)

Noodopeningen: M FBM



KNOPPEN


BESTELGEGEVENS
DEURKRUKKEN |
KNOPPEN



Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
276XAHLT
276XPHLT



Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
270XAH53.036
met ronde rozet 305.21XA...
270XPH53.036
met ronde rozet 305.21XA...



Knop-gatdeel
H-techniek, klasse 4
277XAHLT
277XPHLT



Knop-stiftdeel, vast
H-techniek, klasse 4
270XAH53.047
met ovale rozet 315.21XA...
270XPH53.047
met ovale rozet 315.21XA...

Type Nr.
Vierkant
Deurdikte
Evt. richting (knop-
gatdeel)

ROZETTEN VOOR PROFIELDEUREN

BESTELGEGEVENS
ROZETTEN



Krukrozet
H-techniek, klasse 4
315.21XAH F
315.21XAHKN F
315.21XPH F
315.21XPHKN F



Sleutelrozet
316XAH
316XAHKN
316XAHFS F
316XAHFSKN F



316XPH
316XPHKN
316XPHFS F
316XPHFSKN F


Type Nr.
Deurdikte
Gat
Evt. noodopeningen (WC)

BESTELGEGEVENS
VEILIGHEIDSRUZETTEN

Type Nr.
Deurdikte
Gat

MET MINI ROZET | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL POEDERGECOAT IN MAT ZWART

BESTELGEGEVENS



Deurkruk
klasse 3
270XAM06.130
270XPM06.130



BB PZ
(baardsleutel) (profielcilinder)

Sleutelrozet (kleefmontage)
voor kamergarnituren
306XAM
306XPM



WC-rozet | M, FBM (noodopening munt)
voor vrij/bezet-garnituren 270X...
306XAMNRHT
306XPMNRHT

mini zie pagina 3

HEWI Oppervlakken | Roestvrij staal

XA mat geborsteld
 XP poedergecoat in mat zwart


DEURKRUKKEN



Deurkruk
R-techniek, klasse 4
111R
111RLT



Deurkruk
R-techniek, klasse 4
111.23R
111.23RLT



Profieldeurbeslag
R-techniek, klasse 4
114.23GKR
114.23GKRLT



Deurkruk**
R-techniek, klasse 4
115.23R
115.23RLT

ROZETTEN



Krukrozet
R-techniek, klasse 4
305.20R F
305.20RKN F
305.20RLN F
305.23R F
305.23RKN F
305.23RLN F



Speciaal rozet
voor knopkruk 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN



Sleutel-/WC-rozet
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS F
306.23FSKN F
306.23FSLN F
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN



Krukrozet
R-techniek
315.20R F
315.20RKN F
315.23R F
315.23RKN F



Sleutelrozet
316R
316RKN
316RFS F
316RFSKN F

VEILIGHEIDSRUZETTEN



Veiligheidsrozet
306.23ES F
306.23ESLN F
306.23ESRC F
(ES1)



Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
306.23ESZ F
306.23ESZLN F
306.23ESZRC F
(ES1)



Vulschijf voor veiligheidsrozet 306.23ES/Z
306.23ESF F
306.23ESZF F




Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
316ES F
316ESKN F
316ESZ F
316ESZLN F



Vulschijf voor veiligheidsrozet 316ES
316ESF F

SCHILDEN



Schild
R-techniek, klasse 4
230.20R F
230.20RKN F
230.20RLN F
230.23R F
230.23RKN F
230.23RLN F




WC-schild
R-techniek, klasse 4
230.20NR
230.20NRKN
230.20NRNLN
230.23NR
230.23NRKN
230.23NRNLN

LT (gatdeel), KN (korte nokken, binnenkant, grendel kant), LN (lange nokken, buitenkant, vrij/bezet indicator)

* **Knoppen** – niet geschikt voor wisselgarnituur

KNOPPEN

BESTELGEGEVENS
DEURKRUKKEN |
KNOPPEN



Knopkruk
met greep
122.23

Knop, vast
R-techniek, klasse 4
122.23FK

Knopkruk
R-techniek, klasse 4
123.23R

Knop-stiftdeel, vast
R-techniek, klasse 4
123.23RFKST

Knopkruk-gatdeel
met greep
122.23LT

Knop-stiftdeel, vast
R-techniek, klasse 4
122.23RFKST

Knopkruk-gatdeel
R-techniek, klasse 4
123.23RLT

Knop-stiftdeel, vast
R-techniek, klasse 4
138RFKST

Type Nr.
Kleur
Vierkant
Deurdikte
Evt. richting (voor 130K...)

KNOP-HALFGARNITUREN

BESTELGEGEVENS
ROZETTEN



Afb.: met ronde/ovale rozet

Afb.: met ovale rozet

Knop-halfgarnituur
R-techniek, klasse 4
111K.33*
met ronde rozet 305.23
111K.13
met schild 230.23
111K.43*
met ovale rozet 315.23
111K.73
met langschild 235.23

Afb.: met schild 230.23

Knop-halfgarnituur
R-techniek, klasse 4
130K.18
met schild 230.23
130K.78*
met langschild 235.23

Knop-halfgarnituur
R-techniek, klasse 4
130K.48*
met ovale rozet 315.23
130K.38*
met ronde rozet 305.23

Type Nr.
Kleur
Deurdikte
Gat
Evt. noodopeningen (WC)

BESTELGEGEVENS
VEILIGHEIDSRIZETTEN



Langschild
R-techniek, klasse 4
235.20R **F**
235.20RKN **F**
235.20RLN **F**
235.23R **F**
235.23RKN **F**
235.23RLN **F**

WC-langschild
R-techniek, klasse 4
235.20NR
235.20NRKN
235.20NRNLN
235.23NR
235.23NRKN
235.23NRNLN

Schild
R-techniek, klasse 4
285.20R **F**
285.20RKN **F**
285.20RLN **F**
285.23R **F**
285.23RKN **F**
285.23RLN **F**

WC-schild
R-techniek, klasse 4
285.20NR
285.20NRKN
285.20NRNLN
285.23NR
285.23NRKN
285.23NRNLN

Type Nr.
Kleur
Deurdikte
Gat

BESTELGEGEVENS
SCHILDEN

Type Nr.
Kleur
Deurdikte
Gat
Afstand
Evt. noodopeningen (WC)

HEWI Kleuren



****HEWI Kleuren**



DEURKRUKKEN



Deurkruk
R-techniek, klasse 4
111PBR
111PBRLT




Deurkruk
R-techniek, klasse 4
111.23PBR
111.23PBRLT

Profieldeurbeslag
R-techniek, klasse 4
114.23PBR
114.23PBRLT

ROZETTEN






Krukrozet
R-techniek, klasse 4
305.20PBR 
305.20PBRKN 
305.20PBRLN 
305.23PBR 
305.23PBRKN 
305.23PBRLN 

Sleutel-/WC-rozet
306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS 
306.23PBFSKN 
306.23PBFSLN 

WC-rozet
306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

VEILIGHEIDSRUZETTEN



Veiligheidsrozet
306.23PBES 
306.23PBESLN 
306.23PBESRC 
(ES1)

Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
306.23PBESZ 
306.23PBESZL 
306.23PBESZRC 
(ES1)


Vulschijf voor veiligheidsrozet 306.23ES/Z
306.23PBESF 
306.23PBESZF 

KNOPPEN

BESTELGEGEVENS
DEURKRUKKEN |
KNOPPEN



Knop-halfgarnituur
R-techniek, klasse 4
111PBK.33**
met ronde rozet 305.23PBR
111PBK.43**
met ovale rozet 315.23PBR



Knopkruk
R-techniek, klasse 4
123PBR

Knopkruk-gatdeel
R-techniek, klasse 4
123PBRLT

Knop-stiftdeel, vast
R-techniek, klasse 4
123PBRFKST

Type Nr.
Kleur
Vierkant
Deurdikte

ROZETTEN VOOR PROFIELDEUREN

BESTELGEGEVENS
ROZETTEN



Krukrozet
R-techniek
315.20PBR
315.20PBRKN
315.23PBR
315.23PBRKN



Sleutelrozet
316PBR
316PBRKN
316PBRFS
316PBRFSKN

Type Nr.
Kleur
Deurdikte
Gat
Evt. noodopeningen (WC)



Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
316PBES
316PBESKN
316PBESZ
316PBESZLN




Vulschijf
voor veiligheidsrozet 316ES
316PBESF


BESTELGEGEVENS
VEILIGHEIDSRUZETTEN

Type Nr.
Kleur
Deurdikte
Gat


DEURKRUKKEN



Deurkruk
R-techniek, klasse 4
162.21PCR
162.21PCRLT



Deurkruk
R-techniek, klasse 4
165.21PCR
165.21PCRLT



Profieldeurbeslag
R-techniek, klasse 4
166.21PCR
166.21PCRLT

ROZETTEN



Krukrozet
R-techniek, klasse 4
305.21R F
305.21RKN F
305.21RLN F



Speciaal rozet
voor knopkruk 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN



Sleutelrozet
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS F
306.23FSKN F
306.23FSLN F



WC-rozet
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN

VEILIGHEIDSRUZETTEN



Veiligheidsrozet
306.23ES F
306.23ESLN F
306.23ESRC F
(ES1)




Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
306.23ESZ F
306.23ESZLN F
306.23ESZRC F
(ES1)



Vulschijf voor veiligheidsrozet 306.23ES/Z
306.23ESF F
306.23ESZF F

SCHILDEN



Schild
R-techniek, klasse 4
230.21R F
230.21RKN F
230.21RLN F



WC-schild
R-techniek, klasse 4
230.21RNR
230.21RNRKN
230.21RNRNLN

LT (gatdeel), KN (korte nokken, binnenkant, grendel kant), LN (lange nokken, buitenkant, vrij/bezet indicator)

* **Knoppen** – niet geschikt voor wisselgarnituur

KNOPPEN

Afb.: met ronde rozet



Afb.: met ovale rozet

Knop-halfgarnituur**111K.33***

met ronde rozet 305.23

111K.13*

met schild 230.23

111K.43*

met ovale rozet 315.23

Knop-halfgarnituur**130K.38***

met ronde rozet 305.23

130K.18*

met schild 230.23

130K.48*

met ovale rozet 315.23

BESTELGEGEVENS
DEURKRUKKEN |
KNOPPENType Nr.
Kleur
Vierkant
Deurdikte
Evt. richting (voor 130K...)**ROZETTEN VOOR PROFIELDEUREN****Krukrozet**

R-techniek

315.21R F**315.21RKN** F**Sleutelrozet****316R****316RKN****316RFS** F**316RFSKN** FBESTELGEGEVENS
ROZETTENType Nr.
Kleur
Deurdikte
Gat
Evt. noodopeningen (WC)**Veiligheidsrozet**

met cilinderbescherming

316ES**316ESKN****316ESZ** F**316ESZLN** F**Vulschijf**

voor veiligheidsrozet 316ES

316ESF FBESTELGEGEVENS
VEILIGHEIDSRUZETTENType Nr.
Kleur
Deurdikte
GatBESTELGEGEVENS
SCHILDENType Nr.
Kleur
Deurdikte
Gat
Afstand
Evt. noodopeningen (WC)**HEWI Kleuren**

99 90

DEURKRUKKEN



Deurkruk
R-techniek, klasse 4
162.21PBR
162.21PBRLT



Deurkruk
R-techniek, klasse 4
165.21PBR
165.21PBRLT






Profieldeurbeslag
R-techniek, klasse 4
166.21PBR
166.21PBRLT

ROZETTEN



Krukrozet
R-techniek, klasse 4
305.21PBR 
305.21PBRKN 
305.21PBRLN 



Sleutelrozet
306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS 
306.23PBFSKN 
306.23PBFSLN 



WC-rozet
306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

VEILIGHEIDSRUZETTEN



Veiligheidsrozet
306.23PBES 
306.23PBESLN 
306.23PBESRC 
(ES1)



Veiligheidsrozet
met cilinderbescherming
306.23PBESZ 
306.23PBESZL 
306.23PBESZRC 
(ES1)



Vulschijf voor veiligheidsrozet 306.23ES/Z
306.23PBESF 
306.23PBESZF 

KNOPPEN, VASTBESTELGEGEVENS
DEURKRUKKEN |
KNOPPEN**Knop-halfgarnituur**

R-techniek, klasse 4

111PBK.33**

met ronde rozet 305.23PBR

111PBK.43**

met ovale rozet 315.23PBR

**Knopkruk**

R-techniek, klasse 4

123PBR**Knopkruk-gatdeel**

R-techniek, klasse 4

123PBRLT**Knop-stiftdeel, vast**

R-techniek, klasse 4

123PBRFKSTType Nr.
Kleur
Vierkant
Deurdikte**ROZETTEN VOOR PROFIELDEUREN**BESTELGEGEVENS
ROZETTEN**Krukrozet**

R-techniek

315.21PBR**315.21PBRKN****Sleutelrozet****316PBR****316PBRKN****316PBRFS****316PBRFSKN**Type Nr.
Kleur
Deurdikte
Gat
Evt. noodopeningen (WC)BESTELGEGEVENS
VEILIGHEIDSRUZETTEN**Veiligheidsrozet**


met cilinderbescherming

316PBES**316PBESKN****316PBESZ****316PBESZLN****Vulschijf**

voor veiligheidsrozet 316ES

316PBESFType Nr.
Kleur
Deurdikte
Gat


DEURKRUKKEN MINI | pagina 2-3

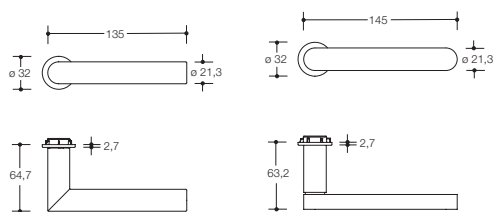

Model 162X...M

Model 270X..M

DEURKRUKKEN SYSTEEM 111 | pagina 4-5

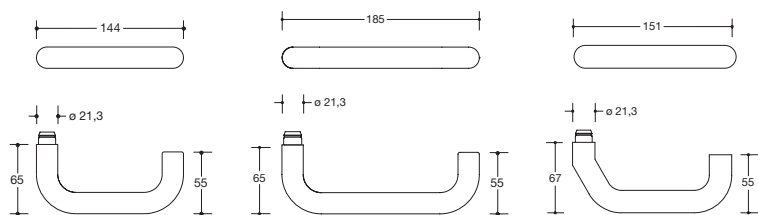


Model 111X

Model 112X

Model 113X

DEURKRUKKEN SYSTEEM 162 | pagina 6-7

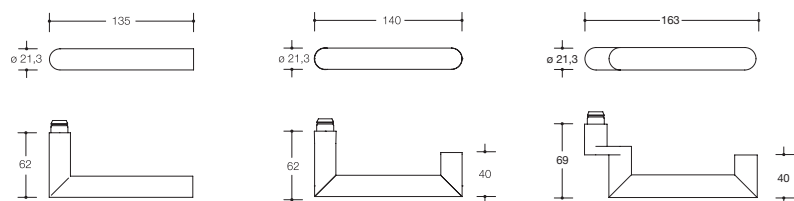


Model 162X

Model 165X

Model 166X

DEURKRUKKEN SERIE 270 | pagina 8-9

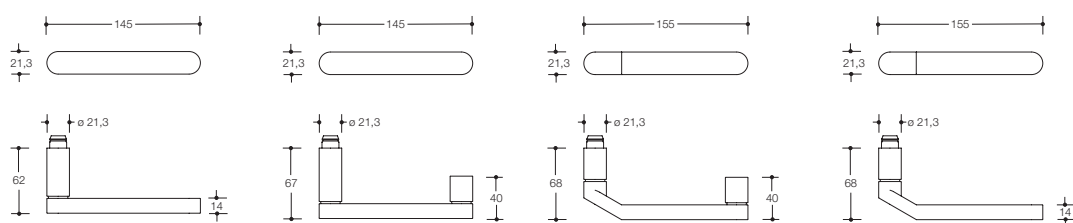


Model 271X

Model 272X


Model 273X

Model 274X


KNOPPEN

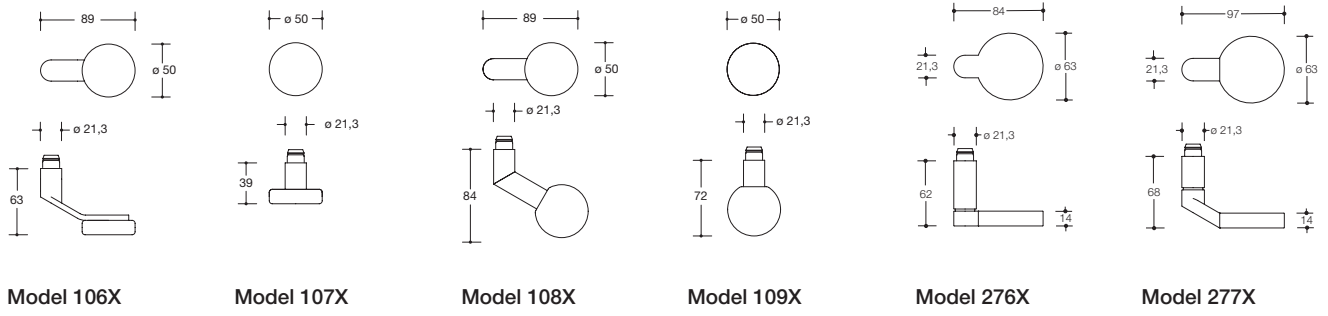


ROZETTEN MINI

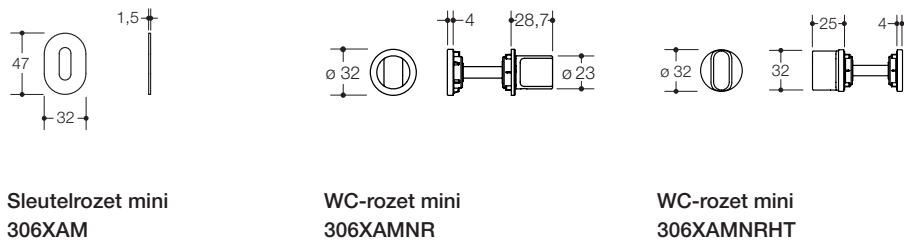


ROZETTEN

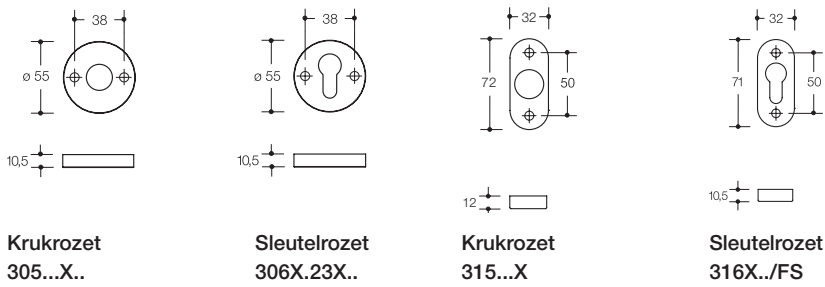


VEILIGHEIDSRUZETTEN

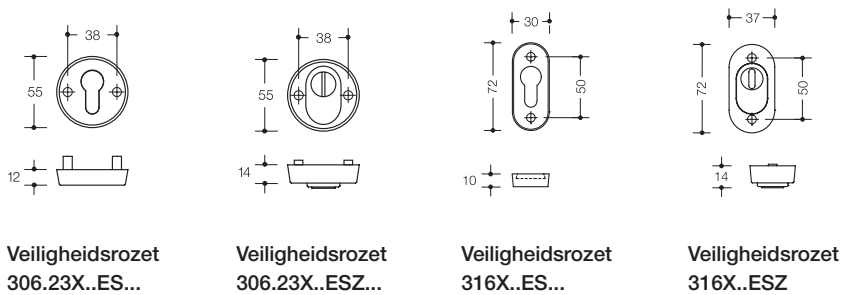


SCHILDEN

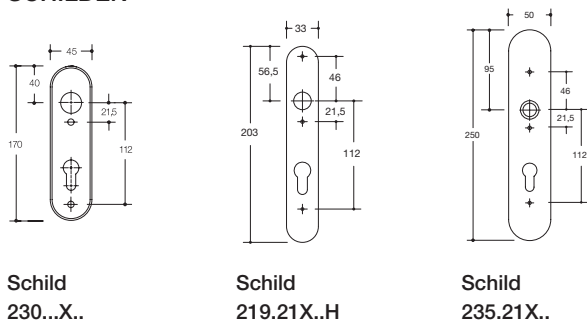


DEURKRUKKEN SYSTEEM 111 | pagina 10-13

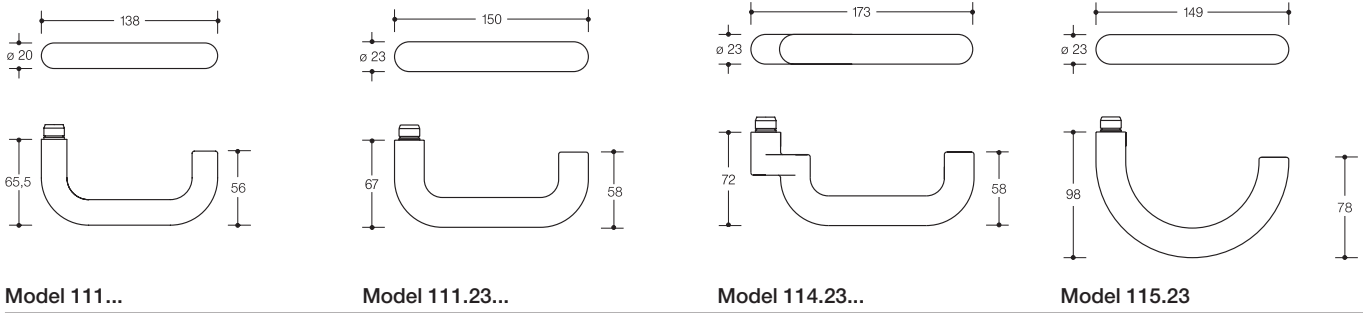


DEURKRUKKEN SYSTEEM 162 | pagina 14-27

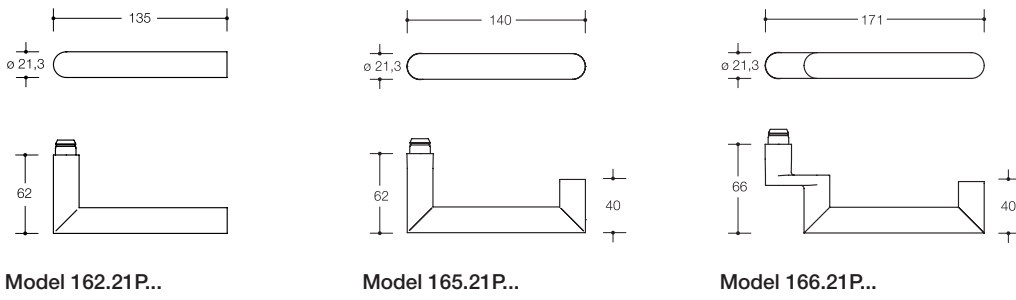


KNOPPEN

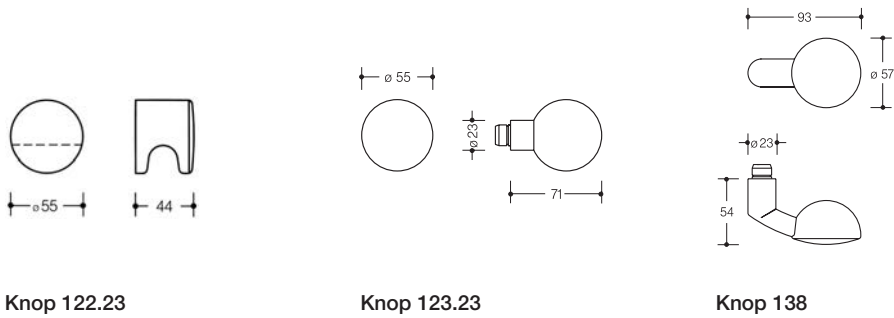


MINI | pagina 2-3




ROZETTEN




Krukrozet 305...



Sleutelrozet 306...




Krukrozet 315...




Sleutelrozet 316...


VEILIGHEIDSRUZETTEN




Veiligheidsrozet 306...



Veiligheidsrozet met cilinderbescherming 306...Z...




Veiligheidsrozet 316...




Veiligheidsrozet met cilinderbescherming 316...Z...

SCHILDEN




Schild 230...




Schild 235...

ROZETTEN MINI




Sleutelrozet 306P.M..



WC-rozet 306P.MNR

Type Nr.


Afmetingen in mm / Omschrijving



60.9R

HEWI vierkantstift (verende stift)

- van verzinkt staal
- voor verbinding van deurkruk gatdelen in R-techniek kunststof
- vierkant 8, 8,5, 9 **F** of 10/8 mm getrapt




69.6B

- dto., voor H-techniek
- vierkant 7, 8, 8,5, 9 **F** of 10/8 mm getrapt

Bestelgegevens


- Type Nr.
- Vierkant
- Deurdikte



70.9R

HEWI wisselstift

- van verzinkt staal
- voor verbinding van knopkruk-gatdelen R-techniek (vierkant 9 mm) met deurkruk-gatdelen R-techniek
- wisselstift in verbinding met knopkruk-gatdeel resulteert in vaste knop
- vierkant 8, 8,5, 9 **F** of 10/8 mm getrapt




79.6B

- dto., voor H-techniek
- bijkomend voor wisselgarnituren: speciaal rozet of schild voor vast knoppen
- vierkant 7, 8, 8,5, 9 **F** of 10/8 mm getrapt

Bestelgegevens


- Type Nr.
- Schild / rozet-nummer
- Knop nummer
- Vierkant
- Deurdikte



72.9R


HEWI wisselstift voor insteekmontage

- van verzinkt staal
- voor enkelzijdige montage van deurkruk-gatdelen in R-techniek
- vierkant 8, 8,5, 9 **F** of 10/8 mm getrapt



72.6B

- dto., voor H-techniek
- vierkant 7 mm



72.7B

- dto., voor H-techniek
- vierkant 8, 8,5, 9 **F** of 10/8 mm getrapt

Bestelgegevens

- Type Nr.
- Vierkant
- Maat x

AANVULLENDE PRODUCTEN



MV72


HEWI montage apparaat

- voor montage van wisselstift 72.6B

F Brandveiligheid
Stift 9 mm

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving




72.3R

HEWI wisselstift voor anti-paniekslot met gedeelte noot

- van verzinkt staal
- voor verbinding met deurkruk-gatdelen in R- en H-techniek

Bestelgegevens

- Type Nr.
- Vierkant 9 mm **F**
- Maat xi/xa

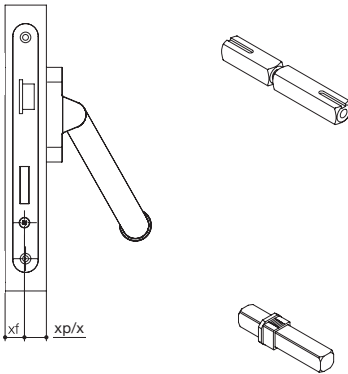

72.3PS

HEWI wisselstift voor anti-paniekslot met gedeelte noot

- van verzinkt staal

Bestelgegevens

- Type Nr.
- Vierkant 9 mm **F**
- Maat xf/ xp (paniekstang) of maat xi/xa (krukgreep)

72.9PS


HEWI wisselstift voor insteekmontage

- van verzinkt staal


Bestelgegevens

- Type Nr.
- Vierkant 9 mm **F**
- Maat x

Maat "x binnen" en "x buiten"
bij brandwerende garnituur met gedeelte noot



Maat "x"
bij halfgarnituren




VERWIJZINGEN

← HEWI deurkrukken **vanaf pagina 2**

Type Nr.


Afmetingen in mm / Omschrijving



BL305.6.10U


HEWI boormal (geen omwisseling mogelijk)

- voor montage van alle rozetten (behalve 315... en 316...)
- en schilden en het voorboren van veiligheidsbeslagen
- van polyamide met boorbussen van gehard staal
- met continu verstelbare schuif van 42-92 mm (BB/PC) en van 50-100 mm (NR/FB...)
- compleet met centreerstiften en 7 mm boor (in houder van boormal)
- inclusief type nr. 63700 voor gebruik bij grote deurdikten



99.44052


HEWI kap voor boormal BL305.6.10U



18583

HEWI centreerpin set voor boormal BL305.6.10U


- inzetstukken 1-8: alle centreerpennen en centreerstiften



16792
16793

HEWI centreerpen voor boormal BL305.6.10U


- centreerpen \varnothing 17 mm, voor PZ
- centreerpen \varnothing 17 mm, voor KABA



11918
11919
7184
16789
7189
11917
7190
63700

HEWI centreerstift voor boormal BL305.6.10U


- centreerstift \varnothing 5 mm
- centreerstift \varnothing 8,5 mm
- centreerstift \varnothing 10 mm
- centreerstift \varnothing 8 mm, L = 50 mm
- centreerstift \varnothing 8 mm, L = 65 mm
- centreerstift \varnothing 6 mm
- centreerstift \varnothing 9 mm
- centreerstift \varnothing 7 mm, voor gebruik in grote deurdikten, maakt de verlenging van de centreerstiften tot 30 mm mogelijk, 2 stuks per set



171016

HEWI draaiboor voor boormal BL305.6.10U

- DIN 338 HSS \varnothing 7 mm




BL550.08

HEWI boormal (geen omwisseling mogelijk)

- voor montage van HEWI krukgrepen
- met boorbussen van gehard staal


Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

**BL305.6.00****HEWI boormal** (geen omwisseling mogelijk)

- voor montage van rozetten 305... et 306...
- van kunststof, met stalen centreerstiften

N.B.: Deze boormal kan slechts worden gebruikt voor de montage van maximaal 20 garnituren (slijtage).

**ZF27****HEWI centreerfrees** (geen omwisseling mogelijk)

- voor montage van veiligheidsbeslagen, wissel- en halfgarnituren in R-techniek

- ø 27 mm, compleet met 7, 8, 8,5, 9 en 10 mm centreerstiften


ZF27HM

- dto., voor metaaldeuren

- ø 27 mm, compleet met 8, 9 en 10 mm centreerstiften

**BM1106**
(10 stuks)**HEWI bevestigingsmateriaal voor profieldeur**

- voor bevestiging van krukrozetten 315... op profieldeuren
- incl. zelfborgende schroeven

**49444****HEWI kaphevel** (geen omwisseling mogelijk)

- voor het loswippen van rozetten- of schildkappen bij de demontage van krukgarnituren

**59705****HEWI sleutel voor demontage** (geen omwisseling mogelijk)

- voor demontage van deurkrukken in H-techniek

**22673****HEWI sleutel voor demontage** (geen omwisseling mogelijk)

- voor demontage van deurkrukken in R-techniek

**99.4709****HEWI sleutel voor ontgrendeling**

- voor het ontsluiten/demonteren van de deurkrukken in E-techniek

Binnendeuren (volbladdeuren)

Kamergarnituur

De benodigde componenten

Componente	Antaal
Krukgatdelen	2 stukken
Krukrozetten H/R-techniek	1 paar
Sleutelrozetten	1 paar
Alternatief schilden H/R-techniek	1 paar
Stift 69.6B H-techniek	1 stuk
Stift 60.9R R-techniek	1 stuk

Vrij/bezet-garnituur

De benodigde componenten

Componente	Antaal
Krukgatdelen	2 stukken
Krukrozetten H/R-techniek	1 paar
WC-rozetten	1 paar
Alternatief wc-schilden H/R-techniek	1 paar
Stift 69.6B H-techniek	1 stuk
Stift 60.9R R-techniek	1 stuk

Wisselgarnituur

De benodigde componenten

Componente	Antaal
Krukgatdeel	1 stuk
Knop-gatdeel vierkant 9 mm	1 stuk
Krukrozetten H/R-techniek	1 paar
Sleutelrozetten	1 paar
Alternatief schilden H/R-techniek	1 paar
Stift 79.6B H-techniek	1 stuk
Stift 70.9R R-techniek	1 stuk

Halfgarnituur

De benodigde componenten

Componente	Antaal
Krukgatdeel	1 stuk
Krukrozetten H/R-techniek	1 stuk
Sleutelrozetten	1 paar
Alternatief schilden	1 stuk
Stift 72.7B H-techniek	1 stuk
Stift 72.9R R-techniek	1 stuk

Brand- en rookwerende deuren

Brandwerende garnituur

De benodigde componenten

Componente	Antaal
Krukgatdelen vierkant 9 mm	2 stukken
Krukrozetten H/R-techniek	1 paar
Brandwerende sleutelrozetten	1 paar
Alternatief brandwerende schilden	1 paar
Stift 69.6B H-techniek	1 stuk
Stift 60.9R R-techniek	1 stuk

Brandwerende garnituur met gedeelde stift

De benodigde componenten


Componente	Antaal
Krukgatdelen vierkant 9 mm	2 stukken
Krukrozetten H/R-techniek	1 paar
Brandwerende sleutelrozetten	1 paar
Alternatief brandwerende schilden H/R-techniek	1 paar
Stift 72.3R H/R-techniek	1 stuk

Brandwerende wisselgarnituur

De benodigde componenten

Componente	Antaal
Krukgatdeel vierkant 9 mm	1 stuk
Knop-gatdeel vierkant 9 mm	1 stuk
Krukrozetten H/R-techniek	1 paar
Brandwerende sleutelrozetten	1 paar
Alternatief brandwerende schilden H/R-techniek	1 paar
Stift 79.6B H-techniek	1 stuk
Stift 70.9R R-techniek	1 stuk


Aanvullende informatie



Openingen/afstanden

Meet de hartafstand van stiftvierkant tot het hart van het sleutelgat. De volgende afstanden zijn gebruikelijk:
 BB = baardsleutel e = 72 mm bij kamer en gangdeuren
 PZ = profielcilinder e = 72 mm bij kamer en gangdeuren
 of 92 mm bij huisdeuren
 Vrij/bezet e = 78 mm

Overige openingen en afstanden op aanvraag.
 Bij de bestelling of bestekomschrijving van rozetgarnituren hoeft u de afstand niet aan te geven.




Noodopeningen bij vrij/bezet-garnituren

FBM en M zijn met een munt, FBD en D met vierkante doorsleutel te openen.
 HEWI levert FBM als standaard.


Bestelgegevens

- **Type Nr.**
- **Oppervlakte**
bij producten van roestvrij staal
- **Kleur**
bij producten van polyamide
- **Gat resp. noodopening**
bij vrij/bezet-garnituren
(zie nevenstaande afbeelding)
- **Maat x**
bij halfgarnituren
(uitleg zie nevenstaande afbeelding)
- **Maat "x binnen", maat "x buiten"**
bij brandwerend garn. met gedeelde stift
(uitleg zie nevenstaande afbeelding)
- **Afstand**
bij schilden (gebruikelijke maten zie nevenstaande afbeelding)
- **Krukken rechts- of linkswijzend**
- **Krukvierkant**
- **Deurdikte**

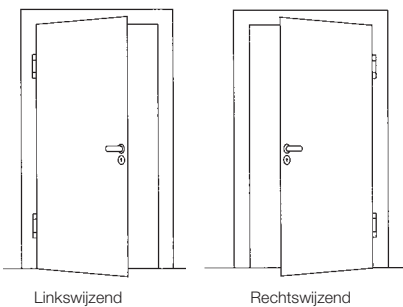

Links- en rechtswijzend voor deurbeslag


Bij krukken met knop 138 en serie 270:
 De krukken zijn rechts- of linkswijzend (afhankelijk van de openingsrichting van de deur). Rechtswijzend betekent: dat het uiteinde van de deurkruk naar rechts wijst.



Krukvierkant en vergrendelingstuimelaar


Leverbare vierkantstiften: 7, 8, 8,5, 9 en 10/8 mm.

Vergrendelingstuimelaar bij badkamer- of WC-deurslot 7 of 8 mm.



Maat "x binnen" en "x buiten"

bij brandwerende garnituur met gedeelde noot



Maat "x"

bij halfgarnituren

Standaard maten: Roestvrij staal | Polyamide

Voorzover alleen de type nr. bij de bestelling is opgegeven, we de volgende aangegeven garnituur uitvoeringen nemen:

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Kamergarnituren: | deurdikte = 40 mm, | vierkant = 8 mm, | gat: PZ, | afstand = 72 mm bij schildgarnituur |
| 2. Brandwerende garnituren: | deurdikte = 48 mm, | vierkant = 9 mm, | gat: PZ, | afstand = 72 mm bij schildgarnituur |
| 3. Vrij/bezet-garnituren: | deurdikte = 40 mm, | vierkant = 8 mm, | noodopening met munt, | afstand = 78 mm bij schildgarnituur |

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

F



316XAPSKN
316XPPSKN

HEWI sleutelrozet voor paniekstang

- van roestvrij staal, onderstuk om erop te schroeven
- afdekking om erop te schuiven, levering zonder schroeven
- 28 mm breed, 72 mm hoog, 10 mm dik
- oppervlakte mat geborsteld
- oppervlakte poedergecoat in DC (diepmat zwart)

F



305.21XAHPSKN
305.21XPHPSK

HEWI krukrozet voor paniekstang

- van roestvrij staal, van polyamide-rvs-verbinding met veerondersteuning
- levering incl. schroeven
- ø 55 mm, 10,5 mm dik
- oppervlakte mat geborsteld
- oppervlakte poedergecoat in DC (diepmat zwart)

F



507700*

PSXP.E03*

509520*

PSXP.E04*

HEWI adapter voor paniekstang

- adapter plat van roestvrij staal, te combineren met paniekstangen **PS111XA1...**, **PS111XA2...** resp. **PS160XA1...**, **PS160XA2...**
- met en ronde rozet op de tegenoverliggende zijde van de deur, geschikt voor krukrozet **305.21XAHPSKN**
- dto., poedergecoat in diepmat zwart, voor krukrozet **305.21XPHPSK**
- adapter plat van roestvrij staal, te combineren met paniekstangen **PS111XA3...**, **PS111XA4...** resp. **PS160XA3...**, **PS160XA4...**
- met en ronde rozet op de tegenoverliggende zijde van de deur, geschikt voor krukrozet **305.21XAHPSKN**
- dto., poedergecoat in diepmat zwart, voor krukrozet **305.21XPHPSK**

Bestaand uit:

2 adapterplaten met bevestigingsschroeven behorende bij deurdikte. Voor gebruik aan nooduitgangen (paniekstangen) van MPA NRW vrijgegeven.

F



111XAH17.150
111XPH17.150
162XAH17.250
162XPH17.250

HEWI tegenbeslag voor paniekstang PS111XA... / PS160XA...

- van roestvrij staal, oppervlakte mat geborsteld
- voor 9 mm vierkantstift, als halfgarnituur, met 2 schilden van roestvrij staal zonder perforatie, voor paarsgewijze schroefbevestiging aan de slotzijde en scharnierzijde met de paniekstang
- DIN links en DIN rechts bruikbaar
- schild: 33 mm breed, 203 mm hoog, 10,5 mm diep
- afstand 72 mm of 92 mm, gat: PC of blind
- vierkantstift 72.3PS, a.u.b. apart bestellen
- deurkruk 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm diep
- dto., van roestvrij staal, poedergecoat in DC (diepmat zwart)
- deurkruk 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm diep
- dto., van roestvrij staal, poedergecoat in DC (diepmat zwart)



111XAHLT
111XPHLT
162XAHLT
162XPHLT

HEWI deurkruk, gatdeel

- van roestvrij staal, oppervlakte mat geborsteld
- voor 9 mm vierkantstift met inbuschroef
- in combinatie met schild van roestvrij staal 219.21XAHPS voor paarsgewijze schroefbevestiging aan de slotzijde met de anti-paniekstang
- DIN links en DIN rechts bruikbaar
- vierkantstift 72.3PS, a.u.b. apart bestellen
- deurkruk 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm diep
- dto., van roestvrij staal, poedergecoat in DC (diepmat zwart)
- deurkruk 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm diep
- dto., van roestvrij staal, poedergecoat in DC (diepmat zwart)

HEWI schild voor tegenbeslag voor paniekstang PS111XA.. / PS160XA..

- van roestvrij staal, onderstuk in polyamide-rvs combinatie
- levering incl. schroeven
- 33 mm breed, 203 mm hoog, 10,5 mm diep
- afstand 72 mm of 92 mm, gat: PC of blind
- oppervlakte mat geborsteld
- oppervlakte poedergecoat in DC (diepmat zwart)


219.21XAHPS
219.21XPHPS

*Inbegrepen in de leveringsomvang van de paniekstang, indien als deurtype hout aangegeven is.

Voor de buitenzijde deur kunnen alle componenten in brandwerende uitvoering gebruikt worden. Levering incl. bevestigingsmateriaal.

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving




PSXA.E01

HEWI afdekkapset voor paniekstang

- van roestvrij staal, oppervlakte mat geborsteld
- afdekkappen voor paniekstangen PS111XA10, PS111XA11, PS111XA20, PS160XA10, PS160XA11 en PS160XA20

PSXP.E01

- dto., oppervlakte poedergecoat in DC (diepmat zwart)
- voor paniekstangen PS111XA2060 en PS160XA2060




PSXA.E02

HEWI afdekkapset voor paniekstang (BKS)

- van roestvrij staal, oppervlakte mat geborsteld
- afdekkappen voor paniekstangen PS111XA30, PS111XA31, PS111XA40, PS160XA30, PS160XA31 en PS160XA40
- incl. stelschroeven M4 x 16

PSXP.E02

- dto., oppervlakte poedergecoat in DC (diepmat zwart)
- voor paniekstangen PS111XA4060 en PS160XA4060



509363

HEWI accessoire set voor paniekstang (BKS)


- bevestigingsmateriaal voor paniekstangen PS111XA30, PS111XA31, PS111XA40..., PS160XA30, PS160XA31 en PS160XA40...
- bestaand uit EP-multi-purpose vet van hoge kwaliteit en inbus-montagesleutel sleutelbreedte 2 & sleutelbreedte 3



**32188
68502
507343**

HEWI afdekkap voor krukgrepen

- blind
- van polyamide, voor krukgreep FSDG550...
- van mat polyamide, voor krukgreep 111PBDG...
- van metaalgecoate kunststof, voor krukgreep 162XADG...



**21869
68504
507338**

HEWI afdekkap voor krukgrepen

- gat: PZ, afstand 72 mm
- van polyamide, voor krukgreep FSDG550...
- van mat polyamide, voor krukgreep 111PBDG...
- van metaalgecoate kunststof, voor krukgreep 162XADG...

**21870
68507
507339**


HEWI afdekkap voor krukgrepen

- gat: PZ, afstand 92 mm
- van polyamide, voor krukgreep FSDG550...
- van mat polyamide, voor krukgreep 111PBDG...
- van metaalgecoate kunststof, voor krukgreep 162XADG...

**21871
68509
507340**

HEWI afdekkap voor krukgrepen

- gat: PZ, afstand 98,5 mm
- van polyamide, voor krukgreep FSDG550...
- van mat polyamide, voor krukgreep 111PBDG...
- van metaalgecoate kunststof, voor krukgreep 162XADG...



**54976
68512
507341**

HEWI afdekkap voor krukgrepen

- gat: KABA, afstand 74 mm
- van polyamide, voor krukgreep FSDG550...
- van mat polyamide, voor krukgreep 111PBDG...
- van metaalgecoate kunststof, voor krukgreep 162XADG...

**48585
68517
509171**

HEWI afdekkap voor krukgrepen

- gat: KABA, afstand 94 mm
- van polyamide, voor krukgreep FSDG550...
- van mat polyamide, voor krukgreep 111PBDG...
- van metaalgecoate kunststof, voor krukgreep 162XADG...

HEWI Oppervlakken



XA RVS mat geborsteld



DC poedergecoat in diepmat zwart

HEWI Kleuren | Matte editie



99 90




Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



326.20L




HEWI doornrozet

- van hoogwaardige polyamide, met 90° klikstand
- ovale rozet met steunnokken en afdekkap
- schroefgaten 43 mm, met 7 mm vierkantstift
- levering zonder bevestigingsschroeven

Op aanvraag ook met 45°-ventilatie klikstand verkrijgbaar.



554




HEWI vingergreepje voor glasdeuren

- van hoogwaardige polyamide, voor balkondeuren

HEWI Kleuren (voor 326.20L)



HEWI Kleuren (voor 554)



Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



60142

HEWI kap voor raamgreep, Systeem 111

· van hoogwaardige polyamide

· gat ø 20,6 mm

· geschikt voor raamgreep 111FG... en 326.20L (vanaf bouwjaar 2012)

1039**

· gat ø 20,2 mm

· geschikt voor raamgreep 111FG... en 326.20L (tot bouwjaar 2012)

68991*

HEWI kap voor raamgreep, Systeem 111

· van hoogwaardig, mat polyamide

· gat ø 20,6 mm

· geschikt voor raamgreep 111PBFG.1



59553

HEWI kap voor raamgreep afsluitbaar, Systeem 111

· gat ø 20 mm

· van hoogwaardige polyamide

· geschikt voor raamgreep 111FGA.1... en 111FGA.6...

68308*

· van hoogwaardig, mat polyamide

· geschikt voor raamgreep 111PBFGA.1...




61616

HEWI doornrozet, blind

· van hoogwaardige polyamide

· voor het afdekken van bestaande bevestigingsgaten met ovaale blinde kunststof kap (72 x 32 x 11,8 mm)



111FG.12

HEWI raamgreep, model 111

· van hoogwaardige polyamide

· vierkant 7 mm

· voor gebruik bijv. op balkondeuren

· incl. bevestigingsmateriaal (a.u.b. deurdikte aangeven)


HEWI Kleuren



***HEWI Matte editie**



****HEWI Kleuren**




Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



326.20XAL




HEWI doorrozet

- van roestvrij staal, met 90° klikstand
- ovale rozet met steunnokken en afdekkap
- schroefgaten 43 mm, met 7 mm vierkantstift
- levering zonder bevestigingsschroeven

Op aanvraag ook met 45°-ventilatie klikstand verkrijgbaar.



111XASG

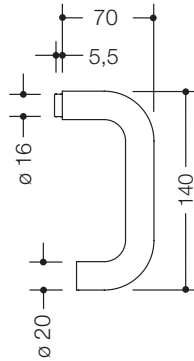

HEWI insteekkruk

- van roestvrij staal, \varnothing 21,3 mm
- alleen leverbaar in oppervlakte A = mat geborsteld



507203

HEWI kap voor raamgreep, Systeem 111

- van roestvrij staal, mat geborsteld
- gat \varnothing 21 mm
- geschikt voor raamgreep 111XAFG.1 en 326.20XAL

507200

HEWI kap voor raamgreep, Serie 170

- dto., gat \varnothing 22 mm
- geschikt voor raamgreep 170XAFG.3



508290

HEWI kap voor raamgreep afsluitbaar, Systeem 111

- van roestvrij staal, mat geborsteld
- gat \varnothing 21 mm
- geschikt voor raamgreep 111XAFGA.1

508292

HEWI kap voor raamgreep afsluitbaar, Serie 170

- van roestvrij staal, mat geborsteld
- gat \varnothing 22 mm
- geschikt voor raamgreep 170XAFGA.3..

Reservekappen voor raamgrepen uit systeem 162 en serie 270 zijn niet verkrijgbaar.

Type Nr.


Afmetingen in mm / Omschrijving



508805

HEWI doornrozet, blind


- van roestvrij staal, mat geborsteld
- voor het afdekken van bestaande bevestigingsgaten met ovaale blinde kunststof kap (72 x 31,5 x 11,8 mm)



508806

HEWI doornrozet, blind

- van roestvrij staal, mat geborsteld
- voor het afdekken van bestaande bevestigingsgaten met rechthoekige blinde kunststof kap (72 x 32,7 x 11,3 mm)



BM1266
BM1267
BM1268

HEWI bevestigingsmateriaal raamgrepen afsluitbaar

- uitstekende stiftlengte tot 30 mm
- uitstekende stiftlengte 31 - 45 mm
- uitstekende stiftlengte vanaf 46 mm



BM1274

HEWI compensatie voor raamgrepen


- ø 10 mm / ø 12 mm voor alle raamgrepen (...FG... & ...FGA...)
- voor kozijnen met bevestigingsgaten ø 12 mm

HEWI Oppervlakken




XA RVS mat geborsteld

Enkelzijdige bevestiging

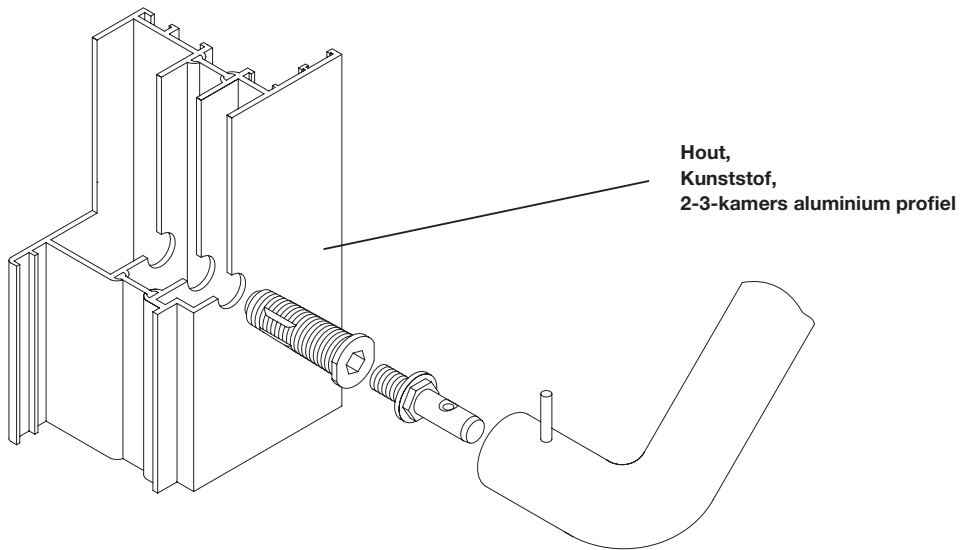

Paarsgewijze bevestiging

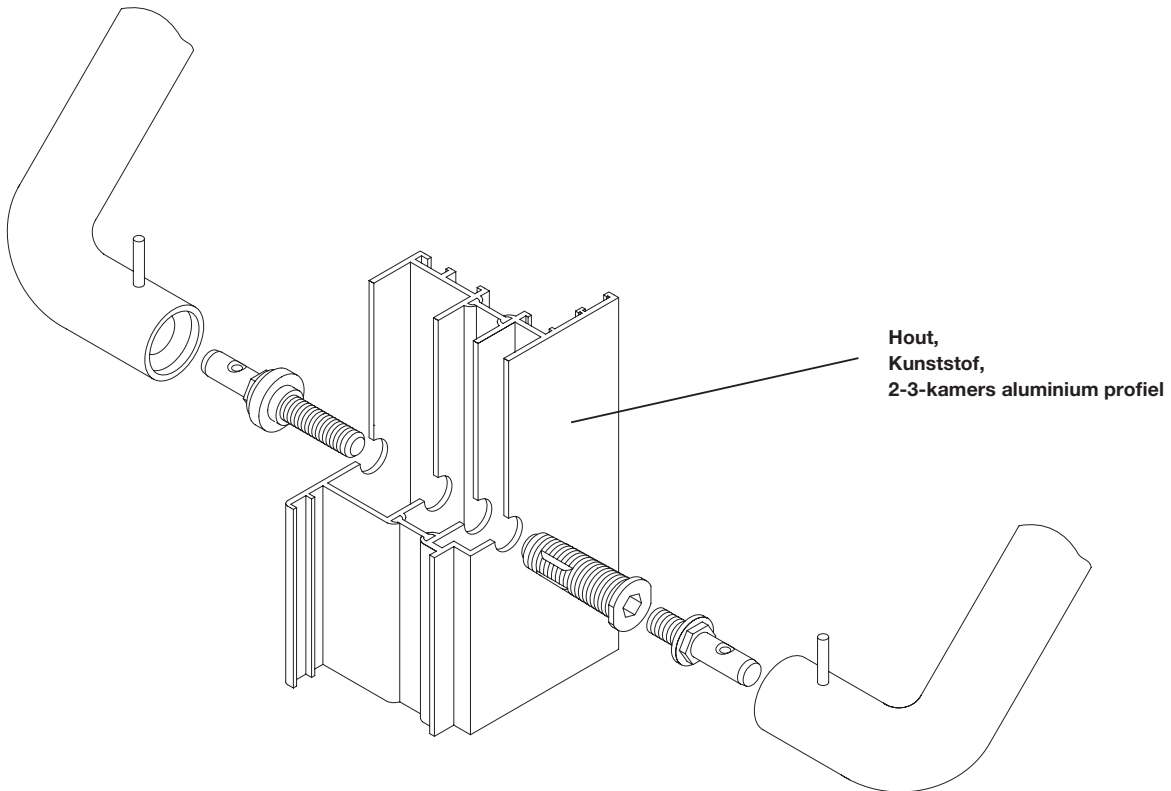

Montagehuls

Technische informatie voor:

Greep- en bevestigingsconcept

De bevestigingswijze is geschikt voor houten deuren, kunststofprofielen, voor staalprofielen en aluminium profielen.

De montagehuls BA 5.1 vormt het hoofdonderdeel van de bevestigingswijzen.

Voordelen

- één bevestiging voor drie soorten materialen (hout, kunststof, metaal)
- minder voorraad dankzij geringer aantal onderdelen
- eenvoudige en snelle montage
- uitsluitend gatdelen
- modulair systeem
- hoge belastbaarheid (wisselende belasting 100 kg voor hout en aluminium, wisselende belasting 50 kg voor kunststof)
- geen vervorming (bobbelvorming) van het profiel
- klantgerichte verpakkingseenheden 1 stuk, 2 stukken, 10 stukken


Het hart van het bevestiging

Het belangrijkste onderdeel van de bevestiging BA 5.1 is de montagehuls uit oppervlaktegehard staal voor bevestiging in houten, kunststof, stalen en aluminium profielen met hulp van de speciale, zelfsnijdende schroefdraad. De montagehuls kan voor 90% van de bevestigingen worden gebruikt.




Toewijzing van de bevestigingsmethoden aan grepen

	Bevestigingswijze	Specificatie van de						
		Grepen met rechte steunen	Grepen met schuine steunen	Kleur/ oppervlakte noodzakelijk	Deurdikte noodzakelijk	Boorgat	Grepen van polyamide	Grepen van roestvrij staal
enkelzijdig	BA5.1, BA5.1G	X				14	X	X
	BA5.1R, BA5.1GR		X			14	X	
	BA5.2	X				14	X	X
	BA5.2R		X			14	X	
	BA5.3L...	X				14	X	X
	BA5.3L...R		X			14	X	
	BA5.0/BA5.0B	X		X		14	X	
	BA5.7.1R, BA5.7.2R, BA5.7.3L...R		X			12		X
	BA6.3...					8/M8	X	X
	BA6.3...R		X			8/M8	X	
	BA6.7	X				14	X	X
	BA6.7R		X			14	X	
	BA9.1...	X				14	X	X
	BA4.08.12 (glas)	X				18	X	
	BA4.08.12X.. (glas)	X				14		X
	BA4...	X		X	X	12	X	X
	BA4...R		X	X	X	12	X	
	BA1...	X		X			X	
paarsgewijs	BA5.1...	X			X	14	X	X
	BA5.1...R		X		X	14	X	
	BA5.2...	X			X	14	X	X
	BA5.2...R		X		X	14	X	
	BA5.0...	X		X	X	14	X	
	BA5.7...R		X			12		X
	BA8.08.12 (glas)	X				18	X	
	BA8.08.12X.. (glas)	X				14		X
	BA8...	X			X	12	X	X
	BA2...	X		X			X	

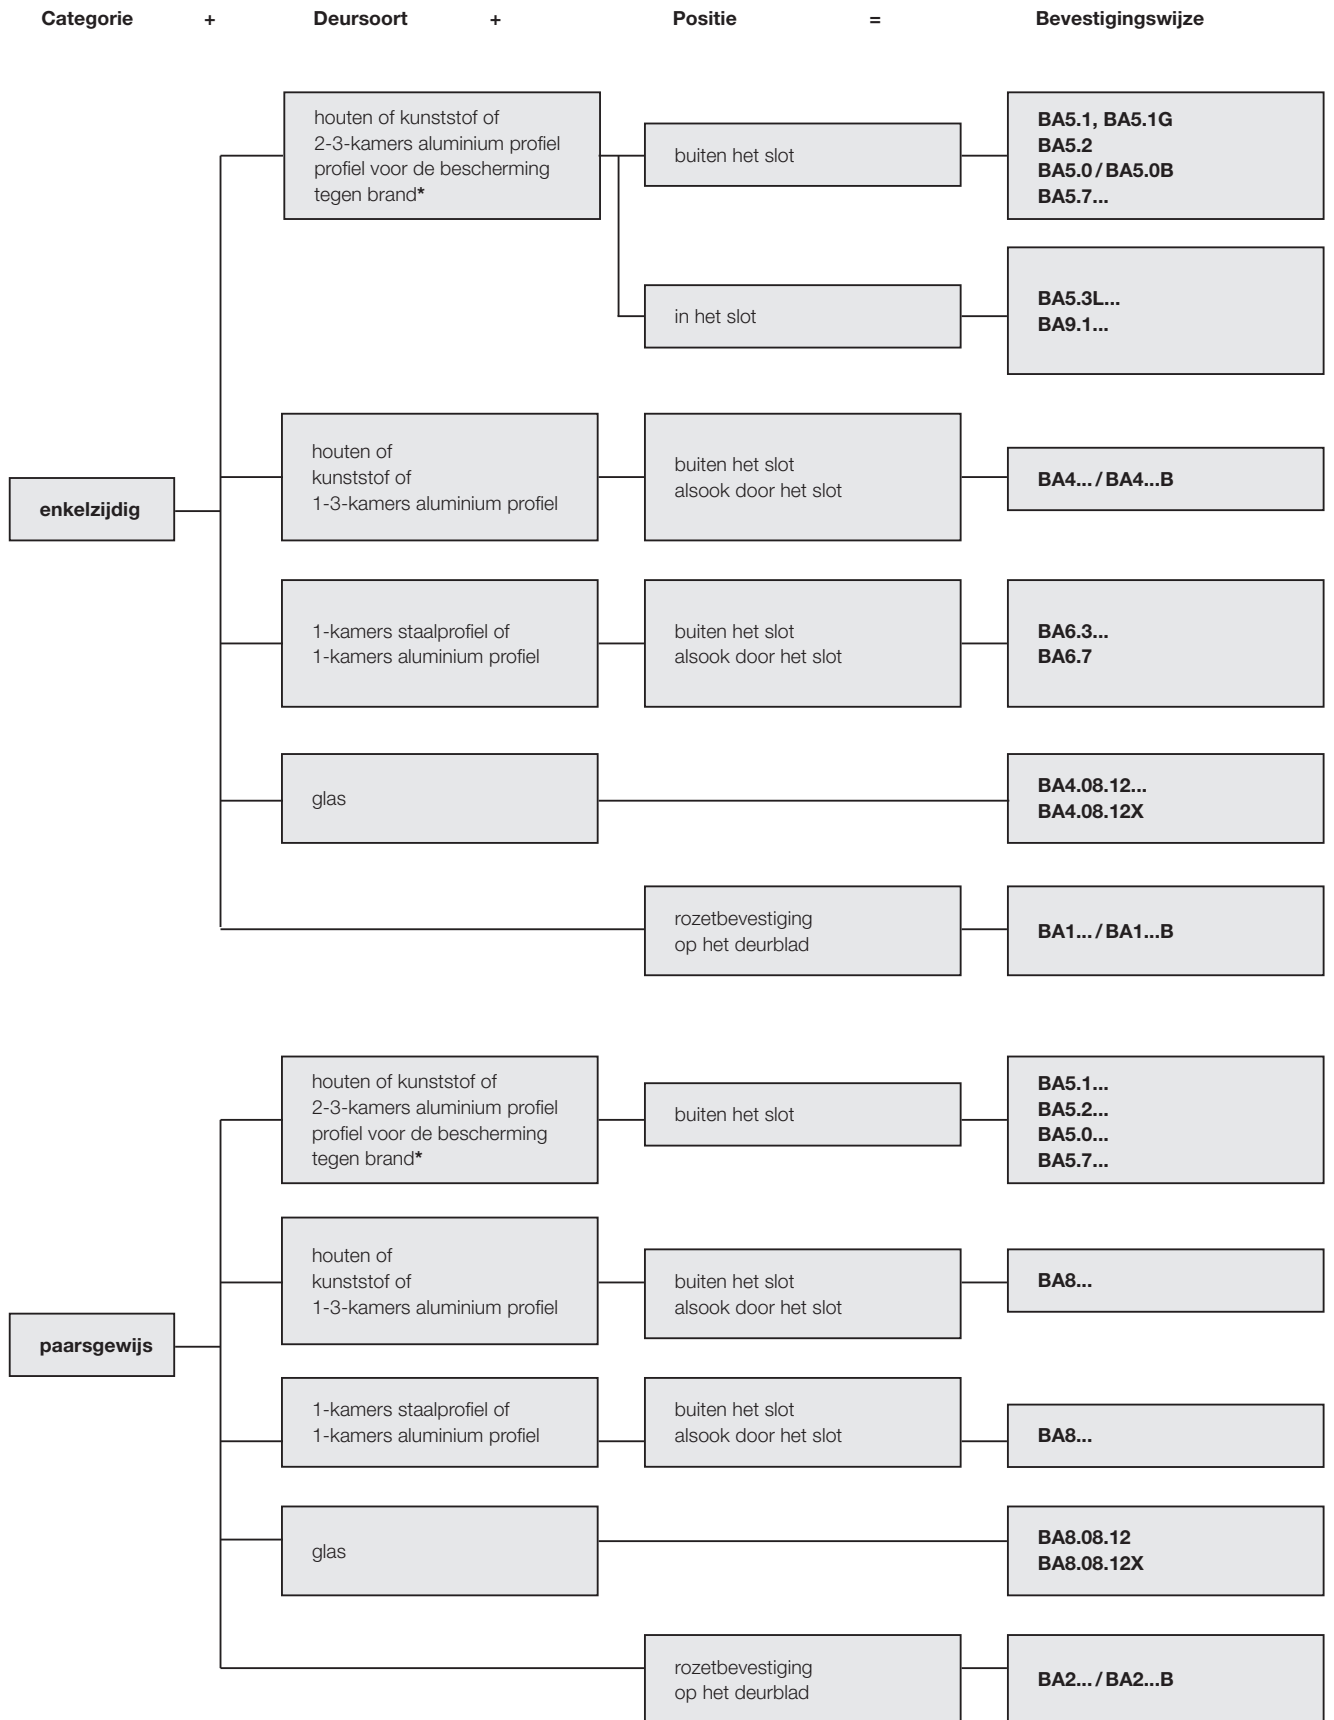

Type Nr.


Afmetingen in mm / Omschrijving



BA5.1
BA5.1R
BA5.1G

BA5.1GR

BA5.2
BA5.2R




HEWI bevestigingswijze 5.1.../5.2...

- voor enkelzijdige greepbevestiging op massief hout, op kunststof-profielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers, brand-beschermingsprofielen van staal, roestvrij staal of aluminium
- boorgat in de deur \varnothing 14 mm

- maat L = 46 mm, deurdikte vanaf 50 mm
- dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**
- dto., incl. schroefdraadpen met snijring, ook voor 1 kamerprofielen bruikbaar (zie detail)
- dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

Montagegereedschap

- steeksleutel sleutelbreedte 13 / sleutelbreedte 19
- zeskantsleutel sleutelbreedte 10 / sleutelbreedte 6 (bij ...R)



BA5.7.1R
BA5.7.2R


HEWI bevestigingswijze 5.7...

- voor enkelzijdige greepbevestiging op massief hout, op kunststof-profielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers, brand-beschermingsprofielen van staal, roestvrij staal of aluminium
- boorgat in de deur \varnothing 12 mm

- maat L = 46 mm, deurdikte vanaf 50 mm, voor **greep 160X3000G7**
- maat L = 32,5 mm, deurdikte 40 - 50 mm, voor **greep 160X3000G7**

Montagegereedschap

- steeksleutel sleutelbreedte 13
- zeskantsleutel sleutelbreedte 6 / sleutelbreedte 8

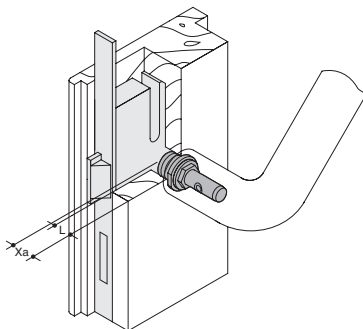

BA5.3L16
tot
BA5.3L31
BA5.3L...R

BA5.7.3L...R

HEWI bevestigingswijze 5.3L... / 5.7.3L...

- voor enkelzijdige greepbevestiging op massief hout, op kunststof-profielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers, brand-beschermingsprofielen van staal, roestvrij staal of aluminium in het slot
- boorgat in de deur \varnothing 14 mm

- maat L = 16 mm, maat Xa min. 18 mm, boorgat in de deur \varnothing 14 mm

- maat L = 31 mm, maat Xa min. 33 mm, boorgat in de deur \varnothing 14 mm

- dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

Montagegereedschap

- steeksleutel sleutelbreedte 13 / sleutelbreedte 19
- zeskantsleutel sleutelbreedte 10 / sleutelbreedte 6 (bij ...R)

- maat L = 16 mm, maat Xa min. 18 mm, boorgat in de deur \varnothing 12 mm

- maat L = 31 mm, maat Xa min. 33 mm, boorgat in de deur \varnothing 12 mm

- voor **greep 160X3000G7**

Montagegereedschap

- steeksleutel sleutelbreedte 13
- zeskantsleutel sleutelbreedte 6 / sleutelbreedte 8


Montageïnstucties

Maat Xa - 2 mm = maat L.

Omdat de montagehuls 5.3 geen snijkant bezit, moet het bevestigingsgat met huls 5.1 / 5.2 c.q. 5.7.1 / 5.7.2 worden voorgesneden. Het tweede bevestigingspunt dient om redenen van stabiliteit van BA5.1 / BA5.2 c.q. BA5.7.1 / BA5.7.2 te worden voorzien.

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



BA5.0*
BA5.0B***

HEWI bevestigingswijze 5.0

- voor enkelzijdige greepbevestiging op massief hout, op kunststof-profielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers, brand-beschermingsprofielen van staal, roestvrij staal of aluminium
- boorgat in de deur \varnothing 14 mm


- maat L = 46 mm, deurdikte vanaf 50 mm
- dto., voor grepen van mat polyamide

Bij de bestelling kleur aangeven.*
Rozettenbevestiging: greepbouwhoogte + 18 mm

Garandeert een veiligheidsafstand van 25 mm tussen greep en sluitzijde voor verzekering GUW scholen – VS 1 Richtlijn voor kleuterschool GUW – SR 2002

Montagegereedschap

- zeskantsleutel sleutelbreedte 6 en 10, steeksleutel sleutelbreedte 19



BA9.1.15.20
BA9.1.18.23

HEWI bevestigingswijze 9.1...

- voor enkelzijdige greepbevestiging op massief hout, op kunststof-profielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers, brand-beschermingsprofielen van staal, roestvrij staal of aluminium
- boorgat in de deur \varnothing 14 mm


- maat Xa 15-20 mm
- maat Xa 18-23 mm

Montagegereedschap

- zeskantsleutel sleutelbreedte 6

Montageinstructies

Voor het aanbrengen van de montagehuls is het noodzakelijk de slotkast te demonteren.
Het tweede bevestigingspunt dient t.b.v. de stabiliteit van BA5.1 of BA5.2 te worden voorzien.

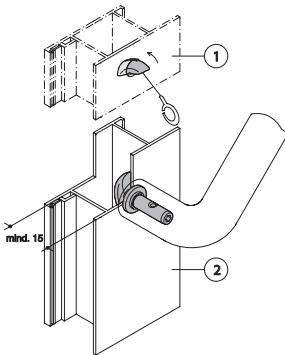

BA6.7

BA6.7R

HEWI bevestigingswijze 6.7

- voor enkelzijdige greepbevestiging op aluminium profielen
- boorgat in de deur \varnothing 14 mm


- dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

Montagegereedschap

- zeskantsleutel sleutelbreedte 6

Montageinstructies

voor het monteren van de insteekmoer dient een afstand van minimaal 15 mm tussen de eerste en tweede wand te worden aangehouden.



BA6.3.25
BA6.3.35
BA6.3.60

BA6.3...R

HEWI bevestigingswijze 6.3...

- voor enkelzijdige greepbevestiging op metaal of holle profielen
- levering zonder popklinknagel- of zeskantmoer M8

- maat L
- 25 mm
- 35 mm
- 60 mm

- dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

Montagegereedschap

- zeskantsleutel sleutelbreedte 6

Montageinstructies

Gebruik op metaal: schroefdraad in deur = M8 x schroeflengte.
Gebruik op profielen met popklinknagelmoer M8: boorgat deur = afhankelijk van buitendiameter van de moer, in één vlak vastklinken.
Bij gebruik op profielen met zeskantmoer: boorgat in de deur = \varnothing 8 mm.

***HEWI Kleuren**




*****HEWI Matte editie**



Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



BA4.08.12*
BA4.08.12B***


HEWI bevestigingswijze 4.08.12 voor grepen van polyamide
HEWI bevestigingswijze 4.08.12 voor grepen van mat polyamide

- voor greepbevestiging aan de achterzijde met blinde rozet \varnothing 33 mm op glas
- boorgat in de deur \varnothing 18 mm

Bij de bestelling kleur aangeven.*

Montagegereedschap

- zeskantsleutel sleutelbreedte 5



BA4.08.12XA**

HEWI bevestigingswijze 4.08.12XA voor grepen van roestvrij staal

- voor greepbevestiging aan de achterzijde met blinde rozet op glas
- boorgat in de deur \varnothing 14 mm


BA4.08.12XAR**

- dto., alleen voor **greep 160X...G7**

Montagegereedschap

- haaksleutel

Bij bestelling de diameter** aangeven.



voor grepen van polyamide

BA4.12.20*
BA4.20.30*
BA4.30.40*
BA4.40.50*
BA4.50.60*
BA4.60.70*
BA4.70.80*
BA4.80.90*
BA4...R*

voor grepen van mat polyamide

BA4.12.20B***
BA4.20.30B***
BA4.30.40B***
BA4.40.50B***
BA4.50.60B***
BA4.60.70B***
BA4.70.80B***
BA4.80.90B***
BA4...RB*

HEWI bevestigingswijze 4... voor grepen van polyamide

- voor greepbevestiging aan de achterzijde met blinde rozet \varnothing 33 mm op massief hout, op kunststofprofielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers
- boorgat in de deur \varnothing 12 mm, maat L = insteekdiepte

Bij de bestelling kleur aangeven.*


Montagegereedschap

- zeskantsleutel sleutelbreedte 5

Montageïnstucties

Kunnen ook worden gebruikt voor de bevestiging d.m.v. inbouwsloten.

maat L	deurdikte
6 mm	12-20 mm
6 mm	20-30 mm
6 mm	30-40 mm
6 mm	40-50 mm
16 mm	50-60 mm
16 mm	60-70 mm
16 mm	70-80 mm
16 mm	80-90 mm
· dto., voor greep 33.2070S / 33.2070BS	



BA4.12.20XA**
BA4.20.30XA**
BA4.30.40XA**
BA4.40.50XA**
BA4.50.60XA**
BA4.60.70XA**
BA4.70.80XA**
BA4.80.90XA**
BA4...XAR**

HEWI bevestigingswijze 4...XA voor grepen van roestvrij staal

- voor greepbevestiging aan de achterzijde met blinde rozet op massief hout, op kunststofprofielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers
- boorgat in de deur \varnothing 12 mm, maat L = insteekdiepte

maat L	deurdikte
6 mm	12-20 mm
6 mm	20-30 mm
6 mm	30-40 mm
6 mm	40-50 mm
16 mm	50-60 mm
16 mm	60-70 mm
16 mm	70-80 mm
16 mm	80-90 mm

- dto., voor deurdikten van 12 - 80 mm
- alleen voor **greep 160X...G7**

Montagegereedschap

- haaksleutel

Montageïnstucties


Kunnen ook worden gebruikt voor de bevestiging d.m.v. inbouwsloten.

Bij bestelling de diameter** aangeven.

** ...2 = \varnothing 25 mm
...3 = \varnothing 30 mm

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



BA5.2.38.43
BA5.2.43.48
BA5.2.48.55
BA5.2...R

BA5.1.55.70
BA5.1.70.85
BA5.1...R

HEWI bevestigingswijze 5.1.../5.2...


· v. paarsgewijze greepbevestiging op massief hout, op kunststofprofielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers, brandbeschermingsprofielen van staal, roestvrij staal of aluminium, boorgat in de deur ø 14 mm

deurdikte 38-43 mm
 deurdikte 43-48 mm
 deurdikte 48-55 mm
 · dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

deurdikte 55-70 mm
 deurdikte 70-85 mm
 · dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

Montagegereedschap

· steeksleutel sleutelbreedte 13 / sleutelbreedte 19
 · zeskantsleutel sleutelbreedte 10 en 6 (bij ...R)



BA5.7.38.43R
BA5.7.43.48R
BA5.7.48.55R
BA5.7.55.70R
BA5.7.70.85R


HEWI bevestigingswijze 5.7...

· v. paarsgewijze greepbevestiging op massief hout, op kunststofprofielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers, brandbeschermingsprofielen van staal, roestvrij staal of aluminium, boorgat in de deur ø 12 mm
 · voor **greep 160X3000G7**

deurdikte 38 - 43 mm
 deurdikte 43 - 48 mm
 deurdikte 48 - 55 mm
 deurdikte 55 - 70 mm
 deurdikte 70 - 85 mm

Montagegereedschap

· steeksleutel sleutelbreedte 13 en zeskantsleutel sleutelbreedte 6 en 8

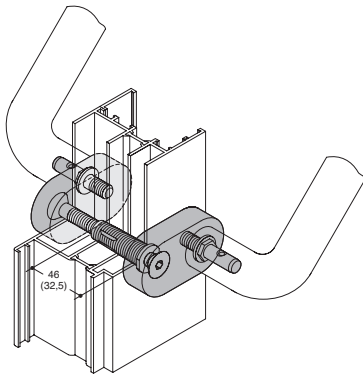

voor grepen van polyamide

BA5.0.35.40*
BA5.0.40.45*
BA5.0.45.50*
BA5.0.50.55*
BA5.0.55.70*
BA5.0.70.85*

voor grepen van mat polyamide

BA5.0.35.40B***
BA5.0.40.45B***
BA5.0.45.50B***
BA5.0.50.55B***
BA5.0.55.70B***
BA5.0.70.85B***

HEWI bevestigingswijze 5.0...


· v. paarsgewijze greepbevestiging op massief hout, op kunststofprofielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers, brandbeschermingsprofielen van staal, roestvrij staal of aluminium, boorgat in de deur ø 14 mm

Bij de bestelling kleur aangeven.*
 Rozettenbevestiging: greepbouwhoogte + 18 mm

Garanteert een veiligheidsafstand van 25 mm tussen greep en sluitzijde voor verzekering GUV scholen – VS 1 Richtlijn voor kleuterschool GUV – SR 2002

Montagegereedschap

steeksleutel sleutelbreedte 19, zeskantsleutel sleutelbreedte 6 en 10



BA55.70
BA55.70R
BA70.85
BA70.85R

HEWI aanvullende set

· voor het ombouwen van de BA5.1/BA5.1R
 · v. paarsgewijze greepbevestiging op massief hout, op kunststofprofielen of op aluminium profielen met 2 of 3 kamers, brandbeschermingsprofielen van staal, roestvrij staal of aluminium, boorgat in de deur ø 14 mm

deurdikte 55-70 mm
 · dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

deurdikte 70-85 mm
 · dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

Montageinstructies

· steeksleutel sleutelbreedte 13 en zeskantsleutel sleutelbreedte 6 (bij ...R)

***HEWI Kleuren**


98 99 97 95 92 90

*****HEWI Matte editie**

99 90

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



BA8.08.12
BA8.08.12R

HEWI bevestigingswijze 8.08.12 voor grepen van polyamide


- voor dubbelzijdige bevestiging op glas
- boorgat in de deur \varnothing 18 mm

deurdikte 8-12 mm

- dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

Montagegereedschap

- zeskantsleutel sleutelbreedte 6




BA8.08.12X

HEWI bevestigingswijze 8.08.12X voor grepen van roestvrij staal

- voor dubbelzijdige bevestiging op glas
- boorgat in de deur \varnothing 14 mm
- deurdikte 8-12 mm
- incl. onderleggingen \varnothing 25 en \varnothing 30 mm ter bescherming van het glasoppervlak

Montagegereedschap

- zeskantsleutel sleutelbreedte 6



BA8.12.20
BA8.20.30
BA8.30.40
BA8.40.50
BA8.50.60
BA8.60.70
BA8.70.80
BA8.80.90
BA8...R

HEWI bevestigingswijze 8...

- voor paarsgewijze greepbevestiging op massief hout, op kunststof-, staal- en aluminium profielen
- boorgat in de deur \varnothing 12 mm

deurdikte 12-20 mm
deurdikte 20-30 mm
deurdikte 30-40 mm
deurdikte 40-50 mm
deurdikte 50-60 mm
deurdikte 60-70 mm
deurdikte 70-80 mm
deurdikte 80-90 mm


- dto., voor **greep 33.2070S / 33.2070BS**

Montagegereedschap

- zeskantsleutel sleutelbreedte 6

Montageinstructies

Kunnen ook worden gebruikt voor de bevestiging d.m.v. inbouwsloten.



505340A


HEWI renovatie-oplossing voor grepen van roestvrij staal

- schijf voor het afdekken van bestaande gaten in de deur
- \varnothing 70 mm, 4,5 mm dik
- van roestvrij staal
- levering zonder bevestigingswijze

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Enkelzijdig



HEWI bevestigingswijze 1...PA...

· voor enkelzijdige greepbevestiging van voren met polyamide-rozetten

Niet te gebruiken bij grepen met schuine steunen.
Levering zonder platkopschroeven \varnothing 6 mm.

Bij de bestelling kleur aangeven.

voor grepen van polyamide

BA1.30PA*
BA1.33PA*
BA1.40PA*

voor grepen van mat polyamide

BA1.30PAB*
BA1.33PAB***

Steun

\varnothing 30 mm
 \varnothing 33 mm
 \varnothing 40 mm

Rozet


\varnothing 68 mm
 \varnothing 70 mm
 \varnothing 80 mm

Rozetonderdeel

polyamide
polyamide
polyamide

Greepbouwhoogte

+ 8 mm
+ 6 mm
+ 6 mm



HEWI bevestigingswijze 1...STG...

· voor paarsgewijze greepbevestiging van voren met rozetonderdeel van staal en polyamide-kappen

Niet te gebruiken bij grepen met schuine steunen.
Levering zonder platkopschroeven \varnothing 6 mm.

Bij de bestelling kleur aangeven.

voor grepen van polyamide

BA1.30STG*
BA1.33STG*

voor grepen van mat polyamide

BA1.30STGB*

Steun

\varnothing 30 mm
 \varnothing 33 mm

Rozet

\varnothing 70 mm gedeeld
 \varnothing 80 mm gedeeld


Rozetonderdeel

staal
staal

Greepbouwhoogte

+ 5 mm
+ 5 mm

Paarsgewijs



HEWI bevestigingswijze 2...PA...

· voor paarsgewijze greepbevestiging van voren met polyamide-rozetten

Niet te gebruiken bij grepen met schuine steunen.
Levering zonder bevestigingsschroeven.

Bij de bestelling kleur aangeven.

voor grepen van polyamide

BA2.30PA*
BA2.33PA*
BA2.40PA*

voor grepen van mat polyamide

BA2.30PAB*
BA2.33PAB*

Steun

\varnothing 30 mm
 \varnothing 33 mm
 \varnothing 40 mm

Rozet


\varnothing 68 mm
 \varnothing 70 mm
 \varnothing 80 mm

Rozetonderdeel

polyamide
polyamide
polyamide

Greepbouwhoogte

+ 8 mm
+ 6 mm
+ 6 mm



HEWI bevestigingswijze 2...STG...

· voor paarsgewijze greepbevestiging van voren met rozetonderdeel van staal en polyamide-kappen of mat polyamide-kappen

Niet te gebruiken bij grepen met schuine steunen.
Levering zonder bevestigingsschroeven M6.

Bij de bestelling kleur aangeven.

voor grepen van polyamide

BA2.30STG*
BA2.33STG*

voor grepen van mat polyamide

BA2.30STGB*

Steun

\varnothing 30 mm
 \varnothing 33 mm

Rozet

\varnothing 70 mm gedeeld
 \varnothing 80 mm gedeeld

Rozetonderdeel

staal
staal

Greepbouwhoogte


+ 5 mm
+ 5 mm

*HEWI Kleuren | Matte editie



Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



BM1151

HEWI set cilinderstiften voor grepen

- voor het bevestigen van de polyamide grepen
- 2x cilinderstift \varnothing 4x28 voor grepen \varnothing 30
- 2x cilinderstift \varnothing 4x30 voor grepen \varnothing 33
- 2x cilinderstift \varnothing 4x37 voor grepen \varnothing 40



BM1335

HEWI set stelschroeven voor grepen

- voor het bevestigen van roestrijstalen grepen
- 2x stelschroef voor steunen \varnothing 25 mm
- 2x stelschroef voor steunen \varnothing 30 mm




S25168*
S22333*
S22332**

HEWI afdekking voor gaten

- van hoogwaardige polyamide
- voor het aan beide zijden afdekken van bestaande bevestigingsgaten met blind kunststofkapje
- \varnothing 30 mm
- \varnothing 33 mm
- \varnothing 40 mm

Gelieve de deurdikte op te geven.



33186
33187**

HEWI afdekking voor rozetbevestiging

- kap van hoogwaardige polyamide
- voor het aan één zijde afdekken van bestaande bevestigingsgaten met blind kunststofkapje
- incl. 3 verzonken schroeven \varnothing 6x70 en 3 pluggen \varnothing 8x40
- \varnothing 70 mm
- \varnothing 80 mm



33710
33711
33712*

HEWI blind rozet

- bestaand uit rozetkap van polyamide, onderste deel en verkleiningstrechter \varnothing 12 mm / \varnothing 8 mm
- \varnothing 30 mm
- \varnothing 33 mm
- \varnothing 40 mm




33713
33714

HEWI blind rozet

- toepasbaar op glas
- bestaand uit rozetkap van polyamide, onderste deel en verkleiningstrechter \varnothing 12 mm / \varnothing 8 mm
- \varnothing 30 mm
- \varnothing 33 mm

Type Nr.


Afmetingen in mm / Omschrijving



BA20.1
BA20.1B***
BA23.1
BA23.1B***

HEWI bevestigingswijze 1


- bevestiging van voren met rozetten \varnothing 52 mm
- rozettenbevestiging: bouwhoogte meubelgreep + 6,7 mm
- levering zonder verzonken schroeven
- voor meubelgrepen \varnothing 20 mm, van hoogwaardige polyamide
- voor meubelgrepen \varnothing 20 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
- voor meubelgrepen \varnothing 23 mm, van hoogwaardige polyamide
- voor meubelgrepen \varnothing 23 mm, van hoogwaardig, mat polyamide



BA20.21
BA20.21B***
BA23.21
BA23.21B***

HEWI bevestigingswijze 21


- voor dubbelzijdige bevestiging op hout met rozetten \varnothing 52 mm
- rozettenbevestiging: bouwhoogte meubelgreep + 13,4 mm
- levering zonder verzonken schroeven
- Nota: schroeven \varnothing 3,5 x (plaatdikte + 10)
- voor meubelgrepen \varnothing 20 mm, van hoogwaardige polyamide
- voor meubelgrepen \varnothing 20 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
- voor meubelgrepen \varnothing 23 mm, van hoogwaardige polyamide
- voor meubelgrepen \varnothing 23 mm, van hoogwaardig, mat polyamide



Standaard

HEWI bevestigingswijze 3

- van achteren doorschroeven
- levering zonder verzonken schroeven
- Nota:
 - 111... : schroeven \varnothing 5 x (plaatdikte + 30)
 - 547... , 548... , 557... , 562... : schroeven \varnothing 4 x (plaatdikte + 15)
 - 559... : schroeven \varnothing 4 x (plaatdikte + 20)



BA17.4
BA17.4B***

BA20.4
BA20.4B***

BA23.4
BA23.4B***

HEWI bevestigingswijze 4

- van achteren doorschroeven met blinde rozetten
- levering zonder verzonken schroeven
- Nota:
 - 111... : schroeven \varnothing 5 x (plaatdikte + 35)
 - 548... : schroeven \varnothing 4 x (plaatdikte + 20)
 - 557... : schroeven \varnothing 4 x (plaatdikte + 20)
- met blind rozet \varnothing 16 x 4,7 mm, van hoogwaardige polyamide
- met blind rozet \varnothing 16 x 4,7 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
- voor bijv. meubelgrepen 548... schroeven \varnothing 4 x (plaatdikte + 20)
- met blind rozet \varnothing 20 x 5 mm, van hoogwaardige polyamide
- met blind rozet \varnothing 20 x 5 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
- voor bijv. meubelgrepen 111... schroeven \varnothing 5 x (plaatdikte + 35)
- met blind rozet \varnothing 23,5 x 5,6 mm, van hoogwaardige polyamide
- met blind rozet \varnothing 23,5 x 5,6 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
- voor bijv. meubelgrepen 111.23... schroeven \varnothing 5 x (plaatdikte + 35)

BA20.6
BA23.6

HEWI bevestigingswijze 6

- bevestiging van voren
- levering zonder verzonken schroeven
- voor meubelgrepen \varnothing 20 mm
- voor meubelgrepen \varnothing 23 mm

BA20.7
BA23.7


HEWI bevestigingswijze 7

- voor dubbelzijdige bevestiging
- levering zonder verzonken schroeven
- voor meubelgrepen \varnothing 20 mm
- voor meubelgrepen \varnothing 23 mm
- Nota:
 - 111... : schroeven \varnothing 5 x (plaatdikte + 40)
 - 548... : schroeven \varnothing 4 x (plaatdikte + 25)
 - 557... : schroeven \varnothing 4 x (plaatdikte + 25)

HEWI Kleuren



***HEWI Kleuren**



****HEWI Kleuren**



*****HEWI Matte editie**



Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



BM8

HEWI bevestigingsmateriaal voor huisnummers
· voor huisnummers 702.165...



18600

HEWI kleurmarkering
· van hoogwaardige polyamide, ø 52 mm, 2 mm dik
· blanco
· zelfklevend



B9505.E01
B9505.E02**

HEWI afdekkap voor opschroefpaumelle
· verpakkingseenheid: 4 stuks
· van polyamide, geschikt voor B9505.50L en B9505.50R
· van mat polyamide, geschikt voor B9505B.50L en B9505B.50R



B9505.E03
B9505.E04**

HEWI afdekkap voor opschroefpaumelle
· verpakkingseenheid: 4 stuks
· van polyamide, geschikt voor B9505.75L en B9505.75R
· van mat polyamide, geschikt voor B9505B.75L en B9505B.75R



AF50.1
AF50.1B**

HEWI opvulplaatje
· voor opschroefpaumelle B9505...50...
· 1 mm dik
· ter egalisatie bij een uitstekende of inspringende deur
· van hoogwaardige polyamide
· van hoogwaardig, mat polyamide



33602
AF75.2B**

HEWI opvulplaatje
· dto., voor opschroefpaumelle B9505...75...
· 2 mm dik
· van hoogwaardige polyamide
· van hoogwaardig, mat polyamide




BM1182
BM1183


HEWI bevestigingsmateriaal voor opschroefpaumelle B9505.75..
· voor scheidingsdeuren
· bestaat uit 4 verzonken schroeven en messing pluggen M6
· voor deurdikte < 13 mm
· voor deurdikte > 13 mm

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

**39194****HEWI klink**


- voor vergrendelingen 850.3...
- van hoogwaardige zwarte POM, glasvezelversterkt

**39195*****HEWI afdekkap vergrendeling**


- van hoogwaardige polyamide
- geschikt voor vergrendeling 850.300, 850.301 en 850.350

**39198*****HEWI afdekkap tegenhouder**



- van hoogwaardige polyamide
- geschikt voor vergrendeling 850.500

**44048****40050****40051****44049****HEWI bevestigingsmateriaal voor scheidingswandvergrendeling**

- geschikt voor vergrendeling 850.300, 850.301
- voor deurdikte 10,0 - 12,9 mm
- voor deurdikte 13,0 - 14,9 mm
- voor deurdikte 15,0 - 19,9 mm
- voor deurdikte 20,0 - 24,9 mm

**BM1336****BM1337****HEWI bevestigingsmateriaal voor scheidingswandvergrendeling**

- geschikt voor vergrendeling 850.350
- voor deurdikte < 13 mm
- voor deurdikte > 13 mm

HEWI Kleuren***HEWI Kleuren******HEWI Matte editie**

Type Nr.


Afmetingen in mm / Omschrijving



921037
921044
921038

HEWI borstelkop
voor 477.20...100... en 477.20.010
voor 805.20.010 en 805.20.100

- voor gemakkelijke uitwisseling aan de wc-borstel door bajonetkoppeling
- met zwarte borstels, ø 81 mm
- verpakkingseenheid: 1 stuk
- verpakkingseenheid: 5 stuks
- verpakkingseenheid: 25 stuks



921050
921051
921052

HEWI borstelkop
voor 162.20.100..., 480.20.000..., 900.20.000..., 900Q20.000...,
900Q20.001..., 805.20.200, 100.20.1004..., 800.20.100... en
800.20.200...

- voor gemakkelijke uitwisseling aan de wc-borstel door bajonetkoppeling
- met antracitgrijs borstels, ø 76 mm
- verpakkingseenheid: 1 stuk
- verpakkingseenheid: 5 stuks
- verpakkingseenheid: 25 stuks



42527

HEWI deblokkerings sleutel


- voor vergrendelen in kleur 33 (robinrood)



18565
68554*

HEWI diefstalbeveiliging

- diefstalbeveiliging door onzichtbare schroefverbinding
- voor toiletrolhouder 477.21.150 resp. 477.21B150
- van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
- van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren




68600

HEWI refresher

- voor het oprispen van de matte afwerking van de matte editie door middel van cirkelvormige bewegingen met zeer weinig druk

HEWI Kleuren



***HEWI Matte editie**

