

Vielfalt an der Tür Serie 270 Objektsortiment




Architektur en miniature

Die von Hadi Teherani entworfene Serie 270 besticht durch ihre architektonische Anmut. Die Formensprache zeigt Haltung durch ihre bewusst gewählte puristische Gestaltung. Klare Kanten und eine geometrische Linienführung wirken wie eine Reminiszenz an seine Architektur. Serie 270 umfasst ein vollständiges Objektsortiment.

Die Produkte der Serie 270 zeichnen sich durch höchste Qualität und fertigungstechnische Präzision aus. Die HEWI Beschlagserie ist das perfekte Ergebnis von Design, Technik und Qualität. Die Befestigungstechniken erfüllen die Anforderungen der Gebrauchskategorie 4 nach DIN 1906 und eignen sich sowohl für den privaten Bereich als auch stark frequentierte Büro- und Geschäftshäuser.



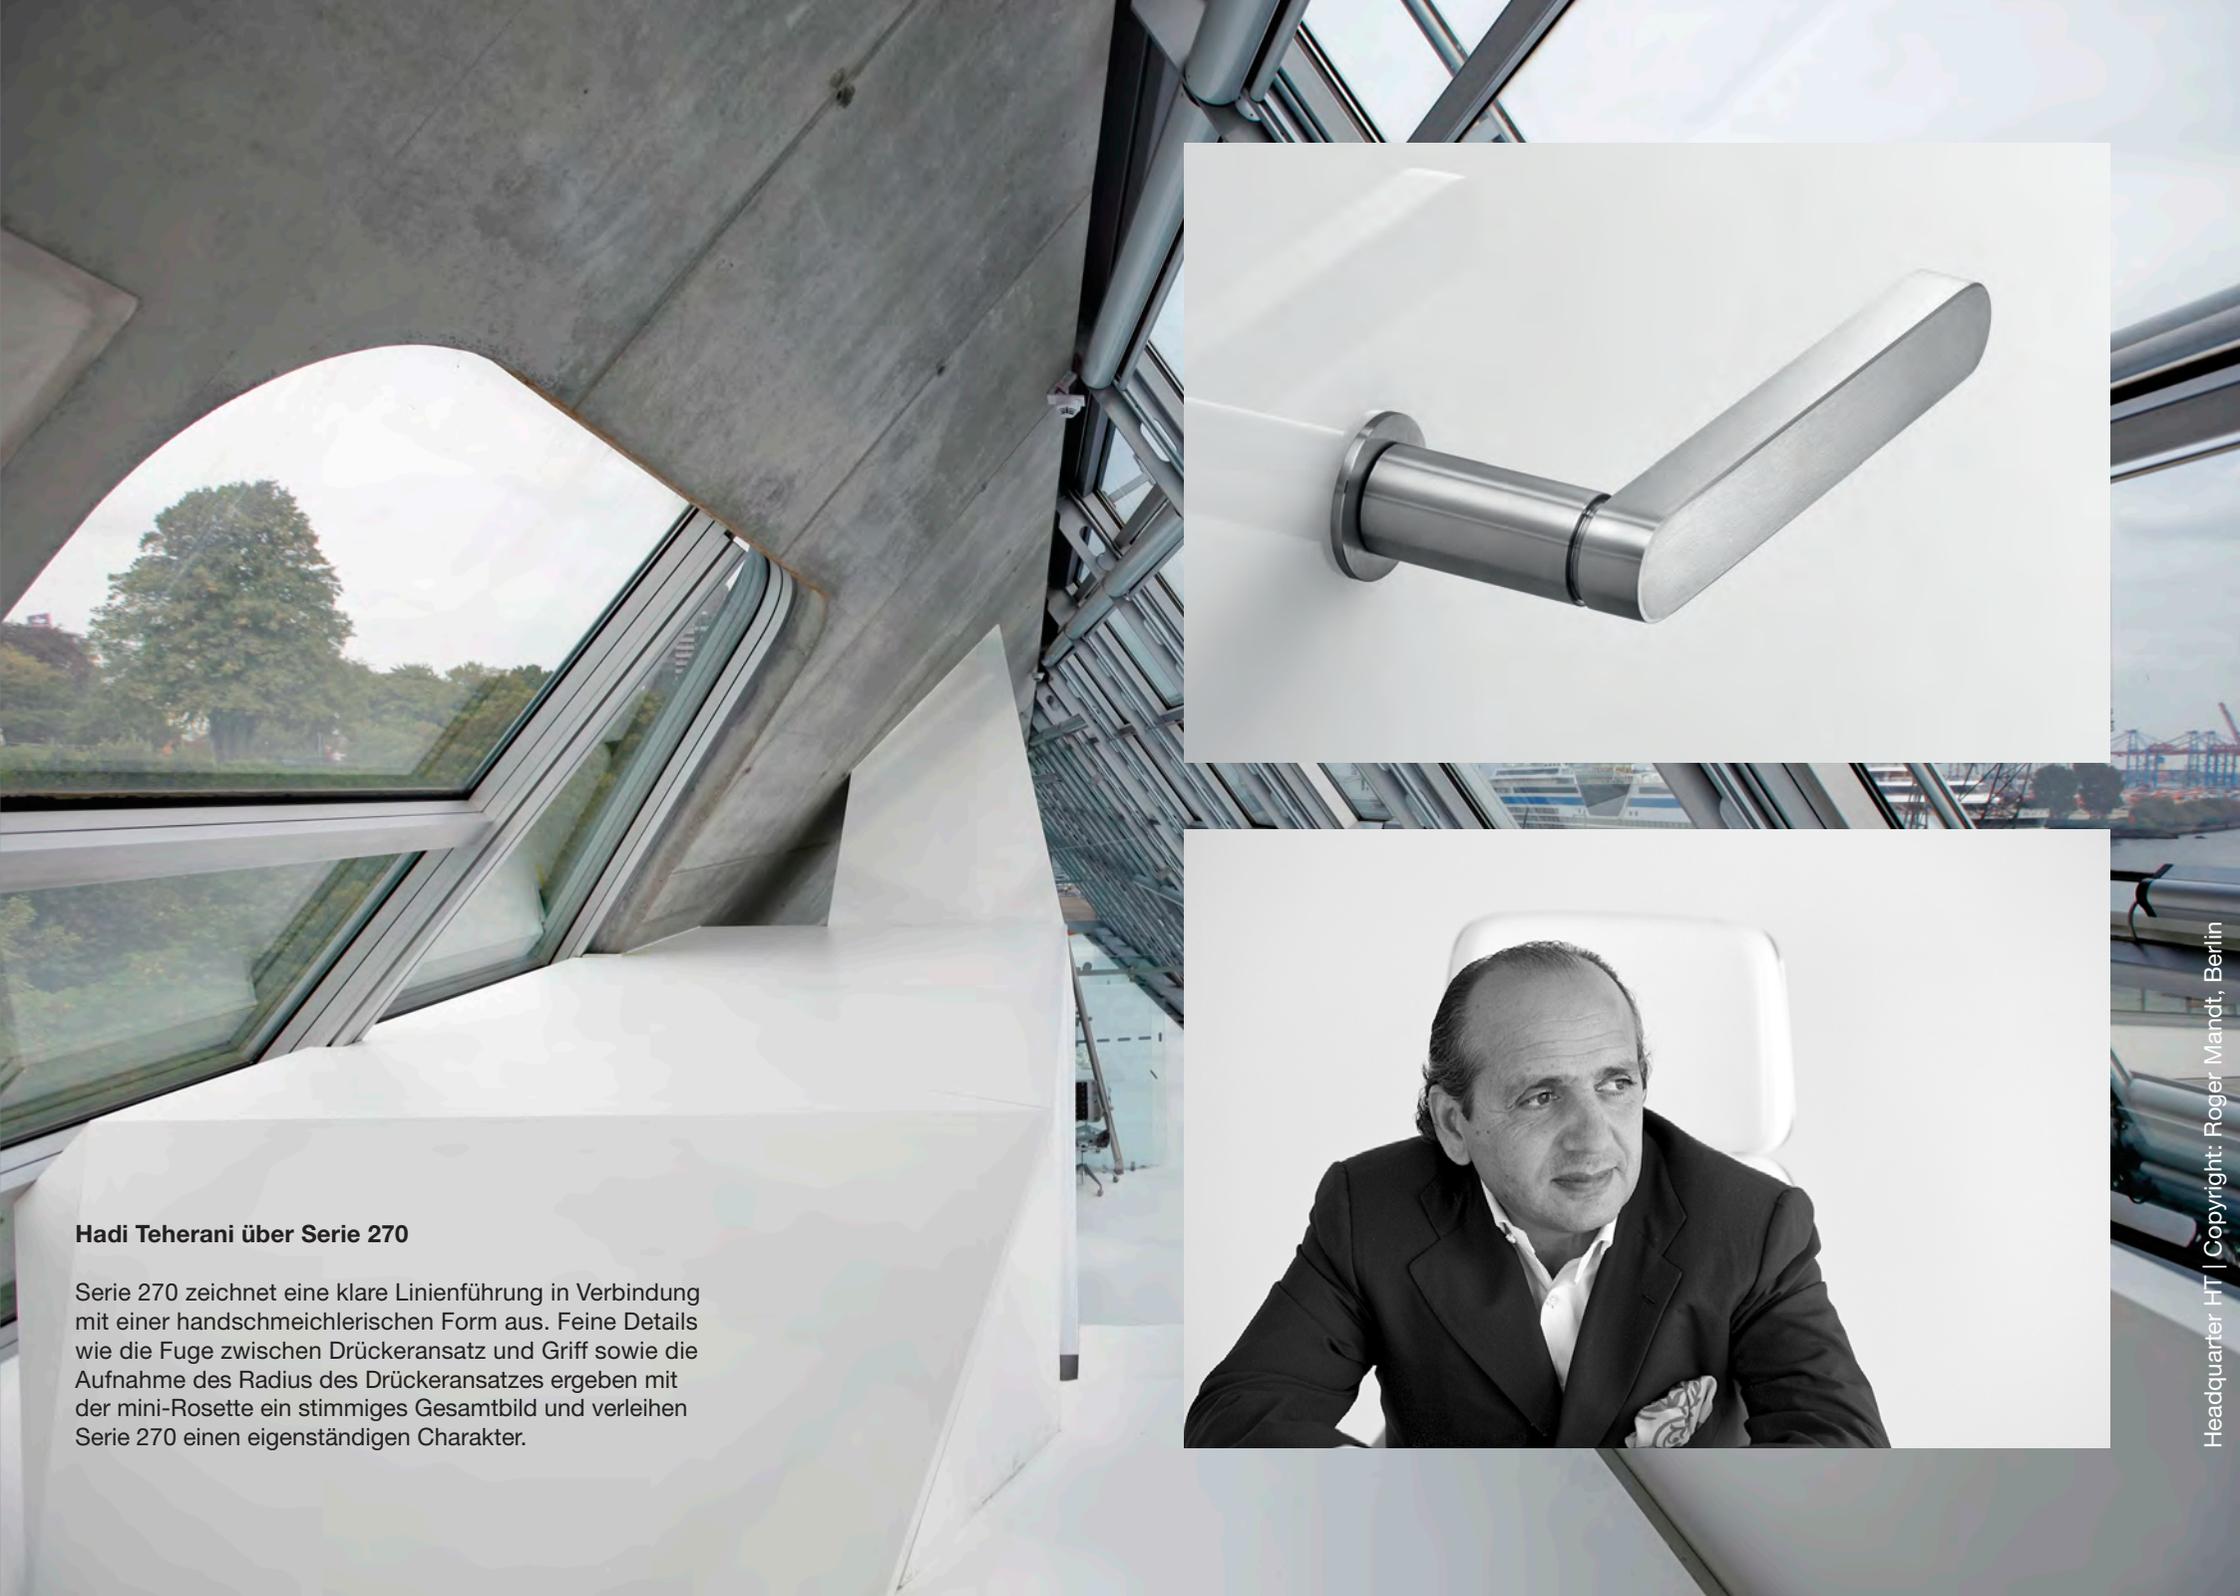

Hadi Teherani über Serie 270


Serie 270 zeichnet eine klare Linienführung in Verbindung mit einer handschmeichlerischen Form aus. Feine Details wie die Fuge zwischen Drückeransatz und Griff sowie die Aufnahme des Radius des Drückeransatzes ergeben mit der mini-Rosette ein stimmiges Gesamtbild und verleihen Serie 270 einen eigenständigen Charakter.



Auf das Wesentliche reduziert

mini definiert den Begriff Minimalismus neu. Die stark verkleinerte Rosette betont die klare Geometrie der HEWI Serie 270 und setzt den Türdrücker völlig neu in Szene. Türdrücker und Rosette ergeben so das perfekte Zusammenspiel.

mini vereint anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und einen hohen Greifkomfort. Bei mini ist weniger mehr. Das neuartige patentierte Montagekonzept erlaubt die Verkleinerung der Rosette auf ein Minimum. Geeignet ist mini für Innentüren sowohl im privaten Bereich oder Wohnungsbau als auch in mittel frequentierten Büro- und Geschäftshäusern. Die Befestigungstechnik erfüllt die Anforderungen der Gebrauchskategorie 4 nach DIN 1906. Das puristische Erscheinungsbild tritt bei dem Verzicht auf die Schlüsselrosette am prägnantesten hervor.




mini einfach erklärt

Türbeschläge mini
Edelstahl | Edelstahl pulverbeschichtet

XA matt geschliffen

 XP Schwarz matt pulverbeschichtet

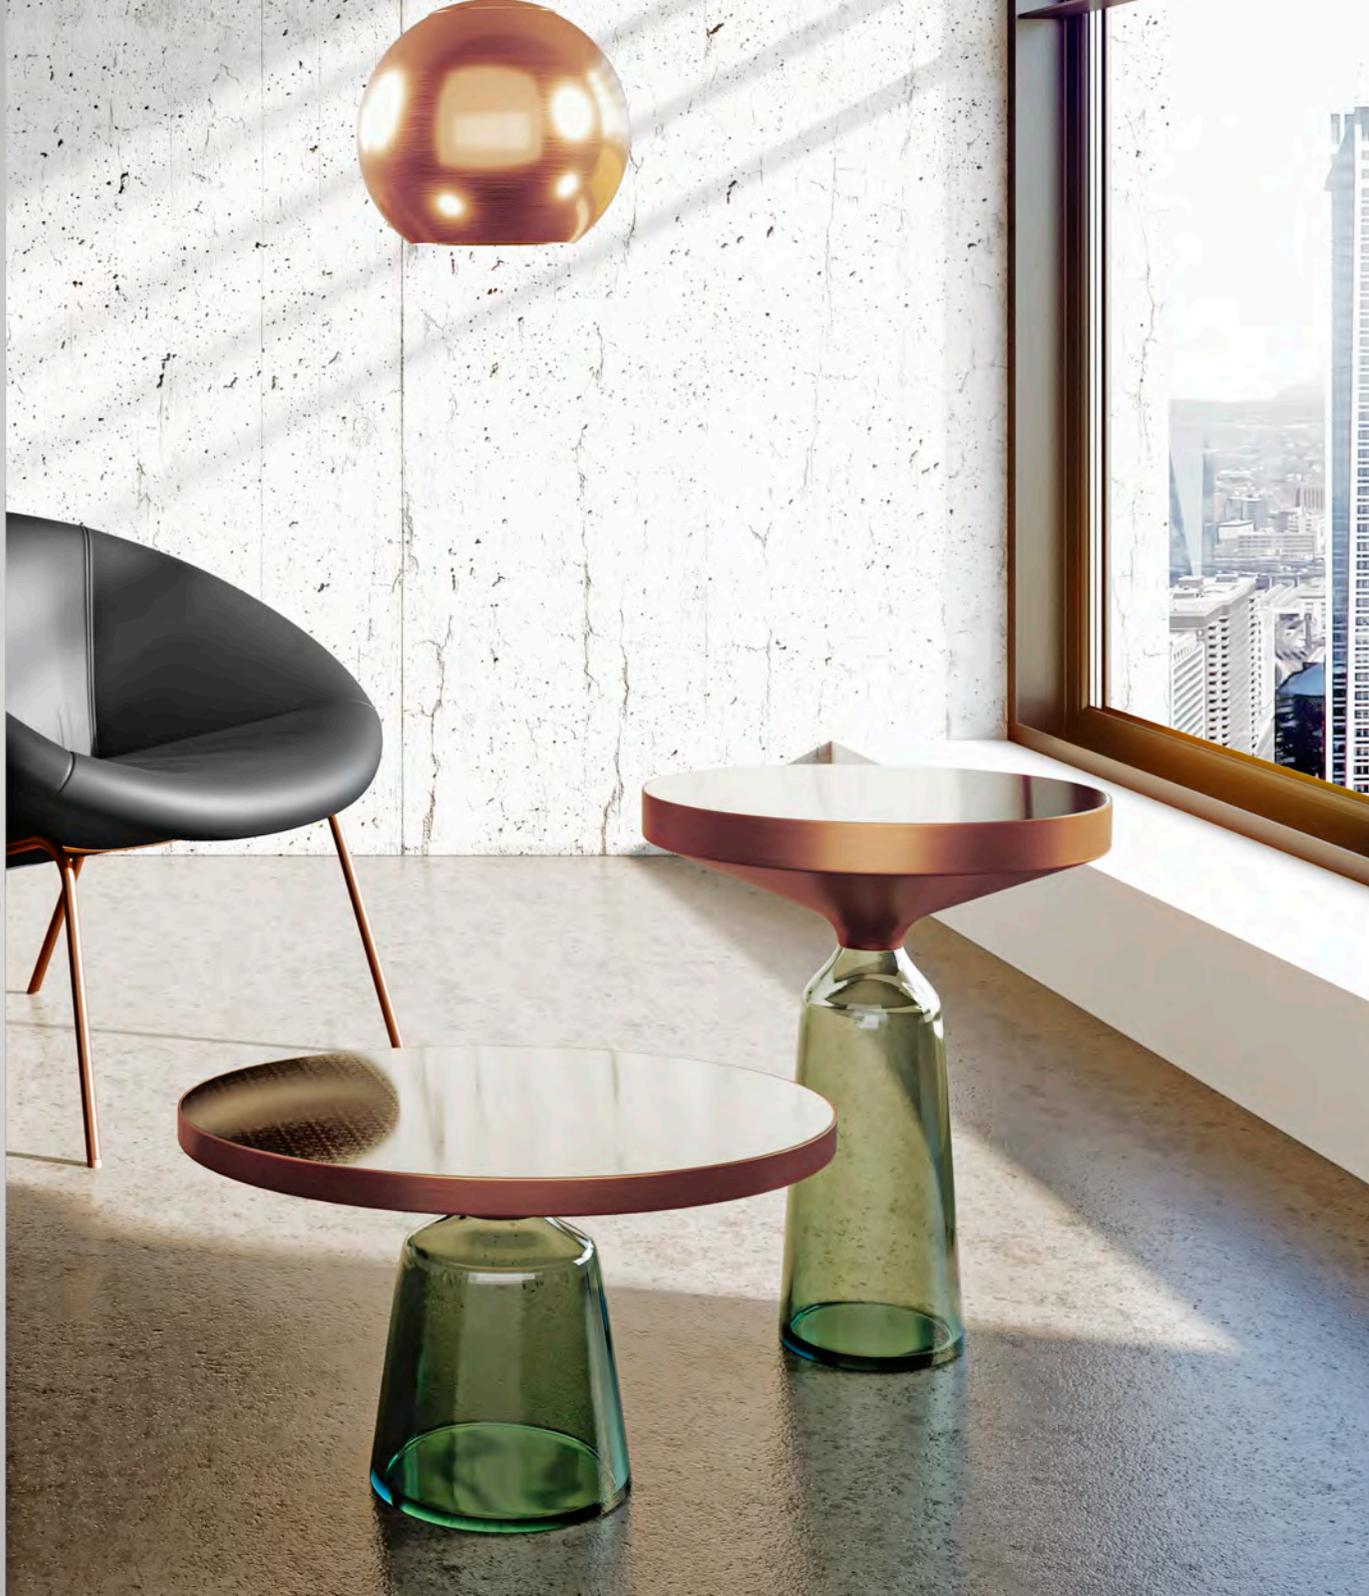

Edle Kontraste

Mit bicolor ermöglicht Serie 270 von HEWI einen außergewöhnlichen Mix: flache Rosetten aus Edelstahl mit metallischen Veredelungen in PVD umschließen ein Inlay aus Polyamid. Matte Oberflächen verleihen der Rosette einen samtigen Touch und erzeugen spannende Kontraste. Der Türdrücker 270 und die bicolor-Rosette erzeugen edle Akzente an der Tür. Mit den mattgeschliffenen Nuancen in Messing, Kupfer, Edelstahl oder Schwarzchrom eröffnen sie individuelle Gestaltungsoptionen im privaten oder öffentlich mittel frequentierten Objektbereich.

Die flachen Rosetten ermöglichen nicht nur ein reduziertes Design, sondern auch eine schnelle und einfache Montage ohne sichtbare Befestigungen.

bicolor ist als Zimmergarnitur, Frei-Besetzt-Garnitur und Feuerschutzgarnitur erhältlich.



**Türdrücker bicolor
Edelstahl pulverbeschichtet**

XP Schwarz matt pulverbeschichtet

**Rosetten
Edelstahl | PVD (Edelstahl)
Messing, Kupfer, Schwarzchrom**

XA matt geschliffen matt matt matt

**Inlay
Polyamid matt**



90



Im Objekt

Neben den innovativen Lösungen wie mini und bicolor umfasst die Serie 270 ein vollständiges Objektsortiment nach DIN EN 1906 und DIN 18255. Ergänzt wird es durch Beschläge für Feuerschutztüren (DIN EN 18273) und Fluchtwege nach DIN EN 179.

Alle Modelle sind in der bewährten H-Technik ausgeführt und entsprechen der Gebrauchskategorie 4 nach DIN EN 1906. Die Beschläge der Serie 270 sind somit für die häufige Nutzung in mittel bis hoch frequentierten Gebäuden ausgelegt. Die zugehörigen Rahmentürbeschläge erfüllen darüberhinaus die geltenden Richtlinien der DGUV.

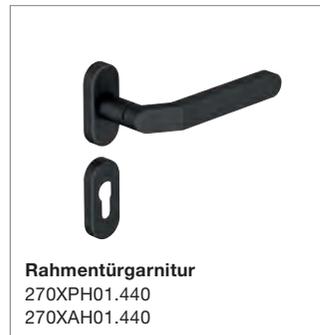

Türbeschläge H-Technik
Edelstahl | Edelstahl pulverbeschichtet

 XA matt geschliffen  XP Schwarz matt pulverbeschichtet



Fenstergriffe Konsequente Gestaltung

Die Fenstergriffe der Serie 270 von HEWI vervollständigen die Drückerserie und ermöglichen eine einheitliche Gestaltung von der Tür bis ans Fenster. Sie gliedern sich optimal in private und öffentliche Räume ein und wirken im Zusammenspiel mit den Türdrückern 270 besonders harmonisch.

Speziell in sicherheitsrelevanten Bereichen sollte auf die abschließbare Variante zurückgegriffen werden. Sie ist zertifiziert nach RAL GZ 607/9; 09.2012; geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3 und erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Die optionale Kipp- vor Drehfunktion sorgt zusätzlich für erhöhte Sicherheit, indem der Fensterflügel in geschlossener Funktion nicht komplett geöffnet (gedreht) werden kann und bei einer 90°-Drehung das Fenster lediglich zum Kippen freigegeben wird. Ist der Fenstergriff allerdings nicht verschlossen, ist eine vollständige Öffnung weiterhin möglich. Wahlweise sind die Schließzylinder verschieden schließend oder gleichschließend erhältlich.







Fensterbeschläge
Edelstahl | Edelstahl pulverbeschichtet



XA matt geschliffen




XP Schwarz matt pulverbeschichtet

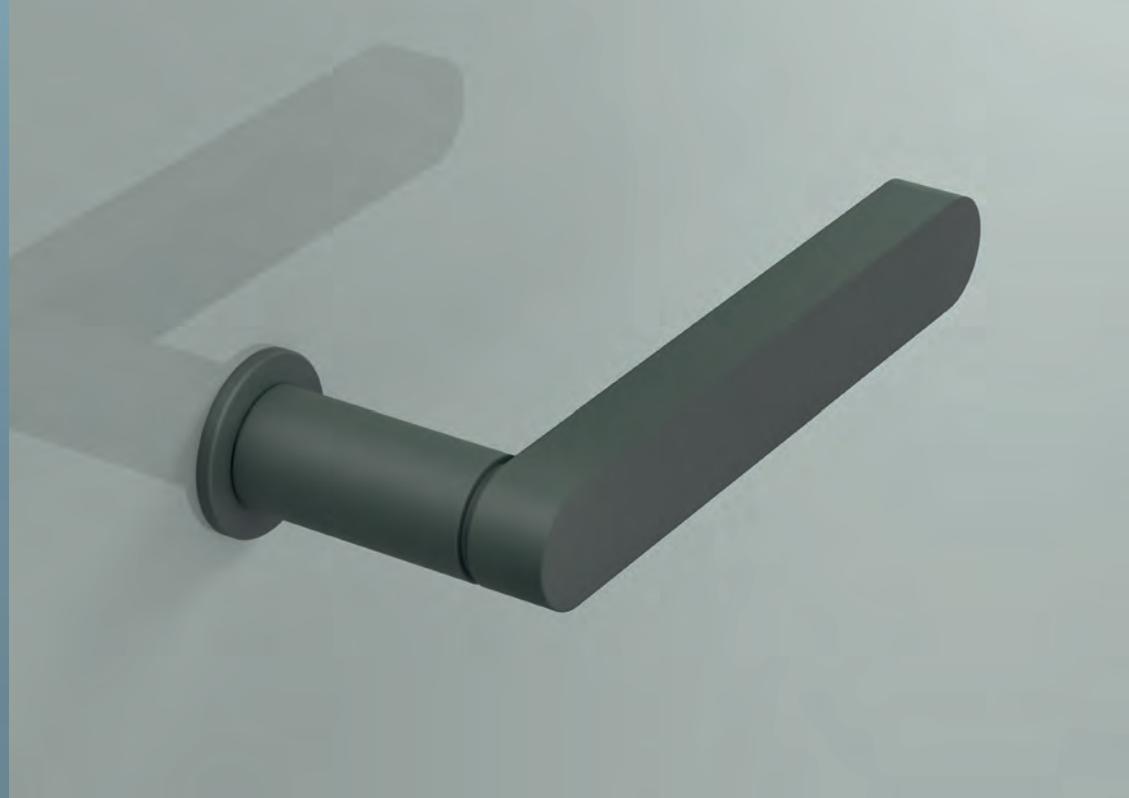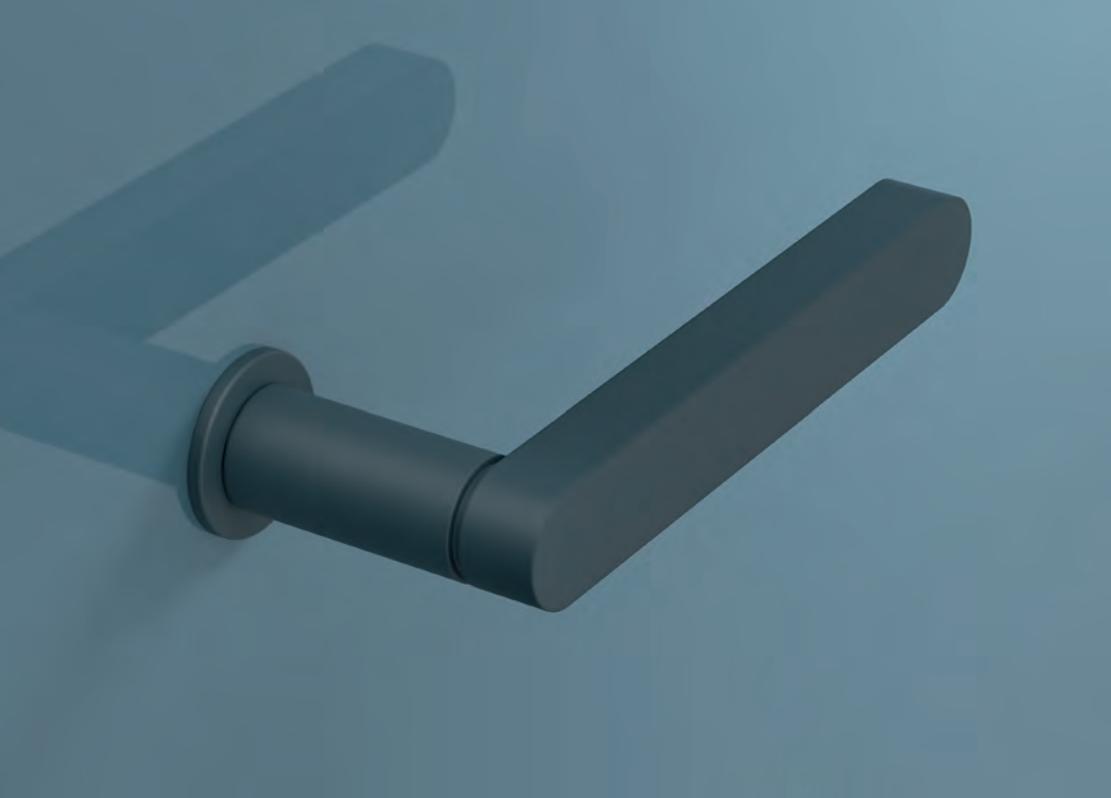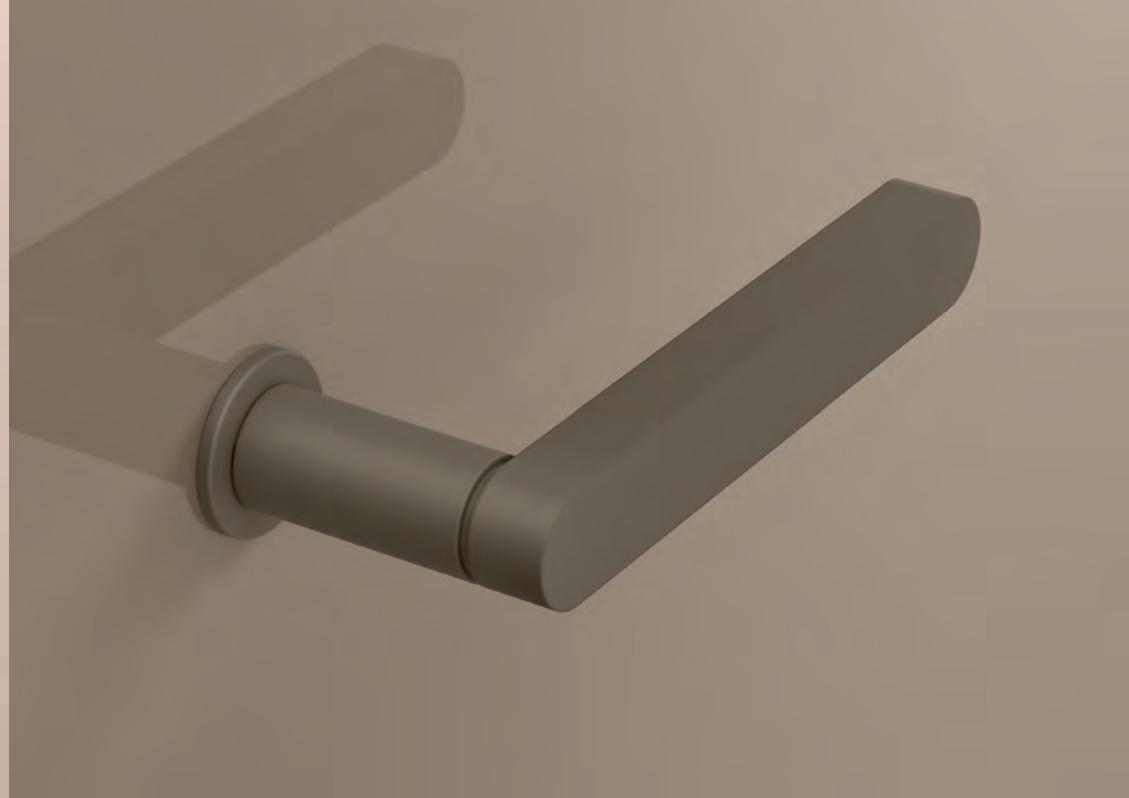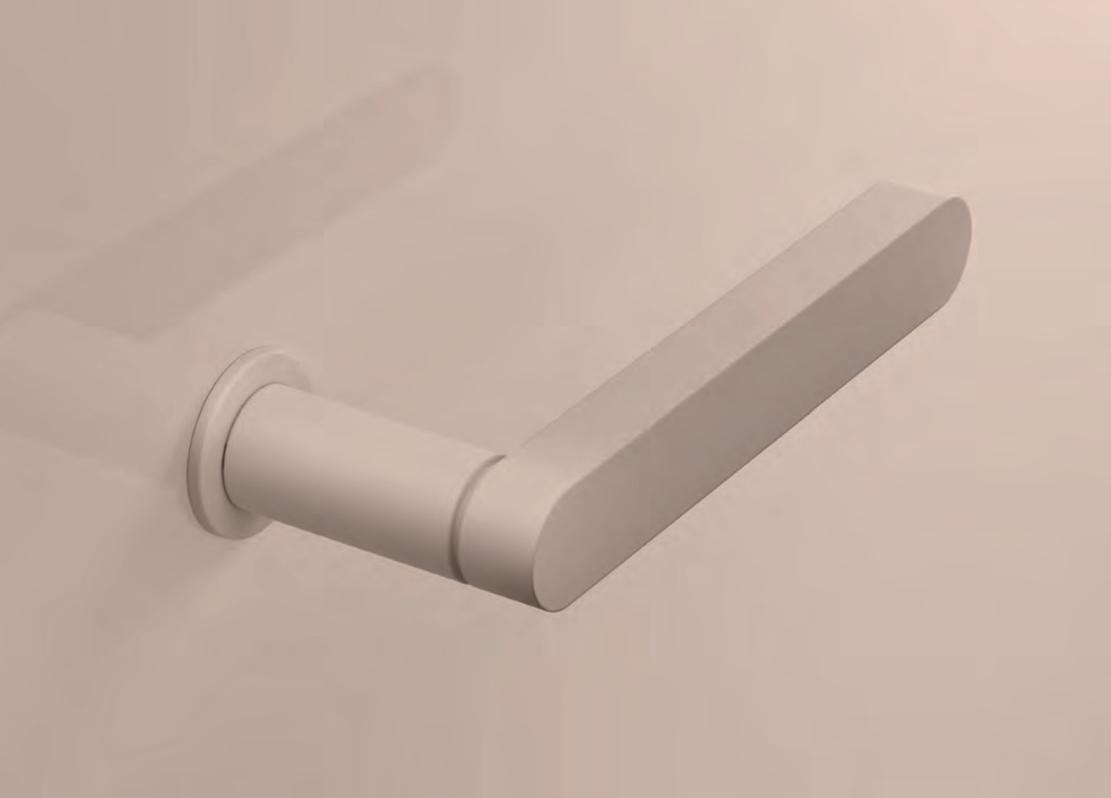

Choose your own colour

Türdrücker sind einer der wesentlichen Bestandteile der gesamten Architektur und nicht rein funktionale Elemente, mit denen Türen geöffnet oder geschlossen werden. Für HEWI drückt sich gerade im Kleinen gestalterische Haltung aus. Mit den neuen Farbwelten Choose your own colour bietet HEWI für das Projektgeschäft nun die Möglichkeit, Serie 270 mini mit einer Oberfläche in der eigenen Wunschfarbe zu gestalten. Die Farbwelten von HEWI ermöglichen mit über 4.500 Farben nach RAL/NCS eine Vielzahl neuer Gestaltungs-

optionen und setzen ausdrucksstarke Akzente an der Tür. Egal, ob in den aktuellen Trendfarben oder in der persönlichen Lieblingsfarbe, der Türdrücker Serie 270 kann passend für jede Raumgestaltung gepulvert werden und setzt ein Statement an der Tür. Auf diese Art und Weise entstehen einzigartige Farbkonzepte, die einen persönlichen Wiedererkennungswert schaffen. Drücker und Tür werden individuell in Szene gesetzt. Ganz nach dem Motto: Make Your Own Choice – Choose Your Own Colour!

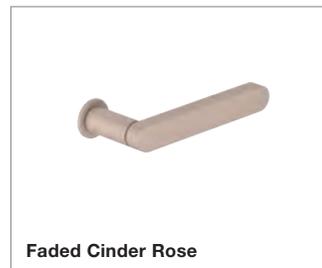

HEWI Techniken zur Serie 270



bicolor | Montagetechnik



Klassifizierungsschlüssel

- 1 Gebrauchskategorie
- 2 Dauerhaftigkeit
- 3 Türmasse
- 4 Feuerbeständigkeit
- 5 Sicherheit
- 6 Korrosionsschutzklasse
- 7 Einbruchschutz
- 8 Ausführungsart

- Klasse 2/3/4
- Klasse 7
- keine Klassifizierung festgelegt
- Klasse 0, optional D1
- Klasse 1
- Klasse 5
- Klasse 0
- U

Vorteile auf einen Blick

Objektsortiment nach DIN EN 1906,
DIN 18273 (FS).

Langlebig:

Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000
Bewegungszyklen.

Höchste Klassifizierung:

Gebrauchskategorie 4, geeignet für den
Objektbereich nach DIN EN 1906.

Schnelle Montage:

Zur Befestigung werden Rasthülsen und Gewindebolzen der vormontierten Beschläge ineinander gesteckt, sodass sie zugfest miteinander verrasten.

Feuerschutz:

Garnituren nach DIN 18273 erhältlich.

Oberflächen:

bicolor ist verfügbar für Modelle der Serien 270, 111, 162 und 250. Je nach Serie sind die Drücker in Polyamid hochglänzend, Polyamid Edition matt oder Edelstahl erhältlich.

Material:

Rosetten aus Edelstahl mit Inlay aus Polyamid, Türdrücker wahlweise aus Polyamid (111, 162, 250) oder Edelstahl (Modell 270) erhältlich.



Klassifizierungsschlüssel

- 1 Gebrauchskategorie
- 2 Dauerhaftigkeit
- 3 Türmasse
- 4 Feuerbeständigkeit
- 5 Sicherheit
- 6 Korrosionsschutzklasse
- 7 Einbruchschutz
- 8 Ausführungsart

- Klasse 4
 Klasse 7
 keine Klassifizierung festgelegt
 Klasse 0
 Klasse 1
 Klasse 3
 Klasse 0
 U

Vorteile auf einen Blick

Langlebig:

Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen.

Höchste Klassifizierung:

Gebrauchskategorie 4, geeignet für den Objektbereich nach DIN EN 1906.

Toleranzausgleich:

Fertigungstoleranzen von + - 1 mm können durch die Einspresslagerung ausgeglichen werden

Sortiment/Material/Oberflächen:

mini ist erhältlich für Drücker der Serie 270, 111, 162 und 250. Je nach Serie sind die Drücker in Polyamid hochglänzend, Polyamid Edition matt oder Edelstahl erhältlich.

Material:

Polyamid mit durchgehendem Stahkern bis ins Drückerende (System 111 und 162), Edelstahl (System 162 und Serie 270).

Minirosette:

Reduzierte Rosette mit einem Durchmesser von 32 mm und einer Bauhöhe von 4 mm.

Patentierte Montagetechnik

Die innovative Montagetechnik ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Bohren des Türblatts.



1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräsung einsetzen.
2. Das Drückerstiftteil mit Einspresslagerung wird durch die Schlosnuss geschoben.
3. Das Einspresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW 19 in das Türblatt eingedreht.
4. Hierdurch verpressen sich die Einspresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einspresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.



H-Technik



Klassifizierungsschlüssel

- 1 Gebrauchskategorie
- 2 Dauerhaftigkeit
- 3 Türmasse
- 4 Feuerbeständigkeit
- 5 Sicherheit
- 6 Korrosionsschutzklasse
- 7 Einbruchschutz
- 8 Ausführungsart

- Klasse 2/4
- Klasse 7
- keine Klassifizierung festgelegt
- Klasse 0, optional Klasse B1 oder D1
- Klasse 1
- Klasse 5
- Klasse 0
- A

Vorteile auf einen Blick

Vollständiges Objektsortiment nach DIN EN 1906, DIN 18273 (FS) und DIN EN 179.

Kombinierbar mit Rund- und Ovalrosetten sowie Schildern.

Langlebig:

Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen.

Höchste Klassifizierung:

Gebrauchskategorie 4, geeignet für den Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906.

Schnelle Montage:

Drücker werden in die auf der Tür vormontierten Unterteile eingerastet.

Clever:

Hochhalte modul sowohl links als auch rechts verwendbar.

Wartungsfrei

5 mm Lagerstelle als Gleitlager.

Feuerschutz:

Garnituren nach DIN 18273 erhältlich.

Material/Oberfläche:

Erhältlich sind Edelstahlrdrücker matt geschliffen sowie Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet.

Stark gegen Vandalismus:

Robuste Verschraubung mit M4-Schrauben.

Material:

Höchster Korrosionsschutz.

Systemübersicht

Tür- und Fensterbeschläge



F



F ti



F



F ti



XA

DC

Funktionsbeschläge nach DIN EN 179 und DIN EN 1125



ti



F ti

Drückergriffgarnitur nach DIN EN 179

Panikstange nach DIN EN 1125

XA

XA

DC

Türzubehör



XA



System 900 | Accessoires



DC

XA

System 900 | Spender



DC

XA

System 900 | Barrierefrei



DC

XA



DEUTSCHLAND

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH | SCHWEIZ

Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH

Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Mobil: +43 664 1210124
obruckner@hewi.at

SCHWEIZ

Gebietsleiter:
Panagiotis Triantafilou
Mobil: +41 79 827 7197
ptriantafilou@hewi.ch