

MEHR BAD. MEHR FREUDE. FÜR ALLE.

Gesamtkatalog
2024/2025

In bewährter Markenqualität

Jahre
5
★★★★★
sanibel
Garantie



Seit mehr als 40 Jahren.

sanibel – die Marke, die Leben ins Bad bringt.

- ✓ 5 Jahre Garantie¹⁾
- ✓ 10 Jahre Ersatzteilversorgung
- ✓ Langjährige Erfahrung seit 1982
- ✓ Exklusive Marke mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hochwertig hergestellte Markenartikel
- ✓ Kompetente Beratung in über 200 Ausstellungen
- ✓ Aufeinander abgestimmte und kombinierbare Produkte
- ✓ Budget- und stilorientierte Einzelserien
- ✓ Informativ und ansprechend gestaltete Broschüren

Mit den erstklassigen sanibel-Produkten entstehen Lebensräume zum Genießen, Erholen und Entspannen. Dabei liegt uns die individuelle Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Träume am Herzen. Ob Badezimmer oder Gäste-WC, sanibel hat die passenden Produkte und Lösungen.

HOCHWERTIG HERGESTELLTE MARKENARTIKEL

Alle sanibel-Serien bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, Designs und Funktionalitäten. Die Serien sind perfekt aufeinander abgestimmt, unaufdringlich sowie zeitlos im Design und können gleichermaßen untereinander kombiniert werden.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG SEIT 1982

Die Verwendung hochwertiger Materialien und die langjährige Erfahrung seit 1982 garantieren eine langfristige Zufriedenheit. Mit unserer „5 Jahre sanibel-Garantie“ geben wir ein Qualitätsversprechen und unterstreichen nochmals unser Vertrauen in die Wertigkeit jedes einzelnen Produkts von sanibel.

KOMPETENTE BERATUNG IN ÜBER 200 AUSSTELLUNGEN

Erleben Sie sanibel in einer unserer über 200 Badausstellungen. Besonderen Wert legen wir auf die professionelle Planung und Umsetzung mit dem Fachhandwerk, um Ihr sanibel-Traumbad zu kreieren.



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | sanibel.de

¹⁾ vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker – Garantiehinweise auf der letzten Seite im Innenteil



Sehen, fühlen, anfassen.

Das gibt's nur in der
Badausstellung.

SANIBEL LIVE ERLEBEN

Der Weg in die Badausstellung hat jede Menge Vorteile:

INSPIRATIONEN

Eintauchen in moderne Bäderwelten, entdecken von Trends, Highlights und Innovationen

ERLEBNISSE

Neuste Techniken, Designs und Qualitäten der sanibel-Produkte direkt erleben und erfühlen – mit allen Sinnen

BERATUNG UND PLANUNG

Erfahrene Profis kümmern sich um persönliche Wünsche und individuelle Anforderungen – von der Planung bis zur Umsetzung.



AUSSTELLUNGEN

Garantiert auch in Ihrer Nähe



3001

**PERFEKT
AUF EINANDER
ABGESTIMMT**

26 – 139



5001

**DESIGN-
ORIENTIERT UND
ERFRISCHEND**

140 – 225

Keramik 30 – 45

Immer in Form

Armaturen und Brausen 48 – 61

Hochwertige Oberflächen

Accessoires 62 – 81

Schön und praktisch

Bade- und Duschwannen 82 – 95

Vielfältige Größen und Formen

Duschabtrennungen 96 – 139

In allen Variationen

Keramik 144 – 153

Klares Design

Armaturen und Brausen 154 – 165

Fließende Freude

**Badmöbel und
Spiegelschränke** 166 – 195

Alles aufgeräumt

Accessoires 196 – 203

Liebe zum Detail

Duschabtrennungen 204 – 223

Perfekte Passform



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich

SELECT

**FLEXIBEL UND
KOMBINIERBAR**

226 – 314



Inhalt

Gesamtbroschüre

Dusch-WC 230 – 247

Komfort und Eleganz

**Bodengleiche
Duschlösungen** 248 – 277

Duschrinnen, Duschelemente,
Duschflächen

Gestaltungselemente 278 – 281

Schnell und sauber eingebaut

Badheizkörper 282 – 309

Wärmstens empfohlen

Badmöbel 314

Die separate Broschüre

Markenqualität 2 – 3

Das ist sanibel

Impressionen 14 – 25

Aus der Welt von sanibel

Produktwelt 26 – 309

Die sanibel-Serien

Pflegetipps 310 – 311

Keramik, Armaturen

sanibel-Webseite 312 – 313

Alles über sanibel im Internet

sanibel 315

Garantiebedingungen



WEBSEITE

Alles über die Marke sanibel











































3001

**PERFEKT
AUF EINANDER
ABGESTIMMT**



Von entspannenden Bädern, erfrischenden Duschen bis hin zu ausgiebigen Schönheitsritualen: Im Bad kann man eine Menge erleben.



Qualität in Bestform

Mit seiner Vielfältigkeit, Flexibilität und Qualität bietet sanibel 3001 genau das richtige Badprogramm.

Mit dieser Serie wird jedes Bad zu einem wahren Erlebnis – gemacht für alle, die das Beste für ihr Bad wollen. Hier fühlt sich garantiert jeder wohl!



3001

Keramik

Rund oder eckig

30

Armaturen und Brausen

In Chrom oder Schwarz

48

Accessoires

Schön und praktisch

62

Bade- und Duschwannen

Vielfältige Formen und Größen

82

Duschabtrennungen

In allen Variationen

96



SELECT BADMÖBEL

Entdecken Sie auch das umfangreiche
Badmöbelprogramm von sanibel.

[sanibel.de](https://www.sanibel.de)



SERVICE

Broschüren-Download



3001

sanibel 3001
Keramik

Keramik

Immer in Form:
rund oder eckig









select Badmöbel

Entdecken Sie auch das umfangreiche Badmöbelprogramm von sanibel.

[sanibel.de](https://www.sanibel.de)



SERVICE

Broschüren-Download

3001 KERAMIK

Erhältlich in zwei Oberflächen:

- **Normale Glasur**
mit antibakterieller Ausstattung **HYGIENE**
- **Oberfläche CLEAN**
mit antibakterieller Ausstattung **HYGIENE**
plus pflegeleichter Beschichtung **CLEAN**



Große
ABLAGE-
FLÄCHE



Design SLIM



Möbel-Waschtisch SLIM

eckige Form, mit seitlicher Ablagefläche,
unterbaufähig, weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch

L/B 800 x 490 mm ¹⁾

normale Glasur

sanibel-Nr. 73 07 101

Oberfläche CLEAN

sanibel-Nr. 73 07 501

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 1000 x 490 mm ¹⁾

normale Glasur

sanibel-Nr. 73 07 102

Oberfläche CLEAN

sanibel-Nr. 73 07 502



Möbel-Waschtisch SLIM

eckige Form, unterbaufähig, weiß,
mit Hahnloch, mit Überlaufloch

L/B 650 x 490 mm ¹⁾

normale Glasur

sanibel-Nr. 73 07 098

Oberfläche CLEAN

sanibel-Nr. 73 07 497



Große
**ABLAGE-
FLÄCHE**

Design SOFTEDGE

Möbel-Waschtisch SOFTEDGE

eckige Form, mit seitlicher Ablagefläche,
unterbaufähig, weiß, mit Hahnloch, mit Überlaufloch
L/B 850 x 460 mm¹⁾ sanibel-Nr. 71 47 808



Möbel-Waschtisch SOFTEDGE

eckige Form, unterbaufähig, weiß,
mit Hahnloch, mit Überlaufloch
L/B 650 x 460 mm¹⁾ sanibel-Nr. 71 47 807



Waschtisch

eckige Form, unterbaufähig, weiß,
mit Hahnloch, mit Überlaufloch
L/B 550 x 470 mm^{1) 2)}

normale Glasur sanibel-Nr. 71 47 864
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 71 47 865

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 600 x 470 mm^{1) 2)}
normale Glasur sanibel-Nr. 71 47 866
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 71 47 867

L/B 650 x 470 mm^{1) 2)}
normale Glasur sanibel-Nr. 71 47 868
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 71 47 869



Handwaschbecken

eckige Form, unterbaufähig, weiß,
mit Hahnloch rechts, mit Überlaufloch
L/B 445 x 320 mm¹⁾

normale Glasur sanibel-Nr. 71 47 860
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 71 47 861



L/B 495 x 380 mm¹⁾
normale Glasur sanibel-Nr. 71 47 862
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 71 47 863

¹⁾ ohne Armatur

²⁾ Auf Anfrage als Aufsatzwaschtisch (Unterseite geschliffen) für Konsolenanlagen erhältlich.

3001

KERAMIK

Mit antibakterieller Glasur HYGIENE

Alle sanibel 3001-Keramikprodukte sind standardmäßig mit der antibakteriellen Glasur HYGIENE ausgestattet.



Handwaschbecken

runde Form, weiß, mit Hahnloch, mit Überlaufloch
L/B 450 x 355 mm¹⁾ sanibel-Nr. 71 47 800



Waschtisch

runde Form, weiß, mit Hahnloch, mit Überlaufloch
L/B 550 x 440 mm¹⁾ sanibel-Nr. 71 47 803

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B 500 x 420 mm¹⁾ sanibel-Nr. 71 47 802

L/B 600 x 460 mm¹⁾ sanibel-Nr. 71 47 804

L/B 650 x 470 mm¹⁾ sanibel-Nr. 71 47 805



Halbsäule

weiß, passend für Waschtisch
(Breite 500 – 650 mm),
mit Befestigungssatz sanibel-Nr. 71 47 806





**Wand-Tiefspülklosett PLUS,
spülrandlos S-Flush**

runde Form, weiß, 6 l, Ausladung 540 mm,
Befestigung nicht sichtbar, passende WC-Sitze
sanibel-Nr. 80 40 047 / 049 / 050 / 051

normale Glasur sanibel-Nr. 71 47 852

Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 71 47 853



S-Flush
Spültechnologie



S-Flush

Spültechnologie



Spülrandlose S-FLUSH (SmoothFlush)-Technologie

- mit Innenbeckenform wie bei einem Bidet
- keine Spritzkante am WC-Rand
- einstellbare Spülstrombremse ermöglicht die Regulation des Wasserdrucks
- hygienische Oberfläche
- leicht zu reinigen
- integrierter Spülverteiler



❶ Wand-Tiefspülklosett PLUS, spülrandlos S-Flush

runde Form, weiß, 6 l, Ausladung 540 mm,
Befestigung nicht sichtbar, passende WC-Sitze
sanibel-Nr. 80 40 047 / 049 / 050 / 051

normale Glasur sanibel-Nr. 71 47 852
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 71 47 853



Wand-Tiefspülklosett PLUS, spülrandlos S-Flush

runde Form, weiß, 6 l, Ausladung 540 mm,
Befestigung sichtbar, passende WC-Sitze
sanibel-Nr. 80 40 047 / 048 / 049 / 050 / 051

normale Glasur sanibel-Nr. 71 47 848
Oberfläche CLEAN sanibel-Nr. 71 47 849

WC-Sitze

Passabler
Sitzkomfort



Design SLIM



② WC-Sitz PLUS, rund mit Absenkautomatik

aus Duroplast, mit Deckel, weiß, 4 integrierte easy clean-Puffer, reinigungsfreundliche flache Unterseite, passend für Wand-Tiefspülklosett
sanibel-Nr. 71 47 848/849/852/853

abnehmbar durch Klick-o-matik,
Edelstahl-Steckbefestigung von oben
sanibel-Nr. 80 40 051

WC-Sitz PLUS, rund ohne Absenkautomatik

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
abnehmbar durch Klick-o-matik,
integrierte Edelstahl-Steckbefestigung von oben
sanibel-Nr. 80 40 050

(ohne Abb.)
Edelstahl-Steckbefestigung von oben
sanibel-Nr. 80 40 049

(ohne Abb.) passend für Wand-Tiefspülklosett
sanibel-Nr. 71 47 848/849
mit Edelstahlbefestigung
sanibel-Nr. 80 40 048



③ WC-Sitz PLUS SLIM, rund, mit Absenkautomatik

aus Duroplast, mit Deckel, weiß, 4 integrierte easy clean-Puffer, reinigungsfreundliche flache Unterseite, passend für Wand-Tiefspülklosett
sanibel-Nr. 71 47 848/849/852/853

Edelstahl-Steckbefestigung von oben,
abnehmbar durch Klick-o-matik
sanibel-Nr. 80 40 047



KLICK-O-MATIK

WC-Sitze mit Klick-o-matik sind ganz leicht abnehmbar und ideal für die Reinigung.

Rund geformt oder ...



Keramik mit
antibakterieller
GLASUR



Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos S-Flush

runde Form, weiß, 6 l, Ausladung 520 mm,
Befestigung sichtbar,
passende WC-Sitze: sanibel-Nr. 80 40 040/041
sanibel-Nr. 71 47 835

Wand-Tiefspülklosett kompakt, spülrandlos S-Flush

runde Form, weiß, 6 l, Ausladung 490 mm,
Befestigung sichtbar,
passende WC-Sitze: sanibel-Nr. 80 40 040/041
sanibel-Nr. 71 47 836



Wand-Tiefspülklosett

runde Form, geschlossener Spülrand, weiß,
6 l, Ausladung 520 mm, Befestigung sichtbar,
passende WC-Sitze: sanibel-Nr. 80 40 040/041
sanibel-Nr. 71 47 821



Wand-Tiefspülklosett kompakt

runde Form, geschlossener Spülrand, weiß,
6 l, Ausladung 485 mm, Befestigung sichtbar,
passende WC-Sitze: sanibel-Nr. 80 40 040/041
sanibel-Nr. 71 47 822



Stand-Tiefspülklosett, spülrandlos S-Flush

runde Form, weiß, 6 l, Abgang waagrecht,
passende WC-Sitze: sanibel-Nr. 80 40 040/041
sanibel-Nr. 71 47 830



WC-Sitz rund

passend für 3001-Wandklosetts rund,
mit Deckel, weiß, mit Edelstahl-Steckbefestigung

mit Absenkautomatik,
abnehmbar durch Klick-o-matik sanibel-Nr. 80 40 041

ohne Absenkautomatik sanibel-Nr. 80 40 040

... lieber eckig?



Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos S-Flush

eckige Form, weiß, 6 l, Ausladung 520 mm,
Befestigung sichtbar,
passende WC-Sitze: sanibel-Nr. 80 40 045/046
sanibel-Nr. 71 47 831

WC-Sitze leicht
abnehmbar durch
KLICK-O-MATIK



Wand-Tiefspülklosett

eckige Form, geschlossener Spülrand, weiß,
6 l, Ausladung 520 mm, Befestigung sichtbar,
passende WC-Sitze: sanibel-Nr. 80 40 045/046
sanibel-Nr. 71 47 812



Wand-Flachspülklosett

eckige Form, geschlossener Spülrand, weiß,
6 l, Ausladung 520 mm, Befestigung sichtbar,
passende WC-Sitze: sanibel-Nr. 80 40 045/046
sanibel-Nr. 71 47 811



WC-Sitz eckig

passend für 3001-Wand- und Standklosetts eckig,
mit Deckel, weiß, mit Edelstahl-Steckbefestigung,
abnehmbar durch Klick-o-matik

mit Absenkautomatik sanibel-Nr. 80 40 046

ohne Absenkautomatik sanibel-Nr. 80 40 045



Stand-Tiefspülklosett

eckige Form, geschlossener Spülrand,
weiß, 6 l, Abgang waagrecht,
passende WC-Sitze: sanibel-Nr. 80 40 045/046
sanibel-Nr. 71 47 810



❶ **Urinalbecken spülrandlos**

eckige Form, weiß, ohne Deckel,
Absaugeurinal mit eingebautem Sieb,
Zu- und Ablauf verdeckt, verchromte
Spüldüse, Anschlusschlauch und
Befestigung (es wird spezielles
Anschlussmaterial benötigt)
sanibel-Nr. 71 47 816



Urinalbecken

runde Form, mit Spülrand,
weiß, ohne Deckel,
für Absaugesiphon im Urinal,
Zulauf verdeckt, mit Befestigung
sanibel-Nr. 71 47 818

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Zulauf von oben
sanibel-Nr. 71 47 817



Urinalbecken

eckige Form, mit Spülrand,
weiß, ohne Deckel,
für Absaugesiphon im Urinal,
Zu- und Ablauf verdeckt,
mit Befestigungssatz
sanibel-Nr. 73 07 195




Urinalbecken A23

eckige Form, mit Spülrand,
weiß, mit Deckel, integrierte
Absenkautomatik,
für Absaugesiphon im Urinal,
Zu- und Ablauf verdeckt,
mit Befestigungssatz
sanibel-Nr. 71 47 840

3001
KERAMIK

Mit antibakterieller Glasur
HYGIENE

**Alle sanibel 3001-Keramikprodukte sind
standardmäßig mit der antibakteriellen
Glasur HYGIENE ausgestattet.**



Keramik mit
**antibakterieller
GLASUR**



**Extra für
die Jungs**



3001

KERAMIK-OBERFLÄCHEN

HYGIENE

Alle sanibel 3001-Keramikprodukte sind standardmäßig mit der antibakteriellen Glasur **HYGIENE** ausgestattet.

Mit **HYGIENE** werden nahezu 100 % aller Keime eliminiert. Das ist wichtig für Menschen mit sensiblem Immunsystem. Die innovative Oberflächentechnologie bietet einen optimalen Hygieneschutz:

- die schützende Eigenschaft der Glasur ist voll wirksam über die gesamte Lebensdauer des Produktes
- vermeidet Keimwachstum in der feuchten Badumgebung
- alle Keramikteile sind mit **HYGIENE**-Glasur ausgestattet, sowohl innen als auch außen

Keine Chance für Schmutz und Keime



Antibakterielle Glasur
HYGIENE

CLEAN



Die Sonderausstattung erleichtert jede Reinigung erheblich.

CLEAN ist eine spezielle Beschichtung, die die Oberflächenspannung der Sanitärkeramik erhöht, sodass Schmutz einfach mit ein wenig Wasser abgespült werden kann. Mit dieser einzigartigen Technologie wird die Entstehung von lästigen Kalkablagerungen und anderen Flecken deutlich vermindert:

- Wasser und Stoffe, die sich an der Oberfläche absetzen können, perlen dank **CLEAN**-Beschichtung einfach ab
- **CLEAN** erhöht den Kontaktwinkel zwischen Wasser und Keramikoberfläche
- einfachere Reinigung als bei herkömmlicher Beschichtung
- anwendbar für alle Arten von Waschtisch, WC und Bidet

CLEAN erleichtert die Reinigung, verschafft der Oberfläche jedoch keine selbstreinigenden Eigenschaften. Das Produkt bedarf einer regelmäßigen Reinigung – wie in der unten stehenden Anleitung beschrieben.



Perleffekt auf der
CLEAN-Oberfläche



CLEAN-
Oberfläche



Herkömmliche
Oberfläche

Glanz, Hygiene und Langlebigkeit

Pflege Tipps finden Sie ab Seite 310.



3001

sanibel 3001
Armaturen und Brausen

Armaturen und Brausen

Hochwertige Oberflächen

Neu mit
***CoolStart**







Waschtischarmatur S

***CoolStart**

Höhe 137 mm, Ausladung 100 mm,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

verchromt	sanibel-Nr. 79 07 601
schwarz matt	sanibel-Nr. 79 07 640



Waschtischarmatur M

***CoolStart**

Höhe 156 mm, Ausladung 118 mm,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

verchromt	sanibel-Nr. 79 07 602
schwarz matt	sanibel-Nr. 79 07 641

(ohne Abb.)

Waschtischarmatur M

Niederdruck

Höhe 156 mm, Ausladung 116 mm,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur,

Anschluss über Kupferrohre

verchromt	sanibel-Nr. 79 07 603
-----------	-----------------------

***CoolStart**

Energiesparen mit dem richtigen Dreh

Bei Waschtischarmaturen mit CoolStart fließt
in der Hebel-Mittelstellung nur kaltes Wasser.
Um warmes Wasser zu erhalten, muss der Hebel
einfach nach links gedreht werden.





Pflege Tipps finden Sie ab Seite 310.

3001

ARMATUREN & BRAUSEN

Alle sanibel 3001-Armaturen entsprechen den Vorgaben der aktuellen Trinkwasserverordnung sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes.



- **Umweltschonend**
durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)
- **Eco-Plus-Technologie**
die Wasserspar-Technologie reduziert den Durchfluss um bis zu 60 %
- **Luftsprudler**
Beimischen von Luft reduziert die Durchflussmenge, was zu einem geringeren Wasserverbrauch führt
- **Temperaturbegrenzer**
Schutz vor Verbrühungen
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile**

Armaturen von klein bis groß

Konfektionsgrößen

Für jede Waschplatzsituation gibt es die passende Armatur. In den verfügbaren Größen S – XL finden Sie immer die richtige Konfektionsgröße.





**Waschtischarmatur XL
für Aufsatzbecken**

Höhe 294 mm, Ausladung 185 mm,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
verchromt sanibel-Nr. 79 07 605



Standventil

nur für Kaltwasser,
Höhe 137 mm, Ausladung 100 mm,
ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
verchromt sanibel-Nr. 79 07 600



Bidetarmatur

Höhe 131 mm, Ausladung 115 mm,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
verchromt sanibel-Nr. 79 07 606



Waschtischarmatur L

seitlich bedienbar, schwenkbarer Auslauf,
Höhe 300 mm, Ausladung 154 mm,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
verchromt sanibel-Nr. 79 07 604
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 642





Shower- Power

Brausen mit
EcoPlus-Technologie



CoolContact

verhindert ein
Aufheizen des
Gehäuses

Showerpipe Thermostat EcoPlus

Gesamtlänge 1114 mm, kürzbar, bestehend aus:

Brausethermostat ShowerTablet

mit CoolContact, Ablage aus Kunststoff, graphit,
Strahlartwechsel mittels Select-Button

Handbrause EcoPlus

3-strahlig, PowderRain, IntenseRain und
Massagestrahl, Brausekopf Ø 105 mm,
mit Select-Taste

Kopfbrause EcoPlus

abnehmbar, 2-strahlig, PowderRain, IntenseRain,
Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer
Schrägstellung von 10°, Kopfbrause mit
Kugelgelenk neigbar von 13° – 39°,
rund Ø 260 mm

Brauseschlauch

chromline, 1750 mm

verchromt

sanibel-Nr. 79 07 786

schwarz matt

sanibel-Nr. 79 07 796





Kopfbrause EcoPlus zur Wandmontage

rund, Ø 260 mm, 1-strahlig, mit PowderRain, Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°, Kopfbrause im Winkel mit Kugelgelenk verstellbar, Strahlscheibe aus Kunststoff graphit mit Wandanschluss

verchromt	sanibel-Nr. 79 07 784
schwarz matt	sanibel-Nr. 79 07 794



Kopfbrause EcoPlus zur Deckenmontage

Ausführung wie oben, mit Deckenanschluss

verchromt	sanibel-Nr. 79 07 785
schwarz matt	sanibel-Nr. 79 07 795

3001

ARMATUREN & BRAUSEN

EcoPlus-Technologie:

- **bis zu 60 % Wassereinsparung**
die innovative Wasserspar-Technologie reduziert den Durchfluss um bis zu 60 %
- **weniger Energieverbrauch**
durch die Wassereinsparung wird weniger Wärmeenergie benötigt
- **volles Duschvergnügen**
ohne Abstriche beim Duscherlebnis







**Brausethermostat
EcoPlus**

Fertigset (Unterputz), für 1 Verbraucher,
Temperatur-Sicherheitsperre bei 40 °C,
Rosette rund, Ø 150 mm
verchromt sanibel-Nr. 79 07 630



**Brausethermostat
EcoPlus**

Aufputz, mit Ecostop-Taste,
begrenzt den Wasserverbrauch auf 10 l/min.,
Temperatur-Sicherheitsperre bei 40 °C,
Anschluss Brauseschlauch unten,
Rosetten rund, Ø 68 mm
verchromt sanibel-Nr. 79 05 013
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 660



Brausearmatur

Fertigset (Unterputz), für 1 Verbraucher,
Rosette rund, Ø 150 mm
verchromt sanibel-Nr. 79 07 611
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 647



Brausearmatur

Aufputz,
Anschluss Brauseschlauch unten,
Rosetten rund, Ø 70 mm
verchromt sanibel-Nr. 79 07 608
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 644

**Unterputz-
Einbaukörper
iBox**
separat erhältlich
sanibel-Nr.
78 61 800



EcoPlus

bis zu 60 %
Wassereinsparung



***3 Strahlarten zum Wohlfühlen**



PowderRain IntenseRain Massagestrahl



**Wannen-Brauseset
EcoPlus**

bestehend aus: Handbrause EcoPlus,
3-strahlig*, Brausekopf Ø 105 mm,
Select-Taste, mit Wandbrausehalter,
Brauseschlauch chromline, 1250 mm
verchromt sanibel-Nr. 79 07 782
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 792



**Push-
Handbrause-
halter**
zum Einstellen
der Wunschhöhe



**Brauseset
EcoPlus**

bestehend aus:
Handbrause EcoPlus, 3-strahlig*,
Brausekopf Ø 105 mm, mit Select-Taste,
mit Wandstange rund, 959 mm,
Brauseschlauch chromline, 1750 mm
verchromt sanibel-Nr. 79 07 781
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 791

Vom Alltag abtauchen

3001

ARMATUREN & BRAUSEN

EcoPlus Technologie:

- **bis zu 60 % Wassereinsparung**
die innovative Wasserspar-Technologie reduziert den Durchfluss um bis zu 60 %
- **weniger Energieverbrauch**
durch die Wassereinsparung wird weniger Wärmeenergie benötigt
- **volles Duschvergnügen**
ohne Abstriche beim Duschenerlebnis



EcoSelect:
Steuerung auf
Knopfdruck



**Wannen-/Brausethermostat
EcoSelect**

Fertigset (Unterputz), für 2 Verbraucher,
komfortables Umschalten durch Select-Button,
Temperatur-Sicherheitsperre bei 40 °C,
Rosette, Ø 150 mm

verchromt sanibel-Nr. 79 07 632
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 663



**Wannenthermostat
Eco Plus**

Aufputz; QuickClean-Luftsprudler,
Temperatur-Sicherheitsperre bei 40 °C,
Ab-/Umstellventil Wanne/Brause,
Anschluss Brauseschlauch unten,
Rosetten rund, Ø 68 mm

verchromt sanibel-Nr. 79 05 012
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 661



**Wannen-/Brausethermostat
EcoPlus**

Fertigset (Unterputz), für 2 Verbraucher,
Temperatur-Sicherheitsperre bei 40 °C,
Rosette rund, Ø 150 mm

verchromt sanibel-Nr. 79 07 631
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 662



Wannenarmatur

Aufputz, Umstellung Wanne/Brause,
Anschluss Brauseschlauch unten,
Rosetten rund, Ø 70 mm

verchromt sanibel-Nr. 79 07 607
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 643



Wannenarmatur

Fertigset (Unterputz), für 2 Verbraucher,
Rosette rund, Ø 150 mm

verchromt sanibel-Nr. 79 07 609
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 645

mit Sicherungseinrichtung

verchromt sanibel-Nr. 79 07 610
schwarz matt sanibel-Nr. 79 07 646



3001

sanibel 3001
Ausstattung

Accessoires

Schön und immer praktisch





3001

AUSSTATTUNG

- verchromt oder schwarz matt
- aus Messing und Zinkdruckguss
- mit Glasteilen aus Kristallglas klar oder satiniert





**Kleine Details,
große Wirkung**





Lotionspender

mit Lotionspendereinsatz aus Kristallglas,
klar, Pumpe aus Kunststoff

verchromt sanibel-Nr. 81 45 653
schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 704



Einhand-Lotionspender

mit Stülpglas aus Kristallglas, satiniert

verchromt sanibel-Nr. 81 45 679
schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 705



Seifenhalter

mit Schale aus Kristallglas, klar

verchromt sanibel-Nr. 81 45 652
schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 706



Glashalter

mit Glas aus Kristallglas, klar

verchromt sanibel-Nr. 81 45 651
schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 703



Handtuchring

geschlossen, 190 mm breit

verchromt sanibel-Nr. 81 45 650

schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 709



Doppelhandtuchhaken

76 mm breit, Ausladung 46 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 647



Handtuchhaken

Ø 14,5 mm

Ausladung 35 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 645

Ausladung 50 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 646

schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 713



Stilvolle Akzente



Badetuchhalter

600 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 640

schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 710

800 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 641

schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 711

Wannengriff

300 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 642

schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 712



Handtuchhalter schwenkbar

2-teilig

Ausladung 337 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 648

Ausladung 437 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 649

schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 707

Handtuchhalter starr

Ausladung 310 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 690

schwarz matt sanibel-Nr. 81 45 708

Ausladung 410 mm

verchromt sanibel-Nr. 81 45 691




Nicht mehr wegzudenken



Kosmetiktuchbox

verchromt, wandhängend,
mit verdeckter Befestigung,
B/H/T 251 x 141 x 79 mm
sanibel-Nr. 81 45 658

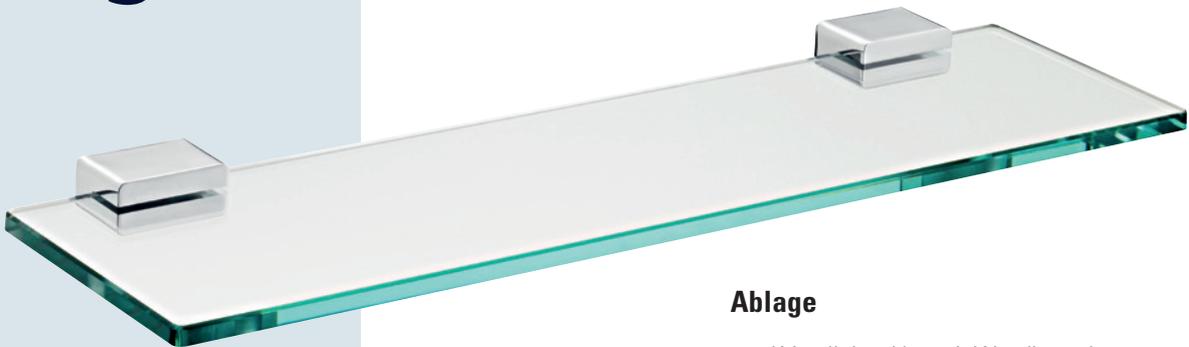

Ablage

aus Kristallglas, klar, mit Wandkonsolen,
verchromt, Ausladung 112,5 mm

B/T

500 x 100 mm sanibel-Nr. 81 45 643

600 x 100 mm sanibel-Nr. 81 45 644



Abfallbehälter

mit Deckel, 5 l, Standmodell
sanibel-Nr. 81 45 657

Lichtblicke am Waschtisch



LED-Spiegelklemmleuchte

horizontal, 6 Watt, 4000 K, verchromt, mit
Vorschaltgerät, Klemmbereich 4 – 6 mm,
Stromanschluss 230 V, 50 Hz,
ohne Schalter, Energieeffizienzklasse E,
500 mm lang sanibel-Nr. 81 45 665

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

300 mm lang sanibel-Nr. 81 45 663

400 mm lang sanibel-Nr. 81 45 664



LED-Spiegelklemmleuchte

vertikal, 6 Watt, 4000 K, verchromt, mit
Vorschaltgerät, Klemmbereich 4 – 6 mm,
Stromanschluss 230 V, 50 Hz,
Energieeffizienzklasse E
500 mm lang sanibel-Nr. 81 45 666



Energieeffizienz-
klasse E
**HIGH-POWER
LED**



LED-Rasier- und Kosmetikspiegel

mit Spiralkabel und Stecker, 230 V, Wandmodell,
rund, mit Gelenkarm, beidseitig verspiegelt,
Vergrößerung 3- und 7-fach, mit LED-Beleuchtung
(kalt: 6000 K/warm 3000 K), Energieeffizienzklasse F,
Lichtfarbe und Lichtstärke stufenlos einstellbar,
Ø 202,4 mm, Gesamthöhe 244,2 mm,
Gesamtbreite 304,2 mm
sanibel-Nr. 81 45 668

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit direktem Stromanschluss, 230 V,
ohne Spiralkabel und Stecker
sanibel-Nr. 81 45 667

HIGHLIGHT

Lichtfarbe
stufenlos
einstellbar



Ersatzteile erhalten Sie bei Bedarf
auf Anfrage bei Ihrem kompetenten
Fachhändler ganz in Ihrer Nähe.

www.sanibel.de/ausstellungen



Türetagere

verchromt, zum Einhängen,
mit 2 tiefen Körben,
(B/H/T) 225 x 703 x 97 mm
sanibel-Nr. 81 45 661



Duschwischer

verchromt, mit Wandhalterung,
(B/H) 255 x 187 mm
sanibel-Nr. 81 45 662



Eckseifenkorb

verchromt, mit verdeckter,
direkter Befestigung,
Schenkellänge 184,5 mm,
Höhe 80 mm
sanibel-Nr. 81 45 659



Seifenkorb

verchromt, mit verdeckter,
direkter Befestigung,
(B/H/T) 225 x 89,5 x 92 mm
sanibel-Nr. 81 45 660



Neue Ordnung für die Dusche




Eckschwammkorb

schwarz matt, mit verdeckter,
direkter Befestigung,
Schenkellänge 179 mm, Höhe 36 mm
sanibel-Nr. 81 45 722



Schwammkorb

schwarz matt, mit verdeckter,
direkter Befestigung,
(B/H/T) 220 x 101 x 36 mm
sanibel-Nr. 81 45 723

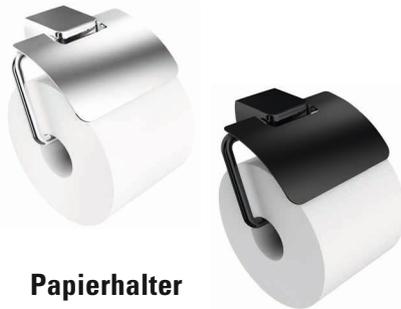

Papierhalter


mit Deckel

verchromt

sanibel-Nr. 81 45 654

schwarz matt

sanibel-Nr. 81 45 700

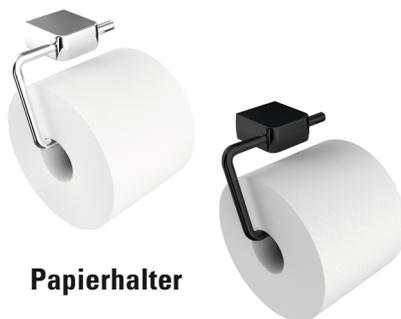

Papierhalter

offen

verchromt

sanibel-Nr. 81 45 655

schwarz matt

sanibel-Nr. 81 45 701



Toilettenbürstengarnitur

mit Einsatz aus satiniertem Kristallglas

verchromt, Bürste mit verchromtem Griff

sanibel-Nr. 81 45 656

schwarz matt, Bürste mit schwarzem Griff

sanibel-Nr. 81 45 702



Elegant integriert



WC-Modul

Unterputz, WC-Modul mit Fächern für WC-Papier, Reservepapier und integrierter Bürstengarnitur, Unterputzmodule immer mit Einbaurahmen bestellen*,
B/H/T 170 x 811 x 156 mm

Glasoberfläche optiwhite

Türanschlag links sanibel-Nr. 81 45 683

Türanschlag rechts sanibel-Nr. 81 45 684

Glasoberfläche schwarz

Türanschlag links sanibel-Nr. 81 45 685

Türanschlag rechts sanibel-Nr. 81 45 686

*Einbaurahmen

passend für WC-Module,
B/H/T 174 x 805 x 150 mm sanibel-Nr. 81 45 687



3001

WC-MODUL

Praktischer Stauraum am WC

- hochwertige Aluminiumkonstruktion mit Glastüren
- Glasoberfläche in Weiß oder Schwarz

Moderne Badgestaltung



EPS-Anbaumodul A19 Schamwand


zur WC-Platzgestaltung, Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, verfliesungsfertig, kein Einbaurahmen notwendig, da eine werkseitig montierte Vorbereitung diese Funktion erfüllt, passend für den Einbau eines sanibel 3001-WC-Moduls (81 45 683 / 81 45 684 / 81 45 685 / 81 46 686),

links und rechts verwendbar,
Höhe und Breite kürzbar

im Lieferumfang enthalten:
1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand, 1 Kartusche Montagekleber, Rückwand zum Verschließen

B/H/T 800 x 1200 x 175 mm sanibel-Nr. 70 80 932






Montagebox A19 rahmenlos

für Wandnische, Montage vorstehend oder abschließend mit der Wand möglich, aus Mineralwerkstoff, Farbe weiß, inklusive abgedichtetem Unterputz-Grundkörper und Abdichtungsmanschette für Trockenbau, (Einbautiefe 145 mm)

B/H/T 200 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 920
B/H/T 300 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 921
B/H/T 600 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 922
B/H/T 800 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 923
B/H/T 1000 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 924

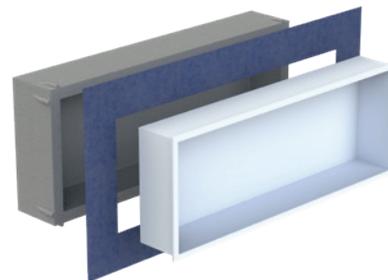


Montagebox A19 mit Rahmen

für Wandnische, der Rahmen verdeckt die Schnittkante der Fliese, aus Mineralwerkstoff, Farbe weiß, inklusive abgedichtetem Unterputz-Grundkörper und Abdichtungsmanschette für Trockenbau, (Einbautiefe 145 mm)

B/H/T 200 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 926
B/H/T 300 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 927
B/H/T 600 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 928
B/H/T 800 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 929
B/H/T 1000 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 930



Modell-/größenabhängig sind die Montageboxen auch in der Ausführung SOFT (mit Innenkonturen, fugenlos) erhältlich. Sprechen Sie uns an. sanibel.de/Ausstellungen

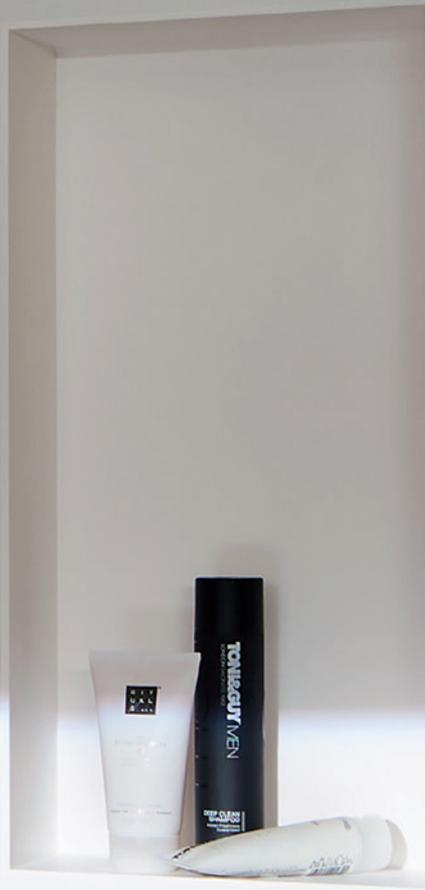

Feine Ablage



3001

sanibel 3001
Acrylwannen

Bade- und Duschwannen

Aus hochwertigem Sanitäracryl





NEU
FREISTEHENDE
BADEWANNE



3001

ACRYL-BADEWANNEN

- **aus hochwertigem Sanitäracryl**
4 mm, mit porenfreier Oberfläche
- **vielfältige Auswahl**
an Wannenformen und -größen
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit**
für Ersatzteile

Sanitäracryl

Eigenschaften

- hautsympatisch – fühlt sich angenehm warm an
- reinigungsfreundlich durch die sehr glatte Oberfläche
- kleine Kratzer lassen sich wegpolieren, größere Kratzer lassen sich ausschleifen, füllen und polieren
- UV-stabil und farbecht

Ästhetisch



Acryl-Badewanne freistehend*

weiß, 2 Rückenschrägen,
Ab- und Überlauf in der Mitte, mit Push-Open-Ventil,
L/B/T 1600 x 750 x 445/590 mm, Nutzinhalt ca. 249 l
sanibel-Nr. 70 75 764

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
L/B/T 1680 x 800 x 445/590 mm, Nutzinhalt ca. 292 l
sanibel-Nr. 70 75 765

* inklusive Fußgestell



**Für kleine und
große Badenixen**





Design

exklusiv und elegant

- 70 mm Wannenrand
- nur 22 mm Randhöhe



22 mm

Exklusive Randhöhe



Großzügiger
**DUSCH-
BEREICH**

Acryl-Körperpermbadewanne*

weiß, mit Duschzone, ohne Füße
L/B/T 1700 x 750 x 450/470 mm,
Nutzinhalt ca. 260 l
sanibel-Nr. 70 75 754

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
L/B/T 1800 x 800 x 450/470 mm,
Nutzinhalt ca. 304 l
sanibel-Nr. 70 75 755

Schöne Vielfalt an Formen und Größen

*passendes Badewannenfußgestell
sanibel-Nr. 77 47 403



**DUO-
BADE-
WANNE**

Acryl-Rechteckbadewanne DUO*

weiß, 2 Rückenschrägen,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße
L/B/T 1700 x 750 x 450/470 mm,
Nutzinhalt ca. 255 l
sanibel-Nr. 70 75 751

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
L/B/T 1800 x 800 x 450/470 mm,
Nutzinhalt ca. 285 l
sanibel-Nr. 70 75 752

L/B/T 1900 x 900 x 450/470 mm,
Nutzinhalt ca. 365 l
sanibel-Nr. 70 75 753



3001

ACRYL-BADEWANNEN

- **komfortable Innenmaße**
460 mm Innentiefe
- **hochwertiges Sanitäracryl**
4 mm, mit porenfreier Oberfläche
- **reinigungsfreundlich**
durch die sehr glatte Oberfläche

Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger. Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.

Acryl-Ovalbadewanne*

weiß, 2 Rückenschrägen,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße
1800 x 800 x 450/470 mm,
Nutzinhalt ca. 250 l
sanibel-Nr. 70 75 750



Badesaison eröffnet

Acryl-Trapezbadewanne*

weiß, 1 Rückenschräge,
Ab- und Überlauf außermittig, ohne Füße,
Ausführung links

L/B/T 1700 x 1000 x 450/470 mm, Nutzinhalt ca. 290 l
sanibel-Nr. 70 75 757

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
L/B/T 1700 x 1300 x 450/470 mm, Nutzinhalt ca. 379 l
sanibel-Nr. 70 75 759

L/B/T 1800 x 1400 x 450/470 mm, Nutzinhalt ca. 430 l
sanibel-Nr. 70 77 761



* passendes Badewannenfußgestell
3 Stück sanibel-Nr. 77 47 411

Platzwunder
**TRAPEZ-
FORM**



Acryl-Sechseckbadewanne

weiß, 2 Rückenschrägen, Ab- und Überlauf
in der Mitte, ohne Füße

L/B/T 1900 x 900 x 450/470 mm, Nutzinhalt ca. 252 l
sanibel-Nr. 70 75 756

passendes Badewannenfußgestell
sanibel-Nr. 77 47 403



Acryl-Trapezbadewanne*

weiß, 1 Rückenschräge,
Ab- und Überlauf außermittig, ohne Füße,
Ausführung rechts

L/B/T 1700 x 1000 x 450/470 mm, Nutzinhalt ca. 290 l
sanibel-Nr. 70 75 758

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

L/B/T 1700 x 1300 x 450/470 mm, Nutzinhalt ca. 379 l
sanibel-Nr. 70 75 760

L/B/T 1800 x 1400 x 450/470 mm, Nutzinhalt ca. 430 l
sanibel-Nr. 70 77 762

Duschwannen

Zeitloses Design

3001

ACRYL-DUSCHWANNEN

- **hochwertiges Sanitäracryl**
4 mm, mit porenfreier Oberfläche
- **superflache, plane Gesamtoptik**
40 mm Gesamthöhe
- **3 Einbauvarianten**
bodenbündig, halbaufgesetzt, aufgelegt
- **Acryl-Duschwanne verstärkt**
selbsttragend
- **rutschhemmend**
- **Wannenrand mit Metallverstärkung**
ab 1200 mm Breite
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile**

Sanitäracryl

Eigenschaften

- hautsympatisch – fühlt sich angenehm warm an
- reinigungsfreundlich durch die sehr glatte Oberfläche
- kleine Kratzer lassen sich wegpolieren, größere Kratzer lassen sich ausschleifen, füllen und polieren
- UV-stabil und farbecht

Drei Einbauvarianten* der sanibel-Acryl-Duschwannen:



Bodengleich

Ideal für offene, begehbare Duschen. Für Barrierefreiheit mit viel Komfort.



Halbaufgesetzt

Ideal, wenn bei Renovierungen die Estrichhöhe nicht ausreichend ist.



Aufgesetzt

Wird beim Einbau nur auf Estrich oder Fliesen aufgelegt. Ideal bei Renovierungen.

* Abhängig von der Einbauvariante ist eine Montage ohne zusätzliches Fußgestell möglich.

Moderne Badgestaltung


Mit superflachen Duschwannen

Die superflachen sanibel-Acryl-Duschwannen überzeugen durch ihr zeitloses Design.

Ob quadratisch oder als Rechteck, insgesamt stehen zehn verschiedene Größen zur Verfügung. Die richtige Wahl von Größe und Form orientiert sich zunächst am Grundriss sowie der verfügbaren Fläche in Ihrem Bad. Die Position des Ablaufs, die Ein- und Ausstiegsrichtung sowie Art und Richtung der Türöffnung sind dabei ebenfalls zu beachten.

Aufgrund der superflachen Gesamthöhe von 40 bzw. 45 mm und der drei möglichen Einbausituationen lässt sich Ihr Bad modern und zeitlos gestalten.

40 mm



MEHR INFOS?

Erfahrene Profis kümmern sich um Ihre persönlichen Wünsche und Ansprüche.

**Fragen Sie uns –
wir beraten Sie gerne.**





AUSSTELLUNGEN

Garantiert auch in Ihrer Nähe




Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger. Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.

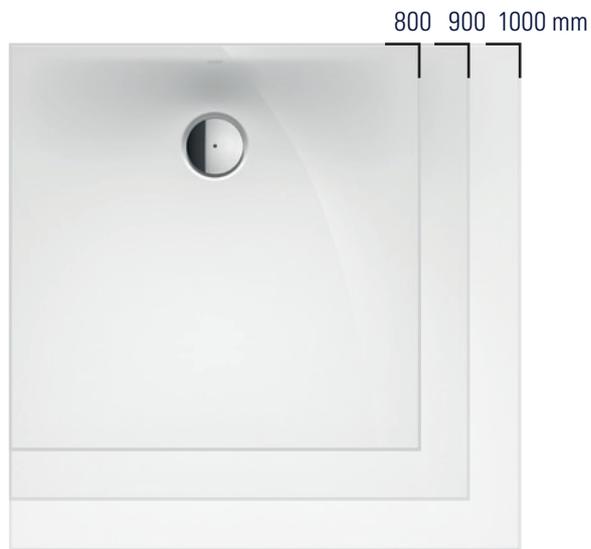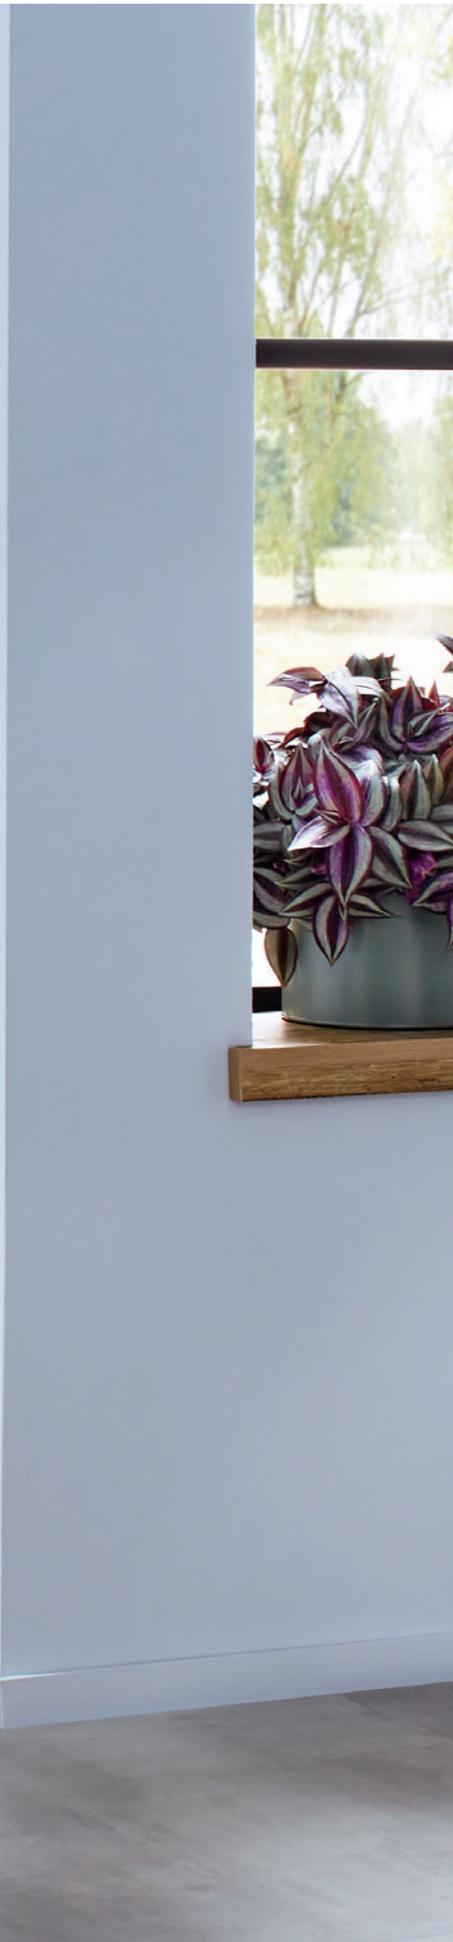

Acryl-Duschwanne, superflach

weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne FüÙe
L/B/T

800 x 800 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 75 780
900 x 900 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 75 783
1000 x 1000 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 75 786

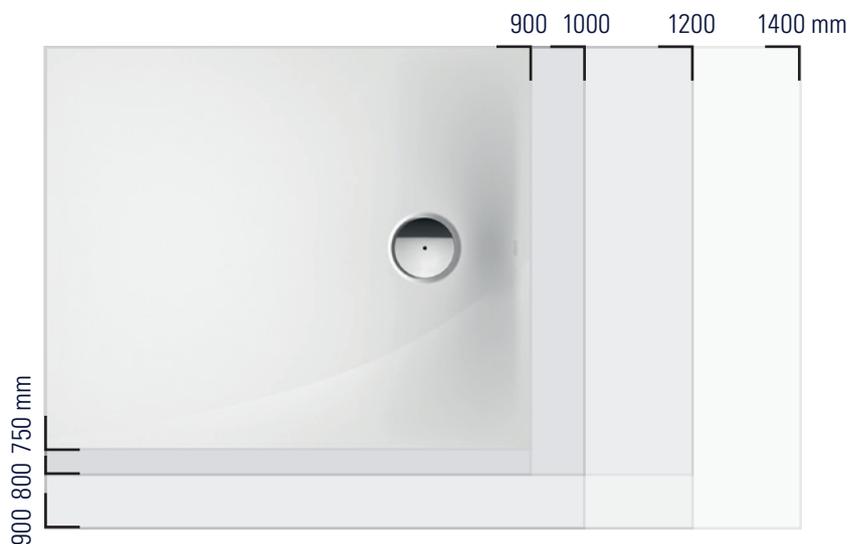

Acryl-Duschwanne, superflach

weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne FüÙe
L/B/T

900 x 750 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 75 781
900 x 800 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 75 782
1000 x 800 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 75 784
1000 x 900 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 75 785
1200 x 800 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 75 787
1200 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 75 788
1400 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 75 789



3001

sanibel 3001
Duschabtrennungen



Auch als
**BLACK
EDITION**

Dusch- abtrennungen

Vielfalt und Variationen



Teilgerahmt A23

Pendel-/ Falttüren

22 Modelle

ab Seite 100


SLIDE Schiebetüren

8 Modelle

ab Seite 126

QUICKFINDER | EINBAUSITUATIONEN

Nische



- Einbau als Einzeltür



Tür



Tür mit Festelement



Tür mit Trennwand in Flucht




Tür zweiteilig



Duschfalttür

		Seite		Seite		Seite		Seite		
Duschabtrennungen teilgerahmt A23	NPWA L/R	108	NPFA L/R	110	NPWWA L/R	111	NP2W	107	NFTA L/R	109
Duschabtrennungen SLIDE A23	–		DSN2 L/R	133	–		–		–	

Ecke mit Trennwand




- Einbau als Eckdusche, bestehend aus Tür mit Trennwand in gleicher Höhe (Trennwand separat bestellen)



Tür



Tür mit Festelement



Tür zweiteilig



Duschfalttür



Trennwand




Trennwand für Pendeltüren TP2W

Die Trennwand bitte separat bestellen


Die Trennwand bitte separat bestellen

		Seite		Seite		Seite		Seite		Seite		
Duschabtrennungen teilgerahmt A23	TPWA L/R + W	113	TPFA L/R + W	113	TP2W + WP	–	TFTA L/R + W	–	W	113	WP	–
Duschabtrennungen SLIDE A23	–		DST2 L/R + WM	135	–		–		WM 135		–	


Ecke mit Trennwand kurz




- Einbau als Eckdusche, bestehend aus Tür mit kurzer Trennwand (Trennwand separat bestellen)
- für Kombination mit Badewanne oder halbhoher Wand/Sockel




Tür




Tür mit Festelement



Tür mit Trennwand in Flucht



Tür zweiteilig



Duschfalttür




Trennwand


Die Trennwand bitte separat bestellen

		Seite		Seite		Seite		Seite		Seite		
Duschabtrennungen teilgerahmt A23	NPWA L/R + WK	108	NPFA L/R + WK	114	NPWWA L/R + WK	111	NP2W + WK	117	NFTA L/R + WK	109	WK	114
Duschabtrennungen SLIDE A23	–		DST2 L/R + WKM	135	–		–		–		WKM	–


Ecke




- Einbau als Eckdusche
- Bestellung erfolgt schenkelweise




Eckdusche



Eckdusche mit Festelement



Falt-Eckdusche



Viertelkreis-Duschwand


		Seite		Seite		Seite		Seite
Duschabtrennungen teilgerahmt A23	EPWS L/R	120	EPFS L/R	119	EFTS L/R	119	VPFS L/R	120
Duschabtrennungen SLIDE A23	–		EDS2 L/R	134	–		–	

DUSCHABTRENNUNGEN


WalkIn




- Einbau als freistehende Seitenwand



WalkIn



WalkIn mit Pendel




WalkIn-Schiebetür

		Seite		Seite		Seite
Duschabtrennen teilgerahmt A23	WW	125	WWPA L/R	125		
Duschabtrennen SLIDE A23	–		–		DSW2 L/R	138


Badewanne




- Einbau auf Badewanne




Tür



Tür mit Festelement




Duschfalttür




WalkIn-Schiebetür

		Seite		Seite		Seite
Duschabtrennen teilgerahmt A23	BPWA L/R	122	BPFA L/R	–	BF2A L/R	123
Duschabtrennen SLIDE A23	–		–		–	DSW2B L/R 137



- Einbau auf Badewanne
- für Nische




Tür mit Festelement


		Seite
Duschabtrennen SLIDE A23	DSN2B L/R	137



- Einbau auf Badewanne als Ecksituation mit kurzer Trennwand (Trennwand separat bestellen)



Tür mit Festelement



Trennwand

Die Trennwand bitte separat bestellen

		Seite		Seite
Duschabtrennen SLIDE A23	DST2B L/R	–	WMB L/R	–

3001

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A23

Alle Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



- **Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG)**
6 mm, mit GlasPlus-Oberflächenveredelung
- **5 Glasdekore**
- **Rahmen aus Aluminiumprofilen**
- **2 Profilarben**
- **leichte Reinigung**
 - bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich
- **Aufmaß**
auf Anfrage möglich
- **Montage**
auf Anfrage möglich
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile**

2 Profilarben



Silber poliert



Schwarz
RAL 9005 matt

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Silber poliert:

alle sichtbaren Bauteile in Chrom

RAL-Farben:

alle sichtbaren Bauteile einheitlich gefärbt


5 Glasdekore



Transparent



Satinato-Optik



Teilsatiniert
mittig



Satinato-Optik
fließend



Teilsatiniert
mittig fließend

Mit Oberflächenveredelung

für deutlich mehr Pflegekomfort

GlasPlus

Fragen Sie uns!

Zu modellabhängigem Zubehör, Sonderanfertigungen sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler.



Duschabtrennungen
**Teilgerahmt
A23**
mit Wandprofil

**HOCHWERTIGES
PENDEL-/FALTTÜREN-
PROGRAMM**

aus 6 mm starkem, transparentem
Einscheiben-Sicherheits-Echtglas
mit GlasPlus-Oberflächenveredelung

Teilgerahmt mit Wandprofil

- Pendeltür (öffnet nach innen und außen)
- Falttür (komplett nach innen an die Wand faltbar)
- U-Kombinationen nach Rücksprache möglich

Glas

- Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm inklusive GlasPlus-Beschichtung
- Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatiniert, Teilsatiniert mittig fließend

Farben

- Silber poliert, Schwarz RAL 9005 matt oder weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Silber poliert: alle sichtbaren Bauteile in Chrom
- RAL-Farben: alle sichtbaren Bauteile einheitlich gefärbt

Ausstattung

- Optional mit Wasserhemmleiste für maximale Dichtigkeit
- Pendeltür: individueller sanibel-Griff
- Falttür: individueller sanibel-Griff (Badewannenfaltwand ohne Griff)

Komfort

- Einfache Einstellung des Hebe-Senk-Mechanismus durch zwei innen liegende Verschraubungen
- Transparente Verbindung Tür mit Trennwand durch aufgesteckte Kunststoff-Magnetprofile – kein Aluminium
- Leichte Reinigung aufgrund geradliniger Profile und glatter Oberflächen
- 15 mm Verstellung im Wandprofil
- Maximale Höhe 2100 mm, ausgewählte Bauformen 2200 mm

Einbau

- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich

Service

- Aufmaß auf Anfrage möglich
- Montage auf Anfrage möglich
- 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells



Das Pendel- und Falttürenprogramm liefern wir mit Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, hochwertigen Scharnieren mit Hebe-Senk-Mechanismus, Wandprofil aus Aluminium und Befestigungsmaterial.

Sonderanfertigungen für alle Modelle sind auf Anfrage möglich.

Wandprofil

Das hochwertig verarbeitete Profil aus Aluminium in Silber poliert oder Schwarz matt sorgt nicht nur für ausreichende Stabilität, sondern liefert ein ansprechendes Gesamtbild.



15 mm verstellbar



Haltestange

Alle Trennwände oder Duschtrennungen, die mit festem Segment geliefert werden, werden zusätzlich zum Wandprofil mit einer Haltestange zur Verbesserung der Stabilität montiert.



Scharniere

Eine aufwendige Scharniertechnik mit Hebe-Senk-Mechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden. Die Pendeltüren lassen sich weit nach innen und außen öffnen und bieten großzügige Einstiegsbereiche.

Griffe

Standardmäßig werden Pendeltüren mit zweiseitigem, eckigem Griff und Falttüren mit rundem zweiseitigen Griff geliefert. Die Griffe ermöglichen jederzeit ein einfaches Öffnen und Schließen der Duschtrennung.

(Hinweis: Badewannenfaltwand ohne Griff)



Pendeltür-Griff



Falttür-Griff



GlasPlus

Die Oberflächenveredelung bietet dauerhaften Pflegekomfort. Wassertropfen perlen leichter ab, Schmutz verliert seine Angriffsfläche.

Wasserhemmleiste

Optional: Die niedrige Wasserhemmleiste vereint Spritzschutz mit geringer Einstiegshöhe.






Welche Einbausituation passt am besten?

Pendel- oder Falttür?

Silber poliert oder Schwarz matt?

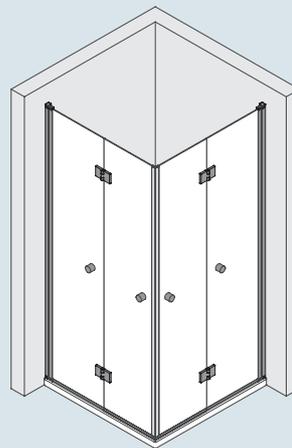

Teilgerahmte Duschabtrennungen

Pendel-/Falttürenprogramm
















Alle sanibel 3001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN-EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen.

Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

QUICKFINDER | DUSCHABTRENNUNGEN

Pendel-/Falttürenprogramm

Auch als
**BLACK
EDITION**


					
Pendeltür für Nische NP2W S. 107	Pendeltür für Nische NPWA S. 108	Pendeltür für Nische NPFA S. 110	Pendeltür für Nische NPWWA S. 111	Falttür für Nische NFTA S. 109	
					
Pendeltür mit Trennwand TP2W + WP –	Pendeltür mit Trennwand TPWA + WP S. 113	Pendeltür mit Trennwand TPFA + W S. 113	Falttür mit Trennwand TFTA + W –	Trennwand WP –	Trennwand W S. 113
					
Pendeltür mit kurzer Trennwand NP2W + WK S. 117	Pendeltür mit kurzer Trennwand NPWA + WK S. 108 + S. 114	Pendeltür mit kurzer Trennwand NPFA + WK S. 114	Pendeltür mit kurzer Trennwand NPWWA + WK S. 111 + S. 114	Falttür mit Trennwand NFTA + WK S. 109 + S. 114	kurze Trennwand WK S. 114
					
Eckdusche-Pendeltür EPWS S. 120	Eckdusche-Pendeltür EPFS S. 119	Eckfaltdusche EFTS S. 119	Viertelkreis-Duschwand VPFS S. 120		
					
Pendeltür auf Badewanne BPWA S. 122	Pendeltür auf Badewanne BPFA –	Falttür auf Badewanne BF2A 123	Trennwand WalkIn WW S. 125	Trennwand WalkIn WWPA S. 125	

(Skizzen sind beispielhaft. Modellabhängig sind Sonderanfertigungen bzw. Aufmaßprodukte als Ausführung rechts oder links möglich.)



Auch als
**BLACK
EDITION**


Alles für die Nische



Pendeltür NP2W

für Nische, 2-teilig, Türen wandangeschlagen,
für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu
verwenden, nach innen und außen zu öffnen, Breite
1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1200 mm),
Höhe 2000 mm

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 853
schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 403



Pendeltür NPWA


für Nische, Tür wandangeschlagen,
für Sockelmontage und bodengleichen Einbau
zu verwenden, nach innen und außen zu öffnen,
Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm),
Höhe 2000 mm

Ansschlag links

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 935

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 485

Auch als
**BLACK
EDITION**



Falttür NFTA

für Nische, für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden, nach innen und außen zu öffnen, komplett nach innen an die Wand faltbar, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm), Höhe 2000 mm


Anschlag links

silber poliert sanibel-Nr. 83 45 060

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 610



Auch als
**BLACK
EDITION**



Pendeltür NPFA


für Nische, mit Festelement, für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden, nach innen und außen zu öffnen, mit Eckkonsole, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 800 – 1600 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Eckkonsole + 33 mm

Anschlag links

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 876

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 426





Pendeltür NPWWA

für Nische, mit Trennwand in Flucht, Tür wandangeschlagen, für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden, nach innen und außen zu öffnen, mit Quertraverse, kürzbar, Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten von 1200 – 1800 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm

Anschlag links

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 964


schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 514



Pendeltüren mit Trennwand

Auch als
**BLACK
EDITION**





Pendeltür TPFA

mit Festelement, für Trennwand in gleicher Höhe, nach innen und außen zu öffnen, mit Quertraverse, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 800 – 1600 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm,

Anschlag links

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 898

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 448




Die Trennwand ist separat zu bestellen

Trennwand W

passend für alle Pendel- und Falttüren (außer TP2W/TP2WBO) in gleicher Höhe, die Quertraverse liegt im passendem Maß der Tür bei, links und rechts zu verwenden, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1200 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm

silber poliert sanibel-Nr. 83 45 089

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 639



Pendeltür TPWA

für Trennwand in gleicher Höhe, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen, mit Quertraverse, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm), Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm,


Anschlag links

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 947

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 497

Auch als
**BLACK
EDITION**

Pendeltür mit kurzer Trennwand



Pendeltür NPFA

für verkürzte Trennwand auf Badewanne,
mit Festelement, für Sockelmontage und bodengleichen
Einbau zu verwenden, nach innen und außen zu öffnen,
Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 800 – 1600 mm),
Höhe 2000 mm, Höhe mit Eckkonsole + 33 mm

Anschlag rechts

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 882

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 432



Die Trennwand ist
separat zu bestellen

Trennwand WK kurz

Montage auf Badewanne, die Befestigungen
(Quertraverse 1532 mm / T-Stück 61 mm)
liegen der kurzen Trennwand bei, kürzbar,
Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm),
Höhe 1750 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm

silber poliert sanibel-Nr. 83 45 121

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 671






Auch als
**BLACK
EDITION**



Trennwand WK kurz

Montage auf Badewanne, die Befestigungen (Quertraverse 1532 mm /T-Stück 61 mm) liegen der kurzen Trennwand bei, kürzbar, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm), Höhe 1750 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm


silber poliert sanibel-Nr. 83 45 121
schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 671



Pendeltür NP2W


für verkürzte Trennwand auf Badewanne, 2-teilig, Türen wandangeschlagen, für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden, nach innen und außen zu öffnen, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1200 mm), Höhe 2000 mm

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 853
schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 403

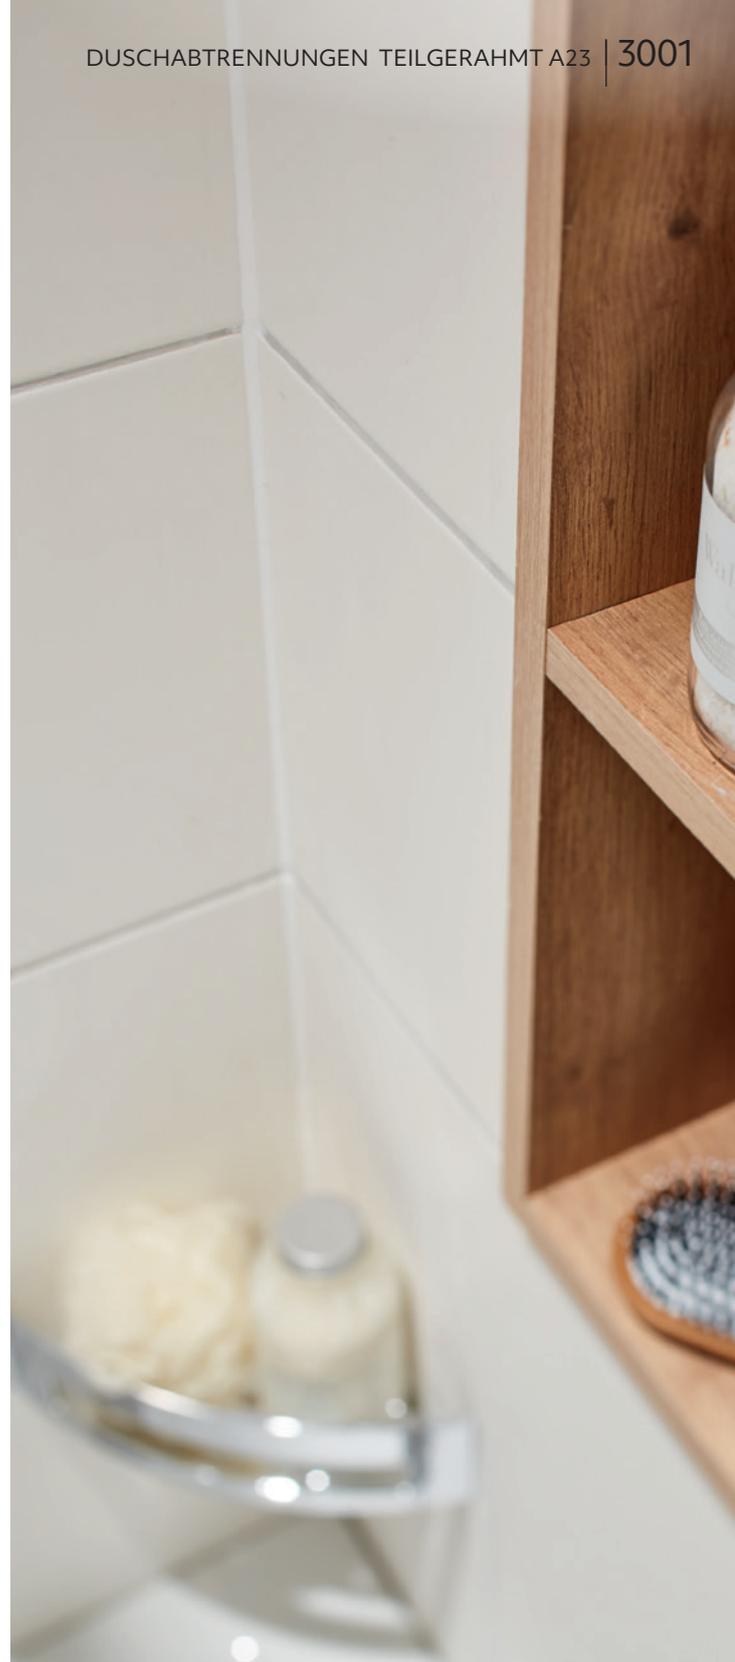

Eckduschen





Eckdusche Pendeltür EPFS


für Ecke, mit Festelement,
nach innen und außen zu öffnen, mit Eckkonsole,
zwei Schenkel (Anschlag links und rechts)
müssen zum Eckeinstieg kombiniert werden,
Breite 900 mm (erhältlich in Breiten
von 750 – 1200 mm),
Höhe 2000 mm, Höhe mit Eckkonsole + 33 mm

Schenkel links

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 802
schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 352

Schenkel rechts

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 808
schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 358



Eckfaltdusche EFTS

für Ecke, mit 2-teiligen Seiten,
nach innen und außen zu öffnen,
komplett nach innen an die Wand faltbar,
zwei Schenkel (Anschlag links und rechts)
müssen zum Eckeinstieg kombiniert werden,
Breite 900 mm (erhältlich in Breiten
von 750 – 1200 mm),
Höhe 2000 mm


Schenkel links

silber poliert sanibel-Nr. 83 45 036
schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 586

Schenkel rechts

silber poliert sanibel-Nr. 83 45 037
schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 587

Auch als
**BLACK
EDITION**



Eckdusche Pendeltür EPWS

für Ecke, Tür wandangeschlagen,
nach innen und außen zu öffnen,
zwei Schenkel (Anschlag links und rechts)
müssen zum EckEinstieg kombiniert werden,
Breite 900 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 1000 mm),
Höhe 2000 mm

Schenkel links


silber poliert sanibel-Nr. 83 44 832

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 382

Schenkel rechts

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 836

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 386



Viertelkreis-Duschwand VPFS

für Ecke, gebogene Türflügel,
nach innen und außen zu öffnen, mit Eckkonsole,
es werden 2 Schenkel benötigt (Anschlag links und rechts),
Größe 900 x 900 mm (erhältlich in Breiten von 800 – 1000 mm),
Radius 500 mm,
Höhe 2000 mm, Höhe mit Eckkonsole + 33 mm

Schenkel links

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 986

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 536

Schenkel rechts

silber poliert sanibel-Nr. 83 44 987


schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 537

Auch als
**BLACK
EDITION**



Pendeltüren auf Badewanne

Auch als
**BLACK
EDITION**



Pendeltür BPWA


Montage auf Badewanne, 1-teilig,
Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen,
Breite 800 mm (erhältlich in Breiten von 750 – 800 mm),
Höhe 1400 mm

Anschlag rechts

silber poliert sanibel-Nr. 83 45 167

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 717





Falttür BF2A

Montage auf Badewanne, 2-teilig, nach innen und außen zu öffnen, komplett nach innen an die Wand faltbar, Breite 1000 mm (erhältlich in den Breiten 1000 und 1200 mm), Höhe 1400 mm


Anschlag rechts

silber poliert sanibel-Nr. 83 45 189

schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 739

Trennwand WalkIn






Trennwand WalkIn WW

Seitenwand freistehend, Glasstärke 6 mm,
mit Quertraverse, kürzbar,
Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten
von 750 – 1400 mm),
Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm

silber poliert sanibel-Nr. 83 45 130
schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 680



Trennwand WalkIn WWPA

Seitenwand freistehend, mit Pendelement,
180° schwenkbar, Glasstärke 6 mm,
Breite Pendelement ca. 350 mm,
mit Quertraverse, kürzbar,
Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten von 1200 – 1600 mm),
Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 33 mm

Variante links

silber poliert sanibel-Nr. 83 45 144
schwarz matt sanibel-Nr. 83 45 694

3001

DUSCHABTRENnungen SLIDE A23

Alle Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



- **Einscheiben-Sicherheits-Echtglas (ESG)**
6 mm, mit GlasPlus-Oberflächenveredelung
- **5 Glasdekore**
- **Rahmen aus Aluminiumprofilen**
- **2 Profilarben**
- **leichte Reinigung**
 - bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich
- **Aufmaß**
auf Anfrage möglich
- **Montage**
auf Anfrage möglich
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile**

2 Profilarben



Silber poliert



Schwarz
RAL 9005 matt

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Silber poliert:

alle sichtbaren Bauteile in Chrom

RAL-Farben:

alle sichtbaren Bauteile einheitlich gefärbt

5 Glasdekore



Transparent



Satinato-Optik



Teilsatiniert
mittig



Satinato-Optik
fließend



Teilsatiniert
mittig fließend

Mit Oberflächenveredelung

für deutlich mehr Pflegekomfort

GlasPlus

Fragen Sie uns!

Zu modellabhängigem Zubehör, Sonderanfertigungen sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler.



Duschabtrennungen
SLIDE A23

teilgerahmt
mit Wandprofil

**HOCHWERTIGES
SCHIEBETÜREN-
PROGRAMM**

aus 6 mm starkem, transparentem
Einscheiben-Sicherheits-Echtglas
mit GlasPlus-Oberflächenveredelung

Schiebetüren teilgerahmt mit Wandprofil

Glas

- Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm inkl. GlasPlus-Beschichtung
- Transparent, Satinato-Optik, Satinato-Optik fließend, Teilsatiniert, Teilsatiniert mittig fließend

Farben

- Silber poliert, Schwarz RAL 9005 matt oder weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Silber poliert: alle sichtbaren Bauteile in Chrom
- RAL-Farben: alle sichtbaren Bauteile einheitlich gefärbt

Ausstattung

- Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
- Individueller sanibel SLIDE-Griff

Komfort

- Leichte und leise Türführung (Laufwagen oben, Magnetführung unten)
- Softopen/-close-Funktion für sanftes Öffnen und Schließen
- Innovative Magnetführung zum Ausschwenken der Türen zur leichten Reinigung
- Flächenbündiger Eckverbinder
- Widerstandsfähige Wasserablaufleiste in schmalen, hochwertigem Aluminium
- Unsichtbare 15-mm-Verstellung im Wandprofil (keine Änderung der Profillbreite bei Verstellung)
- Maximale Höhe 2200 mm

Einbau

- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich

Service

- Aufmaß auf Anfrage möglich
- Montage auf Anfrage möglich



Das hochwertige Schiebetürenprogramm aus Einscheiben-Sicherheits-Echtglas liefern wir mit hochwertigem Schiebemechanismus, Wandprofil aus Aluminium und Befestigungsmaterial.

Sonderanfertigungen für alle Modelle sind auf Anfrage möglich.

Wandprofil

Das hochwertig verarbeitete Profil aus Aluminium Silber poliert oder Schwarz matt sorgt nicht nur für ausreichende Stabilität, sondern liefert ein ansprechendes Gesamtbild.



Das Wandprofil ermöglicht eine Verstellung von 15 mm.



Rollensystem

Ein aufwendiges Rollensystem stellt sicher, dass sich die Schiebetüren jederzeit leicht öffnen und schließen lassen.

Die Schiebetürelemente sind ausgestattet mit Softopen/-close-Funktion für sanftes Öffnen und Schließen.

Griff

Für müheloses Öffnen und Schließen bietet der aufgesetzte SLIDE-Griff zusätzlichen Komfort.



Glas-Plus

Die Oberflächenveredelung bietet dauerhaften Pflegekomfort. Wassertropfen perlen leichter ab, Schmutz verliert seine Angriffsfläche.


Innovative Magnetführung

Dank der Magnetführung sind die Schiebetüren zum leichten Reinigen ausschwenkbar. Neue Türprofile und Wasser-Ablaufleiste zeigen sich in beständigem, dauerhaft schönem Aluminium.



Wasserhemmleiste

Ob großes oder kleines Bad, unsere Duschtrennungen bieten optimalen Raum zum Duschen und grenzenlose Bewegungsfreiheit. Mit der optionalen Wasserhemmleiste wird sichergestellt, dass das Wasser in der Duschkabine verbleibt.

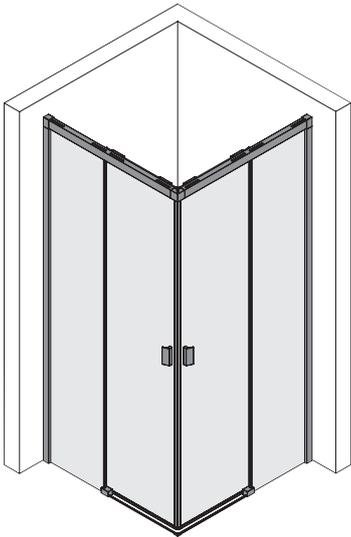

**Nische, Ecke
oder Badewanne?**

**Schieben statt
drücken und ziehen?**

**Silber poliert oder
Schwarz matt?**

Dusch- abtrennungen **SLIDE**




QUICKFINDER | DUSCHABTRENNUNGEN


Schiebetürenprogramm SLIDE A23



Schiebetür für Nische
DSN2
S. 133



Schiebetür mit Trennwand
DST2 + WM
S. 135



Schiebetür mit kurzer Trennwand
DST2 + WKM
S. 135



Eckdusche-Schiebetür
EDS2
S. 134



Schiebetür auf Badewanne für Nische
DSN2B
S. 137




Schiebetür auf Badewanne mit Trennwand
DST2B + WMB
–




WalkIn-Schiebetür auf Badewanne
DSW2B
S. 137




WalkIn-Schiebetür
DSW2
S. 138



Trennwand WM
S. 135



Trennwand WKM
–



Trennwand WMB
–

Auch als
**BLACK
EDITION**

(Skizzen sind beispielhaft. Modellabhängig sind Sonderanfertigungen bzw. Aufmaßprodukte als Ausführung rechts oder links möglich.)




Alle sanibel 3001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN-EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



SLIDE in der Nische

Auch als
**BLACK
EDITION**



Schiebetür SLIDE DSN2

für Nische, 2-teilig, mit Festelement, für Sockelmontage und bodengleichen Einbau zu verwenden, Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von 900 – 1800 mm), Höhe 2000 mm

Anschlag links


silber poliert sanibel-Nr. 83 43 628

schwarz matt sanibel-Nr. 83 43 828



Details mit Köpfchen

Dank der innovativen Magnetführung sind die Schiebetüren zum leichten Reinigen ausschwenkbar.



Eckdusche Schiebetür SLIDE EDS2

für Ecke, 2-teilig, mit Schiebeelementen,
zwei Schenkel (Anschlag links und rechts)
müssen zum EckEinstieg kombiniert werden,
Breite 900 mm (erhältlich in Breiten
von 800 – 1200 mm),
Höhe 2000 mm


Schenkel links
silber poliert sanibel-Nr. 83 43 602
schwarz matt sanibel-Nr. 83 43 802

Schenkel rechts
silber poliert sanibel-Nr. 83 43 603
schwarz matt sanibel-Nr. 83 43 803

Eckdusche

SLIDE





Schiebetür SLIDE DST2

für Ecke, 2-teilig, mit Festelement,
für Trennwand WM oder verkürzter
Trennwand WKM auf Badewanne,
Breite 900 mm (erhältlich in Breiten
von 900 – 1800 mm),
Höhe 2000 mm

Anschlag links

silber poliert sanibel-Nr. 83 43 646

schwarz matt sanibel-Nr. 83 43 846



Die Trennwand ist
separat zu bestellen

Trennwand SLIDE WM passend für Schiebetür SLIDE DST2

Trennwand an Schiebeelementseite,
Breite 900 mm (erhältlich in Breiten
von 750 – 1200 mm),
Höhe 2000 mm

Anschlag rechts

silber poliert sanibel-Nr. 83 43 703

schwarz matt sanibel-Nr. 83 43 903



Auch als
**BLACK
EDITION**


Schiebetür mit Trennwand SLIDE



Schiebetür auf Badewanne

SLIDE

Auch als
**BLACK
EDITION**




Schiebetür SLIDE WalkIn DSW2B

Montage auf Badewanne, 2-teilig,
mit Festelement und Quertraverse,
Breite 1400 mm (erhältlich in Breiten von 1200 – 1400 mm),
Höhe 1600 mm

Anschlag rechts

silber poliert sanibel-Nr. 83 43 761
schwarz matt sanibel-Nr. 83 43 961




Schiebetür SLIDE DSN2B

für Nische auf Badewanne, 2-teilig,
mit Festelement, Breite 1600 mm
(erhältlich in Breiten von 1600 – 1800 mm),
Höhe 1600 mm


Anschlag links

silber poliert sanibel-Nr. 83 43 746
schwarz matt sanibel-Nr. 83 43 946



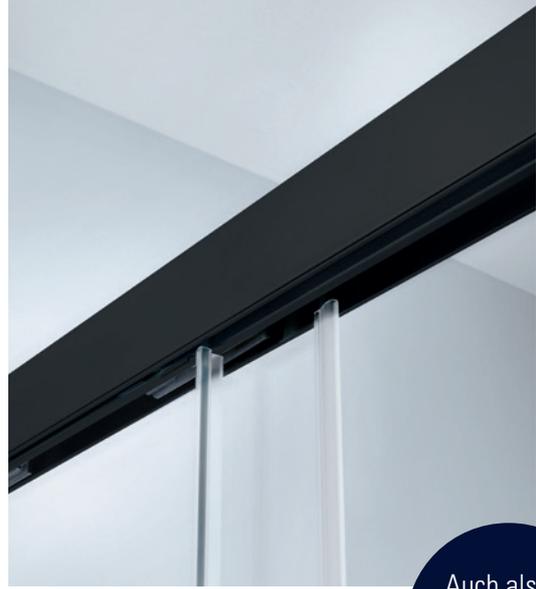

Auch als
**BLACK
EDITION**



Schiebetür SLIDE WalkIn DSW2

2-teilig, mit Festelement und Quertraverse,
Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten
von 1000 – 1400 mm),
Höhe 2000 mm

Variante links

silber poliert sanibel-Nr. 83 43 684

schwarz matt sanibel-Nr. 83 43 884

Schiebetür WalkIn

SLIDE





5001

**DESIGN-
ORIENTIERT &
ERFRISCHEND**



Ein modernes und stilvolles Design sorgt für helle Begeisterung. Erholung, Entspannung oder Erfrischung – die eigene Wohlfühloase eröffnet viele Möglichkeiten.



Neues Bad, neues Glück

Wie schön ist doch ein erfrischender Start in den Morgen oder eine erholsame Auszeit nach einem anstrengenden Tag!

Die Serie sanibel 5001 überzeugt nicht nur durch ihr klares und markantes Design, sie macht auch jedes Bad zu einem Ort voller Freude und Leichtigkeit. Das schafft Begeisterung von Kopf bis Fuß und echte Wohlmomente im privaten Spa.



5001

Keramik

144

Klares Design

Armaturen und Brausen

154

Fließende Freude

Badmöbel und Spiegelschränke

166

Alles aufgeräumt

Accessoires

196

Liebe zum Detail

Duschabtrennungen

204

Perfekte Passform





5001

Keramik

Klares Design

Sonderausstattung

SANIBEL-TECT









Waschtisch E

eckige Form, ohne Hahnlöcher, mit Überlaufloch,
L/B 1200 x 480 mm

weiß sanibel-Nr. 73 09 012

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 013



Waschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern, mit Überlaufloch,
L/B 1200 x 480 mm ¹⁾

weiß sanibel-Nr. 73 09 010

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 011



Doppelwaschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern, mit 2 Überlauföchern,
L/B 1200 x 480 mm ¹⁾

weiß sanibel-Nr. 73 09 014

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 015

¹⁾ Ohne Armaturen



Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 600 x 480 mm¹⁾

weiß sanibel-Nr. 73 09 004
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 005



Waschtisch

runde Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 600 x 480 mm¹⁾

weiß sanibel-Nr. 73 09 016
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 017



Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 750 x 480 mm¹⁾

weiß sanibel-Nr. 73 09 006
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 007



Waschtisch

runde Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 650 x 480 mm¹⁾

weiß sanibel-Nr. 73 09 018
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 019



Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 900 x 480 mm¹⁾

weiß sanibel-Nr. 73 09 008
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 009



Waschtisch

runde Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 700 x 480 mm¹⁾

weiß sanibel-Nr. 73 09 020
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 021



Handwaschbecken E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch,
L/B 450 x 360 mm¹⁾

weiß sanibel-Nr. 73 09 000

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 001



Halbsäule

passend für sanibel 5001-Handwaschbecken,
mit Befestigungssatz

weiß sanibel-Nr. 73 09 002

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 003



Halbsäule

passend für sanibel 5001-Waschtische,
mit Befestigungssatz

weiß sanibel-Nr. 73 09 022

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 023



5001

KERAMIK-OBERFLÄCHEN

SANIBELTECT

ist eine Spezialglasur für langjährigen Schutz der Keramikoberflächen.

Die geschlossene, nahezu porenlose und äußerst widerstandsfähige Oberfläche übertrifft in ihren positiven Eigenschaften jede herkömmliche Keramikoberfläche.

Durch die spezielle, bei 1250 °C eingebrannte Beschichtung erscheint die Oberfläche nicht nur homogen und sehr edel, auch der Reinigungsaufwand verringert sich. Ablagerungen haben keine Chance, aggressive Reinigungsmittel haben endgültig ausgedient.

Mit Perleffekt

Schmutz und Flecken perlen auf der extrem glatten Oberfläche ab wie Wassertropfen.



- **30 Jahre Herstellergarantie**
auf die gleichbleibend hohe Glätte der sanibelTect-Beschichtung
(Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.)
- **Nahezu porenlose Oberfläche**
viermal glatter als bei herkömmlichen Keramikoberflächen
- **Leicht zu reinigen**
mit einem Wisch spielend leicht zu reinigen
- **Qualität der innovativen Oberflächenstruktur**
von neutralen Testinstituten geprüft und bestätigt
- **Verwendete Rohstoffe**
gesundheitlich und ökologisch unbedenklich

Glanz, Hygiene und Langlebigkeit

Pflege Tipps finden Sie ab Seite 310.





TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

Spülrandlose WCs

Technologie vom Feinsten

Spülrandlos

Im Detail



- ohne verborgene Hohlräume
- patentierter keramischer Spülverteiler
- hygienisch einwandfreie Spülergebnisse
- umweltschonend, da weniger Wasser und Reinigungsmittel nötig
- optisch schöner anzusehen



Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

4,5 / 6 l, Ausladung 540 mm

weiß sanibel-Nr. 73 09 040

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 041



Wand-Tiefspülklosett, kurz, spülrandlos

4,5 / 6 l, Ausladung 490 mm

weiß sanibel-Nr. 73 09 042

sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 043

WC-Sitz

passend für Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos
(sanibel-Nr. 73 09 040/73 09 041/73 09 042/73 09 043),
aus Duroplast, mit Deckel, weiß,
mit Take-Off-Befestigung aus Edelstahl,
mit/ohne Absenkautomatik SoftClose

Ausführung	SoftClose	sanibel-Nr.
Standard	ohne	80 40 250
Standard	mit	80 40 251
FLAT	ohne	80 40 252
FLAT	mit	80 40 253



5001

sanibel 5001
Armaturen & Brausen

Armaturen und Brausen

Fließende Freude



Mit
praktischem
Bügelgriff



5001

ARMATUREN & BRAUSEN

Alle sanibel 5001-Armaturen entsprechen den Vorgaben der aktuellen Trinkwasserverordnung sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes.



- **integrierter Temperaturbegrenzer**
Verbrühschutz
- hochwertiges Keramikmischsystem
- **QuickClean für Brausen**
entfernen Sie Kalk und Ablagerungen spielend leicht dank flexibler Silikonknoppen
- 5 Jahre Gewährleistung
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile



Waschtischmischer

seitlich bedienbar, verchromt, mit Keramik-Kartusche M1, mit schwenkbarem Auslauf, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean-Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 155 mm, Höhe 258 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen, Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 79 05 005

¹⁾ Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck



Luftsprudler

Komfort und sparsamer Verbrauch

Toller Komfort und sparsamer Verbrauch von Trinkwasser und Energie: Ein hochwertiger Perlator in Ihrer Wunscharmatur garantiert das bestmögliche Strahlverhalten des austretenden Wassers, er verhindert ungewünschtes Spritzen, weich und nicht plätschernd fließt das Wasser in die Waschschale oder in die Badewanne.



Waschtischmischer

verchromt, mit Keramik-Kartusche M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean-Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 116 mm, Höhe 172 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 79 05 002

(ohne Abb.) Ausführung wie oben ohne Ablaufgarnitur sanibel-Nr. 79 05 025



für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre sanibel-Nr. 79 05 003



Waschtischmischer

für Handwaschbecken, verchromt, mit Keramik-Kartusche M1, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean-Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 89 mm, Höhe 160 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 79 05 001



Standventil

nur für Kaltwasser, verchromt, mit Keramik-Kartusche M1, QuickClean-Luftsprudler, Ausladung 89 mm, Höhe 160 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblem Anschlusschlauch, Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 79 05 000



Bidetmischer

verchromt, mit Keramik-Kartusche M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Kugelgelenk-Strahlformer, Laminarstrahl, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 147 mm, Höhe 157 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 7,2 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 79 05 006

Bad der Gefühle





Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Keramik-Kartusche M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean-Luftsprudler, Umstellung Brause/Wanne mit automatischer Rückstellung, S-Anschlüsse mit Schalldämpfer, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 173,5 mm
sanibel-Nr. 79 05 007



Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Keramik-Kartusche M2, Brauseabgang unten, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, S-Anschlüsse mit Schalldämpfer, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 135,5 mm
sanibel-Nr. 79 05 010



❶ Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Keramik-Kartusche M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Umstellung Brause/Wanne mit automatischer Rückstellung, Rosette Ø 150 mm, ohne Sicherungseinrichtung
sanibel-Nr. 79 05 008
mit Sicherungseinrichtung,
für Wannengarnituren mit Wassereinlauf
sanibel-Nr. 79 05 009

(Abb. rechts) Ausführung wie oben

Brausemischer

ohne Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 79 05 011



Wannenfüll- und Brausethermostat EcoPlus Comfort

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit Rückflussverhinderer und Strahlregler, QuickClean-Luftsprudler, automatische Umstellung Brause/Wanne, mit Temperaturregeleinheit T 30, Temperaturbegrenzung, Griff mit Sperre bei 40 °C, S-Anschlüsse, verdeckte Befestigung, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 188 mm
sanibel-Nr. 79 05 012



Brausethermostat EcoPlus Comfort

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit Rückflussverhinderer, mit Temperaturregeleinheit T 30, Temperaturbegrenzung, Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min.¹⁾, Griff mit Sperre bei 40 °C, S-Anschlüsse, verdeckte Befestigung, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 103 mm
sanibel-Nr. 79 05 013





Thermostat HFE für 2 Verbraucher

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Temperaturbegrenzung einstellbar, Sicherheitssperre bei 40 °C, Select-Ventil, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von zwei Verbrauchern durch Select-Button, mit Griff, Hülse, Funktionsblock, Rosette 155 x 155 mm, Tasten für Rain large und Handbrause, Durchflussmenge Anschluss Handbrause 23 l/min. bei 3 bar, Durchflussmenge oberer Abgang 25 l/min. bei min. 1 bar/ max. 10 bar sanibel-Nr. 79 05 029



Thermostat für 1 Verbraucher

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Sicherheitssperre bei 40 °C, mit Griff, Hülse, Funktionsblock und Rosette 156 x 156 mm, Durchflussmenge 26 l/min. bei 3 bar sanibel-Nr. 79 05 030

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Thermostat für 2 Verbraucher
sanibel-Nr. 79 05 031



Thermostat Highflow HFE

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Thermostatkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, Sicherheitssperre bei 40 °C, mit Griff, Hülse, Funktionsblock und Rosette 155 x 155 mm, Durchflussmenge oberer und unterer Abgang 42 l/min. bei 3 bar sanibel-Nr. 79 05 027

(Abb. rechts) Ausführung wie oben

Thermostat Highflow HFE für 1 Verbraucher

zusätzlichen Abgang, Select-Ventil, komfortables Ein-/ und Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Taste für Handbrause, Durchflussmenge Anschluss Handbrause 34 l/min. bei 3 bar, Durchflussmenge oberer Abgang 59 l/min. bei min. 1 bar/max. 10 bar sanibel-Nr. 79 05 026



Unterputzventil für 3 Verbraucher

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Select-Ventil, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, mit Griff, Hülse, Funktionsblock, Rosette 155 x 155 mm, Tasten für Rain large, Handbrause, Waterfall, Durchflussmenge 30 l/min. bei 3 bar sanibel-Nr. 79 05 028



Unterputz-Einbakörper iBox

separat erhältlich
sanibel-Nr.
78 61 800

Mögliche Konfigurationen:



Duschsteuerung für 3 Verbraucher

(z. B. für Duschboard und Handbrause)
sanibel-Nr. 79 05 027 + sanibel-Nr. 79 05 028



Duschsteuerung für 4 Verbraucher

(z. B. für LED-Regenmodul und Handbrause)
sanibel-Nr. 79 05 026 + sanibel-Nr. 79 05 028



Dusch- verliebt



SELECT- KNOPF

Strahlart-
Umstellung auf
Knopfdruck



Handbrause 3E dreistrahlig

verchromt, DN 15 (1/2"), Brausekopf Ø 120 mm, Select-Taste – Strahlart-Umstellung per Knopfdruck auf RainAir, Rain, WhirlAir, mit innen liegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfangsieb, für Durchlauferhitzer geeignet, Durchflussmenge 15 l/min. bei 3 bar
sanibel-Nr. 79 05 032



Wannen-Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:
Handbrause 3E, Ø 120 mm, Wandbrausehalter aus Kunststoff, Brauseschlauch Isiflex 1600 mm, aus Kunststoff in Metalloptik, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt
sanibel-Nr. 79 05 033

1 Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:
Handbrause 3E, Ø 120 mm, Wandstange rund, 900 mm lang, Ø 22 mm, mit Gleiter, horizontal und vertikal verstellbar, Neigungswinkel um 90° verstellbar, mit Seifenschale, Brauseschlauch Isiflex 1600 mm, aus Kunststoff in Metalloptik, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt
sanibel-Nr. 79 05 034



sanibel Handbrausen

► **IN FUNKTION**

Strahlarten-Umstellung
mit SELECT-Knopf



Showerpipe Thermostatset

Duschsystem, verchromt, Gesamtlänge 1213 mm, Ausladung ca. 539 mm, Stichmaß 138 – 162 mm, Messingrohr Ø 22 mm, bestehend aus:

Thermostatbatterie DN 15 (1/2"), mit Sicherheitssperre bei 40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung

Handbrause DN 15 (1/2"), Brausekopf Ø 110 mm, dreistrahlig, Select-Taste – SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl, mit innen liegender Wasserführung, ausspülbares Schmutzfängsieb, für Durchlauferhitzer geeignet

Kopfbrause DN 15 (1/2"), rund Ø 280 mm, einstrahlig mit RainAir-Brausestrahl, Strahlscheibe aus Metall, verchromt, zur Reinigung abnehmbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk, im Winkel verstellbar, Brausearmlänge 400 mm, schwenkbar

Brauseschlauch DN 15 (1/2"), Isiflex 1600 mm, aus Kunststoff in Metalloptik, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt

sanibel-Nr. 79 05 035



2 Kopfbrause

verchromt, DN 15 (1/2"), Ø 280 mm, mit RainAir-Brausestrahl, zur Montage an der Decke oder an der Wand, Strahlscheibe aus Metall, zur Reinigung abnehmbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk, im Winkel verstellbar, Durchflussmenge 15 l/min. bei 3 bar
sanibel-Nr. 79 05 036

3 Wandbrausearm

verchromt, DN 15 (1/2"), rund, Ø 23 mm, aus Messing, Rosette Ø 80 mm, Wandbefestigungsplatte, 90°-Winkel, 389 mm lang
sanibel-Nr. 79 05 037



Deckenbrausearm

verchromt, DN 15 (1/2"), rund, Ø 27 mm, aus Messing, auch als Verlängerung einsetzbar, Rosette Ø 63 mm, 100 mm lang
sanibel-Nr. 79 05 038



5001

sanibel 5001
Badmöbel &
Spiegelschränke

IM TREND:
DAS WOHNBAD

Badmöbel und Spiegelschränke

Alles aufgeräumt





5001

BADMÖBEL & SPIEGELSCHRÄNKE

Alle sanibel 5001-Badmöbel entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



sanibel verwendet ausschließlich hochwertige Materialien, die ganz speziell auf den Einsatz im Bad abgestimmt sind.

Die speziellen Sicherheitsvorschriften für das Bad werden streng kontrolliert, so kommen nur VDE-geprüfte Elektroteile zum Einsatz.

Sicher und langlebig: 5 mm starke Kristallglasböden mit rundum geschliffenen Kanten. Robust und exakt: selbstschließende Ganzmetall-Scharniere mit Dämpfungssystem. Eine neue Dimension des Bedienkomforts im Bad – Schubkästen mit Vollauszug, integriertem Selbsteinzug und Dämpfung.



**PUSH
TO OPEN**
Öffnen/Schließen:
ein leichter
Druck genügt



Mit natürlichem Charme

Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 750 mm,
B/H/T 730 x 375 x 455 mm, 1 Auszug,
Push to open (grifflos), öffnen und
schließen erfolgt durch leichten Druck
Eiche-Natural-Touch
sanibel-Nr. 82 39 248

Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch, 750 x 480 mm, weiß,
sanibelTect sanibel-Nr.73 09 007

Leuchtspiegel LED-2 VR rund

Ø 700 mm, umlaufende indirekte
LED-Hintergrundbeleuchtung,
Energieeffizienzklasse D, 4000 K
sanibel-Nr. 81 33 576

Mittelschrank

B/H/T 350 x 872 x 340 mm,
1 Auszug, 1 Tür, Anschlag rechts,
Push to open (grifflos) öffnen und
schließen erfolgt durch leichten Druck
Eiche-Natural-Touch
sanibel-Nr. 82 39 428

Abdeckplatte

B/H/T 350 x 19,5 x 343 mm
Eiche-Natural-Touch
sanibel-Nr. 82 34 558

Treffpunkt Waschplatz

Eine Übersicht
**DER VARIANTEN
UND FRONTEN**
ab Seite 188.




Kombinieren Sie Ihr persönliches Set aus einer vielfältigen Variationsbreite der sanibel 5001-Badmöbel. Wählen Sie Ihren Spiegelschrank und Waschtischunterbau in der passenden Breite und erweitern Sie das Set mit einem passenden Schrank.

Für ein individuelles Design sind Fronten und Korpusse aus zehn Dekoren auswählbar. Alle Badmöbel sind erhältlich mit Stangengriff (verchromt/schwarz matt) oder grifflos mit PUSH TO OPEN, bei der das Öffnen und Schließen durch einen leichten Druck erfolgt.

Weitere Merkmale:


- sanibel-Badmöbel mit Thermoform-Fronten und Dekorfolie sind besonders beständig gegen die Einflüsse von Feuchtigkeit und Hitze im Bad
- alle Fronten mit abgerundeten Kanten
- leichtgängige Auszüge
- Schränke mit Aufhängung oben und unten für eine drehbare Montage
- inklusive Montagematerial

Einbauvariante

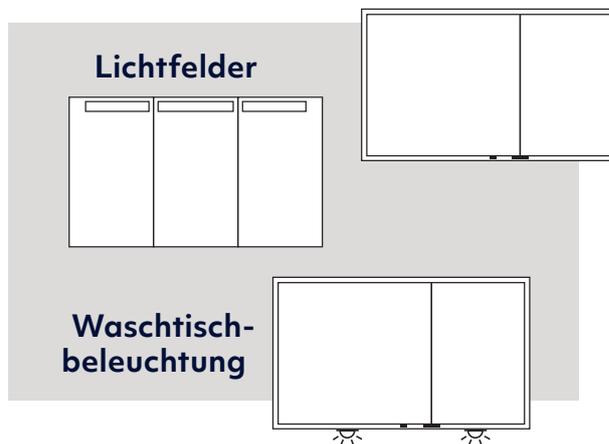


SPIEGELSCHRÄNKE

5001 bietet drei verschiedene Spiegelschränke erhältlich in vier Größen. Die drei Varianten verfügen über eine LED-Beleuchtung, zusätzliche LED-Waschtischbeleuchtung und viele technische Raffinessen wie Steckdose, Vergrößerungsspiegel oder Magnetleiste – alternativ auch als platzsparende Wandeinbauvariante. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E bzw. G.

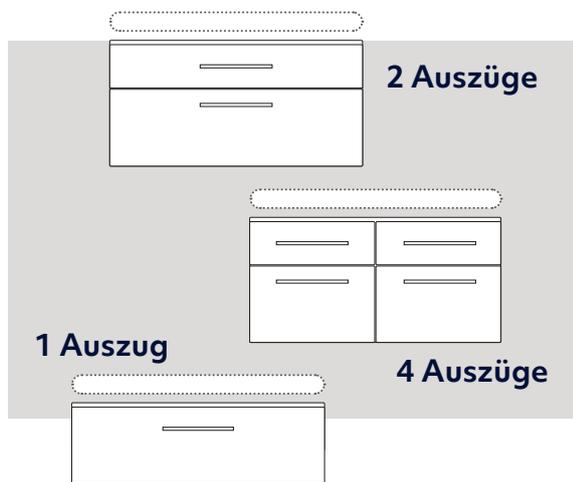

WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

Perfekt kombiniert mit den Einzel- oder Doppelwaschtischen (Modell E) bieten die Waschtischunterbauten in fünf erhältlichen Breiten und drei Ausführungen ausreichend Stauraum bei ansprechender Optik.

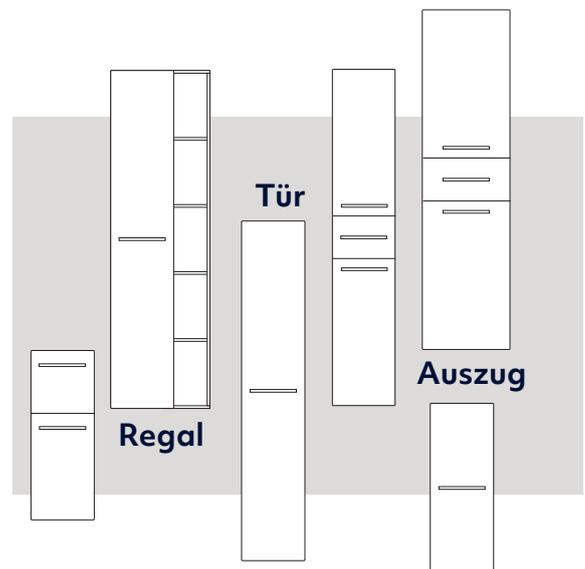

SCHRÄNKE

Erweitern Sie den Stauraum und ergänzen Sie den Waschplatz oder Ihr Badezimmer mit einem von sechs geräumigen Schränken. Mittel-, Hoch- und Stauraumschränke mit Türen, Auszügen und geschlossenen sowie offenen Regalen bieten genügend Möglichkeiten zum Unterbringen der Utensilien.

Spiel der Kontraste



LEUCHTSPIEGEL

Nähere Informationen und weitere Leuchtspiegel sind in der sanibel SELECT Broschüre *Badmöbel. Spiegel-schränke. LED-Lichtspiegel.* zu finden.

**Fragen Sie uns –
wir beraten Sie gerne.**



BLACK EDITION

schwarze Griffe
optional bestellbar

Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 1200 mm,
B/H/T 1170 x 575 x 455 mm, 2 Auszüge
Weiß-Glanz sanibel-Nr. 82 34 410

Waschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern,
mit Überlaufloch, 1200 x 480 mm
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 011

Stangengriff

Messing, schwarz matt, gegen Aufpreis bestellbar,
wird zusätzlich zum verchromten Griff geliefert
170 mm sanibel-Nr. 82 38 075
330 mm sanibel-Nr. 82 38 076

Leuchtspiegel LED mit Glassegel

B/H/T 1200 x 800 x 100 mm,
optiwhite Glassegel, energiesparende
LED Lichtpaneele, 21,15 Watt, dieses
Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse D, 4000 K
sanibel-Nr. 81 33 550

optional mit

Kosmetikspiegel

Ø 205 mm, Brillant Modul
zur Waschtisch-Beleuchtung,
Lichtwechsler cool/warm,
Digitaluhr



Waschtischunterbau

passend zu Doppelwaschtisch E, 1200 mm,
B/H/T 1170 x 575 x 455 mm, 2 Auszüge
Eiche-Kansas sanibel-Nr. 82 34 446

Doppelwaschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern,
mit 2 Überlauföchern, 1200 x 480 mm
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 015

Hochschrank

B/H/T 350 x 1743 x 340 mm, drehbar,
Schrankaufhängung oben und unten, 1 Tür,
1 Fachboden mittig, 4 Glaseinlegeböden
Eiche-Kansas sanibel-Nr. 82 34 506

Spiegelschrank

B/H/T 1200 x 746 x 149 mm, 3 Drehtüren
mit Lichtfeld, 4 Glaseinlegeböden,
dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse E, 4000 K
Eiche-Kansas sanibel-Nr. 82 37 844



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profilbereich

Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 750 mm,
B/H/T 730 x 375 x 455 mm, 1 Auszug
Eiche-Tabak sanibel-Nr. 82 34 367

Waschtisch E

eckige Form, mit 1 Hahnloch,
mit Überlaufloch,
750 x 480 mm, weiß
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 007

Spiegelschrank

B/H/T 800 x 746 x 149 mm, 2 Drehtüren
mit Lichtfeld, 2 Glaseinlegeböden,
dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse E, 4000 K
Eiche-Tabak sanibel-Nr. 82 39 164

Stangengriff

Messing, schwarz matt,
gegen Aufpreis bestellbar,
wird zusätzlich zum
verchromten Griff geliefert
330 mm sanibel-Nr. 82 38 076



Warmes Holz für Freunde der Natur



Eine Übersicht der Varianten und Fronten finden Sie ab Seite 188.

Farbunterschiede von abgebildeten Front- und Korpusfarben zu den Originalprodukten sind möglich.
Aus drucktechnischen Gründen können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.



5001

BADMÖBEL

- sanibel-Badmöbel mit Thermoform-Fronten und Dekorfolie sind besonders beständig gegen die Einflüsse von Feuchtigkeit und Hitze im Bad
- alle Fronten mit abgesofteten Kanten
- leichtgängige Auszüge

Spiegelschrank

B/H/T 800 x 746 x 149 mm, 2 Drehtüren mit Lichtfeld, 2 Glaseinlegeböden, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E, 4000 K
 Weiß-Glanz sanibel-Nr. 82 37 752

Mittelschrank

B/H/T 350 x 872 x 340 mm, drehbar, Schrankaufhängung oben und unten, 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden
 Weiß-Glanz sanibel-Nr. 82 34 520

**Hochschrank**

B/H/T 350 x 1743 x 340 mm, drehbar, Schrankaufhängung oben und unten, 1 Tür, 1 Fachboden mittig, 4 Glaseinlegeböden
 Weiß-Glanz sanibel-Nr. 82 34 500

Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 750 mm, B/H/T 730 x 575 x 455 mm, 2 Auszüge
 Weiß-Glanz sanibel-Nr. 82 34 370

Waschtisch E

eckige Form, mit Hahnloch, mit Überlaufloch, 750 x 480 mm
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 007



Versteckter
Stauraum:
**Wandeinbau-
Spiegel-
schrank**



Passende Armaturen finden
Sie ab Seite 154,
Accessoires ab Seite 196.

Waschtisch E

eckige Form, mit 1 Hahnloch,
mit Überlaufloch, 900 x 480 mm
sanibelTect
sanibel-Nr. 73 09 009

Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 900 mm,
B/H/T 870 x 575 x 455 mm,
1 Auszug, Push to open (grifflos), öffnen
und schließen erfolgt durch leichten Druck
Eiche-Natural-Touch sanibel-Nr. 82 39 278

Eine Übersicht der Varianten und Fronten finden Sie ab Seite 188.
Farbunterschiede von abgebildeten Front- und Korpusfarben zu den Originalprodukten sind möglich.
Aus drucktechnischen Gründen können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.



Hochschrank

B/H/T 450 x 1743 x 340 mm,
 mit 1 Tür oben, 1 Auszug mittig,
 1 Tür unten, Push to open (grifflos),
 öffnen und schließen erfolgt
 durch leichten Druck,
 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden
 Eiche-Natural-Touch sanibel-Nr. 82 39 368

**PUSH
TO OPEN**

Öffnen/Schließen:
ein leichter
Druck genügt



5001

SPIEGELSCHRÄNKE

- aus Aluminium, beplankt
- mit umlaufendem Lichtband
- stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von Warmwhite zu Coolwhite (2700 – 6500 Kelvin)
- 1 außen liegendes Touch-Feld unten mittig
- synchrone Lichteinstellung der Haupt- und Waschplatzbeleuchtung
- IP 44 Schutzart
- 1 Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse G
- Kristall-Doppelspiegeltüren mit filigranen Griffen
- selbstschließende Spezialscharniere
- 1 runder Vergrößerungsspiegel (3-fach)
- 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale


TOUCH-BUTTON

Helligkeit und
Lichtfarbe
einstellbar

Tausendmal berührt

LED-Spiegelschrank

B/H/T 1000 x 750 x 168 mm,
mit umlaufendem Lichtband, stufenlos
dimmbare LED-Beleuchtung, 2 Spiegeltüren,
Türbreite links 583 mm / rechts 369 mm,
2 Aluminiumeinlegeböden,
2 innen liegende Steckdosen,
1 außen liegendes Touch-Feld,
enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G, 2700 – 6500 K
Aluminium sanibel-Nr. 82 34 653



Leidenschaftlich organisiert





**PUSH
TO OPEN**

Öffnen/Schließen:
ein leichter
Druck genügt

Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 1200 mm,
B/H/T 1170 x 575 x 455 mm,
4 Auszüge, Push to open (grifflos), öffnen
und schließen erfolgt durch leichten Druck
Weiß-Glanz sanibel-Nr. 82 34 420

Waschtisch E

eckige Form, mit 2 Hahnlöchern,
mit Überlaufloch, 1200 x 480 mm
sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 011

Stauraumschrank

B/H/T 550 x 1743 x 340 mm, drehbar,
Schranksaufhängung oben und unten,
1 Tür, Push to open (grifflos), öffnen
und schließen erfolgt durch leichten Druck,
1 offenes Fach, 8 Glaseinlegeböden
(4 innen / 4 außen)
Weiß-Glanz sanibel-Nr. 82 34 510

Spiegelschrank

B/H/T 1200 x 746 x 149 mm,
3 Drehtüren mit Lichtfeld, 4 Glaseinlegeböden,
dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse E, 4000 K
Weiß-Glanz sanibel-Nr. 82 37 768



Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 900 mm
 B/H/T 870 x 375 x 455 mm, 1 Auszug, Push to open
 (grifflos), öffnen und schließen erfolgt durch leichten Druck
 Sandgrau-Matt sanibel-Nr. 82 39 262

Waschtisch E

eckige Form, mit 1 Hahnloch,
 mit Überlaufloch, 900 x 480 mm
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 009

(Abb. 2 Hochschränke)

Hochschrank

B/H/T 350 x 1743 x 340 mm, drehbar,
 Schrankaufhängung oben und unten, 1 Tür,
 1 Fachboden mittig, 4 Glaseinlegeböden, Push to open
 (grifflos), öffnen und schließen erfolgt durch leichten Druck
 Sandgrau-Matt sanibel-Nr. 82 39 382

Leuchtspiegel LED-2 VR rund

Ø 700 mm, umlaufende indirekte LED-Hintergrund-
 beleuchtung, Energieeffizienzklasse D, 4000 K
 sanibel-Nr. 81 33 576

Eine Übersicht der Varianten und Fronten finden Sie ab Seite 188.

Waschtischunterbau

passend zu Waschtisch E, 450 mm
 B/H/T 432 x 575 x 345 mm, 1 Tür,
 Anschlag links, Push to open (grifflos),
 öffnen und schließen erfolgt durch
 leichten Druck
 Schwarz matt sanibel-Nr. 82 39 203

Waschtisch E

eckige Form, mit 1 Hahnloch,
 mit Überlaufloch, 450 x 360 mm
 sanibelTect sanibel-Nr. 73 09 001




Leuchtspiegel LED-2

B/H/T 450 x 700 x 45 mm,
 zwei satinierte Lichtstreifen links und
 rechts, 600 mm lang, 30 mm breit,
 LED-Lichtpaneele Coolwhite,
 max. 21,6 Watt, Energieeffizienzklasse
 D, 4800 K, seitliche Edelstahlprofile,
 mit Schalter
 sanibel-Nr. 81 33 401





**Auf den Millimeter
genau – für Ihre Planung**

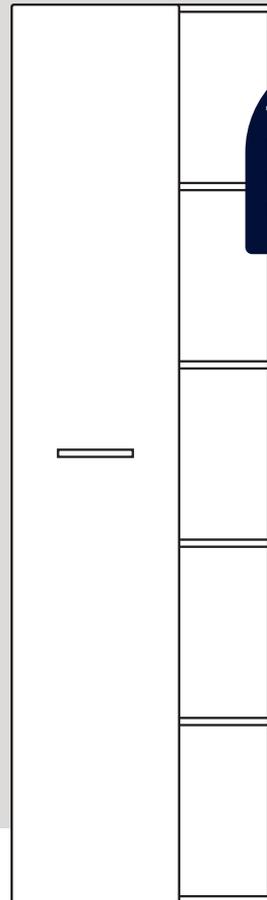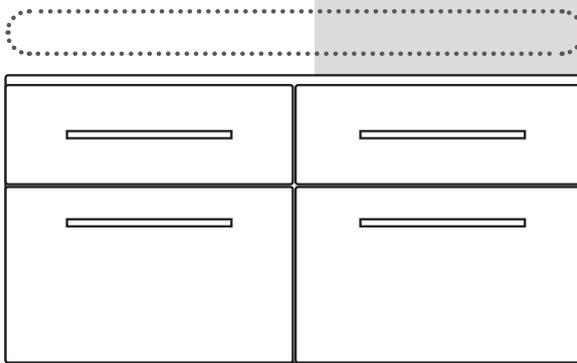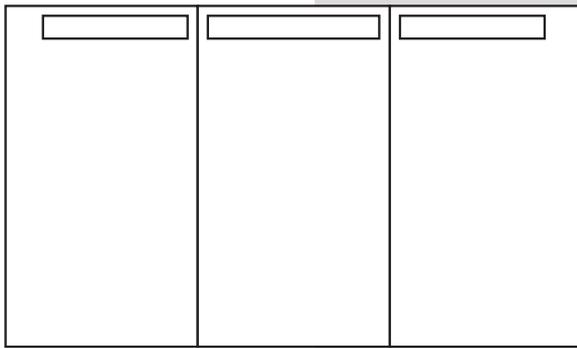

10 DEKORE
Kombinieren Sie
Ihr individuelles
Badmöbelset.

Welches Dekor?

Grifflos oder doch lieber mit Griff – in Schwarz?

Wie viele Schränke?

Kombinieren Sie Ihr persönliches Set aus einer vielfältigen Variationsbreite der sanibel 5001-Badmöbel. Wählen Sie Ihren Spiegelschrank und Waschtischunterbau in der passenden Breite aus und erweitern Sie das Set mit einem passenden Schrank.

Für ein individuelles Design sind Fronten und Korpusse aus zehn Dekoren auswählbar. Alle Badmöbel erhalten Sie mit Stangengriff (verchromt/schwarz matt) oder grifflos mit PUSH TO OPEN, bei der das Öffnen und Schließen durch leichten Druck erfolgt.

SPIEGELSCHRÄNKE

5001 bietet drei verschiedene Spiegelschränke erhältlich in vier Größen. Die drei Varianten verfügen über eine LED-Beleuchtung, zusätzliche LED-Waschtischbeleuchtung und vielen technischen Raffinessen wie Steckdose, Vergrößerungsspiegel oder Magnetleiste – alternativ auch als platzsparende Wandeinbauvariante. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E bzw. G.

WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

Perfekt kombiniert mit den Einzel- oder Doppelwaschtischen (Modell E) bieten die Waschtischunterbauten in fünf erhältlichen Breiten und drei Ausführungen ausreichend Stauraum bei ansprechender Optik.

SCHRÄNKE

Erweitern Sie den Stauraum und ergänzen Sie den Waschplatz oder Ihr Badezimmer mit einem von sechs geräumigen Schränken. Mittel-, Hoch- und Stauraumschränke mit Türen, Auszügen und geschlossenen sowie offenen Regalen bieten genügend Möglichkeiten zum Unterbringen der Utensilien.

01 Weiß-Matt

bei Spiegelschränken ist der Korpus Weiß-Soft (Nr. 43)

78 Weiß-Glanz

67 Sandgrau-Matt

79 Anthrazit-Glanz

08 Schwarz-Matt

55 Linde-Hell

50 Eiche-Tabak

59 Eiche-Kansas

85 Eiche-Natural-Touch

37 Eiche-Nebraska

188

Dekore

horizontal

vertikal



Maserung

Front

Waschtischunterbauten

•

Hochschränke, Mittelschränke

KF130 / KF135 / KF110 / KF126

•

KF430 / KF435 / KF410 / KF426

Hochschränke, Stauraumschränke

KF100 / KF120 / KF400 / KF420

•

Abdeckplatte

•

Korpus

Alle Badmöbel

•

Farbunterschiede von abgebildeten Front- und Korpusfarben zu den Originalprodukten sind möglich. Aus drucktechnischen Gründen können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

Griffe

Alle sanibel 5001-Badmöbel sind standardmäßig ausgestattet mit verchromten Stangengriff. ¹⁾

Optionale Griffvarianten in Chrom oder Schwarz matt oder auch die grifflose Ausführung schaffen weitere Möglichkeiten, um Ihren Badmöbeln einen individuellen Charakter zu verleihen.

Grifflose
Alternative:
**PUSH TO
OPEN**

sanibel 5001-Badmöbel sind auch in der Variante **PUSH TO OPEN** (grifflos) erhältlich:

Das Öffnen und Schließen der Türen oder Auszüge erfolgt durch einen leichten Druck.

	Für Hoch-, Mittel- und Stauraumschrank und Waschtischunterbau KF200:	Für alle Waschtischunterbauten (außer KF200):
	Breite 190 mm	Breite 350 mm
STANDARDGRIFF ¹⁾ verchromt		
OPTIONAL schwarz matt		
sanibel-Nr.	82 34 310	82 34 311

OPTIONALE GRIFFVARIANTEN

	Breite 170 mm	Breite 330 mm
verchromt		
sanibel-Nr.	82 34 312	82 34 313
schwarz matt		
sanibel-Nr.	82 34 314	82 34 315

¹⁾ Bei Lieferung sind die Standardgriffe verchromt montiert. Optional können diese Griffe auch in Schwarz matt sowie weitere Griffvarianten (verchromt oder schwarz matt) mit Mehrpreis bestellt werden. Die verchromten Standardgriffe können bei optionaler Griffbestellung nicht zurückgegeben werden.

Das richtige Badmöbel finden

Dekore und Griffe finden Sie auf Seite 188 – 189.



QUICKFINDER | BADMÖBEL

WASCHPLATZBREITE

600 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm



KERAMIK

Handwaschbecken E

Waschtisch E


Waschtisch E

Waschtisch E




Waschtisch E

B/T in mm	450 x 360	600 x 480	750 x 480	900 x 480	1200 x 510
sanibel-Nr. normale Glasur	73 09 000	73 09 004	73 09 006	73 09 008	73 09 010 ¹⁾ 012 ²⁾ 014 ³⁾
sanibel-Nr. sanibelTect	73 09 001	73 09 005	73 09 007	73 09 009	73 09 011 ¹⁾ 013 ²⁾ 015 ³⁾

WASCHTISCHUNTERBAU



Ausstattung		1 Auszug	1 Auszug	1 Auszug	1 Auszug
B/H/T in mm		575 x 375 x 455	730 x 375 x 455	870 x 375 x 455	1170 x 375 x 455
sanibel-Nr.		KF211 __ *	KF213 __ *	KF215 __ *	KF217 __ * ^{1,2)} / KF219 __ * ³⁾
PUSH TO OPEN (grifflos)					
sanibel-Nr.		KF511 __ *	KF513 __ *	KF515 __ *	KF517 __ * ^{1,2)} / KF519 __ * ³⁾



Ausstattung	1 Tür	2 Auszüge	2 Auszüge	2 Auszüge	2 Auszüge
B/H/T in mm	432 x 575 x 345	575 x 575 x 455	730 x 575 x 455	870 x 575 x 455	1170 x 575 x 455
sanibel-Nr.	KF200 __ _ L / R *	KF202 __ *	KF204 __ *	KF206 __ *	KF208 __ * ^{1,2)} / KF210 __ * ³⁾
PUSH TO OPEN (grifflos)					
sanibel-Nr.	KF500 __ _ L / R *	KF502 __ *	KF504 __ *	KF506 __ *	KF508 __ * ^{1,2)} / KF510 __ * ³⁾

**Alternative
Griffe in
Schwarz matt
erhältlich.**
Infos auf S. 189



Ausstattung				4 Auszüge
B/H/T in mm				1170 x 575 x 455
sanibel-Nr.				KF218 __ * ^{1,2)} / KF220 __ * ³⁾
PUSH TO OPEN (grifflos)				4 Auszüge, grifflos
sanibel-Nr.				KF518 __ * ^{1,2)} / KF520 __ * ³⁾

* Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen.

¹⁾ Waschtisch mit 2 Hahnöchern ²⁾ Waschtisch ohne Hahnlöcher ³⁾ Doppelwaschtisch mit 2 Hahnöchern

⁴⁾ Gegen Aufpreis bestellbar, wird zusätzlich zum verchromten Griff geliefert, verchromte Griffe können nicht zurückgegeben werden.

Alles findet seinen Platz

Dekore und Griffe finden Sie auf Seite 188 – 189.



QUICKFINDER | BADMÖBEL




Bei Montage in Sichthöhe empfehlen wir eine Abdeckplatte.




MITTELSCHRANK

Ausstattung	1 Schublade oben, 1 Tür unten, 1 Glaseinlegeboden	Schrank drehbar, Aufhängung oben und unten, 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden	Abdeckplatte für Mittelschränke
B/H/T in mm	350 x 872 x 340	350 x 872 x 340	350 x 19,5 x 343
sanibel-Nr. Anschlag links	KF126L__*	KF110__*	KF300__*
sanibel-Nr. Anschlag rechts	KF126R__*		
PUSH TO OPEN (grifflos)			
sanibel-Nr. Anschlag links	KF426L__*	KF410__*	
sanibel-Nr. Anschlag rechts	KF426R__*		



HOCHSCHRANK

Ausstattung	Schrank drehbar, Aufhängung oben und unten, 1 Tür, 1 Fachboden mittig, 4 Glaseinlegeböden	mit 1 Tür oben, 1 Auszug mittig, 1 Tür unten, 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden,	mit 1 Tür oben, 1 Auszug mittig, 1 Tür unten, 1 Fachboden, 4 Glaseinlegeböden,
B/H/T in mm	350 x 1743 x 340	350 x 1743 x 340	450 x 1743 x 340
sanibel-Nr. Anschlag links	KF100__*	KF130L__*	KF135L__*
sanibel-Nr. Anschlag rechts		KF130R__*	KF135R__*
PUSH TO OPEN (grifflos)			
sanibel-Nr. Anschlag links	KF400__*	KF430L__*	KF435L__*
sanibel-Nr. Anschlag rechts		KF430R__*	KF435R__*



**Alternative
Griffe in
Schwarz matt
erhältlich.**
Infos auf S. 189

STAURAUMSCHRANK

Ausstattung	Schrank drehbar, Aufhängung oben und unten, 1 Tür, 1 offenes Fach, 8 Glaseinlegeböden (4 innen / 4 außen)
B/H/T in mm	550 x 1743 x 340
sanibel-Nr.	KF120__*
PUSH TO OPEN (grifflos)	
sanibel-Nr.	KF420__*

* Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen.

Doppelspiegeltüren

sorgen jederzeit für den richtigen Blickwinkel.



Vergrößerungsspiegel

sind die Grundlage für das perfekte Make-up.




Ablageschale

für das sichere Ablegen empfindlicher Kleinteile.



LED-Beleuchtung

bietet eine effiziente, jedoch sparsame Ausleuchtung.



Spezialscharniere

lassen die Spiegeltüren gedämpft zufallen.



Magnetleiste

hält Ihre metallischen Utensilien sicher am Platz.



Lichtschalter

in Griffnähe erhöht den Komfort.



Steckdose

am Waschplatz verhindert Stolperfallen im Badezimmer.



QUICKFINDER | SPIEGELSCHRÄNKE

WASCHPLATZBREITE

600 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm


SPIEGELSCHRANK WANDEINBAUVARIANTE



aus Aluminium, mit umlaufendem Lichtband, stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von Warmwhite zu Coolwhite (2700 – 6500 Kelvin), synchrone Lichteinstellung der Haupt- und Waschplatzbeleuchtung, IP 44 Schutzart, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G, Kristall-Doppelspiegeltüren mit filigranen Griffen, selbstschließende Spezialscharniere, 1 runder Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 außen liegendes Touch-Feld unten, 2 innen liegende Steckdosen unten, Aluminiumeinlegeböden mit Sichtkante als Kippenschutz

Spiegeltüren / Einlegeböden	1 / 2	2 / 2	2 / 2	3 / 4
LED-Beleuchtung	25,44 Watt	29,28 Watt	33,12 Watt	36,96 Watt
B/H/T in mm	600 x 750 x 168	800 x 750 x 168	1000 x 750 x 168	1200 x 750 x 168
sanibel-Nr. Anschlag links	AB0406L__*	AB0426L__*	AB0446L__*	AB0466L__*
sanibel-Nr. Anschlag rechts	AB0416L__*			

SPIEGELSCHRANK AUFPUTZVARIANTE



Ausführung wie oben als Aufputzvariante, beplankt, zusätzlich mit Waschtischbeleuchtung, synchrone Lichteinstellung der Haupt- und Waschplatzbeleuchtung, 1 außen liegende Steckdose unten

LED-Waschplatzbeleuchtung	1,80 Watt	3,24 Watt	4,68 Watt	6,12 Watt
B/H/T in mm	600 x 750 x 168	800 x 750 x 168	1000 x 750 x 168	1200 x 750 x 168
sanibel-Nr. Anschlag links	AB030__*	AB032__*	AB034__*	AB036__*
sanibel-Nr. Anschlag rechts	AB031__*			



Doppelspiegeltüren mit Lichtfeld, integrierte LED-Beleuchtung coolwhite (4000 K), dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der EEK E, Schutzart IP20, selbstschließende Spezialscharniere, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 1 Magnetleiste, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Ablageschale, Klebgriffe verchromt – lose beigelegt, direktbeschichteter Korpus

Drehtüren / Glaseinlegeböden	2 / 2	2 / 2	2 / 4	3 / 4
LED-Beleuchtung	7 Watt	9 Watt	13 Watt	18 Watt
B/H/T in mm	600 x 746 x 149	800 x 746 x 149	900 x 746 x 149	1200 x 746 x 149
sanibel-Nr.	SD510__*	SD512__*	SD513__*	SD516__*

* Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen.




5001

sanibel 5001
Accessoires



Accessoires

Liebe zum Detail

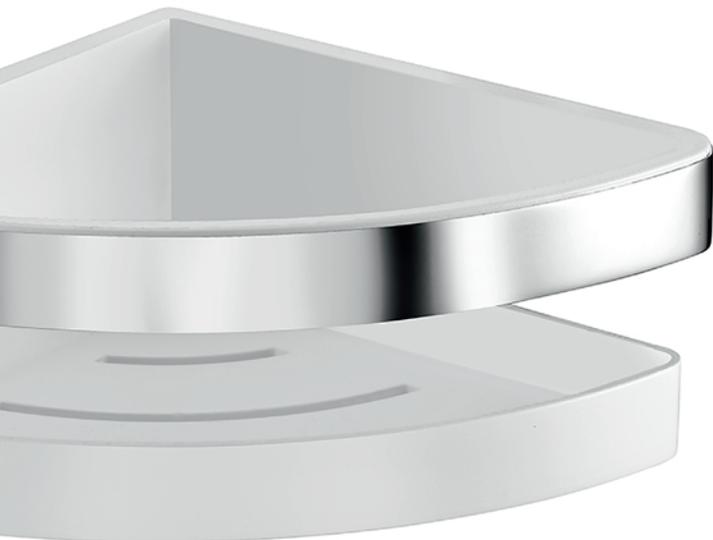



Persönlichkeit entfalten





Schwammkorb

dreiteilig, Metallkorb mit herausnehmbarem, bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoff-Einsatz, mit integriertem Glasabzieher, L/B/H 240 x 110 x 80 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 434



Schwammkorb

zweiteilig, Metallkorb mit herausnehmbarem, bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoff-Einsatz, L/B/H 240 x 110 x 80 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 432



Eckschwammkorb

zweiteilig, Metallkorb mit herausnehmbarem, bruchfestem und UV-unempfindlichem Kunststoff-Einsatz, Schenkellänge 180 mm, 80 mm hoch, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 430



Glasabzieher

Aluminium silber eloxiert
sanibel-Nr. 81 46 439

5001

ACCESSOIRES

- aus Messing und Zinkdruckguss, verchromt
- mit Glasteilen aus mattiertem Kristallglas



Papierhalter

offen, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 422



Reservepapierhalter

126 mm Ausladung,
verchromt
sanibel-Nr. 81 46 424



Toilettenbürstengarnitur

mit Einsatz aus mattiertem
Kristallglas, Bürste mit Griff und
Ersatzbürstenkopf, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 425



Weiterhin erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler:

- Glas sanibel-Nr. 81 46 416
- Glas für Lotionspender sanibel-Nr. 81 46 418
- Seifenschale sanibel-Nr. 81 46 420
- Einsatz für Toilettenbürstengarnitur sanibel-Nr. 81 46 426
- Toilettenbürste sanibel-Nr. 81 46 427
- Toilettenbürstenkopf sanibel-Nr. 81 46 428
- Kunststoffeinsatz für:
 - Schwammkorb sanibel-Nr. 81 46 433
 - Eckschwammkorb sanibel-Nr. 81 46 431
 - Schwammkorb mit Glasabzieher sanibel-Nr. 81 46 435



AUSSTELLUNGEN

Garantiert auch in Ihrer Nähe



Glashalter

mit Glas aus mattiertem
Kristallglas, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 415



Lotionspender

mit Lotionspendereinsatz aus
mattiertem Kristallglas und
Pumpe, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 417



Seifenhalter

mit Schale aus mattiertem
Kristallglas, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 419





Handtuchring

offen, 207 mm breit,
verchromt
sanibel-Nr. 81 46 413



Wannengriff

300 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 405



Doppelhandtuchhaken

62 mm breit, 65 mm hoch, 31 mm
Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 408



Badetuchhalter

600 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 401

(ohne Abb.)

800 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 46 402



Handtuchhalter

zweiteilig, feststehend, verchromt
340 mm Ausladung
sanibel-Nr. 81 46 412

❶ 450 mm Ausladung
sanibel-Nr. 81 46 410





5001

Dusch- abtrennungen

Echtglas in perfekter Passform

sanibel 5001
Duschabtrennungen





5001

DUSCHABTRENNUNGEN

Rahmenlos oder teilgerahmt

- **Einscheiben-Sicherheits-Echtglas transparent**
Glasstärke 8 mm (Falttüren 6/8 mm),
- **optional mit Beschichtung: SpriClean, SpriMedical oder Siebdruck**
- **Scharniere mit Hebe-Senk-Pendelmechanismus**
innen flächenbündig, reinigungsfreundlich
- **wahlweise Beschläge rund oder eckig**
- **Griffe und Beschläge modellabhängig aus Messing verchromt oder Messing schwarz matt**
- **Türen öffnen nach außen und innen**
- **reinigungsfreundlich**
durch glatte Oberflächen
- **hohe Stabilität**
- **alle Modelle sind als Sonderanfertigungen und als Aufmaßprodukt lieferbar**



Griffe

Standardmäßig werden 5001-Duschabtrennungen mit dem runden, verchromten T-Griff geliefert.¹⁾



Standard T-Griff
rund, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 905



Runder Griff
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 900



Runder Griff
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901



Eckiger Griff
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904



Eckiger Griff
einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 902



Eckiger Griff
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 903



Eckiger T-Griff
zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 906

Alternative Griffe können optional und ohne Mehrpreis bestellt werden. Bei Bestellung bitte den gewünschten Griff durch Angabe der entsprechenden sanibel-Nr. definieren.

¹⁾ Ausnahmen:

- Die rahmenlose Duschfalttür wird mit rundem Griff geliefert.
- Die Badewannenfaltwand ist ohne Griff.

Auch als BLACK EDITION

in Schwarz matt

Die Duschabtrennung wird geliefert mit rundem, schwarz mattem T-Griff und Beschlägen (Profile, Scharniere, Haltestange).

Bitte beachten Sie die Modellauswahl auf S. 212 – 213.




T-Griff
rund, zweiseitig



Wandprofil
teilgerahmt



Beschlag
Glas/Glas, rund




Haltestange
Glas/Wand, rund



Den Kontrast zum Alltag erleben



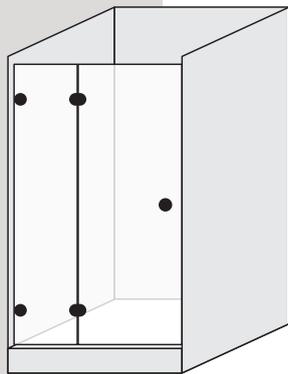

Welche Einbausituation passt am besten?

Rahmenlos oder teilgerahmt?

Welches Glas – beschichtet oder bedruckt?

Alle sanibel 5001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN-EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



Reinigungs-
freundlich
Lebensdauer
Schmutz-
abweisend
www.tuv.com
ID: 0000038778

PRODUKTMERKMALE

Modellabhängige Einschränkungen und Ausnahmen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einzelseiten.

- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, transparent, ohne Beschichtung, optional mit SpriClean, SpriMedical oder Siebdruck
- Hebe-Senk-Pendelmechanismus im Scharnier, innen flächenbündig, reinigungsfreundlich
- lieferbare Beschläge aus Messing verchromt oder schwarz matt
- Griffe im Preis enthalten (verchromte Variante bei Bestellung angeben)
- Türen öffnen nach außen und innen
- Türgriffhöhe ist immer halbe Kabinenhöhe
- senkrechte und waagerechte Schrägschnitte
- Schrägkanten außen bzw. innen werden extra berechnet
- Türen und Seitenteile fluchtend
- reinigungsfreundlich durch glatte Oberflächen
- hohe Stabilität

Ergänzend für teilgerahmte Duschabtrennungen

- nur an Wänden ohne hervorstehende Bordüren
- **Verstellbereich 26 mm**
- bei Lotabweichungen an der Wand darf das Wanneneinbaumaß nicht unter- oder überschritten werden
- Lotabweichung der Duschwanne max. 3 mm
- Verschluss mit Magnetleiste
- Wandprofil Standard, optional Unterputzprofil möglich, bei Bestellung angeben
- bei bodenebenem gefliestem Einbau ist das tatsächliche Maß **Glas Außenkante** zu ermitteln – Einbausituation prüfen

Ergänzend für rahmenlose Duschabtrennungen

- modellabhängig sind Sonderanfertigungen bzw. Aufmaßprodukte als Ausführung links oder rechts möglich

Glasstärken

- feststehende Scheiben, Türen und rahmenlose Duschkabinttür wandseitig: 8 mm
- rahmenlose Duschkabinttür türseitig: 6 mm

Technische Details

- bei Modellen mit Türbefestigung an der Wand sind mindestens 30 mm Mauerwerk ab der Außenkante Wanne nach außen erforderlich

Sonderanfertigung

Breitenangaben beziehen sich auf die Schenkellänge der eingebauten Bade- oder Duschwannen.

Anpassungsfähigkeit

Ob großes oder kleines Bad, unsere Duschabtrennungen bieten optimalen Raum zum Duschen oder grenzenlose Bewegungsfreiheit. Alle teilgerahmten sanibel 5001-Duschabtrennungen lassen sich durch einen Verstellbereich von bis zu 26 mm auch in Nischen millimetergenau einbauen.



WANDWINKEL
rahmenlos

**PASST
IN JEDEN
RAUM**



WANDPROFIL
teilgerahmt



UNTERPUTZPROFIL
teilgerahmt



BESCHLAG
Glas/Wand, rund



BESCHLAG
Glas/Glas, eckig

Scharniere


Eine aufwendige Scharniertechnik mit Hebe-Senk-Mechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden.

Glas

Das hochwertig verarbeitete Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat je nach Modell eine Stärke von 8 mm (Falttüren 6/8 mm). Die optionale SpriClean- oder SpriMedical-Oberflächenveredelung macht das Echtglas Ihrer Dusche so glatt, dass Wassertropfen viel leichter abperlen.



SPRICLEAN
pflegeleicht dank Lotuseffekt



SPRIMEDICAL
antibakterielle Oberfläche

Individuelle Optik

Das Glas ist wahlweise in verschiedenen Oberflächenstrukturen erhältlich. Darüber hinaus auch mit individuell gestaltbarem, teil- oder vollflächigem Siebdruck lieferbar – auch in Ihrem Wunschmotiv.

Zu den technischen Anforderungen berät Sie Ihr Fachhändler.




Weißglas




Mastercarré



SR 200



















Vollflächig bedruckt



Teilflächig bedruckt

QUICKFINDER | DUSCHABTRENNUNGEN











DUSCHABTRENNUNGEN RAHMENLOS

					
Pendeltür für Nische S5R20	Pendeltür für Nische S5R21	Pendeltür für Nische S5R23	Pendeltür für Nische S5R22	Duschfalttür für Nische S5R42	Doppel-Duschfalttür für Nische S5R43
					
Pendeltür mit Trennwand S5R13	Pendeltür mit Trennwand S5R11	Pendeltür mit Trennwand S5R18	Duschfalttür mit Trennwand S5R45	Trennwand S5R30	
					
Pendeltür mit kurzer Trennwand S5R14	Pendeltür mit kurzer Trennwand S5R12	Pendeltür mit kurzer Trennwand S5R19	Pendeltür auf Badewanne S5R31	Pendeltür auf Badewanne S5R41	Duschfalttür auf Badewanne S5R40
					
Eckdusche-Pendeltür S5R10	Falt-Eckdusche S5R44	Viertelkreis-Duschwand S5R1_*	Viertelkreis-Duschwand S5R2_*	Fünfeck-Duschwand S5R51	Fünfeck-Duschwand S5R52
				<ul style="list-style-type: none"> ● MESSING VERCHROMT Beschlüge rund oder eckig, Griff ● MESSING SCHWARZ MATT Beschlüge rund, Griff 	
Trennwand WalkIn S5R32	Trennwand WalkIn S5R33	Trennwand WalkIn S5R35	Trennwand WalkIn S5R36		

(Skizzen sind beispielhaft – modellabhängig sind Sonderanfertigungen bzw. Aufmaßprodukte als Ausführung rechts oder links möglich)

* Bitte bei Bestellung die Modellnummer für den Radius ergänzen.

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT


					
Pendeltür für Nische S5T21L	Pendeltür für Nische S5T21R	Pendeltür mit Trennwand S5T11L	Pendeltür mit Trennwand S5T11R	Pendeltür mit kurzer Trennwand S5T12L	Pendeltür mit kurzer Trennwand S5T12R S. 85
					
Trennwand S5T31	Eckdusche-Pendeltür S5T10	Viertelkreis-Duschwand S5T1_L*	Viertelkreis-Duschwand S5T1_R*	Viertelkreis-Duschwand S5T2_*	Fünfeck-Duschwand S5T4_L*
		<ul style="list-style-type: none"> ● MESSING VERCHROMT Wandprofil, Beschläge rund oder eckig, Griff ● MESSING SCHWARZ MATT Wandprofil, Beschläge rund, Griff 			
Fünfeck-Duschwand S5T4_R*	Fünfeck-Duschwand S5T5_*				

Ausführungen
in **Chrom** und
Schwarz matt
erhältlich



1

Auf Wunsch
auch mit
**SIEB-
DRUCK**



BLACK EDITION


mit Messing in
Schwarz matt
erhältlich

② Pendeltür S5TR21L

teilgerahmt, für Nische, mit Festelement, Türbeschlag am Festelement, Anschlag links, nach innen und außen zu öffnen, Beschlag rund, Breite 1200 mm, Höhe 2000 mm, Wandprofil, Beschläge und T-Griff Messing schwarz matt sanibel-Nr. 83 25 272

Trennwand S5TR31

teilgerahmt, für Nische, Breite 600 mm, Höhe 2000 mm, Wandprofil, schwarz matt sanibel-Nr. 83 25 246



① Eckdusche-Pendeltür S5TR10

teilgerahmt, für Ecke, mit 2 Flügeltüren und 2 Festelementen, Türbeschlag an den Festelementen, nach innen und außen zu öffnen, Beschlag rund, Größe 1200 x 1000 mm, Höhe bis 2000 mm sanibel-Nr. 83 24 761
inklusive T-Griff, rund, zweiseitig, 200 mm lang, verchromt sanibel-Nr. 83 24 905

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Eckdusche-Pendeltür S5TE10

mit Beschlag eckig sanibel-Nr. 83 24 611




Glas in allen Varianten und für jeden Grundriss



**Bei Fragen zu Veredelungen oder Zubehör
berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler:**

- SprüClean-/SprüMedical-Beschichtung, Siebdruck
- Sonderglas, Weißglas, Mastercare, SR200
- Ausschnitte anfertigen oder Kanten bearbeiten
- Haltestange rund oder eckig (div. Ausführungen)
- Transport und Montage




Trennwand WalkIn S5RR32

rahmenlos, für Ecke, mit Festelement rechts
(300 – 600 mm breit), Beschlag rund, Breite 1400 mm
(erhältlich in Breiten von 1200 – 2000 mm),
Höhe bis 2100 mm
sanibel-Nr. 83 24 534

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Trennwand WalkIn S5RE32

mit Beschlag eckig
sanibel-Nr. 83 24 434



Pendeltür S5RE31


rahmenlos, für Badewanne, einteilig, 180° klappbar
nach innen und außen, Beschlag eckig,
Größe 800 x 1500 mm
sanibel-Nr. 83 24 426
inklusive Griff, rund, einseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 900

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5RR31

mit Beschlag rund
sanibel-Nr. 83 24 526






Pendeltür S5RE22

rahmenlos, für Nische, zweiteilig, Türbeschlag an der Wand, nach innen und außen zu öffnen, Beschlag eckig, Breite 1200 mm (erhältlich in Breiten von 1200 – 1400 mm), Höhe bis 2200 mm
 sanibel-Nr. 83 24 424
 inklusive Griff, rund, zweiseitig, verchromt
 sanibel-Nr. 83 24 901

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5RR22

mit Beschlag rund
 sanibel-Nr. 83 24 524



Pendeltür S5TE11L

teilgerahmt, für Ecke, Tür mit Anschlag links, mit Festelement und Trennwand rechts, Türbeschlag am Festelement, Anschlag links, nach innen und außen zu öffnen, Beschlag eckig, Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 2000 mm
 sanibel-Nr. 83 24 640
 inklusive T-Griff, rund, zweiseitig, 200 mm lang, verchromt
 sanibel-Nr. 83 24 905

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5TR11L


mit Beschlag rund
 sanibel-Nr. 83 24 790

Alle Produktvarianten und -ausführungen unserer rahmenlosen und teilgerahmten Duschtrennungen aus dem sanibel 5001-Sortiment finden Sie ab Seite 212.



PLATZ- SPAREND

Faltbar nach
innen und außen



Falt-Eckdusche S5RE44

Wand-Systembefestigung in Silber-Hochglanz,
für Ecke, vierteilig, wandseitig faltbar nach innen
und außen, Beschlag eckig, Größe 1000 x 1000 mm
(erhältlich in Größen bis 1400 x 1400 mm),
Höhe bis 2200 mm
sanibel-Nr. 83 24 464






Viertelkreis-Duschwand S5RR25

rahmenlos, für Ecke, mit 2 Pendeltüren und 2 Festelementen, Türbeschlag an den Festelementen, nach innen und außen zu öffnen, Beschlag rund, Größe 1000 x 1000 mm, Radius 500 mm, Höhe 2000 mm, Sonderhöhen auf Anfrage
sanibel-Nr. 83 24 530
inklusive Griff, rund, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901





Pendeltür S5RR20


rahmenlos, für Nische, Anschlag links,
nach innen und außen zu öffnen,
Beschlag rund, Breite bis 1000 mm,
Höhe bis 2200 mm
sanibel-Nr. 83 24 521

inklusive Griff, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 904

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5RE20

mit Beschlag eckig
sanibel-Nr. 83 24 421



Duschfalttür S5RE42

Wand-Systembefestigung in Silber-Hochglanz,
für Nische, zweiteilig, Anschlag links, wandseitig
faltbar nach innen und außen, Beschlag eckig,
Breite 1000 mm (erhältlich in Breiten von
1000 – 1400 mm), Höhe bis 2200 mm
sanibel-Nr. 83 24 456

inklusive Griff, rund, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 900


(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Duschfalttür S5RR42

mit Beschlag rund
sanibel-Nr. 83 24 556

A close-up photograph of a man with dark, curly hair and a light beard, smiling slightly as he shaves. He is in a shower, with white shaving foam applied to his chest and right arm. The background shows the glass and metal frame of the shower enclosure. The lighting is soft and warm, highlighting the texture of the foam and the man's skin.

**Erfrischt in
den Tag**



Pendeltür S5RR21

rahmenlos, für Nische, Tür mit Anschlag links,
mit Festelement, Türbeschlag am Festelement,
Anschlag links, nach innen und außen zu öffnen,
Beschlag rund, Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 24 506
inklusive Griff, rund, zweiseitig, verchromt
sanibel-Nr. 83 24 901

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Pendeltür S5RE21

mit Beschlag eckig
sanibel-Nr. 83 24 406

sanibel-Duschplatz: Der Einbau beginnt am Boden.

Egal ob klassische Duschwanne,
moderne Duschrinne oder neuartige
Duschfläche – alle kombinieren den
Bodenablauf mit innovativem Design
und hochwertiger Verarbeitung.

**Entdecken Sie die bodengleichen
Duschlösungen von sanibel
ab Seite 248.**









SELECT

**FLEXIBEL &
KOMBINIERBAR**



Ein modernes und stilvolles Design sorgt für helle Begeisterung. Erholung, Entspannung oder Erfrischung – die eigene Wohlfühloase eröffnet viele Möglichkeiten.



Veredelt jedes Bad – sanibel SELECT zeichnet sich aus durch trendstarkes Design und modernste Innovationen. Ob als Einzelstück oder in Kombination mit anderen sanibel-Serien, die Produkte dieses sorgfältig ausgewählten Sortiments sind ein Highlight in jedem Bad. Und wer weiß, vielleicht wird dadurch das Bad ja bald zum neuen Lieblingsort?

Wenn es das gewisse Etwas sein soll



SELECT

Dusch-WCs

230

Komfort und Eleganz

Bodengleiche Duschlösungen

248

Duschrinnen, Duschelemente,
Duschflächen

Badheizkörper

282

Wärmstens empfohlen





SELECT

sanibel SELECT
Dusch-WCs

Dusch-WCs

Komfort und Eleganz





EIN NEUES FRISCHE-GEFÜHL EROBERT DIE MODERNE TOILETTE

Das Dusch-WC – eine Kombination aus WC und Bidet. Dusch-WCs sind vor allem in Asien weit verbreitet, gut 80 % der japanischen Haushalte nutzen ein WC mit Duschfunktion. Die Reinigung mit Wasser ist für die Intimhygiene sehr viel gründlicher als die herkömmliche.

Welche Vorteile hat das Dusch-WC?

Hygiene pur

Ausgestattet mit innovativen Selbstreinigungstechnologien

Sauberkeit durch Wasser

Rundum frisch nach jedem Toilettengang

Duschfunktionen

Temperatur und Wasserdruck sind individuell einstellbar

Beheizbarer Sitz

Sorgt immer für eine angenehme Temperatur

Warmluftföhn

Ermöglicht eine angenehm komfortable Trocknung

Geruchsabsaugung

Verhindert unangenehme Gerüche

Fernbedienung

Alle Funktionen sind einfach zu bedienen

Entkalkungsfunktion

Automatisches Programm zum einfachen und mühelosen Entkalken

Wer braucht ein Dusch-WC?

Jung und Alt

Alle, die sich ein Mehr an Lebensqualität im Bad wünschen

Menschen

Alle, die auch im Alter auf nichts verzichten wollen

Pflegebewusste

Alle, die sich mit Standards nicht zufriedengeben

Schwärmer

Alle, die leidenschaftlich wissen, was gut ist

Perfektionisten

Alle, die eine optimale Kombination aus Komfort und Hygiene suchen

Zukunftsorientierte

Alle, die jetzt schon wissen, was morgen unverzichtbar ist



Upgrade im Bad. Mit Komfort, der begeistert.

MODERNER LIFESTYLE

Das Streben nach mehr Wohlbefinden gehört heute zu einem modernen Lebensstil. Intelligente Alltagssysteme erobern unser Zuhause und sind nicht mehr wegzudenken. In Japan und anderen asiatischen Ländern gehören hochkomfortable Toiletten mit technischen Zusatzfunktionen längst zum Alltag. Inzwischen wächst auch bei uns die Nachfrage nach intelligenten WCs.

AUSGEREIFTE TECHNOLOGIEN

Die Technologien, die in den Dusch-WCs von sanibel stecken, erfüllen höchste Ansprüche bei Fragen der Hygiene. Sie überzeugen durch Komfort und Gründlichkeit. Zudem ermöglicht ein durchdachtes System die Selbstreinigung der Komponenten.

MAN WILL ES NICHT MEHR MISSEN

Genießen auch Sie das neue Frische-Gefühl.
Wohlbefinden garantiert!



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN


Der sanibel-Profibereich

Komfort-Highlights

Die ultimative Form der Hygiene. Per Knopfdruck werden die Duschfunktionen gestartet – das Verwöhnprogramm kann beginnen. Nach jedem WC-Besuch fühlen Sie sich sauber und erfrischt.

● DUSCHFUNKTIONEN

Wassertemperatur, Strahlart und -position individuell einstellbar, Duschküse mit 3 Funktionen für Komfort-, Komfort-soft- und Lady-Dusche, konstant warmes Wasser 35 – 40 °C

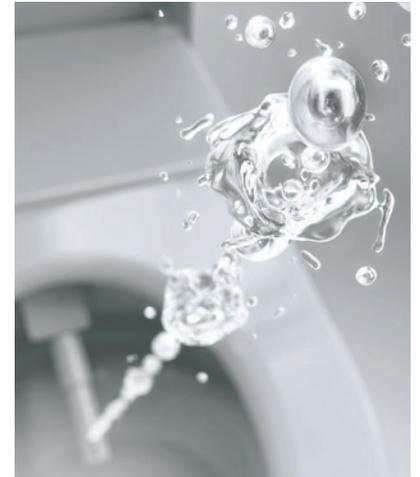

● EWATER+ DÜSENHYGIENE

automatische Spülung der Duschküse von innen und außen vor und nach jeder Nutzung, Abdeckung der Duschküsen-Position oberhalb der WC-Keramik verhindert Kontaminierung mit Spülwasser, silikonhaltiges Material für Duschküse und Toilettensitz, schmutzabweisend



● LUFTABSAUGUNG

frisches Raumklima durch einen Aktivkohlefilter und zusätzlichen Ionisator – die Luft wird angesaugt, gereinigt und aufbereitet

● BEHEIZBARER WC-SITZ

Nähert man sich dem Dusch-WC, wärmt sich der Sitz schnell auf eine angenehme Temperatur auf. Diese kann individuell eingestellt werden.

● FERNBEDIENUNG

bedienungsfreundliche Steuerung und Regulierung, inkl. Wandhalterung, mit Memoryfunktion für 2 Personen

● ENTKALKUNGSMODUS

mit dem automatischen Entkalkungsprogramm und der abnehmbaren Düse einfach und mühelos Entkalken

● ECO-MODUS

Energy Saver Timer und Energy Saver Auto



Hygienetechnologie

Herausragende Hygiene-Eigenschaften zeichnen die sanibel-Dusch-WCs aus. Eine Kombination aus Design, Spezialglasur und elektrolytischer Wasseraufbereitung unterstützt aktiv die Reinigung und Pflege:

HYGIENEFUNKTIONEN



TornadoFlush Spül-Technologie

Die kraftvolle Spülung wirbelt druckvoll in jeden Winkel des Beckens und reinigt besonders effizient. Keine Stelle im WC-Becken wird ausgespart.



Duschdüse mit Abdeckung und Selbstreinigung

Spülung der Dushdüse vor der Nutzung mit frischem Wasser und nach jeder Nutzung automatisch mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser. Das spezielle silikonhaltige Material der Dushdüse wirkt schmutzhemmend und reinigend. Die Düse verschwindet komplett hinter einer hygienischen Klappe oberhalb der WC-Keramik.



Extrem glatte, langlebige Spezialglasur

Besonders widerstandsfähig für ein außerordentlich hohes Maß an Hygiene. Schmutz und Schimmel bleiben chancenlos. Die Keramik strahlt in lang anhaltendem Glanz.



Entkalkungsmodus

Regelmäßig ausgeführter Schutz vor Verkalkungen – besonders bei kalkhaltigem Wasser. Mithilfe des mitgelieferten Trichters wird handelsüblicher Entkalker eingefüllt und das Entkalkungsprogramm mit der Fernbedienung gestartet. Den Rest erledigt das Dusch-WC dann von selbst. Zusätzlich kann die Dushdüse für eine separate Entkalkung einfach abgenommen werden.



Besonders geräuscharm

im Vergleich zu herkömmlichen WCs



TornadoFlush Spül-Technologie

Wesentliches Ausstattungsmerkmal ist die TornadoFlush-Spülung. Extrem leise reinigt sie das gesamte WC-Innenbecken ganz ohne Spritzer – und das bei geringerem Wasserverbrauch als bei herkömmlichen WCs. Bakterien, Keime und Schmutz haben hier so gut wie keine Chance.

Ewater+: Selbstreinigung

Um stets hygienische Bedingungen zu gewährleisten, reinigt sich die Stabdüse innen und außen automatisch und regelmäßig selbst. Das eingesetzte elektrolytisch aufbereitete Wasser hat eine schmutzhemmende und reinigende Wirkung.

Premist: Sprühnebel-Zerstäuber

Vor jeder Nutzung wird die Keramik mit einem feinen Sprühnebel aus elektrolytisch aufbereitetem Wasser benetzt, das auf der Spezialglasur das Anhaften von Schmutz erschwert.

Spülrandlose Keramik

Keine unzugänglichen Spülränder mehr – das beugt Ansammlungen von Schmutz, geruchsintensiven Keimen und Bakterien an versteckten Stellen vor.

Hygienischer WC-Sitz

Der WC-Sitz besteht aus einem speziellen silikonhaltigen Material mit schmutzabweisenden Eigenschaften und kann somit leichter und nachhaltiger gereinigt werden.

Duschkfunktionen

Je nach persönlichem Bedürfnis können Wassertemperatur, Strahlart und -position des DushdüSENSYSTEMS in mehreren Abstufungen variiert werden.



Warmwasser-Dusche

Ein warmer Duschstrahl mit einstellbarer Wassertemperatur – konstant warmes Wasser 35 – 40 °C durch den integrierten Durchlauferhitzer – reinigt sanft mit Wasser. Das ist viel hygienischer und schonender als mit Toilettenpapier. Sauberkeit durch Wasser sorgt für das besondere Frische-Erlebnis nach dem Toilettengang. Die Reinigung mit warmem Wasser schafft das Rundum-Sauber-Gefühl. Das DushdüSENSYSTEM ermöglicht umfangreichen Komfort.



Strahlarten

Ganz nach Wunsch kann der Nutzer zwischen Komfort- und Ladydusche wählen, zusätzliche Funktionen können hinzugeschaltet werden. Die Strahlarten schaffen auf sanfte Weise ein angenehmes Reinigungserlebnis mit purer Sauberkeit.



Oszillierender Strahl

Die gleichmäßigen Vor- und Rückwärtsbewegungen sorgen für eine gründliche und wohltuende Reinigung.



DUSCHFUNKTIONEN

Warmwasser-Dusche

einstellbare Wassertemperatur,
konstant warmes Wasser 35 – 40 °C

Wasserdruck regulierbar

in 5 Abstufungen für individuelle Ansprüche

Strahlarten regulierbar

individuell regulierbares DushdüSENSYSTEM
mit Selbstreinigungsfunktion



Komfort-Dusche

Mit angenehm hohem Druck wird der Wasserstrahl punktgenau gelenkt – ohne Spritzwasser.



Komfort-Dusche soft

Ein größerer Strahl-Durchmesser mit geringerem Druck macht den Strahl weich und angenehm.



Lady-Dusche

Große, weiche Tropfen sorgen für eine angenehme Reinigung des weiblichen Intimbereichs.

Zuschaltbare Funktionen:



Massage-Strahl

Zusätzlich wählbar wechselt der Wasserstrahl selbstständig zwischen sanftem und starkem Druck.



Oszillierender Strahl

Für höhere Intensität fährt die Dushdüse rein und raus, was eine großflächige Reinigung erreicht.

Alles im Blick



	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
Modell	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
sanibel-Nr.	73 09 127	73 09 126	73 09 120
Seite	240	242	244

KOMFORT-HIGHLIGHTS

	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
Warmluftföhn	37–55 °C		
Geruchsabsaugung/Hepa	Aktivkohlefilter und Ionisator	Aktivkohlefilter und Ionisator	
Nachtlicht	sensorgesteuert		
Spülung sensorgesteuert			
WC-Deckel sensorgesteuert	•		
WC-Sitz sensorgesteuert	•		
WC-Sitz beheizbar	28–36 °C	28–36 °C	28–36 °C
Bedieneinheit am WC-Sitz			
Fernbedienung	•	•	•
Memoryfunktion	für 2 Personen	für 2 Personen	für 2 Personen
Smartphone App			
Entkalkungsmodus	auto. Entkalkungsprogramm	auto. Entkalkungsprogramm	auto. Entkalkungsprogramm

Längste
Praxis-
erfahrung,
höchstes
Know-how

HYGIENEFUNKTIONEN

	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
Keramik/Oberfläche	Spezialglasur, langlebig und besonders widerstandsfähig	Spezialglasur, langlebig und besonders widerstandsfähig	Spezialglasur, langlebig und besonders widerstandsfähig
Hygiene-Plus	•	•	•
Ionentechnologie			
PREMIST Sprühnebel-Zerstäuber	•	•	
EWATER+ (Elektrolytisch aufbereitetes Wasser)	Duschküse und Keramik	Duschküse	Duschküse
Spül-Technologie	TornadoFlush	TornadoFlush	TornadoFlush
Spülrandlose Keramik	•	•	•
Duschküse	abnehmbar	abnehmbar	abnehmbar
Duschküse mit Abdeckung	•	•	•
Duschküse selbstreinigend	mit EWATER+	mit EWATER+	mit EWATER+
Duschküse antibakteriell			
Vorspülung	•	•	•
WC-Deckel abnehmbar	•		•

DUSCHFUNKTIONEN

	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
Komfort-Dusche	•	•	•
Komfort-Dusche soft	•	•	•
Lady-Dusche	•	•	•
Oszillierender Strahl	•	•	•
Massage-Strahl	•	•	•
Wassertemperatur einstellbar	30–40 °C	35–40 °C	35–40 °C
Warmwasserzufuhr	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Wasserdruck einstellbar	•	•	•
Duschküsen-Position einstellbar	•	•	•

QUICKFINDER | DUSCH-WCs



	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
Modell	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
sanibel-Nr.	73 09 127	73 09 126	73 09 120
Seite	240	242	244

ANSCHLÜSSE



	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
Wasseranschluss	DN 10 (3/8") flexibel	DN 10 (3/8") flexibel	DN 10 (3/8") flexibel
Wasserdruck	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar
Stromanschluss	Hirschmann Kupplung (im Lieferumfang enthalten)	Hirschmann Kupplung (im Lieferumfang enthalten)	Hirschmann Kupplung (im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

VERBRAUCH

	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
Durchflussmenge	0,27–0,43 l/min.	0,27–0,43 l/min.	0,27–0,43 l/min.
Nennleistungsaufnahme	844–854	843–853 W	843–853 W
Nennleistung max.	1455–1468 W	1455–1468 W	1480–1494 W

KOMFORT

	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
WC-Sitz beheizbar	28–36 °C	28–36 °C	28–36 °C
Wassertemperatur	30–40 °C	35–40 °C	35–40 °C
Warmluftföhn: Temperatur	37–55 °C	ohne	ohne
Warmluftföhn: Luftvolumenstrom	ca. 0,29 m³/min.	ohne	ohne
Geruchsabsaugung: Luftvolumenstrom	ca. 0,16 m³/min.	ca. 0,16 m³/min.	ohne
Warmwasserzufuhr	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt

MASSE

	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
Gesamtabmessungen B/H/T	391 x 443 x 579 mm	386 x 481 x 579 mm	383 x 465 x 540 mm
Gewicht	ca. 37 kg	ca. 38 kg	ca. 34 kg

ZERTIFIZIERUNG

	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
DIN EN 1717 sicher gegen Rückfluss	•	•	•
IP X4	•	•	•
CE	•	•	•

SERVICE

	Dusch-WC HCRW	Dusch-WC HCRX	Dusch-WC HCLV
Videolinks	S. 241	S. 242	S. 245



Dusch-WC HCRW



Dusch-WC HCRW

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, aus Sanitärkeramik, wandhängend, spülrandlose WC-Keramik, Farbe weiß, mit Tornado-Flush-Spültechnologie und widerstandsfähiger und besonders glatter Spezialglasur, Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsfunktion, Aktivkohlefilter, Ionisator, Anschluss über flexiblen Anschluss DN 10 (3/8"), Wasserdruck 0,1–1 MPa (1–10 bar), Stromanschluss 220–240 V AC, 50 Hz, Schutzart IPX4, EN 1717 konform, CE-Zeichen, Gesamtgewicht ca. 38 kg

Maße B/H/T

Keramik 380 x 335 x 580 mm

Sitz 391 x 108 x 579 mm

- **Nachtbeleuchtung**

Nähert man sich dem Dusch-WC, geht die gedämpfte Beleuchtung automatisch an.

- **Öffnungs-/Absenkautomatik**

sensorgesteuertes Öffnen und Schließen des Deckels bei Annäherung und Verlassen des Dusch-WCs

- **Warmluftföhn**

mit einstellbarer Temperatur

- **EWATER+: elektrolytisch aufbereitetes Wasser**

zur Reinigung von Düse und Keramik elektrolytisch aufbereitet

sanibel-Nr. 73 09 127



Ein neues Verständnis von Hygiene



sanibel-Mediathek
► **IN FUNKTION**
Dusch-WC HCRW

sanibel-Dusch-WC HCRW

Jeder Moment wird zum Frischekick



sanibel-Mediathek
► **IN FUNKTION**
Dusch-WC HCRX

Dusch-WC HCRX



Dusch-WC HCRX

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, aus Sanitärkeramik, wandhängend, spülrandlose WC-Keramik, Farbe weiß, mit Tornado-Flush-Spültechnologie und widerstandsfähiger und besonders langlebiger Spezialglasur, Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsfunktion, Aktivkohlefilter, Ionisator, Anschluss über flexiblen Anschluss DN 10 ($\frac{3}{8}$ "), Wasserdruck 0,1–1 MPa (1–10 bar), Stromanschluss 220–240 V AC, 50 Hz, Schutzart IPX4, EN 1717 konform, CE-Zeichen, Gesamtgewicht ca. 37 kg

Maße B/H/T

Keramik 380 x 335 x 580 mm

Sitz 386 x 146 x 579 mm

- **Absenkautomatik**
leises und sanftes Schließen des WC-Deckels
- **EWATER+: elektrolytisch aufbereitetes Wasser**
zur Reinigung der Düse elektrolytisch aufbereitet

sanibel-Nr. 73 09 126





Dusch-WC HCLV



Dusch-WC HCLV

Kompletanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, aus Sanitärkeramik, wandhängend, spülrandlose WC-Keramik, Farbe weiß, mit Tornado-Flush-Spültechnologie und widerstandsfähiger und besonders langlebiger Spezialglasur, Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsfunktion, Anschluss über flexiblen Anschluss DN 10 (3/8"), Wasserdruck 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar), Stromanschluss 220 – 240 V AC, 50 Hz, Schutzart IPX4, EN 1717 konform, CE-Zeichen, Gesamtgewicht ca. 34 kg

Maße B/H/T

Keramik 380 x 335 x 540 mm

Sitz 386 x 130 x 540 mm

Auch für
**kleine
Bäder**

- **Schlankes Design**
Die kompakte Ausladung von 540 mm ist ideal für alle Badgrößen.
 - **Absenkautomatik**
leises und sanftes Schließen des WC-Deckels
 - **EWATER+: elektrolytisch aufbereitetes Wasser**
zur Reinigung von Düse und Keramik elektrolytisch aufbereitet
- sanibel-Nr. 73 09 120

Das schönste Ritual jeden Tag



sanibel-Mediathek
▶ **IN FUNKTION**
Dusch-WC HCLV



Die sanibel-Dusch-WCs verfügen neben der komfortablen, variablen Warmwasserdusche über einen beheizbaren Sitz, einen Trockner und über aktive Reinigungsfunktionen. Das ist Hygiene auf höchstem Niveau. Voraussetzungen für die Installation sind ein Strom- und Wasseranschluss.

Voraussetzungen

zur Planung der Installation

Der Trend geht heute eindeutig zum Dusch-WC. Seien Sie bestens vorbereitet für die Installation – jetzt oder auch für ein Vorhaben in der Zukunft. Für den Einbau eines Dusch-WCs ist nicht mehr Platz notwendig als für ein herkömmliches WC. Benötigt wird ein Strom- und Wasseranschluss.

⚡ Stromanschluss

Egal, ob die Installation eines Dusch-WCs jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist – Basis für die Realisierung ist ein Stromanschluss. Lassen Sie darum direkt vom Fachmann eine Stromleitung hinter das WC legen.

💧 Wasseranschluss

Wo heute eine herkömmliche WC-Anlage vorgesehen ist, lassen sich bereits Voraussetzungen für eine zukünftig geplante Dusch-WC-Installation schaffen – damit zukünftig die Bausubstanz nicht mehr aufgerissen werden muss. Ein entsprechendes Unterputz-Einbauelement mit Wasserführung ist die ideale Lösung. Aufwendige und kostspielige Umbauarbeiten sind später nicht nötig.


Ohne fachliche Hilfe sollte ein Dusch-WC nicht installiert werden. Fragen Sie einen Installateur oder Fachhändler in Ihrer Nähe.

Mehr Informationen in unseren Ausstellungen
www.sanibel.de/ausstellungen



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich

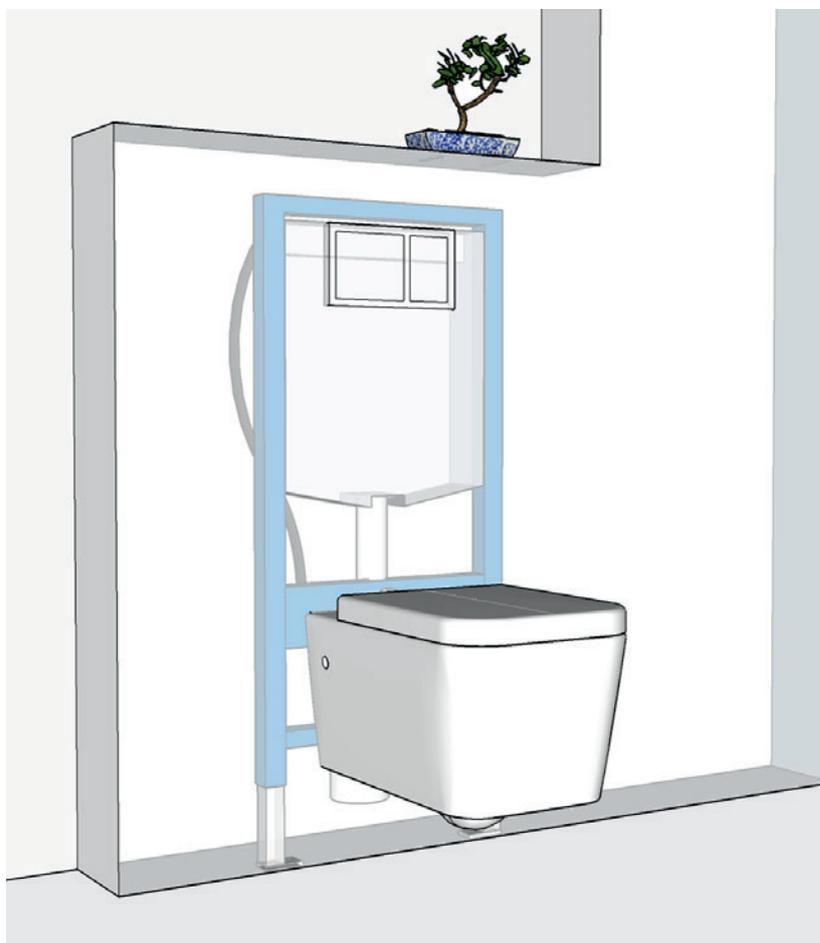



SELECT

sanibel SELECT
Bodengleiche Duschlösungen

Bodengleiche Duschlösungen

Duschrinnen, Duschelemente
und Duschflächen





SELECT

Duschrinnen, Duschelemente, Duschflächen

Das moderne Bad ist barrierefrei. Bodenebene Duschen schaffen neue Freiheiten und viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Dazu gehören hochwertige, elegante Duschrinnen, die Funktion und Design perfekt kombinieren.

Die sanibel Duschelemente mit integriertem Ablauf oder Rinnenkörper liefern wir mit ein- oder vierseitigem Gefälle in den Varianten verfliesbar oder verlegefertig. Vormontierte Systemlösungen erleichtern zudem die Montage.

Innerhalb der Serie sanibel SELECT sind die verschiedenen Möglichkeiten und Produkte übersichtlich aufgeführt. Hier ist garantiert für jeden das Richtige dabei.

- **sanibel Duschflächen, Duschelemente und Duschrinnen erfüllen die Norm zur Abdichtung von Innenräumen.**
- **Sonderanfertigungen möglich**
- **5 Jahre Gewährleistung ¹⁾**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile**

Erfüllen die
Abdichtnorm
DIN 18534



sanibel Markenqualität



5 Jahre Garantie

siehe Seite 315

Inhalt



Duschrinnen 252

Für den Einbau in der Fläche/Wandanschluss

sanibel S4-DR/DRW	254
sanibel S3-DR/DRW	258

Duschelemente 264

Zum Verfliesen

sanibel LINE S4-DEL	266
sanibel LINE S3-DEL	267
sanibel PLAN/FLAT	268

Duschflächen 272

Mit mineralischer Oberfläche

sanibel LINE Rinnenentwässerung	274
sanibel PLAN Punktwässerung	276

Gestaltungselemente 278

Für Bad, Dusche und WC



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

sanibel SELECT
Duschrinnen



sanibel Duschrinnen S4-DR



sanibel Duschrinnen S3-DRW



SELECT

Duschrinnen

S4-DR/DRW

Die hochwertigen und eleganten sanibel-Duschrinnen S4-DR/DRW kombinieren perfekt Funktion und Design. Darüber hinaus bieten sie viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ideal auch für große Reihenanlagen.

254 – 257

S3-DR/DRW

Das flexible System der sanibel-Duschrinnen S3-DR/DRW überzeugt mit hoher Ablaufleistung bei geringer Einbautiefe, optimal für nahezu jede Einbausituation. Neben Duschrinnen und Designrosten gibt es Abdeckungen mit verfließbarer Mulde, nur ein schlichter Spalt bleibt hier im Fußboden sichtbar.

258 – 263



Auch in
**Schwarz
matt**

Die sanibel-Duschrinnen S4-DR/DRW verfügen über ein durchdachtes bautechnisches System: ein Ablauf und ein integriertes Quergefälle. Sie zeichnen sich aus durch flexible Installationsmöglichkeiten und eine besonders einfache Reinigung. Für den Einbau an der Wand kommt die Variante mit Wandaufkantung.

Tipp: Zusätzlich zur Ausführung in mattem Edelstahl ist die sanibel-Duschrinne S4-DR/DRW auch in der Farbe Schwarz matt erhältlich (S. 257).



SELECT

Duschrinnen S4-DR/DRW

Elegant und flexibel




Die Besonderheiten:

- Duschrinnen aus hochwertigem Edelstahl, optional auch in Schwarz matt
- exklusives Design mit integriertem Quergefälle zur perfekten Entwässerung
- grenzenlos erweiterbar durch Reihung, darum auch ideal für große Anlagen
- Wahlmöglichkeiten zwischen Wand- und Flächenmontage
- Einbau in der Fläche als integrierter Teil des Bodenbelages
- fugenreduzierter Einbau durch den Einsatz großformatiger Fliesen möglich
- Anbindung an die Bodenabdichtung erfolgt nur am Ablaufgehäuse
- 3 anpassbare Längen für alle Anwendungen
- Ablauf für Neubau oder Sanierung modellabhängig in drei gängigen Bauhöhen verfügbar: 30 bzw. 65 und 90 mm
- Ablauf wahlweise waagrecht oder senkrecht
- leicht und schnell zu reinigen durch den komplett entnehmbaren Geruchsverschluss und der frei zugänglichen Edelstahlflächen

Duschrinnen S4-DR/DRW

Die Einbaumöglichkeiten

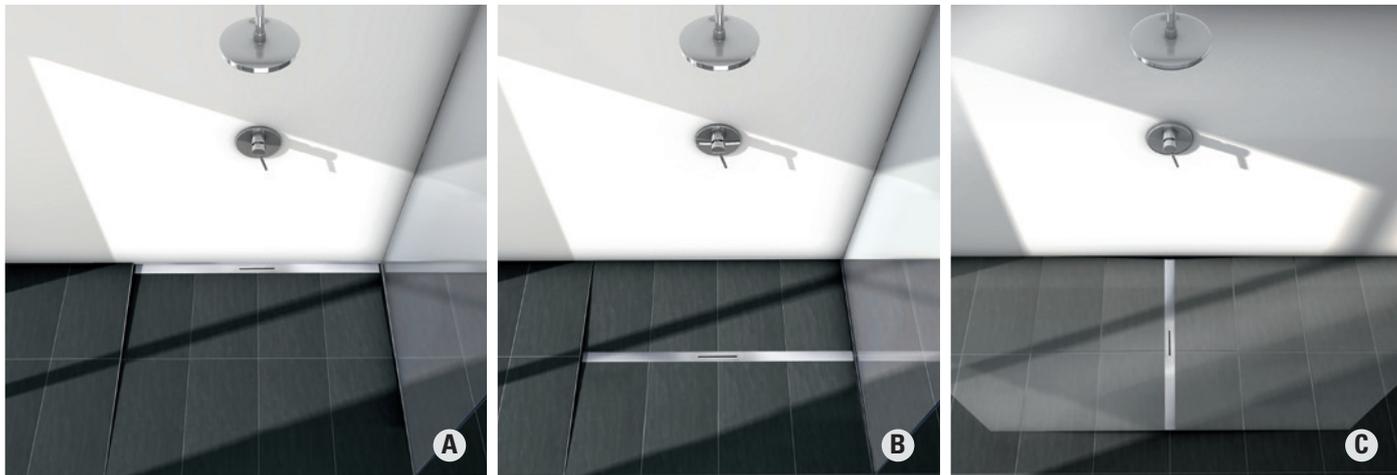

A An der Wand

Für einen eleganten Abschluss
(mit oder ohne Wandanschluss möglich)

B In der Fläche

Flexible Platzierung parallel zur Wand

C In der Fläche

Auch für Walk-Through-Lösungen
anpassbar

D In Reihung

In Reihe eingebaut perfekt für die
Entwässerung hochwertiger Reihen-
duschanlagen und Entwässerungslinien



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich

Ausführung sanibel-Abläufe zu S4-DR/DRW

- aus Polypropylen, hochschlagfest
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534 und Bahnenabdichtungen
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße mit Justierschrauben zur Höhenverstellung
- integrierte Estrichverankerung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss mit Sperrwasserhöhe
- Bauschutzabdeckung



sanibel-Ablauf zu S4-DR/DRW, Abgang waagrecht

zum Einbau mit sanibel-Duschrinnen S4-DR/DRW, mit Kugelgelenk verstellbar von 0–15°



sanibel-Ablauf zu S4-DR/DRW, Abgang senkrecht

zum Einbau mit sanibel-Duschrinnen S4-DR/DRW

DN	Bauhöhe	Ablaufleistung	Sperrwasserhöhe	sanibel-Nr.
waagrecht				
40	65 mm	0,51 l/s.	30 mm	70 82 976
50	90 mm	0,83 l/s.	50 mm	70 82 975
senkrecht				
50	45 mm	1,0 l/s.	50 mm	70 82 974

Ausführung sanibel-Duschrinnen S4-DR/DRW

- mit integriertem Quergefälle
- aus Edelstahl, matt
- Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung



sanibel-Duschrinne S4-DR

zum Einbau mit sanibel-Ablauf S4-DR/DRW, für den flächenbündigen Einbau in die Duschfläche, geeignet für Bodenbeläge 12–32 mm und Wandbeläge 12–24 mm Stärke (inkl. Kleberbett)



sanibel-Duschrinne S4-DRW für Wandanschluss

zum Einbau mit sanibel-Ablauf S4-DR/DRW, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden zu installieren, geeignet für Bodenbeläge 12–32 mm und Wandbeläge von 12–24 mm Stärke (inkl. Kleberbett)



sanibel-Sicherheitsband

zur Duschrinne S4-DR/DRW für Wandanschluss, selbstklebend mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung, 1200 mm lang, 70 mm breit **sanibel-Nr. 70 82 988**

Rinnenlänge	sanibel-Nr. Edelstahl matt	sanibel-Nr. Edelstahl schwarz matt
900 mm	70 82 980	70 82 990
1000 mm	70 82 981	70 82 991
1200 mm	70 82 982	70 82 992

Rinnenlänge	sanibel-Nr. Edelstahl matt	sanibel-Nr. Edelstahl schwarz matt
900 mm	70 82 985	70 82 995
1000 mm	70 82 986	70 82 996
1200 mm	70 82 987	70 82 997



sanibel-Duschrinnen S4-DR/DRW
► MONTAGEVIDEOS
 Einbau in der Fläche und für Wandanschluss



SELECT



Duschrinnen S3-DR/DRW

Elegant und flexibel

Das flexible System der sanibel S3-DR/DRW Duschrinnen überzeugt durch geringe Einbauhöhe und hohe Abflauleistung des abfließenden Wassers. Zudem ist es sehr montagefreundlich und äußerst pflegeleicht.

Tipp: sanibel-Duschrinne S3-DR/DRW mit Dichtmanschette

Eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette und die neuartige Bauzeit-schutzabdeckung vereinfachen die Gewerkeübergabe zwischen Sanitärinstallateur und Fliesenleger.




Die Besonderheiten:

- Duschrinnen aus hochwertig verarbeitetem Edelstahl
- Neben Duschrinnen und Designrosten gibt es Abdeckungen mit verfliesbarer Mulde
- Auswahl an hochästhetischen Designrosten und verfliesbaren Mulden
- flexibles System mit hoher Ablaufleistung
- sehr geringe Einbauhöhe
- montagefreundlich
- der Einbau ist im Raum, wandnah und wandbündig möglich
- Variante S3-DRW für den Einbau an der Wand, werkseitig mit Wandfliesenauflage
- bodenebene Montage ab 1 % Gefälle möglich
- ideal kombinierbar mit Duschelementen sanibel S3-DR/DRW
- optimale Barrierefreiheit, mit Rollstuhl befahrbar
- äußerst pflegeleicht
- beliebig große Duschplätze realisierbar durch in Reihe installierte Rinnen

Duschrinnen S3-DR/DRW

Die Einbaumöglichkeiten

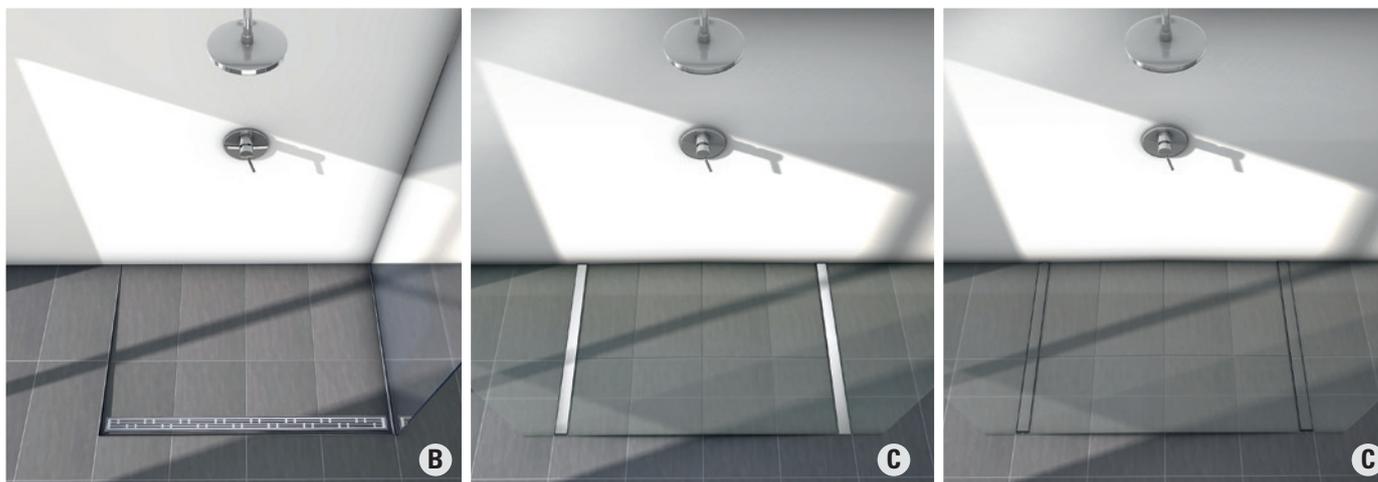

A Wandnah oder direkt an der Wand

bodenebene Montage
ab 1 % Gefälle möglich

B Übergang

zwischen Nass- und
Trockenbereich

C Zwei parallele Rinnen

bei außerordentlich großem
Wasserdurchlauf der Dusche
(z. B. Duschpaneel mit Kopf-
und mehreren Seitenbrausen)



Nahezu unsichtbar – neben Duschrinnen und Designrosten aus Edelstahl gibt es Abdeckungen mit verfliesbarer Mulde, von der nur ein schlichter Spalt im Fußboden sichtbar bleibt. Einfacher kann Hygiene kaum sein – die Designabdeckung und das Siphonelement der Duschrinne lassen sich zur Reinigung ganz unkompliziert entnehmen.

Stolperfallen ade – mit bodenebenen Duschen schaffen Sie einen sicheren Zugang ohne Hindernisse. Optimal auch für eine barrierefreie Planung, die mit einem Rollstuhl befahrbar sein muss.



Ausführung sanibel-Duschrinnen S3-DR / DRW

- gerader Rinnenkörper, durchgängig geschlossen
- aus poliertem Edelstahl
- inklusive Seal-System-Dichtmanschette, werkseitig angebracht
- mit Bauzeitschutzabdeckung
- mit Kapillarschutzkante
- mit rückstausicherer Sekundärentwässerung
- Aufnahme zur Montage von optionalen Montagefüßen und zur Verankerung im Estrich
- mit 1 Anschlussstutzen, mittig für den Ablauf
- erfüllt Abdichtungsnorm DIN 18534

Vielfältige Möglichkeiten

Erfüllen die
Abdichtnorm
DIN 18534



sanibel-Duschrinnen S3-DR, gerade

zum Einbau im Estrich
mit beliebigem Wandabstand



sanibel-Duschrinnen S3-DRW, mit Wandfliesenauflage

zum wandbündigen Einbau im Estrich

Rinnenlänge ¹⁾	Sichtmaß nach Einbau	sanibel-Nr.	Sichtmaß nach Einbau	sanibel-Nr.
700 mm	651 mm	70 82 950	651 mm	70 82 960
800 mm	751 mm	70 82 951	751 mm	70 82 961
900 mm	851 mm	70 82 952	851 mm	70 82 962
1000 mm	951 mm	70 82 953	951 mm	70 82 963
1200 mm	1151 mm	70 82 954	1151 mm	70 82 964

¹⁾ Rinnenlänge minus ca. 7 mm ergibt die Gesamtlänge



sanibel-Designrost STEEL II

für sanibel-Duschrinnen S3-DR/DRW, zum Einlegen in den Rinnenkörper, Belastungsklasse K3 = 300 kg, geschlossene Oberfläche, aus poliertem Edelstahl, gerade Ausführung



sanibel-Designrost STEEL I

für sanibel-Duschrinnen S3-DR/DRW, Ausführung wie links, aus Edelstahl, farbig beschichtet, schwarz




sanibel-Designrost LINAS

für sanibel-Duschrinnen S3-DR/DRW, zum Einlegen in den Rinnenkörper, Belastungsklasse K3 = 300 kg, gestanzte Ablauföffnungen, aus poliertem Edelstahl, gerade Ausführung

für Rinnenlänge	Sichtmaß nach Einbau	Edelstahl poliert	Edelstahl schwarz	Sichtmaß nach Einbau	Edelstahl poliert
		sanibel-Nr.	sanibel-Nr.		sanibel-Nr.
700 mm	643 mm	70 82 925	70 82 945	643 mm	70 82 910
800 mm	743 mm	70 82 926	70 82 946	743 mm	70 82 911
900 mm	843 mm	70 82 927	70 82 947	843 mm	70 82 912
1000 mm	943 mm	70 82 928	70 82 948	943 mm	70 82 913
1200 mm	1143 mm	70 82 929	70 82 949	1143 mm	70 82 914

Für hohe ästhetische Ansprüche



sanibel-Fliesenmulde PLATE

für sanibel-Duschrinnen S3-DR/DRW,
zum Einlegen in den Rinnenkörper, Belastungs-
klasse K3 = 300 kg, zum bauseitigen Einkleben von
Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder
Epoxidharzkleber (auf Fliesenverträglichkeit prüfen!),
aus Edelstahl, mit polierten Sichtkanten

Sichtmaß nach Einbau	sanibel-Nr.
627 mm	70 82 915
727 mm	70 82 916
827 mm	70 82 917
927 mm	70 82 918
1127 mm	70 82 919



sanibel-Fliesenmulde PLATE II

für sanibel-Duschrinnen S3-DR/DRW,
zum Einlegen in den Rinnenkörper, Belastungs-
klasse K3 = 300 kg, zum bauseitigen Einkleben von
Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder
Epoxidharzkleber (auf Fliesenverträglichkeit prüfen!),
aus poliertem Edelstahl

Sichtmaß nach Einbau	sanibel-Nr.
641 mm	70 82 920
741 mm	70 82 921
841 mm	70 82 922
941 mm	70 82 923
1141 mm	70 82 924

Duschelemente zum Verfliesen

sanibel SELECT
Duschelemente



Für den Einbau
mit **DUSCH-
RINNEN**
S. 252 – 263



SELECT

S4-DEL

Die sanibel-Duschelemente S4-DEL lassen sich problemlos mit den sanibel Duschrinnen S4-DR/DRW kombinieren und sind mit Ablauf in der Fläche oder mit Wandanschluss erhältlich.

266

S3-DEL

Mit passendem Designrost oder passender Fliesenmulde sind die sanibel-Duschelemente S3-DEL die perfekte Lösung für eine individuelle Badgestaltung auch in Kombination mit den Duschrinnen S3-DR/DRW.

267

PLAN/FLAT


Alle sanibel-Duschelemente ermöglichen eine zeitsparende und besonders unkomplizierte Montage. Ob quadratisch, rechteckig oder als Viertelkreis, beim Einbau der sanibel-PLAN/FLAT-Duschelemente sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt.

268 – 271


QUICKFINDER | DUSCHELEMENTE FÜR DUSCHRINNEN

SANIBEL-DUSCHELEMENTE S4-DEL ZUM VERFLIESEN, ZUM EINBAU MIT SANIBEL-DUSCHRINNEN S4-DR/DRW

SANIBEL-DUSCHELEMENT S4-DEL LINE RINNENENTWÄSSERUNG

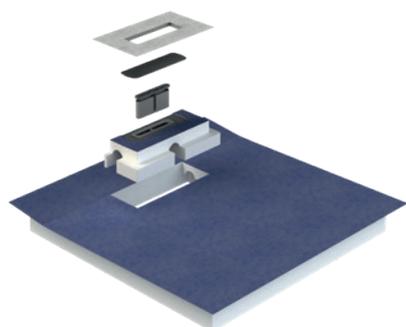

sanibel-Duschelement S4-DEL LINE, HDPS
quadratisch, 900 x 900 mm,
Ablauf in der Fläche
für den Einbau mit sanibel-Duschrinnen S4-DR/DRW
waagrechter Ablauf DN 50 oder DN 40

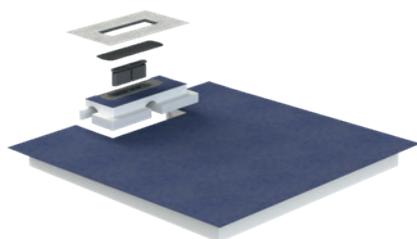

sanibel-Duschelement S4-DELW LINE, HDPS
quadratisch, 900 x 900 mm,
Ablauf für Wandanschluss
für den Einbau mit sanibel-Duschrinnen S4-DR/DRW
waagrechter Ablauf DN 50 oder DN 40

L/B/T
in mm

AUFBAU-
HÖHE
in mm ²⁾

ABLAUF-
STUTZEN

SPERR-
WASSER-
HÖHE
in mm

ABLAUF-
LEISTUNG
in l/min.


SANIBEL-NR.

Ablauf in der Fläche

900 x 900 x 73 *	105	DN 50 seitlich	50	48	70 80 430
900 x 1200 x 73 *	105	DN 50 seitlich	50	48	70 80 431
1000 x 1000 x 73 *	105	DN 50 seitlich	50	48	70 80 432
1200 x 1200 x 73 *	105	DN 50 seitlich	50	48	70 80 433
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²	105	DN 50 seitlich	50	48	70 80 434
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²	105	DN 50 seitlich	50	48	70 80 435
900 x 900 x 53 *	80	DN 40 seitlich	30	30	70 80 440
900 x 1200 x 53 *	80	DN 40 seitlich	30	30	70 80 441
1000 x 1000 x 53 *	80	DN 40 seitlich	30	30	70 80 442
1200 x 1200 x 53 *	80	DN 40 seitlich	30	30	70 80 443
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²	80	DN 40 seitlich	30	30	70 80 444
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²	80	DN 40 seitlich	30	30	70 80 445

Ablauf für Wandanschluss

900 x 900 x 78 *	110	DN 50 seitlich	50	48	70 80 446
900 x 1200 x 78 *	110	DN 50 seitlich	50	48	70 80 447
1000 x 1000 x 78 *	110	DN 50 seitlich	50	48	70 80 448
1200 x 1200 x 78 *	110	DN 50 seitlich	50	48	70 80 449
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²	110	DN 50 seitlich	50	48	70 80 450
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²	110	DN 50 seitlich	50	48	70 80 451
900 x 900 x 58 *	85	DN 40 seitlich	30	30	70 80 452
900 x 1200 x 58 *	85	DN 40 seitlich	30	30	70 80 453
1000 x 1000 x 58 *	85	DN 40 seitlich	30	30	70 80 454
1200 x 1200 x 58 *	85	DN 40 seitlich	30	30	70 80 455
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²	85	DN 40 seitlich	30	30	70 80 456
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²	85	DN 40 seitlich	30	30	70 80 457

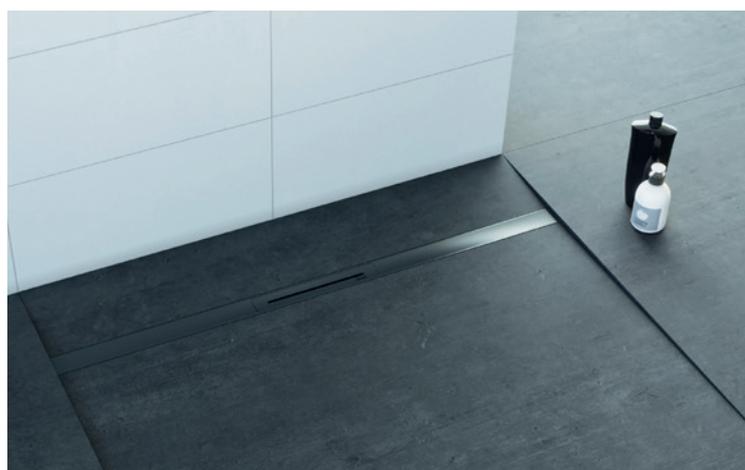

Für den Einbau
mit **DUSCH-
RINNEN**
S. 252 – 263

SANIBEL-DUSCHELEMENTE S3-DEL ZUM VERFLIESEN, ZUM EINBAU MIT SANIBEL-DUSCHRINNEN S3-DR/DRW

SANIBEL-DUSCHELEMENT S3-DEL LINE
RINNENENTWÄSSERUNG

sanibel-Duschelement S3-DEL LINE, HDPS
quadratisch, 900 x 900 mm,
vierseitiges Gefälle,
Ablauf waagrecht, DN 50 (im Lieferumfang enthalten)
mit Duschrinnenkörper EVO,
für den Einbau mit sanibel-Designrosten
S3-DR/DRW ¹⁾



sanibel-Duschelement S3-DEL LINE, HDPS
quadratisch, 900 x 900 mm,
einseitiges Gefälle,
Ablauf waagrecht, DN 50 (im Lieferumfang enthalten)
mit Duschrinnenkörper EVO,
für den Einbau mit sanibel-Designrosten
S3-DR/DRW ¹⁾

L/B in mm	AUFBAU- HÖHE in mm ²⁾ ³⁾	ABLAUF- STUTZEN ³⁾	SPERR- WASSER- HÖHE in mm ³⁾	ABLAUF- LEISTUNG in l/min. ³⁾	SANIBEL-NR.
Vierseitiges Gefälle					
900 x 900	100/120	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 400
900 x 1000	105/125	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 401
900 x 1200	110/130	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 402
900 x 1400	115/135	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 403
1000 x 800	100/120	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 404
1000 x 900	100/120	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 405
1000 x 1000	105/125	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 406
1000 x 1200	110/130	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 407
1200 x 800	100/120	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 408
1200 x 900	100/120	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 409
1200 x 1000	105/125	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 410
1200 x 1200	110/130	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 411
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²		DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 412
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²		DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 413
Sonderanfertigung bis 4,20 m ²		DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 414
Einseitiges Gefälle					
800 x 1200	105/125	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 415
900 x 900	95/115	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 416
900 x 1200	105/125	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 417
900 x 1400	105/125	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 418
1000 x 800	95/115	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 419
1000 x 900	95/115	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 420
1000 x 1000	100/120	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 421
1000 x 1200	105/125	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 422
1200 x 800	95/115	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 423
1200 x 900	95/115	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 424
1200 x 1000	100/120	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 425
1200 x 1200	105/125	DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 426
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²		DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 427
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²		DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 428
Sonderanfertigung bis 4,20 m ²		DN 50 seitlich	25/50	39/48	70 80 429

*Oberkante bis Mitte Ablauf

¹⁾ Designrost oder Fliesenmulde sind separat zu bestellen – Infos ab S. 254.

²⁾ ohne Verklebung

³⁾ mit den im Lieferumfang enthaltenen Standardabläufen DN 50 waagrecht.
Wahlweise kann ein Ablauf DN 50 senkrecht bestellt werden.



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich



SELECT

sanibel SELECT
Duschelemente PLAN/FLAT

Duschelemente PLAN/FLAT zum Verfliesen

Die sanibel Duschelemente PLAN/FLAT sind die perfekte Lösung für eine individuelle Badgestaltung. Bei der Verfliesung sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt, entscheiden Sie ganz persönlich, welche Oberfläche Sie wählen. Besonders praktisch: Durch das bereits integrierte, umlaufende Dichtband ist kein umständliches, zusätzliches Verkleben notwendig. Die sanibel Duschelemente PLAN/FLAT ermöglichen eine zeitsparende und besonders unkomplizierte Montage.









Die Besonderheiten:

- bodenbündiges, verfließbares Hartschaum-Duschelement, HDPS, aus FCKW und HFCKW freiem Polystyrolschaum
- oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert
- integriertes Dichtband 70 mm umlaufend
- Form: rechteckig, quadratisch oder Viertelkreis
- rollstuhlbefahrbar ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm
- Ablauf wahlweise mittig oder außermittig
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

QUICKFINDER | DUSCHELEMENTE

SANIBEL-DUSCHELEMENTE PLAN/FLAT ZUM VERFLIESEN

SANIBEL-MULTISTAR PLAN PUNKTENTWÄSSERUNG		FORM	L/B/T in mm	AUFBAU- HÖHE in mm ¹⁾²⁾	ABLAUF- STUTZEN ²⁾	POSITION ABLAUF in mm	SPERR- WASSER- HÖHE in mm ²⁾	ABLAUF- LEISTUNG in l/min. ²⁾	SANIBEL-NR.
 <p>sanibel-Duschelement Multistar PLAN quadratisch, 900 x 900 mm, Ablaufposition mittig (Ablauf separat bestellen)</p>	quadratisch	▪	800 x 800 x 40	95	DN 50	mittig	50	60	70 79 450
	quadratisch	▪	900 x 900 x 40	95	DN 50	mittig	50	60	70 79 451
	quadratisch	▪	1000 x 1000 x 45	100	DN 50	mittig	50	60	70 79 452
	quadratisch	▪	1200 x 1200 x 45	100	DN 50	mittig	50	60	70 79 453
	quadratisch	▪	1500 x 1500 x 50	105	DN 50	mittig	50	60	70 79 454
 <p>sanibel-Duschelement Multistar PLAN rechteckig, 1400 x 900 mm, Ablaufposition mittig (Ablauf separat bestellen)</p>	rechteckig	▪	900 x 750 x 40	95	DN 50	mittig	50	60	70 79 455
	rechteckig	▪	1000 x 800 x 45	100	DN 50	mittig	50	60	70 79 456
	rechteckig	▪	1000 x 900 x 45	100	DN 50	mittig	50	60	70 79 457
	rechteckig	▪	1100 x 900 x 45	100	DN 50	mittig	50	60	70 79 458
	rechteckig	▪	1200 x 800 x 45	100	DN 50	mittig	50	60	70 79 459
	rechteckig	▪	1200 x 900 x 45	100	DN 50	mittig	50	60	70 79 460
	rechteckig	▪	1200 x 1000 x 45	100	DN 50	mittig	50	60	70 79 461
	rechteckig	▪	1400 x 800 x 50	105	DN 50	mittig	50	60	70 79 462
	rechteckig	▪	1400 x 900 x 50	105	DN 50	mittig	50	60	70 79 463
	rechteckig	▪	1400 x 1000 x 50	105	DN 50	mittig	50	60	70 79 464
 <p>sanibel-Duschelement Multistar PLAN quadratisch, 900 x 900 mm, Ablaufposition außermittig (Ablauf separat bestellen)</p>	rechteckig	▪	1500 x 900 x 50	105	DN 50	mittig	50	60	70 79 465
	rechteckig	▪	1500 x 1000 x 50	105	DN 50	mittig	50	60	70 79 466
	quadratisch	▪	900 x 900 x 50	105	DN 50	200/200	50	60	70 79 467
	quadratisch	▪	1000 x 1000 x 50	105	DN 50	200/200	50	60	70 79 468
	quadratisch	▪	1200 x 1200 x 60	115	DN 50	300/300	50	60	70 79 469
 <p>sanibel-Duschelement Multistar PLAN Viertelkreis R-550, 900 x 900 mm, Ablaufposition außermittig (Ablauf separat bestellen)</p>	viertelkreis	▪	900 x 900 x 45	100	DN 50	200/200	50	60	70 79 470
	viertelkreis	▪	1000 x 1000 x 50	105	DN 50	200/200	50	60	70 79 471
SANIBEL-MULTISTAR FLAT N PUNKTENTWÄSSERUNG		FORM	L/B/T in mm	ABLAUF- STUTZEN	POSITION ABLAUF in mm	SPERR- WASSER- HÖHE in mm	ABLAUF- LEISTUNG in l/min.	SANIBEL-NR.	
 <p>sanibel-Duschelement Multistar FLAT N mit integriertem Bodenablauf, rechteckig, 1400 x 900 mm, Ablaufposition mittig</p>	quadratisch	▪	900 x 900 x 60	DN 40	mittig	20	33	70 79 490	
	quadratisch	▪	1000 x 1000 x 62	DN 40	mittig	20	33	70 79 495	
	quadratisch	▪	1200 x 1200 x 65	DN 40	mittig	20	33	70 79 497	
	rechteckig	▪	900 x 1000 x 62	DN 40	mittig	20	33	70 79 491	
	rechteckig	▪	900 x 1200 x 65	DN 40	mittig	20	33	70 79 492	
	rechteckig	▪	900 x 1400 x 67	DN 40	mittig	20	33	70 79 493	
	rechteckig	▪	1000 x 900 x 62	DN 40	mittig	20	33	70 79 494	
	rechteckig	▪	1200 x 900 x 65	DN 40	mittig	20	33	70 79 496	
	rechteckig	▪	1400 x 900 x 67	DN 40	mittig	20	33	70 79 498	

**SANIBEL-UNTERBAUSYSTEM
QUADROU**

Unterbauelement quadroU
passend für sanibel-Duschelemente Multistar PLAN,
quadratisch, 800 x 800 mm, 40 oder 55 mm hoch



Unterbauelement quadroU
passend für sanibel-Duschelemente Multistar PLAN,
rechteckig, 1000 x 800 mm, 40 oder 55 mm hoch



Unterbauelement quadroU
passend für sanibel-Duschelemente Multistar PLAN,
viertelkreis, 900 x 900 mm, 40 oder 55 mm hoch

FORM	L/B/T in mm	MONTAGE- KLEBER inklusive	SANIBEL-NR.
quadratisch 	800 x 800 x 40	1x	70 80 460
	800 x 800 x 55	1x	70 80 461
quadratisch 	900 x 900 x 40	1x	70 80 462
	900 x 900 x 55	1x	70 80 463
quadratisch 	1000 x 1000 x 40	1x	70 80 464
	1000 x 1000 x 55	1x	70 80 465
quadratisch 	1200 x 1200 x 40	2x	70 80 466
	1200 x 1200 x 55	2x	70 80 467
quadratisch 	1500 x 1500 x 40	2x	70 80 468
	1500 x 1500 x 55	2x	70 80 469
rechteckig 	1000 x 800 x 40	1x	70 80 470
	1000 x 800 x 55	1x	70 80 471
rechteckig 	1000 x 900 x 40	1x	70 80 472
	1000 x 900 x 55	1x	70 80 473
rechteckig 	1200 x 800 x 40	2x	70 80 474
	1200 x 800 x 55	2x	70 80 475
rechteckig 	1200 x 900 x 40	2x	70 80 476
	1200 x 900 x 55	2x	70 80 477
rechteckig 	1400 x 800 x 40	2x	70 80 478
	1400 x 800 x 55	2x	70 80 479
rechteckig 	1400 x 900 x 40	2x	70 80 480
	1400 x 900 x 55	2x	70 80 481
viertelkreis 	900 x 900 x 40	1x	70 80 482
	900 x 900 x 55	1x	70 80 483
viertelkreis 	1000 x 1000 x 40	1x	70 80 484
	1000 x 1000 x 55	1x	70 80 485

**Die sanibel-Duschelemente
Multistar PLAN und FLAT N:
wasserdicht und
sofort verfliesbar**

sanibel SELECT
Duschflächen PLAN/LINE





SELECT

Duschflächen PLAN/LINE

Mit mineralischer Oberfläche
ohne Fugen

Die fugenlose Oberfläche der sanibel Duschflächen PLAN/LINE ist verfügbar in den Standardfarben Weiß und Graphit sowie in sechs Sonderfarben.

Die Duschflächen verfügen über ein bereits integriertes, vierseitiges Gefälle und sind entweder mit **Punkt Ablauf** oder **Duschrinne** erhältlich.

Fugenlose Duschflächen mit Duschrinne

Ohne Fliesen
und Fugen –

**MIT FERTIGER
OBERFLÄCHE**

sanibel-Duschflächen LINE

Duschflächen mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff (6 mm),
mit Duschrinne


Vorteile LINE:

- angenehme Haptik
- fugenlos und durchgefärbt
- reparabel und schneidbar
- schnell und sauber eingebaut
- integriertes vierseitiges Gefälle
- in 6 Farben erhältlich
- werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1,
Wassereinwirkungsklasse W2-I
- rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Sondergrößen möglich

Professionell und sicher:

sanibel-Duschflächen erfüllen die neue Norm zur
Abdichtung von Innenräumen – für eine zuverlässige
Abdichtung über die gesamte Nutzungsdauer.

Standardfarben



Weiß (Nr. 001)




Graphit (Nr. 005)

Sonderfarben (Bei Bestellung durch Angabe der Farbnummer definieren)




Caramel (Nr. 003)



Grau-Dunkel (Nr. 007)



Graphit-Hell (Nr. 006)





Grau-Hell (Nr. 008)

Erfüllen die
Abdichtnorm
DIN 18534

QUICKFINDER | DUSCHFLÄCHEN

SANIBEL-DUSCHFLÄCHEN MIT MINERALISCHER OBERFLÄCHE OHNE FUGEN

SANIBEL LINE RINNENENTWÄSSERUNG	L/B in mm	AUFBAU- HÖHE in mm ¹⁾	RINNEN- LÄNGE in mm	ABLAUF- LEISTUNG in l/min ²⁾	SANIBEL-NR.			
					WEISS	GRAPHIT	SONDERFARBE	
 <p>sanibel-Duschfläche LINE quadratisch, 900 x 900 mm</p>	900 x 900	130	500	45	70 80 855	70 80 875	70 80 895	
	1000 x 1000	130	600	45	70 80 861	70 80 881	70 80 901	
	1200 x 1200	135	800	45	70 80 866	70 80 886	70 80 906	
	800 x 1000	130	400	45	70 80 850	70 80 870	70 80 890	
	800 x 1200	135	400	45	70 80 851	70 80 871	70 80 891	
	800 x 1400	140	400	45	70 80 852	70 80 872	70 80 892	
	800 x 1500	140	400	45	70 80 853	70 80 873	70 80 893	
	800 x 1600	145	400	45	70 80 854	70 80 874	70 80 894	
	 <p>sanibel-Duschfläche LINE rechteckig, 900 x 1400 mm</p>	900 x 1200	135	500	45	70 80 856	70 80 876	70 80 896
		900 x 1300	135	500	45	70 80 857	70 80 877	70 80 897
900 x 1400		140	500	45	70 80 858	70 80 878	70 80 898	
900 x 1500		140	500	45	70 80 859	70 80 879	70 80 899	
900 x 1600		140	500	45	70 80 860	70 80 880	70 80 900	
1000 x 1200		135	600	45	70 80 862	70 80 882	70 80 902	
1000 x 1400		140	600	45	70 80 863	70 80 883	70 80 903	
1000 x 1500		140	600	45	70 80 864	70 80 884	70 80 904	
1000 x 1600		145	600	45	70 80 865	70 80 885	70 80 905	
1200 x 1400		140	800	45	70 80 867	70 80 887	70 80 907	

Optional lieferbar



Abkantung

Höhe **sanibel-Nr.**
bis 50 mm **70 80 913**
bis 100 mm **70 80 914**



Aufkantung

Höhe **sanibel-Nr.**
bis 35 mm **70 80 915**
bis 50 mm **70 80 916**



¹⁾ Aufbauhöhe inklusive werkseitig aufgebrachtem Mineralwerkstoff (ohne Verklebung) ²⁾ Mit Standardablauf

Fugenlose Duschflächen mit Punktablauf



sanibel-
Duschfläche PLAN
► **MONTAGEVIDEO**
mit Unterbauelement

Ohne Fliesen
und Fugen –
**MIT FERTIGER
OBERFLÄCHE**

sanibel-Duschflächen PLAN

Duschflächen mit Oberfläche aus
Mineralwerkstoff (6 mm), mit Punktentwässerung


Vorteile PLAN:

- angenehme Haptik
- fugenlos und durchgefärbt
- reparabel und schneidbar
- schnell und sauber eingebaut
- integriertes vierseitiges Gefälle
- in 6 Farben erhältlich
- werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Sondergrößen möglich

Professionell und sicher:

sanibel-Duschflächen erfüllen die neue Norm zur Abdichtung von Innenräumen – für eine zuverlässige Abdichtung über die gesamte Nutzungsdauer.

Standardfarben



Weiß (Nr. 001)




Graphit (Nr. 005)

Sonderfarben (Bei Bestellung durch Angabe der Farbnummer definieren)




Caramel (Nr. 003)



Grau-Dunkel (Nr. 007)



Graphit-Hell (Nr. 006)



Grau-Hell (Nr. 008)

Erfüllen die
Abdichtnorm
DIN 18534

QUICKFINDER | DUSCHFLÄCHEN

SANIBEL-DUSCHFLÄCHEN MIT MINERALISCHER OBERFLÄCHE OHNE FUGEN



SANIBEL PLAN PUNKTENTWÄSSERUNG	L/B/T in mm	AUFBAU- HÖHE in mm ¹⁾	POSITION ABLAUF in mm	ABLAUF- LEISTUNG in l/min ²⁾	SANIBEL-NR. PLAN ROUND			SANIBEL-NR. PLAN QUADRATO		
					WEISS	GRAPHIT	SONDERFARBE	WEISS	GRAPHIT	SONDERFARBE
 sanibel Duschfläche PLAN ROUND Ablaufdeckel rund, quadratisch, 900 x 900 mm	900 x 900 x 45	125	230/230	27	70 80 700	70 80 720	70 80 740	70 80 760	70 80 780	70 80 800
	1000 x 1000 x 45	125	230/230	27	70 80 701	70 80 721	70 80 741	70 80 761	70 80 781	70 80 801
	1200 x 1200 x 50	130	230/230	27	70 80 702	70 80 722	70 80 742	70 80 762	70 80 782	70 80 802
	1000 x 800 x 40	120	500/230	27	70 80 703	70 80 723	70 80 743	70 80 763	70 80 783	70 80 803
	1200 x 800 x 40	120	600/230	27	70 80 704	70 80 724	70 80 744	70 80 764	70 80 784	70 80 804
	1200 x 900 x 45	125	600/230	27	70 80 705	70 80 725	70 80 745	70 80 765	70 80 785	70 80 805
	1200 x 1000 x 45	125	600/230	27	70 80 706	70 80 726	70 80 746	70 80 766	70 80 786	70 80 806
	1300 x 900 x 45	125	650/230	27	70 80 707	70 80 727	70 80 747	70 80 767	70 80 787	70 80 807
	1400 x 800 x 45	125	700/230	27	70 80 708	70 80 728	70 80 748	70 80 768	70 80 788	70 80 808
	1400 x 900 x 45	125	700/230	27	70 80 709	70 80 729	70 80 749	70 80 769	70 80 789	70 80 809
 sanibel Duschfläche PLAN QUADRATO Ablaufdeckel quadratisch, rechteckig, 1400 x 900 mm	1400 x 1000 x 45	125	700/230	27	70 80 710	70 80 730	70 80 750	70 80 770	70 80 790	70 80 810
	1400 x 1200 x 50	130	700/230	27	70 80 711	70 80 731	70 80 751	70 80 771	70 80 791	70 80 811
	1500 x 800 x 45	125	750/230	27	70 80 712	70 80 732	70 80 752	70 80 772	70 80 792	70 80 812
	1500 x 900 x 45	125	750/230	27	70 80 713	70 80 733	70 80 753	70 80 773	70 80 793	70 80 813
	1500 x 1000 x 45	125	750/230	27	70 80 714	70 80 734	70 80 754	70 80 774	70 80 794	70 80 814
	1600 x 800 x 45	125	800/230	27	70 80 715	70 80 735	70 80 755	70 80 775	70 80 795	70 80 815
	1600 x 900 x 45	125	800/230	27	70 80 716	70 80 736	70 80 756	70 80 776	70 80 796	70 80 816
	1600 x 1000 x 45	125	800/230	27	70 80 717	70 80 737	70 80 757	70 80 777	70 80 797	70 80 817

UNTERBAUELEMENTE FÜR DUSCHFLÄCHE PLAN	L/B/T in mm	POSITION ABLAUF in mm	MONTAGE- KLEBER inklusive	SCHALL- SCHUTZSET separat erhältlich ²⁾	SANIBEL-NR.
 Unterbauelement PLAN, quadratisch, 900 x 900 mm	900 x 900 x 80	230/230	1 x	•	70 80 820
	1000 x 1000 x 80	230/230	1 x	•	70 80 821
	1200 x 1200 x 80	230/230	2 x	•	70 80 822
 Unterbauelement PLAN, rechteckig, 1400 x 900 mm	1000 x 800 x 80	500/230	1 x	-	70 80 823
	1200 x 800 x 80	600/230	1 x	-	70 80 824
	1200 x 900 x 80	600/230	2 x	-	70 80 825
	1200 x 1000 x 80	600/230	2 x	-	70 80 826
Sonderanfertigung bis zu 1,20 m ² Sonderanfertigung bis zu 1,45 m ² Sonderanfertigung bis zu 1,80 m ²	1400 x 800 x 80	700/230	2 x	-	70 80 827
	1400 x 900 x 80	700/230	2 x	-	70 80 828
	1400 x 1000 x 80	700/230	2 x	-	70 80 829
Unterbauelement bis zu 1,20 m ² Unterbauelement bis zu 1,45 m ² Unterbauelement bis zu 1,80 m ²	1500 x 900 x 80	750/230	2 x	-	70 80 830
	1500 x 1000 x 80	750/230	2 x	-	70 80 831
	1600 x 900 x 80	800/230	2 x	-	70 80 832
	1600 x 1000 x 80	800/230	2 x	-	70 80 833
			2 x	-	70 80 834
			2 x	-	70 80 835
			2 x	-	70 80 836

UNTERBAUELEMENT VOLLBLOCK	L/B/T in mm	POSITION ABLAUF in mm	SANIBEL-NR.
 Unterbauelement 3-teilig, Vollblock zu Duschfläche PLAN quadratisch, 900 x 900 mm	900 x 900 x 20/30/40	230/230	70 80 486
	1000 x 1000 x 20/30/40	230/230	70 80 487
	1200 x 1200 x 20/30/40	230/230	70 80 488

OPTIONAL LIEFERBAR		Abkantung		Aufkantung		Schallschutzset	
Höhe	sanibel-Nr.	Höhe	sanibel-Nr.	L/B/H in mm	sanibel-Nr.		
bis 50 mm	70 80 913	bis 35 mm	70 80 915	900 x 900 x 80	70 80 845		
bis 100 mm	70 80 914	bis 50 mm	70 80 916	1000 x 1000 x 80	70 80 846		
				1200 x 1200 x 80	70 80 847		

¹⁾ Aufbauhöhe inklusive werkseitig aufgebrachtem Mineralwerkstoff (ohne Verklebung) ²⁾ Mit Standardablauf

sanibel SELECT
Gestaltungselemente



Gestaltungselemente



SELECT

sanibel-Anbaumodule

- fugenloses Hartschaum-Element aus EPS
- werkseitige Abdichtung
- verfliesungsfertig
- schnelle, effektive Montage dank Modulbauweise
- weniger Schmutz bei Sanierungen
- keine Trocknungszeiten oder Wartezeiten auf andere Gewerke wie Maurer, Fliesenleger, Schreiner – komplette Badarchitektur an einem Tag möglich
- Beleuchtung möglich

Montagebox

für Wandnische, aus Mineralwerkstoff, Farbe weiß, inklusive abgedichtetem Unterputz-Grundkörper (Einbautiefe 145 mm) und Abdichtungsmanschette für Trockenbau, Breite/Höhe (Außenmaß Mineralwerkstoff) + 70 mm ergibt den notwendigen Wandausschnitt für den Grundkörper (Außenmaß UP-Grundkörper)

Als
**AUF- UND
UNTERPUTZ-
Variante**



Ausführung als Aufputz-Variante (vorstehend)



Montagebox rahmenlos

Montage vorstehend oder abschließend mit der Wand möglich



Montagebox rahmenlos SOFT

Innenkonturen mit Radius, fugenlos, Montage vorstehend oder abschließend mit der Wand möglich

B/H/T in mm	sanibel-Nr.	sanibel-Nr.
200/270 x 300/370 x 120/145	70 80 920	70 80 934
300/370 x 300/370 x 120/145	70 80 921	70 80 935
600/670 x 300/370 x 120/145	70 80 922	70 80 936
800/870 x 300/370 x 120/145	70 80 923	
1000/1070 x 300/370 x 120/145	70 80 924	



Montagebox mit Rahmen (15 mm)

Der Rahmen verdeckt die Schnittkante der Fliese.



Montagebox mit Rahmen SOFT (20 mm)

Innenkonturen mit Radius, fugenlos, der Rahmen verdeckt die Schnittkante der Fliese.

B/H/T in mm	sanibel-Nr.	sanibel-Nr.
200/270 x 300/370 x 120/145	70 80 926	70 80 937
300/370 x 300/370 x 120/145	70 80 927	70 80 938
600/670 x 300/370 x 120/145	70 80 928	70 80 939
800/870 x 300/370 x 120/145	70 80 929	
1000/1070 x 300/370 x 120/145	70 80 930	



SOFORT
verfliesbar


Schnell und sauber eingebaut.

1 Armaturenstele

Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, 1 Kartusche Montagekleber, Winkel, für freistehenden Einbau einer Badewanne, in Verbindung mit Wannenträger, bitte Artikelnummer des Wannenträgers angeben, für Vorbereitung Einbau Armatur bitte Datenblatt der Armatur beifügen, Möglichkeit der Montage mittels Winkel auf dem Fußboden, max. mögliche Einbautiefe Armatur 80 mm



H/B/T 1000 x 400 x 175 mm
sanibel-Nr. 70 80 933

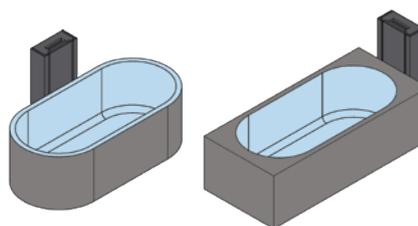

Anbauvarianten

WC-Schamwand

Hartschaum-Element aus EPS, mit werkseitiger Abdichtung, **kein Einbaurahmen notwendig, da eine werkseitig montierte Vorbereitung diese Funktion erfüllt**, 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand, 1 Kartusche Montagekleber, Rückwand zum Verschließen, verfliesungsfertig, in Höhe und Breite kürzbar, links und rechts verwendbar

LINKS
und **RECHTS**
verwendbar



Variante links

H/B/T

1200 x 800 x 175 mm

sanibel-Nr. 70 80 932

② WC-Modul (optional)

sanibel-WC-Modul, passend für die WC-Schamwand

H/B/T 811 x 170 x 156 mm

Unterputz WC-Modul mit Fächern für WC-Papier, Reservepapier und integrierter WC-Bürstengarnitur, hochwertige Aluminiumkonstruktion mit Glastüren



Glasoberfläche	Türanschlag	sanibel-Nr.
optiwhite	links	81 45 683
optiwhite	rechts	81 45 684
schwarz	links	81 45 685
schwarz	rechts	81 45 686






SELECT

sanibel SELECT
Badheizkörper

Badheizkörper

Wärmstens empfohlen

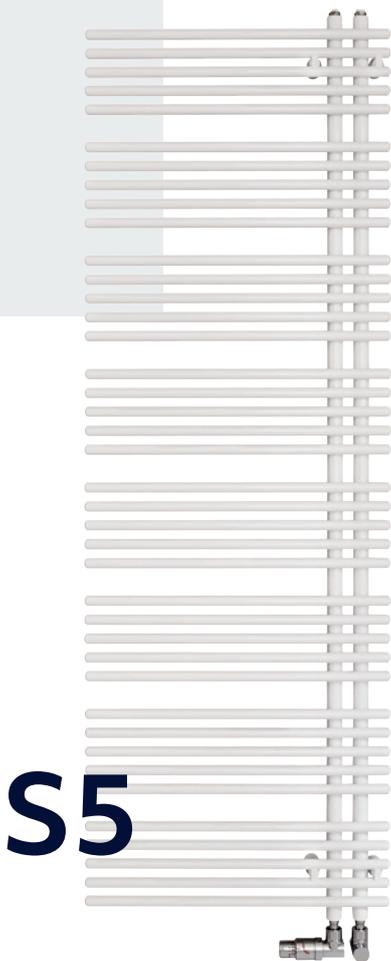



Auch erhältlich:
100 %
Elektrische
Badheizkörper



Alles im Blick

Quickfinder

285

Badheizkörper

sanibel S5 Designbadheizkörper

286

sanibel S4 Designbadheizkörper

292

sanibel S2

298

Zubehör

Für wasserführende Badheizkörper

306

Farbkarten

308

sanibel-Markenqualität




5 Jahre Garantie

siehe Seite 315

Funktionalität und Design. Die Badheizkörper von sanibel überzeugen.

Hochwertige
Materialien:
zum Beispiel
S5 in Chrom

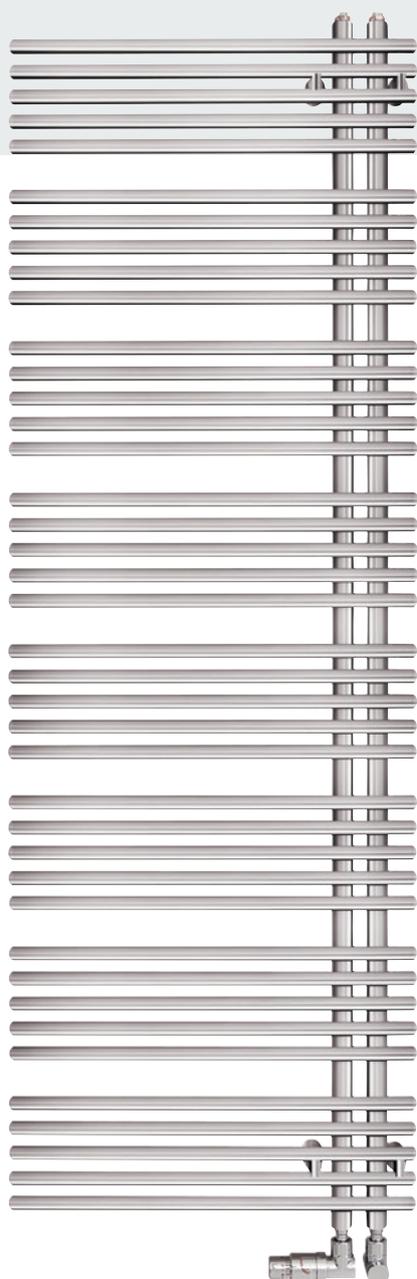

Sind Sie auf der Suche nach einem Badheizkörper für das Familienbad, der genügend Handtuchlücken bietet?

Legen Sie besonders viel Wert auf hochwertige Gestaltung?

Oder möchten Sie mit erfrischendem Design für mehr Spaß im Bad sorgen?

Die Badheizkörper von sanibel sorgen für wohlige Wärme im Winter. Mit den elektrischen Modellen lassen sich die Badtücher auch an kälteren Sommertagen optimal trocknen und wärmen. Zusätzlich bietet sanibel eine große Auswahl an Farben für ein attraktives Design und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Verwirklichen Sie ihren individuellen Traum, ganz nach persönlichem Stil und Budget.



**Bauseits ist der Wandbaustoff auf
ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!**




**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich

Alles im Blick

Passendes
**MONTAGE-
ZUBEHÖR**
Seite 306 – 307

QUICKFINDER | BADHEIZKÖRPER

BADHEIZKÖRPER		SEITE	VARIANTEN FORM, FARBE	BAUHÖHE IN MM	BAULÄNGE IN MM	ANSCHLUSS SEITLICH DN 15	MITTEL- ANSCHLUSS DN 15	ANSCHLUSSART		VOR- UND RÜCKLAUF VARIABLE
SANIBEL S5								WASSER	ELEKTRO ³⁾	
	1 Design- badheizkörper S5	288	rund, Weiß, Chrom, Sonderfarbe ¹⁾	1200 – 1800	500 – 600	●	–	●	○	●
	2 Design- badheizkörper S5-ER Elektro S5-EL Elektro	290	Ausführung rechts/links, Weiß, Sonderfarbe ¹⁾	1200 – 1800	500 – 600	●	–	–	●	–
SANIBEL S4										
	3 Design- badheizkörper S4	294	flächig, Weiß, Sonderfarbe ¹⁾	1500 – 1800	500 – 600	–	●	●	–	●
	4 Design- badheizkörper S4-E Elektro	296	flächig, Weiß, Sonderfarbe ¹⁾	1500 – 1800	500 – 600	–	●	–	●	–
SANIBEL S2										
	5 Badheizkörper S2	300	gerade, rund, Weiß	800 – 1800	450 – 900	●	●	●	○	●
	6 Badheizkörper S2-R	302	gebogen, rund, Weiß	800 – 1800	450 – 900	●	●	●	○	●
	7 Badheizkörper S2-E Elektro	304	gerade, rund, Weiß	878 – 1844 ²⁾	500 – 600	●	–	–	●	–

Anschlussarmaturen / Thermostatventile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Standardausstattung
- optional nachrüstbar – vor Installation des Badheizkörpers!
- 1) Farbkarten auf Seite 308
- 2) inklusive 74 mm hoher Elektronikeinheit des Elektro-Heizstabs
- 3) gemäß Ökodesign-Richtlinie für elektrische Raumheizgeräte



sanibel-Designbadheizkörper S5, schwarz matt

SELECT

Badheizkörper S5

S5 überzeugt durch eine schlichte, aber markante Designnote, die sich in vielen Details vom Gewohnten abhebt. Die Designbadheizkörper sorgen nicht nur für wohlige Wärme, um Wohlfühlbäder für Erfrischung, Zweisamkeit oder gute Laune zu schaffen, sondern sind auch besonders komfortabel beim Aufhängen von Ihren Handtüchern.

**HOCHWERTIGE
MATERIALIEN:
ZUM BEISPIEL
IN CHROM**



Alle sanibel-Badheizkörper werden standardmäßig in RAL 9016 Traffic White geliefert. Weitere Farben auf Seite 308.



Elektro-Heizstab
optional nachrüstbar

S5

Designbadheizkörper S5 WASSERFÜHREND

für den Betrieb mit Zentralheizung oder Elektro-Heizstab

Die Modell-Besonderheiten:

- praktisches Design durch Rohrpakete aus jeweils 5 Horizontalrohren mit \varnothing 20 mm, asymmetrisch abzweigend von seitlich angeordneten Sammelrohren \varnothing 30 mm, ohne sichtbare Schweißnähte
- Aufhängen von Handtüchern von vorne und von der Seite möglich
- pulverbeschichtet nach DIN 55900, Standardmäßig im Farbton RAL 9016 Weiß oder Chrom, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (Seite 308)
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442 mit CE-Kennzeichnung
- Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemperatur max. 110 °C
- Anschlüsse DN 15 (1/2"): 2 x unten und 2 x oben, Vor- und Rücklaufage unten frei wählbar, Ein- oder Zweirohrbetrieb mit entsprechender Armatur möglich, passende Anschluss-Armatur lieferbar, Entlüftungsventil DN 15 (1/2") oben
- montagefertig im Karton verpackt, drehbar, links und rechts verwendbar, Montagezubehör im Farbton des Heizkörpers, Wandkonsolen nach VDI 6036 Anforderungsklasse 2
- Elektrozusatzbetrieb in den Sammelrohren mit optional erhältlichem Elektro-Heizstab möglich




sanibel-Nr.				BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA Nabenabstand in mm	Gewicht netto, in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt Farbe ³⁾ / Chrom
Weiß	Farb- kategorie 1 ¹⁾	Farb- kategorie 2 ¹⁾	Chrom					75/65–20 °C ²⁾ Farbe ³⁾ / Chrom	70/55–24 °C Farbe ³⁾ / Chrom	55/45–24 °C Farbe ³⁾ / Chrom	
BAUHÖHE/BH 1200 mm (1088 mm, 5 horizontale Rohrpakete)											
62 45 850	62 45 900	62 45 906	62 45 856	500 ⁽⁴⁷⁸⁾	47	50	12,3	479 / 318	341 / 222	208 / 133	300 / 300
62 45 853	62 45 903	62 45 909	62 45 859	600 ⁽⁵⁷⁸⁾	47	50	14,4	535 / 355	380 / 248	232 / 148	300 / 300
BAUHÖHE/BH 1500 mm (1520 mm, 7 horizontale Rohrpakete)											
62 45 851	62 45 901	62 45 907	62 45 857	500 ⁽⁴⁷⁸⁾	47	50	16,9	659 / 438	467 / 306	284 / 181	600 / 300
62 45 854	62 45 904	62 45 910	62 45 860	600 ⁽⁵⁷⁸⁾	47	50	19,9	736 / 489	519 / 341	313 / 202	600 / 300
BAUHÖHE/BH 1800 mm (1736 mm, 8 horizontale Rohrpakete)											
62 45 852	62 45 902	62 45 908	62 45 858	500 ⁽⁴⁷⁸⁾	47	50	19,3	746 / 496	527 / 346	319 / 205	600 / 300
62 45 855	62 45 905	62 45 911	62 45 861	600 ⁽⁵⁷⁸⁾	47	50	22,8	843 / 561	593 / 391	356 / 232	600 / 600

¹⁾ Farbkarte siehe Seite 308

²⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, D_{th} = 50 K (75/65-20 °C)

³⁾ Standardfarbe (Weiß) / Sonderfarbe (Farbkategorie 1 und 2)

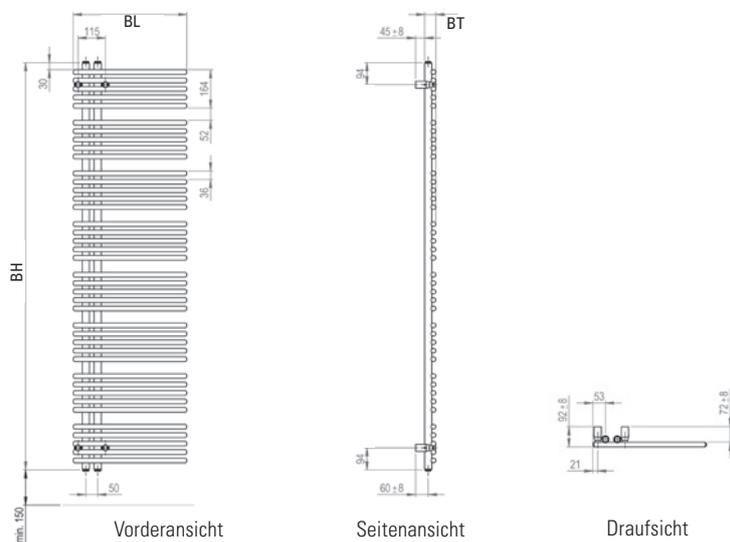



sanibel-Designbadheizkörper S5-ER Elektro, weiß

S5 ELEKTRO

⚡ Designbadheizkörper S5-ER / S5-EL ELEKTRO
für den Betrieb mit vormontiertem Elektro-Heizelement,
kein Wasseranschluss nötig!

Die Modell-Besonderheiten:

- praktisches Design durch Rohrpakete aus jeweils 5 Horizontalrohren mit Ø 20 mm, asymmetrisch abzweigend von seitlich angeordneten Sammelrohren Ø 30 mm, ohne sichtbare Schweißnähte
- Aufhängen von Handtüchern von vorne und von der Seite möglich
- pulverbeschichtet nach DIN 55900, standardmäßig im Farbton RAL 9016 Weiß, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (Seite 308)
- gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit frostsicher bis -10 °C Trockenlaufschutz gegen Betrieb ohne ausreichende Wärmeträgerflüssigkeit
- montagefertig im Karton verpackt, Abdeckung des Heizstabs im Farbton des Heizkörpers, Wandkonsolen nach VDI 6036 Anforderungsklasse 2

Elektro-Heizstab vormontiert 230 V


- eingebaut im linken Sammelrohr unten
- Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), Anschlusskabel 1,2 m lang mit Konturenstecker
- einfache Inbetriebnahme und Steuerung
- separates batteriebetriebenes Funksteuergerät Modell 2 zur Regelung der Raumtemperatur, inkl. Batterien
- wählbare Betriebsarten: mode – Manuell (über Raumtemperatur), P1/P2 – Wochenprogramm, boost – Timer, on/off

ELEKTRO-HEIZSTAB

Betriebsarten:

- mode** Auswahl zwischen 3 Optionen
1. Komfort: Raumtemperatur bleibt stabil auf eingestelltem Wert
 2. Spar: Temperatur liegt beliebigen Wert unter eingestellter Komforttemperatur
 3. Frostschutz: Aktivierung bei weniger als 7 °C Umgebungstemperatur
- P1/P2** anpassbare Wochenprogramme, zeit- und nutzungsbezogen
- boost** einstellbarer Timer für maximale Leistung, max. 2 Stunden
- on/off** ein- und ausschalten

REIN
ELEKTRISCHE
BADHEIZ-
KÖRPER

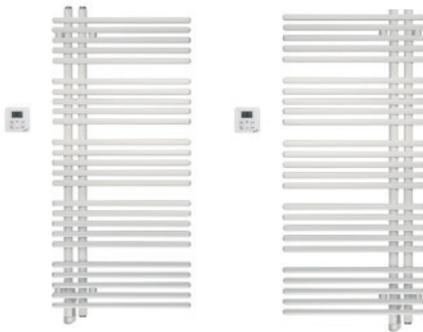

Ausführung rechts

Ausführung links




Designbadheizkörper S5-ER ELEKTRO

Designbadheizkörper S5-EL ELEKTRO

sanibel-Nr. (Ausführung rechts)			sanibel-Nr. (Ausführung links)			BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	Gewicht in kg	Elektr. Heizleistung in Watt
Weiß	Farb- kategorie 1 ¹⁾	Farb- kategorie 2 ¹⁾	Weiß	Farb- kategorie 1 ¹⁾	Farb- kategorie 2 ¹⁾				
BAUHÖHE/BH 1200 mm (1113 mm, 5 horizontale Rohrpakete)									
62 45 940	62 45 941	62 45 942	62 45 970	62 45 971	62 45 972	500 (478)	95	16,5	500
62 45 943	62 45 944	62 45 945	62 45 973	62 45 974	62 45 975	600 (578)	95	19,1	500
BAUHÖHE/BH 1500 mm (1545 mm, 7 horizontale Rohrpakete)									
62 45 946	62 45 947	62 45 948	62 45 976	62 45 977	62 45 978	500 (478)	95	22,9	500
62 45 949	62 45 950	62 45 951	62 45 979	62 45 980	62 45 981	600 (578)	95	26,6	750
BAUHÖHE/BH 1800 mm (1761 mm, 8 horizontale Rohrpakete)									
62 45 952	62 45 953	62 45 954	62 45 982	62 45 983	62 45 984	500 (478)	95	26,1	750
62 45 955	62 45 956	62 45 957	62 45 985	62 45 986	62 45 987	600 (578)	95	30,3	750

¹⁾ Farbkarte siehe Seite 308

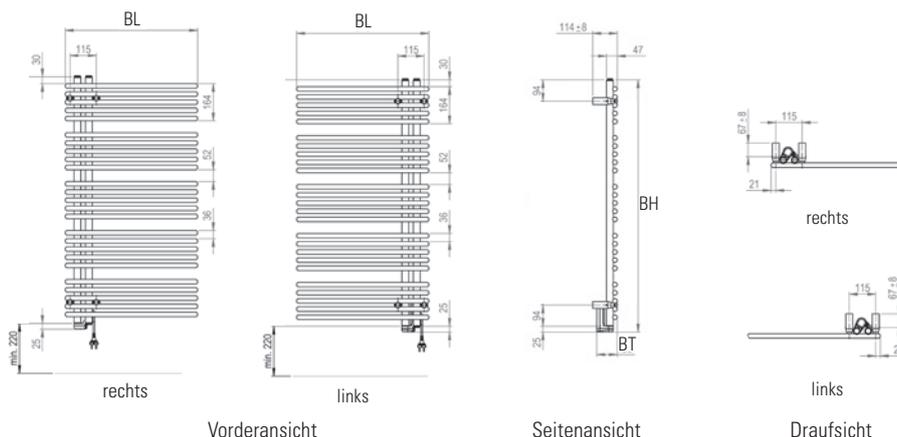


Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



sanibel-Designbadheizkörper S4,
Hellelfenbein perl matt, einreihig,
mit optional erhältlichem Handtuchbügel

SELECT

Badheizkörper S4

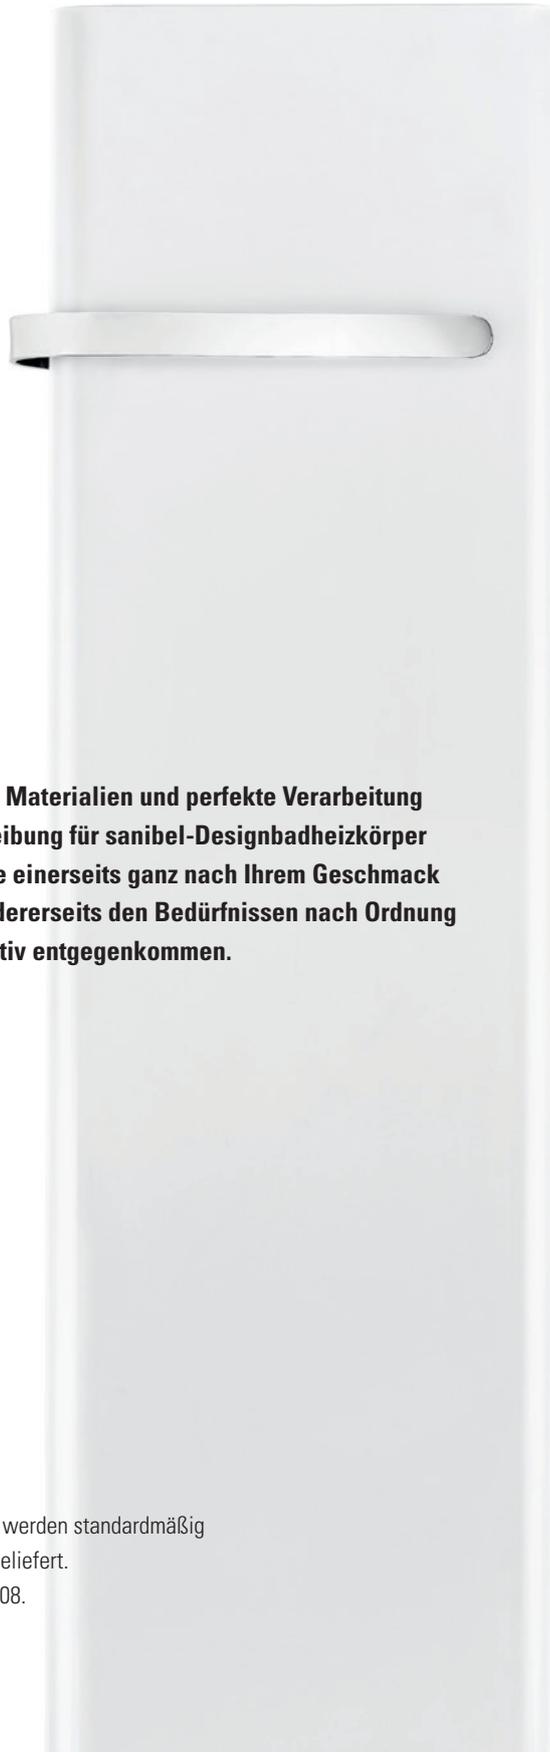

Eleganz, hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung ist die ideale Beschreibung für sanibel-Designbadheizkörper S4. Badheizkörper, die einerseits ganz nach Ihrem Geschmack ausgerichtet sind, andererseits den Bedürfnissen nach Ordnung und Handhabung positiv entgegenkommen.

Alle sanibel-Badheizkörper werden standardmäßig in RAL 9016 Traffic White geliefert.
Weitere Farben auf Seite 308.

S4

Designbadheizkörper S4 WASSERFÜHREND für den Betrieb mit Zentralheizung

Die Modell-Besonderheiten:

- flächige Heizkörperfront, seitlich abgerundet, kraft- und wärmeschlüssig mit Grundkörper verbunden
- Grundkörper in geschweißter Ausführung aus horizontalen Rundrohren Ø 30 mm und vertikal **einreihig oder zweireihig** nebeneinander angeordneten Rundrohren Ø 18 mm
- geeignet für Niedertemperatursysteme
- pulverbeschichtet nach DIN 55900, Standardmäßig im Farbton RAL 9016 Weiß, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (Seite 308)
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442-2 mit CE-Kennzeichnung
- Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 100 °C
- Anschlüsse 2x DN 15 (1/2") unten mittig, Vor- und Rücklauf frei wählbar, passende Anschluss-Armatur lieferbar, Entlüftungsventil DN 8 (1/4") oben
- Montagezubehör nach VDI 6036 Anforderungsklasse 3, Wandträger oben und Distanzhalter unten
- **optionaler Handtuchbügel** aus Metall, verchromt, mit Befestigungen, in beliebiger Anzahl und beliebiger Höhe links oder rechts positionierbar, Montage muss vor der Installation des Heizkörpers erfolgen, Höhe 35 mm, zusätzliche Tiefe ca. 40 mm
Länge 400 mm sanibel-Nr. 62 44 336
Länge 536 mm sanibel-Nr. 62 44 337




**HANDTUCH-
BÜGEL**
OPTIONAL
ERHÄLTlich



sanibel-Nr.			Bauform	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA Nabenabstand in mm	Gewicht netto, in kg	Wärmeleistung in Watt		
Weiß	Farbkategorie 1 ¹⁾	Farbkategorie 2 ¹⁾						75/65–20 °C ²⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C
BAUHÖHE/BH 1500 mm (1553 mm)										
62 44 300	62 44 301	62 44 302	einreihig	500 ⁽⁵³¹⁾	55	50	21,9	823	588	361
62 44 312	62 44 313	62 44 314	zweireihig	500 ⁽⁵³¹⁾	64	50	32,9	1217	859	519
62 44 303	62 44 304	62 44 305	einreihig	600 ⁽⁶⁶⁷⁾	55	50	27,5	1034	739	454
62 44 315	62 44 316	62 44 317	zweireihig	600 ⁽⁶⁶⁷⁾	64	50	41,1	1529	1079	652
BAUHÖHE/BH 1800 mm (1853 mm)										
62 44 306	62 44 307	62 44 308	einreihig	500 ⁽⁵³¹⁾	55	50	26,1	949	674	411
62 44 318	62 44 319	62 44 320	zweireihig	500 ⁽⁵³¹⁾	64	50	39,3	1406	990	596
62 44 309	62 44 310	62 44 311	einreihig	600 ⁽⁶⁶⁷⁾	55	50	32,7	1192	847	516
62 44 321	62 44 322	62 44 323	zweireihig	600 ⁽⁶⁶⁷⁾	64	50	49,0	1766	1244	749

¹⁾ Farbkarte siehe Seite 308

²⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_{in} = 50$ K (75/65-20 °C)

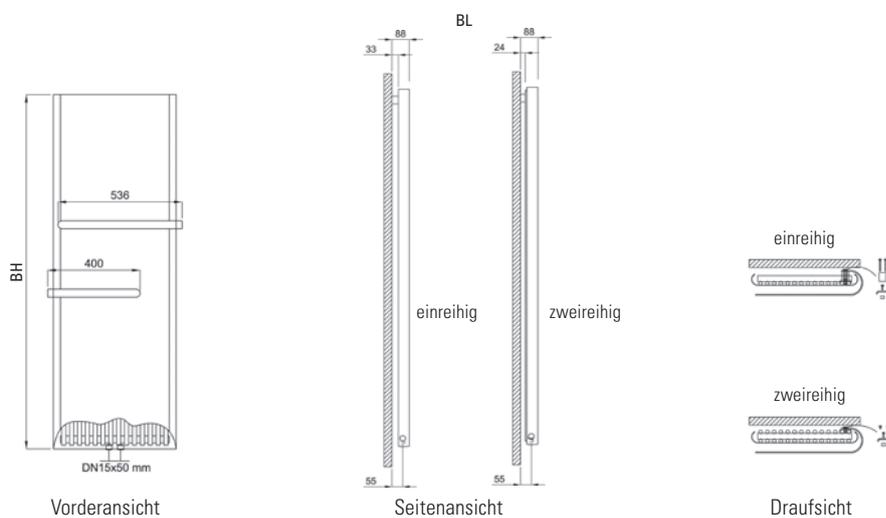



sanibel-Designbadheizkörper S4-E Elektro, Schwarz samtmatt,
mit optional erhältlichem Handtuchbügel

S4 ELEKTRO

⚡ Designbadheizkörper S4-E Elektro

für den Betrieb mit vormontiertem Elektro-Heizelement,
kein Wasseranschluss nötig!

Die Modell-Besonderheiten:

- Elektro-Heizkörper, flächige Heizkörperfront, seitlich abgerundet, kraft- und wärmeschlüssig mit Grundkörper verbunden
- pulverbeschichtet nach DIN 55900, standardmäßig im Farbton RAL 9016 Weiß, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (Seite 308)
- Betrieb ohne Wärmeträgerflüssigkeit mit doppelt isolierter elektrischer Heizmatte, rückseitig verteilt über die Frontfläche
- Montagezubehör nach VDI 6036 Anforderungsklasse 3, Wandträger oben / unten und Distanzhalter mit Aushebesicherung
- **optionaler Handtuchbügel** aus Metall, verchromt, mit Befestigungen, in beliebiger Anzahl und beliebiger Höhe links oder rechts positionierbar, Montage muss vor der Installation des Heizkörpers erfolgen, Höhe 40 mm, zusätzliche Tiefe ca. 50 mm
Länge 450 mm sanibel-Nr. 62 44 338
Länge 550 mm sanibel-Nr. 62 44 339

Elektro-Anschluss

- 230 Volt, 50 Hz, Klasse I, Schutzart IP21 (tropfwassergeschützt), 3-adriges Anschlusskabel, 1 m lang mit Litze
- einstellbarer Temperaturbereich von 5–37 °C
- maximale Oberflächentemperatur bis ca. 65 °C
- separates, batteriebetriebenes Funksteuergerät, inkl. Batterien
- digitales Uhrenraumthermostat mit Display und Funkübertragung, Tages- und Wochenprogramm, Urlaubsfunktion sowie vorprogrammierte und personalisierbare Programme, Funktion Fenster-offen-Erkennung

ELEKTRO-HEIZSTAB

Betriebsarten:

- Komfort** Raumtemperatur bleibt stabil auf eingestelltem Wert
- Nacht** Absenkung der Temperatur in der Nacht
- P1 – P9** vorkonfigurierte Programme, zeit- und nutzungsbezogen
- U1 – U4** vorkonfigurierte individualisierbare Programme, zeit- und nutzungsbezogen
- Frostschutz** Aktivierung bei weniger als 7 °C Umgebungstemperatur
- Urlaub** Aktivierung Frostschutz an programmierbarer Tagesanzahl
- Timer** eingestellte Temperatur für definierte Zeit





**100 %
ELEKTRISCHE
BADHEIZ-
KÖRPER**




Wei	sanibel-Nr.		BL Lnge in mm	BT Tiefe in mm	Gewicht in kg	elektrische Heizleistung in Watt
	Farbkategorie 1 ¹⁾	Farbkategorie 2 ¹⁾				
BAUHHE / BH 1500 mm						
62 44 324	62 44 325	62 44 326	500 (470)	60	24,0	530
62 44 327	62 44 328	62 44 329	600 (600)	60	29,3	680
BAUHHE / BH 1800 mm						
62 44 330	62 44 331	62 44 332	500 (470)	60	29,0	650
62 44 333	62 44 334	62 44 335	600 (600)	60	35,0	850

¹⁾ Farbkarte siehe Seite 308

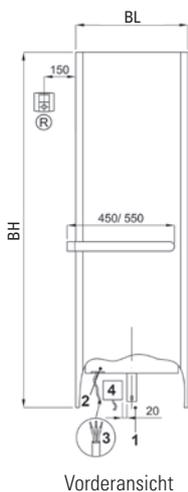

- ® Funk-Regler
- 1 Aushebesicherung
- 2 Empfnger
- 3 Kabel 1,0 m mit Litze
- 4 Stromversorgung (bauseits)
z. B. mit Wandanschlussdose





sanibel Badheizkörper S2 gerade, Farbton RAL 9016 Weiß

SELECT

Badheizkörper S2

Schlichtes Design und höchste Funktionalität:
Die sanibel-Badheizkörper S2 sorgen nicht nur für wohltuende Wärme, sondern bieten auch viel Platz für Ihre Handtücher. Diese Variante gibt es klassisch gradlinig oder in formschöner Rundung. Typisch sanibel: praktisch und schön.



Alle sanibel-Badheizkörper werden standardmäßig in RAL 9016 Weiß geliefert. Weitere Farben auf Seite 308.



Elektro-Heizstab
optional nachrüstbar

S2

Badheizkörper S2 WASSERFÜHREND gerade
für den Betrieb mit Zentralheizung oder Elektro-Heizstab

Die Modell-Besonderheiten:

- klassische, gradlinige Ästhetik
- horizontal angeordnete Rundrohre Ø 23 mm,
vertikal verlaufende Sammelrohre mit D-Profil 35 x 50 mm
- pulverbeschichtet nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 Weiß
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442 mit CE-Kennzeichnung
- Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 110 °C
- Anschlüsse DN 15 (1/2"): 2 x mittig unten,
2 x in den Sammelrohren, 1 x Blindstopfen,
Anschluss seitlich oder Mittelanschluss möglich,
Vor- und Rücklaufklappe frei wählbar, passende Anschluss-
Armatur lieferbar, Entlüftungsventil DN 8 (1/4") links oben
(rückseitig am Sammelrohr)
- montagefertig im Karton verpackt, Montagezubehör mit
4 Wandkonsolen, Weiß, nach VDI 6036 Anforderungsklasse 2
- Elektrozusatzbetrieb in den Sammelrohren mit optional
erhältlichem Elektro-Heizstab:
Mittelanschluss wasserführend: ohne T-Stück
Anschluss seitlich wasserführend: mit T-Stück




sanibel-Badheizkörper S2 gerade, Farbton RAL 9016 Weiß



ERHÄLTICH
IM FARBTON
RAL 9016
WEISS

sanibel-Nr. Weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	N1 Nabenabstand seitlich in mm	N2 Nabenabstand mittig in mm	Gewicht netto, in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
BAUHÖHE/BH 800 mm (804 mm)									
62 44 100	450 (450)	35	386	50	6,9	353	254	157	300
62 44 101	500 (500)	35	436	50	7,2	387	278	172	300
62 44 102	600 (599)	35	535	50	7,8	452	325	201	300
62 44 103	750 (749)	35	685	50	8,7	550	395	245	300
62 44 104	900 (899)	35	835	50	9,7	644	464	289	600
BAUHÖHE/BH 1200 mm (1172 mm)									
62 44 105	450 (450)	35	386	50	8,4	506	363	224	300
62 44 106	500 (500)	35	436	50	9,0	555	398	246	300
62 44 107	600 (599)	35	535	50	10,2	649	466	289	600
62 44 108	750 (749)	35	685	50	12,1	789	567	351	600
62 44 109	900 (899)	35	835	50	14,0	925	667	415	900
BAUHÖHE/BH 1500 mm (1448 mm)									
62 44 110	450 (450)	35	386	50	10,4	623	445	274	600
62 44 111	500 (500)	35	436	50	11,1	683	488	300	600
62 44 112	600 (599)	35	535	50	12,7	799	571	351	600
62 44 113	750 (749)	35	685	50	15,0	971	696	430	900
62 44 114	900 (899)	35	835	50	17,3	1139	816	504	900
BAUHÖHE/BH 1800 mm (1770 mm)									
62 44 115	450 (450)	35	386	50	12,7	762	545	335	600
62 44 116	500 (500)	35	436	50	13,6	835	597	367	600
62 44 117	600 (599)	35	535	50	15,5	978	699	430	900
62 44 118	750 (749)	35	685	50	18,3	1188	851	526	900
62 44 119	900 (899)	35	835	50	21,2	1393	998	616	1200

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, D_{IN} = 50 K (75/65-20 °C)

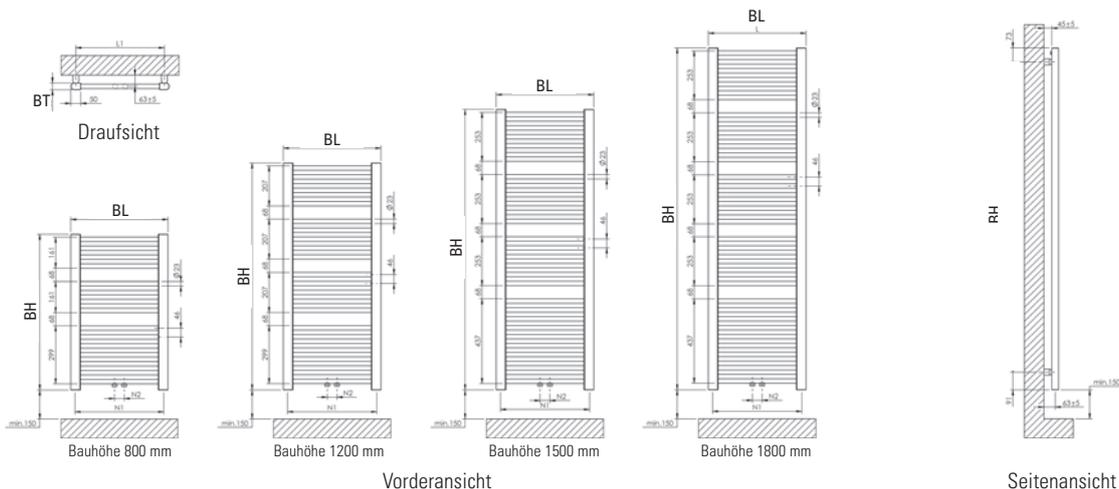

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



Elektro-Heizstab
optional nachrüstbar

S2

Badheizkörper S2-R WASSERFÜHREND gebogen
für den Betrieb mit Zentralheizung oder Elektro-Heizstab

Die Modell-Besonderheiten:

- geschwungene Form
- gebogene horizontal angeordnete Rundrohre Ø 23 mm, vertikal verlaufende Sammelrohre mit D-Profil 35 x 50 mm
- pulverbeschichtet nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 Weiß
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442 mit CE-Kennzeichnung
- Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 110 °C
- Anschlüsse DN 15 (½"): 2 x mittig unten, 2 x in den Sammelrohren, 1 x Blindstopfen, Anschluss seitlich oder Mittelanschluss möglich, Vor- und Rücklaufklappe frei wählbar, passende Anschluss-Armatur lieferbar, Entlüftungsventil DN 8 (¼") links oben (rückseitig am Sammelrohr)
- montagefertig im Karton verpackt, Montagezubehör mit 4 Wandkonsolen, Weiß, nach VDI 6036 Anforderungsklasse 2
- Elektrozusatzbetrieb in den Sammelrohren mit optional erhältlichem Elektro-Heizstab:
Mittelanschluss wasserführend: ohne T-Stück
Anschluss seitlich wasserführend: mit T-Stück

sanibel-Badheizkörper S2-R gebogen, Farbton RAL 9016 weiß




ERHÄLTlich
IM FARBTON
RAL 9016
WEISS



sanibel-Nr. Weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	N1 Nabenabstand seitlich in mm	N2 Nabenabstand mittig in mm	Gewicht netto, in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
BAUHÖHE/BH 800 mm (804 mm)									
62 44 120	450 (447)	45	383	50	6,9	353	254	157	300
62 44 121	500 (496)	50	432	50	7,2	387	278	172	300
62 44 122	600 (594)	60	529	50	7,8	452	325	201	300
62 44 123	750 (741)	75	678	50	8,7	550	395	245	300
62 44 124	900 (887)	90	823	50	9,7	644	464	289	600
BAUHÖHE/BH 1200 mm (1172 mm)									
62 44 125	450 (447)	45	383	50	8,4	506	363	224	300
62 44 126	500 (496)	50	432	50	9,0	555	398	246	300
62 44 127	600 (594)	60	529	50	10,2	649	466	289	600
62 44 128	750 (741)	75	678	50	12,1	789	567	351	600
62 44 129	900 (887)	90	823	50	14,0	925	667	415	900
BAUHÖHE/BH 1500 mm (1448 mm)									
62 44 130	450 (447)	45	383	50	10,4	623	446	276	600
62 44 131	500 (496)	50	432	50	11,1	683	489	302	600
62 44 132	600 (594)	60	529	50	12,7	799	573	353	600
62 44 133	750 (741)	75	678	50	15,0	971	696	430	900
62 44 134	900 (887)	90	823	50	17,3	1139	819	507	900
BAUHÖHE/BH 1800 mm (1770 mm)									
62 44 135	450 (447)	45	383	50	12,7	762	545	335	600
62 44 136	500 (496)	50	432	50	13,6	835	597	367	600
62 44 137	600 (594)	60	529	50	15,5	978	699	430	900
62 44 138	750 (741)	75	678	50	18,3	1188	851	526	900
62 44 139	900 (887)	90	823	50	21,2	1393	998	616	1200

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, D_N = 50 K (75/65-20 °C)

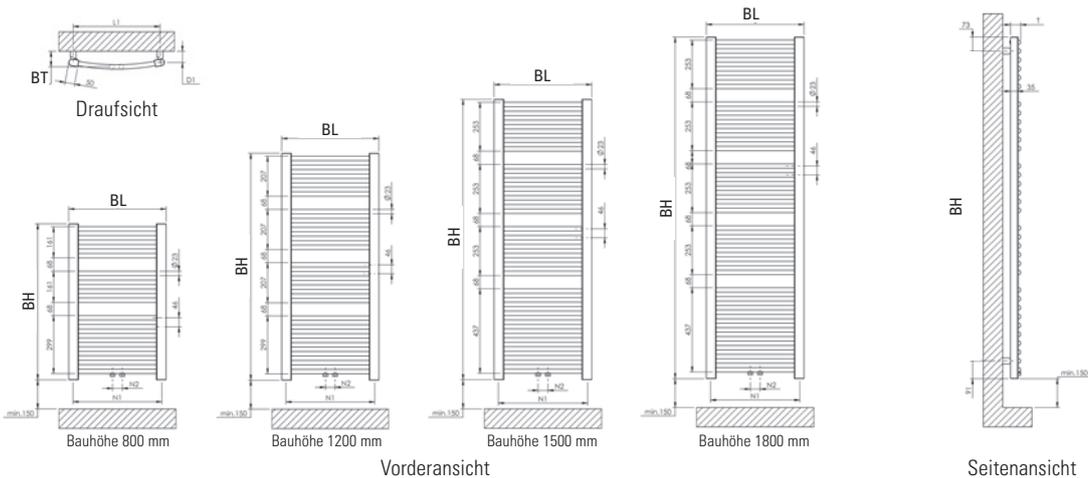

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



sanibel-Badheizkörper S2-E gerade, weiß

S2 ELEKTRO

⚡ Badheizkörper S2-E ELEKTRO gerade
für den Betrieb mit vormontiertem Elektro-Heizstab,
kein Wasseranschluss nötig!

Die Modell-Besonderheiten:

- Elektro-Heizkörper konform der Ökodesign-Richtlinie
- horizontal angeordnete Rundrohre Ø 23 mm, vertikal verlaufende Sammelrohre mit D-Profil 35 x 50 mm
- pulverbeschichtet nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 Weiß
- gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C
- montagefertig im Karton verpackt, Montagezubehör mit 4 Wandkonsolen, Weiß, nach VDI 6036 Anforderungsklasse 2


Elektro-Heizstab vormontiert 230 V

- Elektroneinheit mit Tasten-Bedienung und Display
- Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), Einschraubgewinde DN 15 (1/2"), Anschlusskabel 1,2 m lang mit Konturenstecker, Kunststoffgehäuse Weiß
- Soll-Temperaturbereich von 7–32 °C
- Betriebstemperatur -10–40 °C, max. Leistung 2000 Watt, max. 0,5 W Verbrauch im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Display mit Raumtemperatur, 24-h-Anzeige, Wochentag, Uhr, Tastensperre, Funktion Fenster-offen-Erkennung, Betriebsmodi, Komfort/Nacht-Balken

ELEKTRO-HEIZSTAB


Betriebsarten:

- Komfort** Raumtemperatur bleibt stabil auf voreingestelltem Wert
- Nacht** Absenkung der Temperatur in der Nacht
- Frostschutz** Aktivierung bei weniger als 7 °C Umgebungstemperatur
- Chrono** Einstellung Komfort oder Nacht je Stunden und Wochentag
- Boost-2h** maximale Leistung für 2 Stunden

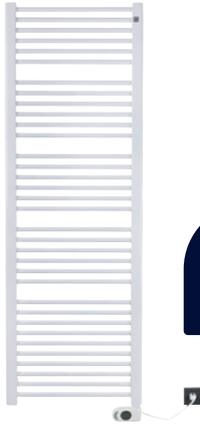

100 %
ELEKTRISCHE
BADHEIZ-
KÖRPER

sanibel-Nr. Weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	Gewicht in kg	E-Stab in Watt
BAUHÖHE/BH 800 mm (804 mm, INKL. HEIZSTAB 878 mm)				
62 44 160	500 (500)	40	10,8	300
62 44 161	600 (599)	40	12,1	400
BAUHÖHE/BH 1200 mm (1172 mm, INKL. HEIZSTAB 1246 mm)				
62 44 162	500 (500)	40	15,6	500
62 44 163	600 (599)	40	17,4	600
BAUHÖHE/BH 1500 mm (1448 mm, INKL. HEIZSTAB 1522 mm)				
62 44 164	500 (500)	40	19,1	600
62 44 165	600 (599)	40	21,6	750
BAUHÖHE/BH 1800 mm (1770 mm, INKL. HEIZSTAB 1844 mm)				
62 44 166	500 (500)	40	23,2	750
62 44 167	600 (599)	40	26,3	1000

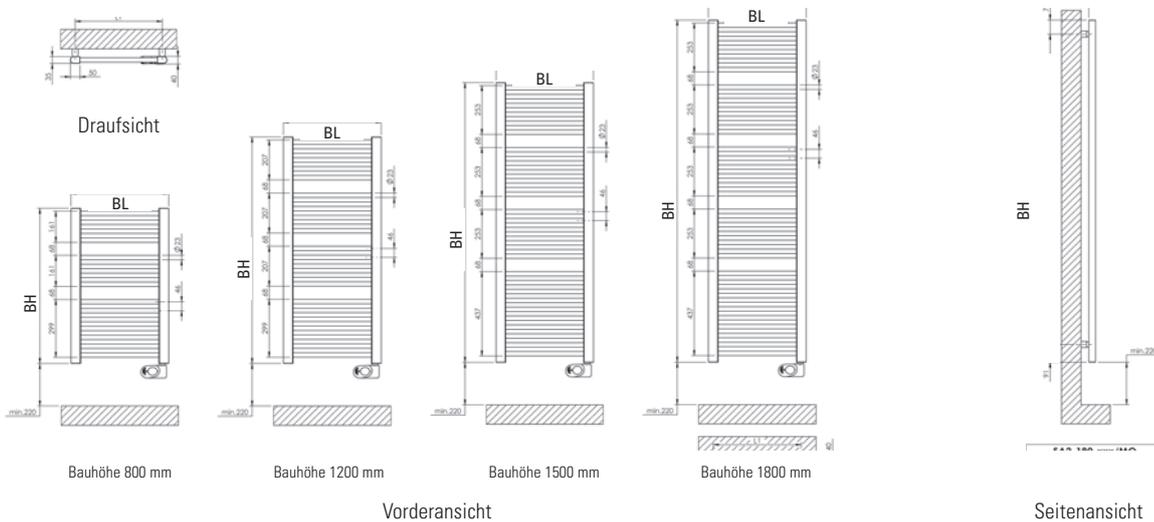

Zubehör

für wasserführende Badheizkörper

 Erforderlich für den
Betrieb mit Wasser



Multiblock-Anschluss-Sets

Regeln, Absperren, Entleeren und Befüllen von Zweirohr-Zentralheizungsanlagen, Rohrabstand 50 mm mit Anschluss DN 15 (1/2") Innengewinde

Anschluss-Set bestehend aus:

Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Gehäuse aus Messing vernickelt, Spindel aus nichtrostendem Stahl mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Design-Abdeckung aus Kunststoff weiß oder verchromt, Thermostat mit Flüssig-Fühler SH, Anschluss M 30 x 1,5 mm, Installation ist unabhängig von der Vor- bzw. Rücklaufage, max. Betriebsdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 120 °C

Multiblock-T-Anschluss-Sets

Zweirohrarmatur in Durchgangs- oder Eckform für Kombination mit Badheizkörper, mit Voreinstellung



Eckform, weiß
comfort-Nr. 64 79 414



Eckform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 416



Durchgangsform, weiß
comfort-Nr. 64 79 413



Durchgangsform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 415

Multiblock-T-RTL-Anschluss-Sets

Zweirohrarmatur in Eckform für Kombination mit Flächenheizung, mit stufenloser Voreinstellung, Absperrung und integriertem Rücklauf-temperaturbegrenzer



Eckform, weiß
comfort-Nr. 64 79 463



Eckform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 464

⚡ Optional für den elektrischen Betrieb



Elektro-Heizstab für sanibel-Badheizkörper S2

Schutzart IP65 (strahlwassergeschützt), für Netzspannung 230 Volt, mit Einschraubgewinde DN 15 (1/2") und 3-adrigem Anschlusskabel, 1,2 m lang mit Schukostecker, eingebauter Temperaturregler, Temperaturbegrenzung der Wärmeträgerflüssigkeit auf 70°C, einsetzbar im Mixbetrieb ohne Regelung oder im Kombination mit bauseitiger Regelung, mit Trockenlaufschutz, weiß

Leistung in Watt	300	600	900	1200
Einbaulänge max. in mm	400	620	850	980
sanibel-Nr.	62 43 695	62 43 696	62 43 697	62 43 698



T-Stück für sanibel-Badheizkörper S2

bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungs-vorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück **zwingend** erforderlich (Ausnahme Mittelanschluss), weiß, für Mixbetrieb Warmwasser-Zentralheizung mit Elektro-Heizpatrone
sanibel-Nr. 62 45 635



Ein Elektro-Heizstab ist nach bereits erfolgter Installation des Badheizkörpers **NICHT** mehr nachrüstbar.

Installation mit Mittelanschluss:

Die Installation eines Elektro-Heizstabes im linken oder rechten Sammelrohr ist ohne Einschränkungen möglich. Für eine optisch anspruchsvolle Installation wird die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers empfohlen.

Installation im linken/rechten Sammelrohr:

Wird ein Eckventil nach DIN 3841 bzw. EN 215-D verwendet, verschiebt sich der Abstand bei Verwendung des T-Stücks Anschluss/Unterkante um 45 mm nach unten. In der Horizontalen verschiebt sich der Anschluss um 72 mm zur Heizkörpermitte.




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

Alle sanibel-Badheizkörper
werden standardmäßig in
RAL 9016 Weiß geliefert

Farbkarten

für Akzente im Bad

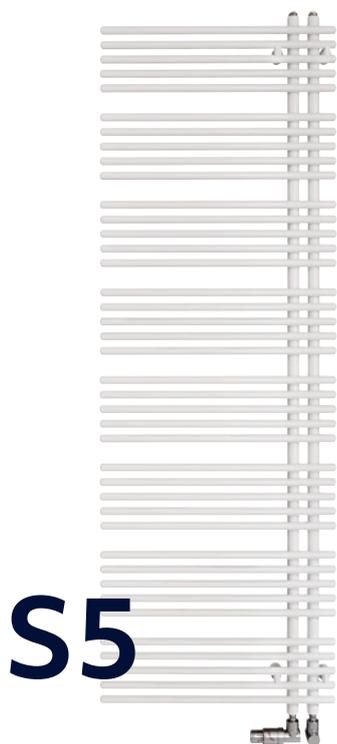

S5



S4



S2



Alle weiteren Sonderfarben der Farbsysteme RAL, RAL-D, NCS-S, Sanitär, DB sind auf Wunsch ebenfalls möglich. Aufpreis auf Anfrage.



Akzente für mehr Individualität

Farben – nüchtern betrachtet, sind sie die visuelle Wahrnehmung elektromagnetischer Wellen. Emotional betrachtet, sind sie Ausdruck unserer Persönlichkeit. Deshalb werden sanibel-Designbadheizkörper in vielen brillanten Farben und Oberflächen angeboten. Dabei bleibt das Programm immer auf Höhe der Zeit.


Optik beginnt beim Finish




Pulverbeschichtung nach DIN 55900: Das speziell entwickelte Beschichtungs-Verfahren gewährleistet eine besonders hochwertige und robuste Oberfläche des Heizkörpers, die äußerst glatt, homogen, stoßfest, robust und pflegeleicht ist. Und natürlich frei von Lösungsmitteln und Schwermetallen – und somit frei von gesundheitsbelastenden Dämpfen.

SONDERFARBEN BADHEIZKÖRPER S4

FARBKATEGORIE 1		FARBKATEGORIE 2								
	Anthrazitgrau		Weiß matt	Weißperlmetallic	Hellelfenbein perl matt	Braunbeige perl matt	Steinbeige perl matt	Taubenblau samt matt	Schwarz perl matt	Schwarz samt matt

SONDERFARBEN BADHEIZKÖRPER S5

FARBKATEGORIE 1 WARM COLOURS										
	White Quartz	Pure White	Edelweiß	Cream	Telegrey 4	Beige Quartz	Golden Sand	Yellow Grey	Pearl Beige	Beach Gold
										
	Concrete Grey	Beige Grey	Bronze	Brown Quartz	Dark Brown	Grey Aluminium	Anthracite	Umbra Grey	Volcanic	

FARBKATEGORIE 1 COOL COLOURS								
	White Matt	Light Beige	Light Grey	White Aluminium	Light Jeans	Titane	Inox Look	Telegrey 2
								
	Blue Grey	Anthracite Grey	Black Quartz	Black Matt	Traffic Black	Jet Black		

FARBKATEGORIE 2 WARM COLOURS							
	Pastel Green	Reseda Green	Cement Grey	Olive Green	Terracotta Faded	Terracotta	Ruby Red
FARBKATEGORIE 2 COOL COLOURS							
	Pastel Blue	Pigeon Blue	Gentian Blue	Sapphire Blue	Blue Night		

METALLVEREDELTE OBERFLÄCHEN	
	Chrom

¹⁾ Trotz äußerster Sorgfalt bei der Herstellung dieser Farbkarte und beim Lackiervorgang unserer Badheizkörper sind leichte Farbabweichungen möglich – je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall ...).



Pflegetipps

KERAMIK-PFLEGE

Sie haben sich bei sanibel für Produkte mit höchster Qualität entschieden. Unsere Keramikprodukte haben durch ihre innovativen Beschichtungen besonders pflegeleichte Eigenschaften. Damit Ihre Keramik auch in den kommenden Jahren so gut wie neu aussieht, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Reinigungstipps

- Zur täglichen Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines sauberen, weichen und feuchten Reinigungstuchs **ohne Mikrofasern**.
- Wenn Sie ein Reinigungsmittel einsetzen möchten, nehmen Sie einen klaren, ungetrübten Reiniger.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte ein mit Reinigungsmittel getränktes Tuch über Nacht einwirken.

Bitte nicht:

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungs- und Bleichmittel, Scheuerpulver, Abflussreiniger sowie harte, scheuernde Schwämme oder Haarfärbemittel. Ungeeignete Reinigungsmittel können Schäden an der Produktoberfläche verursachen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen gut aufzubewahren.



Mit der richtigen Pflege sieht Ihre Armatur immer wie neu aus. Damit das so bleibt und Sie lange Freude haben an der schönen Optik und einer einwandfreien Funktion, geben wir Ihnen gern ein paar hilfreiche Reinigungsempfehlungen.

ARMATUREN-PFLEGE

Regelmäßige Reinigung

- Die verchromten Oberflächen lassen sich ideal mit einem weichen Baumwolltuch reinigen. Durch leichtes Abwischen werden bereits die meisten Verschmutzungen entfernt. Bei Bedarf das Tuch mit kaltem Wasser anfeuchten.
- Bitte keine Kratzschwämme, Bürsten oder Mikrofasertücher verwenden!
- Hartnäckige Kalkrückstände können mit einem milden Reiniger auf Zitronensäurebasis beseitigt werden.

Wichtig: Das Konzentrat dabei nicht direkt auf die Armatur sprühen, sondern auf das Reinigungstuch. Anschließend die Armatur reinigen, mit klarem Wasser gründlich abspülen und wieder abtrocknen.

Armaturen mit schwarzer Oberfläche


- Häufigeres Reinigen verhindert von Anfang an die Entstehung von Kalkrückständen.
- Wir empfehlen, haushaltsübliche und natürliche Produkte zu verwenden. Aggressive Reinigungsmittel mit hohem Säuregehalt würden die Oberfläche zerstören.
- Verwenden Sie lauwarmes Wasser, das mit etwas Seife angereichert ist. Wischen Sie die schwarzen Armaturen damit vorsichtig ab.
- Verwenden Sie ausschließlich weiche Tücher.





Lassen Sie sich online inspirieren

Für die Gestaltung Ihres individuellen Traumbads finden Sie auch online wertvolle Informationen und Hintergrundwissen. Besuchen Sie die umfangreichen Webseiten von [sanibel.de](https://www.sanibel.de).

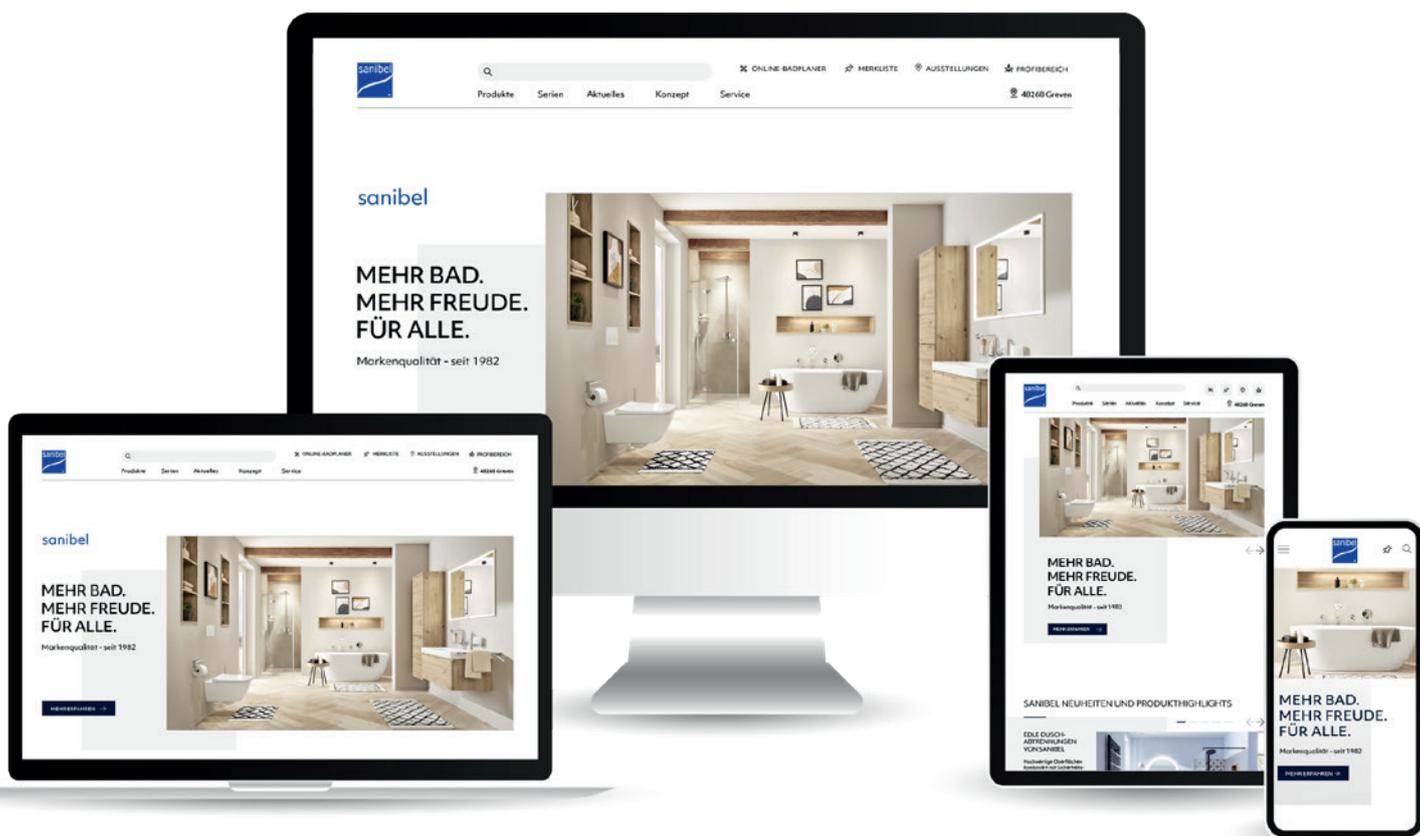

Optimiert für alle Endgeräte
sanibel.de



INSPIRATION



sanibel.de

Entdecken Sie bei uns:



- **Neuheiten und Produkt-highlights rund ums Bad**
- **die sanibel-Produktserien**
- **Inspiration in Bilderstreifen und Videos**
- **Hinweise zu Förderungen bei Neubau und Modernisierung**
- **Storys zu aktuellen Trends und Themen rund ums Bad**
- **Informationen und umfangreiches Hintergrundwissen**
- **eine Badausstellung bei einem Fachhändler in Ihrer Nähe**



Unser Online-Profibereich

ohne Anmeldung:

Alle Informationen, Daten und Fakten jederzeit abrufbar.
Hier finden Sie alles für Planung und Umsetzung.



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**

BESTELLMILFEN

PRODUKTFOTOS

UND VIELES MEHR...

Der sanibel-Profibereich

Entdecken Sie das Badmöbelprogramm von sanibel SELECT



SELECT BADMÖBEL

Entdecken Sie auch das umfangreiche Badmöbelprogramm von sanibel. Hier finden Sie viele weitere schöne Ideen für Ihr Bad.



Scannen Sie den QR-Code, um die Broschüre online anzusehen.

► **ONLINE-BROSCHÜRE**
[sanibel.de](https://www.sanibel.de)

Ihre sanibel-Garantie



I. GARANTIEGEBER, ART DER GARANTIE UND VERHÄLTNISS ZU GESETZLICHEN RECHTEN BEI MÄNGELN

1. IHR AUTORISIERTER FACHHÄNDLER

ist Garantiegeber gegenüber Verbrauchern von Produkten der Marke **sanibel**,

die der Verbraucher von einem Sanitär-Fachhandwerker hat installieren lassen, der sie direkt oder mittelbar bei dem Garantiegeber bezogen hat.

2. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher für die fehlerfreie Funktion dieser sanibel-Produkte eine 5-jährige Garantie in Form einer Haltbarkeitsgarantie (Produkt- bzw. Teile-Garantie) nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen.

3. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher diese Garantie zusätzlich zu seinen gesetzlichen Rechten bei Mängeln, die dem Verbraucher gegenüber dem Garantiegeber, dem Fachhandwerker oder Händler, von dem der Verbraucher das sanibel-Produkt erworben hat, und/oder gegenüber dem Hersteller zustehen und deren Inanspruchnahme für den Verbraucher unentgeltlich ist. Diese gesetzlichen Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Sie bestehen insbesondere unabhängig davon, ob der Garantiefall eintritt und ob die Garantie in Anspruch genommen wird.

II. INHALT DER GARANTIE

1. Der Garantiegeber garantiert die Fehlerfreiheit des sanibel-Produktes in folgendem Umfang, wenn der Verbraucher es nach dem 01.01.2013 erworben hat.

2. Produktfehler behebt der Garantiegeber nach seiner Wahl durch Reparatur des fehlerhaften sanibel-Produktes oder Lieferung eines neuen sanibel-Produktes gleicher Art und gleichen Typs. Sollte das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zeitpunkt des Garantiefalles nicht mehr hergestellt werden, ist der Garantiegeber berechtigt, ein gleichwertiges Produkt zu liefern. Mit einer Neulieferung geht das fehlerhafte sanibel-Produkt in das Eigentum des Garantiegebers über. Gleiches gilt für fehlerhafte Einzelteile eines sanibel-Produktes.

3. Der Ausbau des fehlerhaften sanibel-Produktes und der Einbau des reparierten oder neu gelieferten Produktes sind Sache des Verbrauchers auf eigene Kosten. Gleiches gilt für den Aus- und Einbau von fehlerhaften bzw. reparierten oder neu gelieferten Einzelteilen eines sanibel-Produktes. Etwaige Transportkosten trägt ebenfalls der Verbraucher.

4. Durch ein fehlerhaftes sanibel-Produkt entstandene Schäden sind von dieser Garantie nicht erfasst; insoweit gilt die gesetzliche Regelung.

III. GARANTIEZEIT

1. Die Garantie gilt für eine Dauer von 5 Jahren ab dem Tag, an dem der Verbraucher das sanibel-Produkt durch einen Fachhandwerker hat installieren lassen. Dies gilt jedoch nur, sofern der Kauf zum Zeitpunkt der Installation nicht mehr als 6 Monate zurückliegt. Maßgebend sind die auf den jeweiligen Rechnungen angegebenen Kauf- und Installationsdaten. Liegt der Kauf zum Zeitpunkt der Installation mehr als 6 Monate zurück, verringert sich die Dauer

der Garantie um den entsprechenden Zeitraum. Die Garantiezeit endet somit in jedem Fall spätestens 5 Jahre und 6 Monate nach dem Kauf.

2. Die Garantiezeit wird durch von dem Garantiegeber oder im Auftrag des Garantiegebers durchgeführte Reparaturmaßnahmen oder durch den Austausch des fehlerhaften sanibel-Produktes oder fehlerhafter Einzelteile weder verlängert, noch beginnt sie von Neuem zu laufen.

IV. VORAUSSETZUNGEN DER GARANTIE UND VERFAHREN ZUR GELTENDMACHUNG

1. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, dass der Verbraucher dem Garantiegeber den Garantiefall innerhalb der Garantiezeit anzeigt, und zwar

- in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.),
- innerhalb eines Monats nach erstmaligem Auftreten der Fehlfunktion bzw. des Fehlers (Ausschlussfrist),
- unter Angabe des Datums des erstmaligen Auftretens der Fehlfunktion bzw. des Fehlers,
- mit Beschreibung der Fehlfunktion bzw. des Fehlers und
- unter Beifügung der Handwerker- und Kaufrechnung mit Datum, Installationsdatum sowie Namen und Adresse des Fachhandwerkers oder Händlers.

2. Zugleich hat der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zwecke der Prüfung des Garantiefalles und der Reparatur bzw. des Austausches auf eigene Kosten zu demontieren und dem Garantiegeber auf eigene Kosten zu übersenden. Wenn der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand demontieren kann, hat er dem Garantiegeber in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.) anzubieten, dass der Garantiegeber das sanibel-Produkt zum Zwecke der Feststellung des Garantiefalles nach seiner Wahl vor Ort selbst prüft bzw. von einer von ihm beauftragten Person prüfen lässt und/oder selbst demontiert bzw. demontieren lässt.

V. AUSSCHLUSS DER GARANTIE

Von der Garantie sind insbesondere folgende Fälle ausgeschlossen:

1. Verschleißmaterial
2. Verbrauchsmaterial
3. Glasbruch
4. Fehler, die auf unsachgemäßem oder bestimmungswidrigem Gebrauch oder einem sonstigen schuldhaften Verhalten des Verbrauchers oder auf der Einwirkung Dritter oder sonstigen Drittsachen beruhen (z. B. Überdruck, Unterdruck, Reinigungsmittel, Überspannung, Unterspannung)

VI. VERFAHREN, WENN KEIN GARANTIEFALL VORLIEGT

Sollte nach Prüfung des fehlerhaften sanibel-Produktes durch den Garantiegeber kein Garantiefall vorliegen, wird der Garantiegeber das fehlerhafte sanibel-Produkt nach Wahl des Verbrauchers

- kostenpflichtig reparieren und an den Verbraucher zurückschicken oder
- unrepariert an den Verbraucher zurückschicken oder
- vernichten.

VII. GELTUNGSBEREICH

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Sie gilt nur in dem Land, in dem der Verbraucher das sanibel-Produkt gekauft hat.

Greven, den 01. März 2022



Kommen Sie vorbei und erleben Sie die Welt von sanibel in unseren Ausstellungen!



* Garantiehinweise auf der letzten Seite im Innenteil