



LA FORCE DES OUTILS ÉNERGISÉ!

Découvrez notre nouvelle gamme
avec les batteries AMPShare



Powered by  **BOSCH**

Dynamisez votre prochain projet

La puissance maximale de la machine sans fil. Les professionnels du chauffage, de la réfrigération et de la climatisation peuvent désormais s'en réjouir. Avec les outils sans fil ROTHENBERGER AMPShare, les travaux les plus courants tels que le sertissage, le cintrage, le filetage mais également l'inspection et la localisation peuvent être réalisés sans branchement électrique au secteur. La technologie de batterie AMPShare développée par Bosch avec ses batteries ProCORE 18V est l'une des plus avancées et des plus puissantes du marché. Avec AMPShare, les professionnels peuvent compter non seulement sur la technologie de charge la plus rapide au monde, mais aussi sur une puissance éprouvée qui facilite la manipulation des matériaux les plus exigeants.



Toute la puissance en un seul geste

Performances maximales

Les batteries AMPShare ProCORE 18V offrent une puissance élevée pour les travaux et les matériaux les plus exigeants.

Technologie CoolPack

La technologie de régulation thermique de pointe permet une dissipation rapide de la chaleur pour une durée de vie prolongée et des cycles d'utilisation exceptionnellement longs..

Compacte et légère

Les batteries AMPShare sont compactes et légères pour un travail plus ergonomique et plus confortable, en particulier dans les positions difficiles..



Powered by



BOSCH

ROMAX COMPACT III




Légère, compacte et intelligente - la compagne idéale au quotidien

Verrouillage facile des mâchoires

Nouveau système de verrouillage (molette à ressort) permet de fixer / détacher facilement les mâchoires à sertir

Conception équilibrée

Centre de gravité parfaitement équilibré pour un travail confortable

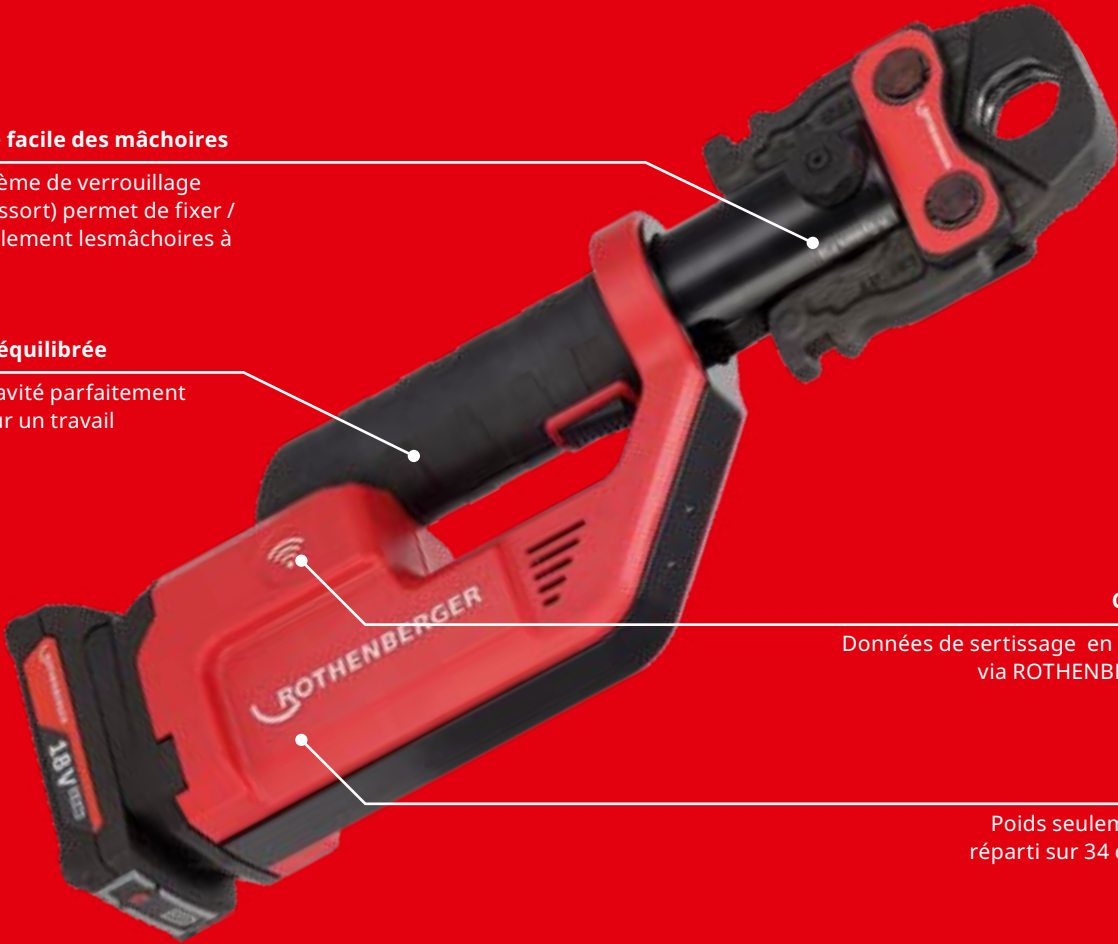

Connectée

Données de sertissage en temps réel via ROTHENBERGER App

Maniable

Poids seulement 2,5 kg réparti sur 34 cm de long



Désignation		CDT	AMPSHare No.
ROMAX COMPACT III Basic machine AMP	4,5	1	1000004266
ROMAX COMPACT III Basic SET 1, 1 × 2.0 Ah AMP batterie	5,5	1	1000004267
ROMAX COMPACT III Basic SET 2, 2 × 2.0 Ah AMP batterie	6,0	1	1000004272
ROMAX COMPACT III SET M 15-22-28, 2.0 Ah AMP batterie	9,3	1	1000004274
ROMAX COMPACT III SET SV 15-22-28, 2.0 Ah AMP batterie	9,3	1	1000004276
ROMAX COMPACT III SET TH 16-20-26, 2.0 Ah AMP batterie	9,4	1	1000004280
ROMAX COMPACT III SET U 16-20-25, 2.0 Ah AMP batterie	9,3	1	1000004283
ROMAX COMPACT III SET RFZ 16-20-25, 2.0 Ah AMP batterie	8,6	1	1000004293
ROMAX COMPACT III SET >B< MaxiPro 1/4-1.1/8", 2.0 Ah AMP batterie	17,5	1	1000004287

Données techniques	
Force du piston	19 kN
Voltage	18 V
Plage de travail	Ø 12-40 mm plastique Ø 12-35 mm métal
Fixation des mâchoires	Rotation de 270°
Température de travail	-10° C à 60 ° C
Dimensions	340 × 143 × 76 mm
Poids	2.5 kg

En savoir
plus sur
le produit



1) RO SERVICE+ valable uniquement dans les pays participants



ROMAX 4000

Rapide, puissante et résistante -
la solution idéale pour tous les besoins.



Cycles de sertissage automatiques

Le piston se retire après avoir atteint la force de pression requise

Fixation de la mâchoire rotative à 270°

Pour une utilisation facile, même dans les espaces restreints

Sertissages rapides et puissants

Sertissage en 5 secondes avec 32 - 34 kN

Forme allongée

Une maniabilité parfaite grâce à une répartition équilibrée du poids

Technologie à force constante(CFT)

Pour une force axiale constante



Données techniques	
Force du piston	32-34 kN
Intervalles de maintenance	40,000 sertissages / 2 ans
Tailles nominales	Ø 12-110 mm
Fixation des mâchoires	Rotation à 270°
Température de travail	-10° C à 60 ° C
Dimensions	467 × 125 × 80 mm (avec batterie 4.0 Ah) 445 × 125 × 75 mm (avec batterie 2.0 Ah A)
Poids	3.6 kg

Désignation		CDT	AMPShare No.
ROMAX 4000 Basic machine AMP	5.9	1	1000004166
ROMAX 4000 Basic Set 1 incl. 1 × 4.0 Ah AMP batterie	7.0	1	1000004165
ROMAX 4000 Basic Set 2 incl. 1 × 2.0 Ah AMP batterie et 1 × 4.0 Ah AMP batterie	8.0	1	1000004167

En savoir
plus sur
le produit



1) RO SERVICE+ valable uniquement dans les pays participant.

SUPERTRONIC 2000 E

Rapide, sans effort et précis - le nec plus ultra en matière de filetage



Système Speed-Lock sans outils
Fixation de la tête de filetage

Pour une fixation
rapide et sûre

Forme compacte rectangulaire

Optimisé pour les endroits
difficiles d'accès
et pour travailler
en toute sécurité sur un établi

Moteur sans balais

Pour un travail sans usure
et une longévité accrue
de la machine

Montage de la tête
filière excentrée

Le filetage est possible
même à proximité des murs

DuraEasyCut

Géométrie optimisée pour
réduction de l'effort jusqu'à
20 % pour l'homme et la machine

Passage marche avant/arrière
encore plus rapide

Pour un travail efficace



Données techniques	
Plage de travail BSPT/ NPT	Ø 1/4-2"
Vitesse de coupe	15-25 mm
Inversion	60 U/min
Dimensions	800 × 160 × 490 mm

Désignation	kg	CDT	AMPShare No.
SUPERTRONIC 2000 E machine AMP avec bras d'arrêt	9.8	1	1000004184
SUPERTRONIC 2000 E,BSPT 1/2"-2" sans batterie ni chargeur AMP	12.0	1	1000004185
SUPERTRONIC 2000 E,BSPT R, 4.0 Ah AMP Pack Batterie , EU	18.0	1	1000004186



Fixation sans outil de la tête Speed-Lock



Compatible avec la rainureuse
ROGROOVER 1- 6"



Travail dans des espaces confinés

En savoir
plus sur
le produit



1)RO SERVICE+ valable uniquement dans les pays participant



ROBEND 4000 E

Un nouveau type de cintrage : indépendant, puissant, durable



Arrêt automatique

Production rapide de cintrages identiques

Pré-réglage facile

Pré-réglage de l'angle de l'angle de cintrage sans outils

Poignée confortable

Pour faciliter le transport de la machine sur le chantier

Segments en Aluminium forgé

Formes stables avec indicateur d'angles de cintrage

Forme compacte rectangulaire

Travail sur établi

Moteur sans balais

Pour un travail sans usure et une durée de vie plus longue

Passage marche avant/arrière rapide

Pour un travail plus rapide



Préréglage sans outil de l'angle de cintrage



Formes de cintrage stables avec indicateur d'angle de cintrage



Patin ROLUB incurvé pour un cintrage sans déformations ou ondulations grâce à un faible frottement

Désignation		CDT	AMPShare No.
ROBEND 4000 E Basic machine AMP sans batterie ni chargeur	17.5	1	1000004190
ROBEND 4000 E Set, 1/2-5/8-3/4-7/8-11/8 AMP, 1 x 4.0 Ah AMP batterie	29.5	1	1000004193
ROBEND 4000 E Set, 12-14-16-18-22-28 AMP, 1 x 4.0 Ah AMP batterie	30.2	1	1000004192

Données techniques	
Plage de travail du cuivre DIN EN 1057/12735-1, 13348	Ø 12-35 mm
Plage de travail acier	Ø 12-28 mm
Plage de travail Acier inox	Ø 12-28 mm
Dimensions	590 x 390 x 270 mm

En savoir plus sur le produit



1) RO SERVICE+ valable uniquement dans les pays participant

ROCAM MINI HD

Caméra d'inspection modulaire HD pour les zones domestiques



Écran tactile 7"

Utilisation intuitive et documentation intégrée

Fonctionnalité de l'App

Fonctions complètes pour live streaming et partage facile avec iOS et Android

Boîtier étanche

Assure la protection de l'appareil en cas d'humidité

Tête Compacte de Ø 25 mm

Plage de travail de Ø 40-110 mm

Mesure de la profondeur

Localisation précise de la position de l'émetteur

Module 22 m

Pour l'inspection des canalisations sur plusieurs étages



Données techniques	
Plage de travail	Ø 40-110 mm
Résolution de l'écran	1,920 × 1,080 Pixel
Diamètre du câble / tête de caméra	7 mm / 25 mm
Étanchéité à l'eau	10 m



La ROCAM MINI HD & le module 25/22 HD module offrent un large plage de travail Ø 40 - 110 mm.



Il suffit de débrancher la batterie de 18 V et de la connecter directement à l'écran ROCAM MINI HD..



La tête compacte de Ø 25 mm permet d'obtenir des images nettes en Full HD..

Désignation	kg	CDT	AMPShare No.
Module 25/22, Enrouleur AMP	5.0	1	1000004125
ROCAM MINI HD – Écran et module TEC AMP	3.8	1	1000004126
ROCAM MINI HD – module 25/22 HD – Set EU AMP	9.0	1	1000004127
Module ROLOC PLUS HD – détecteur seul AMP	4.5	1	1000004132
ROCAM MINI HD – Module ROLOC PLUS HD – Set AMP sans batterie ni chargeur	7.9	1	1000004137
ROCAM MINI HD – Modul ROLOC PLUS HD – Set EU avec batterie et chargeur AMP	8.5	1	1000004133



En savoir plus sur le produit

1) RO SERVICE+ valable uniquement dans les pays participant.

RO DD55

Compact et puissant - votre partenaire quotidien

RO
CASE



Données techniques		
Plage de couple	55 Nm	
Plage de serrage du mandrin	1,5-13 mm	
Diamètre de perçage acier / bois	13 mm / 35 mm	
Dimensions	78 × 207 × 179 mm	
Désignation	PU	AMPShare No.
RO DD55 RO DD55 Perceuse-visseuse sans fil, AMP avec batterie et chargeur	1	1000004711



En savoir plus sur le produit



Plus fort. Plus facile. Plus polyvalent. Le système de batterie AMPShare

Plus de mobilité et de flexibilité sur le chantier font partie des avantages imbattables du système de batterie AMPShare. Avec nos machines sans fil, vous pouvez facilement et de manière rentable constituer un stock durable d'outils 18V.

En savoir plus sur AMPShare





Énergisez vos projets !

Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin et les informations sur les produits ont été produites avec rigueur. Toutefois, il n'est pas totalement exclu qu'une erreur puisse se produire. C'est pourquoi ROTHENBERGER décline toute responsabilité pour toute erreur qui surviendrait en dépit d'un contrôle minutieux du contenu..

ROTHENBERGER France
39 Quai de Marne
51206 EPERNAY
France
Téléphone: 03.87 74.92.92
info-fr@rothenberger.com

Votre revendeur: