





Hochwertige Armaturen für Bad und Küche

sanibel – die Marke mit Qualitätsgarantie.

- √ 5 Jahre Garantie¹⁾
- 10 Jahre Ersatzteilversorgung
- Langjährige Erfahrung seit 1982
- Exklusive Marke mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hochwertig hergestellte Markenartikel
- Kompetente Beratung in über 200 Ausstellungen
- Aufeinander abgestimmte und kombinierbare Produkte
- ✓ Budget- und stilorientierte Einzelserien
- Informative und ansprechend gestaltete Broschüren

SEIT MEHR ALS 40 JAHREN

Mit den erstklassigen sanibel-Produkten entstehen Lebensräume zum Genießen, Erholen und Entspannen. Dabei liegt uns die individuelle Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Träume am Herzen. sanibel hat die passenden Produkte und Lösungen.

HOCHWERTIG HERGESTELLTE MARKENARTIKEL

Alle sanibel-Serien bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, Designs und Funktionalitäten. Die Serien sind perfekt aufeinander abgestimmt, unaufdringlich sowie zeitlos im Design und können gleichermaßen untereinander kombiniert werden.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG SEIT 1982

Die Verwendung hochwertiger Materialien und die langjährige Erfahrung seit 1982 garantieren eine langfristige Zufriedenheit. Mit unserer "5 Jahre sanibel-Garantie" geben wir ein Qualitätsversprechen und unterstreichen nochmals unser Vertrauen in die Wertigkeit jedes einzelnen Produkts von sanibel

KOMPETENTE BERATUNG IN ÜBER 200 AUSSTELLUNGEN

Erleben Sie sanibel in einer unserer über 200 Badausstellungen. Besonderen Wert legen wir auf die professionelle Planung und Umsetzung mit dem Fachhandwerk, um Ihr sanibel-Traumbad zu kreieren.



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | sanibel.de





Inhalt sanibel SELECT Küchenarmaturen

Impressionen Auswahl sanibel-Küchenarmaturen	04 – 05			
Quickfinder Alles im Blick	06 – 07			
Pflegetipps Für längere Lebensdauer	20 – 21			
sanibel Allgemeines, Garantiebedingungen	22 – 23			





TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich







Große Auswahl









QUICKFINDER | KÜCHENARMATUREN

Aus hochwertigem Messing, Kartuschen mit langlebigen wartungsfreien Keramikscheiben

Linie		Seite	Nieder- druck	Heraus- ziehbar	Geschirr- brause	Geräte- anschluss	Vorfenster- montage	Extra hoch	Mit Sensor	sanibel-Nr. verchromt schwarz	
S1-MZ	F	08								78 66 600	78 66 601
		08	•							78 66 602	-
S2 –LSI		09						•		78 66 605	78 66 606
	r										
		09		•				•		78 66 607	-
	440										
Linie		Seite								verchromt	schwarz
S3 -0B		10								78 66 610	-
		10	•							78 66 611	-
		10				•				78 66 612	-
		10	•			•				78 66 613	-
		11					•			78 66 614	-
		11		•	•					78 66 615	-
S5 –KN		14								78 66 630	78 66 631
	F	14		•						78 66 632	78 66 633
	F	15		•	•					78 66 634	78 66 635

Linie	Seite	Nieder- Druck	Heraus- ziehbar	Geschirr- brause	Geräte- anschluss	Vorfenster- montage	Extra hoch	Mit Sensor	sanit verchromt	el-Nr. schwarz
S4 -BSC	12						•		78 66 620	78 66 621
	12	•					•		78 66 622	-
	12				•		•		78 66 623	-
	12		•	•			•		78 66 624	-
	13		•				•		78 66 625	78 66 626
	12					•	•		78 66 627	-
Linie	Seite								Edelstahl gebürstet	
S6 –ST	17								78 66 640	
	17		•	•					78 66 641	
\$6-STL	17						•		78 6	6 642
Kaltwasser in Hebel- Mittelstellung	17		•				•		78 66 643	
Linie	Seite								verchromt	schwarz
SE-GOL	18						•	• Netzbetrieb	78 66 654	78 66 655
Steuerung per Sensor oder Hebel	18						•	• Batteriebetrieb	78 66 656	78 66 657







Klares Design

sanibel Spültischarmatur S1-MZ

schwenkbarer Auslauf 360°, Höhe 235 mm, Auslaufhöhe 170 mm, Ausladung 220 mm, geschlossener Hebel, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, geeignet für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 600 schwarz sanibel-Nr. 78 66 601

KÜCHENARMATUR LINIE S1

Die Besonderheiten:

- schwenkbarer Auslauf 360°
- klare Form, schlanker Hebel, flacher Auslauf
- aufsteigender Auslauf für mehr Freiraum
- aus hochwertigem Messing in den Oberflächen verchromt oder schwarz



sanibel Spültischarmatur S1-MZ Niederdruck

(ohne Abb.) Ausführung wie oben, für drucklose Elektrospeicher

Flexibel am Spültisch



sanibel Spültischarmatur S2-LSL

hoher schwenkbarer L-Auslauf 360°, Höhe 285 mm, Auslaufhöhe 260 mm, Ausladung 210 mm, geschlossener Hebel, seitlich bedienbar, Keramik-Kartusche, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 605 schwarz sanibel-Nr. 78 66 606





sanibel Spültischarmatur S2-LSL mit herausziehbarem L-Auslauf

hoher schwenkbarer L-Auslauf 360°, Höhe 295 mm, Auslaufhöhe 265 mm, Ausladung 220 mm, geschlossener Hebel, seitlich bedienbar, eigensicher gegen Rückfließen, Keramik-Kartusche, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche





sanibel Spültischarmatur S3-0B

schwenkbarer Auslauf 360°, Höhe 210 mm, Auslaufhöhe 170 mm, Ausladung 205 mm, geschlossener Hebel, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 60 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 610



sanibel Spültischarmatur S3-OB Niederdruck

(ohne Abb.) Ausführung wie oben, Auslaufhöhe 165 mm, für drucklose Elektrospeicher

verchromt sanibel-Nr. 78 66 611



sanibel Spültischarmatur S3-0B mit Geräteanschlussventil

(ohne Abb.) Ausführung wie oben, Auslaufhöhe 170 mm, für den Anschluss von Wasch-/Spülmaschinen

verchromt sanibel-Nr. 78 66 612



sanibel Spültischarmatur S3-0B mit Geräteanschlussventil Niederdruck



(ohne Abb.) Ausführung wie oben, Auslaufhöhe 165 mm, für den Anschluss von Wasch-/Spülmaschinen, für drucklose Elektrospeicher

verchromt sanibel-Nr. 78 66 613

KÜCHENARMATUR LINIF S3

Die Besonderheiten:

- schwenkbarer Auslauf 360°, 110° modellabhängig
- optimale Funktionsvielfalt, vielseitig einsetzbar
- aufsteigender Auslauf für mehr Freiraum
- aus hochwertigem Messing in der Oberfläche verchromt

Bewährte Alleskönner

Linie S3



FUNKTIONEN & HIGHLIGHTS

sanibel-Küchenarmaturen Produktvideo







sanibel Spültischarmatur S3-OB mit herausziehbarer Geschirrbrause

schwenkbarer Auslauf 110°, Höhe 205 mm, Auslaufhöhe 130 mm, Ausladung 210 mm, geschlossener Hebel, automatische Umstellung Brause/Strahl, eigensicher gegen Rückfließen, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 615






sanibel Spültischarmatur S3-0B für Vorfenstermontage

verbleibende Sockelhöhe 25 mm, schwenkbarer Auslauf 360°, Höhe 215 mm, Auslaufhöhe 170 mm, Ausladung 205 mm, geschlossener Hebel, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 50 mm, flexible Druckschläuche



Eleganter Hoher Schwung

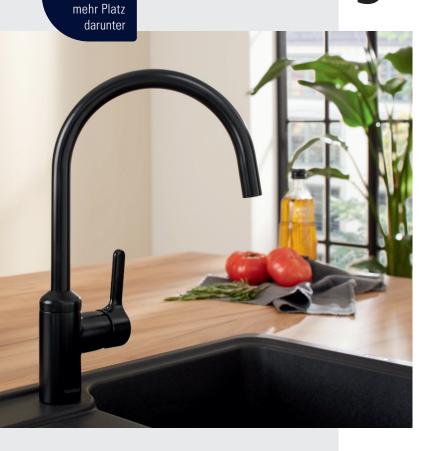



sanibel Spültischarmatur S4-BSC

hoher schwenkbarer C-Auslauf 360°, Höhe 375 mm, Auslaufhöhe 230 mm, Ausladung 215 mm, für Arbeitsplatten bis 60 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 620 schwarz sanibel-Nr. 78 66 621



sanibel Spültischarmatur S4-BSC Niederdruck

(ohne Abb.) Ausführung wie oben, für drucklose Elektrospeicher, für Arbeitsplatten bis 45 mm

verchromt sanibel-Nr. 78 66 622



Mit Bajonettanschluss: Einfaches Umlegen vor dem Fenster



sanibel Spültischarmatur S4-BSC für Vorfenstermontage

verbleibende Sockelhöhe 25 mm, hoher schwenkbarer C-Auslauf 360°, Höhe 375 mm, Auslaufhöhe 230 mm, Ausladung 215 mm, für Arbeitsplatten bis 50 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 627





sanibel Spültischarmatur S4-BSC mit Geräteanschlussventil

Ausführung wie ganz oben, für den Anschluss von Wasch-/Spülmaschinen





sanibel Spültischarmatur S4-BSC mit herausziehbarem C-Auslauf

hoher schwenkbarer C-Auslauf 230°, Höhe 370 mm, Auslaufhöhe 220 mm, Ausladung 215 mm, eigensicher gegen Rückfließen, für Arbeitsplatten bis 45 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 625 schwarz sanibel-Nr. 78 66 626





sanibel Spültischarmatur S4-BSC mit herausziehbarer Geschirrbrause

hoher schwenkbarer C-Auslauf 230°, Höhe 435 mm, Auslaufhöhe 225 mm, Ausladung 220 mm, automatische Umstellung Brause/Strahl, eigensicher gegen Rückfließen, für Arbeitsplatten bis 45 mm, flexible Druckschläuche





Moderner Klassiker

Linie S5







sanibel Spültischarmatur S5-KM

schwenkbarer Auslauf 360°, Höhe 220 mm, Auslaufhöhe 165 mm, Ausladung 220 mm, Bügelhebel, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 630 schwarz sanibel-Nr. 78 66 631





sanibel Spültischarmatur S5-KM mit herausziehbarem Auslauf

schwenkbarer Auslauf 110°, Auslaufhöhe 160 mm, Ausführung wie oben, mit Schnellkupplung, eigensicher gegen Rückfließen, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 632 schwarz sanibel-Nr. 78 66 633







sanibel Spültischarmatur S5-KM mit herausziehbarer Geschirrbrause

schwenkbarer Auslauf 110°, Höhe 220 mm, Auslaufhöhe 140 mm, Ausladung 235 mm, mit Schnellkupplung, Bügelhebel, automatische Umstellung Brause/Strahl, eigensicher gegen Rückfließen, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 634 schwarz sanibel-Nr. 78 66 635



FUNKTIONEN & HIGHLIGHTS

sanibel-Küchenarmaturen Produktvideo



Edelstahl für höchste Ansprüche

LINIE S6-STL Kaltwasser in HebelMittelstellung

sanibel Spültischarmatur S6-STL

hoher schwenkbarer L-Auslauf 360°, Höhe 300 mm, Auslaufhöhe 270 mm, Ausladung 220 mm, geschlossener Hebel, seitlich bedienbar, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche

Edelstahl gebürstet sanibel-Nr. 78 66 642





sanibel Spültischarmatur S6-STL mit herausziehbarem Auslauf

hoher schwenkbarer L-Auslauf 180°, Ausführung wie oben

Edelstahl gebürstet sanibel-Nr. 78 66 643

SPÜLTISCHARMATUREN LINIE S6

Die Besonderheiten:

- aus massivem hochwertigen Edelstahl
- besonders reinigungsfreundlich und hygienisch



sanibel Spültischarmatur S6-ST

schwenkbarer Auslauf 360°, Höhe 215 mm, Ausladung 210 mm, Auslaufhöhe 135 mm, geschlossener Hebel, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche

Edelstahl gebürstet sanibel-Nr. 78 66 640





sanibel Spültischarmatur S6-ST mit herausziehbarer Geschirrbrause

schwenkbarer Auslauf 110°, Höhe 215 mm, Auslaufhöhe 125 mm, Ausladung 215 mm, geschlossener Hebel, automatische Umstellung Brause/Strahl, eigensicher gegen Rückfließen, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche

Edelstahl gebürstet sanibel-Nr. 78 66 641



Integrierte Sensortechnik

- Steuerelektronik mit Programmoptionen
- Hybridfunktion: Bedienung berührungslos und manuell
- integriertes Sensorfenster
- aktivierbarer automatischer Wassereinlauf für 2 min.
- voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebelstellung
- max. Warmwasserzulauftemperatur 65° C als Verbrühschutz
- mit aktivierbarem Reinigungsmodus, optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Std.
- mit Magnetventil und Schmutzfänger,
 Magnetventil in Ruhestellung geschlossen
- Auto-STOP: automatische Abschaltung nach 90 Sek. bei Dauererkennung eines Gegenstandes



sanibel Spültischarmatur SE-GOL für Netzbetrieb 230 Volt Netzgerät

hoher schwenkbarer L-Auslauf 360°, Höhe 340 mm, Auslaufhöhe 315 mm, Ausladung 195 mm, geschlossener Hebel, seitlich bedienbar, mit Rückflussverhinderer und Schmutzfangsieb, Hybrid-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, für Arbeitsplatten bis 60 mm, flexible Druckschläuche

verchromt sanibel-Nr. 78 66 654 schwarz sanibel-Nr. 78 66 655

sanibel Spültischarmatur SE-GOL für Batteriebetrieb

(ohne Abb.) Ausführung wie oben, für Batteriebetrieb 6 V Lithium Batterie CR-2

verchromt sanibel-Nr. 78 66 656 schwarz sanibel-Nr. 78 66 657





BEDIENERLEBNIS SENSORTECHNIK

Küchenarmatur SE Produktvideo





Pflegetipps

Mit der richtigen Pflege sieht Ihre Armatur immer wie neu aus. Damit das so bleibt und Sie an der schönen Optik und einer einwandfreien Funktion lange Freude haben, geben wir Ihnen gern ein paar hilfreiche Reinigungsempfehlungen.

ARMATUREN-PFLEGE

Regelmäßige Reinigung

- Die verchromten Oberflächen lassen sich ideal mit einem weichen Baumwolltuch reinigen. Durch leichtes Abwischen werden bereits die meisten Verschmutzungen entfernt. Bei Bedarf das Tuch mit kaltem Wasser anfeuchten.
- Bitte keine scheuernden oder kratzenden Reinigungstextilien wie Kratzschwämme, Bürsten oder Mikrofasertücher verwenden.
 Ebenfalls bitte keine Reinigungsmittel mit scheuernden oder schleifenenden Zusätzen einsetzen.
- Hartnäckige Kalkrückstände können mit einem milden Reiniger auf Zitronensäurebasis beseitigt werden. Benutzen Sie nur Reiniger, die für die Reinigung von Armaturen vorgesehen sind. Das Reinigungsmittel sollte möglichst nie länger als nötig einwirken.
- Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf die Armaturenoberfläche, sondern besser auf ein weiches Tuch. Wischen Sie damit sanft die Oberfläche der Armatur ab. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.
- Zum Schluss die Armatur mit einem weichen Tuch polieren. Das regelmäßige Trockenwischen sorgt dafür, dass Kalkreste sich gar nicht erst festsetzen.

Armaturen mit schwarzer Oberfläche

- Häufigeres Reinigen verhindert von Anfang an die Entstehung von Kalkrückständen.
- Wir empfehlen, haushaltsübliche und natürliche Produkte zu verwenden. Aggressive Reinigungsmittel mit hohem Säuregehalt würden die Oberfläche zerstören.
- Verwenden Sie lauwarmes Wasser, das mit etwas Seife angereichert ist. Wischen Sie die schwarzen Armaturen damit vorsichtig ab.
- Verwenden Sie ausschließlich weiche Tücher, auf keinen Fall Kratzschwämme, Bürsten oder Mikrofasertücher!

Armaturen aus hochwertigem Edelstahl

sind grundsätzlich sehr reinigungsfreundlich aufgrund ihrer sehr hohen Widerstandsfähigkeit. Ansonsten gilt auch hier der Hinweis auf die regelmäßige Reinigung.





comfort-by-sanibel

Wissenswertes über Wasserhärte

Viele Regionen in Deutschland werden mit hartem Wasser versorgt. Die erhöhte Konzentration von Kalzium- und Magnesiumverbindungen im Leitungswasser ist gesundheitlich unbedenklich, hat jedoch gravierende Auswirkungen im Haushalt.

Kalkablagerungen

Sie sind oft ein Anzeichen für hartes Wasser. Die hohe Konzentrationen von hauptsächlich Calciumionen ist maßgebend verantwortlich für die Wasserhärte. Das ist nicht nur unschön, es können so auch massive Schäden im Haushalt entstehen. Hartes Wasser kann sich also teuer auswirken.

Besonders bei höheren Temperaturen wandelt sich das Calciumcarbonat in wasserunlöslichen Kalk und lagert sich in Leitungen und Heißwassergeräten ab. Da Kalk wie eine Isolationsschicht wirkt, wird die Energieleistung beeinträchtigt, so dass bei Wasserkochern, Waschmaschinen, etc. wiederum mehr Energie nötig wird.



VORTEILE DER WASSERENTHÄRTUNG

Wasserenthärtung

Damit es erst gar nicht zur Verkalkung kommt, ist eine Enthärtungsanlage die beste Vorsorge. Die Wasserenthärtung dient der Entkalkung des Leitungswassers.

Weiches Wasser im Haushalt bedeutet kaum Kalkflecken in Küche und Bad, weniger Reinigungsaufwand, weniger Reinigungsmittel. Haushaltsgeräte wie Waschund und Spülmaschinen verkalken kaum und haben eine längere Lebensdauer.

Und noch ein paar schöne Effekte: weiches Wasser lässt Kaffee und Tee feiner schmecken, zaubert zarte Haut und weiches Haar.



Wasseraufbereitung

Sicher, effektiv, zuverlässig.

Die Wasseraufbereitung normalisiert den Kalkgehalt und ist der wesentliche Verfahrensschritt für den Schutz Ihrer Wasserleitungen. Zum Schutz und um Schäden durch Verkalkung zu verhindern, bietet comfort by sanibel mit innovativen Komponenten der Haustechnik kompakte Lösungen zur Wasseraufbereitung an.



DOWNLOAD

comfort by sanibel Broschüre Wasseraufbereitung

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Entdecken Sie auch die Gesamtbroschüre von sanibel:



MEHR BAD. MEHR FREUDE. FÜR ALLE.

Gesamtkatalog

Entdecken Sie die Vielfalt aller sanibel-Serien. Im Gesamtkatalog finden Sie viele inspirierende Ideen für Ihr neues Bad.



GESAMTKATALOG

Mehr von sanibel

Ihre sanibel-Garantie



I. GARANTIEGEBER, ART DER GARANTIE UND VERHÄLTNIS ZU GESETZLICHEN RECHTEN BEI MÄNGELN

IHR AUTORISIERTER FACHHÄNDLER

ist Garantiegeber gegenüber Verbrauchern von Produkten der Marke sanibel,

die der Verbraucher von einem Sanitär-Fachhandwerker hat installieren lassen, der sie direkt oder mittelbar bei dem Garantiegeber bezogen hat.

- 2. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher für die fehlerfreie Funktion dieser sanibel-Produkte eine 5-jährige Garantie in Form einer Haltbarkeitsgarantie (Produkt- bzw. Teile-Garantie) nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen.
- 3. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher diese Garantie zusätzlich zu seinen gesetzlichen Rechten bei Mängeln, die dem Verbraucher gegenüber dem Garantiegeber, dem Fachhandwerker oder Händler, von dem der Verbraucher das sanibel-Produkt erworben hat, und/oder gegenüber dem Hersteller zustehen und deren Inanspruchnahme für den Verbraucher unentgeltlich ist. Diese gesetzlichen Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Sie bestehen insbesondere unabhängig davon, ob der Garantiefall eintritt und ob die Garantie in Anspruch genommen wird.

II. INHALT DER GARANTIE

- Der Garantiegeber garantiert die Fehlerfreiheit des sanibel-Produktes in folgendem Umfang, wenn der Verbraucher es nach dem 01.01.2013 erworben hat
- 2. Produktfehler behebt der Garantiegeber nach seiner Wahl durch Reparatur des fehlerhaften sanibel-Produktes oder Lieferung eines neuen sanibel-Produktes gleicher Art und gleichen Typs. Sollte das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zeitpunkt des Garantiefalls nicht mehr hergestellt werden, ist der Garantiegeber berechtigt, ein gleichwertiges Produkt zu liefern. Mit einer Neulieferung geht das fehlerhafte sanibel-Produkt in das Eigentum des Garantiegebers über. Gleiches gilt für fehlerhafte Einzelteile eines sanibel-Produktes.
- 3. Der Ausbau des fehlerhaften sanibel-Produktes und der Einbau des reparierten oder neu gelieferten Produktes sind Sache des Verbrauchers auf eigene Kosten. Gleiches gilt für den Aus- und Einbau von fehlerhaften bzw. reparierten oder neu gelieferten Einzelteilen eines sanibel-Produktes. Etwaige Transportkosten trägt ebenfalls der Verbraucher.
- 4. Durch ein fehlerhaftes sanibel-Produkt entstandene Schäden sind von dieser Garantie nicht erfasst; insoweit gilt die gesetzliche Regelung.

III. GARANTIEZEIT

1. Die Garantie gilt für eine Dauer von 5 Jahren ab dem Tag, an dem der Verbraucher das sanibel-Produkt durch einen Fachhandwerker hat installieren lassen. Dies gilt jedoch nur, sofern der Kauf zum Zeitpunkt der Installation nicht mehr als 6 Monate zurückliegt. Maßgebend sind die auf den jeweiligen Rechnungen angegebenen Kauf- und Installationsdaten. Liegt der Kauf zum Zeitpunkt der Installation mehr als 6 Monate zurück, verringert sich die Dauer

der Garantie um den entsprechenden Zeitraum. Die Garantiezeit endet somit in jedem Fall spätestens 5 Jahre und 6 Monate nach dem Kauf.

2. Die Garantiezeit wird durch von dem Garantiegeber oder im Auftrag des Garantiegebers durchgeführte Reparaturmaßnahmen oder durch den Austausch des fehlerhaften sanibel-Produktes oder fehlerhafter Einzelteile weder verlängert, noch beginnt sie von Neuem zu laufen.

IV. VORAUSSETZUNGEN DER GARANTIE UND VERFAHREN ZUR GELTENDMACHUNG

- 1. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, dass der Verbraucher dem Garantiegeber den Garantiefall innerhalb der Garantiezeit anzeigt, und zwar
- in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.),
- innerhalb eines Monats nach erstmaligem Auftreten der Fehlfunktion bzw. des Fehlers (Ausschlussfrist),
- unter Angabe des Datums des erstmaligen Auftretens der Fehlfunktion bzw. des Fehlers,
- mit Beschreibung der Fehlfunktion bzw. des Fehlers und
- unter Beifügung der Handwerker- und Kaufrechnung mit Datum, Installationsdatum sowie Namen und Adresse des Fachhandwerkers oder Händlers.
- 2. Zugleich hat der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zwecke der Prüfung des Garantiefalls und der Reparatur bzw. des Austausches auf eigene Kosten zu demontieren und dem Garantiegeber auf eigene Kosten zu übersenden. Wenn der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand demontieren kann, hat er dem Garantiegeber in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.) anzubieten, dass der Garantiegeber das sanibel-Produkt zum Zwecke der Feststellung des Garantiefalls nach seiner Wahl vor Ort selbst prüft bzw. von einer von ihm beauftragten Person prüfen lässt und/oder selbst demontiert bzw. demontieren lässt.

V. AUSSCHLUSS DER GARANTIE

Von der Garantie sind insbesondere folgende Fälle ausgeschlossen:

- 1. Verschleißmaterial
- 2. Verbrauchsmaterial
- 3. Glasbruch
- 4. Fehler, die auf unsachgemäßem oder bestimmungswidrigem Gebrauch oder einem sonstigen schuldhaften Verhalten des Verbrauchers oder auf der Einwirkung Dritter oder sonstigen Drittursachen beruhen (z. B. Überdruck, Unterdruck, Reinigungsmittel, Überspannung, Unterspannung)

VI. VERFAHREN, WENN KEIN GARANTIEFALL VORLIEGT

Sollte nach Prüfung des fehlerhaften sanibel-Produktes durch den Garantiegeber kein Garantiefall vorliegen, wird der Garantiegeber das fehlerhafte sanibel-Produkt nach Wahl des Verbrauchers

- kostenpflichtig reparieren und an den Verbraucher zurückschicken oder
- unrepariert an den Verbraucher zurückschicken oder
- vernichten.

VII. GELTUNGSBEREICH

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Sie gilt nur in dem Land, in dem der Verbraucher das sanibel-Produkt gekauft hat.

Greven, den 01. März 2022



Kommen Sie vorbei und erleben Sie die Welt von sanibel in unseren Ausstellungen!

