

→ Aufmaßblatt

Kreisrunde Fensterbänke

Anschraubkante

mm

Tropfkante

mm

Ausladung

mm

Stärke

mm

Innendurchmesser

mm

Stichhöhe

mm

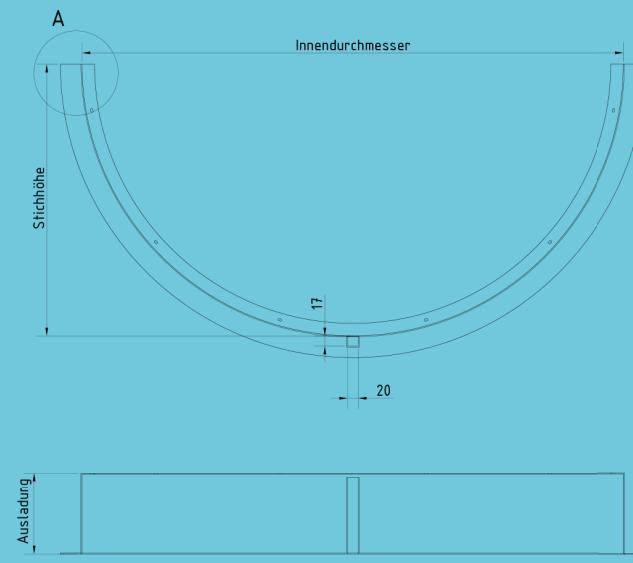
Neigung

Grad

Anzahl

Stück

Die einzubauende Fensterbank ist:

 kreisförmig 360° (2-teilig) halbkreisförmig 180° halbkreisförmig 180° (2-teilig) 1/3-kreisförmig 120° andere

Die Skizze dient lediglich zur Veranschaulichung. Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie, dass bei Eloxaoberflächen im Bereich der Schweißnaht Unterschiede in der Farbe, sowie in der Oberflächenstruktur auftreten können. Aus optischen Gründen empfehlen wir daher generell den Einsatz einer pulverbeschichteten Bank.

Beispiel: Als Alternative zu E6/EV1 Eloxa empfehlen wir Ihnen RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9022 perlhellgrau; zu E6/C34 RAL 8077.

 Anfrage Bestellung

Anlage zu _____

Kunden-Nr. _____

Name _____

Firma _____

Straße _____

PLZ _____

Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____