

Nouveautés 2024/25 Sanitaires

HEWI

Design
Comfort
Care





A modern bathroom vanity setup on a light green wall. It features a white floating vanity with a brass faucet and a brass towel bar holding two brown towels. To the left, there are two black shelves holding various toiletries. A large mirror is mounted on the wall above the vanity. A brass light fixture with a white globe is also visible.



S 900 Q PVD

livrable à partir de mars 2025	2
Tableau récapitulatif	3
Espace lavabo	4 – 5
Espace WC	6 – 8
Espace douche et baignoire	9

S 900 | S 162 PVD

livrable à partir de mars 2025	10
Tableau récapitulatif	12 – 15
Accessoires	16 – 35
Vivre sans entrave Appui	36 – 47
Vivre sans entrave Préhension	48 – 57
Vivre sans entrave Assise	58 – 68

S 900 Distributeurs Chrome

Distributeur de savon liquide, d'essuie-mains en papier	71 – 72
Distributeur de sachets hygiéniques, poubelle	72 – 74
Produits complémentaires	76

S 477/801 Distributeurs Black Edition

livrable à partir de décembre 2024	77
Distributeur de savon liquide, d'essuie-mains en papier	78 – 80
Poubelle, grand porte-rouleau WC	81 – 84

Miroirs

Miroir inclinable	86 – 87
Miroir LED	87 – 90

Tabourets

Tabouret de douche avec bâti chromé	92 – 94
-------------------------------------	---------

Informations d'ordre général

Conditions générales de vente	96 – 99
-------------------------------	---------

HEWI Hotline

du lundi au jeudi de 07:30 – 17:00 h
le vendredi de 07:30 – 14:00 h
Service-Hotline
Appel gratuit (poste fixe): 00800 4394 4394
eMail: international@hewi.com

Systeme 900 Q PVD

Accessoires

livrable à partir de mars 2025



-  ...70 CK Laiton brillant
-  ...70 LP Laiton brossé
-  ...70 WR Nickel brossé
-  ...70 EC Chrome noir brillant

- Verre cristal satiné

ACCESSOIRES



Tablette en verre
900Q03.00770 | 600 mm page 4

-     Support
- Tablette



Porte-serviettes
900Q09.00070 page 4

-    



Crochet simple
900Q90.00070 page 5

-    



Crochet double
900Q90.00170 page 5

-    



Distributeur de papier WC
900Q21.00070 page 6

-    



Distributeur de papier WC avec couvercle
900Q21.00170 page 6

-    



Distributeur de papier WC avec tablette
900Q21.00270 page 6

-    



Porte-rouleau de reserve
900Q21.00370 page 7

-    



Porte-rouleau de reserve
900Q21.00470 page 7

-    



Ensemble brosse WC
900Q20.00170 page 8

-    



Ensemble brosse WC avec couvercle
900Q20.00270 page 8

-    



Porte-serviettes
900Q30.00070 | 250 mm page 4, 9

-    



Porte-serviettes de bain
900Q30.00170 | 600 mm page 9

-    




Porte-serviettes de bain
900Q30.00270 | 800 mm page 9

-    



900Q03.00770

■ ■ ■ ■ Support
□ Tablette

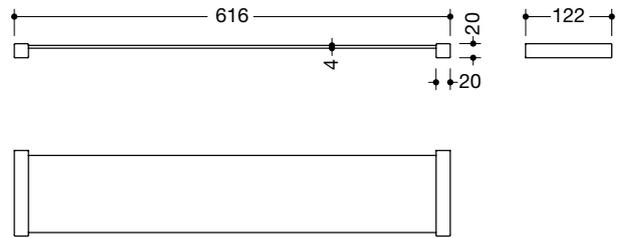


Tablette en verre HEWI

- tablette composée de supports latéraux et d'une surface de dépose en verre
- support en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- tablette en verre de sécurité (4 mm), satinée sur le dessous
- largeur 616 mm, hauteur 20 mm, profondeur 122 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



900Q09.00070

■ ■ ■ ■

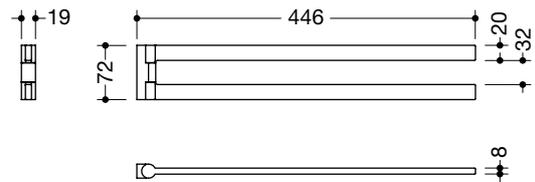


Porte-serviettes HEWI

- les bras peuvent être déplacés séparément dans un angle de 180 ° sur les côtés
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- longueur 446 mm, hauteur 72 mm et largeur 19 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



900Q30.00070

■ ■ ■ ■




Porte-serviettes HEWI


- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 250 mm, hauteur 20 mm, profondeur 70 mm, entraxe 230 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

**900Q90.00070****Crochet simple HEWI**

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 15 mm, hauteur 20 mm et profondeur 38 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus


**900Q90.00170****Crochet double HEWI**

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 60 mm, hauteur 20 mm et profondeur 42 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

**Surfaces en revêtement PVD HEWI**

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant


Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piecesderechange

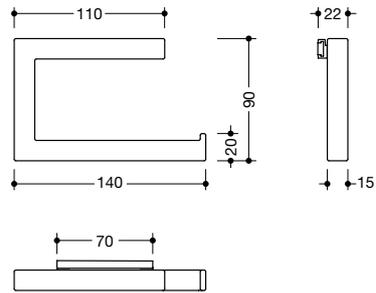

900Q21.00070

Distributeur de papier WC HEWI


- rabattable, en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- pour rouleaux de papier WC d'une largeur max. de 120 mm
- largeur 140 mm, hauteur 90 mm et profondeur 22 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

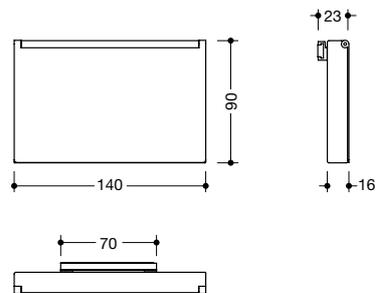

900Q21.00170

Distributeur de papier WC HEWI avec couvercle

- idem, largeur 140 mm, hauteur 90 mm et profondeur 23 mm

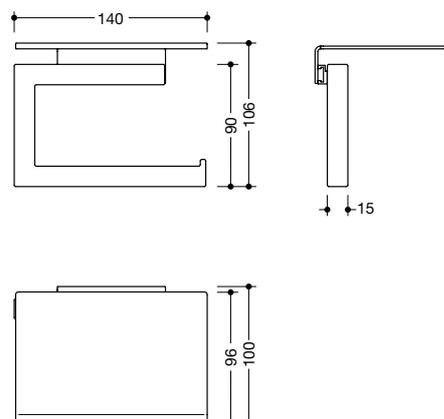

900Q21.00270

Distributeur de papier WC HEWI avec tablette


- idem, largeur 140 mm, hauteur 106 mm et profondeur 100 mm




Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

**900Q21.00370****Porte-rouleau de reserve HEWI**


- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 15 mm, hauteur 20 mm et profondeur 122 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

**900Q21.00470****Porte-rouleau de reserve HEWI, double**

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 20 mm, hauteur 238 mm et profondeur 63 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

**Surfaces en revêtement PVD HEWI**

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

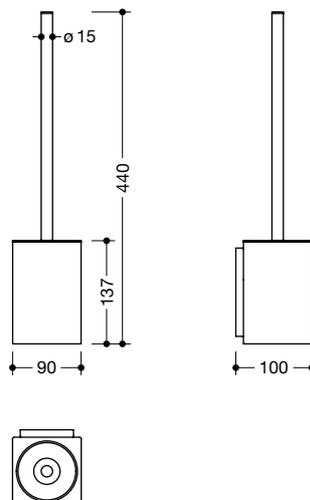


900Q20.00170

Ensemble brosse WC HEWI

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- conteneur intérieur en matière synthétique noire mate, amovible pour le nettoyage
- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- largeur 90 mm, hauteur 440 mm et profondeur 100 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

900Q20.E001
900.20.01070

Insert HEWI pour ensemble brosse WC
Brosse WC HEWI, surface en revêtement PVD

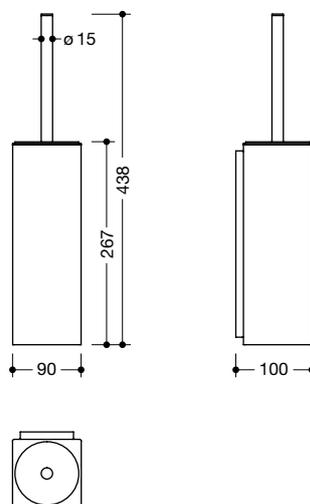

900Q20.00270

Ensemble brosse WC HEWI avec couvercle

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- conteneur intérieur en matière synthétique noire mate, amovible pour le nettoyage
- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- largeur 90 mm, hauteur 438 mm et profondeur 100 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

900Q20.E002
900.20.02070

Insert HEWI pour ensemble brosse WC avec couvercle
Brosse WC HEWI avec couvercle, surface en revêtement PVD




921050
921051
921052


Tête de brosse de rechange HEWI, 1 pce
Tête de brosse de rechange HEWI, 5 pces
Tête de brosse de rechange HEWI, 25 pces

No de référence


Mesures en mm / Descriptif

**900Q30.00070****Porte-serviettes HEWI**

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 250 mm, hauteur 20 mm, profondeur 70 mm, entraxe 230 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

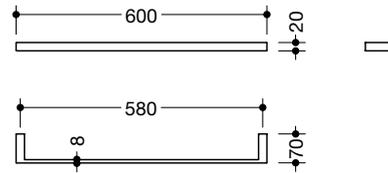**900Q30.00170****Porte-serviettes de bain HEWI**

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 600 mm, hauteur 20 mm, profondeur 70 mm, entraxe 580 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

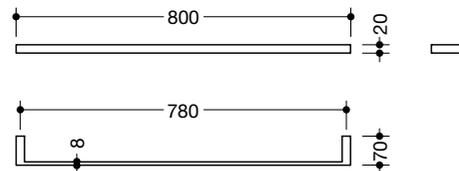**900Q30.00270****Porte-serviettes de bain HEWI**

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 800 mm, hauteur 20 mm, profondeur 70 mm, entraxe 780 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

**Surfaces en revêtement PVD HEWI**

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange

Systeme 900 | Systeme 162 PVD

livable à partir de mars 2025





- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

ACCESSOIRES



Gobelet avec support
162.04.11...70 page 18

- Support
- Gobelet



Distributeur de savon liquide avec support
162.04.11...70 page 18

- Support
- Distributeur de savon liquide



Distributeur de savon liquide
900.06.00470 page 19

-
-
-
-



Distributeur de savon liquide | savon-mousse | de désinfectant
900.06.00570 **HEWI SENSORIC** p. 19
900.06.00770 **HEWI SENSORIC** p. 19
900.06.00870 **HEWI SENSORIC** p. 19

-
-
-
-



Distributeur d'essuie-mains en papier
900.06.00970 page 20

-
-
-
-



Poubelle à papier
900.05.00170 page 21

-
-
-
-



Poubelle à papier avec couvercle
900.05.00270 page 21

-
-
-
-



Tablette
162.03.1170 page 22

- Support
- Tablette



Tablette avec barre de maintien
900.03.00070 page 22

- Support
- Tablette



Porte-serviettes
900.09.00170 page 23

-
-
-
-



Porte-serviettes
162.09.10070 page 23

-
-
-
-



Porte-serviettes
900.09.00270 page 23

-
-
-
-



Porte-serviettes
162.30.10070 page 24

-
-
-
-



Support pour sèche-cheveux
900.00.00070 page 24

- Support
- Insert



Porte-béquille
900.90.00170 page 24

- Support



Crochet | Crochet double
162.90.01070 page 25
162.90.03070 page 25

-
-
-
-

COULEURS HEWI | INSERTS

- 98 (blanc de sécurité) Verre cristal satiné
- 92 (gris anthracite)
- blanc mat
- noir mat



Distributeur de papier WC
900.21.00070 page 26



Distributeur de papier WC avec tablette
900.21.00470 page 26



Distributeur de papier WC avec couvercle
900.21.00570 page 27



Porte-rouleau de reserve
900.21.00670 page 27
162.21.30070 page 27



Distributeur de papier WC | double
162.21.10070 page 25
162.21.20070 page 25



Poubelle pour sachets hygiéniques | Combinaison hygiène
900.05.00570 page 28
900.05.00670 page 28



Ensemble brosse WC | Brosse WC
900.20.00070 page 30
900.20.02070 page 31



Ensemble brosse WC | Brosse WC
162.20.10070 page 29
900.20.01070 pages 29, 30

Insert toujours noir



Distributeur de sachets hygiéniques
900.06.01170 page 28



Panier pour douche
900.03.00170 page 32

- Support
- Insert



Panier pour douche
900.03.00270 page 32

- Support
- Insert



Porte-serviettes de bain
162.30.20070 page 32



Tringle à rideau
900.34.40070 page 33

- Barre
- Anneaux de rideau



Tringle à rideau
900.34.1070 page 34

- Barres
- Anneaux de rideau



Tringle à rideau
900.34.3070 page 35

- Barres
- Anneaux de rideau

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant


VIVRE SANS ENTRAVERE



Barre d'appui relevable Mono, Design A
 900.50.10070 | 600 mm page 38
 900.50.40070 | mobile page 40



Barre d'appui relevable Duo, Design A
 900.50...70 à page 38
 900.50.4...70 | mobile à page 40



Dossier de siège
 900.51.90170 | ...91670 page 44
 900.51.90670 | ...92070 page 44



Dossier de siège
 900.51.90270 | ...91770 page 46
 900.51.90370 | ...91870 page 46



Dossier de siège
 900.51.90070 | ...91570 page 45
 900.51.90570 | ...91970 page 45



Dossier de siège
 900.51.90770 | ...92170 page 47
 900.51.90870 | ...92270 page 47



Barre de maintien
 900.36.0...70 page 50



Barre de maintien coudée | avec porte-rouleau
 900.22.3...70 page 51



Barre de maintien coudée | avec porte-rouleau
 900.22.1...70 page 52



Barre de maintien pour douche et baignoire
 900.35.1...70 page 53



Barre avec coulisseau de douche
 900.33M0...70 page 54



Barre de maintien coudée avec coulisseau de douche
 900.33M2...70 page 55



Barre de maintien pour douche avec barre à coulisseau réglable
 900.35M3...70 page 56



Barre de maintien pour douche avec barre à coulisseau réglable
 900.35M4...70 page 57





Siège relevable
 900.51.20070 | ...21570 page 60
 900.51.4... | mobile page 64

☐ ☐ ☐ ☐ Console
 ☐ ■ Assise



Siège relevable
 900.51.20270 | ...21770 page 61
 900.51.4... | mobile page 65

☐ ☐ ☐ ☐ Console
 ☐ ■ Assise



Siège relevable avec évidement hygiénique
 900.51.20470 | ...21970 page 61
 900.51.4... | mobile page 65

☐ ☐ ☐ ☐ Console
 ☐ ■ Assise



Siège relevable avec appui au sol
 900.51.20170 | ...21670 page 62

☐ ☐ ☐ ☐ Console
 ☐ ■ Assise



Siège relevable avec appui au sol
 900.51.20570 | ...22070 page 63

☐ ☐ ☐ ☐ Console
 ☐ ■ Assise



Siège relevable avec appui au sol et évidement hygiénique
 900.51.21470 | ...22170 page 63

☐ ☐ ☐ ☐ Console
 ☐ ■ Assise



Siège relevable avec dossier
 900.51.20370 | ...21870 page 68

☐ ☐ ☐ ☐ Console
 ☐ ■ Assise

Systeme 900 | Systeme 162 PVD

Accessoires






No de référence

Mesures en mm / Descriptif



■ ■ ■ ■ Support
 □ ■ □ Gobelet

162.04.11070
 162.04.11170
 162.04.11570

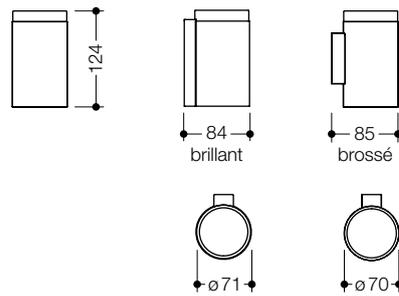

Gobelet avec support HEWI


- support mural de forme cylindrique
- support en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- avec un insert synthétique pour un positionnement correct et contre les détériorations des inserts
- \varnothing 71 mm, hauteur 124 mm et profondeur 84 mm (brillant)
- \varnothing 70 mm, hauteur 124 mm et profondeur 85 mm (brossé)
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

- gobelet cylindrique en polyamide blanc mat
- gobelet cylindrique en polyamide noir mat
- gobelet cylindrique en verre de cristal satiné



■ ■ ■ ■ Support
 □ ■ □ Distributeur de savon liquide

162.06.11070
 162.06.11270
 162.06.11570
 162.06.11670

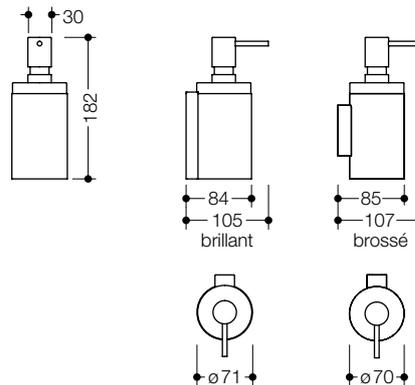

Distributeur de savon liquide avec support HEWI

- support mural de forme cylindrique
- support en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- avec un insert synthétique pour un positionnement correct et contre les détériorations des inserts
- \varnothing 71 mm, hauteur 182 mm et profondeur 84 mm, incl. pompe (brillant)
- \varnothing 70 mm, hauteur 182 mm et profondeur 85 mm, incl. pompe (brossé)
- capacité env. 200 ml
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

- distributeur de savon liquide en polyamide blanc mat, avec pompe en métal avec tête de pompe blanc mat
- distributeur de savon liquide en polyamide noir mat, avec pompe en métal avec tête de pompe noir mat
- distributeur de savon liquide en verre de cristal satiné
- avec pompe en métal avec tête de pompe blanc mat
- avec pompe en métal avec tête de pompe noir mat

800.04B010
 800.04.E01
 67738
 815.06.E01
 950.06.E02
 950.06.E05


Gobelet HEWI en polyamide, mat
Gobelet HEWI en verre
Flacon HEWI en polyamide, mat
Flacon HEWI en verre
Tête de pompe HEWI, noir mat
Tête de pompe HEWI, blanc mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.06.00470

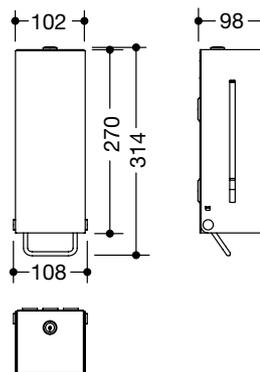


Distributeur de savon liquide HEWI

- sert à recevoir du savon liquide standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 600 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- p. montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 102 mm, hauteur 270 mm et profondeur 98 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



900.06.00570

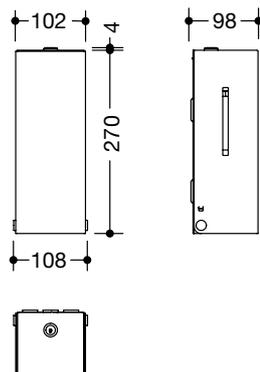

Distributeur de savon liquide HEWI SENSORIC

- sert à recevoir du savon liquide standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 500 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- distributeur de savon sans contact, avec indicateur de changement des piles
- illumination de zone de sortie lorsque le capteur est activé (lumière bleue)
- p. montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 102 mm, hauteur 270 mm et profondeur 98 mm
- ne nécessite aucun entretien, piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

900.06.00770

Distributeur de savon-mousse HEWI SENSORIC

- idem, sert à recevoir du savon-mousse standard

900.06.00870

Distributeur de désinfectant HEWI SENSORIC

- idem, sert à recevoir du produit désinfectant standard
- le désinfectant est distribué sous forme de spray

HEWI SENSORIC




Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK** Laiton brillant
- ...70 LP** Laiton brossé
- ...70 WR** Nickel brossé
- ...70 EC** Chrome noir brillant

Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange



900.06.00970

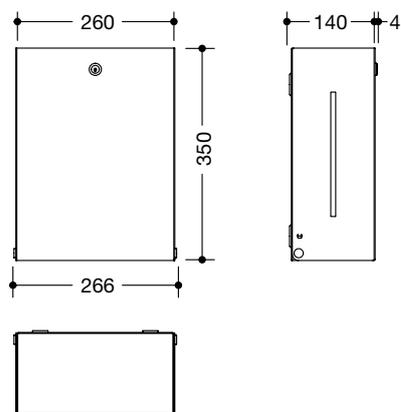



Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI

- sert à recevoir des essuie-mains standards avec différents plis de 235 à 250 mm en largeur et de 80 à 110 mm en longueur (HEWI recommande les essuie-mains avec pli en Z)
- quantité de remplissage : env. 300 - 450 essuie-mains en papier
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 260 mm, hauteur 350 mm et profondeur 140 mm
- pour montage mural
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



No de référence



Mesures en mm / Descriptif

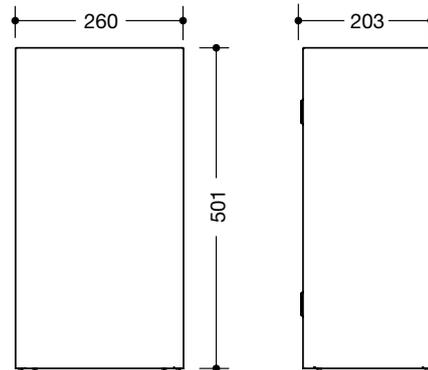

900.05.00170

Poubelle à papier HEWI

- capacité d'environ 25 l
- support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac
- largeur 260 mm, hauteur 501 mm et profondeur 203 mm
- pour montage mural
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

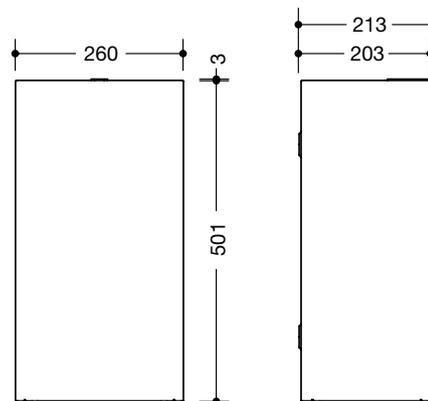

900.05.00270



Poubelle à papier HEWI

- idem, avec couvercle



Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

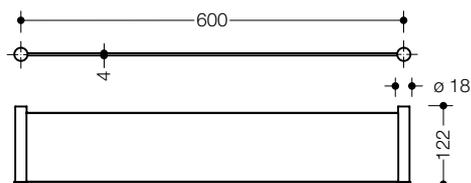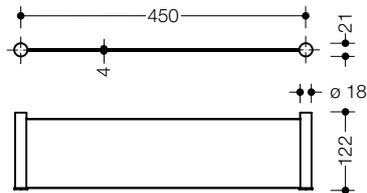


■ ■ ■ Support
□ Tablette

162.03.10570
162.03.11570

Tablette HEWI

- supports latéraux et surface de dépose en verre
- support en acier inox de haute qualité \varnothing 18 mm, surface en revêtement PVD
- surface de dépose en verre (4 mm), face inférieure sablé mat
- profondeur 122 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- ne pas approprié à la douche
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- largeur 450 mm (entraxe)
- largeur 600 mm (entraxe)

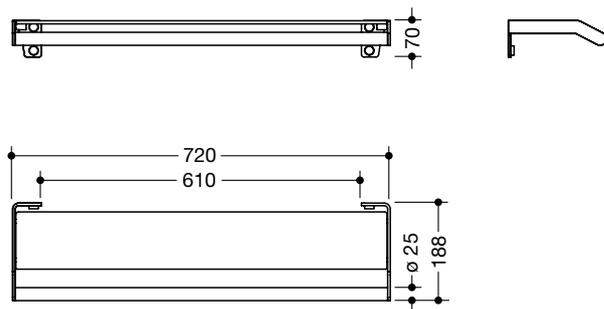

■ ■ ■ Support
□ Tablette

900.03.00070

Tablette HEWI avec barre de maintien


- tablette avec poignée intégrée à l'avant
- se monte aussi sur le miroir
- support en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- plaque en verre avec film anti-éclats, laqué blanc au dos
- largeur 720 mm, hauteur 70 mm, profondeur 188 mm
- barre de maintien \varnothing 25 mm
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.09.00170

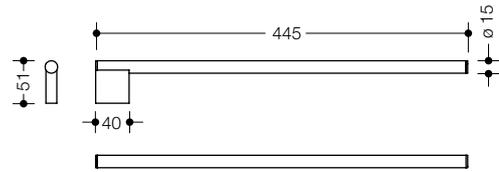


Porte-serviettes HEWI

- porte-serviettes avec bras cylindrique, fixe
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- longueur 445 mm, hauteur 51 mm, bras \varnothing 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



162.09.10070
162.09.11070

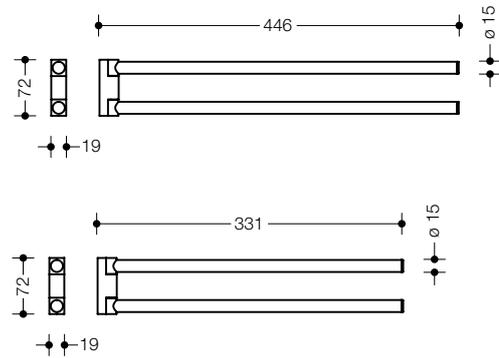


Porte-serviettes HEWI

- porte-serviettes à deux bras cylindriques superposés, les bras pivotent latéralement indépendamment l'un de l'autre
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

- longueur 446 mm, hauteur 72 mm, bras \varnothing 15 mm
- longueur 331 mm, hauteur 72 mm, bras \varnothing 15 mm



900.09.00270

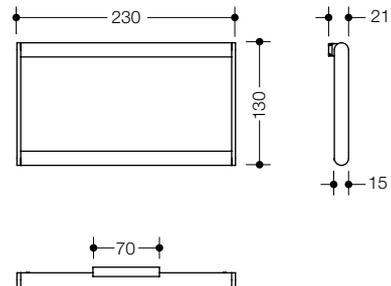

Porte-serviettes HEWI


- anneau porte-serviettes fermé, rectangulaire
- l'anneau est pivotant
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 230 mm, hauteur 130 mm, \varnothing 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant




162.30.10070



Porte-serviettes HEWI

- en tubes rond, jointé en onglet
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- entraxe 250 mm, profondeur 75 mm, \varnothing 18 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



Support pour sèche-cheveux HEWI

- support en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- avec insert de protection contre les dommages au sèche-cheveux
- insert en matière synthétique de haute qualité
- intérieur : largeur 78 mm, hauteur 37 mm, profondeur 104 mm
- pour montage mural avec fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus




900.00.00070
900.00.00170

- insert en polyamide blanc mat
- insert en polyamide noir mat



900.90.00170



Porte-béquille HEWI

- support en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 120 mm, hauteur 35 mm, profondeur 135 mm
- pour montage mural avec fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus




No de référence

Mesures en mm / Descriptif



162.90.01070




Crochet simple HEWI

- crochet cylindrique
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- longueur 35 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



162.90.03070




Crochet double HEWI

- avec deux crochets cylindriques
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 61 mm, hauteur 18 mm, profondeur 37 mm
- pour montage mural avec fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



162.21.10070




Distributeur de papier WC HEWI

- support en forme de U, ouvert vers la droite
- rabattable
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 137 mm, hauteur 110 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



162.21.20070

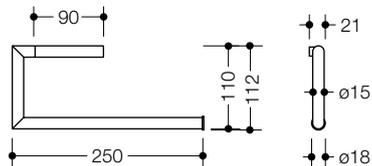


Distributeur de papier WC HEWI, double

- support en forme de U, pour deux rouleaux papier WC, ouvert vers la droite, rabattable
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 250 mm, hauteur 110 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



Surfaces en revêtement PVD HEWI


- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

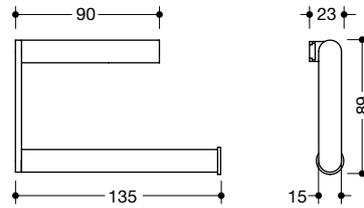

900.21.00070

Distributeur de papier WC HEWI

- support en forme de U, ouvert vers la droite
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD,
- rabattable
- largeur 135 mm, hauteur 89 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

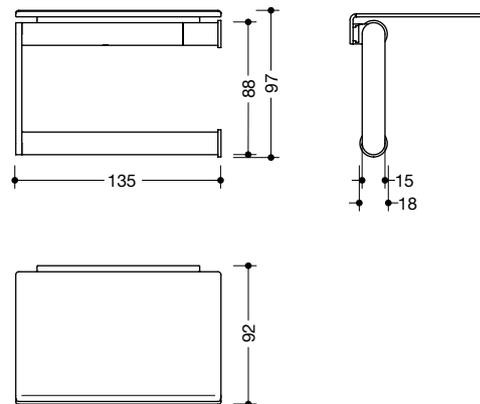

900.21.00470

Distributeur de papier WC HEWI avec tablette

- support en forme de U avec tablette, ouvert vers la droite
- rabattable
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 135 mm, hauteur 97 mm, ø 15 mm
- tablette : largeur 135 mm, profondeur 92 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus




No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.21.00570

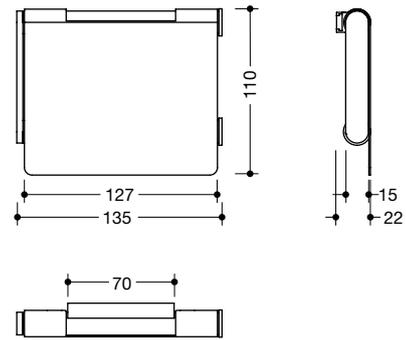


Distributeur de papier WC HEWI avec couvercle

- support en forme de U avec couvercle, ouvert vers la droite
- rabattable
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 135 mm, hauteur 110 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



900.21.00670

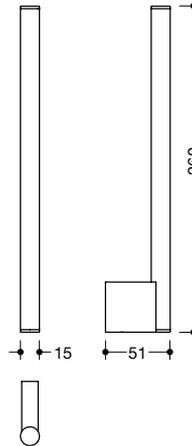


Porte-rouleau de reserve HEWI

- porte-rouleau de reserve cylindrique pour deux rouleaux papier WC
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- longueur 260 mm, profondeur 51 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



162.21.30070



Porte-rouleau de reserve HEWI

- support cylindrique
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- longueur 122 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus (BM1221, voir le catalogue en ligne)




Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant



900.06.01170




Distributeur de sachets hygiéniques HEWI

- reçoit et distribue des sachets hygiéniques en plastique sous format standard (taille max. du paquet 130 x 90 x 20 mm)
- pour montage mural
- largeur 136 mm, hauteur 98 mm et profondeur 28 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



900.05.00570

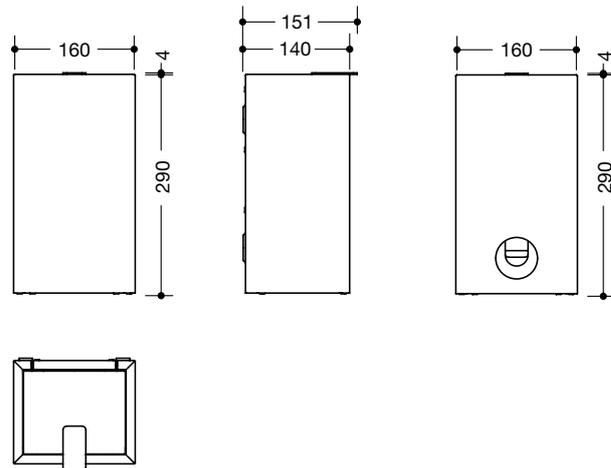

Poubelle pour sachets hygiéniques HEWI

- contenance env. 6 l, pour montage mural
- support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac
- couvercle avec languette
- largeur 160 mm, hauteur 290 mm et profondeur 140 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



900.05.00670


Combinaison hygiène HEWI

- idem, avec support intégré pour les sacs hygiéniques courants en plastique (dimensions max. de l'emballage 130 x 90 x 20 mm)



No de référence

Mesures en mm / Descriptif

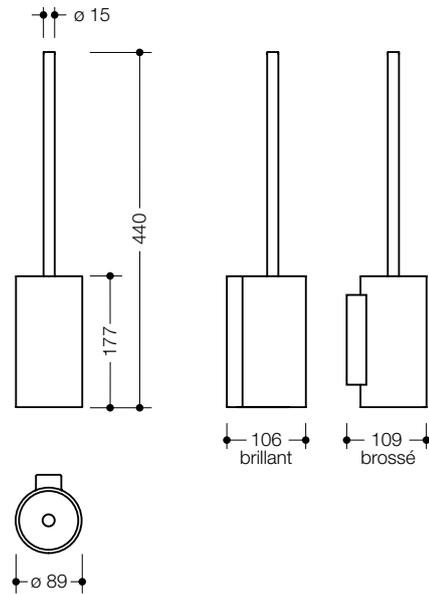

162.20.10070


Ensemble brosse WC HEWI

- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- ø 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 106 mm (brillant)
- ø 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 109 mm (brossé)
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



162.20.E01

Insert HEWI pour ensemble brosse WC



900.20.01070

Brosse WC HEWI

- manche de brosse avec tête interchangeable
- manche de brosse en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- tête de brosse facilement interchangeable par fixation à baïonnette
- longueur 422 mm, ø 76 mm




921050
921051
921052

Tête de brosse de rechange HEWI, 1 pce
Tête de brosse de rechange HEWI, 5 pces
Tête de brosse de rechange HEWI, 25 pces

Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange

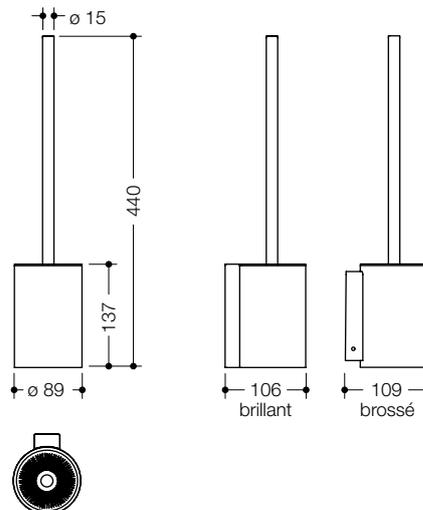

900.20.00070


Ensemble brosse WC HEWI

- composé d'un support, d'un pot à brosse WC et d'une brosse WC
- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- conteneur intérieur noir amovible pour le nettoyage
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- ø 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 106 mm (brilliant)
- ø 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 109 mm (brossé)
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



66823

Insert HEWI pour ensemble brosse WC



900.20.01070

Brosse WC HEWI

- manche de brosse avec tête interchangeable
- manche de brosse en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- tête de brosse facilement interchangeable par fixation à baïonnette
- longueur 422 mm, ø 76 mm

921050

Tête de brosse de rechange HEWI, 1 pce

921051

Tête de brosse de rechange HEWI, 5 pces


921052

Tête de brosse de rechange HEWI, 25 pces



No de référence


Mesures en mm / Descriptif

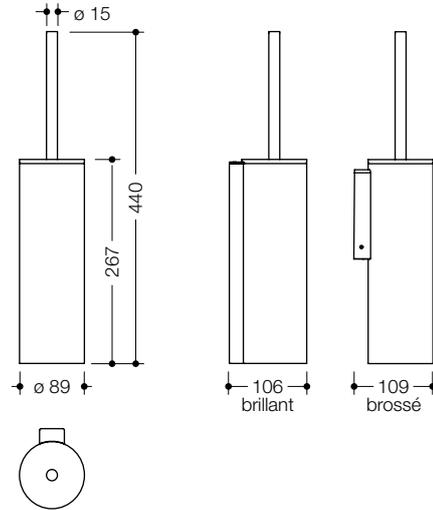

900.20.00170

Ensemble brosse WC HEWI avec couvercle

- composé d'un support, d'un pot à brosse WC et d'une brosse WC
- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- ø 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 106 mm (brillant)
- ø 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 109 mm (brossé)
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

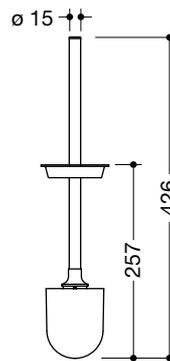

900.20.02070

Brosse WC HEWI

- brosse WC avec couvercle et tête interchangeable
- manche de brosse et couvercle en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- tête de brosse facilement interchangeable par fixation à baïonnette
- tête de brosse en polyamide noir avec poils gris anthracite
- longueur 426 mm, tête de brosse ø 76 mm

921050
921051
921052

Tête de brosse de rechange HEWI, 1 pce
Tête de brosse de rechange HEWI, 5 pces
Tête de brosse de rechange HEWI, 25 pces



Surfaces en revêtement PVD HEWI


- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange



■ ■ ■ ■ Support
 ☒ ■ Insert

900.03.00170
 900.03.00370




Panier pour douche HEWI

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- pour montage mural
- largeur 220 mm, hauteur 67 mm et profondeur 115 mm
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- insert en matière synthétique de haute qualité en blanc
- insert en matière synthétique de haute qualité en noir



■ ■ ■ ■ Support
 ☒ ■ Insert

900.03.00270
 900.03.00470




Panier pour douche HEWI

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- pour montage mural
- hauteur 67 mm, longueur des côtés 170 mm
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- insert en matière synthétique de haute qualité en blanc
- insert en matière synthétique de haute qualité en noir



■ ■ ■ ■

162.30.20070
 162.30.20170

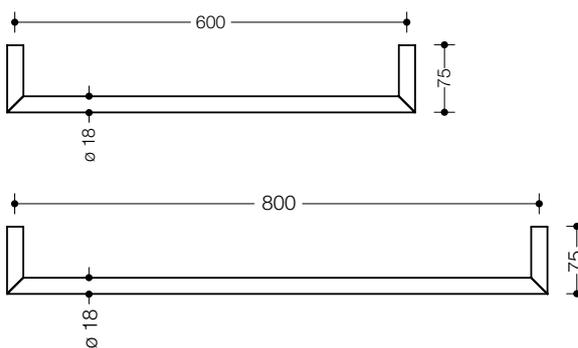

Porte-serviettes de bain HEWI


- en tubes inox montés en angle droit
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- profondeur 75 mm, ø 18 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- entraxe 600 mm
- entraxe 800 mm

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.34.40070




Tringle à rideau HEWI

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- longueur 1000 mm, avec 10 anneaux de rideau de blanc POM
- barre \varnothing 25 mm, rosaces \varnothing 70 mm
- peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 200 mm
- largeur du rideau conseillée 1200 mm
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI et un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation (inclus dans la livraison)



Anneaux de rideau

900.34.40S70




Tringle à rideau HEWI, longueurs spéciales

- idem, longueur sur mesure disponible de 400 mm min. jusqu'à 1500 mm
- avec le nombre de anneaux correspondant aux oeilletons du rideau



900.34.00070
900.34.00170
900.34.00270
900.34.00370
900.34.00S70
900.34.01S70



Support plafond HEWI

- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- barre \varnothing 25 mm, rosace \varnothing 70 mm
- peut être raccourcie au niveau de la rosace jusqu'à 200 mm
- fixation par rosace au plafond
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI et un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation (inclus dans la livraison)

A = 300 mm (entraxe tringle - plafond)
 A = 400 mm (entraxe tringle - plafond)
 A = 500 mm (entraxe tringle - plafond)
 A = 600 mm (entraxe tringle - plafond)
 longueurs spéciales, A = min. 150 mm - 299 mm (non raccourcissable)
 longueurs spéciales, A = 301 mm - max. 1500 mm




Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

921056
900.34.0...

Anneaux de rideau HEWI 5 pces, blanc
Rideau de douche HEWI voir le catalogue en ligne

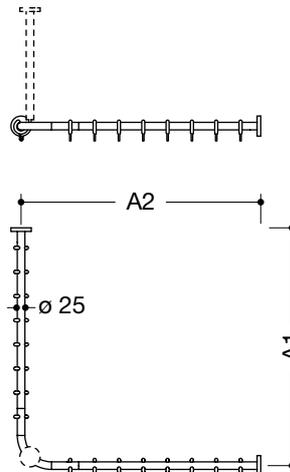

Tringle à rideau HEWI

- barres en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- ø 25 mm, rosaces ø 70 mm
- anneaux de rideau blanc
- peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 320 mm
- fixation par rosaces au mur et au plafond, un support plafond est nécessaire
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI et un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation (inclus dans la livraison)

900.34.10070

pour douche 800 x 800 mm

- entraxe 787 x 787 mm, avec 16 anneaux de rideau
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 2300 mm

900.34.10170

pour douche 900 x 900 mm

- entraxe 887 x 887 mm, avec 18 anneaux de rideau
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 2500 mm

900.34.10270

pour douche 1000 x 1000 mm

- entraxe 987 x 987 mm, avec 20 anneaux de rideau
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 2900 mm

900.34.10370

pour douche 1200 x 1200 mm

- entraxe 1187 x 1187 mm, avec 24 anneaux de rideau
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 3500 mm

900.34.10470

pour douche 1500 x 1500 mm



- entraxe 1487 x 1487 mm, avec 28 anneaux de rideau
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 4000 mm



Anneaux de rideau

921056
900.34.0...

Anneaux de rideau HEWI 5 pces, blanc
Support plafond HEWI à préciser séparément, voir page 33
Rideau de douche HEWI voir catalogue en ligne

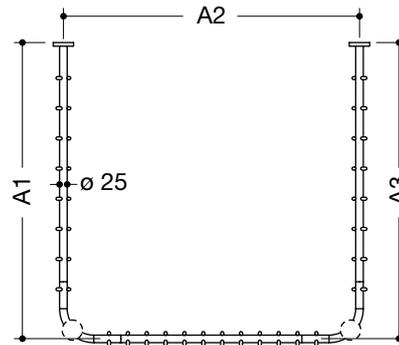**Tringle à rideau HEWI**

- barres en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- \varnothing 25 mm, rosaces \varnothing 70 mm
- anneaux de rideau blanc
- peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 320 mm, barre moyenne ne pas raccourcie
- fixation par rosaces au mur et au plafond
- deux supports plafonds sont nécessaires (max. longueur 600 mm)
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI et un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation (inclus dans la livraison)

900.34.30070**pour douche 1000 x 1000 mm**

- entraxe 987 x 975 x 987 mm, avec 28 anneaux de rideau
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 4000 mm

900.34.30170**pour douche 1200 x 1200 mm**

- entraxe 1187 x 1175 x 1187 mm, avec 34 anneaux de rideau
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 5000 mm

900.34.30270**pour douche 1500 x 1500 mm**

- entraxe 1487 x 1475 x 1487 mm, avec 46 anneaux de rideau
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 2 x 3000 mm


 Anneaux de rideau
Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piecesderechange

Systeme 900 PVD



Appui







Gabarit de perçage

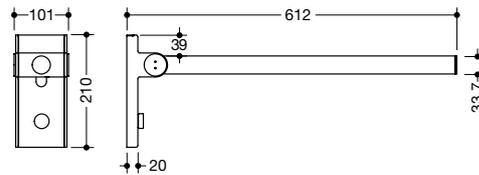



900.50.10070

Barre d'appui relevable HEWI Mono, Design A

- avec une surface de préhension horizontale ronde
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise le barre d'appui contre tout abaissement/dégagement involontaire
- l'arrêt défini empêche que la barre d'appui relevable heurter le mur
- **longueur 612 mm**, hauteur 210 mm, largeur 101 mm, barre ø 33,7 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- charge admissible max. 100 kg
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux produits de nettoyage et d'hygiène
- répond aux exigences de la norme DIN 18040



Gabarit de perçage

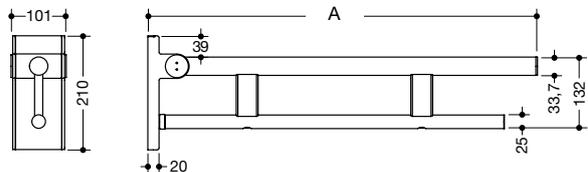

900.50....70

Barre d'appui relevable HEWI Duo, Design A

- deux barres rondes parallèles superposées
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise le barre d'appui contre tout abaissement/dégagement involontaire
- l'arrêt défini empêche que la barre d'appui relevable heurter le mur
- rigidité maximale du produit augmente la stabilité et crée une sensation de préhension sûre pour l'utilisateur
- hauteur 210 mm et largeur 101 mm
- barre supérieure ø 33,7 mm, barre inférieure ø 25 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- charge admissible max. 100 kg
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux produits de nettoyage et d'hygiène
- pied escamotable 900.50.02170 et 900.50.02170 pour montage ultérieur
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 et SIA 500




Toutes les variantes et les prix, voir à droite

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément voir page 46

BARRE D'APPUI RELEVABLE DUO, DESIGN A

AVEC DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC



Fonction	Réalisation du point de vue de l'utilisateur	Variante	Plaqué mural Design A  Acier inox avec revêtement PVD
		600 (A = 612 mm)	900.50.10170
		700 (A = 712 mm)	900.50.10270
		750 (A = 762 mm)	900.50.10370
		850 (A = 862 mm)	900.50.10470
		900 (A = 912 mm)	900.50.10570
Commande de chasse d'eau (radioélectrique) 	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.11870
		750 (A = 762 mm)	900.50.11970
		850 (A = 862 mm)	900.50.12070
		900 (A = 912 mm)	900.50.12170
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.12270
		750 (A = 762 mm)	900.50.12370
		850 (A = 862 mm)	900.50.12470
		900 (A = 912 mm)	900.50.12570
Commande de chasse d'eau (électrique) 	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.14270
		750 (A = 762 mm)	900.50.14370
		850 (A = 862 mm)	900.50.14470
		900 (A = 912 mm)	900.50.14570
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.14670
		750 (A = 762 mm)	900.50.14770
		850 (A = 862 mm)	900.50.14870
		900 (A = 912 mm)	900.50.14970
Commande de chasse d'eau/ fonction (électrique) 	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.15070
		750 (A = 762 mm)	900.50.15170
		850 (A = 862 mm)	900.50.15270
		900 (A = 912 mm)	900.50.15370
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.15470
		750 (A = 762 mm)	900.50.15570
		850 (A = 862 mm)	900.50.15670
		900 (A = 912 mm)	900.50.15770

Fonction	Plaqué mural Design A  Acier inox avec revêtement PVD
Distributeur de papier WC 	900.50.10670
	900.50.10770
	900.50.10870
	900.50.10970
	900.50.11070
Distributeur de papier WC et commande de chasse d'eau (radioélectrique) 	900.50.11170
	900.50.11270
	900.50.11370
	900.50.11470
	900.50.11570
	900.50.11670
	900.50.11770
	900.50.11870
Distributeur de papier WC et commande de chasse d'eau (électrique) 	900.50.12670
	900.50.12770
	900.50.12870
	900.50.12970
	900.50.13070
	900.50.13170
	900.50.13270
	900.50.13370
Distributeur de papier WC et commande de chasse d'eau/ fonction (électrique) 	900.50.13470
	900.50.13570
	900.50.13670
	900.50.13770
	900.50.13870
	900.50.13970
	900.50.14070
	900.50.14170

Surfaces en revêtement PVD HEWI

-  ...70 CK Laiton brillant
-  ...70 LP Laiton brossé
-  ...70 WR Nickel brossé
-  ...70 EC Chrome noir brillant

Gabarit de perçage

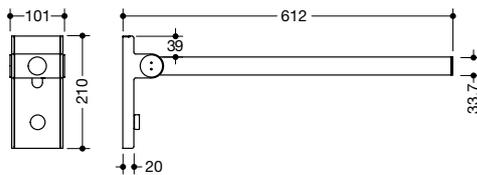



900.50.40070

Barre d'appui relevable mobile HEWI Mono, Design A

- avec une surface de préhension horizontale ronde
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise le barre d'appui contre tout abaissment/dégagement involontaire
- l'arrêt défini empêche que la barre d'appui relevable heurter le mur
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD, utilisation mobile, charge admissible max. 100 kg
- installation rapide et flexible sur une plaque murale existante HEWI (900.50.00170, à préciser séparément)
- montage rapide et sans outil par simple accrochage de la barre d'appui relevable, sécurisée en outre par une vis de fixation
- longueur 612 mm, hauteur 210 mm, largeur 101 mm, barre ø 33,7 mm
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est inclus dans la livraison de la plaque de montage
- répond aux exigences de la norme DIN 18040



Gabarit de perçage

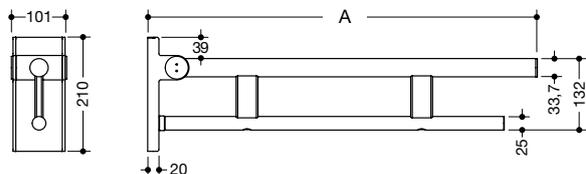

900.50.4...70

Barre d'appui relevable mobile HEWI Duo, Design A

- deux barres rondes parallèles superposées
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise le barre d'appui contre tout abaissment/dégagement involontaire
- l'arrêt défini empêche que la barre d'appui relevable heurter le mur
- rigidité maximale du produit augmente la stabilité et crée une sensation de préhension sûre pour l'utilisateur
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD, utilisation mobile, charge admissible max. 100 kg
- installation rapide et flexible sur une plaque murale existante HEWI (900.50.00170, à préciser séparément)
- montage rapide et sans outil par simple accrochage de la barre d'appui relevable, sécurisée en outre par une vis de fixation
- hauteur 210 mm et largeur 101 mm
- barre supérieure ø 33,7 mm, barre inférieure ø 25 mm
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est inclus dans la livraison de la plaque de montage
- pied escamotable 900.50.02070 et 900.50.02170 pour montage ultérieur
- conforme à la norme ÖNORM B 1600/1601 et SIA 500



Toutes les variantes et les prix, voir à droite

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément
voir page 46

Plaque de montage HEWI, cache HEWI voir pages 42, 43

Aide à la commande pour plaque réglable en hauteur voir catalogue en ligne

MOBILIER BARRE D'APPUI RELEVABLE DUO, DESIGN A



Fonction	Réalisation du point de vue de l'utilisateur	Variante	Plaque mural Design A  Acier inox avec revêtement PVD
		600 (A = 612 mm)	900.50.40170
		700 (A = 712 mm)	900.50.40270
		750 (A = 762 mm)	900.50.40370
		850 (A = 862 mm)	900.50.40470
		900 (A = 912 mm)	900.50.40570
		700 (A = 712 mm)	900.50.40670
		750 (A = 762 mm)	900.50.40770
		850 (A = 862 mm)	900.50.40870
		900 (A = 912 mm)	900.50.40970
	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.41870
		750 (A = 762 mm)	900.50.41970
		850 (A = 862 mm)	900.50.42070
		900 (A = 912 mm)	900.50.42170
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.42270
		750 (A = 762 mm)	900.50.42370
		850 (A = 862 mm)	900.50.42470
		900 (A = 912 mm)	900.50.42570
	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.41070
		750 (A = 762 mm)	900.50.41170
		850 (A = 862 mm)	900.50.41270
		900 (A = 912 mm)	900.50.41370
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.41470
		750 (A = 762 mm)	900.50.41570
		850 (A = 862 mm)	900.50.41670
		900 (A = 912 mm)	900.50.41770

Surfaces en revêtement PVD HEWI

-  ...70 CK Laiton brillant
-  ...70 LP Laiton brossé
-  ...70 WR Nickel brossé
-  ...70 EC Chrome noir brillant



Gabarit de perçage



Plaque de montage HEWI avec cache

- plaque de montage rectangulaire avec cache rectangulaire
- à recevoir les barres d'appui relevables mobiles 900.50.4...70
- largeur 80 mm, hauteur 225 mm, profondeur 19 mm
- plaque de montage en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- face avant du cache en acier inox de haute qualité
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni


900.50.00370

900.50.00570

- face avant du cache peint par poudrage en couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec cadre en polyamide blanc mat
- face avant du cache peint par poudrage en couleur HEWI CV (noir mat profond) avec cadre en polyamide noir mat

- ☐ ■ Cache
- ☐ ■ Cadre
- ■ ■ Plaque de montage

Matériel de fixation HEWI voir ci-dessous



900.50.00260

Cache HEWI pour plaque de montage

- permet, au moyen d'un système simple d'accroche, de dissimuler la plaque de montage prémontée
- largeur 80 mm, hauteur 225 mm, profondeur 19 mm
- face avant du cache en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur HEWI CV (noir mat profond) avec cadre en polyamide noir mat ou peint par poudrage en couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec cadre en polyamide blanc mat

- ☐ ■

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément voir page 46



Aide à la commande pour plaque réglable en hauteur voir catalogue en ligne

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Gabarit de perçage



900.50.00170

Plaque de montage HEWI

- pour montage et fixation des barres d'appui relevables mobiles 900.50.4...70
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 70 mm, hauteur 210 mm, profondeur 18 mm
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni




Matériel de fixation HEWI voir ci-dessous



950.50.013

Sac de protection et de rangement HEWI

- sert à ranger les barres d'appui relevables mobiles 900.50...
- en film plastique blanc de qualité supérieure, résistant aux déchirures
- doublure en polaire de qualité supérieure pour protéger les surfaces des barres d'appui relevables
- hauteur 1035 mm, largeur 335 mm
- avec cordon de fermeture

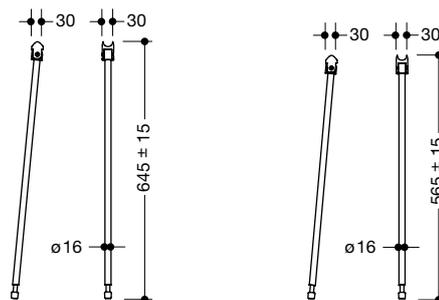

900.50.02070

Pied escamotable HEWI

- pour montage ultérieur sur barres d'appui relevables Duo 900.50...
- adaptable en hauteur sur ± 15 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD

900.50.02170



- longueur verticale 565 mm, pour hauteur de montage 680 mm



Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément
voir page 46

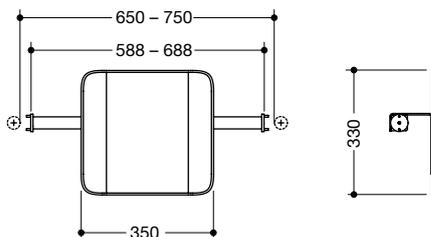

900.51.90170
900.51.91670



■ ■ ■ ■ Barres
■ ■ Dossier

Dossier de siège HEWI (pour Design A)

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés
- fixation sur barres d'appui relevables de système 900, Design A
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe de 588 à 688 mm (dégagement entre les barres supérieures des barres d'appui relevables 650 à 750 mm) réglable sur site
- raccordement en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- dossier en matière synthétique blanc
- dossier en matière synthétique noir

Le dossier HEWI 900.51.90170 ne peut être monté qu'en combinaison avec les barres d'appui relevables HEWI du Système 900 design A.

Si le dossier doit être installé seul, il faut utiliser le modèle avec rosaces 900.51.90070.

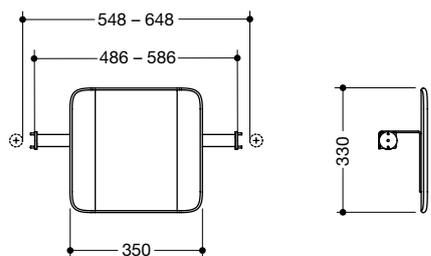

900.51.90670
900.51.92070

■ ■ ■ ■ Barres
■ ■ Dossier

Dossier de siège HEWI (pour Design A) – spécialement pour le Royaume-Uni



- idem, entraxe de 486 à 586 mm (des barres d'appui relevables 548 à 648 mm) réglable sur site
- conforme à la norme BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- dossier en matière synthétique blanc
- dossier en matière synthétique noir

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément
voir page 46

Plaque de montage HEWI, cache HEWI voir page 42

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

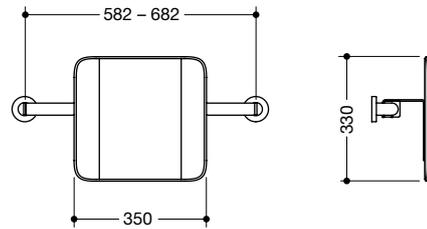



Dossier de siège HEWI (pour Design A et B)

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés et rosaces pour montage mural
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe de 582 à 682 mm, réglable sur site
- raccordement en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

- dossier en matière synthétique blanc
- dossier en matière synthétique noir

■ ■ ■ ■ Barres
 □ ■ Dossier

900.51.90070
900.51.91570

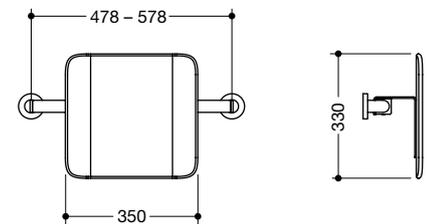

Dossier de siège HEWI (pour Design A et B)

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés et rosaces pour montage mural
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe de 478 à 578 mm, réglable sur site
- raccordement en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- conforme à la norme BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



- dossier en matière synthétique blanc
- dossier en matière synthétique noir

■ ■ ■ ■ Barres
 □ ■ Dossier

900.51.90570
900.51.91970

Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

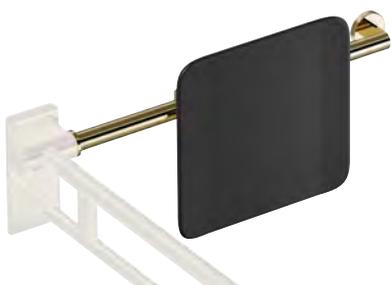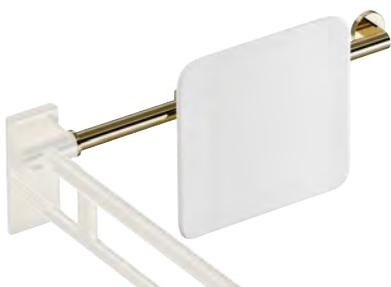


version droite

900.51.90370
900.51.91870

900.51.90270
900.51.91770

■ ■ ■ ■ Barres
■ ■ Dossier

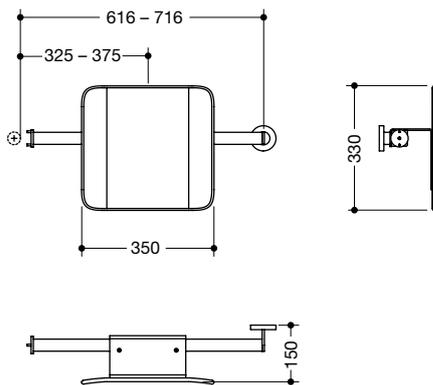

Dossier de siège HEWI (pour Design A)

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés
- unilatéral fixation murale par rosace
- unilatéral fixation sur barres d'appui relevables système 900, Design A
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres ø 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe réglable sur site (dégagement entre longeron supérieur du barre d'appui relevable et dimension axiale de fixation murale 616 à 716 mm)
- raccordement en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

version droite (réalisation du point de vue de l'utilisateur)

- barre droite, rosace gauche
- dossier en matière synthétique blanc
- dossier en matière synthétique noir

version gauche (réalisation du point de vue de l'utilisateur)

- barre gauche, rosace droite
- dossier en matière synthétique blanc
- dossier en matière synthétique noir



Matériel de fixation à préciser séparément

pour montage sur mur en :


BM17.2
BM10.2
BM11.2
BM12.2
BM13.2
BM18.2

béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493
béton > C20/C25
béton alvéolé (> P2)
murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...
murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...
blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Plaque de montage HEWI, cache HEWI voir page 42



version droite

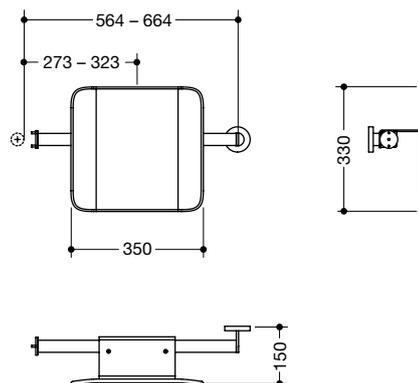**Dossier de siège HEWI (pour Design A) – spécialement pour le Royaume-Uni**

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés
- unilatéral fixation murale par rosace
- unilatéral fixation sur barres d'appui relevables système 900, Design A
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe réglable sur site (dégagement entre longeron supérieur du barre d'appui relevable et dimension axiale de fixation murale 564 à 664 mm)
- raccordement en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- conforme à la norme BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

version droite (réalisation du point de vue de l'utilisateur)

- barre droite, rosace gauche

- dossier en matière synthétique blanc

- dossier en matière synthétique noir

version gauche (réalisation du point de vue de l'utilisateur)

- barre gauche, rosace droite

- dossier en matière synthétique blanc

- dossier en matière synthétique noir

900.51.90870**900.51.92270****900.51.90770****900.51.92170**

■ ■ ■ ■ Barres
 □ ■ Dossier

BM17.2**BM10.2****BM11.2****BM12.2****BM13.2****BM18.2****Matériel de fixation à préciser séparément**

pour montage sur mur en :

béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493

béton > C20/C25

béton alvéolé (> P2)

murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...

murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...

blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro

d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Surfaces en revêtement PVD HEWI


■ ...70 CK Laiton brillant
 ■ ...70 LP Laiton brossé
 ■ ...70 WR Nickel brossé
 ■ ...70 EC Chrome noir brillant

Plaque de montage HEWI, cache HEWI voir page 42

Systeme 900 PVD Préhension







Barre de maintien HEWI ø 32 mm

- barre ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- set distributeur de papier WC à monter ultérieurement
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

- 900.36.00070
- 900.36.00170
- 900.36.00270
- 900.36.00370
- 900.36.00470
- 900.36.00570
- 900.36.00670
- 900.36.00770

A (en mm)


- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm



En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter
Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

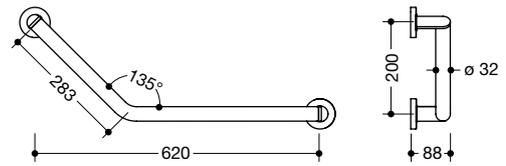

Barre de maintien HEWI coudée ø 32 mm


- entraxes 620 mm et 283 mm, angle 135°
- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- set distributeur de papier WC à monter ultérieurement
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)



version droite

900.22.30070
900.22.30170


version droite
version gauche

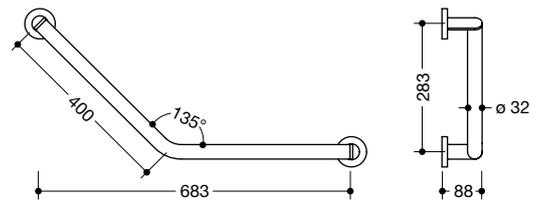

- idem, entraxes 683 mm et 400 mm



900.22.30470

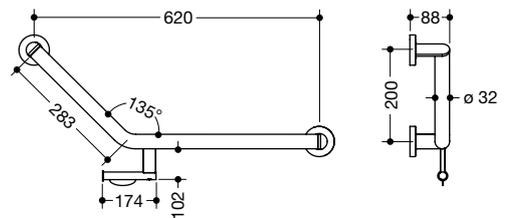

Barre de maintien HEWI coudée ø 32 mm avec distributeur de papier WC

- avec distributeur de papier WC intégré
- entraxes 620 mm et 283 mm, angle 135°
- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)



version droite

900.22.30270
900.22.30370

version droite
version gauche

Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant


Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange



version droite



version gauche

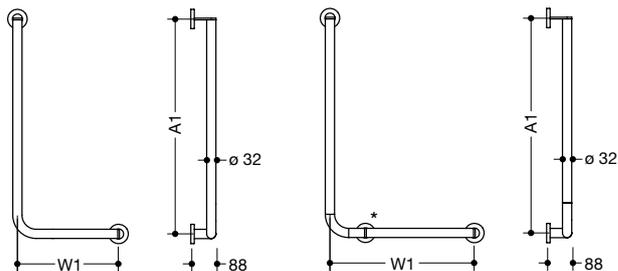

Barre de maintien HEWI coudée ø 32 mm

- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- set distributeur de papier WC à monter ultérieurement
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)


A1 x W1 (en mm)	version droite	version gauche
255 x 255	900.22.10070	
600 x 300	900.22.10170	900.22.10570
750 x 500*	900.22.10270¹⁾	900.22.10670¹⁾
900 x 400*	900.22.10370	900.22.10770
1000 x 500*	900.22.10470²⁾	900.22.10870²⁾

En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.



version droite

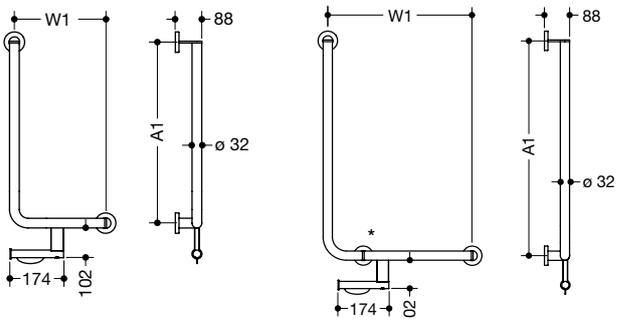

Barre de maintien HEWI coudée ø 32 mm avec distributeur de papier WC

- idem, avec distributeur de papier WC intégré

A1 x W1 (en mm)	version droite	version gauche
600 x 300	900.22.10970	900.22.11370
750 x 500*	900.22.11070¹⁾	900.22.11470¹⁾
900 x 400*	900.22.11170	900.22.11570
1000 x 500*	900.22.11270²⁾	900.22.11670²⁾


*À A1 x W1 = 750 x 500 mm avec troisième support.

¹⁾ répond à ÖNORM B 1600/1601


²⁾ répond à SIA 500



version droite

**Barre de maintien pour douche et baignoire HEWI ø 32 mm**

- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à $\pm 2^\circ$ possible
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)

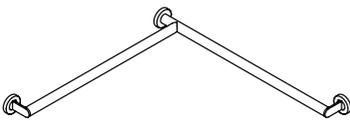

version gauche

W1 x W2 (en mm)	version droite	version gauche
	765 x 475	900.35.10070
765 x 765	900.35.10170	900.35.10470
965 x 965	900.35.10270	900.35.10570


En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.

**Surfaces en revêtement PVD HEWI**

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange



Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI ø 32 mm

- barre ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)

A1 (en mm)


- 600 mm
- 900 mm
- 1100 mm

- 900.33M00070
- 900.33M00170
- 900.33M00270






version droite



version gauche

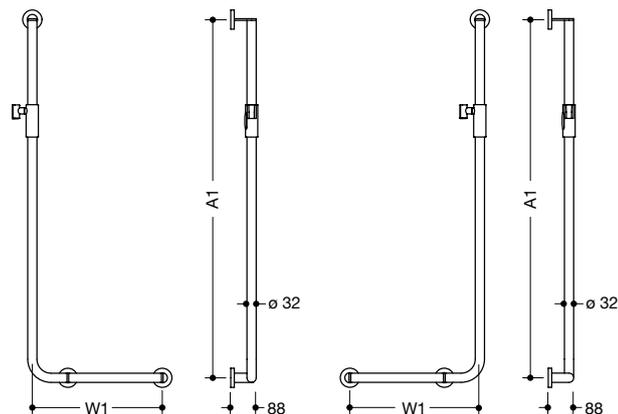

version gauche

Barre de maintien coudée HEWI ø 32 mm avec coulisseau de douche magnétique

- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)

A1 x W1 (en mm)	version droite	version gauche
1250 x 450	900.33M20070	900.33M20270
1250 x 600	900.33M20170	900.33M20370


En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.


Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange

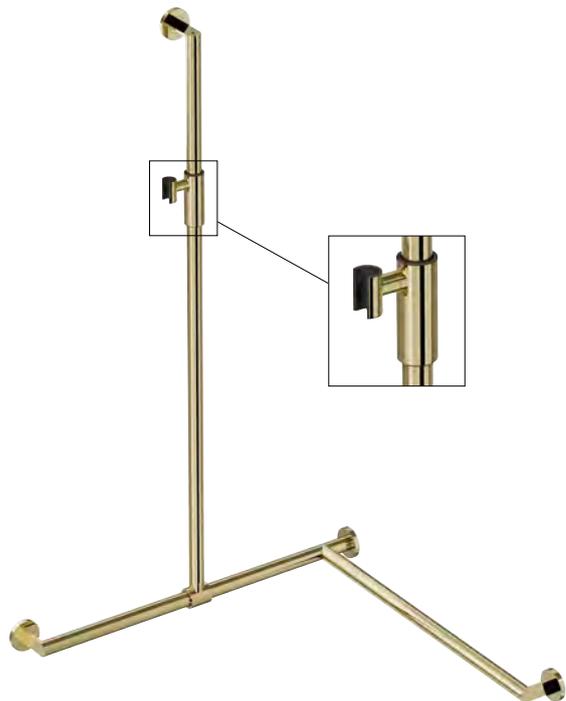

version droite



version gauche




***Attention :**

À partir d'un entraxe W2 > 965 mm, la barre de maintien a une fixation murale supplémentaire en position centrée. À partir d'entraxe W1 > 1185 mm, A1 dispose d'un fixation mural supplémentaire. À la commande, indiquer les entraxes A1, W1 et W2.

En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.


*répond à ÖNORM B 1600/1601

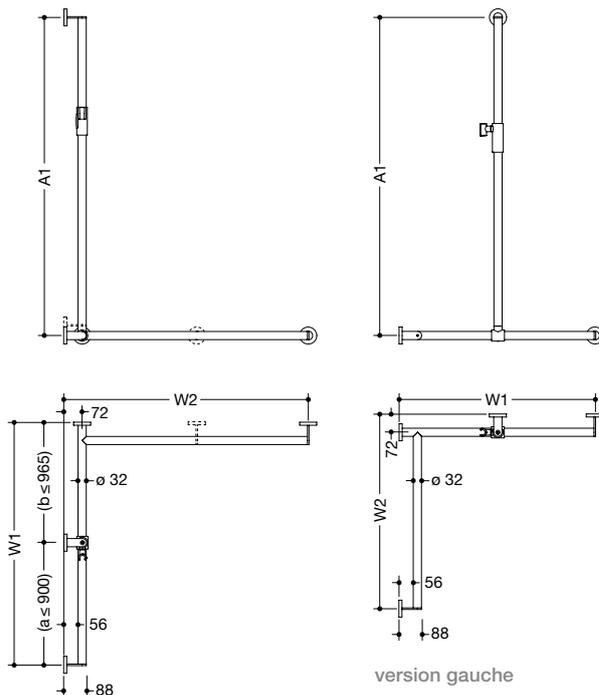

Barre de maintien pour douche et baignoire HEWI avec barre à support réglable ø 32 et coulisseau de douche magnétique

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barres ø 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm, profondeur 88 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à ± 2° possible
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche

A1xW1xW2 (en mm)	version droite	version gauche
	1250 x 765 x 765	900.35M30070
1250 x 965 x 965	900.35M30170*	900.35M30470*
1250 x 1185 x 765	900.35M30270	900.35M30570
1250 x 765 x 965	900.35M30670*	900.35M30770*

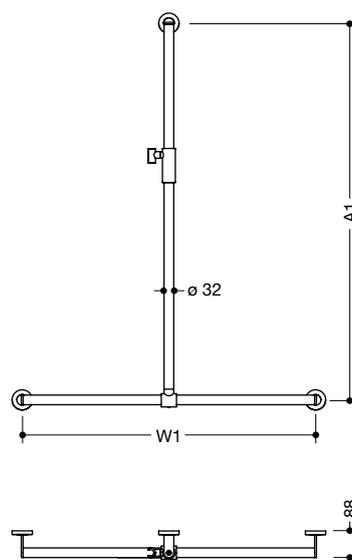

Barre de maintien pour douche et baignoire HEWI avec barre à support réglable ø 32 et coulisseau de douche magnétique

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barres ø 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm, profondeur 88 mm
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche

En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.

A1 x W1 (en mm)	revêtement PVD
1250 x 765	900.35M40070
1250 x 965*	900.35M40170
1250 x 1185	900.35M40270

***Attention :**

À partir d'un entraxe W1 > 1185 mm, A1 dispose d'un fixation mural supplémentaire. À la commande, indiquer les entraxes A1 et W1.



Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant



Informations détaillées sur les pièces de rechange sont disponibles ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange

Systeme 900 PVD Assise





Gabarit de perçage

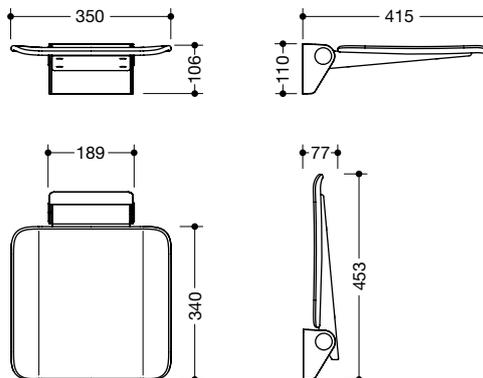

Siège relevable HEWI

- construction en console et assise continue
- assise structurée antidérapante en matière synthétique
- renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudrage en la couleur de l'assise
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- console en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- assise relevable pour économiser de l'espace
- profondeur du siège en position relevée 77 mm
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- sans entretien, fonctionnement sans à-coups et durablement souple
- largeur 350 mm, profondeur 415 mm et hauteur 110 mm
- assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

Console
 Assise

900.51.20070

900.51.21570

· assise blanc

· assise noir

Matériel de fixation à préciser séparément

pour montage sur mur en :

BM17.2

BM10.2

BM11.2

BM12.2

BM13.2

BM18.2

béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493

béton > C20/C25

béton alvéolé (> P2)

murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...


murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...

blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

No de référence


Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage

**900.51.20270****900.51.21770****900.51.20470****900.51.21970**

Console

Assise

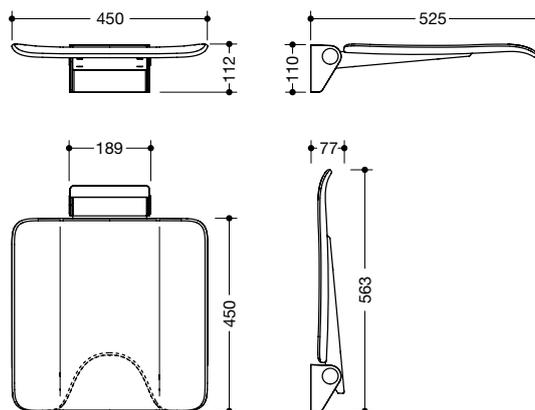**Siège relevable HEWI**

- construction en console et assise continue
- assise structurée antidérapante en matière synthétique
- renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudrage en la couleur de l'assise
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- console en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- profondeur du siège en position relevée 77 mm
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- sans entretien, fonctionnement sans à-coups et durablement souple
- largeur 450 mm, profondeur 425 mm et hauteur 112 mm
- assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fournie
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 et SIA 500

· assise blanc

· assise noir

avec évidement hygiénique

· assise blanc

· assise noir

BM17.2**BM10.2****BM11.2****BM12.2****BM13.2****BM18.2****Matériel de fixation à préciser séparément**

pour montage sur mur en :

béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493

béton > C20/C25

béton alvéolé (> P2)

murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...

murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...

blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro

d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Surfaces en revêtement PVD HEWI

...70 CK Laiton brillant

...70 LP Laiton brossé


...70 WR Nickel brossé

...70 EC Chrome noir brillant

Pièces de rechange HEWI pour sièges relevables vous trouverez ici :


www.hewi.com/fr/piècesderechange

Gabarit de perçage



- Console
- Assise, appui au sol

900.51.20170
900.51.21670

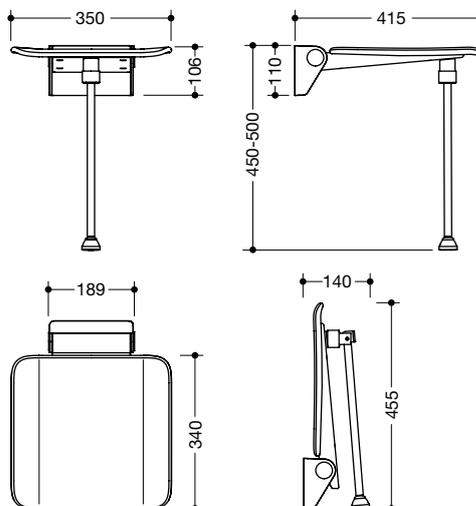

Siège relevable HEWI avec appui au sol

- construction en console et assise continue
 - assise structurée antidérapante en matière synthétique
 - renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudrage en la couleur de l'assise
 - console en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
 - assise relevable pour économiser de l'espace
 - profondeur du siège en position relevée 77 mm
 - charge admissible jusqu'à 150 kg
 - avec appui au sol pour une hauteur de montage de 450-500 mm, peint par poudrage en la couleur de l'assise
 - largeur 350 mm, profondeur 415 mm et hauteur 110 mm
 - assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
 - pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
 - un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- assise blanc
· assise noir

Matériel de fixation à préciser séparément

pour montage sur mur en :




- BM17.2**
- BM10.2**
- BM11.2**
- BM12.2**
- BM13.2**
- BM18.2**

- béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493
- béton > C20/C25
- béton alvéolé (> P2)
- murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...
- murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...
- blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage

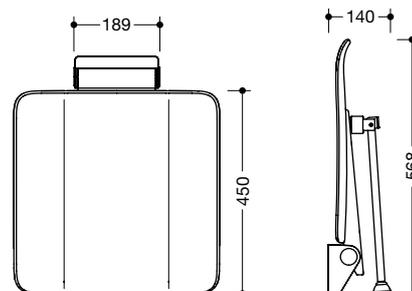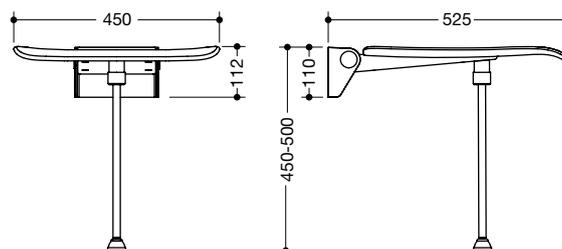**900.51.20570****900.51.22070****900.51.21470****900.51.22170****Siège relevable HEWI avec appui au sol**

- construction en console et assise continue
- assise structurée antidérapante en matière synthétique
- renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudrage en la couleur de l'assise
- console en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- assise relevable pour économiser de l'espace
- profondeur du siège en position relevée 77 mm
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- avec appui au sol pour une hauteur de montage de 450-500 mm, peint par poudrage en la couleur de l'assise
- assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 et SIA 500

· assise blanc

· assise noir

avec évidement hygiénique

· assise blanc

· assise noir

Console

Assise, appui au sol

Matériel de fixation à préciser séparément



voir à gauche

Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Pièces de rechange HEWI pour sièges relevables vous trouverez ici : www.hewi.com/fr/piecesderechange

Gabarit de perçage

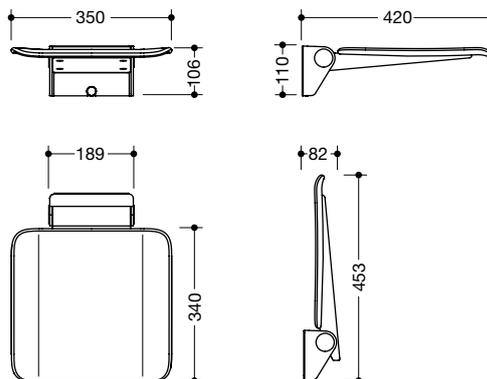

Siège relevable mobile HEWI

- construction en console et assise continue
 - assise structurée antidérapante en matière synthétique
 - renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudrage en la couleur de l'assise
 - console en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
 - assise relevable pour économiser de l'espace
 - profondeur du siège en position relevée 82 mm
 - charge admissible jusqu'à 150 kg
 - console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
 - la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
 - le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
 - sans entretien, fonctionnement sans à-coups et durablement souple
 - utilisation mobile
 - installation rapide et flexible sur une plaque murale existante 900.51.00170 (à préciser séparément)
 - assemblage sans outil et rapide en localisant simplement le siège
 - sécurisé avec une vis de fixation
 - largeur 350 mm, hauteur 110 mm et profondeur 420 mm (incl. plaque de montage)
 - assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
 - pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
 - un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- assise blanc
 - assise noir

■ ■ ■ Console
 □ ■ Assise

900.51.40070
 900.51.40570

Matériel de fixation à préciser séparément

pour montage sur mur en :



BM17.2
 BM10.2
 BM11.2
 BM12.2
 BM13.2
 BM18.2

béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493
 béton > C20/C25
 béton alvéolé (> P2)
 murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...
 murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...
 blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage

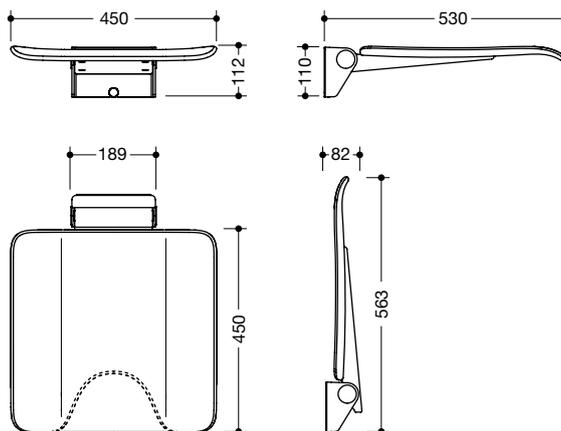**Siège relevable mobile HEWI**

- construction en console et assise continue
- assise structurée antidérapante en matière synthétique
- renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudrage en la couleur de l'assise
- console en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- assise relevable pour économiser de l'espace
- profondeur du siège en position relevée 77 mm
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- sans entretien, fonctionnement sans à-coups et durablement souple
- utilisation mobile
- installation rapide et flexible sur une plaque murale existante 900.51.00170 (à préciser séparément)
- assemblage sans outil et rapide en localisant simplement le siège
- sécurisé avec une vis de fixation
- largeur 450 mm, hauteur 112 mm et profondeur 530 mm (incl. plaque de montage)
- assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 et SIA 500

900.51.40170**900.51.40670****900.51.40470****900.51.40770**

- assise blanc
- assise noir

avec évidement hygiénique

- assise blanc
- assise noir

Console
 Assise

Matériel de fixation à préciser séparément

voir à gauche

Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Plaque de montage HEWI à page 66**Aide à la commande pour sièges relevables mobiles**



voir catalogue en ligne

Pièces de rechange HEWI pour sièges relevables vous trouverez ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage

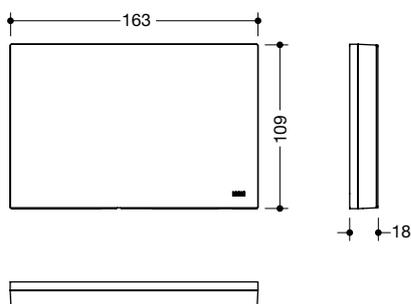

Plaque de montage HEWI avec cache

- plaque de montage rectangulaire avec cache rectangulaire
- à recevoir les sièges relevables mobiles 900.51.4...70
- largeur 163 mm, hauteur 109 mm, profondeur 18 mm
- plaque de montage en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- face avant du cache en acier inox de haute qualité
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

900.51.00370


- face avant du cache peint par poudrage en couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec cadre en polyamide blanc mat

900.51.00570

- face avant du cache peint par poudrage en couleur HEWI CV (noir mat profond) avec cadre en polyamide noir mat

- ☐ ■ Cache
- ☐ ■ Cadre
- ■ ■ Plaque de montage

Matériel de fixation HEWI à préciser séparément, voir à droite

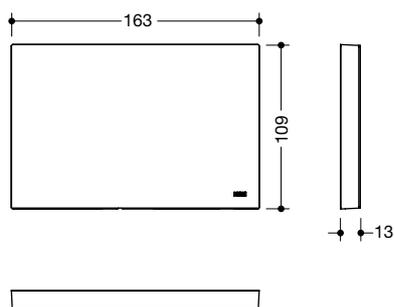

900.51.00260

Cache HEWI pour plaque de montage



- permet, au moyen d'un système simple d'accroche, de dissimuler la plaque de montage prémontée
- largeur 163 mm, hauteur 109 mm, profondeur 13 mm
- face avant du cache en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur HEWI CV (noir mat profond) avec cadre en polyamide noir mat ou peint par poudrage en couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec cadre en polyamide blanc mat

- ☐ ■

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage

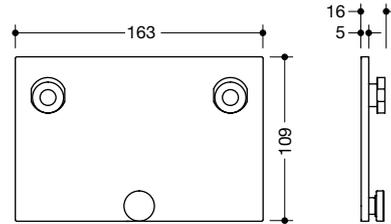**900.51.00170****Plaque de montage HEWI**

- plaque de montage rectangulaire avec vis de fixation
- pour montage et fixation des sièges relevables mobiles 950.51.4...70
- en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- largeur 163 mm, hauteur 109 mm, profondeur 16 mm
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

Matériel de fixation HEWI à préciser séparément, voir ci-dessous**950.51.013****Sac de protection et de rangement HEWI**

- sert à ranger les sièges relevables mobiles 900.51.4...
- en film plastique blanc de qualité supérieure, résistant aux déchirures
- doublure en polaire de qualité supérieure pour protéger les surfaces des sièges
- hauteur 780 mm, largeur 580 mm
- avec cordon de fermeture, résistant aux déchirures

Matériel de fixation à préciser séparément

pour montage sur mur en :

BM17.2**BM10.2****BM11.2****BM12.2****BM13.2****BM18.2**

béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493

béton > C20/C25

béton alvéolé (> P2)

murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...



murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...

blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Surfaces en revêtement PVD HEWI

- ...70 CK Laiton brillant
- ...70 LP Laiton brossé
- ...70 WR Nickel brossé
- ...70 EC Chrome noir brillant

Gabarit de perçage

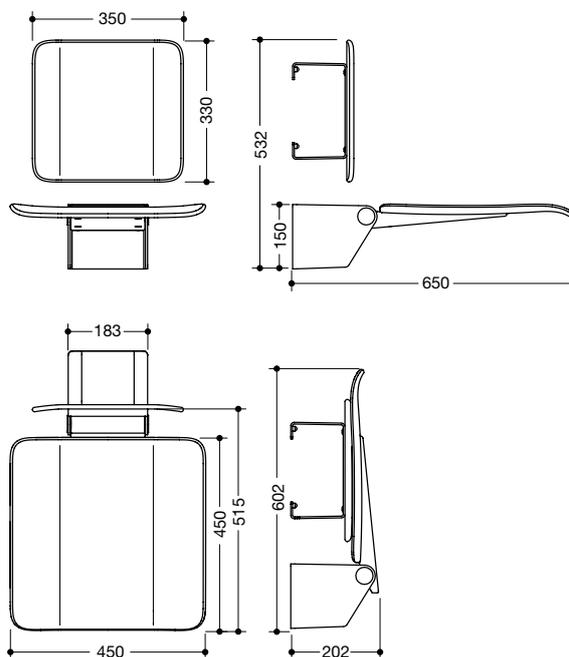

- Console
- Assise

900.51.20370

900.51.21870

Siège relevable HEWI – spécialement pour le Royaume-Uni

- assise structurée antidérapante en matière synthétique
- renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudrage en la couleur de l'assise
- console en acier inox de haute qualité, surface en revêtement PVD
- assise relevable pour économiser de l'espace
- dossier de siège avec dossier en matière synthétique
- raccordement en aluminium, peint par poudrage de la même couleur du dossier
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 450 mm, profondeur 650 mm et hauteur 532 mm
- assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- y compris le matériel de fixation du dossier
- matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour différents types de cloisons (à préciser séparément)
- conforme à la norme BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

- assise blanc
- assise noir

Matériel de fixation à préciser séparément

pour montage sur mur en :

BM17.2

BM10.2

BM11.2

BM12.2

BM13.2

BM18.2

- béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493
- béton > C20/C25
- béton alvéolé (> P2)
- murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...
- murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...
- blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Pièces de rechange HEWI pour sièges relevables vous trouverez ici : www.hewi.com/fr/piècesderechange

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Surfaces en revêtement PVD HEWI

-  **...70 CK** Laiton brillant
-  **...70 LP** Laiton brossé
-  **...70 WR** Nickel brossé
-  **...70 EC** Chrome noir brillant


Systeme 900

Distributeurs Chrome





900.06.004XC

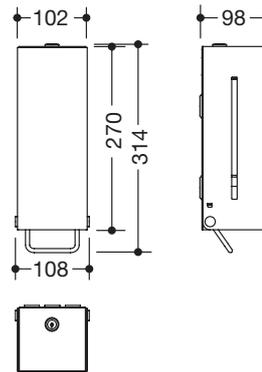


Distributeur de savon liquide HEWI

- sert à recevoir du savon liquide standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 600 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- p. montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 102 mm, hauteur 270 mm et profondeur 98 mm
- en acier inox de haute qualité, surface polie miroir (optique chrome)
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



900.06.005XC

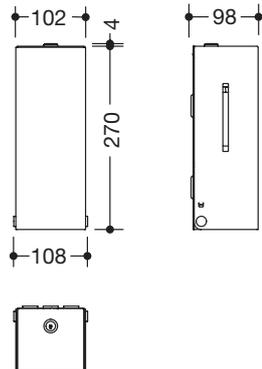

Distributeur de savon liquide HEWI SENSORIC

- sert à recevoir du savon liquide standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 500 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- distributeur de savon sans contact, avec indicateur de changement des piles
- illumination de zone de sortie lorsque le capteur est activé (lumière bleue)
- p. montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 102 mm, hauteur 270 mm et profondeur 98 mm
- ne nécessite aucun entretien, piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises
- en acier inox de haute qualité, surface polie miroir (optique chrome)
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

900.06.007XC

Distributeur de savon-mousse HEWI SENSORIC

- idem, sert à recevoir du savon-mousse standard

900.06.008XC

Distributeur de désinfectant HEWI SENSORIC

- idem, sert à recevoir du produit désinfectant standard
- le désinfectant est distribué sous forme de spray


HEWI SENSORIC 

900.06.E02
900.06.E04
900.06.E03
900.06.E0160

Bouteille vide HEWI pour 900.06.00570
Bouteille vide HEWI pour 900.06.00770
Bouteille vide HEWI pour 900.06.00870
Bac d'égouttage HEWI



900.06.009XC

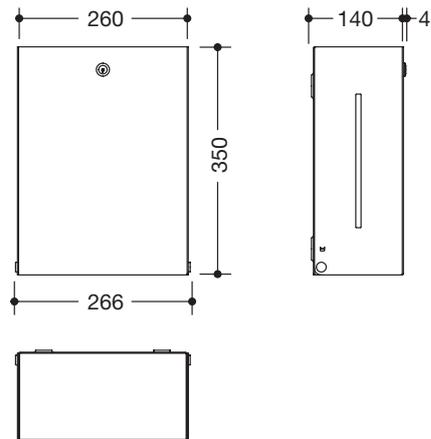


Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI

- sert à recevoir des essuie-mains standards avec différents plis de 235 à 250 mm en largeur et de 80 à 110 mm en longueur (HEWI recommande les essuie-mains avec pli en Z)
- quantité de remplissage : env. 300 - 450 essuie-mains en papier
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 260 mm, hauteur 350 mm et profondeur 140 mm
- pour montage mural
- en acier inox de haute qualité, surface polie miroir (optique chrome)
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



900.06.011XC



Distributeur de sachets hygiéniques HEWI

- reçoit et distribue des sachets hygiéniques en plastique sous format standard (taille max. du paquet 130 x 90 x 20 mm)
- pour montage mural
- largeur 136 mm, hauteur 98 mm et profondeur 28 mm
- en acier inox de haute qualité, surface polie miroir (optique chrome)
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus





No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.05.001XC


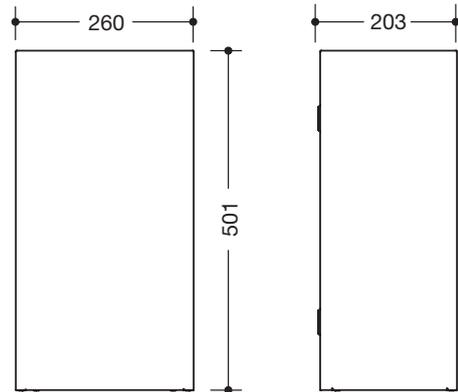


Poubelle à papier HEWI

- capacité d'environ 25 l
- support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac
- largeur 260 mm, hauteur 501 mm et profondeur 203 mm
- pour montage mural
- en acier inox de haute qualité, surface polie miroir (optique chrome)
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



900.05.002XC

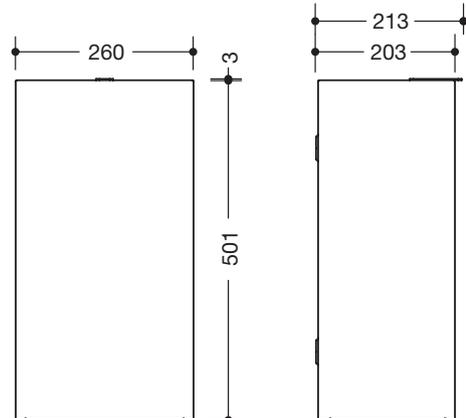


Poubelle à papier HEWI

- idem, avec couvercle



Surface HEWI


XC

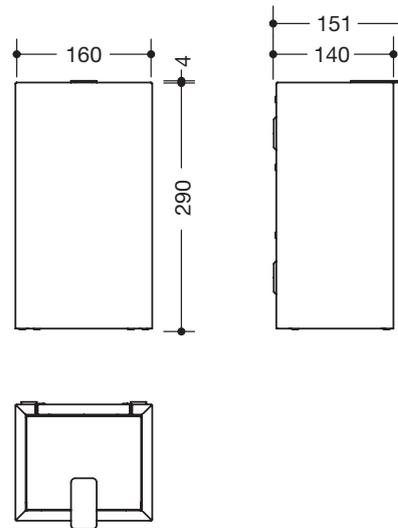

900.05.005XC

Poubelle pour sachets hygiéniques HEWI

- contenance env. 6 l, pour montage mural
- support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac
- couvercle avec languette
- largeur 160 mm, hauteur 290 mm et profondeur 140 mm
- en acier inox de haute qualité, surface polie miroir (optique chrome)
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

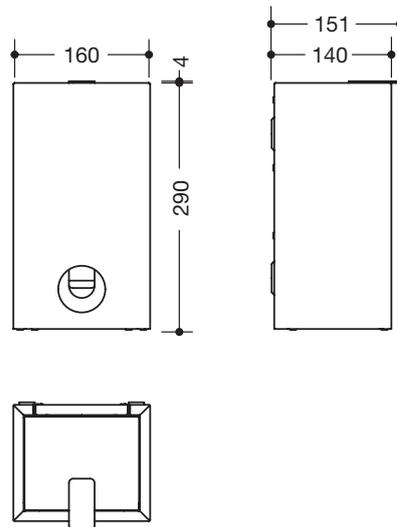

900.05.006XC

Combinaison hygiène HEWI

- idem, avec support intégré pour les sacs hygiéniques courants en plastique (dimensions max. de l'emballage 130 x 90 x 20 mm)




No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Surface HEWI


XC

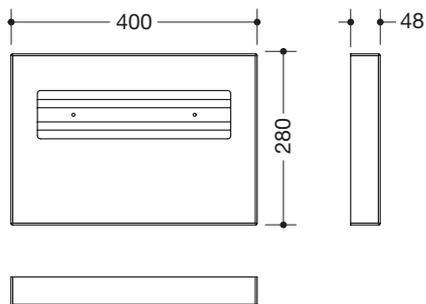


900.06.017XA
900.06.01760



Distributeur de rehausseurs de siège de toilette HEWI

- pour mettre en place et retirer les protège-sièges de toilettes jetables en papier disponibles dans le commerce
- pour montage mural
- en acier inox de haute qualité
- largeur 400 mm, hauteur 280 mm et profondeur 48 mm
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- brossé mat
- peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir mat profond)



Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI ø 25 mm

- barre ø 25 mm, profondeur 85 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inox de haute qualité
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)

A1 (en mm)	chromé	peint par poudrage
600	900.33M03040	900.33M03060
900	900.33M03140	900.33M03160
1100	900.33M03240	900.33M03260

Surfaces HEWI


- ...60 DX blanc mat profond
- ...60 SC gris foncé nacré mat profond
- ...60 DC noir mat profond

Série 477/801

Distributeurs Black Edition

livable à partir de décembre 2024




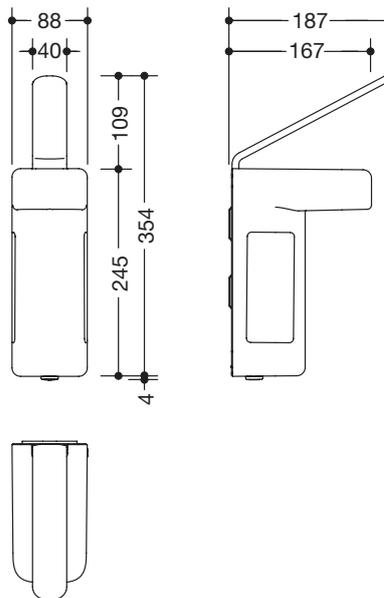

477.06.10590

Distributeur de désinfectant / de savon liquide HEWI

- avec fenêtre de visualisation latérale pour indiquer le niveau de remplissage
- sert à doser les produits de nettoyage des mains sans chlore, à base d'alcool ou des savons liquides
- pour les bouteilles de 500 ml standard Euro
- changement de bouteille facile par l'avant
- distributeur avec levier long, verrouillable
- quantité de dosage réglable en plusieurs étapes : 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (en fonction de la viscosité du produit)
- pompe doseuse en acier inoxydable
- compatible avec les emballages hygiéniques (bouteille pliante avec pompe jetable)
- pompe lavables en machine et autoclavables jusqu'à 134 °C, 3 bar
- largeur 88 mm, hauteur 354 mm, profondeur 187 mm
- livré avec un réservoir vide de 500 ml permettant le remplissage ultérieur
- en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- pour montage mural
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

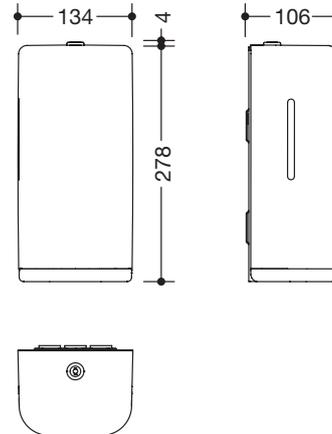**477.06.10290****Distributeur de savon liquide HEWI SENSORIC**

- sert à recevoir du savon liquide standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 500 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- distributeur de savon sans contact
- autocollant fourni pour identifier le distributeur (si nécessaire, pour distinguer les distributeurs de savon, de savon mousse et de désinfectant)
- illumination de zone de sortie lorsque le capteur est activé (lumière bleue)
- avec indicateur de changement des piles
- protection contre un mauvais usage par verrouillage
- sans entretien
- largeur 134 mm, hauteur 278 mm et profondeur 106 mm
- en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- pour montage mural
- piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises

477.06.10390**Distributeur de savon-mousse HEWI SENSORIC**

- idem, sert à recevoir du savon-mousse standard
- distribution de savon mousse sans contact

477.06.10490**Distributeur de désinfectant HEWI SENSORIC**

- idem, sert à recevoir du produit désinfectant standard
- distribution de produit désinfectant sans contact

Couleur HEWI




90

477.06.E0360**Bac d'égouttage HEWI**



477.06.10190

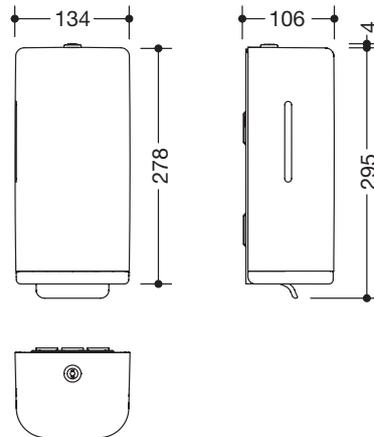


Distributeur de savon liquide HEWI

- sert à recevoir du savon liquide standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 600 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- avec levier pour la distribution manuelle du savon
- protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 134 mm, hauteur 278 mm et profondeur 106 mm
- en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- pour montage mural
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



477.06.60190

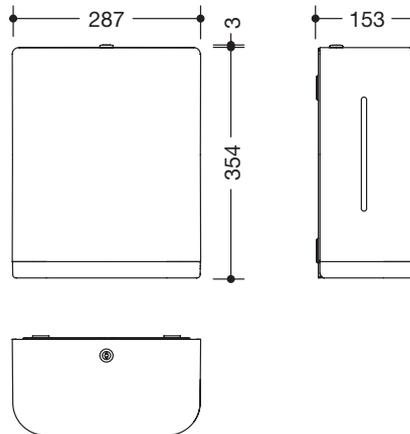

Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI


- sert à recevoir des essuie-mains standards avec différents plis de 235 à 250 mm en largeur et de 80 à 110 mm en longueur (HEWI recommande les essuie-mains avec pli en Z)
- quantité de remplissage : env. 300 - 450 essuie-mains en papier
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 287 mm, hauteur 354 mm et profondeur 153 mm
- en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- pour montage mural
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



477.05.20190

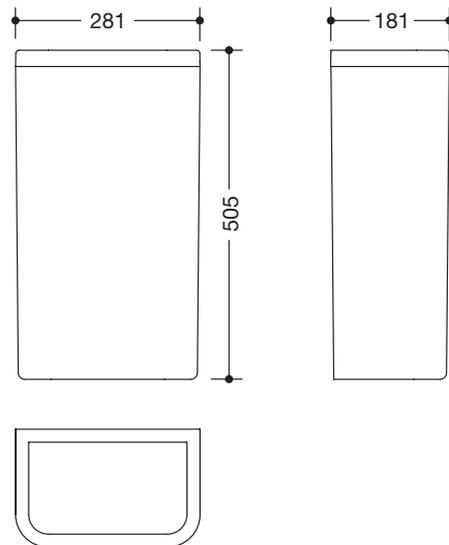


Poubelle pour essuie-mains en papier HEWI

- contenance env. 25 l
- support de sac intégré invisible
- largeur 281 mm, hauteur 505 mm et profondeur 181 mm
- en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- pour montage mural
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



477.05.20290

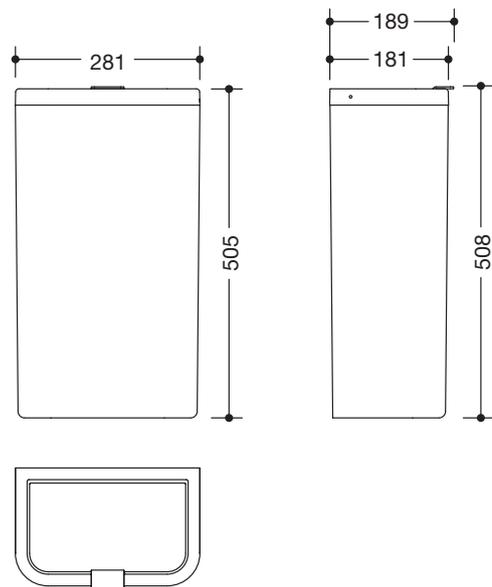

Poubelle pour essuie-mains en papier HEWI


- idem, avec couvercle avec languette de levage

Couleur HEWI

■
90



477.05.20390

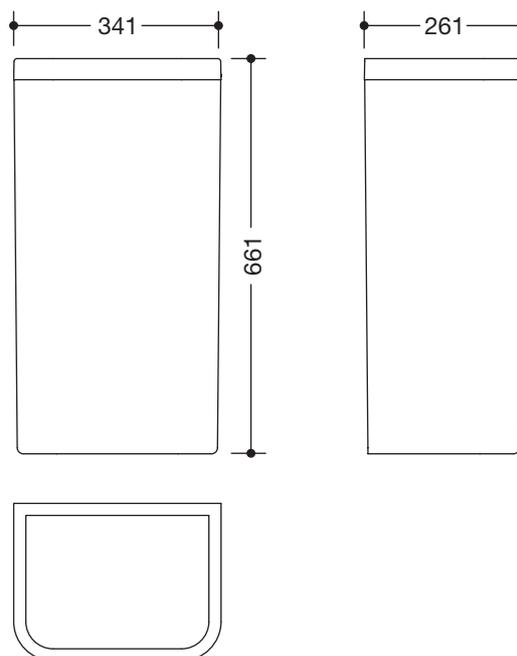


Poubelle HEWI

- contenance env. 60 l, support de sac intégré invisible
- largeur 341 mm, hauteur 655 mm et profondeur 261 mm
- en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- pour le montage mural et comme modèle en pose libre
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus




477.21.60090

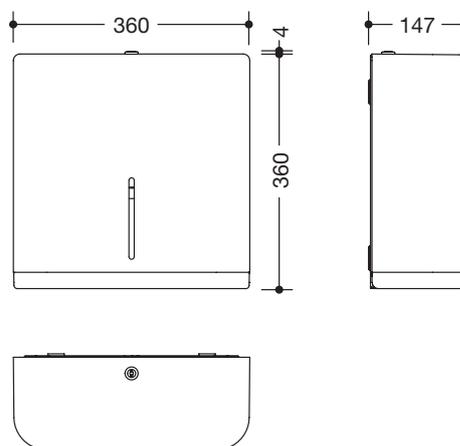

Grand porte-rouleau WC HEWI

- pour rouleau de papier WC standard de \varnothing 250 - 320 mm
- indicateur de niveau à l'avant, pour montage mural
- protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 360 mm, hauteur 360 mm et profondeur 147 mm
- en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- possibilité d'extension avec le carrousel 900.21.E01
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus




900.21.E01

Carrousel HEWI

- pour transformer un grand porte-rouleau de papier WC en un quadruple porte-rouleau de papier WC, disponible en option

No de référence


Mesures en mm / Descriptif

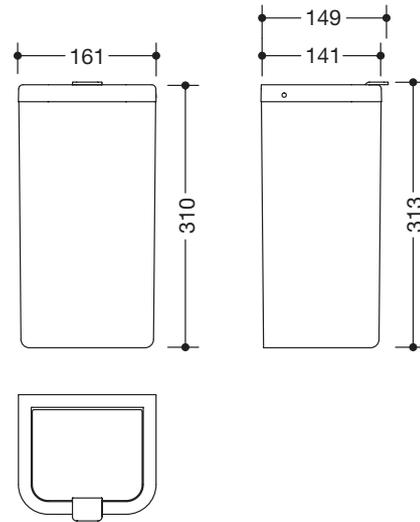

477.05.20490

Poubelle pour sachets hygiéniques HEWI

- contenance env. 6 l
- support de sac intégré invisible
- couvercle avec languette
- largeur 161 mm, hauteur 310 mm et profondeur 141 mm
- en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- pour montage mural
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

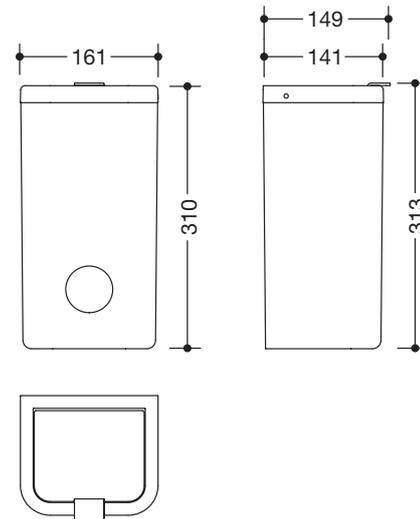


477.05.20590

Combinaison hygiène HEWI

- idem, avec support intégré pour les sacs hygiéniques courants en plastique (dimensions max. de l'emballage 130 x 90 x 20 mm)

Couleur HEWI


■
90

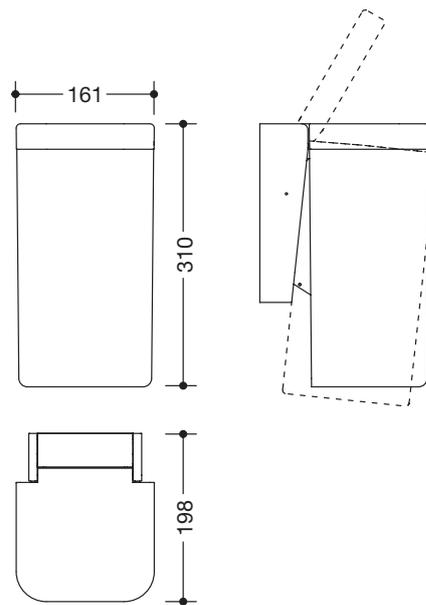

477.05.10190

Poubelle pour sachets hygiéniques HEWI

- contenance env. 6 l, pour montage mural, amovible
- support de sac intégré invisible
- le couvercle s'ouvre facilement d'une légère pression du genou ou de la main contre la cuve
- avec étiquette autocollante expliquant le mode de fonctionnement
- en polyamide de haute qualité en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- hauteur 310 mm et profondeur 198 mm et largeur 161 mm
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

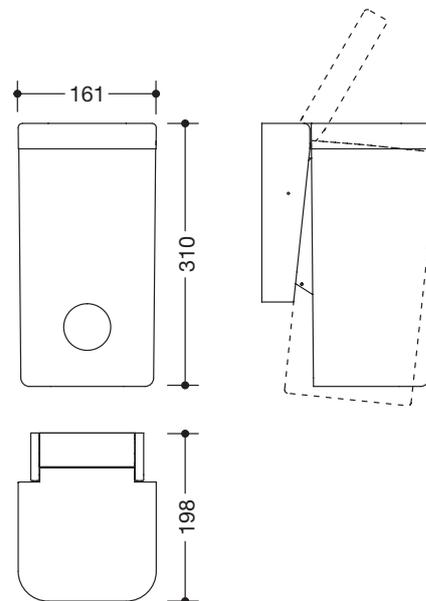

477.05.10290

Combinaison hygiène HEWI


- idem, avec support intégré pour les sacs hygiéniques courants en plastique (dimensions max. de l'emballage 130 x 90 x 20 mm)

Couleur HEWI

■
90

Miroirs



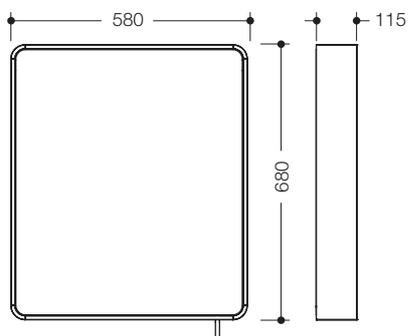

800.01.10160

Miroir inclinable HEWI

- miroir en verre de cristal carré avec bords arrondis, film de protection anti-éclats et cadre inclinable
- poignée de forme ergonomique en métal, chromée de haute qualité
- cadre en aluminium revêtu par poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond) et DC (noir mat profond)
- réglage simple de l'inclinaison de 0 à 10° en position assise
- pour montage mural
- largeur 580 mm, hauteur 680 mm et profondeur 115 mm
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

Verre cristal


☒ ■ Cadre

■ Poignée


Surfaces HEWI

□ ...60 DX blanc mat profond

■ ...60 DC noir mat profond

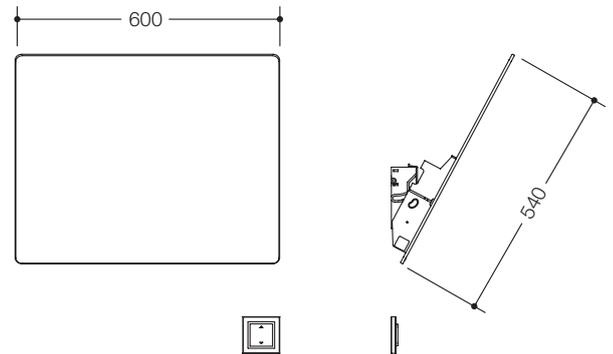**801.01.500****Miroir inclinable HEWI, motorisé**

- miroir cristal rectangulaire à bords biseautés et film de protection anti-éclats intégré
- le miroir peut être incliné de 28° maximum grâce à un moteur et peut donc être utilisé debout ou assis
- pour montage mural
- largeur 600 mm, hauteur 540 mm, épaisseur du miroir 6 mm
- miroir en verre feuilleté
- convient aux réseaux électriques avec une tension de 100 à 240 V et une fréquence de 50 et 60 Hz et 277 V pour les États-Unis
- commande par interrupteur mural sans fil ne nécessitant pas d'entretien
- l'interrupteur mural radio peut être placé librement sur le mur via un montage collé ou être intégré dans un cadre de 55 de l'installation électrique

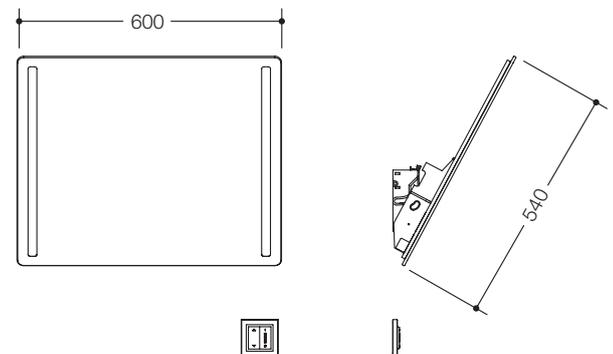**801.01.501****Miroir inclinable à LED HEWI, motorisé**


- idem, avec éclairage LED intégré sur les côtés droit et gauche
- avec deux profils lumineux LED de haute qualité en aluminium, fixés à l'arrière du miroir
- couleur de lumière réglable de blanc chaud à blanc froid (env. 3000 - 6500 Kelvin), puissance totale d'environ 10 watts
- intensité lumineuse réglable en continu
- fonction de mémoire : le dernier réglage lumineux choisi est enregistré pour la prochaine utilisation
- LED et ballast protégés, classe de protection II, degré de protection IP44

801.01.E04**Poussoir mural sans fil HEWI**



950.01.10160

Verre cristal
■ Cadre

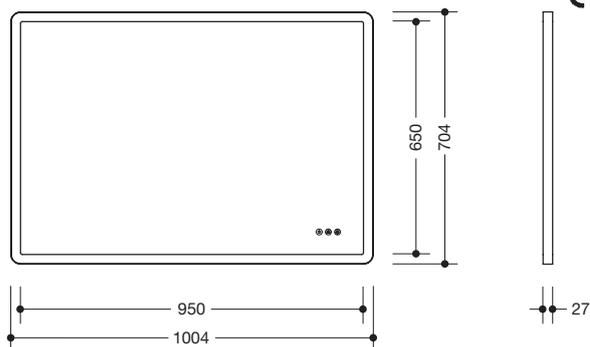


Miroir lumineux à LED HEWI

- miroir rectangulaire en verre flotté avec bords polis
- épaisseur du miroir 4 mm
- largeur 1004 mm, hauteur 704 mm, profondeur 27 mm
- rétroéclairage par LED sur tout le pourtour
- cadre en aluminium peint par poudrage dans la couleur HEWI DC (noir mat profond)
- couleur de lumière réglable de blanc chaud à blanc froid (env. 2700 - 6500 K), puissance totale d'environ 44 watts
- luminosité : flux lumineux de 3960 lm, gradation en continu
- commande par bouton-poussoir à capteur sur le miroir
- fonction de mémoire : le dernier réglage lumineux choisi est enregistré pour la prochaine utilisation
- raccordement 220-240 VAC, 50 - 60 Hz, possible à l'interrupteur d'ambiance
- ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité éner. G
- sécurité électrique selon VDE 100 (comprend la mise à la terre)
- classe de protection I, indice de protection IP44
- fixation cachée, montage exclusivement horizontal




950.01.102

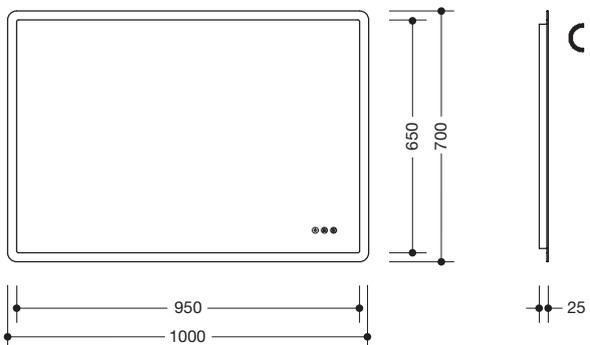

Miroir lumineux à LED HEWI


- miroir rectangulaire en verre flotté avec bords polis
- épaisseur du miroir 4 mm
- largeur 1000 mm, hauteur 700 mm, profondeur 25 mm
- rétroéclairage par LED sur tout le pourtour
- couleur de lumière réglable de blanc chaud à blanc froid (env. 2700 - 6500 K), puissance totale d'environ 44 watts
- luminosité : flux lumineux de 3960 lm, gradation en continu
- commande par bouton-poussoir à capteur sur le miroir
- fonction de mémoire : le dernier réglage lumineux choisi est enregistré pour la prochaine utilisation
- raccordement 220-240 VAC, 50 - 60 Hz, possible à l'interrupteur d'ambiance
- ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité éner. G
- sécurité électrique selon VDE 100 (comprend la mise à la terre)
- classe de protection I, indice de protection IP44
- fixation cachée, montage exclusivement horizontal

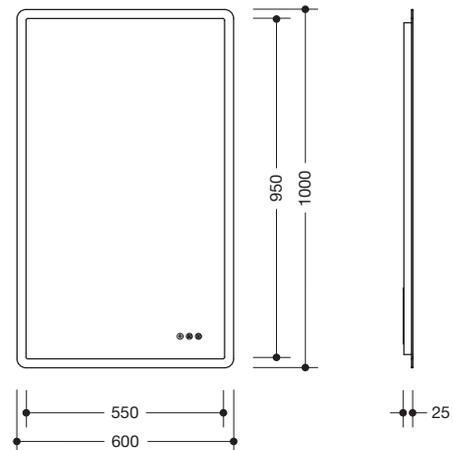**950.01.103****Miroir lumineux à LED HEWI**

- miroir rectangulaire en verre flotté avec bords polis
- épaisseur du miroir 4 mm
- largeur 600 mm, hauteur 1000 mm, profondeur 25 mm
- rétroéclairage par LED sur tout le pourtour
- couleur de lumière réglable de blanc chaud à blanc froid (env. 2700 - 6500 K), puissance totale d'environ 41 watts
- luminosité : flux lumineux de 3960 lm, gradation en continu
- commande par bouton-poussoir à capteur sur le miroir
- fonction de mémoire : le dernier réglage lumineux choisi est enregistré pour la prochaine utilisation
- raccordement 220-240 VAC, 50 - 60 Hz, possible à l'interrupteur d'ambiance
- ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité éner. G
- sécurité électrique selon VDE 100 (comprend la mise à la terre)
- classe de protection I, indice de protection IP44
- fixation cachée, montage exclusivement vertical
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 et SIA 500



950.01.30460

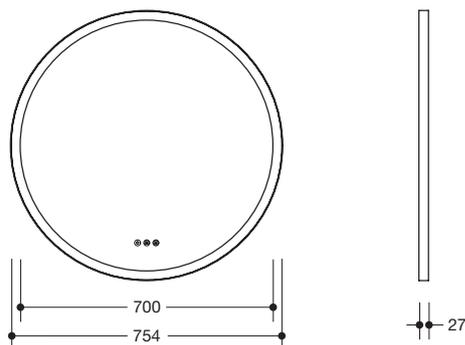

Miroir lumineux à LED HEWI


- miroir rond en verre flotté avec bords polis, épaisseur du miroir 4 mm
- 754 mm, profondeur 27 mm
- rétroéclairage par LED sur tout le pourtour
- cadre en aluminium peint par poudrage dans la couleur HEWI DC (noir mat profond)
- couleur de lumière réglable de blanc chaud à blanc froid (env. 2700 - 6500 K), puissance totale d'environ 29 watts
- luminosité : flux lumineux de 2610 lm, gradation en continu
- commande par bouton-poussoir à capteur sur le miroir
- fonction de mémoire : le dernier réglage lumineux choisi est enregistré pour la prochaine utilisation
- raccordement 220-240 VAC, 50 - 60 Hz, possible à l'interrupteur d'ambiance
- ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité éner. G
- sécurité électrique selon VDE 100 (comprend la mise à la terre)
- classe de protection I, indice de protection IP44
- fixation cachée

Verre cristal

■ Cadre



950.01.305

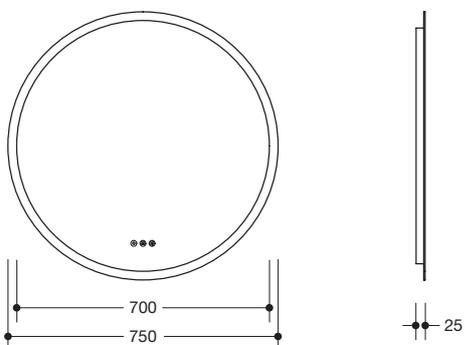

Miroir lumineux à LED HEWI

- miroir rond en verre flotté avec bords polis, épaisseur du miroir 4 mm
- 750 mm, profondeur 25 mm
- rétroéclairage par LED sur tout le pourtour
- couleur de lumière réglable de blanc chaud à blanc froid (env. 2700 - 6500 K), puissance totale d'environ 29 watts
- luminosité : flux lumineux de 2610 lm, gradation en continu
- commande par bouton-poussoir à capteur sur le miroir
- fonction de mémoire : le dernier réglage lumineux choisi est enregistré pour la prochaine utilisation
- raccordement 220-240 VAC, 50 - 60 Hz, possible à l'interrupteur d'ambiance
- ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité éner. G
- sécurité électrique selon VDE 100 (comprend la mise à la terre)
- classe de protection I, indice de protection IP44
- fixation cachée


Tabourets avec bâti chromé





950.51.40040

■ Bâti
■ Assise

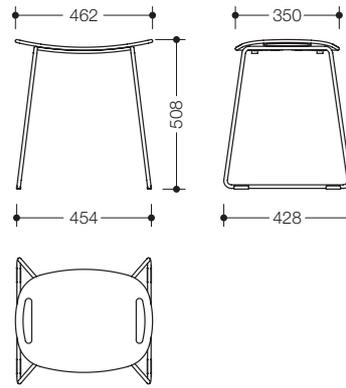


Tabouret de douche HEWI

- tabouret mobile e léger de famille de sièges Re
- assise agréablement chaude en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling), légèrement texturée
- avec poignées intégrées pour s'asseoir et se lever facilement
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- hauteur 507 mm, largeur 489 mm et profondeur 428 mm, poids 5,2 kg
- assise : largeur 462 mm et profondeur 350 mm
- hauteur de l'assise : 482 mm
- assise en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling) en couleurs HEWI JB (vert forêt) ou JC (gris granit foncé) avec bâti chromé de haute qualité
- avec embouts de pieds antidérapants



950.51.40140

■ Bâti
■ Assise

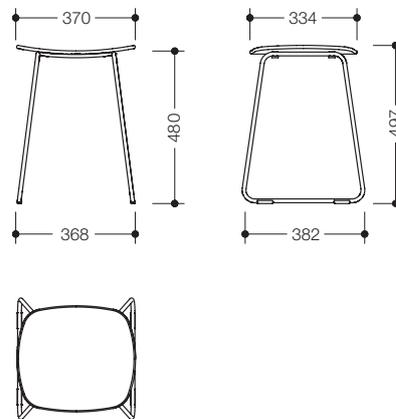

Tabouret de douche HEWI



- tabouret mobile e léger de famille de sièges Re
- assise agréablement chaude en en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling), légèrement texturée
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 370 mm, hauteur 497 mm et profondeur 382 mm, poids 4,4 kg
- assise : largeur 370 mm et profondeur 334 mm
- hauteur de l'assise : 480 mm
- assise en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling) en couleurs HEWI JB (vert forêt) ou JC (gris granit foncé) avec bâti chromé de haute qualité
- avec embouts de pieds antidérapants

No de référence

Mesures en mm / Descriptif





■ Bâti
■ Assise

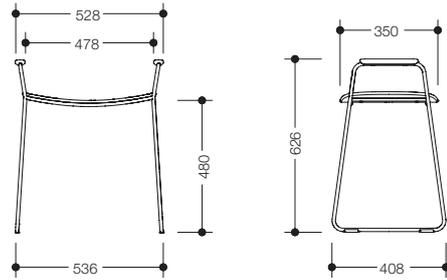950.51.40240**Tabouret de douche HEWI**

- tabouret mobile et léger de famille de sièges Re
- avec poignées latérales pour s'asseoir et se relever facilement
- grande assise agréablement chaude en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling), légèrement texturée
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 536 mm, hauteur 626 mm et profondeur 408 mm, poids 6,8 kg
- assise : largeur 478 mm et profondeur 350 mm
- hauteur de l'assise : 480 mm
- assise et accoudoirs en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling) en couleurs HEWI JB (vert forêt) ou JC (gris granit foncé) avec bâti chromé de haute qualité
- avec embouts de pieds antidérapants



■ Bâti
■ Assise

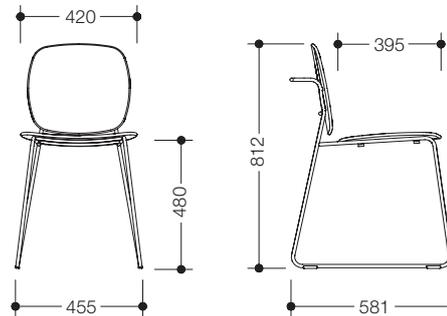950.51.41040**Chaise de salle de bain HEWI**

- chaise universelle mobile, avec porte-serviettes de famille de sièges Re, convient à l'espace de douche
- assise et dossier agréablement chauds en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling), légèrement texturée
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 455 mm, hauteur 812 mm et profondeur 581 mm, poids 7,6 kg
- assise : largeur 420 mm et profondeur 395 mm
- hauteur de l'assise : 480 mm
- assise et dossier en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling) en couleurs HEWI JB (vert forêt) ou JC (gris granit foncé) avec bâti chromé de haute qualité
- avec embouts de pieds antidérapants



Couleurs HEWI

- ...40 JH matière synthétique vert forêt
- ...40 JJ matière synthétique gris granit foncé



950.51.41140

- Bâti
- Assise

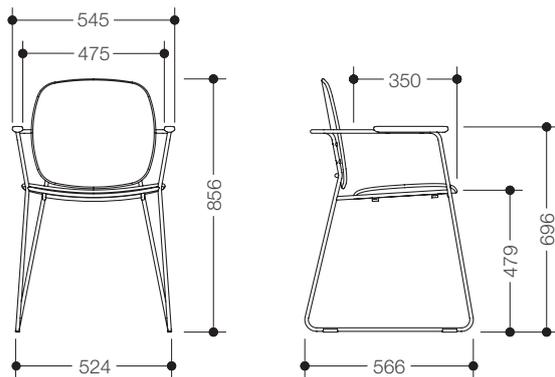

Chaise de salle de bain HEWI

- chaise universelle mobile, avec porte-serviettes de famille de sièges Re, convient à l'espace de douche
- grand assise agréablement chaude et dossier en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling), légèrement texturée
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 545 mm, hauteur 836 mm et profondeur 565 mm, poids 9,9 kg
- assise : largeur 475 mm et profondeur 350 mm
- hauteur de l'assise : 479 mm
- assise, dossier et accoudoirs en matière synthétique PIR de haute qualité (Post-Industrial-Recycling) en couleurs HEWI JB (vert forêt) ou JC (gris granit foncé) avec bâti chromé de haute qualité
- avec embouts de pieds antidérapants

Couleurs HEWI

- ...40 JH matière synthétique vert forêt
- ...40 JJ matière synthétique gris granit foncé

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Conditions de vente internationales

§ 1 Applicabilité de ces conditions de vente internationales

(1) Les dispositions des présentes conditions de vente internationales qui font partie intégrante du contrat de vente sont valables pour tous les contrats de vente conclus à partir du 02/01/2020 et s'appliquent lorsque la succursale de l'acheteur se trouve dans un autre pays que l'Allemagne. Ces conditions de vente internationales sont les seules applicables. Les conditions commerciales de l'acheteur qui divergent des présentes conditions de vente internationales ou des dispositions légales ne sont pas applicables, même si nous ne nous y opposons pas ou si nous fournissons ou recourons à des prestations.

(2) Les présentes conditions de vente internationales ne sont pas applicables lorsque la marchandise est achetée pour un usage personnel, familial ou privé et lorsque nous savions ou nous aurions dû savoir au moment de la conclusion du contrat que la marchandise a été achetée pour un tel usage. L'acheteur certifie donc que la marchandise n'est pas achetée pour un usage personnel, familial ou privé.

§ 2 Conclusion du contrat de vente

(1) Un contrat de vente requiert toujours une commande écrite de l'acheteur.

(2) Nous pouvons accepter la commande de l'acheteur par une confirmation de commande (ci-après dénommée « confirmation de commande ») dans les dix (10) jours qui suivent la réception de la commande.

§ 3 Droit applicable

(1) Le contrat de vente est soumis à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) dans sa version anglaise du 11/04/1980 et accessoirement au Code des obligations suisse pour les domaines de réglementation non régis par la CVIM. La CVIM s'applique également aux accords relatifs aux compétences juridiques et arbitrales.

(2) En cas de recours à des clauses commerciales, les Incoterms 2020 de la chambre de commerce internationale s'appliquent conformément aux dispositions des présentes conditions de vente internationales.

§ 4 Exigences pour la marchandise, droits de tiers

(1) La marchandise à livrer doit être conforme aux spécifications et aux exigences de qualité mentionnées dans la confirmation de commande. Si aucune spécification ou exigence de qualité n'est mentionnée dans la confirmation de commande, la marchandise est considérée comme conforme aux stipulations du contrat lorsqu'elle convient aux usages habituels en Allemagne et aux usages pour lesquels la marchandise du même type est habituellement utilisée en Allemagne. Sauf accord contraire, la marchandise ne doit pas être conforme aux lois et aux prescriptions applicables en dehors de l'Allemagne. Si la conformité de la marchandise dépend du domaine d'utilisation de la marchandise, l'acheteur doit lui-même veiller à ce que la marchandise convienne à l'usage qu'il souhaite en faire.

(2) Si l'acheteur a l'intention d'utiliser la marchandise dans des conditions inhabituelles ou dans des conditions qui présentent un risque pour la sécurité et la santé des personnes ou pour l'environnement, l'acheteur

doit nous en informer par écrit avant la conclusion du contrat.

(3) Les droits et prétentions de tiers (notamment les droits et prétentions qui reposent sur des droits de propriété ou des droits de propriété industrielle) constituent uniquement un vice juridique si ces prétentions et/ou droits sont valables et enregistrés en Allemagne et empêchent l'utilisation de la marchandise en Allemagne.

§ 5 Obligation de livraison ; transfert du risque

(1) Nous sommes tenus de livrer la marchandise mentionnée dans la confirmation de commande et ce dans un emballage adapté au mode d'expédition.

(2) La livraison est effectuée au départ de notre usine à 34454 Bad Arolsen/Allemagne conformément aux Incoterms FCA 2020. Nous ne sommes pas tenus de conclure le contrat d'expédition ou d'informer l'acheteur que la marchandise a été livrée ou que le transporteur ou toute autre personne mandatée par l'acheteur n'a pas réceptionné la marchandise dans le délai convenu. Nous sommes cependant en droit de conclure le contrat d'affrètement en notre propre nom aux risques et aux frais de l'acheteur ; les frais y afférents sont ensuite facturés à l'acheteur. Par ailleurs, nous sommes également en droit de conclure le contrat d'affrètement au nom de l'acheteur et aux risques et aux frais de l'acheteur. Dans tous les cas où nous concluons le contrat d'affrètement aux risques et aux frais de l'acheteur, le lieu d'exécution pour la livraison reste 34454 Bad Arolsen/Allemagne.

(3) Le respect de la date de livraison indiquée dans la confirmation de commande ou du délai de livraison qui y est mentionné ne constitue pas une obligation contractuelle majeure et le non-respect de la date de livraison ou du délai de livraison mentionné(e) dans la confirmation de commande ne constituent pas des violations graves du contrat. Lorsqu'un délai de livraison a été convenu, nous nous réservons le droit de décider du moment précis de la livraison dans le cadre de ce délai.

(4) L'ensemble des dates de livraison et des délais de livraison dépendent du respect par l'acheteur de toutes ses obligations dans les délais fixés. L'acheteur doit notamment fournir toutes les autorisations, signatures, etc. et effectuer tous les paiements à temps.

(5) Nous sommes en droit d'effectuer des livraisons partielles et de les facturer séparément.

(6) Le risque est transféré lors de la livraison conformément au § 5, al. 2. Si l'acheteur ne réceptionne pas la marchandise, le risque est transféré au moment où l'acheteur ne respecte pas son obligation de réception.

(7) En plus des droits qui nous reviennent conformément à la législation, nous sommes autorisés à suspendre l'exécution de nos obligations si des indices raisonnables mènent à penser que l'acheteur ne respectera pas les obligations qui lui sont imposées par le contrat de vente et notamment qu'il ne sera pas en mesure de payer à temps le prix d'achat convenu.

§ 6 Bordereau de livraison, facture, autres documents

(1) Nous fournissons à l'acheteur un bordereau de livraison conforme à ce qui représente la norme chez nous.

(2) Indépendamment de la clause Incoterms appliquée,

nous ne sommes pas tenus de fournir l'autorisation d'exportation. Aux risques et aux frais de l'acheteur, nous demanderons cependant toutes les licences d'exportation et les formalités douanières si l'acheteur nous fournit toutes les informations nécessaires.

(3) Nous sommes uniquement tenus de fournir à l'acheteur les documents qui sont explicitement mentionnés dans la confirmation de commande.

§ 7 Force majeure

Tous les événements causés par une force majeure ou qui ne relèvent pas de notre responsabilité, notamment (mais pas exclusivement) les grèves, les blocages, les mesures des autorités publiques et la disparition ultérieure des possibilités d'exportation ou d'importation, et à cause desquels la livraison devient impossible, nous libèrent de l'obligation de respecter les délais et les dates de livraison convenus et toutes les autres obligations tant qu'ils perdurent.

§ 8 Obligation de paiement du prix d'achat

(1) L'acheteur est tenu de verser le prix d'achat convenu sur le compte que nous lui indiquons. Si, selon la confirmation de commande, les frais de conditionnement ne sont pas compris dans le prix d'achat, ceux-ci doivent être payés en plus du prix d'achat. Le lieu d'exécution pour le paiement est 34454 Bad Arolsen/Allemagne. Les frais bancaires facturés en dehors de l'Allemagne sont à la charge de l'acheteur. Le paiement doit être effectué sans aucune déduction et est exigible à la date indiquée dans la confirmation de commande ou dans le délai de paiement qui y est indiqué et qui court à partir de la date de facturation. Si aucune date ni aucun délai n'est mentionné(e) dans la confirmation de commande, le paiement doit être effectué dans les 30 (trente) jours qui suivent la date de facturation. La réception de la marchandise par l'acheteur n'est pas une condition pour l'échéance du paiement du prix d'achat.

(2) Les prix convenus ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée applicable le jour de la livraison.

(3) L'acheteur est uniquement autorisé à faire valoir un droit de rétention ou à suspendre ses prestations si la contre-prétention de l'acheteur a été reconnue par nous, est incontestable ou a été juridiquement constatée.

(4) L'acheteur est uniquement autorisé à une compensation si la contre-prétention de l'acheteur a été reconnue par nous, est incontestable ou a été juridiquement constatée.

(5) En cas de retard de paiement du prix d'achat par l'acheteur, celui-ci est tenu de nous payer les intérêts de retard s'élevant au taux d'intérêt de base de la banque nationale allemande majoré de 9 (neuf) pour cent pour la durée du retard.

§ 9 Marchandise non conforme au contrat ; marchandise non conforme à la législation

(1) La marchandise est non conforme au contrat lorsqu'elle diverge de manière importante des exigences du § 4, al. 1 et 2 au moment du transfert du risque.

(2) La marchandise est non conforme à la législation lorsqu'elle diverge de manière importante des exigences du § 4, al. 3 au moment du transfert du risque.

§ 10 Contrôle et obligation de réclamation

(1) Sans que cela n'implique de limitation des réglementations légales, l'acheteur est tenu de contrôler soigneusement la marchandise pour vérifier si le type, la quantité, la qualité et l'emballage de la marchandise correspondent bien à ce qui a été convenu. Si nécessaire, l'acheteur doit effectuer ce contrôle avec l'aide de personnes extérieures.

(2) La non-conformité au contrat doit être notifiée dans les dix (10) jours. Pour les non-conformités évidentes au contrat, le délai de notification court à partir de la livraison de la marchandise, dans tous les autres cas, ce délai court à partir du moment où l'acheteur a constaté ou aurait dû constater la non-conformité au contrat. La non-conformité au contrat doit être notifiée par écrit et doit être précisément désignée et décrite de manière à ce que nous puissions y remédier.

(3) Sauf accord contraire ci-dessus et sauf vice juridique, les dispositions légales sont applicables.

§ 11 Délai de prescription

Les prétentions de l'acheteur en raison de la livraison de marchandise non conforme au contrat ou à la législation se prescrivent un (1) an après la livraison de la marchandise. Cela n'affecte cependant pas les prétentions liées à une violation dolosive, intentionnelle et par négligence grave du contrat et les prétentions liées à une atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé.

§ 12 Recours en cas de marchandise non conforme au contrat et à la législation ; limitation de responsabilité

(1) En cas de livraison de marchandise non conforme au contrat, l'acheteur peut uniquement exiger la livraison d'une nouvelle marchandise, la réparation de la marchandise, une réduction ou la résiliation du contrat en conformité avec les dispositions légales. L'exécution ultérieure ne comprend ni le démontage de la marchandise défectueuse, ni la réinstallation de la marchandise réparée ou de la nouvelle marchandise livrée.

(2) Si le fait que l'acheteur transporte la marchandise vers un lieu qui n'est pas indiqué dans la confirmation de commande ou, si aucun lieu n'est mentionné dans la confirmation de commande, vers un lieu qui ne correspond pas à la succursale de l'acheteur et que cela entraîne pour nous une majoration des coûts liés à l'exécution des droits à la garantie, ces coûts sont à la charge de l'acheteur.

(3) La livraison ultérieure et la réparation n'entraînent pas le prolongement ou un nouveau début du délai de prescription.

(4) En cas de livraison de marchandise non conforme au contrat ou à la législation ou en cas de violation du contrat résultant du contrat de vente ou de la relation commerciale avec l'acheteur, l'acheteur peut uniquement demander des dommages-intérêts dans le cadre des dispositions suivantes, tout recours à d'autres fondements pour des prétentions (notamment de type non fixé dans le contrat) est exclu.

a. Nous déclinons toute responsabilité pour le comportement des fournisseurs ou des sous-traitants. Nous n'accordons pas non plus de dommages-intérêts si l'acheteur a contribué à ce comportement.

b. L'acheteur doit pouvoir prouver que nos dirigeants, nos employés ou d'autres travailleurs ont enfreint les obligations vis-à-vis de l'acheteur de manière intentionnelle ou par négligence.

c. Si nous nous portons responsables, la responsabilité pour une livraison en retard ou pour l'absence de livraison est limitée à 0,5 pour cent pour chaque semaine complète et au maximum à 5 pour cent du prix d'achat de la marchandise livrée en retard ou non livrée et cette responsabilité est limitée au prix d'achat de la marchandise concernée en cas de livraison de marchandise non conforme au contrat ou à la législation.

d. Par dérogation au § 12, al. 4, point c), nous ne sommes pas responsables des pertes de profit.

e. Les limitations susmentionnées au § 12, al. 4 ne s'appliquent pas

i. en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé,

ii. si nous avons agi de manière dolosive, de manière négligente ou de manière intentionnelle,

iii. si nous sommes responsables conformément aux lois sur la responsabilité du fait des produits et

iv. pour la responsabilité qui conformément aux lois applicables ne peut pas être exclue ou limitée.

(5) Sauf accord contraire ci-dessus, les dispositions légales sont applicables.

§ 13 Droits d'utilisation de logiciels ; droits sur les documents, etc.

(1) Si les marchandises comprennent des logiciels, l'acheteur se voit octroyer avec la livraison de la marchandise une licence d'utilisation non-exclusive, simple et gratuite pour le logiciel, mais uniquement en lien avec la marchandise achetée conformément au contrat de vente. À l'exception de la création d'une copie de sauvegarde, l'acheteur n'est pas autorisé à copier le logiciel.

(2) Nous nous réservons tous les droits de propriété industrielle sur tous les documents, les photos, les schémas, etc. (ci-après désignés comme « documents » dans leur ensemble) qui sont en lien avec l'exécution de nos obligations conformément au contrat de vente. Nous sommes les propriétaires exclusifs de ces documents.

§ 14 Autres dispositions

(1) Nous restons propriétaires des marchandises livrées jusqu'au règlement par l'acheteur de toutes nos prétentions vis-à-vis de lui.

(2) Nous ne sommes pas tenus de fournir des prestations qui ne sont pas citées dans la confirmation de commande ou dans les présentes conditions de vente internationales.

(3) Aucune convention accessoire à ce contrat n'a été conclue.

(4) Toute modification d'un contrat de vente conclu requiert notre accord écrit (marqué par notre signature conforme).

(5) L'acheteur n'est pas autorisé à céder ses droits et ses obligations vis-à-vis de nous à une autre personne.

(6) Le lieu d'exécution pour la livraison est régi par le § 5, al. 2, le lieu d'exécution pour le paiement est régi par le § 8, al. 1. Le lieu d'exécution pour toutes les autres obligations, y compris en cas de conclusion d'une autre clause Incoterms, est 34454 Bad Arolsen/Allemagne. Cela vaut également pour la livraison ultérieure, la réparation et l'annulation des obligations contractuelles en cas de résiliation du contrat.

(7) L'ensemble des communications, des explications, des avis, etc. (l'ensemble étant ci-après dénommé « avis ») peut uniquement être effectué en allemand ou en anglais. Les avis envoyés par fax ou par e-mail répondent à l'obligation de la forme écrite. Une signature n'est pas nécessaire pour le respect de la forme écrite, à moins que les présentes conditions de vente internationales n'exigent explicitement une signature.

§ 15 Clause d'arbitrage et clause attributive de juridiction

(1) Si le siège social de l'acheteur se trouve au sein de l'espace économique européen et/ou en Suisse, tous les litiges résultant de ou en lien avec le contrat de vente et les présentes conditions de vente internationales, y compris les litiges contractuels, extra-contractuels et en matière d'insolvabilité et les litiges relatifs à la validité, la nullité, la violation ou la résiliation du contrat de vente ainsi que les litiges résultant de la relation commerciale entre l'acheteur et nous relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de la juridiction de 34454 Bad Arolsen/Allemagne. Dans ce cas, nous sommes cependant en droit de poursuivre l'acheteur devant les tribunaux dans la juridiction de son siège social.

(2) Si le siège social de l'acheteur ne se trouve pas au sein de l'espace économique européen et/ou en Suisse, tous les litiges résultant de ou en lien avec le contrat de vente et les présentes conditions de vente internationales, y compris les litiges contractuels, extra-contractuels et en matière d'insolvabilité et les litiges relatifs à la validité, la nullité, la violation ou la résiliation du contrat de vente ainsi que les litiges résultant de la relation commerciale entre l'acheteur et nous seront exclusivement réglés de manière définitive par une procédure arbitrale conformément au règlement suisse de médiation de la Swiss Chambers' Arbitration Institution. Le lieu de la procédure arbitrale est Zurich/Suisse, la langue utilisée est l'allemand.

§ 16 Clause de sauvegarde

Si des dispositions des présentes conditions de vente internationales devaient devenir entièrement ou partiellement caduques, les autres dispositions resteraient applicables. Nous et l'acheteur sommes tenus de remplacer les dispositions caduques par de nouvelles dispositions qui se rapprochent au mieux de l'objet économique des dispositions caduques tout en respectant le cadre légal.

ALLEMAGNE

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tél. : +49 5691 82-0
Fax : +49 5691 82-319
international@hewi.com

FRANCE

HEWI France
72, rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
Tél. : +33 04.72.83.09.09
contact@hewi.fr
www.hewi.fr

SUISSE

Responsable Suisse Romande :
Philippe Wettach
L'Arzillier 35
1473 Châtillon
Tél. : +41 26 663 52 46
Fax : +41 26 663 52 47
pwettach@hewi.ch

Responsable :
Panagiotis Triantafilou Postfach
163
8117 Fällanden
Tél.: +41 44 548 20 55
Fax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

Responsable :

Luca Scotti
Mythenweg 5
8604 Volketswil
Tél. : +41 43 810 17 14
Fax : +41 43 810 14 16
lscotti@hewi.ch

BE, LU

Area Sales Manager :
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1
4360 Oreya
Tél. : +32 19 588 100
dkistemann@hewi.be

Area Sales Manager :
Christoph Meyer
Forges 66
4837 Baelen
Tél. : +32 473 521 968
cmeyer@hewi.be

SUISSE, BE, LU

Appel gratuit (poste fixe) :
00800 4394 4394