

# UNSERE MARKEN **ANGEBOTE** FRÜHJAHR/SOMMER 2025



## Filterklassen – Filterklassen nach DIN EN 1822

Die Europäische Norm EN 1822-1 definiert die Standards für Schwebstofffilter, einschließlich EPA-, HEPA- und ULPA-Filter. Diese Filter werden anhand ihrer Abscheideleistung in verschiedene Klassen eingeteilt:

- ▶ EPA-Filter: Klassen E10, E11, E12
- ▶ HEPA-Filter: Klassen H13, H14
- ▶ ULPA-Filter: Klassen U15, U16, U17

Die Buchstaben „E“, „H“ und „U“ stehen für die jeweilige Filterart, während die Zahlen die Effizienzstufen beschreiben. HEPA-Filter beispielsweise garantieren eine Abscheideleistung von mindestens 99,95 % (H13) bis zu 99,995 % (H14) und bieten damit höchste Luftreinheit.



## Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

### Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
<b>L</b> 	< 1 %	▶ Stäube mit AGW Werten >1 mg/m <sup>3</sup>	▶ Hausstaub, Gips, Kalk

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
<b>M</b> 	< 0,1%	▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m <sup>3</sup> ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l	▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

Staubklasse	Durchlassgrad max.	Geeignet für	Anwendungsbereich
<b>H</b> 	< 0,005%	▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m <sup>3</sup> ▶ Krebserrigende <sup>2)</sup> Stäube	▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

## Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

### Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

### Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger

dryCAT = Trockensauger

flexCAT = Spezialsauger

### Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter

W = Nasssauger

D = Trockensauger

E = Steckdose

R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)

S = Auto-Filterreinigung

O = Öl

H = Handabreinigung

C = Kartuschenfilter

T = Kippvorrichtung

P = Wasserpumpe

A = Druckluftanschluss

D = Reinigungsmitteltank

3 = 3 Kartuschenfilter

HC = H-Klasse

M = M-Klasse

PRO = Professionelle spezielle Fertigung

### Beispiel:

**dryCAT 362 IRSCT-3**

**dryCAT:** Trockensauger

**3:** 3 Motoren

**62:** 62 l Behältervolumen

**I:** Edelstahlbehälter

**R:** Einschaltautomatik

**S:** Auto-Filterreinigung

**C:** Kartuschenfilter

**T:** Kippvorrichtung

**-3:** 3 Kartuschenfilter

## wetCAT 130 RS M-Class – Kompakter M-Klasse Nass-/Trockensauger mit halbautomatischer Filterreinigung

- ▶ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- ▶ Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch im Lieferumfang

**STAUBKLASSE M**  
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.



siehe Seite 2



wetCAT 130 RS M-Class  
statt € 419,00 zzgl. USt.  
**359,-**  
€ 427,21 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7001150

Zubehör	
	<b>Kartuschenfilter HEPA E10</b> Art.-Nr. 7015008 41,90 € zzgl. USt.
	<b>Filterbeutel</b> Art.-Nr. 7015012 37,90 € zzgl. USt.
	<b>Schaumfilter</b> Art.-Nr. 7015009 16,90 € zzgl. USt.
	<b>Abluftfilter</b> Art.-Nr. 7015010 35,50 € zzgl. USt.

Technische Daten		wetCAT 130 RS M-Class
Unterdruck	mbar	240
Luftmenge	l/min	4.200
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	1,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	510 x 360 x 560
Gewicht ca.	kg	7,5



- Lieferumfang:**
- › Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
  - › Griffstück
  - › Zwei-teiliges Saugrohr
  - › Fugendüse
  - › Bodendüse nass/trocken
  - › Bodendüse trocken
  - › Universaladapter
  - › Bodendüse nass
  - › M-Klasse-Kartuschenfilter
  - › Schaumfilter
  - › Abluftfilter
  - › Motorschutzfilter
  - › 2x Filterbeutel

## wetCAT 131 RH M-Class – Nass-/Trockensauger. Leistungsstark mit Ein-/Ausschaltautomatik, mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Nass-Trocken-Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln
- ▶ Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbarem H13 HEPA-Kartuschenfilter
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Ablassschraube und Henkel am Behälter
- ▶ Steckplätze für Zubehör

- ▶ Robuste Räder mit durchgängiger Achse aus Stahl
- ▶ Ergonomisches und kompaktes Design
- ▶ „Push and clean“-Filterabreinigung per Knopfdruck



**STAUBKLASSE M**  
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

siehe Seite 2

- Lieferumfang:**
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung (nicht antistatisch)
  - › Schlauch, antistatisch / 3,5 m mit Anschlüssen
  - › Zwei Saugrohre
  - › Bodendüse nass / trocken
  - › Zwei Schlauchhaken
  - › Fugendüse
  - › Runddüse mit Bürste
  - › Saugrohrhalter
  - › Filterbeutel
  - › Universaladapter antistatisch



wetCAT 131 RH  
M-Class  
statt € 349,00 zzgl. USt.  
**239,-**  
€ 284,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7001125

Zubehör	
	<b>Kartuschenfilter HEPA H13</b> Art.-Nr. 7013210, 35,00 € zzgl. USt.
	<b>Saugrohr</b> Art.-Nr. 7013212, 11,50 € zzgl. USt.
	<b>Fugendüse</b> Art.-Nr. 7013214, 4,50 € zzgl. USt.
	<b>Adapter für Elektrowerkzeuge</b> Art.-Nr. 7013216, 6,90 € zzgl. USt.
	<b>Saugrohrhalterung</b> Art.-Nr. 7013218, 2,50 € zzgl. USt.
	<b>Fahrbügel</b> Art.-Nr. 7013220, 41,50 € zzgl. USt.
	<b>Schlauchanschluss</b> Art.-Nr. 7013222, 2,50 € zzgl. USt.
	<b>Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung</b> Art.-Nr. 7013211, 8,50 € zzgl. USt.
	<b>Bodendüse</b> Art.-Nr. 7013213, 14,50 € zzgl. USt.
	<b>Filterbeutel 30 l – 5 Stück</b> Art.-Nr. 7013217, 29,90 € zzgl. USt.
	<b>Schlauchhaken</b> Art.-Nr. 7013219, 3,50 € zzgl. USt.
	<b>Runddüse mit Bürste</b> Art.-Nr. 7013215, 5,50 € zzgl. USt.

Technische Daten		wetCAT 131 RH M-Class
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	1.850
Behältervolumen	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	33 / 3,5
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 380 x 620
Gewicht ca.	kg	11,5

## wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class - Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Entwickelt für das Absaugen der Stäube von z.B. Harthölzern, Stuck, Lacken, Beton
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Zusätzlich mit Automatenlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Kompakt und handlich, ideal für Arbeiten in der Industrie, im Handwerk und auf Baustellen
- ▶ Automatische Filterreinigung für das Arbeiten mit reduzierten Stillstandzeiten, ohne Unterbrechungen und mit hoher Saugleistung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung
- ▶ Druckluftanschluss für den Einsatz von Pneumatikwerkzeug
- ▶ Einstellbare Luftstromregulierung für die optimale Anpassung verschiedener Reinigungsaufgaben
- ▶ Inklusive Blasfunktion
- ▶ Praktische Halterungen für das Zubehör am Gerät - alle Aufsätze und Düsen immer griffbereit

### Ausstattung

- › Gerätesteckdose
- › Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- › Motorschutz
- › Kartuschenfilter
- › Automatische Filterabreinigung



**STAUBKLASSE M**  
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

siehe Seite 2



wetCAT 140 RSA-TOOL  
M-Class

statt € 319,00 zzgl. USt.

**299,-**

€ 355,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7001157



Praktische Verstaumöglichkeiten auf der Rückseite für Kabel, Schlauch und Saugrohre

### Zubehör

- Filterbeutel**  
Art.-Nr. 7013560 24,90 € zzgl. USt.
- Luftfilter**  
Art.-Nr. 7013563 15,00 € zzgl. USt.
- Pneumatikschlauch**  
Art.-Nr. 7013562 10,90 € zzgl. USt.
- Bodendüse nass/trocken**  
Art.-Nr. 7013565 9,90 € zzgl. USt.
- Schlauch, antistatisch**  
Ø 38 / 3 m ölbeständig  
Art.-Nr. 7013561 9,90 € zzgl. USt.
- Runddüse**  
Art.-Nr. 7013566 3,90 € zzgl. USt.
- Fugendüse**  
Art.-Nr. 7013564 3,90 € zzgl. USt.
- Teleskop-Saugrohr**  
Art.-Nr. 7013567 9,90 € zzgl. USt.

Technische Daten		wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class
Unterdruck	mbar	220
Luftmenge	l/min	3.600
Behältervolumen	l	40
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32/38
Schlauchlänge	m	3
Motorkühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Stromkabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 385 x 575
Gewicht ca.	kg	17



### Lieferumfang:

- › Fugendüse
- › Nass-Trocken-Bodendüse
- › 5 Filterbeutel
- › Teleskopsaugrohr
- › Runddüse
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 / 3 m ölbeständig
- › Pneumatikschlauch

## wetCAT 141 RS-Tool M-Class – Nass-/Trockensauger

### Leistungstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- ▶ Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Leistungsregulierung per Drehknopf
- ▶ Flexibler Saugschlauch mit vier Meter Länge
- ▶ Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- ▶ Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- ▶ Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich (mit Zubehör)

#### Optional:

- ▶ Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck bis zu 10 bar
- ▶ Fernsteuerungskit (Art.-Nr.: 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus

#### Ausstattung:

- › Gerätesteckdose
- › Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- › Motorschutz
- › Kartuschenfilter
- › Automatische Filterabreinigung



- Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon
- Leicht zugänglich

#### ZUBEHÖR:



- Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer.
- Geeignet für die meisten Werkzeugkoffer oder Systainer
- Somit Werkzeug immer griffbereit
- Art.-Nr. 7014013



**STAUBKLASSE M**  
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

siehe Seite 2



- Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität



- Praktische Verstaumöglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre

- Zum Anschluss von zwei Saugschläuchen
- Inkl. Verschlussstück
- Bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig



#### Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- › 2x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5 m
- › Bodendüse trocken, antistatisch
- › Antistatischer Universaladapter
- › Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
- › Verschlusskappe
- › Flachfilter M-Klasse
- › Filterbeutel Vlies, 20 l



**BG BAU Förderprämie**  
für Bau-Entstauber sichern und bis zu

**€ 300,-**  
zurückbekommen!

Weitere Infos und Förderantrag unter [bgbau.de](http://bgbau.de)  
\*für gewerbliche Mitglieder der BG BAU

wetCAT 141 RS-Tool  
M-Class

statt € 995,00 zzgl. USt.

**799,-**

€ 950,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7001155

## UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Zubehör	Zubehör
<b>Filterbeutel</b> Art.-Nr. 7014000, 39,90 € zzgl. USt.	<b>Fahrbügel</b> Art.-Nr. 7014014, 72,90 € zzgl. USt.
<b>Flachfilter</b> Art.-Nr. 7014001, 49,90 € zzgl. USt.	<b>PE-Entsorgungsbeutel</b> Art.-Nr. 7014015, 15,00 € zzgl. USt.
<b>Schlauch, antistatisch</b> Ø 33 mm Art.-Nr. 7014002, 135,00 € zzgl. USt. Ø 29 mm Art.-Nr. 7014003, 125,00 € zzgl. USt. Ø 38 mm Art.-Nr. 7014004, 64,50 € zzgl. USt.	<b>Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/Systainer</b> Art.-Nr. 7014013, 29,90 € zzgl. USt.
<b>Bodendüse trocken, antistatisch</b> Art.-Nr. 7014006, 45,00 € zzgl. USt.	<b>Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge</b> Art.-Nr. 7014011, 265,00 € zzgl. USt.
<b>Bodendüse nass</b> Art.-Nr. 7014010, 29,90 € zzgl. USt.	<b>Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm</b> Art.-Nr. 7014008, 8,50 € zzgl. USt.
<b>Fernsteuerungskit</b> Art.-Nr. 7014012, 135,00 € zzgl. USt.	<b>Universaladapter</b> Art.-Nr. 7014007, 22,90 € zzgl. USt.
	<b>Griffstück</b> Art.-Nr. 7014016, 16,50 € zzgl. USt.
	<b>Y-Doppelanschluss</b> Art.-Nr. 7014017, 29,90 € zzgl. USt.

Technische Daten		wetCAT 141 RS-Tool M-Class
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	4.560
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauch-Ø /-länge	mm/m	33 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Stromkabellänge	m	7
Aufnahmeleistung	kW	1,1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~ 50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	625 x 385 x 545
Gewicht ca.	kg	21

\*Garantiebedingungen unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern

**Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2025 oder auf [www.cleancraft.de/](http://www.cleancraft.de/)**

## wetCAT 118 – Kompakter Sauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln inklusive Gebläsefunktion

- ▶ Zur Trocken-, Nass-, und Teppichreinigung
- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Spalten und schwer erreichbaren Lücken
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät



wetCAT 118  
statt € 95,90 zzgl. USt.  
**69,90**  
€ 83,18 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7001118



Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken

**Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013475, 1x Filterkartusche 7013474)**



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013476
€ zzgl. USt.	12,49

Technische Daten		wetCAT 118
Unterdruck	mbar	160
Luftmenge	l/min	1.750
Behältervolumen	l	18
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	317 x 330 x 437
Gewicht ca.	kg	5,8



### Lieferumfang:

- ▶ Schwammfilter
- ▶ Bodendüse nass/trocken
- ▶ Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- ▶ Kartuschenfilter
- ▶ Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ 3x Aluminiumaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- ▶ Papierfilterbeutel

## wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken



Filterreinigung per Knopfdruck

wetCAT 120 RH  
statt € 179,00 zzgl. USt.  
**149,-**  
€ 177,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002110

wetCAT 131 IRH  
statt € 199,00 zzgl. USt.  
**169,-**  
€ 201,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002115



wetCAT 120 RH



wetCAT 131 IRH

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Unterdruck	mbar	160	160
Luftmenge	l/min	1.800	1.800
Behältervolumen	l	20	30
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Schlauch-Ø /-länge	mm/m	35 / 2	35 / 2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht ca.	kg	9	9,5

### Zubehör

**Abluftfilter E10**  
Art.-Nr. 7013526, 10,90 € zzgl. USt.

### Zubehör wetCAT 120 RH

**Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.)**  
Art.-Nr. 7013530, 39,90 € zzgl. USt.

**Starter-Kit (5 St. 7013531, 1 St. 7013526)**  
Art.-Nr. 7013532, 26,00 € zzgl. USt.

### Zubehör wetCAT 131 IRH

**Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.)**  
Art.-Nr. 7013531, 58,00 € zzgl. USt.

**Starter-Kit (5 St. 7013531, 1 St. 7013526)**  
Art.-Nr. 7013533, 30,90 € zzgl. USt.



### Lieferumfang:

- ▶ Schlauch 2 m mit Anschluss und Griffstück
- ▶ Umweltschonende Filterbeutel
- ▶ Flachdüse
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste
- ▶ Bodendüse nass/trocken
- ▶ Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- ▶ Abluftfilter E10

## wetCAT – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

### Zubehör wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR:

	<b>Papierfilterbeutel (VE=5 St.)</b> Art.-Nr. 7010101, 14,90 € zzgl. USt.
	<b>Polycarbon-Vorfilter</b> Art.-Nr. 7010102, 27,50 € zzgl. USt.
	<b>Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)</b> Art.-Nr. 7010253, 19,90 € zzgl. USt.
	<b>Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit</b> Art.-Nr. 7013070, 44,00 € zzgl. USt.
	<b>Ersatz-Filtertuch für Sanifilter</b> Art.-Nr. 7013071, 23,50 € zzgl. USt.
	<b>Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug</b> Art.-Nr. 7013055, 54,90 € zzgl. USt.

### Zubehör wetCAT 133 IE / 133 IR:

	<b>HEPA H14-Kartuschenfilter</b> Art.-Nr. 7010111, 43,90 € zzgl. USt.
--	-----------------------------------------------------------------------------

### Zubehör wetCAT 116 E:

	<b>Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter)</b> Art.-Nr. 7013009, 35,50 € zzgl. USt.
	<b>Befestigungsring und Dichtung für Polyesterfilter</b> Art.-Nr. 7010110, 10,59 € zzgl. USt.
	<b>Papierfilterbeutel (VE=10 St.)</b> Art.-Nr. 7010100, 34,90 € zzgl. USt.
	<b>Filterbeutel - 3 l (VE=5 St.)</b> Art.-Nr. 7010252, 12,00 € zzgl. USt.
	<b>Sanifilter-Vorfilter</b> Art.-Nr. 7013010, 34,50 € zzgl. USt.
	<b>Ersatz-Filtertuch für Sanifilter</b> Art.-Nr. 7013011, 16,00 € zzgl. USt.

### Lieferumfang wetCAT 116 E:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 2 Saugrohre steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Nanotech-Filter

### Lieferumfang wetCAT 137 E, wetCAT 133 IE, wetCAT 137 R, wetCAT 133 IR:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse, Reduzierung
- › Nanotech-Filter



wetCAT 137 E

wetCAT 133 IR  
▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



<b>wetCAT 116 E</b> statt € 215,00 zzgl. USt.	<b>wetCAT 137 E</b> statt € 279,00 zzgl. USt.	<b>wetCAT 133 IE</b> statt € 305,00 zzgl. USt.	<b>wetCAT 137 R</b> statt € 345,00 zzgl. USt.	<b>wetCAT 133 IR</b> statt € 359,00 zzgl. USt.
<b>189,-</b>	<b>249,-</b>	<b>269,-</b>	<b>309,-</b>	<b>319,-</b>
€ 224,91 inkl. USt. Art.-Nr. 7001120	€ 296,31 inkl. USt. Art.-Nr. 7001130	€ 320,11 inkl. USt. Art.-Nr. 7001135	€ 367,71 inkl. USt. Art.-Nr. 7001140	€ 379,61 inkl. USt. Art.-Nr. 7001145

Technische Daten		wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Unterdruck	mbar	241	247	247	247	247
Luftmenge	l/min	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
Behältervolumen	l	16	37	33	37	33
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff	Edelstahl	Kunststoff	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	38 / 4	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB (A)	70	72	72	72	72
Stromkabellänge	m	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	KW	1,2	1	1	1	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 640	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	10,4	12,3	15	12,3	15

## flexCAT 120 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung - ideal für zu Hause

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Reinigungsmitteltank 4 l aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Inklusive Blasfunktion und halbautomatischer Filterabreinigung
- ▶ Antistatischer Anschluss
- ▶ Halterungen für Düsen, Saugrohr und Kabel

flexCAT 120 IPD  
statt € 125,00 zzgl. USt.  
**99,-**  
€ 117,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003510

Technische Daten		flexCAT 120 IPD
Unterdruck	mbar	180
Luftmenge	l/min	1.700
Behältervolumen	l	20
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3,5
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	32 / 2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	85
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	1,4 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	410 x 360 x 450
Gewicht ca.	kg	7,3



- Lieferumfang:**
- › Schlauch 2 m
  - › 2x Saugrohr 450 mm
  - › Papierbeutel
  - › Schaumstofffilter
  - › Kassettenfilter F9
  - › Bodendüse
  - › Fugendüse
  - › Polsterdüse
  - › Polsterreinigungsdüse
  - › Teppich- bzw. Bodenreinigungsdüse

## flexCAT 116 PD –

### Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit hoher Saugleistung

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer

flexCAT 116 PD  
statt € 385,00 zzgl. USt.  
**349,-**  
€ 415,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003265

Technische Daten		flexCAT 116 PD
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	16
Behältermaterial		Kunststoff
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	73,4
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 370 x 500
Gewicht ca.	kg	11

› Fasertiefe Reinigung durch 2bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/Saugleistung



Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster

Info & Video



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
  - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
  - › Saugrohr steckbar
  - › Bodendüse mit Klappbürste
  - › Fugendüse
  - › Polsterdüse
  - › Runddüse mit Bürste
  - › Polsterreinigungsdüse
  - › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
  - › Nanotech-Filter

**Zubehör**  
Papierfilterbeutel (VE=10 St.)  
Art.-Nr. 7010100  
34,90 € zzgl. USt.  
Filtersack 700 MICRON  
Art.-Nr. 7013200  
80,90 € zzgl. USt.

**Zubehör**  
5 Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen  
Art.-Nr. 7010252  
12,00 € zzgl. USt.  
Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit  
Art.-Nr. 7013010  
34,50 € zzgl. USt.

**Zubehör**  
Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband  
Art.-Nr. 7013011  
16,00 € zzgl. USt.  
Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter)  
Art.-Nr. 7013009  
35,50 € zzgl. USt.

## flexCAT 133 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit großem Schmutzbehälter

- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trocken-saugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Edelstahl
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten

- ▶ Extrem langlebig auch für Chemikalien
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

flexCAT 133 IPD  
statt € 489,00 zzgl. USt.  
**429,-**  
€ 510,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003267

Technische Daten		flexCAT 133 IPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.500
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmittel Tank	l	11
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 4
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 650
Gewicht ca.	kg	13



**Lieferumfang:**  
 > Saugschlauch 4 m Ø 36 mm  
 > Polsterreinigungsdüse  
 > Teppich- und Bodendüse

### Zubehör

**Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit**  
 Art.-Nr. 7013403  
 15,90 € zzgl. USt.

## flexCAT 262-2 IEPD Nass-/Trockensauger – Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren

- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

- ▶ Zuschalten eines zweiten Motors möglich! Für hohe Saugleistung kann bei Bedarf ein zweiter Motor zugeschaltet werden. Somit ist ein angepasstes Energiesparendes Arbeit je nach Anwendung möglich.

- ▶ Mit verstärkter elektromagnetischer Reinigungsmittelpumpe (90 W)
- ▶ Stabiles Kunststofffahrwerk mit Fahrgriff

flexCAT 262-2 IEPD  
 statt € 1.179,00 zzgl. USt.  
**1.029,-**  
 € 1.224,51 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7003271

Technische Daten		flexCAT 262-2 IEPD
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	7000
Behältervolumen	l	62
Behältermaterial		Edelstahl
Reinigungsmitteltank Volumen	l	25
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	40 / 4
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,0
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 580 x 970
Gewicht ca.	kg	33



### Zubehör

**Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)**  
 Art.-Nr. 7010254  
 32,90 € zzgl. USt.

**Trockensaugset**  
 Art.-Nr. 7010324  
 139,00 € zzgl. USt.

**Teppichbürste**  
 Art.-Nr. 7010000  
 28,50 € zzgl. USt.

**Teppich-Reinigungsbürste 260 mm**  
 Art.-Nr. 7010323  
 219,00 € zzgl. USt.

## wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



wetCAT 262 IET  
Abb. zeigt Zubehör  
„Bodendüse fest montiert“  
(Art.-Nr. 7013082)

<p>wetCAT 262 IET statt € 645,00 zzgl. USt. <b>579,-</b> € 689,01 inkl. USt. Art.-Nr. 7001270</p>	<p>wetCAT 362 IET statt € 695,00 zzgl. USt. <b>629,-</b> € 748,51 inkl. USt. Art.-Nr. 7001370</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technische Daten		wetCAT 262 IET	wetCAT 362 IET
Unterdruck	mbar	247	247
Luftmenge	l/min	6.666	10.000
Behältervolumen	l	62	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	2 / 230	2,9 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	22	22



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
  - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
  - › Saugrohr steckbar
  - › Bodendüse trocken
  - › Bodendüse nass
  - › Runddüse mit Bürste
  - › Flachdüse
  - › Reduzierung
  - › Poly-Kartuschenfilter

Zubehör	
	<b>Papier-Kartuschenfilter (trocken)</b> Art.-Nr. 7010107, 42,50 € zzgl. USt.
	<b>Abwaschbarer Poly-Kartuschenfilter (nass)</b> Art.-Nr. 7010108, 71,50 € zzgl. USt.
	<b>Polycarbon-Vorfilter</b> Art.-Nr. 7010106, 41,50 € zzgl. USt.

Zubehör	
	<b>HEPA-Kartuschenfilter (nass)</b> Art.-Nr. 7010109, 99,90 € zzgl. USt.
	<b>Papierfilterbeutel (VE=10 St.)</b> Art.-Nr. 7010105, 99,50 € zzgl. USt.
	<b>Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit</b> Art.-Nr. 7013080, 65,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	<b>Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5)</b> Art.-Nr. 7010254, 32,90 € zzgl. USt.
	<b>Vorfilter klein</b> Art.-Nr. 7010103, 27,50 € zzgl. USt.
	<b>Vorfilter groß</b> Art.-Nr. 7010106, 41,50 € zzgl. USt.

Zubehör	
	<b>Ersatz-Filtertuch für den Sanitechfilter</b> Art.-Nr. 7013081, 31,90 € zzgl. USt.
	<b>Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug</b> Art.-Nr. 7013055, 54,90 € zzgl. USt.
	<b>Bodendüse fest montiert</b> Art.-Nr. 7013082, 299,00 € zzgl. USt.

## wetCAT 290 E – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Zwei separat zuschaltbare Motoren für energieeffizienten Betrieb

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Ablassschlauch auf der Rückseite für bequemes Entleeren des Behälters



wetCAT 290 E  
statt € 869,00 zzgl. USt.  
**789,-**  
€ 938,91 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7001375

Modell		wetCAT 290 E
Unterdruck	mbar	280
Luftmenge	l/min	9.300
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	4.090
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm	38 / 5
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabellänge	m	8,5
Anzahl Motoren		2
Aufnahmeleistung	kW	2,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	560x460x920
Gewicht ca.	kg	26



- Lieferumfang:**
- › Nanotech-Filter
  - › Nylon-Filter
  - › Schlauch Ø 38 mm 5 m
  - › Saugrohr 2-teilig steckbar
  - › Teleskop-Saugrohr
  - › Bodendüse trocken
  - › Bodendüse nass
  - › Flachdüse
  - › Runddüse mit Bürste
  - › Reduzierung

## flexCAT 350 IH-PRO – Nass-/Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklüppbarem Behälter



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/Ausschaltern



HEPA H14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



### Lieferumfang:

- ▶ Taschenfilter
- ▶ Polycarbon-Vorfilter
- ▶ HEPA H14-Kartuschenfilter
- ▶ Filterbeutel
- ▶ Trichter
- ▶ Schwimmer
- ▶ Ohne Schläuche
- ▶ Ohne Düsen

### WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!



#### SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m

Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38 mm / 3 m; Adapter 50 mm / 38 mm; 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m; verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m; Flachdüse Ø 38 mm; Runddüse mit Bürste Ø 38 mm; Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste  
Art.-Nr. 7013606, 239,00 € zzgl. USt.



#### SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m

Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m; Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm; antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm; Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 50 mm; Zwei Sauglippen  
Art.-Nr. 7013608, 549,00 € zzgl. USt.



#### SET 3: Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m

Bestehend aus: Ölresistenter Saugschlauch Ø 38 mm / 4 m; Adapter 50 mm / 38 mm; verchromte Saugrohre; Bodendüse; verchromte Flachdüse; antistatischer Schlauch; Aluminium Saugrohre; Gummiflachdüse; Saugbürste  
Art.-Nr. 7013611, 539,00 € zzgl. USt.



#### SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Ø 38 mm / 4,5 m

Bestehend aus: antistatischer Schlauch Ø 38 – 60 mm / 4,5 m; Adapter 50 mm / 38 mm; verchromte Saugrohre; Bodendüse trocken; verchromte Flachdüse  
Art.-Nr. 7013613, 275,00 € zzgl. USt.



#### SET 7: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz Ø 50 mm / 5 m

Bestehend aus: Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 5 m; Saugrohr Ø 50 mm / 1.400 mm, Aluminium; Gummiflachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 50 mm  
Art.-Nr. 7013610, 535,00 € zzgl. USt.

flexCAT 350 IH-PRO  
statt € 1.555,00 zzgl. USt.

**1.359,-**

€ 1.617,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003600

Technische Daten		flexCAT 350 IH-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.749
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Anzahl Motoren		3
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (LxBxH)	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

### Zubehör

	L-Klasse-Taschenfilter	Art.-Nr. 7013600	195,00 € zzgl. USt.
	Polycarbon-Vorfilter	Art.-Nr. 7013601	41,50 € zzgl. USt.
	HEPA H14-Kartuschenfilter	Art.-Nr. 7013602	41,90 € zzgl. USt.
	M-Klasse-Filterbeutel	Art.-Nr. 7010334	84,50 € zzgl. USt.

## flexCAT 141 EP – Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor

Spezial



Integrierte Wasserpumpe



**Geeignet bei Überschwemmungen**  
Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

flexCAT 141 EP  
statt € 785,00 zzgl. USt.  
**709,-**  
€ 843,71 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003285

Technische Daten		flexCAT 141 EP
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	3.475
Behältervolumen	l	41
Behältermaterial		Edelstahl
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	3.300
Wasserpumpe Leistung	l/min	180
Pumpendruck max.	bar	0,7
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 5
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72,8
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	15

**Zubehör**  
Adapter Geka-Storz 52C  
Art.-Nr. 7013411, 16,50 € zzgl. USt.  
Druckschlauch 52 mm x 15 m,  
mit C Storz-Kupplung  
Art.-Nr. 7510003, 59,00 € zzgl. USt.



**Lieferumfang:**

- > 5 m Saugschlauch Ø 38 mm mit Anschlüssen
- > Saugrohr Ø 38 mm Alu/Plast Länge 0,5 m
- > Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > Bodendüse nass
- > Flachdüse Ø 38 mm
- > Rundbürste
- > Adapter
- > Mit Geka-Anschluss

## flexCAT EPT – Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe für schnelles, einfaches und kontinuierliches Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Zuschalten eines zweiten Motors möglich! Für hohe Saugleistung kann bei Bedarf ein zweiter Motor zugeschaltet werden. Somit ist ein angepasstes energiesparendes Arbeiten je nach Anwendung möglich
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor

- flexCAT 290 EPT:**
- ▶ Wasserpumpe aus Kunststoff
- flexCAT 2107 EPT:**
- ▶ Wasserpumpe aus Edelstahl



flexCAT 2107 EPT



Schlauchanschluss (Ø 30 mm) für Wasserpumpe



**Geeignet bei Überschwemmungen**  
 Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)

**flexCAT 290 EPT**  
 statt € 1.259,00 zzgl. USt.  
**1.139,-**  
 € 1.355,41 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7003290

**flexCAT 2107 EPT**  
 statt € 1.379,00 zzgl. USt.  
**1.219,-**  
 € 1.450,61 inkl. USt.  
 Art.-Nr. 7003295

**Lieferumfang:**

- > Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- > Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
- > Bodendüse nass

Technische Daten		flexCAT 290 EPT	flexCAT 2107 EPT
Unterdruck	mbar	247	242
Luftmenge	l/min	7.000	7.000
Behältervolumen	l	90	107
Behältermaterial		Polyethylen	Polyethylen
Wasserpumpe Leistung	l/min	180	400
Pumpendruck max.	bar	0,85	1,45
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		2	2
Schalldruckpegel	dB(A)	74,5	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2	2,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140	500 x 620 x 1.013
Gewicht ca.	kg	33	35

**Zubehör:**

-  **Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass**  
 Art.-Nr. 7013053, 6,10 € zzgl. USt.
-  **Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley**  
 Art.-Nr. 7010001, 7,99 € zzgl. USt.
-  **Adapter Geka-Storz 52C**  
 Art.-Nr. 7013411, 16,50 € zzgl. USt.
-  **Druckschlauch 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung**  
 Art.-Nr. 7510003, 59,00 € zzgl. USt.

## flexCAT 135 O – Nass-Spezialsauger mit Ölsieb



- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



flexCAT 135 O  
statt € 450,00 zzgl. USt.  
**409,-**  
€ 486,71 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003395

Technische Daten		flexCAT 135 O
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3.583
Behältervolumen	l	35
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 3
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 380 x 660
Gewicht ca.	kg	10,6

**Zubehör**  
 **Poly-Kartuschenfilter**  
Art.-Nr. 7010112  
**66,50 € zzgl. USt.**



- Lieferumfang:**
- > Poly-Kartuschenfilter
  - > Metallschutzkorb
  - > Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter
  - > PU-Schlauch, antistatisch Ø38 mm / 3 m
  - > Saugrohr Ø34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
  - > Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38mm, Metall
  - > Flachdüse, verchromt

## flexCAT 390 EOT – Nass-/Trocken-Spezialsauger mit Ölsieb zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen



- ▶ Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



flexCAT 390 EOT  
statt € 1.229,00 zzgl. USt.  
**1.099,-**  
€ 1.307,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003390

Technische Daten		flexCAT 390 EOT
Unterdruck	mbar	250
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Polyethylen
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 3
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	38,8

Zubehör	
	<b>Poly-Kartuschenfilter</b> Art.-Nr. 7010108 71,50 € zzgl. USt.
	<b>Ölresistenter Spezialsaugschlauch</b> Art.-Nr. 7010311 385,00 € zzgl. USt.



## flexCAT 378 EOT-PRO – Nass-/Trocken-Spezialsauger für die Industrie mit Spezialeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie



- › Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallbe- und verarbeitung
- › Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- › Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren
- › Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



flexCAT 378 EOT-PRO  
statt € 1.409,00 zzgl. USt.

**1.259,-**

€ 1.498,21 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003380

Technische Daten		flexCAT 378 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	635 x 580 x 1.030
Gewicht ca.	kg	34



Mit Gerätesteckdose und Einschaltautomatik



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren



Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen

### Zubehör flexCAT 378 EOT-PRO

**Ersatz-Filter**  
Art.-Nr. 7010316  
55,50 € zzgl. USt.

- Lieferumfang:**
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
  - › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
  - › Verchromte Stahlflachdüse
  - › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 4 m



## flexCAT 250 EOT-PRO – Nass-/Trockensauger für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Füllstandsanzeige für Flüssigkeiten außen am Behälter
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

### Innovatives, **patentiertes** Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



flexCAT 250 EOT-PRO  
statt € 1.835,00 zzgl. USt.  
**1.599,-**  
€ 1.902,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003381



**Patentiertes** Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden



Technische Daten		flexCAT 250 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	363/251
Luftmenge	l/min	5400
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		2
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 700 x 1.150
Gewicht ca.	kg	40

### WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

- SET 1: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm / 3 m**  
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste  
Art.-Nr. 7013606, **239,00 € zzgl. USt.**
- SET 2: Schlauch- und Düzensatz Ø 50 mm / 4 m**  
Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4 m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen  
Art.-Nr. 7013608, **549,00 € zzgl. USt.**
- SET 3: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m**  
Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste  
Art.-Nr. 7013611, **539,00 € zzgl. USt.**
- SET 4: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 60 mm / 3 m**  
Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 5 m, inklusive Adapter 50mm / 60mm“ Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Bodendüse, Bürstenleiste, Gummiflächendüse  
Art.-Nr. 7013621, **699,00 € zzgl. USt.**

### Zubehör flexCAT 350 IH-PRO

-  Ersatzfilter, Art.-Nr. 7010316, **55,50 € zzgl. USt.**



## flexCAT 3100 EOT-PRO – Nass-/Trocken- Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- ▶ Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Integriertes Siebeimer-System
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung
- ▶ Mit Füllstandanzeige und optischer Füllstandüberwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch

- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Mit Filterüberwachung, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren

- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen
- ▶ **Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert**

Spezial



• *Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter*




**ZUBEHÖR:**

• *Passende 230 V Adapterleitung*

flexCAT 3100 EOT-PRO  
statt € 4.159,00 zzgl. USt.  
**3.569,-**  
€ 4.247,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003382

Technische Daten		flexCAT 3100 EOT-PRO
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	3 x 3.583
Behältervolumen	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Anschlusswert max. Gerätesteckdose	W	1.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Motor Drehzahl	min <sup>-1</sup>	24.850
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	850 x 650 x 1.350
Gewicht ca.	kg	65

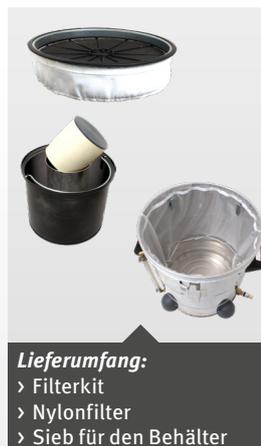

**Lieferumfang:**  
 > Filterkit  
 > Nylonfilter  
 > Sieb für den Behälter

### WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR AUS!

- Schlauch- und Düsensatz**  
ölresistent Ø60mm  
Art.-Nr. 7013621, **699,00 € zzgl. USt.**
- 3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm**  
Art.-Nr. 7013435, **545,00 € zzgl. USt.**
- Bodendüse**  
Art.-Nr. 7013436, **245,00 € zzgl. USt.**
- Gummilippeneinsatz für Bodendüse**  
Art.-Nr. 7013437, **5,75 € zzgl. USt.**
- Gummiflächendüse**  
Art.-Nr. 7013438, **49,90 € zzgl. USt.**
- Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m**  
Art.-Nr. 7013800, **27,50 € zzgl. USt.**
- Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m**  
Art.-Nr. 7013805, **49,90 € zzgl. USt.**


## flexCAT 290 OP-PRO – Mit doppeltem Filtersystem DFS zum gleichzeitigen Sammeln von Flüssigkeiten und Feststoffen

- ▶ Zusätzlicher Nylonfilter zum Abscheiden von Unreinheiten bis zu 500 Mikrometer, um das Öl wiederverwendbar zu machen. Dadurch kann der Verbrauch von Öl reduziert werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.
- ▶ Das doppelte Filtersystem DFS (Dual Filtration System) ist so konzipiert, dass es gleichzeitig Flüssigkeiten und Feststoffe sammelt, ohne dass der Bediener eingreifen muss.
- ▶ Abpumpvorrichtung: die im Tank installierte Tauchpumpe ermöglicht das einfache Abpumpen der gesammelten Flüssigkeiten. Die aus Edelstahl gefertigte Struktur macht die Pumpe beständig gegen das aggressive Öl. Die Pumpe wird durch einen mechanischen Schwimmer aktiviert und ist mit dem Ölablassstutzen verbunden, um das reine Öl zu recyceln.
- ▶ Der interne Siebkorb trennt Späne von Öl, so dass Metallspäne schnell entsorgt werden können.
- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausshalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert

- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Füllstandsanzeige außen am Behälter
- ▶ Edelstahlbehälter unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Aufgrund der großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

### Ausstattung

- › Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
- › Motorschutz
- › Kartuschenfilter
- › Ölpumpe



• *Sparen Sie Kosten und schützen Sie die Umwelt – durch die Wiederverwertung von Öl!*



flexCAT 290 OP-PRO  
statt € 2.800,00 zzgl. USt.  
**2.499,-**  
€ 2.973,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003383

Technische Daten		flexCAT 290 OP-PRO
Unterdruck	mbar	280
Luftmenge	l/min	9.300
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	2.360
Behältervolumen	l	90
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Stromkabellänge	m	8,5
Wasserschlauchanschluss Durchmesser	mm	30
Pumpe Förderhöhe max.	m	2
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 600 x 1.280
Gewicht ca.	kg	47



• Ölrückführung durch manuelle Betätigung



• Edelstahlpumpe für Öle zum Entleeren und Recycling



• Doppelfiltersystem für gleichzeitige Nass-/Trockenabholung

**Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!**

**Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!**



**Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m**  
**Bestehend aus:** Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m inkl. Adapter 50 mm / 38 mm, Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt, Bürste Metallausführung Flachdüse, verchromt  
Art.-Nr. 7013611, **539,00 € zzgl. USt.**



**Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 60 mm**  
**Bestehend aus:** Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 3 m, Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium, Bodendüse, Bürstenleiste, Flachdüse Ø 50 mm Gummi  
Art.-Nr. 7013621, **699,00 € zzgl. USt.**



**Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m**  
**Bestehend aus:** PU-Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 4 m mit Anschlüssen Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium, Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm Gummi, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm, Zwei Sauglippen  
Art.-Nr. 7013608, **549,00 € zzgl. USt.**



**Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m**  
**Bestehend aus:** PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m inkl. Adapter 50 mm / 38 mm, 2 x Saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, Kunststoff, Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm Bürste Metallausführung  
Art.-Nr. 7013606, **239,00 € zzgl. USt.**

**flexCAT 130 ATEX –**

**Trocken-Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen**

- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe III C: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2034/EU, explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch
- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

Spezial



- › Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe III C
- › Turbine explosions sicher für Verwendung in ATEX Zone 22



**STAUBKLASSE H**

geeignet, um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen.

siehe Seite 2



**ATEX**

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

flexCAT 130 ATEX mit antistatischen Rädern und Bremsen

flexCAT 130 ATEX  
statt € 3.149,00 zzgl. USt.  
**2.699,-**  
€ 3.211,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003400

Technische Daten		flexCAT 130 ATEX
Unterdruck	mbar	242
Luftmenge	l/min	2.100
Behältervolumen	l	38
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser	mm	38 / 32
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	10
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 500 x 980
Gewicht ca.	kg	24

**ZUBEHÖR**

-  **Kartuschenfilter, HEPA H14, Zuluft**  
Art.-Nr. 7013371, 815,00 € zzgl. USt.
-  **Kartuschenfilter, HEPA H14**  
Art.-Nr. 7013373, 1.099,00 € zzgl. USt.
-  **Filterbeutel, DRALON, antistatisch**  
Art.-Nr. 7013374, 48,90 € zzgl. USt.

**Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!**

- Schlauch- und Düsensatz Ø 38/32 mm:**
- › Antistatischer Schlauch Ø 38 mm
  - › 2 verchromte Saugrohre Ø 38 mm
  - › Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø 38 mm
  - › Reduzierstück Ø 38-32 mm
  - › Flachdüse antistatisch Ø 32 mm
  - › Rundbürste antistatisch Ø 32 mm
  - › Bodendüse klein, antistatisch Ø 32 mm

**Schlauch- und Düsensatz**  
zzgl. USt.  
**535,-**  
€ 636,65 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7013380

**Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!**

**Antistatisch**

**Lieferumfang:**

- › Hauptfilter antistatisch
- › HEPA14-Filter Zuluft
- › HEPA-Filterabdeckung
- › HEPA14-Filter Abluft
- › DRALON-Filterbeutel antistatisch
- › POLYLINER-Filterbeutel antistatisch

## flexCAT 1100 ATEX – Explosionsschutz Hochleistungs-Industrietoockensauger

- ▶ Zuverlässige Stahlausführung, hochwertige Industriequalität, langlebig und unverwüstlich
- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- ▶ Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

› Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb



Aluguss Sauganschluss  
Ø 50 mm mit Schnellverschluss



### ATEX

Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Richtlinie 2014/34/EU

flexCAT 1100 ATEX

statt € 5.515,00 zzgl. USt.

**4.799,-**

€ 5.710,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003410

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz antistatisch:

- › Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- › Saugrohr Ø 50 / 1400 mm aus Aluminium
- › Bodendüse
- › 2 Bürstenleisten für Bodendüse
- › Fugendüse Ø 50 mm

Schlauch- und Düsensatz  
zzgl. USt.

**609,-**

€ 724,71 inkl. USt.

Art.-Nr. 7013427



Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!

Technische Daten		flexCAT 1100 ATEX
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	5.067
Behältervolumen	l	100
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	19.500
Behältermaterial		Stahl
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Aufnahmeleistung	kW	3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 900 x 1.730
Gewicht ca.	kg	85
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 120 = € 50,00

<sup>1)</sup> Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2025 oder auf [www.cleancraft.de](http://www.cleancraft.de)!

## flexCAT 120 VCA –

### Aschesauger

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Mit abwaschbarem Kartuschenfilter E10
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen
- ▶ Hohe Saugkraft
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Metall mit eigenem Tragebügel



**Lieferumfang:**

- › Saugschlauch 1m inkl. Anschlüsse
- › Verbindungsrohr
- › Fugendüse
- › Kartuschenfilter E10
- › Metallschutzgitter

flexCAT 120 VCA  
statt € 51,90 zzgl. USt.

**39,90**

€ 47,48 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003130

Technische Daten		flexCAT 120 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	3,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	310 x 310 x 420
Gewicht ca.	kg	4,4

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013303	5,90

## flexCAT 121 VCA –

### Aschesauger mit manuelle Filterabreinigung

- ▶ Sammelt zuverlässig und mühelos kalte Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Saugerkopf lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Großer 20 Liter Schmutzbehälter aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Filterbeutel im Behälter ermöglichen einfache und saubere Entsorgung des vollen Beutels



**Lieferumfang:**

- › Schlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
- › Runddüse
- › Beutel 20 l
- › Luftfilter E10
- › Metallschutzgitter für Filter

flexCAT 121 VCA

statt € 125,90 zzgl. USt.

**85,90**

€ 102,22 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003150

Technische Daten		flexCAT 121 VCA
Unterdruck	mbar	150
Luftmenge	l/min	1.358
Behältervolumen	l	20
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	35 / 1,7
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Stromkabellänge	m	5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	W/V	600 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	340 x 280 x 450
Gewicht ca.	kg	4,3

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013186	12,50
Ersatzfilterbeutel	7013187	15,90

## flexCAT VCA – Trocken- Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

- ▶ Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- ▶ Innovative Dichtung und starke Verschlüsse

- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- ▶ Großer Schmutzbehälter aus Edelstahl mit eigenen Tragegriffen
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 141 VCA

statt € 485,00 zzgl. USt.

**419,-**

€ 498,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003160

flexCAT 262 VCA

statt € 725,00 zzgl. USt.

**619,-**

€ 736,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003165

Technische Daten		flexCAT 141 VCA	flexCAT 262 VCA
Unterdruck	mbar	274	274
Luftmenge	l/min	2.100	4.200
Behältervolumen	l	41	62
Schlauchdurchmesser	mm/m	38	38
Filteroberfläche	cm²	2.300	3.627
Anzahl Motoren		1	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	74
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1,3	2,4
Elektrischer Anschluss	V / Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 385 x 900	550 x 600 x 930
Gewicht ca.	kg	12	24

**Wählen Sie IHREN Schlauch- und Düsensatz aus!**

**SET 1: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 200 °C**

**Bestehend aus:** Metallschlauch Ø 38 mm / 2,8 m, flexibel, Saugrohr-Verlängerung Ø 38 / 1.500 mm mit Hitzeschutz, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer  
Art.-Nr. 7013325, 469,00 € zzgl. USt.

**SET 2: Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 120 °C**

**Bestehend aus:** Schlauch EPDM Ø 38 mm / 3 m, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Ofenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer  
Art.-Nr. 7013326, 395,00 € zzgl. USt.



### flexCAT 262 VCA

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA

**Lieferumfang:**

- › Hochtemperaturfester Filter
- › HEPA-Kartuschenfilter
- › Schlauch- und Düsensätze nicht im Lieferumfang, sondern als Zubehör erhältlich



Qualität  
Made in  
Europe

## dryCAT 15 – Handlicher und leichter Trockensauger mit praktischem Schultergurt

### dryCAT 15B – Trockensauger mit Akku

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Kartuschenfilter mit großer Fläche und manueller Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

#### dryCAT 15B

- ▶ Inklusive 2,0 Ah Lithium-Ionen-Akku mit ca. 15 min Akkulaufzeit und Ladegerät
- ▶ 4,0 Ah Akku als Zubehör erhältlich
- ▶ Akku mit weiteren Cleancraft Akku-Geräten kompatibel



dryCAT 15  
statt € 59,90 zzgl. USt.  
**39,90**  
€ 47,48 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002105

dryCAT 15 B  
statt € 119,00 zzgl. USt.  
**79,90**  
€ 95,08 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002106

Technische Daten		dryCAT 15	dryCAT 15B
Unterdruck	mbar	160	70
Luftmenge	l/min	1.400	900
Behältervolumen	l	5	5
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32	32
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	1.550	1.550
Schalldruckpegel	dB(A)	74	63
Aufnahmeleistung	W	850	200
Stromversorgung	V/Hz	230 / ~50	Lithium-Ionen-Wechselakku 18 V 2,0 Ah
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	277 x 208 x 327	277 x 208 x 327
Gewicht ca.	kg	3,4	3,4

dryCAT 15

dryCAT 15 B

Zubehör	Art.nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzfilter	7013554	8,90



#### Lieferumfang dryCAT 15:

- > Kabel 6 m
- > Saugschlauch 0,5 m x Ø 32 mm
- > Runddüse mit Bürste
- > Fugendüse
- > Schalldämpfer
- > Schultergurt



#### Lieferumfang dryCAT 15B:

- > Akku 18V 2Ah
- > 0,4A Ladegerät
- > Saugschlauch 0,5 m x Ø 32 mm
- > Runddüse mit Bürste
- > Fugendüse
- > Schultergurt

## dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Trockensauger mit praktischem Schultergurt

- ▶ Kartuschenfilter mit großer Filterfläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen
- ▶ Ideal für Arbeiten auf der Baustelle



#### STAUBKLASSE L

Stäuben mit AGW-Werten höher als 1 mg/m<sup>3</sup> geeignet für üblichen Hausstaub, Sand, Gips, Kalk, Glimmer und ähnlich

siehe Seite 2


dryCAT 16 L-Class  
statt € 119,00 zzgl. USt.  
**84,90**  
€ 101,03 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002116



#### Zubehör

	<b>Fahrwerk</b> Art.-Nr. 7013150, 34,90 € zzgl. USt.
	<b>Schlauch mit Anschluss und Griffstück</b> Art.-Nr. 7013151, 18,00 € zzgl. USt.
	<b>Vlies-Filterbeutel</b> Art.-Nr. 7013152, 15,00 € zzgl. USt.
	<b>Luftfilter</b> Art.-Nr. 7013153, 15,00 € zzgl. USt.
	<b>Schultergurt</b> Art.-Nr. 7013154, 17,40 € zzgl. USt.
	<b>Fugendüse</b> Art.-Nr. 7013155, 3,90 € zzgl. USt.
	<b>Polsterdüse</b> Art.-Nr. 7013156, 5,40 € zzgl. USt.
	<b>Runddüse mit Bürste</b> Art.-Nr. 7013157, 5,40 € zzgl. USt.
	<b>Universaladapter</b> Art.-Nr. 7013158, 6,40 € zzgl. USt.

Technische Daten		dryCAT 16 L-Class
Unterdruck	mbar	230
Luftmenge	l/min	1.500
Behältervolumen	l	6
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	30,5
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	3.000
Schalldruckpegel	dB(A)	76,8
Aufnahmeleistung	kW	1,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	240 x 200 x 400
Gewicht ca.	kg	4,7



#### Lieferumfang:

- > Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
- > Vlies-Filterbeutel
- > Motorschutzfilter
- > Schultergurt
- > Fugendüse
- > Polsterdüse
- > Runddüse mit Bürste
- > Universaladapter
- > Reduzierung

## flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksack Trockensauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen und Ein-/Ausschalter direkt am Gurt
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen

### Ausstattung:

- › Schlauch & Düsensatz
- › Kabelhalterung
- › Düsenhalterung



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

flexCAT 104  
statt € 129,00 zzgl. USt.  
**99,90**  
€ 118,88 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003115

### Lieferumfang:

- › Saugschlauch
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Saugrohr Kunststoff
- › Papierfilterbeutel
- › Stofffilter
- › Schaumstoff-Filter
- › Bodendüse mit Klappbürste



Technische Daten		flexCAT 104
Luftmenge	l/min	2.000
Unterdruck	mbar	200
Behältervolumen	l	4
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	35
Schlauchlänge	m	1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	1.074
Stromkabellänge	m	12,5
Anschlussleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	251x226x571
Gewicht ca.	kg	5,8

### Zubehör

	<b>Papierfilterbeutel (VE10)</b> Art.-Nr. 7013353, 19,00 € zzgl. USt.
	<b>Stoff-Vorfilter</b> Art.-Nr. 7013354, 4,50 € zzgl. USt.
	<b>Luftfilter</b> Art.-Nr. 7013365, 6,90 € zzgl. USt.
	<b>Starter-Kit</b> (beinhaltet 5x Filterbeutel, 1x Vorfilter) Art.-Nr. 7013367, 12,90 € zzgl. USt.

## flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- ▶ Durch kompakte Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

### Ausstattung:

- › Umfangreiches Zubehör
- › Kabelhalterhaken
- › Stoffbeutelfilter
- › Zubehörhalter

flexCAT 110  
statt € 76,90 zzgl. USt.  
**54,90**  
€ 65,33 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003105



**Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, Vlies-Filter 7013450)**



Modell	Starter-Kit
Art.-Nr.	7013456
€ zzgl. USt.	10,90

Technische Daten		flexCAT 110
Unterdruck	mbar	154
Luftmenge	l/min	1.584
Behältervolumen	l	10
Behältermaterial		Kunststoff
Schlauchdurchmesser	mm	32
Schlauchlänge	m	1,5
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	120
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlussleistung	W	700
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	333 x 327 x 320
Gewicht ca.	kg	4,6

### Zubehör

	<b>Vlies-Filter</b> Art.-Nr. 7013450, 4,90 € zzgl. USt.
	<b>Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)</b> Art.-Nr. 7013455, 13,90 € zzgl. USt.



### Lieferumfang:

- › Vlies-Filter
- › Saugschlauch 1,5 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz

## flexCAT 112Q / flexCAT 116Q – Sehr leiser und energieeffizienter Trocken-Spezialsauger. Ideal für Hotel und Haushalt.

- ▶ Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen
- ▶ Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
- ▶ Kabelaufwicklung am Kopf
- ▶ Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand
- ▶ Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

**flexCAT 112Q**  
▶ Energieeffizienzklasse B

**flexCAT 116Q**  
▶ Energieeffizienzklasse A



- ▶ Hohe Leistung bei maximaler Energieersparnis
- ▶ Mehrstufiger, hoch effizienter Filter



Treppenstufenposition



Seitenschutz gegen Türen und Wände



flexCAT 112 Q



flexCAT 116 Q



<b>flexCAT 112Q</b> statt € 170,00 zzgl. USt.	<b>flexCAT 116Q</b> statt € 295,00 zzgl. USt.
<b>155,-</b>	<b>259,-</b>
€ 184,45 inkl. USt. Art.-Nr. 7003135	€ 308,21 inkl. USt. Art.-Nr. 7003140

Technische Daten		flexCAT 112Q	flexCAT 116Q
Unterdruck	mbar	210	230
Luftmenge	l/min	2.633	3.050
Behältervolumen	l	12	16
Behältermaterial		Kunststoff	Kunststoff
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	36 / 2	36 / 2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	63	62
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Anschlussleistung	W	840	770
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 400 x 330	400 x 400 x 330
Gewicht ca.	kg	5,8	5,8



### Lieferumfang flexCAT 116Q:

- ▶ Filterbeutel 11l
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Stofffilter 850 cm<sup>2</sup>
- ▶ HEPA-Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron)
- ▶ Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste
- ▶ Fugendüse Ø 32 mm
- ▶ Runddüse mit Bürste Ø 32 mm
- ▶ Polsterdüse Ø 32 mm



### Lieferumfang flexCAT 112Q:

- ▶ Polyesterfilter 850 cm<sup>2</sup>
- ▶ Filterbeutel 11 l
- ▶ Abluftfilter
- ▶ Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm
- ▶ Verchromtes Saugrohr 47 cm Ø 32mm (2 Stück)
- ▶ Bodendüse ECO mit Klappbürste

Zubehör	
	<b>Filterbeutel 11l (VE=10 St.)</b> Art.-Nr. 7010361 59,00 € zzgl. USt.
	<b>Abluftfilter</b> Art.-Nr. 7010362 1,49 € zzgl. USt.
	<b>Poly-Kartuschenfilter</b> Art.-Nr. 7010302 37,50 € zzgl. USt.

Zubehör	
	<b>Stofffilter 850 cm<sup>2</sup></b> flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010370 34,50 € zzgl. USt.
	<b>Polyesterfilter 850 cm<sup>2</sup></b> flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010360 20,90 € zzgl. USt.
	<b>HEPA-Kartuschenabluftfilter</b> flex CAT 116 Q (Poly M43 1 Micron) Art.-Nr. 7010371, 43,90 € zzgl. USt.

Zubehör	
	<b>Papierfilterbeutel (VE = 10 St.)</b> flexCAT 116 Q Art.-Nr. 7010386, 26,50 € zzgl. USt.
	<b>Papierfilterbeutel (VE = 5 St.)</b> flexCAT 112 Q Art.-Nr. 7010300, 12,00 € zzgl. USt.
	<b>HEPA H14-Kartuschenfilter</b> Art.-Nr. 7010303, 37,90 € zzgl. USt.

## dryCAT 133 IRSC / dryCAT 362 IRSC-T3 – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel

- ▶ 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

▶ Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs

**Mit automatischer Abreinigung!**



dryCAT 133 IRSC



dryCAT 362 IRSC-T3

**dryCAT 133 IRSC**  
statt € 609,00 zzgl. USt.  
**529,-**  
€ 629,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002135

**dryCAT 362 IRSC-T3**  
statt € 1.145,00 zzgl. USt.  
**1.019,-**  
€ 1.212,61 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002370

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC	dryCAT 362 IRSC-T3
Unterdruck	mbar	223	256
Luftmenge	l/min	3.333	7.933
Behältervolumen	l	33	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	3
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	72	76
Stromkabellänge	m	8,5	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	570 x 700 x 1.140
Gewicht ca.	kg	13,8	31,6



### Lieferumfang dryCAT 133 IRSC:

- ▶ Saugschlauch 4 m
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Saugrohr steckbar
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Reduzierungen
- ▶ Poly-Kartuschenfilter



### Lieferumfang dryCAT 362 IRSC-T3:

- ▶ Saugschlauch 4 m
- ▶ Saugrohr (Stahl) steckbar
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Flachdüse
- ▶ Reduzierung
- ▶ 3 Poly-Kartuschenfilter



Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (dryCAT 362 IRSC-T3)



Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter abwechselnd gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren. (dryCAT 362 IRSC-T3)



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 133 IRSC)

### Zubehör dryCAT 133 IRSC

- Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE = 5 St.)**  
Art.-Nr. 7010253, 19,90 € zzgl. USt.
- Poly-Kartuschenfilter**  
Art.-Nr. 7010256, 84,90 € zzgl. USt.
- Saugschlauch Ø 29 mm /5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**  
Art.-Nr. 7013055, 54,90 € zzgl. USt.

### Zubehör dryCAT 362 IRSC-T3

- HEPA H14-Kartuschenfilter**  
Art.-Nr. 7010200, 48,50 € zzgl. USt.
- HEPA H12 Kartuschenfilter**  
Art.-Nr. 7010201, 27,90 € zzgl. USt.
- HEPA H13 Kartuschenfilter**  
Art.-Nr. 7010202, 29,50 € zzgl. USt.
- Poly-Kartuschenfilter**  
Art.-Nr. 7010203, 49,90 € zzgl. USt.

### Zubehör dryCAT 362 IRSC-T3

- Polycarbon-Vorfilter zylindrisch**  
Art.-Nr. 7010204, 20,90 € zzgl. USt.
- Polycarbon-Vorfilter konisch**  
Art.-Nr. 7010205, 18,50 € zzgl. USt.
- Poly-Kartuschenfilter (VE 3)**  
Art.-Nr. 7010206, 149,00 € zzgl. USt.

## dryCAT 133 IRSC M-Class – M-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ 2-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Wahl des Betriebs mit einem oder zwei Motoren ermöglicht deutliche Einsparung an Energie.
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

### STAUBKLASSE M

geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m<sup>3</sup> zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

siehe Seite 2



dryCAT 133 IRSC M-Class

statt € 739,00 zzgl. USt.

**639,-**

€ 760,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002145

Technische Daten		dryCAT 133 IRSC M-Class
Unterdruck	mbar	223
Luftmenge	l/min	3.333
Behältervolumen	l	33
Behältermaterial		Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4
Anzahl Motoren		1
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Stromkabellänge	m	8,5
Anschlusswert Gerätesteckdose	kW	max. 2,6
Aufnahmeleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830
Gewicht ca.	kg	15

### Zubehör

- ▶ **Filterbeutel – 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.)**  
Art.-Nr. 7010253, 19,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Poly-Kartuschenfilter** Art.-Nr. 7010256, 84,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**  
Art.-Nr. 7013055, 54,90 € zzgl. USt.



Halbautomatische Filterabreinigung beim Ausschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs oder auf Knopfdruck



Mit waschbarem HEPA-Kartuschenfilter

### Zubehör

- ▶ **Polsterdüse**  
Art.-Nr. 7013000 3,29 € zzgl. USt.
- ▶ **Flachdüse-Ø 36 mm**  
Art.-Nr. 7013001 2,39 € zzgl. USt.
- ▶ **Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm**  
Art.-Nr. 7013002 17,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm**  
Art.-Nr. 7010450 12,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5)**  
Art.-Nr. 7010253 19,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Filterbeutel M-Klasse**  
Art.-Nr. 7010334 84,50 € zzgl. USt.
- ▶ **Kartuschenfilter Polyester, Abluft**  
Art.-Nr. 7010256 84,90 € zzgl. USt.
- ▶ **Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen**  
Art.-Nr. 7010211 179,00 € zzgl. USt.
- ▶ **Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**  
Art.-Nr. 7013055 54,90 € zzgl. USt.



Antistatisch



### Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen, 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff, 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt, Bodendüse trocken, Runddüse mit Bürste, Flachdüse, Reduzierung Ø 38/36 antistatisch, Kartuschenfilter HEPA M-Klasse, Filterbeutel M-Klasse

**Serie dryCAT –**

**H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe**

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ HEPA H14 Filterkartusche mit großer Filterfläche für lange gleichbleibender Saugleistung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ H-Klasse-Filterbeutel ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe

**dryCAT 262 und dryCAT 250**

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern für Energieeffizienten Betrieb
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

**dryCAT 250**

- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes
- ▶ Integrierter Anschluss mit Automatanlauf für Druckluft- und Elektrowerkzeuge



**Lieferumfang:**

- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch,
- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › Filterbeutel H-Klasse



dryCAT 133 IC H-Class

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro


dryCAT 262 ICT H-Class

**Jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!**

- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



**dryCAT 262 ICT H-Klasse**  
Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessionsspinnern!



**Eichenprozessionsspinner-Set**

- › 1 x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm
- › 5 x Filterbeutel
- › 5 x Entsorgungsbeutel,
- › 5 x Kabelbinder 370 mm lang

Art.-Nr. 7010336  
249,00 € zzgl. USt.



siehe Seite 2

**dryCAT 133 IC H-Class**

statt € 475,00 zzgl. USt.

**419,-**

€ 498,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002155

**dryCAT 250 IRCA H-Class Pro**

statt € 1.665,00 zzgl. USt.

**1.429,-**

€ 1.700,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002355

**dryCAT 262 ICT H-Class**

statt € 755,00 zzgl. USt.

**659,-**

€ 784,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002255

Technische Daten		dryCAT 133 IC H-Class	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	dryCAT 262 ICT H-Class
Unterdruck	mbar	245	245	245
Luftmenge	l/min	3.583	7166	7.166
Behältervolumen	l	33	50	62
Behältermaterial		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	mm/m	38 / 4	38 / 4	38 / 4
Anzahl Motoren		1	2	2
Motor Kühlung		Bypass	Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	74	74	80
Stromkabellänge	m	8,5	8	8,5
Aufnahmeleistung	kW	1	2	2
Gerätesteckdose Anschlusswert	kW	-	1,6	-
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 430 x 830	580 x 700 x 1.150	520 x 520 x 960
Gewicht ca.	kg	16	40	23

**Zubehör dryCAT 250 IRCA H-Class Pro**

- H-Klasse Filterbeutel**  
Art.-Nr. 7010331, 40,50 € zzgl. USt.
- Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m**  
*Bestehend aus:* antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38mm / 0,5m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58m, Flachdüse Ø 38mm, Runddüse mit Bürste Ø 38mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste  
Art.-Nr. 7013606, 239,00 € zzgl. USt.

**Zubehör dryCAT 133 IC H-Class**

- H-Klasse Filterbeutel HEPA H14**  
Art.-Nr. 7010330, 33,90 € zzgl. USt.

**Zubehör dryCAT 262 ICT H-Class**

- HEPA H14-Kartuschenfilter**  
Art.-Nr. 7010335, 91,50 € zzgl. USt.
- H-Klasse Filterbeutel**  
Art.-Nr. 7010331, 40,50 € zzgl. USt.

**Zubehör dryCAT 133 IC H-Class / 262 ICT H-Class**

- Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug**  
Art.-Nr. 7013055, 54,90 € zzgl. USt.

## flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung im Baugewerbe und anderen Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Große Räder, auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

- ▶ **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- ▶ **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- ▶ **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter

### 4-stufiges Reinigungssystem

- ▶ **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt

flexCAT 378 CYC-PRO  
statt € 1.405,00 zzgl. USt.  
**1.289,-**  
€ 1.533,91 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7003385

Technische Daten		flexCAT 378 CYC-PRO
Unterdruck	mbar	251
Luftmenge	l/min	13.950
Behältervolumen	l	78
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	50
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Stromkabelänge	m	8,5
Aufnahmeleistung ~ 50 Hz	kW/V	3,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	600 x 620 x 1.335
Gewicht ca.	kg	43

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Kartuschenfilter HEPA H14	7010340	75,50
Filterbeutel 12l (VE = 10 St)	7010342	79,50



Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz



### WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

**SET 1: Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung**  
**Bestehend aus:** Schlauch Ø 50mm 3m mit Anschlüssen Standardausführung, Aluminium Saugrohr Ø 50mm, Saugbürste für Ø 50mm, Sauglippe (VE 2), Verchromte Flachdüse Ø 50mm  
 Art.-Nr. 7010343, 399,00 € zzgl. USt.

**SET 2: Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung**  
**Bestehend aus:** Aluminium Saugrohr Ø 50mm, Runddüse mit Bürste Ø 50mm, antistatischer Schlauch Ø 50mm 3m mit Anschlüssen, antistatische Gummiflachdüse Ø 50mm  
 Art.-Nr. 7010344, 575,00 € zzgl. USt.

## dryCAT 150 – Industrietrockensauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Für die intensive Nutzung konstruiert
- ▶ Mit Stahlrahmen und großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Manuelle Filterabreinigung über Hebel am Gehäuse
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Effektive Filterwirkung durch L-Klasse-Taschenfilter mit großer Filterfläche (12.000 cm<sup>2</sup>) und Vorfilter

- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter

▶ Ausgestattet mit Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb

dryCAT 150  
statt € 3.289,00 zzgl. USt.  
**2.969,-**  
€ 3.533,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7002375

**Lieferumfang:**  
 > L-Klasse-Taschenfilter  
 > Polycarbon-Vorfilter

Modell		dryCAT dryCAT 150
Saugertyp		trocken
Luftmenge	l/min	3.650
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	12.000
Behältervolumen	l	50
Behältermaterial		Stahl
Schlauchdurchmesser	mm	60
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Kabelänge	m	8,5
Unterdruck	mbar	175
Max. Aufnahmeleistung	kW	1,5
Motor Kühlung		1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	660 x 600 x 1.600
Gewicht ca.	kg	62
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 120 = € 50,00

<sup>1)</sup> Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schlauch- und Düsensatz Ø 38 - 60 mm	7013718	159,00
Sternfilter M-Klasse für dryCAT 150	7013717	305,00
Polyester-Filter-Kit HEPA H13	7013716	60,90
Filter-Kit HEPA H13 für dryCAT 150	7013715	60,90
Antistatischer Schlauch- & Düsensatz	7013613	275,00
Polycarbon-Vorfilter	7013601	41,50
L-Klasse-Taschenfilter	7013600	195,00
Schlauch- und Düsensatz Antistatische	7010344	575,00
Schlauch- und Düsensatz Standard	7010343	399,00

## dryCAT 320 BAG-H Pro mit Endlos-Staubbeutel

- ▶ Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- ▶ Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- ▶ **Einfache Handhabung:** Zum Entsorgen des vollen Sammelbeutels diesen mit Kabelbinder oder Knoten verschließen und abschneiden – neuen Sammelbeutel aus der **Endlos-Kassette** nachziehen und am unteren Ende verschließen – fertig
- ▶ Mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- ▶ Steckdose (230V)
- ▶ Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- ▶ **Schlauch- und Düsensatz aus 4 SET-Varianten wählbar (siehe unten)**



Mit manueller Filterabreinigung für gleichbleibend hohe Filterleistung



Verschlussklappe schließt automatisch, solange der Sauger außer Betrieb ist. So wird ein Nachrutschen von Staub beim Entsorgen des Sammelbeutels verhindert

dryCAT 320 BAG-H Pro

statt € 1.910,00 zzgl. USt.

**1.699,-**

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002185

Technische Daten		dryCAT 320 BAG-H Pro
Unterdruck	mbar	245
Luftmenge	l/min	10.750
Behältervolumen		20 m Endlos Schlauch
Schlauchdurchmesser	mm	38 (50)
Filteroberfläche	cm <sup>2</sup>	2.200 (+ Vorfilter 5.000 Klasse M Sternfilter)
Anzahl Motoren		3
Motor Kühlung		Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Aufnahmeleistung	kW	3,3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	590 x 590 x 1.120
Gewicht ca.	kg	72
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 120 = € 50,00

Zubehör	
	<b>20m Endlos-Sammelbeutel</b> Art.-Nr. 7013651 <b>46,90 € zzgl. USt.</b>
	<b>Taschenfilter</b> Art.-Nr. 7013644 <b>185,00 € zzgl. USt.</b>
	<b>HEPA H14-Kartuschenfilter</b> (benötigt Art.-Nr. 7010110) Art.-Nr. 7013602 <b>41,90 € zzgl. USt.</b>
	<b>Befestigungsring und Dichtung</b> Art.-Nr. 7010110 <b>10,59 € zzgl. USt.</b>



**Lieferumfang:**

- > Vorfilter Klasse 5.000 cm<sup>2</sup>
- > HEPA H14-Kartuschenfilter
- > Endlosbeutel 20 m
- > Befestigungsring für Kartuschenfilter

### Wählen Sie für den dryCAT 320 BAG-H Pro Ihren Schlauch- und Düsensatz aus!



**SET 1: Antistatischer Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m**  
Bestehend aus: Antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium-Saugrohr, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste, Sauglippen  
Art.-Nr. 7013640, **549,00 € zzgl. USt.**



**SET 2: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 4,5m Ø 38 mm**  
Bestehend aus: Antistatischer Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse  
Art.-Nr. 7013641, **275,00 € zzgl. USt.**



**SET 3: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 3m Ø 38 mm**  
Bestehend aus: Antistatischer PU-Saugschlauch, Saugrohr, verchromte Saugrohre, antistatische Flachdüse Ø 45mm, Rundbürste, Bodendüse  
Art.-Nr. 7013606, **239,00 € zzgl. USt.**



**SET 4: Antistatischer Schlauch- & Düsensatz 5m Ø 50 mm**  
Bestehend aus: Antistatischer Schlauch 5m Ø 50 mm, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium Saugrohre, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste  
Art.-Nr. 7013643, **535,00 € zzgl. USt.**

<sup>1)</sup> Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Trocken

## Dampfreiniger SG 34 – hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne schädliche Chemikalien

- ▶ Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang

- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz
- ▶ Temperaturanzeige über analoges Thermometer

- ▶ Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung

**SG 34**  
statt € 275,00 zzgl. USt.  
**239,-**  
€ 284,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7175034

Technische Daten		SG 34
Dampfdurchflussrate	g/min	43
Dampftemperatur Kessel	°C	145
Aufheizzeit	min	10
Arbeitsdruck	bar	4
Einfüllmenge Frischwasser	l	1,6
Kesselvolumen	l	2,4
Behältermaterial		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,3 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 330 x 350
Gewicht ca.	kg	7,5



### Zubehör

50 gr. Entkalkerpulver  
Art.-Nr. 7180112  
3,20 € zzgl. USt.

### Lieferumfang:

- ▶ Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- ▶ Rohrset 2 x 480 mm
- ▶ Düsenkopf
- ▶ Bodendüse
- ▶ Fensterdüse
- ▶ Dreiecksbürste
- ▶ Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
- ▶ Punktstrahldüse
- ▶ Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- ▶ Baumwolltuch 300 x 300 mm
- ▶ Messbecher 500 ml
- ▶ Trichter
- ▶ 50 g Entkalkerpulver

## SG 36 – Dampfreiniger für die hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne schädliche Chemikalien

- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang

- ▶ Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- ▶ Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung

**SG 36**  
statt € 1.819,00 zzgl. USt.  
**1.599,-**  
€ 1.902,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7170036

Technische Daten		SG 36
Dampfdurchflussrate	g/min	65 – 80
Dampftemperatur Kessel	°C	165
Aufheizzeit	min	3
Kesselvolumen	l	1,8
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,25 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	350 x 460 x 330
Gewicht ca.	kg	4,5



### Lieferumfang:

- ▶ 2,5 m Dampfschlauch mit Griffstück
- ▶ 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- ▶ Düsenkopf
- ▶ Fenster- bzw. Glasdüse
- ▶ Mehrzweckbürste
- ▶ Dreieckige Bürste
- ▶ Gebogene Lanze 175 mm
- ▶ Rundbürste mit Polyesterborsten
- ▶ Rundbürste mit Messingborsten
- ▶ Tuch

## SG 58 S – Dampfsauger für hygienische Reinigung mit gleichzeitiger Absaugung

- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit Wasserdampf und auch mit Zusatz von Reinigungsmitteln möglich
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- ▶ Nasssauger zum Absaugen der Restfeuchtigkeit direkt beim Reinigen

- ▶ Mit verbautem 230V CEE Stecker. Bitte passende Adapterleitung dazu bestellen (siehe Zubehör)

**SG 58 S**  
statt € 5.095,00 zzgl. USt.  
**4.299,-**  
€ 5.115,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7170058

Technische Daten		SG 58 S
Dampfdurchflussrate	g/min	80 – 95
Dampftemperatur Kessel	°C	185
Aufheizzeit	min.	6
Frisch-/Reinigungsmitteltank	l	5 / 5
Kesselvolumen	l	3,2
Schmutzwassertank	l	13
Behältermaterial		Edelstahl
Saugleistung	m³/h	175
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	3,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	745 x 480 x 1.040
Gewicht ca.	kg	32



### Zubehör Adapterleitung

- ▶ **230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m**  
Art.-Nr. 7013800  
27,50 € zzgl. USt.
- ▶ **400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m**  
Art.-Nr. 7013805  
49,90 € zzgl. USt.

### Lieferumfang:

- ▶ 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
- ▶ 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- ▶ Mehrzweckbodenbürste
- ▶ Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- ▶ Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern
- ▶ Fenster- bzw. Glasdüse
- ▶ Transparente Düse
- ▶ Große Saugdüse mit Gummiabzieher
- ▶ Kleine Saugdüse
- ▶ Dampfdüse
- ▶ 3 St. Rundbürsten Polyesterborsten Ø 28 / 65 / 40 mm
- ▶ Tuch
- ▶ Einspritz- und Absaugdüse
- ▶ Bürstenaufsatz 150 mm

## HDR-K 39-12 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe



### HDR-K 39-12:

- › Top Preis-Leistung
- › bestens geeignet für gelegentliche Einsätze

### HDR-K 39-12

statt € 109,00 zzgl. USt.

**89,90**

€ 106,98 inkl. USt.

Art.-Nr. 7101391



Technische Daten		HDR-K 39-12
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	80
Pumpendruck max.	bar	120
Fördermenge max.	l/h	390
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Hochdruckschlauch Länge	m	5
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Elektrischer Anschluss ~50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	280 x 240 x 650
Gewicht ca.	kg	5,9



### Lieferumfang HDR-K 39-12:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › 5m Hochdruckschlauch
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5l Behälter
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

## HDR-K 46-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Ausgestattet mit rotierender Düse
- ▶ Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- ▶ Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch



- › Top Preis-Leistung
- › bestens geeignet für gelegentliche Einsätze

### HDR-K 46-16

statt € 185,00 zzgl. USt.

**149,-**

€ 177,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 7101462



Technische Daten		HDR-K 46-16
Betriebsposition		vertikal
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	460
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	78,5
Hochdruckschlauch Länge	m	6
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	357 x 262 x 706
Gewicht ca.	kg	9,3



### Lieferumfang HDR-K 46-16:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › 6m Hochdruckschlauch
- › Schaumprüheinrichtung mit Behälter
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

## HDR-K 50-18 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Bis 0,5 Meter Tiefe selbstansaugend
- ▶ Ausgestattet mit rotierender Düse
- ▶ Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- ▶ Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch



HDR-K 50-18  
statt € 209,00 zzgl. USt.  
**169,-**  
€ 201,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101501

Technische Daten		HDR-K 50-18
Betriebsposition		vertikal
Arbeitsdruck	bar	120
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	500
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	78,8
Hochdruckschlauch Länge	m	6
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	443 x 306 x 792
Gewicht ca.	kg	10,6



▶ Zwei Motorgeschwindigkeiten für unterschiedliche Leistungen:  
**ECO Modus:** Für empfindlichere Oberflächen wie Gartenmöbel aus Holz, Fahrräder und Textilien für den Außenbereich. Effektives Waschen mit geringem Energie- und Wasserverbrauch. Der Wasser- und Energieverbrauch um 30 % gesenkt.

**MAX Modus:** Für hohe Reinigungskraft, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Speziell für die Bearbeitung von Stein-, Beton- oder Ziegeloberflächen oder für die effektive Reinigung von Metallgeländern und -toren, Kraftfahrzeugen sowie Heimwerker- und Gartengeräten konzipiert.



**Lieferumfang HDR-K 50-18:**

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ 6m Hochdruckschlauch
- ▶ Schaumsprüheinrichtung mit Behälter
- ▶ Einstellbare Hochdruckdüse
- ▶ Rotierende Punktstrahldüse
- ▶ Flächenreiniger
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter

## HDR-K 48-15 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, leistungsfähig mit bis zu 150 bar

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Sehr robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Einsteiger in die Induktionsmotor-Klasse
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Hochdruckschlauch mit Stahlarmierung



HDR-K 48-15  
statt € 329,00 zzgl. USt.  
**279,-**  
€ 332,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101481

Technische Daten		HDR-K 48-15
Betriebsposition		vertikal
Arbeitsdruck	bar	125
Pumpendruck max.	bar	150
Fördermenge maximal	l/h	480
Schalldruckpegel	dB(A)	82
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	2,5
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	420 x 360 x 930
Gewicht ca.	kg	22,5



▶ Integrierter Reinigungsmitteltank 1,4 l  
▶ Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff  
▶ Hochdruckschlauch Länge 8 m  
▶ Selbstansaugende Pumpe



Abb. zeigt **Zubehör Flächenreiniger** (Art.-Nr. 7115004)




**Lieferumfang:**

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdruckklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter
- ▶ Düsenreinigungsnadel

## HDR-K 70-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser mit Induktionsmotor

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Große Gummiräder und des praktischer Teleskopgriff
- ▶ Praktischer Schlauchaufroller mit 10 Meter langen Druckschlauch



› Durch Drehen in Richtung **HARD-Modus** wird die Leistung des Hochdruckreinigers schrittweise bis zu einer maximalen Durchflussrate von 700 l/h und einem Druck von 160 bar aktiviert, wodurch selbst die schwierigsten und anspruchsvollsten Aufgaben bewältigt werden können, wie das Entfernen hartnäckiger Flecken und Schmutz von Stein- oder Betonpflaster, Putz und Mauerwerk, Baumaschinen und Fahrzeugen. Für diese Arbeiten, für eine deutliche Leistungssteigerung und kürzere Reinigungszeiten empfehlen wir die Verwendung der Doppelrotationsdüse. Mit einem gummibeschichteten Messingkörper hält dieses Standardzubehör versehentlichen Stößen und starker Beanspruchung stand. Die Keramikdüse und der Sitz sind extrem strapazierfähig.

› Wenn der Regler in Richtung **SOFT** gedreht wird, wird die Strahlkraft reduziert, sodass eine sanfte Reinigungsstufe entsteht, die sich ideal für die Reinigung von Fahrrädern, Motorrädern und Autos eignet und auch für Zäune, Gartenmöbel und Markisen geeignet ist.



› Pistole mit Druckregler

HDR-K 70-16  
statt € 599,00 zzgl. USt.  
**519,-**  
€ 617,61 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101701

Technische Daten		HDR-K 70-16
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	700
Ansaughöhe	mm	500
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabelänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	86,6
Hochdruckschlauch Länge	m	10
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,8 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	465 x 399 x 895
Gewicht ca.	kg	25,9




### Lieferumfang HDR-K 70-16:

- › Einstellbare Handspritzpistole Hochdrucklanze
- › 10m Hochdruckschlauch
- › Schaumprüheinrichtung mit Behälter
- › Doppeldüse
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter



## HDR-K 46-16 SW – Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit zwei Reinigungsmodi für effektive Lösung von starker Verschmutzung

- ▶ Modus Auswahl über 3-Stufen-Dreheswitcher (Aus/Sprühmodus/Reinigungsmodus)
- ▶ Effektive Reinigung starker oder eingetrockneter Verschmutzungen durch Vorwäsche mit der Sprühlanze
- ▶ Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und ergonomischem Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 8 Meter Hochdruck-Schlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



- › Sprühlanze und integrierter Reinigungsmittelbehälter zum Auftragen von Reinigungsmitteln auf Gegenstände und Oberflächen.
- › Perfekt für die Desinfektion oder Vorwäsche im Freien, wie z. B. Pflaster, Sonnenliegen, Außenduschen und zur Autoreinigung.
- › Auch ideal zum Besprühen von Gärten gegen Insekten und Mücken.
- › Zum schnellen Abspülen des Reinigungsmittels schalten Sie den Hochdruckreiniger einfach vom Sprühmodus in den Waschmodus und wechseln die Lanze: In diesem Modus entfernt der kräftige Wasserstrahl auch den letzten Schmutz.



- › Sprühlanze zum Auftragen von Reinigungsmitteln und zur Desinfektion



HDR-K 46-16 SW  
statt € 265,00 zzgl. USt.  
**229,-**  
€ 272,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101461

Technische Daten		HDR-K 46-16 SW
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	460
Zulauftemperatur max.	°C	50
Anschlusskabelänge	m	5
Schalleistungspegel	dB(A)	93
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	330 x 307 x 790
Gewicht ca.	kg	11,6



- Lieferumfang:**
- › Lanze
  - › Hochdruckdüse
  - › Dreckfräserdüse
  - › Flächenreiniger
  - › Handspritzpistole
  - › Sprühlanze (3 bar, Fördermenge 18 l/h)
  - › Hochdruckschlauch 8 m
  - › 6 m Spiralschlauch
  - › Wasserfilter

## HDR-K 60-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe



- ▶ Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel



HDR-K 60-18  
statt € 485,00 zzgl. USt.  
**429,-**  
€ 510,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101601

Technische Daten		HDR-K 60-18
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	140
Pumpendruck max.	bar	180
Fördermenge max.	l/h	600
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabellänge	m	5
Schalleistungspegel	dB(A)	99
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	25



Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. **Bis zu 30 Prozent Energieersparnis**



- Lieferumfang:**
- › Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
  - › Lanze mit Dreckfräser
  - › Wasserfilter
  - › Handspritzpistole
  - › Schaumprüheinrichtung
  - › Flächenreiniger mit Verlängerungslanze
  - › Hochdruckschlauch 10m



# HDR-K 85-16 TF – Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

- ▶ **Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:**  
Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- ▶ Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- ▶ Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche

- ▶ Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert

- Ausstattung:**
- › Material Kolben Edelstahl
  - › Pumpensteuerung Total Stop
  - › Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
  - › Wasserfilter
  - › Integrierte Schlauchtrommel
  - › Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
  - › Räder 200 mm

› Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h



SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!




Patentiert



- Zubehör**
- Verstellbare Hochdruckdüse  
Art.-Nr. 7113022  
8,30 € zzgl. USt.
  - Adapterstecker für Kärcher Bayonet-Verschluss  
Art.-Nr. 7113010  
12,50 € zzgl. USt.
  - Wasserfilter  
Art.-Nr. 7116001  
12,50 € zzgl. USt.
  - Flächenreiniger  
Art.-Nr. 7115006  
71,50 € zzgl. USt.

HDR-K 85-16 TF  
statt € 309,00 zzgl. USt.  
**269,-**  
€ 320,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7101851

Technische Daten		HDR-K 85-16 TF
Betriebsposition		stehend
Arbeitsdruck	bar	107
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge max.	l/h	850
Arbeitsdruck Pumpenauslass	bar	90 – 100
Zulauftemperatur	°C	50
Anschlusskabelänge	m	5
Ansaughöhe	mm	500
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Aluminium
Aufnahmeleistung	kW	2,7
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	449 x 388 x 895
Gewicht ca.	kg	14,6

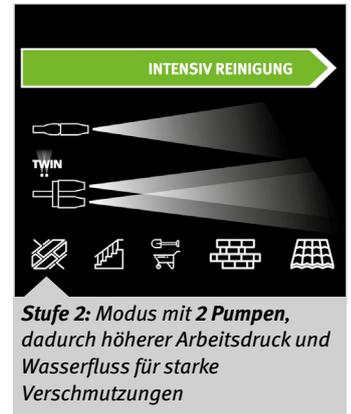

- Lieferumfang:**
- › Schaumvorsatz
  - › 2 Rotationsdüsen
  - › Verlängerungsrohr
  - › Handspritzpistole
  - › Multifunktionsdüse 5-in-1
  - › Doppeldüsenaufnahme
  - › Hochdruckschlauch 8 m

## HDR-K 51-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, tragbares Gerät für maximale Flexibilität



- ▶ Tragbares Modell mit Handgriff
- ▶ Mit Induktionsmotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck (10 bis 150 bar) zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.



› Leicht zu transportieren durch kompakte Größe



### Zubehör



**Wandhalterung** inkl. 15m Hochdruckschlauch (Art.-Nr. 7110012)  
Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck

### Zubehör



**Fahrwagen** (Art.-Nr. 7110010)  
Für den bequemen Transport Aluminium-Gestell Griff abnehmbar



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

#### HDR-K 51-16

statt € 565,00 zzgl. USt.

**449,-**

€ 332,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102511

#### Fahrwagen

zzgl. USt.

**145,-**

€ 172,55 inkl. USt.

Art.-Nr. 7110010

Technische Daten		HDR-K 51-16
Betriebsposition		vertikal
Arbeitsdruck	bar	150
Pumpendruck max.	bar	160
Fördermenge maximal	l/h	510
Schalldruckpegel	dB(A)	80
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabelänge	m	5
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung	kW	2,9
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 280 x 260
Gewicht ca.	kg	18,4

**LÄNGERE LANZEN  
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**



#### Lieferumfang:

- › Hochdruckschlauch 8 m
- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Flächenstrahlen
- › Wasseranschlusset mit Filter

## HDR-K 77-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger, hochwertig und leistungsstark mit bis zu 180 bar, auch im Dauerbetrieb bei professioneller und gewerblicher Nutzung

- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

- ▶ Mit integriertem Schlauchaufroller
- ▶ Einstellbarer Arbeitsdruck mit Manometer
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Große Reinigungsleistung (770 l/h)

- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze

- ▶ Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

HDR-K 77-18

statt € 1.299,00 zzgl. USt.

**1.129,-**

€ 1.343,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102771



Abb. zeigt Zubehör Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115005)

**LÄNGERE LANZEN  
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**



**Lieferumfang:**

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter

Modell		HDR-K 77-18
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck	bar	180
Pumpendruck max.	bar	220
Fördermenge maximal	l/h	770
Schalldruckpegel	dB(A)	78
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahllarmierung
Material Kolbenkopf		Edelstahl
Material Zylinderkopf		Messing
Strahlrohrgewinde		M22
Anschlusskabellänge	m	5
Aufnahmeleistung	kW	5,0
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	390 x 380 x 900
Gewicht ca.	kg	47

## HDR-K 90-20 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, robust und sehr leistungsstark mit bis zu 200 bar



- ▶ Fahrbares Modell mit robustem Transportwagen und Handgriff
- ▶ Mit Induktionsmotor
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Ermüdungs- und verschleißmindernde Total Stop Timed - Pumpensteuerung
- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Keramik

- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmesstab
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor thermischer Überlastung durch Motorkühlgebläse und Motorschutzschalter
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

- ▶ Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Düsen-Set
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

HDR-K 90-20  
statt € 1.695,00 zzgl. USt.  
**1.429,-**  
€ 1.700,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7102902



Abb. zeigt Zubehör Flächenreiniger (Art.-Nr. 7115005)

Technische Daten		HDR-K 90-20
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck	bar	185
Pumpendruck max.	bar	215
Fördermenge max.	l/h	900
Zulauftemperatur max.	°C	60
Anschlusskabelänge	m	5
Schalldruckpegel	dB(A)	82,3
Hochdruckschlauch Länge	m	15
Material Kolbenkopf		Keramik
Material Zylinderkopf		Messing
Aufnahmeleistung	kW	7,4
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	670 x 540 x 900
Gewicht ca.	kg	61,6



### Lieferumfang HDR-K 90-20:

- › Handspritzpistole
- › Strahlrohr
- › 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set (Punktstrahl 0°, Fächerstrahl 15°/25°/40°, Schaumauftrag)
- › Düsenreinigungsnadel
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › 10 m Hochdruckschlauch

## HDR-K 126-21 – Hochdruckreiniger Kaltwasser mit leistungsstarker Hochdruckpumpe



- ▶ Fahrbares, robustes Modell mit Handgriff
- ▶ Mit Induktionsmotor
- ▶ Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- ▶ Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED
- ▶ Integrierter fünf Liter Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenen Untergrund oder auf Treppen
- ▶ Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen
- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Sehr robustes Design für lange Lebensdauer
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion



HDR-K 126-21  
statt € 2.699,00 zzgl. USt.  
**2.229,-**  
€ 2.652,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7102126



Praktischer Kabel- und Schlauchhalter im Lieferumfang



### Lieferumfang HDR-K 126-21:

- › Handspritzpistole
- › Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- › Gebogene HD-Lanze
- › Düse 1/4"
- › Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
- › Kabel- und Schlauchhalter
- › Schlauchaufroller mit 15 m Hochdruckschlauch

## HDR-H 48-15 – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Einstiegsmodelle mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m bzw. 15 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Mit zwei Jahren Garantie
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung



Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf Induktionsmotor mit Motorschutzschalter



Doppelschalter für Kalt- und Warmwasser

HDR-H 48-15  
statt € 1.285,00 zzgl. USt.  
**1.149,-**  
€ 1.367,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7150481

Technische Daten		HDR-H 48-15
Betriebsposition		liegend
Arbeitsdruck max.	bar	110
Fördermenge max.	l/h	480
Temperatur max.	°C	90
Brennstoff		Diesel
Brennstofftank Volumen	l	4
Brennstoffverbrauch	l/h	2,3
Reinigungsmitteltank Volumen	l	0,25
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80
Aufnahmeleistung	kW	2,3
Elektrischer Anschluss	V/HZ	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 440 x 930
Gewicht ca.	kg	43



### Lieferumfang HDR-H 48-15:

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Gebogene Lanze
- › Strahldüse 25°
- › Hochdruckschlauch 10 m
- › Schaumvorsatz

**Zubehör HDR-H 48-15**

**Handspritzpistole ¼" mit Druckregelung**  
Art.-Nr. 7161005  
119,90 € zzgl. USt.

**Gebogene Lanze**  
Art.-Nr. 7162014  
21,90 € zzgl. USt.

**Lanze mit Rotationsdüse**  
Art.-Nr. 7162015  
98,90 € zzgl. USt.

**Zubehör HDR-H 48-15**

**Schlauchverlängerung 8 m**  
Art.-Nr. 7164008  
85,00 € zzgl. USt.

**Strahldüse 25°**  
Art.-Nr. 7163010  
13,90 € zzgl. USt.

**Schaumvorsatz**  
Art.-Nr. 7163011  
15,90 € zzgl. USt.

**Zubehör HDR-H 48-15**

**Flächenreinigerkit**  
Art.-Nr. 7163012  
129,00 € zzgl. USt.

**Flächenreinigerkit**  
Art.-Nr. 7322001  
8,19 € zzgl. USt.

**Wassersystemtrenner HDR-H**  
Art.-Nr. 7161004  
50,50 € zzgl. USt.

**Rotierende Waschbürste**  
Art.-Nr. 7165003  
34,50 € zzgl. USt.

### Wassersystemtrenner

- › Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers in die häuslichen Wasserleitung
- › Nicht erforderlich, bei Benutzung einer Zisterne (z. B. aus einer Regentonne)  
Art.-Nr. 7161004; 50,50 € zzgl. USt.

## HDR-H – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Hochwertiges Modelle mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 110 °C



- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Separate Brennerlüftungseinheit

- ▶ Hochdruckschlauch 10 m bzw. 15 m
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselerbrennung
- ▶ Mit zwei Jahren Garantie

### HDR-H 60-14

- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 110 °C durch Dieselerbrennung

Kraftstoff:  
DIESEL



Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf Induktionsmotor mit Motorschutzschalter



Doppelschalter für Kalt- und Warmwasser



HDR-H 55-15



› Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar



HDR-H 60-14

HDR-H 55-15 – 230 V  
statt € 1.819,00 zzgl. USt.

**1.599,-**

€ 1.902,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150551

HDR-H 55-15 – 400 V  
statt € 1.939,00 zzgl. USt.

**1.769,-**

€ 2.105,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150553

HDR-H 60-14  
statt € 2.969,00 zzgl. USt.

**2.479,-**

€ 2.950,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150601

Technische Daten		HDR-H 55-15	HDR-H 60-14
Arbeitsdruck max.	bar	150	180
Fördermenge max.	l/h	540	720
Temperatur max.	°C	90	110
Brennstoff		Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	15	15
Brennstoffverbrauch	l/h	3,1	3,5
Reinigungsmitteltank Volumen	l	3,5	3,5
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	80	
Aufnahmeleistung	kW	2,7	4,8
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 oder 400 / ~50	400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	825 x 570 x 598	940 x 620 x 840
Gewicht ca.	kg	66	100



### Lieferumfang

- › Handspritzpistole mit Druckregelung
- › Strahlrohr
- › Flachstrahldüse 15°
- › Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch bei HDR-H 55-15 10 m
- › Düsenreinigungsnadel

## HDR-H – Hochdruckreiniger Heißwasser

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Verkalkungsschutz-Einrichtung

### HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- ▶ Ansaugen von Reinigungsmitteln aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich

### HDR-H 108-20

- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- ▶ Durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle bequem manövrierbar
- ▶ Separate Brennerlüftungs-Einheit



**Lieferumfang HDR-H 78-18:**

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Flachstrahldüse 25°
- ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- ▶ Düsenreinigungsnadel
- ▶ Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m

▶ HDR-H 78-18 : Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen ohne chemische Zusätze



▶ Dampfstufe (40 °C - 140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen



Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf Induktionsmotor mit Motorschutzschalter



Doppelschalter für Kalt- und Warmwasser



HDR-H 78-18/ HDR-H 90-20

HDR-H 108-20

HDR-H 78-18  
statt € 3.915,00 zzgl. USt.  
**3.229,-**  
€ 3.842,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7150781

HDR-H 90-20  
statt € 4.059,00 zzgl. USt.  
**3.399,-**  
€ 4.044,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7150902

HDR-H 108-20  
statt € 4.579,00 zzgl. USt.  
**3.939,-**  
€ 4.687,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7150992



**Lieferumfang HDR-H 90-20:**

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Flachstrahldüse 25°
- ▶ Flammenkontrollsatz
- ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m



**Lieferumfang HDR-H 108-20:**

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Flachstrahldüse 25°
- ▶ Düsenreinigungsnadel
- ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m

Technische Daten		HDR-H 78-18	HDR-H 90-20	HDR-H 108-20
Arbeitsdruck max.	bar	180	190	200
Fördermenge max.	l/h	780	840	1.080
Temperatur max.	°C	140	110	140
Brennstoff		Diesel	Diesel	Diesel
Brennstofftank Volumen	l	18	18	19
Brennstoffverbrauch	l/h	4,6	5,6	6,4
Reinigungsmitteltank	l	3,5	3,5	16
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	l	2,5	2,5	2,5
Motordrehzahl	min <sup>-1</sup>	1.400	1.400	1.400
Anschlussleistung	kW	5	6,5	7,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	400 / ~50	400 / ~50	400 / ~50
Hochdruckschlauch Länge	m	15	15	15
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	950 x 620 x 850	950 x 620 x 850	1.320 x 820 x 960
Gewicht ca.	kg	115	125	160

\*Garantiebedingungen unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

## HDR-K-Serie – Benzinbetriebene Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen (HDR-K 66-20 BL/ HDR-K 96-28 BL), zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehöralter
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablasstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel
- ▶ Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
- ▶ Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter



Abb. zeigt **Zubehör Flächenreiniger** (Art.-Nr. 7115005) passt nicht zu **HDR-K 52-18 BS**



### Lieferumfang HDR-K 66-20 BL:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ 8 m Hochdruckschlauch
- ▶ Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- ▶ 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set



### Lieferumfang HDR-K 72-22 BR / HDR-K 96-28 BL:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ 10 m Hochdruckschlauch
- ▶ Gebogene Lanze mit Schnellverschluss für Düsen
- ▶ 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion



HDR-K 52-18 BS



HDR-K 66-20 BL



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion



HDR-K 72-22 BR



HDR-K 96-28 BL

**Zubehör Schlauchverlängerung verstärkt – 10m** (Art.-Nr. 7114021)

**HDR-K 52-18 BS**  
statt € 369,00 zzgl. USt.  
**319,-**  
€ 379,61 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7103521

**HDR-K 66-20 BL**  
statt € 529,00 zzgl. USt.  
**459,-**  
€ 546,21 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7103662

**HDR-K 72-22 BR**  
statt € 699,00 zzgl. USt.  
**599,-**  
€ 712,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7103723

**HDR-K 96-28 BL**  
statt € 1.039,00 zzgl. USt.  
**899,-**  
€ 1.069,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7109628

Technische Daten		HDR-K 52-18 BS	HDR-K 66-20 BL	HDR-K 72-22 BR	HDR-K 96-28 BL
Arbeitsdruck max.	bar	165	140	180	230
Pumpendruck max.	bar	180	200	220	280
Fördermenge max.	l/h	510	660	720	960
Temperatur max.	°C	60	50	60	60
Brennstoff		Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Brennstofftank Volumen	l	3,6	3,6	3,6	6,5
Hochdruckschlauch Länge	m	7,5	8	10	10
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	99	87,5	87,5	88,6
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	3.400	3.400	3.400	3.400
Hochdruckschlauch Druckträger		Stahlarmerung	Stahlarmerung	Stahlarmerung	Stahlarmerung
Material Kolbenkopf		Edelstahl	Edelstahl	Keramik	Keramik
Material Zylinderkopf		Aluminium	Aluminium	Messing	Messing
Aufnahmeleistung	kW	4	4,1	4,2	8,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	575 x 525 x 580	520 x 690 x 565	771 x 458 x 926	830 x 595 x 640
Gewicht ca.	kg	28	31,4	34,7	58,4

**FWP – Frischwasserpumpe, leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb**

**SWP – Schmutzwasserpumpe, leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen**

**Vielseitig einsetzbar und effektiv**

- ▶ Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen
- ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last
- ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...

**Robust, langlebig und zuverlässig**

- ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)

- ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers, somit kein Rückschlagventil notwendig

**Einfach zu bedienen**

- ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- ▶ Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht



SWP 80



FWP 80

**FWP 80**  
statt € 369,00 zzgl. USt.  
**269,-**  
€ 320,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7500080

**SWP 80**  
statt € 519,00 zzgl. USt.  
**379,-**  
€ 451,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7500180

Technische Daten		FWP 80	SWP 80
<b>Einsatzbereich</b>		<b>Frischwasser</b>	<b>Schmutzwasser</b>
Fördermenge max.	l/min	803	966
Förderdruck max.	bar	3	2,6
Korngröße max.	mm	7	27
Ein-/Auslassgewinde	“	3	3
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	76,2	76,2
Förderhöhe max.	m	30	26
Ansaughöhe	m	7	7
Hubraum	cm <sup>3</sup>	223	223
Motordrehzahl	min <sup>-1</sup>	3.600	3.600
Kühlung		Luft	Luft
Anlasser		Seilzugstarter	Seilzugstarter
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Tankinhalt	l	3,6	3,6
Laufzeit ca. bei 75% Last	h	2,5	2,5
Motorölvolumen	l	0,6	0,6
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	77	77
Aufnahmeleistung	kW	4,5	4,5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	500 x 400 x 480	560 x 430 x 465
Gewicht ca.	kg	26	36

Zubehör für FWP 50	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.	Zubehör für FWP 80 / SWP 80	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Saugschlauch 50,8 mm x 3,7 m	7510000	47,90	Saugschlauch 76,2 mm x 3,7 m	7510005	75,50
Druckschlauch 50,8 mm x 6,1 m	7510001	22,50	Druckschlauch 76,2 mm x 6,1 m	7510006	22,50



**Schnell einsatzbereit:**  
Einfache Erzeugung des Unterdrucks in der Pumpe



**SWP 80**  
**Leistungsstark:** bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 8 Metern Tiefe



**4-Takt-Motor mit Seilzugstarter:** einfach zu starten unter allen Bedingungen  
Abbildungen zeigen Zubehör Saugschlauch



**Lieferumfang FWP 50 und SWP 80:**

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › Satz Montagewerkzeug



**Lieferumfang SWP 80:**

- › 2x Schlauchkupplung
- › 2x Überwurfmutter
- › 2x Gummidichtung
- › 3x Schlauchschelle
- › Saugkorb
- › Schlauchkupplung für Saugkorb
- › 4x Gummifuss
- › Satz Montagewerkzeug

## SCWP 7516 – Für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse\*

### SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik für Klarwasser\*

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

- SCWP 7514A**
- ▶ Start/Stopp Automatik
  - ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
  - ▶ Trockenlaufschutz integriert
  - ▶ Absaughöhe min. 5 mm

**SCWP 7516**

- ▶ Restwasserstand bis 3 mm möglich

**SCWP 7516**  
statt € 81,90 zzgl. USt.  
**69,90**  
€ 83,18 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520101

**SCWP 7014A**  
statt € 99,90 zzgl. USt.  
**86,90**  
€ 103,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520110

Technische Daten		SCWP 7516	SCWP 7014A
Förderleistung max.	l/h	16.000	14.000
Förderhöhe max.	m	10	9
Korngröße max.	mm	5	5
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/2	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	W/V	750 / 230	750 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	171x156x325	232x148x332
Gewicht ca.	kg	5,1	6,4



SCWP 7516

SCWP 7014A

## SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse\*

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

**SCWP 3508 FLAT**

- ▶ Abpumpen bis auf 1mm möglich

**SCWP 3508 FLAT**  
statt € 95,00 zzgl. USt.  
**79,90**  
€ 95,08 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520115

**SCWP 10013**  
statt € 115,90 zzgl. USt.  
**102,90**  
€ 122,45 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520105

Technische Daten		SCWP 3508 FLAT	SCWP 10013
Förderleistung max.	l/h	7.500	13.000
Förderhöhe max.	m	8	11,5
Korngröße max.	mm	5	5
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1 1/4	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	W/V	350 / 230	1.000 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	205 x 145 x 303	210 x 151 x 311
Gewicht ca.	kg	4,5	5,4



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

## SPWP 1107 / SPWP 1106A – Tauchdruckpumpen für Klarwasser\*

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf

- SPWP 1106A zusätzlich mit:**
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
  - ▶ Hoher Wasserdruck
  - ▶ Trockenlaufschutz integriert
  - ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet

**SPWP 1107**  
statt € 213,90 zzgl. USt.  
**179,90**  
€ 214,08 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520300

**SPWP 1106A**  
statt € 349,00 zzgl. USt.  
**289,-**  
€ 343,91 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520305

Technische Daten		SPWP 1107	SPWP 1106A
Förderleistung max.	l/h	7.000	6.000
Förderhöhe max.	m	42	42
Korngröße max.	mm	1	1
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	"	1	1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	163 x 163 x 472	163 x 163 x 472
Gewicht ca.		11,4	11,4



SPWP 1107

SPWP 1106A

\*Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden  
Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2025 oder auf [www.cleancraft.de](http://www.cleancraft.de)!

## DWP 1106A – Tiefbrunnenpumpe mit Start/Stop Automatik, geeignet für Klarwasser\*

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl



DWP 1106A  
statt € 355,00 zzgl. USt.  
**309,-**  
€ 367,71 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7523105

Technische Daten		DWP 1106A
Förderleistung max.	m	55
Fördermenge max.	l/h	6.000
Förderdruck	bar	5,5
Stromkabellänge	m	22
Auslassdurchmesser	“	1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	98 x 98 x 900
Gewicht ca.	kg	14

## SDWP 10020 – Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse\*

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Kombi-Pumpe durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Transportiert Flüssigkeiten mit bis zu 35 mm großen Partikeln



SDWP 10020  
statt € 159,00 zzgl. USt.  
**133,90**  
€ 159,34 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520205

Technische Daten		SDWP 10020
Förderleistung max.	l/h	13.000
Förderhöhe max.	m	10,5
Korngröße max.	mm	35
Stromkabellänge	m	10
Auslassdurchmesser	“	1 1/2
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	183 x 157 x 392
Gewicht ca.	kg	7,6

## SDWP 7518 / SDWP 7014A – Kombi-Tauchpumpen\*

- ▶ Kombi-Pumpen durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben
- ▶ Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert

### SDWP 7014A zusätzlich mit:

- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Mit Start/Stop Automatik

SDWP 7518  
statt € 85,90 zzgl. USt.  
**75,90**  
€ 90,32 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520201

SDWP 7014A  
statt € 102,90 zzgl. USt.  
**87,90**  
€ 104,60 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520210

Technische Daten		SDWP 7518	SDWP 7014A
Förderleistung max.	l/h	18.000	14.000
Förderhöhe max.	m	9	8
Korngröße max.	mm	35	25
Stromkabellänge	m	10	10
Auslassdurchmesser	“	1 1/4	1 1/4
Motorleistung ~50 Hz	W/V	750 / 230	750 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	175 x 168 x 355	232 x 148 x 382
Gewicht ca.	kg	5,4	6,6



**Zubehör**  
Ablaufschlauch  
25 mm x 7 m  
Art.-Nr. 7530005  
45,00 € zzgl. USt.

## SDWP 7511 Flutset\* – Tauchpumpe bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungs-pumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem EuroNorm-Behälter mit Tragegriff 400 x 300 x 320 mm, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl

SDWP 7511 Flutset  
statt € 225,00 zzgl. USt.  
**199,-**  
€ 236,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7520255

Technische Daten		SDWP 7511 Flutset
Fördermenge max.	l/h	11.400
Förderhöhe max.	m	7,5
Korngröße max.	mm	30
Schutzart Antriebsmotor		IPX 8
Stromkabellänge		9,8
Auslassdurchmesser	“	1 1/2
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,75 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	194 x 164 x 358
Gewicht ca.	kg	11 / Pumpe: 5

### Lieferumfang:

- ▶ Multiadapter
- ▶ Anschlussstück 1 1/2“ AG
- ▶ Bau- und Industrieschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66
- ▶ Festkupplung STORZ 52C 1 1/2“ IG
- ▶ Tragekorb



\*Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden  
Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2025 oder auf [www.cleancraft.de/](http://www.cleancraft.de/)

## GP 1105S – Klarwasser Haus- und Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ **Minstdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



Technische Daten		GP 1105S
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1105S  
statt € 245,00 zzgl. USt.  
**209,-**  
€ 248,71 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7521200

## GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Fünfstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1306S
Förderleistung max.	l/h	5.500
Förderhöhe max.	m	55
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,3 / 230
Gewicht ca.	kg	11,5

GP 1306S  
statt € 249,00 zzgl. USt.  
**219,-**  
€ 260,61 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7521205

## DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ **Minstdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



Technische Daten		DWS 1105
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16,6

DWS 1105  
statt € 385,00 zzgl. USt.  
**329,-**  
€ 391,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7522200

## GP 1005C – Gartenpumpe mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1005C
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	12

GP 1005C  
statt € 149,90 zzgl. USt.  
**132,90**  
€ 158,15 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7521105

## GP 1106P – Gartenpumpe mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- ▶ Verschleißarmer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- ▶ Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



Technische Daten		GP 1106P
Förderleistung max.	l/h	4.500
Förderhöhe max.	m	45
Ansaughöhe	m	8
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	10,5

GP 1106P  
statt € 175,00 zzgl. USt.  
**155,-**  
€ 184,45 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7521305

## DWS 1005C – Hauswasserwerk mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- ▶ Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- ▶ Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter



Technische Daten		DWS 1005C
Förderleistung max.	l/h	4.560
Förderhöhe max.	m	46
Ansaughöhe	m	8
Wassertankvolumen	l	19
Ein-/Auslassdurchmesser	mm	25
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	16

DWS 1005C  
statt € 285,00 zzgl. USt.  
**239,-**  
€ 284,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7522105

## WSAR – Wasserschlauchaufroller mit Aufroll-Automatik

WSAR 20-2	WSAR 30-2
statt € 89,90 zzgl. USt.	statt € 125,90 zzgl. USt.
<b>69,90</b>	<b>99,90</b>
€ 83,18 inkl. USt.	€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560120	Art.-Nr. 7560130

Technische Daten		WSAR 20-2	WSAR 30-2
Schlauch Innen-Ø/Aussen-Ø	mm	11/15	11/15
Schlauchlänge	m	20	30
Betriebsdruck	bar	10	10
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	526 x 200 x 397	605 x 261 x 430
Nettogewicht ca.	kg	6,3	12,5



WSAR 20-2



WSAR 30-2

**Zubehör**  
Schlauchverbinder  
Art.-Nr. 7561003  
15,90 € zzgl. USt.  
Spritzdüse  
Art.-Nr. 7561001  
4,90 € zzgl. USt.  
Hahnanschluss  
Art.-Nr. 7561002  
2,49 € zzgl. USt.

## OSM 431 – Orbital-Einscheibenmaschine zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Großes Fahrwerk für einfache Bedienung ohne viel Kraftaufwand
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



Ergonomischer und  
neigbarer Haltegriff



OSM 431

statt € 2.065,00 zzgl. USt.

**1.699,-**

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7201436

### Lieferumfang:

- > Scheibenbürste PPL 0,6 mm
- > 12 m Netzkabel

Technische Daten		OSM 431
Arbeitsbreite	mm	430
Bürstendruck	kg	64,9
Schwingungen	min <sup>-1</sup>	1500
Schalldruckpegel Lp	db(A)	<54
Anschlusskabelänge	m	12
Motorleistung	kW	1
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.200 x 730 x 450
Gewicht ca.	kg	68

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Treibteller für Reinigungspads	7212160	170,00
Treibteller mit Klettaufnahme für Schleifscheiben	7212164	229,00
Tank 12l	7212161	85,90
Scheuer-Pad grün	7212052	47,50
Grundreinigungs-Pad schwarz	7212050	47,50
Grundreinigungs-Pad braun	7212051	47,50
Unterhalts-Pad rot	7212053	47,50
Polier-Pad weiß	7212054	47,50
Absaugkit	7212167	429,00
Sprüheinrichtung	7212175	609,00
Zusatzgewicht	7212165	215,00



- ▶ Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



- ▶ Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



- ▶ Teppichbodenreinigung



- ▶ Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



- ▶ Abschleifen von Holz



- ▶ Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Anwendungsbilder zeigen Zubehör-Pads

## SSM 281 – Handgeführte Scheuersaugmaschine – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen



- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%
- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand

- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbarer Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung

### Lieferumfang:

- > Batterie 36V 5,5Ah Li-Ion
- > Ladegerät
- > Scheibenbürste PPL 0,4

SSM 281

statt € 2.149,00 zzgl. USt.

**1.859,-**

€ 2.212,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252128

Technische Daten		SSM 281
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	900
Arbeitsbreite Bürsten	mm	280
Arbeitsbreite Saugen	mm	380
Bürstendruck	kg	10
Geschwindigkeit	km/h	0 – 3,5
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	280
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	169
Frischwassertank	l	5,0
Schmutzwassertank	l	5,0
Unterdruck	mbar	60
Akkulaufzeit	min	ca. 50
Leistung Bürstenmotor	W	100
Leistung Vakuummotor	W	160
Stromversorgung		Batterie 36 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	758 x 376 x 392
Gewicht ca.	kg	20



Intuitives Bedienfeld



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3	7260000	44,90
Bürste medium PPL 0,4	7260001	35,50
Bürste hart PPL 0,5	7260002	44,90
Treibteller	7260005	69,90



## SSM 351 B / SSM 351 B C / SSM 500 –

### Kompakte handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Scheibenbürste und ECO-Modus



- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit
- ▶ Werkzeugloser Bürstenwechsel
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Großes Tankvolumen
- ▶ Dreistufiger Vakuummotor
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Frischwassertank 16 l
- ▶ Schmutzwassertank 19 l
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ Batterieladestandanzeige



Griff auch nach vorne klappbar



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen

**Lieferumfang SSM 351 B:**

- › 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- › On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- › Scheibenbürste PPL 0,3

**Lieferumfang SSM 351 B C:**

- › 12m Netzkabel
- › Scheibenbürste PPL 0,3

**Lieferumfang SSM 500:**

- › 2x Batterie 12V 74 AGM
- › Ein Ladegerät
- › Scheibenbürste PPL 0,65



SSM 351 B



#### Double Battery Life (nur SSM 351 B)

- ▶ Optimierte Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



#### Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
statt € 3.259,00 zzgl. USt.	statt € 2.569,00 zzgl. USt.	statt € 4.665,00 zzgl. USt.
<b>2.799,-</b>	<b>2.239,-</b>	<b>3.959,-</b>
€ 3.330,81 inkl. USt.	€ 2.664,41 inkl. USt.	€ 4.711,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252135	Art.-Nr. 7252137	Art.-Nr. 7252150

Technische Daten		SSM 351 B	SSM 351 B C	SSM 500
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	1.225	1.225	1.750
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350	360	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	450	450	730
Bürstendruck	kg	25	31	16 – 20
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5	3,5
Steigung max.	%	2	2	2
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	140	140	160
Unterdruck	mbar	121	100	155
Leistung Bürstenmotor	W	200	200	400
Leistung Vakuummotor	W	295	250 / 295	550
Stromversorgung	V/Hz	Batterie	230 / ~50	Batterie
Akkulaufzeit max.	min	ca. 70	–	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	960 x 550 x 1.220	753 x 440 x 1.220	980 x 576 x 1.280
Gewicht ca.	kg	58	60	100

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste weich PPL 0,3-0,65	7260020	115,00
Bürste medium PPL 0,3-0,8	7260021	88,90
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260022	325,00
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260023	325,00
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260024	325,00
Naturfaser-Bürste	7260028	139,00
Treibteller	7260030	170,00

## SSM 550 – Scheuersaugmaschine mit 550 mm Arbeitsbreite und halb-automatischem Antrieb - das ideale Gerät für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen auch mit hartnäckigem Schmutz

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet

### Ausstattung:

- › Halb-automatischer Antrieb
- › 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm
- › Gebogene Absaugleiste hinten
- › Absaugleiste mit automatischem Aushaken bei Stößen
- › Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- › 2-Tank-System
- › Stundenzähler
- › Batterieladestandanzeige



Qualität  
Made in  
Europe

### Info & Video



Für die Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen



Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine

› Mit nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher

### Lieferumfang:

- › 2x Batterie 12V 76Ah (C5) Gel
- › Ladegerät
- › Scheibenbürste PPL 0,6

SSM 550  
statt € 4.599,00 zzgl. USt.  
**3.799,-**  
€ 4.520,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7202056



Technische Daten		SSM 550
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	1.450
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	680
Bürstendruck	kg	27,5
Steigung max.	%	2
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	160
Unterdruck	mbar	104,5
Frischwassertank	l	40
Schmutzwassertank	l	42
Motorleistung	W	870
Stromversorgung	V	Batterie 24
Akkulaufzeit max.	min	ca. 180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.165 x 545 x 990
Gewicht ca.	kg	110

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,6	7211008	92,00
Bürste PPL 0,3	7211009	115,00
Treibteller	7213003	136,90

## SSM 700 – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 350 m<sup>2</sup>/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen

### Ausstattung:

- › 2-Tank-System
- › 50 l Frischwasser
- › 50 l Schmutzwasser
- › Absaugleiste hinten
- › Batterieladestandanzeige
- › Stundenzähler



Qualität  
Made in  
Europe

### Lieferumfang:

- › 2x Batterie 12V 105A
- › On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- › 2x Scheibenbürste PPL 0,3

SSM 700  
statt € 10.289,00 zzgl. USt.  
**8.399,-**  
€ 9.994,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7252170



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung

Technische Daten		SSM 700
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	3.150
Arbeitsbreite Bürsten	mm	700
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Bürstendruck	kg	28
Steigung max.	%	2
Bürstendurchmesser	mm	350
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	150
Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	400
Leistung Vakuumpumpe	W	400
Motorleistung	kW	1,4
Stromversorgung	V	Batterie 2 x 12
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.279 x 735 x 1.033
Gewicht ca.	kg	184
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 200 = € 69,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste PPL 0,3-0,65 standard	7260060	109,00
Büste PPL 0,3-0,5 weich	7260061	120,00
Tynex-Bürste 1,0 K120	7260062	319,00
Tynex-Bürste 0,8 K240	7260063	319,00
Tynex-Bürste 0,6 K320	7260064	319,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Bürste sehr weich	7260069	135,00
Bürste PPL 0,35	7211049	68,90
Bürste PPL 0,6	7211050	68,90
Reinigungsmittel	7321910	76,50

<sup>1)</sup> Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog 2025 oder auf [www.cleancraft.de/](http://www.cleancraft.de/)

## DWM 280 DC / DWM 280 AC – Kompakte Doppelwalzenmaschinen

- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Einsetzbar auf verschiedensten Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl

- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

### DWM 280 DC

- ▶ Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min. Arbeitszeit



### Lieferumfang:

- > 2 Universalbürsten, grau
- > Akku mit Ladegerät (nur bei DWM 280 DC)

DWM 280 DC  
statt € 1.899,00 zzgl. USt.  
**1.649,-**  
€ 1.962,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220280

DWM 280 AC  
statt € 1.289,00 zzgl. USt.  
**1.099,-**  
€ 1.307,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220285

Technische Daten		DWM 280 DC	DWM 280 AC
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	200	200
Bürstendurchmesser	mm	85	85
Bürstenbreite	mm	220	220
Bürstenumdrehungen	min <sup>-1</sup>	780 - 936	780 - 936
Bürstendruck	g/cm <sup>2</sup>	200	200
Frischwassertank	l	1,5	1,5
Schmutzwassertank	l	0,8	0,8
Motorleistung	W	250	350
Stromversorgung		Batterie 36 V	230 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	380 x 280 x 1.100	380 x 280 x 1.100
Gewicht ca.	kg	11,5	13,5



DWM 280 DC

DWM 280 AC

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Li-Ion Batterie (nur für DWM 280 DC)	7230001	529,00
Ladegerät (nur für DWM 280 DC)	7230002	129,00
Bürste grau (Universal)	7230003	56,90
Bürste schwarz (hart)	7230004	56,90
Bürste gelb (weich)	7230005	56,90

## DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Drehzahl



### Info & Video



DWM-K 340

DWM-K 420

DWM-K 620

DWM-K 340  
statt € 2.255,00 zzgl. USt.  
**1.899,-**  
€ 2.259,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220340

DWM-K 420  
statt € 2.655,00 zzgl. USt.  
**2.279,-**  
€ 2.712,01 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220420

DWM-K 620  
statt € 3.799,00 zzgl. USt.  
**3.269,-**  
€ 3.890,11 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220620

### Lieferumfang:

- > 2 Universalbürsten, grau

Technische Daten		DWM-K 340	DWM-K 420	DWM-K 620
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min <sup>-1</sup>	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm <sup>2</sup>	190	190	160
Frischwassertank	l	4,2	5,4	9,5
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	5,5
Motorleistung	kW	1	1	1,6
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	27,5	37,5



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen


Zubehör DWM-K 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	79,90
Bürste schwarz (hart)	7230011	79,90
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	79,90
Bürste gelb (weich)	7230013	79,90

Zubehör DWM-K 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	94,90
Bürste schwarz (hart)	7230021	94,90
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	94,90
Bürste gelb (weich)	7230023	94,90

Zubehör DWM-K 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	165,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	165,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	165,00
Bürste gelb (weich)	7230033	165,00

## DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschinen mit Dampffunktion

- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung auch ohne Reinigungsmittel

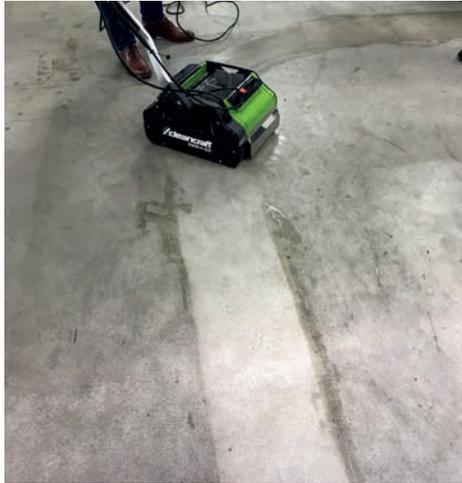

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!  
Kontakt: (09 51) 96 555-507 [beratung@cleancraft.de](mailto:beratung@cleancraft.de)



Reinigung bis zur Fußleiste



Das Dampfsystem wirkt speziell auf Textilbelägen hocheffizient



Für Fußböden aller Art wie z.B. Auslegware, Vinyl, Marmor, profilierten Gummi, Flotex, Holz, profilierten Terrakotta, rutschfeste Fußböden oder Sportböden



DWM-H 340



DWM-H 420



DWM-H 620



**Lieferumfang:**  
› 2 Universalbürsten, grau

DWM-H 340  
statt € 2.889,00 zzgl. USt.  
**2.429,-**  
€ 2.890,51 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220345

DWM-H 420  
statt € 3.375,00 zzgl. USt.  
**2.859,-**  
€ 3.402,21 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220425

DWM-H 620  
statt € 4.799,00 zzgl. USt.  
**4.149,-**  
€ 4.937,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7220625

Zubehör DWM-H 340	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230010	79,90
Bürste schwarz (hart)	7230011	79,90
Bürste schwarz (sehr hart)	7230012	79,90
Bürste gelb (weich)	7230013	79,90

Zubehör DWM-H 420	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230020	94,90
Bürste schwarz (hart)	7230021	94,90
Bürste schwarz (sehr hart)	7230022	94,90
Bürste gelb (weich)	7230023	94,90

Zubehör DWM-H 620	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Bürste grau (Universal)	7230030	165,00
Bürste schwarz (hart)	7230031	165,00
Bürste schwarz (sehr hart)	7230032	165,00
Bürste gelb (weich)	7230033	165,00

Technische Daten		DWM-H 340	DWM-H 420	DWM-H 620
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	180	350	550
Bürstendurchmesser	mm	102	102	102
Bürstenbreite	mm	280	350	550
Bürstenumdrehungen	min <sup>-1</sup>	650 - 750	650 - 750	650 - 750
Bürstendruck	g/cm <sup>2</sup>	190	200	195
Frischwassertank	l	2,1	2,7	4,75
Schmutzwassertank	l	2,8	3,5	3,6
Motorleistung	kW	1,91	1,91	2,35
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230 / ~50	230 / ~50	230 / ~50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	430 x 340 x 1.100	430 x 420 x 1.100	430 x 620 x 1.100
Gewicht ca.	kg	22	30	43

## SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschinen für professionelle Bodenreinigung

### Hervorragende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ **Patentiertes** Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar

### Ultrakompakt und leise

- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Unterfahren von Möbeln und Reinigen in beengten Verhältnissen ohne Probleme
- ▶ Aufgrund kompakter Größe, geringem Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen und in einem PKW zu transportieren
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A) in lärmsensiblen Bereichen möglich

### Stromversorgung durch leistungsstarke Lithium-Batterie


- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen

### Intuitive und schnelle Bedienung auch ohne Einarbeitung

- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste
- ▶ Wechsel von Bürsten und Sauglippen einfach und werkzeuglos
- ▶ Einfache Entnahme und Reinigung von Wasserverteilleiste



Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 26,5 kg bzw. 29 kg) lässt sich das Gerät überall leicht verstauen



Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung (**patentiert**). So wird sowohl bei der Vorwärts- als auch bei der Rückwärtsfahrt das Wasser aufgesaugt



SSM 331-7,5



SSM 331-7,5

**SSM 331-7,5**  
statt € 2.759,00 zzgl. USt.  
**2.399,-**  
€ 2.854,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7202030

**SSM 331-11**  
statt € 3.495,00 zzgl. USt.  
**2.999,-**  
€ 3.568,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7202031



Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten an Stellen, die sonst keiner erreicht



Leichte und schnelle Wartung

Technische Daten		SSM 331-7,5	SSM 331-11
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	800 – 1.320	800 – 1.320
Arbeitsbreite Bürsten	mm	330	330
Arbeitsbreite Saugen	mm	420	420
Bürstendurchmesser	mm	80	80
Geschwindigkeit	km/h	4	4
Bürstendruck (spezifisch)	kg	35 – 71 – (160)	35 – 71 – (160)
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	800	800
Frischwassertank	l	7,5	11
Schmutzwassertank	l	8	12
Motorleistung	W	270	270
Stromversorgung		Lithium Batterie 24V 10Ah	Lithium Batterie 24V 20Ah
Akkulaufzeit max.	min	60 (10 Ah)	120 (20 Ah)
Ladezeit	min	120 (5 Ah)	240 (10 Ah)
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 450 x 422	640 x 450 x 502
Gewicht ca.	kg	26,5	29



**Lieferumfang:**  
 > Batterie  
 > Ladegerät  
 > Sauglippen  
 > Zylinderbürste

## SSM 351 CY C / SSM 351 CY – Kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- ▶ Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m<sup>2</sup>/h
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius

### Ausstattung:

- › 2-Tank-System
- › 16 l Frischwasser
- › 19 l Schmutzwasser
- › Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- › Batterieladestandanzeige

**Lieferumfang SSM 351 CY:**

- › 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- › On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- › Zylinderbürste PPL0,3

**Lieferumfang SSM 351 CY C:**

- › Zylinderbürste PPL0,3
- › Netzkabel 12 Meter

**SSM 351 CY C**  
statt € 2.825,00 zzgl. USt.  
**2.399,-**  
€ 2.854,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7252138

**SSM 351 CY**  
statt € 3.699,00 zzgl. USt.  
**3.099,-**  
€ 3.687,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7252136



SSM 351 CY



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Griff auch nach vorne klappbar

Technische Daten		SSM 351 CY C	SSM 351 CY
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	1.225	1.225
Arbeitsbreite Bürsten	mm	360	350
Arbeitsbreite Saugen	mm	430	450
Bürstendurchmesser	mm	360	350
Bürstendruck	kg	24,5	25
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	820	140
Steigung max.	%	2	2
Absaugung Unterdruck	mbar	100	121
Leistung Bürstenmotor	W	370	200
Leistung Vakuumpumpe	W	450	450
Gesamtleistung	W	540	575
Stromversorgung	V/ Hz	230 / ~50	Batterie 2 x 12V 29Ah
Akkulaufzeit max.	min	-	70
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	753 x 440 x 1.220	960 x 550 x 1.220
Gewicht ca.	kg	52	60

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260025	95,90
Zylinderbürste PPL 0,3 medium	7260026	79,90
Tynex-Zylinderbürste	7260027	260,00

## SSM 550 CY – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrentrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Kehrgutbehälter

- ### Ausstattung:
- › 2-Tank-System
  - › 50 l Frischwasser
  - › 50 l Schmutzwasser
  - › Absaugleiste hinten
  - › Batterieladestandanzeige
  - › Stundenzähler

**Lieferumfang:**

- › 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- › On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- › 2x Zylinderbürste PPL0,3

**SSM 550 CY**  
statt € 10.319,00 zzgl. USt.  
**8.599,-**  
€ 10.232,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7252156

Technische Daten		SSM 550 CY
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	2.475
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	100
Bürstendruck	kg	18
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	1.360
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	2 x 850
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	kW	2,35
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.329 x 563 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197
<b>Transportzuschlag <sup>1)</sup></b>		<b>TPZ 200 = € 69,00</b>



Übersichtliches Bedienkonzept

- 1) Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
- 2) Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
- 3) Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- 4) Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Naturfaser-Zylinderbürste weich	7260065	325,00
Zylinderbürste PPL0,3	7260066	215,00
Zylinderbürste PPL0,6	7260067	215,00
Tynex-Zylinderbürste	7260068	465,00

<sup>1)</sup> Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

## SSM 550 ORB – Handgeführte Scheuersaugmaschine. Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 3150 m<sup>2</sup>/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien
- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren

- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallisolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen

### Ausstattung:

- › 2-Tank-System
- › 50 l Frischwasser
- › 50 l Schmutzwasser
- › Absaugleiste hinten
- › Batterieladestandanzeige
- › Stundenzähler



Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar



Übersichtliches Bedienkonzept

- 1 Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
- 2 Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
- 3 Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- 4 Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste



Abb. zeigt Zubehör „Reinigungspad“



### Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen

### Lieferumfang:

- › 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- › On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- › Bitte passendes Pad dazu bestellen!

### SSM 550 ORB

statt € 9.299,00 zzgl. USt.

**7.699,-**

€ 9.161,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252155

Technische Daten		SSM 550 ORB
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	2.795
Arbeitsbreite Bürsten	mm	500
Arbeitsbreite Saugen	mm	815
Bürstendurchmesser	mm	500
Bürstendruck	kg	45
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	2.200
Steigung max.	%	2
Absaugung Unterdruck	mbar	123
Leistung Bürstenmotor	W	450
Leistung Vakuumpumpe	W	380
Gesamtleistung	W	1.080
Stromversorgung		Batterie 2 x 12V 105Ah Gel
Akkulaufzeit max.	min	210
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.225 x 512 x 1.033
Gewicht ca.	kg	197
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 200 = € 69,00

<sup>1)</sup> Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
 Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212300	75,90
 Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212301	75,90
 Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212302	75,90
 Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212303	75,90
 Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5)	7212304	75,90

## ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

### Ausstattung:

- > Scheibenbürste PP 0,6 mm
- > Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- > Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- > 2-Tank-System
- > Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- > Batterieladestandsanzeige



**PREISSCHLAGER**

- Lieferumfang:**
- > Batterie
  - > Ladegerät
  - > Scheibenbürste PPL 0,6

ASSM 560  
statt € 9.399,00 zzgl. USt.  
**6.599,-**  
€ 7.852,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7203056

Technische Daten		ASSM 560
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	2.632
Bürste Arbeitsbreite	mm	560
Arbeitsbreite Saugen	mm	705 - 800
Bürstendurchmesser	mm	560
Bürstendruck	kg	15
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	150
Wendekreis Durchmesser	mm	3.960
Geschwindigkeit	km/h	5
Frischwassertank	l	65
Schmutzwassertank	l	75
Motorleistung	kW	1,06
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit max.	min	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.265 x 600 x 1.030
Gewicht ca.	kg	110
<b>Transportzuschlag <sup>1)</sup></b>		<b>TPZ 300 = 79,00 €</b>



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm	7211010	139,00
Scheibenbürste 0,3 mm	7211011	209,00

<sup>1)</sup> Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

## FINANZIERUNG DURCH LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfinanzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter [leasing@stma.de](mailto:leasing@stma.de) Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot an.



## ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- Armaturenbrett mit Bedienelementen
- Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel

- Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

### Ausstattung:

- Fahrtrieb
- 4 Scheibenbürsten
- Gebogene Absaugleiste mittig
- Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- 2-Tank-System
- Stundenzähler
- Batterieladestandanzeige



Abb. ASSM 650



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

### Arbeitsbreiten



- Lieferumfänge:**
- Batterie
  - Ladegerät
  - 4x Scheibenbürsten PPL 0,6

**ASSM 650**  
statt € 11.950,00 zzgl. USt.  
**8.499,-**  
€ 10.113,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7203065

**ASSM 800**  
statt € 12.690,00 zzgl. USt.  
**8.999,-**  
€ 10.708,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7203080



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Abb. ASSM 650

Technische Daten		ASSM 650	ASSM 800
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	3.250	4.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650	800
Arbeitsbreite Saugen	mm	750	850
Bürstendurchmesser	mm	4 x 180	4 x 205
Bürstendruck	kg	22	35
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	190	210
Wendekreis Durchmesser	mm	1.200	1.500
Geschwindigkeit	km/h	5	5
Frischwassertank	l	75	80
Schmutzwassertank	l	75	80
Motorleistung	kW	1,59	1,99
Stromversorgung		Batterie 24V 105Ah	Batterie 24V 105Ah
Akkulaufzeit ca.	min	150	150
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.150 x 780 x 1.425	1.150 x 780 x 1.425
Gewicht ca.	kg	231	232
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 300 = 79,00 €	TPZ 300 = 79,00 €

<sup>1)</sup> Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Abb. ASSM 650



Bürste PPL 0,6	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für ASSM 650	7211037	42,90
für ASSM 800	7211038	47,90

## ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache Erledigung der Wartungsarbeiten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Bürstendruck der Maschine kann bei Bedarf über Fußpedal erhöht werden

- Ausstattung:**
- › Fahrtrieb
  - › 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
  - › Gebogene Absaugleiste hinten
  - › Automatische Geschwindigkeitsregulierung
  - › Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
  - › 2-Tank-System
  - › Wasserstandanzeige
  - › Verstellbarer Bürstendruck
  - › Stundenzähler
  - › Batterieladestandsanzeige
  - › Mechanische Betriebs- und Feststellbremse



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel



Abb. ASSM 750

› Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!

### Arbeitsbreiten



**Weitere Maschine auf Anfrage**

- Lieferumfänge:**
- › Batterie
  - › Ladegerät
  - › 2x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
statt € 14.029,00 zzgl. USt.	statt € 14.379,00 zzgl. USt.	statt € 16.539,00 zzgl. USt.
<b>10.199,-</b>	<b>10.499,-</b>	<b>11.999,-</b>
€ 12.136,81 inkl. USt.	€ 12.493,81 inkl. USt.	€ 14.278,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203075	Art.-Nr. 7203085	Art.-Nr. 7203100

Technische Daten		ASSM 750	ASSM 850	ASSM 1000
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	4.500	5.100	6.000
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	850	1.010
Arbeitsbreite Saugen	mm	990	1.105	1.105
Bürstendurchmesser	mm	390	430	510
Bürstendruck	kg	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	160	160	120
Wendekreis Durchmesser	mm	1.910	1.910	1.910
Geschwindigkeit	km/h	6	6	6,5
Frischwassertank	l	110	110	110
Schmutzwassertank	l	125	125	125
Motorleistung	kW	1,61	1,61	1,95
Stromversorgung		Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah	Batterie 24V 240Ah
Akkulaufzeit ca.	min	240	240	240
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320	1.495 x 680 x 1.320
Gewicht ca.	kg	223	223	230
Transportzuschlag <sup>1)</sup>		TPZ 300 = 79,00 €	TPZ 300 = 79,00 €	TPZ 300 = 79,00 €

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!  
Kontakt: (09 51) 96 555-507 [beratung@cleancraft.de](mailto:beratung@cleancraft.de)

Zubehör ASSM 750	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm	7211012	105,00
Scheibenbürste 0,3mm	7211013	105,00
Zubehör ASSM 850	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm	7211014	99,00
Scheibenbürste 0,3mm	7211015	99,00
Zubehör ASSM 1000	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm	7211016	109,00
Scheibenbürste 0,3mm	7211017	116,00

<sup>1)</sup> Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

## HKM 700 / HKM 801 – Handkehrmaschinen mit innovativem Tandem-Walzen-System

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen



HKM 700



HKM 801

**HKM 700**  
▶ Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut

**HKM 700**  
statt € 119,00 zzgl. USt.  
**79,90**  
€ 95,08 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7304007

**HKM 801**  
statt € 185,00 zzgl. USt.  
**139,-**  
€ 165,41 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7304009



Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System



Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System

Technische Daten		HKM 700	HKM 801
Flächenleistung max.	m <sup>2</sup> /h	2.800	3.200
Reinigungsfläche	m <sup>2</sup>	500 – 1.000	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	700	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	20	30
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	680 x 580 x 260	860 x 680 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.130	1.060
Gewicht ca.	kg	10	12,3

**Lieferumfang:**  
▶ 2x Seitenbesen  
▶ 2x Kehrwalzen

## HKM 800 – Handkehrmaschine mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Großer Kehrgutbehälter
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedose

Qualität   
Made in Germany



Großer, einfach zu entleeren-der Kehrgutbehälter



Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze

### Info & Video



**Lieferumfang:**  
▶ 2x Seitenbesen  
▶ 2x Kehrwalzen

**HKM 800**  
statt € 435,00 zzgl. USt.  
**395,-**  
€ 470,05 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7304008



Platzsparende Aufbewahrung

Technische Daten		HKM 800
Flächenleistung max.	m <sup>2</sup> /h	2.800
Reinigungsfläche	m <sup>2</sup>	500 – 1.000
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	800
Volumen Kehrgutbehälter	l	40
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 320
Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff	mm	1.010
Gewicht ca.	kg	14

## HKM 950 – Handkehrmaschine mit 950 mm Arbeitsbreite

- ▶ Zwei Seitenbesen mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 950 mm
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen
- ▶ Mit integriertem Staubfilter
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff



Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen



Mit integriertem Staubfilter

**Lieferumfang:**

- ▶ Zwei Seitenbesen
- ▶ Eine Kehrwalze
- ▶ Eine Filterkartusche

HKM 950  
statt € 425,00 zzgl. USt.  
**349,-**  
€ 415,31 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7304015

Technische Daten		HKM 950
Flächenleistung max.	m <sup>2</sup> /h	3.800
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	950
Anzahl der Seitenbesen		2
Volumen Kehrgutbehälter	l	40 + 5
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1280 x 970 x 930
Gewicht ca.	kg	25

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Seitenbesen	7311425	11,90
Kehrwalze	7311426	43,50
Luftfilter	7311427	21,90

## KM 625 / KM 825 – Handgeführte Kehrsaugmaschine. Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz



- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- ▶ Automatischer elektrischer Filtrerrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät

### Ausstattung:

- ▶ Bürstenantrieb: elektrisch
- ▶ Filtersystem: Plattenfilter
- ▶ Staubabsaugung: elektrisch
- ▶ Staubabsaugung abschaltbar: ja
- ▶ Kehrgutbehälter: ja
- ▶ Entleerung des Kehrgutbehälters: manuell
- ▶ Batterie und Ladegerät: ja



Übersichtliches Bedienkonzept

### Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

**Lieferumfang:**

- ▶ Batterie 12V 42Ah AGM
- ▶ On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
- ▶ Seitenbesen PPL 0,3 / 0,6
- ▶ Hauptkehrwalze PPL 0,3 / 0,6 medium
- ▶ Plattenfilter

KM 625  
statt € 3.179,00 zzgl. USt.  
**2.699,-**  
€ 3.211,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7302162

KM 825  
statt € 3.499,00 zzgl. USt.  
**2.999,-**  
€ 3.568,81 inkl. USt.  
Art.-Nr. 7302182



Technische Daten		KM 625	KM 825
Flächenleistung max.	m <sup>2</sup> /h	2.180	2.600
Reinigungsfläche	m <sup>2</sup>	625	825
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	405	660
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	625	825
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	550	550
Bürstendurchmesser	mm	200	200
Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5
Steigung max.	%	2	2
Volumen Kehrgutbehälter	l	35	45
Schalldruckpegel	dB(A)	56	56
Gesamtleistung	W	180	180
Stromversorgung		Batterie 12V 42Ah	Batterie 12V 42Ah
Akkulaufzeit	min	max. 110	max. 110
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 660 x 1.000	800 x 860 x 1.000
Gewicht ca.	kg	48	53

Zubehör KM 825	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Hauptkehrwalze PPL 0,8 KM 825 (hart)	7310007	169,00

## AUKM 600 – Leise und produktive Aufsitz-Kehrsaugmaschine für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, geräuschlosen Betrieb in geschlossenen Räumen



- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

### Ausstattung:

- › Elektrischer Bürstenantrieb
- › Rüttelfilter
- › Papierfilter
- › Klappenheber für groben Schmutz
- › Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- › Elektrische Staubabsaugung
- › Staubabsaugung abschaltbar
- › Kehrgutbehälter
- › Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- › Elektrischer Fahrtrieb
- › Batterie und Ladegerät
- › Batterieladestandanzeige
- › Stundenzähler

- › Elektrisches Bremssystem
- › Feststellbremse
- › Elektronische Steuerungskonsole
- › Plattenfilter
- › Nicht kreidende Räder



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

### Lieferumfang:

- › Batterie
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten
- › Schutzpläne

### AUKM 600

statt € 10.190,00 zzgl. USt.

**8.499,-**

€ 10.113,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7305060

**Weitere Modelle auf Anfrage**

Technische Daten		AUKM 600
Arbeitskapazität	m <sup>2</sup> /h	5.100
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	580
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	mm	1.000
Anzahl der Seitenbesen	St	2
Bürstendurchmesser	mm	400
Bürstendrehzahl	min <sup>-1</sup>	65
Steigung max.	%	10
Wendekreis Durchmesser	mm	1.430
Geschwindigkeit	km/h	0 - 4,8
Volumen Kehrgutbehälter	l	20
Gesamtleistung	kW	1,25
Stromversorgung		2x Batterie 12 V
Akkulaufzeit	min	max. 180
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.450 x 845 x 1.030
Gewicht ca.	kg	248
<b>Transportzuschlag<sup>1)</sup></b>		<b>TPZ 300 = 79,00 €</b>

<sup>1)</sup> Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-507 [beratung@cleancraft.de](mailto:beratung@cleancraft.de)

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
 Hauptkehrwalze	7311010	155,00
 Seitenbesen	7311011	42,90
 Plattenfilter Polyester	7316010	275,00

# Reinigungsmittel

Qualität  
Made in  
Germany 

Bezeichnung		Teppichshampoo SPX	Neutraler Allzweckreiniger HDR-N		Saurer Allzweckreiniger HDR-S		Neutraler Universalduftreiniger BR-N	
Art.-Nr.		7321001	7321201	7321210	7321301	7321310	7321501	7321510
€ zzgl. USt.		7,19	5,00	49,90	4,39	44,90	5,50	50,90
€ zzgl. USt.		7,19 / Liter	5,00 / Liter	4,99 / Liter	4,39 / Liter	4,49 / Liter	5,50 / Liter	5,09 / Liter
Inhalt		1 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter
								
Spezialböden	PVC			X				
	Linoleum			X				
	Gummi			X				
	Polyurethan			X				
	Laminat			X				
Steinfußböden	Sportböden							
	Naturstein			X				X
	Beton			X		X		X
	Zementestrich			X		X		X
	Klinker			X		X		X
	Keramische Fliesen			X		X		X
	Feinsteinzeugfliese							
	Terracotta			X				X
Kunstharz			X				X	
Holz/Parkett	Versiegelt			X				X
	Unversiegelt							
	Fertigparkett			X				X
Kork	Versiegelt			X				X
	Unversiegelt							
Andere	Teppich	X						
	pH-Wert	9	9	9	1,5	1,5	5,5	5,5
ph	Lösung	alkalisch	neutral	neutral	sauer	sauer	neutral	neutral

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

Bezeichnung		Konzentrierter Kalklöser	Intensivreiniger HD-Spezial	Alkalischer Universal- grundreiniger BR-A		Alkalischer Allzweck- reiniger HDR-A
Art.-Nr.		7321601	7321910	7321401	7321410	7321101
€ zzgl. USt.		7,50	76,50	4,69	63,90	4,39
€ zzgl. USt.		7,50 / Liter	7,65 / Liter	4,69 / Liter	6,39 / Liter	4,39 / Liter
Inhalt		1 Liter	10 Liter	1 Liter	10 Liter	1 Liter
						
Spezialböden	PVC		X	X		X
	Linoleum			X		
	Gummi			X		X
	Polyurethan			X		X
	Laminat					X
Steinfußböden	Sportböden					
	Naturstein				X	
	Beton		X	X	X	X
	Zementestrich		X	X	X	X
	Klinker			X	X	
	Keramische Fliesen		X	X	X	
	Feinsteinzeugfliese	X				
	Terracotta		X	X	X	
Kunstharz		X	X	X		
Holz/Parkett	Versiegelt					
	Unversiegelt					
	Fertigparkett					
Kork	Versiegelt					
	Unversiegelt					
Andere	Teppich					
	pH-Wert	1	12	10	10	9,5
ph	Lösung	sauer	alkalisch	alkalisch	alkalisch	alkalisch

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

Bezeichnung	Kalkschutzkonzentrat KS 1
Art.-Nr.	7322001
€ zzgl. USt.	8,19
€ zzgl. USt.	8,19 / Liter



Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen  
bei Heißwasser-Hochdruckreinigern  
Einsatzbereich 60°C – 140°C  
Inhalt 1 Liter  
Phosphatfrei

\*Garantiebedingungen unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Ausführliches Zubehör siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2025** oder auf [www.cleancraft.de](http://www.cleancraft.de)!

# QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT  
[www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de)



Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuellen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter [www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads](http://www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads). Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.



**WETCAT 141 RS-TOOL M-CLASS**

Nass-/Trockensauger für gefährliche Stäube  
Art.-Nr.: 7001155



Stürmer Maschinen GmbH  
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt  
Tel. (09 51) 96 555 - 0  
[info@stuermer-maschinen.de](mailto:info@stuermer-maschinen.de) | [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de)

Aircraft Kompressorenbau GmbH  
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)  
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | [www.aircraft.at](http://www.aircraft.at)

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot



Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums, sofern dies im Einzelfall möglich ist.