

1001

DIE BADSERIE FÜR QUALITÄT UND Langlebigkeit

2025/2026

Ideal für budgetbewusste Kunden,
die dennoch Wert auf Qualität legen.



Seit mehr als 40 Jahren.

sanibel – die Marke, die Leben ins Bad bringt.

- ✓ 5 Jahre Garantie¹⁾ – sanibel.de/garantie.pdf
- ✓ 10 Jahre Ersatzteilversorgung
- ✓ Langjährige Erfahrung seit 1982
- ✓ Exklusive Marke mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hochwertig hergestellte Markenartikel
- ✓ Kompetente Beratung in über 200 Ausstellungen
- ✓ Aufeinander abgestimmte und kombinierbare Produkte
- ✓ Budget- und stilorientierte Einzelserien
- ✓ Informative und ansprechend gestaltete Broschüren



Mit den erstklassigen sanibel-Produkten entstehen Lebensräume zum Genießen, Erholen und Entspannen. Dabei liegt uns die individuelle Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Träume am Herzen. Ob Badezimmer oder Gäste-WC, sanibel hat die passenden Produkte und Lösungen.

HOCHWERTIG HERGESTELLTE MARKENARTIKEL

Alle sanibel-Serien bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, Designs und Funktionalitäten. Die Serien sind perfekt aufeinander abgestimmt, unaufdringlich sowie zeitlos im Design und können gleichermaßen untereinander kombiniert werden.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG SEIT 1982

Die Verwendung hochwertiger Materialien und die langjährige Erfahrung seit 1982 garantieren eine langfristige Zufriedenheit. Mit unserer „5 Jahre sanibel-Garantie“ geben wir ein Qualitätsversprechen und unterstreichen nochmals unser Vertrauen in die Wertigkeit jedes einzelnen Produkts von sanibel.

KOMPETENTE BERATUNG IN ÜBER 200 AUSSTELLUNGEN

Erleben Sie sanibel in einer unserer über 200 Badausstellungen. Besonderen Wert legen wir auf die professionelle Planung und Umsetzung mit dem Fachhandwerk, um Ihr sanibel-Traumbad zu kreieren.

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | sanibel.de

¹⁾ vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker

Das gibts nur in der Badausstellung.

sanibel live erleben –
garantiert auch in Ihrer Nähe.



AUSSTELLUNGEN

Hier finden Sie uns



INSPIRATION | ERLEBNIS | BERATUNG

Eintauchen in moderne Bäder-
welten, Entdecken von Trends,
Highlights und Innovationen

Neuste Techniken, Designs
und Qualitäten der sanibel-
Produkte direkt erleben und
erfühlen – mit allen Sinnen

Erfahrene Profis kümmern sich
um persönliche Wünsche und in-
dividuelle Anforderungen – von
der Planung bis zur Umsetzung



1001 Langlebig und funktionell

Keramik

12 – 17

Waschtische und WCs

NEU

Armaturen und Brausen

80 – 37

Für Bad und Küche

Accessoires und Spiegel

38 – 43

Für Bad und WC

Bade- und Duschwannen

44 – 55

Aus Stahl und Acryl

Duschabtrennungen

56 – 101

Teilgerahmt und gerahmt

Badheizkörper

102 – 107

Wasserführend und elektrisch



WEBSEITE

Alles über die Marke sanibel



FLEXIBEL UND
KOMBINIERBAR

Badmöbelsets 1.0 GO 108 – 115

Spiegelschränke 116 – 117

ALU-GO

MELAMIN SPS1

LED-Leuchtspiegel 118 – 119

LED-1 VR rund

LED-1 GO / LED-2 GO



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich



Inhalt

Gesamtkatalog

Markenqualität 2 – 3

Das ist sanibel

Impressionen 6 – 9

Aus der Welt von sanibel

Produktwelt 10 – 119

Die sanibel-Serien

Pflegetipps 120 – 121

Keramik, Armaturen

sanibel-Webseite 122

Alles über sanibel im Internet

sanibel 123

Garantiebedingungen











SANIBEL 1001 – zeichnet sich aus durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für budgetbewusste Kunden, die dennoch Wert auf Qualität legen.

1001

LANGLEBIG & FUNKTIONELL



1001

Alles, worauf es ankommt

Keramik

Waschtische und WCs



Keramik mit
antibakterieller
GLASUR







Keramik mit
antibakterieller
GLASUR

1001

HYGIENE

Die Standardoberfläche der sanibel 1001-Keramik

- die schützende Eigenschaft der antibakteriellen Glasur ist voll wirksam über die gesamte Lebensdauer des Produktes
- vermeidet Keimwachstum in der feuchten Badumgebung
- alle Keramikteile sind mit HYGIENE-Glasur ausgestattet, sowohl innen als auch außen

Das fängt ja günstig an

Waschtisch

weiß, mit Hahnloch, mit Überlaufloch ¹⁾

L/B 500 x 370 mm sanibel-Nr. 71 48 052

L/B 555 x 410 mm sanibel-Nr. 71 48 053

L/B 600 x 465 mm sanibel-Nr. 71 48 054

L/B 650 x 485 mm sanibel-Nr. 71 48 055

Halbsäule

weiß, für Waschtisch 500, 555, 600, 650 mm,
mit Befestigung

sanibel-Nr. 71 48 056



Ablegeplatte

L/B 500 x 155 mm

sanibel-Nr. 71 48 072

L/B 600 x 155 mm

sanibel-Nr. 71 48 073



Handwaschbecken

weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch ¹⁾,

L/B 450 x 330 mm

sanibel-Nr. 71 48 050

Halbsäule

weiß, für Handwaschbecken,
mit Befestigung

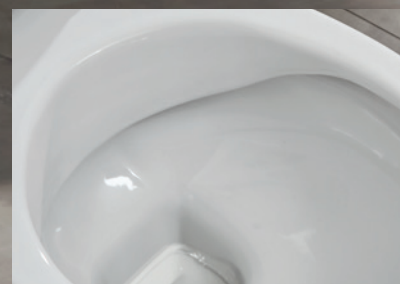
sanibel-Nr. 71 48 051

¹⁾ ohne Armatur



Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

weiß, 4,5/6 l, Ausladung 535 mm
mit SpinFlush Spültechnologie
sanibel-Nr. 71 48 065
passender WC-Sitz
(sanibel-Nr. 80 74 704)



Wand-Bidet

weiß, mit Hahnloch,
mit Überlaufloch¹⁾
sanibel-Nr. 71 48 067



Wand-Tiefspülklosett

weiß, 6 l, Ausladung 535 mm,
passender WC-Sitz
(sanibel-Nr. 80 74 704),
sanibel-Nr. 71 48 064

(ohne Abb.)

Wand-Flachspülklosett

weiß, 6 l, Ausladung 525 mm,
passender WC-Sitz
(sanibel-Nr. 80 74 704),
sanibel-Nr. 71 48 063



Wand-Tiefspülklosett, kompakt

weiß, 6 l, Ausladung 480 mm,
passender WC-Sitz
(sanibel-Nr. 71 48 075),
sanibel-Nr. 71 48 066

Qualität, die sich spüren lässt



WC-Sitz

weiß, aus Duroplast, mit Deckel,
Bügelbefestigung aus Edelstahl
sanibel-Nr. 80 74 704



WC-Sitz

weiß, für Wand-Tiefspülklosett, kurz,
aus Duroplast, mit Deckel,
Bügelbefestigung aus Edelstahl
sanibel-Nr. 71 48 075



Spülkasten

weiß, dreiseitig anschließbar, mit
wassersparender Spül-Stopp-Taste,
Spülmenge stufenlos einstellbar
von 6 bis 9 l, mit Anschluss- und
Verbindungsmaterial
sanibel-Nr. 80 20 302

Keramik mit
antibakterieller
GLASUR



Stand-Tiefspülklosett

weiß, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr. 71 48 060

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Abgang senkrecht
sanibel-Nr. 71 48 062



Stand-Tiefspülklosett, spülrandlos

weiß, 6 l, Abgang waagrecht,
mit SpinFlush Spültechnologie
sanibel-Nr. 71 48 077



Stand-Flachspülklosett

weiß, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr. 71 48 059

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Abgang senkrecht
sanibel-Nr. 71 48 061



Urinalbecken

weiß, für Absaugesiphon im Urinal,
Ablauf verdeckt oder nach unten,
mit Befestigungssatz

Zulauf verdeckt sanibel-Nr. 71 48 069

Zulauf von oben sanibel-Nr. 71 48 068

1001

Die antibakterielle Glasur HYGIENE

Alle sanibel 1001-Keramikprodukte sind standardmäßig mit der antibakteriellen Glasur HYGIENE ausgestattet. Mit HYGIENE werden nahezu 100 % aller Keime eliminiert. Die innovative Oberflächentechnologie bietet einen optimalen Hygieneschutz.



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profilbereich

1001

Alles, worauf es ankommt

Armaturen und Brausen

Für Bad und Küche



**ARMATUREN-
SERIE A25**

**Hoher
Auslauf –**
mehr Platz
darunter





TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich



Waschtischarmatur M

starrer Gussauslauf, Höhe 150 mm,
Ausladung 115/125 mm, Keramik-
Kartusche, Zugknopf-Abflussgarnitur,
flexible Druckschläuche,
Schnellmontagesystem
verchromt sanibel-Nr. 79 02 950



Waschtischarmatur M Niederdruck

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für offene Heißwasserbereiter
verchromt sanibel-Nr. 79 02 951



Waschtischarmatur S für Handwaschbecken

starrer Gussauslauf, Höhe 150 mm,
Ausladung 115/125 mm, Keramik-Kartusche,
mit verstellbarem Strahlregler, Zugknopf-
Abflussgarnitur, flexible Druckschläuche,
Schnellmontagesystem
verchromt sanibel-Nr. 79 02 949



Bidetarmatur

Höhe 120 mm, Ausladung 110 mm,
mit Strahlregler S-Pointer, Keramik-Kartusche,
Zugknopf-Abflussgarnitur, flexible Druck-
schläuche, Schnellmontagesystem
verchromt sanibel-Nr. 79 02 953



Waschtischarmatur L seitlich bedienbar

360° hoher schwenkbarer L-Auslauf,
Höhe 245 mm, Ausladung 150/165 mm,
Keramik-Kartusche, Zugknopf-Abfluss-
garnitur, flexible Druckschläuche,
Schnellmontagesystem
verchromt sanibel-Nr. 79 02 952

1001

ARMATUREN UND BRAUSEN

Alle sanibel 1001-Armaturen entsprechen
den Vorgaben der aktuellen Trinkwasser-
verordnung sowie den Metall-
Bewertungsgrundlagen
des Umweltbundesamtes.



Merkmale:

- **umweltschonend**
durch Verwendung hochwertiger und
nach der Trinkwasserverordnung
geprüfter Materialien (KTW)
- **Oberfläche verchromt**
geschlossener Hebel aus Metall
- **mit Strahlregler/Luftsprudler**
- **für Durchlauferhitzer geeignet**
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit
für Ersatzteile**



Wannenarmatur DN 15 (1/2")

Ausladung 150/170 mm, Keramik-Kartusche,
automatische Umstellung Brause/Wanne,

eigensicher gegen Rückfließen

verchromt sanibel-Nr. 79 02 954



Wannenarmatur Unterputz-Fertigmontageset

für 2 Verbraucher, Keramik-Kartusche,
automatische Umstellung Brause/Wanne,
Hebel, Hülse, Rosette Ø 150 mm

verchromt sanibel-Nr. 79 02 956



Wannenthermostat DN 15 (1/2")

Brauseabgang DN 15 (1/2") unten,
Ausladung 165/180 mm, Umstellung
Brause/Wanne mit Keramik-Absperr-
ventil/Drehventil, Temperaturwählgriff
mit Heißwassersperre bei 40° C,

eigensicher gegen Rückfließen

verchromt sanibel-Nr. 79 02 959



Wannenarmatur Unterputz-Fertigmontageset

Ausführung wie oben,

eigensicher gegen Rückfließen

verchromt sanibel-Nr. 79 02 957



Wanneneinlauf

starrer Gussauslauf, Ausladung
160/180 mm, Rosette rund Ø 65 mm
verchromt sanibel-Nr. 79 02 961



**Unterputz-
Einbaukörper
SL-Box DN 20 (3/4")**
separat erhältlich
sanibel-Nr. 79 02 965



Brausearmatur

DN 15 (1/2")

Brauseabgang DN 15 (1/2") unten,
Ausladung 125 mm, Keramik-Kartusche,

eigensicher gegen Rückfließen

verchromt sanibel-Nr. 79 02 955



Brausearmatur

Unterputz-Fertigmontageset

für 1 Verbraucher, Keramik-Kartusche,
Hebel, Hülse, Rosette Ø 150 mm

verchromt sanibel-Nr. 79 02 958



Brausethermostat

DN 15 (1/2")

Brauseabgang DN 15 (1/2") unten,
Ausladung 90 mm, Temperaturwähl-
griff mit Heißwassersperre bei 40° C,

eigensicher gegen Rückfließen

verchromt sanibel-Nr. 79 02 960

Für Wanne und Dusche





Cool-Body
verhindert ein
Aufheizen des
Gehäuses



Showerpipe Themostatset

verchromt, Gesamtlänge 1095 mm,
bestehend aus:

Brausethermostat Cool-Body

mit Heißwassersperre bei 38 °C
schnelle Temperaturregelung

Wandstange

aus Metall Ø 20,5 mm

Handbrause

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl,
Brausekopf Ø 110 mm

Kopfbrause

1-strahlig, Brauseregen,
Kopfbrause mit Kugelgelenk,
rund Ø 230 mm

Brauseschlauch

classic-chromline, 1600 mm

sanibel-Nr. 79 07 346



Showerpipe

verchromt, Gesamtlänge 1211 mm, Duschsystem
zum Anschluss an bestehende Armatur oder
Wandanschlussbogen, bestehend aus:

3-Wegeventil

integrierte Tastumstellung aus Metall zur
Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause

Wandstange

aus Metall Ø 22 mm

Handbrause

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl,
Brausekopf Ø 90 mm

Kopfbrause

1-strahlig, Brauseregen,
Kopfbrause mit Kugelgelenk,
rund Ø 230 mm

Brauseschlauch

chrom/schwarz, 1600 mm

sanibel-Nr. 79 07 345

1001
**Shower-
Power**



*3 Strahlarten zum Wohlfühlen



Brauseregen



Softdusche



Mixstrahl



Umstellung des
Brausestrahls per
**KNOPF-
DRUCK**

Brauseset verchromt

bestehend aus: Handbrause, 3-strahlig*,
Brauseregen, Softdusche mittig, Mixstrahl,
Umstellung der Strahlarten durch
Drucktaste, Brausekopf Ø 120 mm,
Wandstange D-Form, rund, 1002 mm lang,
Brauseschlauch classic-chromline, 1600 mm
sanibel-Nr. 79 07 373



Brauseset verchromt

bestehend aus: Handbrause, 3-strahlig,
Brauseregen, pulsierender Massagestrahl,
Mixstrahl, Brausekopf Ø 110 mm,
Wandstange D-Form, rund, 1002 mm lang,
Brauseschlauch classic-chromline, 1600 mm
sanibel-Nr. 79 07 372



Brauseset verchromt

bestehend aus: Handbrause,
1- oder 3-strahlig, Brausekopf Ø 90 mm,
Wandstange VARIO mit flexiblem Bohrabstand,
rund, 600 mm lang,
Brauseschlauch chrom/schwarz, 1600 mm lang

1-strahlig, mit Brauseregen
sanibel-Nr. 79 07 330

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl
sanibel-Nr. 79 07 331



Brauseset verchromt

bestehend aus: Handbrause,
1- oder 3-strahlig, Brausekopf Ø 90 mm,
Wandstange VARIO mit flexiblem
Bohrabstand, rund, 900 mm lang,
Brauseschlauch chrom/schwarz, 1600 mm lang

1-strahlig, mit Brauseregen
sanibel-Nr. 79 07 332

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl
sanibel-Nr. 79 07 333



Wannen-Brauseset verchromt

bestehend aus: Handbrause,
1- oder 3-strahlig, Brausekopf Ø 110 mm,
Wandbrausehalter mit zwei flexiblen
Konussteckplätzen, Brauseschlauch classic-
chromline, 1250 mm

1-strahlig, mit Brauseregen
sanibel-Nr. 79 07 374

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl
sanibel-Nr. 79 07 375



Renovierungsset mit Brausethermostat

verchromt, Gesamtlänge 900 mm, bestehend aus:

Brausethermostat Cool-Body

mit Heißwassersperre bei 38 °C,
schnelle Temperaturregelung

Wandstange VARIO

mit flexiblem Bohrabstand,
aus Metall Ø 22 mm

Handbrause

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl, Brausekopf Ø 90 mm

Brauseschlauch

chrom/schwarz, 1600 mm
sanibel-Nr. 79 07 344



Wannen-Brauseset verchromt

bestehend aus: Handbrause,
1- oder 3-strahlig, Brausekopf Ø 90 mm,
Wandbrausehalter, Brauseschlauch chrom/
schwarz, 1250 mm

1-strahlig, mit Brauseregen
sanibel-Nr. 79 07 334

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl
sanibel-Nr. 79 07 335



Kopfbrause

verchromt, rund, Ø 230 mm,
1-strahlig, mit Brauseregen,
Kopfbrause mit Kugelgelenk,
ohne Wandarm
sanibel-Nr. 79 07 336



Kopfbrause

verchromt, rund, Ø 90 mm,
Kopfbrause mit Kugelgelenk,
ohne Wandarm

1-strahlig, mit Brauseregen
sanibel-Nr. 79 07 337

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl
sanibel-Nr. 79 07 338



Wand-Brausearm

verchromt, für Kopfbrausen, mit
90°-Winkel, rund, Ø 24 mm, 330 mm lang
sanibel-Nr. 79 07 342



Wand-Brausearm

verchromt, für kleine Kopfbrausen, mit
Winkel, rund, Ø 20 mm, 194 mm lang
sanibel-Nr. 79 07 341



Sportbrause

verchromt, rund, Ø 30 mm, 1-strahlig,
Ausladung 330 mm, mit punktuell,
effektivem Brausestrahl, Komplettsystem
zur direkten Wandmontage
sanibel-Nr. 79 07 339



Decken-Brausearm

verchromt, für Kopfbrausen,
rund, Ø 24 mm, 165 mm lang
sanibel-Nr. 79 07 340

1001

HANDBRAUSE

Das zusätzliche Brausefeld im Zentrum:

- **Feinstrahlöffnungen**
erzeugen einen angenehmen und weichen Wasserstrahl
- **Umstellung per Knopfdruck**
kombiniert mit dem Brausestrahl oder als Singlefunktion
- **Spürbar mehr Druck**
bei identischem Wasserverbrauch

Handbrause

verchromt, rund, Brausekopf Ø 120 mm, 3-strahlig, Brauseregen, Softdusche mittig, Mixstrahl, Umstellung der Strahlarten durch Drucktaste sanibel-Nr. 79 07 362



Handbrause

verchromt, rund, Brausekopf Ø 90 mm

1-strahlig, mit Brauseregen
sanibel-Nr. 79 07 320

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl
sanibel-Nr. 79 07 321



Handbrause

verchromt, rund, Brausekopf Ø 110 mm

1-strahlig, mit Brauseregen
sanibel-Nr. 79 07 360

3-strahlig, Brauseregen, pulsierender
Massagestrahl, Mixstrahl
sanibel-Nr. 79 07 361



Stabhandbrause

rund, Ø 25 mm, 210 mm lang,
aus Metall verchromt,
1-strahlig, mit Brauseregen
sanibel-Nr. 79 07 363



Stabhandbrause

eckig, 25 x 25 mm, 203 mm lang,
aus Metall verchromt,
1-strahlig, mit Brauseregen
sanibel-Nr. 79 07 364



Brauseschlauch

classic-chromline, aus Kunststoff,
mit verdrehbarem Lang- und Kurzkonus
aus Metall

1250 mm lang	sanibel-Nr. 79 07 366
1600 mm lang	sanibel-Nr. 79 07 367
2000 mm lang	sanibel-Nr. 79 07 368



Brauseschlauch

chrom/schwarz,
kunststoffummantelt mit Metalleffekt,
Langkonus

1250 mm lang	sanibel-Nr. 79 07 325
1600 mm lang	sanibel-Nr. 79 07 326
2000 mm lang	sanibel-Nr. 79 07 327



Wandstange D-Form

verchromt, rund, Ø 22 mm, aus Metall,
mit zwei Design-Wandbefestigungen,
fester Bohrabstand,
Tastgleiter, flexibel verstellbar

1002 mm lang sanibel-Nr. 79 07 365



Wandstange VARIO

verchromt, rund, Ø 22 mm, aus Metall,
mit zwei Wandbefestigungen,
flexibler Bohrabstand,
Tastgleiter, flexibel verstellbar

600 mm lang sanibel-Nr. 79 07 322

900 mm lang sanibel-Nr. 79 07 323



Wandanschlussbogen

verchromt, rund, Ø 50 mm,
Ausladung 30 mm
sanibel-Nr. 79 07 370



Wandbrausehalter

verchromt, eckig, B/H 38 x 65 mm,
flexibel durch zwei Konussteckplätze
in unterschiedlichen Winkeln,
Ausladung 52 mm
sanibel-Nr. 79 07 369

Verstellbar
durch 2 Steckplätze
in unterschiedlichen
Winkeln



Wandanschlussbogen

verchromt, rund, Rosette Ø 50 mm,
Ausladung 49 mm, Höhe 44 mm
sanibel-Nr. 79 07 329



Wandbrausehalter

verchromt, rund, Ø 39 mm, starr,
Ausladung 40 mm
sanibel-Nr. 79 07 328



1001

KÜCHENARMATUREN

Alle sanibel 1001-Armaturen entsprechen den Vorgaben der aktuellen Trinkwasserverordnung sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes.

Merkmale:

- **umweltschonend**
durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)
- **Oberfläche verchromt**
geschlossener Hebel aus Metall
- **mit Strahlregler/Luftsprudler**
- **für Durchlauferhitzer geeignet**
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile**

Leichtigkeit am Spültisch

Auslauf
herausziehbar





Spültischarmatur

130° schwenkbarer Rohauslauf, Höhe 200 mm, Auslaufhöhe 180 mm, Ausladung 205/215 mm, Keramik-Kartusche, erforderliche Lochbohrung 35 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche, Schaftbefestigung verchromt sanibel-Nr. 79 02 970



Spültischarmatur mit herausziehbarem Auslauf

90° schwenkbarer Auslauf, Höhe 200 mm, Auslaufhöhe 180 mm, Ausladung 205/215 mm, Keramik-Kartusche, erforderliche Lochbohrung 35 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche, Schaftbefestigung verchromt sanibel-Nr. 79 02 972



Spültischarmatur Niederdruck

(ohne Abb.) Ausführung wie oben für offene Heißwasserbereiter verchromt sanibel-Nr. 79 02 971



Spültischarmatur mit herausziehbarem Auslauf Niederdruck

(ohne Abb.) Ausführung wie oben für offene Heißwasserbereiter verchromt sanibel-Nr. 79 02 973



Wandarmatur DN 15 (1/2")

schwenkbarer Rohauslauf, Keramik-Kartusche, Gesamtausladung 160/190 mm, S-Anschlüsse, Stichmaß 136 – 164 mm verchromt sanibel-Nr. 79 02 976

(ohne Abb.) Ausführung wie oben Gesamtausladung 200/230 mm, verchromt sanibel-Nr. 79 02 977



Spültischarmatur mit hohem L-Auslauf

360° hoher schwenkbarer L-Auslauf, Höhe 285 mm, Auslaufhöhe 260 mm, Ausladung 210 mm, Keramik-Kartusche, erforderliche Lochbohrung 35 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Druckschläuche, Schaftbefestigung verchromt sanibel-Nr. 79 02 974



Waschtischarmatur

mit Kettenhalter, verchromt, Griffe aus Kunststoff, schwenkbarer Rohrauslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 143 mm, Höhe bis Luftsprudler 141 mm, flexible Anschlusschläuche DN 10
sanibel-Nr. 78 05 902

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit versenkbarer Kette
sanibel-Nr. 78 05 903



Waschtischarmatur

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, verchromt, Griffe aus Kunststoff, schwenkbarer Rohrauslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 143 mm, Höhe bis Luftsprudler 141 mm, flexible Anschlusschläuche DN 10
sanibel-Nr. 78 05 904



(ohne Abb.) Ausführung wie oben,
ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32,
Niederdruck, glatter Körper,
mit Strahlregler ND M22x1,
Höhe bis Strahlregler 141 mm
sanibel-Nr. 78 05 906

Alles im Griff



Brausearmatur

Aufputz, DN 15, verchromt, Griffe aus Kunststoff, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm, mit Schalldämpfer und Schraubrosetten, Brauseabgang DN 20 unten, Reduziernippel DN 20 x DN 15
sanibel-Nr. 78 05 910



Wannenarmatur mit Brausegarnitur

Aufputz, DN 15, verchromt, Griffe aus Kunststoff, Luftsprudler M28x1, mit Brausehalter, Handbrause und Brauseschlauch 1250 mm, automatische Umstellung Wanne/Brause, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm, mit Schalldämpfer und Schraubrosetten, eigensicher gegen Rückfließen, Brauseabgang DN 15 unten
sanibel-Nr. 78 05 909



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

(ohne Abb.) ohne Brausegarnitur
sanibel-Nr. 78 05 908



Waschtischarmatur

verchromt, Griffe aus Kunststoff, schwenkbarer Gussauslauf, Luftsprudler M24x1, Ausladung 122 mm, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, Höhe bis Luftsprudler 180 mm, flexible Anschlusschläuche DN 10
sanibel-Nr. 78 05 905



Standschwenkventil

DN 15, verchromt, Griff aus Kunststoff, schwenkbarer Rohrauslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 143 mm, Höhe bis Luftsprudler 176 mm, Markierung kalt
sanibel-Nr. 78 05 901



Standventil

DN 15, verchromt, Griff aus Kunststoff, mit festem Auslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 92 mm, Höhe bis Luftsprudler 34 mm, Markierung kalt
sanibel-Nr. 78 05 900



Unterputzventilkörper

Spindel-Oberteil mit verlängerter Verzahnung, ohne Aufputzteile

DN 15 sanibel-Nr. 78 05 911

DN 20 sanibel-Nr. 78 05 912

DN 25 sanibel-Nr. 78 05 913

mit Lötanschluss

15 mm sanibel-Nr. 78 05 914

18 mm sanibel-Nr. 78 05 915



Auslaufventil

DN 15, verchromt, Griff aus Kunststoff, fester Auslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 90 mm, Markierung kalt
sanibel-Nr. 78 05 907



Aufputzteile

für Unterputzventilkörper, Griff, Hülse, Rosette

Markierung kalt sanibel-Nr. 78 05 916

Markierung warm sanibel-Nr. 78 05 917



Automatic-WC-Druckspüler

DN 20, Standardmodell, wasserführende Teile aus Messing, verchromt, Hebel, Spülstromregulierung, Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541, Spülrohranschluss 28 x 26 mm, Fließdruck ab 1,2 bar, Spülmenge 6 l, sanibel-Nr. 80 01 300



Voll-Automatic-WC-Druckspüler

DN 20, Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 1 Spülmenge, wasserführende Teile aus Messing, verchromt, Kartusche aus Kunststoff, Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541, Hauptspülmenge einstellbar 4,5 – 9,0 l, sanibel-Nr. 80 01 301

(ohne Abb.) Ausführung wie oben mit Serviceabsperrenteil
sanibel-Nr. 80 01 302



Voll-Automatic-WC-Druckspüler

DN 20, geräuscharm, Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 2 Spülmengen (Haupt- und Sparspülung), wasserführende Teile aus Messing, verchromt, Kartusche aus Kunststoff, Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541, Spülrohranschluss 28 x 26 mm, Fließdruck 1,2 – 5,0 bar, Hauptspülmenge einstellbar 4,5 – 9,0 l, Spartaste 3,0 l
sanibel-Nr. 80 01 303



1 Urinal-Spüler

DN 15, Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste, wasserführende Teile aus Messing, verchromt, Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541, Kunststoffkartusche mit integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter, mit Spülrohr 18 x 200 mm, Schubrosette, Spülrohr-Innenverbinder, Fließdruck 0,8 – 5,0 bar, Spülmenge von 1,0 – 6,0 l einstellbar, mit integriertem Serviceabsperrenteil
sanibel-Nr. 80 01 307

2 Infrarot-Urinal-Spüler

Batteriebetrieb DN 15, Aufputz-Urinal-Spülarmatur für Batteriebetrieb, wasserführende Teile aus Messing, verchromt, 6-V-Magnetventil in Kartuschentechnik mit integriertem Vorfilter, Innen-Anschlussverbinder, mit Spülrohr 18 x 200 mm, 6-V-Alkalibatterie, Fließdruck 1,0 – 5,0 bar, Spülzeit 1 – 15 Sekunden einstellbar, mit integrierter Vorabspernung
sanibel-Nr. 80 01 308

1001
**Für WC
und Urinal**

3


EDELSTAHL¹⁾

vandalen-
geschützte
Ausführung

4



Urinalsteuerung

Fertigbauset passend für Wandeinbau-Urinal-Spüler, berührungslose Spüleinrichtung, Montagerahmen mit Elektronikmodul, Frontplatte mit Sensorfenster, Diagnoseleuchten, Spülzeit 1 – 15 s einstellbar

netzunabhängiger Batteriebetrieb, Batteriefach mit Montagerahmen, 6-V-Alkalibatterie, Diode für Batteriezustand Frontplatte aus Kunststoff, 124 x 153,5 mm (B/H)

verchromt sanibel-Nr. 80 01 312

weiß (alpinweiß) sanibel-Nr. 80 01 313

Frontplatte aus Edelstahl,

120 x 150 mm (B/H)

Edelstahl¹⁾ sanibel-Nr. 80 01 314

für Netzbetrieb 230 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz

Netzteil mit Netzstecker

Frontplatte aus Kunststoff,

124 x 153,5 mm (B/H)

3 verchromt sanibel-Nr. 80 01 315

weiß (alpinweiß) sanibel-Nr. 80 01 316

Frontplatte aus Edelstahl,

120 x 150 mm (B/H)

Edelstahl¹⁾ sanibel-Nr. 80 01 317

Fertigbauset/Betätigungsplatte

passend für Wandeinbau-Urinal-Spüler, Frontplatte und Drucktaste aus Kunststoff, Betätigungsplatte inklusive Selbstschlusskartusche, Montagerahmen, Spülmenge einstellbar 1,0 – 6,0 l, 124 x 153,5 mm (B/H)

4 verchromt sanibel-Nr. 80 01 310

weiß (alpinweiß) sanibel-Nr. 80 01 311



Betätigungsplatte

zu Wandeinbau-WC-Druckspüler DN 20, verchromt, inklusive Selbstschlusskartusche aus Kunststoff, Montagerahmen, Spülmenge einstellbar 4,5 – 9,0 l, 124 x 153,5 mm (B/H)

verchromt sanibel-Nr. 80 01 305

weiß (alpinweiß) sanibel-Nr. 80 01 306



Wandeinbau-WC-Druckspüler DN 20

ohne Betätigungsplatte, Rohbauset für mechanische oder elektronische Auslösung, wasserführendes Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing, geräuscharme Wand-einbau-Spülarmatur mit innenliegender Vorabspernung zur Aufnahme aller sanibel 1001-WC-Betätigungsplatten, für Flach- und Tiefspül-WC, Spülarmatur mit Rohr-unterbrecher konform DIN EN 12541, Kunststoff-Rohbaugehäuse, Vorabspernung/Anschluss DN 20 (¾") AG, rechts, Durchspülstopfen DN 20 (¾") AG, Putzdeckel, höhenverstellbares Spülrohr mit Baustopfen, Fließdruck 1,2 – 5,0 bar, höhenverstellbarer Spülrohranschluss 28 x 26 mm, 600 mm hoch, Wandeinbaukasten 127 x 121 mm (B/H) sanibel-Nr. 80 01 304



Wandeinbau-Urinal-Spüler DN 15

Rohbauset für mechanische und elektronische Auslösung, Wasserstrecke aus Messing, geräuscharme Wandeinbau-Spülarmatur mit innenliegender Vorabspernung zur Aufnahme von Urinalbetätigungen oder Urinalsteuerungen, Spülarmatur konform DIN EN 12541, Kunststoff, Rohbaugehäuse mit Putzdeckel, vormontierte Wasserstrecke mit Vorabspernung, Dichtstopfen, Fließdruck 0,8 – 5 bar, Armaturenanschluss DN 15 (½") AG, mit integrierter Vorabspernung sanibel-Nr. 80 01 309

1001

Alles, worauf es ankommt

Accessoires

Für Bad und WC







Kristallglas-Spiegel

rechteckig/quadratisch, ohne Befestigung

L/B 400 x 300 mm sanibel-Nr. 81 35 750
 L/B 500 x 400 mm sanibel-Nr. 81 35 751
 L/B 600 x 400 mm sanibel-Nr. 81 35 752

L/B 600 x 450 mm sanibel-Nr. 81 35 753
 L/B 600 x 500 mm sanibel-Nr. 81 35 754
 L/B 600 x 600 mm sanibel-Nr. 81 35 755

L/B 700 x 500 mm sanibel-Nr. 81 35 756
 L/B 800 x 600 mm sanibel-Nr. 81 35 757
 L/B 1000 x 500 mm sanibel-Nr. 81 35 758

L/B 1000 x 600 mm sanibel-Nr. 81 35 759
 L/B 1200 x 600 mm sanibel-Nr. 81 35 760
 L/B 1300 x 600 mm sanibel-Nr. 81 35 761

L/B 1400 x 600 mm sanibel-Nr. 81 35 762
 L/B 1500 x 600 mm sanibel-Nr. 81 35 763
 L/B 1600 x 600 mm sanibel-Nr. 81 35 764



Kristallglas-Spiegel

rund, ohne Befestigung

400 mm Ø sanibel-Nr. 81 35 765
 500 mm Ø sanibel-Nr. 81 35 766
 600 mm Ø sanibel-Nr. 81 35 767

(ohne Abb.)

Spiegelklammern

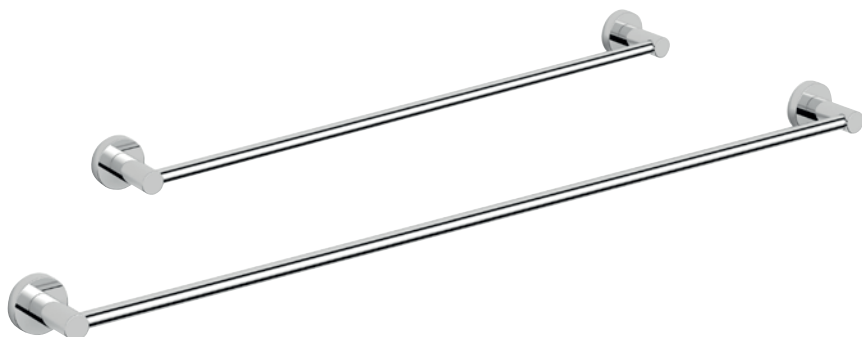
verchromt, mit Federzug und Schrauben,
 normale Ausführung sanibel-Nr. 96 08 370

(ohne Abb.)

Druckknopf-Spiegelbefestigung

unsichtbar, zum Kleben, für Spiegel bis 6 mm,
 mit Befestigungsmaterial,
 für Spiegelfläche

bis 0,8 m²/bis 12 kg sanibel-Nr. 96 08 375
 0,8 – 1,6 m²/bis 24 kg sanibel-Nr. 96 08 376



Badetuchhalter

600 mm, verchromt sanibel-Nr. 81 44 470
 800 mm, verchromt sanibel-Nr. 81 44 471



Wannengriff

250 mm, verchromt
 sanibel-Nr. 81 44 472

Die perfekte Ergänzung




Handtuchring

rund, ca. 175 mm Ø, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 477



Doppelhandtuchhaken

50 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 475



Handtuchhaken

30 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 473
50 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 474



Handtuchhalter

schwenkbar, 2-teilig,
420 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 476



Seifenkorb

mit sichtbarer Befestigung,
ca. 134 x 89 mm
sanibel-Nr. 81 44 492



Eckseifenkorb

mit sichtbarer Befestigung,
ca. 133 x 133 mm
sanibel-Nr. 81 44 493



Lotionspender mit Einsatz

aus Kristallglas, satiniert, verchromt,
mit Pumpe, Füllmenge ca. 200 ml
sanibel-Nr. 81 44 482



Glashalter

mit Kristallglas, satiniert,
verchromt,
sanibel-Nr. 81 44 478



Glas

aus Kristallglas, satiniert
sanibel-Nr. 81 44 479



Seifenhalter

mit Kristallglasschale, satiniert,
verchromt,
sanibel-Nr. 81 44 480



Seifenschale

aus Kristallglas, satiniert
sanibel-Nr. 81 44 481



Papierhalter

mit Deckel, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 485



Papierhalter

offen, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 486



Reserve-Papierhalter

113 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 487



Toilettenbürstengarnitur

mit Einsatz aus Kristallglas, satiniert
und Bürste, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 488



Ersatzbürste

mit Stiel, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 490



Ersatzbürstenkopf

sanibel-Nr. 81 44 491



Bürstengarnitureinsatz

aus Kristallglas, satiniert
sanibel-Nr. 81 44 489



**Praktisch
und schön**

1001

Alles, worauf es ankommt

Bade- und Duschwannen

Aus Stahl und Acryl





Stahl-Badewannen



STAHL-EMAIL

Langlebig
und robust

Stahl-Badewanne

weiß, Körperform, ohne Füße

L/B/T 1600 x 700 x 395 mm ¹⁾ sanibel-Nr. 70 29 100

L/B/T 1700 x 700 x 395 mm ²⁾ sanibel-Nr. 70 29 101

L/B/T 1700 x 750 x 410 mm ³⁾ sanibel-Nr. 70 29 102

(ohne Abbildung)

Badewannenfußgestell

für Stahl-Badewannen

per Satz sanibel-Nr. 70 29 107

Nutzhinhalte

1) ca. 93l

2) ca. 111l

3) ca. 123l

1001

STAHLWANNEN

- **aus Stahl-Email**
eine Verbindung aus robustem Stahl
und edlem Glas
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit
für Ersatzteile**

Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger. Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.



Stahl-Duschwannen

Stahl-Duschwanne

flach, Höhe 140 mm, weiß,

52 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T

800 x 800 x 140 mm	sanibel-Nr. 70 29 110
900 x 900 x 140 mm	sanibel-Nr. 70 29 112
900 x 750 x 140 mm	sanibel-Nr. 70 29 111



Stahl-Duschwanne

extraflach, Höhe 65 mm, weiß,

90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T

800 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 113
900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 115
900 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 114
1000 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 116



AUCH MIT
ANTIRUTSCH-
BESCHICHTUNG

Stahl-Duschwanne

extraflach, Höhe 65 mm,

mit Antirutsch-Beschichtung, weiß,

90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T

800 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 117
900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 119
900 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 118
1000 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 120





Stahl-Email

Eigenschaften

- nachhaltig durch Verwendung von natürlichen Rohstoffen
- sehr robust und strapazierfähig
- reinigungsfreundlich
- äußerst langlebig

Stahl-Duschwanne

superflach, 25-51 mm,

weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße
L/B/T

800 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 121
900 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 123
1000 x 1000 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 125
900 x 750 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 122
1000 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 124
1200 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 126
1200 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 127
1400 x 800 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 29 128
1400 x 900 x 43 mm	sanibel-Nr. 70 29 129
1600 x 900 x 43 mm	sanibel-Nr. 70 29 130
1800 x 900 x 51 mm	sanibel-Nr. 70 29 131



Stahl-Duschwanne

superflach, 25-51 mm,

mit vollflächiger **AntirutschPlus-Beschichtung**,
weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße
L/B/T

800 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 132
900 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 134
1000 x 1000 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 136
900 x 750 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 133
1000 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 135
1200 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 137
1200 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 138
1400 x 800 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 29 139
1400 x 900 x 43 mm	sanibel-Nr. 70 29 140
1600 x 900 x 43 mm	sanibel-Nr. 70 29 141
1800 x 900 x 51 mm	sanibel-Nr. 70 29 142



AUCH MIT
**ANTIRUTSCH-
BESCHICHTUNG**



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger. Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.



**Langlebig
und robust**

Acryl-Badewannen

1001

ACRYLWANNEN

- **aus Sanitäracryl**
in Weiß
- **vielfältige Auswahl**
an Wannenformen und -größen
- **5 Jahre Gewährleistung**
- **10 Jahre Nachkaufmöglichkeit**
für Ersatzteile

PFLEGELEICHTE
**ACRYL-
WANNEN**



Acryl-Badewanne Körperform

weiß, Nutzinhalt ca. 140 l bzw. 180 l, ohne Füße
 L/B/T 1600 x 700 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 800
 L/B/T 1700 x 750 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 801



Acryl-Badewanne Körperform

weiß, Nutzinhalt ca. 220 l, ohne Füße
 L/B/T 1800 x 800 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 802



Acryl-Badewanne DUO

weiß, Nutzinhalt ca. 150 l, mit 2 Rückenschrägen,
 Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße
 L/B/T 1700 x 750 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 806



Acryl-Badewanne DUO

weiß, Nutzinhalt ca. 200 l, mit 2 Rückenschrägen,
 Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße
 L/B/T 1800 x 800 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 807

Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger.
 Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.



Acryl-Badewanne oval

weiß, Nutzinhalt ca. 190 l, 2 Rückenschrägen,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße
L/B/T 1800 x 800 x 450 mm
sanibel-Nr. 70 78 810



Acryl-Badewanne Kombi

weiß, Nutzinhalt ca. 210 l, mit Duschzone,
1 Rückenschräge, ohne Füße
L/B/T 1700 x 800 x 450 mm
sanibel-Nr. 70 78 805



Acryl-Raumsparbadewanne

weiß, Nutzinhalt ca. 160 l, mit 1 Rückenschräge,
L/B/T 1600 x 900 x 450 mm,
ohne Füße
Ausführung links, Kopfteil links
sanibel-Nr. 70 78 820
passende Schürze sanibel-Nr. 70 78 821

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Ausführung rechts, Kopfteil rechts
sanibel-Nr. 70 78 822
passende Schürze sanibel-Nr. 70 78 823



Acryl-Raumsparbadewanne

weiß, Nutzinhalt ca. 80 l, mit 1 Rückenschräge,
L/B/T 1600 x 700/440 x 450 mm,
Montage nur mit Tragegestell, ohne Füße
Ausführung links, Kopfteil links
sanibel-Nr. 70 78 824

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Ausführung rechts, Kopfteil rechts
sanibel-Nr. 70 78 825

Passendes Tragegestell für sanibel 1001
Trapezwannen 70 78 824/825
sanibel-Nr. 70 75 358



Acryl-Sechseckbadewanne

weiß, Nutzinhalt ca. 185 l bzw. 220 l,
mit 1 Rückenschräge,

Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße

L/B/T 1900 x 900 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 809

L/B/T 2050 x 900 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 826



Acryl-Eckbadewanne

weiß, Nutzinhalt ca. 175 l bzw. 220 l,
2 Rückenschrägen,

Ab- und Überlauf in der Mitte, 450 mm tief,
ohne Füße

Schenkellänge 1400 mm sanibel-Nr. 70 78 812

Schenkellänge 1500 mm sanibel-Nr. 70 78 814

(ohne Abbildung)

Schürze

Kunststoffschürze mit Acryloberfläche als
Frontverkleidung für Eckbadewanne,
passend für Eckbadewanne

1400 mm sanibel-Nr. 70 78 813

1500 mm sanibel-Nr. 70 78 815

Passendes Tragegestell für
sanibel 1001 Eckbadewannen 70 78 812/814
sanibel-Nr. 70 75 358

Sanitäracryl

Eigenschaften

- hautsympathisch – fühlt sich angenehm warm an
- reinigungsfreundlich durch die sehr glatte Oberfläche
- kleine Kratzer lassen sich wegpolieren
- UV-stabil und farbecht



Acryl-Trapezbadewanne

weiß, Nutzinhalt ca. 230 l, mit 1 Rückenschräge,
Ab- und Überlauf außermittig,

L/B/T 1700 x 1200 x 450 mm, ohne Füße

Ausführung links, Kopfteil links

sanibel-Nr. 70 78 827

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Ausführung rechts, Kopfteil rechts

sanibel-Nr. 70 78 828

1001 Acryl- Duschwannen



Acryl-Duschwanne

extraflach, Höhe 65 mm,

weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße
L/B/T

800 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 845
800 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 846
900 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 847
900 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 848
900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 849
1000 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 850
1000 x 1000 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 852

Bei quadratischen Wannen
ist der Ablauf in der Ecke,
bei rechteckigen befindet
er sich oben mittig.



Acryl-Viertelkreis-Duschwanne

extraflach, Höhe 65 mm,

weiß, 65 mm tief,

90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

Schenkellänge 800 mm sanibel-Nr. 70 78 856

Schenkellänge 900 mm sanibel-Nr. 70 78 857



Acryl-Duschwanne

superflach, Höhe 35 mm,

weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße
L/B/T

800 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 870
900 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 872
900 x 900 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 874
1000 x 1000 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 876
1200 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 877

Acryl-Viertelkreis-Duschwanne

superflach, Höhe 35 mm,

35 mm tief, weiß, R = -550,
90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße
Schenkellänge 900 mm sanibel-Nr. 70 78 880



Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger.
Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.

1001

Alles, worauf es ankommt

Duschabtrennungen

Teilgerahmt und gerahmt



Angesagt:
**SCHLANKE
PROFILE**



Teilgerahmt A18
**Pendel-/
Falttüren**

21 Modelle ab Seite 58

Gerahmt A18
**Schiebe-/
Pendel-/
Falttüren**

13 Modelle ab Seite 88

1001

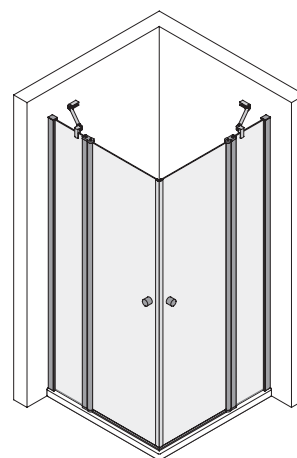
Teilgerahmte Duschabtrennungen

Pendel-/Falttürenprogramm



Das Pendel- und Falttürenprogramm liefern wir mit transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, moderner Scharniertechnik, hochwertigen Aluminiumprofilen und Befestigungsmaterial.

Sonderanfertigungen für alle Modelle sind auf Anfrage möglich.



2 Profilfarben



Silber matt



Silber poliert*
























1 Glasdekor



Transparent

QUICKFINDER | DUSCHABTRENNUNGEN

Pendel-/Falttürenprogramm

				
Pendeltür für Nische NP2W S. 60	Pendeltür für Nische NPW S. 62	Pendeltür für Nische NPF S. 62	Falttür für Nische NFT S. 61	
				
Pendeltür mit Trennwand TP2W + W S. 66	Pendeltür mit Trennwand TPW + W S. 64	Pendeltür mit Trennwand TPF + W S. 67	Falttür mit Trennwand TFT + W S. 67	Trennwand W S. 67
				
Pendeltür mit kurzer Trennwand NP2W + WK S. 71	Pendeltür mit kurzer Trennwand NPW + WK S. 71	Pendeltür mit kurzer Trennwand NPF + WK —	Falttür mit kurzer Trennwand NFT + WK —	Trennwand kurz WK S. 71
				
Eckdusche-Pendeltür EPW S. 71	Eckdusche-Pendeltür EPF S. 70	Eckfaltdusche EFT S. 71	Viertelkreis-Duschwand VPF S. 72	Fünfeck-Duschwand FPF S. 73
				
Pendeltür auf Badewanne BPW S. 76	Pendeltür auf Badewanne BPF S. 77	Falttür auf Badewanne BF2 S. 76	Trennwand WalkIn WW S. 76	Trennwand WalkIn WW 160 —

**8 MM
GLASSTÄRKE**
mit Profil in
Silber poliert

(Skizzen sind beispielhaft. Modellabhängig sind Sonderanfertigungen bzw. Aufmaßprodukte als Ausführung rechts oder links möglich.)

Teilgerahmt mit Wandprofil

- Pendeltür (öffnet nach innen und außen)
- Falttür (komplett nach innen an die Wand faltbar)
- Eine Trennwand für alle Ausführungen
- U-Kombinationen/Reihenduschanlagen nach Rücksprache möglich

Glas

- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Glasstärke: Türen 4/6 mm, Trennwände und Festelemente 6 mm, Walkln 6 mm / 8 mm (Breite 1600 mm)
- Transparent

Farben

- Silber matt
(Ausnahme Walkln, Breite 1600 mm: Silber poliert)
- Alle sichtbaren Bauteile in Chrom

Ausstattung

- Profildesign im gerundeten Drehgelenkprofil
- Optional mit Wasserhemmleiste montierbar für maximal mögliche Dichtigkeit
- Auf dem Glas montierter sanibel-Knaufgriff
- Variabler Wandanschlag rechts/links bei Pendel und Falttüren
- Hoher Vormontagegrad > easy to install

Komfort

- Einstellbarer Hebesenkmechanismus
- Technische Funktionen ermöglichen einfache Reinigung
- 20 mm Verstellung im Wandprofil
- Modellabhängig in den Standardhöhen 1850 mm und 2000 mm erhältlich
- Maximale Höhe 2000 mm

Einbau

- Bodenebene Montage und Montage auf Duschwanne möglich

Service

- Aufmaß auf Anfrage möglich
- Montage auf Anfrage möglich
- 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells



Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428.



Glas

Das hochwertige Einscheiben-Sicherheits-Echtglas zeichnet sich durch eine vielfach höhere Belastbarkeit gegenüber gewöhnlichem Glas aus. Es hat eine Stärke von 4 - 8 mm.

Wand- und Drehtürenprofil

Das hochwertig verarbeitete Profil aus Aluminium in silbermatter Oberfläche sorgt nicht nur für ausreichende Stabilität der Duschabtrennung, sondern liefert eine ansprechende Optik und ermöglicht eine Breitenverstellung von 20 mm.



Scharniertechnik

Eine aufwendige Scharniertechnik mit Hebe-Senk-Mechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden. Die Pendeltüren lassen sich weit nach innen und außen öffnen und bieten großzügige Einstiegsbereiche.



Griff


Die verchromten Griffe ermöglichen jederzeit ein einfaches Öffnen und Schließen der Duschabtrennung.

Eckkonsole

Alle Trennwände oder Duschabtrennungen, die wir mit festem Segment liefern, werden zusätzlich zum Wandprofil mit einer Eckkonsole montiert – für eine verbesserte Stabilität.








Pendeltür NP2W

für Nische, 2-teilig,
nach innen und außen zu öffnen,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 032


1001 Nischen



Falttür NFT


für Nische, 2-teilig,
nach innen und außen schwenkbar,
komplett an die Wand faltbar,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 105





Pendeltür NPW

für Nische, Tür wandangeschlagen,
nach innen und außen zu öffnen,
Breite 900 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 056



Pendeltür NPF


für Nische, mit Festelement,
nach innen und außen zu öffnen,
mit Eckkonsole, Breite 1000 mm,
Höhe 2000 mm, Höhe mit Eckkonsole + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 073






1001

Duschtüren mit Trennwänden




Pendeltür TPW

für Trennwand in gleicher Höhe,
Tür wandangeschlagen,
nach innen und außen zu öffnen,
die Quertraverse liegt der Trennwand bei,
Breite 900 mm, Höhe 2000 mm,
Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 063




Trennwand W

passend für alle teilgerahmten Pendel-
und Falttüren in gleicher Höhe,
Breite 900 mm, Höhe 2000 mm,
mit Quertraverse, 1200 mm lang, kürzbar,
Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 128




Pendeltür TP2W

für Trennwand in gleicher Höhe, 2-teilig,
nach innen und außen zu öffnen,
die Quertraverse liegt der Trennwand bei,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm,
Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 043



Pendeltür TPF

für Trennwand in gleicher Höhe, mit Festelement,
nach innen und außen zu öffnen,
die Quertraverse liegt der Trennwand bei,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm,
Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 080



Faltdür TFT


für Trennwand in gleicher Höhe,
nach innen und außen schwenkbar,
komplett an die Wand faltbar,
die Quertraverse liegt der Trennwand bei,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm,
Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 114



Trennwand W


passend für alle teilgerahmten Pendel-
und Falttüren in gleicher Höhe,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm,
mit Quertraverse, 1200 mm lang, kürzbar,
Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 129






Pendeltür NPW

für verkürzte Trennwand auf Badewanne,
Tür wandangeschlagen,
nach innen und außen zu öffnen,
Breite 900 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 056



Pendeltür NP2W


für verkürzte Trennwand auf Badewanne,
2-teilig, nach innen und außen zu öffnen,
Breite 900 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 031



Trennwand WK kurz

Montage auf Badewanne,
passend für alle Pendel- und Falttüren,
mit Quertraverse, 1200 mm lang, kürzbar,
Breite 900 mm, Höhe 1750 mm,
Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 143

Duschtür mit kurzer Trennwand




Die Trennwand ist
separat zu bestellen



Eine Übersicht aller Modelle und Größen
finden Sie auf den Seiten 80 – 87.






Eckdusche Pendeltür EPF


für Ecke, mit Festelement,
nach innen und außen zu öffnen,
mit Eckkonsole, zwei Schenkel müssen
zum Eckeinstieg kombiniert werden,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm,
Höhe mit Eckkonsole + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 008

1001 Eckduschen



Eckdusche Pendeltür EPW

für Ecke, Tür mit Wandanschlag,
nach innen und außen zu öffnen,
zwei Schenkel müssen zum Eckein-
stieg kombiniert werden,
Breite 900 mm, Höhe 2000 mm,
Höhe mit Eckkonsole + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 019



Eckfaltdusche EFT


für Ecke, bodengleicher Einbau,
mit 2-teiligen Seiten,
nach innen und außen schwenkbar,
komplett an die Wand faltbar,
zwei Schenkel müssen zum
Eckeinstieg kombiniert werden,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 096






Zu modellabhängigem Zubehör,
Sonderanfertigungen sowie Kosten für
Montage, Logistik und vielem mehr berät
Sie Ihr kompetenter sanibel-Fachhändler.

Fragen Sie uns!



Fünfeck-Duschwand FPF


für Ecke, mit Festelement, 2 Türflügel,
nach innen und außen zu öffnen, mit Eckkonsolen,
zwei Schenkel müssen zum Eckeinstieg
kombiniert werden, Größe 1000 x 1000 mm,
Einstiegsbreite 630 mm, Höhe 2000 mm,
Höhe mit Eckkonsolen + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 203



Viertelkreis-Duschwand VPF

für Ecke, mit Festelement, 2 gebogene Türflügel,
nach innen und außen zu öffnen, mit Eckkonsole,
zwei Schenkel müssen zum Eckeinstieg
kombiniert werden, Größe 1000 x 1000 mm,
Radius 550 mm, Höhe 2000 mm,
Höhe mit Eckkonsolen + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 189






Falttür BF2

Montage auf Badewanne, 2-teilig,
Tür wandangeschlagen,
links oder rechts möglich,
komplett an die Wand faltbar,
Breite 900 mm, Höhe 1400 mm
sanibel-Nr. 83 00 170


Duschtür auf Badewanne



Pendeltür BPW

Montage auf Badewanne, 1-teilig,
Tür wandangeschlagen,
links oder rechts möglich, 180° klappbar,
Breite 900 mm, Höhe 1400 mm
sanibel-Nr. 83 00 161

Eine Übersicht aller Modelle und Größen
finden Sie auf den Seiten 80 – 87.



Pendeltür BPF


Montage auf Badewanne,
links oder rechts möglich,
mit Festelement und Eckkonsole,
Breite 900 mm, Höhe 1400 mm,
Höhe mit Eckkonsole + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 165





1001

Trennwand WalkIn



Trennwand WalkIn WW

Seitenwand freistehend, Glasstärke 6 mm,
mit Teleskop-Quertraverse, 1200 mm, kürzbar,
Breite 1200 mm, Höhe 2000 mm,
Höhe mit Teleskop-Quertraverse + 14 mm
sanibel-Nr. 83 00 149





Auf den Millimeter genau – für Ihre Planung






FÜR IHRE PLANUNG

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A18

DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil		Ein- stiegs- breite	Fest- element- breite	sanibel-Nr.
		in mm	in mm	in mm	außen	innen	in mm	in mm	Echtglas
 Eckdusche-Pendeltür EPF für Ecke, mit Festelement, Türbeschlag am Festelement, nach innen und außen zu öffnen, wird mit Eckkonsole geliefert ¹⁾ , Anschlag bei Montage frei wählbar, bitte schenkelweise bestellen , Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	EPF 75	750	715 – 735	735 – 755	470	500	650	230	83 00 001
	EPF 80	800	765 – 785	785 – 805	470	500	650	280	83 00 002
	EPF 90	900	865 – 885	885 – 905	520	550	720	330	83 00 003
	EPF 100	1000	965 – 985	985 – 1005	520	550	720	430	83 00 004
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	EPF 75	750	715 – 735	735 – 755	470	500	650	230	83 00 005
	EPF 80	800	765 – 785	785 – 805	470	500	650	280	83 00 006
	EPF 90	900	865 – 885	885 – 905	520	550	720	330	83 00 007
	EPF 100	1000	965 – 985	985 – 1005	520	550	720	430	83 00 008
	Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾								
	EPFBO 75	750	735 – 755	–	470	500	650	261	83 00 009
	EPFBO 80	800	785 – 805	–	470	500	650	311	83 00 010
	EPFBO 90	900	885 – 905	–	520	550	720	361	83 00 011
	EPFBO 100	1000	985 – 1005	–	520	550	720	461	83 00 012
	Sonderanfertigung								
	EPF / EPFBO			Höhe 1000–2000 mm, Breite 500–1020 mm					83 00 013
 Eckdusche-Pendeltür EPW für Ecke, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag bei Montage frei wählbar, bitte schenkelweise bestellen , Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	EPW 75	750	715 – 735	735 – 755	640	670	895	–	83 00 014
	EPW 80	800	765 – 785	785 – 805	690	720	965	–	83 00 015
	EPW 90	900	865 – 885	885 – 905	790	820	1105	–	83 00 016
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	EPW 75	750	715 – 735	735 – 755	640	670	895	–	83 00 017
	EPW 80	800	765 – 785	785 – 805	690	720	965	–	83 00 018
	EPW 90	900	865 – 885	885 – 905	790	820	1105	–	83 00 019
	Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾								
	EPWBO 75	750	735 – 755	–	673	703	940	–	83 00 020
	EPWBO 80	800	785 – 805	–	723	753	1010	–	83 00 021
	EPWBO 90	900	885 – 905	–	823	853	1150	–	83 00 022
	Sonderanfertigung								
	EPW / EPWBO			Höhe 1000–2000 mm, Breite 260–920 mm					83 00 023
 Eckfaltdusche EFT für Ecke, mit zweiteiligen Seiten, nach innen und außen schwenk- bar, komplett an die Wand faltbar, Anschlag bei Montage frei wählbar, bitte schenkelweise bestel- len , Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	EFT 75	750	715 – 735	735 – 755	320	350	895	–	83 00 085
	EFT 80	800	765 – 785	785 – 805	345	375	965	–	83 00 086
	EFT 90	900	865 – 885	885 – 905	395	425	1105	–	83 00 087
	EFT 100	1000	965 – 985	985 – 1005	445	475	1245	–	83 00 088
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	EFT 75	750	715 – 735	735 – 755	320	350	895	–	83 00 089
	EFT 80	800	765 – 785	785 – 805	345	375	965	–	83 00 090
	EFT 90	900	865 – 885	885 – 905	395	425	1105	–	83 00 091
	EFT 100	1000	965 – 985	985 – 1005	445	475	1245	–	83 00 092
	Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾								
	EFTBO 75	750	735 – 755	–	337	367	940	–	83 00 093
	EFTBO 80	800	785 – 805	–	362	392	1010	–	83 00 094
	EFTBO 90	900	885 – 905	–	412	442	1150	–	83 00 095
	EFTBO 100	900	985 – 1005	–	462	492	1290	–	83 00 096
	Sonderanfertigung								
	EFT / EFTBO			Höhe 1000–2000 mm, Breite 500–1020 mm					83 00 097

¹⁾ mit Eckkonsole: Gesamthöhe + 30 mm, Eckkonsolen ab Größe 900 mm im Lieferumfang enthalten, für die Größen 750 und 800 mm optional zu bestellen

²⁾ Maßbereich Standardeinbau „Außenkante Glas an Fuge“


DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil		Ein- stiegs- breite	Fest- element- breite	sanibel- Nr.
		in mm	in mm	in mm	außen	innen	in mm	in mm	Echt- glas
	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	VPF 80 R-500	800	765 – 785	785 – 805	385	415	720	210	83 00 172
	VPF 90 R-500	900	865 – 885	885 – 905	385	415	720	310	83 00 173
	VPF 100 R-500	1000	965 – 985	985 – 1005	385	415	720	410	83 00 174
	VPF 80 R-520	800	765 – 785	785 – 805	400	430	720	207	83 00 175
	VPF 90 R-520	900	865 – 885	885 – 905	400	430	720	307	83 00 176
	VPF 100 R-520	1000	965 – 985	985 – 1005	400	430	720	407	83 00 177
	VPF 80 R-550	800	765 – 785	785 – 805	420	450	790	160	83 00 178
	VPF 90 R-550	900	865 – 885	885 – 905	420	450	790	260	83 00 179
	VPF 100 R-550	1000	965 – 985	985 – 1005	420	450	790	360	83 00 180
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	VPF 80 R-500	800	765 – 785	785 – 805	385	415	720	210	83 00 181
	VPF 90 R-500	900	865 – 885	885 – 905	385	415	720	310	83 00 182
	VPF 100 R-500	1000	965 – 985	985 – 1005	385	415	720	410	83 00 183
	VPF 80 R-520	800	765 – 785	785 – 805	400	430	720	207	83 00 184
	VPF 90 R-520	900	865 – 885	885 – 905	400	430	720	307	83 00 185
	VPF 100 R-520	1000	965 – 985	985 – 1005	400	430	720	407	83 00 186
	VPF 80 R-550	800	765 – 785	785 – 805	420	450	790	160	83 00 187
	VPF 90 R-550	900	865 – 885	885 – 905	420	450	790	260	83 00 188
VPF 100 R-550	1000	965 – 985	985 – 1005	420	450	790	360	83 00 189	
Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾									
VPFBO 80 R-500	800	785 – 805	–	385	415	720	241	83 00 190	
VPFBO 90 R-500	900	885 – 905	–	385	415	720	341	83 00 191	
VPFBO 100 R-500	1000	985 – 1005	–	385	415	720	441	83 00 192	
VPFBO 80 R-520	800	785 – 805	–	400	430	720	207	83 00 193	
VPFBO 90 R-520	900	885 – 905	–	400	430	720	307	83 00 194	
VPFBO 100 R-520	1000	985 – 1005	–	400	430	720	407	83 00 195	
VPFBO 80 R-550	800	785 – 805	–	420	450	790	191	83 00 196	
VPFBO 90 R-550	900	885 – 905	–	420	450	790	291	83 00 197	
VPFBO 100 R-550	1000	985 – 1005	–	420	450	790	391	83 00 198	
Sonderanfertigung									
VPF / VPFBO				Höhe 1850/2000 mm, Breite 750 – 1020 mm				83 00 199	

	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne									
	FPF D-636	900	865 – 885	885 – 905	290	320	560	410	83 00 200	
	FPF D-707	1000	965 – 985	985 – 1005	325	355	630	460	83 00 201	
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne									
	FPF D-636	900	865 – 885	885 – 905	290	320	560	410	83 00 202	
	FPF D-707	1000	965 – 985	985 – 1005	325	355	630	460	83 00 203	
	Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾									
	FPFBO D-636	900	885 – 905	–	290	320	560	441	83 00 204	
	FPFBO D-707	1000	985 – 1005	–	325	355	630	491	83 00 205	
	Sonderanfertigung									
	FPF / FPFBO				Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 780 – 1020 mm				83 00 206	
	Höhe 1850 und 2000 mm									

	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne									
	NP2W 75	750	720 – 760	720 – 760	295	325	590	–	83 00 024	
	NP2W 80	800	770 – 810	770 – 810	320	350	640	–	83 00 025	
	NP2W 90	900	870 – 910	870 – 910	370	400	740	–	83 00 026	
	NP2W 100	1000	970 – 1010	970 – 1010	420	450	840	–	83 00 027	
	NP2W 110	1100	1070 – 1110	1070 – 1110	470	500	940	–	83 00 028	
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne									
	NP2W 75	750	720 – 760	720 – 760	295	325	590	–	83 00 029	
	NP2W 80	800	770 – 810	770 – 810	320	350	640	–	83 00 030	
	NP2W 90	900	870 – 910	870 – 910	370	400	740	–	83 00 031	
	NP2W 100	1000	970 – 1010	970 – 1010	420	450	840	–	83 00 032	
	NP2W 110	1100	1070 – 1110	1070 – 1110	470	500	940	–	83 00 033	
	Sonderanfertigung									
	NP2W				Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 540 – 1220 mm				83 00 034	
	Höhe 1850 und 2000 mm									

FÜR IHRE PLANUNG

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A18

DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil		Ein- stiegs- breite	Fest- element- breite	sanibel-Nr.
		in mm	in mm	in mm	außen	innen	in mm	in mm	Echtglas
 Pendeltür NPW für Nische oder verkürzte Trennwand auf Badewanne, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NPW 75	750	720 – 760	720 – 760	600	630	600	–	83 00 051
	NPW 80	800	770 – 810	770 – 810	650	680	650	–	83 00 052
	NPW 90	900	870 – 910	870 – 910	750	780	750	–	83 00 053
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NPW 75	750	720 – 760	720 – 760	600	630	600	–	83 00 054
	NPW 80	800	770 – 810	770 – 810	650	680	650	–	83 00 055
	NPW 90	900	870 – 910	870 – 910	750	780	750	–	83 00 056
	Sonderanfertigung								
	NPW			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 530 – 920 mm					83 00 057
 Pendeltür NPF für Nische oder verkürzte Trennwand auf Badewanne, mit Festelement, Türbeschlag am Festelement, nach innen und außen zu öffnen, wird mit Eckkonsole geliefert ¹⁾, Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NPF 80	750	770 – 810	770 – 810	515	545	515	205	83 00 068
	NPF 90	800	870 – 910	870 – 910	615	645	615	205	83 00 069
	NPF 100	900	970 – 1010	970 – 1010	615	645	615	305	83 00 070
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NPF 80	750	770 – 810	770 – 810	515	545	515	205	83 00 071
	NPF 90	800	870 – 910	870 – 910	615	645	615	205	83 00 072
	NPF 100	900	970 – 1010	970 – 1010	615	645	615	305	83 00 073
	Sonderanfertigung								
	NPF			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 640 – 1020 mm					83 00 074
 Falttür NFT für Nische oder verkürzte Trennwand auf Badewanne, nach innen und außen schwenk- bar, komplett an die Wand faltbar, Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NFT 75	750	720 – 760	720 – 760	315	345	590	–	83 00 098
	NFT 80	800	770 – 810	770 – 810	340	370	640	–	83 00 099
	NFT 90	900	870 – 910	870 – 910	390	420	740	–	83 00 100
	NFT 100	1000	970 – 1010	970 – 1010	440	470	840	–	83 00 101
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NFT 75	750	720 – 760	720 – 760	315	345	590	–	83 00 102
	NFT 80	800	770 – 810	770 – 810	340	370	640	–	83 00 103
	NFT 90	900	870 – 910	870 – 910	390	420	740	–	83 00 104
	NFT 100	1000	970 – 1010	970 – 1010	440	470	840	–	83 00 105
 Pendeltür TP2W für Kombination mit separat erhältlicher Trennwand W, zweiteilig, nach innen und außen zu öffnen, die Quertraverse ³⁾ liegt der Trennwand bei, Länge 1200 mm, kürzbar, Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TP2W 75	750	710 – 750	720 – 760	275	305	550	–	83 00 035
	TP2W 80	800	760 – 800	770 – 810	300	330	600	–	83 00 036
	TP2W 90	900	860 – 900	870 – 910	350	380	700	–	83 00 037
	TP2W 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	400	430	800	–	83 00 038
	TP2W 110	1100	1060 – 1100	1070 – 1110	450	480	900	–	83 00 039
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TP2W 75	750	710 – 750	720 – 760	275	305	550	–	83 00 040
	TP2W 80	800	760 – 800	770 – 810	300	330	600	–	83 00 041
	TP2W 90	900	860 – 900	870 – 910	350	380	700	–	83 00 042
 Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾	Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾								
	TP2WBO 75	750	720 – 760	–	285	315	570	–	83 00 045
	TP2WBO 80	800	770 – 810	–	310	340	620	–	83 00 046
	TP2WBO 90	900	870 – 910	–	360	390	720	–	83 00 047
	TP2WBO 100	1000	970 – 1010	–	410	440	820	–	83 00 048
	TP2WBO 110	1100	1070 – 1110	–	460	490	920	–	83 00 049
	Sonderanfertigung								
	TP2W / TP2WBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 575 – 1220 mm					83 00 050

¹⁾ mit Eckkonsole: Gesamthöhe = + 30 mm, Eckkonsolen ab Größe 900 mm im Lieferumfang enthalten, für die Größen 750 und 800 mm optional zu bestellen

²⁾ Maßbereich Standardeinbau „Außenkante Glas an Fuge“



³⁾ mit Quertraverse: Gesamthöhe + 30 mm

DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil		Einstiegs- breite	Fest- element- breite	sanibel-Nr.
		in mm	in mm	in mm	außen	innen	in mm	in mm	Echtglas
 Pendeltür TPW für Kombination mit separat erhältlicher Trennwand W, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen, die Quertraverse ³⁾ liegt der Trennwand bei, Länge 1200 mm, kürzbar, Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TPW 75	750	710 – 750	720 – 760	560	590	560	–	83 00 058
	TPW 80	800	760 – 800	770 – 810	610	640	610	–	83 00 059
	TPW 90	900	860 – 900	870 – 910	710	740	710	–	83 00 060
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TPW 75	750	710 – 750	720 – 760	560	590	560	–	83 00 061
	TPW 80	800	760 – 800	770 – 810	610	640	610	–	83 00 062
	TPW 90	900	860 – 900	870 – 910	710	740	710	–	83 00 063
	Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾								
	TPWBO 75	750	720 – 760	–	580	610	580	–	83 00 064
	TPWBO 80	800	770 – 810	–	630	660	630	–	83 00 065
	TPWBO 90	900	870 – 910	–	730	760	730	–	83 00 066
	Sonderanfertigung								
	TPW / TPWBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 530 – 920 mm					83 00 067
 Pendeltür TPF für Kombination mit separat erhältlicher Trennwand W, mit Festelement, Türbeschlag am Festelement, nach innen und außen zu öffnen, die Quertraver- se ³⁾ liegt der Trennwand bei, Länge 1200 mm, kürzbar, Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TPF 80	800	760 – 800	770 – 810	515	545	515	165	83 00 075
	TPF 90	900	860 – 900	870 – 910	615	645	615	165	83 00 076
	TPF 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	615	645	615	265	83 00 077
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TPF 80	800	760 – 800	770 – 810	515	545	515	165	83 00 078
	TPF 90	900	860 – 900	870 – 910	615	645	615	165	83 00 079
	TPF 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	615	645	615	265	83 00 080
	Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾								
	TPFBO 80	800	770 – 810	–	515	545	515	186	83 00 081
	TPFBO 90	900	870 – 910	–	615	645	615	186	83 00 082
	TPFBO 100	1000	970 – 1010	–	615	645	615	286	83 00 083
	Sonderanfertigung								
	TPF / TPFBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 690 – 1020 mm					83 00 084
 Falttür TFT für Kombination mit separat erhältlicher Trennwand W, nach innen und außen schwenk- bar, komplett an die Wand faltbar, die Quertraverse ³⁾ liegt der Trennwand bei, Länge 1200 mm, kürzbar, Höhe 1850 und 2000 mm	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TFT 75	750	710 – 750	720 – 760	295	325	550	–	83 00 107
	TFT 80	800	760 – 800	770 – 810	320	350	600	–	83 00 108
	TFT 90	900	860 – 900	870 – 910	370	400	700	–	83 00 109
	TFT 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	420	450	800	–	83 00 110
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TFT 75	750	710 – 750	720 – 760	295	325	550	–	83 00 111
	TFT 80	800	760 – 800	770 – 810	320	350	600	–	83 00 112
	TFT 90	900	860 – 900	870 – 910	370	400	700	–	83 00 113
	TFT 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	420	450	800	–	83 00 114
	Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾								
	TFTBO 75	750	720 – 760	–	305	335	570	–	83 00 115
	TFTBO 80	800	770 – 810	–	330	360	620	–	83 00 116
	TFTBO 90	900	870 – 910	–	380	410	720	–	83 00 117
	TFTBO 100	1000	970 – 1010	–	430	460	820	–	83 00 118
	Sonderanfertigung								
	TFT / TFTBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 500 – 1020 mm					83 00 119
 Trennwand WalkIn freistehend, Glasstärke 6/8 mm, die Quertraverse liegt der Trennwand bei Höhe 2000 mm	Höhe 2000 mm - Glasstärke 6 mm ⁴⁾								
	WW 80	800	775 – 805	785 – 815	–	–	–	–	83 00 146
	WW 90	900	875 – 905	885 – 915	–	–	–	–	83 00 147
	WW 100	1000	975 – 1005	985 – 1015	–	–	–	–	83 00 148
	WW 120	1200	1175 – 1205	1185 – 1215	–	–	–	–	83 00 149
	WW 140	1400	1375 – 1405	1385 – 1415	–	–	–	–	83 00 150
	Höhe 2000 mm - Glasstärke 8 mm ⁵⁾								
	WW 160	1600	1580 – 1600	1590 – 1610	–	–	–	–	83 00 151

⁴⁾ Teleskop-Quertraverse, stufenlos verstellbar von 700 – 1200 mm, liegt der Trennwand bei, Gesamthöhe + 14 mm⁵⁾ Quertraverse, 1200 mm lang, kürzbar, liegt der Trennwand bei, Gesamthöhe + 31 mm

FÜR IHRE PLANUNG

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A18

DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe	Standardmaß Verstellbereich	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil		Ein- stiegs- breite	Fest- element- breite	sanibel-Nr.	
		in mm	in mm	in mm	außen	innen	in mm	in mm	Echtglas	
	Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne									
	W 70	700	665 – 685	685 – 705	–	–	–	–	83 00 120	
	W 75	750	715 – 735	735 – 755	–	–	–	–	83 00 121	
	W 80	800	765 – 785	785 – 805	–	–	–	–	83 00 122	
	W 90	900	865 – 885	885 – 905	–	–	–	–	83 00 123	
	W 100	1000	965 – 985	985 – 1005	–	–	–	–	83 00 124	
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne									
	W 70	700	665 – 685	685 – 705	–	–	–	–	83 00 125	
	W 75	750	715 – 735	735 – 755	–	–	–	–	83 00 126	
	W 80	800	765 – 785	785 – 805	–	–	–	–	83 00 127	
	W 90	900	865 – 885	885 – 905	–	–	–	–	83 00 128	
	W 100	1000	965 – 985	985 – 1005	–	–	–	–	83 00 129	
	Höhe 2000 mm - Einbau bodengleich ²⁾									
	WBO 70	700	685 – 705	–	–	–	–	–	83 00 130	
	WBO 75	750	735 – 755	–	–	–	–	–	83 00 131	
	WBO 80	800	785 – 805	–	–	–	–	–	83 00 132	
	WBO 90	900	885 – 905	–	–	–	–	–	83 00 133	
WBO 100	1000	985 – 1005	–	–	–	–	–	83 00 134		
Sonderanfertigung				Höhe 1000–2000 mm, Breite 240–1020 mm				83 00 145		
W / WBO										
	Höhe 1600 mm - Einbau mit Duschwanne									
	WK 70	700	665 – 685	685 – 705	–	–	–	–	83 00 135	
	WK 75	750	735 – 735	735 – 755	–	–	–	–	83 00 136	
	WK 80	800	765 – 785	785 – 805	–	–	–	–	83 00 137	
	WK 90	900	865 – 885	885 – 905	–	–	–	–	83 00 138	
	WK 100	1000	965 – 985	985 – 1005	–	–	–	–	83 00 139	
	Höhe 1750 mm - Einbau mit Duschwanne									
	WK 70	700	665 – 685	685 – 705	–	–	–	–	83 00 140	
	WK 75	750	715 – 735	735 – 755	–	–	–	–	83 00 141	
	WK 80	800	765 – 785	785 – 805	–	–	–	–	83 00 142	
	WK 90	900	865 – 885	885 – 905	–	–	–	–	83 00 143	
	WK 100	1000	965 – 985	985 – 1005	–	–	–	–	83 00 144	
	Sonderanfertigung				Höhe 150–2000 mm und Breite 185–1200 mm				83 00 145	
	WK									
		Höhe 1400 mm - Einbau auf Badewanne								
		BPW 75	–	735 – 755	–	680	710	–	–	83 00 159
		BPW 80	–	785 – 805	–	730	760	–	–	83 00 160
BPW 90		–	885 – 905	–	830	860	–	–	83 00 161	
Sonderanfertigung				Höhe 1000–2000 mm, Breite 250–920 mm				83 00 162		
BPW										
auf Badewanne, 1-teilig, Tür wandangeschlagen, 180° klappbar Höhe 1400 mm										
	Höhe 1400 mm - Einbau auf Badewanne									
	BPF 75		735 – 755	–	470	498	–	240	83 00 163	
	BPF 80		785 – 805	–	500	528	–	260	83 00 164	
	BPF 90		885 – 905	–	506	534	–	354	83 00 165	
	BPF 100		985 – 1005	–	566	594	–	394	83 00 166	
	Sonderanfertigung				Höhe 1000–2000 mm, Breite 580–1020 mm				83 00 167	
	BPF									
	Höhe 1400 mm - Einbau auf Badewanne									
	BF2 75		735 – 755	–	345	375	–	–	83 00 168	
	BF2 80		785 – 805	–	370	400	–	–	83 00 169	
	BF2 90		885 – 905	–	420	450	–	–	83 00 170	
	Sonderanfertigung				Höhe 1000–2000 mm, Breite 500–1020 mm				83 00 171	
	BF2									
	auf Badewanne, zweiteilig, Tür wandangeschlagen, komplett an die Wand faltbar, Höhe 1400 mm									

¹⁾ mit Eckkonsole: Gesamthöhe + 30 mm, Eckkonsolen ab Größe 900 mm im Lieferumfang enthalten, für die Größen 750 und 800 mm optional zu bestellen

²⁾ Maßbereich Standardeinbau „Außenkante Glas an Fuge“

³⁾ mit Quertraverse: Gesamthöhe + 30 mm



1001

Gerahmte Duschabtrennungen

Schiebe-/Pendel-/Falttürenprogramm





Das gerahmte Schiebe-, Pendel- und Falttürenprogramm liefern wir wahlweise mit transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas oder Polyrit-Kunstglas, moderner Scharnier- und Rolltechnik, hochwertigen Aluminiumprofilen und Befestigungsmaterial.

Sonderanfertigungen für nahezu alle Modelle sind auf Anfrage möglich.

1 Profilfarbe





















2 Glasdekore



QUICKFINDER | DUSCHABTRENNUNGEN

Schiebe- / Pendel- / Falttürenprogramm

 Schiebetür für Nische DSTT 3 S. 92	 Pendeltür für Nische DPTT S. 92	Das gerahmte Schiebe-, Pendel- und Falttürenprogramm liefern wir wahlweise mit transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas oder Polyrtr-Kunstglas, moderner Scharnier- und Rolltechnik, hochwertigen Aluminiumprofilen und Befestigungsmaterial. Sonderanfertigungen für nahezu alle Modelle sind auf Anfrage möglich.		
 Schiebetür mit Trennwand DSTT 3 + TDTT —	 Pendeltür mit Trennwand DPTT + TDTT —	 Schiebetür mit 2 Trennwänden DSTT3 + 2x TDUTT —	 Trennwand TDTT —	 Trennwand TDUTT —
 Schiebetür mit kurzer Trennwand DSTT 3 + TDTTK —	 Pendeltür mit kurzer Trennwand DPTT + TDTTK —	 kurze Trennwand TDTTK —		
 Eckdusche-Schiebetür EDSTT2S S. 96	 Eckdusche-Schiebetür EDSTT3S S. 97	 Eckdusche-Pendeltür EDPTT2 S. 94	 Viertelkreis-Duschwand-Schiebetür VKSTT S. 94	 Viertelkreis-Duschwand-Pendeltür VKPTT S. 94
 Faltpür auf Badewanne DFTT S. 93	 Faltpür auf Badewanne mit Trennwand DFTT + TD —	 Trennwand zu Faltpwand TD —		

(Skizzen sind beispielhaft. Modellabhängig sind Sonderanfertigungen bzw. Aufmaßprodukte als Ausführung rechts oder links möglich.)

Gerahmt mit Wandprofil

- Schiebetür
(Einscheiben-Sicherheitsglas und Polyrit-Kunstglas)
- Pendeltür (öffnet nach innen und außen) –
nur Polyrit-Kunstglas
- Falttür (komplett nach innen an die Wand faltbar) –
Einscheiben-Sicherheitsglas und Polyrit-Kunstglas
- U-Kombinationen nach Rücksprache möglich

Glas

- Einscheiben-Sicherheitsglas Transparent (ESG):
Schiebetüren und Falttüren 3 mm, Trennwände 4 mm
- Polyrit-Kunstglas (Aquaperl transparent):
Schiebetüren, Pendeltüren, Falttüren und Trennwände 3 mm

Farben

- Silber matt
- Eckverbinder in Chrom

Ausstattung

- Hoher Vormontagegrad > easy to install
- Schiebe- und Pendeltür mit Griffleiste aus Aluminium

Komfort

- Technische Funktionen ermöglichen einfache Reinigung
- 20 mm Verstellung im Wandprofil
- Modellabhängig in den Standardhöhen
1850 mm und 1950 mm erhältlich
- Maximale Höhe 2000 mm

Einbau

- Montage auf Duschwanne möglich

Service

- Aufmaß auf Anfrage möglich
- Montage auf Anfrage möglich
- 15 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit
nach Auslauf des Modells



**Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft
nach DIN EN 14428.**



Glas und Kunstglas

Das Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat eine Stärke von 3/4 mm. Das hochwertige Glas zeichnet sich durch eine vielfach höhere Belastbarkeit gegenüber gewöhnlichem Glas aus. Als Alternative bieten wir das transparente 3 mm starke Polyrtr-Kunstglas Aquaperl. Es besitzt eine brillante Oberfläche sowie ein Höchstmaß an Schlagfestigkeit. Das Kunstglas-Design ist pflegeleicht und optisch ansprechend.

Rahmen

Der hochwertige Rahmen zeigt sich im dauerhaft schönen Aluminium in silbermatter Optik. Die Eckduschen sind zusätzlich mit einer glänzenden Designecke ausgestattet.



Wandprofil

Das Wandprofil bietet einen stufenlosen Verstellbereich von 20 mm. Dieser sorgt für einen exakten Breiten- und Wandschrägenausgleich. Ideal für passgenaue Nischenlösungen.

Schwenkmechanismus

Bei den zweiteiligen Eckduschen wird ein raffinierter Schwenkmechanismus eingesetzt, der ein problemloses Reinigen ermöglicht.


Griffleiste

Die Türen der Duschabtrennungen können dank der Griffleiste, die senkrecht über die gesamte Höhe angeformt ist, einfach und bequem geöffnet und geschlossen werden.






Nischen



Pendeltür DPTT

für Nische und Duschwanne, 2-teilig,
nach innen und außen zu öffnen,
Breite 900 mm, Höhe 1950 mm
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 908




Schiebetür DSTT3

für Nische und Duschwanne, 3-teilig,
Breite 900 mm, Höhe 1950 mm
Echtglas sanibel-Nr. 83 06 504
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 902



Faltpür auf Badewanne



Faltwand DFTT


Montage auf Badewanne, 3-teilig,
links oder rechts verwendbar,
180°-Gelenk,

Breite 1400 mm, Höhe 1400 mm

Echtglas sanibel-Nr. 83 06 443


Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 641

Eckduschen



Viertelkreis-Duschwand VKPTT


für Ecke, 4-teilig, 2 gebogene Pendeltüren,
nach innen und außen zu öffnen,
Größe 900 x 900 mm, Radius 550 mm,
Höhe 1950 mm
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 948



(ohne Abb.)

Viertelkreis-Duschwand VKSTT

für Ecke, 4-teilig, 2 gebogene Schiebeelemente,
Größe 900 x 900 mm, Radius 550 mm,
Höhe 1950 mm
Echtglas sanibel-Nr. 83 06 575
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 946




Eckdusche EDPTT2

für Ecke, 2-teilig,
nach innen und außen zu öffnen,
Größe 900 x 900 mm, Höhe 1950 mm
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 922







Eckdusche Schiebetür EDSTT3S

für Ecke, 3-teilig,


2 Schenkel (drehbar) müssen zum

EckEinstieg kombiniert werden,

Breite 1000 mm, Höhe 1950 mm

Echtglas sanibel-Nr. 83 06 645

Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 976



Eckdusche Schiebetür EDSTT2S

für Ecke, 2-teilig,

zwei Schenkel (Anschlag links und rechts)

müssen zum EckEinstieg kombiniert werden,

Breite 1000 mm, Höhe 1950 mm

Schenkel links

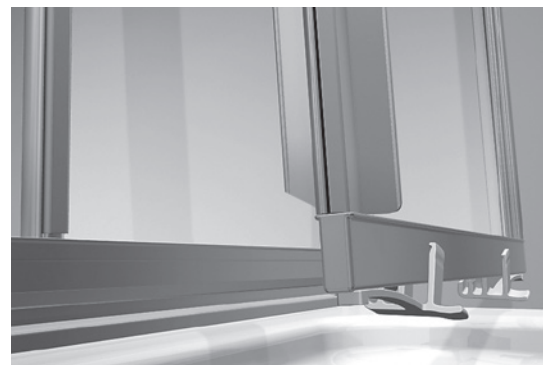
Echtglas sanibel-Nr. 83 06 631

Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 962

Schenkel rechts

Echtglas sanibel-Nr. 83 06 635

Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 966



Schwenkmechanismus

Bei den zweiteiligen Eckduschen wird ein raffinierter Schwenkmechanismus eingesetzt, der ein problemloses Reinigen ermöglicht.


Auf den Millimeter genau – für Ihre Planung





FÜR IHRE PLANUNG

DUSCHABTRENNUNGEN GERAHMT

DUSCHABTRENNUNGEN	für handels- übliche Bade-/Dusch- wannen Größe in mm	Schenkellänge der eingebauten Wanne		Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil		Standardmaß Verstellbereich in mm	Ein- stiegs- breite in mm	Kunstglas sanibel-Nr.		Echtglas sanibel-Nr.		
		in Nische oder mit verkürzter Trennwand	mit Trennwand in gleicher Höhe	außen	innen			Höhe 1850 mm	Höhe 1950 mm	Höhe 1850 mm	Höhe 1950 mm	
Schiebetür DSTT3 für Duschwannen, dreiteilig 	750	710 – 750	740 – 780	–	–	710 – 750	371	83 05 005	83 05 900	83 05 706	83 06 501	
	800	760 – 800	790 – 830	–	–	760 – 800	404	83 05 013	83 05 901	83 05 714	83 06 502	
	900	860 – 900	890 – 930	–	–	860 – 900	471	83 05 021	83 05 902	83 05 722	83 06 504	
	1000	960 – 1000	990 – 1030	–	–	960 – 1000	537	83 05 030	83 05 903	83 05 731	83 06 505	
	1100	1060 – 1100	1090 – 1130	–	–	1060 – 1100	603	83 05 031	83 05 904	83 05 732	83 06 506	
	1200	1160 – 1200	1190 – 1230	–	–	1160 – 1200	669	83 05 032	83 05 905	83 05 733	83 06 507	
	Sonderanfertigung											
	DSTT3 für Nische		Höhe 1400–2000 mm, Breite 750–1500 mm				83 05 035					
	DSTT3 für Nische		Höhe 1400–2000 mm, Breite 750–1200 mm				83 06 508					
	DSTT3 für Trennwand		Höhe 1400–2000 mm, Breite 750–1500 mm				83 05 036					
DSTT3 für Trennwand		Höhe 1400–2000 mm, Breite 750–1200 mm				83 06 509						
Pendeltür DPTT für Duschwannen, zweiteilig, nach innen und außen zu öffnen 	750	710 – 750	740 – 780	280	337	710 – 750	590	83 05 056	83 05 906	–	–	
	800	760 – 800	790 – 830	305	362	760 – 800	640	83 05 064	83 05 907	–	–	
	900	860 – 900	890 – 930	355	412	860 – 900	740	83 05 072	83 05 908	–	–	
	1000	960 – 1000	990 – 1030	405	462	960 – 1000	840	83 05 081	83 05 909	–	–	
	Sonderanfertigung											
	DPTT für Nische		Höhe 1400–2000 mm, Breite 600–1200 mm				83 05 085				–	
	DPTT für Trennwand		Höhe 1400–2000 mm, Breite 600–1200 mm				83 05 086				–	
	Trennwand TDDT für Duschwannen, für alle gerahmten Pendel- und Schiebetüren in gleicher Höhe 	700	–	680 – 700	–	–	660 – 680	–	83 05 102	83 05 910	83 05 803	83 06 520
		750	–	730 – 750	–	–	710 – 730	–	83 05 111	83 05 911	83 05 811	83 06 521
		800	–	780 – 800	–	–	760 – 780	–	83 05 129	83 05 912	83 05 820	83 06 522
900		–	880 – 900	–	–	860 – 880	–	83 05 137	83 05 913	83 05 838	83 06 524	
1000		–	980 – 1000	–	–	960 – 980	–	83 05 145	83 05 914	83 05 846	83 06 525	
Sonderanfertigung												
TDDT		Höhe 200–2000 mm, Breite 200–1200 mm				83 05 650				83 05 676		
TDDT für Schräge		Höhe 200–2000 mm, Breite 200–1200 mm				83 05 668				83 05 684		
Trennwand TDUTT für Duschwannen, für U-Kombinationen mit allen gerahmten Pendel- und Schiebetüren in gleicher Höhe, links und rechts verwend- bar, mit Eckverbindungsprofil 		700	–	680 – 700	–	–	660 – 680	–	83 05 980	83 05 985	83 05 990	83 06 995
		750	–	730 – 750	–	–	710 – 730	–	83 05 981	83 05 986	83 05 991	83 06 996
	800	–	780 – 800	–	–	760 – 780	–	83 05 982	83 05 987	83 05 992	83 06 997	
	900	–	880 – 900	–	–	860 – 880	–	83 05 983	83 05 988	83 05 993	83 06 998	
	1000	–	980 – 1000	–	–	960 – 980	–	83 05 984	83 05 989	83 05 994	83 06 999	
	Sonderanfertigung											
	TDUTT		Höhe 200–2000 mm, Breite 200–1200 mm				83 05 072				83 05 674	
	TDUTT für Schräge		Höhe 200–2000 mm, Breite 200–1200 mm				83 05 673				83 05 675	
	Trennwand TDTTK auf Badewanne, für alle gerahmten Pendel- und Schiebetüren, 1600 und 1700 mm hoch 	700	680 – 700	–	–	–	660 – 680	–	Höhe		Höhe	
		750	730 – 750	–	–	–	710 – 730	–	1600 mm	1700 mm	1600 mm	1700 mm
800		780 – 800	–	–	–	760 – 780	–	83 05 153	83 05 915	83 05 854	83 06 530	
900		880 – 900	–	–	–	860 – 880	–	83 05 161	83 05 916	83 05 862	83 06 531	
			–	–	–	760 – 780	–	83 05 170	83 05 917	83 05 871	83 06 532	
			–	–	–	860 – 880	–	83 05 188	83 05 918	83 05 889	83 06 534	
Sonderanfertigung												
TDTTK		Höhe 200–2000 mm, Breite 200–1200 mm				83 05 650				83 05 676		
TDTTK für Schräge		Höhe 200–2000 mm, Breite 200–1200 mm				83 05 668				83 05 684		
Eckdusche EDSTT2S mit Schiebetüren, mit zweiteiligen Seiten, bitte schenkelweise bestellen 		Schenkel links										
	700	680 – 700	–	–	–	660 – 680	380	83 05 978				
	750	730 – 750	–	–	–	710 – 730	420	83 05 951	83 05 959	83 06 620	83 06 628	
	800	780 – 800	–	–	–	760 – 780	450	83 05 952	83 05 960	83 06 621	83 06 629	
	900	880 – 900	–	–	–	860 – 880	520	83 05 953	83 05 961	83 06 622	83 06 630	
	1000	980 – 1000	–	–	–	960 – 980	590	83 05 954	83 05 962	83 06 623	83 06 631	
	Schenkel rechts											
	700	680 – 700	–	–	–	660 – 680	380	83 05 979				
	750	730 – 750	–	–	–	710 – 730	420	83 05 955	83 05 963	83 06 624	83 06 632	
	800	780 – 800	–	–	–	760 – 780	450	83 05 956	83 05 964	83 06 625	83 06 633	
	900	880 – 900	–	–	–	860 – 880	520	83 05 957	83 05 965	83 06 626	83 06 634	
	1000	980 – 1000	–	–	–	960 – 980	590	83 05 958	83 05 966	83 06 627	83 06 635	
	Sonderanfertigung											
	EDSTT2S Schenkel links		Höhe 1400–2000 mm, Breite 610–1200 mm				83 05 967				83 06 936	
	EDSTT2S Schenkel rechts		Höhe 1400–2000 mm, Breite 610–1200 mm				83 05 968				83 06 637	

DUSCHABTRENNUNGEN	für handels- übliche Bade-/Dusch- wannen Größe (mm)	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil		Standardmaß Verstellbereich in mm	Ein- stiegs- breite in mm	Kunstglas sanibel-Nr.		Echtglas sanibel-Nr.		
			außen	innen			Höhe 1850 mm	Höhe 1950 mm	Höhe 1850 mm	Höhe 1950 mm	
Eckdusche EDSTT3S mit Schiebetüren, mit dreiteiligen Seiten, bitte schenkelweise bestellen		750	730 – 750	–	–	710 – 730	490	83 05 969	83 05 973	83 06 638	83 06 642
		800	780 – 800	–	–	760 – 780	530	83 05 970	83 05 974	83 06 639	83 06 643
		900	880 – 900	–	–	860 – 880	625	83 05 971	83 05 975	83 06 640	83 06 644
		1000	980 – 1000	–	–	960 – 980	720	83 05 972	83 05 976	83 06 641	83 06 645
		Sonderanfertigung EDSTT3S		Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 590 – 1200 mm				83 05 977		83 06 646	
Eckdusche EDPTT2 mit Pendeltüren, nach innen und außen zu öffnen		800	780 – 800	340	397	760 – 780	480	83 05 251	83 05 919	–	–
		750 / 900	730 – 750 / 880 – 900	315 / 390	372 / 447	710 – 730 / 860 – 880	500	83 05 269	83 05 920	–	–
		900 / 750	880 – 900 / 730 – 750	390 / 315	447 / 372	860 – 880 / 710 – 730	500	83 05 277	83 05 921	–	–
		900	880 – 900	390	447	860 – 880	550	83 05 285	83 05 922	–	–
		1000	980 – 1000	440	497	960 – 980	620	83 05 293	83 05 923	–	–
Sonderanfertigung EDPTT2		Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 735 – 1200 mm				83 05 345		–			
Viertelkreis-Duschwand VKSTT mit Schiebetüren, 2 gebogene Schiebe- elemente, 4-teilig		800 R-500	780 – 800	–	–	760 – 780	440	83 05 358	–	83 06 150	–
		800 R-520	780 – 800	–	–	760 – 780	440	83 05 366	–	83 06 168	–
		800 R-550	780 – 800	–	–	760 – 780	410	83 05 374	83 05 945	83 06 176	83 06 572
		900 R-500	880 – 900	–	–	860 – 880	500	83 05 382	–	83 06 184	–
		900 R-520	880 – 900	–	–	860 – 880	500	83 05 404	–	83 06 206	–
		900 R-550	880 – 900	–	–	860 – 880	540	83 05 391	83 05 946	83 06 192	83 06 575
		1000 R-500	980 – 1000	–	–	960 – 980	500	83 05 579	–	83 06 362	–
		1000 R-520	980 – 1000	–	–	960 – 980	500	83 05 587	–	83 06 371	–
1000 R-550	980 – 1000	–	–	960 – 980	540	83 05 595	–	83 06 389	–		
Viertelkreis-Duschwand VKPTT mit Pendeltüren, 2 gebogene Pendeltüren, nach innen und außen zu öffnen, 4-teilig		800 R-500	780 – 800	320	377	760 – 780	620	83 05 421	–	–	–
		800 R-520	780 – 800	320	377	760 – 780	620	83 05 439	–	–	–
		800 R-550	780 – 800	340	397	760 – 780	670	83 05 447	83 05 947	–	–
		900 R-500	880 – 900	320	377	860 – 880	620	83 05 455	–	–	–
		900 R-520	880 – 900	320	377	860 – 880	620	83 05 471	–	–	–
		900 R-550	880 – 900	340	397	860 – 880	670	83 05 463	83 05 948	–	–
		1000 R-500	980 – 1000	320	377	960 – 980	620	83 05 609	–	–	–
		1000 R-550	980 – 1000	340	397	960 – 980	670	83 05 625	–	–	–
Faltwand DFTT für Badewanne, mit 180°-Gelenk, dreiteilig, 1400 mm hoch		–	–	455	480	1390 – 1400	–	Höhe 1400 mm		83 05 641	83 06 443
Trennwand TD auf Badewanne, für gerahmte Faltwand DFTT, mit Wandverbindungsprofil, Deckenbefestigung mit Teleskopstange ist zwingend erforderlich – separat zu bestellen, 1400 mm hoch		700	–	–	–	655 – 695	–	Höhe 1600 mm		83 05 645	–
		750	–	–	–	705 – 745	–			83 05 646	–
		800	–	–	–	755 – 795	–			83 05 647	–
		Sonderanfertigung – Einbau mit Badewanne TD		Höhe bis 1850 mm, Breite bis 1100 mm				83 05 649		–	
Verbreitungsprofil für alle Modelle, zur Verbreiterung um 15 mm									Höhe		
									1850 mm	1950 mm	
							83 13 847		83 19 848		

1001

Alles, worauf es ankommt

Badheizkörper

Wasserführend
und elektrisch





Behaglichkeit auf ganzer Linie



sanibel 1001-Badheizkörper
erhältlich mit Mittel- oder
seitlichem Anschluss



Badheizkörper

Eleganz in klarer Form:

Die schlanken Rohre der sanibel 1001- Badheizkörper verleihen jedem Bad eine wunderbare Leichtigkeit. Die Heizkörper können an der Wand montiert werden. Gefertigt aus geraden horizontal angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren, vollständig verschweißt – ohne sichtbare Verbindungsnahte durch Laserschweißverfahren.

Badheizkörper ELEKTRO gerade

für den Betrieb mit vormontiertem Elektro-Heizstab, kein Wasseranschluss nötig!

Die Modell-Besonderheiten:

- Elektro-Heizkörper konform der Ökodesign-Richtlinie
- klassische, gradlinige Ästhetik
- Pulverbeschichtet nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß
- gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis -10 °C
- **Mindestabstand zum Boden: 220 mm** (Unterkante Sammelrohre)


Elektro-Heizstab 230 V vormontiert

- Elektronikeinheit mit Tasten-Bedienung und Display
- Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt), Einschraubgewinde DN 15 (1/2"), 3-adriges Anschlusskabel 1,2 m lang mit Konturenstecker, Kunststoffgehäuse weiß
- einstellbarer Temperaturbereich von 7–32 °C
- Betriebstemperatur -10–40 °C, max. Leistung 1200 Watt
- Display, Raumtemperatur, 24h-Anzeige, Wochentag, Uhr, Tastensperre, Funktion Fenster-offen-Erkennung, Komfort/Nacht-Balken, Betriebsmodi: Komfort, Nacht, Frostschutz, Chrono, Boost-2h



Abb.: Badheizkörper mit vormontiertem Elektro-Heizstab
Baulänge 500 mm, Bauhöhe 1800 mm

BL Länge in mm	T1 Tiefe ohne Elektro-Heizstab in mm	T2 Tiefe mit Elektro-Heizstab in mm	D1 Abstand in mm	E-Stab in Watt	sanibel-Nr.
BAUHÖHE / BH 800 mm (inkl. Elektro-Heizstab 874 mm)					
500	30	40	80 ± 5	300	62 45 637
600	30	40	80 ± 5	400	62 45 638
BAUHÖHE / BH 1300 mm (inkl. Elektro-Heizstab 1374 mm)					
500	30	40	80 ± 5	500	62 45 639
600	30	40	80 ± 5	600	62 45 640
BAUHÖHE / BH 1500 mm (inkl. Elektro-Heizstab 1574 mm)					
500	30	40	80 ± 5	600	62 45 641
600	30	40	80 ± 5	750	62 45 642
BAUHÖHE / BH 1800 mm (inkl. Elektro-Heizstab 1874 mm)					
500	30	40	80 ± 5	750	62 45 644
600	30	40	80 ± 5	1000	62 45 645
750	30	40	80 ± 5	1200	62 45 646

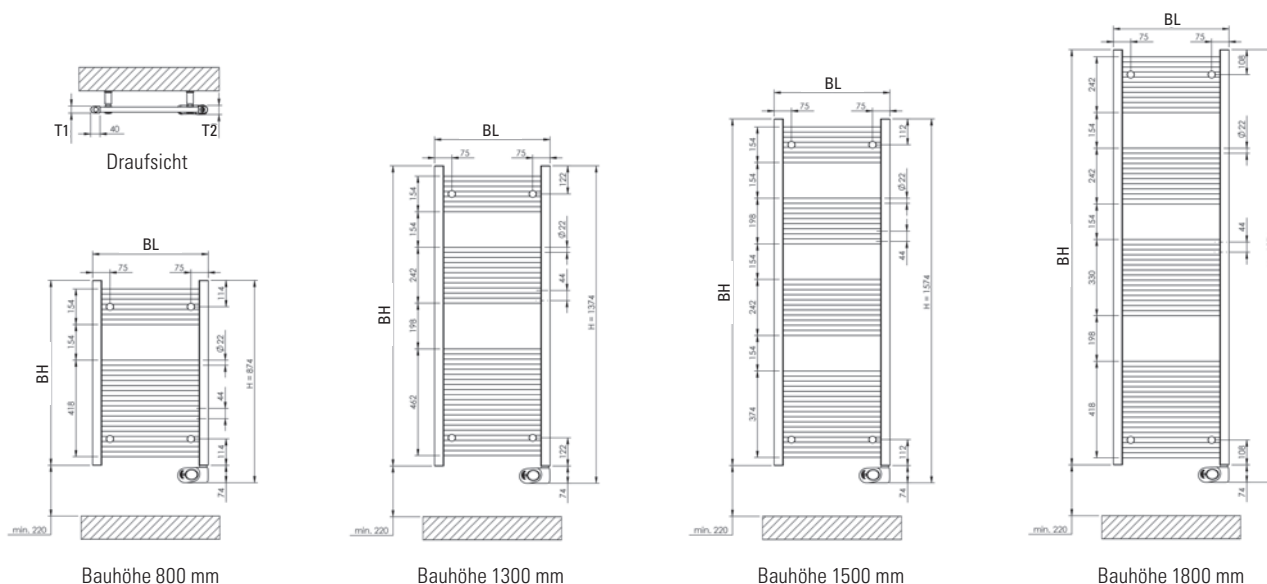

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, D_N = 50 K (75/65-20 °C)

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!

Badheizkörper WASSERFÜHREND gerade

für den Betrieb mit Zentralheizung oder Elektro-Heizstab

Elektro-
Heizstab
optional
bestellbar*


Die Modell-Besonderheiten:

- Klassische, gradlinige Ästhetik
- Pulverbeschichtet nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442 mit CE-Kennzeichnung
- Vor- und Rücklaufflage frei wählbar
- Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 110 °C
- Anschlüsse DN 15 (1/2"), passende Anschluss-Armatur lieferbar:
Mittelanschluss: 4x in den vertikalen Sammelrohren und 2x unten mittig
Anschluss seitlich: 4x in den vertikalen Sammelrohren
- **Mindestabstand zum Boden: 150 mm** (Unterkante Sammelrohre)
- Elektrozusatzbetrieb in den Sammelrohren mit optional erhältlichem Elektro-Heizstab:
Mittelanschluss wasserführend: ohne T-Stück
Anschluss seitlich wasserführend: mit T-Stück



Abb.: Badheizkörper mit Mittelanschluss (links) und Anschluss seitlich (rechts)
Baulänge 500 mm, Bauhöhe 1800 mm

BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	Mittelanschluss		Anschluss seitlich		Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt	sanibel-Nr. Mittel- anschluss	sanibel-Nr. Anschluss seitlich
		D1 Abstand in mm	N2 / N1 Nabenabstand in mm	D1 Abstand in mm	N1 Nabenabstand in mm	75/65 – 20°C ¹⁾	70/55 – 24°C	55/45 – 24°C			
BAUHÖHE / BH 800 mm											
500	30	80 ± 5	50 / 455	80 ± 5	455	340	245	152	300	62 45 530	62 45 500
600	30	80 ± 5	50 / 555	80 ± 5	555	396	286	179	300	62 45 532	62 45 502
750	30	80 ± 5	50 / 705	80 ± 5	705	475	343	214	300	62 45 533	62 45 503
BAUHÖHE / BH 1300 mm											
500	30	80 ± 5	50 / 455	80 ± 5	455	524	375	230	300	62 45 536	62 45 506
600	30	80 ± 5	50 / 555	80 ± 5	555	609	435	268	600	62 45 537	62 45 507
750	30	80 ± 5	50 / 705	80 ± 5	705	725	520	322	600	62 45 538	62 45 508
BAUHÖHE / BH 1500 mm											
500	30	80 ± 5	50 / 455	80 ± 5	455	605	432	266	600	62 45 541	62 45 511
600	30	80 ± 5	50 / 555	80 ± 5	555	703	503	309	600	62 45 542	62 45 512
750	30	80 ± 5	50 / 705	80 ± 5	705	843	605	373	600	62 45 543	62 45 513
BAUHÖHE / BH 1800 mm											
500	30	80 ± 5	50 / 455	80 ± 5	455	737	527	324	600	62 45 546	62 45 516
600	30	80 ± 5	50 / 555	80 ± 5	555	857	613	377	600	62 45 547	62 45 517
750	30	80 ± 5	50 / 705	80 ± 5	705	1047	749	460	900	62 45 548	62 45 518

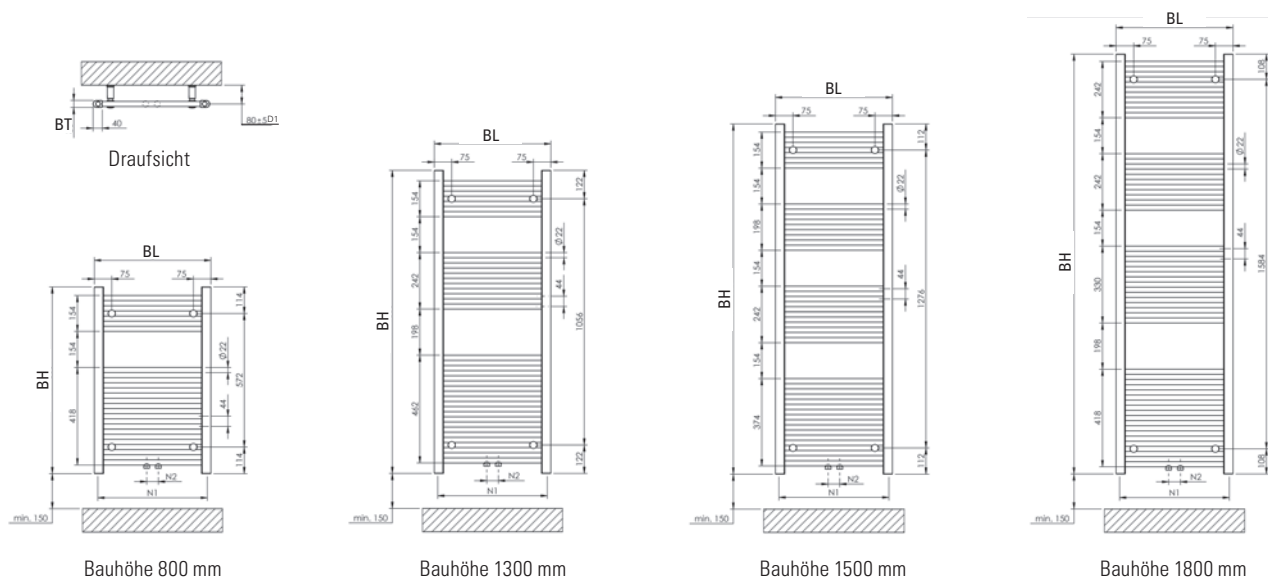

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, D_N = 50 K (75/65-20 °C)

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!

*** Achtung: Ein Elektro-Heizstab ist nach bereits erfolgter Installation des Badheizkörpers NICHT mehr nachrüstbar**

Badheizkörper WASSERFÜHREND gebogen

für den Betrieb mit Zentralheizung oder Elektro-Heizstab

 Elektro-Heizstab optional bestellbar*


Die Modell-Besonderheiten:

- Bequemes Aufhängen der Handtücher durch leicht gebogene Horizontal-Rohre
- Pulverbeschichtet nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß
- Wärmeleistung geprüft nach EN 442 mit CE-Kennzeichnung
- Vor- und Rücklaufflage frei wählbar
- Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemperatur max. 110 °C
- Anschlüsse DN 15 (1/2"), passende Anschluss-Armatur lieferbar:
Mittelanschluss: 4x in den vertikalen Sammelrohren und 2x unten mittig
Anschluss seitlich: 4x in den vertikalen Sammelrohren
- **Mindestabstand zum Boden: 150 mm** (Unterkante Sammelrohre)
- Elektrozusatzbetrieb in den Sammelrohren mit optional erhältlichem Elektro-Heizstab:
Mittelanschluss wasserführend: ohne T-Stück
Anschluss seitlich wasserführend: mit T-Stück



Abb.: Badheizkörper mit Mittelanschluss (links) und Anschluss seitlich (rechts)
Baulänge 500 mm, Bauhöhe 1800 mm

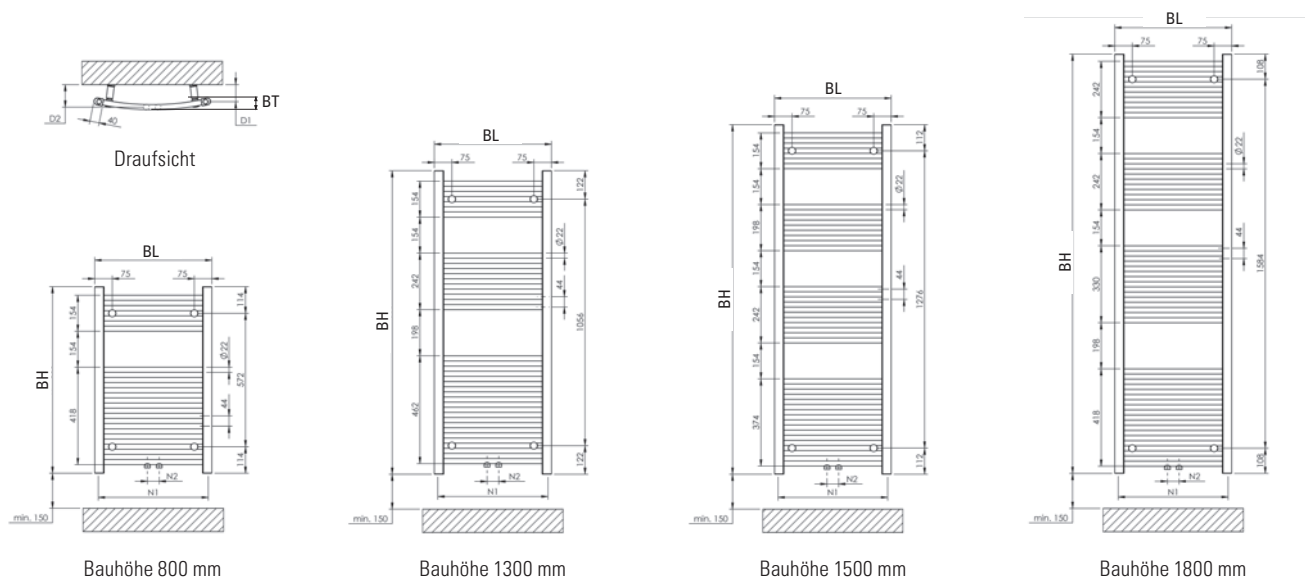BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	Mittelanschluss		Anschluss seitlich		Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt	sanibel-Nr. Mittel- anschluss	sanibel-Nr. Anschluss seitlich
		D2 Abstand in mm	N2 / N1 Nabenabstand in mm	D1 Abstand in mm	N1 Nabenabstand in mm	75/65–20°C ¹⁾	70/55–24°C	55/45–24°C			
BAUHÖHE / BH 800 mm											
500 ⁽⁴⁹⁶⁾	50 ± 5	85-95	50 / 451	65-75	451	340	245	152	300	62 45 600	62 45 560
600 ⁽⁵⁹⁶⁾	60 ± 5	95 - 105	50 / 551	65-75	551	396	286	179	300	62 45 602	62 45 562
750 ⁽⁷⁴³⁾	75 ± 5	110-120	50 / 698	65-75	698	475	343	214	300	62 45 603	62 45 563
BAUHÖHE / BH 1300 mm											
500 ⁽⁴⁹⁶⁾	50 ± 5	85-95	50 / 451	65-75	451	524	375	230	300	62 45 606	62 45 566
600 ⁽⁵⁹⁶⁾	60 ± 5	95 - 105	50 / 551	65-75	551	609	435	268	600	62 45 607	62 45 567
750 ⁽⁷⁴³⁾	75 ± 5	110-120	50 / 698	65-75	698	725	520	322	600	62 45 608	62 45 568
BAUHÖHE / BH 1500 mm											
500 ⁽⁴⁹⁶⁾	50 ± 5	85-95	50 / 451	65-75	451	605	432	266	600	62 45 611	62 45 571
600 ⁽⁵⁹⁶⁾	60 ± 5	95 - 105	50 / 551	65-75	551	703	503	309	600	62 45 612	62 45 572
750 ⁽⁷⁴³⁾	75 ± 5	110-120	50 / 698	65-75	698	843	605	373	600	62 45 613	62 45 573
BAUHÖHE / BH 1800 mm											
500 ⁽⁴⁹⁶⁾	50 ± 5	85-95	50 / 451	65-75	451	737	527	324	600	62 45 616	62 45 576
600 ⁽⁵⁹⁶⁾	60 ± 5	95 - 105	50 / 551	65-75	551	857	613	377	600	62 45 617	62 45 577
750 ⁽⁷⁴³⁾	75 ± 5	110-120	50 / 698	65-75	698	1047	749	460	900	62 45 618	62 45 578



SELECT

Badmöbel, Spiegelschränke und Leuchtspiegel

Alles in bester Ordnung







sanibel-Badmöbelset
1.0 GO KE801



Badmöbelset 1.0 GO KE602

nur als Set erhältlich, bestehend aus:

Einbauwaschtisch

aus Keramik, Weiß-Glänzend, mit Überlauf
und 1 Hahnloch, Lieferung ohne Armatur

Waschtischunterschrank

mit 2 Auszügen, Bügelgriff,
oberer Auszug mit Siphonausschnitt

B/H/T 610 x 490 x 465 mm

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 701

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 710

B/H/T 810 x 490 x 465 mm

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 703

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 712

1.0 GO Badmöbelsets

Zwei Breiten: 61 cm / 81 cm

Badmöbelset 1.0 GO KE601

bestehend aus:	B/H/T
Einbauwaschtisch	610 x 18 x 465 mm
Waschtischunterschrank	600 x 490 x 456 mm
Spiegelschrank	600 x 620 x 160 mm

Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 700
Wildeiche	sanibel-Nr. 82 16 709

Badmöbelset 1.0 GO KE801

bestehend aus:	B/H/T
Einbauwaschtisch	810 x 18 x 465 mm
Waschtischunterschrank	800 x 490 x 456 mm
Spiegelschrank	800 x 620 x 160 mm

Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 702
Wildeiche	sanibel-Nr. 82 16 711



Alles schön
an seinem
Platz



Optional mit
HOCHSCHRANK
erhältlich

sanibel-Hochschrank 1.0 GO

B/H/T 350 x 1600 x 346 mm,
1 Tür, 1 fester Fachboden,
3 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar,
Tür drehbar für Anschlag links oder rechts

Weiß-Glänzend	
sanibel-Nr. 82 16 708	
Wildeiche	sanibel-Nr. 82 16 717



**Viel Stauraum auch
in kleinen Bädern**

sanibel-Badmöbelset
1.0 GO KE601



Auch separat erhältlich

sanibel-Spiegelschrank 1.0 GO

mit Melaminbeschichtung, 2 Doppelspiegeltüren, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 2 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar, 1 LED-Leuchte, dimmbar und Farbwechsel 3800 – 6400 K, Schutzart IP20

B/H/T 600 x 620 x 160 mm

LED-Leuchte 12 V/6 W, Energieeffizienzklasse E

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 706

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 715



B/H/T 800 x 620 x 160 mm

LED-Leuchte 12 V/8 W, Energieeffizienzklasse F

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 707

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 716



SERVICE

Broschüren-Download

SELECT BADMÖBEL

Entdecken Sie auch das umfangreiche Badmöbelprogramm von sanibel.

sanibel.de





Badmöbelsets 1.0 GO

Dekore

Hochwertige Melaminbeschichtung und ansprechende Dekore stehen für die Qualität eines Markenherstellers.

	horizontal	vertikal
MASERUNG		
FRONT		
Waschtischelemente	•	
Hochschränke		•
KORPUS		•



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

Weiß-Glänzend



Wildeiche


Griff



Die sanibel Badmöbelsets 1.0 GO werden mit verchromtem Bügelgriff geliefert.

VARIANTEN | BADMÖBELSETS 1.0 GO

WASCHPLATZBREITE	600 mm	800 mm
SPIEGELSCHRANK auch einzeln erhältlich		
Ausstattung	2 Doppelspiegeltüren, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 2 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar, 1-LED-Leuchte, dimmbar und Farbwechsel 3800 – 6400 K, Schutzart IP20, Energieeffizienzklasse E	
LED-Leuchte	12 Volt, 6 Watt	12 Volt, 8 Watt
B/H/T in mm	600 x 620 x 160	800 x 620 x 160
sanibel-Nr. Weiß-Glänzend	82 16 706	82 16 707
Wildeiche	82 16 715	82 16 716

			
WASCHTISCHELEMENT			
Ausstattung	mit Einbauwaschtisch aus Keramik, Weiß-Glänzend mit Überlauf und 1 Hahnloch, Lieferung ohne Armatur Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen, oberer Auszug mit Siphonausschnitt		
B/H/T in mm	600 x 490 x 456 Beckenmaß 610 x 18 x 465	800 x 490 x 456 Beckenmaß 810 x 18 x 465	

BADMÖBELSETS 1.0 GO	KE 601	KE 602	KE 801	KE 802
bestehend aus:	Spiegelschrank und Waschtischelement (Ausführung wie oben)	Waschtischelement (Ausführung wie oben)	Spiegelschrank und Waschtischelement (Ausführung wie oben)	Waschtischelement (Ausführung wie oben)
B/H/T in mm	610 x 1925 x 456	610 x 490 x 456	810 x 1925 x 456	810 x 490 x 456
sanibel-Nr. Weiß-Glänzend	82 16 700	82 16 701	82 16 702	82 16 703
Wildeiche	82 16 709	82 16 710	82 16 711	82 16 712



HOCHSCHRANK

Ausstattung	1 Tür, 1 fester Fachboden, 3 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar, Tür drehbar für Anschlag links oder rechts
B/H/T in mm	350 x 1600 x 346
sanibel-Nr. Weiß-Glänzend	82 16 708
Wildeiche	82 16 717





VARIANTEN | SPIEGELSCHRANK MELAMIN SPS1

SCHRANKBREITE

600 mm

800 mm



Ausstattung

aus MDF mit Melaminbeschichtung in ALUOPTIK, 2 Doppelspiegeltüren aus hochwertigem Kristallglas, Öffnungswinkel 180°, 2 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar und fixierbar, LED-Leuchte oben, (4000 K), Steckdose mit Schalter rechts unten, Stromanschluss 220 – 240 V, Schutzart IP20, Energieeffizienzklasse D

LED-Beleuchtung

11 Watt

14 Watt

B/H/T in mm

630 x 690 x 170 mm

800 x 690 x 170 mm


sanibel-Nr.

82 03 825

82 03 826



VARIANTEN | SPIEGELSCHRANK ALU-GO

SCHRANKBREITE	600 mm	800 mm	1000 mm
			
Ausstattung	2 Doppelspiegeltüren, 2 beigelegte Klebgriffe in Chrom, LED-Leuchtpanel, coolwhite (4250 K, Energieeffizienzklasse F, Schutzart IP 20), Ganzmetall-Scharniere mit integrierter Dämpfung, 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Schalter-Steckdoseneinheit, innen, unten rechts, Stromanschluss mittig oben, Korpus Aluminium, Seitenwände glatt		
LED-Leuchtpanel	600 mm lang, 5,52 Watt	800 mm lang, 7,44 Watt	1000 mm lang, 9,36 Watt
B/H/T in mm	600 x 764,5 x 166 (inkl. LED-Leuchtpanel)	800 x 764,5 x 166 (inkl. LED-Leuchtpanel)	1000 x 764,5 x 166 (inkl. LED-Leuchtpanel)
sanibel-Nr.	82 03 305	82 03 306	82 03 307



Zubehör für sanibel-Leuchtspiegel LED-1 VR rund:

Dimmer/Schalter

(nur bei Leuchtspiegel LED-VR rund möglich)
4000 K, weißer Lichtpunkt in der
Spiegelfläche mit Memory-Funktion,
Position in der Spiegelfläche bitte bei
Bestellung angeben
sanibel-Nr. 81 33 583

Digitaluhr

flächenbündig und fugenlos in die
Spiegelfläche integriert, (B/H) 40 x 13 mm,
Ziffern in Weiß, Helligkeit regelbar,
mit Memory-Funktion,
Position in der Spiegelfläche bitte bei
Bestellung angeben
sanibel-Nr. 81 33 582

VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-1 VR RUND

SPIEGELBREITE	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------




Ausstattung	hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, mit indirekter LED-Beleuchtung, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), umlaufende Satinierung, ohne Schalter, unsichtbare Aufhängung, Montageschienen aus Edelstahl, mit Befestigungsmaterial					
LED-Beleuchtung	max. 13,4 Watt	max. 15,3 Watt	max. 17,6 Watt	max. 21,1 Watt	max. 24,9 Watt	max. 28,8 Watt
T 35 mm / Ø	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
Satinierung	15 mm	15 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
sanibel-Nr.	81 33 565	81 33 566	81 33 567	81 33 568	81 33 569	81 33 572



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profilbereich

VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-1 GO / LED-2 GO

SPIEGELBREITE	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
						

LED-1 GO

Ausstattung	hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, ein satinierter Lichtstreifen oben mittig, 30 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), seitliche Aluminiumprofile, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial, ohne Schalter					
LED-Beleuchtung	300 mm lang max. 3,0 Watt	400 mm lang max. 3,9 Watt	600 mm lang max. 6,3 Watt	600 mm lang max. 7,2 Watt	800 mm lang max. 8,1 Watt	800 mm lang max. 8,1 Watt
B/H/T in mm	500 x 700 x 35	600 x 800 x 35	800 x 600 x 35	900 x 700 x 35	1000 x 600 x 35	1000 x 700 x 35
sanibel-Nr.	81 33 353	81 33 354	81 33 345	81 33 352	81 33 346	81 33 347



LED-GO

Ausstattung	hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, zwei satinierter Lichtstreifen links und rechts, 25 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), seitliche Aluminiumprofile, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial, ohne Schalter					
LED-Beleuchtung	600 mm lang max. 10,8 Watt		600 mm lang max. 10,8 Watt			
B/H/T in mm	450 x 700 x 35		600 x 800 x 35			
sanibel-Nr.	81 33 340		81 33 341			



Pflege Tipps

KERAMIK-PFLEGE

Sie haben sich bei sanibel für Produkte mit höchster Qualität entschieden. Unsere Keramikprodukte haben durch ihre innovativen Beschichtungen besonders pflegeleichte Eigenschaften. Damit Ihre Keramik auch in den kommenden Jahren so gut wie neu aussieht, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Reinigungstipps

- Zur täglichen Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines sauberen, weichen und feuchten Reinigungstuchs **ohne Mikrofasern**.
- Wenn Sie ein Reinigungsmittel einsetzen möchten, nehmen Sie einen klaren, ungetrübten Reiniger.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte ein mit Reinigungsmittel getränktes Tuch über Nacht einwirken.

Bitte nicht:

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungs- und Bleichmittel, Scheuerpulver, Abflussreiniger sowie harte, scheuernde Schwämme oder Haarfärbemittel. Ungeeignete Reinigungsmittel können Schäden an der Produktoberfläche verursachen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen gut aufzubewahren.



ARMATUREN-PFLEGE

Mit der richtigen Pflege sieht Ihre Armatur immer wie neu aus. Damit das so bleibt und Sie lange Freude haben an der schönen Optik und einer einwandfreien Funktion, geben wir Ihnen gern ein paar hilfreiche Reinigungsempfehlungen.

Regelmäßige Reinigung

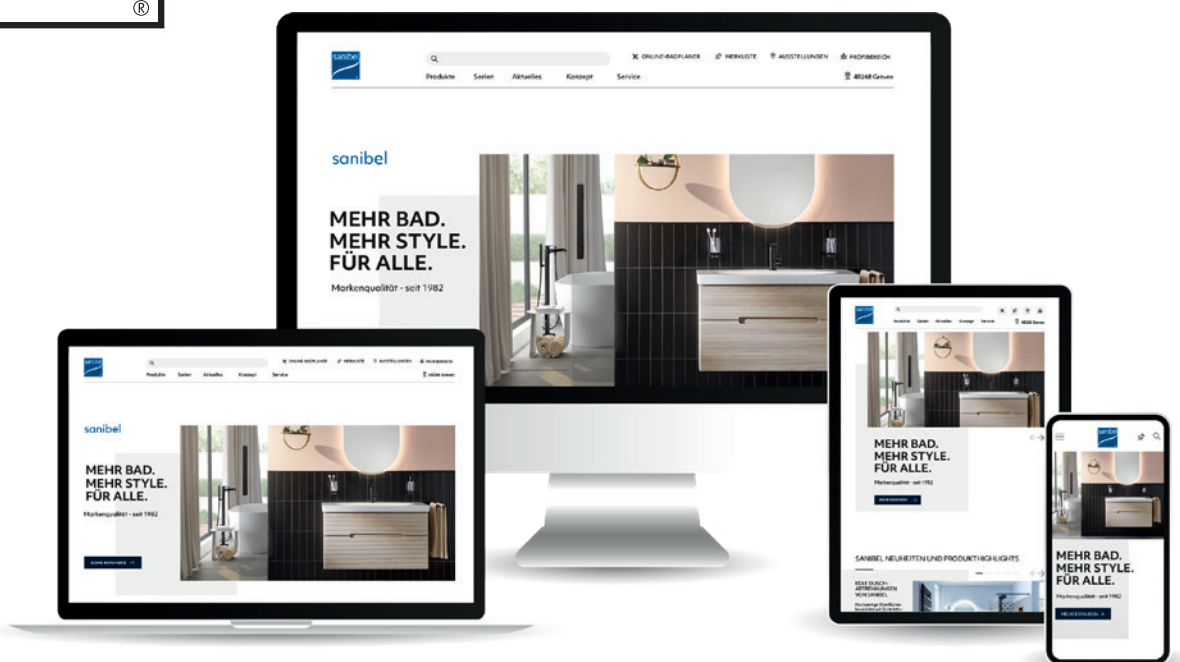
- Die verchromten Oberflächen lassen sich ideal mit einem weichen Baumwolltuch reinigen. Durch leichtes Abwischen werden bereits die meisten Verschmutzungen entfernt. Bei Bedarf das Tuch mit kaltem Wasser anfeuchten.
- Bitte keine Kratzschwämme, Bürsten oder Mikrofasertücher verwenden!
- Hartnäckige Kalkrückstände können mit einem milden Reiniger auf Zitronensäurebasis beseitigt werden.

Wichtig: Das Konzentrat dabei nicht direkt auf die Armatur sprühen, sondern auf das Reinigungstuch. Anschließend die Armatur reinigen, mit klarem Wasser gründlich abspülen und wieder abtrocknen.





Noch mehr Inspiration



sanibel.de

- **Neuheiten und Produkthighlights rund ums Bad**
- **Alle sanibel-Produktserien**
- **Inspiration in Bilderstreifen und Videos**
- **Hinweise zu Förderungen bei Neubau und Modernisierung**
- **Storys zu aktuellen Trends und Themen rund ums Bad**
- **Informationen und umfangreiches Hintergrundwissen**
- **Eine Badausstellung bei einem Fachhändler in Ihrer Nähe**

Online-Profibereich

ohne Anmeldung

Alle Informationen, Daten und Fakten jederzeit abrufbar.
Hier finden Sie alles für Planung und Umsetzung.



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN
BESTELLMILFEN
PRODUKTFOTOS
UND VIELES MEHR...**

Der sanibel-Profibereich

Ausschreibungstexte



Sämtliche technische Informationen
für Fachhandwerker, Planer, Architekten

ausschreiben.de/catalog/gsh

Ihre sanibel-Garantie



I. GARANTIEGEBER, ART DER GARANTIE UND VERHÄLTNIS ZU GESETZLICHEN RECHTEN BEI MÄNGELN

1. IHR AUTORISIERTER FACHHÄNDLER

Ist Garantiegeber gegenüber Verbrauchern von Produkten der Marke **sanibel**,

die der Verbraucher von einem Sanitär-Fachhandwerker hat installieren lassen, der sie direkt oder mittelbar bei dem Garantiegeber bezogen hat.

2. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher für die fehlerfreie Funktion dieser sanibel-Produkte eine 5-jährige Garantie in Form einer Haltbarkeitsgarantie (Produkt- bzw. Teile-Garantie) nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen.

3. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher diese Garantie zusätzlich zu seinen gesetzlichen Rechten bei Mängeln, die dem Verbraucher gegenüber dem Garantiegeber, dem Fachhandwerker oder Händler, von dem der Verbraucher das sanibel-Produkt erworben hat, und/oder gegenüber dem Hersteller zustehen und deren Inanspruchnahme für den Verbraucher unentgeltlich ist. Diese gesetzlichen Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Sie bestehen insbesondere unabhängig davon, ob der Garantiefall eintritt und ob die Garantie in Anspruch genommen wird.

II. INHALT DER GARANTIE

1. Der Garantiegeber garantiert die Fehlerfreiheit des sanibel-Produktes in folgendem Umfang, wenn der Verbraucher es nach dem 01.01.2013 erworben hat.

2. Produktfehler behebt der Garantiegeber nach seiner Wahl durch Reparatur des fehlerhaften sanibel-Produktes oder Lieferung eines neuen sanibel-Produktes gleicher Art und gleichen Typs. Sollte das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zeitpunkt des Garantiefalles nicht mehr hergestellt werden, ist der Garantiegeber berechtigt, ein gleichwertiges Produkt zu liefern. Mit einer Neulieferung geht das fehlerhafte sanibel-Produkt in das Eigentum des Garantiegebers über. Gleiches gilt für fehlerhafte Einzelteile eines sanibel-Produktes.

3. Der Ausbau des fehlerhaften sanibel-Produktes und der Einbau des reparierten oder neu gelieferten Produktes sind Sache des Verbrauchers auf eigene Kosten. Gleiches gilt für den Aus- und Einbau von fehlerhaften bzw. reparierten oder neu gelieferten Einzelteilen eines sanibel-Produktes. Etwaige Transportkosten trägt ebenfalls der Verbraucher.

4. Durch ein fehlerhaftes sanibel-Produkt entstandene Schäden sind von dieser Garantie nicht erfasst; insoweit gilt die gesetzliche Regelung.

III. GARANTIEZEIT

1. Die Garantie gilt für eine Dauer von 5 Jahren ab dem Tag, an dem der Verbraucher das sanibel-Produkt durch einen Fachhandwerker hat installieren lassen. Dies gilt jedoch nur, sofern der Kauf zum Zeitpunkt der Installation nicht mehr als 6 Monate zurückliegt. Maßgebend sind die auf den jeweiligen Rechnungen angegebenen Kauf- und Installationsdaten. Liegt der Kauf zum Zeitpunkt der Installation mehr als 6 Monate zurück, verringert sich die Dauer

der Garantie um den entsprechenden Zeitraum. Die Garantiezeit endet somit in jedem Fall spätestens 5 Jahre und 6 Monate nach dem Kauf.

2. Die Garantiezeit wird durch von dem Garantiegeber oder im Auftrag des Garantiegebers durchgeführte Reparaturmaßnahmen oder durch den Austausch des fehlerhaften sanibel-Produktes oder fehlerhafter Einzelteile weder verlängert, noch beginnt sie von Neuem zu laufen.

IV. VORAUSSETZUNGEN DER GARANTIE UND VERFAHREN ZUR GELTENDMACHUNG

1. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, dass der Verbraucher dem Garantiegeber den Garantiefall innerhalb der Garantiezeit anzeigt, und zwar

- in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.),
- innerhalb eines Monats nach erstmaligem Auftreten der Fehlfunktion bzw. des Fehlers (Ausschlussfrist),
- unter Angabe des Datums des erstmaligen Auftretens der Fehlfunktion bzw. des Fehlers,
- mit Beschreibung der Fehlfunktion bzw. des Fehlers und
- unter Beifügung der Handwerker- und Kaufrechnung mit Datum, Installationsdatum sowie Namen und Adresse des Fachhandwerkers oder Händlers.

2. Zugleich hat der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zwecke der Prüfung des Garantiefalles und der Reparatur bzw. des Austausches auf eigene Kosten zu demontieren und dem Garantiegeber auf eigene Kosten zu übersenden. Wenn der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand demontieren kann, hat er dem Garantiegeber in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.) anzubieten, dass der Garantiegeber das sanibel-Produkt zum Zwecke der Feststellung des Garantiefalles nach seiner Wahl vor Ort selbst prüft bzw. von einer von ihm beauftragten Person prüfen lässt und/oder selbst demontiert bzw. demontieren lässt.

V. AUSSCHLUSS DER GARANTIE

Von der Garantie sind insbesondere folgende Fälle ausgeschlossen:

1. Verschleißmaterial
2. Verbrauchsmaterial
3. Glasbruch
4. Fehler, die auf unsachgemäßem oder bestimmungswidrigem Gebrauch oder einem sonstigen schuldhaften Verhalten des Verbrauchers oder auf der Einwirkung Dritter oder sonstigen Drittsachen beruhen (z. B. Überdruck, Unterdruck, Reinigungsmittel, Überspannung, Unterspannung)

VI. VERFAHREN, WENN KEIN GARANTIEFALL VORLIEGT

Sollte nach Prüfung des fehlerhaften sanibel-Produktes durch den Garantiegeber kein Garantiefall vorliegen, wird der Garantiegeber das fehlerhafte sanibel-Produkt nach Wahl des Verbrauchers

- kostenpflichtig reparieren und an den Verbraucher zurückschicken oder
- unrepariert an den Verbraucher zurückschicken oder
- vernichten.

VII. GELTUNGSBEREICH

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Sie gilt nur in dem Land, in dem der Verbraucher das sanibel-Produkt gekauft hat.

Greven, den 01. März 2022



**Kommen Sie vorbei und
erleben Sie die sanibel-Welt
in unseren Ausstellungen!**



* Garantiehinweise auf der letzten Seite im Innenteil