

HELM MK-L SmartTip


Kompakte Innovation für die Wandtasche



HELM MK-L SmartTip

Türaussteller mit integrierter beidseitiger Einzugsdämpfung

- **Montage:** direkter Einbau in der Laufschiene, keine Verbindung zum Türblatt erforderlich
- **Platzbedarf:** geringer Einbauraum, realisierbar bereits ab 65 mm Innenbreite der Wandtasche – marktübliche Systeme benötigen rund 100 mm oder mehr
- **Ausstellfunktion:** Flügel fährt bei leichtem Druck aus der Wandtasche heraus, Muschelgriff sofort zugänglich; volle lichte Durchgangsbreite bleibt erhalten
- **Einzugsdämpfung:** Flügel wird beim Öffnen und Schließen sanft abgefangen und kontrolliert in die Endlagen geführt; verhindert Zuschlagen und Beschädigungen
- **Nachrüstbarkeit:** unkompliziert möglich bei kompatibler Laufschiene
- **Langlebigkeit:** robustes, wartungsfreundliches System mit dauerhaft hoher Funktionssicherheit

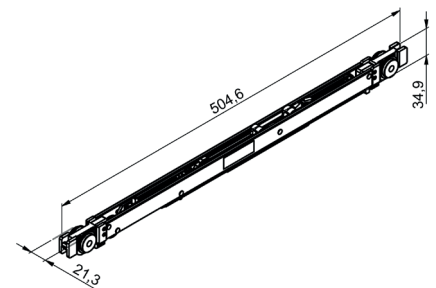

HELM MK-L SmartTip

Kompakte Innovation für die Wandtasche


Das **HELM MK Schiebetürsystem für Wandtaschenmontage** wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen das Türblatt vollständig in eine Wandtasche geführt wird – für eine Wandansicht ohne sichtbare Laufschienen. Im geöffneten Zustand verschwindet der Flügel vollständig in der Wandtasche, wodurch die volle lichte Durchgangsbreite erhalten bleibt. Das System ist für Flügel aus Holz und Glas bis 80 kg (MK-L 80) bzw. 140 kg (MK-M 140) ausgelegt und überzeugt durch präzise Türführung, hochwertige Verarbeitung sowie einfache Montage an der noch offenen Wandtasche. Auch Wartungsarbeiten lassen sich effizient durchführen: Die Laufschiene kann bei Bedarf ohne Öffnen der Wand aus- und wieder eingebaut werden.

Mit dem MK-L SmartTip erweitert HELM das MK-L 80 System um eine innovative Komponente, die den Bedienkomfort deutlich erhöht. Der kompakte Türaussteller mit integrierter beidseitiger Einzugsdämpfung wird direkt in der Laufschiene montiert – ohne Verbindung zum Türblatt. Diese Konstruktion reduziert den Einbauraum erheblich und erlaubt die Realisierung bei einer Innenbreite der Wandtasche von nur 65 mm – gegenüber marktüblichen Systemen mit rund 100 mm oder mehr.

In der Anwendung genügt ein leichter Druck auf die Stirnseite des Türflügels, um diesen ein Stück aus der Wandtasche herausfahren zu lassen. Der Muschelgriff wird dadurch zugänglich und kann unmittelbar betätigt werden. Die beidseitige Einzugsdämpfung sorgt dafür, dass der Flügel sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen sanft abgefangen, nahezu geräuschlos in die Endlagen geführt und dort sicher gehalten wird. So werden unkontrolliertes Zuschlagen und mögliche Beschädigungen an Tür und Wand vermieden.

Wie die gesamte MK-Serie ist auch der MK-L SmartTip auf Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt. Er lässt sich einfach montieren und – bei kompatibler Laufschiene – unkompliziert nachrüsten. Das Zusammenspiel von Laufschiene und SmartTip zeigt, wie sich funktionale Anforderungen, kompakte Bauweise und gestalterische Klarheit in einem System vereinen lassen.

Für Planer, Architekten und Innenausbauer eröffnet die Kombination aus MK-L 80 Schiebetürsystem und MK-L SmartTip neue Möglichkeiten bei der Integration von Schiebetüren aus Holz und Glas in Wandtaschenlösungen – überall dort, wo Technik, Effizienz und Ästhetik gleichermaßen gefragt sind.

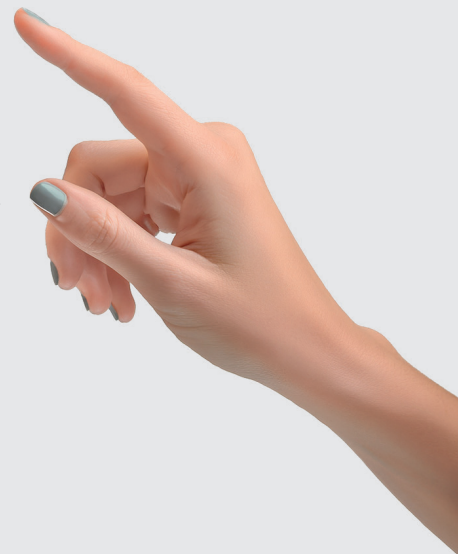

Artikel

HELM MK-L SmartTip Türaussteller mit beidseitiger Einzugsdämpfung



- für Innenschiebetüren aus Holz und Glas, die in eine Wandtasche laufen
- mit Auslösern
- gewährleistet ein sanftes Öffnen und Schließen
- wird in der Laufschiene montiert
- Hinweis: verwendbar mit der kompatiblen HELM 53/73 Laufschiene für MK-L SmartTip (separat erhältlich) oder durch Einbringen von Senkbohrungen in eine vorhandene HELM 53/73 Laufschiene (siehe Montageanleitung)


Flügelgewicht: max. 80 kg

Ausführung

Kunststoff, schwarz


Art.-Nr.

006192

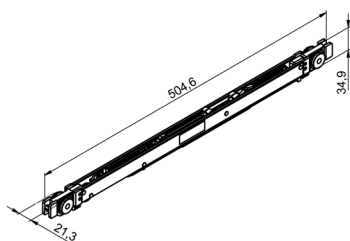

HELM 53/73 Laufschiene für MK-L SmartTip, oben gelocht

- zur Verwendung mit dem HELM MK-L SmartTip
- in Lagerlängen bis 6.000 mm oder auf Maß geschnitten




Ausführung

Länge

Art.-Nr.

Aluminium, EV1 eloxiert	2.000 mm	006000442000
	2.500 mm	006000442500
	4.000 mm	006000444000
	6.000 mm	006000446000
	Maßlänge (max. 6.000 mm)	006000449999
Aluminium, Edelstahl Effekt eloxiert	2.000 mm	006000422000
	2.500 mm	006000422500
	4.000 mm	006000424000
	6.000 mm	006000426000
	Maßlänge (max. 6.000 mm)	006000429999
Aluminium, schwarz eloxiert	2.000 mm	006742002000
	2.500 mm	006742002500
	4.000 mm	006742004000
	6.000 mm	006742006000
	Maßlänge (max. 6.000 mm)	006742009999



HELM MK-L SmartTip

Kompakte Innovation für die Wandtasche

Artikel


HELM MK-L 80 H 166

Schiebetürsystem für Wandtaschenmontage mit MK-L SmartTip und WTR Befestigungsschiene, reversibel

- für Innenschiebetüren aus Holz
- Rollapparate: höhenverstellbar im eingebauten Zustand, mit belastbarer Pendeleinlage für eine lange Gebrauchsdauer
- MK-L SmartTip: Türaussteller mit beidseitiger Einzugsdämpfung gewährleistet ein sanftes Öffnen und Schließen, wird in der Laufschiene montiert
- WTR Befestigungsschiene: ermöglicht eine jederzeitige Demontage/Montage der Laufschiene für Wartung, Austausch und Erweiterung der Komponenten
- Hinweis: WTR Befestigungsschiene ist 25 mm länger als Laufschiene(n)

Flügelgewicht: max. 80 kg
Flügelstärke: 40 mm
Flügelbreite: mind. 830 mm

Umfang: 1 x HELM 53/73 Laufschiene, oben gelocht
1 x HELM WTR Befestigungsschiene
* x HELM WTR Befestigungsplatte mit Befestigungsmaterial
(Anzahl abhängig von der Laufschiene(n)länge)
2 x HELM 73 Rollapparat mit Kugellager, M8 x 35 Tragschraube und Flansch
1 x HELM MK-L SmartTip mit Auslösern
2 x HELM 65 PS Stopper
1 x HELM 70 Führunggleiter

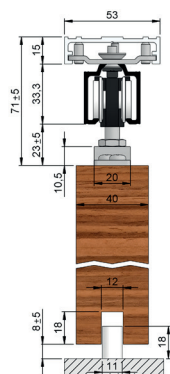

Ausführung	Flügelanzahl	Laufschiene(n)länge	Art.-Nr.
Aluminium, EV1 eloxiert	1	2.000 mm	MK.L80.H.166.41.1.06.2000
		2.500 mm	MK.L80.H.166.41.1.06.2500
		Maßlänge (max. 6.000 mm)	MK.L80.H.166.41.1.06.9999
Aluminium, Edelstahl Effekt eloxiert	1	2.000 mm	MK.L80.H.166.35.1.06.2000
		2.500 mm	MK.L80.H.166.35.1.06.2500
		Maßlänge (max. 6.000 mm)	MK.L80.H.166.35.1.06.9999
Aluminium, schwarz matt beschichtet	1	2.000 mm	MK.L80.H.166.73.1.06.2000
		2.500 mm	MK.L80.H.166.73.1.06.2500
		Maßlänge (max. 6.000 mm)	MK.L80.H.166.73.1.06.9999



Produkt online
konfigurieren



Montageanleitung
herunterladen

Artikel

HELM MK-L 80 G 166


Schiebetürsystem für Wandtaschenmontage mit MK-L SmartTip und WTR Befestigungsschiene, reversibel



- für Innenschiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Rollapparate: höhenverstellbar im eingebauten Zustand, mit belastbarer Pendeleinlage für eine lange Gebrauchsdauer
- MK-L SmartTip: Türaussteller mit beidseitiger Einzugsdämpfung gewährleistet ein sanftes Öffnen und Schließen, wird in der Laufschiene montiert
- WTR Befestigungsschiene: ermöglicht eine jederzeitige Demontage/Montage der Laufschiene für Wartung, Austausch und Erweiterung der Komponenten
- SmartGuide: selbsteinstellende, spielfreie untere Führung zur Reduktion bzw. Vermeidung von Klappergeräuschen
- Hinweis: WTR Befestigungsschiene ist 25 mm länger als Laufschiene(n)

Flügelgewicht: max. 80 kg
 Flügelstärke: 8/8,76 und 10/10,76 mm ESG/VSG
 (bei Verwendung von VSG muss das Glasklemmstück mit Zweikomponentenkleber angeklebt werden (nicht im Lieferumfang enthalten))
 Flügelbreite: mind. 830 mm

Umfang: 1 x HELM 53/73 Laufschiene, oben gelocht
 1 x HELM WTR Befestigungsschiene
 * x HELM WTR Befestigungsplatte mit Befestigungsmaterial
 (Anzahl abhängig von der Laufschiene(n)länge)
 2 x HELM 73 Rollapparat mit Kugellager und M8 x 30 Tragschraube
 2 x HELM Glasklemmstück, 250 x 22 mm, für 8/8,76 und 10/10,76 mm ESG/VSG
 1 x HELM MK-L SmartTip mit Auslösern
 2 x HELM 65 PS Stopper
 1 x HELM SmartGuide G

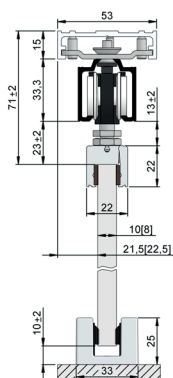

Ausführung	Flügelanzahl	Laufschiene(n)länge	Art.-Nr.
Aluminium, EV1 eloxiert	1	2.000 mm	MK.L80.G.166.41.1.06.2000
		2.500 mm	MK.L80.G.166.41.1.06.2500
		Maßlänge (max. 6.000 mm)	MK.L80.G.166.41.1.06.9999
Aluminium, Edelstahl Effekt eloxiert	1	2.000 mm	MK.L80.G.166.35.1.06.2000
		2.500 mm	MK.L80.G.166.35.1.06.2500
		Maßlänge (max. 6.000 mm)	MK.L80.G.166.35.1.06.9999
Aluminium, schwarz matt beschichtet	1	2.000 mm	MK.L80.G.166.73.1.06.2000
		2.500 mm	MK.L80.G.166.73.1.06.2500
		Maßlänge (max. 6.000 mm)	MK.L80.G.166.73.1.06.9999



Produkt online
konfigurieren



Montageanleitung
herunterladen