

HELM Dichtschließende Schiebetürsysteme

Zuverlässig dicht und trotzdem leichtgängig – für perfekten Komfort und Schutz



HELM Dichtschließende Schiebetürsysteme für Innenschiebetüren aus Holz und Glas

- **Dichtwirkung:** effektive Rundumabdichtung gegen Schall, Zugluft und Gerüche – sorgt für verbesserte Akustik, ein angenehmes Raumklima und mehr Privatsphäre
- **Montage:** einfache Befestigung an Wand und Flügeloberfläche – keine zusätzliche Türzarge oder Anschlagkasten erforderlich
- **Leichtgängigkeit:** geringe Öffnungskräfte dank optimal abgestimmter Magnetdichtprofile
- **Rollaparate:** höhenverstellbar im eingebauten Zustand, mit Präzisionskugellager für eine hohe Laufruhe und belastbarer Pendeleinlage bzw. Wippe für eine lange Gebrauchsdauer
- **Einzugsdämpfung (optional):** Flügel wird beim Öffnen sanft abgefangen und kontrolliert in die Endlage geführt (beim Schließen übernimmt das Magnetdichtsystem diese Dämpfungsfunktion)




HELM Dichtschließende Schiebetürsysteme

Zuverlässig dicht und trotzdem leichtgängig – für perfekten Komfort und Schutz

Artikel

HELM MK-L 80 H 196

**Dichtschließendes Schiebetürsystem für Flügel bis 80 kg,
Wandmontage mit 30 mm Abstandsprofil und Verblendung**

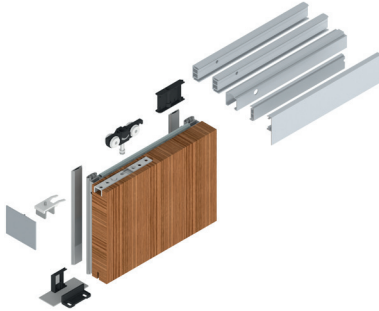


- für Innenschiebetüren aus Holz
- Dichtungssystem:
 - wirksam gegen Schall, Zugluft und Gerüche
 - Abdichtung zur Wand durch Magnetdichtsystem
 - keine Türzarge oder Anschlagkasten notwendig
 - leichtgängig durch geringe Öffnungskräfte
- Rollapparate: höhenverstellbar im eingebauten Zustand, mit belastbarer Pendeleinlage für eine lange Gebrauchsdauer

Flügelgewicht: max. 80 kg
 Flügelstärke: 40 mm
 Flügelbreite: mind. 510 mm (ohne Einzugsdämpfung)
 mind. 760 mm (bei einseitiger Einzugsdämpfung)
 max. 2.000 mm

Umfang:

- 1 x HELM 53/73 Laufschiene, seitlich gebohrt
- 2 x HELM Abstandsprofil, 15 mm, gebohrt
- 1 x HELM Klipsblende, 65 mm, mit Abstandsprofil, 9 mm
- 1 x HELM Abdeckkappenpaar
- 2 x HELM 73 Rollapparat mit Kugellager
- 1 x HELM 73 V Flansch mit Tragbolzen
- 2 x HELM 65 P Fangstopper
(bei Auswahl „ohne Einzugsdämpfung“)
oder
- 1 x HELM 65 P Fangstopper,
- 1 x HELM SmartStop FG 80 Einzugsdämpfer
(bei Auswahl „einseitige Einzugsdämpfung“)
- 1 x HELM Rundumdichtung (inklusive unterer Führung)

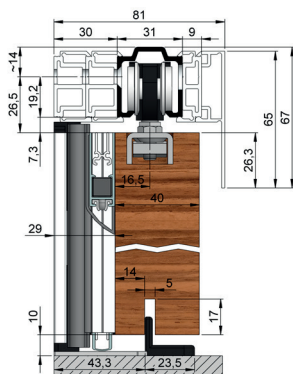

Ausführung	Flügel- anzahl	Einzugs- dämpfung	Laufschiene- länge	Art.-Nr.
Aluminium, EV1 eloxiert	1	ohne	Maßlänge	MK.L80.H.196.41.1.00.9999
		einseitig	Maßlänge	MK.L80.H.196.41.1.05.9999
Aluminium, Edelstahl Effekt eloxiert	1	ohne	Maßlänge	MK.L80.H.196.35.1.00.9999
		einseitig	Maßlänge	MK.L80.H.196.35.1.05.9999



Produkt online
konfigurieren



Anfrageformular
herunterladen




Montageanleitung
herunterladen

Artikel

HELM GT-L 80 H 496

**Dichtschließendes Schiebetürsystem für Flügel bis 80 kg,
Wandmontage mit 15 mm Abstandsprofil und Verblendung**

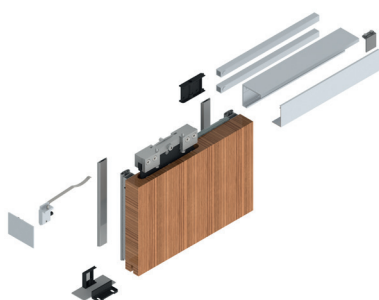


- für Innenschiebetüren aus Holz
- Dichtungssystem:
 - wirksam gegen Schall, Zugluft und Gerüche
 - Abdichtung zur Wand durch Magnetdichtsystem
 - keine Türzarge oder Anschlagkasten notwendig
 - leichtgängig durch geringe Öffnungskräfte
- Rollapparate: höhenverstellbar im eingebauten Zustand, mit belastbarer Wippe für eine lange Gebrauchsdauer

Flügelgewicht: max. 80 kg
 Flügelstärke: 40 mm
 Flügelbreite: mind. 625 mm
 max. 2.000 mm

Umfang:

- 1 x HELM GT-L Laufschiene für Wandmontage
- 2 x HELM GT Wandabstandsprofil, 15 mm
- 1 x HELM GT-L Blende
- * x HELM GT-L Klemmadapter für Blende
(Anzahl abhängig von der Laufschiene Länge)
- 1 x HELM GT-L Abdeckkappenpaar
- 2 x HELM GT-L 80 Rollapparat
- 2 x HELM GT-L Befestigungswinkel für Rollapparat
- 2 x HELM GT-L Fangstopper links/rechts
(bei Auswahl „ohne Einzugsdämpfung“)
oder
- 1 x HELM GT-L 80 Einzugsdämpfer mit Auslösebolzen,
- 2 x HELM GT-L Fangstopper links/rechts
(bei Auswahl „einseitige Einzugsdämpfung“)
- 1 x HELM Rundumdichtung (inklusive unterer Führung)

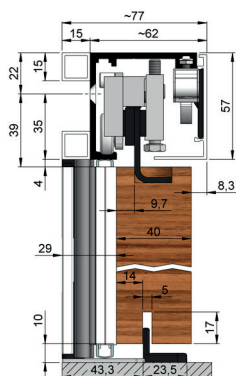

Ausführung	Flügel- anzahl	Einzugs- dämpfung	Laufschiene- länge	Art.-Nr.
Aluminium, EV1 eloxiert	1	ohne	Maßlänge	GT.L80.H.496.41.1.00.9999
		einseitig	Maßlänge	GT.L80.H.496.41.1.05.9999
Aluminium, Edelstahl Effekt eloxiert	1	ohne	Maßlänge	GT.L80.H.496.35.1.00.9999
		einseitig	Maßlänge	GT.L80.H.496.35.1.05.9999



Produkt online
konfigurieren



Anfrageformular
herunterladen



Montageanleitung
herunterladen

HELM Dichtschließende Schiebetürsysteme


Zuverlässig dicht und trotzdem leichtgängig – für perfekten Komfort und Schutz



Artikel

HELM GT-L 80 G 496


**Dichtschließendes Schiebetürsystem für Flügel bis 80 kg,
Wandmontage mit 9 mm Abstandsprofil und Verblendung**

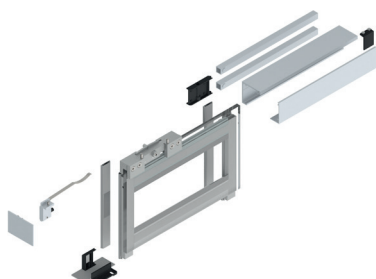

- für Innenschiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Dichtungssystem:
 - wirksam gegen Schall, Zugluft und Gerüche
 - Abdichtung zur Wand durch Magnetdichtsystem
 - keine Türzarge oder Anschlagkasten notwendig
 - leichtgängig durch geringe Öffnungskräfte
- Rollapparate: höhenverstellbar im eingebauten Zustand, mit belastbarer Wippe für eine lange Gebrauchsdauer

Flügelgewicht: max. 80 kg
 Flügelstärke: 8/8,76 und 10/10,76 mm ESG/VSG
 Flügelbreite: mind. 625 mm
 max. 2.000 mm

- Umfang:
- 1 x HELM GT-L Laufschiene für Wandmontage
 - 2 x HELM GT Wandabstandsprofil, 15 mm
 - 1 x HELM GT-L Blende
 - * x HELM GT-L Klemmadapter für Blende
(Anzahl abhängig von der Laufschiene Länge)
 - 1 x HELM GT-L Abdeckkappenpaar
 - 2 x HELM GT-L 80 Rollapparat
 - 2 x HELM GT-L Fangstopper links/rechts
(bei Auswahl „ohne Einzugsdämpfung“)
oder
 - 1 x HELM GT-L 80 Einzugsdämpfer mit Auslösebolzen,
 - 2 x HELM GT-L Fangstopper links/rechts
(bei Auswahl „einseitige Einzugsdämpfung“)
 - 1 x HELM Rundumdichtung (inklusive unterer Führung)

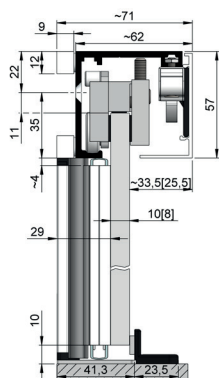

Ausführung	Flügel- anzahl	Einzugs- dämpfung	Laufschiene- länge	Art.-Nr.
Aluminium, EV1 eloxiert	1	ohne	Maßlänge	GT.L80.G.496.41.1.00.9999
		einseitig	Maßlänge	GT.L80.G.496.41.1.05.9999
Aluminium, Edelstahl Effekt eloxiert	1	ohne	Maßlänge	GT.L80.G.496.35.1.00.9999
		einseitig	Maßlänge	GT.L80.G.496.35.1.05.9999



Produkt online
konfigurieren



Anfrageformular
herunterladen



Montageanleitung
herunterladen