



# YOUR STYLE [29]

## DESIGNBELÄGE





## VERLEGEBEISPIEL



Verlegeanleitung



▲ **ungefast**  
(Hinweis finden Sie  
in der Kollektion)



▲ **4-seitig gefast**  
(Hinweis finden Sie  
in der Kollektion)



Designboden zum KLEBEN




Designboden zum KLICKEN

# STYLE

Nutzschicht 0,30 mm


Ob klassisches Holzdekor oder moderne Betonoptik – mit diesen Designbelägen setzen Sie auf Eleganz und Komfort mit optimaler Eignung in Wohnräumen.

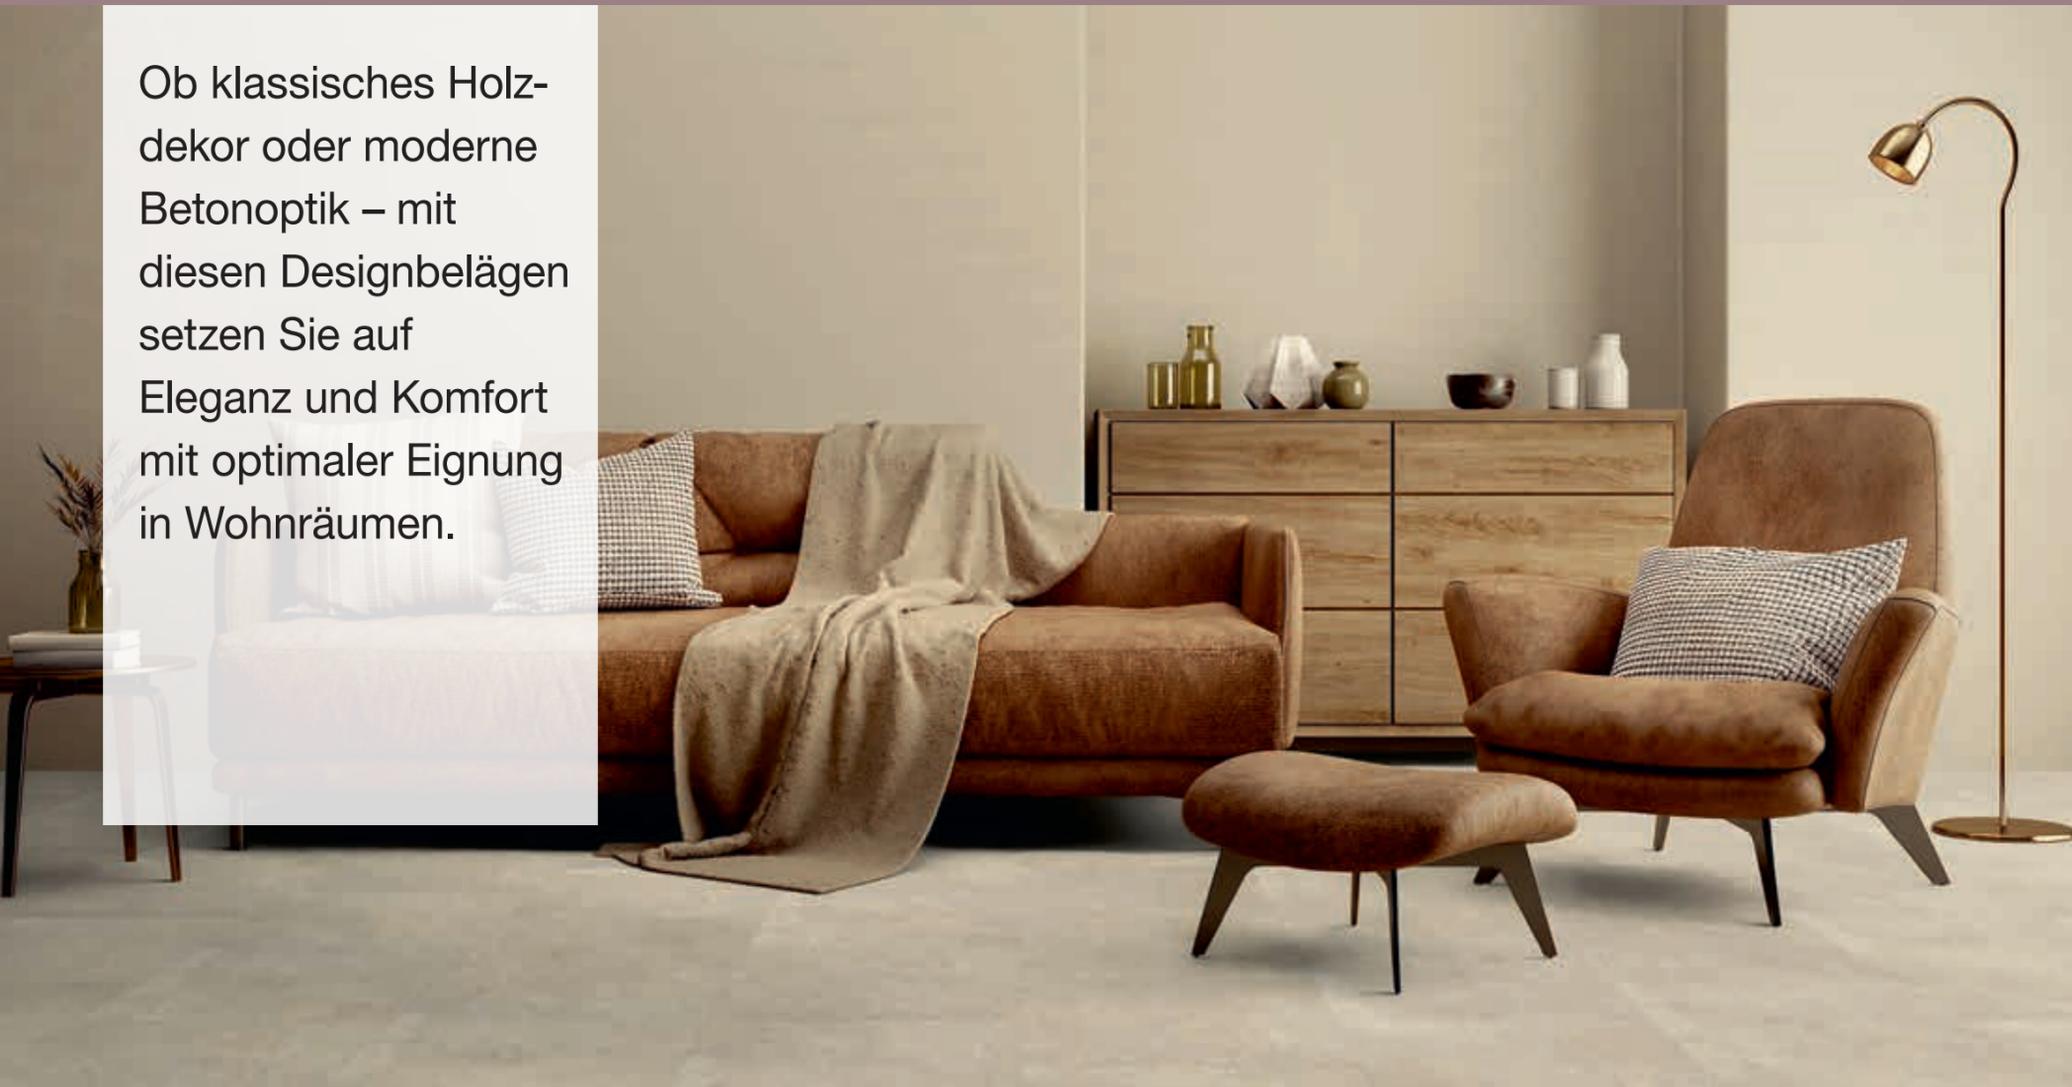

# PROJECT

Nutzschicht 0,55 mm

Die Designbeläge überzeugen durch hohe Strapazierfähigkeit und bieten eine Lösung, die Funktionalität und ansprechendes Design vereint – ideal für gewerbliche Anforderungen.

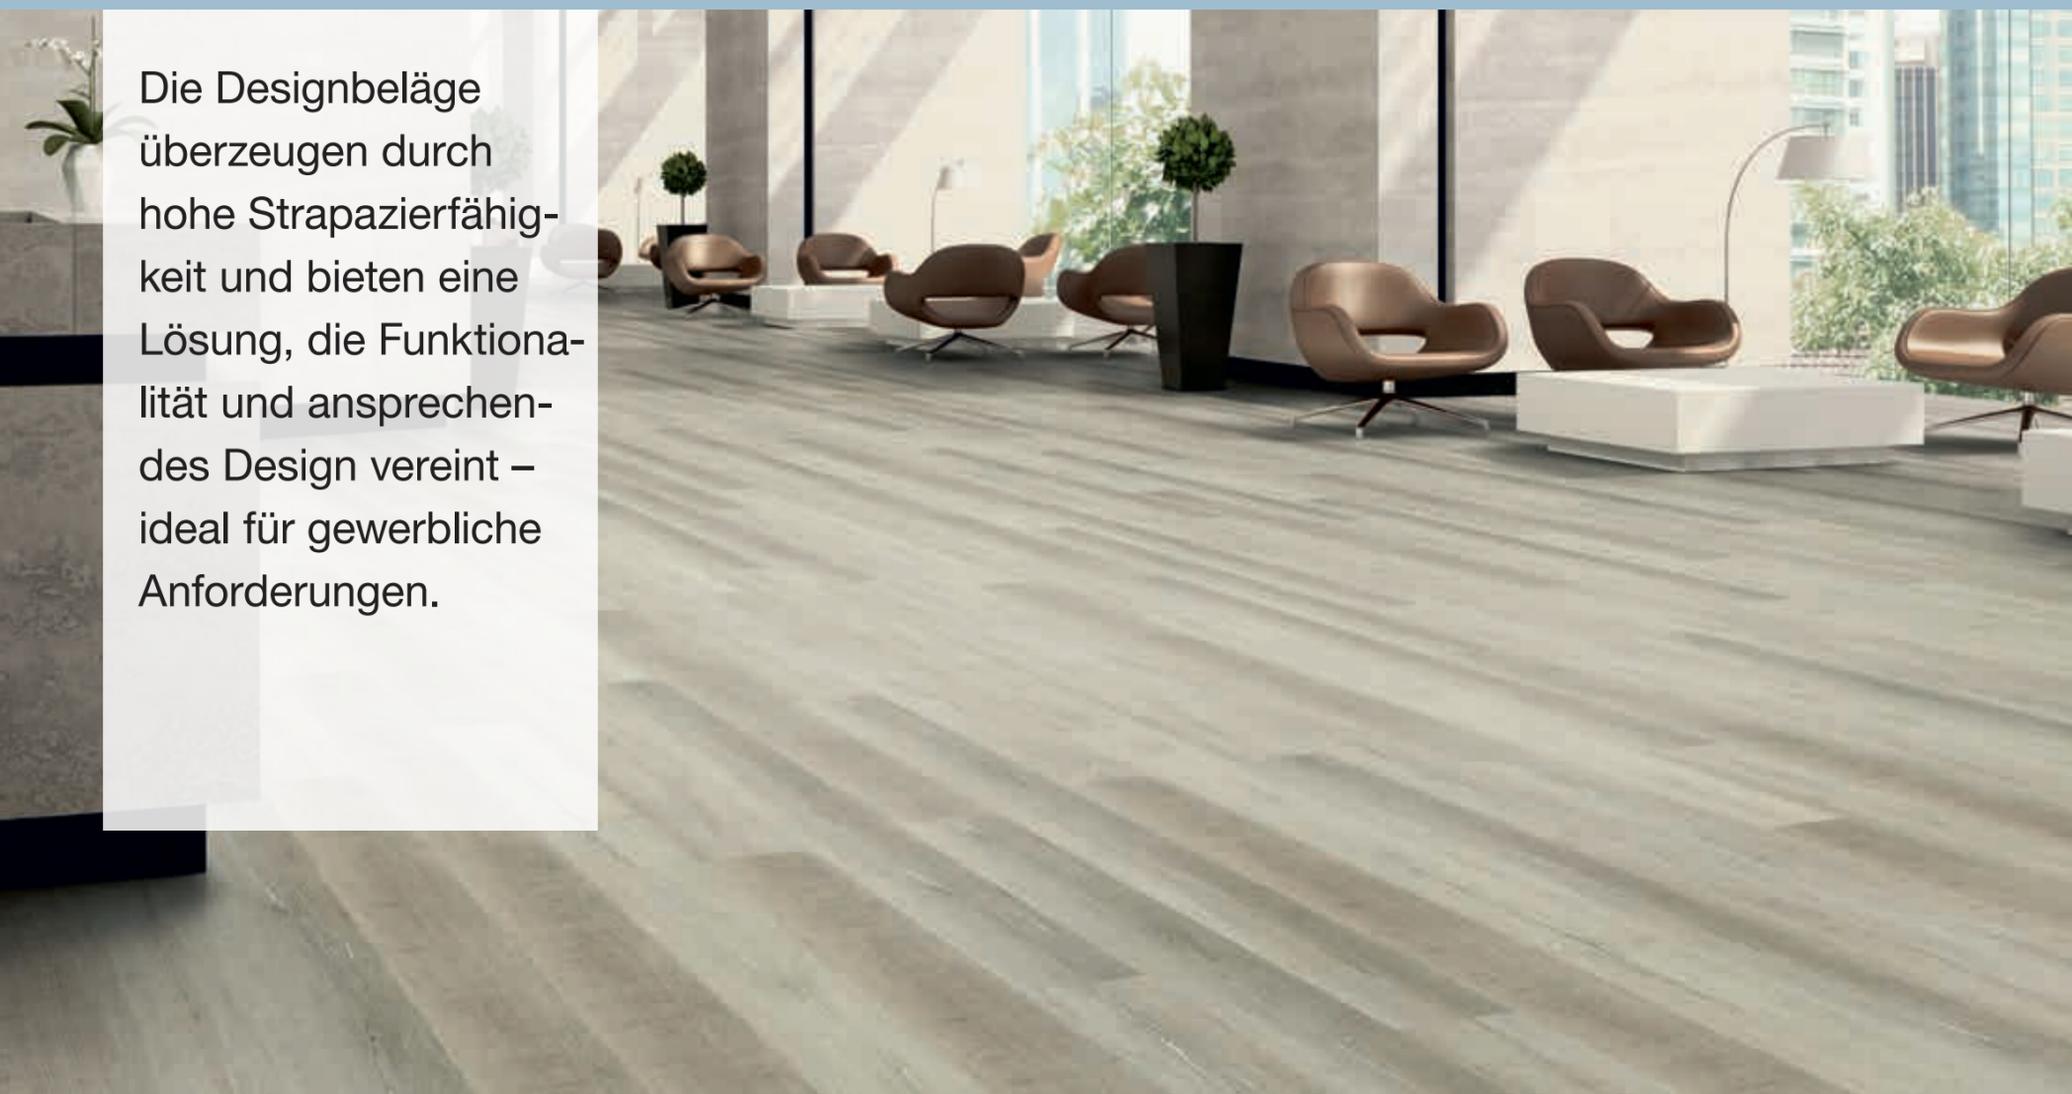




STYLE | 2703  
STYLE | 2753



STYLE | 2703  
STYLE | 2753



STYLE | 2704  
STYLE | 2754

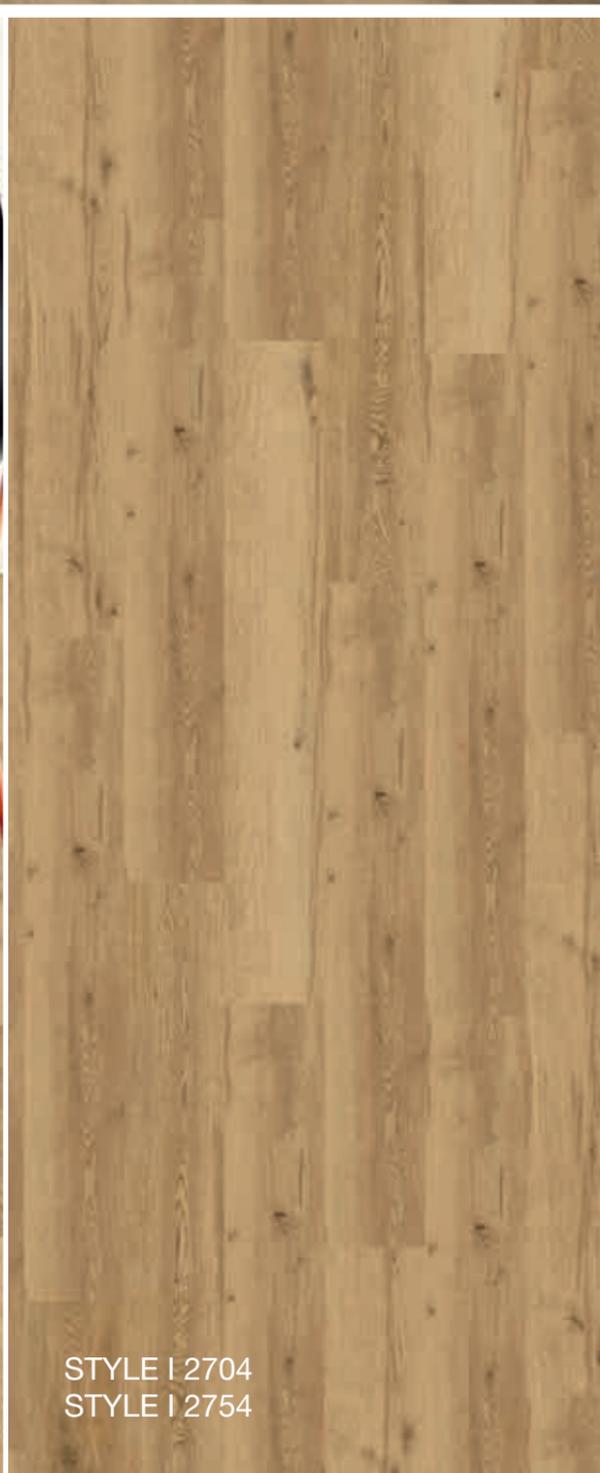

STYLE | 2704  
STYLE | 2754



Kleben:



Klicken:





STYLE | 2701  
STYLE | 2751



STYLE | 2701  
STYLE | 2751



STYLE | 2702  
STYLE | 2752



STYLE | 2702  
STYLE | 2752



Kleben:



Klicken:





Art.-Nr.: **2701** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzsicht 0,30 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2751** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzsicht 0,30 mm | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2402



Art.-Nr.: **2702** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzsicht 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2752** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzsicht 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2619



Art.-Nr.: **2703** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2753** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2402



Art.-Nr.: **2704** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2754** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 3971



STYLE | 2707  
STYLE | 2757



STYLE | 2707  
STYLE | 2757



STYLE | 2708  
STYLE | 2758



STYLE | 2708  
STYLE | 2758



Kleben:



Klicken:





STYLE | 2705  
STYLE | 2755



STYLE | 2705  
STYLE | 2755



STYLE | 2706  
STYLE | 2756



STYLE | 2706  
STYLE | 2756



Kleben:



Klicken:





Art.-Nr.: **2705** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzsicht 0,30 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2755** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzsicht 0,30 mm | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 3604



Art.-Nr.: **2706** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzsicht 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2756** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzsicht 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Fb. 1013 weiß (glatt)



Art.-Nr.: **2707** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,30 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2757** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2379



Art.-Nr.: **2708** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2758** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 3619



STYLE | 2711  
STYLE | 2761



STYLE | 2711  
STYLE | 2761



STYLE | 2712  
STYLE | 2762



STYLE | 2712  
STYLE | 2762



R A U M  
PLANER

Kleben:



2,0 mm



0,30 mm



Bfl-s1



DS



23



31

Klicken:



5,0 mm



0,30 mm



Bfl-s1



DS



23



31



STYLE | 2709  
STYLE | 2759



STYLE | 2709  
STYLE | 2759



STYLE | 2710  
STYLE | 2760



STYLE | 2710  
STYLE | 2760



Kleben:



2,0 mm 0,30 mm

Klicken:




5,0 mm 0,30 mm



Art.-Nr.: **2709** Kleben | 152,40 x 914,40 x 2,0 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | ungefast | Nuttschicht 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2759** Klicken | 150,00 x 910,00 x 5,0 mm | VE 2,18 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nuttschicht 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2487

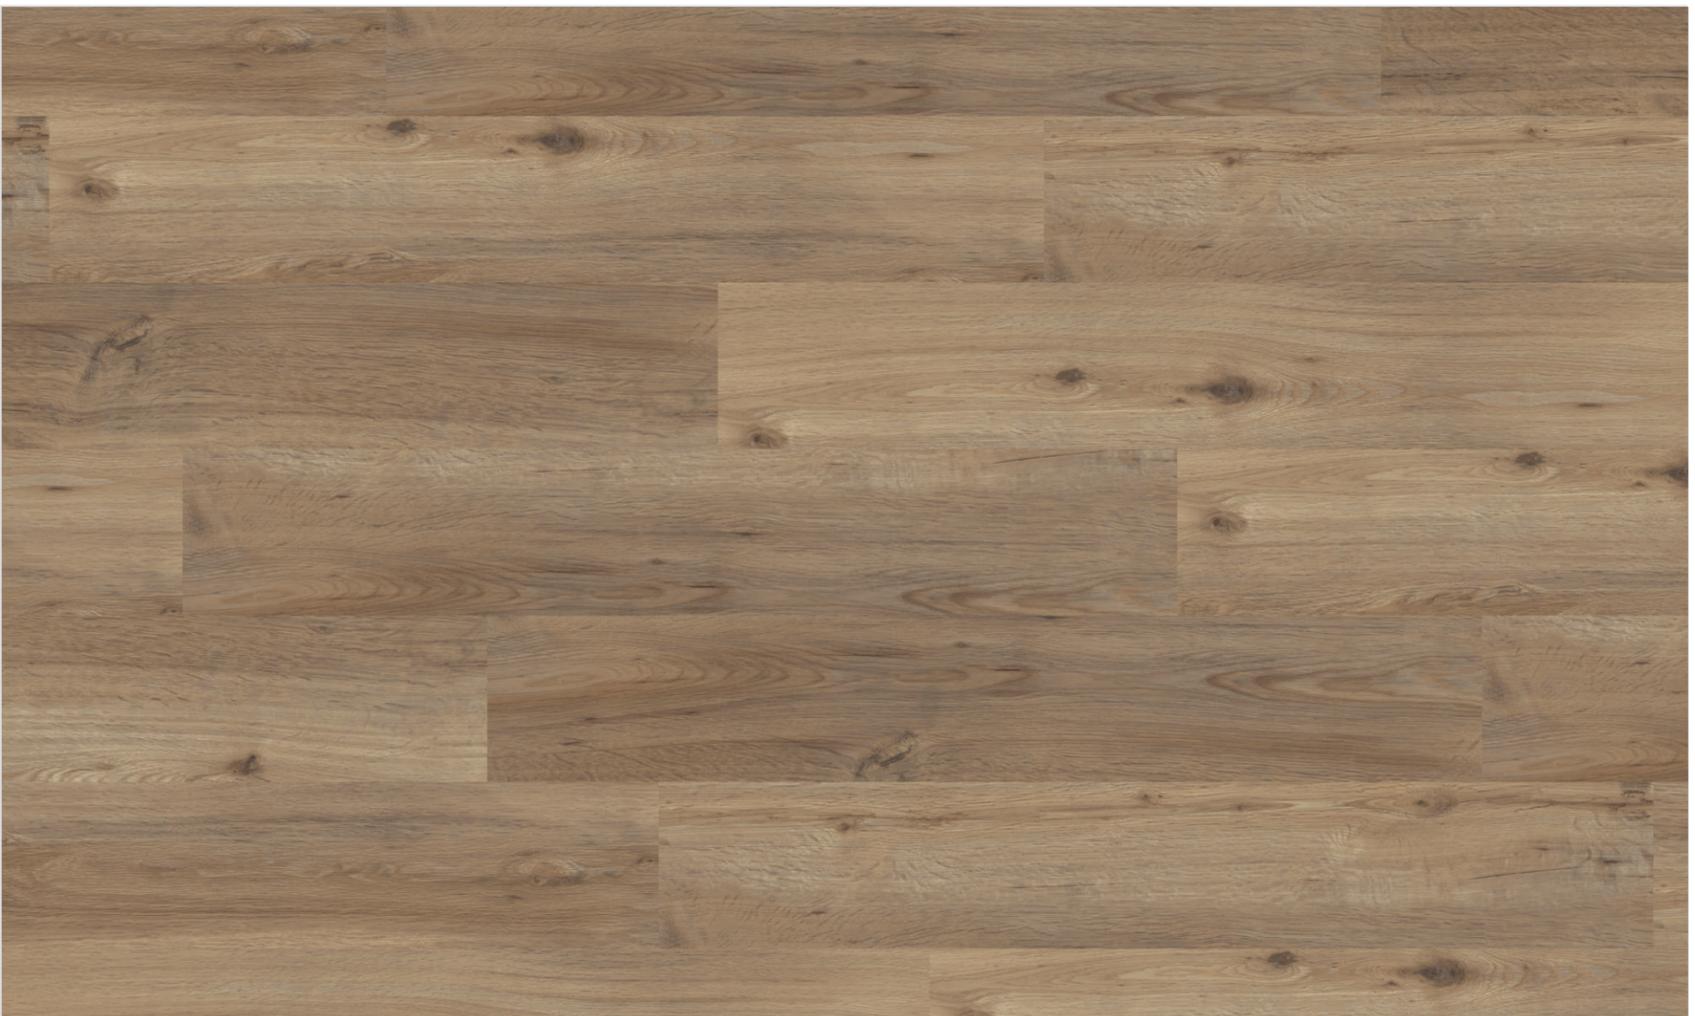

Art.-Nr.: **2710** Kleben | 152,40 x 914,40 x 2,0 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | ungefast | Nuttschicht 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2760** Klicken | 150,00 x 910,00 x 5,0 mm | VE 2,18 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nuttschicht 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2661



Art.-Nr.: **2711** Kleben | 152,40 x 914,40 x 2,0 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2761** Klicken | 150,00 x 910,00 x 5,0 mm | VE 2,18 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2424



Art.-Nr.: **2712** Kleben | 152,40 x 914,40 x 2,0 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,30 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2762** Klicken | 150,00 x 910,00 x 5,0 mm | VE 2,18 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Fb. 1013 weiß (glatt)



STYLE | 2715  
STYLE | 2765



STYLE | 2715  
STYLE | 2765



STYLE | 2716  
STYLE | 2766



STYLE | 2716  
STYLE | 2766



Kleben:



Klicken:





STYLE | 2713  
STYLE | 2763



STYLE | 2713  
STYLE | 2763



STYLE | 2714  
STYLE | 2764



STYLE | 2714  
STYLE | 2764



Kleben:



2,0 mm 0,30 mm

Klicken:



5,0 mm 0,30 mm



Art.-Nr.: **2713** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2763** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 3611



Art.-Nr.: **2714** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,0 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2764** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,0 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware


empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Fb. 1013 weiß (glatt)



Art.-Nr.: **2715** Kleben | 457,20 x 914,40 x 2,0 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2765** Klicken | 304,80 x 609,60 x 5,0 mm | VE 2,22 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2015

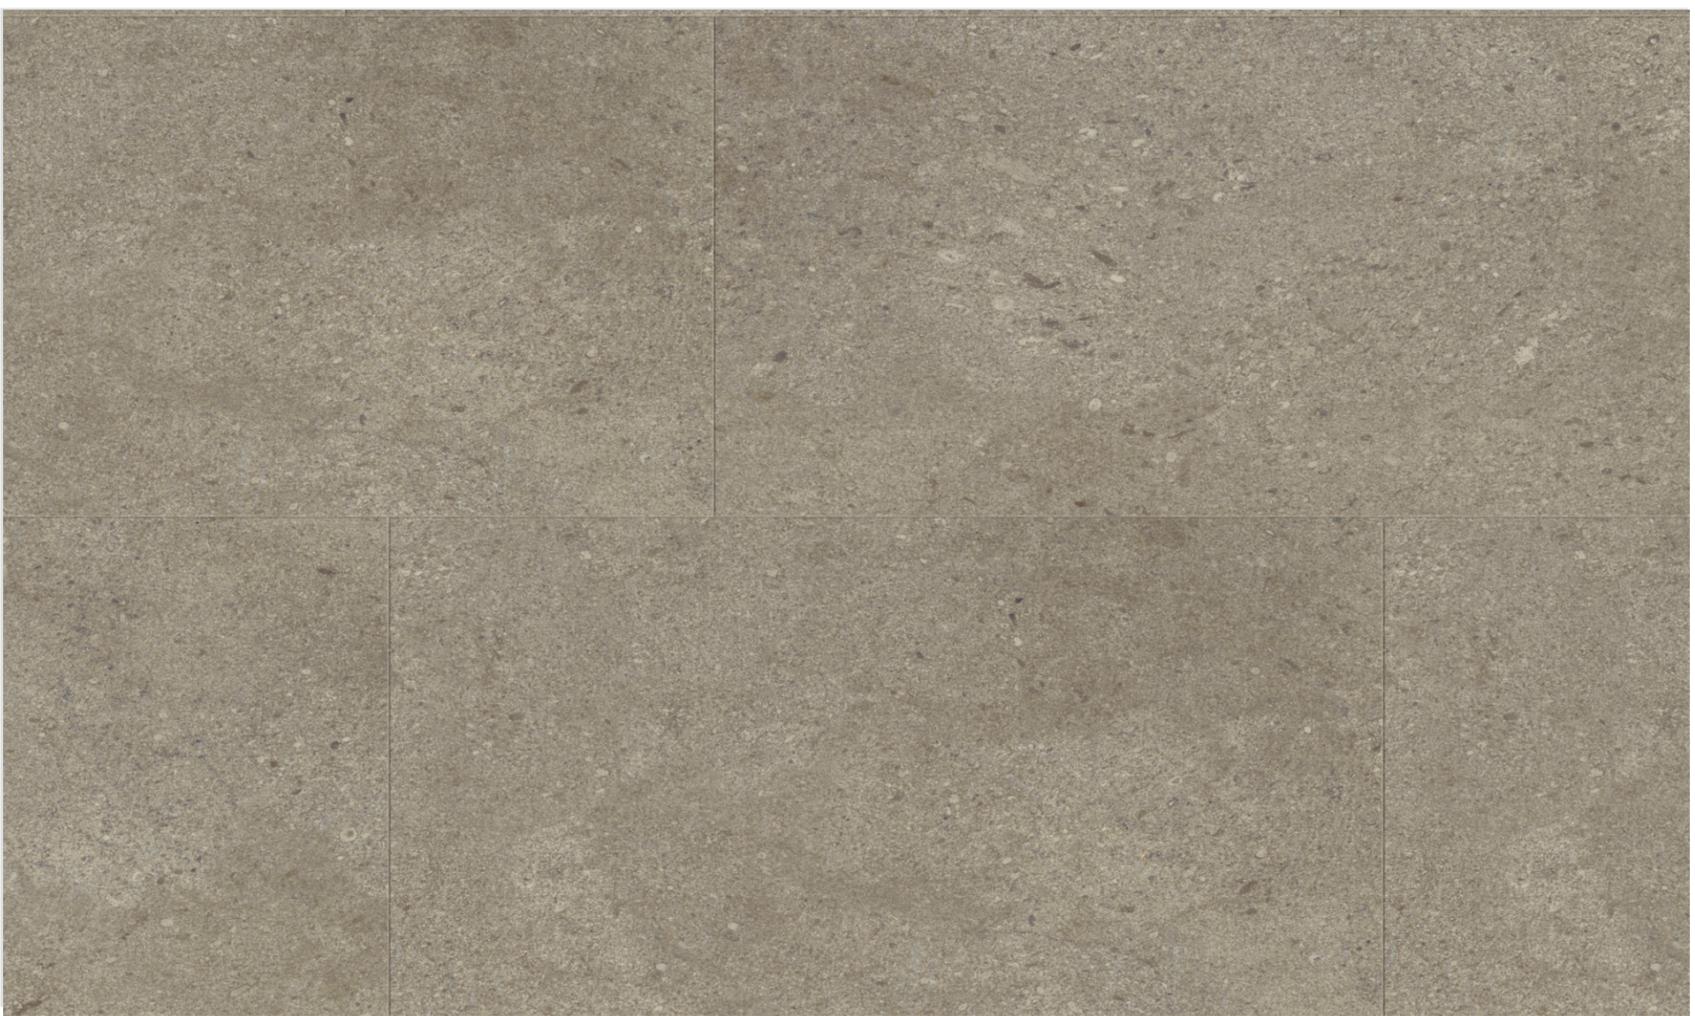

Art.-Nr.: **2716** Kleben | 457,20 x 914,40 x 2,0 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2766** Klicken | 304,80 x 609,60 x 5,0 mm | VE 2,22 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,30 mm | Lagerware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Fb. 1013 weiß (glatt)



PROJECT | 2803  
PROJECT | 2853



PROJECT | 2803  
PROJECT | 2853



PROJECT | 2804  
PROJECT | 2854



PROJECT | 2804  
PROJECT | 2854



R A U M  
PLANER

Kleben:



2,5 mm



0,55 mm



Bfl-s1



DS



23



33



42

Klicken:



5,5 mm



0,55 mm



Bfl-s1



DS



23



34



PROJECT | 2801  
PROJECT | 2851



PROJECT | 2801  
PROJECT | 2851



PROJECT | 2802  
PROJECT | 2852



PROJECT | 2802  
PROJECT | 2852




Kleben:



Klicken:




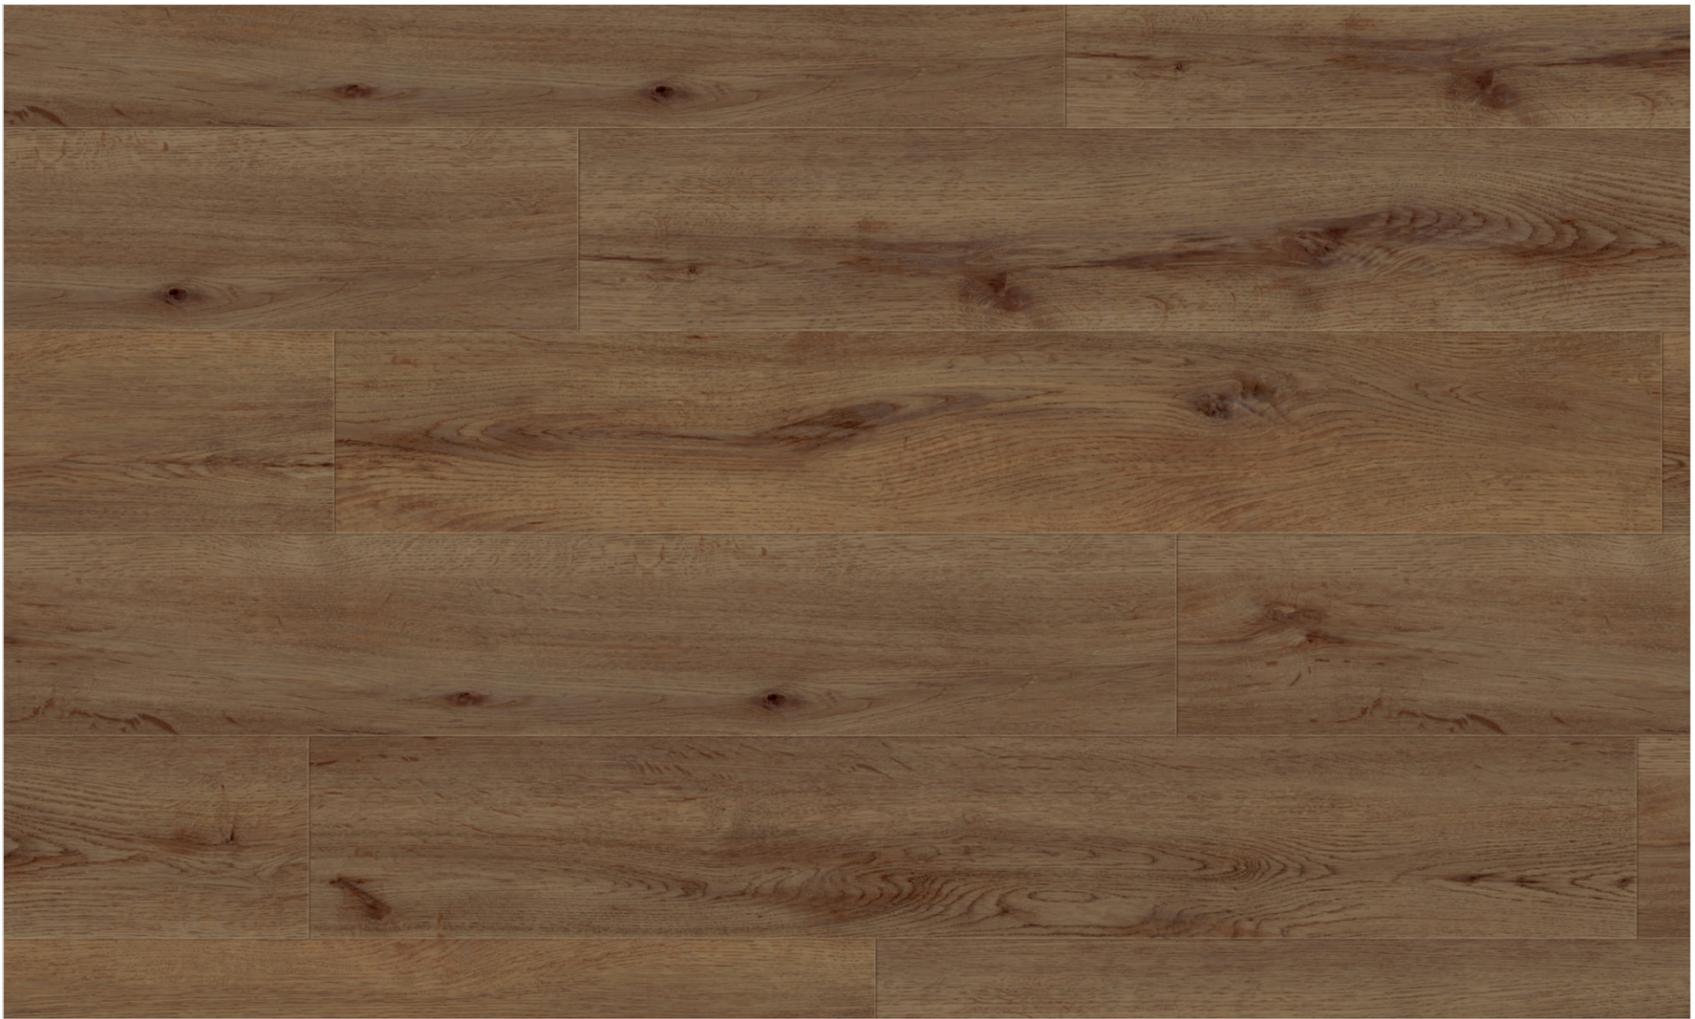

Art.-Nr.: **2801** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,5 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschiicht 0,55 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2851** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,5 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschiicht 0,55 mm | Bestellware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2004

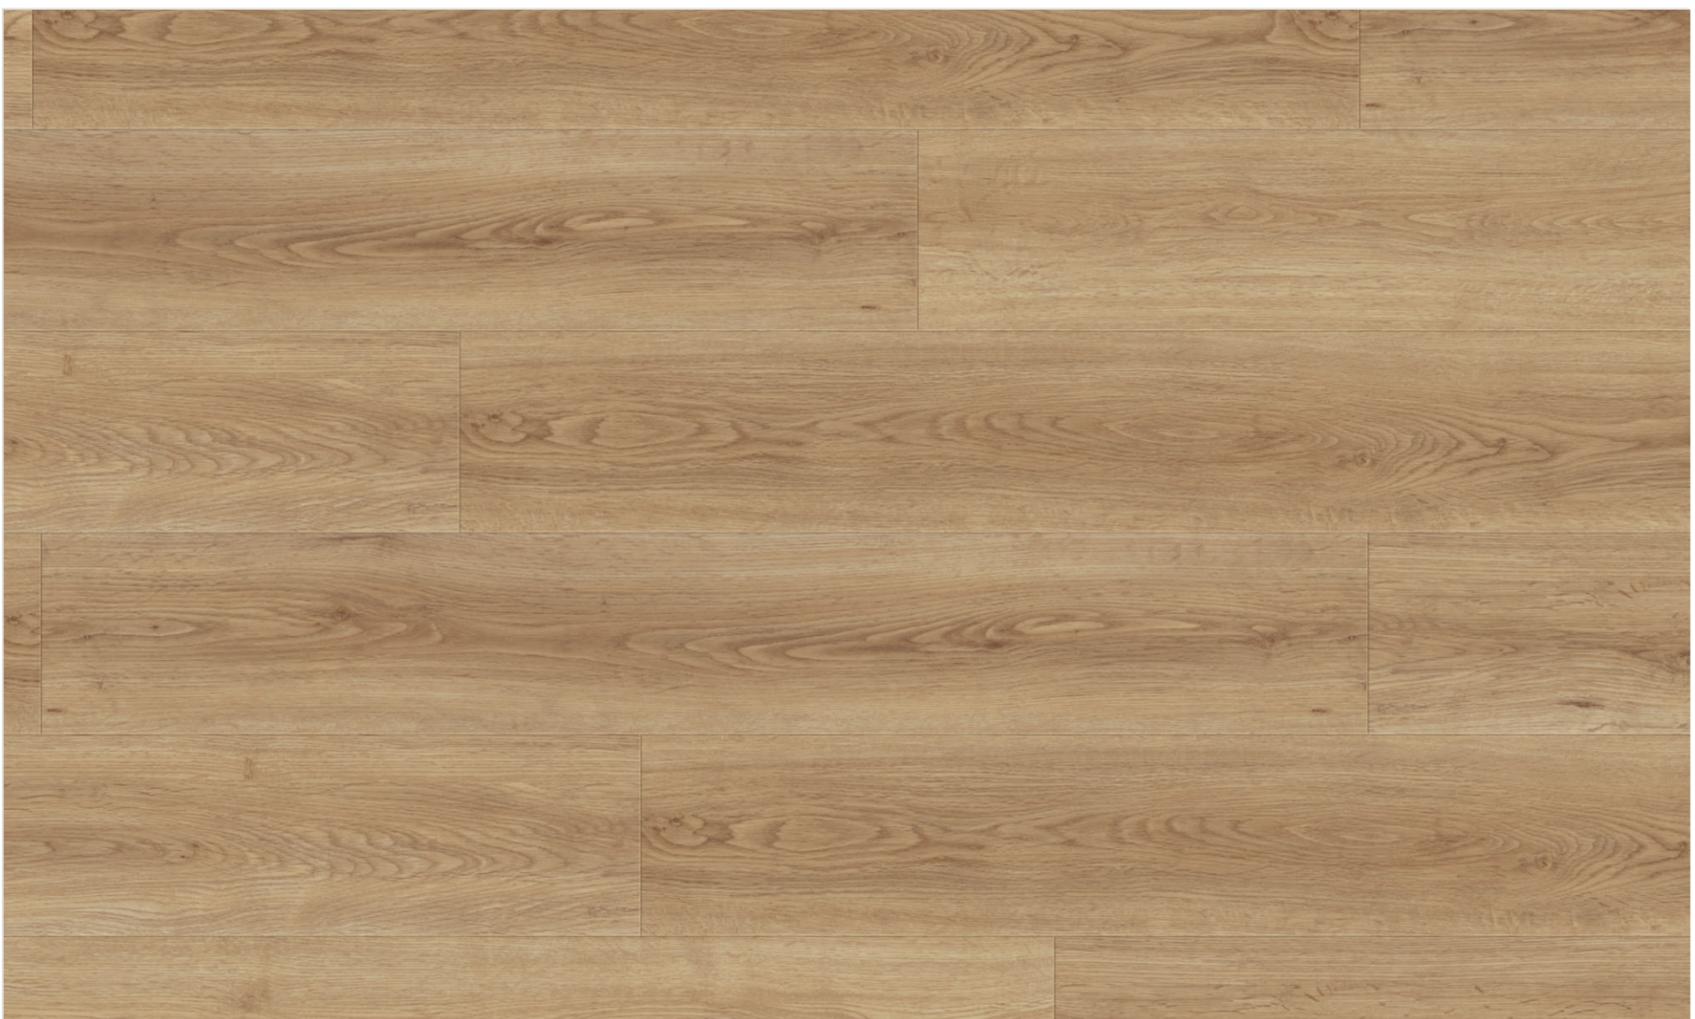

Art.-Nr.: **2802** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,5 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschiicht 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2852** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,5 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschiicht 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Bestellware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2428



Art.-Nr.: **2803** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,5 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschiicht 0,55 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2853** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,5 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschiicht 0,55 mm | Bestellware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2428



Art.-Nr.: **2804** Kleben | 152,40 x 914,40 x 2,5 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschiicht 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2854** Klicken | 150,00 x 910,00 x 5,5 mm | VE 2,18 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschiicht 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Bestellware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 3970



PROJECT | 2807  
PROJECT | 2857



PROJECT | 2807  
PROJECT | 2857



PROJECT | 2808  
PROJECT | 2858



PROJECT | 2808  
PROJECT | 2858



R A U M  
P L A N E R

Kleben:



2,5 mm



0,55 mm



Bfl-s1



DS



23



33



42

Klicken:



5,5 mm



0,55 mm



Bfl-s1



DS



23



34



PROJECT | 2805  
PROJECT | 2855



PROJECT | 2805  
PROJECT | 2855



PROJECT | 2806  
PROJECT | 2856



PROJECT | 2806  
PROJECT | 2856



Kleben:



2,5 mm



0,55 mm



Bfl-s1



DS



23



33



42

Klicken:



5,5 mm



0,55 mm



Bfl-s1



DS



23



34



Art.-Nr.: **2805** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,5 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,55 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2855** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,5 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Bestellware


empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2428



Art.-Nr.: **2806** Kleben | 228,60 x 1.219,20 x 2,5 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,55 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2856** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,5 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Bestellware


empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Fb. 1013 weiß (glatt)

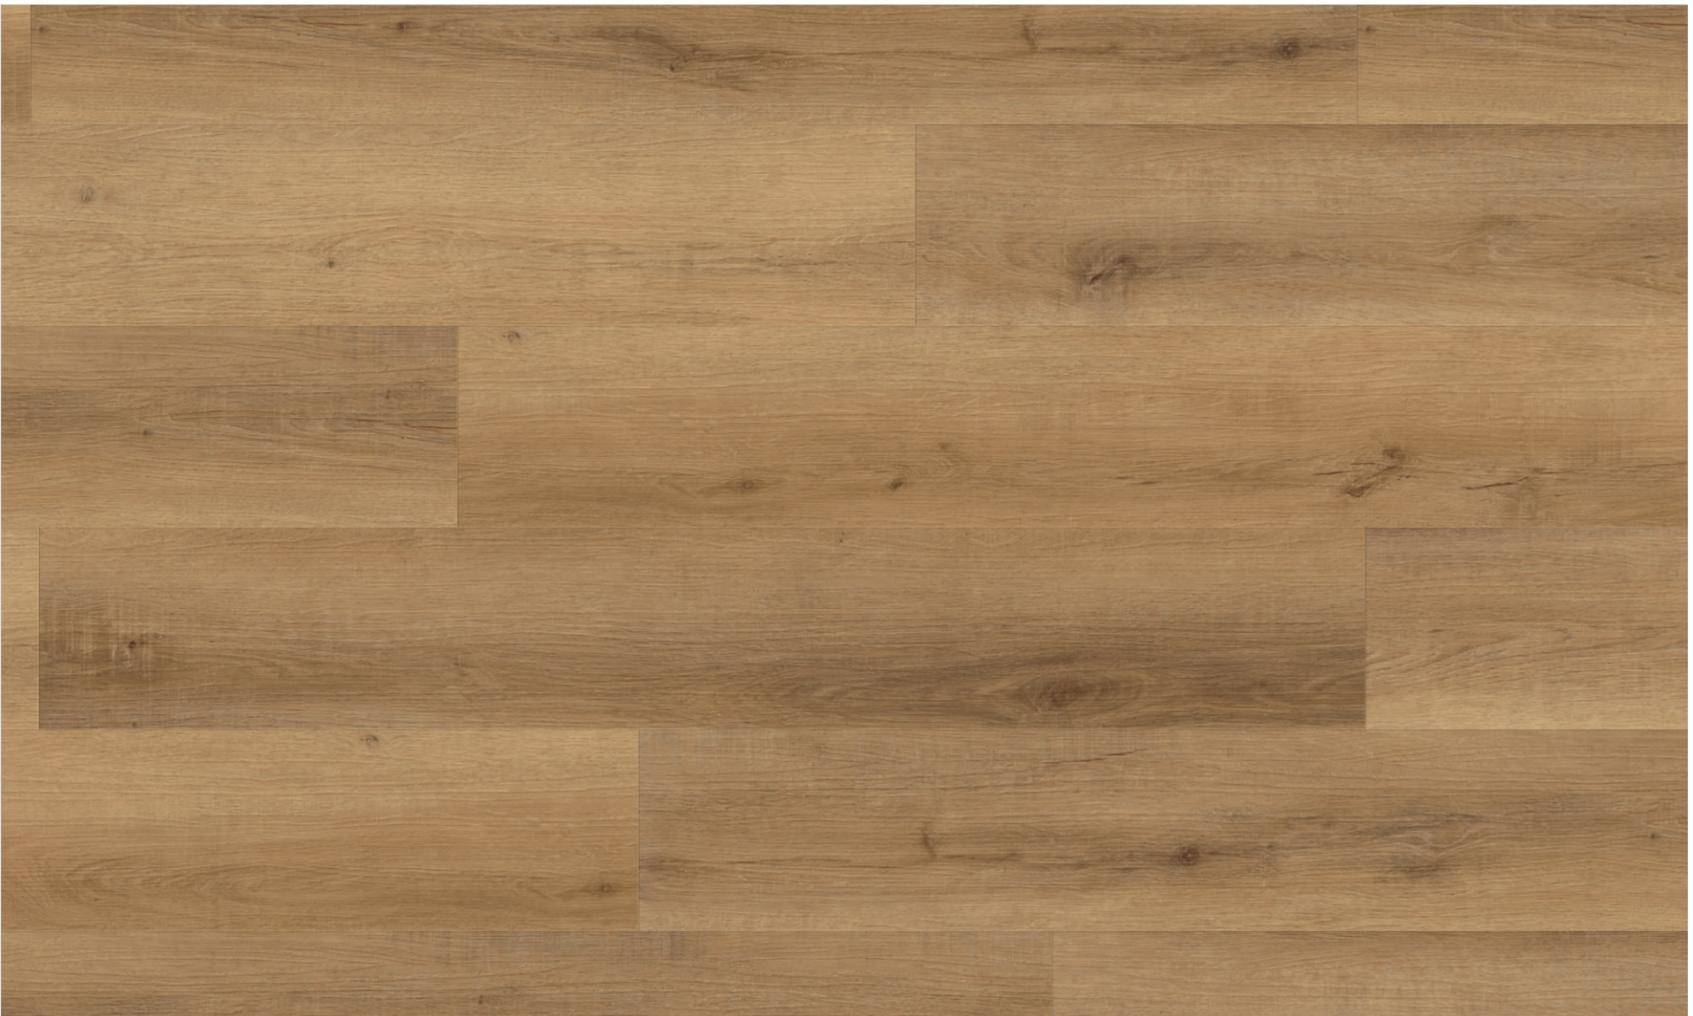

Art.-Nr.: **2807** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,5 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2857** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,5 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Bestellware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2428

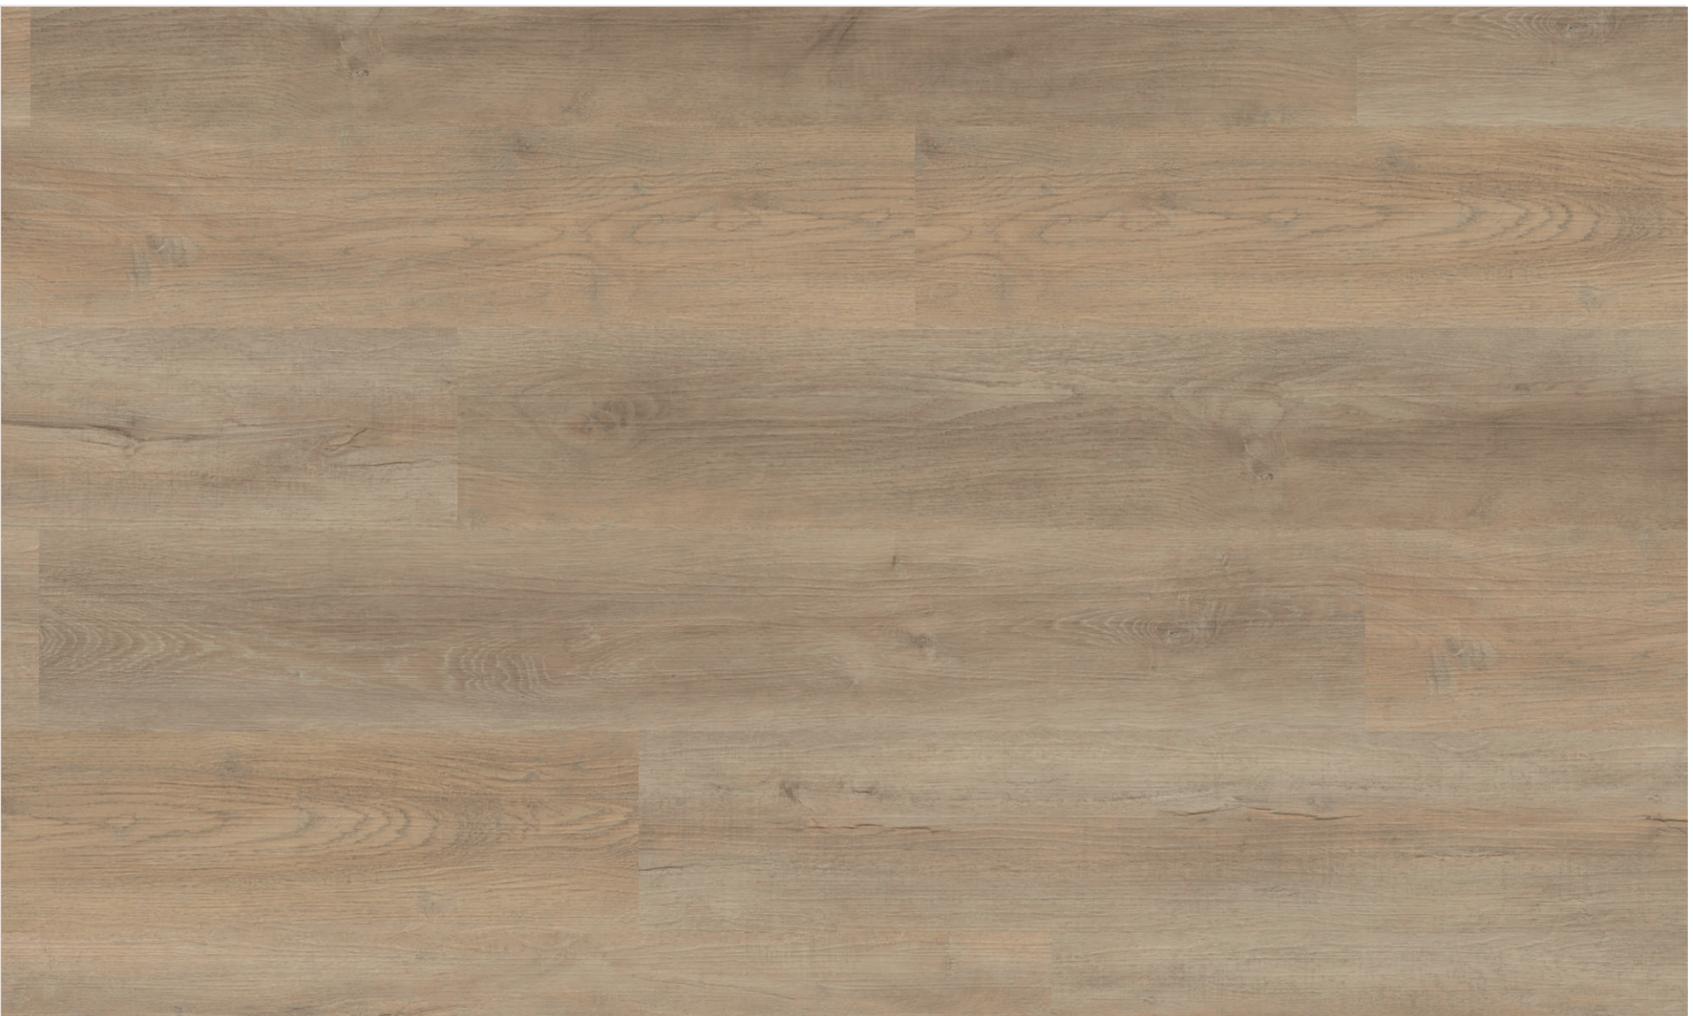

Art.-Nr.: **2808** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,5 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2858** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,5 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Bestellware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 3968




PROJECT | 2811  
PROJECT | 2861



PROJECT | 2811  
PROJECT | 2861



PROJECT | 2812  
PROJECT | 2862

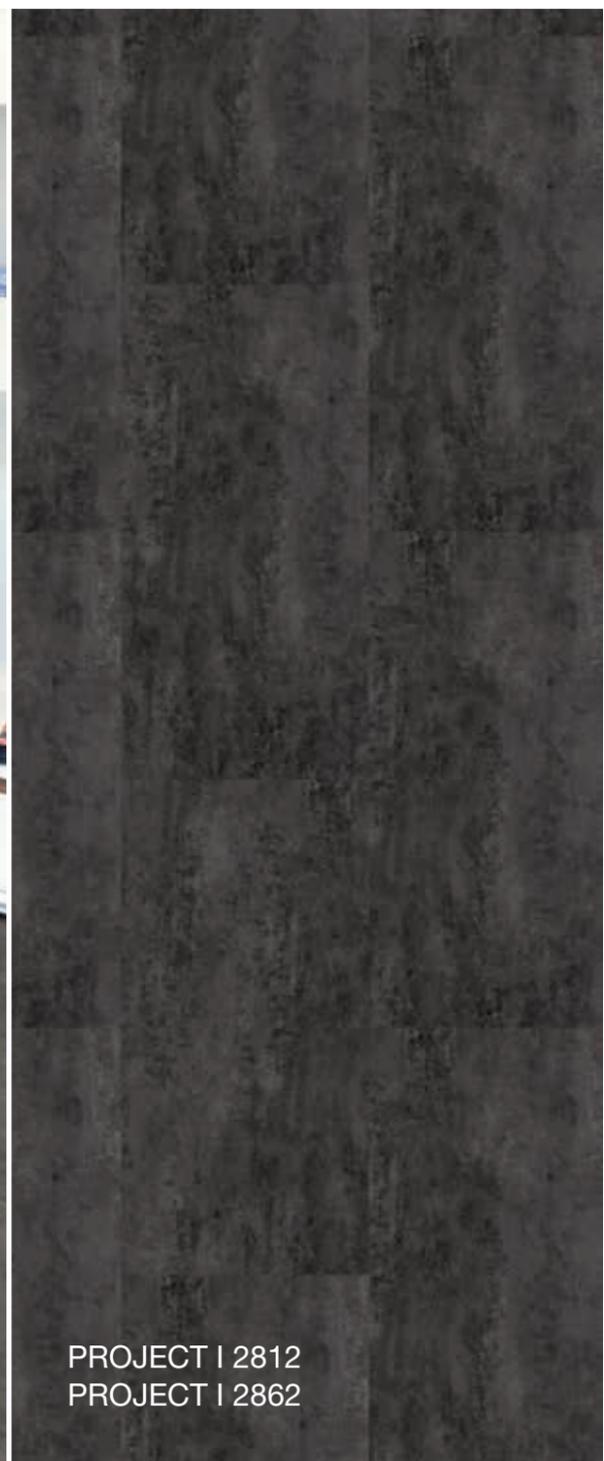

PROJECT | 2812  
PROJECT | 2862



R A U M  
PLANER

Kleben:



2,5 mm



0,55 mm



Bfl-s1



DS



23



33



42

Klicken:



5,5 mm



0,55 mm



Bfl-s1



DS



23



34



PROJECT | 2809  
PROJECT | 2859



PROJECT | 2809  
PROJECT | 2859



PROJECT | 2810  
PROJECT | 2860



PROJECT | 2810  
PROJECT | 2860



Kleben:



Klicken:





Art.-Nr.: **2809** Kleben | 152,40 x 914,40 x 2,5 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Lagerware

Art.-Nr.: **2859** Klicken | 150,00 x 910,00 x 5,5 mm | VE 2,18 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Farbkontrast im Design | Bestellware


empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2379



Art.-Nr.: **2810** Kleben | 184,20 x 1.219,20 x 2,5 mm | VE 3,37 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2860** Klicken | 177,35 x 1.212,40 x 5,5 mm | VE 2,15 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Bestellware


empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 2645

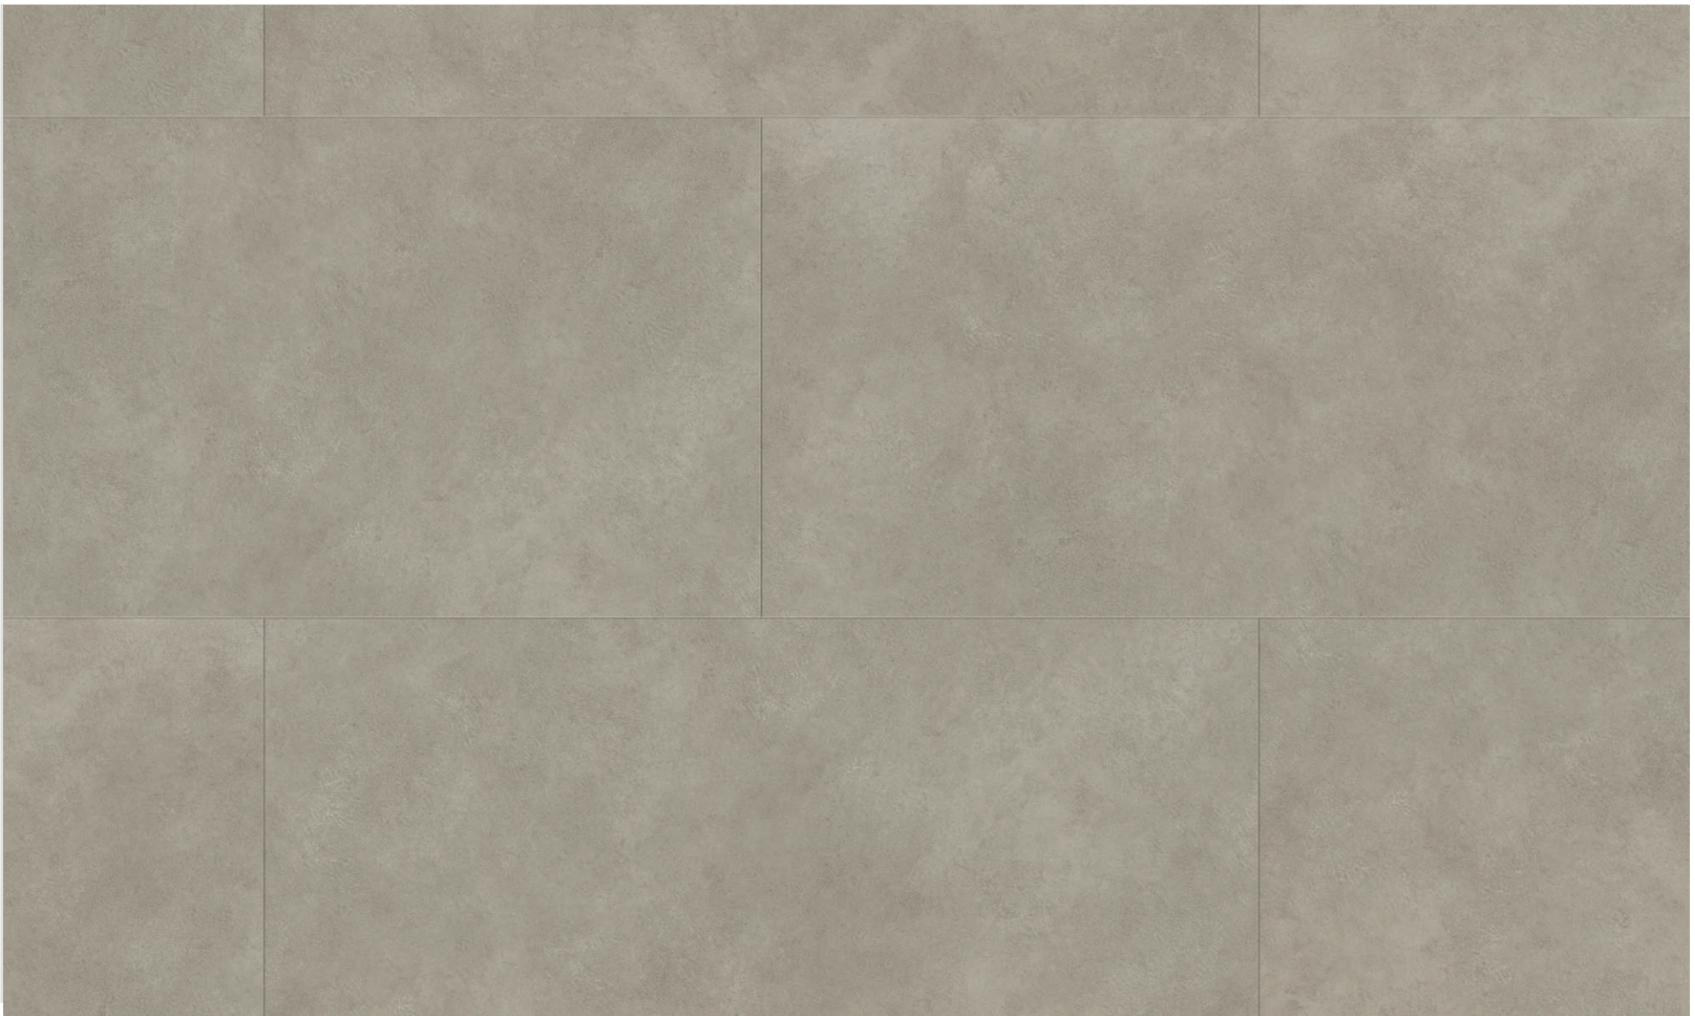

Art.-Nr.: **2811** Kleben | 457,20 x 914,40 x 2,5 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2861** Klicken | 304,80 x 609,60 x 5,5 mm | VE 2,22 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Bestellware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 3096

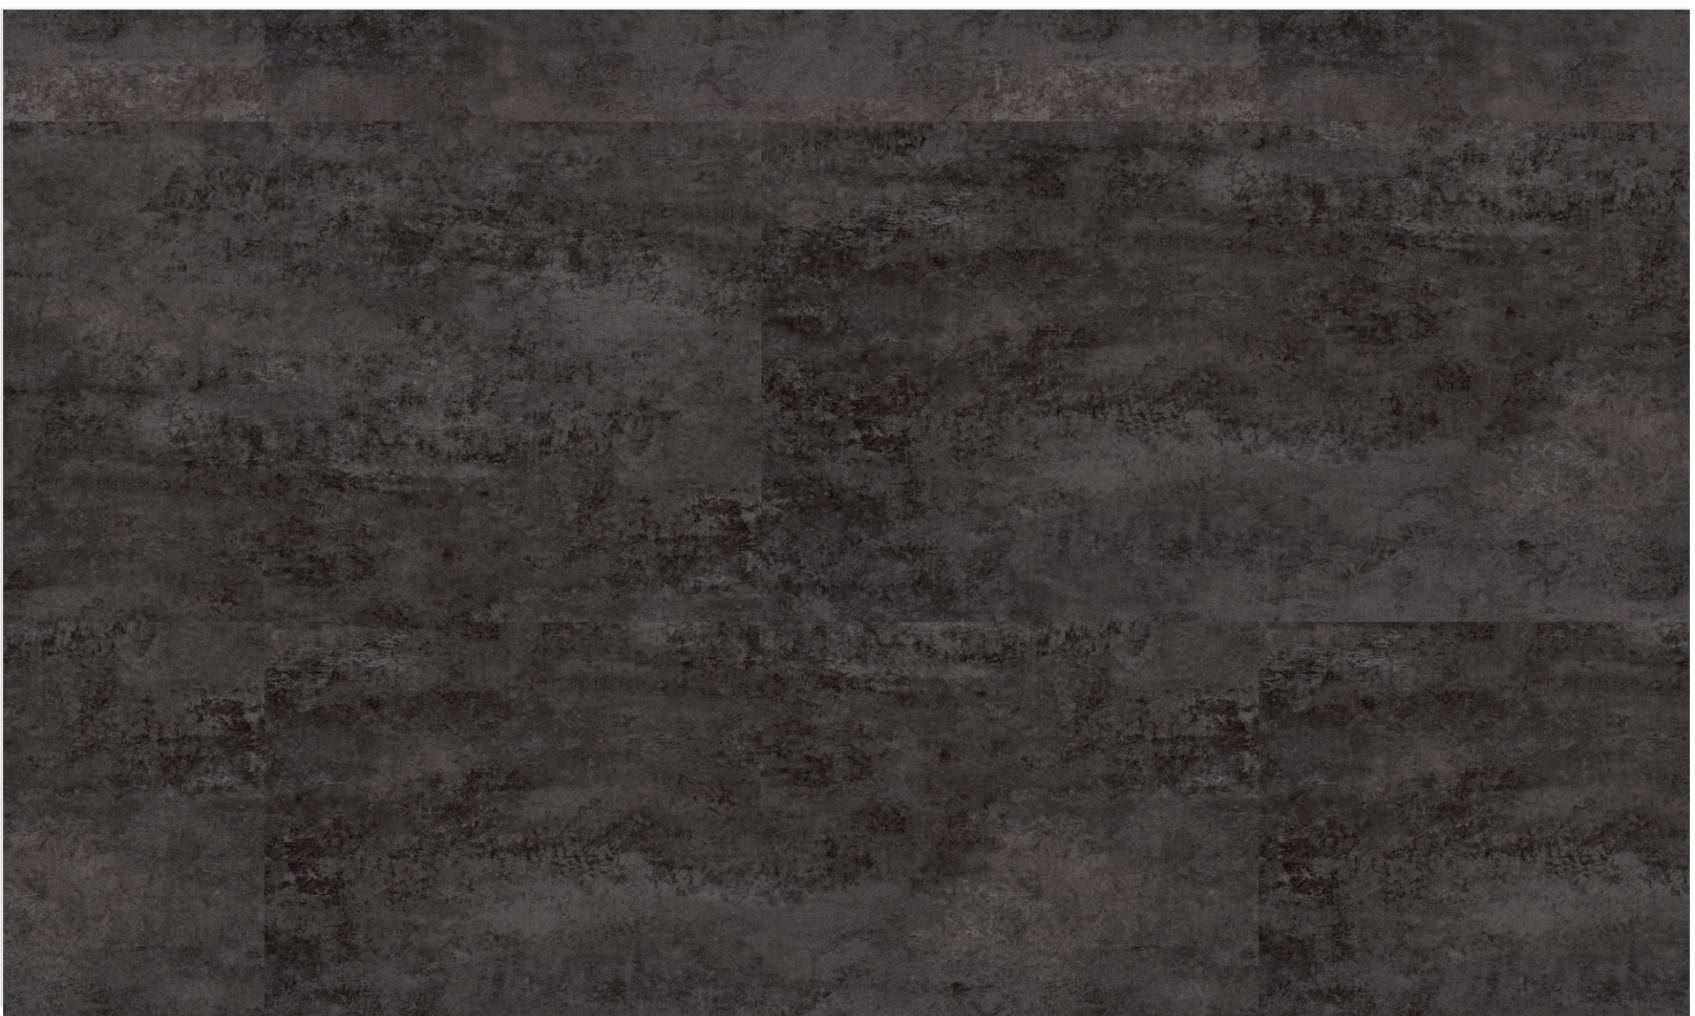

Art.-Nr.: **2812** Kleben | 457,20 x 914,40 x 2,5 mm | VE 3,34 m<sup>2</sup> | ungefast | Nutzschrift 0,55 mm | Lagerware

Art.-Nr.: **2862** Klicken | 304,80 x 609,60 x 5,5 mm | VE 2,22 m<sup>2</sup> | 4-seitig gefast | Nutzschrift 0,55 mm | Bestellware

empf. Sockelleiste  
Cubu 60 Decor Fb. 3864

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

## 1. ALLGEMEINES

Alle Design-Bodenbeläge müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Diese Maßnahmen sind wichtig für die entsprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin Auswirkungen auf die Lebensdauer des Bodenbelages. Diese Bodenbeläge sind mit einer PU-Oberflächenvergütung ausgestattet, welche den Boden vor Verschmutzung schützt. Dieser Schutz erleichtert die Reinigung des Bodenbelages und ist die Basis für weitere Reinigungsmaßnahmen.

## 2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden. Aus diesem Grunde empfehlen wir unbedingt Abtreterysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen zu installieren. Diese müssen so eingeplant werden, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens vier bis sechs Schrittlängen groß sein.

## 3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände mit einem Neutral- bzw. PU-Reiniger restlos entfernt. Auf Wunsch kann die Fläche mit einer Einscheibenmaschine (mind. 400-600 U/min.), unter Verwendung eines weißen Pads, oder bei stark strukturierten Flächen, mittels weicher Bürste, poliert werden.

## 4. ERSTPFLEGE/EINPFLEGE

Bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen entfällt die Erstpflege/Einpflege. Die werkseitige PU-Vergütung der Oberfläche ermöglicht Ihnen eine einfache, vorteilhafte und wirtschaftliche Reinigung.

## 5. LAUFENDE REINIGUNG / UNTERHALTSREINIGUNG

### Tägliche Reinigung

Fegen oder saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab. Hartnäckige Verschmutzungen behandeln Sie mit einem Neutral- oder PU-Reiniger. Wenn erforderlich, polieren Sie die Flächen mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Pad

### Feuchtwischverfahren

Durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System) mit Doppel-Fahreimer werden gute Reinigungsergebnisse erzielt.

### Polieren / Cleanern

Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer entsprechenden Maschine (mind. 400-600 U/min.) poliert bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt. Beides bewirkt eine Verdichtung des Pflegefilmes bzw. der PU-Vergütung und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages. In beiden Fällen muss ein sauberes, weiches Pad (Weiß) benutzt werden.

**Wasser und Reinigungsmittel bei der Feuchtreinigung STLYE KLICKEN und PROJECT KLICKEN bitte sparsam verwenden (nebefeuchtes Wischen).**

## 6. ZWISCHENREINIGUNG

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Neutral- oder PU-Reiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

## 7. GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z.B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist. Der Belag wird mit einem Grundreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad oder einer Schrubbbürste grundgereinigt, dabei werden alle Schmutz- u. Pflegemittelrückstände restlos entfernt und der Boden anschließend ausreichend mit Wasser neutralisiert. Danach ist eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder einem PU-Siegelerforderlich. Bitte verfahren Sie nach den Empfehlungen des Reinigungsmittel- Herstellers. Generell beim Einsatz von Stuhlrollen sind Doppel-Lenkrollen, Typ W (weich), zu verwenden. Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten Filz- oder weichen Kunststoffgleitern ausgestattet sein. Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel und der eingesetzten Mechanik darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind, und beachten Sie die Herstellerhinweise.

## WICHTIGE HINWEISE FÜR STYLE KLEBEN, STYLE KLICKEN UND PROJECT KLICKEN

Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich von dem Belag entfernt werden, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik zu vermeiden. In diesen Bereichen ist auch bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen eine zusätzliche Beschichtung mit einem verfleckungsresistenten 2-K-PU-Siegelsystem unbedingt notwendig. In Bereichen, in denen mit Handflächen- und Hautdesinfektionsmitteln gearbeitet wird, empfehlen wir vor der ersten Nutzung, eine zusätzliche Einpflege mit geeigneter Polymerdispersion oder PU-Siegelsystem.

**STYLE KLICKEN und PROJECT KLICKEN Bodenbeläge sind nur trocken oder nebelfeucht zu reinigen.**

## WICHTIGE HINWEISE FÜR PROJECT KLEBEN

### Für Friseursalons, Autohäuser:

Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich von dem Belag entfernt werden, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik zu vermeiden. In diesen Bereichen ist auch bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen eine zusätzliche Beschichtung mit einem verfleckungsresistenten 2-K-PU-Siegelsystem unbedingt notwendig.

### Fürs Gesundheitswesen:

In Bereichen, in denen mit Handflächen- und Hautdesinfektionsmitteln gearbeitet wird, empfehlen wir vor der ersten Nutzung, eine zusätzliche Einpflege mit geeigneter Polymerdispersion oder PU-Siegelsystem.

### Für stark frequentierte Bereiche und Flächen:

In Bereichen, in denen mit erhöhter Frequentierung zu rechnen ist, z. B. Ladenlokale, Eingangsbereiche, Empfang etc., empfehlen wir, ein geeignetes PU-Siegelsystem vor der ersten Nutzung aufzubringen.



Verlegeanleitung



RZ PUR Reiniger  
Gebinde: 5 l / 750 ml



RZ Grundreiniger Universal  
Gebinde: 5 l / 750 ml



RZ Elastic Wischpflege  
Gebinde: 5 l / 750 ml



RZ Turbo Protect Plus  
Gebinde: 5 l

# TECHNISCHE DATEN


	Norm	STYLE Kleben	STYLE Klicken	PROJEKT Kleben	PROJECT Klicken
<b>Nutzungsklasse</b>	EN ISO 10874				
<b>Belagsart</b>	EN ISO 10582 (Kleben) EN 16511 (Klicken)	heterogen, PVC	mehrlagig, modular	heterogen, PVC	mehrlagig, modular
<b>Abmessung</b>	EN ISO 24340	184,2 x 1.219,2 x 2,0 mm 152,4 x 914,4 x 2,0 mm 457,2 x 914,4 x 2,0 mm	177,35 x 1.212,4 x 5,0 mm 150,0 x 910,0 x 5,0 mm 304,8 x 609,6 x 2,0 mm	228,6 x 1.219,2 x 2,5 mm 184,2 x 1.219,2 x 2,5 mm 152,4 x 914,4 x 2,5 mm 457,2 x 914,4 x 2,5 mm	177,35 x 1.212,4 x 5,5 mm 150,0 x 910,0 x 5,5 mm 304,8 x 609,6 x 5,5 mm
<b>Verlegeart</b>	-	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken
<b>Gesamtstärke</b>	EN ISO 24346	2,00 mm	5,00 mm	2,50 mm	5,50 mm
<b>Nutzschicht</b>	EM ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
<b>Gesamtgewicht</b>	EN ISO 23997	3.600 g/m <sup>2</sup>	7.500 g/m <sup>2</sup>	4.219 g/m <sup>2</sup>	8.570 g/m <sup>2</sup>
<b>Oberflächenvergütung</b>	-	PU	PU	PU	PU
<b>Trittschallverbesserung</b>	EN ISO 10140-3	2 dB	17 dB	2 dB	18 dB
<b>Resteindruck</b>	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm*	≤ 0,10 mm*	≤ 0,05 mm*	≤ 0,10 mm*
<b>Brandverhalten</b>	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
<b>Rutschhemmung</b>	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
<b>Fußbodenheizung</b>	EN 1264-2	geeignet max 27°C	geeignet max 27°C	geeignet max 27°C	geeignet max 27°C
<b>Wärmeleitfähigkeit/ Wärmedurchlasswiderstand</b>	EN 12524 EN 12664	0,25 W/(m·K)	0,0167 m <sup>2</sup> K/W	0,25 W/(m·K)	0,0338 m <sup>2</sup> K/W
<b>Stuhlrolleneignung</b>	ISO 4918	geeignet - Typ W	geeignet - Typ W	geeignet - Typ W	geeignet - Typ W
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
<b>Chemikalieneinwirkung</b>	EN ISO 26987	Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.			
<b>Zusatzeignung</b>	-				

\* Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

Wir erklären, dass das in Verkehr gebrachte Produkt allen einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Abweichungen in Struktur und Farbe unterstreichen die natürlichen und attraktiven Charakteristen. Wir haben als Ziel, dass die hier gezeigten Muster größtmögliche Nähe zum später gelieferten Produkt aufzeigen. Abweichungen zum Muster sind kein Reklamationsgrund.



## ZUBEHÖR

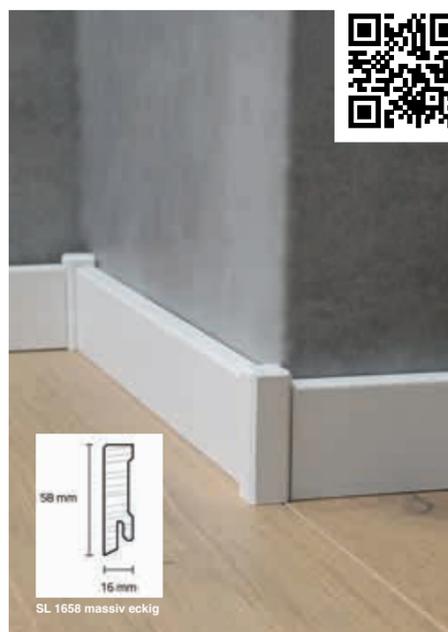

## FUGENDICHTSTOFFE

### Das passende Silikon zum Designbelag

Zu jedem Dekor des bestehenden Sortiments ist das passende Silikon als Sonderfarbton ab Werk zu erhalten.

