



GLASGEWEBE UND VLIES **DEKORATIVE GESTALTUNG MIT** **HOCHWERTIGEN QUALITÄTEN**

ökologisch · stoßfest · dekorativ





INHALT

Glasvlies • Zellulosevlies

Glasvlies

- Das vorgrundierte Glasvlies ist dimensionsstabil und mehrfach überstreichbar
- Die glatte Fläche ist ein idealer Untergrund für dekorative Beschichtungen und Spachteltechniken

Glasvlies Aqua

- Vorgrundiertes Glasvlies, ausgestattet mit Aqua-Technologie

Zellulosevlies

- Zur Schaffung glatter, tapezierfähiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich

Glasgewebe • Classic

- Strapazierfähige Wand- und Deckenbeläge mit textilen Strukturen aus gewebten Glasfasern

Glasgewebe • Pigment & Aqua

Pigment

- Vorgrundierte, strapazierfähige Wand- und Deckenbeläge mit textilen Strukturen aus gewebten Glasfasern

Aqua

- Alle Artikel sind vorgrundiert und verfügen über eine rückseitig aufgebrachte, wasseraktivierbare Kleberbeschichtung

Spezialitäten

SYSTEXX Fleece Glass Silikatvlies

- Idealer Untergrund für Wände, die mit Silikatfarben beschichtet und perfekt glatt werden sollen

SYSTEXX Active Magnetic

- Zur Herstellung von magnetischen Präsentationsflächen

SYSTEXX Active AcousTherm

- Verhilft lauten Räumen zu einer angenehmen Akustik und spart nebenbei noch Energie ein

SYSTEXX Active Reno

- Das Glasgewebe mit speziellem Webmuster, eignet sich besonders gut um unebene Untergründe optisch auszugleichen.



GLASVLIES • ZELLULOSEVLIES

Glattvlies ist ein vielseitiges und beliebtes Material in der modernen Innenraumgestaltung. Es handelt sich um eine spezielle Art von Vlies, welches eine glatte und gleichmäßige Oberfläche bietet. Glattvlies schafft einen perfekten Untergrund für nachfolgende Anstriche und Tapezierarbeiten. Ein wesentlicher Vorteil ist seine rissüberbrückende Eigenschaft, welche es ermöglicht, kleine Risse und Unebenheiten effektiv zu kaschieren. Es ist widerstandsfähig und kann somit auch in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt werden. Zudem ist es schadstofffrei und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Artikel	Gewicht ca. g/m ²	Rolle	 STANDARD 100 25.3.0279 INNOVATEXT www.oeko-tex.com
<u>Glasvlies</u>			
V140	130	50 x 1,00 m	
V200	200	50 x 1,00 m	
<u>Glasvlies Aqua</u>			
V140A	150	50 x 1,00 m	
V200A	220	50 x 1,00 m	

Zellulosevlies

2150 Vlies	130	25 x 0,75 m	 STANDARD 100 11.0.89606 HOHENSTEIN HTTI www.oeko-tex.com
2250 Vlies	130	100 x 0,75 m	
3130 Glattvlies	130	25 x 0,75 m	
5150 Glattvlies	150	25 x 0,75 m	
5250 Glattvlies	150	100 x 0,75 m	





GLASGEWEBE · CLASSIC

Glasgewebe ist ein zeitloses und vielseitiges Material, das vor allem durch seine außergewöhnliche Robustheit und Langlebigkeit überzeugt. Es wird aus feinen Glasfasern in einem speziellen Webverfahren hergestellt und bietet eine ideale Lösung für stark beanspruchte Wände und Oberflächen. Durch seine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit schützt es effektiv vor Stößen und Rissen, was es besonders in stark frequentierten Räumen zu einer bevorzugten Wahl macht.

Ein weiteres herausragendes Merkmal von Glasgewebe ist seine Atmungsaktivität, die bei der Vermeidung von Schimmelbildung unterstützen kann. Zudem ist es überstreichbar und ermöglicht eine ästhetische Wandgestaltung, die gleichzeitig funktional bleibt. Quadra CLASSIC bietet dabei eine Auswahl an feinen bis groben Gewebedessins, die in Kombination mit ausgewählten Farbsystemen durch ihre Eleganz und eindrucksvollen Strukturen überzeugen.

Dank seiner allergikerfreundlichen Eigenschaften trägt Glasgewebe zudem zu einem gesunden Raumklima bei. Es vereint Funktionalität und Ästhetik und ist damit ideal für alle, die eine langlebige, stilvolle und belastbare Lösung für ihre Wände suchen:

Artikel	Gewicht ca. g/m ²	Rolle
6601	115	50 x 1,00 m
6604	145	50 x 1,00 m
6605	155	50 x 1,00 m
6610	120	50 x 1,00 m
6650	145	50 x 1,00 m







GLASGEWEBE · PIGMENT & AQUA

PIGMENT

Ökonomische Verarbeitung mit hochwertigst vorbeschichteten Glasgeweben.
In der Regel genügt hier ein Anstrich. Bevorzugter Einsatz in großen Objekten,
die Effizienz und Perfektion verlangen.

Artikel	Gewicht ca. g/m ²	Rolle	 STANDARD 100 25.3.0279 INNOVATEX www.oeko-tex.com
6704 P	160	50 x 1,00 m	
6705 P	130	50 x 1,00 m	
6706 P	120	50 x 1,00 m	
6707 P	175	50 x 1,00 m	
6750 P	155	50 x 1,00 m	

AQUA

Der innovative Wandbelag benötigt keinen zusätzlichen Dispersionskleber. Der Kleber ist
bereits auf der Rückseite gleichmäßig werkseitig aufgebracht und wird nur mit Wasser aktiviert.
Einfach und schnell zu verarbeiten, geringe körperliche Anstrengung, stabile Top-Qualität,
höchste Klebkraft, ökologisch völlig unbedenklich sowie Öko-Tex zertifiziert.

Artikel	Gewicht ca. g/m ²	Rolle	 STANDARD 100 25.3.0279 INNOVATEX www.oeko-tex.com
6801 A	185	50 x 1,00 m	
6804 A	250	25 x 1,00 m	
6805 A	215	25 x 1,00 m	
6850 A	200	25 x 1,00 m	

VITROLAN SYSTEXX AQUA QUICK

Aqua-Quick Gerät inkl. Tisch und Meterzähler

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):

- Standgerät
(Transportmaß bei geschlossenem Deckel)
Maße: ca. 118 x 33 x 25 cm
- Arbeitstisch
Maße: ca. 100 x 61 x 3 cm
Höhenverstellbar: 73-94 cm

Gewicht:

- Standgerät (Trockengewicht)
ca. 18 kg
- Arbeitstisch
ca. 4 kg



Das Aqua-Quick Gerät wurde eigens für die rationelle Verarbeitung der wasseraktivierbaren Gewebe- oder Vliestypen entwickelt. Es eignet sich nicht für den Auftrag von Dispersionsklebern. Das Gerät beinhaltet eine Abrollvorrichtung für Gewebe- oder Vliesrollen mit analogem Meterzähler und eine Tauchwanne zur Benetzung der kleberbeschichteten Gewebe- und Vliesbahnen. Ein Abstreifsystem gewährleistet die definierte Benetzung der wasseraktivierbaren Glasfasertapeten. Im Vergleich zu herkömmlichen Klestermaschinen ergibt sich eine deutliche Arbeitserleichterung, da die aufwändige Gerätereinigung entfällt: Nach Abschluss der Arbeiten einfach Wasser ablassen.



Effiziente Verarbeitung mit Aqua-Quick - Schritt-für-Schritt-Anleitung

Das Aqua-Quick Gerät ermöglicht die einfache Anwendung wasseraktivierbarer Gewebe- und Vliestypen. Unser Anleitungsvideo führt Schritt für Schritt durch die Nutzung - von der Abrollvorrichtung bis zur Tauchwanne. Dank präziser Benetzung und einfachem Wasserablass entfällt die aufwändige Reinigung wie bei herkömmlichen Geräten. Jetzt anschauen!

SPEZIALITÄTEN

Artikel	Gewicht ca. g/m ²	Rolle
<u>SYSTEXX Fleece*</u>		
Silikatvlies Glass 225 Si	225	50 x 1,00 m

SYSTEXX Active*

Magnetic Glassfleece PG	1540	10,4 x 0,95 m
Magnetic Glassfleece PG	1540	5,2 x 0,95 m
Magnetic Glassfleece PG	1540	2,6 x 0,95 m
Magnetic 139 PG	1470	10,4 x 0,95 m
Magnetic 139 PG	1470	5,2 x 0,95 m
Magnetic 139 PG	1470	2,6 x 0,95 m

SYSTEXX Active*

AcousTherm 133 PG	460	10,4 x 0,95 m
AcousTherm 904 RW	600	10,4 x 0,95 m

SYSTEXX Active*

Reno 938 RW	210	25 x 1,00 m
Reno 938 RW AQ	245	25 x 1,00 m
Reno 938 PG AQ	250	25 x 1,00 m

*Weitere Informationen siehe Rückseite.

FLEECE

Das Silikatvlies SYSTEXX Fleece Glass 225 Si ist ein Glasvlies mit hohem anorganischem Anteil von $\geq 90\%$. Die Glasfaserfilamente auf Basis von Silikatglas werden mit einer Spezialbeschichtung veredelt, um bei minimalem organischem Anteil die bestmögliche Verarbeitbarkeit zu gewährleisten. Es ist deshalb der ideale Untergrund für Wände, die mit Silikatfarben beschichtet und perfekt glatt werden sollen.

MAGNETIC

SYSTEXX Active Magnetic ist mit einer metallisch beschichteten Rückseite ausgerüstet. Dadurch haften handelsübliche Magnete direkt auf dem Wandbelag. So werden Innenwände schnell und einfach zu Präsentationsflächen – ganz ohne Schienen, Platten oder Magnetfarbe.

ACOUSTHERM


SYSTEXX Active AcousTherm verbessert dank des rückseitig aufgebrachten, schallabsorbierenden Akustikvlieses merklich die Raumakustik und trägt durch die isolierende Wirkung zur Energieeinsparung bei. Damit eignet sich der Wandbelag vor allem für große Räume mit geringer Möblierung oder für stark frequentierte Bereiche mit einer hohen Lärmbelastung, wie Kantinen, Restaurants oder Hotelzimmer.

RENO

SYSTEXX Active Reno 938 wird aus Glasgarnen hergestellt und wurde speziell für die schnelle Renovierung von Innenwänden entwickelt. Der Wandbelag kann direkt auf Untergründen verwendet werden, die Abzeichnungen und Unebenheiten bis zu 2 mm aufweisen. Deutliche Zeit- und Kostenersparnis durch Entfallen der aufwändigen Vorarbeiten wie z.B. mehrmaliges Spachteln und Schleifen.



Strukturputze (bis 2 mm): direkt übertapezieren.

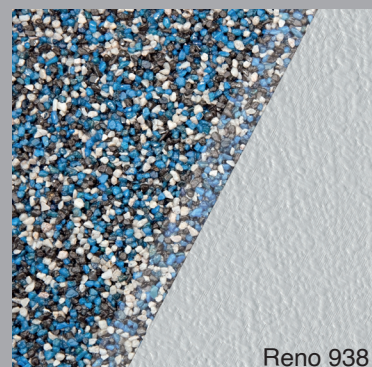

Buntsteinputz (bis 2 mm): grundieren und übertapezieren.

PRODUKTEMPFEHLUNGEN

Grundierungen



Kleber



Beschichtungen



WILTS

