

DESIGNBELÄGE IM FLIESENFORMAT

STEIN-, BETON-
UND TEXTILOPTIKEN



0,55 mm
Nutzschicht



MODERN TILES [26]

DESIGNBELÄGE

WILTS
www.wilts.de

SOCKELLEISTEN

Die passende Sockelleiste zum Dekor

INKLUSIVE NOMA®FLOOR SOCKELLEISTEN

UNSERE EMPFEHLUNG FÜR SIE

Hamburger Stil
Farbe: weiß

Cubu flex life
Farbe: weiß

FUGENDICHTSTOFFE

Das passende Silikon zum Designbelag

WILTS Musterfarbkarte DESIGNFUGE

Standardfarben: 03, 04, 06, 09, 10, 21

Sonderfarben: 29, 32, 34, 42, 43, 45

Metal-Line: Aluminium

Sonderfarben: RAL, NCS

Inhalt: 310 ml

In 2 - 3 Werktagen lieferbar

PROFILE FÜR DESIGNBELÄGE

Abschlussprofil D 33 MG
Farbe: silber, sand, edelstahloptik

Abschlussprofil D 17 MG
Farbe: silber, sand, edelstahloptik

Abschlussprofil D 25 MG
Farbe: silber, sand, edelstahloptik

Abschlussprofil T 42-21
Farbe: silber, sand, edelstahloptik

Abschlussprofil E 18-2,5
Farbe: silber, edelstahloptik


Abschlussprofil E 34-2,5
Farbe: silber

Abschlussprofil E 30-3 FL
Farbe: silber

Abschlussprofil E 30-5
Farbe: silber

Hier finden Sie weitere Lösungen aus unserem Metallprofilekoffer.

UNTERLAGEN

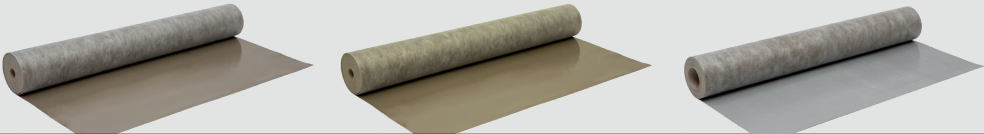

	SILENT COMFORT D	RIGID D	PREMIUM SK
Basismaterial	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Natur-Kautschuk
Lieferform / VE	Rolle / 10 m²	Rolle / 9 m²	Rolle / 8,0 m²
Materialstärke	1,5 mm	1,2 mm	1,6 mm
Abmessung	1 x 10 m (B x L)	1 x 9 m (B x L)	1 x 8,0 m (B x L)
Gewicht	1,5 kg/m²	1,5 kg/m²	1,57 kg/m²
Trittschallreduzierung	~ 16 dB	~ 22 dB	~ 17 dB
Gehschallreduzierung	~ 22 %	~ 13 %	~ 33 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,01 m² K/W	0,01 m² K/W	0,006 m² K/W
Druckfestigkeit	44 t/m² (> 440 kPa)	55 t/m² (> 550 kPa)	40 t/m² (> 400 kPa)
	Unterseite schwimmend - Oberseite lose haftend	Unterseite schwimmend - Oberseite lose stabilisierend	Unterseite schwimmend - Oberseite selbstklebend

VORTEILE AUF EINEN BLICK



100 %
WASSERFEST



WOHNGESUND



PFLEGELEICHT



FUSSWARM UND
GELENKSCHONEND



EXTREM
STRAPAZIERFÄHIG



BESTENS ZUR
RENOVIERUNG
GEEIGNET



Planen Sie Ihre eigenen
Räume mit unserem
digitalen Raumplaner!

Technische Daten

Technische Daten	Standards	Modern Tiles [26] kleben	Modern Tiles [26] klicken
Klassifizierung	EN 10874		
Gesamtdicke	EN 24346	2,5 mm	5,0 mm
Nutzschichtstärke	EN 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN 23997	4,3 kg/m²	10 kg/m²
Microfase	-	Ja	Ja
Oberflächenvergütung	-	2x lackiert UV PU Keramiklack	2x lackiert UV PU Keramiklack
Material	-	100 % neues PVC Material, kein Recyclingmaterial	100 % neues PVC Material, kein Recyclingmaterial
Resteindruck	EN 24343-1	0,03 mm **	0,03 mm **
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung	DIN 51130	R10 DS	R10 DS
Maßbeständigkeit/ Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 23999	0,05 % 0,06 mm	0,05 % 0,06 mm
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2 kV, antistatisch	≤ 2 kV, antistatisch
Chemikalienbeständigkeit	EN 26987	*	*
Antibakterielle Aktivität	ISO 22196	5,8 / 5,7	5,8 / 5,7
Formaldehyd Klassifizierung	EN 717-1	E1	E1
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140-8	2 dB	4,5 dB
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612-2	0,013 m² K/W	0,016 m² K/W
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	-	geeignet – max 28 °C	geeignet – max 28 °C
Feuchtraumeignung	-	geeignet	geeignet
Verschleißverhalten	EN 660-2	Gruppe T	Gruppe T
VOC Emissionen	-	TÜV ProfiCert Premium qualitätsgeprüft	TÜV ProfiCert Premium qualitätsgeprüft
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	> 6	> 6

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich
** Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion
*** Ausgeschlossen Fahrverkehr



Verlege- und Pflegeanleitungen unter www.wilts.de
Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.
Die Designbeläge werden jährlich durch das unabhängige Prüflabor EPH Dresden in den Produktionsstätten überwacht und geprüft. Damit wird sichergestellt, dass das Raumklima nicht durch die Beläge beeinflusst wird. Alle Designbeläge sind TÜV PROFICERT PREMIUM qualitätsgeprüft zertifiziert und erfüllen somit die noch strengeren Emissionsanforderungen an diese Produkte. Mit diesen strengen Anforderungen werden wir auch dem europäischen Markt mit seinen speziellen Klassifizierungen gerecht. IPC-Achat 2 Designbelag

Modern Tiles - Design 410

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255410

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 411

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255411

Kleben 457,2 x 457,2 mm | 334-255432

Klicken 457,2 x 914,4 mm | 334-555411

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 412

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255412

Kleben 457,2 x 457,2 mm | 334-255433

Klicken 457,2 x 914,4 mm | 334-555412

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 413

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255413

Kleben 457,2 x 457,2 mm | 334-255434

Klicken 457,2 x 914,4 mm | 334-555413

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 414

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255414

Kleben 457,2 x 457,2 mm | 334-255435

Klicken 457,2 x 914,4 mm | 334-555414

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 415

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255415

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 416

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255416

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 417

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255417

Nutzschicht: 0,55 mm

The background of the entire page is a dark gray, textured surface that mimics the appearance of stone or concrete tiles. The texture is composed of irregular, mottled patches of slightly different shades of gray, creating a natural, organic look. The overall tone is a deep charcoal or dark slate gray.

Modern Tiles - Design 418

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255418

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 419

Kleben 457,2 x 914,4 mm | 334-255419

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 420

Kleben 457,2 x 457,2 mm | 334-255420

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 421

Kleben 457,2 x 457,2 mm | 334-255421

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 436

Kleben 457,2 x 457,2 mm | 334-255436

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 422

Kleben 609,6 x 609,6 mm | 334-255422

Klicken 609,6 x 609,6 mm | 334-555422

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 423

Kleben 609,6 x 609,6 mm | 334-255423

Klicken 609,6 x 609,6 mm | 334-555423

Nutzschicht: 0,55 mm

The background of the entire page is a detailed, high-resolution image of a marbled tile. The pattern consists of organic, flowing veins of light beige, cream, and pale gold colors, creating a sophisticated and elegant look. The texture appears slightly grainy, typical of a printed tile sample.

Modern Tiles - Design 424

Kleben 609,6 x 609,6 mm | 334-255424

Klicken 609,6 x 609,6 mm | 334-555424

Nutzschicht: 0,55 mm

The background of the entire page is a close-up photograph of a marbled tile surface. The pattern consists of soft, flowing veins of light beige and cream colors against a slightly darker, muted taupe background. The texture appears smooth but with natural variations in tone and shading, characteristic of a stone or ceramic marbling process.

Modern Tiles - Design 425

Kleben 609,6 x 609,6 mm | 334-255425

Klicken 609,6 x 609,6 mm | 334-555425

Nutzschicht: 0,55 mm

The background of the entire page is a detailed, high-resolution image of a marbled tile. The pattern consists of fluid, organic veins in shades of beige, cream, and light brown, set against a slightly darker, textured background. The overall effect is reminiscent of natural stone or high-quality ceramic tiles.

Modern Tiles - Design 426

Kleben 609,6 x 609,6 mm | 334-255426

Klicken 609,6 x 609,6 mm | 334-555426

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 427

Kleben 609,6 x 914,4 mm | 334-255427

Klicken 609,6 x 914,4 mm | 334-555427

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 428

Kleben 609,6 x 914,4 mm | 334-255428

Klicken 609,6 x 914,4 mm | 334-555428

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 429

Kleben 609,6 x 914,4 mm | 334-255429

Klicken 609,6 x 914,4 mm | 334-555429

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 430

Kleben 305 x 610 mm | 334-255430

Nutzschicht: 0,55 mm

Modern Tiles - Design 401

Kleben 305 x 610 mm | 310-255401

Klicken 305 x 610 mm | 310-555401

Nutzschicht: 0,55 mm