

ALLE DEKORE
ZUM KLEBEN
UND KLICKEN



DESIGN KOMPAKT [25]

DESIGNBELÄGE

WILTS
www.wilts.de



Planen Sie
Ihre Räume
mit unserem
**digitalen
Raumplaner!**



VERLEGEBEISPIEL



Verlegeanleitung



Designboden
zum **KLEBEN**

▲ **MICROFASE** bei ausgesuchten Dekoren
(Hinweise dazu finden Sie in der Kollektion)



Designboden
zum **KLICKEN**

▲ **FASE** bei ausgesuchten Dekoren
(Hinweise dazu finden Sie in der Kollektion)

WOHNEN

Nutzschicht 0,30 mm



Ideal geeignet für den Wohnbereich: dank der abwechslungsreichen Farbwelt ist der Designbelag vielseitig einsetzbar. Die Dekore lassen Wohnräume zu echten Hinguckern werden.




OBJEKT

Nutzschicht 0,55 mm



Geringer Pflegeaufwand und hohe Strapazierfähigkeit: die Bodenbeläge eignen sich ausgezeichnet für gewerbliche Bereiche und bieten unendliche Möglichkeiten im Bodendesign.

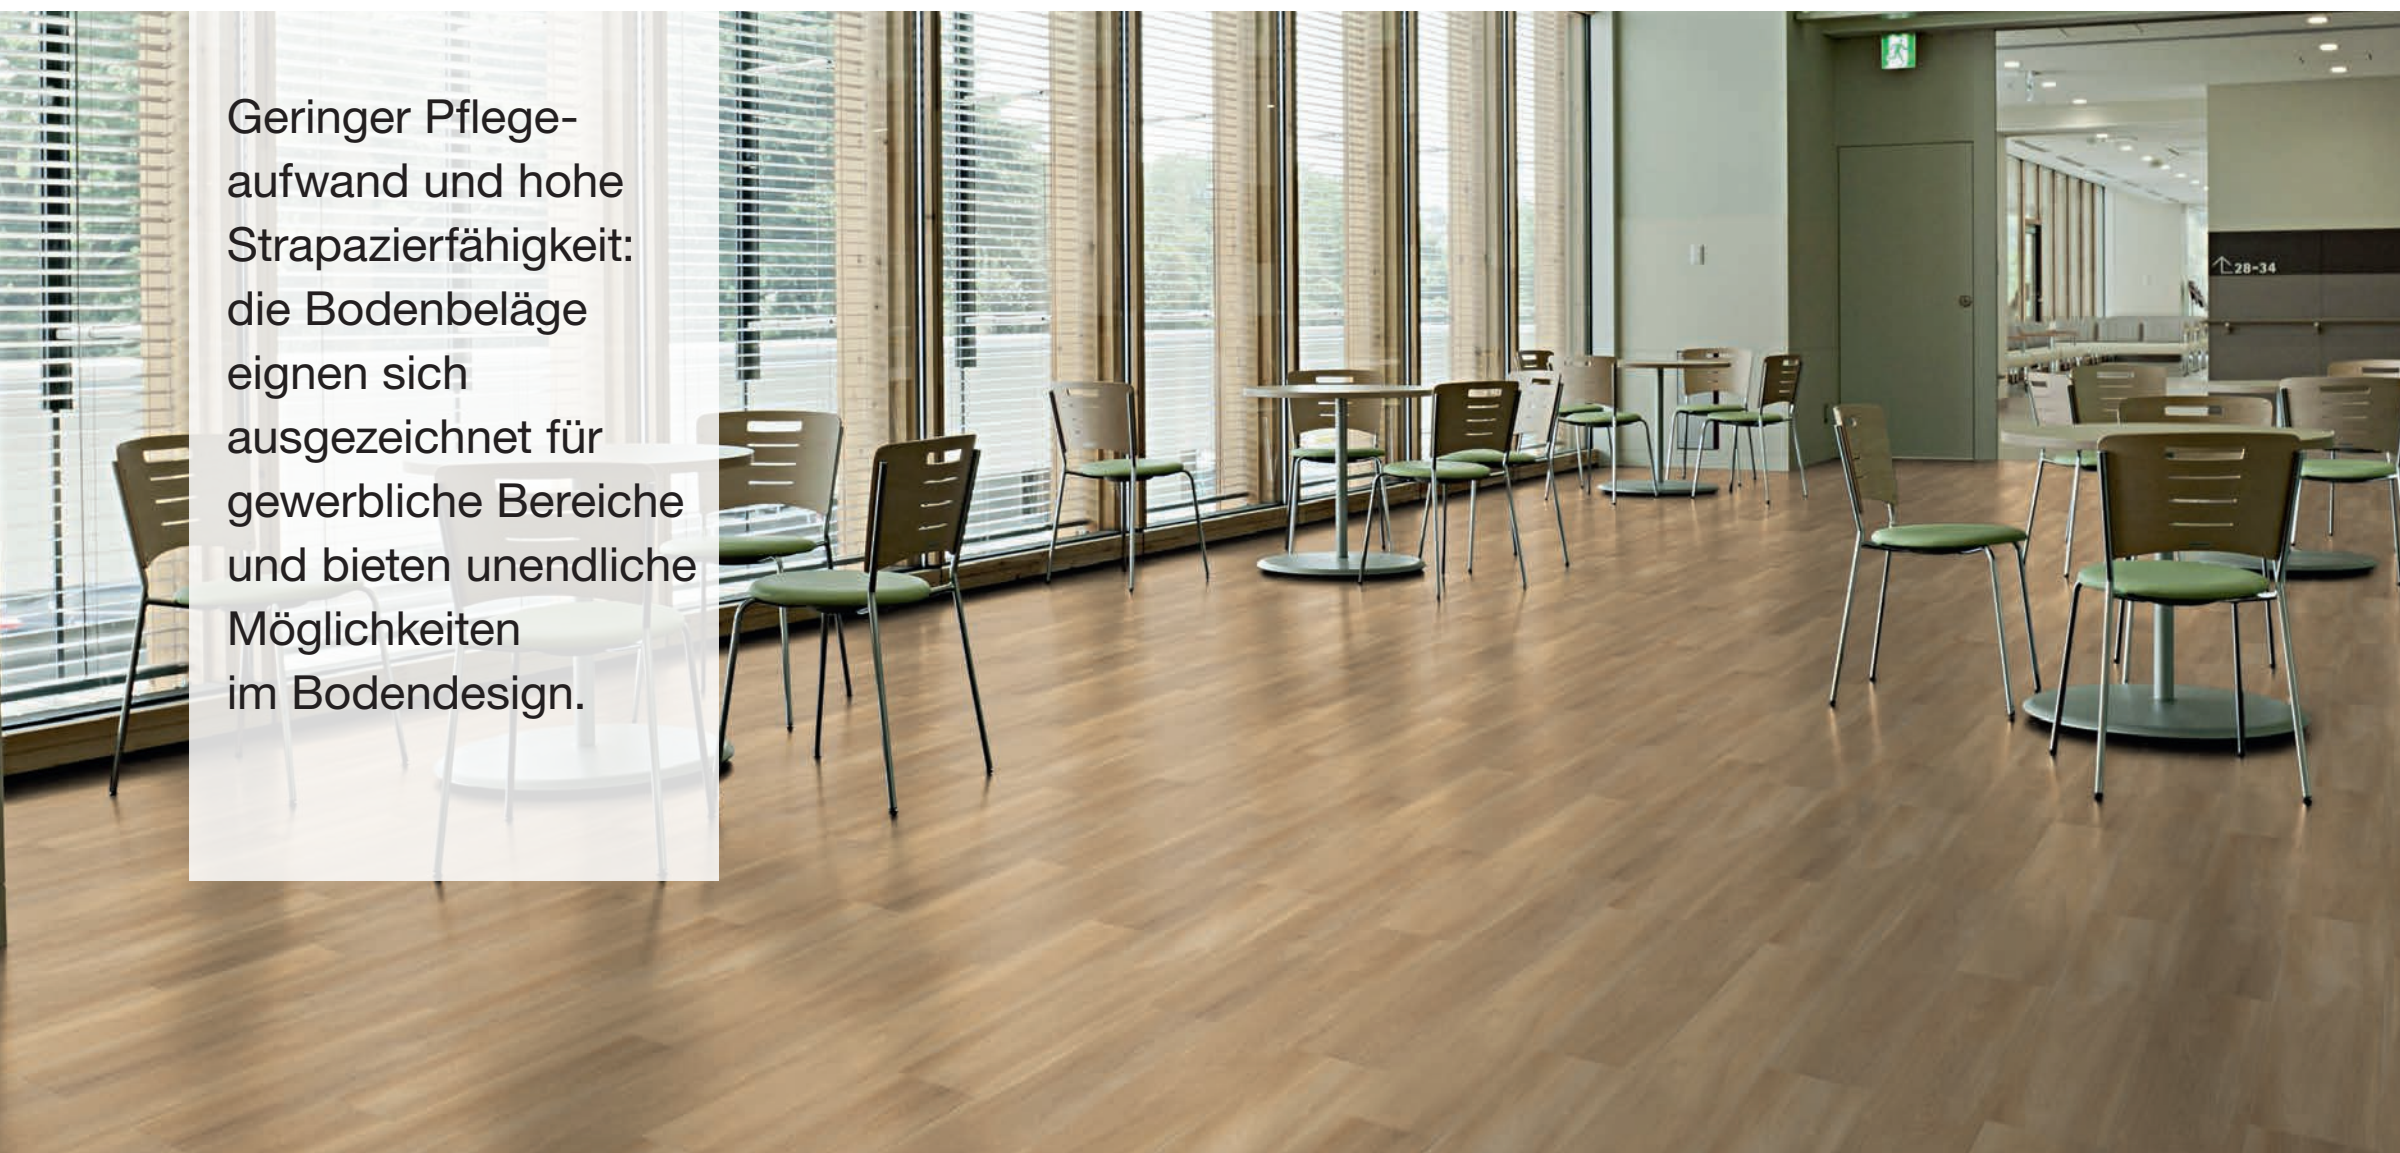









WOHNEN

Nutzschicht 0,30 mm



OBJEKT

Nutzschicht 0,55 mm



3701 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware
3751 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware



5701 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware
5751 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2487**



3702 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware
3752 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware



5702 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware
5752 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2661**









WOHNEN

Nutzschicht 0,30 mm



OBJEKT

Nutzschicht 0,55 mm



- 

3703 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware

3753 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware
- 

5703 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware

5753 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2487**



- 

3704 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware

3754 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware
- 

5704 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware

5754 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2603**







KOMPAKT 3706 / 3756
KOMPAKT 5706 / 5756



3705 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware
3755 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware



5705 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware
5755 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2661**



3706 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware
3756 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware



5706 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware
5756 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2572**









3707 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware
3757 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware



5707 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware
5757 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2032**



3708 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware
3758 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware



5708 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware
5758 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2022**









WOHNEN

Nutzschicht 0,30 mm



OBJEKT

Nutzschicht 0,55 mm



3709 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware
3759 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware



5709 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware
5759 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2487**



3710 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware
3760 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware



5710 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware
5760 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2339**






KOMPAKT 3711 / 3761
KOMPAKT 5711 / 5761



KOMPAKT 3712 / 3762
KOMPAKT 5712 / 5762

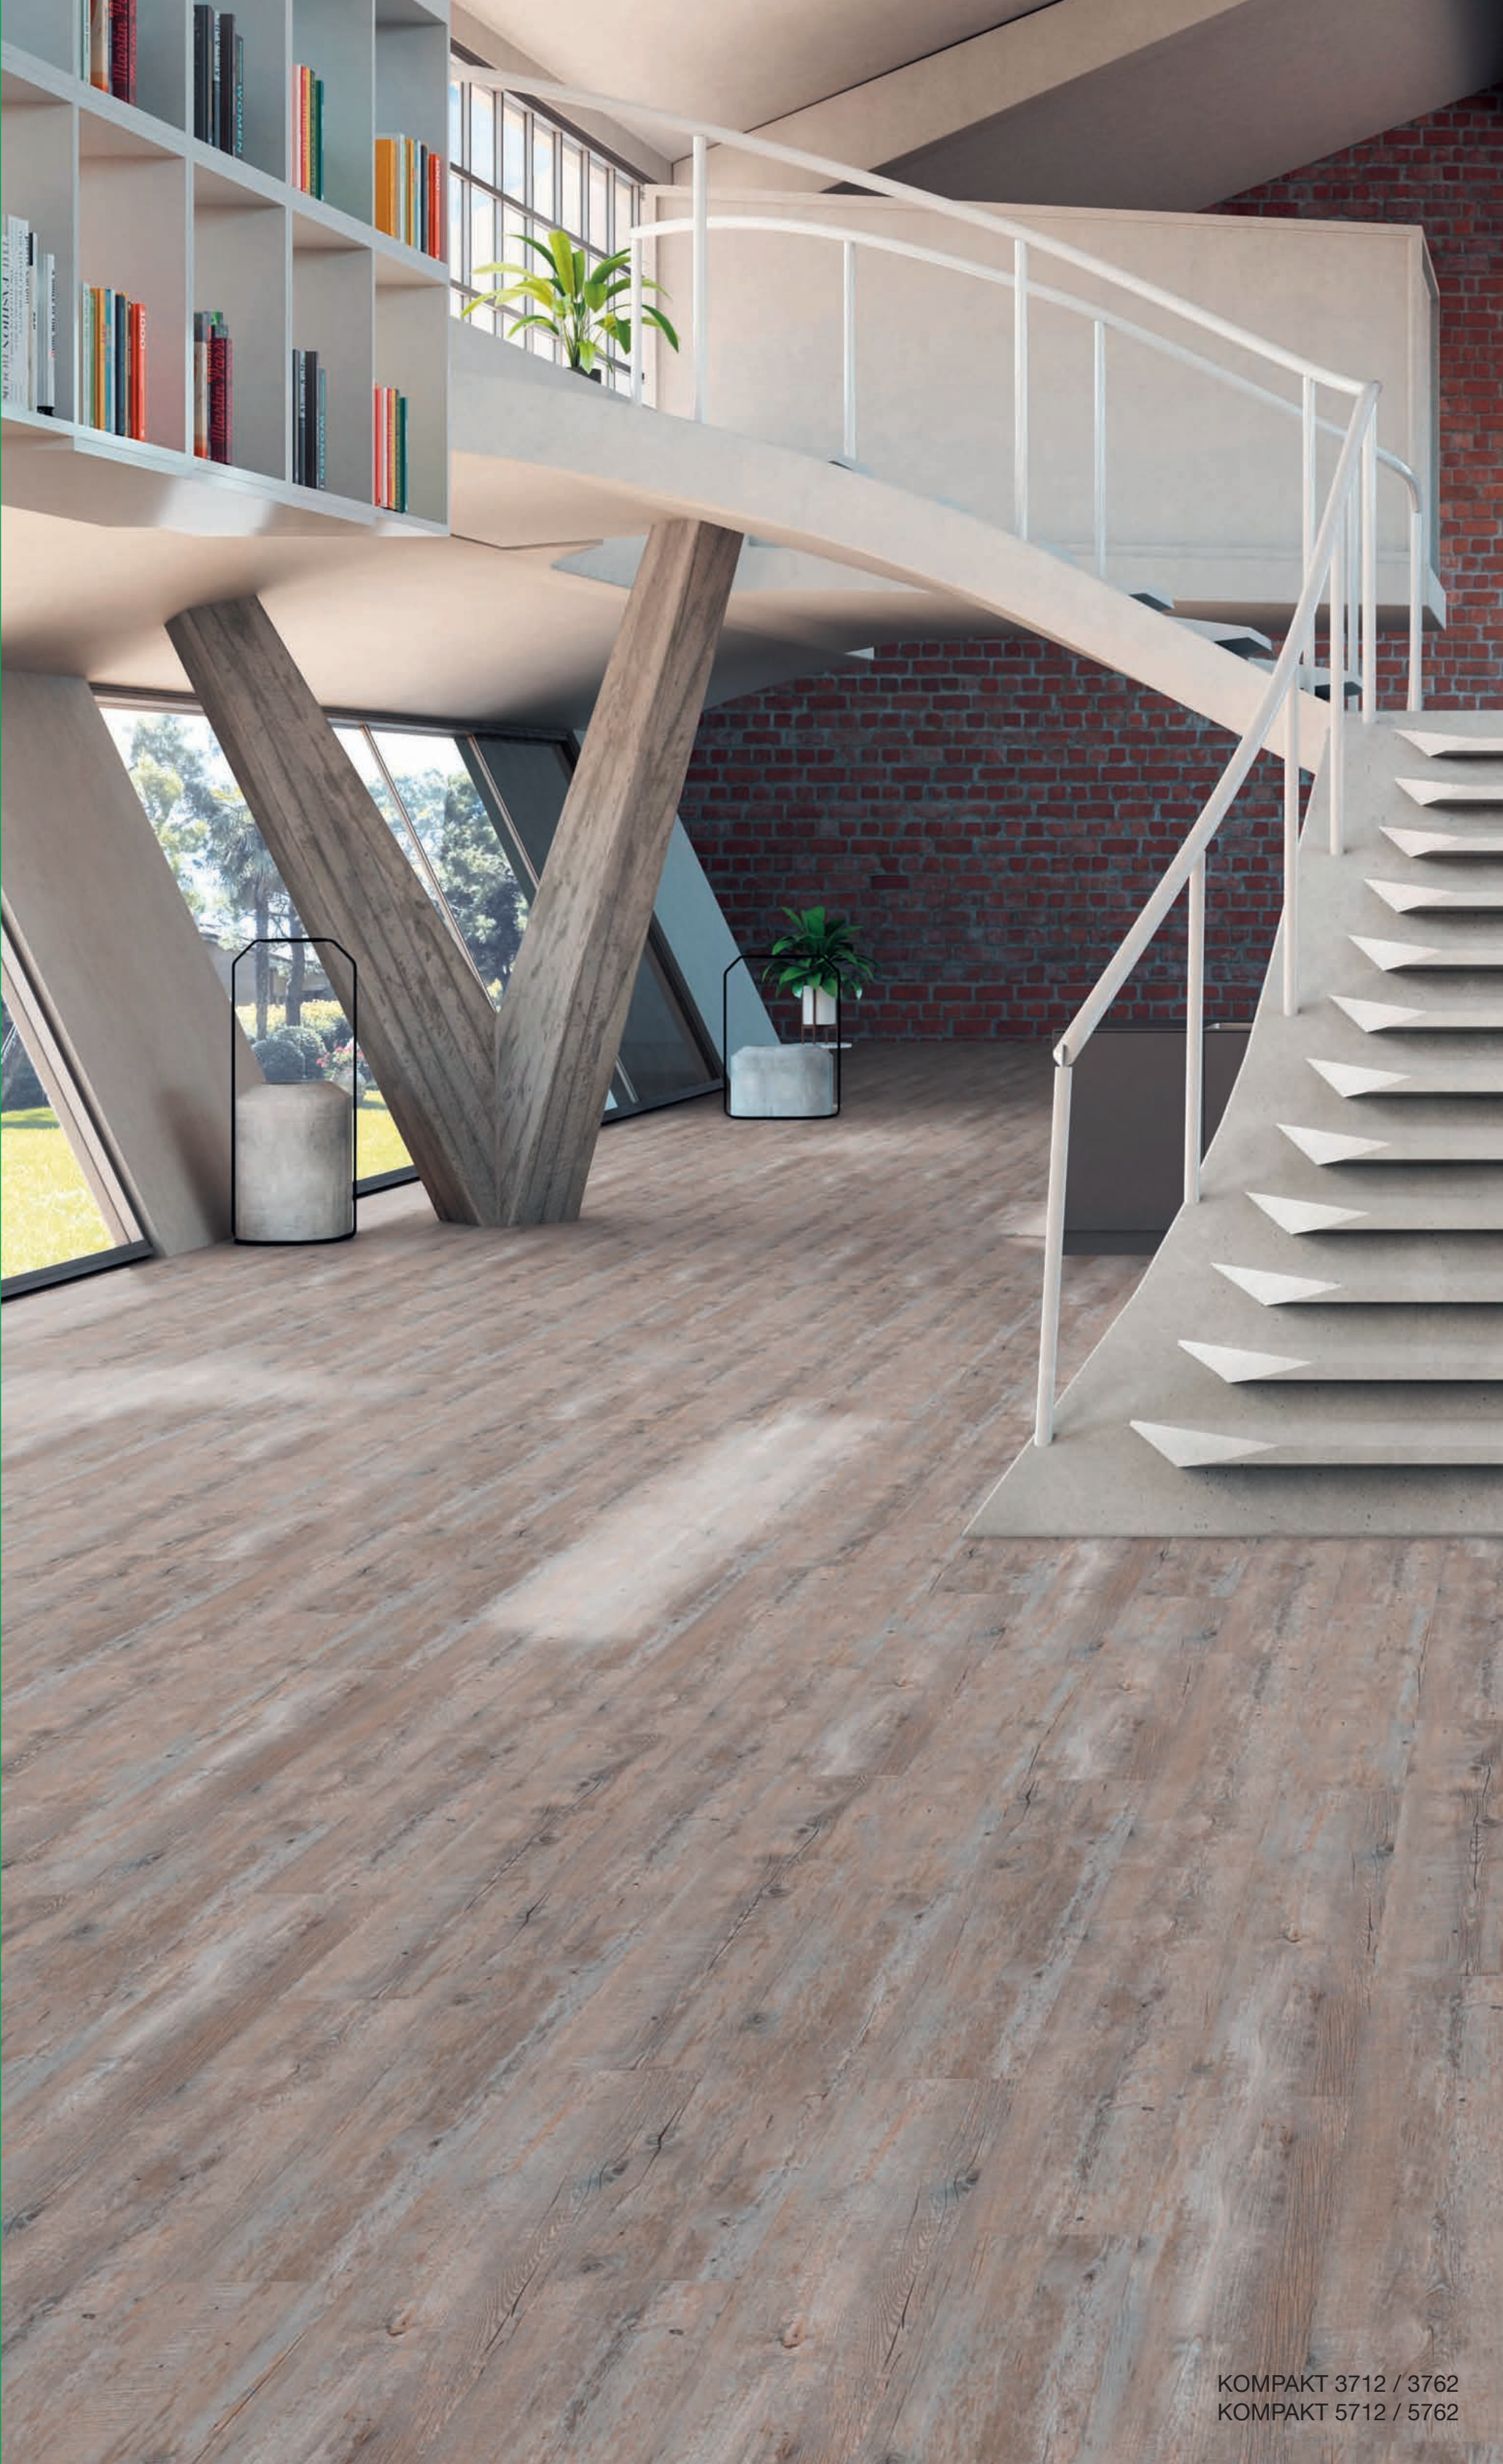

KOMPAKT 3712 / 3762
KOMPAKT 5712 / 5762



WOHNEN

Nutzschicht 0,30 mm



OBJEKT

Nutzschicht 0,55 mm



3711 Kleben | 230 x 1.500 mm | VE 3,80 m² | Microfase | Lagerware
3761 Klicken | 240 x 1.461 mm | VE 2,45 m² | Microfase | Lagerware



5711 Kleben | 230 x 1.500 mm | VE 3,11 m² | Fase | Lagerware
5761 Klicken | 240 x 1.461 mm | VE 2,10 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2813**



3712 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware
3762 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware



5712 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware
5762 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2580**





KOMPAKT 3713 / 3763
KOMPAKT 5713 / 5763



KOMPAKT 3714 / 3764
KOMPAKT 5714 / 5764





- 

3713 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware

3763 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware
- 

5713 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware

5763 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2562**



- 

3714 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware

3764 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware
- 

5714 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware

5764 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2527**





KOMPAKT 3715 / 3765
KOMPAKT 5715 / 5765



KOMPAKT 3716 / 3766
KOMPAKT 5716 / 5766





	3715 Kleben	184 x 1.219 mm	VE 3,36 m ²	Microfase	Lagerware
	3765 Klicken	212 x 1.239 mm	VE 2,10 m ²	Microfase	Lagerware
	5715 Kleben	184 x 1.219 mm	VE 3,36 m ²	Fase	Lagerware
	5765 Klicken	212 x 1.239 mm	VE 1,84 m ²	Fase	Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2487**



	3716 Kleben	184 x 1.219 mm	VE 3,36 m ²	Microfase	Lagerware
	3766 Klicken	212 x 1.239 mm	VE 2,10 m ²	Microfase	Lagerware
	5716 Kleben	184 x 1.219 mm	VE 3,36 m ²	Fase	Lagerware
	5766 Klicken	212 x 1.239 mm	VE 1,84 m ²	Fase	Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2636**







KOMPAKT 3718 / 3768
KOMPAKT 5718 / 5768



WOHNEN

Nutzschicht 0,30 mm



OBJEKT

Nutzschicht 0,55 mm



- 

3717 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Microfase | Lagerware

3767 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 2,10 m² | Microfase | Lagerware
- 

5717 Kleben | 184 x 1.219 mm | VE 3,36 m² | Fase | Lagerware

5767 Klicken | 212 x 1.239 mm | VE 1,84 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2603**



- 

3718 Kleben | 230 x 1.500 mm | VE 3,80 m² | Microfase | Lagerware

3768 Klicken | 240 x 1.461 mm | VE 2,45 m² | Microfase | Lagerware
- 

5718 Kleben | 230 x 1.500 mm | VE 3,11 m² | Fase | Lagerware

5768 Klicken | 240 x 1.461 mm | VE 2,10 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2636**





KOMPAKT 3719 / 3769
KOMPAKT 5719 / 5769



KOMPAKT 3720 / 3770
KOMPAKT 5720 / 5770



KOMPAKT 3721 / 3771
KOMAPKT 5721 / 5771



3719 Kleben | 457 x 914 mm | VE 3,76 m² | Microfase | Lagerware
3769 Klicken | 389 x 729 mm | VE 1,98 m² | Microfase | Lagerware



5719 Kleben | 457 x 914 mm | VE 3,76 m² | Fase | Lagerware
5769 Klicken | 389 x 729 mm | VE 1,70 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2717**




3720 Kleben | 457 x 914 mm | VE 3,76 m² | Microfase | Lagerware
3770 Klicken | 389 x 729 mm | VE 1,98 m² | Microfase | Lagerware



5720 Kleben | 457 x 914 mm | VE 3,76 m² | Fase | Lagerware
5770 Klicken | 389 x 729 mm | VE 1,70 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2001**

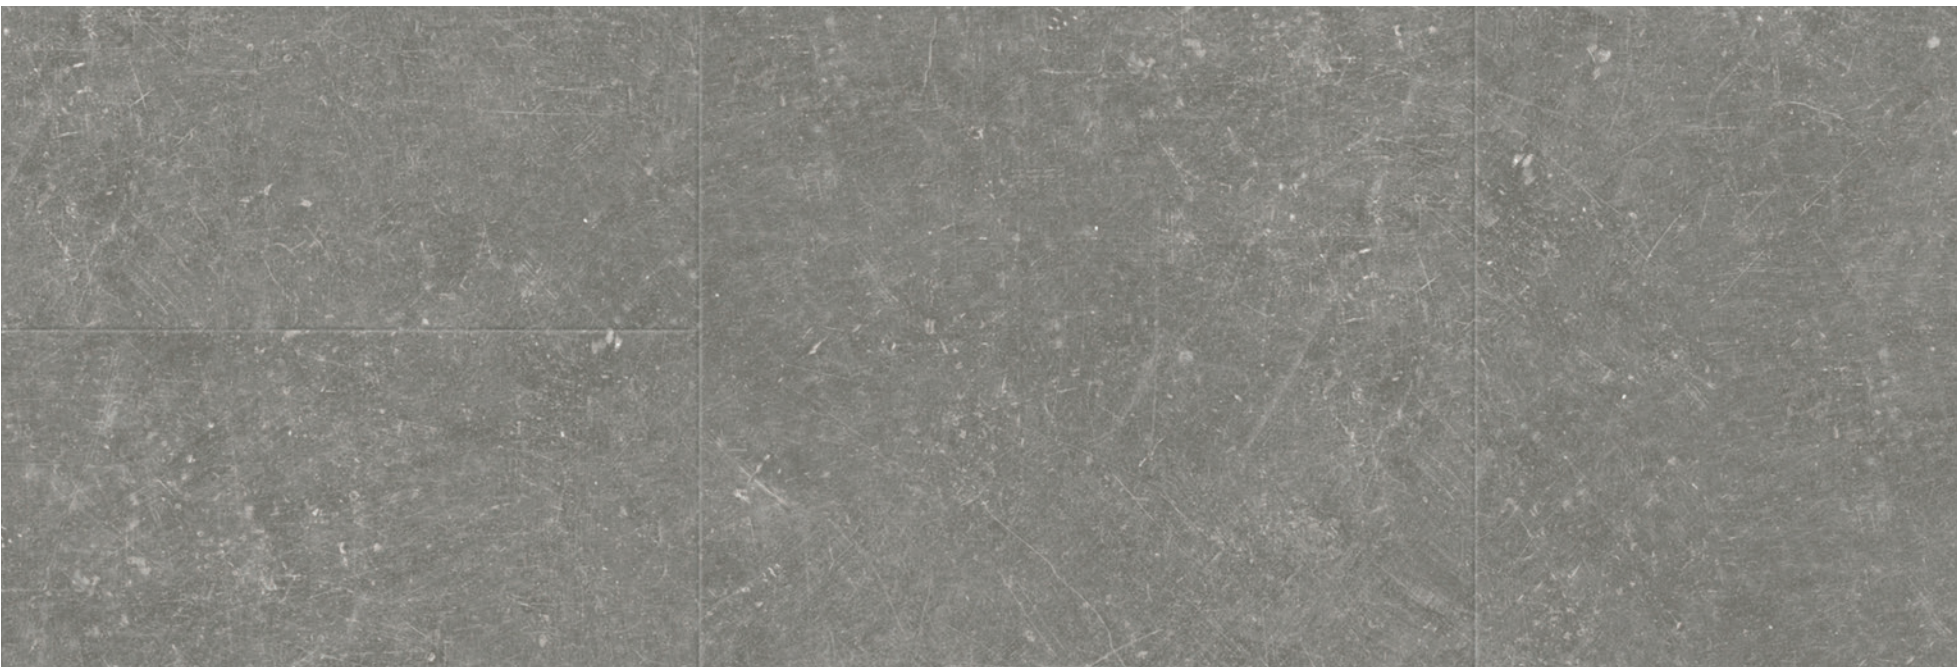

3721 Kleben | 457 x 914 mm | VE 3,76 m² | Microfase | Lagerware
3771 Klicken | 389 x 729 mm | VE 1,98 m² | Microfase | Lagerware



5721 Kleben | 457 x 914 mm | VE 3,76 m² | Fase | Lagerware
5771 Klicken | 389 x 729 mm | VE 1,70 m² | Fase | Bestellware (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2016**





KOMPAKT 3722 / 3772
KOMPAKT 5722 / 5772



KOMPAKT 3723 / 3773
KOMPAKT 5723 / 5773



KOMPAKT 3724 / 3774
KOMPAKT 5724 / 5774




WOHNEN

Nutzschicht 0,30 mm



OBJEKT

Nutzschicht 0,55 mm

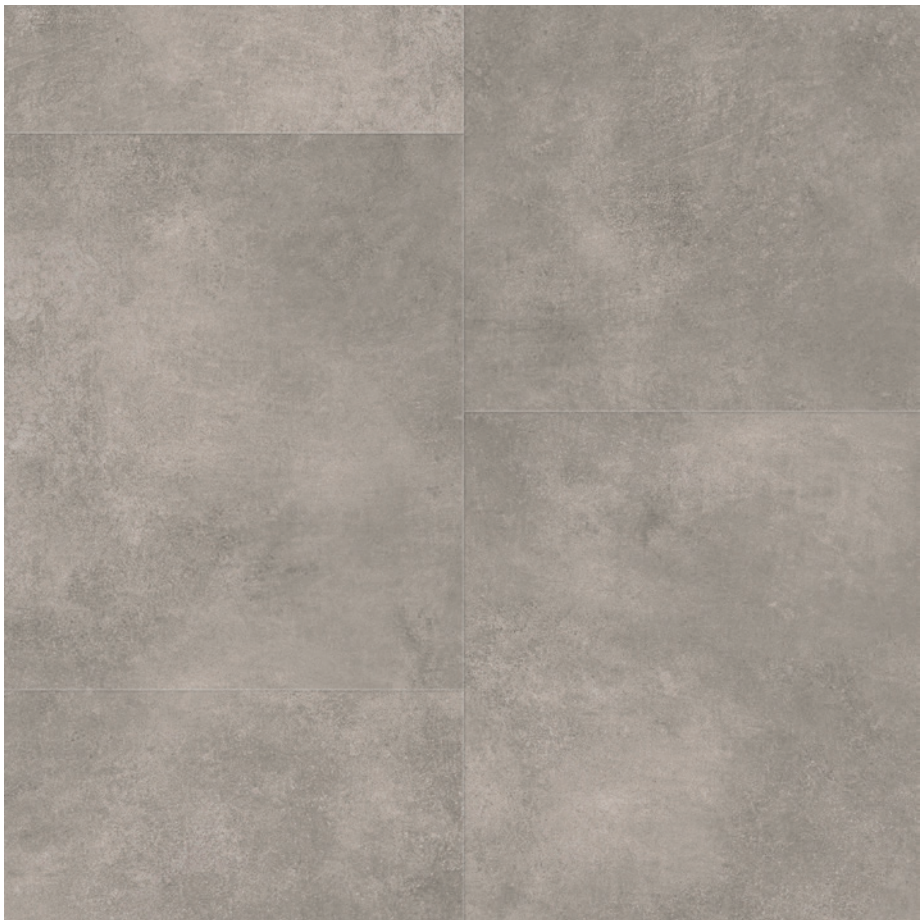

- **3722 Kleben** | 610 x 610 mm | VE 3,35 m² | Microfase | Lagerware
- **3772 Klicken** | 389 x 729 mm | VE 1,98 m² | Microfase | Lagerware
- **5722 Kleben** | 610 x 610 mm | VE 3,35 m² | Fase | Lagerware
- **5772 Klicken** | 389 x 729 mm | VE 1,70 m² | Fase | Bestellware
- (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13 Art.-Nr. **2625**



- **3723 Kleben** | 610 x 610 mm | VE 3,35 m² | Microfase | Lagerware
- **3773 Klicken** | 389 x 729 mm | VE 1,98 m² | Microfase | Lagerware
- **5723 Kleben** | 610 x 610 mm | VE 3,35 m² | Fase | Lagerware
- **5773 Klicken** | 389 x 729 mm | VE 1,70 m² | Fase | Bestellware
- (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13 Art.-Nr. **1013**



- **3724 Kleben** | 610 x 610 mm | VE 3,35 m² | Microfase | Lagerware
- **3774 Klicken** | 389 x 729 mm | VE 1,98 m² | Microfase | Lagerware
- **5724 Kleben** | 610 x 610 mm | VE 3,35 m² | Fase | Lagerware
- **5774 Klicken** | 389 x 729 mm | VE 1,70 m² | Fase | Bestellware
- (Lieferzeit ca. 3 Werktage)

Sockelleiste EP 60/13
Art.-Nr. **2584**

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Standard	Kompakt Wohnen 0,30 kleben	Kompakt Wohnen 0,30 klicken	Kompakt Objekt 0,55 kleben	Kompakt Objekt 0,55 klicken
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/31	23/31	33/42	33/42
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,00 mm	4,50 mm	2,50 mm	5,00 mm
Nutzschichtstärke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gefaste Kanten	-	Microfase	Microfase	Fase	Fase
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3.460 g/m²	7.118 g/m²	3.850 g/m²	7.781 g/m²
Oberflächenvergütung	-	Protecshield™	Protecshield™	Protecshield™	Protecshield™
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Brandverhalten	EN 13 501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutsicherheit	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
Maßstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,25 %	≤ 0,15 %	≤ 0,25 %	≤ 0,15 %
Elektrostatische Eigenschaft	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig*	beständig*	beständig*	beständig*
Fußbodenheizung	-	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	geeignet - Typ W	geeignet - Typ W	geeignet - Typ W	geeignet - Typ W
VOC Emissionen	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6

* beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzfristiger Einwirkung



PROFILSYSTEME

Profile für Designbelag

Hier finden Sie weitere Lösungen aus unserem Metallprofilekoffer.

Anpassungsprofil Alu D 33 MG
Farbe: silber | sand | edelstahloptik

Abschlussprofil Alu D 17 MG
Farbe: silber | sand | edelstahloptik

Übergangsprofil Alu D 25 MG
Farbe: silber | sand | edelstahloptik

Treppenkantenprofil Alu T 42-21
Farbe: silber | sand | edelstahloptik

Anlieferung der Profile inkl. Befestigungsmaterial

SOCKELLEISTEN

Die empfohlene Sockelleiste zum Dekor

EP 60/13 Länge 2,50 m

SOCKELLEISTEN [26]
HOLZ UND MEHR

DIE PASSENDE UNTERLAGE

Für einen verbesserten Trittschall

Technische Daten	ACOUSTIC	SILENT COMFORT D
Lieferform	Rolle / 15 m²	Rolle / 10 m²
Materialstärke	0,93 mm	1,5 mm
Breite	1 m	1 m
Länge	15 m	10 m
Gewicht	200 g/m²	1,5 kg/m²
Trittschallreduzierung	~ 15 dB	~ 16 dB
Gehschallreduzierung	-	~ 22 %
Wärmedurchlasswiderstand	0,023 m² K/W	0,01 m² K/W

FUGENDICHTSTOFFE

Das passende Silikon zum Designbelag

WILTS Musterfarbkarte DESIGNFUGE

Zu jedem Dekor des bestehenden Sortiments ist das passende Silikon als Sonderfarbton ab Werk zu erhalten.

REINIGUNGS- UND PFLEGEANWEISUNG HETEROGENE BELÄGE

PROTECSHIELD™

Protecshield™

Die Oberflächenvergütung Protecshield™ verleiht diesem Produkt eine vorteilhafte Reinigungs- und Pflegeverhalten. Eine Ersteinpflege sowie eine zusätzliche Einpflege mit Polymerdispersionen oder Selbstglanzemulsionen ist über einen längeren Zeitraum nicht erforderlich. Eine zusätzliche Ersteinpflege ist jedoch in besonders stark beanspruchten Bereichen vorteilhaft.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

- 85% des Schmutzes werden mit den Schuhen ins Gebäude hereingetragen. Durch Einsatz effektiver Sauberlaufzonen reduzieren sich die Reinigungskosten, die Optik und die Lebensdauer des Belages verbessern sich deutlich.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen. Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppelenkrollen, entsprechen, einsetzen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Oberflächenstruktur und damit die Rutschhemmung.
- Im Gesundheitswesen sind handdesinfektionsmittel-beständige Einpflegemittel zu verwenden. • Die Verwendung von Wischpflegemitteln in der Unterhaltsreinigung erlaubt aufgrund ihrer pflegenden Wirkung eine Verlängerung der Grundreinigungsintervalle.
- Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
- Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygiene- und Rutschgefahr führen. Optik und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.
- Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand bedeuten

BAUSCHLUSSREINIGUNG

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Hierzu nehmen Sie RZ PUR Reiniger (1:200 - 1:10 mit Wasser verdünnt je nach Verschmutzungsgrad) oder bei starken Verschmutzungen RZ Grundreiniger Universal (1:10 mit Wasser verdünnt) gemäß Gebrauchsbeschreibung. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheibenmaschine und Schrubbbürste oder rotem Pad abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen und der Bodenbelag (nur zutreffend nach der Anwendung von RZ Grundreiniger Universal) anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert.

ERSTPFLEGE

Bei werkseitig vergüteten Bodenbelägen entfällt in der Regel die Ersteinpflege. In stark beanspruchten Bereichen kann es (Herstellervorschrift beachten) erforderlich sein, dass unmittelbar nach der Verlegung eine Beschichtung mit RZ Turbo Protect Plus oder RZ Turbo Protect Extra notwendig ist.

LAUFENDE UNTERHALTSREINIGUNG

Manuelle Wischpflege

Die werkseitig ausgerüsteten Protecshield™ Böden lassen sich sehr gut mit einem sauberen Microfasermopp unter Verwendung von RZ Elastic Wischpflege reinigen. Bei Raumgrößen ab 40 m² empfehlen wir die Verwendung eines Doppelfahreimers. Zur Unterhaltsreinigung wird RZ Elastic Wischpflege 50 ml mit 10 Liter Wasser verdünnt (entspricht 1:200) angewendet. Böden mit erhöhten Ansprüchen an die Rutsicherheit, mit erhöhtem Schmutzaufkommen, Belastungen mit Wachs, Fetten, Öl usw. mit RZ PUR Reiniger (nur Reinigen) und einem sauberen Microfasermopp reinigen. Zur Unterhaltsreinigung wird RZ PUR Reiniger 50 ml mit 10 Liter Wasser verdünnt (entspricht 1:200) angewendet. **Automatenwischpflege** RZ Elastic Wischpflege (Reinigen und Pflegen) bzw. RZ PUR Reiniger (nur Reinigen) 25 ml auf 10 Liter Wasser geben (entspricht 1:400). Für die Unterhaltsreinigung werden rote Pads am Automaten empfohlen.

GRUNDREINIGUNG

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Objektbereich alle 12-18 Monate der Fall sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung der Verschmutzungen wird RZ Grundreiniger Universal in einer Verdünnung von ca. 1:1 bis 1:10 eingesetzt. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Einscheibenmaschine und Schrubbbürste oder grünem Pad abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen und der Bodenbelag anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert. Nach einer Grundreinigung ist eine Einpflege notwendig.

FÜR STARK FREQUENTIERTE BEREICHE UND FLÄCHEN

Zur Aufrechterhaltung der Eigenschaften der werkseitigen Ausrüstung der Belagsoberfläche ist es empfehlenswert vor der ersten Nutzung, bzw. nach längerer Nutzung und Erkennung von Verschleißerscheinungen, eine Beschichtung mit dem 2-K Versiegelungslack RZ Turbo Protect Plus oder RZ Turbo Protect Extra vorzunehmen. Bei erhöhter chemischer Beanspruchung oder dem Einfluss von Weichmachern, ist dazu unbedingt die Beschichtung mit dem 2-K Versiegelungslack RZ Turbo Protect Extra vorzunehmen. Zur Vorbereitung hat die Reinigung gemäß dem Punkt Grundreinigung zu erfolgen. Jedoch ist hierbei der Einsatz von RZ Abrasiv Pads zwingend erforderlich. Die Verarbeitung von RZ Turbo Protect Extra hat gemäß der jeweils gültigen Verarbeitungsrichtlinie zu erfolgen, beachten Sie hierzu das aktuelle Produktdatenblatt sowie die Hinweise auf dem Gebindeetikett.

ENTFERNUNG VON FLECKEN UND GUMMIABSTRICHEN

Bestimmte Flecken, wie z.B. Haarfärbemittel, farbgebende Wunddesinfektionsmittel etc. sind unmittelbar zu entfernen, da diese sich bei längerer Einwirkzeit auf der Oberfläche festsetzen und dann nur noch schwierig, bzw. nicht mehr vollständig zu beseitigen sind. Hartnäckige Flecken, die nicht mehr mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit RZ Boden Fleckenlöser in Verbindung mit einem Tuch oder weißem/rotem Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen.



Pflegehinweise



